



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE
SERVEIS QUE CONSISTEIX EN L'ACTUACIÓ DE NETEJA DE LLERES 2022 A
SANT PERE DE TORELLÓ**

1. CRITERIS/OBJECTIUS DEL PLEC

1.1 INTRODUCCIÓ

Generalitats

El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar per l'adjudicatari del contracte de l'actuació de neteja de lleres, any 2022, a Sant Pere de Torelló i definir les condicions i criteris tècnics generals que serviran per definir l'actuació.

Antecedents

L'Ajuntament de Sant Pere de Torelló té la voluntat de mantenir neta i conservar la llera pública en el tram urbà amb l'objectiu de prevenir futures possibles inundacions. Amb aquest objectiu l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va proposar unes bases reguladores (Resolució ACC/3201/2021, publicat al DOGC 29/10/2021) i posteriorment la convocatòria d'uns ajuts (Resolució ACC/3922/2021, publicat al DOGC 17/01/2022). L'Ajuntament de Sant Pere de Torelló es va acollir a aquests ajuts que posteriorment es van acceptar i atorgar per part de l'ACA.

1.2 DEFINICIÓ DEL CONTRACTE/CONCURS

1.2.1 Objecte del contracte/concurs:

L'objecte del contracte és l'actuació consistent en la neteja de lleres públiques en trams urbans a Sant Pere de Torelló, d'acord amb la memòria redactada per concórrer als ajuts proposats per l'ACA

Els treballs objecte del present contracte són:

1.2.2 Localització de l'àmbit de l'actuació:

Punt inici (coordenada en UTM/ETRS 89, FUS 31):

X: 441306 Y: 4658263

Punt final (coordenada en UTM/ETRS 89, FUS 31):

X: 441452 Y: 4657185

Longitud del tram fluvial: 1.581 m



Superfície de la zona d'actuació: 6.324 m2



Plànol(s) de localització de l'actuació al municipi amb els punts d'inici i final senyalitzats

1.2.3 Breu descripció de l'actuació:

Les actuacions previstes en el Programa tenen per objectiu genèric la retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua (ja sigui per la seva densitat i/o per la seva capacitat invasora), la retirada d'arbres morts o de brancatge excessiu, així com la retirada d'aquells elements naturals, sediments o arrossegaments vegetals, que puguin reduir la capacitat de desguàs del llit.

Els treballs de retirada de vegetació inclouen sempre actuacions de plantació d'espècies herbàcies, arbustives o arbòries, així com actuacions de restauració adreçades a la estabilització d'una vegetació de ribera pròpia.


Concretament en el tram objecte d'actuació es proposa:

- Retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua per la seva excessiva densitat (tram 1 i tram 2)
- Eradicació de vegetació invasora o desbrossada general i les tasques de manteniment que poden incloure la revegetació, la plantació i els regs de suport (tram 1)
- Retirada d'arbres morts o de brancatge excessiu mitjançant poda (tram 1)

1.2.4 Esbrossada

Es preveu l'estassada de vegetació al llarg de gairebé tot el tram

Plànol(s) de localització dels nuclis on cal la eliminació parcial de l'estrat herbaci

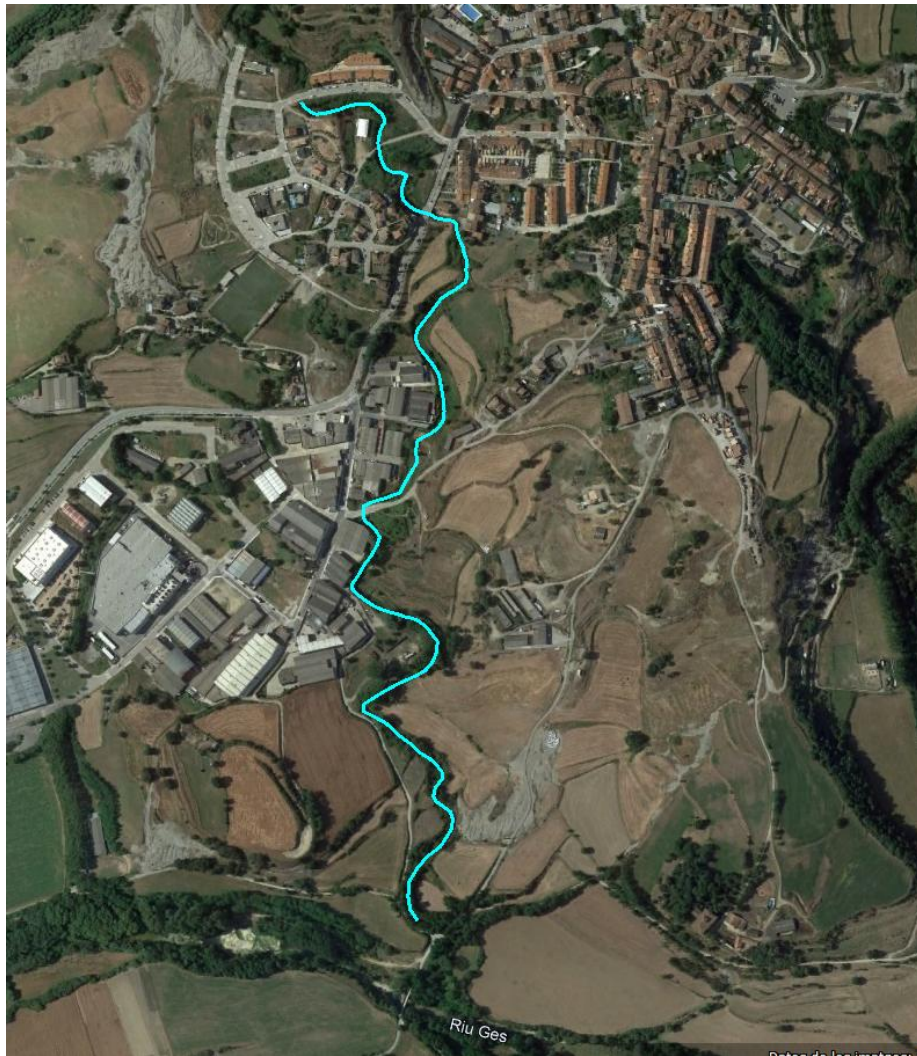



1.2.5 Eliminació de la canya (Arundo donax)

Es preveu la eliminació de la canya (Arundo Donax) en les zones explicitades al plànol, amb un amidament estimat de 300 m2



Plànol(s) de localització dels nuclis on cal la eliminació de canya americana



1.2.6 Eliminació d'espècies invasores amb tractament químic

Es preveu la eliminació de la Robinia pseudoacàcia amb tractament químic en les zones explicitades al plànol


Es preveu actuar sobre els exemplars de Robinia pseudoacacia presents aigües avall del tram objecte d'actuació

Plànol(s) de localització dels nuclis on cal la eliminació de peus arboris d'espècies invasores catalogades d'aquesta forma per el "Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras – Flora i l'Exocat"



1.2.7 Retirada de cúmuls de troncs i branques

Hi ha diversos arbres caiguts a la llera dels quals es preveu la seva retirada, amb un amidament previst de 15 m3



1.3.1. Pressupost de referència

El pressupost de referència de l'actuació és de 15.780,88 €, IVA a part

1.4. Divisió en lots

No s'escau la divisió en lots

1.5 Fases del treball

No s'escau la divisió en fases