

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

Granallat i pintat de bastidors de bogi de les sèries 5000 i 6000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona

Expedient número: 16006241

Procediment obert ordinari no harmonitzat



Andrés Adán Barroso

Resp. Tècnic MMTC Sagrera

INDEX

1. INTRODUCCIÓ	3
1.1 OBJECTE	3
1.2 ABAST	3
2. TERMINIS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.....	3
3. DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS	4
4. OPERACIONS A REALITZAR	6
4.1 RETIRADA DE LA PINTURA DEL BASTIDOR:	6
4.2 PINTAT DEL BASTIDOR:.....	7
5. MATERIALS, RECANVIS I CONSUMIBLES	7
6. EXECUCIÓ DELS TREBALLS	7
6.1 ENTREGA DELS EQUIPS	7
6.2 EXECUCIÓ DEL MANTENIMENT	8
6.3 ENTREGA DELS EQUIPS	8
7. DOCUMENTACIÓ	9
8. GARANTIA.....	9
9. INSPECCIÓ I CONTROL DE QUALITAT	10
9.1 QUALITAT DEL SERVEI.....	10
10. SUBCONTRACTACIÓ	11
11. CRITERIS AMBIENTALS.....	11

1. INTRODUCCIÓ

1.1 OBJECTE

El present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT), defineix els termes segons els quals l'adjudicatari realitzarà la següent prestació de servei:

Granallat i pintat dels bastidors de bogie de les sèries 5000 i 6000 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona (en endavant FMB).

Aquest plec recull les accions que s'hauran de realitzar a l'equip objecte d'aquest contracte i les condicions establertes a aquest fi.

La realització dels treballs que es defineixen en aquests equips es desenvoluparan a les instal·lacions de l'empresa adjudicatària de la licitació. La logística pel transport dels equips, des de les instal·lacions de FMB fins a les instal·lacions del proveïdor i el retorn del equips, es defineix a l'apartat 6.

1.2 ABAST

La licitació recull les necessitats del Taller Central de Material Mòbil de Sagrera, durant els pròxims tres (3) anys, amb possibilitat de pròrroga d'ampliació de 1+1 anys, seguint la següent distribució.

Any	Any 1	Any 2	Any 3	UNITATS TOTALS EN 3 ANYS	Any 4	Any 5	TOTAL 3+1+1anys
Granallat i pintat dels bastidors de bogie de las S5000 i S6000	60	70	70	200	40	30	270

La distribució d'entrega dels bastidors orientativa, donat que depèn de les necessitats últimes del servei de FMB. La quantitat total també és orientativa i podria no esgotar-se a la finalització del contracte.

2. TERMINIS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

És molt important el compliment dels terminis d'execució definits en aquest PPT, ja que mentre es faci aquestes operacions sobre el bastidor, el procés de manteniment del bogi corresponent quedarà aturat.

- FMB realitzarà comunicació el dia laborable anterior abans d'enviar el bastidor per donar un temps de preparació al proveïdor.
- Un cop el bastidor arribi a les instal·lacions del proveïdor aquest tindrà un màxim de 2 dies laborables per executar els treballs de granallat. Un cop granallat, el proveïdor farà comunicació a FMB que ja es pot passar a recollir el bastidor. FMB, en una fase intermitja de manteniment, realitzarà

una sèrie de treballs de verificació i possible reparació sobre el bastidor nu, que no son objecte d'aquesta licitació.


- Un cop realitzats aquest treballs, el bastidor serà enviat de nou al proveïdor adjudicatari d'aquest contracte per procedir al pintat del bastidor. Entre la recepció i pintat el proveïdor disposarà de màxim 3 dies laborables per comunicar que el treball ja s'ha finalitzat. En aquest moment, FMB procedirà a recollir el bastidor.
- L'espai disponible a les instal·lacions del proveïdor ha de ser suficient per poder treballar simultàniament, com a mínim, a sis equips a l'hora en les diferents fases de treball.


3. DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS

Dimensions i pes dels bastidors:


TIPO BASTIDOR	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	PESO
SERIE 6000	3000 mm	2700 mm	570 mm	1200 Kg
SERIE 5000	3000 mm	2450 mm	570 mm	1100 Kg


S5000:

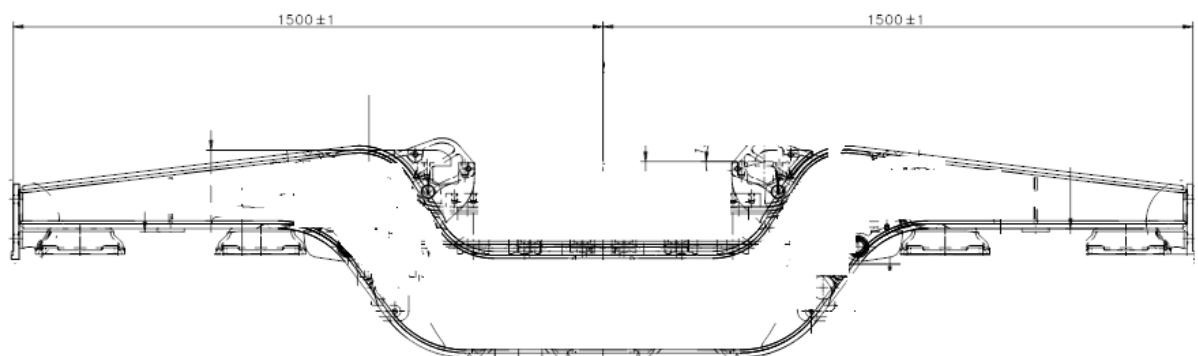

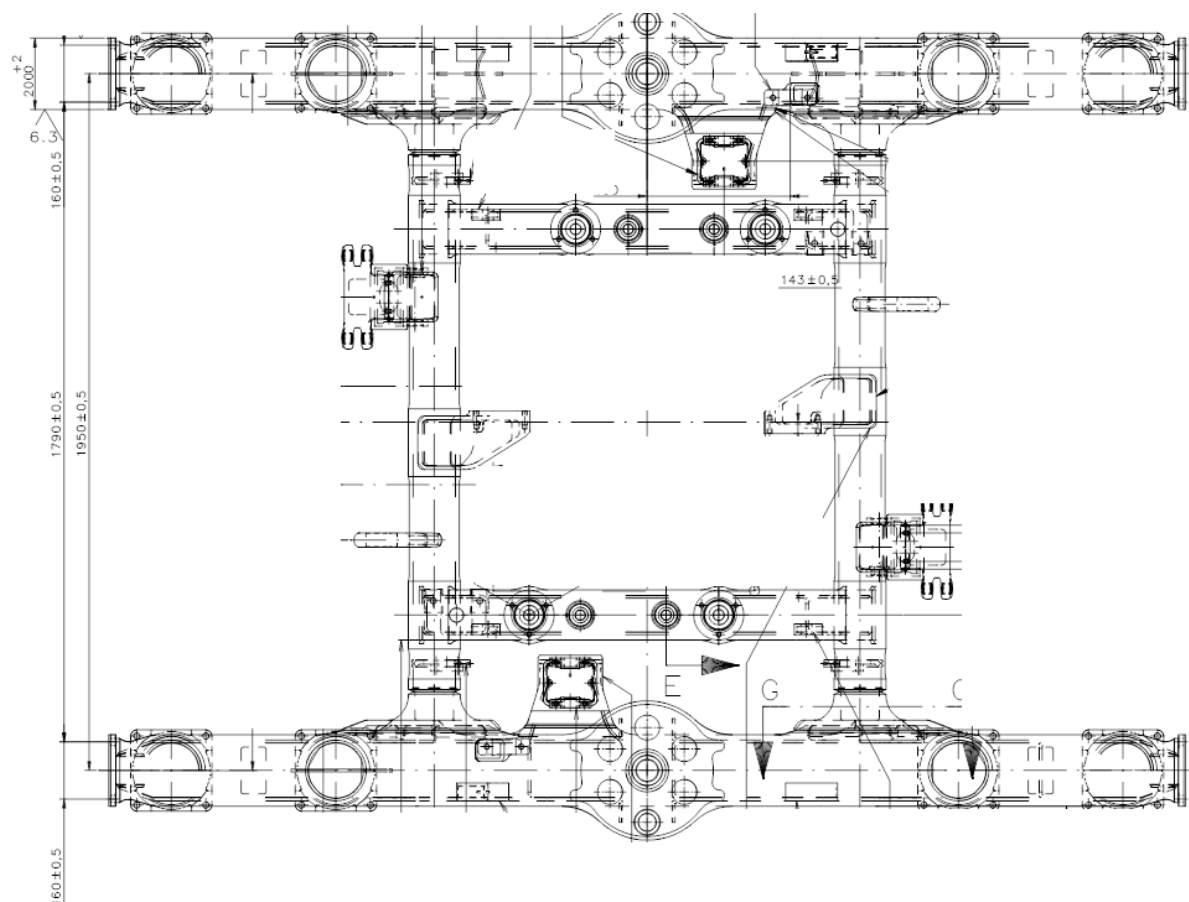

S6000:

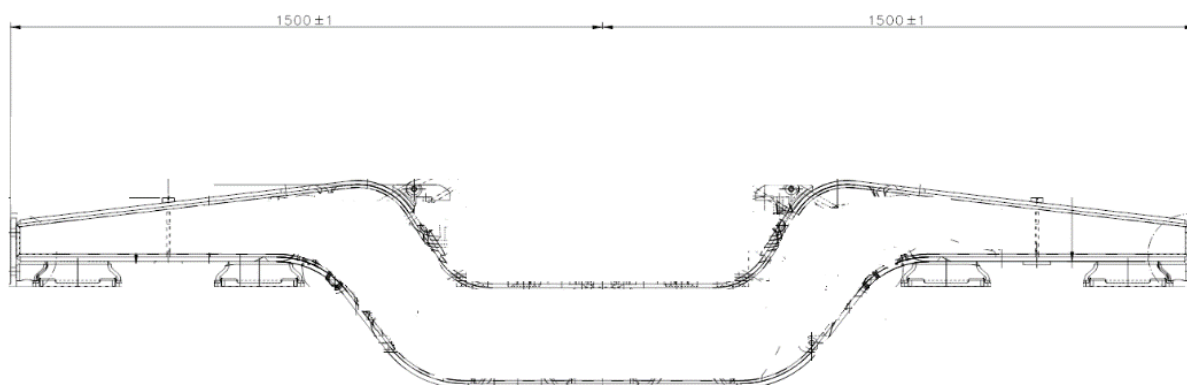

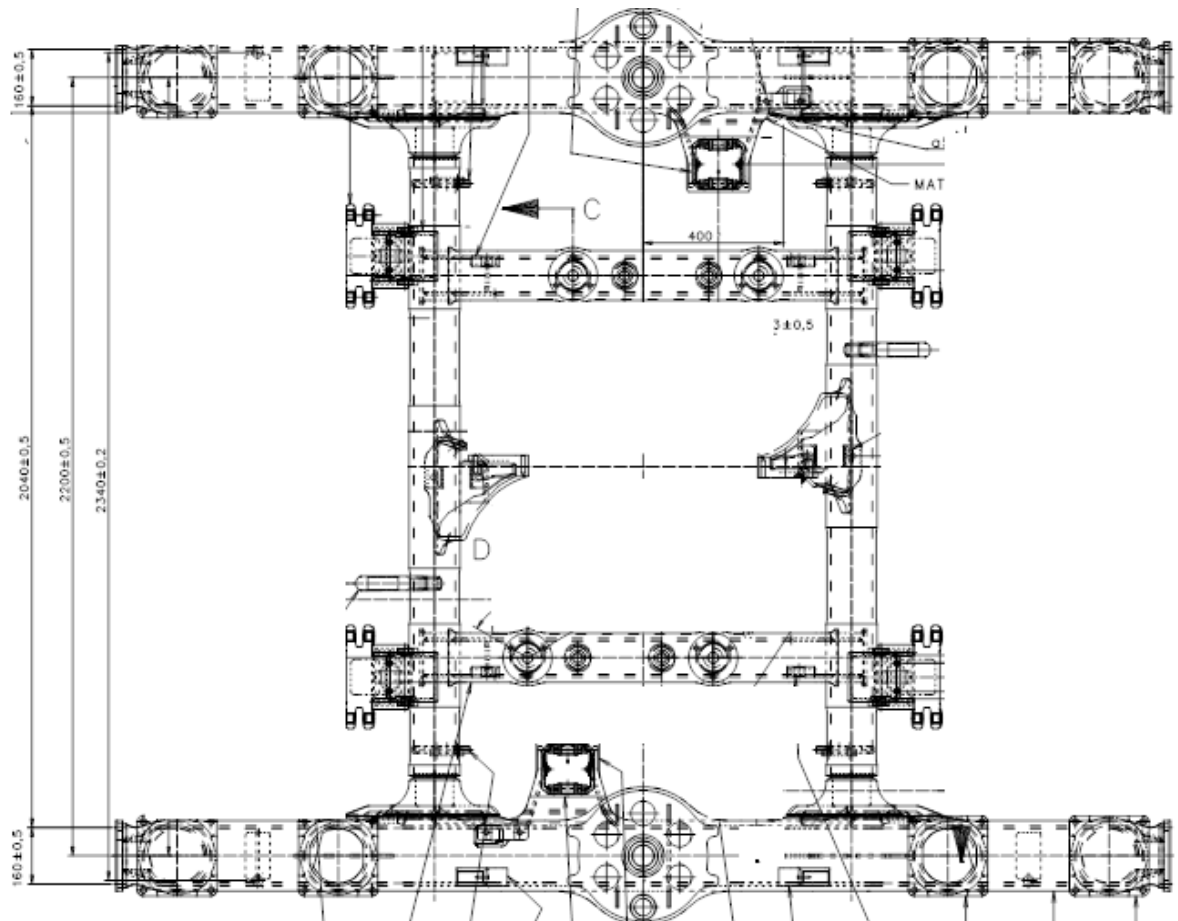

4. OPERACIONS A REALITZAR

El treball a realitzar als bastidors de bogie de CAF de les series 5000 i 6000 és el de retirar la pintura i posterior pintat. Aquest treballs es realitzaran en dues fases diferents.

4.1 RETIRADA DE LA PINTURA DEL BASTIDOR:

Els treballs a realitzar son els següents:

- Netejar el bastidor de bogie amb vapor a pressió per eliminar tota la brutícia i restes de greix. Després assecar amb drap sec o aire a pressió.
- Protegir les zones NO pintades.
- Eliminar la pintura del bastidor de bogie aplicant un granallat, aplicant projeccions de granalla esfèrica S-170 amb polvoritzador d'arena a alta pressió. No s'hauran de fer malbé les zones no pintades.
- Netejar, amb un equip de aire comprimit de alta pressió, realitzant un bufat complet amb aire net i sec per eliminar tot la resta de pols.

4.2 PINTAT DEL BASTIDOR:

El bastidor haurà de pintar-se seguint el que s'indica a continuació:

- Les superfícies mecanitzades i de contacte o suport dels elements cargolats no es pintaran.
- Aplicar una capa de imprimació epoxi de dos components al fosfat de zinc. Un cop sec, verificar que l'espessor mínim és de 80 µm.
- Aplicar una capa de acabat amb pintura poliuretà de polièster, per procés bicapa, RAL 7024 gris setinat (50% de brillantor). Un cop sec, verificar que l'espessor mínim del conjunt de les capes seques és de 120 µm.

5. MATERIALS, RECANVIS I CONSUMIBLES

Dins aquest contracte, el proveïdor del servei haurà de contemplar tots els materials de reposició y consumibles necessaris.

L'adjudicatari s'aprovisionarà de l'estoc de materials suficient per realitzar els treballs definits als equips planificats anualment, a nivell mensual, i que s'actualitzarà trimestralment. Disposarà d'un estoc mínim de seguretat amb la finalitat de cobrir les necessitats productives definides en aquest plec.

També cal definir un pla de contingència per no trencar l'estoc i, en conseqüència, el procés productiu.

6. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

En aquest apartat, es defineix, de forma global, la gestió pels treballs de granallat i pintat dels bastidors de bogi de les sèries 5000 i 6000.

6.1 ENTREGA DELS EQUIPS

A la comunicació formal de la disponibilitat dels bastidors, FMB o el proveïdor gestionarà la recollida i entrega d'aquests segons els terminis definits a l'apartat 2.

A l'inici del contracte, el proveïdor haurà de definir les seves dades de contacte que permeti la recepció immediata de l'avís de FMB.

La gestió i els ports de transports entre FMB i el centre de treball de l'empresa adjudicatària del contracte i el retorn del bastidor a les instal·lacions de FMB seran assumits per FMB sempre que la distància entre els dos centres sigui com a màxim de 35 Km. En cas contrari, la totalitat del transport serà assumit per l'adjudicatari i l'adreça de FMB de recollida serà:

Taller Central de Material Mòbil – La Sagrera
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA.
Carrer Josep Estivill, 47
08027 Barcelona

L'entrada al taller està condicionat per la infraestructura que dona accés al moll mitjançant la rampa per vehicles, amb els següents condicionants:

- Pendent màxima al túnel de acces a taller, (%): 10%.
- Amplada de pas màxima de túnel de acces a taller, (A): 3.100mm.
- Alçada màxima permesa al túnel de acces a taller, (Hr): 4.300mm.

A les instal·lacions del proveïdor, els bastidors seran carregats i descarregats del camió amb els mitjans propis del proveïdor i amb personal capacitat per realitzar aquestes operacions.

6.2 EXECUCIÓ DEL MANTENIMENT

L'adjudicatari es compromet a realitzar els treballs de granallat i pintat segons s'indica a l'apartat 4.

Pel correcte desenvolupament de les tasques, el proveïdor disposarà dels medis tècnics i materials necessaris, així com un equip humà format en el procés de les operacions contemplades pel desenvolupament de l'activitat.

FMB realitzarà seguiment de qualitat del procés, mitjançant auditories a planta del proveïdor, assajos d'equips o controls documentals en funció de les necessitats percebudes.

6.3 ENTREGA DELS EQUIPS

Una vegada finalitzats els treballs, i sempre que la distància entre els dos centres sigui com a màxim de 35 Km, FMB recollirà el bastidor ja finalitzat. Per distàncies superiors a 35 Km, el proveïdor es farà càrrec del transport. Conjuntament amb cada equip, lliurarà la documentació referenciada a l'apartat 7. Sense la documentació, no es considerarà l'equip lliurat.

FMB realitzarà el control de recepció dels bastidors seguint el pla de qualitat propi. Els bastidors que no estiguin en perfecte estat funcional seran rebutjats i retornats, assumint el proveïdor tots els costos derivats d'aquest rebuig.

7. DOCUMENTACIÓ

L'adjudicatari haurà d'aportar el procediment de treball previ a l'inici dels treballs. La seva aplicació haurà de ser autoritzada per FMB.

El proveïdor farà entrega a FMB a l'inici del contracte del Pla de Calibratge i els certificats de calibratge vigents dels equips de mesura que utilitzarà per aquests treballs.

Tota aquesta documentació haurà d'entregar-se durant el primer mes des de l'adjudicació del contracte.

Trimestralment s'haurà de presentar un seguiment de l'estat de calibratge d'aquests equips.

Conjuntament amb els bastidors, un cop fet el treball, l'adjudicatari entregarà, en el format digital PDF, una fitxa de control on constarà com a mínim:

- Fitxa de treballs realitzats al bastidor, haurà de ser unitària i perfectament associable a un bastidor concret per tenir una perfecta traçabilitat. Aquesta fitxa haurà de portar un segell de l'empresa que fa els treballs i signatura del responsable de qualitat conjuntament amb cada una de les unitats finalitzades i entregades.
- Registre fotogràfic de abans de fer l'operació i després de fer-ne (dels dos processos) per cada bastidor.
- Registre de l'espessor de pintura exigít al apartat 3 (registre fotogràfic) per cada bastidor.
- Els albarans de lliurament han de referenciar inequívocament el número de sèrie de l'equip lliurat, indicant també la data de lliurament per part del proveïdor.
- Les factures faran referència als albarans validats per FMB. No s'acceptaran factures sense aquesta referència.

8. GARANTIA

El període de garantia s'inicia en el moment que FMB recepcioni els bastidors pintats. La garantia serà de 12 anys excloent danys causats per projeccions, cops o intervencions amb components mecànics o químics.

Els desperfectes es consideraran la falta o pèrdua de protecció en el bastidor del bogi (pintura), oxidacions en la superfície del bastidor, o qualsevol tipologia de desperfecte en el bastidor derivada d'una insuficient protecció de l'equip.

Durant aquest període anirà a càrrec del proveïdor la reparació d'aquests desperfectes, sense cap cost per a FMB, assumint els possibles desplaçaments de personal i la pròpia reparació de l'equip, juntament amb el cost dels materials.

9. INSPECCIÓ I CONTROL DE QUALITAT

Per a la inspecció, FMB, podrà exercir, de la manera que consideri més oportuna, el control i vigilància del subministrament i servei contractat, sol·licitant tots aquells assajos referents al procés de manteniment que consideri oportuns, sense perjudici que pugui confiar aquestes funcions en una empresa especialitzada en processos de qualitat.

Amb aquesta finalitat, l'adjudicatari proporcionarà a FMB o empreses en què aquest delegui, la informació i documentació per a la inspecció dels treballs executats o en curs d'execució, per a la verificació dels equips emprats, i en general, per comprovar el compliment de les condicions establertes als plecs.

L'inspector tindrà lliure accés a tots els llocs on s'estigués treballant a fi de la contractació, incloses les subcontractes.

La inspecció exercida per FMB o els seus representants, no compromet l'empresa contractant, ni alliberarà totalment o parcialment el subministrador de la plena i exclusiva responsabilitat sobre la qualitat, prestacions i condicions del subministrament contractat.

Per tant, durant el servei prestat, es realitzaran auditories periòdiques de les activitats tant preventives com correctives, podent-se generar No Conformitats (NC).

Pel fet de no superar les proves de control d'entrada o per el seu deteriorament prematur en el període de garantia, s'obriran les No Conformitats corresponents (NC). L'equip es tornarà a l'adjudicatari per a la reparació.

Les No Conformitats poden ser majors o menors en funció de l'afectació del defecte.

Quatre (4) no conformitats menors (NCm) serà una no conformitat major (NCM).

Una NCM serà aquella deficiència que impedeixi que l'equip pugui ser utilitzat per al seu ús normal de funcionament o no complir els estàndars del sistema de qualitat (calibratge, no compliment de la documentació, ...).

9.1 QUALITAT DEL SERVEI

La qualitat del servei es mesurarà anualment, segons la següent realició:

$$Q = 100 - \frac{NCM}{E} \times 100$$

A on:

Q= Qualitat del servei en %

NCM = No Conformitats majors obertes a l'equip

E = Equips entregats o afectats

Es sol·licita que la ratio de qualitat del servei sigui $\geq 95\%$.

10. SUBCONTRACTACIÓ

El licitador haurà d'informar a FMB de les empreses que pretengui subcontractar per el desenvolupament d'aquest contracte, aportant en fase d'oferta la informació de les mateixes sol·licitada al Plec de Clàusules Particulars i a les Clàusules Administratives Generals.

11. CRITERIS AMBIENTALS

A tots els efectes, el contractista actuarà com a productor del residu generat derivat de l'activitat objecte d'aquest contracte, donant compliment als requeriments legals aplicables derivats de la legislació ambiental aplicable, especialment la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats, el Decret Legislatiu 1/2009 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, el Reial Decret 553/2020 pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat i el Decret 152/2017 sobre la classificació, codificació i vies de gestió dels residus a Catalunya; i altres normes concordants.

Haurà de caracteritzar, codificar, separar i classificar els residus que produeixi o tingui de conformitat amb les determinacions del Catàleg de residus de Catalunya (CRC).

Haurà de fer l'emmagatzematge de residus abans de la cessió a transportista autoritzat, en condicions adequades d'higiene i salut, i sempre utilitzant envasos adequats i en zones d'emmagatzematge d'acord amb la legislació. El període d'emmagatzematge mai podrà superar els 6 mesos per als residus perillosos (a excepció de disposar d'una autorització especial per superar aquest temps) o 2 anys en cas de residus no perillosos.

Haurà d'etiquetar els residus abans de la seva cessió a transportista autoritzat de forma clara, llegible i indeleble, seguint la normativa aplicable i, en el cas dels residus perillosos, haurà d'identificar la naturalesa dels riscos mitjançant els pictogrames d'aplicació segons les normatives vigents.

Haurà de formalitzar la documentació de control de la gestió de residus (notificacions prèvies, contractes particulars, fitxes d'acceptació, fitxes de destinació, fulls de seguiment).

Haurà de fer servir per al transport dels residus empreses transportistes autoritzades. En cap cas realitzarà cap trasllat del residu amb un transportista no autoritzat. Els residus generats a les instal·lacions de TMB hauran de ser transportats directament a gestor autoritzat mitjançant un transportista autoritzat.

Haurà de gestionar el residu mitjançant un gestor autoritzat, i sempre mitjançant una via de gestió autoritzada, pels residus que es produeixen o gestionen a Catalunya.

Haurà de portar al dia un registre propi de residus amb la informació de les retirades de residus efectuades i, en què haurà de constar, com a mínim, les dades especificades per la normativa vigent.

Haurà de disposar de procediments i pautes de treball per a la correcta gestió del residu a les seves instal·lacions i el personal que hi treballa haurà de conèixer-los.

Haurà d'accedir que FMB pugui en tot moment inspeccionar i vigilar de manera mostral i aleatòria els seus treballs com a adjudicatari del contracte, així com el

compliment de les obligacions. Quedarà obligat a facilitar tota la col·laboració necessària per fer aquestes tasques d'inspecció (facilitarà documentació, donarà lliure accés a les instal·lacions, etc.).

En cas que el contractista subcontracti part de la seva activitat a un tercer que inclogui la generació de residus, és responsabilitat del contractista principal indicar al contracte qui actuarà com a productor del residu generat (contractista o subcontractista). En cas de no indicar res, el contractista principal assumirà aquesta funció així com les responsabilitats que se'n derivin.