



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

**PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A
DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.**

Salou, agost de 2025

P-2533



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.



INDEX

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXOS

MEMÒRIA

1. Antecedents
2. Àmbit d'actuació.
3. Objecte del projecte.
4. Descripció de les actuacions a dur a terme.
5. Gestió de residus.
6. Classificació del Contractista.
7. Programa d'obra i termini de garantia.
8. Pressupost per al coneixement de l'Administració.
9. Control de qualitat.
10. Declaració d'obra complerta.
11. Consideracions finals.

ANNEXOS

- Annex 1. Justificació de preus
Annex 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS

1. Situació i zonificació àmbits

DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST

1. Amidaments
2. Quadre de preus núm. 1
3. Quadre de preus núm. 2
4. Pressupost general
5. Resum de pressupost
6. Últim full



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

MEMÒRIA



MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS

La senyalització horitzontal és un element molt important de la seguretat viària que cal mantenir amb certa periodicitat pel notable desgast que pateix amb el continu trànsit de vehicles que al llarg del temps han de suportar.

És un element de gestió del trànsit de vehicles en quant a creació d'itineraris, establiment de zones d'aparcament gratuït i sota regulació horària, i també d'interacció entre els vianants i els conductors de vehicles codificada pel tipus de marca que determina obligacions, recomanacions, informació i avisos de perill.


Per aquest motiu, és molt important renovar la integritat física de tots aquests elements per mantenir-ne la funcionalitat i l'objectiu pel que van ser concebuts i pintats.

Així doncs, des de l'Ajuntament de Salou, i més concretament des dels Serveis Tècnics Municipals, s'ha redactat el present projecte com a document a partir del qual es pot iniciar una futura licitació de contracte per a la renovació de la senyalització horitzontal al municipi de Salou prevista pels exercicis 2025 i 2026.

2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació del present Projecte abasta tot el municipi de Salou.

Per tal de fer més àgil la gestió del projecte tant pel que fa a la seva redacció, valoració i execució, s'ha dividit el territori municipal en 8 zones delimitades per les vies principals que defineixen la trama urbana de Salou i que es mostren en la següent imatge.

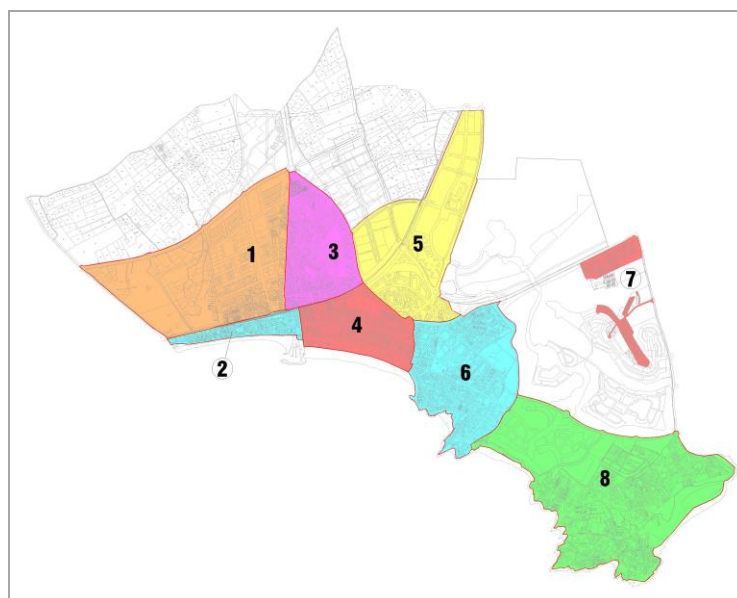

Imatge 1. Zonificació del municipi de Salou.



En base a la representació gràfica anterior, les 8 zones es defineixen de la següent manera:

- Zona 1: es correspon amb el sector 01 Barenys.
- Zona 2: recull la zona del Barri de la Salut i del nucli antic.
- Zona 3: es correspon amb la zona del Barri Centre
- Zona 4: es correspon amb el barri marítim del sector de llevant
- Zona 5: es correspon amb la zona del sector 05 Emprius
- Zona 6: es correspon amb la zona del nou eixample.
- Zona 7: recull la zona de Xalets de Salou i Mirador
- Zona 8: es correspon amb la zona del Cap de Salou.

Aquesta zonificació és la que determina l'ordre de la informació gràfica que es recull en el *Document núm. 2 Plànols* del present projecte, i determina també l'estructura del pressupost on es valoren els imports de les actuacions per carrer i s'incorporen cadascun d'ells a la zona on es situa.

3. OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del projecte és la de definir els treballs necessaris per tal de renovar la integritat física i la funcionalitat dels diferents elements que configuren el conjunt de la senyalització horitzontal de les vies de circulació que són de titularitat del municipi de Salou.

L'elaboració d'aquest projecte a nivell administratiu servirà per iniciar una licitació de contracte de *renovació de la senyalització horitzontal a diversos carrers del municipi de Salou* que permetrà dur a terme totes les actuacions recollides en el present document i les que puguin esdevenir durant l'execució de les mateixes.

Aquest document ha estat elaborat i redactat per l'Enginyer dels Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament de Salou, Albert Pinilla Puig, Enginyer de Camins Cals i Ports amb número de col·legiat 18.893.

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR

A títol general, els treballs de senyalització horitzontal que s'han de dur a terme són els següents:

- Repassar la senyalització horitzontal per necessitats concretes (per exemple, en passos de vianants propers a centres escolars).
- Repassar la senyalització horitzontal desgastada o esborrada.
- Canvis de senyalització horitzontal per canvis en el sentit de circulació, canvis en zones reservades o altres canvis de regulació del trànsit.
- Canvis, reforç o repàs en la senyalització viària de determinats carrers fruit de peticions autoritzades pel Servei de Mobilitat de la Policia local de Salou.
- Nova senyalització per la millora de cruïlles, passos de vianants o vials, atenent a criteris de seguretat vial.



Pel que fa als elements de senyalització horitzontal a renovar, s'enumera a continuació les actuacions principals a dur a terme:

- Pintat de marca viària longitudinal de línia amb una amplada de 10, 15 ó 20 cm, en color blanc o groc, amb traça contínua o discontinua.
- Pintat de marca viària longitudinal de línia amb una amplada de 30 ó 40 cm, en color blanc o groc.
- Pintat de marca viària transversal en forma de faixa de 40 ó 50 cm en color blanc per a passos de vianants, línies de detenció i zebra.
- Pintat de marca viària de graelles, superfícies de carril bici, zones 30 i altres en color blanc, groc, vermell, blau o verd.
- Pintat de marca viària de fletxes simples, dobles i triples, d'inscripcions i símbol de cedi el pas, en color blanc.
- Pintat de marca viària de delimitació de zones de càrrega i descàrrega, de reserva per a taxis i parades de bus, en color blanc o groc segons indicacions.
- Pintat de marca viària de delimitació de zones d'aparcament gratuït per a vehicles o motos en color blanc, o bé zones d'estacionament amb regulació horària en color blau.
- Pintat de marca viària d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb el corresponent pictograma, en color groc.
- Pintat de marca viària d'aparcament per a vehicles connectats al servei de recàrrega elèctrica, en color verd.
- Eliminació de marques viàries mitjançant microfressat de la superfície, realitzat amb maquinària específica.

5. GESTIÓ DE RESIDUS

Els residus obtinguts de l'obra es dipositaran en abocadors autoritzats per la qual cosa es seleccionaran convenientment i, a l'inici de les obres, es comunicarà a la Direcció el destí dels mateixos. Posteriorment l'adjudicatari haurà de justificar-ho aportant els documents que acreditin que els residus han estat abocats a l'indret proposat i que s'han abonat les taxes corresponents, les quals aniran al seu càrrec.

En tot cas caldrà ajustar-se a les prescripcions que marca el Real Decret 105/2008 d'1 de febrer pel que es regula la producció y gestió dels residus de la construcció i enderroc així com el Real Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora dels residus.

Així mateix, es regula diversos aspectes en relació amb el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, d'acord amb la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànon sobre l'eliminació dels residus.

La codificació i la classificació dels residus es determina segons el que estableix la Decisió 2014/955/UE, de 18 de desembre de 2014, que modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell.



Els codis LER dels residus que inicialment es poden generar són els següents:

- Residus d'oficina tipus paper, cartó	150101
- Fusta: embalatges, palets	170201
- Plàstics: embalatges, PVC, PE	170203
- Mescles bituminoses: fressat superficial per esborrat de marca viària	170301
- Aerosols: spray de marcat i delimitació de zones de treball	160504*
- Restes: pintures, dissolvents	170903*
- Envasos metàl·lics que continguin o hagin contingut pintures	170409*

Els residus d'obra s'hauran de seleccionar, carregar i transportar a l'abocador o al centre de tractament autoritzat corresponent en base al codi LER del mateix. A l'inici de les actuacions, la Direcció d'obra ha de conèixer els abocadors destí.

Posteriorment, l'adjudicatari haurà de justificar-ho aportant els documents que acreditin que els residus han estat dipositats a l'indret proposat i que s'han abonat les taxes corresponents.

L'estimació del volum de residus no serà superior als 30 me

6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

En compliment del disposat en l'article 77.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no és exigible la classificació d'empresaris en contractes de serveis.

7. PROGRAMA D'OBRA I TERMINI DE GARANTIA

S'estima que l'execució de les actuacions que es recullen en el present projecte requereix la intervenció mínima de dos equips de dos operaris cadascun que puguin treballar de manera independent bé en la mateixa zona, bé en zones diferents.

Així doncs, amb aquesta configuració i en condicions ambientals de bon temps sense pluja continuada, es preveu que aquestes actuacions puguin dur-se a terme en un termini de sis (6) mesos a comptar des de la signatura del contracte.

Aquest termini pot absorbir algun període de fins a dues setmanes de no realització dels treballs per qüestions relacionades amb un increment de l'activitat turística puntual, per exemple, per les Festes de Nadal o per Setmana Santa.

L'activitat turística de Salou pot condicionar l'execució de determinades actuacions en carrers pròxims o dins de la zona amb més afluència, pel que poden patir endarreriments i requerir ampliar el termini inicial d'execució.



Igualment, l'execució d'obres ordinàries d'asfaltat o bé d'altre tipus o inclús d'altres administracions supramunicipals, poden obligar a posposar actuacions o bé fins i tot anul·lar-les parcialment fins a nova ordre.

Pel que fa al treball nocturn o en cap de setmana, no es considera una opció a desenvolupar excepte en casos molt concrets i molt justificats, i autoritzats sempre per la Direcció d'Obra i també per Policia Local. En el pressupost es contempla una partida de sobrecost per aquest concepte.

En quan a la garantia dels treballs es considera un termini de 12 mesos a partir de la finalització dels treballs.

8. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

El **pressupost d'execució material** d'aquestes obres, ascendeix a la quantitat de **DOS-CENTS SET MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS** (207.771,48 €).

Aplicant a l'import anterior el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, resulta l'import de **pressupost d'execució per contracte sense IVA**, que ascendeix a la quantitat de **DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS** (247.248,06 €).

El **pressupost d'execució per contracte** d'aquestes obres **amb IVA inclòs**, ascendeix a la quantitat de **DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL CENT SETANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS** (299.170,15 €).

9. CONTROL DE QUALITAT

El Contractista adjudicatari estarà obligat a realitzar i assumir la despesa de realitzar totes les proves, assaigs i controls de qualitat que sol·liciti la direcció facultativa de l'obra, d'acord amb el Plec de Condicions, els Reglaments i Normativa que l'afectin, fins a un 1% en import PEM del contracte.

La direcció de l'obra elegirà el laboratori que estimi més oportú per a l'execució del referit control de qualitat.

La repetició de proves o assaigs a causa del no compliment de les especificacions del Plec o per negligència del Contractista, aniran a càrrec d'aquest.

10. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA

Com a compliment del Reial Decret 1098/2001 i en concret del darrer paràgraf de l'article 127 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es fa constar que aquest Projecte comprèn tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l'obra i es manifesta que una vegada executada constitueix una obra



completa que es pot lliurar a l'ús públic per al que ha estat concebuda, d'acord amb les prescripcions establertes i en el sentit exigit en l'article 125 de l'esmentat Reglament.

11. CONSIDERACIONS FINALS

Es considera que amb la Present Memòria i amb els altres documents que acompanyen el projecte, queda completament definit l'objecte del servei i que resta ajustat al que la normativa vigent dicta al respecte.

Per tant, s'eleva el present projecte al Servei de Contractació per a la seva tramitació, publicació i informació pública, i aprovació definitiva per part de l'òrgan de la Corporació corresponent.

Salou, agost de 2025
L'Enginyer Municipal



Albert Pinilla Puig



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

ANNEX 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0121000	h	Oficial 1a	27,19000	€
A0140000	h	Manobre	22,70000	€
A0150000	h	Manobre especialista	23,47000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	8,46000	€
C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	35,53000	€
C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	27,17000	€
C1B0V100	h	Màquina per a fresat de pintures de marca vial, d'accionament manual	14,48000	€
C1B0V105	h	Màquina per a fresat de pintures de marca vial sobre rodes amb sistema d'aspiració	25,02000	€
C1B0V200	h	Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial, autopropulasada	46,82000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B2RA6770	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00000	€
B2RA6890	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	74,27000	€
B2RA6960	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00000	€
B2RA8E00	kg	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus	0,29000	€
BBA1UU01	kg	Microesferes de vidre	0,75000	€
BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	1,90000	€
BBA5U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,50000	€
BBA5U105	kg	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,70000	€
BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,50000	€
BBAZUV15	u	Pastilla de resines de dos components solidificades per a bandes rugoses, de 10x5x1 cm	1,20000	€
BBZBUVF0	dia	Increment cost equip de senyalització per a treballs que es realitzin en dissabtes, diumenges o festius per necessitats administratives	600,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Rend.: 1,000		11,70	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,2389 /R x	23,47000 =	5,60698	
				Subtotal:		5,60698	5,60698
Maquinària							
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2389 /R x	8,46000 =	2,02109	
	C1B0V100	h	Màquina per a fresat de pintures de marca vial, d'accionament manual	0,2389 /R x	14,48000 =	3,45927	
				Subtotal:		5,48036	5,48036
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,05607
				COST DIRECTE			11,14341
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,55717
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,70058
P-1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)	Rend.: 1,000		14,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,2988 /R x	23,47000 =	7,01284	
				Subtotal:		7,01284	7,01284
Maquinària							
	C1B0V100	h	Màquina per a fresat de pintures de marca vial, d'accionament manual	0,2988 /R x	14,48000 =	4,32662	
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2988 /R x	8,46000 =	2,52785	
				Subtotal:		6,85447	6,85447
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,07013
				COST DIRECTE			13,93744
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,69687
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,63431
				Rend.: 1,000		13,24	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,1596 /R x	23,47000 =	3,74581	
				Subtotal:		3,74581	3,74581
Maquinària							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1B0V200	h	Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial, autopropulasada	0,1596	/R x	46,82000	=	7,47247
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1596	/R x	8,46000	=	1,35022
			Subtotal:					8,82269
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%			0,03746
			COST DIRECTE					12,60596
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%			0,63030
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					13,23626
F21B1V21	m2		Eliminació de marques vials mitjançant fressadora amb aspiració	Rend.: 1,000				14,41 €
			Unitats			Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0150000	h	Manobre especialista	0,240	/R x	23,47000	=	5,63280
			Subtotal:					5,63280
Maquinària								
	C1B0V105	h	Màquina per a fresat de pintures de marca vial sobre rodes amb sistema d'aspiració	0,240	/R x	25,02000	=	6,00480
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,240	/R x	8,46000	=	2,03040
			Subtotal:					8,03520
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%			0,05633
			COST DIRECTE					13,72433
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%			0,68622
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					14,41054
P-2	FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000				1,12 €
			Unitats			Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0054	/R x	27,19000	=	0,14683
	A0140000	h	Manobre	0,0054	/R x	22,70000	=	0,12258
			Subtotal:					0,26941
Maquinària								
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0054	/R x	8,46000	=	0,04568
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0054	/R x	35,53000	=	0,19186

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		0,23754		0,23754
Materials								
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,160	x	3,50000	=	0,56000
				Subtotal:		0,56000		0,56000
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,00269
				COST DIRECTE				1,06964
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,05348
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,12313

P-3	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000	1,38		€
-----	----------	---	--	--------------	------	--	---

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	0,005	/R x	27,19000	=	0,13595
	A0140000	h	Manobre	0,005	/R x	22,70000	=	0,11350
				Subtotal:		0,24945		0,24945
Maquinària								
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,005	/R x	8,46000	=	0,04230
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,005	/R x	35,53000	=	0,17765
				Subtotal:		0,21995		0,21995
Materials								
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,240	x	3,50000	=	0,84000
				Subtotal:		0,84000		0,84000
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,00249
				COST DIRECTE				1,31189
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,06559
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,37749

P-4	FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000	1,62		€
-----	----------	---	---	--------------	------	--	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0121000	h	Oficial 1a		0,0045 /R x	27,19000 =	0,12236	
A0140000	h	Manobre		0,0045 /R x	22,70000 =	0,10215	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		0,22451		0,22451
Maquinària								
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0045	/R x	8,46000	=	0,03807
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0045	/R x	35,53000	=	0,15989
				Subtotal:		0,19796		0,19796
Materials								
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,320	x	3,50000	=	1,12000
				Subtotal:		1,12000		1,12000
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,00225
				COST DIRECTE				1,54472
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,07724
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,62195
FBA1UVD4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)		Rend.: 1,000		1,99		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0023	/R x	27,19000	=	0,06254
	A0140000	h	Manobre	0,0023	/R x	22,70000	=	0,05221
				Subtotal:		0,11475		0,11475
Maquinària								
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0023	/R x	35,53000	=	0,08172
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0023	/R x	8,46000	=	0,01946
				Subtotal:		0,10118		0,10118
Materials								
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,480	x	3,50000	=	1,68000
				Subtotal:		1,68000		1,68000
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,00115
				COST DIRECTE				1,89708
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,09485
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,99193

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-5	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	Rend.: 1,000		1,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,0049 /R x	22,70000 =	0,11123	
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0049 /R x	27,19000 =	0,13323	
				Subtotal:		0,24446	0,24446
Maquinària							
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0049 /R x	8,46000 =	0,04145	
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0049 /R x	35,53000 =	0,17410	
				Subtotal:		0,21555	0,21555
Materials							
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,160 x	3,50000 =	0,56000	
				Subtotal:		0,56000	0,56000
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00244
				COST DIRECTE			1,02245
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,05112
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,07358
P-6	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	Rend.: 1,000		1,32	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0044 /R x	27,19000 =	0,11964	
	A0140000	h	Manobre	0,0044 /R x	22,70000 =	0,09988	
				Subtotal:		0,21952	0,21952
Maquinària							
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0044 /R x	8,46000 =	0,03722	
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0044 /R x	35,53000 =	0,15633	
				Subtotal:		0,19355	0,19355
Materials							
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,240 x	3,50000 =	0,84000	
				Subtotal:		0,84000	0,84000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,00220
				COST DIRECTE				1,25527
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		0,06276
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,31803
FBA1UVD7	m		Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	Rend.: 1,000				1,56 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,0039	/R x 22,70000	=	0,08853	
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0039	/R x 27,19000	=	0,10604	
				Subtotal:			0,19457	0,19457
Maquinària								
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0039	/R x 8,46000	=	0,03299	
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0039	/R x 35,53000	=	0,13857	
				Subtotal:			0,17156	0,17156
Materials								
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,320	x 3,50000	=	1,12000	
				Subtotal:			1,12000	1,12000
				DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,00195
				COST DIRECTE				1,48808
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		0,07440
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,56248
FBA1UVD8	m		Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	Rend.: 1,000				1,94 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0018	/R x 27,19000	=	0,04894	
	A0140000	h	Manobre	0,0018	/R x 22,70000	=	0,04086	
				Subtotal:			0,08980	0,08980
Maquinària								
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0018	/R x 35,53000	=	0,06395	
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0018	/R x 8,46000	=	0,01523	
				Subtotal:			0,07918	0,07918

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,480	x	3,50000	=	1,68000
				Subtotal:				1,68000
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,00090
				COST DIRECTE				1,84988
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,09249
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,94237
	FBA2UVD1	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1120 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m2 realment pintat)	Rend.:	1,000			6,26
				Unitats		Preu		Parcial
				Import				
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0219	/R x	27,19000	=	0,59546
	A0140000	h	Manobre	0,0219	/R x	22,70000	=	0,49713
				Subtotal:				1,09259
Maquinària								
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0219	/R x	8,46000	=	0,18527
	C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,0219	/R x	27,17000	=	0,59502
				Subtotal:				0,78029
Materials								
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,100	x	3,50000	=	3,85000
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,120	x	1,90000	=	0,22800
				Subtotal:				4,07800
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,01093
				COST DIRECTE				5,96181
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,29809
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,25990

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	Rend.: 1,000		14,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0373 /R x	27,19000 =	1,01419	
	A0140000	h	Manobre	0,0373 /R x	22,70000 =	0,84671	
				Subtotal:		1,86090	1,86090
Maquinària							
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0373 /R x	8,46000 =	0,31556	
	C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,0373 /R x	27,17000 =	1,01344	
				Subtotal:		1,32900	1,32900
Materials							
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,300 x	1,90000 =	0,57000	
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,800 x	3,50000 =	9,80000	
				Subtotal:		10,37000	10,37000
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,01861
				COST DIRECTE			13,57851
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,67893
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,25743
	FBA2UVD3	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	Rend.: 1,000		14,37	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0386 /R x	27,19000 =	1,04953	
	A0140000	h	Manobre	0,0386 /R x	22,70000 =	0,87622	
				Subtotal:		1,92575	1,92575
Maquinària							
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0386 /R x	8,46000 =	0,32656	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,0386	/R x	27,17000	=	1,04876
						Subtotal:		1,37532
								1,37532
Materials								
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,300	x	1,90000	=	0,57000
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,800	x	3,50000	=	9,80000
						Subtotal:		10,37000
								10,37000
			DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,01926
			COST DIRECTE					13,69033
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	0,68452
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					14,37484
P-8	FBA2UVD4	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000				4,33 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0178	/R x	27,19000	=	0,48398
	A0140000	h	Manobre	0,0178	/R x	22,70000	=	0,40406
						Subtotal:		0,88804
								0,88804
Maquinària								
	C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,0178	/R x	27,17000	=	0,48363
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0178	/R x	8,46000	=	0,15059
						Subtotal:		0,63422
								0,63422
Materials								
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,700	x	3,50000	=	2,45000
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,075	x	1,90000	=	0,14250
						Subtotal:		2,59250
								2,59250
			DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,00888
			COST DIRECTE					4,12364
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	0,20618
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					4,32982

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-9	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000		6,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0391 /R x	27,19000 =	1,06313	
	A0140000	h	Manobre	0,0391 /R x	22,70000 =	0,88757	
				Subtotal:		1,95070	1,95070
Maquinària							
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0391 /R x	8,46000 =	0,33079	
	C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,0391 /R x	27,17000 =	1,06235	
				Subtotal:		1,39314	1,39314
Materials							
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,640 x	3,50000 =	2,24000	
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,120 x	1,90000 =	0,22800	
				Subtotal:		2,46800	2,46800
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,01951
				COST DIRECTE			5,83135
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,29157
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,12291

FBA2UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària per a pas de vianants sense amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	Rend.: 1,000		12,28	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0140000	h	Manobre	0,0585 /R x	22,70000 =	1,32795
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0585 /R x	27,19000 =	1,59062
			Subtotal:		2,91857	2,91857
Maquinària						

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A0121000	h	Oficial 1a	0,067	/R x	27,19000	=	1,82173		
	A0140000	h	Manobre	0,067	/R x	22,70000	=	1,52090		
				Subtotal:				3,34263		3,34263
Maquinària										
	C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,067	/R x	27,17000	=	1,82039		
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,067	/R x	8,46000	=	0,56682		
				Subtotal:				2,38721		2,38721
Materials										
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,600	x	3,50000	=	5,60000		
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,300	x	1,90000	=	0,57000		
				Subtotal:				6,17000		6,17000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,03343
				COST DIRECTE				11,93327
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		0,59666
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,52993
P-11	FBA2UVD8	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.:	1,000			4,45 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0313	/R x	27,19000	=	0,85105
	A0140000	h	Manobre	0,0313	/R x	22,70000	=	0,71051
				Subtotal:			1,56156	1,56156
Maquinària								
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0313	/R x	8,46000	=	0,26480
	C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,0313	/R x	27,17000	=	0,85042
				Subtotal:			1,11522	1,11522
Materials								
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,075	x	1,90000	=	0,14250
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,400	x	3,50000	=	1,40000
				Subtotal:			1,54250	1,54250
				DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,01562
				COST DIRECTE				4,23490
				DESPESES INDIRECTES	5,00	%		0,21174
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,44664
P-12	FBA3UW10	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	Rend.:	1,000			14,69 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,0616 /R x	22,70000 =	1,39832	
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0616 /R x	27,19000 =	1,67490	
				Subtotal:		3,07322	3,07322
Maquinària							
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0616 /R x	8,46000 =	0,52114	
				Subtotal:		0,52114	0,52114
Materials							
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,800 x	3,50000 =	9,80000	
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,300 x	1,90000 =	0,57000	
				Subtotal:		10,37000	10,37000
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,03073
				COST DIRECTE			13,99509
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,69975
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,69485

P-13	FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode "sandwich" (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	Rend.: 1,000		12,40	€
------	----------	----	---	--------------	--	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0656 /R x	27,19000 =	1,78366	
	A0140000	h	Manobre	0,0656 /R x	22,70000 =	1,48912	
				Subtotal:		3,27278	3,27278
Maquinària							
	C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,0656 /R x	27,17000 =	1,78235	
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0656 /R x	8,46000 =	0,55498	
				Subtotal:		2,33733	2,33733
Materials							
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,300 x	1,90000 =	0,57000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,600	x	3,50000	=	5,60000
Subtotal:								6,17000
DESPESES AUXILIARS								0,03273
COST DIRECTE								11,81284
DESPESES INDIRECTES								0,59064
COST EXECUCIÓ MATERIAL								12,40348

FBA3UW30		m	Pintat de bandes transversal d'alerta amb pintura de dos compoments de qualsevol color amb una dosificació de 2800 g/m2, amb col.locació de pastilles de 3 files de pastillas 10x5x1 cm. Executada in situ o prefabricada	Rend.: 1,000				33,08	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0121000	h	Oficial 1a	0,100	/R x	27,19000	=	2,71900	
	A0140000	h	Manobre	0,100	/R x	22,70000	=	2,27000	
Subtotal:								4,98900	4,98900
Maquinària									
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,100	/R x	8,46000	=	0,84600	
	C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,100	/R x	27,17000	=	2,71700	
Subtotal:								3,56300	3,56300
Materials									
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,400	x	3,50000	=	4,90000	
	BBAZUV15	u	Pastilla de resines de dos components solidificades per a bandes rugoses, de 10x5x1 cm	15,000	x	1,20000	=	18,00000	
Subtotal:								22,90000	22,90000
DESPESES AUXILIARS								0,04989	
COST DIRECTE								31,50189	
DESPESES INDIRECTES								1,57509	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								33,07698	

P-14	FBA3UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella)	Rend.: 1,000				8,71	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0286	/R x	27,19000	=	0,77763	
	A0140000	h	Manobre	0,0286	/R x	22,70000	=	0,64922	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			1,42685	1,42685
Maquinària								
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0286	/R x	8,46000	=	0,24196
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0286	/R x	35,53000	=	1,01616
				Subtotal:			1,25812	1,25812
Materials								
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,600	x	3,50000	=	5,60000
				Subtotal:			5,60000	5,60000
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,01427
				COST DIRECTE				8,29924
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,41496
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,71420
P-15	FBA3UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	Rend.: 1,000				18,87 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	0,125	/R x	27,19000	=	3,39875
	A0140000	h	Manobre	0,125	/R x	22,70000	=	2,83750
				Subtotal:			6,23625	6,23625
Maquinària								
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,125	/R x	35,53000	=	4,44125
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,125	/R x	8,46000	=	1,05750
				Subtotal:			5,49875	5,49875
Materials								
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,300	x	1,90000	=	0,57000
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,600	x	3,50000	=	5,60000
				Subtotal:			6,17000	6,17000
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,06236
				COST DIRECTE				17,96736
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,89837
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,86573

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FBA3UX30 u Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge				Rend.: 1,000		6,76	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0446	/R x 27,19000 =	1,21267	
	A0140000	h	Manobre	0,0446	/R x 22,70000 =	1,01242	
				Subtotal:		2,22509	2,22509
Maquinària							
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0446	/R x 8,46000 =	0,37732	
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0446	/R x 35,53000 =	1,58464	
				Subtotal:		1,96196	1,96196
Materials							
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,108	x 1,90000 =	0,20520	
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,578	x 3,50000 =	2,02300	
				Subtotal:		2,22820	2,22820
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,02225
				COST DIRECTE			6,43750
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,32188
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,75938
P-16 FBA3UX31 u Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge				Rend.: 1,000		7,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,0386	/R x 22,70000 =	0,87622	
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0386	/R x 27,19000 =	1,04953	
				Subtotal:		1,92575	1,92575
Maquinària							
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0386	/R x 35,53000 =	1,37146	
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0386	/R x 8,46000 =	0,32656	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			1,69802	1,69802
Materials								
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,175	x	1,90000	=	0,33250
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,933	x	3,50000	=	3,26550
				Subtotal:			3,59800	3,59800
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,01926
				COST DIRECTE		7,24103		
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,36205
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,60308		
FBA3UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge		Rend.: 1,000		5,26 €		
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0257	/R x	27,19000	=	0,69878
	A0140000	h	Manobre	0,0257	/R x	22,70000	=	0,58339
				Subtotal:			1,28217	1,28217
Maquinària								
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0257	/R x	8,46000	=	0,21742
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0257	/R x	35,53000	=	0,91312
				Subtotal:			1,13054	1,13054
Materials								
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,130	x	1,90000	=	0,24700
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,667	x	3,50000	=	2,33450
				Subtotal:			2,58150	2,58150
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,01282
				COST DIRECTE		5,00703		
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,25035
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,25738		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FBA3UX41	u		Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000		8,88	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0349 /R x	27,19000 =	0,94893	
	A0140000	h	Manobre	0,0349 /R x	22,70000 =	0,79223	
				Subtotal:		1,74116	1,74116
Maquinària							
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0349 /R x	8,46000 =	0,29525	
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0349 /R x	35,53000 =	1,24000	
				Subtotal:		1,53525	1,53525
Materials							
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,260 x	1,90000 =	0,49400	
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,333 x	3,50000 =	4,66550	
				Subtotal:		5,15950	5,15950
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,01741
				COST DIRECTE			8,45332
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,42267
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,87599

FBA3UX42	u		Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000		12,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0442 /R x	27,19000 =	1,20180	
	A0140000	h	Manobre	0,0442 /R x	22,70000 =	1,00334	
				Subtotal:		2,20514	2,20514
Maquinària							
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0442 /R x	8,46000 =	0,37393	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0442	/R x	35,53000	=	1,57043
						Subtotal:		1,94436
								1,94436
	Materials							
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,390	x	1,90000	=	0,74100
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,000	x	3,50000	=	7,00000
						Subtotal:		7,74100
								7,74100
			DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,02205
			COST DIRECTE					11,91255
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	0,59563
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					12,50818
P-17	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000				15,56 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
	Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,0789	/R x	22,70000	=	1,79103
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0789	/R x	27,19000	=	2,14529
						Subtotal:		3,93632
								3,93632
	Maquinària							
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0789	/R x	35,53000	=	2,80332
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0789	/R x	8,46000	=	0,66749
						Subtotal:		3,47081
								3,47081
	Materials							
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,911	x	3,50000	=	6,68850
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,360	x	1,90000	=	0,68400
						Subtotal:		7,37250
								7,37250
			DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,03936
			COST DIRECTE					14,81899
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	0,74095
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					15,55994

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-18	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000		34,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,1936 /R x	27,19000 =	5,26398	
	A0140000	h	Manobre	0,1936 /R x	22,70000 =	4,39472	
				Subtotal:		9,65870	9,65870
Maquinària							
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1936 /R x	35,53000 =	6,87861	
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1936 /R x	8,46000 =	1,63786	
				Subtotal:		8,51647	8,51647
Materials							
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,720 x	1,90000 =	1,36800	
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,780 x	3,50000 =	13,23000	
				Subtotal:		14,59800	14,59800
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,09659
				COST DIRECTE			32,86976
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,64349
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,51324

	FBA3UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000		21,71	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,1321 /R x	27,19000 =	3,59180	
	A0140000	h	Manobre	0,1321 /R x	22,70000 =	2,99867	
				Subtotal:		6,59047	6,59047
Maquinària							
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1321 /R x	8,46000 =	1,11757	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1321	/R x	35,53000	=	4,69351
					Subtotal:			5,81108
								5,81108
Materials								
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,399	x	1,90000	=	0,75810
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,128	x	3,50000	=	7,44800
					Subtotal:			8,20610
								8,20610
			DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,06590
			COST DIRECTE					20,67355
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	1,03368
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					21,70723
P-19	FBA3UX46	u	Pintat de fletxa triple de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000				49,75 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,2975	/R x	22,70000	=	6,75325
	A0121000	h	Oficial 1a	0,2975	/R x	27,19000	=	8,08903
					Subtotal:			14,84228
								14,84228
Maquinària								
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,2975	/R x	35,53000	=	10,57018
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2975	/R x	8,46000	=	2,51685
					Subtotal:			13,08703
								13,08703
Materials								
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	5,000	x	3,50000	=	17,50000
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,950	x	1,90000	=	1,80500
					Subtotal:			19,30500
								19,30500
			DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,14842
			COST DIRECTE					47,38273
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	2,36914
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					49,75187

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Rend.:	1,000	12,20	€
	FBA3UX50	u	Pintat de símbol de Cedit el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,1035	/R x 27,19000 =	2,81417	
	A0140000	h	Manobre	0,1035	/R x 22,70000 =	2,34945	
				Subtotal:		5,16362	5,16362
Maquinària							
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1035	/R x 35,53000 =	3,67736	
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1035	/R x 8,46000 =	0,87561	
				Subtotal:		4,55297	4,55297
Materials							
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,090	x 1,90000 =	0,17100	
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,480	x 3,50000 =	1,68000	
				Subtotal:		1,85100	1,85100
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,05164
				COST DIRECTE			11,61923
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,58096
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,20019
P-20	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	Rend.:	1,000	16,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,1004	/R x 27,19000 =	2,72988	
	A0140000	h	Manobre	0,1004	/R x 22,70000 =	2,27908	
				Subtotal:		5,00896	5,00896
Maquinària							
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1004	/R x 35,53000 =	3,56721	
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1004	/R x 8,46000 =	0,84938	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		4,41659		4,41659	
Materials									
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,728	x	3,50000	=	6,04800	
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,324	x	1,90000	=	0,61560	
				Subtotal:		6,66360		6,66360	
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,05009	
				COST DIRECTE		16,13924			
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,80696	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		16,94620			
FBA3UX53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a i E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge		Rend.: 1,000		6,71		€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,0368	/R x	22,70000	=	0,83536	
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0368	/R x	27,19000	=	1,00059	
				Subtotal:		1,83595		1,83595	
Maquinària									
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0368	/R x	35,53000	=	1,30750	
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0368	/R x	8,46000	=	0,31133	
				Subtotal:		1,61883		1,61883	
Materials									
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,142	x	1,90000	=	0,26980	
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,756	x	3,50000	=	2,64600	
				Subtotal:		2,91580		2,91580	
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,01836	
				COST DIRECTE		6,38894			
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,31945	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,70839			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-21	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000		61,90	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,5155 /R x	27,19000 =	14,01645	
	A0140000	h	Manobre	0,5155 /R x	22,70000 =	11,70185	
				Subtotal:		25,71830	25,71830
Maquinària							
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,5155 /R x	35,53000 =	18,31572	
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,5155 /R x	8,46000 =	4,36113	
				Subtotal:		22,67685	22,67685
Materials							
	BBA5U105	kg	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,816 x	2,70000 =	10,30320	
				Subtotal:		10,30320	10,30320
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,25718
				COST DIRECTE			58,95553
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,94778
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,90331
P-22	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000		15,52	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,132 /R x	22,70000 =	2,99640	
	A0121000	h	Oficial 1a	0,132 /R x	27,19000 =	3,58908	
				Subtotal:		6,58548	6,58548
Maquinària							
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,132 /R x	8,46000 =	1,11672	
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,132 /R x	35,53000 =	4,68996	
				Subtotal:		5,80668	5,80668
Materials							
	BBA5U105	kg	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,859 x	2,70000 =	2,31930	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		2,31930		2,31930
				DESPESES AUXILIARS		1,00 %	0,06585	
				COST DIRECTE				14,77731
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	0,73887	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,51618
P-23	FBABUV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000				2,97 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0151	/R x	27,19000 =	0,41057	
	A0140000	h	Manobre	0,0151	/R x	22,70000 =	0,34277	
				Subtotal:		0,75334		0,75334
Maquinària								
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0151	/R x	8,46000 =	0,12775	
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0151	/R x	35,53000 =	0,53650	
				Subtotal:		0,66425		0,66425
Materials								
	BBA5U105	kg	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,519	x	2,70000 =	1,40130	
				Subtotal:		1,40130		1,40130
				DESPESES AUXILIARS		1,00 %	0,00753	
				COST DIRECTE				2,82642
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	0,14132	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,96774
P-24	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minúsvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000				18,90 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,1804	/R x	22,70000 =	4,09508	
	A0121000	h	Oficial 1a	0,1804	/R x	27,19000 =	4,90508	
				Subtotal:		9,00016		9,00016
Maquinària								
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1804	/R x	8,46000 =	1,52618	
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1804	/R x	35,53000 =	6,40961	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		7,93579		7,93579	
Materials									
	BBA5U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,648	x	1,50000	=	0,97200	
				Subtotal:		0,97200		0,97200	
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,09000	
				COST DIRECTE				17,99795	
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,89990	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,89785	
	FBABUV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000				3,13	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0121000	h	Oficial 1a	0,028	/R x	27,19000	=	0,76132	
	A0140000	h	Manobre	0,028	/R x	22,70000	=	0,63560	
				Subtotal:		1,39692		1,39692	
Maquinària									
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,028	/R x	8,46000	=	0,23688	
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,028	/R x	35,53000	=	0,99484	
				Subtotal:		1,23172		1,23172	
Materials									
	BBA5U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,225	x	1,50000	=	0,33750	
				Subtotal:		0,33750		0,33750	
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,01397	
				COST DIRECTE				2,98011	
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,14901	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,12911	
P-25	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000				3,82	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0545	/R x	27,19000	=	1,48186	
	A0140000	h	Manobre	0,0545	/R x	22,70000	=	1,23715	
				Subtotal:		2,71901		2,71901	
Maquinària									
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense	0,0545	/R x	8,46000	=	0,46107	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials	C1B02A00	h	conductor Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0017	/R x	35,53000	=	0,06040	
					Subtotal:			0,52147	0,52147
	BBA5U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,244	x	1,50000	=	0,36600	
					Subtotal:			0,36600	0,36600
	DESPESES AUXILIARS				1,00	%		0,02719	
	COST DIRECTE							3,63367	
	DESPESES INDIRECTES				5,00	%		0,18168	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								3,81535	
	FBABUV25	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000				0,64	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0121000	h	Oficial 1a	0,005	/R x	27,19000	=	0,13595	
	A0140000	h	Manobre	0,005	/R x	22,70000	=	0,11350	
				Subtotal:			0,24945	0,24945	
Maquinària	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,005	/R x	35,53000	=	0,17765	
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,005	/R x	8,46000	=	0,04230	
				Subtotal:			0,21995	0,21995	
Materials	BBA5U105	kg	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,050	x	2,70000	=	0,13500	
				Subtotal:			0,13500	0,13500	
DESPESES AUXILIARS				1,00	%			0,00249	
COST DIRECTE								0,60689	
DESPESES INDIRECTES				5,00	%			0,03034	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								0,63724	
P-26	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000				0,59	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0121000	h	Oficial 1a	0,0052	/R x	27,19000	=	0,14139	
	A0140000	h	Manobre	0,0052	/R x	22,70000	=	0,11804	
				Subtotal:			0,25943	0,25943	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària								
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0052	/R x	35,53000	=	0,18476
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0052	/R x	8,46000	=	0,04399
				Subtotal:				0,22875
								0,22875
Materials								
	BBA5U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,050	x	1,50000	=	0,07500
				Subtotal:				0,07500
								0,07500
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,00259
								0,56577
				COST DIRECTE				0,56577
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,02829
								0,02829
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,59406
								0,59406
P-27	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000				10,10 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,0421	/R x	22,70000	=	0,95567
	A0121000	h	Oficial 1a	0,0851	/R x	27,19000	=	2,31387
				Subtotal:				3,26954
								3,26954
Maquinària								
	C150V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0421	/R x	8,46000	=	0,35617
	C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,0421	/R x	27,17000	=	1,14386
				Subtotal:				1,50003
								1,50003
Materials								
	BBA5U300	kg	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,050	x	3,50000	=	3,67500
	BBA1UU02	kg	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulars	0,600	x	1,90000	=	1,14000
				Subtotal:				4,81500
								4,81500
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,03270
								9,61727
				COST DIRECTE				9,61727
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	0,48086
								0,48086
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,09813
								10,09813

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	FBZUV20	m2	Increment del preu unitari per addició de microesferes de vidre a la senyalització horitzontal amb pintura que incorpori microesferes de vidre en la proporció segons la normativa vigent, dosificació mínima 480 g/m2	Rend.: 1,000		0,38	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BBA1UU01	kg	Microesferes de vidre	0,480	x 0,75000 =	0,36000	
				Subtotal:		0,36000	0,36000
				COST DIRECTE			0,36000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,01800
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,37800
	FBZBUVF0	dia	Increment de cost d'equip de senyalització per a treballs que es realitzin en dissabtes, diumenges o festius per necessitats administratives	Rend.: 1,000		630,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BBZBUVF0	dia	Increment cost equip de senyalització per a treballs que es realitzin en dissabtes, diumenges o festius per necessitats administratives	1,000	x 600,00000 =	600,00000	
				Subtotal:		600,00000	600,00000
				COST DIRECTE			600,00000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		30,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			630,00000
P-28	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma	Rend.: 1,000		4,00	€
				COST DIRECTE			3,80952
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,19048
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,0000
P-29	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2	Rend.: 1,000		4,50	€
				COST DIRECTE			4,28571
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,21429
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,5000
P-30	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord	Rend.: 1,000		3,50	€
				COST DIRECTE			3,33333
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,16667
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,5000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-31	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona	Rend.: 1,000		3,00	€
				COST DIRECTE		2,85714	
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	0,14286
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,0000	
P-32	I2RA6770	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		0,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	B2RA6770	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,035	x 0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				COST DIRECTE		0,00000	
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,00000	
P-33	I2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		14,82	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	B2RA6890	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,190	x 74,27000 =	14,11130	
				Subtotal:		14,11130	14,11130
				COST DIRECTE		14,11130	
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	0,70557
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,81687	
P-34	I2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		0,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	B2RA6960	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o	0,040	x 0,00000 =	0,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus				
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				COST DIRECTE			0,00000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,00000
P-35	I2RA8E00	kg	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		0,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B2RA8E00	kg	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	0,29000 =	0,29000	
				Subtotal:		0,29000	0,29000
				COST DIRECTE			0,29000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,01450
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,30450
P-36	XPA000GR	u	Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut	Rend.: 1,000		2.250,00	€
				COST DIRECTE			2.142,85714
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		107,14286
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.250,0000
P-37	XPA000SS	u	Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut	Rend.: 1,000		3.500,00	€
				COST DIRECTE			3.333,33333
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		166,66667
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.500,0000



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

ANNEX 2

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

I N D E X

1. MEMÒRIA

1. IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA
2. IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
3. OBJECTIUS DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
4. TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA
5. NOMBRE PREVIST D'OPERARIS
6. DESCRIPCIÓ DE:
 - 6.1 Oficis a intervenir
 - 6.2 Maquinària prevista
7. ANÀLISIS DE RISCOS
 - 7.1. MOVIMENT DE TERRES
 - 7.1.1. EXCAVACIÓ DE RASES
 - 7.1.1.1. Riscos detectables més comuns
 - 7.1.1.2. Peces de protecció personal recomanables
 - 7.2. REBLIMENTS DE TERRES
 - 7.2.1. Riscos detectables més comuns
 - 7.2.2. Peces de protecció personal recomanables
 - 7.3. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ
 - 7.3.1. Riscos detectables més comuns
 - 7.4. OFICIS, UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES
 - 7.4.1. SUBBASES, BASES, AGLOMERAT
 - 7.4.1.1. Riscos detectables més comuns
 - 7.4.2. ACABAMENTS
 - 7.4.2.1. Riscos detectables més comuns
 - 7.5. RISCOS PRODUÏTS PER AGENTS ATMOSFÈRICS
 - 7.6. RISCOS ELÈCTRICS
 - 7.7. RISCOS D'INCENDIS
 - 7.8. RISCOS DE DANYS A TERCERS
 - 7.8.1. Riscos detectables més comuns

2. PLÀNOLS

3. PLEC DE CONDICIONS

1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ
2. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS
 - 2.1. REBLIMENTS DE TERRES
 - 2.2. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ
 - 2.3. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS
3. SERVEIS DE PREVENCIÓ
 - 3.1. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT
 - 3.2. SERVEI MÈDIC
4. VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT
5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES
6. INSTAL·LACIONS DE SALUT I BENESTAR
7. PLA DE SEGURETAT I SALUT

4. PRESSUPOST



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

M E M Ò R I A

1. IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA

A títol general, els treballs de senyalització horitzontal que s'han de dur a terme són els següents:

- Repassar la senyalització horitzontal per necessitats concretes (per exemple, en passos de vianants propers a centres escolars).
- Repassar la senyalització horitzontal desgastada o esborrada.
- Canvis de senyalització horitzontal per canvis en el sentit de circulació, canvis en zones reservades o altres canvis de regulació del trànsit.
- Canvis, reforç o repàs en la senyalització viària de determinats carrers fruit de peticions autoritzades pel Servei de Mobilitat de la Policia local de Salou.
- Nova senyalització per la millora de cruïlles, passos de vianants o vials, atenent a criteris de seguretat vial.

Pel que fa als elements de senyalització horitzontal a renovar, s'enumera a continuació les actuacions principals a dur a terme:

- Pintat de marca viària longitudinal de línia amb una amplada de 10, 15 ó 20 cm, en color blanc o groc, amb traça contínua o discontinua.
- Pintat de marca viària longitudinal de línia amb una amplada de 30 ó 40 cm, en color blanc o groc.
- Pintat de marca viària transversal en forma de faixa de 40 ó 50 cm en color blanc per a passos de vianants, línies de detenció i zebra.
- Pintat de marca viària de graelles, superfícies de carril bici, zones 30 i altres en color blanc, groc, vermell, blau o verd.
- Pintat de marca viària de fletxes simples, dobles i triples, d'inscripcions i símbol de cedi el pas, en color blanc.
- Pintat de marca viària de delimitació de zones de càrrega i descàrrega, de reserva per a taxis i parades de bus, en color blanc o groc segons indicacions.
- Pintat de marca viària de delimitació de zones d'aparcament gratuït per a vehicles o motos en color blanc, o bé zones d'estacionament amb regulació horària en color blau.
- Pintat de marca viària d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb el corresponent pictograma, en color groc.
- Pintat de marca viària d'aparcament per a vehicles connectats al servei de recàrrega elèctrica, en color verd.
- Eliminació de marques viàries mitjançant microfressat de la superfície, realitzat amb.

La finalitat del Projecte és permetre la realització de les obres definides després de la seva reglamentària tramitació administrativa.



2. IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Els Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament de Salou, han redactat el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

3. OBJECTIUS DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix durant els treballs d'aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d'edificació i obres públiques.

4. TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA

El termini d'execució de l'obra serà de tres (6) mesos.

5. NOMBRE PREVIST D'OPERARIS

El nombre de treballadors punta s'estima en 6 operaris.

6. DESCRIPCIÓ DE:

6.1 Oficis a intervenir

- Cap d'obra
- Encarregat
- Oficial de 1a
- Manobra
- Manobra especialista

6.2 Maquinària prevista

- Furgó amb caixa de fins a 3500 Kg
- Màquina autopropulsada per a pintar marques viàries
- Màquina per a fressat de marques viàries
- Màquina per al granellat de marques viàries

7. ANÀLISIS DE RISCOS

7.1. PINTAT DE MARQUES VIÀRIES

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades.



7.1.1. Riscos detectables més comuns

- Sinistres de vehicles
- Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles
- Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització a les maniobres
- Atropellament de persones
- Asfíxia per aerosol i dissolvents en l'atmosfera més propera al punt de treball
- Pols
- Vibracions sobre les persones
- Soroll ambiental

7.2.2. Peces de protecció personal recomanables

- Casc de polietilè
- Botes de seguretat
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable
- Guants de cuir
- Cinturó antivibratori
- Roba de treball amb cintes reflectants

7.2. RISCOS DE DANYS A TERCERS

Són els riscos produïts per enllaços amb camins i accessos derivats de l'obra, fonamentalment per circulació de vehicles, a l'haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius.

Els camins actuals que creuen el terreny de la futura obra comporten un risc, degut a la circulació de persones alienes, una vegada iniciats els treballs.

7.2.1. Riscos detectables més comuns

- Atropellaments per circulació de maquinària en vies públiques.
- Danys per irrupció descontrolada de persones no autoritzades en el recinte de l'obra.

Salou, maig de 2024
L'Enginyer Municipal



Albert Pinilla Puig



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.


ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

PLÀNOLS




ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROTECCIONS PERSONALS



TIPUS DE GUANTS DE PROTECCIÓ

- CUIR
- AÏLLANTS
- MANYOPLES
- CUIR REFORÇAT




TIPUS DE CASCS DE PROTECCIÓ

- CASC PROTECTOR
- CASC PROTECTOR ANTI -SOROLL
- CASC DE POLIPROPILÉ
- CASC PROTECTOR ALTA TENSIÓ




TIPUS DE BOTES DE PROTECCIÓ

- PLANTILLA DE YUTE, PUNTERA D'ACER DE 1,8 mm DE GRUIX.
- PUNTERA D'ACER DE 1,8 mm DE GRUIX, PLANTILLA D'ACER DE 0,50 mm DE GRUIX, PUNTERA DE GOMA EXTERIOR.



TIPUS DE MASCARETES DE PROTECCIÓ.

- MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA CONTRA POLS I PARTÍCULES FINES PER A LA PREVENCIÓ D'ENFERMETATS.
- FILTRE QUÍMIC PER A PROTEGIR CONTRA VAPORS ORGÀNICS, COMPOSTOS A BASE D'ESMALTS I VERNISOS, LAQUES I PINTURES. NO HAN D'ESSER UTILITZATS EN ATMÓSFERES DEFICIENTS D'OXÍGEN.




TIPUS D'ULLERES DE PROTECCIÓ




- DIFERENTS TIPUS D'ULLERES DE PROTECCIÓ



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROTECCIONS COL·LECTIVES




TOPALL PER A VEHICLES AUTOMÒVILS

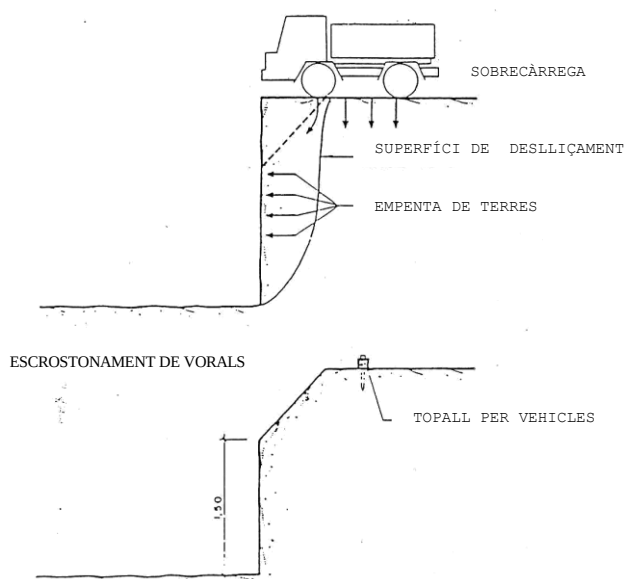

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT





SENYALITZACIÓ



FLETXA INDICADORA

CON DE BALISAMENT



TANCA DE SEGURETAT





CINTA DE BALISAMENT

CORDÓ DE BALISAMENT



BALISSA



BARRERA DE PLÀSTIC,
REOMPLIBLE D'AIGUA O ARENA



BALISA INTERMITENT

SEMÀFORS TRICOLOR PER A OBRES



CORDÓ PORTA-LÀMPADES DE PLÀSTIC







ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

SENYALITZACIÓ


SUPORTS PER A SENYALS




DOBLE ANCORATGE




BARANA DE TUB RODÓ




PAL RECTANGULAR




PALS EN CREU



MÈNSULA



CREUETA PER A PAL MÒBIL

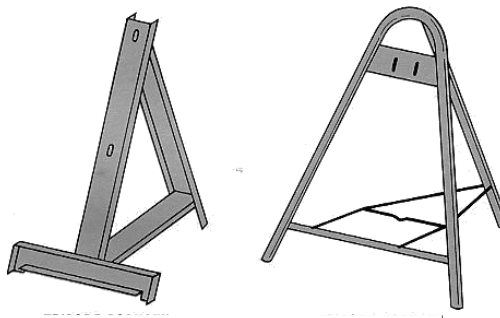


TRÍPODE PORTÀTIL



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT SENYAL

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
A LES OBRES
SENYALS D'ADVERTIMENT DE PERILL

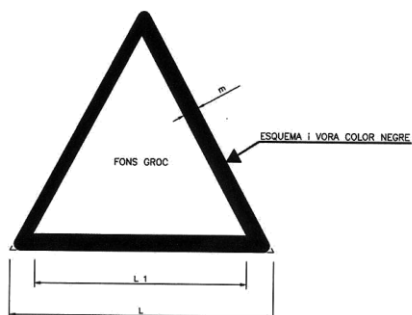


COORDENADES		
L	L ₁	m
594	492	30
420	348	21
297	246	15
210	174	11
148	121	8
105	87	5




RISC D'INCENDI



CAIGUDES A MATEIX NIVELL




TERRES ABOCADES



RISC DE CARREGUES SUSPESES



RISC DE CORROSIÓ



RISC ELÈCTRIC



CAIGUDA D'OBJECTES



ESLLAVISSADES



MÀQUINA PESANT EN MOVIMENT



RISC DE CARREGUES SUSPESES




CAIGUDES A DIFERENT NIVELL



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

SENYALITZACIÓ

SENYALS DE PRESCRIPCIÓ, IMPERATIVES I DE PERILL



DIMENSIONS EN mm		
D	D ₁	m
594	534	30
420	378	21
297	267	15
210	188	11
148	132	8
105	95	5



NO CONNECTAR S'ESTÀ
TREBALLANT



NO MANIOBRAR TREBALLS
EN TENSIÓ



RISC ELÈCTRIC




RISC D'INCENDI



RISC DE CORROSIÓ



RISC ELÈCTRIC



TERRES NO COMPACTES



RISC ELÈCTRIC



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PLEC DE CONDICIONS

1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes a:

- Decret de 31 de general de 1940 que aprova el reglament de Seguretat i Salut en el Treball.
- Ordre de 26 d'agost de 1940 per la qual es dicten normes per a la il·luminació de centres de treball.
- Decret de 26 de juliol de 1957 pel qual es fixen els treballs prohibits a dones i menors.
- Decret 1156/1960, de 2 de juny, pel qual es prohibeixen els treballs nocturns a menors de divuit anys.
- Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.
- Decret 1466/1962, de 22 de juny, pel qual es modifica i amplia el reglament de Policia Minera i Metal·lúrgica en les seves disposicions en matèria d'explosius.
- Ordre de 15 de març de 1963 per la qual s'aprova una Instrucció que dicta normes complementàries per a l'aplicació del Reglament d'Activitats Molestes, Nocives i Perilloses.
- Decret 416/1964, de 6 de juny, sobre instal·lacions elèctriques en mineria.
- Decret 3494/1964, de 5 de novembre, pel qual es modifiquen determinats articles del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, aprovat per Decret de 30 de novembre de 1961.
- Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió.
- Ordre de 30 de juliol de 1970 per la qual s'aprova l'Ordenança de Treball per les indústries de producció, transformació, transports, transmissió i distribució d'energia elèctrica.
- Ordre de 9 de març de 1971 per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball.
- Decret 423/1971, d'11 de març, pel qual es regula la constitució, composició i funcions dels Comitès de Seguretat i Salut en el Treball.
- Decret 2413/1973, de 20 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
- Ordre de 31 d'octubre de 1973 per la qual s'aproven les Instruccions Complementàries denominades Instruccions MI-BT, amb arranjament al disposat en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
- Resolució de 30 d'abril de 1974, de la Direcció General de l'Energia, per la que es regula el disposat en el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, en relació amb la mesura d'aïllament de les instal·lacions elèctriques.
- Ordre de 17 de maig de 1974 per la qual es regula l'homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors.
- Decret 2065/1974, de 30 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
- Ordre de 19 de desembre de 1977 per la qual es modifica la Instrucció Complementària MI-BT 025 del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
- Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978.
- Llei 8/1980, d'1 de març, de l'Estatut dels Treballadors.
- Ordre de 28 de juliol de 1980 per la qual es modifica la Instrucció MI-BT 040 aprovada per Ordre de 31 d'octubre de 1973 pel que fa a la concessió a Entitats del Títol d'Instal·lador Autoritzat.
- Ordre de 30 de setembre de 1980 per la qual es disposa que les normes UNE que s'esmenten siguin considerades com a d'obligat compliment, incloent-les a la Instrucció MI-BT 044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.



- Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació.
- Ordre de 23 de maig de 1983 per la qual es modifica la classificació sistemàtica de les Normes Tecnològiques de l'Edificació, NTE, continguda a l'annex del Decret 3565/1972, de 23 de desembre.
- Ordre d'11 de juliol de 1983 per la qual es modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries MI-BT-008 i MI-BT-044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i es declaren d'obligat compliment diverses normes UNE relatives a la utilització de material elèctric en atmosferes potencialment explosives i a l'enllumenat d'emergència.
- Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos.
- Ordre de 5 d'abril de 1984 per la qual es modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries MI-BT-025 i MI-BT-044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
- Resolució de 30 d'abril de 1984 sobre verificació de les instal·lacions elèctriques abans de la seva posada en servei.
- Reial Decret 84/1990, de 19 de gener, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un estudi de seguretat i salut en el treball en els projectes d'edificació i obres públiques.
- Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les màquines.
- Ordre de 20 de setembre de 1986 per la qual s'estableix el model de llibre d'incidències corresponents a les obres en les quals sigui obligatori un estudi de seguretat i salut en el treball.
- Ordre de 31 d'agost de 1987 sobre senyalització, defensa, neteja i determinació d'obres fixes en vies fora de poblat.
- Ordre de 16 de desembre de 1987 per la qual s'estableixen models per a la notificació d'accidents de treball i es donen instruccions per a la seva complimentació i tramitació.
- Llei 8/1988, de 7 d'abril sobre infraccions i sancions d'ordre social.
- Codi de la circulació.
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció de la província en la qual s'ha de construir l'obra.
- Reial Decret 164/1985 d'1 d'agost. Pel qual s'ordenen les activitats de normalització i certificació.
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 26 de novembre de 1986. Designació de A.E.N.O.R., com a entitat coneguda.
- Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social:
- Norma Tècnica Reglamentària M.T.1- Cascos de seguretat no metàl·lics.
- Norma Tècnica Reglamentària M.T.2 - Protectors auditius.
- Norma Tècnica Reglamentària M.T.3 - Pantalles per a soldadors.
- Norma Tècnica Reglamentària M.T.5 - Calçat de seguretat.
- Norma Tècnica Reglamentària M.T.7 i 8 - Equips de protecció personal de vies respiratòries.
- Norma Tècnica Reglamentària M.T.13, 21 i 22 - Cinturons de seguretat.
- Norma Tècnica Reglamentària M.T. 16 i 17 - Ulleres de seguretat.
- Norma Tècnica Reglamentària M.T. 26 - Aïllament de seguretat en eines manuals.
- Norma Tècnica Reglamentària M.T. 27 - Botes impermeables.
- Norma Tècnica Reglamentària M.T. 28 - Dispositius de caiguda.

2. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS

2.1. REBLIMENTS DE TERRES

- Tot el personal que manegi els camions, serà especialista en el maneig d'aquests vehicles, estant en possessió de la documentació de capacitat acreditativa.
- Tots els vehicles seran revisats periòdicament.



- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que portaran sempre escrita de forma llegible.
- Tots els vehicles de transport de material empleats especificaran clarament la "Tara" i la "càrrega màxima".
- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients existents a l'interior.
- Es regaran periòdicament els llocs de treballs, les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegues.
- Totes les maniobres d'abocament en retrocés seran dirigides pel cap de colla, Cap d'equip, Encarregat o vigilant de seguretat).
- Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, en torn a les compactadores i piconadores en funcionament.
- Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per les operacions de rebliment i compactació seran dotats de botzina automàtica de marxa enrera.
- Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil limitada.
- Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada, queden obligats a utilitzar el casc de seguretat per a abandonar la cabina a l'interior de l'obra.

2.2. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ

A) Mesures preventives referides a la forma de posada en obra i abocament del formigó:

- Abocament amb cubilot (galledes o catúfols).
- Bombament de formigó.

B) Mesures preventives per l'abocament, durant:

- El formigonat de fonaments (sabates i banquetes)
- El formigonat de murs.

A.1) Abocaments mitjançant cubilots (galledes o catúfols)

- Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que el sustenta.
- Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura color groc, el nivell màxim d'ompliment del cub per no sobrepassar la càrrega admissible.
- Es senyalitzarà mitjançant línies a terra, (o corda de banderoles) les zones batudes pel cub.
- L'apertura del cub per a abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca, amb les mans protegides amb guants impermeables.
- Es procurarà no copejar amb galleda els encofrats ni les estrebades.
- Del cub (o cubilot) penjaran caps de guia per ajut a la seva correcta posició d'abocament. Es prohibeix guiar-lo o rebre'l directament, en prevenció de caigudes per moviment pendular del cub.

A.2) Abocaments de formigó mitjançant bombament

- L'equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball.
- La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets, suportant les parts susceptibles de moviment.
- La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim a la vegada de dos operaris, per evitar les caigudes per moviment incontrolat de la mateixa.



- Abans de l'inici del formigonat d'una determinada superfície (un forjat o lloses per exemple), s'establirà un camí de taulons segur sobre els quals es puguin recolzar el operaris que governen l'abocat amb la mànega.
- El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un operari especialista, per evitar accidents per "taps" i "sobreprensions" internes.

NOTA: És imprescindible evitar "engargussos" o "taps" interns de formigó; procuri evitar els colzes de radi reduït. Després d'acabat el bombament, es rentarà i netejarà l'interior de les canonades d'impulsió del formigó.

- Abans d'iniciar el bombament de formigó s'haurà de preparar el conducte (greixar les canonades) evitant les masses de morter de dosificació, per a evitar l'ennuegament o taps.
- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la "reixeta" de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. En cas de detenció de la bola, es paraitzarà la màquina. Es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada.
- Els operaris, marrant la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés.
- Es revisaran periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigonat, complimentant el llibre de manteniment que serà presentat a requeriment de la Direcció Facultativa.

C) Normes o mesures preventives tipus d'aplicació durant el formigonat de murs

- L'accés a l'extradós del mur (espai comprès entre l'encofrat extern i el talús del buidat), s'efectuarà mitjançant escales de mà. Es prohibeix l'accés "escalant l'encofrat", per ser una acció insegura.
- Abans de l'inici del formigonat, el cap de colla (o encarregat), revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats en prevenció de rebentades i vessades.
- Abans de l'inici del formigonat, i com a rematada dels treballs d'encofrat, s'haurà construït la plataforma de treball de coronació del mur des de la qual ajudar a les tasques d'abocat i vibrat.
- S'establirà a una distància mínima de 2 m, (com a norma general), forts topalls de final de recorregut, pels vehicles que hagin d'aproximar a la vora dels talussos del buidat, per a abocar el formigó (Dumper, camió, formigonera).
- L'abocament del formigó a l'interior de l'encofrat es farà repartint-se uniformement al llarg del mateix, per tongades regulars, per evitar les sobrecàrregues puntuals que puguin deformar o rebentar l'encofrat.

NOTA: El desencofrat de l'extradós del mur (zona compresa entre aquest i el talús del buidat) s'efectuarà, el més ràpidament possible, per a no alterar l'estrebada si n'hi hagués, o l'estabilitat del talús natural.

2.3. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS

Per evitar els danys a tercers, tant a terra com al mar, es prendran les següents mesures de protecció:

- Tanques de limitació i protecció, balises lluminoses i cartells de prohibit el pas a:
 - * Possibles demolicions.
 - * Zones de treball amb camins i carreteres.
 - * Zones de maquinària.



- * Rases.
- * Zones d'aplec.
- * Instal·lacions i locals.
- Senyalització de trànsit i balises lluminoses a:
 - * Carrers d'accés a zones de treball.
 - * Carrers on es treballa i s'interfereix amb la circulació.
 - * Desviaments per obres, etc.
 - * Riscos de les zones de treball que generen pols o que pot interferir a tercers.

3. SERVEIS DE PREVENCIÓ

3.1 Servei Tècnic de Seguretat i Salut

L'empresa constructora disposarà d'assessorament Tècnic de Seguretat i Salut com a ajut al Cap d'Obra.

Es disposarà de brigada de seguretat per instal·lació, manteniment i reparació de proteccions.

3.2 Servei Mèdic

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.

4. VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst a l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball.

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst a l'Ordenança Laboral de Construcció o, en el seu cas, la que disposi el Conveni Col·lectiu provincial.

5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

Es dotarà a l'obra de farmacioles estratègicament distribuïdes i degudament dotades, que es revisaran periòdicament reposant el material ja consumit.

Haurà d'haver en els diferents llocs de treball, algun treballador que conegui les tècniques de socorrisme i primers auxilis impartint cursets en cas necessari.

6. INSTAL·LACIONS D'SALUT I BENESTAR

L'obra disposarà de locals per a vestidors, serveis higiènics i menjador degudament dotats.

Els vestidors i els serveis, tindran com a mínim dos metres quadrats persona i els primers disposaran de taquilles individuals amb clau, seients i il·luminació.

El menjador amb una superfície d'aproximadament 1,2 m² per persona, disposarà de taules, seients, pica, rentavaixelles, escalfa menjars i il·luminació. Es disposarà de recipient per les escombraries.

Es ventilaran oportunament els locals, mantenint-los a més en bon estat de neteja i conservació per mitjà d'un treballador que podrà compatibilitzar aquest treball amb d'altres de l'obra.



7. PLA DE SEGURETAT I SALUT

El contractista redactarà un Pla de Seguretat i Salut, adaptant a aquest Estudi i d'acord amb el seu Pla d'Obra, medis auxiliars i d'execució i mètodes de treball.

Els amidaments, qualitats i valors recollits en el pressupost d'estudi de Seguretat i Salut, podran ser modificats o substituïts per alternatives proposades pel contractista adjudicatari, sempre que això no suposi variació de l'import total.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser presentat per la Direcció Facultativa, amb el corresponent informe, per a la seva aprovació pel Servei al que estarà adscrita l'obra.

Una còpia del pla, a efectes de coneixement i seguiment, serà entregada al Comitè de Seguretat i Salut i, en el seu defecte, als representants dels treballadors del centre de treball, els quals podran presentar, per escrit i de forma raonada, les suggerències i alternatives que s'estimin oportunes. Igualment, una còpia del mateix s'entregarà al Vigilant de Seguretat de l'obra.

El Pla de Seguretat i Salut serà un document d'obligada presentació davant de l'autoritat laboral encarregada de concedir l'autorització d'obertura del centre de treball, i estarà a disposició permanent de la Direcció Facultativa, la Inspecció Provincial de Seguretat i Salut per a realització de les funcions que legalment a cada u competeixen.

En el centre de treball es disposarà d'un llibre d'incidències amb finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut en l'obra, que serà facilitat pel Col·legi Professional que visi el projecte d'execució de l'obra o per l'Oficina de Supervisió de Projectes. El llibre constarà de fulls quadruplicats segons el RD 555/86.

És responsabilitat del Contractista o Consultor, l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut, responant solidàriament de les conseqüències que es derivin de la inobservància de les mesures previstes en el pla.

Salou, maig de 2024
L'Enginyer Municipal



Albert Pinilla Puig



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT. PLÀNOLS.



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.



DOCUMENT. NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS GENERALS

I N D E X

CAPÍTOL 1. *PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS*

- 1.1 Objecte
- 1.2 Àmbit D'aplicació
- 1.3 Definició De Les Obres
- 1.4 Disposicions De Caràcter General

CAPÍTOL 2. *MATERIALS, INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES*

- 2.1 Condicions Dels Materials
 - 2.1.1 Aigua
 - 2.1.2 Ciments
 - 2.1.3 Àrid fi per a morters i formigó
 - 2.1.4 Àrid gros per a formigons
 - 2.1.5 Rigoles
 - 2.1.6 Formigons en massa i armats
 - 2.1.7 Morters
 - 2.1.8 Base de tot-ú artificial
 - 2.1.9 Betums asfàltics
 - 2.1.10 Emulsions asfàltiques
 - 2.1.11 Filler per a barreges bituminoses
 - 2.1.12 Àrid gros per a barreges bituminoses
 - 2.1.13 Reg d'imprimació
 - 2.1.14 Reg d'adherència
 - 2.1.15 Aglomerat en calent
- 2.2 Execució I Control De Les Obres
 - 2.2. 1 Requisits per a l'execució
 - 2.2. 2 Tècnic encarregat de les obres per part del contractista
 - 2.2. 3 Replantejament
 - 2.2. 4 Unitat d'obra
 - 2.2. 5 Unitats diferents de les projectades
 - 2.2. 6 Sistema general de treball
 - 2.2. 7 Oficina, magatzem i amuntegament de materials a peu d'obra
 - 2.2. 8 Senyalització i precaucions
 - 2.2. 9 Condicions que han de requerir els amuntegaments a peu d'obra
 - 2.2.10 Medis auxiliars de la construcció
 - 2.2.11 Obres no especificades en aquest plec de condicions
 - 2.2.12 Formigons
 - 2.2.13 Fabricació de morter
 - 2.2.14 Refinament i compactació de caixa per a paviments
 - 2.2.15 Col·locació de rigola
 - 2.2.16 Base de tot-ú artificial
 - 2.2.17 Regada d'imprimació i adherència
 - 2.2.18 Execució de paviments aglomerats en calent

CAPÍTOL 3. *AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES*

- 3.1 Condicions Generals
- 3.2 Bases I Paviments
- 3.3 Treballs Complementaris, Partides Alçades i Imprevistes



CAPÍTOL 4. *OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA*

- 4.1 Presència del contractista en l'obra: Representació facultativa
- 4.2 Oficina d'obra
- 4.3 Facilitats per a la inspecció
- 4.4 Subcontractes
- 4.5 Responsabilitats del contractista
- 4.6 Legislació social i seguretat en el treball
- 4.7 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista.

CAPÍTOL 5. *DIRECCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES*

- 5. 1 Direcció facultativa de les obres
- 5. 2 Replantejament general
- 5. 3 Execució de l'obra
- 5. 4 Certificacions d'obra executada
- 5. 5 Termini d'execució i pròrrogues
- 5. 6 Control de qualitat de les obres
- 5. 7 Treballs defectuosos
- 5. 8 Preus contradictoris
- 5. 9 Incrementos de preus
- 5.10 recepció de les obres
- 5.11 Termini de garantia

CAPÍTOL 6. *CONSIDERACIONS FINALS*



DOCUMENT. NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL 1. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

1.1 OBJECTE

Un cop executada la fase 2 de l'ampliació de l'aparcament dissuasiu a l'Av. Pompeu Fabra, i vista l'execució d'altres projectes relacionats amb el condicionament de la zona boscosa dels voltants com a zona d'itineraris pedestres per al gaudi de les persones, des dels Serveis Tècnics Municipals, es creu necessari projectar i és precisament l'objecte d'aquest projecte, el de realitzar una sèrie d'actuacions complementàries per aquest ús, que permetin connectar les diferents zones a través del pas obert pel nou accés nord de l'aparcament.

La finalitat del projecte és permetre la realització de les obres definides després de la seva reglamentària tramitació administrativa.

En aquest Plec es defineixen les relacions entre l'empresa adjudicatària de les obres i l'Administració contractant, fixant-se les prescripcions tècniques que hauran de complir els materials i les obres a executar.

En cas de dubte o discrepància es farà valer el text dels altres documents del projecte o, en el seu cas, la interpretació que doni als mateixos la Direcció Facultativa.

1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les obres a realitzar afecten principalment a solar de l'aparcament municipal.

1.3 DEFINICIÓ DE LES OBRES

Les actuacions que s'engloben en aquesta fase 3 del present projecte, consisteixen en l'execució d'un camí de vianants pel costat nord del nou accés viari de l'aparcament amb objecte de comunicar l'Av. de la pedrera amb l'aparcament i els camins de la zona boscosa existent entre la urbanització de Covamar i la mateixa Avinguda.

L'altre camí que s'executa pel costat sud de l'accés, té la funció de connectar la nova vorera nord amb el camí a peu de terraplè de l'accés a l'aparcament, que discorre cap a la zona boscosa que arriba fins a Pompeu Fabra.

En aquest punt del terraplè és necessari executar barrera de contenció contra caiguda de vehicles donat que el desnivell és superior als 50cm, arribant als 2m. De la mateixa manera, és necessària la protecció de vianants en la corba que fa el traçat just abans d'arribar a l'esplanada de l'aparcament.

També es contemplen actuacions complementàries a nivell de senyalització vertical, protecció de la il·leta interior de la corba mitjançant vorada tipus T3 i l'execució d'un petit forjat de pas sobre sortida d'obra de drenatge per tal de conduir el camí de la part sud cap l'existent que porta cap a l'Av. Pompeu Fabra per la zona de bosc a tocar la tanca de límit de propietat amb el complex turístic de l'Alannia.



Les obres que contempla aquest projecte són les de:

- Esbrossada i neteja semi-mecànica del terreny.
- Refinat i compactació del terreny.
- Excavació de la caixa de la vorera en terreny compacte.
- Aportació de Base granular de tot-ú artificial, tipus Z-2.
- Col·locació de vorada tipus jardí de 8x20 cm. per a l'encintat de la vorera, col·locada sobre solera de formigó en massa de 20x20 cm.
- Construcció d'una vorera de formigó de 2'40 m. d'amplada i de 12 cm. de gruix.
- Col·locació Bionda de seguretat mixta, fusta-metall, formada per travessers de fusta de 180 mm Ø i 2'00 m. de llargària i suports metàl·lics C100 de 1'50 m. d'acer galvanitzat cada 2'00 m. revestits amb separadors de fusta de 180 mm Ø. La fusta estarà tractada amb Autoclau IV.
- Estesa i anivellació del paviment de sauló garvellat de 15 cm de gruix.
- Construcció de placa de formigó armat damunt pas canal.
- Col·locació i adequació de la senyalització vertical adient.
- Modificació i adequació de la senyalització horitzontal.
- Càrrega de la runa i transport de residus a l'abocador autoritzat.

1.4 DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Serà obligatori el compliment de les disposicions següents:

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts (P.G.- 3/75 i P.G.-4/88), aprovats per O.M. 6.2.76 i 21.1.88, respectivament.
- Normes U.N.E. d'aplicació.
- Instrucció de Formigó Estructural EHE. Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre.
- Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments. (RC-97).
- Totes les condicions de les normes tecnològiques de la construcció que li siguin d'aplicació a aquesta obra.
- Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre.
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
- Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Quan hi hagi alguna diferència, contradicció, o bé incompatibilitat entre un concepte, assenyalat expressament en aquest Plec de Condicions, i el mateix concepte assenyalat en alguna o algunes de les disposicions generals o particulars relacionades anteriorment, prevaldrà el que sigui més restrictiu.



DOCUMENT. NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL 2. MATERIALS, INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES

2.1 CONDICIONS DELS MATERIALS

Tots els materials que s'hagin d'utilitzar hauran de reunir, pel cap baix, les condicions que per a cada un d'ells s'especifiquen als següents apartats:

2.1.1 Aigua

Com a norma general, es podran utilitzar, tant per amassament i curat de morters i formigons hidràulics, com per al rentat d'àrids, addició per a la compactació de sòls secs, neteja de corròns de les piconadores i les altres operacions en les quals es requereixi el seu ús, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables per als usatges esmentats.

En cada cas, estarà exempta d'elements que siguin perjudicials a la finalitat a la qual es destini. Especialment la utilitzada en l'amassament i curat de morters i formigons, complirà les condicions especificades a l'Article 27 de la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".

Es prohibeix la utilització d'aigua salada per l'amassament de morters i formigó.

2.1.2 Ciments

Pel que fa a la fabricació de morters i formigons, continguts en el present Contracte, s'admetrà exclusivament, salvat autorització expressa de la Direcció de les Obres, el ciment tipus CEM II/A-P o CEM IV/A, classe 32,5.

La definició d'aquest ciment coincidirà amb la descrita en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-97)".

Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient es duran a terme tots els assajos que es considerin convenients i necessaris per a la comprovació de les característiques de les prescripcions indicades en el Plec de Prescripcions indicat.

Donat el cas que el ciment hagi estat emmagatzemat en condicions atmosfèriques normals durant un termini superior a un mes, es procedirà a comprovar que les condicions d'emmagatzematge han estat adients, per la qual cosa es repetiran els assajos de recepció, tal com s'indica a l'Article 26.3 de la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".

Serà discrecional, per la Direcció de l'Obra, el variar el citat termini en ambients molt humits o en condicions atmosfèriques especials.

2.1.3 Àrid fi per a utilitzar en morters i formigons

L'àrid fi per a utilitzar en morters i formigons, serà sorra natural, sorra procedent de picament, una barreja de les dues o altres productes que el seu ús hagi estat sancionat per la pràctica.

Es compliran les condicions exigides a l'Article 28 de la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", on entre d'altres característiques físico-químiques, venen referides les quantitats màximes de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid fi (en tant per cent en pes del total de la mostra) i que es detallen a continuació:



- a) Terrossos d'argila:
U per cent (1%), determinats amb arranament al mètode d'assaig UNE 7133.
- b) Material retintut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid el pes específic del qual és dos (2):
Cinc dècimes per cent (0,50%), determinat amb arranament al mètode d'assaig UNE 7244.
- c) Compostos de sofre expressats en SO_3 i referits a l'àrid sec:
U per cent (1%), determinats amb arranament al mètode d'assaig UNE 83120.
- d) Sulfats solubles en àcids, expressats en $SO(-)_3$ i referits a l'àrid sec:
Vuit dècimes per cent (0,80%), determinats segons el mètode d'assaig indicat a la UNE EN 1744.

L'àrid fi estarà absent de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalins del ciment. La seva determinació s'efectuarà amb arranament al mètode d'assaig UNE 7137.

Les pèrdues de pes màxima experimentada pels àrids al ser sotmesos a cinc cicles de tractament amb solucions de sulfat magnèsic (UNE 7136) no serà superior al 15%.
No s'utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc que el de la substància patró.

No s'utilitzaran aquells àrids fins que tinguin un equivalent de sorra (E.A.) inferior a 75 i que, a més, en el cas d'ésser de procedència calça, no superi la prova del blau de metilè (UNE EN 933).

La quantitat de fins que passin pel tamís 0,063 UNE 933, expressada en percentatge del pes total de la mostra, no ha de superar mai el 6%.

2.1.4 Àrid gros per utilitzar en formigons

Aquest serà de grava natural o procedent de picament i trituració de pedra de cantera o graveres, o altres productes, l'ús dels quals hagi estat sancionat per la pràctica. Si els àrids procedeixen del picament, es rebutjarà, abans d'aquesta operació, la roca meteoritzada, i quan s'obtinguin per trituració, la forma de les partícules, ha de ser aproximadament cúbica, i les planes o allargades es rebutjaran.

Es compliran les condicions exigides a l'Article 28 de la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", on entre d'altres característiques físico-químiques, venen referides les quantitats màximes de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid gros (en tant per cent en pes del total de la mostra) , i que es detallen a continuació:

- a) Terrossos d'argila:
Vint-i-cinc dècimes per cent (0,25%), determinats amb arranament al mètode d'assaig UNE 7133.
- b) Material retintut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid el pes específic del qual és dos (2):
Cinc dècimes per cent (0,50%), determinat amb arranament al mètode d'assaig UNE 7244.
- e) Compostos de sofre expressats en SO_3 i referits a l'àrid sec:
U per cent (1%), determinats amb arranament al mètode d'assaig UNE 83120.
- f) Sulfats solubles en àcids, expressats en $SO(-)_3$ i referits a l'àrid sec:
Vuit dècimes per cent (0,80%), determinats segons el mètode d'assaig indicat a la UNE EN 1744.
- g) Partícules toves:



Cinc per cent (5%), determinats amb arranament al mètode d'assaig UNE 7134.

La granulometria i el coeficient de forma de l'àrid adequat per a la fabricació de formigons, queda definida a l'Article 28.3.3 de la "Instrucció de Hormigón Estructural (EHE)".

L'àrid gros estarà absent de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalins del ciment. La seva determinació s'efectuarà amb arranament al mètode d'assaig UNE 7137.

Les pèrdues de pes màxima experimentada pels àrids al ser sotmesos a cinc cicles de tractament amb solucions de sulfat magnèsic (UNE 7136) no serà superior al 18%.

La quantitat de fins que passin pel tamís 0,063 UNE 933, expressada en percentatge del pes total de la mostra, no ha de superar mai el 2% (en el cas d'àrids de matxuqueix calços) i el 1% (en la resta de casos).

2.1.5 Rigoles

Les rigoles seran de llosetes de morter comprimit, amb una capa d'empremta de ciment color blanc d'1 cm de gruix mínim, rica en ciment i àrid fi, i una capa de base de morter menys ric i àrid més gruixut.

El desgast per fregament amb recorregut 250 m., pressió 0,6 Kg/cm². i abrasiu de sorra sílícia 1 g/cm² (via humida) serà menor a 1,5 mm.

Tindran les dimensions següents:

- Amplada20 cm.
- Gruix8 cm.

2.1.6 Formigons en massa i armats

Els formigons per a utilitzar són aquests:

- H-100 Resistència característica mínima de cent (100) quilograms per centímetre quadrat. Dosificació normal de 192 Kg./m³ de ciment CEM II/A-P 32,5 o CEM IV/B 32,5.
- H-150 Resistència característica mínima de cent-cinquanta (150) quilograms per centímetre quadrat. Dosificació normal de 240 Kg./m³ de ciment CEM II/A-P 32,5 o CEM IV/B 32,5.
- H-200 Resistència característica mínima dos-cents (200) Kg/m² de ciment CEM II/A-P 32,5 o CEM IV/B 32,5.

La quantitat de ciment en un metre cúbic de formigó, serà sempre inferior a 400 Kg. i la relació aigua-ciment no superarà el valor 0,6.

Les barres corrugades per armat seran del tipus AEH-500S que té un límit elàstic no inferior a 5.100 Kg./cm².

Només s'utilitzarà a obra formigó pastat, preferiblement elaborat en central i de consistència plàstica. Prohibint-se expressament la utilització de formigons secs per qualsevol unitat d'obra. Excepcionalment, es podrà acceptar formigó d'altres consistències amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. El formigó estructural provindrà sempre de central.



El formigó utilitzat en estructura, recobriment de canonada, prismes encofrats, etc. es compactarà degudament amb vibrador d'agulla.

La resta de característiques, tant dels materials que componen el formigó, com del propi formigó i la seva posta en obra compliran el que disposa la "Instrucción para el proyecto i ejecución de obras en hormigón en masa i armado (EH-91)"

2.1.7 Morters

Els morters es defineixen per la relació en volum dels seus components:

El morter de ciment tipus M-160/A, amb 440 Kgs./m³. de ciment CEM II/A-L 32,5 o CEM IV/B 32,5 i sorra de riu, s'utilitza en elements estructurals (CP 1:3).

El morter de ciment tipus M-80/A, amb 350 Kg./m³. de ciment CEM II/A-L 32,5 o CEM IV/B 32,5 i sorra de riu, s'utilitza en muntatge de bancs, jardineres i arrebossats (CP 1:4).

El morter de ciment tipus M-40/A, amb 250 Kg./m³ de ciment CEM II/A-L 32,5 o CEM IV/B 32,5 i sorra de riu, s'utilitza en els junts del claveguerons i en els pous de caiguda i de registre, així com ancoratge de tancats en zones enjardinades (CP 1:6).

Els morters utilitzables seran pastats, preferentment aportats de central, amb addició o no de producte retardant. Es prohibeix expressament la utilització de morters secs amb addició posterior d'aigua.

El temps d'utilització dels morters serà l'indicat pel fabricant, adoptant les mesures necessàries per garantir la seva qualitat i propietats en la posada a obra, atenent les condicions atmosfèriques de temperatura i humitat.

2.1.8 Base de tot-ú artificial

El tot-ú artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb granulometria de tipus continu.

Granulometria

La fracció que passi pel tamís 0,08 UNE serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, mesurades en pes.

La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada.

La corba granulomètrica dels materials serà:

<u>Tamís UNE</u>	<u>Garbellat ponderal acumulat</u>
40	100
25	70-100
20	60-90
10	45-75
5	30-60
2	20-45
0,40	10-30
0,08	5-15



La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.

Compactació

La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig del próctor modificat. Aquesta condició complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de la calçada).

2.1.9 Betums asfàltics

Són productes bituminosos, sòlids i viscosos, naturals o preparats a partir d'hidrocarburs naturals per destil·lació, oxidació o cracking, que contenen un tant per cent baix de productes volàtils, posseeixen propietats característiques i són essencialment solubles en sulfur de carboni.

En les seves característiques presentaran un aspecte homogeni, i estaran pràcticament exempts d'aigua, de manera que no formin espuma quan s'escalfin a la temperatura d'ús.

A la recepció de cada partida es durà a terme una pressa de mostres, i sobre elles es procedirà a mesurar la seva penetració.

Per cada 25 T. o fracció de betum asfàltic per a utilitzar s'efectuarà com a mínim, els següents assajos:

- 1 Assaig de penetració
- 1 Assaig d'índex de penetració
- 1 Assaig de pes específic

2.1.10 Emulsions asfàltiques

Són suspensions de petites partícules d'un producte asfàltic en una solució aquosa amb un agent emulsionant de caràcter aniònic o catiònic.

Hauran de ser homogenis i després de ben barrejats no hauran de mostrar separació entre els seus components. Estaran fabricades exclusivament a base de betum asfàltic, aigua potable i fluidificants i emulsionants tensoactius adients.

A la recepció de cada partida es durà a terme una pressa de mostres, i sobre elles es procedirà a la comprovació del caràcter aniònic o catiònic de l'emulsió i a mesurar el seu contingut en aigua, i la seva penetració sobre el residu de destil·lació.

Per cada 25 T. o fracció de d'emulsió aniònica o catiònica s'efectuaran, com a mínim, els següents assajos:

- 1 Assaig de viscositat
- 1 Assaig de residu de destil·lació
- 1 Assaig de penetració sobre residu

2.1.11 Filler per a barreges bituminoses en calent

Es defineix com a filler la fracció minerals que passa pel tamís de 0,080 UNE.



La seva procedència és de pols mineral, natural o artificial, la naturalesa i composició del qual s'acceptarà per la Direcció de les Obres, prèvia realització dels assajos que s'estimi pertinents. El filler per a utilitzar serà totalment d'aportació.

Les seves característiques són aquestes:

Granulometria

La corba granulomètrica del filler d'aportació estarà compresa dintre dels límits següents:

<u>Tamís UNE</u>	<u>Garbellat Ponderal acumulat (%)</u>
0,63	100
0,16	90-100
0,08	75-100

Finor i activitat

La densitat aparent del filler, determinada mitjançant l'assaig de sedimentació en toluè, segons la norma NLT-176/74 estarà compresa entre cinc dècimes de gram per centímetre cúbic (0,5 gr./cm³).

El coeficient d'emulsibilitat determinat segons la norma NLT-180/74, serà inferior a cinc dècimes (0,5)

Plasticitat

La barreja d'àrids i filler haurà de tenir una plasticitat d'acord a la normativa.

Sobre la recepció, abans de la seva utilització, s'efectuaran com a mínim per cada 100 m³. o fracció del filler per a utilitzar, els següents assajos:

- 1 Assaig de pes específic
- 1 Assaig d'absorció de lligant
- 1 Assaig granulomètric

2.1.12 Àrid gros per a barreges bituminoses en calent

Els materials procediran del piconat i trituració de pedra de pedrera o grava natural, en aquest cas la fracció retinuda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un cinquanta per cent (50%), en pes, d'elements picats que presentin dues cares o més de fractura.

L'àrid serà compost d'elements nets, sòlids i resistent, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes.

Les seves característiques seran aquestes:

Granulometria

La corba granulomètrica de l'àrid gros, estarà compresa dintre dels següents límits:



<u>Tamís UNE</u>	<u>Garbellat ponderal acumulat</u>	
	<u>Mescla S-20</u>	<u>Mescla D-12</u>
40	-	-
25	100	-
20	75-95	100
12,50	55-75	80-96
10	47-67	71-86
5	28-46	47-62
2,50	20-35	20-35
0,63	8-20	8-20
0,32	5-14	5-14
0,16	3-9	3-9
0,08	2-5	2-5

Qualitat

El coeficient de desgast, mesurat per l'assaig "Los Angeles", segons la norma NLT-149/72, serà inferior a trenta-cinc (35).

Plasticitat

L'equivalent de sorra serà superior a trenta (30).

Abans de la seva utilització s'efectuarà, com a mínim, cada 100 m³ o fracció de la "zahorra" per utilitzar, un assaig granulomètric.

2.1.13 Reg d'imprimació

Sobre la capa de base granular, s'estendrà un reg asfàltic d'imprimació, amb una proporció sobre la superfície de 1 Kgr/m². d'emulsió tipus FR-0.

2.1.14 Reg d'adherència

L'aplicació d'una emulsió d'adherència queda inclosa, prèviament a l'estesa de la segona capa d'aglomerat en calent amb una proporció sobre la superfície de 0,5 Kg/m². d'emulsió tipus FR-2.

2.1.15 Aglomerat en calent

S'utilitzarà el tipus S-20 en la capa base i del tipus D-12 en la capa de rodadura.

Pel que fa a l'obtenció de la formula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució, i proves de l'Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides el el "Pliego de Condiciones Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras i Puentes (PG-3/75 i PG-4/88)"

2.1.16 Contenidors escombraries

Els 6 contenidors d'escombraries de superfície a instal·lar (2 de rebuig, 1 d'envasos, 1 de paper, 1 d'orgànica i 1 de vidre) seran de les característiques que determini el Departament de Concessions en base als instal·lats en la resta del municipi en el moment de l'execució de l'obra. Es preveu que els contenidors hauran de disposar del següent:

- Estructura principal del contenidor fabricada en polietilè, que podrà ser rotomoldejat.



- La tapa de buidat oferirà una obertura mínima respecte a la vora del cos, a fi de garantir la correcta evacuació dels residus, a la maniobra de recollida.
- Tapes dels usuaris: tancament suau, sense cops i que mai quedi oberta.
- Pel cas de contenidors de recollida selectiva, disposaran de boques de diàmetre mínim de 300mm en el cas del contenidor d'envasos, de mínim 1200x200mm en el cas del contenidor de paper i boca calibrada pel de vidre. A més a més, les tapes romandran bloquejades, de manera que el residu només es pugui introduir per les esmentades boques, excepte pels contenidors adaptats de bilateral de fracció resta i orgànica, que hauran de disposar del sistema adequat per al dipòsit dels usuaris, sense restar capacitat al contenidor.
- Conjunt de tapes dissenyat per evitar que l'aigua de pluja caigui a l'interior del contenidor.
- Disseny que eviti en la mesura del possible que las ràfegues de vent desplacin el contenidor.
- Tapa de buidat amb sistema que impedeixi l'obertura de la tapa de buidat per l'usuari.
- Retolació integrada al contenidor en un rebaix al cos del contenidor, per a millor acabat i per a dificultar l'accés a l'adhesiu. Adhesius reflectants d'alta qualitat. Nombre genèric del residu. Identificació de l'Ajuntament. Cada contenidor comptarà amb adhesius reflectants a les quatre cantonades, integrats en la estètica del contenidor, i amb adhesiu de prohibit aparcar, en un rebaix del cos, a l'igual que el de residu.
- Garanties anticorrosió. Tots els ferratges i peces metàl·liques seran com a mínim d'acer galvanitzat, garantint la seva resistència contra la corrosió.
- Adaptats a discapacitats amb les característiques i en la proporció indicades anteriorment.
- El contenidor no tindrà nervis de reforç visibles exteriorment i presentarà formes arrodonides, sense cantells vius, excepte als elements d'elevació i buidat.
- Igualment es disposarà als contenidors d'un sistema de retenció que impedeixi el desplaçament bilateral i frontal dels contenidors en les tasques de recollida.
- Els contenidors hauran de permetre la instal·lació de sistemes electrònics i de control d'ús i emplenat, en zones protegides i aïllades dels residus i líquids dels mateixos.
- Tots els contenidors permetran mantenir el camp visual dels vianants sobre el trànsit
- L'alçada d'emplenat de tots els contenidors s'adaptarà a les persones amb mobilitat reduïda i disposarà les de bilateral de resta i orgànica de pedal d'accionament de tapa adaptat a qualsevol ubicació del contenidor, adaptats a persones amb mobilitat reduïda i disposaran de palanca ergonòmica d'accionament manual. El pedal o la palanca seran de material antilliscant i de fàcil neteja.

Els de càrrega bilateral:

Els de fracció resta serà el cos i la tapa de color gris.

Els d'orgànica serà el cos gris i la tapa marró.

Els d'envasos lleugers serà el cos gris i la tapa groga.

Els de paper i cartró serà el cos gris i la tapa blava.

Els de vidre serà el cos gris i la tapa verda.

2.2 EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES

2.2.1 Requisits per a l'execució

Les obres compreses al Projecte, s'executaran d'acord amb el Projecte i ordres de la Direcció de les Obres, la qual resoldrà les qüestions que es plantegin, referents a la interpretació d'aquells i de les condicions d'execució.



L'adjudicatari, en ordre a l'execució d'obres, haurà de complir els següents requisits:

- Posar en coneixement de l'Administració el moment d'inici de l'obra.
- Atènyer-se a les normes de la Direcció Facultativa per a les instal·lacions auxiliars de materials a peu d'obra.
- Tenir cura del material, sense que sigui admissible el que s'hagi deteriorat des del seu acopi fins a la seva aplicació.
- Assenyalar l'obra amb balises i tanques de protecció adequades a efectes de seguretat de trànsit de vianants i vehicles, amb observació de les disposicions oficials d'aplicació i de les altres que resultin de la prudent apreciació del propi adjudicatari i sota la seva responsabilitat.
- Vigilar i mantenir les proteccions de l'obra i la mateixa obra des de la seva iniciació fins a la seva recepció, anant al seu càrrec els costos que se'n derivin.
- Observar les ordenances municipals d'aplicació.
- El contractista es farà càrrec, sense cap cost, de garantir l'accés als veïns dels edificis i de reparar les unitats d'obres quan siguin degudes a falta de vigilància i protecció. La despesa de l'anterior concepte anirà a càrrec del contractista.
- Si ho considera oportú, la Direcció Facultativa de l'obra podrà incorporar noves mesures de seguretat per garantir la protecció de vianants i treballadors, sense que això suposi un sobre cost de la partida assignada a seguretat a l'obra.
- En cas que s'alteri el procediment constructiu o maquinària, el contractista haurà d'incorporar les mesures de seguretat necessàries per garantir la seguretat dels a l'obra, sense que això suposi un sobre cost de la partida assignada a seguretat a l'obra.
- Les seccions de projecte seran acceptades per part del contractista, no essent d'abonament els excessos d'amidament deguts al procediment constructiu utilitzat pel contractista.

2.2.2 Tècnic encarregat de les obres per part del Contractista

L'adjudicatari estarà obligat a posar al davant dels treballs un tècnic titulat de grau mig o superior, la designació del qual haurà de comunicar a l'Administració abans de l'inici del replantejament general.

2.2.3 Replantejament

Abans de començar l'obra, es farà sota el control del Director de l'obra, el replantejament general dels treballs a realitzar. Aquest replantejament, es farà en presència del personal autoritzat per l'adjudicatari.

El replantejament haurà d'incloure com a mínim, l'eix principal dels diversos trams de l'obra, i eixos centrals de les obres de fàbrica, així com els punts fixos auxiliars necessaris per a successius replantejaments de detalls.

Els punts de referència per a successius replantejaments, es marcaran mitjançant sòlides estaques, o si hi hagués perill de desaparició, amb motlles de formigó o de pedra.

2.2.4 Unitat d'Obra

La unitat d'obra, als efectes de compliment del contracte, d'amidaments i valoració de les executades, serà la que figuri per a cada espai de treball al pressupost del Projecte, incloent el preu dels costos de medis auxiliars i d'altres necessaris per a deixar aquesta unitat completament determinada, en relació amb el present Plec de Condicions.



2.2.5 Unitats diferents de les projectades

L'adjudicatari està obligat a realitzar dins de l'obra adjudicada, unitats diferents de les projectades quan així ho determinin raons tècniques o d'urgència, dins dels límits del pressupost d'adjudicació i sempre que no es modifiquin substancialment les condicions del Contracte.

Les unitats d'obra a realitzar, diferents a les ja previstes al Projecte, necessitaran l'aprovació de la Direcció de l'Obra, i quant a les condicions tècniques de les anomenades unitats, s'ajustaran a les següents normes:

- Si poden deduir-se automàticament del Plec de Condicions Tècniques del Projecte, s'aplicaran aquestes.
- En cas que no puguin deduir-se automàticament, es procedirà l'estudi contradictori.

Pel que fa a les valoracions de les unitats de l'obra no previstes al Projecte, se seguirà allò que està especificat a l'article corresponent del present Plec.

Cas que les unitats d'obra citades haguessin estat efectuades sense la prèvia aprovació de la Direcció de l'obra, correspondrà a l'Administració acceptar-les en el seu cas, amb la valoració que estimi procedent.

2.2.6 Sistema general de treball

Les unitats i el sistema general de treball, la maquinària i instrumental a utilitzar, el personal aplicat a l'execució de l'obra i els amidaments reguladors de les valoracions, seran les que s'expressin al Projecte, aplicades segons els usos i les normes de bona execució de les obres públiques.

2.2.7 Oficina, magatzems i amuntegament de materials a peu d'obra

Les oficines, magatzems, amuntegaments i d'altres instal·lacions auxiliars que l'adjudicatari necessiti instal·lar a peu d'obra, hauran d'ajustar-se en la seva situació, dimensions, etc., al que autoritzi la Direcció de les obres.

2.2.8 Senyalització i precaucions

L'adjudicatari està obligat a col·locar els senyals de precaució de trànsit, i protecció contra accidents del personal aliè a l'obra, que disposi la Direcció de la mateixa i estimi adequades al seu propi criteri, essent en tot cas, responsable dels accidents que puguin ocórrer per incompliment d'aquesta prescripció.

Tanmateix, haurà de complimentar les disposicions vigents referents a senyalització i precaucions dictades per l'Autoritat competent.

2.2.9 Condicions que han de reunir els amuntegaments a peu d'obra

L'adjudicatari, haurà de disposar els amuntegaments de materials a peu d'obra de manera que aquests no pateixin demèrit per l'acció dels agents atmosfèrics.

Haurà d'observar-se, les indicacions de la Direcció de les obres, no tenint dret a cap indemnització, per les pèrdues que pogués patir, com a conseqüència de no complir allò que està disposat en aquest article.



S'entén que tot material pot ser refusat en el moment de la seva col·locació, si en aquest moment no compleix les condicions expressades en aquest Plec, encara que anteriorment hagués estat acceptat.

2.2.10 Medis auxiliars de la construcció

Serà obligació de l'adjudicatari, adquirir pel seu compte i tenir a disposició dels seus empleats en les obres, els aparells topogràfics, mires, regles, cordes i altres medis auxiliars de la construcció, els quals seran retirats quan deixin de ser necessaris.

2.2.11 Obres no especificades en aquest Plec de Condicions

Si en transcurs dels treballs fos necessari executar qualsevol classe d'obres que no estiguessin especificades en aquest Plec, l'Adjudicatari està obligat a executar-les seguint les instruccions que, al respecte, rebés de la Direcció de les obres, sense tenir dret a cap reclamació per aquestes ordres rebudes.

2.2.12 Formigons

Seran d'aplicació totes les disposicions contingudes a la "Instrucció per al Projecte i Execució d'obres de formigó en massa o armat (EH-91)".

Procediran d'una planta de formigonat, de marca reconeguda, s'acceptarà així mateix mitjançant formigonera.

Els formigons normalment utilitzats, es classificaran segons el tipus que s'especifiquen a continuació:

TIPUS	Resistència característica als 28 dies en proveta cilíndrica de 15 cm Ø i 30 cm d'alçada en Kg/cm ² .
Rc-100 (H-100)	100
Rc-100 (H-150)	150
Rc-100 (H-200)	200

Com a característiques generals, el Contractista haurà d'estudiar en cada cas la fórmula necessària en vista del tipus d'àrid i aglomerats per a obtenir les resistències característiques que s'assenyalen per a l'assaig amb compressió als 28 dies de la fabricació del formigó.

Pel que fa a les limitacions i extensions, queda prohibit l'ús de zahorra o barreja de riu. Es sotmetrà, al formigó, al procés de cura durant el temps que fixi la Direcció de les Obres.

Se suspèndrà el formigonat, quan la temperatura registrada a les 9 hores, (hora solar), sigui inferior a 4º C, o bé en situacions atmosfèriques que no permetin garantir que s'arribi a les qualitats mínimes prescrites.

Es realitzaran els assajos que calguin i es considerin oportuns per a comprovar la correcta fabricació i transport del formigó.

Només s'utilitzarà a obra formigó pastat, preferiblement elaborat en central i de consistència plàstica. Prohibint-se expressament la utilització de formigons secs per qualsevol unitat d'obra. Excepcionalment, es podrà acceptar formigó d'altres consistències amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. El formigó estructural provindrà sempre de central.



El formigó utilitzat en estructura, recobriments de canonada, prismes encofrats, etc. es compactarà degudament amb vibrador d'agulla.

2.2.13 Fabricació de morter

Els morters normalment utilitzats, es classificaran segons el tipus que s'especifica a continuació:

CLASSE	Kg/m ³ de Ciment Portland	Kg/m ³ de Sorra
M - 40A (1:6)	250	1.670
M - 80A (1:4)	350	1.570
M - 160A (1:3)	440	1.480

Característiques generals

La pasta obtinguda serà d'aspecte homogeni, sense grumolls ni grans.

Limitacions i extensions

Solament es fabricarà el morter que calgui per al seu ús immediat. Es rebutjaran el que hagi iniciat el fraguat i el que no hagi estat emprat durant els 65' següents a la seva amassadura.

Tots els morters utilitzables seran pastats, preferentment aportats de central, amb additiu retardant. Es prohibeix expressament la utilització de morters secs amb addició d'aigua un cop col·locat a obra.

El temps d'utilització dels morters serà l'indicat pel fabricant sense sobrepassar el límit màxim establert, especialment quan disposi d'additius. En tot cas, s'adoptaran les mesures necessàries per garantir la seva qualitat i propietats en la posada a obra, atenent les condicions atmosfèriques de temperatura i humitat.

Recepció

Es rebutjaran els morters que no compleixin les condicions anteriorment exposades.

2.2.14 Refinament i compactació de caixa per a paviments

Definició

Obres necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de totes les superfícies, on es situaran els nous paviments de calçada i voreres.

La compactació, acabat i refinament de la caixa, es farà amb posterioritat a la instal·lació de serveis, i immediatament abans de començar la construcció de la base de paviments, no admetent-se la presència de material que pugui alterar el conjunt.

La compactació serà del 98% del PM, incloses zones singulars i de difícil accés que es realitzaran amb corró vibratori de petites dimensions, efectuant el nombre de passades que calgui.



La superfície acabada, no podrà variar en més de 15 mm., quan es comprovi amb un regla de 3 m., aplicada tant paral·lela com a l'eix de cada carrer.

Pel que fa a les característiques generals, la forma del perfil transversal, tipus de calçada, serà un arc de paràbola amb vèrtex a l'eix del carrer, i amb pendent transversal mitja (entre el vèrtex i el cantó exterior de la rigola), del 2%. La Direcció de les Obres assenyalarà els rasants a adoptar en creuaments, seccions asimètriques i altres casos singulars.

La forma del perfil transversal tipus de les voreres, serà una recta amb pendent del 2%, amb les mateixes salvetats que en els casos singulars s'han anomenat per al perfil de calçades.

La forma del perfil transversal tipus de les rigoles serà una recta amb pendent del 4%, en el sentit de recollida de les aigües de pluja.

2.2.15 Col·locació de les rigoles

Les rigoles s'assentaran sobre un llit constituït per una xapa de formigó amassat H-150 de consistència plàstica o seca, però mai formigó en sec, tal com es defineix als plànols corresponents. Les juntes s'executaran a topall i no passaran d'1 mm., i es rejuntaran amb beurada líquida de ciment portland blanc.

Les peces de rigola podran assentar-se damunt de la base de formigó amb morter de ciment pastat M-80/A de dos (2) cm. de gruix màxim i que ompli tota la base. No es permetrà la col·locació de les peces amb morter en sec sobre la base de formigó.

A fi de permetre l'evacuació de les aigües, la part superior de la rigola, presentarà un pendent transversal de un 1 per cent (1%) en el sentit de la vorada.

Com a característiques generals, els paràmetres hauran de coincidir amb les alineacions exteriors del paviment asfàltic, mai per sobre: sense ressalts, la superfície de les cares superiors enrasarà amb el del paviment asfàltic o 3 mm per sota d'aquest.

S'ordenarà l'arrencada i correcta col·locació d'aquelles rigoles, l'alineació de la qual en planta presenti punts angulosos, tant si són deguts a una col·locació deficient com a la utilització de rigoles de radi inadequat.

2.2.16 Base de tot-u artificial

És la capa del ferm situada immediatament sota del paviment, i serà de tot-u artificial, de pedrera.

Es denomina tot-u artificial la barreja homogènia d'àrids de diferent gra, que convenientment compactada, s'utilitza en la construcció de fers, de carrers i carreteres.

La base de tot-u no s'estendrà fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual s'ha d'assentar, té la densitat deguda, i les rasants són les indicades en els plànols, amb les toleràncies establertes.

Abans de l'extensió de tot-u artificial, es regarà la superfície d'assentament, de tal manera que quedi humida.

La capa es compactarà en una sola tongada, iniciant-se longitudinalment pel cantó més baix de les diferents bandes, continuant fins al cantó més alt de la capa. Un cop compactada la



capa, es procedirà a repassar amb corró petit o granota les vores de pous, embornals, arquetes i resta d'elements de difícil accés per tal que s'obtingui el grau de compactació desitjada en tot el ferm.

Es faran els assajos que marca la normativa, i no es podran començar les obres següents, fins que s'hagi comprovat que els resultats del laboratori són adients.

Pel que fa a les limitacions d'execució, la base de tot-u s'executarà quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior als cinc graus centígrads (5°C), i no existeixi cap perill de gelades.

La base de tot-ú artificial serà de 25 cm.

2.2.17 Regada d'imprimació i adherència

La regada d'imprimació consisteix en l'aplicació d'una emulsió asfàltica sobre la capa de base granular.

El tipus a utilitzar, podrà ser variat amb autorització expressa del Director de les Obres.

La regada d'adherència consisteix en l'aplicació d'una emulsió asfàltica sobre la primera capa de paviment aglomerat.

El tipus a utilitzar, podrà ser variat amb autorització expressa del Director de les Obres.

El reg d'adherència s'ha d'aplicar com a mínim una hora abans de procedir a la pavimentació i circulació posterior.

El contractista es farà càrrec d'arranjar i netejar els paviments, vorades, etc. que s'embrutin durant l'estesa dels regs.

Execució de les obres

En quan a la regada d'imprimació, es comprovarà prèviament que la base es trobi en les condicions assenyalades en el corresponent apartat i, en cas contrari, es procedirà a corregir-la.

Quan es consideri en condicions acceptable, es netejarà la superfície de pols i brutícia.

Abans d'estendre el reg d'emulsió asfàltica, la superfície s'haurà de regar lleugerament amb aigua, per tal de facilitar la penetració del lligant. L'aplicació es farà de manera uniforme.

Es protegiran, per evitar embrutar-los amb el reg, tots aquells elements com bordons, tanques i arbres que puguin sofrir aquest efecte.

Limitacions d'execució

La regada s'aplicarà quan la temperatura ambient a l'ombra, sigui superior a 15°C i no existeixi risc fonamentat de precipitacions atmosfèriques.

S'haurà d'evitar tot tipus de tràfic sobre la capa tractable.



2.2.18 Execució de paviments aglomerats en calent

Consisteix en l'extensió i compactació, per mitjà de medis mecànics, de una, dues o tres capes segons els tipus de paviment, d'una barreja d'àrids de granulometria controlada, i un lligant bituminós, fabricat en planta i col·locat en calent.

Fabricada la pasta i transportada d'acord amb les normes específiques, haurà d'arribar a l'obra a la temperatura adequada per a la seva extensió i compactat.

Prèviament, s'haurà de netejar la superfície de la base i estès, en el seu cas, de la capa d'imprimació o d'adherència.

En el vessament del camió de transport per a la distribució, s'evitarà la disgregació de la granulometria.

L'estès s'efectuarà mecànicament, amb "terminadora", donant-li el gruix inicial precís, per tal que després del compactat s'obtingui el previst al Projecte, per cada una de les capes que han de formar, finalment, el pavimentat.

A aquests efectes, cal tenir en compte, que la capa inferior d'igualació, ha de ser el suficientment gruixuda, per tal que l'enrasadora mestra de la "terminadora" no toqui els punts alts de la superfície receptora. A l'inici del treball, i quan les circumstàncies particulars ho exigeixin, haurà d'escalfar-se la mostra prèviament.

El gruix de l'estès, és un 25% major que el de la capa compactada. Cada centímetre de gruix compactat per metre quadrat, exigeix 23,5 Kg. de pasta.

L'estès es farà el més continuat possible. a l'efecte la velocitat de la "terminadora" ha d'acompanyar-se al ritme de la producció de la planta, reduint al màxim el temps d'aturament en cada junta transversal.

Les bandes de paviment s'estendran partint dels cantons de la calçada cap al centre, especialment es tindrà cura de les juntes longitudinals, de manera que quedin perfectament anivellades i a ser possible, no s'acusin a la vista. A tal efecte, convé que les passades successives s'efectuïn quan la pasta estigui calenta, condició que pot obtenir-se de diverses maneres, com són:

- Emprant dues terminadores en sèrie (amb la qual cosa es redueixen les juntes fredes a la meitat).
- Escalfant artificialment el costat estès, fent l'estès amb un recàrrec inicial sobre el costat estès per a escalfar-lo.

Les juntes longitudinals han de ser rectes, i amb uns cantons verticals. Aquesta verticalitat, haurà de ser executada amb més precisió, després d'interrupcions tals com les parades d'una jornada a l'altra.

Al fer els recs d'adherència ha de tractar-se la cara vertical de la banda ja existent.

El compactat es farà immediatament després de l'estès, començant per la junta longitudinal. A aquest efecte convé disposar de dues piconadores, una lleugera per al treball inicial, i una altra pesada per al definitiu. Durant el compactat han de regar-se els corròns amb l'aigua estrictament, per tal d'evitar que s'adhereixin a ells partícules de la pasta. La velocitat dels corròns no ha de passar de 5 Km/h. Els canvis de direcció de la piconadora han de ser suaus, sortint-se de la base piconada per a fer maniobres.



Un tractament final a base de compactadores amb pneumàtics baixos, és recomanable.

Acabat el piconament, ha de quedar amb una superfície uniforme, sense diferències de granulometria visibles.

Les juntes han de ser o no visibles, o bé acusar-se només lleugerament en una zona i no en una línia.

El paviment no ha de posar-se o donar al tràfic fins a les dotze hores d'acabat.
Pel que fa a les limitacions d'execució, no es faran execucions d'estès i piconament sobre bases humides, en temps que amenaci pluja o quan la temperatura ambient assoleixi els 6°C pujant o els 8°C baixant.



DOCUMENT. NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL 3. AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES

3.1 Condicions generals

En tot allò que no contravingui el present capítol seran d'aplicació, als efectes de mesurament i abonaments, les disposicions contingudes en el vigent Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat (capítol III).

Les diferents unitats d'obra, s'ajustaran en el seu mesurament i abonament al disposat als següents apartats.

3.2 Mesurament i abonament de bases i paviments

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats de superfície de paviment realment executat, d'acord amb els plànols del Projecte.

Queden inclosos en el preu, quantes capes defineix el present Projecte per a cada tipus de paviment, així com recs d'adherència i d'imprimació, en el seu cas, i morters d'assentament en el seu.

El preu assenyalat comprendrà el subministrament dels diversos materials precisos, la col·locació i compactat dels mateixos, la preparació de superfícies prèvia a la construcció de la capa superior, els recs addicionals que foren precisos en cas de pèrdua de capacitat d'unió dels executats, els ajuntaments, reajuntaments i acabats finals que calguin, així com maquinària, mà d'obra i quantes necessitats circumstancials es requereixin per a que l'obra executada sigui aprovada pel Director de l'obra.

Les presents condicions regiran pels següents preus:

- m² de paviment de vorera, amb tot-ú de sub-base, formigó de base i morter d'assentament, inclòs ajustament i unions.
- m² de paviment per a calçades constituït per base de 25 cm. de tot-u artificial, i 8 cm. de conglomerat asfàltic en calent d'estructura tancada, col·locat en dues capes, així com un rec d'imprimació i un d'adherència.

3.3 Mesurament i abonament de treballs complementaris, partides alçades i partides imprevistes

Es mesuraran i abonaran les partides realment construïdes o instal·lades d'acord amb el preu unitari que figura en el pressupost o d'acord amb les instruccions del Director de les Obres.

En tot cas, el Director de les Obres, podrà determinar abonaments parcials d'obra ja executada.



DOCUMENT. NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL 4.OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA

4.1. Presència del contractista a l'obra: Representació facultativa

El contractista, per ell mateix, o per mitjà dels seus facultatius, representants o encarregats, serà a l'obra durant la jornada legal de treball, i acompanyarà al Director de les Obres o al seu representant en les visites que faci a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que consideri necessaris i subministrant-li les dades que calguin per a la comprovació de mesuraments i liquidacions.

El contractista tindrà l'obligació de posar al front del seu personal, i pel seu compte, un facultatiu legalment autoritzat, les funcions del qual seran: vigilar els treballs, la col·locació de bastides i altres mitjans auxiliars, complir les instruccions del Director de les Obres, verificar els replantejos i d'altres operacions tècniques.

4.2 Oficina d'obra

El contractista habilitarà a l'obra, una oficina en la qual existirà un tauler adient, en el que es podran estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina, el contractista tindrà, sempre, una còpia de tots els documents del Projecte.

4.3 Facilitats per a la inspecció

El contractista proporcionarà al Director de les Obres o als seus Delegats Tècnics, tota classe de facilitats per als replantejaments, reconeixements, mesuraments i proves de materials, així com per a la inspecció de la mà d'obra en tots els treballs, per a comprovar l'acompliment de les condicions contingudes en aquest Plec, permetent l'accés a totes les parts de l'obra, fins i tot als tallers o fàbriques on s'elaborin els materials.

4.4 Subcontractes

Cap part de les obres podrà ser contractada a altres industrials, sense consentiment previ del Facultatiu Director de les Obres.

L'acceptació del subcontracte, no rellevarà el contractista de la seva responsabilitat contractual.

4.5 Responsabilitats del Contractista

El contractista serà responsable, durant l'execució de les obres, de tots els danys i perjudicis, tant directes com indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públics o privats com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de les obres.

Els serveis públics o privats que resultin danyats, hauran de ser reparats, a costa seva, de manera immediata.

Les persones físiques o jurídiques que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a costa seva, adequadament.

Les propietats públiques o privades que resultin danyades, hauran de ser reparades, a costa seva, restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o perjudicis causats en qualsevol altre forma acceptable.



El contractista haurà d'acreditar, a petició de la Direcció Facultativa, abans o durant l'execució de la instal·lació de l'enllumenat, el nom i número del seu Instal·lador Electricista Autoritzat per Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat, que executarà la instal·lació elèctrica definida en el Projecte.

El contractista serà responsable de mantenir en servei les instal·lacions d'enllumenat, aigua, electricitat, etc.. durant l'obra.

El contractista serà responsable de la vigilància i manteniment de les unitats d'obra fins al final d'aquesta.

El contractista serà responsable de la Seguretat a l'obra tant pels treballadors com dels vianants.

El contractista serà responsable de les incidències causades pel procediment i ordre constructiu.

El contractista haurà de realitzar a càrrec seu, plànols precisos de l'obra un cop aquesta hagi finalitzat.

El contractista es farà càrrec, sense cap cost, de garantir l'accés als veïns dels edificis i de reparar les unitats d'obres degudes a falta de vigilància i protecció.

El contractista haurà de realitzar a càrrec seu, el control de qualitat que s'indica en el present projecte fins a un 1% del pressupost d'execució. A aquest efecte, al començament de l'obra es presentarà a la Direcció facultativa un programa de Control de Qualitat elaborat per laboratori homologat.

4.6 Legislació social i seguretat en el treball

El contractista serà responsable, com a patró, de l'acompliment de totes les disposicions vigents de caràcter laboral sobre accidents de treball, jubilació obrera, jornal mínim, etc. havent d'observar, no obstant, tot allò que els organismes competents l'indiquin en relació a garantir la seguretat de l'obrer. Aquest acompliment, no podrà excusar en cap cas, la responsabilitat.

Serà obligació del contractista, adoptar les precaucions i mesures necessàries, per tal de garantir la seguretat del personal que treballi en les obres i persones que poguessin passar per les seves proximitats.

En general, el contractista està obligat a risc seu, a complir totes les disposicions legals que estiguin vigents en matèria de seguretat i higiene en el treball. Malgrat tot, la Direcció de les Obres podrà ordenar les mesures complementàries que consideri oportunes per a garantir la seguretat en el treball, sent totes les despeses que això ocasioni, per compte del contractista.

4.7 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista

Seràn a compte del contractista les despeses que origini el replantejament general de les obres, o la seva comprovació, les de construcció, desmuntat i retirada de tota classe de construccions auxiliars: les de lloguer de terrenys per a dipòsits de materials, les de protecció d'amuntegaments i de la pròpia obra contra tota deterioració: les de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar accessibilitat i seguretat dintre de les obres, i les de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assajos i proves.

La construcció dels cartells anunciadors de l'obra aniran a càrrec del Contractista (màx. 2 unitats), d'acord amb les característiques que té definides l'Ajuntament de Salou i aquells altres que siguin requerits per administracions superiors en cas de la seva col·laboració econòmica en l'obra.



DOCUMENT. NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL 5. DIRECCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES

5.1 Direcció facultativa de les obres

El tècnic o tècnics Directors de les Obres seran designats per l'Ajuntament de Salou.

La Direcció de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials utilitzats, execució de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de plànols i especificacions, i en general tots els problemes que es plantegin durant la realització dels treballs encomanats, sempre que estiguin dintre de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent.

5.2 Replantejament general

El replantejament general es farà d'acord amb allò que diu el Plec de Condicions, de Prescripcions Tècniques. Si encara que estiguis avisat el contractista, aquest no es presentés ni tampoc vingues un representat degudament autoritzat, el replantejament es farà encara que no hi sigui.

5.3 Execució de les obres

El contractista començarà les obres en el termini fixat, prenent les mesures adients per tal que es compleixin els períodes parcials assenyalats en el calendari d'obra, i per tant es pugui complir el termini total d'acord amb el termini exigint en el contracte.

En general, la determinació de l'ordre dels treballs serà facultat potestativa del contractista, menys aquells casos que per qualsevol circumstància d'ordre tècnic o facultatiu cregui convenient variar l'ordre d'execució, a les hores és el Director de les Obres qui decideix.

Tots els treballs es faran amb estricte subjecció al Projecte que ha servit de base a la contracta, a les modificacions del mateix que hagin estat aprovades, i a les ordres i instruccions per escrit, que lliuri el Director de les Obres al contractista.

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar amagats quan s'acabin les obres es faran els plànols precisos i indispensables per que quedin perfectament definits.

El contractista està obligat a realitzar amb el seu personal, i els seus materials, i quan la Direcció de les Obres disposi, tota mena d'apuntaments, enderrocs, recalços o altres obres de caràcter urgent. L'import d'aquestes obres, serà pagat, bé en un pressupost addicional, o bé pagat directament, segons el que es convingui mútuament.

El contractista construirà o habilitarà al seu càrrec, els camins o vies d'accés i comunicació, de tota mena, per on hagin de transportar els materials a l'obra, quan tinguin necessitat de fer-ho.

Es obligació del contractista executar sempre que sigui necessari, per a la bona construcció i aspecte de les obres, tot allò que calgui fer, encara que no es trobi expressament estipulat al Plec de Condicions, i sempre que sense separar-se del seu esperit recta interpretació, ho disposi el Director de les Obres, dins els límits de possibilitats que els Pressupostos determinin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.

El contractista, transportarà i amuntegarà els materials no utilitzables dintre de l'obra i al seu càrrec. Es retiraran de l'obra, o bé es traslladaran a l'abocador, quan ho demani la marxa de les obres.



5.4 Certificacions d'obra executada

Les certificacions d'obra, no tenen en cap l'efecte de recepció provisional de les obres compreses en la seva relació i constitueixen un simple instrument de justificació de pagaments a compte de l'obra total adjudicada, a reserva de mesuraments i valoracions que procedeixin al terme de la mateixa.

5.5 Termini d'execució i pròrroques

Si per causes de força major, o independentment de la voluntat del contractista, no es pogués començar les obres, o bé s'hagués de suspendre, o bé no es pogués acabar en els terminis fixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada pel compliment del Contracte, previ informe favorable del Director de les Obres, la causa que impedeix l'execució o el ritme normal de les obres, raonant degudament la pròrroga que per aquest motiu es sol·licita.

5.6 Control de qualitat de les obres

El Contractista adjudicatari estarà obligat a realitzar i subministrar immediatament a la direcció facultativa totes les proves, assajos i control de qualitat que sol·liciti la direcció facultativa de l'obra i d'acord amb el Plec de Condicions i els Reglaments i Normatives que l'afectin.

La direcció de l'obra elegirà el laboratori que estimi més oportú per a l'execució del referit control de qualitat i per tal de poder atendre les despeses que aquest representi, s'efectuarà una retenció en les Certificacions que mensualment lliurarà el Contractista. Aquesta retenció serà de l'ordre d'1% del total de la Certificació.

La repetició de proves i assajos a causa del no compliment de les especificacions del Plec o per negligència de contractista, aniran a càrrec d'aquest.

5.7 Treballs defectuosos

El contractista és l'únic responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que hi hagin esdevingut, bé per mala execució, o per la deficient qualitat dels materials, o aparells col·locats, sense que pugui dir mai, com a excusa que el Director de les Obres o altres tècnics de la Direcció Facultativa no li hagin cridat l'atenció sobre el particular, ni tampoc que hagin estat ja certificades les unitats d'obra esmentada.

Com a conseqüència de l'esmentat, quan el Director de les Obres, o bé un representat seu, notin vicis o defectes en els treballs ja executats, o bé que els materials o aparells col·locats no reuneixin les condicions adequades, ja siguin durant l'execució dels treballs, o encara que estiguin acabats, i abans de fer-se la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i construïdes d'acord amb el que ha estat contractat, i tots els costos aniran a càrrec de la contracta.

5.8 Preus contradictoris

Si fos necessari, per a la bona marxa dels treballs, l'establiment de nous preus no continguts en els quadres del Projecte, es procedirà a la fixació del preu corresponent amb arranament a les següents normes i tramitació:

1. En cas que el nou preu pugui deduir-se a la vista del quadre de preus unitaris, s'aplicarà automàticament aquest preu.



2. En cas que el nou preu no pugui deduir-se dels quadres de preus unitaris del Projecte, es procedirà a l'estudi, contradictòriament, sotmetent-se el resultat d'aquest a la part contractant, la qual podrà aprovar aquest preu, o bé acordar que el treball objecte de valoració, s'executi i aboni per administració.
3. En ambdós casos, se sobreentén que els nous preus contradictoris estaran afectats en el seu cas per la baixa de contractació, i que per al seu càlcul i justificació es partirà dels preus elementals de mà d'obra, materials, maquinària i dels coeficients que resultin dels quadres de preus.

5.9 Increment de preus

No podrà haver-hi revisió dels preus unitaris del projecte per cap concepte.

5.10 Recepció

Si les obres, una vegada acabades, s'han executat correctament i d'acord a les condicions i prescripcions del Projecte, es procedirà a la recepció de les mateixes.

Del resultat de la recepció es farà una acta signada per triplicat per els estaments següents:

- L'Administració contractant
- El Director de les Obres
- El contractista

Si l'obra es troba en bon estat, es donarà per rebuda, i començarà a córrer el termini de garantia.

Si les obres no es troben en condicions de ser rebudes, es farà constar en l'acta, i es detallaran en la mateixa les instruccions que el Director de l'Obra assenyalarà al contractista per a esmentar els defectes observats, fixant-se un termini per a solucionar-ho.

Si el contractista no ho hagués complert es declararà rescindit el contracte i perdrà la fiança, a no ser que la part contractant acceptés concedir un nou i improrrogable termini.

5.11 Termini de garantia

El contractista queda compromès a conservar, a càrrec seu, i fins que siguin rebudes definitivament, totes les obres que integren el Projecte.

Així mateix, d'acord amb l'article 171 del Reglament General de Contractació, queda obligat a la conservació de les obres durant el termini de garantia d'un any a partir de la data de recepció provisional, havent de substituir a costa seva, qualsevol part que hagi experimentat deteriorament per negligència o altres motius que els siguin imputables, o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que es pugui considerar com a inevitable.

El contractista no percebrà cap partida per la conservació de les obres durant el període de garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats.

Una vegada s'hagin acabat les obres, totes les instal·lacions, emmagatzematges, etc., construïts amb caràcter temporer per al servei de l'obra, hauran de ser desmuntats i als llocs del seu emplaçament, restaurats a la seva forma original.



Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant, no seran objecte d'abonament a part de la seva realització.

Les despeses de conservació durant el termini de garantia, entre la recepció provisional i la definitiva, aniran a càrrec del contractista, així com les reparacions i vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions.

En cas de dubte, serà jutge inapel·lable el Director de les Obres sense que hi hagi cap recurs en contra de la seva resolució.



DOCUMENT. NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL 6. CONSIDERACIONS FINALS

Es considera que el present Plec de Condicions permetrà la correcta execució de l'obra, i en tot allò no previst en el mateix, s'estarà al que disposi la normativa vigent aplicable.

Salou, maig de 2024
L'Enginyer Municipal




Albert Pinilla Puig



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS

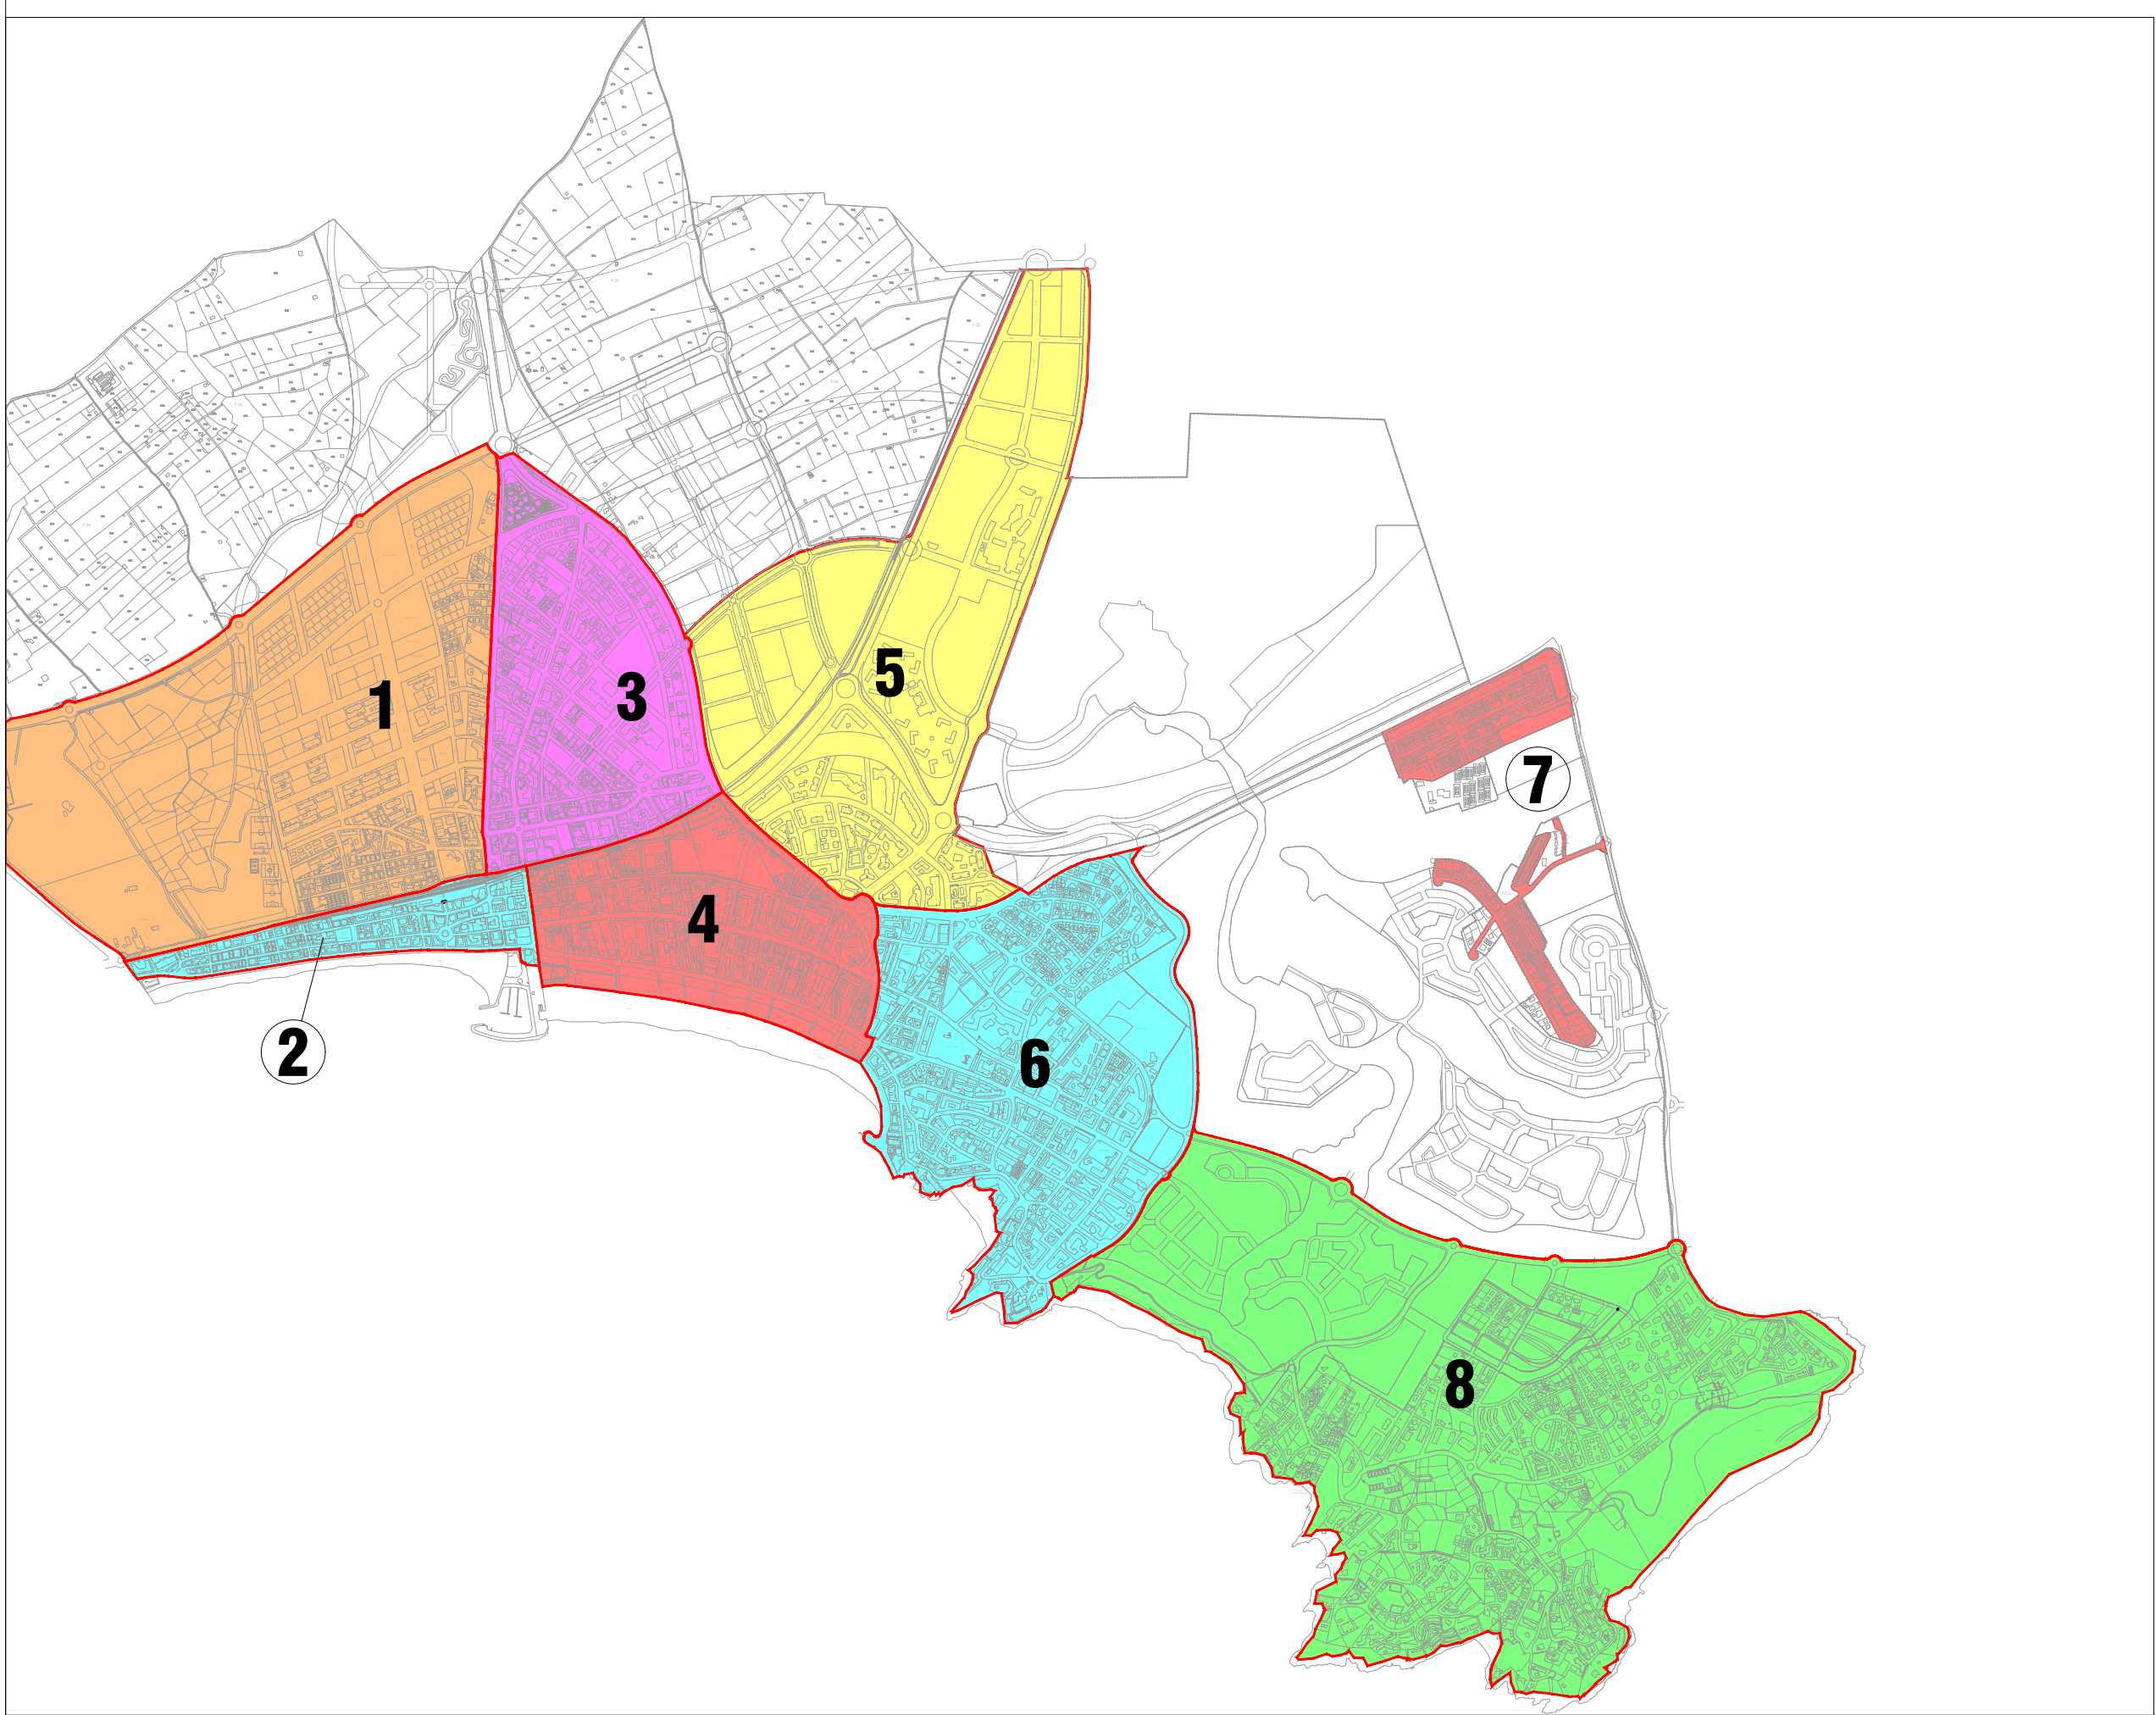

L'Enginyer Municipal

Albert Pinilla Pulg

RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ
HORIZONTAL A DIVERSOS CARRERS
DE SALOU. ANYS 2025 I 2026.

ESCALA:
DIN A3
E: 1/20.000

PLANTA GENERAL.
ZONIFICACIÓ DEL MUNICIPI DE SALOU.

EXPT:
P2533

DATA: Agost 2025
ARXIU:
01 Sectors Salou 2025.dwg

PLÀNOL: 1
FULL: 1



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS



PLEC DE CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL 1

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

1.1 OBJECTE

L'objecte del projecte és la de definir els treballs necessaris per tal de renovar la integritat física i la funcionalitat dels diferents elements que configuren el conjunt de la senyalització horitzontal de les vies de circulació que són de titularitat del municipi de Salou.

L'elaboració d'aquest projecte a nivell administratiu servirà per iniciar una licitació de contracte de servei de renovació de la senyalització horitzontal a diversos carrers del municipi de Salou que permetrà dur a terme totes les actuacions recollides en el present document i les que puguin esdevenir durant l'execució de les mateixes.

Aquest document ha estat elaborat i redactat per l'Enginyer dels Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament de Salou, Albert Pinilla Puig, Enginyer de Camins Cals i Ports amb número de col·legiat 18.893.

1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'actuació del present Projecte abasta tot el municipi de Salou, que per motius de gestió, s'ha dividit en 8 zones.

1.3 DEFINICIÓ DE LES OBRES

A títol general, els treballs de senyalització horitzontal que s'han de dur a terme són els següents:

- Repassar la senyalització horitzontal per necessitats concretes (per exemple, en passos de vianants propers a centres escolars).
- Repassar la senyalització horitzontal desgastada o esborrada.
- Canvis de senyalització horitzontal per canvis en el sentit de circulació, canvis en zones reservades o altres canvis de regulació del trànsit.
- Canvis, reforç o repàs en la senyalització viària de determinats carrers fruit de peticions autoritzades pel Servei de Mobilitat de la Policia local de Salou.
- Nova senyalització per la millora de cruïlles, passos de vianants o vials, atenent a criteris de seguretat vial.

El pintat s'efectuarà amb pintura de doble component. Pel pintat de passos de vianant, símbols, il·letes, parades de bus, parades de taxi i zones de càrrega i descàrrega s'hi afegirà una dosificació mínima de 2800 g/m² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m², per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.



Es tindrà present el color que, a més del blanc, podrà ser el groc, blau, verd o vermell segons les característiques i/o d'ús de l'espai a pintar, d'acord amb la vigent reglamentació.

La finalitat del Projecte és permetre la realització de les obres definides després de la seva reglamentària tramitació administrativa.

En aquest Plec es defineixen les relacions entre l'empresa adjudicatària de les obres i l'Administració contractant, fixant-se les prescripcions tècniques que hauran de complir els materials i les obres a executar.

En cas de dubte o discrepància es farà valer el text dels altres documents del projecte o, en el seu cas, la interpretació que doni als mateixos la Direcció Facultativa.

Pel que fa als elements de senyalització horitzontal a renovar, s'enumera a continuació les actuacions principals a dur a terme:

- Pintat de marca viària longitudinal de línia amb una amplada de 10, 15 ó 20 cm, en color blanc o groc, amb traça contínua o discontinua.
- Pintat de marca viària longitudinal de línia amb una amplada de 30 ó 40 cm, en color blanc o groc.
- Pintat de marca viària transversal en forma de faixa de 40 ó 50 cm en color blanc per a passos de vianants, línies de detenció i zebrats.
- Pintat de marca viària de graelles, superfícies de carril bici, zones 30 i altres en color blanc, groc, vermell, blau o verd.
- Pintat de marca viària de fletxes simples, dobles i triples, d'inscripcions i símbol de cedi el pas, en color blanc.
- Pintat de marca viària de delimitació de zones de càrrega i descàrrega, de reserva per a taxis i parades de bus, en color blanc o groc segons indicacions.
- Pintat de marca viària de delimitació de zones d'aparcament gratuït per a vehicles o motos en color blanc, o bé zones d'estacionament amb regulació horària en color blau.
- Pintat de marca viària d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda amb el corresponent pictograma, en color groc.
- Pintat de marca viària d'aparcament per a vehicles connectats al servi de recàrrega elèctrica, en color verd.
- Eliminació de marques viàries mitjançant microfressat de la superfície, realitzat amb maquinària específica.

1.4 DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Serà obligatori el compliment de les disposicions següents:

- Totes les condicions de les normes tecnològiques de la construcció que li siguin d'aplicació a aquesta obra.



E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

- Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre.
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG.3/75 aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, així com totes les actualitzacions del mateix que s'hagin publicat fins la data i totes aquelles que es publiquin durant la durada de la concessió.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG-4/88, Esmentat a l'Ordre 2808/1988 de 21 de gener.
- Norma 8.2-I.C. "Marques Vials", aprovada per O.M. de 16 de juliol de 1987.
- Instrucció 8.3-IC "Senyalització d'Obres", aprovada per O.M. de 31 d'agost de 1987, modificada pel Real Decret 208/1989.
- Nota tècnica referent a l'esborrat de marques vials de data 5 de febrer de 1991.
- Nota informativa sobre prohibicions d'avançaments de data 15 de febrer de 1991.
- Criteris de selecció del material de data 30 de juny de 1998.
- Dosificacions estàndar de data 30 de juny de 1998.
- Visibilitat en sec. Mètode d'avaluació dinàmic de data 30 de juny de 1998.

La relació de normes UNE que afecten a la normativa de senyalització horitzontal i que caldrà tenir present en quant a característiques del material, assajos i controls de qualitat, és la següent:

- UNE 135200-2:97 EX Art. 700 del PG.3 Part 2: Materials. Assajos de laboratori.
- UNE 135200-3:98 EX Art. 700 del PG.3 Part 3: Materials. Assajos de durabilitat.
- UNE-EN 1436:98 Art. 700 del PG.3 Comportament de les marques vials aplicades sobre la calçada.
- UNE-EN 1824:98 Art. 700 del PG.3 Proves de camp.
- UNE-EN 12802:00 Mètodes de laboratori per a la identificació.
- UNE-EN 13212:01 Requisits per al control de producció en fàbrica.
- UNE-EN 1871:00 Propietats físiques.

CONTROL DE QUALITAT:

- UNE-ENV 13459-1:01 Part 1: Presa de mostres dels amuntegaments i assajos.
- UNE-ENV 13459-2:01
- Part 2: Guia de preparació de plans de qualitat per a l'aplicació de materials.
- UNE-ENV 13459-3:01 Part 3: Comportament en servei.

ASSAJOS:

- UNE 135203-1:98 EX Part 1: Resistència a l'abrasió. Mètode Taber.
- UNE 135203-2:98 EX Part 2: Resistència a l'abrasió. Mètode de caiguda d'un abrasiu.
- UNE 135214:94 EX
- Determinació puntual de la relació de contrast de les marques vials amb el paviment.
- UNE 135271:94 EX Determinació del grau de deteriorament.
- UNE 135274:94 EX Art. 700 del PG.3 Determinació de la dosificació.

PINTURES:

- UNE 135201:97 EX Determinació de la resistència al sagnat.
- UNE 135212:98 EX Determinació de la matèria fixa. Mètode instrumental.
- UNE 135202:94 EX Determinació del temps d'aixugat "no pick-up".
- UNE 135213:94 EX Determinació de la relació de contrast de la pel·lícula seca.



TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT:

- UNE 135221:94 EX Determinació de l'estabilitat al calor.
- UNE 135222:94 EX Determinació del punt de reblaniment.
 - UNE 135223:94 EX Determinació de la resistència al flux dels materials termoplàstics.

MATERIALS POSTMESCLATS:

- UNE-EN 1423:98 Art. 700 del PG.3 Microesferes de vidre. Granulats antilliscants i mescles d'ambdós.
- UNE 135287:99 EX Art. 700 del PG.3 Granulometria i percentatge de defectuoses.

MAQUINÀRIA D'APLICACIÓ:

- UNE 135277-1:98 EX Art. 700 del PG.3 Part 1: Classificació i característiques.
- UNE 135277-2:98 EX Part 2: Mètodes d'assajos.

MARQUES VIALS PREFABRICADES:

- UNE-EN 1790:99 Art. 700 del PG.3 Requisits de laboratori i mètodes d'assajos.

Quan hi hagi alguna diferència, contradicció, o bé incompatibilitat entre un concepte, assenyalat expressament en aquest Plec de Condicions, i el mateix concepte assenyalat en alguna o algunes de les disposicions generals o particulars relacionades anteriorment, prevaldrà el que sigui més restrictiu.



PLEC DE CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL 2. MATERIALS, INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES

2.1 CONDICIONS DELS MATERIALS

Bàsicament, la senyalització horitzontal es farà amb pintura de doble component. Pel pintat de passos de vianant, símbols, il·letes, parades de bus, parades de taxi i zones de càrrega i descàrrega s'hi afegirà una dosificació mínima de 2800 g/m² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m², per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.

Amb tot, la dosificació estàndard dels materials en funció del mètode d'aplicació seleccionat, serà el següent:

MATERIAL SELECCIONAT	MÈTODE D'APLICACIÓ	DOSIFICACIÓ gr/m ²	
		MATERIAL BASE	ÀRID GLASS 1000
Pintures	Pulverització	720	480
Termoplàstics en calent	Pulverització	3.000	500
	Extrussió	5.000	500
	"Zapatón"	5.000	500
Plàstics en fred, dos components	Pulverització ¹⁾	1.200	500
	Extrussió	3.000	500
	"Zapatón"	3.000	500
Cinta prefabricada	Automàtic o manual	---	---

¹⁾ Per a aplicacions "líquid/sòlid", aquesta dosificació estàndard s'entendrà per a un total de 1.700 gr/m².

En el moment d'escollir la pintura caldrà tenir present si es tracta d'un primer pintat o d'un repintat així com el tipus de paviment sobre el qual s'ha d'aplicar.

El tipus de paviment, els criteris del tipus de material a utilitzar en cada cas i la compatibilitat dels materials en el repintat, queden definits en l'Annex B "Criterios para la selección de los materiales" de la Nota Tècnica que s'acompanya amb la Nota de Servei de la Subdirecció General de Conservació i Explotació de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment de data 30 de juny de 1998, referent a "Proyectos de marcas viales a redactar en el 1998 para el bienio 98/99" i que, posteriorment, va ser majoritàriament incorporada a l'article 700 "Marcas Viales" del PG-3.

A títol informatiu s'incorporen les taules que marquen els criteris esmentats.

- Tipus de paviments en una primera aplicació:

B.- Aglomerat bituminós convencional nou.
C.- Aglomerat bituminós convencional vell.
D.- Beurada bituminosa
E.- Aglomerat drenant.
F.- Formigó de ciment.



- Primera aplicació. Criteris per a la selecció del tipus de material i aplicació d'acord amb el tipus de paviment.

FAMÍLIA	MATERIAL	APLICACIÓ	TIPUS DE PAVIMENT				
			B	C	D	E	F
PINTURES	Acrílica modificada	Pulverització	PA	A	GA	PA	GA
			MA (1)			A (1)	MA (1)
	Acrílica termoplàstica	Pulverització	A	MA	GA	A (1)	MA
						MA (2)	
	Acrílica amb base d'aigua	Pulverització	MA	A	PA	A	A
					MA (1)	MA (1)	
IMPRIMACIONS	Acrílica	Pulverització	-	-	-	-	MA (2)
LLARGA DURADA	Termoplàstica en calent	Pulverització	MA	A	GA	PA	GA
		Extrussió	MA	PA	GA	A (1)	PA (3)
						MA	GA
	Plàstica en fred 2 comp.	"Zapatón"	GA	GA	GA	MA	GA
		Pulverització	MA	MA	A	PA	MA
		Extrussió	MA	A	PA	A (1)	
		"Zapatón"	MA (4)	A (4)	PA (4)	A	MA (4)
	Cintes prefabricades	---	MA	A	A	MA	MA

GA - Gens apropiada
PA - Poc apropiada
A - Apropriada
MA - Molt apropiada

(1) - Dues capes
(2) - Per a perfilat de negre
(3) - Amb impricació
(4) - Només per a aplicació manual

- Repintat. Criteris de compatibilitat.

NOVA CAPA	MATERIAL DE LA BASE					
	PINTURA ACRÍLICA TERMOPLÀSTICA	PLÀSTIC EN FRED 2 COMPONENTS	TERMOPLÀSTICA APLICADA EN CALENT	CINTES PREFABRICADES	PINTURA ALCÍDICA MODIFICADA	PINTURA ACRÍLICA AMB BASE AIGUA
PINTURA ACRÍLICA TERMOPLÀSTICA	EXCEL·LENT	BONA	BAIXA	BONA	BAIXA	BONA
PLÀSTIC EN FRED 2 COMPONENTS	BONA	EXCEL·LENT	NUL·LA	BONA	BONA	BONA
TERMOPLÀSTICA APLICADA EN CALENT	BAIXA	BAIXA	EXCEL·LENT	BAIXA	BAIXA	BAIXA
CINTES PREFABRICADES	NUL·LA	NUL·LA	NUL·LA	EXCEL·LENT	NUL·LA	NUL·LA
PINTURA ALCÍDICA MODIFICADA	BONA	BONA	BAIXA	BONA	EXCEL·LENT	BONA
PINTURA ACRÍLICA AMB BASE AIGUA	BONA	BONA	EXCELENT	BAIXA	BONA	EXCEL·LENT



APLICACIÓ. ESBORRAT. PREMARCAT

Per a procedir al pintat dels vials l'adjudicatari haurà d'exposar el seu pla de treball al departament de mobilitat de la Policia Local per tal que aquesta doni la seva aprovació, en tingui coneixement i pugui autoritzar les operacions de senyalització temporal de prohibició d'aparcament, fixar vies de circulació alternativa en el període d'execució dels treballs i extracció dels vehicles aparcats que han fet cas omís de l'avertiment.

Abans de procedir a l'aplicació d'una marca vial es realitzarà una inspecció de l'estat del paviment i es prendran les mesures adients pel que fa a la seva neteja i a la idoneïtat de la nova aplicació la qual haurà de ser compatible amb el tipus de paviment o amb la marca vial existent a repintar o, en el cas contrari, s'haurà de procedir al seu esborrat o a l'aplicació d'una imprimació o al canvi del material previst.

En el cas específic de paviments de formigó, abans de procedir a l'aplicació de la marca vial, s'hauran d'eliminar tots aquells materials utilitzats en el procés de curat del formigó que encara puguin quedar a la superfície.

Per a l'eliminació de marques vials s'atendrà a les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals, Departament d'Enginyeria, i s'utilitzarà el procediment d'esborrat que aquests autoritzin, sempre d'acord amb la "Nota Técnica sobre Borrado de Marcas Viales" de data 5 de febrer de 1991.

Els procediments actuals d'eliminació de marques vials són:

- Pintat sobre la marca.- Aquest procediment no és recomanable i només s'adoptarà en casos que justifiquin el seu ús com poden ser actuacions d'urgència o en paviments molt deteriorats de propera renovació i, sempre, amb el vist i plau dels Serveis Tècnics Municipals, Departament d'Enginyeria. Caldrà utilitzar productes mates per a eliminar la reflexió especular durant el dia i la Policia Local vigilarà el bon estat de l'esborrat i, en cas que aquest perdi les seves propietats, el concessionari procedirà a una nova aplicació del producte.
- Projecció d'abrasius granulars.- Està recomanat en tot tipus de paviment, amb marques que no siguin de llarga durada. La seva eficàcia és bona donat que inclús elimina el material existent a les cavitats del paviment. La seva aplicació es farà amb màquina, a poder ser amb circuit tancat, eliminant els riscos al trànsit i a l'entorn.
- Fresat mitjançant la utilització de sistemes fixes rotatoris o flotants horitzontals.- Es pot utilitzar en tot tipus de paviment i de marca. Encara que és un sistema més destructiu té les avantatges de ser més econòmic i ràpid.
- Cremador de gas.- És econòmic però molt destructiu i només s'autoritzarà en casos molt puntuals en l'esborrat de marques d'alta durada (termoplàstic i dos components).

Per tal d'evitar al màxim les operacions d'esborrat, en les actuacions temporals de desviaments per obres o esdeveniments populars, s'utilitzaran cintes prefabricades adhesives les quals, un cop acabat el motiu que va propiciar la seva instal·lació, poden ser eliminades fàcilment sense cap tipus d'agressió al paviment.

Quan es tracti de primera aplicació, abans de procedir al pintat es realitzarà un acurat replanteig que garantitzi el correcte acabat dels treballs. En el cas que no existeixi cap tipus de referència adequat, es crearà una línia de referència que podrà ser continua o bé formada per tants punts com es cregui necessaris separats entre ells per una distància no superior a 50 cm.

La maquinària i equips per a l'aplicació dels materials utilitzats en la fabricació de marques vials, hauran de poder aplicar i controlar automàticament les dosificacions requerides i conferir una homogeneïtat a la marca vial que garantitzi el manteniment de les propietats en tota la seva



longitud i superfície.

L'aplicació d'una marca vial s'efectuarà sempre i quan la temperatura del paviment o marca vial antiga superi al menys en 3° Celsius al punt de rosada.

L'aplicació no es podrà dur a terme quan:

- El paviment estigui humit.
- La temperatura ambient no estigui compresa entre 5° i 40° Celsius.
- La velocitat del vent sigui superior als 25 Km/h.

El concessionari es limitarà a executar les marques vials d'acord amb el pla establert, en el cas de repintat, i seguint les directrius, indicacions i/o plànols dels Serveis Tècnics Municipals, Departament d'Enginyeria i de la Policia Local, aprovats per l'Ajuntament si fos el cas, quan es tracti de nova senyalització o de l'ampliació puntual de la senyalització existent. En cap cas el concessionari pintarà noves marques per iniciativa pròpia, i si ho fes, incorrerà en falta greu d'acord amb la clàusula 36 del Plec de Clàusules Administratives Particulars del servei i, a banda de les sancions que corresponguin, seran de la seva responsabilitat totes les fiances, costos i indemnitzacions que esdevinguin de l'accident que per aquesta causa es pugui produir.

De la mateixa manera, el concessionari no podrà esborrar o eliminar cap marca vial sense el vist i plau dels Serveis Tècnics Municipals, Departament d'Enginyeria i de la Policia Local i, en el cas que ho fes per iniciativa pròpia, incorreria en les mateixes infraccions que s'han descrit en el paràgraf anterior, essent motiu de sanció i responsable de qualsevol accident que pugui succeir motivat per la manca d'aquesta senyalització.



SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

Abans d'iniciar l'aplicació de les marques vials, l'adjudicatari sotmetrà a l'aprovació dels Serveis Tècnics Municipals, Departament d'Enginyeria o de la Policia Local segons correspongui, els sistemes de protecció del trànsit, personal, materials i maquinària a utilitzar tant durant el termini d'execució dels treballs com durant la protecció de les marques pintades fins al seu assecat total.

En tot cas la senyalització estarà d'acord amb la vigent legislació de trànsit, i legislació laboral i ambiental.

2.2 EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES

2.2.1 Requisits per a l'execució

Les obres compreses al Projecte, s'executaran d'acord amb el Projecte i ordres de la Direcció de les Obres, la qual resoldrà les qüestions que es plantegin, referents a la interpretació d'aquells i de les condicions d'execució.

L'adjudicatari, en ordre a l'execució d'obres, haurà de complir els següents requisits:

- Posar en coneixement de l'Administració el moment d'inici de l'obra.
- Atenir-se a les normes de la Direcció Facultativa per a les instal·lacions auxiliars de materials a peu d'obra.
- Tenir cura del material, sense que sigui admissible el que s'hagi deteriorat des del seu acopi fins a la seva aplicació.
- Assenyalar l'obra amb balises i tanques de protecció adequades a efectes de seguretat de trànsit de vianants i vehicles, amb observació de les disposicions oficials d'aplicació i de les altres que resultin de la prudent apreciació del propi adjudicatari i sota la seva responsabilitat.
- Vigilar i mantenir les proteccions de l'obra i la mateixa obra des de la seva iniciació fins a la seva recepció, anant al seu càrrec els costos que se'n derivin.
- Observar les ordenances municipals d'aplicació.
- El contractista es farà càrrec, sense cap cost, de garantir l'accés als veïns dels edificis i de reparar les unitats d'obres quan siguin degudes a falta de vigilància i protecció. La despesa de l'anterior concepte anirà a càrrec del contractista.
- Si ho considera oportú, la Direcció Facultativa de l'obra podrà incorporar noves mesures de seguretat per garantir la protecció de vianants i treballadors, sense que això suposi un sobre cost de la partida assignada a seguretat a l'obra.
- En cas que s'alteri el procediment constructiu o maquinària, el contractista haurà d'incorporar les mesures de seguretat necessàries per garantir la seguretat dels a l'obra, sense que això suposi un sobre cost de la partida assignada a seguretat a l'obra.
- Les seccions de projecte seran acceptades per part del contractista, no essent d'abonament els excessos d'amidament deguts al procediment constructiu utilitzat pel contractista.

2.2.2 Tècnic encarregat de les obres per part del Contractista

L'adjudicatari estarà obligat a posar al davant dels treballs un tècnic titulat de grau mig o superior, la designació del qual haurà de comunicar a l'Administració abans de l'inici del replantejament general.



2.2.3 Replantejament

Abans de començar l'obra, es farà sota el control del Director de l'obra, el replantejament general dels treballs a realitzar. Aquest replantejament, es farà en presència del personal autoritzat per l'adjudicatari.

El replantejament haurà d'incloure com a mínim, l'eix principal dels diversos trams de l'obra, i eixos centrals de les obres de fàbrica, així com els punts fixos auxiliars necessaris per a successius replantejaments de detalls.

Els punts de referència per a successius replantejaments, es marcaran mitjançant sòlides estaques, o si hi hagués perill de desaparició, amb motlles de formigó o de pedra.

2.2.4 Unitat d'Obra

La unitat d'obra, als efectes de compliment del contracte, d'amidament i valoració de les executades, serà la que figuri per a cada espai de treball al pressupost del Projecte, incloent el preu dels costos de medis auxiliars i d'altres necessaris per a deixar aquesta unitat completament determinada, en relació amb el present Plec de Condicions.

2.2.5 Unitats diferents de les projectades

L'adjudicatari està obligat a realitzar dins de l'obra adjudicada, unitats diferents de les projectades quan així ho determinin raons tècniques o d'urgència, dins dels límits del pressupost d'adjudicació i sempre que no es modifiquin substancialment les condicions del Contracte.

Les unitats d'obra a realitzar, diferents a les ja previstes al Projecte, necessitaran l'aprovació de la Direcció de l'Obra, i quant a les condicions tècniques de les anomenades unitats, s'ajustaran a les següents normes:

- Si poden deduir-se automàticament del Plec de Condicions Tècniques del Projecte, s'aplicaran aquestes.
- En cas que no puguin deduir-se automàticament, es procedirà l'estudi contradictori.

Pel que fa a les valoracions de les unitats de l'obra no previstes al Projecte, se seguirà allò que està especificat a l'article corresponent del present Plec.

Cas que les unitats d'obra citades haguessin estat efectuades sense la prèvia aprovació de la Direcció de l'obra, correspondrà a l'Administració acceptar-les en el seu cas, amb la valoració que estimi procedent.

2.2.6 Sistema general de treball

Les unitats i el sistema general de treball, la maquinària i instrumental a utilitzar, el personal aplicat a l'execució de l'obra i els amidaments reguladors de les valoracions, seran les que s'expressin al Projecte, aplicades segons els usos i les normes de bona execució de les obres públiques.

2.2.7 Oficina, magatzems i amuntegament de materials a peu d'obra

Les oficines, magatzems, amuntegaments i d'altres instal·lacions auxiliars que l'adjudicatari necessiti instal·lar a peu d'obra, hauran d'ajustar-se en la seva situació, dimensions, etc., al que autoritzi la Direcció de les obres.



2.2.8 Senyalització i precaucions

L'adjudicatari està obligat a col·locar els senyals de precaució de trànsit, i protecció contra accidents del personal aliè a l'obra, que disposi la Direcció de la mateixa i estimi adequades al seu propi criteri, essent en tot cas, responsable dels accidents que puguin ocórrer per incompliment d'aquesta prescripció.

Tanmateix, haurà de complimentar les disposicions vigents referents a senyalització i precaucions dictades per l'Autoritat competent.

2.2.9 Condicions que han de reunir els amuntegaments a peu d'obra

L'adjudicatari, haurà de disposar els amuntegaments de materials a peu d'obra de manera que aquests no pateixin demèrit per l'acció dels agents atmosfèrics.

Haurà d'observar-se, les indicacions de la Direcció de les obres, no tenint dret a cap indemnització, per les pèrdues que pogués patir, com a conseqüència de no complir allò que està disposat en aquest article.

S'entén que tot material pot ser refusat en el moment de la seva col·locació, si en aquest moment no compleix les condicions expressades en aquest Plec, encara que anteriorment hagués estat acceptat.

2.2.10 Medis auxiliars de la construcció

Serà obligació de l'adjudicatari, adquirir pel seu compte i tenir a disposició dels seus empleats en les obres, els aparells topogràfics, mires, regles, cordes i altres medis auxiliars de la construcció, els quals seran retirats quan deixin de ser necessaris.

2.2.11 Obres no especificades en aquest Plec de Condicions

Si en transcurs dels treballs fos necessari executar qualsevol classe d'obres que no estiguessin especificades en aquest Plec, l'Adjudicatari està obligat a executar-les seguint les instruccions que, al respecte, rebés de la Direcció de les obres, sense tenir dret a cap reclamació per aquestes ordres rebudes.

2.2.12 Formigons

Seràn d'aplicació totes les disposicions contingudes a la "Instrucció per al Projecte i Execució d'obres de formigó en massa o armat (EH-91)".

Procediran d'una planta de formigonat, de marca reconeguda, s'acceptarà així mateix mitjançant formigonera.



Com a característiques generals, el Contractista haurà d'estudiar en cada cas la formula necessària en vista del tipus d'àrid i aglomerats per a obtenir les resistències característiques que s'assenyalen per a l'assaig amb compressió als 28 dies de la fabricació del formigó.

Pel que fa a les limitacions i extensions, queda prohibit l'ús de zahorra o barreja de riu. Es sotmetrà, al formigó, al procés de cura durant el temps que fixi la Direcció de les Obres.

Se suspendrà el formigonat, quan la temperatura registrada a les 9 hores, (hora solar), sigui inferior a 4° C, o bé en situacions atmosfèriques que no permetin garantir que s'arribi a les qualitats mínimes prescrites.

Es realitzaran els assajos que calguin i es considerin oportuns per a comprovar la correcta fabricació i transport del formigó.

Només s'utilitzarà a obra formigó pastat, preferiblement elaborat en central i de consistència plàstica. Prohibint-se expressament la utilització de formigons secs per qualsevol unitat d'obra. Excepcionalment, es podrà acceptar formigó d'altres consistències amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. El formigó estructural provindrà sempre de central.

El formigó utilitzat en estructura, recobriments de canonada, prismes encofrats, etc. es compactarà degudament amb vibrador d'agulla.

2.2.13 Fabricació de morter

Els morters normalment utilitzats, es classificaran segons el tipus que s'especifica a continuació:

CLASSE	Kg/m ³ de Ciment	Kg/m ³ de Sorra
M - 40A (1:6)	250	1.670
M - 80A (1:4)	350	1.570
M - 160A (1:3)	440	1.480

Característiques generals

La pasta obtinguda serà d'aspecte homogeni, sense grumolls ni grans.

Limitacions i extensions

Solament es fabricarà el morter que calgui per al seu ús immediat. Es rebutjaran el que hagi iniciat el fragüat i el que no hagi estat emprat durant els 65' següents a la seva amassadura.

Tots els morters utilitzables seran pastats, preferentment aportats de central, amb additiu retardant. Es prohibeix expressament la utilització de morters secs amb addició d'aigua un cop col·locat a obra.

El temps d'utilització dels morters serà l'indicat pel fabricant sense sobrepassar el límit màxim establert, especialment quan disposi d'additius. En tot cas, s'adoptaran les mesures necessàries per garantir la seva qualitat i propietats en la posada a obra, atenent les condicions atmosfèriques de temperatura i humitat.



Recepció

Es rebutjaran els morters que no compleixin les condicions anteriorment exposades.

2.2.14 Refinament i compactació de caixa per a paviments

Definició

Obres necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de totes les superfícies, on es situaran els nous paviments de calçada i voreres.

La compactació, acabat i refinament de la caixa, es farà amb posterioritat a la instal·lació de serveis, i immediatament abans de començar la construcció de la base de paviments, no admetent-se la presència de material que pugui alterar el conjunt.

La compactació serà del 98% del PM, incloses zones singulars i de difícil accés que es realitzaran amb corró vibratori de petites dimensions, efectuant el nombre de passades que calgui.

La superfície acabada, no podrà variar en més de 15 mm., quan es comprovi amb un regla de 3 m., aplicada tant paral·lela com a l'eix de cada carrer.

Pel que fa a les característiques generals, la forma del perfil transversal, tipus de calçada, serà un arc de paràbola amb vèrtex a l'eix del carrer, i amb pendent transversal mitja (entre el vèrtex i el cantó exterior de la rigola), del 2%. La Direcció de les Obres assenyalarà els rasants a adoptar en creuaments, seccions asimètriques i altres casos singulars.

La forma del perfil transversal tipus de les voreres, serà una recta amb pendent del 2%, amb les mateixes salvetats que en els casos singulars s'han anomenat per al perfil de calçades.

La forma del perfil transversal tipus de les rigoles serà una recta amb pendent del 4%, en el sentit de recollida de les aigües de pluja.

2.2.15 Col·locació de les rigoles

Les rigoles s'assentaran sobre un llit constituït per una xapa de formigó amassat H-150 de consistència plàstica o seca, però mai formigó en sec, tal com es defineix als plànols corresponents. Les juntes s'executaran a tope i no passaran d'1 mm., i es rejuntaran amb beurada líquida de ciment Portland blanc.

Les peces de rigola podran assentar-se damunt de la base de formigó amb morter de ciment pastat M-80/A de dos (2) cm. de gruix màxim i que ompli tota la base. No es permetrà la col·locació de les peces amb morter en sec sobre la base de formigó.

A fi de permetre l'evacuació de les aigües, la part superior de la rigola, presentarà un pendent transversal de un 1 per cent (1%) en el sentit de la vorada.

Com a característiques generals, els paràmetres hauran de coincidir amb les alineacions exteriors del paviment asfàltic, mai per sobre: sense ressals, la superfície de les cares superiors enrasarà amb el del paviment asfàltic o 3 mm per sota d'aquest.



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

S'ordenarà l'arrencada i correcta col·locació d'aquelles rigoles, l'alineació de la qual en



planta presenti punts angulosos, tant si són deguts a una col·locació deficient com a la utilització de rigoles de radi inadequat.

2.2.16 Base de tot-u artificial

És la capa del ferm situada immediatament sota del paviment, i serà de tot-u artificial, de pedrera.

Es denomina tot-u artificial la barreja homogènia d'àrids de diferent gra, que convenientment compactada, s'utilitza en la construcció de fers, de carrers i carreteres.

La base de tot-u no s'estendrà fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual s'ha d'assentar, té la densitat deguda, i les rasants són les indicades en els plànols, amb les toleràncies establertes.

Abans de l'extensió de tot-u artificial, es regarà la superfície d'assentament, de tal manera que quedi humida.

La capa es compactarà en una sola tongada, iniciant-se longitudinalment pel cantó més baix de les diferents bandes, continuant fins al cantó més alt de la capa. Un cop compactada la capa, es procedirà a repassar amb corró petit o rana les vores de pous, embornals, arquetes i resta d'elements de difícil accés per tal que s'obtingui el grau de compactació desitjada en tot el ferm.

Es faran els assajos que marca la normativa, i no es podran començar les obres següents, fins que s'hagi comprovat que els resultats del laboratori són adients.

Pel que fa a les limitacions d'execució, la base de tot-u s'executarà quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior als cinc graus centígrads (5°C), i no existeixi cap perill de gelades.

La base de tot-ú artificial serà de 25 cms.

2.2.17 Regada d'imprimació i adherència

La regada d'imprimació consisteix en l'aplicació d'una emulsió asfàltica sobre la capa de base granular.

El tipus a utilitzar, podrà ser variat amb autorització expressa del Director de les Obres.

La regada d'adherència consisteix en l'aplicació d'una emulsió asfàltica sobre la primera capa de paviment aglomerat. El tipus a utilitzar, podrà ser variat amb autorització expressa del Director de les Obres.

El reg d'adherència s'ha d'aplicar com a mínim una hora abans de procedir a la pavimentació i circulació posterior.

El contractista es farà càrrec d'arranjar i netejar els paviments, vorades, etc. que s'embrutin durant l'estesa dels regs.

Execució de les obres

En quan a la regada d'imprimació, es comprovarà prèviament que la base es trobi en les condicions assenyalades en el corresponent apartat i, en cas contrari, es procedirà a corregir-la.



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

Quan es consideri en condicions acceptable, es netejarà la superfície de pols i



brutícia.

Abans d'estendre el reg d'emulsió asfàltica, la superfície s'haurà de regar lleugerament amb aigua, per tal de facilitar la penetració del lligant. L'aplicació es farà de manera uniforme.

Es protegiran, per evitar embrutar-los amb el reg, tots aquells elements com bordons, tanques i arbres que puguin sofrir aquest efecte.

Limitacions d'execució

La regada s'aplicarà quan la temperatura ambient a l'ombra, sigui superior a 15°C i no existeixi risc fonamentat de precipitacions atmosfèriques.

S'haurà d'evitar tot tipus de tràfic sobre la capa tractable.

2.2.18 Execució de paviments aglomerats en calent

Consisteix en l'extensió i compactació, per mitjà de medis mecànics, de una, dues o tres capes segons els tipus de paviment, d'una barreja d'àrids de granulometria controlada, i un lligant bituminós, fabricat en planta i col·locat en calent.

Fabricada la pasta i transportada d'acord amb les normes específiques, haurà d'arribar a l'obra a la temperatura adequada per a la seva extensió i compactat.

Prèviament, s'haurà de netejar la superfície de la base i estès, en el seu cas, de

la capa d'imprimació o d'adherència. En el vessament del camió de transport per

a la distribució, s'evitarà la disgregació de la granulometria.

L'estès s'efectuarà mecànicament, amb "terminadora", donant-li el gruix inicial precís, per tal que després del compactat s'obtingui el previst al Projecte, per cada una de les capes que han de formar, finalment, el pavimentat.

A aquests efectes, cal tenir en compte, que la capa inferior d'igualació, ha de ser el suficientment gruixuda, per tal que l'enrasadora mestra de la "terminadora" no toqui els punts alts de la superfície receptora. A l'inici del treball, i quan les circumstàncies particulars ho exigeixin, haurà d'escalfar-se la mostra prèviament.

El gruix de l'estès, és un 25% major que el de la capa compactada. Cada centímetre de gruix compactat per metre quadrat, exigeix 23,5 Kg. de pasta.

L'estès es farà el més continuat possible. a l'efecte la velocitat de la "terminadora" ha d'acompanyar-se al ritme de la producció de la planta, reduint al màxim el temps d'aturament en cada junta transversal.

Les bandes de paviment s'estendran partint dels cantons de la calçada cap al centre, especialment es tindrà cura de les juntes longitudinals, de manera que quedin perfectament anivellades i a ser possible, no s'acusin a la vista. A tal efecte, convé que les passades successives s'efectuïn quan la pasta estigui calenta, condició que pot obtenir-se de diverses maneres, com són:

- Emprant dues terminadores en sèrie (amb la qual cosa es redueixen les juntes fredes a la meitat).



- Escalfant artificialment el costat estès, fent l'estès amb un recàrrec inicial sobre el costat estès per a escalfar-lo.

Les juntes longitudinals han de ser rectes, i amb uns cantons verticals. Aquesta verticalitat, haurà de ser executada amb més precisió, després d'interrupcions tals com les parades d'una jornada a l'altra.

Al fer els recs d'adherència ha de tractar-se la cara vertical de la banda ja existent.

El compactat es farà immediatament després de l'estès, començant per la junta longitudinal. A aquest efecte convé disposar de dues piconadores, una lleugera per al treball inicial, i una altra pesada per al definitiu. Durant el compactat han de regar-se els corrns amb l'aigua estrictament, per tal d'evitar que s'adhereixin a ells partícules de la pasta. La velocitat dels corrns no ha de passar de 5 Km/h. Els canvis de direcció de la piconadora han de ser suaus, sortint-se de la base piconada per a fer maniobres.

Un tractament final a base de compactadores amb pneumàtics baixos, és recomanable.

Acabat el piconament, ha de quedar amb una superfície uniforme, sense diferències de granulometria visibles. Les juntes han de ser o no visibles, o bé acusar-se només lleugerament en una zona i no en una línia.

El paviment no ha de posar-se o donar al tràfic fins a les dotze hores d'acabat.

Pel que fa a les limitacions d'execució, no es faran execucions d'estès i piconament sobre bases humides, en temps que amenaci pluja o quan la temperatura ambient assoleixi els 6°C pujant o els 8°C baixant.



PLEC DE CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL 3

AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES

3.1 Condicions generals

En tot allò que no contravingui el present capítol seran d'aplicació, als efectes de mesurament i abonaments, les disposicions contingudes en el vigent Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat (capítol III).

Les diferents unitats d'obra, s'ajustaran en el seu mesurament i abonament al disposat als següents apartats.

3.2 Mesurament i abonament de bases i paviments

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats de superfície de paviment realment executat, d'acord amb els plànols del Projecte.

Queden inclosos en el preu, quantes capes defineix el present Projecte per a cada tipus de paviment, així com recs d'adherència i d'imprimació, en el seu cas, i morters d'assentament en el seu.

El preu assenyalat comprendrà el subministrament dels diversos materials precisos, la col·locació i compactat dels mateixos, la preparació de superfícies prèvia a la construcció de la capa superior, els recs addicionals que foren precisos en cas de pèrdua de capacitat d'unió dels executats, els ajuntaments, reajuntaments i acabats finals que calguin, així com maquinària, mà d'obra i quantes necessitats circumstancials es requereixin per a que l'obra executada sigui aprovada pel Director de l'obra.

Les presents condicions regiran pels següents preus:

- m² de paviment de vorera, amb tot-ú de sub-base, formigó de base i morter d'assentament, inclòs ajustament i unions.
- m² de paviment per a calçades constituït per base de 25 cm. de tot-u artificial, i 8 cm. de conglomerat asfàltic en calent d'estructura tancada, col·locat en dues capes, així com un rec d'imprimació i un d'adherència.

3.3 Mesurament i abonament de treballs complementaris, partides alçades i partides imprevistes

Es mesuraran i abonaran les partides realment construïdes o instal·lades d'acord amb el preu unitari que figura en el pressupost o d'acord amb les instruccions del Director de les Obres.

En tot cas, el Director de les Obres, podrà determinar abonaments parcials d'obra ja executada.



PLEC DE CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL 4

OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA

4.1. Presència del contractista a l'obra: Representació facultativa

El contractista, per ell mateix, o per mitjà dels seus facultatius, representants o encarregats, serà a l'obra durant la jornada legal de treball, i acompanyarà al Director de les Obres o al seu representant en les visites que faci a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que consideri necessaris i subministrant-li les dades que calguin per a la comprovació de mesuraments i liquidacions.

El contractista tindrà l'obligació de posar al front del seu personal, i pel seu compte, un facultatiu legalment autoritzat, les funcions del qual seran: vigilar els treballs, la col·locació de bastides i altres mitjans auxiliars, complir les instruccions del Director de les Obres, verificar els replantejos i d'altres operacions tècniques.

4.2 Oficina d'obra

El contractista habilitarà a l'obra, una oficina en la qual existirà un tauler adient, en el que es podran estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina, el contractista tindrà, sempre, una còpia de tots els documents del Projecte.

4.3 Facilitats per a la inspecció

El contractista proporcionarà al Director de les Obres o als seus Delegats Tècnics, tota classe de facilitats per als replantejaments, reconeixements, mesuraments i proves de materials, així com per a la inspecció de la mà d'obra en tots els treballs, per a comprovar l'acompliment de les condicions contingudes en aquest Plec, permetent l'accés a totes les parts de l'obra, fins i tot als tallers o fàbriques on s'elaborin els materials.

4.4. Subcontractes

Cap part de les obres podrà ser contractada a altres industrials, sense consentiment previ del Facultatiu Director de les Obres. L'acceptació del subcontracte, no rellevarà el contractista de la seva responsabilitat contractual.

4.5 Responsabilitats del Contractista

El contractista serà responsable, durant l'execució de les obres, de tots els danys i perjudicis, tant directes com indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públics o privats com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de les obres.

Els serveis públics o privats que resultin danyats, hauran de ser reparats, a costa seva, de manera immediata.



Les persones físiques o jurídiques que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a costa seva, adequadament.

Les propietats públiques o privades que resultin danyades, hauran de ser reparades, a costa seva, restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o perjudicis causats en qualsevol altre forma acceptable.

El contractista haurà d'acreditar, a petició de la Direcció Facultativa, abans o durant l'execució de la instal·lació de l'enllumenat, el nom i número del seu Instal·lador Electricista Autoritzat per Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat, que executarà la instal·lació elèctrica definida en el Projecte.

El contractista serà responsable de mantenir en servei les instal·lacions d'enllumenat, aigua, electricitat, etc.. durant l'obra. El contractista serà responsable de la vigilància i manteniment de les unitats d'obra fins al final d'aquesta.

El contractista serà responsable de la Seguretat a l'obra tant pels treballadors com dels vianants.

El contractista serà responsable de les incidències causades pel procediment i ordre constructiu.

El contractista haurà de realitzar a càrrec seu, plànols precisos de l'obra un cop aquesta hagi finalitzat.

El contractista es farà càrrec, sense cap cost, de garantir l'accés als veïns dels edificis i de reparar les unitats d'obres degudes a falta de vigilància i protecció.

El contractista haurà de realitzar a càrrec seu, el control de qualitat que s'indica en el present projecte fins a un 1% del pressupost d'execució. A aquest efecte, al començament de l'obra es presentarà a la Direcció facultativa un programa de Control de Qualitat elaborat per laboratori homologat.

4.6 Legislació social i seguretat en el treball

El contractista serà responsable, com a patró, de l'acompliment de totes les disposicions vigents de caràcter laboral sobre accidents de treball, jubilació obrera, jornal mínim, etc. havent d'observar, no obstant, tot allò que els organismes competents l'indiquin en relació a garantir la seguretat de l'obrer. Aquest acompliment, no podrà excusar en cap cas, la responsabilitat.

Serà obligació del contractista, adoptar les precaucions i mesures necessàries, per tal de garantir la seguretat del personal que treballi en les obres i persones que poguessin passar per les seves proximitats.

En general, el contractista està obligat a risc seu, a complir totes les disposicions legals que estiguin vigents en matèria de seguretat i higiene en el treball. Malgrat tot, la Direcció de les Obres podrà ordenar les mesures complementàries que consideri oportunes per a garantir la seguretat en el treball, sent totes les despeses que això ocasioni, per compte del contractista.

4.7 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista

Seràn a compte del contractista les despeses que origini el replantejament general de les obres, o la seva comprovació, les de construcció, desmuntat i retirada de tota classe de construccions auxiliars: les de lloguer de terrenys per a dipòsits de materials, les de protecció d'amuntegaments i de la pròpia obra contra tota deterioració: les de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar accessibilitat i seguretat dintre de les obres, i les de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i postes



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

de manifest pels corresponents assajos i proves.



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

Anirà també a càrrec del contractista, la construcció dels cartells anunciadors de l'obra, en un màxim de 2 unitats per fase, d'acord amb les característiques que té definides l'Ajuntament de Salou i aquells altres que siguin requerits per administracions superiors en cas de la seva col·laboració econòmica en l'obra.



PLEC DE CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL 5

DIRECCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES

5.1 Direcció facultativa de les obres

El tècnic o tècnic Directors de les Obres seran designats per l'Ajuntament de Salou.

La Direcció de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials utilitzats, execució de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de plànols i especificacions, i en general tots els problemes que es plantegin durant la realització dels treballs encomanats, sempre que estiguin dintre de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent.

5.2 Replantejament general

El replantejament general es farà d'acord amb allò que diu el Plec de Condicions, de Prescripcions Tècniques. Si encara que estigués avisat el contractista, aquest no es presentés ni tampoc vingués un representat degudament autoritzat, el replantejament es farà encara que no hi sigui.

5.3 Execució de les obres

El contractista començarà les obres en el termini fixat, prenent les mesures adients per tal que es compleixin els períodes parcials assenyalats en el calendari d'obra, i per tant es pugui complir el termini total d'acord amb el termini exigit en el contracte.

En general, la determinació de l'ordre dels treballs serà facultat potestativa del contractista, menys aquells casos que per qualsevol circumstància d'ordre tècnic o facultatiu cregui convenient variar l'ordre d'execució, a les hores és el Director de les Obres qui decideix.

Tots els treballs es faran amb estricte subjecció al Projecte que ha servit de base a la contracta, a les modificacions del mateix que hagin estat aprovades, i a les ordres i instruccions per escrit, que lliuri el Director de les Obres al contractista.

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar amagats quan s'acabin les obres es faran els plànols precisos i indispensables per que quedin perfectament definits.

El contractista està obligat a realitzar amb el seu personal, i els seus materials, i quan la Direcció de les Obres disposi, tota mena d'apuntaments, enderrocs, recalços o altres obres de caràcter urgent. L'import d'aquestes obres, serà pagat, bé en un pressupost addicional, o bé pagat directament, segons el que es convingui mútuament.

El contractista construirà o habilitarà al seu càrrec, els camins o vies d'accés i comunicació, de tota mena, per on hagin de transportar els materials a l'obra, quan tinguin necessitat de fer-ho.

Es obligació del contractista executar sempre que sigui necessari, per a la bona construcció i aspecte de les obres, tot allò que calgui fer, encara que no es trobi expressament estipulat al Plec de Condicions, i sempre que sense separar-se del seu esperit recta interpretació, ho disposi el Director de les Obres, dins els límits de possibilitats que els Pressupostos determinin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.



El contractista, transportarà i amuntegarà els materials no utilitzables dintre de l'obra i al seu càrrec. Es retiraran de l'obra, o bé es traslladaran a l'abocador, quan ho demani la marxa de les obres.

5.4 Certificacions d'obra executada

Les certificacions d'obra, no tenen en cap l'efecte de recepció provisional de les obres compreses en la seva relació i constitueixen un simple instrument de justificació de pagaments a compte de l'obra total adjudicada, a reserva de mesuraments i valoracions que procedeixin al terme de la mateixa.

5.5 Termini d'execució i pròrroques

Si per causes de força major, o independentment de la voluntat del contractista, no es pogués començar les obres, o bé s'hagués de suspendre, o bé no es pogués acabar en els terminis fixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada pel compliment del Contracte, previ informe favorable del Director de les Obres, la causa que impedeix l'execució o el ritme normal de les obres, raonant degudament la pròrroga que per aquest motiu es sol·licita.

5.6 Control de qualitat de les obres

El Contractista adjudicatari estarà obligat a realitzar i subministrar immediatament a la direcció facultativa totes les proves, assatjos i control de qualitat que sol·liciti la direcció facultativa de l'obra i d'acord amb el Plec de Condicions i els Reglaments i Normatives que l'afectin.

La direcció de l'obra elegirà el laboratori que estimi més oportú per a l'execució del referit control de qualitat i per tal de poder atendre les despeses que aquest representi, s'efectuarà una retenció en les Certificacions que mensualment lliurarà el Contractista. Aquesta retenció serà de l'ordre d'1% del total de la Certificació.

La repetició de proves i assajos a causa del no compliment de les especificacions del Plec o per negligència de contractista, aniran a càrrec d'aquest.

5.7 Treballs defectuosos

El contractista és l'únic responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que hi hagin esdevingut, bé per mala execució, o per la deficient qualitat dels materials, o aparells col·locats, sense que pugui dir mai, com a excusa que el Director de les Obres o altres tècnics de la Direcció Facultativa no li hagin cridat l'atenció sobre el particular, ni tampoc que hagin estat ja certificades les unitats d'obra esmentada.

Com a conseqüència de l'esmentat, quan el Director de les Obres, o bé un representat seu, notin vicis o defectes en els treballs ja executats, o bé que els materials o aparells col·locats no reuneixin les condicions adequades, ja siguin durant l'execució dels treballs, o encara que estiguin acabats, i abans de fer-se la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i construïdes d'acord amb el que ha estat contractat, i tots els costos aniran a càrrec de la contracta.

5.8 Preus contradictoris

Si fos necessari, per a la bona marxa dels treballs, l'establiment de nous preus no continguts en els quadres del Projecte, es procedirà a la fixació del preu corresponent amb arranament a les següents normes i tramitació:



1. En cas que el nou preu pugui deduir-se a la vista del quadre de preus unitaris, s'aplicarà automàticament aquest preu.
2. En cas que el nou preu no pugui deduir-se dels quadres de preus unitaris del Projecte, es procedirà a l'estudi, contradictòriament, sotmetent-se el resultat d'aquest a la part contractant, la qual podrà aprovar aquest preu, o bé acordar que el treball objecte de valoració, s'executi i aboni per administració.
3. En ambdós casos, se sobreentén que els nous preus contradictoris estaran afectats en el seu cas per la baixa de contractació, i que per al seu càlcul i justificació es partirà dels preus elementals de mà d'obra, materials, maquinària i dels coeficients que resultin dels quadres de preus.

5.9 Increment de preus

No podrà haver-hi revisió dels preus unitaris del projecte per cap concepte.

5.10 Recepció

Si les obres, una vegada acabades, s'han executat correctament i d'acord a les condicions i prescripcions del Projecte, es procedirà a la recepció de les mateixes.

Del resultat de la recepció es farà una acta signada per triplicat per els estaments següents:

- L'Administració contractant
- El Director de les Obres
- El contractista

Si l'obra es troba en bon estat, es donarà per rebuda, i començarà a córrer el termini de garantia.

Si les obres no es troben en condicions de ser rebudes, es farà constar en l'acta, i es detallaran en la mateixa les instruccions que el Director de l'Obra assenyalarà al contractista per a esmentar els defectes observats, fixant-se un termini per a solucionar-ho.

Si el contractista no ho hagués complert es declararà rescindit el contracte i perdrà la fiança, a no ser que la part contractant acceptés concedir un nou i improrrogable termini.

5.11 Termini de garantia

El contractista queda compromès a conservar, a càrrec seu, i fins que siguin rebudes definitivament, totes les obres que integren el Projecte.

Així mateix, d'acord amb l'article 171 del Reglament General de Contractació, queda obligat a la conservació de les obres durant el termini de garantia d'un any a partir de la data de recepció provisional, havent de substituir a costa seva, qualsevol part que hagi experimentat deteriorament per negligència o altres motius que els siguin imputables, o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que es pugui considerar com a inevitable.

El contractista no percebrà cap partida per la conservació de les obres durant el període de garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats.

Una vegada s'hagin acabat les obres, totes les instal·lacions, emmagatzematges, etc., construïts amb caràcter temporer per al servei de l'obra, hauran de ser desmuntats i als llocs del seu emplaçament, restaurats a la seva forma original.

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant, no seran objecte



d'abonament a part de la seva realització.

Les despeses de conservació durant el termini de garantia, entre la recepció provisional i la definitiva, aniran a càrrec del contractista, així com les reparacions i vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions.

En cas de dubte, serà jutge inapel·lable el Director de les Obres sense que hi hagi cap recurs en contra de la seva resolució.

PLEC DE CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL 6

CONSIDERACIONS FINALS

Es considera que el present Plec de Condicions permetrà la correcta execució de l'obra, i en tot allò no previst en el mateix, s'estarà al que disposi la normativa vigent aplicable.

Salou, agost de 2025
L'Enginyer Municipal



Albert Pinilla Puig



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

DOCUMENT NÚM.4. PRESSUPOST



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	01	C. CARLES ROIG
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES COLOR BLANC	T						
2	Línia blanca	T	longitud (m)					
3	Tram carrer E - c. Barenys							
4	Separació carrils. Accés Camí de la Mata		15,000				15,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)	unitats				
3	Tram 2 c. Barenys - c. Guillem de Cl.							
4	esquerre gual núm.25		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
5	esquerre gual núm.24		4,500				4,500	C#*D##*E##*F#
6	esquerre gual núm.22		4,500				4,500	C#*D##*E##*F#
7	esquerre gual núm.21		4,500				4,500	C#*D##*E##*F#
8	esquerre gual núm.20		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
9	esquerre gual núm.18		4,500				4,500	C#*D##*E##*F#
11	Tram 3 c. Guillem Claramunt - c. Gandesa							
12	esquerre gual núm.17		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
13	esquerre gual núm.16		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
15	Tram 4 c. Gandesa - c.Pere Martell							
16	esquerre gual núm.10		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
17	esquerre gual núm.9		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
18	esquerre gual núm.8		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
20								C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

3	FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ubicació	T	longitud (m)					
2	Tram 6 c. Arquebisbe Pere de C. - c. Comissió Festes							
3	costat dret		60,000				60,000	C#*D##*E##*F#
4	costat esquerre		30,000				30,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4	FBA1UVD5	m	Pintat de línia continua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m
---	----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

(dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES COLOR BLANC	T						
2	Línia blanca	T	longitud (m)					
3	Tram carrer E - c. Barenys							
4	Separació carrils		166,000				166,000	C#*D##*E##*F#
5			270,000				270,000	C#*D##*E##*F#
7								C#*D##*E##*F#
8	Vora illetes	T	longitud (m)					
9	Illeta accés oest rotonda		38,000				38,000	C#*D##*E##*F#
10	Illeta esquerre ramal est sortida		24,000				24,000	C#*D##*E##*F#
11	Illeta central exterior		26,000				26,000	C#*D##*E##*F#
12	Illeta central interior		17,000				17,000	C#*D##*E##*F#
14	Illeta costat dret final aparcament		40,000				40,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 581,000

5 FBA1UVD6 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Prohibició parada i estacionament	T	Longitud (m)					
3	Tram 2 c. Barenys - c. Guillem de Cl.							
4	dreta		61,000				61,000	C#*D##*E##*F#
6	Tram 3 c. Guillem Claramunt - c. Gandesa							
7	dreta		110,000				110,000	C#*D##*E##*F#
8	esquerra		30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
9								C#*D##*E##*F#
10	Tram 4 c. Gandesa - c.Pere Martell							
11	dreta		154,000				154,000	C#*D##*E##*F#
13	Tram 5 c. Pere Martell - c. Arquebisbe Pere de C.							
14	dreta		67,000				67,000	C#*D##*E##*F#
16	Tram 6 c. Arquebisbe Pere de C. - c. Comissió Festes							
17	dreta		64,000				64,000	C#*D##*E##*F#
18	esquerre línia contenidors		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
20	Delimitació banda aparcament - gual	T	longitud (m)					
21	Tram 2 c. Barenys - c. Guillem de Cl.							
22	esquerre gual núm.25		4,200				4,200	C#*D##*E##*F#
23	esquerre gual núm.24		4,200				4,200	C#*D##*E##*F#
24	esquerre gual núm.22		4,200				4,200	C#*D##*E##*F#
25	esquerre gual núm.21		4,200				4,200	C#*D##*E##*F#
26	esquerre gual núm.20		4,200				4,200	C#*D##*E##*F#
27	esquerre gual núm.18		4,200				4,200	C#*D##*E##*F#
28							0,000	
29	Tram 3 c. Guillem Claramunt - c. Gandesa						0,000	
30	esquerre gual núm.17		4,200				4,200	C#*D##*E##*F#
31	esquerre gual núm.16		4,200				4,200	C#*D##*E##*F#
32							0,000	
33	Tram 4 c. Gandesa - c.Pere Martell						0,000	
34	esquerre gual núm.10		4,200				4,200	C#*D##*E##*F#
35	esquerre gual núm.9		4,200				4,200	C#*D##*E##*F#
36	esquerre gual núm.8		4,200				4,200	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

37	0,000
TOTAL AMIDAMENT	542,200

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	01	C. CARLES ROIG
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Carles Roig	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	Execució		
2	cruïlla amb c. carrer E		4,500	0,500	8,000	0,500	9,000	C#*D#*E#*F#
3	pas 1 aparcament barranc Barenys		4,000	0,500	7,000	0,500	7,000	C#*D#*E#*F#
4	pas 2 aparcament barranc Barenys		4,000	0,500	7,000	0,500	7,000	C#*D#*E#*F#
5	pas sortida rotonda amb c. Barenys		5,200	0,500	8,000	0,500	10,400	C#*D#*E#*F#
6	pas oest cruïlla c. Guillem de Claramunt		4,000	0,500	6,000	0,500	6,000	C#*D#*E#*F#
7	pas est cruïlla c. Guillem de Claramunt		4,000	0,500	6,000	0,500	6,000	C#*D#*E#*F#
8	cruïlla c. Gadesa		4,000	0,500	6,000	0,500	6,000	C#*D#*E#*F#
9	pas oest cruïlla amb c. Pere Martell		5,200	0,500	6,000	0,500	7,800	C#*D#*E#*F#
10	pas est cruïlla amb c. Pere Martell		5,200	0,500	6,000	0,500	7,800	C#*D#*E#*F#
11	cruïlla amb c. Arquebisbe de Cardona		4,000	0,500	5,000	0,500	5,000	C#*D#*E#*F#
12	cruïlla amb c. Comissió de Festes		4,000	0,500	8,000	0,400	6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	78,400
-----------------	--------

2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T						
2	LÍNIA DETENCIÓ CEDIU EL PAS	T	superfície tacs	unitats				
3	accés a rotonda		0,320	3,000			0,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	0,960
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	01	C. CARLES ROIG
Capítol	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					

AMIDAMENTS

2	Tram 1 carrer E - c. Barenys							
3	Calçada sentit La Pineda							
4	després cruïlla amb carrer E	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
5	abans accés rotonda	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
7	Calçada sentit Cambrils							
8	gir esquerre abans cruïlla carrer E	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
9	sortida rotonda	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
11	Tram 2 c. Barenys - c. Guillem de Cl.							
13	Tram 3 c. Guillem Claramunt - c. Gandesa							
14	abans gir dret cap a c. Guillem de Cl.	2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
15	abans cruïlla seguir recte	2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
16							C#*D#*E#*F#	
17	Tram 4 c. Gandesa - c.Pere Martell							
19	Tram 5 c. Pere Martell - c. Arquebisbe Pere de C.							
20	abans cruïlla seguir recte	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
22	Tram 6 c. Arquebisbe Pere de C. - c. Comissió Festes							

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 FBA3UX44 u Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 1 carrer E - c. Barenys							
3	Calçada sentit La Pineda							
4	abans gir esquerre Camí de la Mata		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Calçada sentit Cambrils							
7	gir dret abans cruïlla Camí de la Mata		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Tram 2 c. Barenys - c. Guillem de Cl.							
10	abans gir esquerre cap a c. Guillem de Cl.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Tram 3 c. Guillem Claramunt - c. Gandesa							
13	abans gir dret cap a c. Guillem de Cl.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Tram 4 c. Gandesa - c.Pere Martell							
17	Tram 5 c. Pere Martell - c. Arquebisbe Pere de C.							
19	Tram 6 c. Arquebisbe Pere de C. - c. Comissió Festes							

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FBA3UX51 u Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 1 carrer E - c. Barenys							
3	accés a rotonda		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram 2 c. Barenys - c. Guillem de Cl.							

AMIDAMENTS

6	abans gir esquerre cap a c. Guillem de Cl.	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	01	C. CARLES ROIG
Capítol	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 6 c. Arquebisbe Pere de C. - c. Comissió Festes							
3	costat dret		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	costat esquerre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			4,000					

2	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 6 c. Arquebisbe Pere de C. - c. Comissió Festes							
3	costat esquerre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000					

3	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Aparcament motos	T	unitats					
3	esquerre núm. 17		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	cruïlla amb c. Comissió de Festes		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			7,000					

4	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T						
2	Bandes estacionament	T	Longitud (m)					
3	Tram 2 c. Barenys - c. Guillem de Cl.							
4	dreta		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
5	esquerre							
6	zona E1		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

7	zona E2	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
8	zona E3	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
9	zona E4	22,000	22,000	C#*D#*E#*F#
10	zona E5	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
11				C#*D#*E#*F#
12	Tram 3 c. Guillem Claramunt - c. Gandesa			
13	esquerre			
14	zona E6	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
15	zona E7	33,000	33,000	C#*D#*E#*F#
17	Tram 4 c. Gandesa - c.Pere Martell			
18	esquerre			
19	zona E8	50,000	50,000	C#*D#*E#*F#
20	zona E9	11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
21	zona E10	11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
22	zona E11	41,000	41,000	C#*D#*E#*F#
24	Tram 5 c. Pere Martell - c. Arquebisbe Pere de C.			
25	zona E12	72,000	72,000	C#*D#*E#*F#
27	Tram 6 c. Arquebisbe Pere de C. - c. Comissió Festes			
28	esquerre	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	385,000

5 FBABUV50 m2 Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Zebra illetes	T	superfície (m2)					
3	Illeta accés oest rotonda		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Illeta esquerre ramal est sortida		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	Illeta central exterior		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
7	Illeta costat dret final aparcament		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
9	Illeta núm. 15		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	Illeta cantonada c. Pere Martell		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11	Illeta cantonda c. Arquebisbe Pere de C.		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				36,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	01	C. CARLES ROIG
Capítol	05	COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Sol	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	unitats		
2	Esborrat passos vianants	T						
3	Varis		4,500	0,500	5,000	2,000	22,500	C#*D#*E#*F#
5	Línies detenció	T	longitud (m)	amplada (m)	unitats			

AMIDAMENTS

6	Vàries		4,000	0,400	2,000	3,200	C#*D#*E#*F#
8	Fletxes	T	superficie (m2)				
9	Vàries		4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						29,700	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	02	C. ARQUEBISBE PERE DE CARDONA
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	Tram 1 c. Montserrat - Via Aurèlia							
4	dret gual núm.13		9,500				9,500	C#*D#*E#*F#
5	dret gual núm.11		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	dret gual núm.9		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 Via Aurèlia - c. Carles Roig							

TOTAL AMIDAMENT	17,500
-----------------	--------

2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Prohibició parada i estacionament	T	Longitud (m)					
3	Tram 2 c. Barenys - c. Guillem de Cl.							
4	dreta		61,000				61,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 3 c. Guillem Claramunt - c. Gandesa							
7	dreta		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
8	esquerra		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10	Tram 4 c. Gandesa - c.Pere Martell							
11	dreta		154,000				154,000	C#*D#*E#*F#
13	Tram 5 c. Pere Martell - c. Arquebisbe Pere de C.							
14	dreta		67,000				67,000	C#*D#*E#*F#
16	Tram 6 c. Arquebisbe Pere de C. - c. Comissió Festes							
17	dreta		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#
18	esquerre línia contenidors		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
20	Delimitació banda aparcament - gual	T	longitud (m)					
21	Tram 1 c. Montserrat - Via Aurèlia							
22	dret gual núm.13		4,200				4,200	C#*D#*E#*F#
23	dret gual núm.11		4,200				4,200	C#*D#*E#*F#
24	dret gual núm.9		4,200				4,200	C#*D#*E#*F#
25							0,000	
26	Tram 2 Via Aurèlia - c. Carles Roig						0,000	

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 508,600

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 01 SECTOR 1
Carrer 02 C. ARQUEBISBE PERE DE CARDONA
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Arquebisbe Pere de Cardona	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	cruïlla amb c. Montserrat		4,200	0,500	6,500		13,650	C#*D#*E#*F#
3	cruïlla amb c. Via Aurèlia (nord)		4,000	0,500	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
4	cruïlla amb c. Via Aurèlia (sud)		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla amb c. Carles Roig		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,650

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 01 SECTOR 1
Carrer 02 C. ARQUEBISBE PERE DE CARDONA
Capítol 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	després cruïlla amb Via Aurèlia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	abans gir dret cruïlla Via Urèlia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 01 SECTOR 1
Carrer 02 C. ARQUEBISBE PERE DE CARDONA
Capítol 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T						
2	Bandes estacionament	T	Longitud (m)					
3	Tram 1 c. Montserrat - Via Aurèlia							
4	dreta zona D1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
5	dreta zona D2		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
6	dreta zona D3		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
7	dreta zona D4		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
9	Tram 2 Via Aurèlia - c. Carles Roig							
10	dreta zona D5		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

2	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 2 Via Aurèlia - c. Carles Roig							
3	zona CID		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 1 c. Montserrat - Via Aurèlia							
2	dret gual núm.9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	03	CAMÍ DE LA TORRE
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)	unitats				
3	costat dret gual privat		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Prohibició parada i estacionament	T	Longitud (m)					
3	Costat esquerre		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
5	Delimitació banda aparcament - gual	T	longitud					
6			4,200				4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							62,200	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 01 SECTOR 1
Carrer 03 CAMÍ DE LA TORRE
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Camí de la Torre	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	cruïlla amb c. Montserrat		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
3	cruïlla amb c. Ciutat de Reus		3,000	0,500	4,000		6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 01 SECTOR 1
Carrer 03 CAMÍ DE LA TORRE
Capítol 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	cruïlla amb c. Comissió de Festes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	cruïlla amb c. Comissió de Festes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	03	CAMÍ DE LA TORRE
Capítol	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	costat dret		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	04	C. MONTSERRAT
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES COLOR BLANC	T						
2	Vora il·letes	T	longitud (m)					
3	varis		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Prohibició parada i estacionament	T	Longitud (m)					
3	Tram 2 entre semirotonda c. Maria Castillo							
4	dreta		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	04	C. MONTSERRAT
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Montserrat	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	cruïlla c. Ciutat de Reus		4,000	0,500	7,500		15,000	C#*D#*E#*F#
3	cruïlla intermitja		4,200	0,500	3,000		6,300	C#*D#*E#*F#
4	cruïlla amb Av. Pau Casals (est)		4,000	0,500	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla amb Av. Pau Casals (oest)		4,200	0,500	3,000		6,300	C#*D#*E#*F#
6	vruiïlla amb c. Via Aurèlia		4,500	0,500	4,500		10,125	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							43,725	

2 FBA2UVD5 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	longitud (m)					
2	LÍNIA DETENCIÓ	T						
3	cruïlla amb Av. Pau Casals		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 01 SECTOR 1
Carrer 04 C. MONTSERRAT
Capítol 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicacio	T	unitats					
2	STOP cruïlla amb Av. Pau Casals		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2 FBA3UX44 u Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Localització	T	Unitats					
3	abans gir dreta a semirotonda c. Maria Castillo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 FBA3UX46 u Pintat de fletxa triple de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització	T	unitats					
2	abans cruïlla amb Av. Pau Casals		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 01 SECTOR 1
Carrer 04 C. MONTSERRAT
Capítol 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Aparcament motos	T	unitats					
3	esquerre cruïlla amb c.Ciutat de Reus		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

2	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T						
2	Bandes estacionament	T	Longitud (m)					
3	Tram 1. c. Ciutat de Reus - c. Camí de la Torre							
4	dreta							
5	zona D1		30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
7	esquerre							
8	zona E1		15,000				15,000	C#*D##*E##*F#
10	Tram 2. c. Camí de la Torre - Av. Pau Casals							C#*D##*E##*F#
11	dreta							
12	zona D2		60,000				60,000	C#*D##*E##*F#
14	esquerre							C#*D##*E##*F#
15	zona E1		60,000				60,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							165,000	

3	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Zebra illetes	T	superfície (m2)					
3	Varis		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	05	C. MARIA CASTILLO
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)	unitats				
3	Tram 1. Av. Antoni Gaudí - c. Domenec i Sugrañes							
4	dreta gual accés aparcament		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	dreta gual accés aparcament Poliesportiu Ponent		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6	dreta gual accés aparcament Escola		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2. c. Domenec i Sugrañes - c. Rosa Sensat							
10	Tram 3. c. Rosa Sensat - c. Jaume Vicenç Vives							
11								C#*D#*E#*F#
12	Tram 4. c. Jaume Vicenç Vives - c. Montserrat							
13	esquerra gual finca núm. 2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,500	

2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Prohibició parada i estacionament	T	Longitud (m)					
3	Tram 1. Av. Antoni Gaudí - c. Domenec i Sugrañes							
4	esquerre							
5			38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
6			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
7			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
8			86,000				86,000	C#*D#*E#*F#
10	Tram 2. c. Domenec i Sugrañes - c. Rosa Sensat							
12	Tram 3. c. Rosa Sensat - c. Jaume Vicenç Vives							
14	Tram 4. c. Jaume Vicenç Vives - c. Montserrat							
15	costat esquerre semirrotunda		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
17	Delimitació aparcament - guals	T						
18	Tram 1. Av. Antoni Gaudí - c. Domenec i Sugrañes							
19	dreta gual accés aparcament		4,200				4,200	C#*D#*E#*F#
20	dreta gual accés aparcament Poliesportiu Ponent		4,200				4,200	C#*D#*E#*F#
21	dreta gual accés aparcament Escola		4,200				4,200	C#*D#*E#*F#
23	Tram 2. c. Domenec i Sugrañes - c. Rosa Sensat							
25	Tram 3. c. Rosa Sensat - c. Jaume Vicenç Vives							

AMIDAMENTS

27	Tram 4. c. Jaume Vicenç Vives - c. Montserrat						
28	esquerra gual finca núm. 2	4,200				4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						264,800	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	05	C. MARIA CASTILLO
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Maria Castillo	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	cruïlla amb c. Montserrat 1		4,500	0,500	8,000		18,000	C#*D#*E#*F#
3	cruïlla amb c. Montserrat 2		4,500	0,500	11,000		24,750	C#*D#*E#*F#
4	cruïlla amb c. Montserrat 3		4,300	0,500	7,500		16,125	C#*D#*E#*F#
5	pas sud cruïlla amb c. Rosa Sensat		4,000	0,500	8,500		17,000	C#*D#*E#*F#
6	pas nord cruïlla amb c. Rosa Sensat		4,000	0,500	8,500		17,000	C#*D#*E#*F#
7	cruïlla amb c. de les Sínies		4,000	0,500	7,000		14,000	C#*D#*E#*F#
8	cruïlla amb c. Domènec Sugranyes		4,000	0,500	8,000		16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,875

2	FBA2UVD4	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat)
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització	T	longitud (m)	unitats				
2	Tram 1. Av. Antoni Gaudí - c. Domenec i Sugrañes							
3	creuament carril bici		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	superfície tacs	unitats				
2	LÍNIA DETENCIÓ	T						
3	Tram 4. c. Jaume Vicenç Vives - c. Montserrat							
4	cruïlla amb c. Montserrat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Sector	01	SECTOR 1
Carrer	05	C. MARIA CASTILLO
Capítol	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 1. Av. Antoni Gaudí - c. Domenec i Sugrañes							
3	recte abans cruïlla amb c. les Parellades		1,000				1,000	C#*D##E#*F#
5	Tram 2. c. Domenec i Sugrañes - c. Rosa Sensat							
6	recte abans cruïlla amb c. les Sínies		1,000				1,000	C#*D##E#*F#
8	Tram 3. c. Rosa Sensat - c. Jaume Vicenç Vives							
10	Tram 4. c. Jaume Vicenç Vives - c. Montserrat							
11	gir dreta semirotonda amb c. Montserrat		1,000				1,000	C#*D##E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització	T	Unitats					
2	Tram 1. Av. Antoni Gaudí - c. Domenec i Sugrañes							
3	abans gir dreta c. Domènec i Sugrañes		1,000				1,000	C#*D##E#*F#
5	Tram 2. c. Domenec i Sugrañes - c. Rosa Sensat							
8	Tram 3. c. Rosa Sensat - c. Jaume Vicenç Vives							
10	Tram 4. c. Jaume Vicenç Vives - c. Montserrat							

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	FBA3UX46	u	Pintat de fletxa triple de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització	T	unitats					
2	abans cruïlla amb c. Rosa Sensat		1,000				1,000	C#*D##E#*F#
3	abans cruïlla amb c. Jaume Vicenç Vives		1,000				1,000	C#*D##E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FBA3UX51 u Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 4. c. Jaume Vicenç Vives - c. Montserrat							
3	abans semirotonda amb c. Montserrat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	cruïlla amb c. Montserrat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FBA3UW10 m2 Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització	T	superfície					
2	Tram 1. Av. Antoni Gaudí - c. Domenec i Sugrañes							
3	Disc limitació 30							
4	inici tram		3,140				3,140	C#*D#*E#*F#
5	zona poliesportiu ponent		3,140				3,140	C#*D#*E#*F#
7	Tram 2. c. Domenec i Sugrañes - c. Rosa Sensat							
8	Disc limitació 30							
9	inici tram		3,140				3,140	C#*D#*E#*F#
10	després cruïlla c. les Sínies		3,140				3,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,560

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 01 SECTOR 1
Carrer 05 C. MARIA CASTILLO
Capítol 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 FBABUV13 u Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 1. Av. Antoni Gaudí - c. Domenec i Sugrañes							
3	zona escola Vora Mar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FBABUV14 u Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 1. Av. Antoni Gaudí - c. Domenec i Sugrañes							
3	zona escola Vora Mar		3,000				3,000	C#*D##*E##F#
5	Tram 2. c. Domenec i Sugrañes - c. Rosa Sensat							
6	zona escola Salou		2,000				2,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FBABUV16 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 1 c. Montserrat - Via Aurèlia							
2	dreta gual núm.9		1,000				1,000	C#*D##*E##F#
4	Tram 3. c. Rosa Sensat - c. Jaume Vicenç Vives							
5	dreta xafrà amb Rosa Sensat		1,000				1,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FBABUV18 u Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Aparcament motos	T	unitats					
3	Tram 1. Av. Antoni Gaudí - c. Domenec i Sugrañes							
4	zona poliesportiu Ponent		4,000				4,000	C#*D##*E##F#
6	Tram 4. c. Jaume Vicenç Vives - c. Montserrat							
7	semirotonda		8,000				8,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FBABUV26 m Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T						
2	Bandes estacionament	T	Longitud (m)					
3	Tram 1. Av. Antoni Gaudí - c. Domenec i Sugrañes							
4	dreta							
5	zona D1		11,000				11,000	C#*D##*E##F#
6	zona D2		18,000				18,000	C#*D##*E##F#
7	zona D3		75,000				75,000	C#*D##*E##F#
8	zona D4		10,000				10,000	C#*D##*E##F#
9	zona D5		42,000				42,000	C#*D##*E##F#
11	Tram 2. c. Domenec i Sugrañes - c. Rosa Sensat							
12	dreta							
13	zona D6		90,000				90,000	C#*D##*E##F#
14	zona D7		88,000				88,000	C#*D##*E##F#
16								C#*D##*E##F#

AMIDAMENTS

17	esquerre							
18	zona E1	30,000				30,000	C#*D#*E#*F#	
19	zona E2	40,000				40,000	C#*D#*E#*F#	
20	zona E3	102,000				102,000	C#*D#*E#*F#	
22	Tram 3. c. Rosa Sensat - c. Jaume Vicenç Vives							
23	dreta							
24	zona D8	88,000				88,000	C#*D#*E#*F#	
26	esquerre							
27	zona E4	64,000				64,000	C#*D#*E#*F#	
29	Tram 4. c. Jaume Vicenç Vives - c. Montserrat							
30	dreta							
31	zona D9	88,000				88,000	C#*D#*E#*F#	
33	esquerre							
34	zona E5	34,000				34,000	C#*D#*E#*F#	
35	zona E6	44,000				44,000	C#*D#*E#*F#	
37	semirotonda							
38	zona D10	18,000				18,000	C#*D#*E#*F#	
39	zona D11	12,000				12,000	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 854,000

6 FBABUV50 m2 Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Zebrat illetes	T	superfície (m2)					
3	Varis		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	05	C. MARIA CASTILLO
Capítol	05	COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Sol	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	unitats		
2	Esborrat passos vianants	T						
3	Varis		4,500	0,500	5,000	2,000	22,500	C#*D#*E#*F#
5	Línies detenció	T	longitud (m)	amplada (m)	unitats			
6	Vàries		4,000	0,400	2,000		3,200	C#*D#*E#*F#
8	Fletxes	T	superfície (m2)					
9	Vàries		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,700

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1

AMIDAMENTS

Carrer 06 VIA AURELIA
Capítol 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)	unitats				
3	Tram 1. C. Ciutat de Reus - c. Arquebisbe Pere de C.							
4	esquerra gual finc núm. 1		5,000				5,000	C#*D##*E##F#
6	Tram 2. c. Arquebisbe Pere de C. - Av. Pau Casals							
7	esquerra gual Torre Vella		6,000				6,000	C#*D##*E##F#
8								C#*D##*E##F#
9	Tram 3. Av. Pau Casals - c. Montserrat							
10	dreta gual finca núm. 18		5,000				5,000	C#*D##*E##F#
11	dreta gual finca núm. 20		6,000				6,000	C#*D##*E##F#
13	Tram 4. c. Montserrat - c. Ferran Soldevila							
14	dreta gual finca núm. 21		7,500				7,500	C#*D##*E##F#
15	dreta gual finca núm. 24		5,000				5,000	C#*D##*E##F#
16	dreta gual finca núm. 26		5,000				5,000	C#*D##*E##F#
17	esquerra gual finca núm. 27		5,500				5,500	C#*D##*E##F#
18	esquerra gual finca núm. 31		6,000				6,000	C#*D##*E##F#
19								C#*D##*E##F#
20	Tram 5. c. Ferran Soldevila - c. Barenys							C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							51,000	

2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Prohibició parada i estacionament	T	Longitud (m)					
3	Tram 1. C. Ciutat de Reus - c. Arquebisbe Pere de C.							
4	Orella dreta rotonda		12,500				12,500	C#*D##*E##F#
5	Orella esquerra rotonda		12,500				12,500	C#*D##*E##F#
6								C#*D##*E##F#
7	Tram 2. c. Arquebisbe Pere de C. - Av. Pau Casals							
8	Orella dreta rotonda		12,500				12,500	C#*D##*E##F#
9	Orella esquerra rotonda		12,500				12,500	C#*D##*E##F#
10								C#*D##*E##F#
11	Tram 3. Av. Pau Casals - c. Montserrat							
12	Esquerra							
13	Tram contenidors		20,000				20,000	C#*D##*E##F#
14								C#*D##*E##F#
15	Tram 4. c. Montserrat - c. Ferran Soldevila							
16	Dreta							
17	Tram des del xamfrà c. Montserrat fins zona D5		48,000				48,000	C#*D##*E##F#
18	Tram fins el xamfrà del c. Ferran Soldevila		20,000				20,000	C#*D##*E##F#

AMIDAMENTS

20	Esquerra			C#*D#*E#*F#
21	Tram contenidors	12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
23	Tram 5. c. Ferran Soldevila - c. Barenys			
24	Tram xamfrà c. Ferran Soldevila fins zona D7	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
25				C#*D#*E#*F#
26	Delimitació aparcament - guals	T		
27	Tram 1. C. Ciutat de Reus - c. Arquebisbe Pere de C.			
28	esquerra gual finc núm. 1	4,200	4,200	C#*D#*E#*F#
30	Tram 2. c. Arquebisbe Pere de C. - Av. Pau Casals			
31	esquerra gual Torre Vella	4,200	4,200	C#*D#*E#*F#
33	Tram 3. Av. Pau Casals - c. Montserrat			
34	dreta gual finca núm. 18	4,200	4,200	C#*D#*E#*F#
35	dreta gual finca núm. 20	4,200	4,200	C#*D#*E#*F#
37	Tram 4. c. Montserrat - c. Ferran Soldevila			
38	dreta gual finca núm. 21	4,200	4,200	C#*D#*E#*F#
39	dreta gual finca núm. 24	4,200	4,200	C#*D#*E#*F#
40	dreta gual finca núm. 26	4,200	4,200	C#*D#*E#*F#
41	esquerra gual finca núm. 27	4,200	4,200	C#*D#*E#*F#
42	esquerra gual finca núm. 31	4,200	4,200	C#*D#*E#*F#
44	Tram 5. c. Ferran Soldevila - c. Barenys			
TOTAL AMIDAMENT			207,800	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	06	VIA AURELIA
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Via Aurelia	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	Cruïlla amb c. Ciutat de Reus		4,000	0,500	8,000		16,000	C#*D#*E#*F#
3	Cruïlla amb c. Arquebisbe Cardona		4,000	0,500	7,000		14,000	C#*D#*E#*F#
4	pas est amb rotonda Pere Martell		4,000	0,500	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
5	pas oest amb rotonda Pere Martell		4,000	0,500	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
6	Cruïlla amb c. Montserrat		4,000	0,500	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
7	Cruïlla amb c. Gandesa		4,000	0,500	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
8	Cruïlla amb c. Guillem de Claramunt		4,000	0,500	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
9	Cruïlla amb c. Barenys		4,000	0,500	8,500		17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							101,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	06	VIA AURELIA
Capítol	03	MARQUES SUPERFICIALS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 1. C. Ciutat de Reus - c. Arquebisbe Pere de C.							
4	Tram 2. c. Arquebisbe Pere de C. - Av. Pau Casals							
5	recte		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	recte abans cruïlla c. Montserrat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Tram 3. Av. Pau Casals - c. Montserrat							C#*D#*E#*F#
10	Tram 4. c. Montserrat - c. Ferran Soldevila							
12	Tram 5. c. Ferran Soldevila - c. Barenys							

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 1. C. Ciutat de Reus - c. Arquebisbe Pere de C.							
4	Tram 2. c. Arquebisbe Pere de C. - Av. Pau Casals							
6	Tram 3. Av. Pau Casals - c. Montserrat							
8	Tram 4. c. Montserrat - c. Ferran Soldevila							
10	Tram 5. c. Ferran Soldevila - c. Barenys							
11	gir doble		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicacio	T	unitats					
2	STOP cruïlla amb c. Barenys		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	06	VIA AURELIA
Capítol	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 3. Av. Pau Casals - c. Montserrat							
3	enfrent finca núm.21		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram 3. Av. Pau Casals - c. Montserrat							
2	enfrent fincanúm. 21		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Aparcament motos	T	unitats					
3	Tram 1. Av. Antoni Gaudí - c. Domenec i Sugrañes							
4	zona poliesportiu Ponent		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
6	Tram 4. c. Jaume Vicenç Vives - c. Montserrat							
7	semirotonda		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

4	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T						
2	Bandes estacionament	T	Longitud (m)					
3	Tram 1. C. Ciutat de Reus - c. Arquebisbe Pere de C.							
4	dreta							
5	zona D1		34,000				34,000	C#*D##*E##*F#
7	esquerra							C#*D##*E##*F#
8	zona E1		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
9	zona E2		18,000				18,000	C#*D##*E##*F#
10								C#*D##*E##*F#
11	Tram 2. c. Arquebisbe Pere de C. - Av. Pau Casals							C#*D##*E##*F#
12	dreta							C#*D##*E##*F#
13	zona D2		64,000				64,000	C#*D##*E##*F#
14								C#*D##*E##*F#
15	esquerra							C#*D##*E##*F#
16	zona E3		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

17	zona E4	64,000	64,000	C#*D##E##F#
18				C#*D##E##F#
19	Tram 3. Av. Pau Casals - c. Montserrat			C#*D##E##F#
20	dreta			C#*D##E##F#
21	zona D3	45,000	45,000	C#*D##E##F#
22	zona D4	55,000	55,000	C#*D##E##F#
23				C#*D##E##F#
24	esquerra			C#*D##E##F#
25	zona E4	90,000	90,000	C#*D##E##F#
26				C#*D##E##F#
27	Tram 4. c. Montserrat - c. Ferran Soldevila			C#*D##E##F#
28	dreta			C#*D##E##F#
29	zona D5	52,000	52,000	C#*D##E##F#
30	zona D6	15,000	15,000	C#*D##E##F#
31				C#*D##E##F#
32	esquerra			C#*D##E##F#
33	zona E5	15,000	15,000	C#*D##E##F#
34	zona E6	34,000	34,000	C#*D##E##F#
35	zona E7	58,000	58,000	C#*D##E##F#
36				C#*D##E##F#
37	Tram 5. c. Ferran Soldevila - c. Barenys			C#*D##E##F#
38	dreta			C#*D##E##F#
39	zona D7	160,000	160,000	C#*D##E##F#
40				C#*D##E##F#
41	esquerra			C#*D##E##F#
42	zona E5	144,000	144,000	C#*D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT	858,000

5 FBABUV50 m2 Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Zebrat illetes	T	superficie (m2)					
3	Tram 1. C. Ciutat de Reus - c. Arquebisbe Pere de C.							
4	Illetes		5,000				5,000	C#*D##E##F#
6	Tram 2. c. Arquebisbe Pere de C. - Av. Pau Casals							
7	Nova illeta xamfrà amb c. Monserrat		4,000				4,000	C#*D##E##F#
9	Tram 3. Av. Pau Casals - c. Montserrat							
11	Tram 4. c. Montserrat - c. Ferran Soldevila							
13	Tram 5. c. Ferran Soldevila - c. Barenys							
14	Illeta xamfrà amb c. Guillem de Claramunt		5,000				5,000	C#*D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				14,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	06	VIA AURELIA

AMIDAMENTS

Capítol 05 COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Aurelia	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	unitats		
2	Esborrat passos vianants	T						
3	Varis		4,500	0,500	5,000	1,000	11,250	C#*D#*E#*F#
5	Línies detenció	T	longitud (m)	amplada (m)	unitats			
6	Vàries		4,000	0,400	2,000		3,200	C#*D#*E#*F#
8	Fletxes	T	superfície (m2)	unitats				
9	doble recte -gir		2,100	1,000			2,100	C#*D#*E#*F#
10	doble gir		2,462	1,000			2,462	C#*D#*E#*F#
11	simple recte		1,200	1,000			1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,212	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 01 SECTOR 1
Carrer 07 PERE MARTELL
Capítol 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització	T	longitud (m)					
2	Eix central		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	

2	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització	T	longitud (m)					
2	Eix central		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

3	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)	unitats				
3	Dreta							
4	accés 1 Torre Vella		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
5	accés 2 Torre Vella		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
7	Esquerra							
8	Gual finca núm.5		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 13,500

4 FBA1UVD6 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Prohibició parada i estacionament	T	Longitud (m)					
3	Dreta							
4	Davant accessos Torre Vella		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
6	Delimitació final aparcament- gual	T						
7	Esquerra							
8	Gual finca núm.5		4,200				4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,200

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 01 SECTOR 1
Carrer 07 PERE MARTELL
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Pere Martell	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	Cruïlla amb c. Carles Roig		3,750	0,500	6,000		11,250	C#*D#*E#*F#
3	Pas sud de la rotonda amb Via Aurèlia		4,000	0,500	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
4	Pas nord de la rotonda amb Via Aurèlia		4,750	0,500	5,000		11,875	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla amb el c.Montserrat		5,800	0,500	10,000		29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,125

2 FBA2UVD5 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T						
2	LÍNIA DETENCIÓ CEDIU EL PAS	T	superfície tacs	unitats				
3	accés rotonda		0,320	3,000			0,960	C#*D#*E#*F#
5	LÍNIA DETENCIÓ STOP	T	Longitud (m)					
6	abans pas vianants		3,200				3,200	C#*D#*E#*F#
7	cruïlla amb c. Carles Roig		3,200				3,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,360

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 01 SECTOR 1
Carrer 07 PERE MARTELL

AMIDAMENTS

Capítol 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Calçada dreta							
3	Recte - gir esquerre abans c. Guillem de Montcada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Calçada esquerra							
6	Recte - gir dreta abans c. Guillem de Montcada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Recte - gir esquerre abans cruïlla amb c. Carles Roig		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	STOP cruïlla amb c. Carles Roig		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	accés a rotonda		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 01 SECTOR 1
Carrer 07 PERE MARTELL
Capítol 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T						
2	Bandes estacionament	T	Longitud (m)					
3	Dreta		69,000				69,000	C#*D#*E#*F#
4	Esquerra		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
5			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	129,000
-----------------	---------

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	07	PERE MARTELL
Capítol	05	COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Via Aurelia	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	unitats		
2	Fletxes	T	superfície (m2)	unitats				
3	doble recte -gir		2,100	1,000			2,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,100	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	08	C. GANDESA
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)	unitats				
3	Tram 1. Via Aurèlia - c. Cambrils							
4	dreta gual 1 finca núm. 19		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	dreta gual 2 finca núm. 19		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
6	dreta gual finca núm. 13-17		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
8	esquerra gual finca xamfrà c. Guillem de M.		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10	Tram 2. c. Cambrils - c. Guillem de Montcada							
12	Tram 3. c. Guillem de Montcada - c. Carles Roig							
13	dreta gual 1 aparcament veïns		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
14	dreta gual 2 aparcament veïns		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,500	

2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)	unitats				
3	Tram 1. Via Aurèlia - c. Cambrils							
4	esquerra		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2. c. Cambrils - c. Guillem de Montcada							

AMIDAMENTS

7	esquerra	44,000		44,000	C#*D##*E##*F#
8					C#*D##*E##*F#
9	Tram 3. c. Guillem de Montcada - c. Carles Roig				
10	dreta				C#*D##*E##*F#
11	tram doble carril	16,000		16,000	C#*D##*E##*F#
13	esquerra	48,000		48,000	C#*D##*E##*F#
14					C#*D##*E##*F#
15					C#*D##*E##*F#
16	Delimitació aparcament - guals		T		
17	Tram 1. Via Aurèlia - c. Cambrils				
18	dreta gual 1 finca núm. 19	4,200		4,200	C#*D##*E##*F#
19	dreta gual 2 finca núm. 19	4,200		4,200	C#*D##*E##*F#
20	dreta gual finc núm. 13-17	4,200		4,200	C#*D##*E##*F#
22	Tram 2. c. Cambrils - c. Guillem de Montcada				
24	Tram 3. c. Guillem de Montcada - c. Carles Roig				
25	dreta gual 1 aparcament veïns	4,200		4,200	C#*D##*E##*F#
26	dreta gual 2 aparcament veïns	4,200	0,500	2,100	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT				206,900	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	08	C. GANDESA
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Gandesa	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	cruïlla amb Via Aurèlia		4,000	0,500	4,000		8,000	C##D##E##F#
3	pas nord cruïlla amb c. Cambrils		3,500	0,500	5,000		8,750	C##D##E##F#
4	pas sud cruïlla amb c. Cambrils		3,750	0,500	5,000		9,375	C##D##E##F#
5	cruïlla amb c. Guillem de Montcada		3,000	0,500	5,000		7,500	C##D##E##F#
6	cruïlla amb c. Carles Roig		3,200	0,500	5,000		8,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							41,625	

2

FBA2UVD5

m

Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T						
2	LÍNIA DETENCIÓ STOP	T	Longitud (m)					
3	Tram 1. Via Aurèlia - c. Cambrils							
4	abans cruïlla amb c. Cambrils		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
5								C#*D##*E##*F#
6	Tram 2. c. Cambrils - c. Guillem de Montcada							
7	abans cruïlla amb c. Guillem de M.		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

8			C#*D#*E#*F#
9	Tram 3. c. Guillem de Montcada - c. Carles Roig	0,000	
TOTAL AMIDAMENT		10,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	08	C. GANDESA
Capítol	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 1. Via Aurèlia - c. Cambrils							
3	abans cruïlla amb c. Cambrils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram 2. c. Cambrils - c. Guillem de Montcada							
6	abans cruïlla amb c. Guillem de Montcada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8	Tram 3. c. Guillem de Montcada - c. Carles Roig							

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 1. Via Aurèlia - c. Cambrils							
4	Tram 2. c. Cambrils - c. Guillem de Montcada							
6	Tram 3. c. Guillem de Montcada - c. Carles Roig							
7	recte abans cruïlla amb c. Carles Roig		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	gir a esquerra abans cruïlla amb c. Carles Roig		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 1. Via Aurèlia - c. Cambrils							
3	recte - gir a esquerra abans cruïlla amb c. Cambrils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	Tram 2. c. Cambrils - c. Guillem de Montcada							
6	recte - gir a dreta abans cruïlla amb c. Guillem de M.	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
7							C#*D#*E#*F#	
8	Tram 3. c. Guillem de Montcada - c. Carles Roig							
9	recte - gir a esquerra abans cruïlla amb c. Carles Roig	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FBA3UX51 u Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Tram 1. Via Aurèlia - c. Cambrils							
4	Tram 2. c. Cambrils - c. Guillem de Montcada							
6	Tram 3. c. Guillem de Montcada - c. Carles Roig							
7	recte abans cruïlla amb c. Carles Roig		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	gir a esquerra abans cruïlla amb c. Carles Roig		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	08	C. GANDESA
Capítol	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T						
2	Bandes estacionament	T	Longitud (m)					
3	Tram 1. Via Aurèlia - c. Cambrils							
4	dreta							
5	zona D1		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
6	zona D2		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
7	zona D3		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	Tram 2. c. Cambrils - c. Guillem de Montcada							
10	dreta							
11	zona D4		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13	Tram 3. c. Guillem de Montcada - c. Carles Roig							
14	dreta							
15	zona D5		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

16	zona D6	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			133,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	08	C. GANDESA
Capítol	05	COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Via Aurelia	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	unitats			
2	Fletxes	T	superfície (m2)	unitats					
3	Tram 2. c. Cambrils - c. Guillem de Montcada								
4	doble recte -gir		2,100	1,000			2,100	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							2,100		

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	10	C. CAMBRILS
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	c. Cambrils	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes				
2	Cruïlla amb c.Barenys		5,000	0,500	5,000		12,500	C#*D#*E#*F#	
3	Pas oest cruïlla c. Guillem de Claramunt		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#	
4	Pas est cruïlla c. Guillem de Claramunt		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#	
5	Pas oest cruïlla amb c. Gandesa		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#	
6	Cruïlla amb rotonda Pere Martell		4,000	0,500	3,500		7,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							49,500		

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	11	C. JAUME VIVES (TRAM EST)
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	

AMIDAMENTS

1	c. Jaume Vicenç Vives (tram M. Castillo - C. Reus)	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes		
2	cruïlla c. Ciutat de Reus		4,000	0,500	7,500	15,000	C#*D#*E#*F#
3	cruïlla intermitja		4,200	0,500	7,000	14,700	C#*D#*E#*F#
4	pas est cruïlla c. Maria Castillo		4,000	0,500	9,000	18,000	C#*D#*E#*F#
5	pas oest cruïlla c. Maria Castillo		6,000	0,500	9,000	27,000	C#*D#*E#*F#
6	pas est cruïlla Av. Pau Casals		6,000	0,500	9,000	27,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						101,700	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	12	C. ROSA SENSAT (TRAM EST)
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Jaume Vicenç Vives (tram est)	T	longitud (m)	amplada (m)	núm. bandes			
2	cruïlla c. Maria Castillo		6,000	0,500	9,000		27,000	C#*D##*E##*F#
3	pas est cruïlla Av. Pau Casals		6,000	0,500	9,000		27,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							54,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	13	C. MONTSANT
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Montsant	T	longitud (m)	amplada (m)	núm. bandes			
2	cruïlla c. Ciutat de Reus		4,000	0,500	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
3	cruïlla intermitja		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
4	cruïlla c. Maria Castillo		4,000	0,500	10,000		20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	14	C. DE LES SÍNIES (TRAM OEST)
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons				

AMIDAMENTS

la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. de les Sínies	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	cruïlla c. Ciutat de Reus		4,750	0,500	6,000		14,250	C#*D##*E##*F#
3	cruïlla intermitja		4,250	0,500	8,000		17,000	C#*D##*E##*F#
4	cruïlla c. Maria Castillo		4,000	0,500	10,000		20,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							51,250	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	01	SECTOR 1
Carrer	15	AV. PAU CASALS
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Av. Pau Casals	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	pas nord cruïlla c. Jaume Vicenç Vives		6,000	0,500	11,000	0,400	13,200	C#*D##*E##*F#
3	pas sud cruïlla c. Rosa Sensat		6,000	0,500	11,000	0,400	13,200	C#*D##*E##*F#
4	pas nord cruïlla c. Rosa Sensat		6,000	0,500	11,000	0,400	13,200	C#*D##*E##*F#
5	pas sud cruïlla c. Pierre Vilar		6,000	0,500	11,000	0,400	13,200	C#*D##*E##*F#
6	pas nord cruïlla c. Pierre Vilar		6,000	0,500	11,000	0,400	13,200	C#*D##*E##*F#
7	pas sud cruïlla c. Domènec i Sugrañes		5,500	0,500	11,000	0,400	12,100	C#*D##*E##*F#
8	pas nord cruïlla c. Domènec i Sugrañes		6,000	0,500	11,000	0,400	13,200	C#*D##*E##*F#
9	pas sud cruïlla c. Ferrer i Guàrdia		5,500	0,500	11,000	0,400	12,100	C#*D##*E##*F#
10	pas nord cruïlla c. Ferrer i Guàrdia		6,000	0,500	11,000	0,400	13,200	C#*D##*E##*F#
11	pas sud cruïlla Av. Gaudí		6,500	0,500	11,000	0,400	14,300	C#*D##*E##*F#
12	pas nord cruïlla Av. Gaudí		7,000	0,500	11,000	0,400	15,400	C#*D##*E##*F#
13	cruïlla rotunda vial del Cavet		5,500	0,500	11,000	0,400	12,100	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							158,400	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	01	C. SOL
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)	unitats				
3	gual al núm.77		4,200	2,000			8,400	C#*D##*E##*F#
4	gual al núm.75		4,200	2,000			8,400	C#*D##*E##*F#
5	gual al núm.73		4,200	1,000			4,200	C#*D##*E##*F#
6	gual al núm.69		4,200	2,000			8,400	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

7	gual al núm.65	4,200	1,000	4,200	C#*D##E##F#
8	gual al núm.63	4,200	1,000	4,200	C#*D##E##F#
9	gual al núm.51	4,200	1,000	4,200	C#*D##E##F#
10	gual al núm.47	4,200	1,000	4,200	C#*D##E##F#
11	gual al núm.45	4,200	2,000	8,400	C#*D##E##F#
12	gual al núm.41	4,200	1,000	4,200	C#*D##E##F#
13	gual al núm.33	4,200	2,000	8,400	C#*D##E##F#
14	gual al núm.31	4,200	1,000	4,200	C#*D##E##F#
15	gual al núm.29	4,200	2,000	8,400	C#*D##E##F#
16	Plaça de la Província 6	4,200	1,000	4,200	C#*D##E##F#
17	Plaça de la Província 5	4,200	1,000	4,200	C#*D##E##F#
18	Plaça de la Província 4	4,200	1,000	4,200	C#*D##E##F#
19	gual al núm.22	4,200	1,000	4,200	C#*D##E##F#
20	gual al núm.20	4,200	2,000	8,400	C#*D##E##F#
21	gual al núm.12	4,200	1,000	4,200	C#*D##E##F#
22	gual al núm.10	4,200	1,000	4,200	C#*D##E##F#
23	gual al núm.6	4,200	1,000	4,200	C#*D##E##F#
24	gual al núm.3	4,200	1,000	4,200	C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 121,800

2 FBA1UVD5 m Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES COLOR BLANC	T	longitud (m)					
2	Vora il·letes	T						
3	Il·leta deflector a esquerra a Pl. Venus		8,000				8,000	C#*D##E##F#
4	Límit il·leta esquerra a Pl. Venus		7,000				7,000	C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 FBA1UVD6 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Prohibició parada i estacionament	T	Longitud (m)					
3	Pl. Venus a C. Guillem de Claramunt							
4	Tram 1		25,000				25,000	C#*D##E##F#
5	Tram 2		72,000				72,000	C#*D##E##F#
6	Tram 3		105,000				105,000	C#*D##E##F#
7	Tram 4		87,000				87,000	C#*D##E##F#
8	Tram 5		55,000				55,000	C#*D##E##F#
9	Tram 6		140,000				140,000	C#*D##E##F#
11	De c. Guillem de Cl. a Pl. M. Muntanyola							
12	Tram 7		104,000				104,000	C#*D##E##F#
13	Tram 8		74,000				74,000	C#*D##E##F#
16	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)		unitats			
17	gual al núm.77		4,200	2,000			8,400	C#*D##E##F#
18	gual al núm.75		4,200	2,000			8,400	C#*D##E##F#
19	gual al núm.73		4,200	1,000			4,200	C#*D##E##F#
20	gual al núm.69		4,200	2,000			8,400	C#*D##E##F#
21	gual al núm.65		4,200	1,000			4,200	C#*D##E##F#
22	gual al núm.63		4,200	1,000			4,200	C#*D##E##F#
23	gual al núm.51		4,200	1,000			4,200	C#*D##E##F#

AMIDAMENTS

24	gual al núm.47	4,200	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#
25	gual al núm.45	4,200	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
26	gual al núm.41	4,200	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#
27	gual al núm.33	4,200	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
28	gual al núm.31	4,200	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#
29	gual al núm.29	4,200	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
30	Plaça de la Província 6	4,200	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#
31	Plaça de la Província 5	4,200	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#
32	Plaça de la Província 4	4,200	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#
33	gual al núm.22	4,200	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#
34	gual al núm.20	4,200	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
35	gual al núm.12	4,200	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#
36	gual al núm.10	4,200	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#
37	gual al núm.6	4,200	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#
38	gual al núm.3	4,200	1,000	4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				783,800	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	01	C. SOL
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Sol	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	Execució		
2	c. Sol - c. Esperanto		4,500	0,500	5,000		11,250	C#*D#*E#*F#
3	c. Sol - carrer C		4,500	0,500	5,000		11,250	C#*D#*E#*F#
4	c. Sol - carrer B Est		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
5	c. Sol - carrer B Oest		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
6	c. Sol - carrer A Est		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
7	c. Sol - Plaça Província oest		3,500	0,500	5,000		8,750	C#*D#*E#*F#
8	c. Sol - Plaça Província est		3,500	0,500	5,000		8,750	C#*D#*E#*F#
9	c. Guillem de Claramunt		4,000	0,500	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#
10	cruïlla oest c. Muntanya		4,000	0,500	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#
11	cruïlla est c. Muntanya		4,200	0,500	4,000		8,400	C#*D#*E#*F#
12	cruïlla amb c. de la Salut		4,200	0,500	4,000		8,400	C#*D#*E#*F#
13	cruïlla amb pl. Mossèn Muntanyola		4,200	0,500	6,000		12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,400

2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	superfície tacs	unitats				
2	LÍNIA DETENCIÓ CEDIU EL PAS	T						
3	accés a rotonda Pl. Venus		0,320	5,000			1,600	C#*D#*E#*F#
5	LÍNIA DETENCIÓ STOP	T	Longitud	unitats				
6	STOP 1 Pl. Venus		5,200	1,000			5,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

7	STOP 2 Pl. Venus	3,000	1,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				9,800	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	01	C. SOL
Capítol	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	passat c. Esperanto		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	passat carrer C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	abans carrer B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	abans c. Barenys		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	abans Pl. Província		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	abans c. Muntanya		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	abans gir esquerre c. Esperanto		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	abans gir esquerre carrer C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	abans gir esquerre carrer A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	abans gir esquerre c. Guillem de Claramunt		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	abans gir dreta c. de la Salut		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	accés a rotonda Pl. Venus		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	01	C. SOL

AMIDAMENTS

Capítol 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T						
2	Cordó aparcament lateral	T	longitud (m)					
3	Pl. Venus a c. Guillem de C.							
4	zona 1		13,000				13,000	C#*D##*E##*F#
5	zona 2		4,500				4,500	C#*D##*E##*F#
6	zona 3		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
7	zona 4		23,000				23,000	C#*D##*E##*F#
8	zona 5		15,000				15,000	C#*D##*E##*F#
9	zona 6		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
10	zona 7		36,000				36,000	C#*D##*E##*F#
11	zona 8		14,000				14,000	C#*D##*E##*F#
12	zona 9		60,000				60,000	C#*D##*E##*F#
13	zona 10		20,000				20,000	C#*D##*E##*F#
14	zona 11		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
15	zona 12		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
16	zona 13		19,000				19,000	C#*D##*E##*F#
17	zona 14		21,000				21,000	C#*D##*E##*F#
18	zona 15		22,000				22,000	C#*D##*E##*F#
19	zona 16		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
20	zona 17		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
21	zona 18		16,000				16,000	C#*D##*E##*F#
23	De c. Guillem de Cl. a Pl. M. Muntanyola							
24	Esquerra:							
25	zona 19		13,000				13,000	C#*D##*E##*F#
26	zona 20		11,000				11,000	C#*D##*E##*F#
27	zona 21		58,000				58,000	C#*D##*E##*F#
28	zona 22		30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
29	zona 23		22,000				22,000	C#*D##*E##*F#
30	zona 24		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
31	zona 25		37,000				37,000	C#*D##*E##*F#
32	Dreta:							
33	zona 26		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
34	zona 27		20,000				20,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 496,500

2	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització	T	superfície (m2)					
2	Varis		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

Carrer 01 C. SOL
Capítol 05 COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Sol	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	Esborrat passos vianants	T						
3	c. Sol - c. Esperanto		4,500	0,500	5,000		11,250	C#*D##*E##F#
4	c. Guillem de Claramunt		4,000	0,500	4,000		8,000	C#*D##*E##F#
6	Línies detenció	T	longitud (m)	amplada (m)	unitats			
7			4,000	0,400	4,000		6,400	C#*D##*E##F#
9	Fletxes	T	superfície (m2)		unitats			
10	simple recte		1,200		2,000		2,400	C#*D##*E##F#
11	simple gir		1,500		2,000		3,000	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							31,050	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 02 C. VALÈNCIA
Capítol 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)	unitats				
3	de c. dels Pins a C. Guillem de Claramunt							
4	gual al núm.22		13,500				13,500	C#*D##*E##F#
5	gual al núm.24		4,500				4,500	C#*D##*E##F#
6	gual al núm.29 - 31		5,000				5,000	C#*D##*E##F#
7	gual al núm.30		4,500				4,500	C#*D##*E##F#
8	gual al núm.32		4,000				4,000	C#*D##*E##F#
9	gual al núm.33		3,000				3,000	C#*D##*E##F#
10	gual al núm.36		7,500				7,500	C#*D##*E##F#
11	gual al núm.38		5,000				5,000	C#*D##*E##F#
12	gual al núm.39		4,000	3,000			12,000	C#*D##*E##F#
13	gual al núm.41		5,000				5,000	C#*D##*E##F#
14	gual al núm.42		4,500				4,500	C#*D##*E##F#
15	gual al núm.44		5,000				5,000	C#*D##*E##F#
16	gual al núm.48		5,000				5,000	C#*D##*E##F#
17	gual al núm.50 - 52		4,500				4,500	C#*D##*E##F#
18	gual al núm.51		4,200				4,200	C#*D##*E##F#
19	gual al núm.53		5,000				5,000	C#*D##*E##F#
20	gual al núm.54		4,500				4,500	C#*D##*E##F#
21	gual al núm.56		4,500				4,500	C#*D##*E##F#
22	gual al núm.58		5,000				5,000	C#*D##*E##F#
24	de c Guillem de Claramunt a Pl. Venus							
25	gual al núm.57		25,000				25,000	C#*D##*E##F#
26			6,000				6,000	C#*D##*E##F#
27	gual al núm.60		4,000				4,000	C#*D##*E##F#

AMIDAMENTS

28	gual al núm.64	5,500	5,500	C#*D#*E#*F#
29	gual al núm.66	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
30	gual al núm.67	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
31	gual al núm.74	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
32	gual al núm.78	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
33	gual al núm.71	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
34	gual al núm.77	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
35	gual al núm.86	4,500	4,500	C#*D#*E#*F#
36	gual al núm.88	3,500	3,500	C#*D#*E#*F#
37	gual al núm.79	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
38	gual al núm.83	3,500	3,500	C#*D#*E#*F#
39	gual al núm.85	12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
40	gual al núm.90	3,500	3,500	C#*D#*E#*F#
41	gual al núm.92	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
42	gual al núm.94	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
43	gual al núm.89	15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
44	gual al núm.100	5,250	5,250	C#*D#*E#*F#
45	gual al núm.102	18,500	18,500	C#*D#*E#*F#
46	gual al núm.104	4,500	4,500	C#*D#*E#*F#
47	gual al núm.93	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
48		19,000	19,000	C#*D#*E#*F#
49	gual al núm.108	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
50	gual al núm.110	4,500	4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,450

2 FBA1UVD3 m Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ubicació	T	longitud (m)					
2	Parada BUS Pl. Venus		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 FBA1UVD5 m Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES COLOR BLANC	T	longitud (m)					
2	Vora illetes	T						
3	Illeta cruïlla c. Jaume Nualart		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
4	Illeta accés a c. Barenys		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
5	Illeta creuament Rambla Barenys		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	Plaça Venus							
8	Línia interior rotonda		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
9	Línia exterior		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
10			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
11			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
12	Vora exterior accés a carrer E		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

4 FBA1UVD6 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Prohibició parada i estacionament	T	Longitud (m)					
3	Tram 1 Esquerre c. de la Salut - c. Muntanya		72,000				72,000	C#*D##*E##*F#
4	gual al núm.39		4,000	-3,000			-12,000	C#*D##*E##*F#
5	gual al núm.41		5,000	-1,000			-5,000	C#*D##*E##*F#
6								C#*D##*E##*F#
7	Tram 2 esquerre c. Muntanya - c. Guillem Cl.		74,000				74,000	C#*D##*E##*F#
8	gual al núm.51		4,200	-1,000			-4,200	C#*D##*E##*F#
9	gual al núm.53		5,000	-1,000			-5,000	C#*D##*E##*F#
11	Tram 3 esquerre c. Guillem Cl. a c. Barenys		50,000				50,000	C#*D##*E##*F#
13	Tram 4 esquerre c. Barenys - carrer A		59,000				59,000	C#*D##*E##*F#
14	gual al núm.67		25,000	-1,000			-25,000	C#*D##*E##*F#
15	gual al núm.71		3,000	-1,000			-3,000	C#*D##*E##*F#
17	Tram 5 esquerre carrer A - carrer B		84,000				84,000	C#*D##*E##*F#
18	gual al núm.77		3,000	-1,000			-3,000	C#*D##*E##*F#
19	gual al núm.79		4,000	-1,000			-4,000	C#*D##*E##*F#
20	gual al núm.83		3,500	-1,000			-3,500	C#*D##*E##*F#
21	gual al núm.85		12,000	-1,000			-12,000	C#*D##*E##*F#
23	Tram 6 esquerre carrer B - carrer C		101,000				101,000	C#*D##*E##*F#
24	gual al núm.89		15,000	-1,000			-15,000	C#*D##*E##*F#
25	gual al núm.93		3,000	-1,000			-3,000	C#*D##*E##*F#
26			19,000	-1,000			-19,000	C#*D##*E##*F#
28	Tram 7 esquerre carrer C - c. Esperanto		85,000				85,000	C#*D##*E##*F#
30	Tram 8 esquerre c. Esperanto - Pl. Venus		24,000				24,000	C#*D##*E##*F#
31								C#*D##*E##*F#
32	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)	unitats				
33	de c. dels Pins a C. Guillem de Claramunt							C#*D##*E##*F#
34	gual al núm.22		13,500	2,000			27,000	C#*D##*E##*F#
35	gual al núm.24		4,500	2,000			9,000	C#*D##*E##*F#
36	gual al núm.30		4,500	2,000			9,000	C#*D##*E##*F#
37	gual al núm.32		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
38	gual al núm.36		7,500	2,000			15,000	C#*D##*E##*F#
39	gual al núm.38		5,000	2,000			10,000	C#*D##*E##*F#
40			5,000	2,000			10,000	C#*D##*E##*F#
41	gual al núm.42		4,500	2,000			9,000	C#*D##*E##*F#
42	gual al núm.44		5,000	2,000			10,000	C#*D##*E##*F#
43	gual al núm.48		5,000	2,000			10,000	C#*D##*E##*F#
44	gual al núm.50 - 52		4,500	2,000			9,000	C#*D##*E##*F#
45	gual al núm.54		4,500	2,000			9,000	C#*D##*E##*F#
46	gual al núm.56		4,500	2,000			9,000	C#*D##*E##*F#
47	gual al núm.58		5,000	2,000			10,000	C#*D##*E##*F#
49	de c Guillem de Claramunt a Pl. Venus							
50	gual al núm.60		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
51	gual al núm.64		5,500	2,000			11,000	C#*D##*E##*F#
52	gual al núm.66		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
53	gual al núm.74		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
54	gual al núm.78		5,000	2,000			10,000	C#*D##*E##*F#
55	gual al núm.86		4,500	2,000			9,000	C#*D##*E##*F#
56	gual al núm.88		3,500	2,000			7,000	C#*D##*E##*F#
57	gual al núm.90		3,500	2,000			7,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

58	gual al núm.92	3,000	2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
59	gual al núm.94	3,000	2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
60	gual al núm.100	5,250	2,000	10,500	C#*D#*E#*F#
61	gual al núm.102	18,500	2,000	37,000	C#*D#*E#*F#
62	gual al núm.104	4,500	2,000	9,000	C#*D#*E#*F#
63	gual al núm.108	5,000	2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
64	gual al núm.110	4,500	2,000	9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				744,800	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	02	C. VALÈNCIA
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. València	T	longitud (m)	amplada (m)	núm. bandes	Execució		
2	cruïlla amb carrer C		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D##E##F#
4	cruïlla amb carrer B Est		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D##E##F#
5	cruïlla amb carrer B Oest		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D##E##F#
7	cruïlla amb carrer A Est		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D##E##F#
8			3,500	0,500	5,000		8,750	C#*D##E##F#
9	cruïlla amb carrer A Oest		4,500	0,500	5,000		11,250	C#*D##E##F#
11	cruïlla c. València amb Pl. Província		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D##E##F#
13	cruïlla amb el c. de la Salut		4,000	0,500	8,000		16,000	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							86,000	

2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	superfície tacs	unitats				
2	LÍNIA DETENCIÓ CEDIU EL PAS	T						
3	accés a rotonda Pl. M. Muntanyola		0,320	5,000			1,600	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,600	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	02	C. VALÈNCIA
Capítol	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	recte abans del c. La Salut		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	recte abans de la Rambla de Barenys		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	recte abans del carrer A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	recte abans del carrer C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	recte abans del c. Esperanto		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FBA3UX44 u Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	abans gir esquerre c. Muntanya		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	abans gir esquerre carrer B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FBA3UX46 u Pintat de fletxa triple de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	abans cruïlla amb c. Guillem Cl.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FBA3UX51 u Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	accés a rotonda Pl. M. Muntanyola		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FBA3UX31 u Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	STOP 1 Pl Venus		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	STOP 2 Pl Venus		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

AMIDAMENTS

Sector	02	SECTOR 2
Carrer	02	C. VALÈNCIA
Capítol	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	esquerre		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	dreta		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	dreta		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	dreta		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2	FBABUV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLAU	T						
2	zona estacionament regulat	T	longitud (m)					
3	zona D30 Pl. Venus		26,500				26,500	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,500

3	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Grup 1 dreta c. dels Pins		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
3	Grup 2 dreta Pl. Província		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
4	Grup 3 dreta Pl. Venus		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T						
2	Cordó aparcament lateral	T	longitud (m)					
3	C. dels Pins a c. Guillem de C.							
4	zona D1		18,500				18,500	C#*D##*E##*F#
5	zona E1		20,000				20,000	C#*D##*E##*F#
6	zona D2		21,000				21,000	C#*D##*E##*F#
7	zona E2		61,000				61,000	C#*D##*E##*F#
8	zona D3		18,000				18,000	C#*D##*E##*F#
9	zona D4		59,000				59,000	C#*D##*E##*F#
10	zona E3		40,500				40,500	C#*D##*E##*F#
11	zona E4		20,000				20,000	C#*D##*E##*F#
12	zona D5		16,000				16,000	C#*D##*E##*F#
13	zona E5		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
14	zona E6		4,500				4,500	C#*D##*E##*F#
15	zona D6		13,000				13,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

16	zona D7	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
17	zona D8	15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
18	zona D9	9,000	9,000	C#*D#*E#*F#
19	zona D10	23,500	23,500	C#*D#*E#*F#
20	zona D11	21,000	21,000	C#*D#*E#*F#
21	zona D12	34,000	34,000	C#*D#*E#*F#
23	De c. Guillem de Cl. a Pl. Venus			
24	zona D13	15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
25	zona D14	24,000	24,000	C#*D#*E#*F#
26	zona D15	48,000	48,000	C#*D#*E#*F#
27	zona D16	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
28	zona D17	16,000	16,000	C#*D#*E#*F#
29	zona D18	26,000	26,000	C#*D#*E#*F#
30	zona D19	23,000	23,000	C#*D#*E#*F#
31	zona D20	12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
32	zona D21	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
33	zona D22	5,500	5,500	C#*D#*E#*F#
34	zona D23	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
35	zona D24	13,500	13,500	C#*D#*E#*F#
36	zona D25	27,000	27,000	C#*D#*E#*F#
37	zona D26	11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
38	zona D27	31,000	31,000	C#*D#*E#*F#
39	zona D28	46,000	46,000	C#*D#*E#*F#
40	zona D29	22,000	22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 769,000

5 FBABUV50 m2 Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Zebrat illetes	T	superficie (m2)					
3	Illeta cruïlla c. Jaume Nualart		1,250				1,250	C#*D#*E#*F#
4	Illeta accés a c. Barenys		2,750				2,750	C#*D#*E#*F#
5	Illeta cruïlla Rambla Barenys		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	02	C. VALÈNCIA
Capítol	05	COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Sol	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	Esborrat passos vianants	T						
3	c. València - c. Esperanto		4,500	0,500	5,000		11,250	C#*D#*E#*F#
4	c. Guillem de Claramunt		4,000	0,500	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#
6	Línies detenció	T	longitud (m)	amplada (m)	unitats			
7			4,000	0,400	4,000		6,400	C#*D#*E#*F#
9	Fletxes	T	superficie (m2)		unitats			

AMIDAMENTS

10	simple recte	1,200	2,000	2,400	C#*D##*E##F#
11	simple gir	1,500	2,000	3,000	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT				31,050	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	03	C. ESGLESIA
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació guals	T	Longitud (m)					
3	costat dret							
4	a restar gual església Sta. Maria del Mar		4,000				4,000	C#*D##*E##F#
5	a restar gual privat		3,000				3,000	C#*D##*E##F#
7	costat esquerre							
8	a restar gual aparcament		3,000				3,000	C#*D##*E##F#
9	a restar gual hotel		3,000				3,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia continua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	costat dret		120,000				120,000	C#*D##*E##F#
4	a restar		3,000	-1,000			-3,000	C#*D##*E##F#
5	a restar gual privat		3,000	-1,000			-3,000	C#*D##*E##F#
7	costat esquerre		120,000				120,000	C#*D##*E##F#
8	a restar gual aparcament		3,000	-1,000			-3,000	C#*D##*E##F#
9	a restar gual hotel		3,000	-1,000			-3,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 228,000

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	03	C. ESGLESIA
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Església	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	Execució		
2	cruïlla amb rotonda Mossèn Munantola		4,000	0,500	3,500		7,000	C#*D##*E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 FBA2UVD5 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	superfície tacs	unitats				
2	LÍNIA DETENCIÓ CEDIU EL PAS	T						
3	accés a rotonda Pl. M. Muntanyola		0,320	4,000			1,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,280

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 03 C. ESGLESIA
Capítol 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cediú el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	accés a rotonda		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 03 C. ESGLESIA
Capítol 05 COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Sol	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	Fletxes	T	superfície (m2)		unitats			
3	simple recte		1,200		2,000		2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 04 C. PONENT
Capítol 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació gual	T	Longitud (m)					
3	a restar gual privat 1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2 FBA1UVD5 m Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES COLOR BLANC	T	longitud (m)					
2	Vora illetes	T						
3	Illeta cruïlla c. Mestral		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

3 FBA1UVD6 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	costat esquerre		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
4	a restar gual privat 1		4,000	-1,000			-4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							116,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 04 C. PONENT
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Ponent	T	longitud (m)	amplada (m)	núm. bandes	Execució		
2	cruïlla amb rotonda Mossèn Muntanyola		4,000	0,500	5,000		10,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 04 C. PONENT
Capítol 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons

EUR

AMIDAMENTS

la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Ubicació	T	unitats				
2	recte després sortida rotonda		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
3	recte abans del c. del Jardí		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
4	gir a dreta abans cruïlla amb c. Mestral		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	04	C. PONENT
Capitol	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Ubicació	T	unitats				
2	dreta zona 1		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

2	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Ubicació	T	unitats				
2	dreta zona 1		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000	

3	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T					
2	Cordó aparcament lateral	T	longitud (m)				
3	zona D1		20,000				20,000 C#*D#*E#*F#
4	zona D2		42,000				42,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						62,000	

4	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	COLOR BLANC	T	superfície				
2	Zebra illetes	T					
3	Illeta cruïlla c. Mestral		1,500				1,500 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 05 C. MESTRAL
Capítol 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació gual	T	Longitud (m)					
3	gual privat 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	costat dret		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
4	a restar gual privat 1		3,000	-1,000			-3,000	C#*D#*E#*F#
6	costat esquerre		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 05 C. MESTRAL
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Ponent	T	longitud (m)	amplada (m)	núm. bandes	Execució		
2	cruïlla amb c. Ponent		4,000	0,500	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
3	pas nord cruïlla amb c. Església		3,800	0,500	3,000		5,700	C#*D#*E#*F#
4	pas sud cruïlla amb c. Església		4,000	0,500	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla amb Passeig Miramar		4,000	0,500	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,700

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 05 C. MESTRAL

AMIDAMENTS

Capítol 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicacio	T	unitats					
2	STOP 1 Passeig Miramar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	abans gir esquerre c. Església		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	abans gir dreta/esquerre Passeig Miramar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 05 C. MESTRAL
Capítol 05 COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Sol	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	Fletxes	T	superfície (m2)		unitats			
3	fletxa doble		2,460		1,000		2,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,460

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 06 C. CARRIL
Capítol 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació gual	T	Longitud (m)					
3	gual privat 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FBA1UVD3 m Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Reserva càrrega i descàrrega	T	Longitud (m)					
3	tram 1		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 FBA1UVD5 m Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES COLOR BLANC	T	longitud (m)					
2	Vora il·letes	T						
3	Il·leta dreta cruïlla c. dels pins		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4	Il·leta esquerra cruïlla c. dels pins		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 FBA1UVD6 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	costat dret		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	costat esquerre		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
6	a restar gual privat 1		3,000	-1,000			-3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 06 C. CARRIL
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Carril	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	Execució		
2	cruïlla amb c. Barcelona		3,000	0,500	4,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

AMIDAMENTS

Sector	02	SECTOR 2
Carrer	06	C. CARRIL
Capítol	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	dreta zona 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	xamfrà amb c. dels pins		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	Grup 1 dreta c. dels Pins		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T						
2	Cordó aparcament lateral	T	longitud (m)					
3	zona D1		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
4	zona D2		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

4	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T	superfície					
2	Zebrat illetes	T						
3	Illeta dreta cruïlla c. dels pins		3,580				3,580	C#*D#*E#*F#
4	Illeta esquerre cruïlla c. dels pins		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,580

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	07	C. DELS PINS
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació gual	T	Longitud (m)					
3	accés a parcament zona blava		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

2 FBA1UVD3 m Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Reserva càrrega i descàrrega	T	Longitud (m)					
3	zona 1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

3 FBA1UVD5 m Pintat de línia continua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES COLOR BLANC	T	longitud (m)					
2	Vora il·letes	T						
3	delimitació zona 1 esquerra aparcament		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 07 C. DELS PINS
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. dels Pins	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	Execució		
2	cruïlla amb c. Carril		3,000	0,500	6,000		9,000	C#*D#*E#*F#
3	cruïlla amb c. València		3,000	0,500	8,000		12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 07 C. DELS PINS
Capítol 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA3UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la					

EUR

AMIDAMENTS

		graella)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	COLOR GROC	T	superfície (m2)				
2	Graella cruïlla amb c. València		16,000				16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						16,000	
2	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Ubicació	T	unitats				
2	gir a dreta abans cruïlla amb c. Valènciaral		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH					
Sector	02	SECTOR 2					
Carrer	07	C. DELS PINS					
Capítol	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	COLOR GROC	T	Unitats				
2	dreta zona 1		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
2	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Ubicació	T	unitats				
2	dreta zona 1		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000	
3	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T					
2	Cordó aparcament lateral	T	longitud (m)				
3	zona 1 esquerra		25,000				25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						25,000	

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	08	C. DEL JARDÍ
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	costat dret		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	08	C. DEL JARDÍ
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. del Jardí	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	Execució		
2	cruïlla amb c. València		4,600	0,500	5,000		11,500	C#*D#*E#*F#
3	cruïlla amb c. Ponent		4,000	0,500	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	08	C. DEL JARDÍ
Capítol	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	gir a esquerra abans cruïlla amb c. Ponent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	abans cruïlla c. Ponent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 08 C. DEL JARDÍ
Capítol 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	zona 1 esquerra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 FBABUV26 m Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T						
2	Cordó aparcament lateral	T	longitud (m)					
3	zona 1 esquerra		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 09 C. JAUME NUALART
Capítol 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	costat esquerre		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
4	a restar gual privat 1		5,000	-1,000			-5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							23,000	

2 FBA1UVD2 m Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						

AMIDAMENTS

2	Delimitació guals	T	Longitud (m)					
3	a restar gual privat 1		5,000			5,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						5,000		

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	09	C. JAUME NUALART
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. del Jaume Nualart	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	Execució		
2	cruïlla amb Passeig Miramar		4,600	0,500	5,000		11,500	C#*D#*E#*F#
3	cruïlla sud Pl. Mossèn Muntanyola		4,600	0,500	5,000		11,500	C#*D#*E#*F#
4	cruïlla nord Pl. Mossèn Muntanyola		4,600	0,500	5,000		11,500	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla amb c. València		4,000	0,500	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,500

2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Línia detenció	T	longitud (m)					
3	Previ pas vianants		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	09	C. JAUME NUALART
Capítol	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	abans gir esquerre c. València		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	abans cruïlla c. València		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 09 C. JAUME NUALART
Capítol 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T						
2	Cordó aparcament lateral	T	longitud (m)					
3	zona 1 dreta		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 09 C. JAUME NUALART
Capítol 05 COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Sol	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	Línies detenció	T	longitud (m)	amplada (m)	unitats			
3			3,000	0,400	4,000		4,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,800	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 10 C. DE TAUSTE
Capítol 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Separació carrils	T	longitud (m)					
3	Tram passadís 1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram passadís 2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

6	Altres	T							
7	lateral dret							C#*D#*E#*F#	
8	passadís 1 vora de carril		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#	
9	passadís 2 vora de carril		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#	
11	lateral esquerre								
12	passadís 1 vora de carril		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#	
13	passadís 2 vora de carril		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							30,000		

2 FBA1UVD5 m Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Separació carrils	T	longitud (m)					
3	línia central		32,000				32,000	C##D##E##F#
4	línia central zona aparcament		22,000				22,000	C##D##E##F#
5								C##D##E##F#
6	Altres	T	longitud (m)					
7	lateral dret							
8	vora de carril		22,000				22,000	C##D##E##F#
9	marcat límit vorera		22,000				22,000	C##D##E##F#
11	lateral esquerre							
12	vora de carril		22,000				22,000	C##D##E##F#
13	marcat límit vorera		22,000				22,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							142,000	

3 FBA1UVD6 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	costat dret		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
4	costat esquerre		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							64,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	10	C. DE TAUSTE
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	c. de Tauste	T	longitud (m)	amplada (m)	núm. bandes	Execució			
2	cruïlla amb c. València		4,250	0,500	7,000		14,875	C##D##E##F#	
4	creuament en zona aparcament		5,000	0,500	7,000		17,500	C##D##E##F#	

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 32,375

2 FBA2UVD5 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Línia detenció	T	longitud (m)					
3	Cruïlla c. València		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 10 C. DE TAUSTE
Capítol 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	recte sentit c. Pere Martell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	abans gir esquerre c. València		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FBA3UX31 u Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	STOP 1 Passeig Miramar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 11 C. DE LA SALUT
Capítol 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					

AMIDAMENTS

3	costat esquerre							
4	tram 1		48,000			48,000	C#*D#*E#*F#	
5	tram 2		30,000			30,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						78,000		

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	11	C. DE LA SALUT
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. de la Salut	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	Execució		
2	cruïlla amb Passeig Miramar		3,500	0,500	4,500		7,875	C#*D#*E#*F#
3	cruïlla sud c. Sol		3,000	0,500	5,000		7,500	C#*D#*E#*F#
4	cruïlla nord c. Sol		4,200	0,500	6,000		12,600	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla amb c. València		3,000	0,500	8,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	39,975
-----------------	--------

2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Línia detenció	T	longitud (m)					
3	cruïlla c. Sol		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	cruïlla Passeig Miramar		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	8,500
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	11	C. DE LA SALUT
Capítol	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicacio	T	unitats					
2	STOP 1 c. Sol		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	STOP 2 Passeig Miramar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FBA3UX44 u Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	abans gir esquerre c. Sol		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	abans gir dreta/esquerre Passeig Miramar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 11 C. DE LA SALUT
Capítol 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T						
2	Cordó aparcament lateral	T	longitud (m)					
3	Dreta							
4	tram 1		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
5	tram 2		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 12 C. GANDESA (TRAM SUD)
Capítol 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	costat esquerre							
4	tram 1		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
5	tram 2		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 12 C. GANDESA (TRAM SUD)

AMIDAMENTS

Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Gandesa (tram sud)	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	Execució		
2	cruïlla amb c. València		4,000	0,500	3,500		7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 12 C. GANDESA (TRAM SUD)
Capítol 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	STOP 1 c. Sol		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	STOP 2 Passeig Miramar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

2	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	recte sentit c. Pere Martell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	abans gir esquerre c. València		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 13 C. DE LA MUNTANYA
Capítol 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					

AMIDAMENTS

3	costat dret								
4	tram 1		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							48,000		
2	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	LÍNIES COLOR BLANC	T	longitud (m)	unitats					
2	Tancament banda aparcament		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							4,000		
Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH							
Sector	02	SECTOR 2							
Carrer	13	C. DE LA MUNTANYA							
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	c. de la Muntanya	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	Execució			
2	cruïlla amb c. València		4,000	0,500	3,500		7,000	C#*D#*E#*F#	
3	cruïlla amb c. Sol		4,000	0,500	3,500		7,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							14,000		
Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH							
Sector	02	SECTOR 2							
Carrer	13	C. DE LA MUNTANYA							
Capítol	03	MARQUES SUPERFICIALS							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Ubicació	T	unitats						
2	abans gir esquerre c. Sol		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000		
2	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	

AMIDAMENTS

1	Ubicació	T	unitats					
2	cruïlla amb c. Sol		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	13	C. DE LA MUNTANYA
Capítol	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC		T						
2	Cordó aparcament lateral		T	longitud (m)					
3	Esquerre								
4	tram 1			48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								48,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	14	C. GUILLEM DE CLARAMUNT (TRAM SUD)
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació gual	T	Longitud (m)					
3	entrada a aparcament costat esquerre		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	Costat dret		34,000				34,000	C#*D#*E#*F#
4	Costat esquerre		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							64,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	14	C. GUILLEM DE CLARAMUNT (TRAM SUD)
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Guillem de Claramunt (tram sud)	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	Execució		
2	cruïlla amb Passeig Miramar		3,800	0,500	4,000		7,600	C#*D#*E#*F#
3	cruïlla sud Pl. de la Província		3,000	0,500	9,000		13,500	C#*D#*E#*F#
4	cruïlla nord Pl. de la Província		3,000	0,500	9,000		13,500	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla amb c. València		4,000	0,500	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,600	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	14	C. GUILLEM DE CLARAMUNT (TRAM SUD)
Capítol	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	abans gir dreta c. Carles Roig		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	15	CARRER A
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	costat dret		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
4	costat esquerre		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	15	CARRER A
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	carrer A	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	Execució		
2	cruïlla amb c. Sol		3,500	0,500	5,000		8,750	C#*D#*E#*F#
3	pas sud cruïlla amb c. València		3,500	0,500	5,000		8,750	C#*D#*E#*F#
4	pas nord cruïlla amb c. València		3,500	0,500	5,000		8,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,250

2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Línia detenció	T	longitud (m)	unitats				
3	cruïlla c.València		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	15	CARRER A
Capítol	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	gir a esquerre cruïlla amb c. València		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	gir a dreta cruïlla amb c. València		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	cruïlla amb c. Sol		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	15	CARRER A
Capítol	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR BLANC	T						
2	Cordó aparcament lateral	T	longitud (m)					
3	Costat esquerre							
4	zona E1		28,000				28,000	C#*D##*E##*F#
6	Costat dret							
7	zona D1		22,000				22,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	16	CARRER B
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	costat dret							
4	tram 1		28,000				28,000	C#*D##*E##*F#
5	tram 2		20,000				20,000	C#*D##*E##*F#
7	costat esquerre							
8	tram 1		28,000				28,000	C#*D##*E##*F#
9	tram 2		20,000				20,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							96,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	16	CARRER B
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	carrer B	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	Execució		
2	cruïlla amb c. Sol		3,500	0,500	5,000		8,750	C#*D##*E##*F#
3	pas sud cruïlla amb c. València		3,500	0,500	5,000		8,750	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

4	pas nordd cruïlla amb c. València		3,500	0,500	5,000		8,750	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							26,250	
2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Línia detenció	T	longitud (m)					
3	cruïlla c.València		5,000				5,000	C##D##E##F#
4	cruïlla c. Sol		5,000				5,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH						
Sector	02	SECTOR 2						
Carrer	16	CARRER B						
Capítol	03	MARQUES SUPERFICIALS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	gir a esquerre cruïlla amb c. Sol		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	abans gir esquerre c. Sol		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	cruïlla amb c. València		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	cruïlla amb c. Sol		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	17	CARRER C
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació gual	T	Longitud (m)					
3	gual privat 1 dreta tram 3		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	costat dret tram 3		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	17	CARRER C
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	carrer C	T	longitud (m)	amplada (m)	núm. bandes	Execució		

TOTAL AMIDAMENT

0,000

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	18	C. ESPERANTO
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació gual	T	Longitud (m)					
3	gual privat 1 dreta		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FBA1UVD3 m Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	costat dret							
4	reserva càrrega i descàrrega		20,000				20,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 FBA1UVD5 m Pintat de línia continua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES COLOR BLANC	T	longitud (m)					
2	Vora il·letes	T						
3	Tram 1							
4	Il·leta 1 dreta		7,000				7,000	C#*D##*E##F#
5	Il·leta 2 dreta		5,000				5,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 FBA1UVD6 m Pintat de línia continua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	costat esquerre							
4	tram 1		15,000				15,000	C#*D##*E##F#
5	tram 2		15,000				15,000	C#*D##*E##F#
6	tram 3		50,000				50,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 18 C. ESPERANTO
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Esperanto	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	Execució		
2	c. Esperanto		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D##*E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FBA2UVD5 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T						
2	Línia detenció	T	longitud (m)					
3	cruïlla c.València		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	cruïlla c. Sol		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 18 C. ESPERANTO
Capítol 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	gir a esquerre cruïlla amb c. València		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	gir a dreta cruïlla amb c. València		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FBA3UX44 u Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	abans gir dreta c. Sol		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FBA3UX51 u Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	cruïlla amb c. Sol		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FBA3UX31 u Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

AMIDAMENTS

la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Ubicacio	T	unitats				
2	STOP 1 cruïlla c. València		4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
3	STOP 2 cruïlla c. València		4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						8,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	18	C. ESPERANTO
Capítol	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minuscúlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR GROC	T	Unitats					
2	costat dret tram 1		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR GROC	T	Unitats					
2	reserva tram 3 costat dret		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	FBABUV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLAU	T						
2	zona estacionament regulat	T	longitud (m)					
3	tram 2		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

4	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T	superfície (m2)					
2	Zebra illetes	T						
3	tram 1							
4	ileta dreta 1		2,000				2,000	C##D##E##F#
5	ileta dreta 2		2,000				2,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	19	CARRER E
Capítol	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIES DE COLOR GROC	T						
2	Delimitació banda aparcament i gual	T	Longitud (m)					
3	costat dret		58,000				58,000	C#*D##*E##*F#
4	costat esquerre		58,000				58,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,000

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	19	CARRER E
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	carrer E	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	Execució		
2	cruïlla amb Passeig Miramar		4,300	0,500	7,000		15,050	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,050

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	19	CARRER E
Capítol	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	gir a dreta cruïlla amb c. Carles Roig		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, EUR
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ubicació	T	unitats					
2	abans gir dreta i esquerra Passeig Miramar		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 20 PASSEIG MIRAMAR
Capítol 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSEIG MIRAMAR	T						
2	Calçada doble sentit	T	Longitud (m)					
3	0+024 al 0+095		72,000				72,000	C#*D##*E##*F#
4	0+135 al 0+195		60,000				60,000	C#*D##*E##*F#
5	0+237 al 0+275		38,000				38,000	C#*D##*E##*F#
6	0+326 al 0+440		114,000				114,000	C#*D##*E##*F#
7	0+457 al 0+465		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
8	0+473 al 0+557		84,000				84,000	C#*D##*E##*F#
9	0+598 al 0+642		44,000				44,000	C#*D##*E##*F#
10	0+694 al 0+721		27,000				27,000	C#*D##*E##*F#
11	0+730 al 0+737		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
12	0+781 al 0+828		47,000				47,000	C#*D##*E##*F#
13	0+962 al 0+974		12,000				12,000	C#*D##*E##*F#
14							0,000	
15	Calçada costat muntanya	T	Longitud (m)					
16	0+923 al 0+939 tancament illeta		16,000				16,000	C#*D##*E##*F#
17	0+978 al 0+991 separació carrils		13,000				13,000	C#*D##*E##*F#
18			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
19	Calçada costat Mar	T	Longitud (m)					
20	0+972 al 0+983 illeta carril		11,000				11,000	C#*D##*E##*F#
21							0,000	
22							0,000	
TOTAL AMIDAMENT							557,000	

2	FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ubicació	T	longitud (m)					
2	tram 1 abans c. Mestral		45,000				45,000	C#*D##*E##*F#
3	tram 2 fins Jaume Nualart		20,000				20,000	C#*D##*E##*F#
4	tram 3		15,000				15,000	C#*D##*E##*F#
5	tram 4		30,000				30,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 110,000

3 FBA1UVD6 m Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSEIG MIRAMAR	T						
2	Calçada doble sentit	T	Longitud (m)					
3	0+000 al 0+024 illeta central		36,000				36,000	C#*D##*E##*F#
4	0+095 al 0+115		20,000				20,000	C#*D##*E##*F#
5	0+120 al 0+135		15,000				15,000	C#*D##*E##*F#
6	0+195 al 0+225		30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
7	0+230 al 0+237		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
8	0+275 al 0+282		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
9	0+288 al 0+309		21,000				21,000	C#*D##*E##*F#
10	0+315 al 0+326		11,000				11,000	C#*D##*E##*F#
11	0+440 al 0+452		12,000				12,000	C#*D##*E##*F#
12	0+457 al 0+465		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
13	0+471 al 0+473		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
14	0+557 al 0+585		28,000				28,000	C#*D##*E##*F#
15	0+589 al 0+598		9,000				9,000	C#*D##*E##*F#
16	0+642 al 0+673		31,000				31,000	C#*D##*E##*F#
17	0+679 al 0+694		15,000				15,000	C#*D##*E##*F#
18	0+721 al 0+725		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
19	0+730 al 0+760		30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
20	0+765 al 0+781		16,000				16,000	C#*D##*E##*F#
21	0+828 al 0+914		86,000				86,000	C#*D##*E##*F#
22	0+921 al 0+962		41,000				41,000	C#*D##*E##*F#
23	0+974 al 0+998		24,000				24,000	C#*D##*E##*F#
25	Calçada costat muntanya	T	Longitud (m)					
26	0+840 al 0+875 illeta		36,000				36,000	C#*D##*E##*F#
27	0+878 al 0+878 separacio carrils		36,000				36,000	C#*D##*E##*F#
28			9,000				9,000	C#*D##*E##*F#
29	0+921 al 0+932 tancament illeta		13,000				13,000	C#*D##*E##*F#
30	0+939 al 0+978 separació carrils		39,000				39,000	C#*D##*E##*F#
31	0+991 al 0+998 separació carrils		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
32	0+983 al 0+998		18,000				18,000	C#*D##*E##*F#
33			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
34	Calçada costat Mar	T	Longitud (m)					
35	0+972 al 0+982 illeta carril		23,000				23,000	C#*D##*E##*F#
36	0+983 al 0+995 separació carrils		12,000				12,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 650,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 02 SECTOR 2
Carrer 20 PASSEIG MIRAMAR
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	PASSEIG MIRAMAR	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes		
2	Illeta Plaça Venus		4,000	0,500	8,000	16,000	C#*D#*E#*F#
3	PQ 0+000		6,000	0,500	9,000	27,000	C#*D#*E#*F#
4	PQ 0+115		4,000	0,500	10,000	20,000	C#*D#*E#*F#
5	PQ 0+225		4,000	0,500	9,000	18,000	C#*D#*E#*F#
6	PQ 0+275		6,000	0,500	8,000	24,000	C#*D#*E#*F#
7	PQ 0+309		6,000	0,500	8,000	24,000	C#*D#*E#*F#
8	PQ 0+452		5,000	0,500	8,000	20,000	C#*D#*E#*F#
9	PQ 0+465		5,000	0,500	8,000	20,000	C#*D#*E#*F#
10	PQ 0+585		4,200	0,500	9,000	18,900	C#*D#*E#*F#
11	PQ 0+673		5,000	0,500	9,000	22,500	C#*D#*E#*F#
12	PQ 0+725		4,000	0,500	9,000	18,000	C#*D#*E#*F#
13	PQ 0+760		5,250	0,500	8,000	21,000	C#*D#*E#*F#
14	PQ 0+914		6,000	0,500	8,000	24,000	C#*D#*E#*F#
15	PQ 0+999		6,000	0,500	14,500	43,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 316,900

2 FBA2UVD7 m2 Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passeig Miramar. Carril Bici							
2			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

3 FBA2UVD8 m Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud (m)					
2	Passeig Miramar. Carril Bici							
3			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	20	PASSEIG MIRAMAR
Capítol	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode "sandwich" (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSEIG MIRAMAR	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	PQ 0+999 vermell		6,000	0,500	14,500		43,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 43,500

2 FBA3UX15 m2 Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superfície (m2)					
2	Passeig Miramar. Carril Bici							
3			9,000				9,000	C#*D##*E##*F#
4			12,000				12,000	C#*D##*E##*F#
5			8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
6			8,000				8,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

3 FBA3UX43 u Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització	T	num, carril	unitats /carril				
2	Passeig Miramar							
3	Calçada La Pineda							
4	carrils centrals		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	carril dret		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	abans cruïlla c. de la Salut		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
7	després cruïlla c. de la Salut		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	abans cruïlla c. de la Salut		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9	després cruïlla c. de la Salut		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
10	carril central		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
11	després cruïlla c. Joan Miró		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
12	carril central		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
14	Calçada Cambrils							
15	abans cruïlla c. de la Salut		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
16	després cruïlla c. Mestral		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
17	abans cruïlla c. de la Salut		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
18	abans cruïlla c. Joan Miró		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

4 FBA3UX44 u Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització	T	unitats					
2	Passeig Miramar							
3	Calçada La Pineda							
4	carrils centrals		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	carril dret		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	abans gir esquerra c. Guillem de Cl.		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9								C#*D##*E##*F#
10	Calçada Cambrils							C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

11	abans gir dreta c. Guillem de Cl.	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
12	abans gir dreta c. Jaume Nualart	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
13	abans cruïlla c. Joan Miró	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge			
---	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització	T	unitats					
2	Passeig Miramar							
3	Calçada La Pineda							
4	carrils centrals accessos Pl. Venus		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
5	incorporació carril central de c. Mestral		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	Calçada Cambrils							
9	carril central accessos Club Nàutic		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	20	PASSEIG MIRAMAR
Capítol	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passeig Miramar	T	unitats					
2	0+120		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	0+350 BUS Regular		1,250				1,250	C#*D##*E##*F#
4	0+380 CID		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	0+590 CID		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	0+736 BUS Regular		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
7	0+775 BUS Discrecional		1,250				1,250	C#*D##*E##*F#
8	0+805 CID		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
9	0+825 CID		1,500				1,500	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge			
---	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSEIG MIRAMAR	T						
2	0+005 al 0+115		110,000	0,085			9,350	C#*D##*E##*F#
3	0+120 al 0+225		105,000	0,085			8,925	C#*D##*E##*F#
4	0+230 al 0+282		52,000	0,085			4,420	C#*D##*E##*F#
5	0+288 al 0+309		21,000	0,085			1,785	C#*D##*E##*F#
6	0+315 al 0+452		137,000	0,085			11,645	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

7	0+457 al 0+465	8,000	0,085	0,680	C#*D#*E#*F#
8	0+471 al 0+585	114,000	0,085	9,690	C#*D#*E#*F#
9	0+589 al 0+673	84,000	0,085	7,140	C#*D#*E#*F#
10	0+679 al 0+725	46,000	0,085	3,910	C#*D#*E#*F#
11	0+730 al 0+760	30,000	0,085	2,550	C#*D#*E#*F#
12	0+765 al 0+800	35,000	0,085	2,975	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				63,070	

3FBABUV15uPintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localització	T	longitud (m)	unitats/m				
2	Zona D1		45,000	0,200			9,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona D2		60,000	0,200			12,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona D3		110,000	0,200			22,000	C#*D#*E#*F#
5	Zona D4		64,000	0,200			12,800	C#*D#*E#*F#
6	Zona D5		35,000	0,200			7,000	C#*D#*E#*F#
7	Zona D6		35,000	0,200			7,000	C#*D#*E#*F#
8	Zona D7		10,000	0,200			2,000	C#*D#*E#*F#
9	Zona D8		80,000	0,200			16,000	C#*D#*E#*F#
10	Zona D9		35,000	0,200			7,000	C#*D#*E#*F#
11	Zona D10		45,000	0,200			9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							103,800	

4FBABUV50m2Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T	superfície (m2)					
2	Zebrat illetes	T						
3	Illetes		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

5FBABUV18uPintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COLOR BLANC	T	unitats					
2	bateria 1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	bateria 2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	bateria 3		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	02	SECTOR 2
Carrer	20	PASSEIG MIRAMAR
Capítol	05	COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Sol	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes	unitats		
2	Esborrat passos vianants	T						
3	Varis		4,500	0,500	5,000	4,000	45,000	C#*D##*E##*F#
5	Línies detenció	T	longitud (m)	amplada (m)	unitats			
6	Vàries		4,000	0,400	4,000		6,400	C#*D##*E##*F#
8	Fletxes	T	superfície (m2)					
9	Vàries		5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							56,400	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 03 SECTOR 3
Carrer 01 VIA ROMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
AMIDAMENT DIRECTE			725,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 03 SECTOR 3
Carrer 02 VIA AUGUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
AMIDAMENT DIRECTE			475,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 03 SECTOR 3
Carrer 03 C. BARCELONA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2
AMIDAMENT DIRECTE			925,000
2	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona
AMIDAMENT DIRECTE			425,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 03 SECTOR 3
Carrer 04 C. BERENGUER DE PALOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord
AMIDAMENT DIRECTE			425,000

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 03 SECTOR 3
Carrer 05 C. DE PERE GALÉS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2
			AMIDAMENT DIRECTE
			315,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 03 SECTOR 3
Carrer 06 C. FRANCOLÍ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			260,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 03 SECTOR 3
Carrer 07 C. EBRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			250,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 03 SECTOR 3
Carrer 08 C. MILÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			410,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 03 SECTOR 3
Carrer 09 C. ADVOCAT GALLEGO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2
			AMIDAMENT DIRECTE
			375,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 03 SECTOR 3
Carrer 10 C. DE L'ARQUITECTE UBACH

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE			410,000
-------------------	--	--	---------

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 03 SECTOR 3
Carrer 11 C. TARRAGONA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2

AMIDAMENT DIRECTE			780,000
-------------------	--	--	---------

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 03 SECTOR 3
Carrer 12 C. AMETLLA DE MAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2

AMIDAMENT DIRECTE			375,000
-------------------	--	--	---------

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 03 SECTOR 3
Carrer 13 C. LLOBREGAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona

AMIDAMENT DIRECTE			50,000
-------------------	--	--	--------

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 03 SECTOR 3
Carrer 14 PASSEIG DEL 30 D'OCTUBRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord

AMIDAMENT DIRECTE			1.000,000
-------------------	--	--	-----------

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 04 SECTOR 4
Carrer 01 C. MAJOR
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Major	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			

AMIDAMENTS

2	P.Q. 0+000	5,000	0,500	10,000	25,000	C#*D##*E##*F#
3	P.Q. 0+020 c. Verge del Pilar	4,000	0,500	7,500	15,000	C#*D##*E##*F#
4	P.Q. 0+100	5,000	0,500	10,000	25,000	C#*D##*E##*F#
5	P.Q. 0+105 c. Rdguez de Pomata	4,000	0,500	6,500	13,000	C#*D##*E##*F#
6	P.Q. 0+185	7,000	0,500	10,000	35,000	C#*D##*E##*F#
7	P.Q. 0+190 c. Josep Carner Nord	2,500	0,500	7,500	9,375	C#*D##*E##*F#
8	P.Q. 0+190 c. Josep Carner Sud	4,000	0,500	5,500	11,000	C#*D##*E##*F#
9	P.Q. 0+200	4,000	0,500	10,000	20,000	C#*D##*E##*F#
10	P.Q. 0+270	5,000	0,500	11,000	27,500	C#*D##*E##*F#
11	P.Q. 0+280 c. Lleida Nord	4,000	0,500	8,000	16,000	C#*D##*E##*F#
12	P.Q. 0+280 c. Lleida Sud	4,000	0,500	8,000	16,000	C#*D##*E##*F#
13	P.Q. 0+290	4,000	0,500	11,000	22,000	C#*D##*E##*F#
14	P.Q. 0+325	5,000	0,500	11,000	27,500	C#*D##*E##*F#
15	P.Q. 0+335 c. Carles Riba	4,000	0,500	9,000	18,000	C#*D##*E##*F#
16	P.Q. 0+368 c. Girona	2,000	0,500	5,000	5,000	C#*D##*E##*F#
17	P.Q. 0+400 c. Ramon Berenger IV	16,000	0,500	9,000	72,000	C#*D##*E##*F#
18	P.Q. 0+405	5,000	0,500	8,000	20,000	C#*D##*E##*F#
19	P.Q. 0+470	5,000	0,500	9,000	22,500	C#*D##*E##*F#
20	P.Q. 0+480 c. Madrid	4,000	0,500	8,000	16,000	C#*D##*E##*F#
21	P.Q. 0+480 c. Madrid	4,000	0,500	8,000	16,000	C#*D##*E##*F#
22	P.Q. 0+490	5,000	0,500	9,000	22,500	C#*D##*E##*F#
23	P.Q. 0+530	5,000	0,500	8,000	20,000	C#*D##*E##*F#
24	P.Q. 0+540 c. dels Almogàvers	4,000	0,500	7,000	14,000	C#*D##*E##*F#
25	P.Q. 0+635	4,000	0,500	8,500	17,000	C#*D##*E##*F#
26	P.Q. 0+650 c. Berlin Nord	4,000	0,500	7,000	14,000	C#*D##*E##*F#
27	P.Q. 0+650 c. Berlin Sud	5,000	0,500	7,000	17,500	C#*D##*E##*F#
28	P.Q. 0+725	4,500	0,500	8,000	18,000	C#*D##*E##*F#
29	P.Q. 0+730 c. París	4,000	0,500	8,000	16,000	C#*D##*E##*F#
30	P.Q. 0+730 c. París	4,000	0,500	8,000	16,000	C#*D##*E##*F#
31	P.Q. 0+850	5,000	0,500	8,000	20,000	C#*D##*E##*F#
32	P.Q. 0+860 c. Pere III el Gran	4,000	0,500	8,000	16,000	C#*D##*E##*F#
33	P.Q. 0+860 c. Joan Marnau	4,000	0,500	8,000	16,000	C#*D##*E##*F#
34	P.Q. 0+945	5,000	0,500	8,000	20,000	C#*D##*E##*F#
35	P.Q. 0+955 c. Illes Balears Nord	4,000	0,500	6,000	12,000	C#*D##*E##*F#
36	P.Q. 0+955 c. Illes Balears Sud	4,500	0,500	6,000	13,500	C#*D##*E##*F#
37	P.Q. 1+050	4,000	0,500	8,000	16,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT					700,375	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	04	SECTOR 4
Carrer	02	C. LLEVANT
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Llevant	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	cruïlla amb c. Barcelona		4,000	0,500	4,000		8,000	C#*D##*E##*F#
3	pas oest cruïlla amb c. del Mar		4,000	0,500	4,000		8,000	C#*D##*E##*F#
4	pas est cruïlla amb c. del Mar		5,500	0,500	5,000		13,750	C#*D##*E##*F#
5	cruïlla amb c. Illes Balears		4,000	0,500	6,500		13,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	42,750
-----------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	04	SECTOR 4
Carrer	03	C. NORD
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Llevant	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	cruïlla amb c. Barcelona		3,500	0,500	5,000		8,750	C#*D#*E#*F#
3	cruïlla amb c. del Mar		3,500	0,500	5,000		8,750	C#*D#*E#*F#
4	cruïlla amb c. d'Illes Balears		3,500	0,500	5,000		8,750	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla amb c. Pere III el Gran		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
6	cruïlla amb c. París		4,000	0,500	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
7	pas oest cruïlla amb c. Berlín		4,000	0,500	6,000		12,000	C#*D#*E#*F#
8	pas est cruïlla amb c. Berlín		3,750	0,500	6,500		12,188	C#*D#*E#*F#
9	cruïlla amb c. dels Almogàvers		3,000	0,500	7,000		10,500	C#*D#*E#*F#
10	pas oest cruïlla amb c. Madrid		4,000	0,500	7,000		14,000	C#*D#*E#*F#
11	pas est cruïlla amb c. Madrid		3,500	0,500	7,000		12,250	C#*D#*E#*F#
12	cruïlla amb c. Berenguer IV		4,000	0,500	7,000		14,000	C#*D#*E#*F#
13	cruïlla amb c. Carles Riba		4,000	0,500	7,000		14,000	C#*D#*E#*F#
14	cruïlla amb c. Lleida		4,250	0,500	7,000		14,875	C#*D#*E#*F#
15	cruïlla amb c. Josep Carner		4,000	0,500	7,000		14,000	C#*D#*E#*F#
16	cruïlla amb C-31B		3,000	0,500	5,000		7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	173,563
-----------------	---------

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	04	SECTOR 4
Carrer	04	PASSEIG JAUME I
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pg. de Jaume I	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	PQ 0+112		6,000	0,500	11,000		33,000	C#*D#*E#*F#
3	PQ 0+284		6,000	0,500	10,000		30,000	C#*D#*E#*F#
4	PQ 0+392		6,000	0,500	10,000		30,000	C#*D#*E#*F#
5	PQ 0+583		5,600	0,500	10,000		28,000	C#*D#*E#*F#
6	PQ 0+680		6,000	0,500	10,000		30,000	C#*D#*E#*F#
7	PQ 0+765		6,000	0,500	11,000		33,000	C#*D#*E#*F#
8	PQ 0+842		6,000	0,500	11,000		33,000	C#*D#*E#*F#
9	PQ 0+986		6,000	0,500	11,000		33,000	C#*D#*E#*F#
10							0,000	

AMIDAMENTS

11	Cruïlla Pg Jaume I - c.Barcelona	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
12	P.Q. 0+025 calçada La Pineda		6,000	0,500	8,250	24,750	C#*D#*E#*F#	
13	P.Q. 0+022 calçada Cambrils		6,000	0,500	6,000	18,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						292,750		

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	04	SECTOR 4
Carrer	05	AV. ANDORRA
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Av. Andorra	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	P.Q. 0+013 / 0+365		9,500	0,500	11,000	52,250	C#*D#*E#*F#	
3	P.Q. 0+160 / 0+220		5,000	0,500	12,000	30,000	C#*D#*E#*F#	
4	P.Q. 0+375 calçada Reus		5,000	0,500	14,000	35,000	C#*D#*E#*F#	
5	P.Q. 0+012 calçada Av. Jaume I		5,000	0,500	11,000	27,500	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 144,750

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	04	SECTOR 4
Carrer	06	PL. EUROPA
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça Europa	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	C-31B-EST					0,000		
3	Calçada Tarragona		5,000	0,500	8,000	20,000	C#*D#*E#*F#	
4	Calçada Reus		5,000	0,500	10,000	25,000	C#*D#*E#*F#	
5						0,000		
6	C-31B-NW					0,000		
7	Calçada Reus		7,000	0,500	9,000	31,500	C#*D#*E#*F#	
8	Calçada Vilaseca		9,000	0,500	9,000	40,500	C#*D#*E#*F#	
9						0,000		
10	Av. Pere Molas					0,000		
11	Calçada Vilaseca		5,200	0,500	8,000	20,800	C#*D#*E#*F#	
12	Calçada Reus		5,200	0,500	6,500	16,900	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 154,700

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	04	SECTOR 4

AMIDAMENTS

Carrer 07 C. DEL MAR
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. del Mar	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	pas sud cruïlla c. Major		4,500	0,500	7,000		15,750	C#*D#*E#*F#
3	pas nord cruïlla c. Major		4,500	0,500	7,000		15,750	C#*D#*E#*F#
4	pas sud cruïlla c. Llevant		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
5	pas nord cruïlla c. Llevant		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
6	pas sud cruïlla c. Nord		3,000	0,500	6,000		9,000	C#*D#*E#*F#
7	pas nord cruïlla c. Nord		3,000	0,500	5,000		7,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							68,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 04 SECTOR 4
Carrer 08 C. DE LES ILLES BALEARS
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. de les Illes Balears	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	pas cruïlla c. Nord		4,000	0,500	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#
3	pas nord cruïlla c. Llevant		3,400	0,500	4,000		6,800	C#*D#*E#*F#
4	pas sud cruïlla c. Llevant		4,000	0,500	4,000		8,000	C#*D#*E#*F#
5	pas nord cruïlla c. Major		4,250	0,500	7,000		14,875	C#*D#*E#*F#
6	pas sud cruïlla c. Major		4,500	0,500	6,000		13,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							51,175	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 04 SECTOR 4
Carrer 09 C. JOAN CIURANA MIARNAU
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. de Joan Ciurana Miarnau	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	pas sud cruïlla c. Major		4,500	0,500	8,000		18,000	C#*D#*E#*F#
3	pas nord cruïlla c. Major		4,000	0,500	8,000		16,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	pas sud cruïlla c. Nord	4,000	0,500	6,000	12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					46,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	04	SECTOR 4
Carrer	10	C. PERE III EL GRAN
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Pere III el Gran	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	pas nord cruïlla c. Nord		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	04	SECTOR 4
Carrer	11	C. PARÍS
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. París	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	cruïlla amb c. César		7,000	0,500	5,000		17,500	C#*D#*E#*F#
3	pas nord cruïlla amb c. Nord		4,000	0,500	5,000		10,000	C#*D#*E#*F#
4	pas sud cruïlla amb c. Nord		3,500	0,500	5,000		8,750	C#*D#*E#*F#
5	pas nord cruïlla c. Major		4,000	0,500	8,000		16,000	C#*D#*E#*F#
6	pas sud cruïlla c. Major		4,000	0,500	8,000		16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							68,250	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	04	SECTOR 4
Carrer	12	C. BERLÍN
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Berlín	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			

AMIDAMENTS

2	pas sud cruïlla c. Major	5,000	0,500	7,000	17,500	C#*D#*E#*F#
3	pas nord cruïlla c. Major	4,000	0,500	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
4	pas sud cruïlla c. Nord	4,000	0,500	5,000	10,000	C#*D#*E#*F#
5	pas nord cruïlla c. Nord	3,500	0,500	5,000	8,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					50,250	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	04	SECTOR 4
Carrer	13	C. ALMOGÀVERS
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Almogàvers	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	pas sud cruïlla amb c. Nord		4,200	0,500	6,000		12,600	C#*D#*E#*F#
3	pas nord cruïlla c. Major		4,200	0,500	7,000		14,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,300	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	04	SECTOR 4
Carrer	14	C. MADRID
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. París	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	pas sud cruïlla amb c. Nord		3,500	0,500	6,000		10,500	C#*D#*E#*F#
3	pas nord cruïlla c. Major		4,300	0,500	8,000		17,200	C#*D#*E#*F#
4	pas sud cruïlla c. Major		4,000	0,500	9,000		18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,700	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	04	SECTOR 4
Carrer	15	C. RAMON DE BERENGUER IV
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Ramon Berenguer IV	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	pas sud cruïlla amb c. Nord		4,200	0,500	6,000		12,600	C#*D##*E##*F#
3	pas nord cruïlla c. Major		4,200	0,500	7,000		14,700	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,300	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	04	SECTOR 4
Carrer	16	C. GIRONA
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. París	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	pas sud cruïlla c. Major		3,000	0,500	5,000		7,500	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,500	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	04	SECTOR 4
Carrer	17	C. CARLES RIBA
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. París	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	cruïlla amb C-31B		4,000	0,500	6,000		12,000	C#*D##*E##*F#
3	pas nord cruïlla amb c. Nord		4,200	0,500	6,000		12,600	C#*D##*E##*F#
4	pas sud cruïlla amb c. Nord		3,500	0,500	6,000		10,500	C#*D##*E##*F#
5	pas nord cruïlla c. Major		4,300	0,500	9,000		19,350	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							54,450	

Obra	01	PRESSUPOST 2025-SH
Sector	04	SECTOR 4
Carrer	18	C. LLEIDA
Capítol	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Lleida	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	cruïlla amb c_31B		4,000	0,500	6,000		12,000	C#*D##*E##*F#
3	pas nord cruïlla amb c. Nord		4,000	0,500	6,000		12,000	C#*D##*E##*F#
4	pas sud cruïlla amb c. Nord		3,500	0,500	6,000		10,500	C#*D##*E##*F#
5	pas nord cruïlla c. Major		4,000	0,500	8,500		17,000	C#*D##*E##*F#
6	pas sud cruïlla c. Major		4,000	0,500	8,500		17,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							68,500	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 04 SECTOR 4
Carrer 19 C. JOSEP CARNER
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Josep Carner	T	longitud (m)	amplada (m)	núm. bandes			
2	pas sud cruïlla c. Major		4,000	0,500	6,000		12,000	C#*D##*E##*F#
3	pas nord cruïlla c. Major		4,000	0,500	7,000		14,000	C#*D##*E##*F#
4	pas sud cruïlla c. Nord		3,500	0,500	6,000		10,500	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,500	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 04 SECTOR 4
Carrer 20 C. RODRÍGUEZ DE POMATA
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Rodríguez de Pomata	T	longitud (m)	amplada (m)	núm. bandes			
2	pas nord cruïlla c. Nord		4,000	0,500	7,000		14,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 04 SECTOR 4
Carrer 21 C. VERGE DEL PILAR
Capítol 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)

EUR

AMIDAMENTS

la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	c. Verge del Pilar	T	longitud (m)	amplada (m)	núm, bandes			
2	pas sud cruïlla c. Nord		4,000	0,500	8,000		16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 05 SECTOR 5
Carrer 02 AV. JOAN FUSTER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T			correcció pinta			
2			1.850,000	2,000	0,330		1.221,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.221,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 05 SECTOR 5
Carrer 03 PASSEIG DEL 30 D'OCTUBRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord					
AMIDAMENT DIRECTE							770,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 05 SECTOR 5
Carrer 14 C. MONTSERRAT ROIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			220,000	1,500			330,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							330,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 05 SECTOR 5
Carrer 16 C. JOSEP PLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2					
AMIDAMENT DIRECTE							350,000	

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 05 SECTOR 5
Carrer 18 C. MERCÈ RODOREDA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2
			AMIDAMENT DIRECTE
			260,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 05 SECTOR 5
Carrer 19 C. SALVADOR ESPRIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2
			AMIDAMENT DIRECTE
			560,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 05 SECTOR 5
Carrer 21 CAMÍ DE LES PAQUALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2
			AMIDAMENT DIRECTE
			240,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 01 C. BRUSEL·LES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona
			AMIDAMENT DIRECTE
			1.080,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 02 C. TORTOSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			290,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 03 C. D'ALFONS V EL MAGNÀNIM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE

330,000

Obra

01

PRESSUPOST 2025-SH

Sector

06

SECTOR 6

Carrer

04

C. PENEDÈS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

1

FZ00TIP1

m

Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

190,000

190,000

C#*D#*E#*F#

2

220,000

220,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

410,000

Obra

01

PRESSUPOST 2025-SH

Sector

06

SECTOR 6

Carrer

05

C. FALSET

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

1

FZ00TIP1

m

Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma

AMIDAMENT DIRECTE

740,000

Obra

01

PRESSUPOST 2025-SH

Sector

06

SECTOR 6

Carrer

07

C. ROGER DE LLÚRIA

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

1

FZ00TIP1

m

Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma

AMIDAMENT DIRECTE

280,000

Obra

01

PRESSUPOST 2025-SH

Sector

06

SECTOR 6

Carrer

09

C. AMPOSTA

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

1

FZ00TIP1

m

Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma

AMIDAMENT DIRECTE

260,000

Obra

01

PRESSUPOST 2025-SH

Sector

06

SECTOR 6

Carrer

10

C. VALLS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

1

FZ00TIP2

m

Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2

AMIDAMENT DIRECTE

260,000

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 11 C. RAMON LLULL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			270,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 12 C. VENDRELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			470,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 15 C. SERAFÍ PITARRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			430,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 16 C. BARBASTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			340,000
2	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona
			AMIDAMENT DIRECTE
			160,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 17 C. NAVARRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			240,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH

AMIDAMENTS

Sector 06 SECTOR 6
Carrer 18 C. LOGRONYO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			335,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 19 AV. POMPEU FABRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2
			AMIDAMENT DIRECTE
			960,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 20 C. PABLO PICASSO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			300,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 21 C. LLUÍS COMPANYYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			280,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 22 C. VENTURA GASSOL I ROVIRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			330,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 25 C. MURILLO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	335,000
2	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2		
				AMIDAMENT DIRECTE	220,000
3	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord		
				AMIDAMENT DIRECTE	20,000
4	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona		
				AMIDAMENT DIRECTE	180,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 26 C. VILADOMAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO		
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2		
				AMIDAMENT DIRECTE	450,000
2	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord		
				AMIDAMENT DIRECTE	112,000
3	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona		
				AMIDAMENT DIRECTE	140,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 27 C. PAU VILA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO		
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma		
				AMIDAMENT DIRECTE	70,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 28 C. PRIORAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO		
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma		
				AMIDAMENT DIRECTE	275,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 29 C. FRA JUNIPER SERRA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			250,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 30 C. TORREMOLINOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			670,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 37 C. PRAT D'EN CARBÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			85,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 06 SECTOR 6
Carrer 38 C. CASP

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord
			AMIDAMENT DIRECTE
			80,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 07 SECTOR 7
Carrer 02 C. DEL MAS DE L'ESQUERRER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord
			AMIDAMENT DIRECTE
			530,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 07 SECTOR 7
Carrer 03 C. DEL RESCAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			400,000

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 07 SECTOR 7
Carrer 04 C. MONESTIR DE SANTES CREUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2
			AMIDAMENT DIRECTE
			580,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 07 SECTOR 7
Carrer 05 C. ST. BERNAT CALVÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona
			AMIDAMENT DIRECTE
			120,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 07 SECTOR 7
Carrer 06 C. DE L'AVENC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			330,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 07 SECTOR 7
Carrer 07 C. DE L'ABAT BONANAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			150,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 07 SECTOR 7
Carrer 08 C. DE LES GARRIGUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 07 SECTOR 7
Carrer 09 PASSATGE DEL RESCAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma	AMIDAMENT DIRECTE	160,000
Obra	01		PRESSUPOST 2025-SH		
Sector	07		SECTOR 7		
Carrer	10		AV. DE JORDI CARTANYÀ		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma	AMIDAMENT DIRECTE	520,000
Obra	01		PRESSUPOST 2025-SH		
Sector	07		SECTOR 7		
Carrer	13		AV. DEL MIRADOR		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2	AMIDAMENT DIRECTE	720,000
Obra	01		PRESSUPOST 2025-SH		
Sector	07		SECTOR 7		
Carrer	14		C. DE COSSE		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord	AMIDAMENT DIRECTE	540,000
Obra	01		PRESSUPOST 2025-SH		
Sector	08		SECTOR 8		
Carrer	01		AV. PLA DE MASSET		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2	AMIDAMENT DIRECTE	1.620,000
Obra	01		PRESSUPOST 2025-SH		
Sector	08		SECTOR 8		
Carrer	04		C. DELS REPLANELLS		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona	AMIDAMENT DIRECTE	200,000
Obra	01		PRESSUPOST 2025-SH		

AMIDAMENTS

Sector 08 SECTOR 8
Carrer 05 C. DEL CODOLAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord
			AMIDAMENT DIRECTE
			80,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 08 SECTOR 8
Carrer 07 C. DE LA GINESTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			170,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 08 SECTOR 8
Carrer 08 C. DEL BOSC DEL QUEC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma
			AMIDAMENT DIRECTE
			330,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 08 SECTOR 8
Carrer 09 C. DE LES PEDRES FOGUERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord
			AMIDAMENT DIRECTE
			200,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 08 SECTOR 8
Carrer 11 C. DEL FONOLL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2
			AMIDAMENT DIRECTE
			680,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 08 SECTOR 8
Carrer 15 C. ROMANÍ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE			211,000
-------------------	--	--	---------

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 08 SECTOR 8
Carrer 30 C. TRAMUNTANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona

AMIDAMENT DIRECTE			215,000
-------------------	--	--	---------

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 08 SECTOR 8
Carrer 38 CTRA. DEL FAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona

AMIDAMENT DIRECTE			850,000
-------------------	--	--	---------

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 10 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA000SS	u	Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT			1,000
-----------------	--	--	-------

Obra 01 PRESSUPOST 2025-SH
Sector 12 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	I2RA8E00	kg	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE			0,000
-------------------	--	--	-------

2	I2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE			0,000
-------------------	--	--	-------

3	I2RA6770	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE			0,000
-------------------	--	--	-------

4	I2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus
---	----------	----	---

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
5	XPA000GR	u	Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

QUADRES DE PREUS NÚM. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component) (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	14,63 €
P- 2	FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1,12 €
P- 3	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1,38 €
P- 4	FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1,62 €
P- 5	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07 €
P- 6	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1,32 €
P- 7	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	14,26 €
P- 8	FBA2UVD4	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat) (QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	4,33 €
P- 9	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	6,12 €
P- 10	FBA2UVD7	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	12,53 €
P- 11	FBA2UVD8	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	4,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	FBA3UW10	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada) (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	14,69 €
P- 13	FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode "sandwich" (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulars de 300 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) (DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	12,40 €
P- 14	FBA3UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella) (VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	8,71 €
P- 15	FBA3UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	18,87 €
P- 16	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	7,60 €
P- 17	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	15,56 €
P- 18	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	34,51 €
P- 19	FBA3UX46	u	Pintat de fletxa triple de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	49,75 €
P- 20	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	16,95 €
P- 21	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	61,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 22	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	15,52 €
P- 23	FBABUV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	2,97 €
P- 24	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minuvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	18,90 €
P- 25	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	3,82 €
P- 26	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	0,59 €
P- 27	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	10,10 €
P- 28	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (QUATRE EUROS)	4,00 €
P- 29	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50 €
P- 30	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord (TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	3,50 €
P- 31	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona (TRES EUROS)	3,00 €
P- 32	I2RA6770	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 33	I2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	14,82 €
P- 34	I2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 35	I2RA8E00	kg	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	0,30 €
P- 36	XPA000GR	u	Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	2.250,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P- 37	XPA000SS	u	Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (TRES MIL CINC-CENTS EUROS)	3.500,00 €
-------	----------	---	--	------------

A Salou, en data d'agost 2025

Albert Pinilla Puig
Enginyer de Camins, Canals i Ports



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

QUADRES DE PREUS NÚM. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component) Altres conceptes	14,63 € 14,63 €
P- 2	FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	1,12 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials Altres conceptes	0,56000 € 0,56 €
P- 3	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	1,38 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials Altres conceptes	0,84000 € 0,54 €
P- 4	FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	1,62 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials Altres conceptes	1,12000 € 0,50 €
P- 5	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	1,07 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials Altres conceptes	0,56000 € 0,51 €
P- 6	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	1,32 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials Altres conceptes	0,84000 € 0,48 €
P- 7	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	14,26 €
	BBA1UU02		Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57000 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials Altres conceptes	9,80000 € 3,89 €
P- 8	FBA2UVD4	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat)	4,33 €
	BBA1UU02		Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,14250 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials Altres conceptes	2,45000 € 1,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 9	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	6,12 €
	BBA1UU02		Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,22800 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,24000 €
			Altres conceptes	3,65 €
P- 10	FBA2UVD7	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	12,53 €
	BBA1UU02		Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57000 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	5,60000 €
			Altres conceptes	6,36 €
P- 11	FBA2UVD8	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	4,45 €
	BBA1UU02		Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,14250 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,40000 €
			Altres conceptes	2,91 €
P- 12	FBA3UW10	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	14,69 €
	BBA1UU02		Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57000 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	9,80000 €
			Altres conceptes	4,32 €
P- 13	FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode "sandwich" (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	12,40 €
	BBA1UU02		Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57000 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	5,60000 €
			Altres conceptes	6,23 €
P- 14	FBA3UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella)	8,71 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	5,60000 €
			Altres conceptes	3,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	FBA3UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	18,87 €
	BBA1UU02		Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57000 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	5,60000 €
			Altres conceptes	12,70 €
P- 16	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	7,60 €
	BBA1UU02		Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,33250 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,26550 €
			Altres conceptes	4,00 €
P- 17	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	15,56 €
	BBA1UU02		Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,68400 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	6,68850 €
			Altres conceptes	8,19 €
P- 18	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	34,51 €
	BBA1UU02		Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	1,36800 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	13,23000 €
			Altres conceptes	19,91 €
P- 19	FBA3UX46	u	Pintat de fletxa triple de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	49,75 €
	BBA1UU02		Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	1,80500 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	17,50000 €
			Altres conceptes	30,45 €
P- 20	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	16,95 €
	BBA1UU02		Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,61560 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	6,04800 €
			Altres conceptes	10,29 €
P- 21	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	61,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 22	BBA5U105	u	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	10,30320 €
			Altres conceptes	51,60 €
	FBABUV14		Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	15,52 €
	BBA5U105		Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,31930 €
P- 23		u	Altres conceptes	13,20 €
	FBABUV15		Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	2,97 €
	BBA5U105		Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,40130 €
			Altres conceptes	1,57 €
P- 24	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	18,90 €
	BBA5U100		Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,97200 €
			Altres conceptes	17,93 €
P- 25	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	3,82 €
	BBA5U100		Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,36600 €
			Altres conceptes	3,45 €
P- 26	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	0,59 €
	BBA5U100		Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,07500 €
			Altres conceptes	0,52 €
P- 27	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'iletes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	10,10 €
	BBA1UU02		Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulars	1,14000 €
	BBA5U300		Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,67500 €
			Altres conceptes	5,29 €
P- 28	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma	4,00 €
			Sense descomposició	4,00 €
P- 29	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2	4,50 €
			Sense descomposició	4,50 €
P- 30	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord	3,50 €
			Sense descomposició	3,50 €
P- 31	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona	3,00 €
			Sense descomposició	3,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 32	I2RA6770	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
	B2RA6770		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 33	I2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	14,82 €
	B2RA6890		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	14,11130 €
			Altres conceptes	0,71 €
P- 34	I2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
	B2RA6960		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 35	I2RA8E00	kg	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus	0,30 €
	B2RA8E00		Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus	0,29000 €
			Altres conceptes	0,01 €
P- 36	XPA000GR	u	Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut	2.250,00 €
			Sense descomposició	2.250,00 €
P- 37	XPA000SS	u	Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut	3.500,00 €
			Sense descomposició	3.500,00 €



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

PRESSUPOST

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 01 C. CARLES ROIG
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 2)	1,12	15,000	16,80
2	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	52,000	71,76
3	FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 4)	1,62	90,000	145,80
4	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 5)	1,07	581,000	621,67
5	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	542,200	715,70
TOTAL CAPÍTOL			01.01.01.01			1.571,73

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 01 C. CARLES ROIG
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	78,400	1.117,98
2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 9)	6,12	0,960	5,88
TOTAL CAPÍTOL			01.01.01.02			1.123,86

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 01 C. CARLES ROIG

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

CAPÍTOL		03	MARQUES SUPERFICIALS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	9,000	140,04
2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	4,000	138,04
3	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 20)	16,95	2,000	33,90
TOTAL		CAPÍTOL		01.01.01.03		311,98

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	01	SECTOR 1
CARRER	01	C. CARLES ROIG
CAPÍTOL	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² , inclòs premarcatge (P - 21)	61,90	4,000	247,60
2	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² , inclòs premarcatge (P - 22)	15,52	1,000	15,52
3	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² , inclòs premarcatge (P - 25)	3,82	7,000	26,74
4	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² , inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	385,000	227,15
5	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (P - 27)	10,10	36,000	363,60
TOTAL		CAPÍTOL		01.01.01.04		880,61

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 01 C. CARLES ROIG
 CAPÍTOL 05 COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component) (P - 1)	14,63	29,700	434,51
TOTAL	CAPÍTOL	01.01.01.05				434,51

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 02 C. ARQUEBISBE PERE DE CARDONA
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	17,500	24,15
2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	508,600	671,35
TOTAL	CAPÍTOL	01.01.02.01				695,50

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 02 C. ARQUEBISBE PERE DE CARDONA
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	45,650	650,97
TOTAL	CAPÍTOL	01.01.02.02				650,97

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 02 C. ARQUEBISBE PERE DE CARDONA
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	1,000	15,56
2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules	34,51	1,000	34,51

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

			de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.02.03			50,07

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 02 C. ARQUEBISBE PERE DE CARDONA
 CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	135,000	79,65
2	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 22)	15,52	2,000	31,04
3	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 24)	18,90	1,000	18,90
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.02.04			129,59

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 03 CAMÍ DE LA TORRE
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	5,000	6,90
2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	62,200	82,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.03.01			89,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 03 CAMÍ DE LA TORRE
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	16,000	228,16
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.03.02			228,16

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 03 CAMÍ DE LA TORRE
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 20)	16,95	1,000	16,95
2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	1,000	34,51
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.03.03			51,46

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 03 CAMÍ DE LA TORRE
 CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 21)	61,90	1,000	61,90
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.03.04			61,90

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 04 C. MONTSERRAT
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 5)	1,07	24,000	25,68
2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	30,000	39,60
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.04.01			65,28

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 04 C. MONTSERRAT
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	43,725	623,52
2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 9)	6,12	9,000	55,08
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.04.02	678,60		

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 04 C. MONTERRAT
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 16)	7,60	4,000	30,40
2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	1,000	34,51
3	FBA3UX46	u	Pintat de fletxa triple de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 19)	49,75	1,000	49,75
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.04.03	114,66		

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 04 C. MONTERRAT
 CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 25)	3,82	6,000	22,92
2	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	165,000	97,35
3	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de	10,10	8,000	80,80

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

			300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 27)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.04.04			201,07

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 05 C. MARIA CASTILLO
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	21,500	29,67
2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	264,800	349,54
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.05.01			379,21

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 05 C. MARIA CASTILLO
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	122,875	1.752,20
2	FBA2UVD4	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat) (P - 8)	4,33	16,000	69,28
3	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 9)	6,12	1,000	6,12
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.05.02			1.827,60

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 05 C. MARIA CASTILLO
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	3,000	46,68
2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	1,000	34,51
3	FBA3UX46	u	Pintat de fletxa triple de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 19)	49,75	2,000	99,50
4	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 20)	16,95	2,000	33,90
5	FBA3UW10	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada) (P - 12)	14,69	12,560	184,51
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.05.03			399,10

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 05 C. MARIA CASTILLO
 CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 21)	61,90	1,000	61,90
2	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 22)	15,52	5,000	77,60
3	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 24)	18,90	2,000	37,80
4	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 25)	3,82	12,000	45,84

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

5	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	854,000	503,86
6	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 27)	10,10	8,000	80,80
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.05.04			807,80

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 05 C. MARIA CASTILLO
 CAPÍTOL 05 COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component) (P - 1)	14,63	29,700	434,51
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.05.05			434,51

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 06 VIA AURELIA
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	51,000	70,38
2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	207,800	274,30
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.06.01			344,68

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 06 VIA AURELIA
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	101,000	1.440,26
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.06.02			1.440,26

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 06 VIA AURELIA
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	2,000	31,12
2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	1,000	34,51
3	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 16)	7,60	4,000	30,40
TOTAL			CAPÍTOL 01.01.06.03			96,03

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 06 VIA AURELIA
 CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 22)	15,52	2,000	31,04
2	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 24)	18,90	1,000	18,90
3	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 25)	3,82	12,000	45,84
4	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	858,000	506,22
5	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 27)	10,10	14,000	141,40
TOTAL			CAPÍTOL 01.01.06.04			743,40

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 06 VIA AURELIA
 CAPÍTOL 05 COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component) (P - 1)	14,63	20,212	295,70
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.06.05			295,70

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 07 PERE MARTELL
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 2)	1,12	72,000	80,64
2	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 5)	1,07	14,000	14,98
3	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	13,500	18,63
4	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	12,200	16,10
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.07.01			130,35

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 07 PERE MARTELL
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	64,125	914,42
2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 9)	6,12	7,360	45,04
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.07.02			959,46

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 07 PERE MARTELL
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	3,000	103,53
2	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 16)	7,60	4,000	30,40
3	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 20)	16,95	1,000	16,95
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.07.03			150,88

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 07 PERE MARTELL
 CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	129,000	76,11
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.07.04			76,11

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 07 PERE MARTELL
 CAPÍTOL 05 COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component) (P - 1)	14,63	2,100	30,72
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.07.05			30,72

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 08 C. GANDESA
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de	1,38	29,500	40,71

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

2	FBA1UVD6	m	doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3) Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	206,900	273,11
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.08.01	313,82		

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 08 C. GANDESA
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	41,625	593,57
2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 9)	6,12	10,000	61,20
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.08.02	654,77		

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 08 C. GANDESA
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 16)	7,60	2,000	15,20
2	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	2,000	31,12
3	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	3,000	103,53
4	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb	16,95	2,000	33,90

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

			addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 20)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.08.03			183,75

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 08 C. GANDESA
 CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	133,000	78,47
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.08.04			78,47

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 08 C. GANDESA
 CAPÍTOL 05 COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component) (P - 1)	14,63	2,100	30,72
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.08.05			30,72

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 10 C. CAMBRILS
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	49,500	705,87
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.10.02			705,87

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 11 C. JAUME VIVES (TRAM EST)
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	101,700	1.450,24
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.11.02			1.450,24

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 12 C. ROSA SENSAT (TRAM EST)
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	54,000	770,04
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.12.02			770,04

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 13 C. MONT SANT
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	42,000	598,92
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.13.02			598,92

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 14 C. DE LES SÍNIES (TRAM OEST)
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	51,250	730,83
TOTAL		CAPÍTOL	01.01.14.02			730,83

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 01 SECTOR 1
 CARRER 15 AV. PAU CASALS
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60	14,26	158,400	2.258,78

PRESSUPOST

*

Pàg.: 16

			SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.01.15.02			2.258,78

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	02	SECTOR 2
CARRER	01	C. SOL
CAPÍTOL	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	121,800	168,08
2	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 5)	1,07	15,000	16,05
3	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	783,800	1.034,62
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.01.01			1.218,75

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	02	SECTOR 2
CARRER	01	C. SOL
CAPÍTOL	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	115,400	1.645,60
2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 9)	6,12	9,800	59,98
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.01.02			1.705,58

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	02	SECTOR 2
CARRER	01	C. SOL
CAPÍTOL	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2,	15,56	6,000	93,36

PRESSUPOST

*

Pàg.: 17

2	FBA3UX44	u	per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	34,51	5,000	172,55
3	FBA3UX51	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	16,95	1,000	16,95
TOTAL			CAPÍTOL	01.02.01.03		282,86

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 01 C. SOL
 CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	496,500	292,94
2	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 27)	10,10	5,000	50,50
TOTAL			CAPÍTOL	01.02.01.04		343,44

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 01 C. SOL
 CAPÍTOL 05 COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component) (P - 1)	14,63	31,050	454,26
TOTAL			CAPÍTOL	01.02.01.05		454,26

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 02 C. VALÈNCIA
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	302,450	417,38

PRESSUPOST

*

Pàg.: 18

2	FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (P - 4)	1,62	35,000	56,70
3	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²) (P - 5)	1,07	95,000	101,65
4	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²) (P - 6)	1,32	744,800	983,14
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.02.01			1.558,87

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	02	SECTOR 2
CARRER	02	C. VALÈNCIA
CAPÍTOL	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	86,000	1.226,36
2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (P - 9)	6,12	1,600	9,79
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.02.02			1.236,15

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	02	SECTOR 2
CARRER	02	C. VALÈNCIA
CAPÍTOL	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	5,000	77,80
2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	2,000	69,02
3	FBA3UX46	u	Pintat de fletxa triple de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules	49,75	1,000	49,75

PRESSUPOST

*

Pàg.: 19

4	FBA3UX51	u	de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 19)	16,95	1,000	16,95
5	FBA3UX31	u	Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 20)	7,60	8,000	60,80
TOTAL			CAPÍTOL 01.02.02.03	274,32		

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	02	SECTOR 2
CARRER	02	C. VALÈNCIA
CAPÍTOL	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 21)	61,90	5,000	309,50
2	FBABUV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 23)	2,97	26,500	78,71
3	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 25)	3,82	15,000	57,30
4	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	769,000	453,71
5	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 27)	10,10	7,500	75,75
TOTAL			CAPÍTOL 01.02.02.04	974,97		

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	02	SECTOR 2
CARRER	02	C. VALÈNCIA
CAPÍTOL	05	COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component) (P - 1)	14,63	31,050	454,26
TOTAL			CAPÍTOL 01.02.02.05	454,26		

PRESSUPOST

*

Pàg.: 20

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 03 C. ESGLESIA
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	13,000	17,94
2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	228,000	300,96
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.03.01			318,90

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 03 C. ESGLESIA
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	7,000	99,82
2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 9)	6,12	1,280	7,83
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.03.02			107,65

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 03 C. ESGLESIA
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 20)	16,95	1,000	16,95
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.03.03			16,95

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2

PRESSUPOST

*

Pàg.: 21

CARRER 03 C. ESGLESIA
CAPÍTOL 05 COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component) (P - 1)	14,63	2,400	35,11
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.03.05			35,11

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 02 SECTOR 2
CARRER 04 C. PONENT
CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	4,000	5,52
2	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 5)	1,07	6,000	6,42
3	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	116,000	153,12
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.04.01			165,06

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 02 SECTOR 2
CARRER 04 C. PONENT
CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	10,000	142,60
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.04.02			142,60

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 02 SECTOR 2
CARRER 04 C. PONENT
CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	3,000	46,68

PRESSUPOST

*

Pàg.: 22

TOTAL	CAPÍTOL	01.02.04.03	46,68
--------------	----------------	--------------------	--------------

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	02	SECTOR 2
CARRER	04	C. PONENT
CAPÍTOL	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 21)	61,90	1,000	61,90
2	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 22)	15,52	2,000	31,04
3	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	62,000	36,58
4	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 27)	10,10	1,500	15,15
TOTAL CAPÍTOL			01.02.04.04	144,67		

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	02	SECTOR 2
CARRER	05	C. MESTRAL
CAPÍTOL	01	MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	3,000	4,14
2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	197,000	260,04
TOTAL		CAPÍTOL 01.02.05.01		264,18		

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	02	SECTOR 2
CARRER	05	C. MESTRAL
CAPÍTOL	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules	14,26	23,700	337,96

PRESSUPOST

*

Pàg.: 23

			de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.05.02			337,96

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 05 C. MESTRAL
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 16)	7,60	4,000	30,40
2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	2,000	69,02
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.05.03			99,42

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 05 C. MESTRAL
 CAPÍTOL 05 COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component) (P - 1)	14,63	2,460	35,99
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.05.05			35,99

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 06 C. CARRIL
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	3,000	4,14
2	FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 4)	1,62	15,000	24,30
3	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 5)	1,07	18,000	19,26
4	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de	1,32	122,000	161,04

PRESSUPOST

*

Pàg.: 24

			calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²) (P - 6)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.02.06.01				208,74

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 06 C. CARRIL
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	6,000	85,56
TOTAL	CAPÍTOL	01.02.06.02				85,56

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 06 C. CARRIL
 CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² , inclòs premarcatge (P - 22)	15,52	4,000	62,08
2	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² , inclòs premarcatge (P - 25)	3,82	4,000	15,28
3	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² , inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	84,000	49,56
4	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (P - 27)	10,10	5,580	56,36
TOTAL	CAPÍTOL	01.02.06.04				183,28

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 07 C. DELS PINS
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	10,000	13,80

PRESSUPOST

*

Pàg.: 25

2	FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 4)	1,62	30,000	48,60
3	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 5)	1,07	4,000	4,28
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.07.01			66,68

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 07 C. DELS PINS
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	21,000	299,46
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.07.02			299,46

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 07 C. DELS PINS
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella) (P - 14)	8,71	16,000	139,36
2	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	1,000	15,56
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.07.03			154,92

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 07 C. DELS PINS
 CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 21)	61,90	1,000	61,90
2	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre	15,52	2,000	31,04

PRESSUPOST

*

Pàg.: 26

3	FBABUV26	m	un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 22) Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	25,000	14,75
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.07.04			107,69

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 08 C. DEL JARDÍ
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	16,000	21,12
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.08.01			21,12

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 08 C. DEL JARDÍ
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	19,500	278,07
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.08.02			278,07

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 08 C. DEL JARDÍ
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	1,000	15,56
2	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 20)	16,95	1,000	16,95
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.08.03			32,51

PRESSUPOST

*

Pàg.: 27

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 08 C. DEL JARDÍ
 CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 22)	15,52	1,000	15,52
2	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	11,000	6,49
TOTAL CAPÍTOL			01.02.08.04			22,01

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 09 C. JAUME NUALART
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	23,000	30,36
2	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	5,000	6,90
TOTAL CAPÍTOL			01.02.09.01			37,26

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 09 C. JAUME NUALART
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	42,500	606,05
2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 9)	6,12	3,000	18,36
TOTAL CAPÍTOL			01.02.09.02			624,41

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH

PRESSUPOST

*

Pàg.: 28

SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 09 C. JAUME NUALART
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	1,000	34,51
2	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 20)	16,95	1,000	16,95
TOTAL			CAPÍTOL 01.02.09.03			51,46

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 09 C. JAUME NUALART
 CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	28,000	16,52
TOTAL			CAPÍTOL 01.02.09.04			16,52

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 09 C. JAUME NUALART
 CAPÍTOL 05 COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component) (P - 1)	14,63	4,800	70,22
TOTAL			CAPÍTOL 01.02.09.05			70,22

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 10 C. DE TAUSTE
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 2)	1,12	30,000	33,60
2	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P	1,07	142,000	151,94

PRESSUPOST

*

Pàg.: 29

3	FBA1UVD6	m	- 5) Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	64,000	84,48
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.10.01			270,02

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 10 C. DE TAUSTE
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	32,375	461,67
2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 9)	6,12	6,000	36,72
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.10.02			498,39

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 10 C. DE TAUSTE
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	2,000	31,12
2	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 16)	7,60	4,000	30,40
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.10.03			61,52

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 11 C. DE LA SALUT
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en	1,32	78,000	102,96

PRESSUPOST

*

Pàg.: 30

			màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.11.01			102,96

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	02	SECTOR 2
CARRER	11	C. DE LA SALUT
CAPÍTOL	02	MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	39,975	570,04
2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 9)	6,12	8,500	52,02
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.11.02			622,06

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	02	SECTOR 2
CARRER	11	C. DE LA SALUT
CAPÍTOL	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 16)	7,60	8,000	60,80
2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	2,000	69,02
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.11.03			129,82

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	02	SECTOR 2
CARRER	11	C. DE LA SALUT
CAPÍTOL	04	MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	68,000	40,12
TOTAL	CAPÍTOL		01.02.11.04			40,12

PRESSUPOST

*

Pàg.: 31

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 12 C. GANDESA (TRAM SUD)
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	78,000	102,96
TOTAL	CAPÍTOL	01.02.12.01				102,96

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 12 C. GANDESA (TRAM SUD)
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	7,000	99,82
TOTAL	CAPÍTOL	01.02.12.02				99,82

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 12 C. GANDESA (TRAM SUD)
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 16)	7,60	8,000	60,80
2	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	2,000	31,12
TOTAL	CAPÍTOL	01.02.12.03				91,92

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 13 C. DE LA MUNTANYA
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	48,000	63,36

PRESSUPOST

*

Pàg.: 32

2	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²) (P - 5)	1,07	4,000	4,28
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.13.01			67,64

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 13 C. DE LA MUNTANYA
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	14,000	199,64
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.13.02			199,64

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 13 C. DE LA MUNTANYA
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	1,000	15,56
2	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 20)	16,95	1,000	16,95
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.13.03			32,51

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 13 C. DE LA MUNTANYA
 CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² , inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	48,000	28,32
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.13.04			28,32

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH

PRESSUPOST

*

Pàg.: 33

SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 14 C. GUILLEM DE CLARAMUNT (TRAM SUD)
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	4,000	5,52
2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	64,000	84,48
TOTAL			CAPÍTOL 01.02.14.01			90,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 14 C. GUILLEM DE CLARAMUNT (TRAM SUD)
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	40,600	578,96
TOTAL			CAPÍTOL 01.02.14.02			578,96

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 14 C. GUILLEM DE CLARAMUNT (TRAM SUD)
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	1,000	34,51
TOTAL			CAPÍTOL 01.02.14.03			34,51

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 15 CARRER A
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	50,000	66,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.02.15.01			66,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 34

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 15 CARRER A
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	26,250	374,33
2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 9)	6,12	10,000	61,20
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.15.02			435,53

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 15 CARRER A
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	2,000	31,12
2	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 20)	16,95	2,000	33,90
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.15.03			65,02

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 15 CARRER A
 CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV26	m	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 26)	0,59	50,000	29,50
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.15.04			29,50

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2

PRESSUPOST

*

Pàg.: 35

CARRER 16 CARRER B
CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	96,000	126,72
TOTAL			CAPÍTOL 01.02.16.01			126,72

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 02 SECTOR 2
CARRER 16 CARRER B
CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	26,250	374,33
2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 9)	6,12	10,000	61,20
TOTAL			CAPÍTOL 01.02.16.02			435,53

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 02 SECTOR 2
CARRER 16 CARRER B
CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	1,000	15,56
2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	1,000	34,51
3	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 20)	16,95	2,000	33,90
TOTAL			CAPÍTOL 01.02.16.03			83,97

PRESSUPOST

*

Pàg.: 36

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 17 CARRER C
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	4,000	5,52
2	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	24,000	31,68
TOTAL CAPÍTOL			01.02.17.01			37,20

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 17 CARRER C
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	0,000	0,00
TOTAL CAPÍTOL			01.02.17.02			0,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 18 C. ESPERANTO
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	4,000	5,52
2	FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 4)	1,62	20,000	32,40
3	FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 5)	1,07	12,000	12,84
4	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	80,000	105,60
TOTAL CAPÍTOL			01.02.18.01			156,36

PRESSUPOST

*

Pàg.: 37

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 18 C. ESPERANTO
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	10,000	142,60
2	FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 9)	6,12	10,000	61,20
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.18.02			203,80

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 18 C. ESPERANTO
 CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	2,000	31,12
2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	1,000	34,51
3	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 20)	16,95	1,000	16,95
4	FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 16)	7,60	8,000	60,80
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.18.03			143,38

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH

PRESSUPOST

*

Pàg.: 38

SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 18 C. ESPERANTO
 CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 24)	18,90	2,000	37,80
2	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 21)	61,90	1,000	61,90
3	FBABUV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 23)	2,97	15,000	44,55
4	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 27)	10,10	4,000	40,40
TOTAL		CAPÍTOL		01.02.18.04		184,65

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 19 CARRER E
 CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	116,000	153,12
TOTAL		CAPÍTOL		01.02.19.01		153,12

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2
 CARRER 19 CARRER E
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	15,050	214,61
TOTAL		CAPÍTOL		01.02.19.02		214,61

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 02 SECTOR 2

PRESSUPOST

*

Pàg.: 39

CARRER 19 CARRER E
CAPÍTOL 03 MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	1,000	15,56
2	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	1,000	34,51
TOTAL		CAPÍTOL		01.02.19.03		50,07

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 02 SECTOR 2
CARRER 20 PASSEIG MIRAMAR
CAPÍTOL 01 MARQUES LONGITUDINALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 3)	1,38	557,000	768,66
2	FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 4)	1,62	110,000	178,20
3	FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (P - 6)	1,32	650,000	858,00
TOTAL		CAPÍTOL		01.02.20.01		1.804,86

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 02 SECTOR 2
CARRER 20 PASSEIG MIRAMAR
CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	316,900	4.518,99
2	FBA2UVD7	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P -	12,53	21,000	263,13

PRESSUPOST

*

Pàg.: 40

3	FBA2UVD8	m	10) Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 11)	4,45	60,000	267,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.20.02			5.049,12

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	02	SECTOR 2
CARRER	20	PASSEIG MIRAMAR
CAPÍTOL	03	MARQUES SUPERFICIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode "sandwich" (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) (P - 13)	12,40	43,500	539,40
2	FBA3UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) (P - 15)	18,87	37,000	698,19
3	FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 17)	15,56	19,000	295,64
4	FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 18)	34,51	6,000	207,06
5	FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (P - 20)	16,95	5,000	84,75
TOTAL		CAPÍTOL	01.02.20.03			1.825,04

OBRA	01	PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR	02	SECTOR 2

PRESSUPOST

*

Pàg.: 41

CARRER 20 PASSEIG MIRAMAR
CAPÍTOL 04 MARQUES DELIMITACIÓ ZONES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 21)	61,90	9,000	557,10
2	FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 22)	15,52	63,070	978,85
3	FBABUV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 23)	2,97	103,800	308,29
4	FBABUV50	m2	Pintat de faixa en zebra d'illetes de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 27)	10,10	50,000	505,00
5	FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (P - 25)	3,82	19,000	72,58
TOTAL			CAPÍTOL 01.02.20.04			2.421,82

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 02 SECTOR 2
CARRER 20 PASSEIG MIRAMAR
CAPÍTOL 05 COMPLEMENTARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component) (P - 1)	14,63	56,400	825,13
TOTAL			CAPÍTOL 01.02.20.05			825,13

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 03 SECTOR 3
CARRER 01 VIA ROMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	725,000	2.900,00
TOTAL			CARRER 01.03.01			2.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 03 SECTOR 3
CARRER 02 VIA AUGUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	475,000	1.900,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 42

TOTAL	CARRER	01.03.02	1.900,00
--------------	---------------	-----------------	-----------------

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 03 SECTOR 3
 CARRER 03 C. BARCELONA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	925,000	4.162,50
2	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona (P - 31)	3,00	425,000	1.275,00
TOTAL	CARRER	01.03.03	5.437,50			

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 03 SECTOR 3
 CARRER 04 C. BERENGUER DE PALOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord (P - 30)	3,50	425,000	1.487,50
TOTAL	CARRER	01.03.04	1.487,50			

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 03 SECTOR 3
 CARRER 05 C. DE PERE GALÉS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	315,000	1.417,50
TOTAL	CARRER	01.03.05	1.417,50			

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 03 SECTOR 3
 CARRER 06 C. FRANCOLÍ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	260,000	1.040,00
TOTAL	CARRER	01.03.06	1.040,00			

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 03 SECTOR 3
 CARRER 07 C. EBRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	250,000	1.000,00
TOTAL	CARRER	01.03.07	1.000,00			

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 03 SECTOR 3
 CARRER 08 C. MILÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	410,000	1.640,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 43

TOTAL	CARRER	01.03.08	1.640,00
--------------	---------------	-----------------	-----------------

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 03 SECTOR 3
 CARRER 09 C. ADVOCAT GALLEGO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	375,000	1.687,50
TOTAL	CARRER	01.03.09	1.687,50			

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 03 SECTOR 3
 CARRER 10 C. DE L'ARQUITECTE UBACH

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	410,000	1.845,00
TOTAL	CARRER	01.03.10	1.845,00			

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 03 SECTOR 3
 CARRER 11 C. TARRAGONA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	780,000	3.510,00
TOTAL	CARRER	01.03.11	3.510,00			

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 03 SECTOR 3
 CARRER 12 C. AMETLLA DE MAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	375,000	1.687,50
TOTAL	CARRER	01.03.12	1.687,50			

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 03 SECTOR 3
 CARRER 13 C. LLOBREGAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona (P - 31)	3,00	50,000	150,00
TOTAL	CARRER	01.03.13	150,00			

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 03 SECTOR 3
 CARRER 14 PASSEIG DEL 30 D'OCTUBRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord (P - 30)	3,50	1.000,000	3.500,00
TOTAL	CARRER	01.03.14	3.500,00			

PRESSUPOST

*

Pàg.: 44

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 01 C. MAJOR
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	700,375	9.987,35
TOTAL		CAPÍTOL	01.04.01.02			9.987,35

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 02 C. LLEVANT
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	42,750	609,62
TOTAL		CAPÍTOL	01.04.02.02			609,62

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 03 C. NORD
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	173,563	2.475,01
TOTAL		CAPÍTOL	01.04.03.02			2.475,01

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 04 PASSEIG JAUME I
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60	14,26	292,750	4.174,62

PRESSUPOST

*

Pàg.: 45

			SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.04.02			4.174,62

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 05 AV. ANDORRA
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	144,750	2.064,14
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.05.02			2.064,14

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 06 PL. EUROPA
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	154,700	2.206,02
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.06.02			2.206,02

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 07 C. DEL MAR
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	68,000	969,68
TOTAL	CAPÍTOL		01.04.07.02			969,68

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 08 C. DE LES ILLES BALEARS
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb	14,26	51,175	729,76

PRESSUPOST

*

Pàg.: 46

			una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.04.08.02				729,76

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 09 C. JOAN CIURANA MIARNAU
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	46,000	655,96
TOTAL	CAPÍTOL	01.04.09.02				655,96

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 10 C. PERE III EL GRAN
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	10,000	142,60
TOTAL	CAPÍTOL	01.04.10.02				142,60

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 11 C. PARÍS
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	68,250	973,25
TOTAL	CAPÍTOL	01.04.11.02				973,25

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 12 C. BERLÍN

PRESSUPOST

*

Pàg.: 47

CAPÍTOL		02	MARQUES TRANSVERSALS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	50,250	716,57
TOTAL		CAPÍTOL		01.04.12.02		716,57

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 13 C. ALMOGÀVERS
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	27,300	389,30
TOTAL		CAPÍTOL		01.04.13.02		389,30

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 14 C. MADRID
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	45,700	651,68
TOTAL		CAPÍTOL		01.04.14.02		651,68

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 15 C. RAMON DE BERENGUER IV
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	27,300	389,30
TOTAL		CAPÍTOL		01.04.15.02		389,30

PRESSUPOST

*

Pàg.: 48

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 16 C. GIRONA
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	7,500	106,95
TOTAL		CAPÍTOL	01.04.16.02			106,95

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 17 C. CARLES RIBA
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	54,450	776,46
TOTAL		CAPÍTOL	01.04.17.02			776,46

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 18 C. LLEIDA
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	68,500	976,81
TOTAL		CAPÍTOL	01.04.18.02			976,81

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 19 C. JOSEP CARNER
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	36,500	520,49

PRESSUPOST

*

Pàg.: 49

TOTAL	CAPÍTOL	01.04.19.02	520,49
--------------	----------------	--------------------	---------------

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 20 C. RODRÍGUEZ DE POMATA
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	14,000	199,64
TOTAL	CAPÍTOL	01.04.20.02				199,64

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 04 SECTOR 4
 CARRER 21 C. VERGE DEL PILAR
 CAPÍTOL 02 MARQUES TRANSVERSALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (P - 7)	14,26	16,000	228,16
TOTAL	CAPÍTOL	01.04.21.02				228,16

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 05 SECTOR 5
 CARRER 02 AV. JOAN FUSTER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona (P - 31)	3,00	1.221,000	3.663,00
TOTAL	CARRER	01.05.02				3.663,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 05 SECTOR 5
 CARRER 03 PASSEIG DEL 30 D'OCTUBRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord (P - 30)	3,50	770,000	2.695,00
TOTAL	CARRER	01.05.03				2.695,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 05 SECTOR 5
 CARRER 14 C. MONTSERRAT ROIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

*

Pàg.: 50

1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord (P - 30)	3,50	330,000	1.155,00
TOTAL		CARRER	01.05.14			1.155,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 05 SECTOR 5
 CARRER 16 C. JOSEP PLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	350,000	1.575,00
TOTAL		CARRER	01.05.16			1.575,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 05 SECTOR 5
 CARRER 18 C. MERCÈ RODOREDA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	260,000	1.170,00
TOTAL		CARRER	01.05.18			1.170,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 05 SECTOR 5
 CARRER 19 C. SALVADOR ESPRIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	560,000	2.520,00
TOTAL		CARRER	01.05.19			2.520,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 05 SECTOR 5
 CARRER 21 CAMÍ DE LES PAQUALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	240,000	1.080,00
TOTAL		CARRER	01.05.21			1.080,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 01 C. BRUSEL·LES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona (P - 31)	3,00	1.080,000	3.240,00
TOTAL		CARRER	01.06.01			3.240,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 02 C. TORTOSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	290,000	1.160,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 51

TOTAL	CARRER	01.06.02	1.160,00
--------------	---------------	-----------------	-----------------

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 03 C. D'ALFONS V EL MAGNÀNIM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	330,000	1.320,00
TOTAL	CARRER	01.06.03	1.320,00			

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 04 C. PENEDÈS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	410,000	1.640,00
TOTAL	CARRER	01.06.04	1.640,00			

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 05 C. FALSET

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	740,000	2.960,00
TOTAL	CARRER	01.06.05	2.960,00			

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 07 C. ROGER DE LLÚRIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	280,000	1.120,00
TOTAL	CARRER	01.06.07	1.120,00			

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 09 C. AMPOSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	260,000	1.040,00
TOTAL	CARRER	01.06.09	1.040,00			

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 10 C. VALLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	260,000	1.170,00
TOTAL	CARRER	01.06.10	1.170,00			

PRESSUPOST

*

Pàg.: 52

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 11 C. RAMON LLULL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	270,000	1.080,00
TOTAL CARRER			01.06.11			1.080,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 12 C. VENDRELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	470,000	1.880,00
TOTAL CARRER			01.06.12			1.880,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 15 C. SERAFÍ PITARRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	430,000	1.720,00
TOTAL CARRER			01.06.15			1.720,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 16 C. BARBASTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	340,000	1.360,00
2	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona (P - 31)	3,00	160,000	480,00
TOTAL CARRER			01.06.16			1.840,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 17 C. NAVARRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	240,000	960,00
TOTAL CARRER			01.06.17			960,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 18 C. LOGRONYO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	335,000	1.340,00
TOTAL CARRER			01.06.18			1.340,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 53

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 19 AV. POMPEU FABRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	960,000	4.320,00
TOTAL CARRER			01.06.19			4.320,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 20 C. PABLO PICASSO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	300,000	1.200,00
TOTAL CARRER			01.06.20			1.200,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 21 C. LLUÍS COMPANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	280,000	1.120,00
TOTAL CARRER			01.06.21			1.120,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 22 C. VENTURA GASSOL I ROVIRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	330,000	1.320,00
TOTAL CARRER			01.06.22			1.320,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 25 C. MURILLO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	335,000	1.340,00
2	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	220,000	990,00
3	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord (P - 30)	3,50	20,000	70,00
4	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona (P - 31)	3,00	180,000	540,00
TOTAL CARRER			01.06.25			2.940,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 26 C. VILADOMAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 54

1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	450,000	2.025,00
2	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord (P - 30)	3,50	112,000	392,00
3	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona (P - 31)	3,00	140,000	420,00
TOTAL		CARRER	01.06.26			2.837,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 27 C. PAU VILA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	70,000	280,00
TOTAL		CARRER	01.06.27			280,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 28 C. PRIORAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	275,000	1.100,00
TOTAL		CARRER	01.06.28			1.100,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 29 C. FRA JUNIPER SERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	250,000	1.000,00
TOTAL		CARRER	01.06.29			1.000,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 30 C. TORREMOLINOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	670,000	2.680,00
TOTAL		CARRER	01.06.30			2.680,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 06 SECTOR 6
 CARRER 37 C. PRAT D'EN CARBÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	85,000	340,00
TOTAL		CARRER	01.06.37			340,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH

PRESSUPOST

*

Pàg.: 55

SECTOR	06	SECTOR 6				
CARRER	38	C. CASP				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord (P - 30)	3,50	80,000	280,00
TOTAL		CARRER	01.06.38	280,00		

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 07 SECTOR 7
 CARRER 02 C. DEL MAS DE L'ESQUERRER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord (P - 30)	3,50	530,000	1.855,00
TOTAL	CARRER		01.07.02			1.855,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 07 SECTOR 7
 CARRER 03 C. DEL RESCAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	400,000	1.600,00
TOTAL	CARRER		01.07.03			1.600,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 07 SECTOR 7
 CARRER 04 C. MONESTIR DE SANTES CREUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	580,000	2.610,00
TOTAL	CARRER		01.07.04			2.610,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 07 SECTOR 7
 CARRER 05 C. ST. BERNAT CALVÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona (P - 31)	3,00	120,000	360,00
TOTAL	CARRER		01.07.05			360,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
 SECTOR 07 SECTOR 7
 CARRER 06 C. DE L'AVENC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	330,000	1.320,00
TOTAL	CARRER		01.07.06			1.320,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH

PRESSUPOST

*

Pàg.: 56

SECTOR 07 SECTOR 7
CARRER 07 C. DE L'ABAT BONANAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	150,000	600,00
TOTAL	CARRER		01.07.07			600,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 07 SECTOR 7
CARRER 08 C. DE LES GARRIGUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord (P - 30)	3,50	0,000	0,00
TOTAL	CARRER		01.07.08			0,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 07 SECTOR 7
CARRER 09 PASSATGE DEL RESCAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	160,000	640,00
TOTAL	CARRER		01.07.09			640,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 07 SECTOR 7
CARRER 10 AV. DE JORDI CARTANYÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	520,000	2.080,00
TOTAL	CARRER		01.07.10			2.080,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 07 SECTOR 7
CARRER 13 AV. DEL MIRADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	720,000	3.240,00
TOTAL	CARRER		01.07.13			3.240,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 07 SECTOR 7
CARRER 14 C. DE COSSE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord (P - 30)	3,50	540,000	1.890,00
TOTAL	CARRER		01.07.14			1.890,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH

PRESSUPOST

*

Pàg.: 57

SECTOR 08 SECTOR 8
CARRER 01 AV. PLA DE MASSET

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	1.620,000	7.290,00
TOTAL CARRER			01.08.01			7.290,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 08 SECTOR 8
CARRER 04 C. DELS REPLANELLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona (P - 31)	3,00	200,000	600,00
TOTAL CARRER			01.08.04			600,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 08 SECTOR 8
CARRER 05 C. DEL CODOLAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord (P - 30)	3,50	80,000	280,00
TOTAL CARRER			01.08.05			280,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 08 SECTOR 8
CARRER 07 C. DE LA GINESTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	170,000	680,00
TOTAL CARRER			01.08.07			680,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 08 SECTOR 8
CARRER 08 C. DEL BOSC DEL QUEC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP1	m	Pintat de carrer tipus I ACA Via Roma (P - 28)	4,00	330,000	1.320,00
TOTAL CARRER			01.08.08			1.320,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 08 SECTOR 8
CARRER 09 C. DE LES PEDRES FOGUERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord (P - 30)	3,50	200,000	700,00
TOTAL CARRER			01.08.09			700,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH

PRESSUPOST

*

Pàg.: 58

SECTOR 08 SECTOR 8
CARRER 11 C. DEL FONOLL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP2	m	Pintat de carrer tipus II ACCA c.Barcelona tram 2 (P - 29)	4,50	680,000	3.060,00
TOTAL CARRER			01.08.11			3.060,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 08 SECTOR 8
CARRER 15 C. ROMANÍ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP3	m	Pintat de carrer tipus III CA c. Nord (P - 30)	3,50	211,000	738,50
TOTAL CARRER			01.08.15			738,50

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 08 SECTOR 8
CARRER 30 C. TRAMUNTANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona (P - 31)	3,00	215,000	645,00
TOTAL CARRER			01.08.30			645,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 08 SECTOR 8
CARRER 38 CTRA. DEL FAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZ00TIP4	m	Pintat de carrer tipus IV CC c. Barcelona (P - 31)	3,00	850,000	2.550,00
TOTAL CARRER			01.08.38			2.550,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 10 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA000SS	u	Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 37)	3.500,00	1,000	3.500,00
TOTAL SECTOR			01.10			3.500,00

OBRA 01 PRESSUPOST 2025-SH
SECTOR 12 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I2RA8E00	kg	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 35)	0,30	0,000	0,00
2	I2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 33)	14,82	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 59

3	I2RA6770	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 32)	0,00	0,000	0,00
4	I2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 34)	0,00	0,000	0,00
5	XPA000GR	u	Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 36)	2.250,00	1,000	2.250,00
TOTAL		SECTOR	01.12			2.250,00

(*) BRANQUES INCOMPLETES

EUR



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: CARRER			Import
Carrer	01.01.01	c. Carles Roig	4.322,69
Carrer	01.01.02	c. Arquebisbe Pere de Cardona	1.526,13
Carrer	01.01.03	Camí de la Torre	430,52
Carrer	01.01.04	c. Montserrat	1.059,61
Carrer	01.01.05	c. Maria Castillo	3.848,22
Carrer	01.01.06	Via Aurelia	2.920,07
Carrer	01.01.07	Pere Martell	1.347,52
Carrer	01.01.08	c. Gandesa	1.261,53
Carrer	01.01.10	c. Cambrils	705,87
Carrer	01.01.11	c. Jaume Vives (tram est)	1.450,24
Carrer	01.01.12	c. Rosa Sensat (tram est)	770,04
Carrer	01.01.13	c. Montsant	598,92
Carrer	01.01.14	c. de les Sínies (tram oest)	730,83
Carrer	01.01.15	Av. Pau Casals	2.258,78
Sector	01.01	SECTOR 1	23.230,97
Carrer	01.02.01	c. Sol	4.004,89
Carrer	01.02.02	c. València	4.498,57
Carrer	01.02.03	c. Esglesia	478,61
Carrer	01.02.04	c. Ponent	499,01
Carrer	01.02.05	c. Mestral	737,55
Carrer	01.02.06	c. Carril	477,58
Carrer	01.02.07	c. dels Pins	628,75
Carrer	01.02.08	c. del Jardí	353,71
Carrer	01.02.09	c. Jaume Nualart	799,87
Carrer	01.02.10	c. de Tauste	829,93
Carrer	01.02.11	c. de la Salut	894,96
Carrer	01.02.12	c. Gandesa (tram sud)	294,70
Carrer	01.02.13	c. de la Muntanya	328,11
Carrer	01.02.14	c. Guillem de Claramunt (tram sud)	703,47
Carrer	01.02.15	carrer A	596,05
Carrer	01.02.16	carrer B	646,22
Carrer	01.02.17	carrer C	37,20
Carrer	01.02.18	c. Esperanto	688,19
Carrer	01.02.19	carrer E	417,80
Carrer	01.02.20	Passeig Miramar	11.925,97
Sector	01.02	SECTOR 2	29.841,14
Carrer	01.03.01	Via Roma	2.900,00
Carrer	01.03.02	Via Augusta	1.900,00
Carrer	01.03.03	c. Barcelona	5.437,50
Carrer	01.03.04	c. Berenguer de Palol	1.487,50
Carrer	01.03.05	c. de Pere Galés	1.417,50
Carrer	01.03.06	c. Francolí	1.040,00
Carrer	01.03.07	c. Ebre	1.000,00
Carrer	01.03.08	c. Milà	1.640,00
Carrer	01.03.09	c. Advocat Gallego	1.687,50
Carrer	01.03.10	c. de l'Arquitecte Ubach	1.845,00
Carrer	01.03.11	c. Tarragona	3.510,00
Carrer	01.03.12	c. Ametlla de Mar	1.687,50
Carrer	01.03.13	c. Llobregat	150,00
Carrer	01.03.14	Passeig del 30 d'Octubre	3.500,00
Sector	01.03	SECTOR 3	29.202,50
Carrer	01.04.01	c. Major	9.987,35
Carrer	01.04.02	c. Llevant	609,62
Carrer	01.04.03	c. Nord	2.475,01
Carrer	01.04.04	Passeig Jaume I	4.174,62
Carrer	01.04.05	Av. Andorra	2.064,14
Carrer	01.04.06	Pl. Europa	2.206,02
Carrer	01.04.07	c. del Mar	969,68
Carrer	01.04.08	c. de les Illes Balears	729,76
Carrer	01.04.09	c. Joan Ciurana Miamau	655,96
Carrer	01.04.10	c. Pere III el Gran	142,60
Carrer	01.04.11	c. París	973,25

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

2

Carrer	01.04.12	c. Berlín	716,57
Carrer	01.04.13	c. Almogàvers	389,30
Carrer	01.04.14	c. Madrid	651,68
Carrer	01.04.15	c. Ramon de Berenguer IV	389,30
Carrer	01.04.16	c. Girona	106,95
Carrer	01.04.17	c. Carles Riba	776,46
Carrer	01.04.18	c. Lleida	976,81
Carrer	01.04.19	c. Josep Carner	520,49
Carrer	01.04.20	c. Rodríguez de Pomata	199,64
Carrer	01.04.21	c. Verge del Pilar	228,16
Sector	01.04	SECTOR 4	29.943,37
Carrer	01.05.02	Av. Joan Fuster	3.663,00
Carrer	01.05.03	Passeig del 30 d'Octubre	2.695,00
Carrer	01.05.14	c. Montserrat Roig	1.155,00
Carrer	01.05.16	c. Josep Pla	1.575,00
Carrer	01.05.18	c. Mercè Rodoreda	1.170,00
Carrer	01.05.19	c. Salvador Espriu	2.520,00
Carrer	01.05.21	Cami de Les Paquales	1.080,00
Sector	01.05	SECTOR 5	13.858,00
Carrer	01.06.01	c. Brusel·les	3.240,00
Carrer	01.06.02	c. Tortosa	1.160,00
Carrer	01.06.03	c. d'Alfons V el Magnànim	1.320,00
Carrer	01.06.04	c. Penedès	1.640,00
Carrer	01.06.05	c. Falset	2.960,00
Carrer	01.06.07	c. Roger de Llúria	1.120,00
Carrer	01.06.09	c. Amposta	1.040,00
Carrer	01.06.10	c. Valls	1.170,00
Carrer	01.06.11	c. Ramon Llull	1.080,00
Carrer	01.06.12	c. Vendrell	1.880,00
Carrer	01.06.15	c. Serafi Pitarra	1.720,00
Carrer	01.06.16	c. Barbastre	1.840,00
Carrer	01.06.17	c. Navarra	960,00
Carrer	01.06.18	c. Logronyo	1.340,00
Carrer	01.06.19	Av. Pompeu Fabra	4.320,00
Carrer	01.06.20	c. Pablo Picasso	1.200,00
Carrer	01.06.21	c. Lluís Companys	1.120,00
Carrer	01.06.22	c. Ventura Gassol i Rovira	1.320,00
Carrer	01.06.25	c. Murillo	2.940,00
Carrer	01.06.26	c. Viladomat	2.837,00
Carrer	01.06.27	c. Pau Vila	280,00
Carrer	01.06.28	c. Priorat	1.100,00
Carrer	01.06.29	c. Fra Juniper Serra	1.000,00
Carrer	01.06.30	c. Torremolinos	2.680,00
Carrer	01.06.37	c. Prat d'en Carbó	340,00
Carrer	01.06.38	c. Casp	280,00
Sector	01.06	SECTOR 6	41.887,00
Carrer	01.07.02	c. del Mas de l'Esquerrer	1.855,00
Carrer	01.07.03	c. del Rescat	1.600,00
Carrer	01.07.04	c. Monestir de Santes Creus	2.610,00
Carrer	01.07.05	c. St. Bernat Calvó	360,00
Carrer	01.07.06	c. de l'Avenc	1.320,00
Carrer	01.07.07	c. de l'Abat Bonanat	600,00
Carrer	01.07.08	c. de les Garrigues	0,00
Carrer	01.07.09	Passatge del Rescat	640,00
Carrer	01.07.10	Av. de Jordi Cartanyà	2.080,00
Carrer	01.07.13	Av. del Mirador	3.240,00
Carrer	01.07.14	c. de Cosse	1.890,00
Sector	01.07	SECTOR 7	16.195,00
Carrer	01.08.01	Av. Pla de Masset	7.290,00
Carrer	01.08.04	c. dels Replanells	600,00
Carrer	01.08.05	c. del Codolar	280,00
Carrer	01.08.07	c. de la Ginesta	680,00
Carrer	01.08.08	c. del Bosc del Quec	1.320,00
Carrer	01.08.09	c. de les Pedres Fogueres	700,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Carrer	01.08.11	c. del Fonoll	3.060,00
Carrer	01.08.15	c. Romani	738,50
Carrer	01.08.30	c. Tramuntana	645,00
Carrer	01.08.38	Ctra. del Far	2.550,00
Sector	01.08	SECTOR 8	17.863,50
			202.021,48

NIVELL 2: SECTOR			Import
Sector	01.01	SECTOR 1	23.230,97
Sector	01.02	SECTOR 2	29.841,14
Sector	01.03	SECTOR 3	29.202,50
Sector	01.04	SECTOR 4	29.943,37
Sector	01.05	SECTOR 5	13.858,00
Sector	01.06	SECTOR 6	41.887,00
Sector	01.07	SECTOR 7	16.195,00
Sector	01.08	SECTOR 8	17.863,50
Sector	01.10	SEGURETAT I SALUT	3.500,00
Sector	01.12	GESTIÓ DE RESIDUS	2.250,00
Obra	01	Pressupost 2025-SH	207.771,48
			207.771,48

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 2025-SH	207.771,48
			207.771,48



AJUNTAMENT DE SALOU
Serveis Tècnics Municipals

E-2533 - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A DIVERSOS CARRERS DEL
MUNICIPI DE SALOU. ANY 2025 – 2026.

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRATA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	207.771,48
13 % Despeses generals SOBRE 207.771,48.....	27.010,29
6 % Benefici industrial SOBRE 207.771,48.....	12.466,29
Subtotal	247.248,06
21 % IVA SOBRE 247.248,06.....	51.922,09
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 299.170,15

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL CENT SETANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

A Salou, en data d'agost 2025

Albert Pinilla Puig
Enginyer de Camins, Canals i Ports