


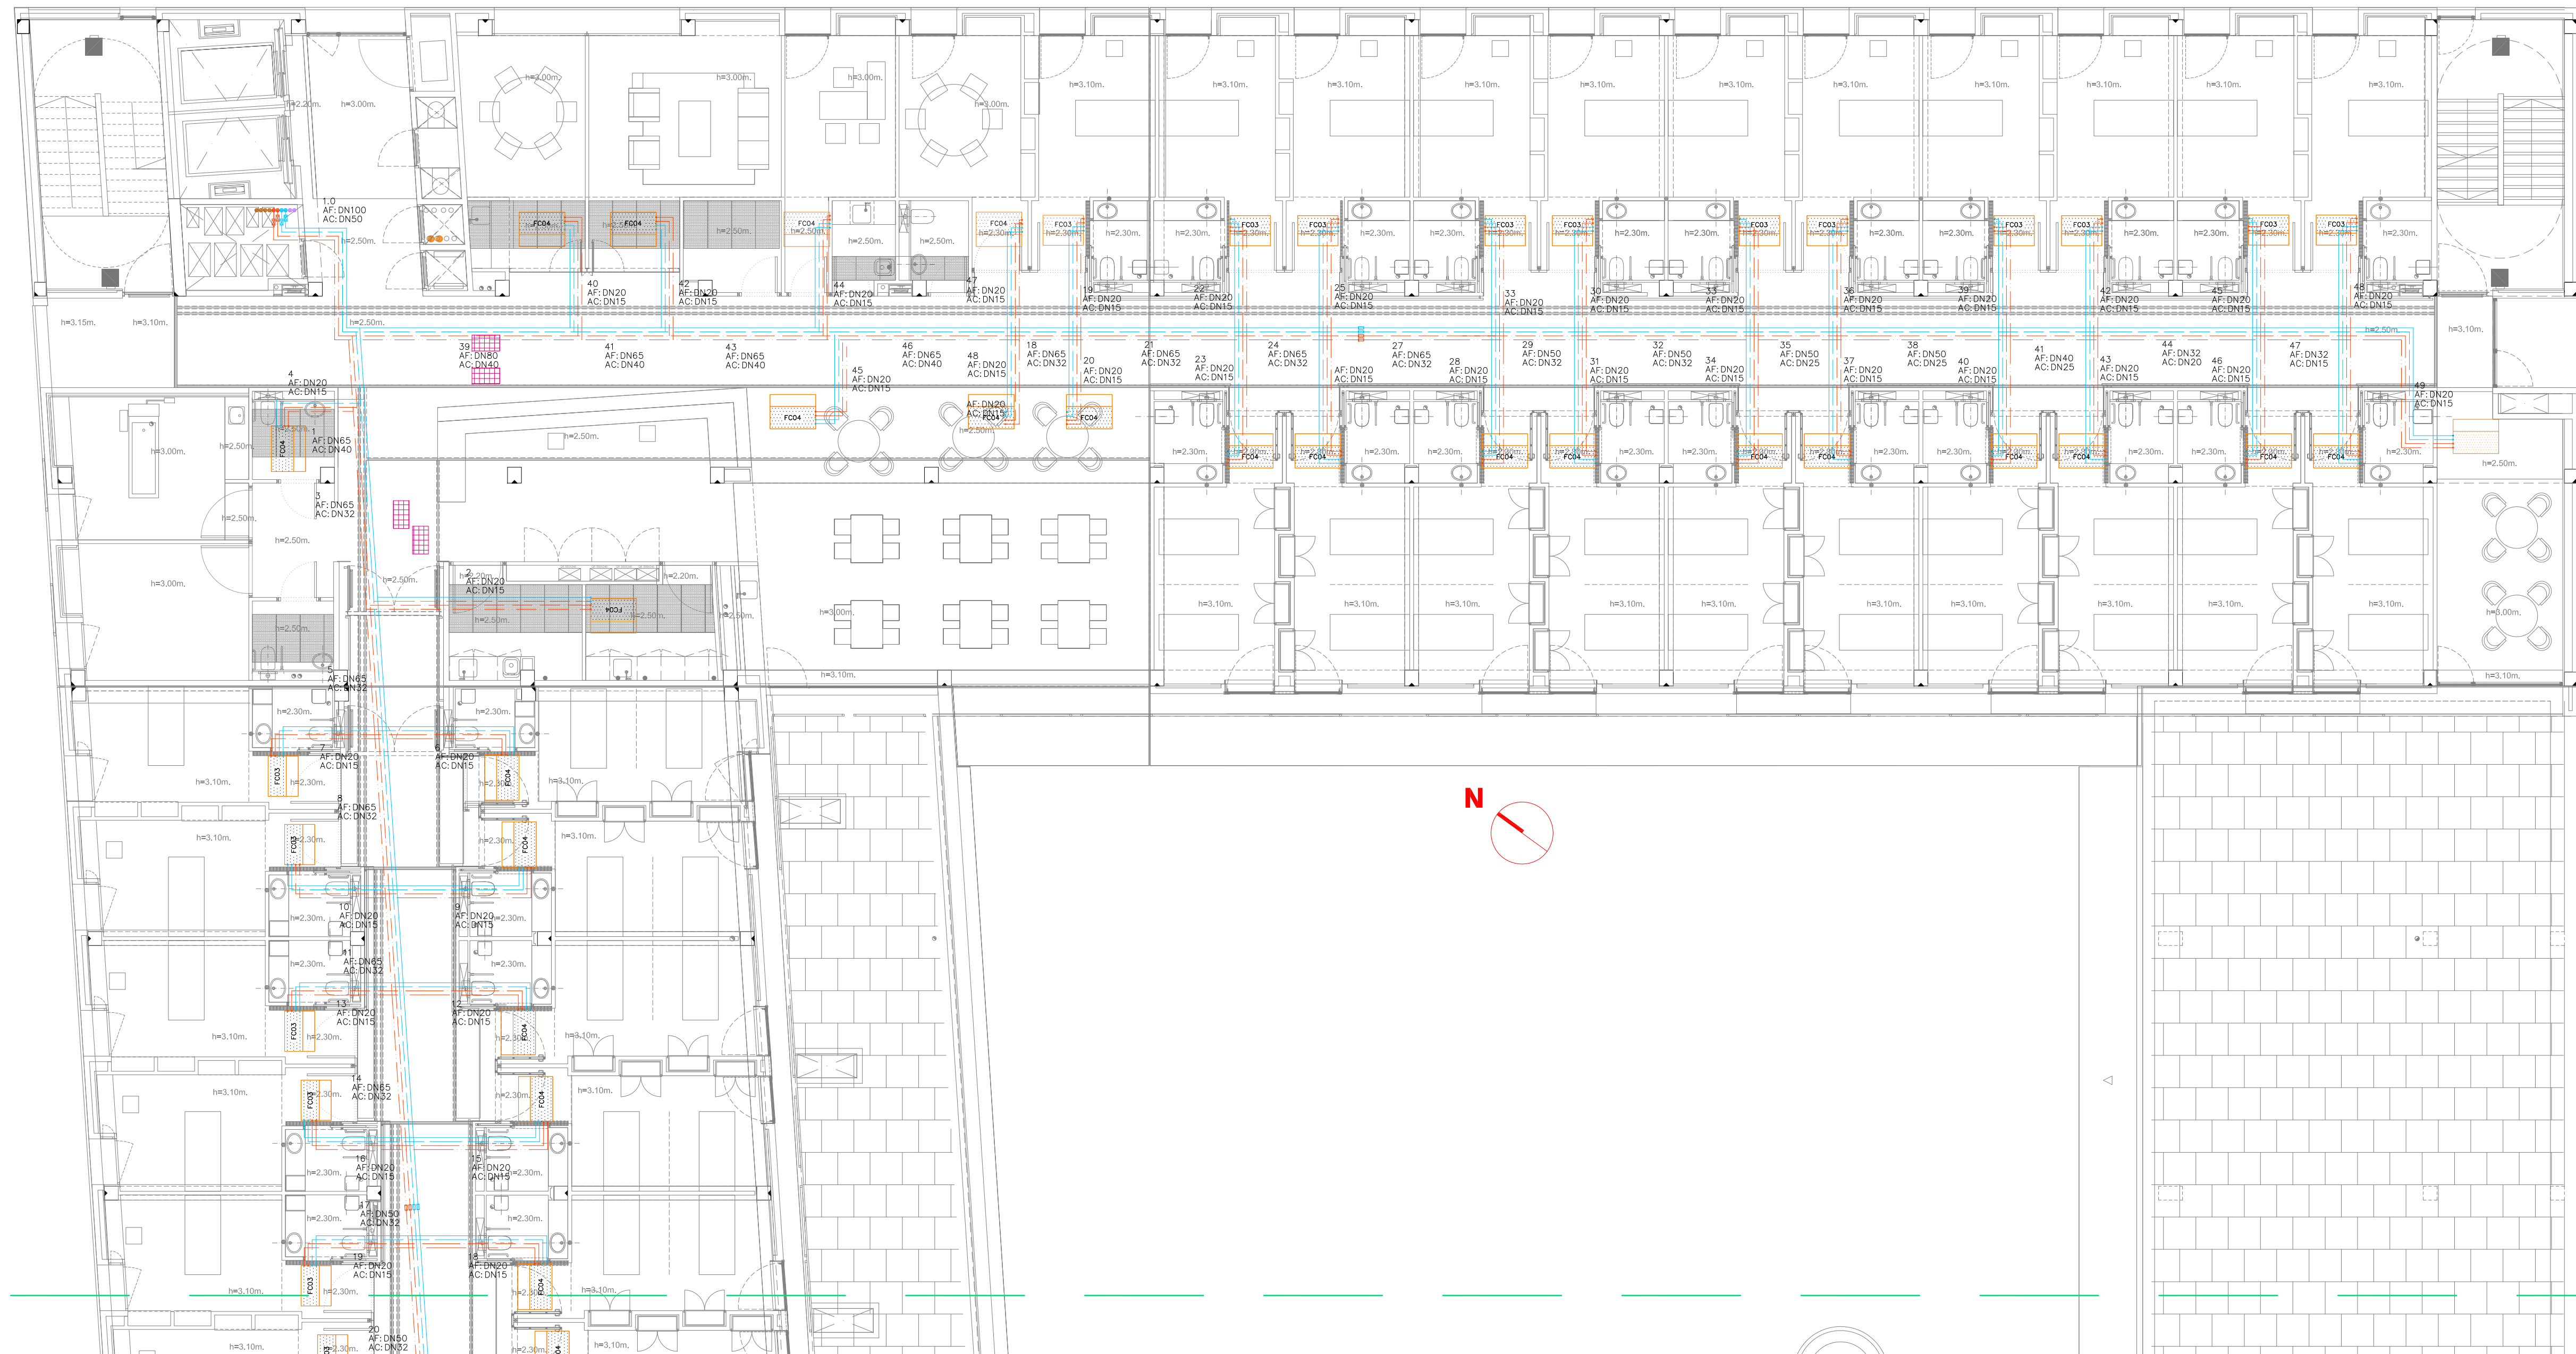

Ref.	Tipus	Caball (l/s)	Dimensions (mm)	Diàmetre Connexió (mm)	Marca	Model
DC01	Difusor Circular amb plenum	30 – 120	300	193	TROX	ADLR/2
DC03	Difusor Circular amb plenum	50 – 180	356	249	TROX	ADLR/3
R101	Reixa d'Impulsió	111 – 417	825x125		TROX	AH–AG/825x125
R105	Reixa d'Impulsió	139 – 486	1025x125		TROX	AH–AG/1025x125
RR01	Reixa de Retorn	83 – 278	825x125		TROX	AH–AG/825x125
RR02	Reixa de Retorn	111 – 444	1225x125		TROX	AH–AG/1225x125
RR03	Reixa de Retorn	166 – 611	1225x165		TROX	AH–AG/1225x165
RE02	Reixa d'Extracció	83 – 277	425x225		TROX	AH–AG/425x225
BE01	Boca d'Extracció	22 – 32	104	100	TROX	LVS/100/G1
CM01	Regulació manual aire primari	0 – 40	200	80	TROX	RN–80
CM02	Regulació manual aire primari	0 – 85	200	100	TROX	RN–100
CM03	Regulació manual aire primari	0 – 140	250	125	TROX	RN–125
	Comparto Tallofloc		(A+50)x(B+50)			
CC	Comparto Tallofloc en forja de sostre		(A+50)x(B+50)			

Ref

l/s

Referència element

Caball (l/s)

Ref.	Material
O	Xapoc oval
A	Xapo acer
AA	Xapo acer aïllado
AH	Conducte estable o fums E600 120
F	Fibra vidre
AF	Conducte El 120 (RF)
P	Plàstic

[illegible][illegible]

legenda	
SIMBOLOGIA	
	ORCUT IMPULSIÓ AIGUA FREDA
	ORCUT RETORN AIGUA FREDA
	ORCUT IMPULSIÓ AIGUA CALENTA
	ORCUT RETORN AIGUA CALENTA
	ORCUT IMPULSIÓ AIGUA CALENTA SANITARIA
	ORCUT RETORN AIGUA AIGUA CALENTA SANITARIA
	DILATADOR