


Detalle A; E=5/1

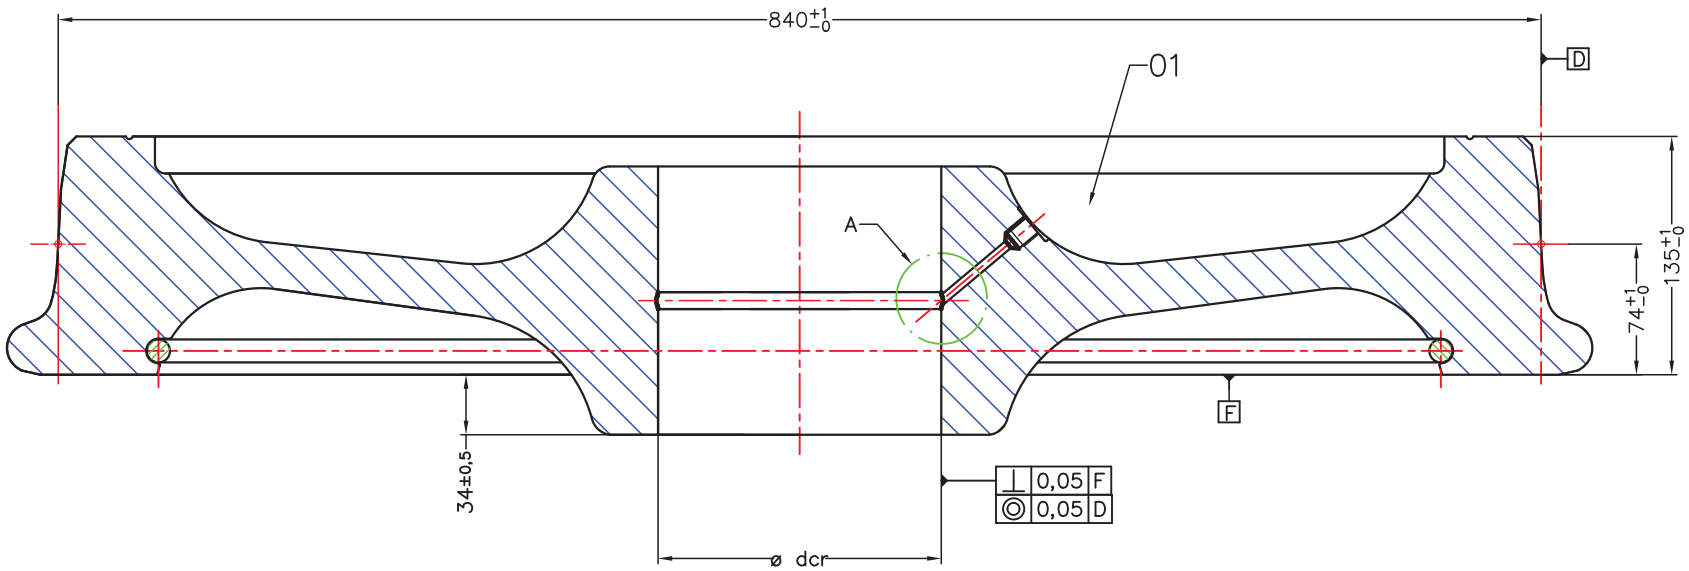


Nota:

El mecanizado final del diámetro de calado de rueda "ødcr" se realizará en las instalaciones de FGC o en las que ésta determine.

El diámetro "ødcr" es función del diámetro final de la zona de calado del eje en el cual se prevea calar la rueda y vale:

ødcr = diámetro de la zona de calado del eje − (menos) 0,203 a 0,253 mm

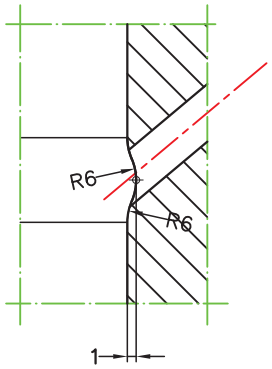(interferencia de calado rueda−eje: 0,203 a 0,253 mm)

La presión de calado de la rueda debe ser de 574 kN a 984 kN

Diferencias admisibles en servicio entre los diámetros de rodadura.

Entre ruedas de un mismo eje: .....1 mm
Entre ruedas de un mismo bogie.....5 mm
Entre ruedas de un mismo coche.....5 mm
Entre ruedas de distintos coches.....20 mm

| POS. | DESIGNACIÓ | MATERIAL | Quantitat | Massa kg/U. | DIMENSIONS | NUM. PLÀNOL, NORMA O ESPECIFICACIÓ TÈCNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUEDA SEMI ACABADA | | 1 | 325 | | 3490−E |
| — | RUEDA ACABADA | | 1 | 325 | | 3500−D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B | 06/02/09, Projectes | Tol. Gen. | Escales | Títol: RUEDA ACABADA |
| | plànol actualitzat | Según UNE−EN 13262 | 1/2 5/1 | Full núm. / Núm. de Fulls |
| A | 18/12/2002 | | | |
| | Modificacions | | | Substitueix: / Substituit per: |
| | | Dates | Noms | |
| | UT−213 | Dibuixat 18−05−99 | J. Martinez O | |
| | UT−112 | Completat 18−05−99 | J. Martinez O | Fitxers: Roda−3500 ed−D 03−2009.dwg |
| | UT−111 | Comprovat 18−05−99 | J. Martinez O | Plànol núm.: 3500 |
| | Aplicacions | Aprovat 18−05−99 | J. Martinez O | D A B C Edició |