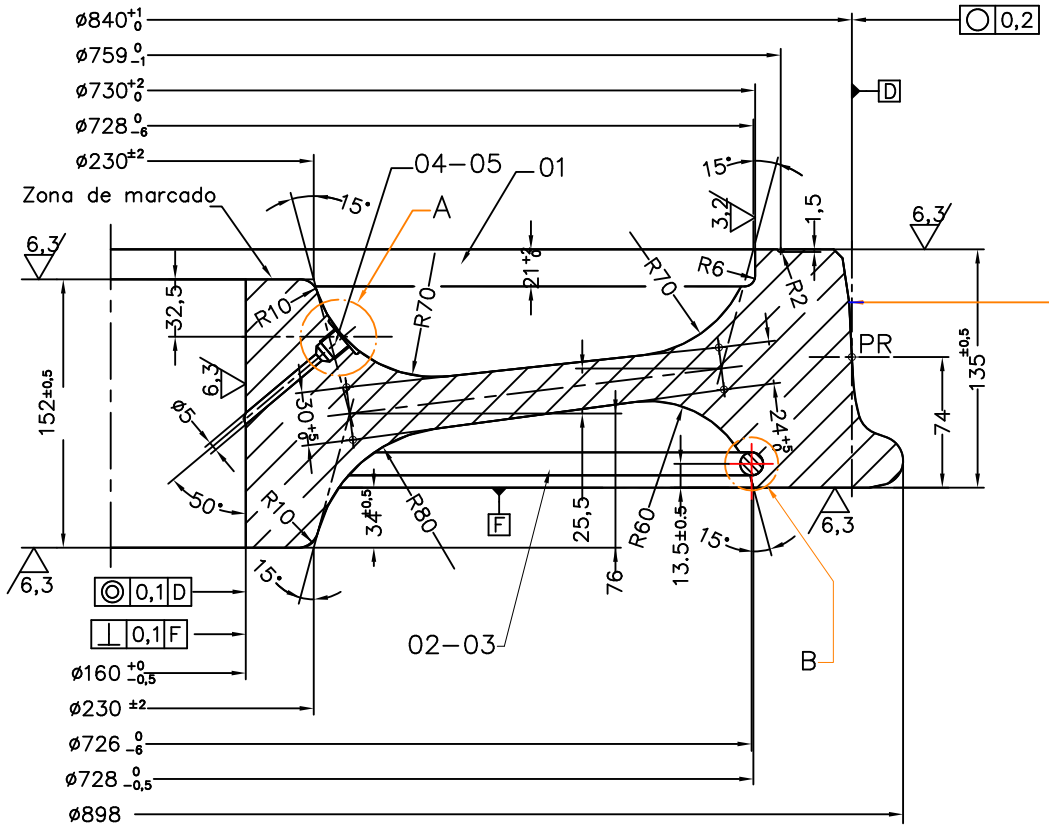

MARCAS

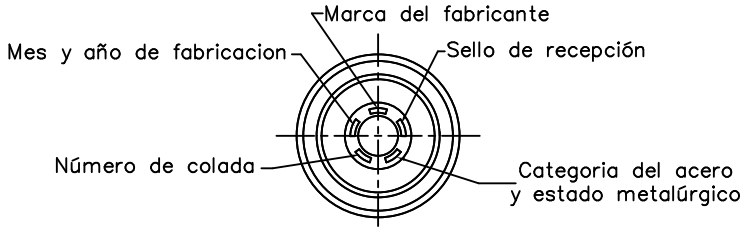

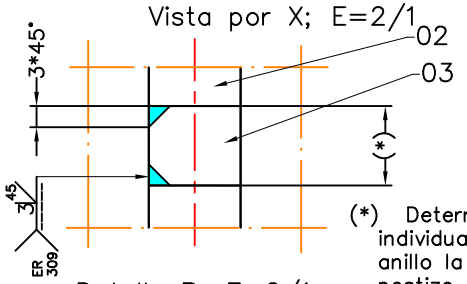

(*) Determinar individualmente en cada anillo la longitud real del postizo pos. 04 y una vez optimizado el efecto amortiguador del ruido, soldarlo de acuerdo con el dibujo después de comprobar ambos.

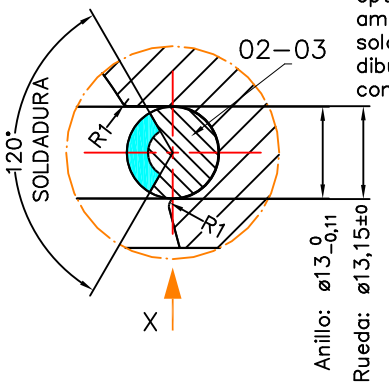

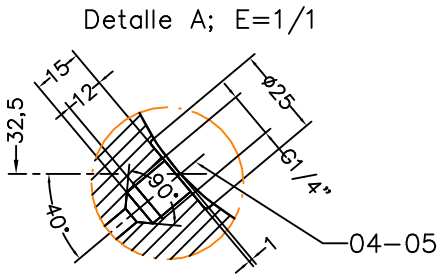

NOTAS:

1 – Desequilibrado estático: ≤ 125 g*m s/UNE–EN 13262

2 – Dureza en la llanta de rodadura conforme a la norma UNE–EN 13262 para el tipo de acero requerido (ER9)

3 – Protección: imprimacion antioxidante.

4 – Plano de rueda con agujero del cubo en semi desbaste. Para definir las dimensiones de su diámetro ver plano: FGC num. 3 500/B

DIMENSIONES DEL PERFIL DE RODADURA: Cotas de trazado.
Cotas de trazado CAD exactas.

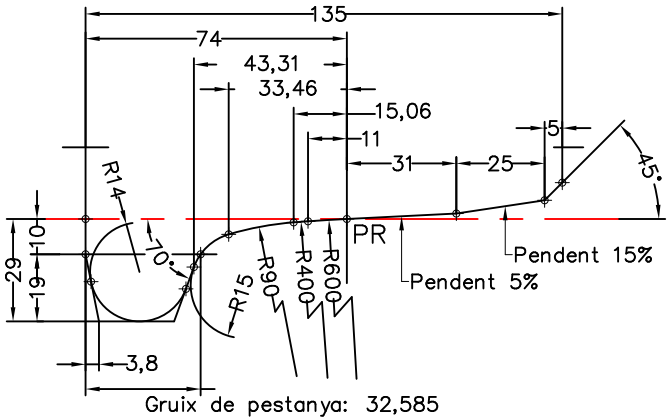

POS.	DESIGNACIÓ	MATERIAL	Quantitat	Massa kg/U.	DIMENSIONS	ESPECIFICACIÓ TÈCNICA
05	JUNTA PARA TAPON		1	0,003	G1/4"	NF–F.020.49
04	TAPON ROSCADO		1	0,023	G1/4"	NF–F.020.49
03	POSTIZO DISTANCIADOR		1	0,11		(2)
02	ANILLO INSONORIZADOR		1	3,50		(1)
01	RUEDA	ER9	1	323	ø840	UNE–EN 13262
—	RUEDA SEMI ACABADA			325		3490–E

Modificacions

UT–213
UT–112

Aplicacions

Títol: RUEDA SEMI ACABADA CON ANILLO INSONORIZADOR

Tol. Gen: Según UNE–EN 13262

Escales: 1/1, 2/1, 1/2

Substitueix:

Substituït per:

Dates / Noms

Projectat:
Dibuixat: 06/03/2009 J. Martínez Q.
Comprovat: 06/03/2009 J. Martínez Q.
Aprovat: 01/12/2014 F G C

Fitxer: Rueda de adherida UT 112–213 Fecha 3–11–2014. dwg

Plànol núm.: 3490

Full núm.:

Núm. de Fulla

Edició