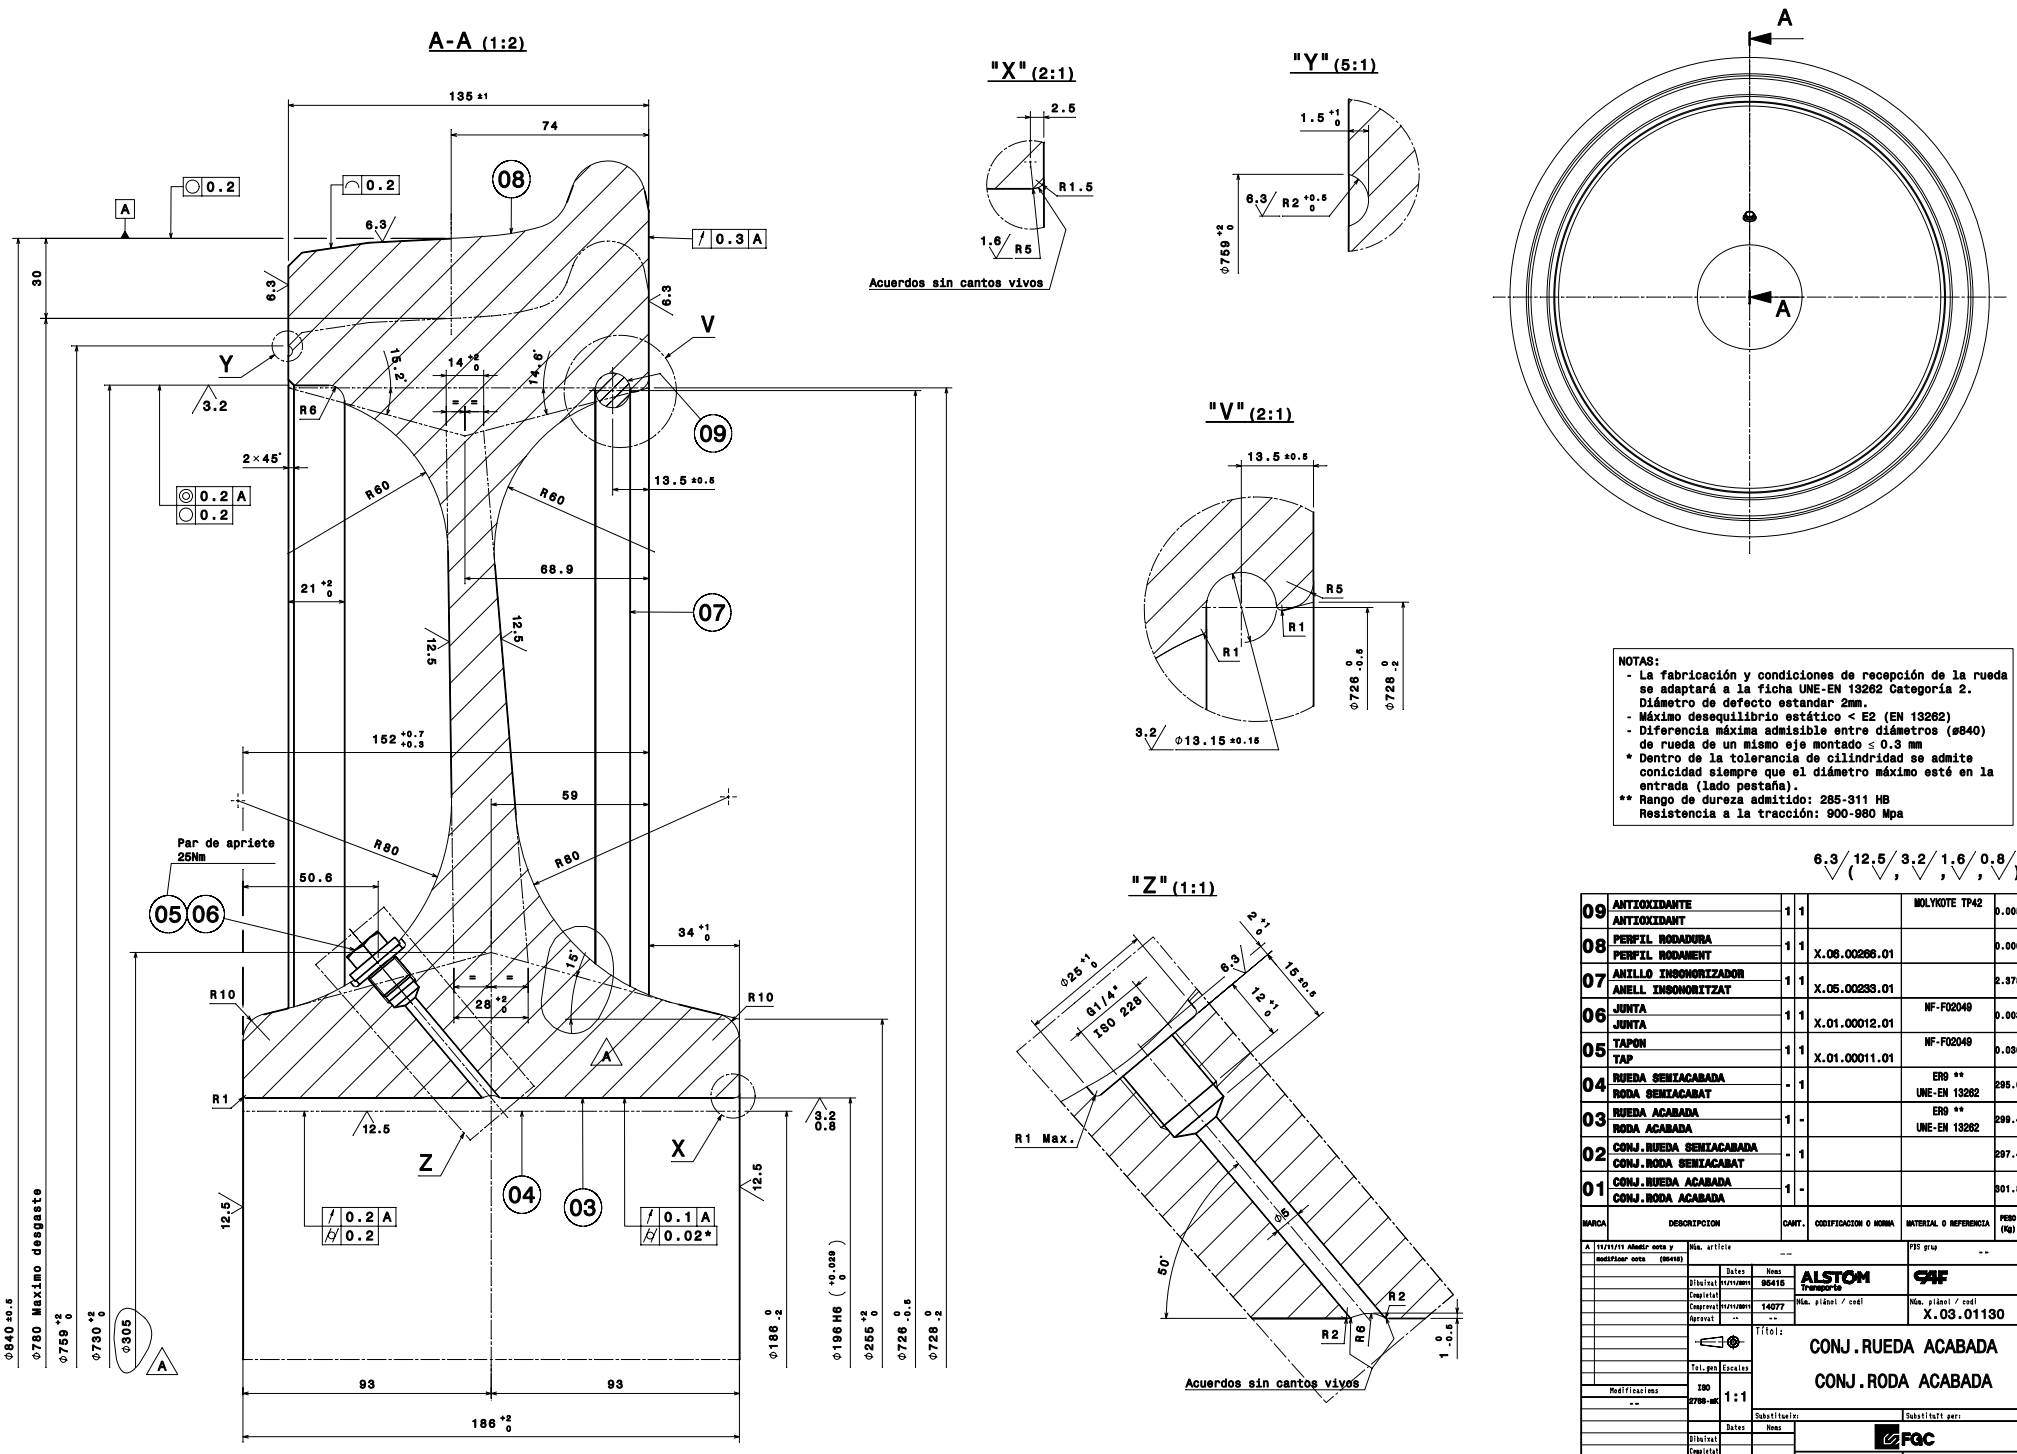

NOTAS:
- La fabricación y condiciones de recepción de la rueda se adaptará a la ficha UNE-EN 13262 Categoría 2. Diámetro de defecto estandar 2mm.
- Máximo desequilibrio estático < E2 (EN 13262)
- Diferencia máxima admisible entre diámetros (ø840) de rueda de un mismo eje montado ≤ 0.3 mm
* Dentro de la tolerancia de cilindridad se admite conicidad siempre que el diámetro máximo esté en la entrada (lado pestaña).
** Rango de dureza admitido: 285-311 HB
Resistencia a la tracción: 900-980 Mpa

6.3 (12.5, 3.2, 1.6, 0.8)

09	ANTIOXIDANTE / ANTIOXIDANT	1	1		MOLYKOTE TP42	0.006	
08	PERFIL RODADURA / PERFIL RODAMENT	1	1	X.06.00266.01		0.000	
07	ANILLO INSONORIZADOR / ANELL INSONORITZAT	1	1	X.05.00233.01		2.378	
06	JUNTA / JUNTA	1	1	X.01.00012.01	NF-F02049	0.003	
05	TAPON / TAP	1	1	X.01.00011.01	NF-F02049	0.030	
04	RUEDA SEMIACABADA / RODA SEMIACABAT	-	1		ER9 ** UNE-EN 13262	295.0	
03	RUEDA ACABADA / RODA ACABADA	1	-		ER9 ** UNE-EN 13262	299.4	
02	CONJ.RUEDA SEMIACABADA / CONJ.RODA SEMIACABAT	-	1			297.4	
01	CONJ.RUEDA ACABADA / CONJ.RODA ACABADA	1	-			301.8	
MARCA	DESCRIPCION	CANT.		CODIFICACION O NORMA	MATERIAL O REFERENCIA	PESO (Kg)	DIMENSIONES (mm)

A 19/11/11 Afegir cota y modificar cota (80418) — Núm. article: -- — PES prev: --

Dates: Dibuixat 19/11/2011 — Comprovat 19/11/2011 — Aprovat --
Noms: 86415 — 14077 —
ALSTOM Transporte — FAF
Full Nº 1
Núm. plànol / codi: X.03.01130
Nº de fulls 1

Títol:
CONJ.RUEDA ACABADA
CONJ.RODA ACABADA

Tol. gen ISO 2768-mK — Escales 1:1

Substitueix: — Substituït per:

Modificacions: --

Dates: Dibuixat — Completat — Comprovat — Aprovat
Noms: FQC — Núm. plànol / codi — Fitxer

UT-113 Aplicacions

A — Edició

NORMES DE DISENY I FABRICACIÓ SEGONS LA INSTRUCCIÓ ENG-BCN-WMS-004

Els drets d'autor d'aquest dibuix son propietat d'ALSTOM TRANSPORTE,S.A. i no pot ser copiat o usat sense el seu permís

A1