



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC ALS BARRIS DE MUNTANYA DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-
SANT GERVASI (2024-2025) AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

1	OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE	3
1.1	Objecte del contracte	3
1.2	Àmbit d'actuació	3
2	DESCRIPCIÓ DEL SERVEI.....	4
2.1	Treballs a desenvolupar	4
2.2	Tipologia de les Ordres de Treball	5
2.3	Classificació de les Ordres de Treball	6
2.4	Protocol d'actuació	6
2.5	Temps de resposta i d'execució	6
2.6	Validació del treballs i dels costos imputats	7
2.7	Horari del servei	8
3	CRITERIS TÈCNICS DEL SERVEI	9
3.1	Característiques generals.....	9
3.2	Condicions tècniques d'execució	9
3.3	Mesures d'acabament	9
3.4	Seguiment dels treballs i lliurament periòdic de dades.....	10
3.5	Aplicació informàtica de notificació i/o seguiment de les Ordres de Treball	10
3.6	Mitjans materials	11
3.7	Mitjans tècnics per la realització del servei	12
3.8	Senyalització i tancament de les actuacions	13
3.9	Magatzem	14
4	CRITERIS DE VALORACIÓ ECONÒMICA.....	15
4.1	Preus mà d'obra, materials i transport	15
4.2	Preus acordats	16
5	ESPECIFICACIONS ADDICIONALS	18
5.1	Gestió de residus.....	18
5.2	Serveis de suport al servei de manteniment	18
5.3	Condicions de recepció de les actuacions.....	19
5.4	Termini de garantia.....	19
6	OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.....	20



6.1	Sostenibilitat ambiental	20
6.1.1	Gestió mediambiental i de residus	20
6.1.2	Ús de paper	20
6.1.3	Ús de fusta	20
6.1.4	Vehicles.....	21
6.1.5	Autosuficiència energètica i ambiental	21
6.1.6	Distintius de qualitat ambiental i productes amb menor càrrega contaminant	22
6.2	Coordinació d'obres i mobilitat de l'espai públic.....	22
6.2.1	Comitè d'Obres i Mobilitat (COM).....	22
6.3	Vestuari, comportament i disciplina	23
6.3.1	Vestuari i identificacions	23
6.3.2	Comportament	23
6.3.3	Disciplina	23
6.4	Control de qualitat	24
6.5	Responsabilitat sobre béns materials	24
6.6	Seguretat i Salut en els treballs.....	24
6.6.1	Prevenió de Riscos Laborals (PRL).....	24
6.6.2	Pla de Seguretat i Salut.....	25
6.6.3	Recurs preventiu.....	25
7	ESTRUCTURA DEL SERVEI.....	26
7.1	Direcció dels treballs.....	26
7.2	Organigrama funcional	26
7.3	Perfils Professionals del personal adscrit al contracte.....	27
7.3.1	Responsable del contracte	27
7.3.2	Encarregat/da	27
7.3.3	Administratiu/va.....	27
7.3.4	Oficial.....	28
7.3.5	Manobre especialista	28
7.3.6	Ajudant	28
7.3.7	Peó.....	28
8	ANNEXS	30
	ANNEX I – Definicions.....	30
	ANNEX II – Normatives tècniques de Referència	31
	ANNEX III – Detalls constructius.....	34
	ANNEX IV – Preus del contracte	53
	ANNEX V – Plànol	1392
	ANNEX VI – Històric indicadors	1394



1 OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE

1.1 Objecte del contracte

El present contracte de serveis té per objecte disposar dels recursos necessaris per tal de realitzar les tasques de manteniment i millora dels elements constructius i d'altres elements de la via pública competència de l'Oficina de Collserola, per als anys 2024 i 2025.

Els principals objectius perseguits per aquest contracte es resumeixen a continuació:

- Mantenir en perfecte estat de funcionament i conservació els elements constructius i d'altres elements de la via pública, millorant quan s'escaigui la seva eficiència i qualitat ambiental.
- Dotar als barris de muntanya d'un servei de manteniment adaptat a les especificitats i característiques de la zona
- Garantir la disponibilitat de l'espai públic i la seguretat dels ciutadans.
- Garantir els mínims temps de resposta i reparació davant possibles avaries o incidències.
- Fer una gestió eficient dels serveis de manteniment.
- Tenir en compte el cost del cicles de vida en els treballs objecte del contracte.

Aquest servei caldrà que s'ajusti als requeriments horaris dels espais públics i que disposi d'una garantia de servei 24h els 365 dies/any.

L'Oficina de Collserola tindrà la potestat de sol·licitar a l'empresa adjudicatària aquella documentació reglamentària que cregui convenient així com informes pel control de qualitat del servei, inventaris, auditoria de patologies, o d'altres indicats en aquest Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT) i en la resta de documentació contractual.

Aquest manteniment s'ha de realitzar de tal manera que les funcions i activitats de la zona afectada es puguin desenvolupar sense afectar l'ús dels barris de muntanya del Districte, al medi ambient i al territori i, en general, al conjunt de la ciutadania.

1.2 Àmbit d'actuació

L'àmbit territorial són els barris de muntanya del Districte de Sarrià-Sant Gervasi: el barri 22 compost pels nuclis de Les Planes (Rectorat, Mas Sauró, Mas Guimbau - Can Castellví), Vallvidrera i el Tibidabo, a més del Peu del Funicular, Font del Mont i Sarriambell.

S'inclouen en el present contracte els treballs de manteniment de tots els elements de la xarxa viària urbana i espais públics de l'àmbit d'actuació abans detallat.

Els elements que conformen les vies i espai destinats a l'ús públic: carrers, places, aparcaments, espais lliures, voreres, escocells, rampes, escales, jardins i parcs públics, el mobiliari urbà, la senyalització, a més de les instal·lacions públiques que existeixen en aquests espais, com ara la xarxa de clavegueram i de rec, l'enllumenat públic, o xarxa informàtica, sempre d'acord i en col·laboració amb el Departament corresponent que té a càrrec la seva gestió.

La superfície aproximada de xarxa viària d'aquest àmbit de la ciutat és de 350.000 m2 compost majoritàriament per carrers de plataforma única d'uns 6 metres d'amplada (4 m. de calçada i 1m. de vorera a banda i banda diferenciada amb pintura, asfalt imprès o peces prefabricades de formigó).

En tot cas es fa constar el seu caràcter no limitatiu, els elements i l'àmbit és sotmès a modificacions puntuals i a les que pugui aprovar l'Oficina de Collserola.



2 DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

2.1 Treballs a desenvolupar

Quedaran incloses en el servei de manteniment de l'espai públic les actuacions i serveis següents:

1. Enderroc o deconstrucció d'estructures existents i elements variis
2. Retirada de terres i residus
3. Reconstrucció, reparació i/o protecció de fonamentacions, murs i calçades
4. Reparació, manteniment, conservació i construcció de tot tipus de voreres i calçades, pavimentats amb reg asfàltic, formigó, pedra natural, peces prefabricades, terra sòlida o qualsevol altre sistema de paviment.
5. Recrescuts per a passos de vianants, i ressals reductors de velocitat
6. Treballs d'instal·lació, conservació, reparació i/o substitució de mobiliari urbà de qualsevol tipus (bancs, fonts, cartells, miralls, marquesines, papereres, pilones, pals, tanques, jocs infantils, etc.)
7. Construcció i reparacions de claveguerons, arquetes, embornals, d'acord amb el departament de l'ajuntament que en té la competència...
8. Construcció i reparacions de tancaments de solars
9. Neteja i esbrossada de solars i camins
10. Jardineria
11. Transports, trasllats i neteges especials
12. Manteniment d'elements de pistes esportives
13. Treballs d'instal·lació, conservació, reparació i/o substitució de senyalització vertical i horitzontal i d'altres elements que regulen i ordenen el trànsit de vehicles i vianants
14. Diferents treballs i obres d'urgència per tal de restituir la seguretat d'ús de les infraestructures públiques.

La contracta contempla totes les especialitats necessàries per a la realització de qualsevol actuació de l'objecte del contracte. En aquest sentit, s'entendran incloses les següents:

1. Treballs de ram de paleta
2. Treballs variis d'urbanització
3. Paviments en general
4. Mobiliari urbà
5. Transports i trasllats específics
6. Serralleria
7. Impermeabilitzacions
8. Lampisteria
9. Pintura
10. Actuacions/o puntuals de:
 - Neteges especials
 - Senyalització de vies menors
 - Enderroc o desconstrucció
 - Esbrossades i moviments de terres
 - Col·locacions i/o reparacions de subbases i bases
 - Sanejaments i drenatges
 - Regs bituminosos i tractaments superficials



- Jardineria

Aquests treballs tenen la consideració de **reparacions menors**, des del punt de vista del que s'especifica al Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el *Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales*, ja que no revesteixen una complexitat tècnica tal que requereixin la tramitació d'un projecte.

Caldrà tenir en compte que durant l'execució dels treballs no s'incorri en cap acció que pugui invalidar garanties dels fabricants i que s'atendrà a solucions, equips o mètodes de treball que comportin **millores ambientals, bioclimàtiques o d'estalvi energètic**.

Tots els materials substituïts seran d'identica qualitat o superior als existents. Quan es faci una reposició del material del tipus malles o xarxes caldrà aportar la documentació tècnica per tal de garantir la seva qualitat. Els operaris tindran la qualificació requerida per a realitzar els treballs, disposant de tots els medis necessaris i procurant evitar en la mida del possible tota pertorbació del funcionament normal de la via pública. En aquest cas s'informarà prèviament als veïns de les operacions que es realitzaran i les molèsties que s'ocasionaran, així com el calendari previst.

2.2 Tipologia de les Ordres de Treball

Les actuacions, també denominades Ordres de Treball, comprenen els serveis de resolució d'incidències, qualsevol quina sigui la seva causa i aquelles millores d'eficiència i qualitat ambiental que siguin necessàries. Les Ordres de Treball emeses com a conseqüència de les incidències que puguin donar-se en l'àmbit d'actuació a mantenir es dividiran en dos tipus:

TIPUS D'INCIDÈNCIA	DESCRIPCIÓ
Urgents	Les actuacions d'urgència poden ser, entre d'altres, anàlogues o similars: • Totes les que siguin necessàries per restablir la normalitat en el funcionament d'algun element constructiu, d'alguna zona de la via pública que es trobi afectada greument o fins i tot interrompuda, o qualsevol desperfecte a les infraestructures urbanes que suposi un perill o un problema per al normal funcionament dels barris. • Senyalització i abalisaments de l'espai públic en cas d'avaries (fuites d'aigua, gas, embussos i fallades greus a les instal·lacions) o incidents que provoquin diferents alteracions greus de l'estat de la via pública □ Reparacions obligades i urgents per causes de caràcter extraordinari com poden ser robatoris, accidents, actes vandàlics o altres imprevistos • Qualsevol altre incidència que hagi estat catalogada com a greu per part dels serveis tècnics de l'Oficina de Collserola i que requereixi solució immediata.
Normals	Totes aquelles incidències no urgents

També té la consideració d'urgència tota aquella situació d'emergència que pugui alterar el normal funcionament dels barris de muntanya del Districte i que es pugui resoldre totalment o parcial amb la col·laboració dels mitjans previstos al present PPT (materials, tècnics, recursos humans, etc). Les actuacions que es consideraran d'emergència són, bàsicament:

- Nevades.
- Inundacions.
- Esfondraments greus.
- Esllavissades.
- D'altres que activin el protocol d'emergència municipal.



2.3 Classificació de les Ordres de Treball

Seguidament es desenvolupen els criteris a utilitzar per classificar les actuacions, també denominades Ordres de Treball, dels elements constructius i mobiliari de l'espai públic depenent del tipus de riscos a les persones:

- **Perill crític:** aquelles actuacions considerades urgències, que suposin un perill o un problema per al normal funcionament de la ciutat..
- **Perill imminent:** esvorancs i ressalts, paviments lliscants, absència peces paviment, subjeccions fluïxes mobiliari, escocells aixecats, tanques de solars que ocupin espai públic o altres incidències similars, quan hi hagi risc de caiguda de persones a diferent nivell o hi hagi restes de mobiliari/materials que puguin ser peril·losos (talls, cops...) o envaeixin el pas.
- **Perill potencial:** peces de paviment trencades, amb moviment o foradades, estancament aigua, paviments lliscants , ressalts, escocells aixecats o desplaçats, tanques solars que ocupin espai públic.
- **Problema funcional:** juntes obertes, peces amb irregularitats o esquerdades, retirada i/o recol·locació pilones, tanques obertes a solars municipals... que no suposen un perill.
- **Deficiències accessibilitat:** canvi nivell, guals, paviment tàctil, amplada lliure, pendents, obstacles, protecció, places reservades.
- **Problema estètic:** paviment de diferent material, color , format, textura o amb taques, pèrdues textura, retirada restes mobiliari urbà de poca entitat.

Aquesta classificació pot variar segons les necessitats del contracte.

2.4 Protocol d'actuació

La freqüència de les actuacions a realitzar per l'empresa adjudicatària serà la necessària en funció de les necessitats de l'Oficina de Collserola, es seguirà el següent procediment d'actuació:

1. El tècnic/a responsable de l'Oficina de Collserola notificarà al contractista la necessitat d'una nova actuació (Ordre de Treball o Petició de Servei), podrà demanar un pressupost previ quan ho cregui necessari. En el cas que es sol·liciti pressupost previ, les feines no es podran executar fins que el pressupost no estigui aprovat.
2. Un cop rebuda l'OT, l'empresa contractista realitzarà una visita al lloc de la incidència i posteriorment presentarà una proposta on indicarà la metodologia de treball, els mitjans humans i materials que s'hi destinaran, el lloc, data i hora d'inici de l'actuació i la durada prevista.
3. Execució de l'OT per l'empresa contractista en el temps de resposta/execució fixats.
4. Aprovació de la OT tancada per part dels Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola (validació dels treballs i costos imputats).

El protocol d'actuació descrit pot variar segons les necessitats del contracte.

Els treballs es realitzaran procurant no interferir en les funcions que es desenvolupin en la via pública. En tot cas s'informarà prèviament a les persones usuàries, de les operacions que es realitzaran i les molèsties que s'ocasionaran, així com el calendari previst.

2.5 Temps de resposta i d'execució

Per garantir la correcta qualitat en l'execució del servei, es defineixen els següents paràmetres de control per la resolució dels treballs generats:

- **TEMPS DE RESPOSTA:** temps que transcorre entre la notificació de la incidència i la presència de personal de l'empresa adjudicatària al lloc on s'ha produït la incidència.



- TEMPS D'EXECUCIÓ: el temps que transcorre entre la presència de personal de l'empresa adjudicatària al lloc on s'ha produït la incidència i la seva completa resolució, és a dir l'aprovació pels serveis tècnics de l'OT associada un cop tancada pel contractista.

Els temps de resposta/reparació fixats a acomplir pel contractista són els següents:

	TEMPS DE RESPOSTA	TEMPS DE REPARACIÓ	TEMPS ENTRE NOTIFICACIÓ I COMPLETA RESOLUCIÓ
URGENTS	8 hores	40 hores	48 hores
NORMALS	5 dies laborables	15 dies laborables	20 dies laborables

En qualsevol de les incidències urgents, els Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola podran exigir a l'empresa adjudicatària la realització de treballs fora de l'horari laboral ordinari especificat a l'Apartat 2.6 *Horari del Servei* del present PPT.

El personal de l'empresa adjudicatària estarà sempre localitzable, de manera que en qualsevol moment pot donar resposta a qualsevol contingència. Tots els dies de l'any estaran organitzades unes guàrdies que cobriran aquestes eventualitats perquè, a partir del moment de l'avís, el personal de l'empresa adjudicatària atengui aquestes incidències amb els temps de resposta exigits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant PCAP) per aquest tipus de servei.

En cas d'haver d'actuar per una incidència urgent, es prolongarà l'acció dels equips mentre calgui, establint torns pel personal. L'empresa posarà a disposició tots els seus recursos tècnics i humans fins a solucionar el problema. Caldrà respectar, en tot cas, la normativa sobre sorolls i medi ambient que correspongui.

2.6 Validació del treball i dels costos imputats

El contractista, elaborarà un informe que inclourà les fitxes de seguiment de les Ordres de Treball executades, on s'especificarà:

- Tipus d'actuació / servei
- Ubicació de les actuacions
- Descripció de la feina realitzada.
- Data d'inici i de finalització dels treballs.
- Quantitat d'hores emprades pel personal segons categoria; cost unitari i cost total de la mà d'obra.
- Si s'escau, descripció dels materials utilitzats (inclòs característiques ambientals dels mateixos), quantitat, preu unitari de cadascun i cost total de materials.
- Recull d'albarans de lliurament dels residus als corresponents transportistes / gestors autoritzats amb: dades entitat gestora, tipologia de residu, quantitat, cost de transport i gestió del residu.
- Cost dels equips de lloguer, si és el cas.
- Registre de possibles incidències i solució aportada en cada cas.
- Observacions i recomanacions, si és el cas, incloses les que facin referència a les millores ambientals
- Fotografies de l'estat inicial, durant l'execució i del resultat final.
- Afegir qualsevol altre document en format digital que es consideri rellevant.



Quan s'han fet els passos anteriors, el contractista enviarà per procediments telemàtics, les OT's complimentades als Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola, que són els responsables d'aprovar-les, i que conformaran, si s'escau, la corresponent relació valorada, d'acord al PCAP.

Aquelles reparacions definitives amb un **cost estimat superior a 1.000 €**, s'hauran de comunicar prèviament als Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola. En el cas de **quantitats superiors als 3.000 €** implicaran obligadament un pressupost previ per part del contractista i comunicar-ho en un termini de 48 hores en cas normal i de 4 hores en cas d'urgència als Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola. Aquestes actuacions necessiten una aprovació prèvia dels Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola abans de començar.

En el cas que en el transcurs d'aquests treballs, l'empresa adjudicatària advertís un **increment superior al 20% del barem de l'import previst**, ho comunicarà als Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola, per tal de que s'aprovi l'ampliació, si es procedeix, de l'Ordre de Treball. Sense aquest requisit no s'acceptarà cap increment de l'import previst en el pressupost inicial.

La retribució del cost d'aquest servei incloent mà d'obra i materials/recanvis queden descrites a *l'apartat 4.1 Preus mà d'obra, materials i transport* d'aquest document.

La relació valorada d'aquestes OT's es realitzarà amb periodicitat mensual.

2.7 Horari del servei

Per a qualsevol tipus de les activitat mantenidores objecte del present plec (preventiu, correctiu i/o resolució d'incidències, i d'atenció i servei de manteniment de certes instal·lacions) es consideren treballs en horari laboral normal els realitzats en dies laborables i dissabtes no festius de 6 a 22 hores. L'horari estàndard es preveu, però, **de 8 a 20 hores**. La resta de l'horari es considerarà extraordinari.



3 CRITERIS TÈCNICS DEL SERVEI

3.1 Característiques generals

Previ al començament de l'actuació es procedirà a realitzar una inspecció ocular del terreny per comprovar la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de serveis o qualsevol tipus d'instal·lació que puguin resultar afectades per les obres a iniciar.

Si existissin instal·lacions en servei (aigua, enllumenat, electricitat, gas, telefonia, etc) que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, es sol·licitarà a les corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

S'han de protegir els elements, públics o privats, que puguin resultar afectats per l'actuació.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

L'empresa adjudicatària haurà de vetllar per la conservació i protecció de l'arbrat i espècies vegetals que puguin estar temporalment dins de la zona d'influència de cadascuna de les seves actuacions i treballs, establint les mesures necessàries i especialment en aplicació del DECÀLEG DE PROTECCIÓ DE L'ARBRAT EN LES OBRES.

Com a criteri general, els caps de setmana, i els dies festius i les seves vigílies no es podran realitzar treballs, deixant lliure la zona afectada, sense rases obertes i tenint especial cura en la protecció de l'obra per tal de garantir la seguretat i accessibilitat dels vianants.

3.2 Condicions tècniques d'execució

Les condicions tècniques d'execució que seran d'aplicació als treballs de manteniment de l'espai públic són les que estan recollides en els "Plecs de Condicions Tècniques per obres d'urbanització" elaborats per l' Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), en la versió de l'any en curs del contracte o, en tot cas, la més recent.

Les condicions tècniques dels treballs que afectin instal·lacions o elements que són competència d'altres Departaments es faran d'acord i amb col·laboració amb cadascun dels Departaments de l'Ajuntament encarregats del seu manteniment i servei.

3.3 Mesures d'acabament

Les mesures d'acabament consistiran en el següent:

- Manteniment de **cunetes, camins i carrers nets** de restes originades per els treballs de manteniment, durant els 15 dies següents de la data de finalització de cada zona d'actuació.
- **Reparació de tots els possibles danys** que s'hagin produït amb l'actuació en tanques de finques, fites per marcar límits, senyalitzacions, etc.
- **Reposició de qualsevol element** (senyals, papereres, contenidors, etc.) afectat per els treballs de manteniment, i que hagi estat necessari retirar abans de l'inici dels treballs.
- Les **fites de límit de terme o finca** que es puguin trobar sobre el terreny d'actuació, han de ser especialment respectades. Per tant, si es preveu que en l'execució dels treballs es requerirà de maquinària pesada, abans de començar, es netejaran els voltants dels termes per fer-los ben visibles als treballadors que han d'actuar. En cas que alguna d'aquestes fites resulti malmesa, es comunicarà immediatament a la Direcció Facultativa i l'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de la seva reparació i recol·locació al lloc on estava.



- Extracció i **eliminació de la brossa i runa** que es pugui trobar en l'actuació.
- Els **contenidors, materials, senyalització**, etc, de les actuacions dutes a terme per l'empresa adjudicatària seran retirats de l'espai públic en concloure les actuacions, i en tot cas, en el termini màxim de vint-i-quatre hores després de la finalització d'aquestes.

3.4 Seguiment dels treballs i lliurament periòdic de dades

L'empresa adjudicatària lliurarà periòdicament (trimestralment) a la Direcció Facultativa un recull d'informació amb l'objectiu de facilitar el seguiment i control pressupostari de les actuacions, que permeti realitzar estudis sobre els costos i rendiments dels treballs realitzats, i que consti com a mínim de la informació següent:

ORDRES DE TREBALL

- Informació relativa al progrés dels treballs amb identificació del tipus de treball, classificació (normal o urgent), ubicació, amidament i pressupost, data d'inici i final de l'actuació.
- Recull i detall d'incidències.

ALTRES DADES RELLEVANTS

- En cas de trobar un **pou** no senyalitzat ni assegurat a la zona d'actuació, indicar immediatament la seva localització a la Direcció Facultativa.
- Si és el cas, identificació i localització d'**espècies invasores**.
- Si és el cas, identificació i localització exacta de **residus perillosos**.

Durant el contracte i amb finalitat estadística i de control, l'empresa adjudicatària haurà de facilitar qualsevol dada que la Direcció Facultativa consideri necessària pel bon funcionament del contracte.

El recull d'informació haurà de ser clar, breu i concís, aportant informació rellevant i amb un format que permeti una ràpida identificació de les dades. Es lliurarà als serveis tècnics de l'Oficina de Collserola en suport digital, tant en PDF com en format editable.

3.5 Aplicació informàtica de notificació i/o seguiment de les Ordres de Treball

En el cas que l'empresa adjudicatària aporti l'aplicació informàtica haurà d'incloure, com a mínim, les opcions següents:

- Llistat general de les ordres de treball on hi consti:
 - o codi identificatiu de l'Ordre Treball
 - o classificació: normal o urgent
 - o breu descripció de la mateixa
 - o data sol·licitud
 - o si està resolta o en procés
- Detall de cadascuna de les ordres de treball
 - o codi identificatiu de l'Ordre Treball
 - o classificació: normal o urgent
 - o breu descripció de la mateixa
 - o emplaçament
 - o data sol·licitud
 - o si està resolta o en procés
 - o data inici execució



- fotografies estat previ
- data fi execució
- fotografies estat final
- pressupost

Es tracta d'un llistat indicatiu, que pot ésser modificat segons necessitats i evolució del contracte.

L'Oficina de Collserola tindrà la potestat de sol·licitar a l'empresa adjudicatària la següent **documentació** o altra que pugui ser rellevant per al funcionament de l'aplicació:

- Document on es detalli les funcionalitat de l'aplicació informàtica en relació a l'objecte del contracte.
- Explicació del procediment d'actualització de les dades de l'aplicació amb el corresponent diagrama de fluxos d'una actuació des de la notificació fins a l'estat final.
- Manual d'usuari amb explicació de simulació del funcionament de l'aplicació informàtica per la seva utilització per part del equip tècnic de l'Oficina de Collserola i per part del Coordinador de Seguretat i Salut.

3.6 Mitjans materials

L'empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l'adquisició i el subministrament de tot el material necessari per tal d'acomplir la correcta execució del manteniment de l'espai públic que descriuen les especificacions del present PPT.

Els materials que subministri el contractista hauran de complir amb la normativa actual de l'Ajuntament i amb les *Condicions tècniques d'Execució* segons el apartat 3.2 del present plec. Així mateix, hauran d'ajustar-se a les característiques particulars que els Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola determinin.

S'hauran de tenir en compte totes les consideracions relatives a materials i requeriments d'execució prescrites en els diferents documents tècnics redactats pels diferents departaments responsables de l'espai públic de l'Ajuntament de Barcelona que estiguin vigents en cada moment. El llistat de documentació de referència actualitzat es pot trobar al web d'Ecologia Urbana: <https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcionstecnicas/documentacio-ambits>.

Tot el material haurà de ser certificat, homologat i ser òptim per a la funció que es durà a terme, manteniment la mateixa marca i model existents. En el cas de variar marca i model, per causa justificada, caldrà demostrar la idoneïtat dels materials proposats i obtenir l'autorització prèvia dels Serveis Tècnics Municipals.

El contractista haurà d'acreditar la **procedència dels materials** que es puguin utilitzar, aportant les mostres, certificats i dades que calgui. Per aquest motiu haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i lliurar-ne una còpia, sempre que sigui requerit, si els seus productes estan en possessió d'un segell o marca de qualitat etc, o, si no ho estan, documentació acreditativa de l'autocontrol i procés de fabricació efectuat per ell mateix o per auditoria externa. A l'hora d'escollir els productes, es farà amb prioritat pels que disposin d'un distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecològica tipus I, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14.024/2001 o tipus III, d'acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN.



Com a norma general es substituiran progressivament els materials de major impacte ambiental i es minimitzarà l'ús de materials nocius, tòxics o perillosos, fomentant la utilització de materials locals, reciclats i naturals.

En concret, es minimitzarà:

- L'ús del PVC (policlorur de vinil) i en lloc seu es recomana:
- L'ús de plàstics no clorats per a les canalitzacions (polietilè o polipropilè) o ceràmica vitrificada,
- Les poliolefines (polipropilè o polietilè), baquelita o ceràmica per als cables o les instal·lacions elèctriques.
- L'ús de poliuretà, i s'afavorirà l'ús d'impermeabilitzants, aïllaments i pintures naturals.
- Les pintures amb metalls pesants (mercuri, plom, cadmi, i crom hexavalent), dissolvents al·lògenes i aromàtics i formaldehid, i s'afavorirà les pintures amb etiquetes ecològiques o certificacions equivalents, i les naturals amb base aquosa.
- L'ús de fustes tractades amb creosota i les tropicals que no disposin de suficient acreditació sobre el seu origen

Els serveis tècnics de l'Oficina de Collserola es reserven el dret a rebutjar el material que no consideri adient per a la feina requerida.

L'Ajuntament es reserva el dret de subministrar qualsevol material i/o producte que pugui posseir o adquirir, ja sigui a través d'aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre mitjà, per tal que siguin utilitzats en alguna actuació realitzada pel contractista. Conseqüentment, en aquests casos, només es facturarà la col·locació.

Els materials de recuperació són propietat municipal i, per tant, l'Ajuntament es reserva el dret de destinar-los a l'ús que cregui més convenient. El contractista queda obligat a dipositar-los en qualsevol punt del municipi que indiquin els Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola, amb el càrrec corresponent a la partida de transport de material adequada a la base de dades contractuals annexades (Annex IV) al present plec.

3.7 Mitjans tècnics per la realització del servei

L'empresa adjudicatària ha de **disposar de tots els aparells i maquinària necessaris** per dur a terme el seu treball (eines diverses, grup electrogen autònom amb capacitat per la utilització del trepant, martell elèctric, o el disc de tall manual, etc.). En el cas de que l'empresa no disposi d'alguna màquina en especial, haurà de preveure el lloguer al seu càrrec.

La maquinària utilitzada haurà d'estar al corrent de les inspeccions tècniques periòdiques i s'haurà de complir tots els requisits legals necessaris per efectuar els treballs descrits.

Disposarà en qualsevol moment dels **mitjans de transport i auxiliars, i dels equips de protecció personal** que siguin precisos i els adaptarà a les necessitats pròpies dels treballs que se li ordenin. El contractista s'obliga a aportar sense càrrec al contracte, els vehicles amb capacitat suficient pel transport de personal, materials i mitjans necessaris pels treballs a realitzar, i sempre es consideraran **despesa no repercutible**. Tota la flota de vehicles que utilitzi l'empresa adjudicatària per a donar el corresponent servei establert en aquest contracte.

L'empresa adjudicatària haurà d'especificar els vehicles que s'assignaran al servei i aportarà de cadascun la fitxa tècnica que identifiqui model, número de matrícula i any de posta en circulació. Els vehicles hauran de complir els requisits ambientals expressats a l'*Apartat 6.1 de Sostenibilitat Ambiental* del present PPT.

Degut a l'orografia dels barris de muntanya (amb forts pendents, traçat molt revirat, paviments amb poca capacitat portant), es limita la utilització de maquinària que superin el PMA de 18 tones i



12 metres de llargada per la seva volumetria, pes i maniobrabilitat. En el cas que fos imprescindible l'ús de maquinària que superin aquestes característiques, el seu ús haurà de ser validat de manera expressa per part dels serveis tècnics de l'Oficina de Collserola.

L'empresa adjudicatària disposarà dels **mitjans de telefonia estàndard i mòbil** necessaris perquè els Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola es comuniquin ininterrompudament els dies laborables i dissabtes no festius en horari estàndard (de 8h a 20h). Fora d'aquest horari - incloent diumenges i festius a la Ciutat de Barcelona - disposarà d'un sistema alternatiu pels casos d'emergència, també amb telefonia mòbil, per a una atenció permanent els 365 dies l'any i les 24 hores del dia.

3.8 Senyalització i tancament de les actuacions

A fi de garantir la seguretat de les persones usuàries de l'espai públic, a l'hora d'executar els treballs objecte d'aquest plec, és necessari extreure al màxim les precaucions. S'intentarà que les obres afectin el mínim possible a les veïnes i veïns dels barris de muntanya, així com als visitants del Parc Natural de la Serra de Collserola.

L'empresa adjudicatària del contracte està obligada a disposar, col·locar, mantenir i retirar el nombre suficient de senyalitzacions (rètols informatius, senyals de trànsit, etc) i elements de protecció necessàries (tanques, barreres, abalisaments, llums etc) per tal de garantir en tot moment la seguretat persones usuàries de la via pública (vianants, vehicles, ciclistes, etc) i del propi personal de l'empresa adjudicatària o d'empreses subcontractades, i altres circumstàncies que així ho exigeixin o l'Ajuntament disposi. Es consideren inclosos en els preus a aplicar, i que per tant no tenen cap cost addicional. Caldrà que senyals i proteccions siguin de nou subministrament, o bé es trobin en perfectes condicions i que compleixin amb la legislació vigent aplicable.

Sense que això sigui limitatiu, l'empresa adjudicatària haurà de col·locar les senyals precises per a indicar la proximitat de l'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts d'eventual perill.

L'empresa adjudicatària **senyalitzarà els talls de carrer**, així com els desviaments i itineraris alternatius en la zona, amb els senyals de trànsit necessaris segons indicacions del Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola, la Guàrdia Urbana i/o el COM.

En el cas que calgui per a la realització de les tasques, l'empresa adjudicatària col·locarà la **senyalització excepcional de prohibició d'estacionament** d'acord amb el PROTOCOL PER A PROHIBIR L'ESTACIONAMENT A LA VIA PÚBLICA AFECTAT PER OBRES, avisant als serveis tècnics de l'Oficina de Collserola, a la Guàrdia Urbana i a B:S:M, per tal que, en el cas que hi hagi vehicles que estiguin infringint un senyal el dia de l'actuació, puguin ser retirats per part del Servei de Grua.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a col·locar, al seu càrrec, els **cartells informatius i retolació** que, per a la realització dels treballs de la contracta, es considerin necessaris pels Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola, la Guàrdia Urbana, COM, etc. Es realitzaran sempre que els treballs tinguin una certa magnitud o comporti desviaments de trànsit o retirada de places d'estacionament. Es col·locaran, amb el vistiplau previ de la Direcció Facultativa, a la zona afectada per les actuacions amb una antelació de 10 dies naturals de l'execució dels treballs.

No s'admetran cartells amb desperfectes, incorreccions, o en general, en mal estat de conservació.

La delimitació dels treballs s'efectuarà d'acord amb el Coordinador de Seguretat i Salut. Tot obstacle en la via pública, per motiu de les actuacions de la contracta, tant en vorera com en calçada, hauran d'estar perfectament tancat, independentment de que es tracti de personal treballant com de materials, runes, maquinària, vehicles o unitats d'obra sense acabar. En cap cas podran deixar-se sense tancaments ni proteccions els sots, rases i excavacions.



La senyalització i tancament de les actuacions s'haurà d'ajustar a allò que s'estableix al MANUAL DE QUALITAT DE LES OBRES A LA CIUTAT DE BARCELONA.

Caldrà retirar la senyalització i tancaments immediatament després d'haver finalitzat els treballs.

3.9 Magatzem

L'empresa adjudicatària disposarà d'un magatzem (o en llogarà un), amb maquinària i emmagatzematge de material comú suficientment, per fer front a qualsevol intervenció amb caràcter d'urgència en el temps de resposta establert en el present plec o el temps de resposta que l'empresa hagi ofert en la licitació.

En tot cas, disposarà en estoc mínim, del següent:

- Tanques.
- Elements de senyalització provisional d'obra.
- Maquinària i eines necessaris per prestar els treballs d'urgència, com una retroexcavadora i un camió grua de 3,5 t.
- Martells compressors manuals, formigoneres d'obra i grups electrògens portàtils
- Eines del ram de paleta i materials d'obra suficients per executar reparacions d'urgència en paviments, calçades, etc.
- Altres elements que els Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola considerin necessaris.

L'empresa adjudicatària habilitarà un espai a l'àmbit d'actuació del present contracte, propietat de l'Ajuntament de Barcelona, on es podran disposar els materials que pels tècnics de l'Oficina de Collserola li fossin indicats, a fi de garantir el subministrament i evitar desplaçaments i transports repetits. En cas d'existir la possibilitat de recuperar materials durant les actuacions, de cara a reaprofitaments futurs, o bé si es tracta de pedres, terra o troncs aprofitables, seran dipositats per l'empresa adjudicatària al magatzem habilitat.



4 CRITERIS DE VALORACIÓ ECONÒMICA

4.1 Preus mà d'obra, materials i transport

L'empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l'adquisició i el subministrament de tots el material necessari per tal d'acomplir amb la correcta execució del manteniment de la via pública que descriuen les especificacions del present PPT.

Tot el material haurà de ser certificat, homologat i ser òptim per la funció que es durà a terme, mantenint la mateixa marca i model existents. En el cas de variar marca i model, per causa justificada, caldrà demostrar la idoneïtat dels materials proposats i obtenir l'autorització prèvia dels Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola.

El cost de petit material auxiliar quedarà inclòs en el cost total del servei i, per tant, no s'abonarà com a concepte diferenciat en el desglossament de materials de les OT. S'exigirà a l'empresa adjudicatària el compliment d'un estoc mínim d'acord amb els Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola, tot tenint en compte les necessitats específiques de l'actuació es valorarà prenent com referència les bases de preus contractuals annexades (Annex IV) al present plec.

Els imports utilitzats pel càlcul dels pressupostos dels diferents treballs correctius, modificatius i/o conductius, seran els indicats al PPT d'aquest document, on s'especifiquen els preus unitaris pels següents conceptes:

- Mà d'obra
- Materials
- Maquinària
- Compostos
- Partides d'obra

El preu inclou el cost de la mà d'obra, maquinària, materials, transport, eines, petit material o qualsevol altre concepte, que siguin necessaris per efectuar el treball, i no s'abonaran com a concepte diferenciat en la justificació de les diferents Ordres de Treball. A títol d'exemple s'engloben dins d'aquest apartat: senyalització; mesures de seguretat, eines petites estrictament necessàries per fer la unitat d'obra (desbrossadora manual, compressor, martell pneumàtic, etc) ; neteja de la runa produïda per la realització de la unitat d'obra; trasllat del material propi de d'actuació; lloguer de maquinària; mobilització i desmobilització de la maquinària al lloc de treball, etc.

Quan els treballs s'executin fora de l'horari ordinari especificat a l'*Apartat 2.6 Horari del Servei* d'aquest PPT, sempre sota el consentiment dels Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola, seran d'aplicació els següents increments no acumulables sobre els quadres de preus definits en el present contracte **només sobre el preu de mà d'obra**:

- 50% per nocturnitat (de 22:00 hores - fins a 6:00 hores)
- 50% per treballs en diumenges i festius a la ciutat de Barcelona

En cas de malmetre algun material a causa d'una utilització negligent per part de l'empresa adjudicatària, l cost de reposició recaurà de manera exclusiva sobre la mateixa.

Del detall de partides que es pren com a base per al càlcul del preu de les actuacions es desprèn el Preu d'Execució Material (PEM), comprèn el cost directe (CD), inclou mà d'obra, materials, maquinària i despeses auxiliars, amb % de despeses indirectes (DI).

Un cop es disposa del PEM cal:



- Aplicar la BAIXA ofertada per l'empresa adjudicatària (% no variable), obtindrem el subtotal 1
- Afegir el pressupost de les mesures previstes al Pla de SEGURETAT I SALUT, el qual és un % fix de l'1% del subtotal 1 (% no variable), obtindrem el subtotal 2.
- Afegir el 13 % del subtotal 2 concepte de DESPESES GENERALS (% no variable)
- Afegir el 6 % del subtotal 2 en concepte de BENEFICI INDUSTRIAL (% no variable)
- Al subtotal que surt de la suma de P.E.M. aplicada la baixa, la despesa en Seguretat i Salut, el Benefici Industrial i les Despeses Generals serà el cost abans d'impostos.
- Al cost abans d'impostos s'afegeix l'IVA com una partida independent
- El quadre resum de les actuacions serà similar al següent (es tracta d'un exemple numèric):

PRESSUPOST EUROS			
P.E.M.			10.000,00 €
5% BAIXA			-500,00 €
		Subtotal 1	9.500,00 €
1% SEGURETAT I SALUT	(9,500,00 €)		95,00 €
		Subtotal 2	9.595,00 €
13% DESPESES GENERALS	(9,595,00 €)		1.247,35 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL	(9,595,00 €)		575,70 €
		Cost abans d'impostos	11.418,05 €
21% IVA			2.397,79 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE			13.815,84 €

4.2 Preus acordats

Qualsevol actuació es valorarà prenent com referència les bases de preus contractuals annexades (Annex IV) al present PPT. En el cas que calgués una nova partida, es conformarà emprant els preus unitaris continguts en el present PPT; en absència d'algun preu unitari, es recorrerà en segona instància a la base de preus (Banc BEDEC) de l'**Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC)** de l'any en curs, però mantenint els preus bàsics (mà d'obra, materials, maquinària i/o compostos) recollits en les bases de preus del present PPT. A tots els preus s'aplicarà la baixa prevista a l'adjudicació.

Quan es facin servir preus de la base BEDEC de l'ITeC de l'any en curs, els paràmetres per a la selecció dels mateixos seran els següents:

- Àmbit de preus: Barcelona
- Àmbit de plecs: Catalunya
- Divisa: Euro
- Llista Preus: La més recent disponible
- Criteri d'amidament: No
- Volum d'Obra Nova: Urbanització PEM 0,402 M euros

No es tindran en compte els coeficients especificats en el document publicat per l'ITEC amb el contingut i criteris del BEDEC.



**Ajuntament
de Barcelona**

**Oficina de Collserola
Districte de Sarrià - Sant Gervasi**

Carretera Vallvidrera Les Planes , 56-96
08017 Barcelona
www.bcn.cat/sarria-santgervasi

Només en el cas de no existir rendiments i/o preus aplicables, es fixarà el preu de mutu acord entre el contractista i els Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola, en base a criteris similars al dels quadres de preus i a valors de mercat.

En cas de no arribar a un acord en els preus esmentats, prevaldrà el criteri dels Serveis Tècnics, els quals hauran de justificar tècnicament la seva valoració.

No obstant això, i en cas de no poder arribar a un acord, els Serveis Tècnics es reserven la possibilitat d'executar l'actuació per part d'un tercer.



5 ESPECIFICACIONS ADDICIONALS

5.1 Gestió de residus

És d'obligat compliment que els residus es gestionin a través d'un gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya. En cap cas es podrà tirar escombraries, restes vegetals, terres, material d'obra o runa a cap dels talussos, marges i espais propers, ni fer abocaments a escocells, torrenteres properes, a la xarxa clavegueram i drenatge o contenidors de la via pública.

A fi de justificar el compliment de l'actual normativa ambiental en matèria de gestió de residus, l'empresa adjudicatària presentarà a la Direcció Facultativa, l'**albarà de lliurament del residu** on hi consti la data d'entrega, l'entitat gestora, tipus de residu i la quantitat. Els residus, la gestió dels quals no hagi estat documentada o justificada, no serà d'abonament i anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Caldrà tenir present les **limitacions** en relació als mitjans de transport, tal com s'indica al present PPT.

El cost de l'eliminació dels residus, a excepció dels residus tòxics i/o perillous (ex: fibrociment), està inclosa dins el preu de licitació (restes vegetals, plàstics, envasos, vidres, runes, etc.).

5.2 Serveis de suport al servei de manteniment

S'inclouen dins d'aquest apartat els següents serveis de suport a les activitats de la contracta, que es consideren inclosos en els preus a aplicar, i que per tant no tenen cap cost addicional.

- Les funcions necessàries per a la correcta **organització, coordinació, direcció i seguiment** dels recursos humans, tècnics i materials relacionats amb el servei, amb l'objectiu d'aconseguir la seva optimització i racionalització d'acord amb les necessitats i requeriments plantejats.
- Emissió i tramitació, amb la periodicitat que correspongui, dels preceptius **certificats, dictàmens i/o informes** que com a mantenidor, tingui la responsabilitat de realitzar.
- **L'assessorament tècnic** en quan a redacció d'informes, projectes menors i pressupostos que determini els Serveis Tècnics de la Oficina de Collserola. Inclou la realització d'informes previs on es faci un estudi de l'impacte que el treball pugui ocasionar, càlculs de la conca hidrogràfica i pluviometria per tal de dimensionar la magnitud de les actuacions i l'elaboració de propostes sobre mesures correctores que s'adoptin en cada cas. Quedarà inclòs dins l'oferta de l'adjudicatària, no suposant en cap cas un sobre cost repercutible a l'Ajuntament.
- Si les obres de manteniment objecte del present contracte suposessin **modificar les condicions existents en la via pública o en el subsòl**, l'empresa adjudicatària presentarà als Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola, una vegada finalitzades, els documents definitius "As Built", en format i versió compatible amb el que utilitza l'Ajuntament.
- La tramitació de documentació de **garanties, fitxes tècniques**, etc. de determinats materials o elements que componen les obres: En els casos que els materials o elements incorporats a obres objecte d'aquest contracte estiguin garantits per part del fabricant o industrial per un temps superior al fixat en el PCAP, el contractista haurà de trametre la documentació que acrediti aquestes garanties als Serveis Tècnics del Districte
- Quan l'empresa adjudicatària realitzi una obra, aniran al seu càrrec els mitjans necessaris per proveir a la **instal·lació de l'energia** necessària amb la companyia subministradora en el cas de no presentar l'empresa adjudicatària, dins del termini de l'obra, els butlletins o autorització de posada en marxa de les instal·lacions realitzades que ho necessitin
- La realització de **reportatges fotogràfics** corresponents al abans, durant i després de l'estat de l'àmbit d'actuació, en totes les ordres de treball.



- Totes aquelles **millores tècniques i de qualitat** dels materials o elements constructius, instal·lacions, etc., que puguin proposar-se en relació als elements substituïts o al conjunt de les activitats mantenidores, i que podran ser valorades amb els criteris d'adjudicació previstos al PCAP.

5.3 Condicions de recepció de les actuacions

Un cop finalitzades les actuacions, l'empresa adjudicatària en comunicarà l'acabament als serveis tècnics de l'Oficina de Collserola i convocarà una reunió conjunta al lloc de les actuacions (visita de recepció) que inclogui l'informe final de les OT executades, per tal de procedir a l'acceptació dels treballs.

Si els treballs no estan subjectes estrictament a les indicacions donades pels Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola, o hi estan però els treballs no són de la qualitat requerida, s'endevinen vicis o defectes, el contractista haurà de refer l'actuació fins deixar-la a completa satisfacció dels Serveis Tècnics Municipals. Les despeses d'aquestes operacions seran a càrrec del contractista.

Si els Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola, estimen que les actuacions defectuoses són admissibles, podran ser acceptades, amb la consegüent rebaixa de preus, que serà determinada per els Serveis Tècnics.

Ni el fet que s'examinés els treballs durant la seva execució, ni la inclusió de parts de l'actuació en les certificacions eximeixen al contractista d'aquesta responsabilitat.

Un cop donat el vistiplau dels serveis tècnics de l'Oficina de Collserola, es signarà l'acta formal de recepció contractual, signada pel responsable tècnic del contracte, la Direcció Facultativa i el contractista.

En el cas que fos una recepció condicionada amb esmenes, a l'acta de recepció, s'hi posaran de manifest els aspectes a esmenar o repassos a executar en relació a les actuacions específiques, les quals hauran de ser acotades en temps, forma i condicions. El contractista les haurà d'efectuar en el termini especificat. Un cop executades, el contractista informará als Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola, que les verificaran mitjançant visita d'obra, revisió de les evidències fotogràfiques aportades o el mitjà que s'acordi. El contractista emetrà una declaració conforme les esmenes han estat executades i serà validada per l'Oficina de Collserola.

5.4 Termini de garantia

El termini de garantia és de 12 mesos, i començarà a computar a partir de la signatura de l'acta formal de recepció contractual o la declaració d'esmenes corregides. No obstant això, com que l'augment del termini de garantia és un criteri d'adjudicació, en el cas que l'empresa adjudicatària en la seva oferta s'hagi compromès a un termini superior serà aquest el que compti.

Durant aquest període el responsable del contracte podrà exigir les esmenes, sense cap cost per a l'Ajuntament, de les actuacions que consideri defectuoses o mal executades, encara que haguessin estat certificades i/o abonades.

La garantia dels treballs realitzats comporta, des que els treballs realitzats pel contractista finalitzen i són acceptats per l'ajuntament que el contractista ha de respondre per:

- Vicis o defectes del que ha executat (no ocults).

Està obligat a la conservació del que ha netejat, així com altres conceptes pels quals es va comprometre contractualment en aquest període



6 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

6.1 Sostenibilitat ambiental

Per tal de complir amb la política de contractació ambiental de l'Ajuntament de Barcelona, l'empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment dels aspectes ambientals inclosos en aquest apartat que deriven de les instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat aprovades per l'Ajuntament de Barcelona amb el Decret d'Alcaldia del 28 d'abril de 2015 (en concret la instrucció per al paper, per a la fusta, per a vehicles, per a projectes d'obres) així com altres document pertinents.

6.1.1 Gestió mediambiental i de residus

Tot aquell residu que l'empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte, haurà de ser degudament gestionat o eliminat.

A mode d'exemple s'estableixen les següents condicions especials d'execució durant qualsevol tasca de manteniment associada al contracte:

- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles utilitzats durant l'execució del contracte.
- Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte.
- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.
- Minimització d'emissions relacionades amb el transport i els desplaçaments necessaris per a l'execució del contracte.
- Establiment d'indicadors ambientals rellevants i informes de seguiment periòdics.

El cost de l'eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació (eliminació de làmpades, sacs de runes, olis, etc..) a més d'haver de presentar els corresponents justificants d'acord amb l'actual normativa mediambiental.

6.1.2 Ús de paper

L'empresa adjudicatària haurà de donar compliment a la [Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper](#) editada per [Ajuntament + Sostenible](#) o qualsevol altre document en vigor que reguli aquesta matèria.

En conseqüència, s'haurà de donar compliment, de manera general, als criteris següents:

- Els documents de treball i informes associats a l'execució del contracte es lliuraran en paper fabricat amb fibres 100% reciclades.
- Quan per motius tècnics no sigui adequat, es requerirà l'ús de paper no reciclat elaborat amb fibres provinents de fusta amb garanties de legalitat, amb un mínim del 50% de fibres provinents d'explotacions forestals sostenibles (tal com defineixen els estàndards FSC, PEFC o equivalent) o fibra recuperada.
- Com a norma general, es vetllarà per l'estalvi en l'ús del paper i, per tant, es faran impressions en paper només quan sigui imprescindible.

No obstant, com a norma general, es vetllarà per l'estalvi en l'ús del paper i, per tant, es faran impressions en paper només quan sigui imprescindible.

6.1.3 Ús de fusta

En aplicació de la [Instrucció tècnica per a la fusta](#), l'empresa adjudicatària haurà de donar compliment, de manera general, als criteris següents:



- Es prioritzarà l'ús de fusta reciclada amb certificació (estàndard EPF recycled wood, FSC recycled o altres esquemes equivalents).
- En cas de no tractar-se de fusta reciclada, totes les fustes i els productes de fusta (inclosos taulells de fibres de fusta, contraxapats, DM i altres materials similars) han de disposar obligatòriament de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de la certificació de gestió forestal sostenible, d'acord amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents (altres esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts internacionalment).
- De manera general, s'haurà de promoure un ús superior de la fusta com a material de construcció sostenible i renovable i l'ús d'una diversitat més gran d'espècies i de fusta autòctona de gestió forestal sostenible.
- De manera general, el prioritzarà l'ús d'espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible.
- En cas de fer-se servir fustes tropicals, aquestes, a més de tenir garanties de sostenibilitat, s'hauran d'adquirir sempre amb garanties de legalitat, en línia amb el Pla d'acció FLEGT de la Unió Europea i el Reglament europeu de la fusta (EUTR).
- En el cas del material de fusta (taulers de partícules segons UNE-EN 312, de fibres segons UNE-EN 622, d'encenalls segons UNE-EN 300, o altres), hauran d'estar classificats com a classe E1 conforme a la norma EN 13986, d'acord amb els procediments de determinació de formaldehid que estableix la norma corresponent UNE-EN 120, UNE-EN 717 o equivalent.
- Es prioritzarà l'ús de fustes amb tractaments d'impacte ambiental baix.

6.1.4 Vehicles

En aplicació de la [Instrucció tècnica per als vehicles](#), L'empresa adjudicatària haurà de donar compliment, de manera general, als criteris següents:

- S'ha de donar prioritat a l'ús als tipus de vehicles adscrits al contracte segons la classificació següent:
 - Prioritat 1: Vehicles elèctrics en totes les seves variants
 - Prioritat 2: Vehicles híbrids endollables
 - Prioritat 3: Vehicles híbrids no endollables i vehicles de gas amb Distintiu Eco
 - Prioritat 4: Vehicles tèrmics de gas i de gasolina amb Distintiu C
- **Com a mínim el 50% dels vehicles adscrits al contracte hauran de ser vehicles de prioritat 1, 2 o 3.**

6.1.5 Autosuficiència energètica i ambiental

L'empresa adjudicatària haurà de donar compliment a la [Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres](#) editada per Ajuntament + Sostenible o qualsevol altre document en vigor que reguli aquesta matèria.

En conseqüència, s'haurà de donar compliment, de manera general, als criteris següents a l'hora d'executar obres durant la vigència del present contracte:

- L'estudi de les solucions tindrà en compte el **cost total de propietat (CTP)**, tenint en compte com a mínim els costos d'inversió en equips i materials, els costos de manteniment i els costos d'explotació anual.
- Es vetllarà per la **gestió eficaç dels recursos hídrics** considerant tot el cicle d'aigua, des de la captació fins a l'evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica, pluvial i aprofitament d'aigües grises)
- Es prioritzarà la construcció amb materials amb l'impacte més petit possible en el seu cicle de vida.



- S'estudiarà en cada cas la incorporació de **sistemes i tecnologia intel·ligent d'equips, instal·lacions** i possibles microxarxes (d'energia, aigua, mobilitat o altres recursos) que afavoreixin l'ús eficient dels recursos.
- S'afavorirà, sempre que sigui possible, la incorporació de **solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus** basades en els principis de l'economia circular.
- Es prioritzarà l'ús d'**àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material reciclat**.
- Es prioritzarà l'ús de **materials amb un valor d'energia grisa menor** segons la base de dades del BEDEC o altres barems tècnicament apropiats.
- Es tindrà en compte, en l'estudi de les possibles solucions, la possibilitat de **reutilització dels materials i equips**.

6.1.6 Distintius de qualitat ambiental i productes amb menor càrrega contaminant

L'empresa adjudicatària estarà obligada a, sempre que sigui possible, utilitzar productes amb menor càrrega contaminant segons els criteris següents:

- Olis lubricants que compleixin amb els requisits pel que fa a compostos químics en la formulació del roducte (substàncies tòxiques, biodegradabilitat i ecotoxicitat i limitació de substàncies perilloses), tal com es descriuen a l'Etiqueta ecològica europea o altres ecoetiquetes tipus I equivalents.
- Dissolvents recuperats o qualificats com a «fàcilment biodegradables» segons les normes de l'OCDE (tests 301- B, C, D o F, segons OECD Guideline for Testing of Chemicals, 1992) o equivalent (p. ex. Normes UNE-EN ISO 14593:2006 o ISO 10708).

L'empresa haurà de lliurar les **fitxes de productes** i de seguretat dels productes que preveu utilitzar acompanyades dels **certificats** corresponents, d'una declaració del fabricant o d'una altra evidència documental amb referència específica dels criteris esmentats als Serveis Tècnics Municipals quan aquests ho requereixin.

Es prioritzarà, de forma general, l'ús de materials i/o recanvis amb etiqueta ecològica comunitària o d'una altra etiqueta regional o nacional de tipus I o tipus III, d'acord amb les normes ISO 14024 i ISO 14025, respectivament.

6.2 Coordinació d'obres i mobilitat de l'espai públic

La implantació de qualsevol obra a l'espai públic de la ciutat de Barcelona s'ha de fer sota determinats criteris generals per tal de garantir la convivència de l'obra amb la resta de la ciutat, respectant l'habitabilitat i la dinàmica de la zona afectada. Totes les obres públiques o privades que s'emplantin en el domini públic ho han de fer d'una forma correcta des del punt de vista de la seguretat dels ciutadans, l'ordre en l'espai públic, la imatge de les obres a la ciutat i la convivència de les obres amb les activitats que es desenvolupen en l'àmbit afectat.

La documentació necessària (guies, protocols, manuals, normativa, etc) per tal de garantir els criteris d'execució d'obres a la ciutat de Barcelona es pot trobar al següent enllaç: <https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria>.

6.2.1 Comitè d'Obres i Mobilitat (COM)

Per a totes aquelles obres que afectin la via pública caldrà prèviament informar a la Guàrdia Urbana; per a aquelles que, a més, afectin les vies de la xarxa bàsica i vies d'ordenació centralitzada de la ciutat o que



tallin per complet la circulació de carrers o que, per les seves característiques, tinguin un grau d'incidència considerable en la vida urbana dels barris de muntanya caldrà aconseguir l'autorització del Comitè d'Obres i Mobilitat (COM) de l'Ajuntament de Barcelona.

En cas de que l'execució dels treballs requereixin l'autorització del Comitè d'Obres i Mobilitat el contractista serà l'encarregat d'elaborar i presentar la documentació necessària seguint les indicacions de la *Guia de la documentació a presentar al Comitè d'Obres i Mobilitat*.

La documentació serà entregada i revisada prèviament pels Tècnics de la Oficina de Collserola que, si estan d'acord, donaran el seu vist i plau previ a la presentació al COM.

6.3 Vestuari, comportament i disciplina

El personal de l'empresa adjudicatària haurà de complir amb les normes de comportament pròpies de la via pública i en particular les que a continuació es descriuen.

6.3.1 Vestuari i identificacions

- L'empresa adjudicatària haurà de dotar el personal que executi els treballs objecte d'aquest contracte de roba de treball adequada i d'elements de protecció individual necessaris i per tant, aquesta n'assumirà el cost.
- Aquesta roba de treball serà igual per a tots els operaris de manteniment, ha d'incorporar el logotip o distintiu propi de l'empresa adjudicatària i haurà de ser conservada en bon estat.
- Queda prohibit que el personal de l'empresa adjudicatària desenvolupi la seva activitat laboral a la via pública sense la roba de treball específica.
- Addicionalment, tot el personal de l'empresa adjudicatària portarà en tot moment durant la seva jornada laboral la corresponent tarja d'identificació personal on consti el seu nom i cognoms.

6.3.2 Comportament

El personal de l'empresa adjudicatària haurà de demostrar en tot moment:

- Dinamisme i motivació en l'exercici de la seva activitat laboral.
- Cortesia i amabilitat amb les persones usuàries de la via pública.
- Atenció i capacitat de resposta el més ràpidament possible a les observacions dels responsables de la via pública.

6.3.3 Disciplina

L'empresa adjudicatària es compromet a fer respectar al seu personal la normativa pròpia de la via pública. Està prohibit pel personal de l'empresa adjudicatària:

- Consumir a la via pública begudes alcohòliques o treballar en estat d'embriaguesa.
- Provocar desordres de tot tipus, en qualsevol indret de la via pública.
- Faltar al respecte a les persones usuàries de la via pública.
- No podran fer-se ajudar en la realització dels seus treballs per personal aliè a l'empresa adjudicatària que no estigui autoritzat per l'ajuntament.

L'empresa adjudicatària haurà de guardar confidencialitat de la informació relacionada amb l'ajuntament i els seus treballadors.

L'Oficina de Collserola podrà vetar qualsevol treballador de l'empresa adjudicatària que no compleixi amb les normes bàsiques de disciplina o aquelles particulars, que pugués establir l'Ajuntament o els seus representants.



6.4 Control de qualitat

El control de qualitat (proves, assaigs qualitatius i quantitatius, anàlisis, estudis tècnics, inspeccions, etc) anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària ja que es considera **inclòs en els preus unitaris del Quadre de Preus i fins al 2,5% del pressupost d'execució material**. Superada aquesta xifra, en cas de realitzar-se més proves, seran d'abonament mitjançant preus acordats segons especificacions del present plec.

Els Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola, previ o durant l'execució de les obres, indicaran els controls que siguin necessaris. Les operacions de control de qualitat es realitzaran per laboratoris degudament homologats, personal tècnic acreditat, o aquells que assenyali els Serveis Tècnics Municipals.

Els treballs i materials que no compleixin amb el nivell de qualitat exigint, no computaran al muntant de la certificació i aniran a càrrec del contractista, així com les despeses derivades de nous assaigs i treballs complementaris necessaris per esmenar i resoldre aquells aspectes defectuosos detectats (demolicions, substitució d'elements...).

En referència al nivell de qualitat d'execució de les actuacions, la Direcció Facultativa, podrà també exigir auditories periòdiques per a avaluar aspectes com: la cura observada per a reduir l'impacte de les obres en l'entorn, requeriments d'imatge corporativa i ordre, normes per garantir la seguretat i mobilitat, hàbits de treball, tecnologies respectuoses amb l'activitat ciutadana i el medi ambient, etc.

6.5 Responsabilitat sobre béns materials

Serà obligació de l'empresa adjudicatària vetllar pel **bon ús i estat de conservació de tots els béns materials de l'espai públic**.

Estarà rigorosament prohibit que el personal de l'empresa adjudicatària manipuli, per qualsevol raó, els equips i materials que es trobin a l'espai públic i que no siguin objecte de les prestacions descrites en el present document.

L'empresa adjudicatària respondrà davant el mal ús, quant quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu personal.

6.6 Seguretat i Salut en els treballs

6.6.1 Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

L'empresa adjudicatària disposarà d'un **servei de prevenció propi, aliè o mancomunitat de riscos laborals** amb una empresa autoritzada, i haurà d'haver realitzat l'avaluació de riscos del seu personal. El personal de l'empresa haurà de complir en tot moment les normes en l'àmbit de la PRL. Per garantir el seu compliment es prendran les mesures de Coordinació d'Activitats Empresariales tipificades legalment (RD 171/2004) i especificades al PCAP d'aquest contracte.

Igualment, l'empresa adjudicatària estarà obligada a complir quantes disposicions estiguin vigents en matèria de Seguretat i Salut en el treball (Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i normativa complementària), havent d'adoptar les mesures necessàries per assegurar la indemnitat, integritat i salubritat dels treballs a efectes al servei contractat, així com per prevenir qualsevol tipus d'accident dels quals puguin produir-se amb motiu de l'execució dels treballs, sigui quina sigui la causa de la mateixa.

Tot el **personal assignat al contracte** haurà de tenir la **formació i informació** necessària i obligatòria en matèria de prevenció de riscos laborals, així com disposar de l'aptitud mèdica per a la realització de les seves tasques, o subsidiàriament, justificar l'oferiment de la vigilància de la salut als seus treballadors/es. El personal haurà de disposar i emprar els **equips de protecció individual (EPI)** que siguin necessaris per a l'execució de les feines que tinguin encomanades. L'empresa adjudicatària estarà obligada a lliurar



la documentació que acrediti el compliment d'aquestes circumstàncies en cas de que els Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola o altra empresa en qui deleguin aquesta funció, ho sol·licitin.

Es redactarà un **informe trimestral sobre els incidents produïts** encara que no s'hagin ocasionat danys a fi de prendre les mesures de prevenció oportunes.

6.6.2 Pla de Seguretat i Salut

El contractista, conforme les disposicions legals vigents, elaborarà el Pla de Seguretat i Salut (PSS) aplicable als treballs objecte d'aquest servei. Aquesta documentació ha de ser entregada abans de l'inici de l'activitat, el PSS serà supervisat i haurà de disposar del vistiplau del Coordinador de Seguretat i Salut (CSS).

El PSS i l'informe positiu del CSS s'elevaran a l'Ajuntament, per a què, previ a l'inici de les actuacions, es doni la corresponent aprovació.

Els Serveis Tècnics de l'Oficina de Collserola notificaran al contractista qui és el CSS del contracte. En el cas que aquest canviï durant l'execució del contracte, el contractista haurà de presentar novament el PSS al nou CSS i haurà de facilitar tota la documentació que aquest/a sol·liciti per tal de disposar del seu vistiplau.

El contractista serà el responsable de comunicar al CSS de quan i on realitzarà totes i cadascuna de les Ordres de Treball acordades amb el tècnics de l'Oficina de Collserola, de forma que aquest coordinador/a pugui visitar qualsevol actuació quan ho consideri necessari, i així validar el compliment del PSS aprovat.

En aquest sentit l'empresa adjudicatària es farà càrrec de:

- En cas de possibles accidents, col·lisions o reclamacions per danys, a béns públics o privats, aquests aniran a càrrec i responsabilitat de l'empresa Adjudicatària.
- Qualsevol incidència que tingui lloc a la via pública en béns públics o privats haurà de ser comunicada a la Direcció Facultativa amb un temps màxim de 24 hores (informant dels danys produïts, nom del titular, lloc i adreça de l'incident, així com la data i l'hora en què es va produir, adjuntant fotografies dels fets i qualsevol altra informació que es consideri necessària per a futures reclamacions).

6.6.3 Recurs preventiu

El contractista haurà de nomenar un recurs preventiu i garantir que estigui sempre a peu d'obra. El nomenament ha d'anar acompanyat de la justificació de la seva formació en prevenció de riscos. Aquest recurs pot ser el mateix encarregat.



7 ESTRUCTURA DEL SERVEI

7.1 Direcció dels treballs

La direcció i control dels treballs estarà al càrrec de l'Oficina de Collserola que designarà **una persona Directora Facultativa**, amb titulació adequada i suficient, entre el personal tècnic municipal o un tècnic extern especialment contractat per aquesta funció.

Si escau, l'Oficina de Collserola designarà una persona tècnica competent, que s'integrarà dins la Direcció Facultativa i que assumirà les funcions previstes a l'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, corresponents al **Coordinador/a en matèria de Seguretat i Salut** durant l'execució dels treballs, entre el personal tècnic municipal o un tècnic extern especialment contractat per aquesta funció.

L'empresa adjudicatària designarà una persona que assumeixi la direcció dels treballs i que actuï com a representant durant la seva execució. Aquesta persona serà l'única responsable davant la Direcció Facultativa, i haurà d'estar en les zones d'actuació sempre que sigui requerit per tal de poder donar qualsevol explicació relativa als treballs que s'estiguin realitzant.

Serà obligatori portar un **Llibre d'ordres**, en el qual la persona directora facultativa o la persona col·laboradora han de registrar les assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es produeixin en el desenvolupament dels treballs. S'obrirà amb la data de l'acta de comprovació el replanteig o d'inici d'obres i es tancarà amb la de l'acta formal de recepció positiva de les obres.


Serà obligatori portar un **Llibre d'incidències**, que restarà en mans de la Direcció Facultativa, o de la persona coordinadora si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l'obra, amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s'efectuaran per les persones a què es refereix l'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998.

L'empresa contractista haurà d'obtenir un **Llibre de Subcontractació** habilitat conforme allò disposat en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, al qual hi tindran accés l'Ajuntament, la direcció facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i les persones treballadores autònoms intervinents a l'obra, el personal tècnic i delegats de prevenció, l'Autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. El llibre haurà de mantenir-se sempre a l'obra.

La Direcció Facultativa podrà realitzar en qualsevol moment visites d'inspecció dels treballs. En aquestes visites l'empresa adjudicatària facilitarà al màxim la tasca de l'inspector, proporcionant la informació que permeti valorar el cost, la rendibilitat i qualitat dels treballs que s'estiguin realitzant.

7.2 Organigrama funcional

El nombre de **persones destinades a la realització del servei** contractat i la seva qualificació professional ha de ser proposada per l'empresa licitadora, d'acord amb l'organigrama definit a continuació i atenent a les necessitats de mínims exposades en el present PPT:





Operaris de manteniment

L'empresa adjudicatària designarà un únic responsable del contracte que farà d'interlocutor directe amb l'Ajuntament de Barcelona. Es designaran, com a mínim, 1 persona per administració i 1 encarregat/da.

El **suport de l'enginyeria o oficina tècnica** de l'empresa adjudicatària quedarà inclòs dins l'oferta de l'adjudicatària, no suposant en cap cas un sobre cost repercutible a l'Ajuntament. L'assessorament tècnic en aquest aspecte suposarà la redacció d'informes, la confecció de nous inventaris i la redacció de projectes menors i pressupostos que determinin els Serveis Tècnics Municipals de l'Oficina de Collserola. Aquest assessorament tècnic es concretarà en la redacció dels següents documents: descripció detallada del projecte (justificació tècnica i econòmica), plànols on s'indicaran els elements constructius definitius, càlcul detallat del pressupost d'execució de les obres i indicació de les especificacions i característiques dels materials amb el seu manteniment corresponent. Així mateix, s'esmentaran reglaments i normatives oficials vigents d'obligat compliment, que han d'acomplir les obres objecte del projecte, s'aportaran especificacions tècniques, documents i catàlegs tècnics, etc.

7.3 Perfils Professionals del personal adscrit al contracte

7.3.1 Responsable del contracte

Qualificació: Enginyer/Arquitecte Tècnic o Superior o titulació equivalent de la branca de la construcció.

Requisits: Més de 5 anys d'experiència demostrable com a gestor de contractes de manteniment en via pública. Capacitat de decisió, pro activitat i sentit de la propietat.

Funcions:

- Gestionar el contracte de manteniment amb la propietat i resoldre qualsevol dels conflictes que poguessin sorgir relatives a l'execució del contracte, qüestions tècniques i econòmiques...
- Motivar al personal associat al servei i vetllar pel compliment del contracte.
- Realitzar el control econòmic del contracte.

7.3.2 Encarregat/da

Qualificació: Sense especificar.

Requisits: Més de 5 anys d'experiència demostrable com a encarregat de contractes de manteniment en via pública. Capacitat de decisió i pro activitat. Amb una dedicació exclusiva al contracte durant l'execució dels treballs, és a dir, sempre estarà a peu d'obra.

Funcions:

- Gestionar la brigada de manteniment amb tots els operaris i serveis que estiguin relacionats.
- Relació directa amb els responsables de manteniment de l'Ajuntament.
- Realitzar el control econòmic del contracte juntament amb el responsable del contracte.

7.3.3 Administratiu/va

Qualificació: Sense especificar

Requisits: Més de 6 mesos d'experiència demostrable en tasques administratives.



Funcions:

- Complementació d'ordres de treball
- Suport a l'oficina tècnica i al responsable del contracte
- Gestió documental del servei

7.3.4 Oficial

Qualificació: Sense especificar.

Requisits: Més de 2 anys d'experiència demostrable com a oficial.

Funcions:

- Organització de les tasques i distribució de les persones treballadores
- Responsable del rendiment i trasllat en vehicles habilitats
- Assegura el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals
- Transmet la informació entre els comandaments superiors i el personal subordinat
- Responsable de la perfecta execució dels treballs tenint cura del material i del vestuari.

7.3.5 Manobre especialista

Qualificació: Sense especificar

Requisits: Mínim 2 anys d'experiència demostrable com a manobre especialista.

Funcions:

- Persona treballadora amb els coneixements pràctics necessaris i, en el seu cas, en possessió del carnet de conduir adequat, presta serveis amb maquinària pesada, retroexcavadores, motoanivelladores, camions autobombes, tractors eruga, i tot tipus de maquinaria pesada, tenint al seu càrrec la cura i conservació dels mateixos, així com la reparació, tant en ruta com en taller o a peu d'obra, de les averies mes elementals.

7.3.6 Ajudant

Qualificació: Sense especificar

Requisits: No requerida

Funcions:

- Persona treballadora encarregada de feines per a les quals es requereix preferentment esforç físic i atenció, que s'executen sota instruccions concretes, dotada d'una especial destresa o experiència en el desenvolupament de feines en les que la persona treballadora es troba per sobre de tres metres d'alçada, realitzar podes especials, etc.

7.3.7 Peó

Qualificació: Treballador major de 18 anys sense cap tipus d'experiència en el sector.

Requisits: No requerida



Funcions:

- És aquell/a operari/a que realitza feines que s'executen segons instruccions concretes clarament establertes, amb grau de dependència, que requereixin preferentment esforç físic, atenció i una formació o instrucció bàsiques. Fonamentalment, realitza les seves tasques de forma manual o mitjançant la utilització d'eines motoritzades bàsiques, així como eines manuals de tot tipus.

Oficina de Collserola.
Districte Sarrià – Sant Gervasi

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC ALS BARRIS DE MUNTANYA DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-
SANT GERVASI (2024-2025) AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Annex I - Definicions

A continuació es defineix la terminologia per la qual es regeix el present Plec de Prescripcions Tècniques. Qualsevol definició que no s'inclogui en aquest apartat es regirà per la terminologia establerta per la UNE-EN 13.306 "Terminologia del manteniment":

Banc BEDEC: base de dades de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), conté informació de productes de la construcció i ofereix informació de preus de referència, plecs de condicions, característiques tècniques, empreses, certificacions, imatges de productes i dades ambientals **en format FIEBDC-3** (format estàndard espanyol que permet l'intercanvi de bancs de preus i de pressupostos entre programes, regulat per l'Associació FIEBDC (www.fiebdc.es)). El banc disposa d'una sèrie de paràmetres globals que permeten ajustar els resultats al treball a realitzar: àmbit de preus, llista de preus, empresa, tipus de preu, volum d'obra nova, criteri d'amidament o àmbit de plecs.

Propietat: Entitat contractant: Ajuntament de Barcelona o representant designat a tal efecte.

Empresa Adjudicatària: Són les persones o empresa que la propietat contracta per a la realització dels serveis descrits en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Empresa Llicitadora: Es tracta de cadascuna de les empreses que es presenten al procés licitació i que opten mitjançant les seves propostes tècniques i econòmiques a ser l'empresa adjudicatària dels serveis descrits en aquest

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT): Es tracta del document que exposa les indicacions de caràcter tècnic que s'han de complir durant l'execució del servei de manteniment i per les qual es regula el contracte.

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP): Es tracta del document que exposa les indicacions de caràcter administratiu que s'han de complir durant l'execució del servei de manteniment i per les qual es regula el contracte.

Usuari: Qualsevol ciutadà

OT: Ordre de treball de manteniment (en alguns casos també pot ésser anomenat PDS Petició De Servei)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC ALS BARRIS DE MUNTANYA DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-
SANT GERVASI (2024-2025) AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Annex II - Normatives tècniques de Referència

Amb independència i complementàriament a la llei del contracte especificada en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, totes les operacions de manteniment objecte d'aquest contracte estaran subjectes a totes les normes i recomanacions tècniques vigents, de les que es citen les següents, a títol enunciatiu i no limitatiu, com a més específiques.

En el cas de no existir Norma Espanyola aplicable, es podran aplicar les normes estrangeres (DIN, ASTM, etc.) que siguin designades pel tècnic municipal competent de l'Ajuntament de Barcelona.

Seràn també d'obligat compliment qualsevol altre disposició oficial relativa a la Seguretat, Salut Laboral, Higiene i Medicina en el Treball, vigent a la data de la execució de l'obra, i que pugui afectar a la mateixa.

NORMATIVA ADMINISTRATIVA DE TIPUS GENERAL

- Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, de 8 de novembre i normativa complementària
- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de Coordinació d'Activitats Empresarials.
- Ordenança de Supressió de Barreres Arquitectòniques del 27-03-79, vigent des de 11-12-80.-
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat
- Ordre VIV/561/2010 (d'accessibilitat) del Butlletí Oficial de l'Estat, del 1 de febrer de 2010, vigent des del 11 de març del 2010.
- Normes de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.
- Pla Director del Paviment de l'Ajuntament de Barcelona de 2015
- Reglament electrotècnic de baixa tensió, RD 842/2002 de 2 d'agost.
- Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, de 18 d'octubre. I la modificació per la Llei 25/2009 de 22 de desembre
- Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, mitjançant el qual es desenvolupa la Llei 32/2006, anteriorment esmentada.
- Manual de bastides. Mobilitat i accessibilitat. Criteris per a la instal·lació a la via pública. Ajuntament de Barcelona, maig del 2007.
- Manual de senyalització per obres a les vies urbanes
- Ordenança de circulació de vianants i de vehicles. Modificació 26/05/2017
- Instrucció d'Alcaldia relativa als Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona 2011
- Manual de Qualitat de les Obres de la ciutat de Barcelona. 2014
- Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona 2016
- Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de l'Ajuntament de Barcelona 2015
- Resta d'Ordenances Municipals específiques d'acord amb l'objecte del contracte.

NORMATIVA MEDI AMBIENT

- Llei 21/2013 d'Avaluació Ambiental, de 9 de desembre
- Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental.
- Llei 42/2007 de 13 de desembre de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
- Llei 34/2007 de 15 de novembre de Qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
- Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

- Reial Decret 1367/2007 de 19 de octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de novembre, del Soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
- Reial Decret 1513/2005 de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de novembre, del Soroll, en el referent a la avaluació i gestió del soroll ambiental
- Ordenança del Medi Ambient de Barcelona, del 25 de febrer del 2011, vigent des del 2 de maig del 2011. I la modificació de la Ordenança del dia 28 d'abril de 2014.
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta de l'Ajuntament de Barcelona (2015)
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres de l'Ajuntament de Barcelona (2015)
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper de l'Ajuntament de Barcelona (2015)
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles de l'Ajuntament de Barcelona (2015)

NORMATIVA RESIDUS

- Real Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel que es regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocadors.
- Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya de 17 d'octubre.
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus y sols contaminats
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
- Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

NORMATIVA DE MATERIALS I PRODUCTES

- Normes UNE d'obligat compliment
- Marcat CE relatiu a determinats productes de construcció.
- Reial Decret 256/2016 de 10 de juny, pel que s'aprova la instrucció per a la recepció de ciments
- Reial Decret 605/2006 de 19 de maig, pel que s'aproven els procediments per a l'aplicació de la norma UNEEN 197-2:2000 als ciments no subjectes al marcat CE i als centres de distribució de qualsevol tipus de ciment - Ene-08
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de Carreteres. PG-3 (Ordre de 6 de febrer de 1976 i actualitzacions)
- Fabricació i emmagatzematge a obra de betums amb cautxú (OC 21 bis/2009)
- Articles 542 y 543 del PG-3 (OC 24/2008)
- Ús i especificacions de lligams i barreges amb cautxú (OC 21/2007)
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres. PG-4 (OC8/2001)
- Plec tècnic de pavimentació Octubre de 2017.
<https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecTecnicaPavimentacio.pdf>
- Orden FOM/3460/2003, de 28 de novembre per la que s'aprova la norma 6.1 IC secciones de firme, de la instrucció de carreteres (BOE de 12 de desembre de 2003).

NORMATIVA ACCESSIBILITAT

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i el R.D. 505/2007, de 20 d'abril, "por el que se aprueban las condiciones básicas

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones”.



- Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)
- Ordenança de Supressió de Barreres Arquitectòniques del 27-03-79, vigent des de 11-12-80.
- Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accès i la utilització dels espais públics urbanitzats.



Ajuntament de
Barcelona

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC ALS BARRIS DE MUNTANYA DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-
SANT GERVASI (2024-2025) AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE



Annex III – Detalls constructius

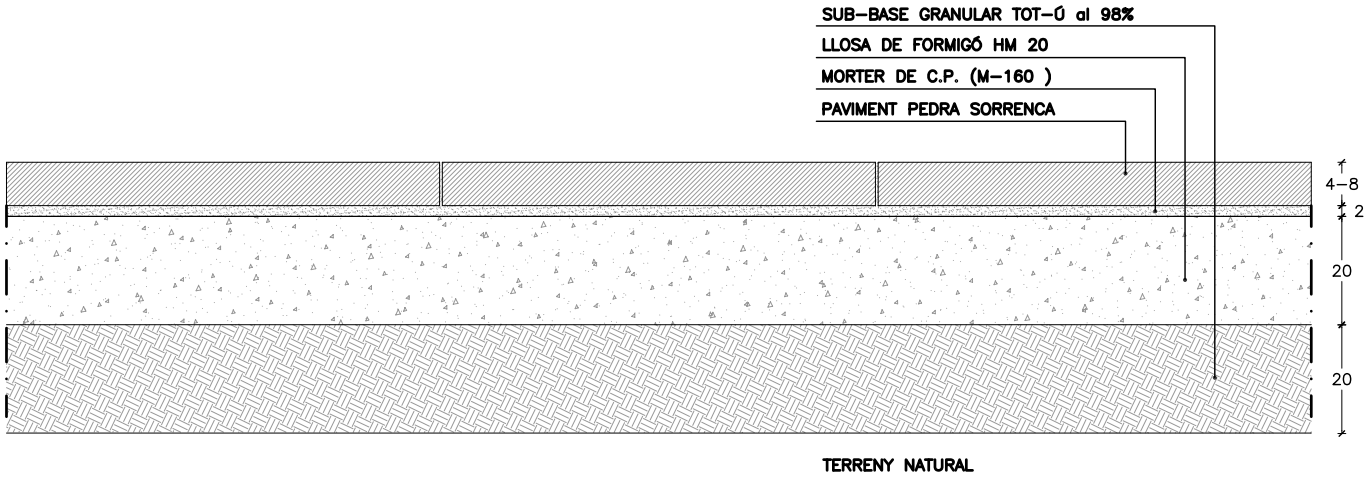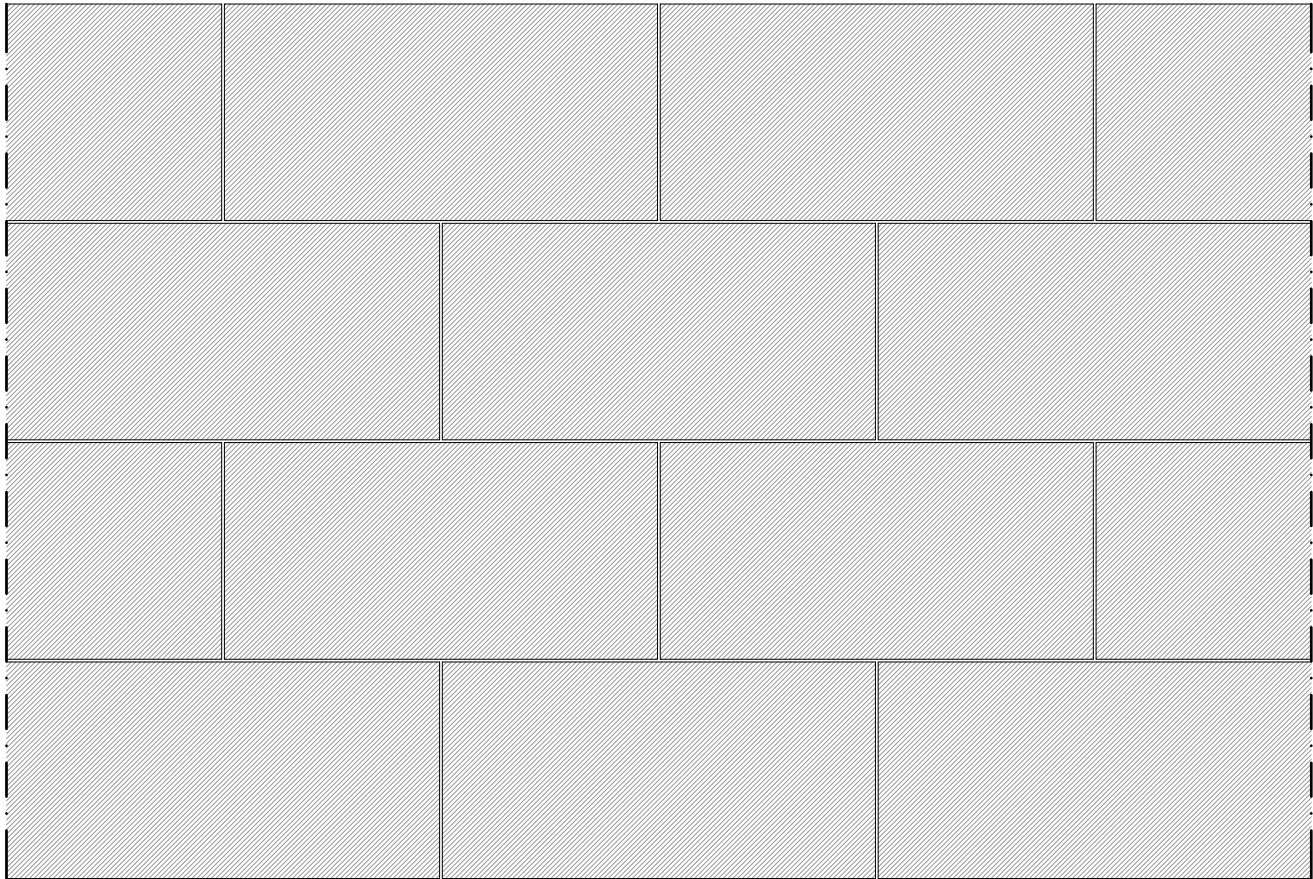

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS GENERALS			
TIPUS			
MONTJUÏC o SIMILAR			
Característiques mecàniques*:	Pes específic	>2,4 gr/cm3	
	Desgast en pista Dorry	< o= 2 mm	
	Assaig de gelabror	Pedra no geladissa	
	Coefficient d'absorció	<o= 4%	
	Resistència a compressió	>600 kg/cm2 (promig perpendicular al tall), >450 kg/cm2 (paral.lel al tall)	
	Resistència a flexió	>o= 60 kg/cm2	
	Resistència a l'abrasió	25 mm	
	Resistència al lliscament	>70	
	Resistència a l'impacte	Resistent a l'impacte	
PRODUCCIÓ		TEXTURA	
Mecanitzada		Tall de serra o granellat	
FORMA	DIMENSIONS	CARA INFERIOR	CARA SUPERIOR
Llosa	de 30 a 80 cm llarg de 20 a 50 cm d'amplada de 4 a 8 cm de gruix	Flamejat	Tall de serra / granellat

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS DE LA COL.LOCACIÓ	
PREPARACIÓ	
Neteja prèvia de les peces amb immersió amb aigua	
COL.LOCACIÓ	
Morter de C.P. Dosificació 1:3 màxim 2 cm de gruix (M-160)	
FORMA I DIMENSIONS DELS TALLS "IN SITU"	
Peces <a 15 cm Peces en forma de L Peces triangulars	No s'admet No s'admet No s'admet
NOTA.- No s'admet la pèrdua de secció de les peces a causa d'ajustos amb els registres de serveis	
JUNTS I REJUNTAT	
De 3 a 7 mm d'amplada, rejuntat amb beurada líquida de C.P. i posterior neteja	



PROCÉS D'EXECUCIÓ	
Demolicions i transport de runes	- Enderroc i/o transport de runa a l'abocador - Preparació de la zona de treball - Enderroc de l'element amb els mitjans adients en el seu cas - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas - Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas - Transport de runa a l'abocador - Repàs i piconatge de la caixa de paviment. El terra de la caixa ha de quedar pla i anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua - Preparació de la zona de treball - Execució del repàs - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas - Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas - Compactació de les terres
Col.locació amb morter i junts reblerts amb abeurada de ciment	- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament - Col.locació de la base de formigó - Estesa capa de morter - Col.locació i compactació de les peces del paviment - Compactació de la superfície - Humectació de la superfície - Rebliment dels junts amb abeurada
Condicions generals	- El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2% i el 8% - Toleràncies d'execució: Nivell: ± 10 mm Planor: ± 4 mm / 2 mm Replanteig: ± 10 mm

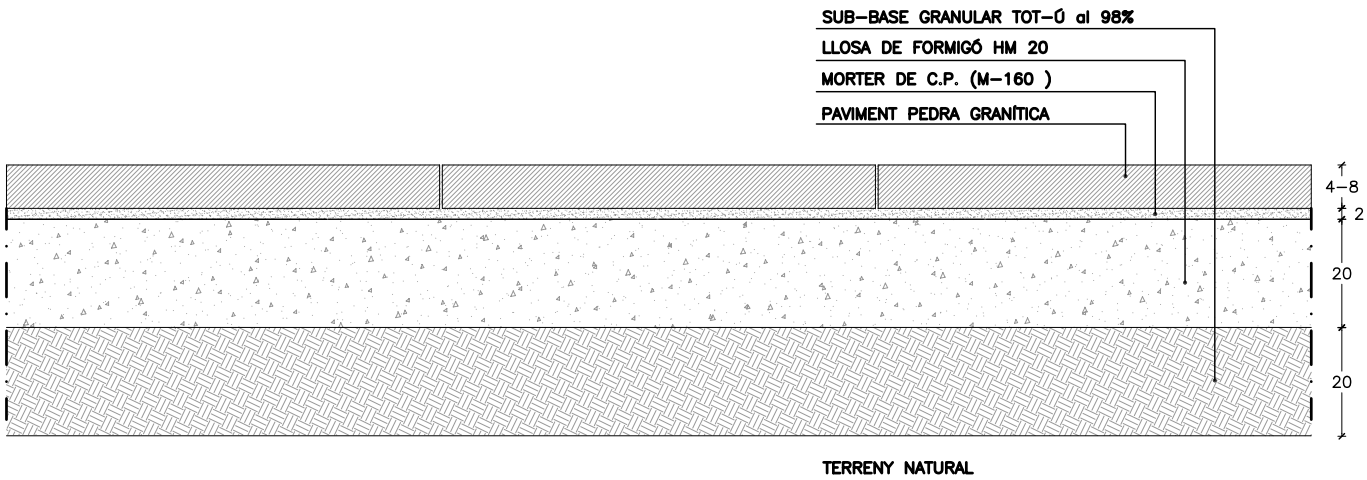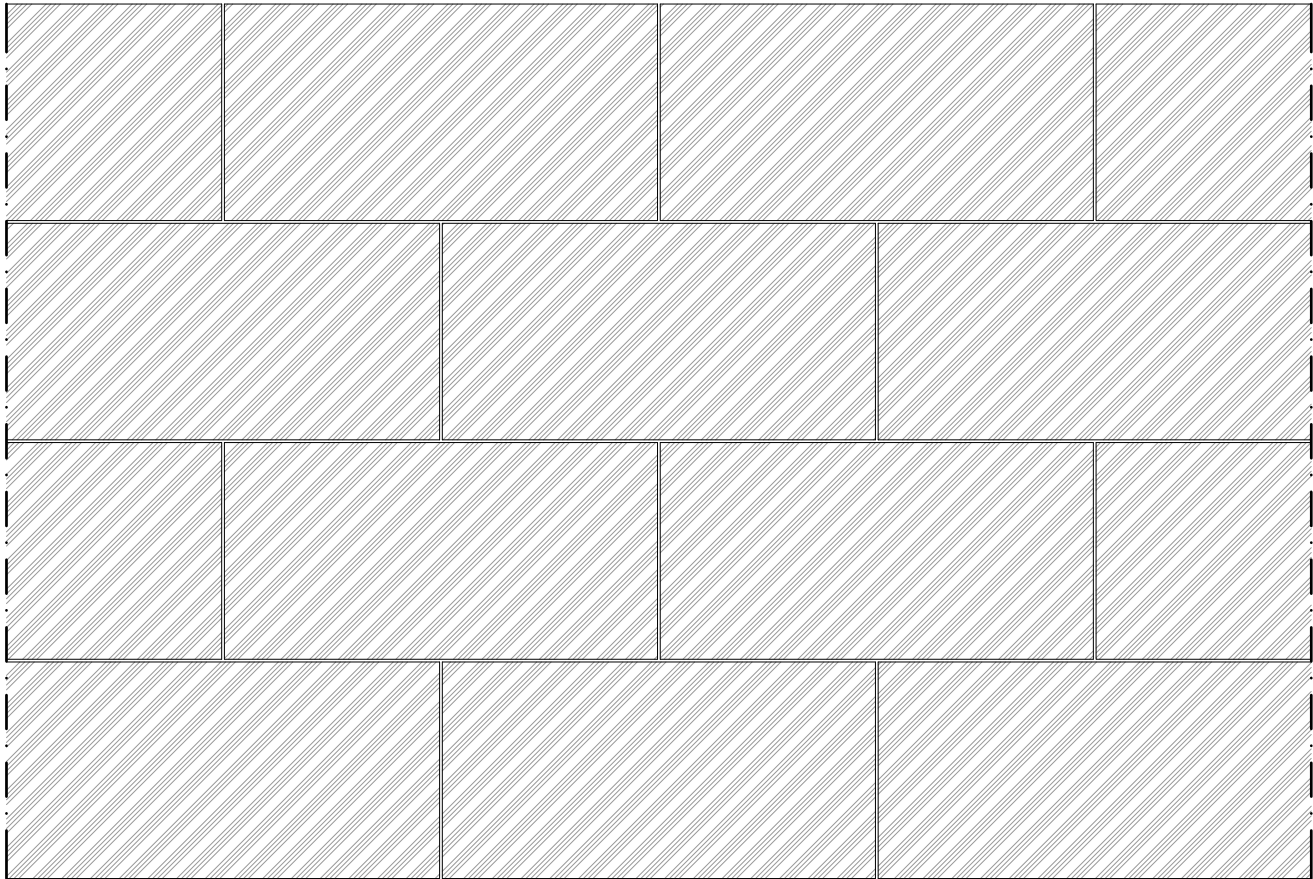

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS GENERALS			
TIPUS			
GRANIT GRIS QUINTANA			
Característiques mecàniques*:	Pes específic	2,66 gr/cm3	
	Coefficient d'absorció	0,25%	
	Resistència a compressió	1380 kg/cm2	
	Resistència a flexió	102 kg/cm2	
PRODUCCIÓ		TEXTURA	
Mecanitzada		Flamejat	
FORMA	DIMENSIONS	CARA INFERIOR	CARA SUPERIOR
Llosa	de 30 a 80 cm llarg de 20 a 50 cm d'amplada de 4 a 8 cm de gruix	Flamejat	Flamejat

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS DE LA COL.LOCACIÓ	
PREPARACIÓ	
Neteja prèvia de les peces amb immersió amb aigua	
COL.LOCACIÓ	
Morter de C.P. Dosificació 1:3 màxim 2 cm de gruix (M-160)	
FORMA I DIMENSIONS DELS TALLS "IN SITU"	
Peces <a 15 cm Peces en forma de L Peces triangulars	No s'admet No s'admet No s'admet
NOTA.- No s'admet la pèrdua de secció de les peces a causa d'ajustos amb els registres de serveis	
JUNTS I REJUNTAT	
De 3 a 7 mm d'amplada, rejuntat amb beurada líquida de C.P. i posterior neteja	


PROCÉS D'EXECUCIÓ	
Demolicions i transport de runes	- Enderroc i/o transport de runa a l'abocador - Preparació de la zona de treball - Enderroc de l'element amb els mitjans adients en el seu cas - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas - Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas - Transport de runa a l'abocador - Repàs i piconatge de la caixa de paviment. El terra de la caixa ha de quedar pla i anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua - Preparació de la zona de treball - Execució del repàs - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas - Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas - Compactació de les terres
Col.locació amb morter i junts reblerts amb abeurada de ciment	- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament - Col.locació de la base de formigó - Estesa capa de morter - Col.locació i compactació de les peces del paviment - Compactació de la superfície - Humectació de la superfície - Rebliment dels junts amb abeurada
Condicions generals	- El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2% i el 8% - Toleràncies d'execució: Nivell: ± 10 mm Planor: ± 4 mm / 2 mm Replanteig: ± 10 mm

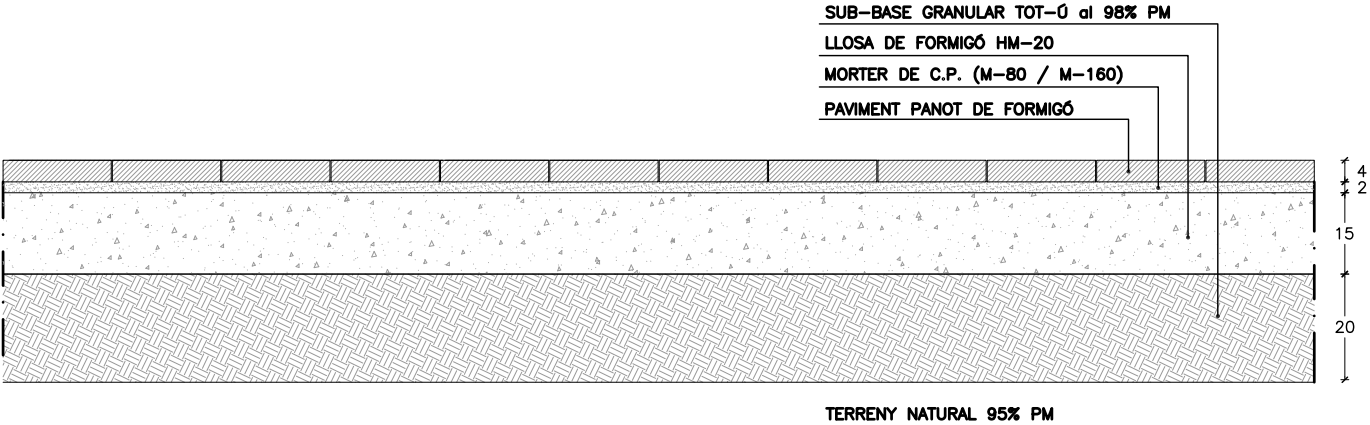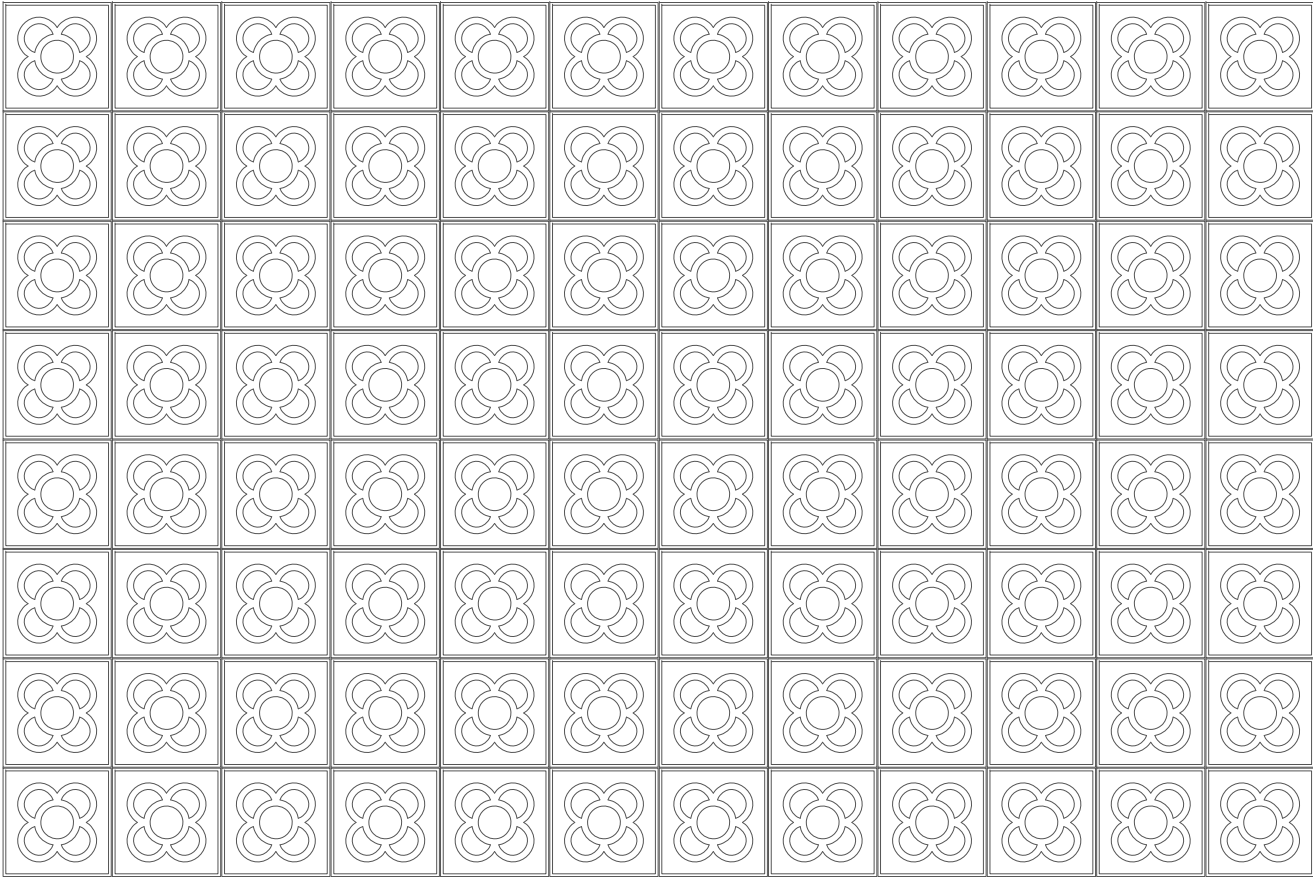

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS GENERALS			
TIPUS			
RAJOLA HIDRÀULICA			
Característiques mecàniques*:	Pes específic	>2,2 gr/cm3	
	Desgast en pista Dorry	< o= 3 mm	
	Assaig de gelabror	Pedra no geladissa	
	Coefficient d'absorció	<o= 10%	
	Resistència a flexió	>o= 30 kg/cm2	
	Resistència a l'abrasió	20 mm	
	Resistència a l'impacte	60 cm	
PRODUCCIÓ		TEXTURA	
Mecanitzada		Relleu	
FORMA	DIMENSIONS	CARA INFERIOR	CARA SUPERIOR
Rajola	20 cm llarg 20 cm d'amplada 4 cm de gruix (vianants) 8 cm de gruix (vehicles)	Rugosa	Fina sense polir amb relleu



CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS DE LA COL.LOCACIÓ	
PREPARACIÓ	
Neteja prèvia de les peces amb immersió amb aigua	
COL.LOCACIÓ	
Morter de C.P. Dosificació 1:3 màxim 2 cm de gruix (M-80 vianants = M-160 vehicles)	
FORMA I DIMENSIONS DELS TALLS "IN SITU"	
Peces <a 15 cm Peces en forma de L Peces triangulars	No s'admet No s'admet No s'admet
NOTA.- No s'admet la pèrdua de secció de les peces a causa d'ajustos amb els registres de serveis	
JUNTS I REJUNTAT	
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades, reomplert amb beurada líquida de C.P. i posterior neteja	

PROCÉS D'EXECUCIÓ	
Demolicions i transport de runes	- Enderroc i/o transport de runa a l'abocador - Preparació de la zona de treball - Enderroc de l'element amb els mitjans adients en el seu cas - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas - Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas - Transport de runa a l'abocador - Repàs i piconatge de la caixa de paviment. El terra de la caixa ha de quedar pla i anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua - Preparació de la zona de treball - Execució del repàs - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas - Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas - Compactació de les terres
Col·locació a truc de maceta amb morter pastat:	- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament - Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas - Col·locació de la capa de morter - Humectació de les peces per col·locar - Col·locació de les peces de panot - Humectació de la superfície - Confecció i col·locació de la beurada
Condicions generals	- El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent superior o igual al 2% - Toleràncies d'execució: Nivell: ± 10 mm Planor: ± 4 mm / 2 mm Replanteig: ± 10 mm Alineació: ± 3 mm / 2 mm

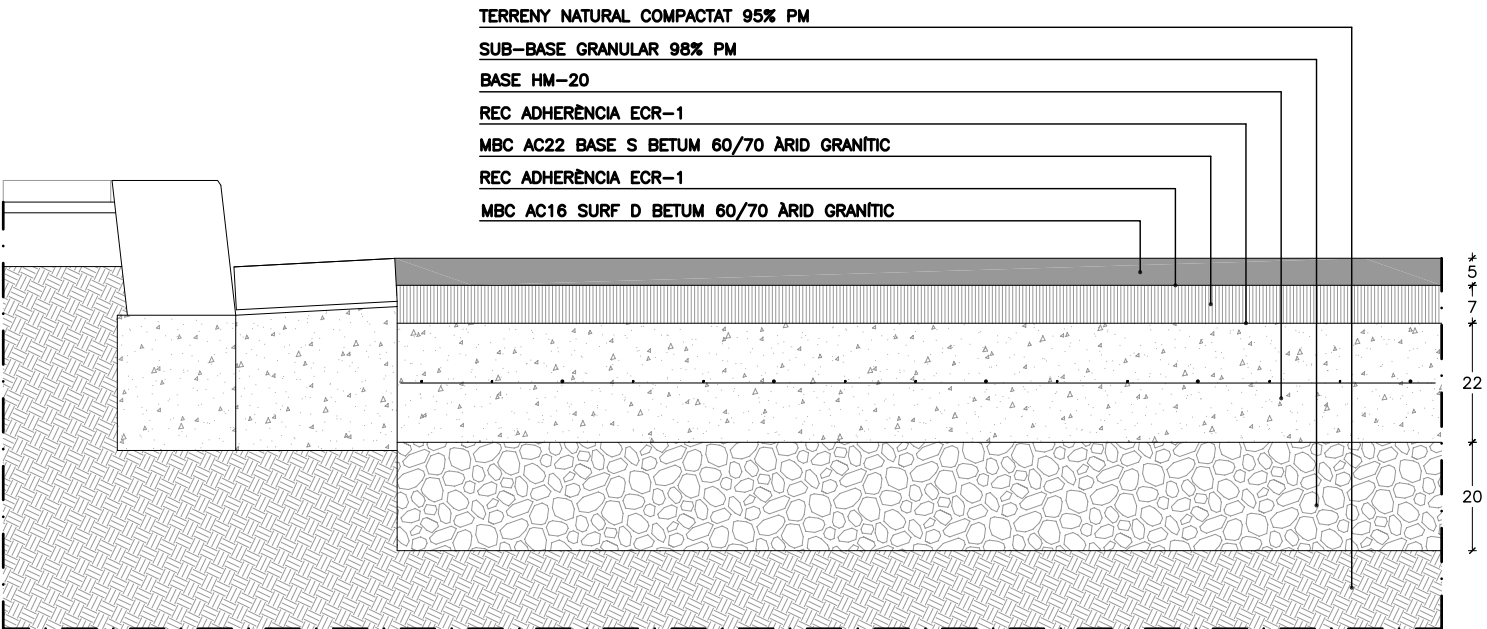



CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS GENERALS			
TIPUS			
PAVIMENT TIPUS BITUMINÓS			
Característiques mecàniques*:	Pes específic	2,3 gr/cm3	
	Resistència lliscament CRT	65 %	
PRODUCCIÓ		TEXTURA	
Mecanitzada		Uniforme	
FORMA	DIMENSIONS	CARA INFERIOR	CARA SUPERIOR
Contínua	5 cm gruix capa rodadura 7 cm gruix capa intermitja	Rugosa	Homogènia i sense segregacions

PROCÉS D'EXECUCIÓ	
Demolicions i transport de runes	- Enderroc i/o transport de runa a l'abocador - Preparació de la zona de treball - Enderroc de l'element amb els mitjans adients en el seu cas - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas - Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas - Transport de runa a l'abocador - Repàs i piconatge de la caixa de paviment. El terra de la caixa ha de quedar pla i anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua - Preparació de la zona de treball - Execució del repàs - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas - Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas - Compactació de les terres
Preparació estesa i compactació	- Preparació de la superfície existent i execució del rec d'emprimació - Extensió de la capa intermitja, començant pel cantell de la calçada. Excepcionalment, s'admetrà una extensió a mà. S'ha de cuidar l'extensió dels punts singulars (registres, absorcions) i de la unió amb rigoles i vorades - Compactació de la barreja, amb rodets, al 97% de la densitat Marshall (R.62), com a mínim. - Rec d'adherència i execució de la capa de rodament
Condicions generals	- Temperatura mínima per a l'execució: 5°C - Toleràncies d'execució: Nivell capa rodadura: ± 10 mm Nivell capes intermitges: ± 15 mm Planor: ± 5 mm
- En el cas de reparacions, amplada mínima de 2 m. - En el cas de reparacions es recomana el fresat i col·locació de la capa de rodadura	

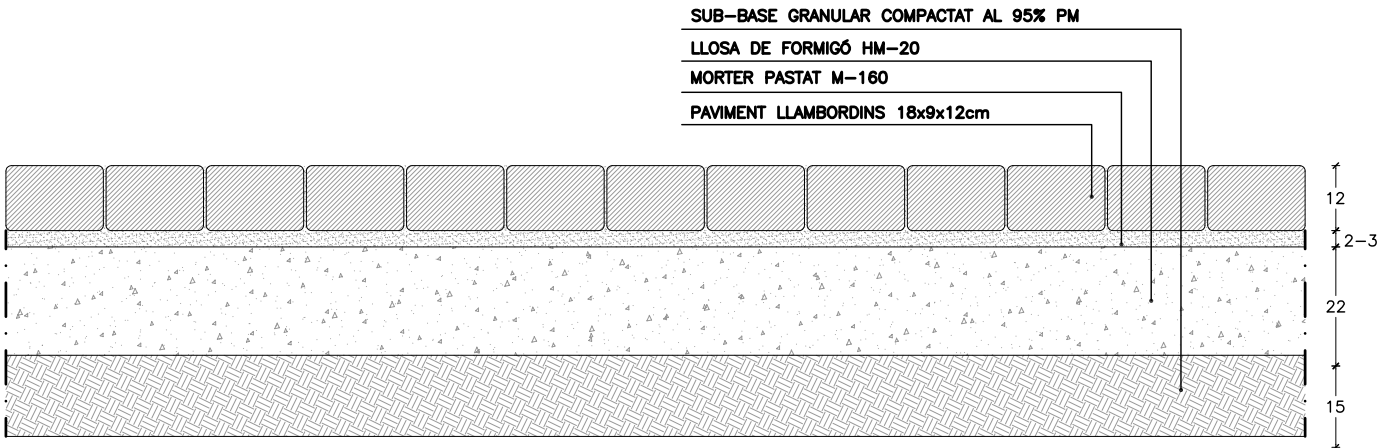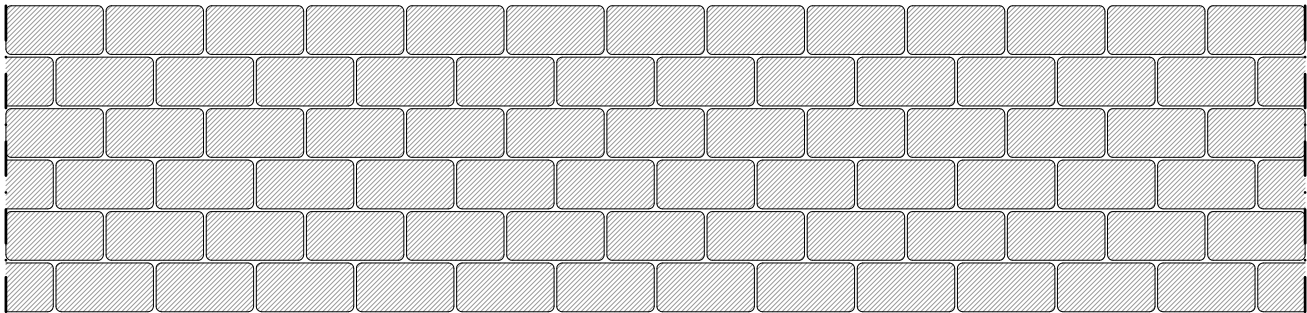

TIPUS 1. LLAMBORDINS 18x9x12cm

TERRENY NATURAL al 95% PM

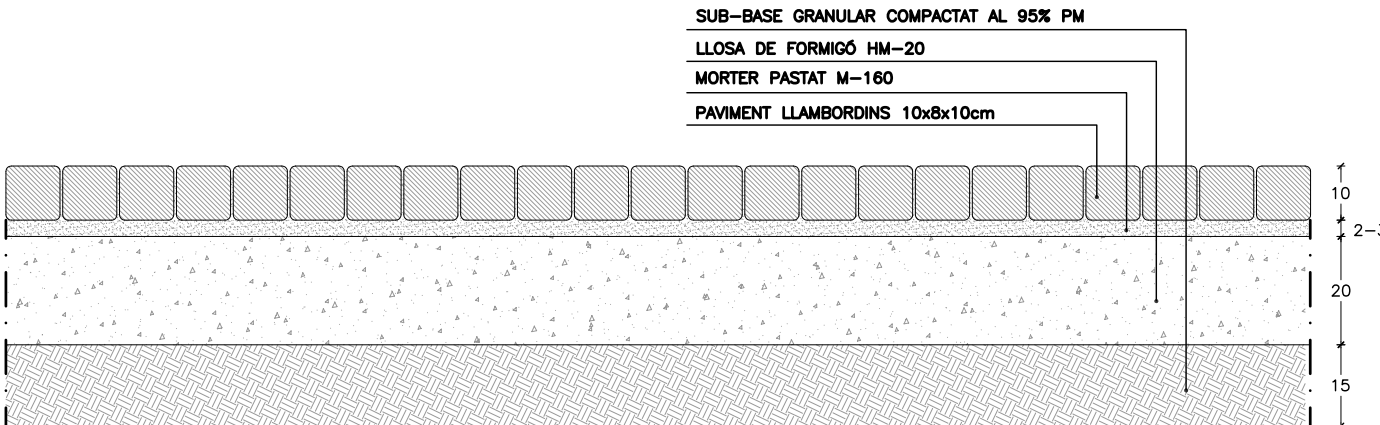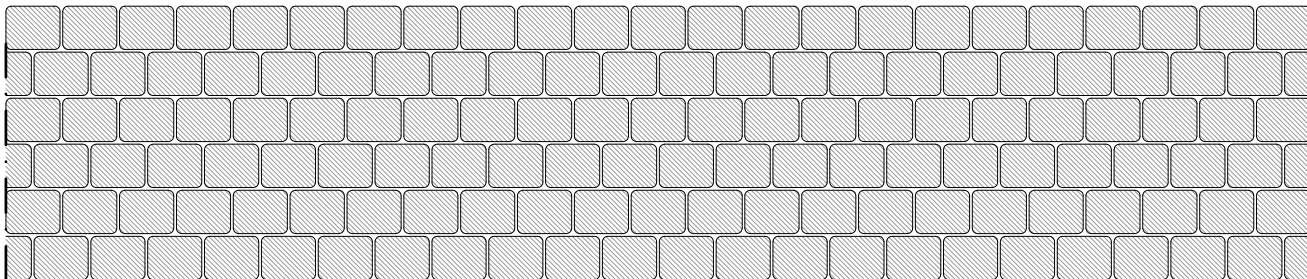



TIPUS 2. LLAMBORDINS 10x8x10cm

TERRENY NATURAL al 95% PM

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS GENERALS			
TIPUS			
LLAMBORDINS GRANÍTICS			
Característiques mecàniques*:	Pes específic	2,50 gr/cm3	
	Absorció màxima	1,4 %	
	Resistència a compressió	1300 kg/cm2	
	Resistència a flexió	80 kg/cm2	
	Coefficient desgast	0,13 cm	
PRODUCCIÓ		TEXTURA	
Llaurada		Polda	
FORMA	DIMENSIONS	CARA INFERIOR	CARA SUPERIOR
Llambordí	18-10 cm llarg 9-8 cm d'amplada 12-8 cm de gruix	A cissalla	Polida i plana

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS DE LA COL.LOCACIÓ	
PREPARACIÓ	
Neteja prèvia de les peces amb immersió amb aigua	
COL.LOCACIÓ	
Sobre 2-3 cm de morter pastat	
FORMA I DIMENSIONS DELS TALLS "IN SITU"	
Peces <a 15 cm Peces en forma de L Peces triangulars	No s'admet No s'admet No s'admet
NOTA.- No s'admet la pèrdua de secció de les peces a causa d'ajustos amb els registres de serveis	
JUNTS I REJUNTAT	
Inferior o igual a 8 mm d'amplada. Reblert de beurada de ciment Portland	



PROCÉS D'EXECUCIÓ	
Demolicions i transport de runes	- Enderroc i/o transport de runa a l'abocador - Preparació de la zona de treball - Enderroc de l'element amb els mitjans adients en el seu cas - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas - Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas - Transport de runa a l'abocador - Repàs i piconatge de la caixa de paviment. El terra de la caixa ha de quedar pla i anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua - Preparació de la zona de treball - Execució del repàs - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas - Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas - Compactació de les terres
Col.locació a truc de maceta amb morter pastat:	- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament - Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas - Col·locació de la capa de morter - Humectació de les peces per col·locar - Col·locació de les peces - Humectació de la superfície - Confecció i col·locació de la beurada
Condicions generals	- Toleràncies d'execució: Nivell: ± 12 mm Planor: ± 5 mm / 3 mm Replanteig: ± 10 mm

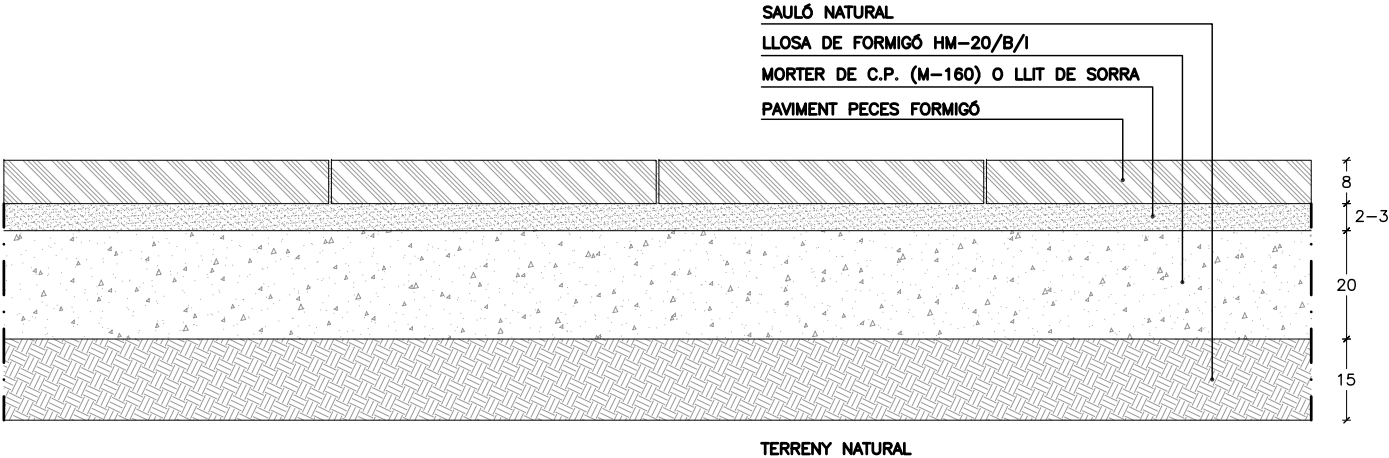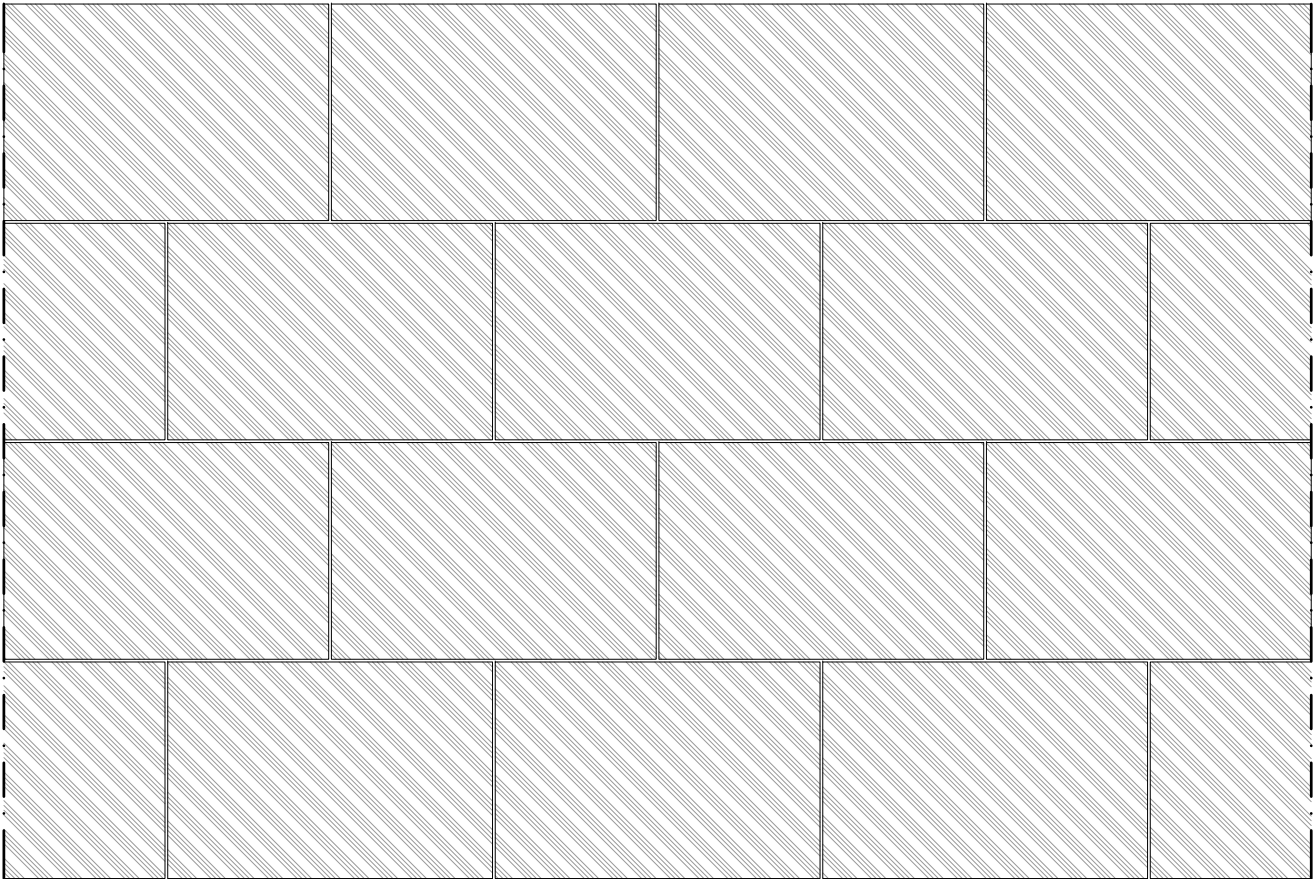

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS GENERALS			
TIPUS			
PECES DE FORMIGÓ			
Característiques mecàniques*:	Pes específic	2,30 gr/cm3	
	Absorció màxima	15 %	
	Resistència a compressió	400 kg/cm2	
	Resistència a flexió	60 kg/cm2	
	Coefficient desgast	2,5 mm	
PRODUCCIÓ		TEXTURA	
Mecanitzada		Sense polir	
FORMA	DIMENSIONS	CARA INFERIOR	CARA SUPERIOR
Llosa	de 30 a 80 cm llarg de 20 a 50 cm d'amplada de 4 a 8 cm de gruix	Rugós	Fina sense polir

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS DE LA COL·LOCACIÓ	
PREPARACIÓ	
Neteja prèvia de les peces amb immersió amb aigua	
COL·LOCACIÓ	
Morter de C.P. Dosificació 1:3 màxim 2 cm de gruix (M-160)	
FORMA I DIMENSIONS DELS TALLS "IN SITU"	
Peces <a 15 cm Peces en forma de L Peces triangulars	No s'admet No s'admet No s'admet
NOTA.- No s'admet la pèrdua de secció de les peces a causa d'ajustos amb els registres de serveis	
JUNTS I REJUNTAT	
Inferior o igual a 1,5 mm d'amplada, rejuntat amb beurada líquida de C.P. i posterior neteja	


PROCÉS D'EXECUCIÓ	
Demolicions i transport de runes	- Enderroc i/o transport de runa a l'abocador - Preparació de la zona de treball - Enderroc de l'element amb els mitjans adients en el seu cas - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas - Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas - Transport de runa a l'abocador - Repàs i piconatge de la caixa de paviment. El terra de la caixa ha de quedar pla i anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua - Preparació de la zona de treball - Execució del repàs - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas - Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas - Compactació de les terres
Col·locació de les peces amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:	- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament - Col·locació de la base de morter sec - Humectació i col·locació de les peces - Compactació de la superfície - Humectació de la superfície - Rebliment dels junts amb beurada de ciment
Condicions generals	- El paviment ha de tenir un pendent del 0,5% long. i del 2% transv. - Toleràncies d'execució: Nivell: ± 10 mm Planor: ± 4 mm / 2 mm Celles: paviments exteriors <= 2mm paviments interiors <= 1mm Rectitud dels junts: ± 3 mm / 2 mm

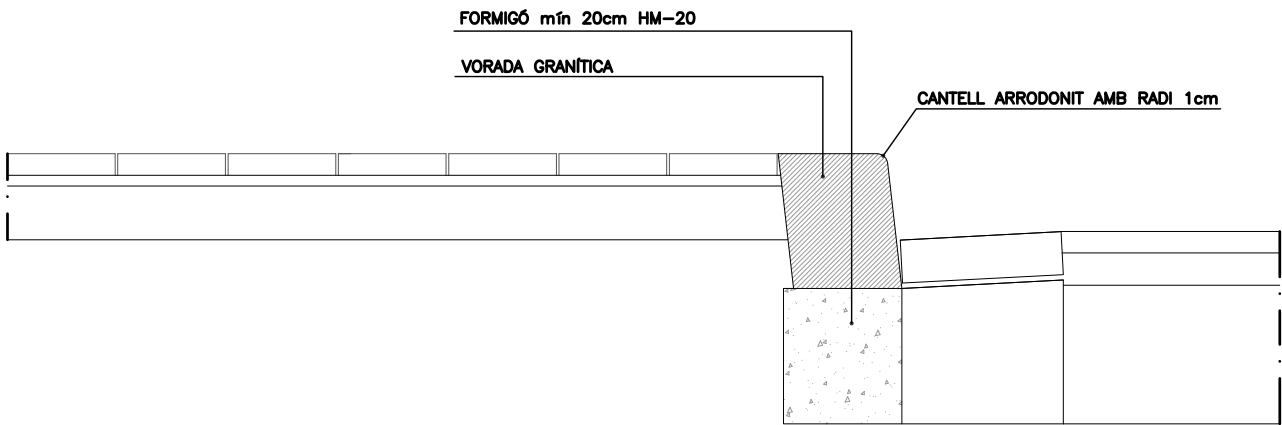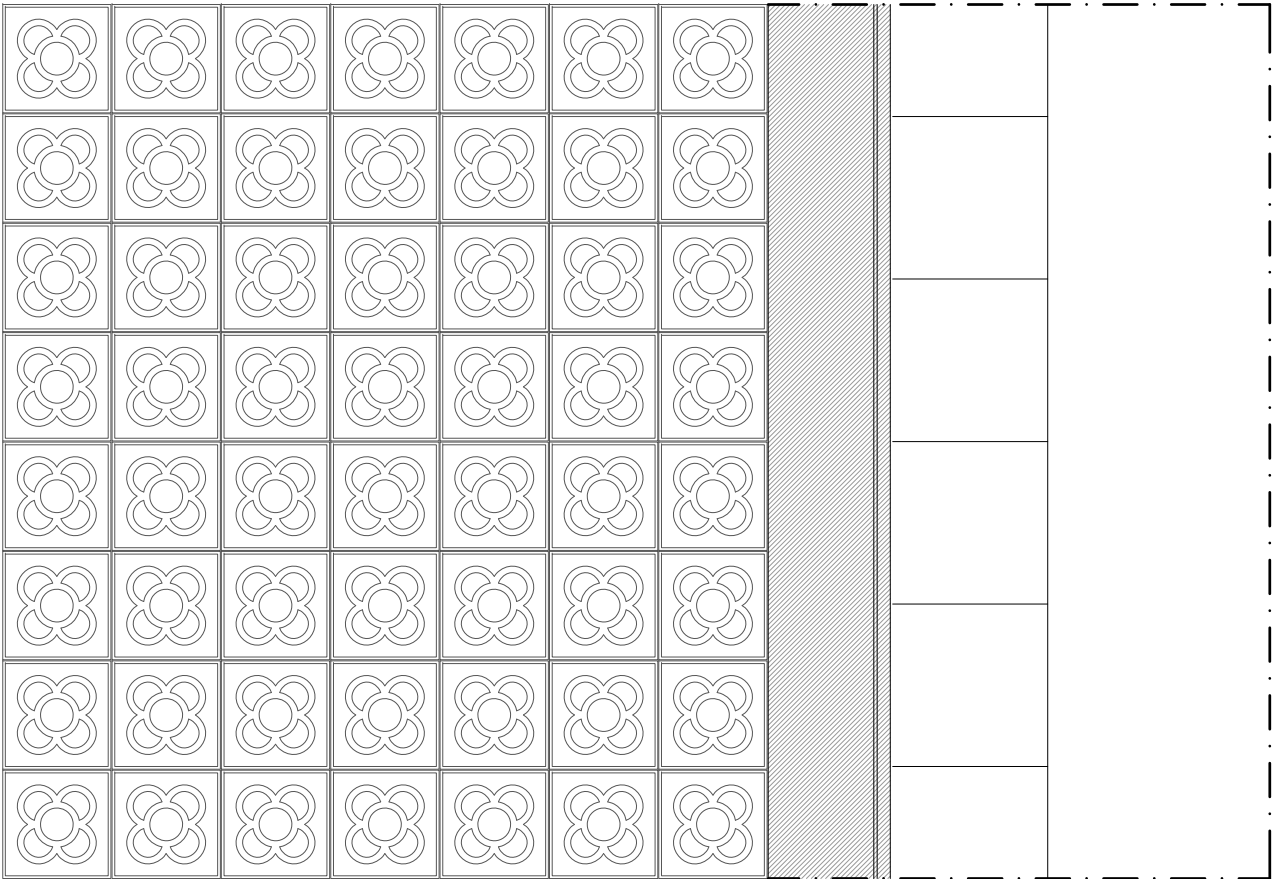

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS GENERALS			
TIPUS			
VORADA DE PEDRA GRANÍTICA			
Característiques mecàniques*:	Pes específic	2,6 gr/cm3	
	Resistència al desgast	<= 1,5 mm	
	Resistència a compressió	1000 kp/cm2	
	Resistència a flexió	110 kp/cm2	
	Absorció d'aigua	<= 0,3%	
	Resistència a la gelabror	< 0,1%	
	Resistència a l'impacte	> 0,5 m	
PRODUCCIÓ		TEXTURA	
Mecanitzada		Uniforme	
FORMA	DIMENSIONS	CARA INFERIOR	CARA SUPERIOR
Prisma (cantell arrodonit amb radi 1cm)	24 cm alçada 20 cm d'amplada 90-110 cm de llarg	Rugosa	Plana i flamejada




CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS DE LA COL.LOCACIÓ	
PREPARACIÓ	
Neteja prèvia de les peces amb inmersió amb aigua	
COL.LOCACIÓ	
Formigó en massa. HM-20/P/40/I	
FORMA I DIMENSIONS DELS TALLS "IN SITU"	
Peces <a 20 cm Peces en forma de L Peces triangulars	No s'admet No s'admet No s'admet
NOTA.- No s'admet la pèrdua de secció de les peces a causa d'ajustos amb els registres de serveis	
JUNTS I REJUNTAT	
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter	

PROCÉS D'EXECUCIÓ	
Demolicions i transport de runes	- Enderroc i/o transport de runa a l'abocador - Preparació de la zona de treball - Enderroc de l'element amb els mitjans adients en el seu cas - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas - Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas - Transport de runa a l'abocador - Repàs i piconatge de la caixa de paviment. El terra de la caixa ha de quedar pla i anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua - Preparació de la zona de treball - Execució del repàs - Trossejament i apilada de la runa en el seu cas - Càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor en el seu cas - Compactació de les terres
Col.locació sobre base de formigó	- L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta - Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF - Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adorniment
Condicions generals	- L' element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes - S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola - En el cas de la co.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó - Toleràncies d'execució: Nivell: ± 10 mm Planor: ± 4 mm / 2 mm Replanteig: ± 10 mm


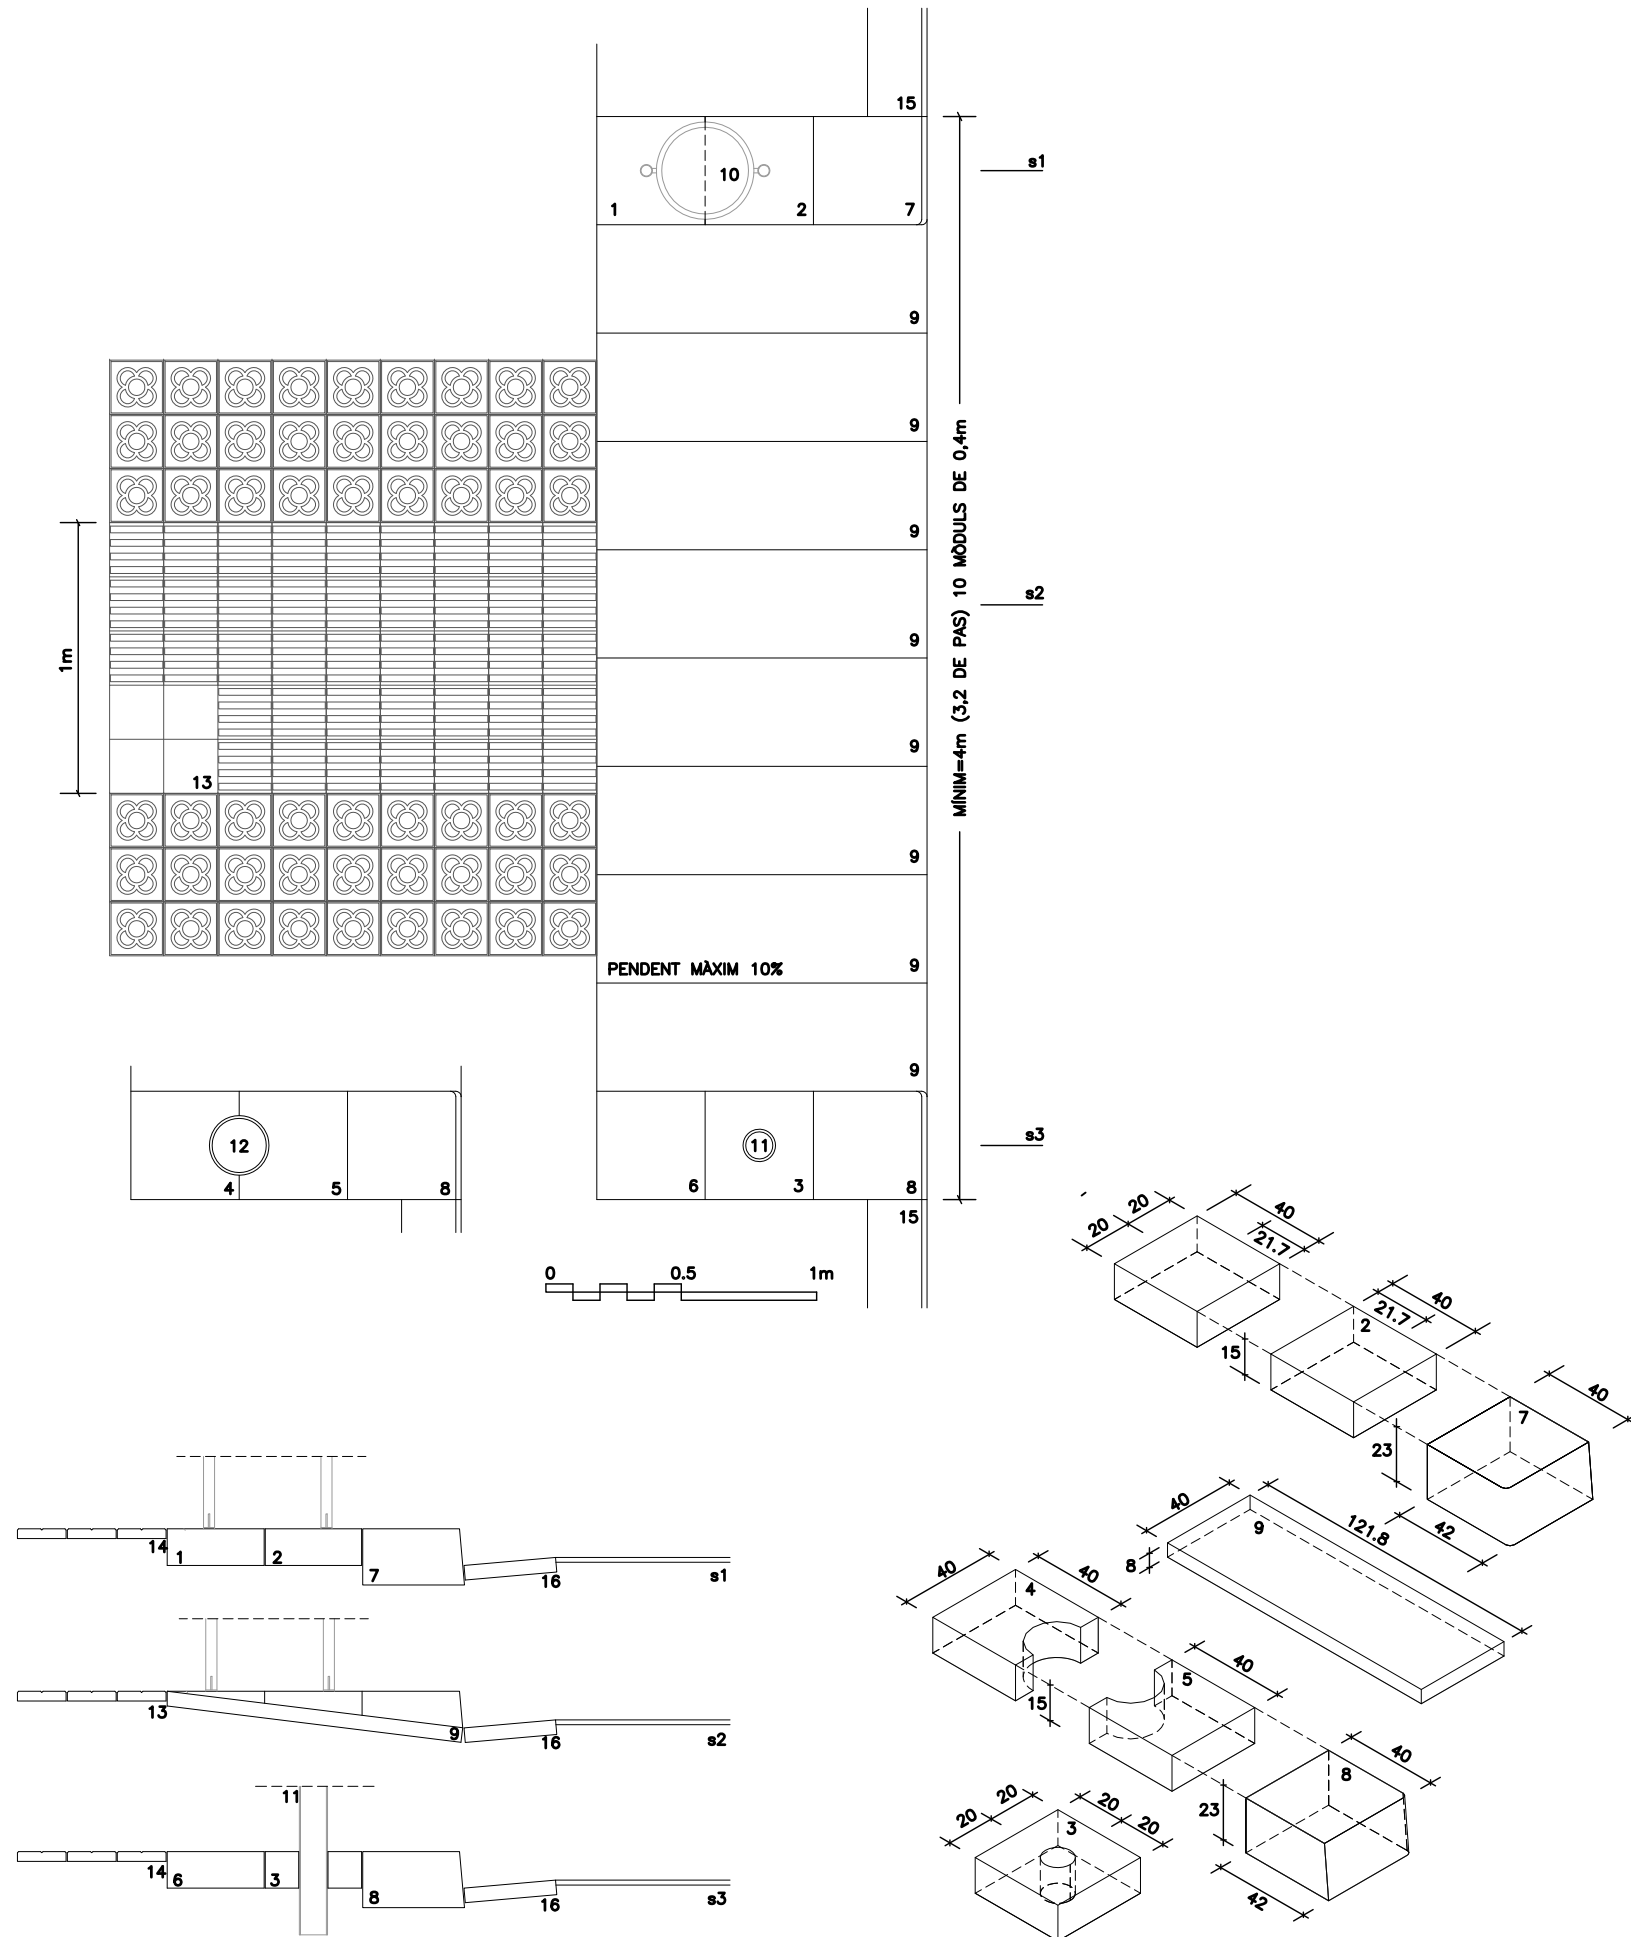


CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS GENERALS I DE COL·LOCACIÓ
TIPUS
GUAL PER A VIANANTS
1-2. PEÇA DE GRANIT DE 40x40x15 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, COL·LOCADA SOBRE LA SOLERA DE FORMIGÓ 3. PEÇA DE GRANIT DE 40x40x15 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES. PERFORACIÓ PER A PAL DE SEMÀFOR DE Ø120mm AL CENTRE DE LA PEÇA COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ 4-5. PEÇA DE GRANIT DE 40x40x15 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES. PERFORACIÓ PER BÀCUL D'ENLLUMENAT (AMB SEMÀFOR ACOPLAT) DE Ø230mm CENTRAT A UN LATERAL DE LA PEÇA COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ 6. PEÇA DE GRANIT DE 40x40x15 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES. SENSE PERFORAR COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ 7-8. PEÇA DE GRANIT DE 40x40x23 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES. ARESTA VERTICAL ARRODONIDA DE R=20mm CARA LATERAL D'ACOPLAMENT VORADA AMB CAIGUDA DE 20mm COL·LOCADA SOBRE LA SOLERA DE FORMIGÓ 9. PEÇA DE GRANIT DE 40x121, 8x8 AMB LA CARA SUPERIOR FLAMEJADA. S'ENTREGA A NIVELL AMB EL DE LA VORERA I DE CALÇADA. PENDENT MÀXIM 12% COL·LOCADA SOBRE LA SOLERA DE FORMIGÓ 10. PAPERERA MODEL BARCELONA EMPOTRADA A 1 I A 2. DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DEL SUPORT VERTICAL DE 435mm. FORATS Ø45mm, JUNTS AMORTERATS 11. PAL DE SEMÀFOR DE FIBRA DE VIDRE EMPOTRAT A 3, JUNT AMORTERAT 12. BÀCUL ENLLUMENAT (AMB SEMÀFOR ACOPLAT) EMPOTRAT A 4 I A 5. JUNT AMORTERAT, ANCORATGE A LA SABATA DE FORMIGÓ I CARTEL·LES PER SOTA 4 I 5 13. FRANJA DE PANOT ESTRIAT CENTRADA AL GUAL. AMPLADA DE 1m DES DEL GUAL A LA FAÇANA, COL·LOCADA SEGUINT EL MODULATGE DELS PANOTS DE L'ENTORN 14. PANOT 20x20x4cm 15. VORADA DE GRANIT 16. RIGOLA



NORMATIVA
- EL GUAL DE VIANANTS ES COL·LOCARÀ EN VORERES I COINCIDENT AMB EL PAS DE VIANANTS - LES PECES QUE FORMEN LA RAMPA DEL GUAL HAURAN D'ENTREGAR-SE A NIVELL AMB LA CALÇADA I LA VORERA

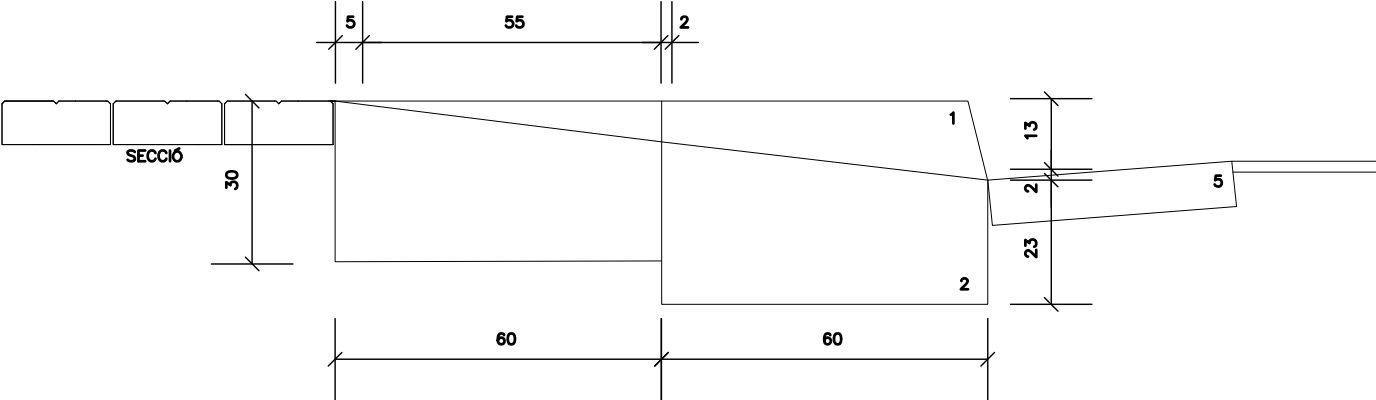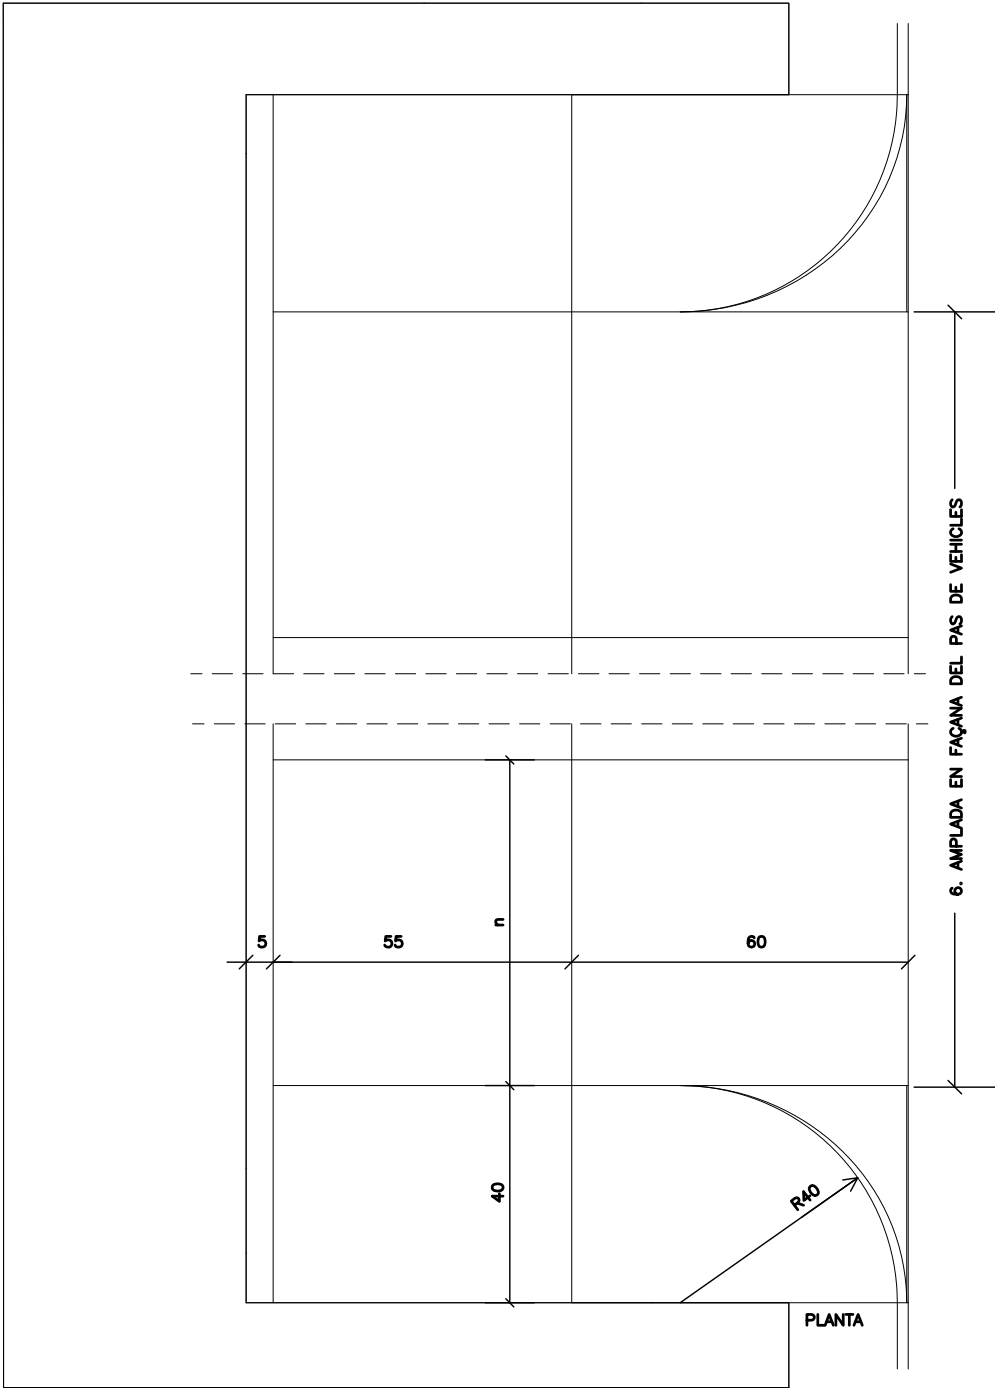

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS GENERALS I DE COL·LOCACIÓ
TIPUS
GUAL PER A VEHICLES
1. PEÇA DE GRANIT DE 60x40x30 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, CONFORMADA SEGONS DETALL AMB QUART DE CIRCUMFERÈNCIA R=40cm, CARA D'ACOPLAMENT VORADA AMB CAIGUDA DE 20mm COL·LOCADA SOBRE LA SOLERA DE FORMIGÓ
2. PEÇA DE GRANIT DE 60xnx30 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES. CONFORMADA SEGONS DETALL, PLA INCLINAT AMB PENDENT EN FUNCIÓ DE L'ALÇADA DE LA VORADA. COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
4. VORADA DE GRANIT
5. RIGOLA
6. AMPLADA DE FAÇANA DE PAS DE VEHICLES

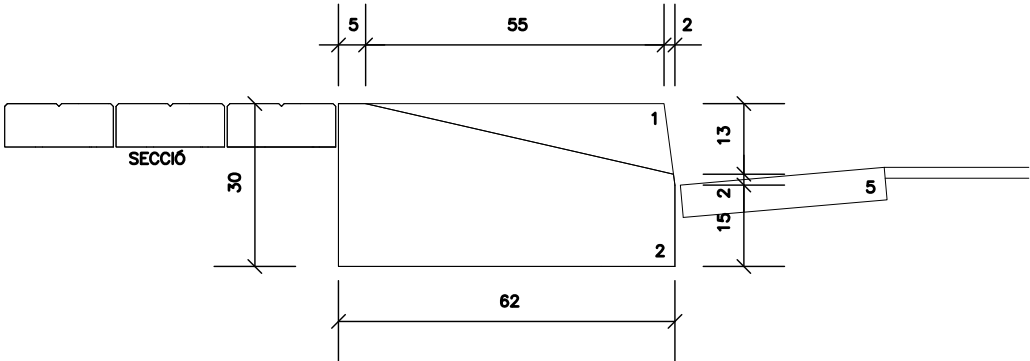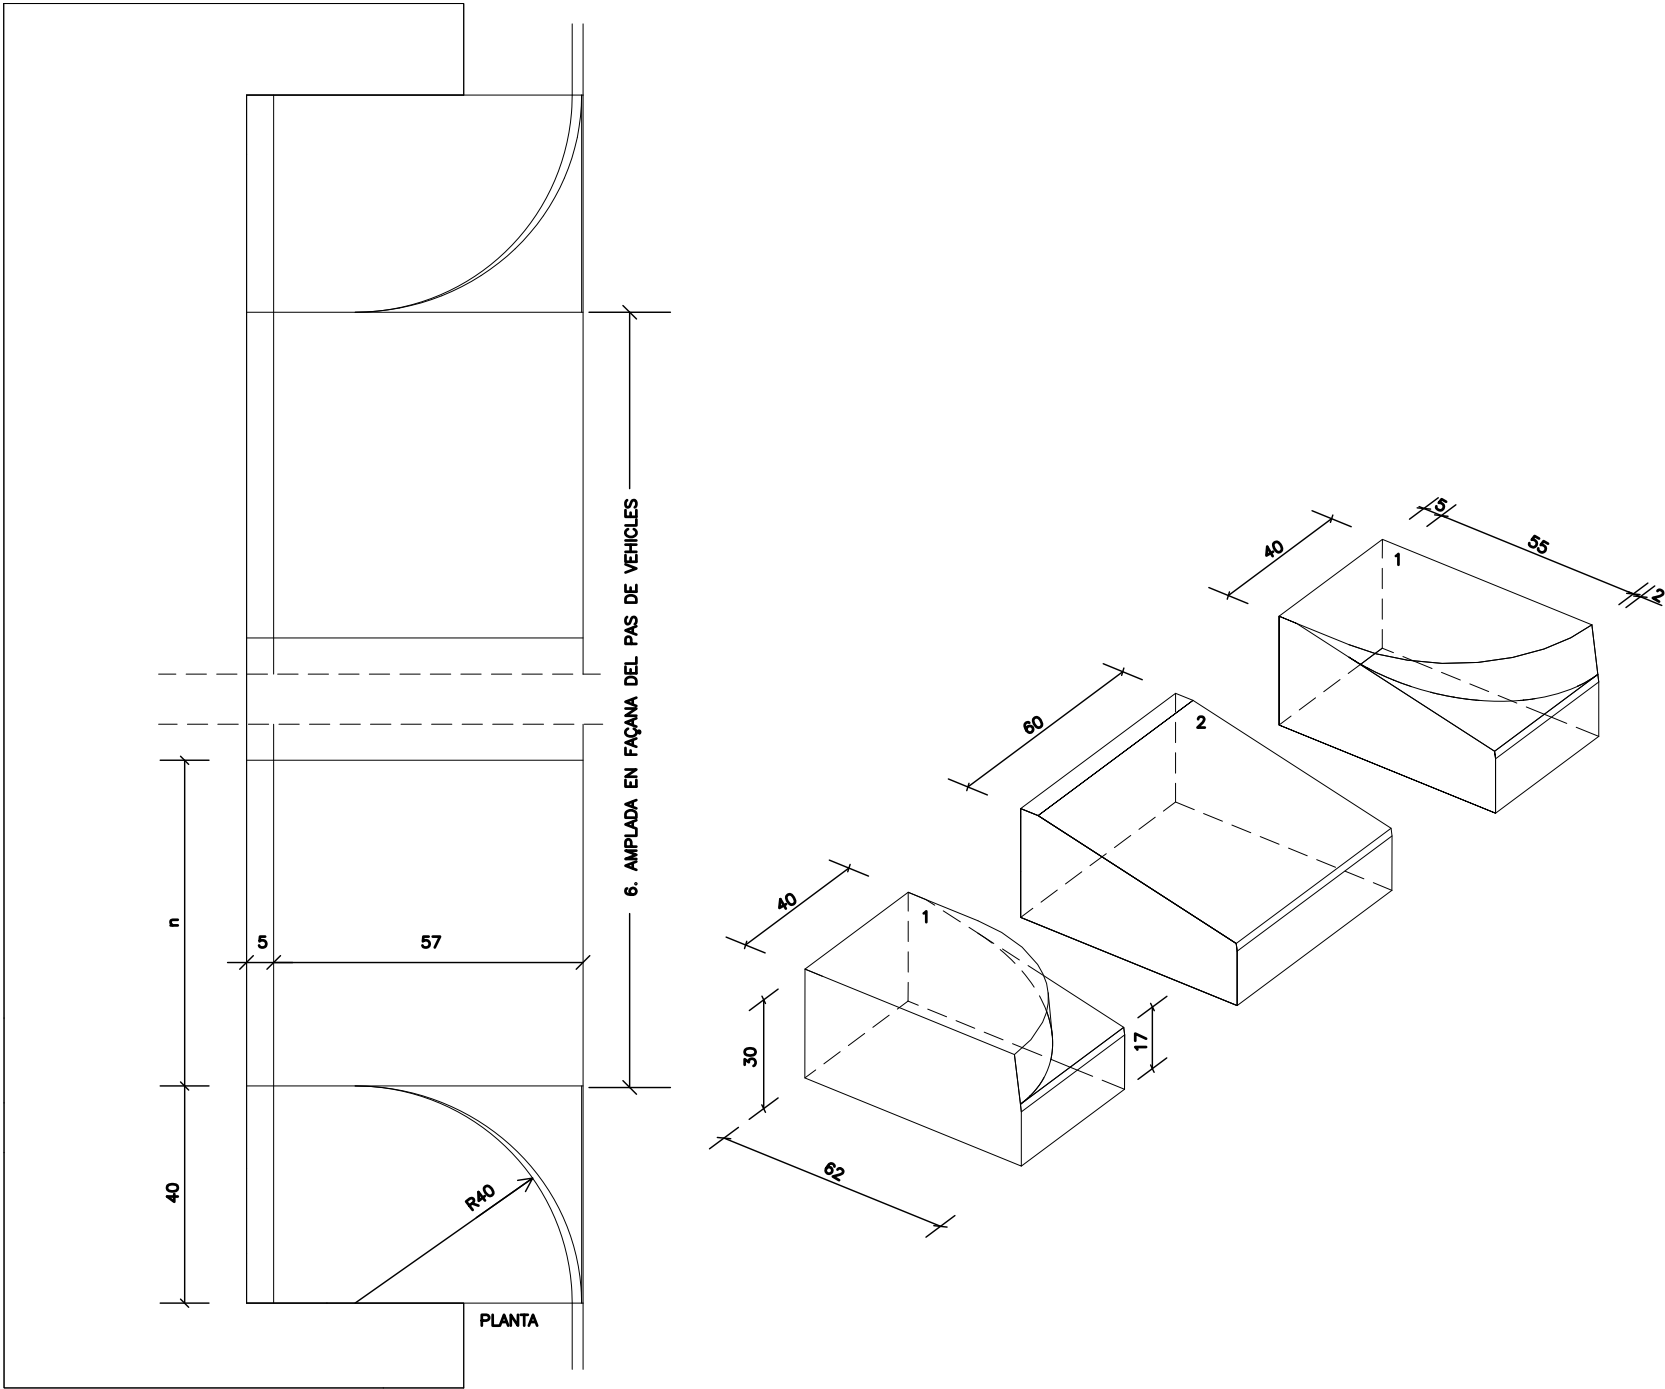







CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS GENERALS I DE COL·LOCACIÓ
TIPUS
GUAL PER A VEHICLES
1. PEÇA DE GRANIT DE 60x40x30 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, CONFORMADA SEGONS DETALL AMB QUART DE CIRCUMFERÈNCIA R=40cm, CARA D'ACOPLAMENT VORADA AMB CAIGUDA DE 20mm COL·LOCADA SOBRE LA SOLERA DE FORMIGÓ
2. PEÇA DE GRANIT DE 60x30x30 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES. CONFORMADA SEGONS DETALL, PLA INCLINAT AMB PENDENT EN FUNCIÓ DE L'ALÇADA DE LA VORADA. COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
4. VORADA DE GRANIT
5. RIGOLA
6. AMPLADA DE FAÇANA DE PAS DE VEHICLES

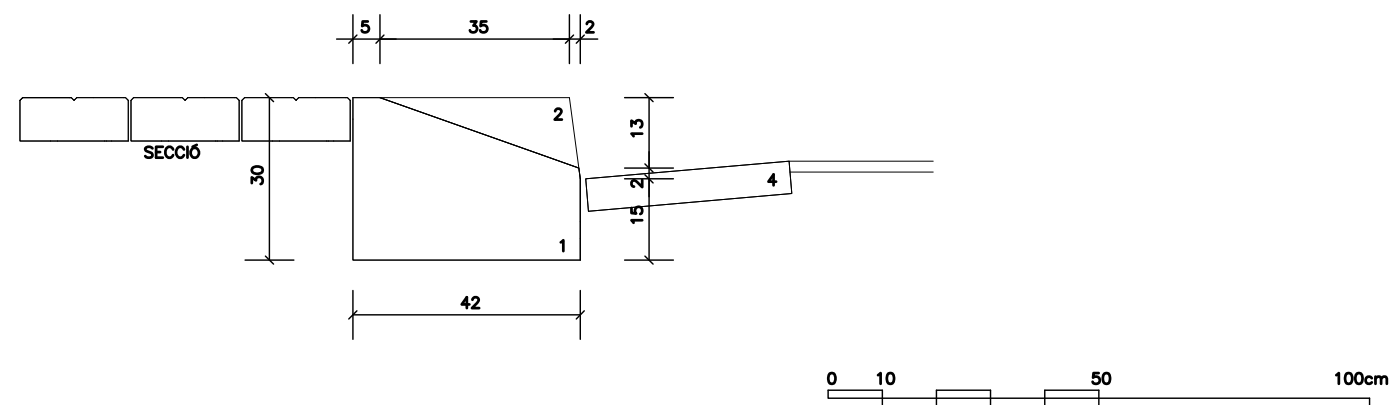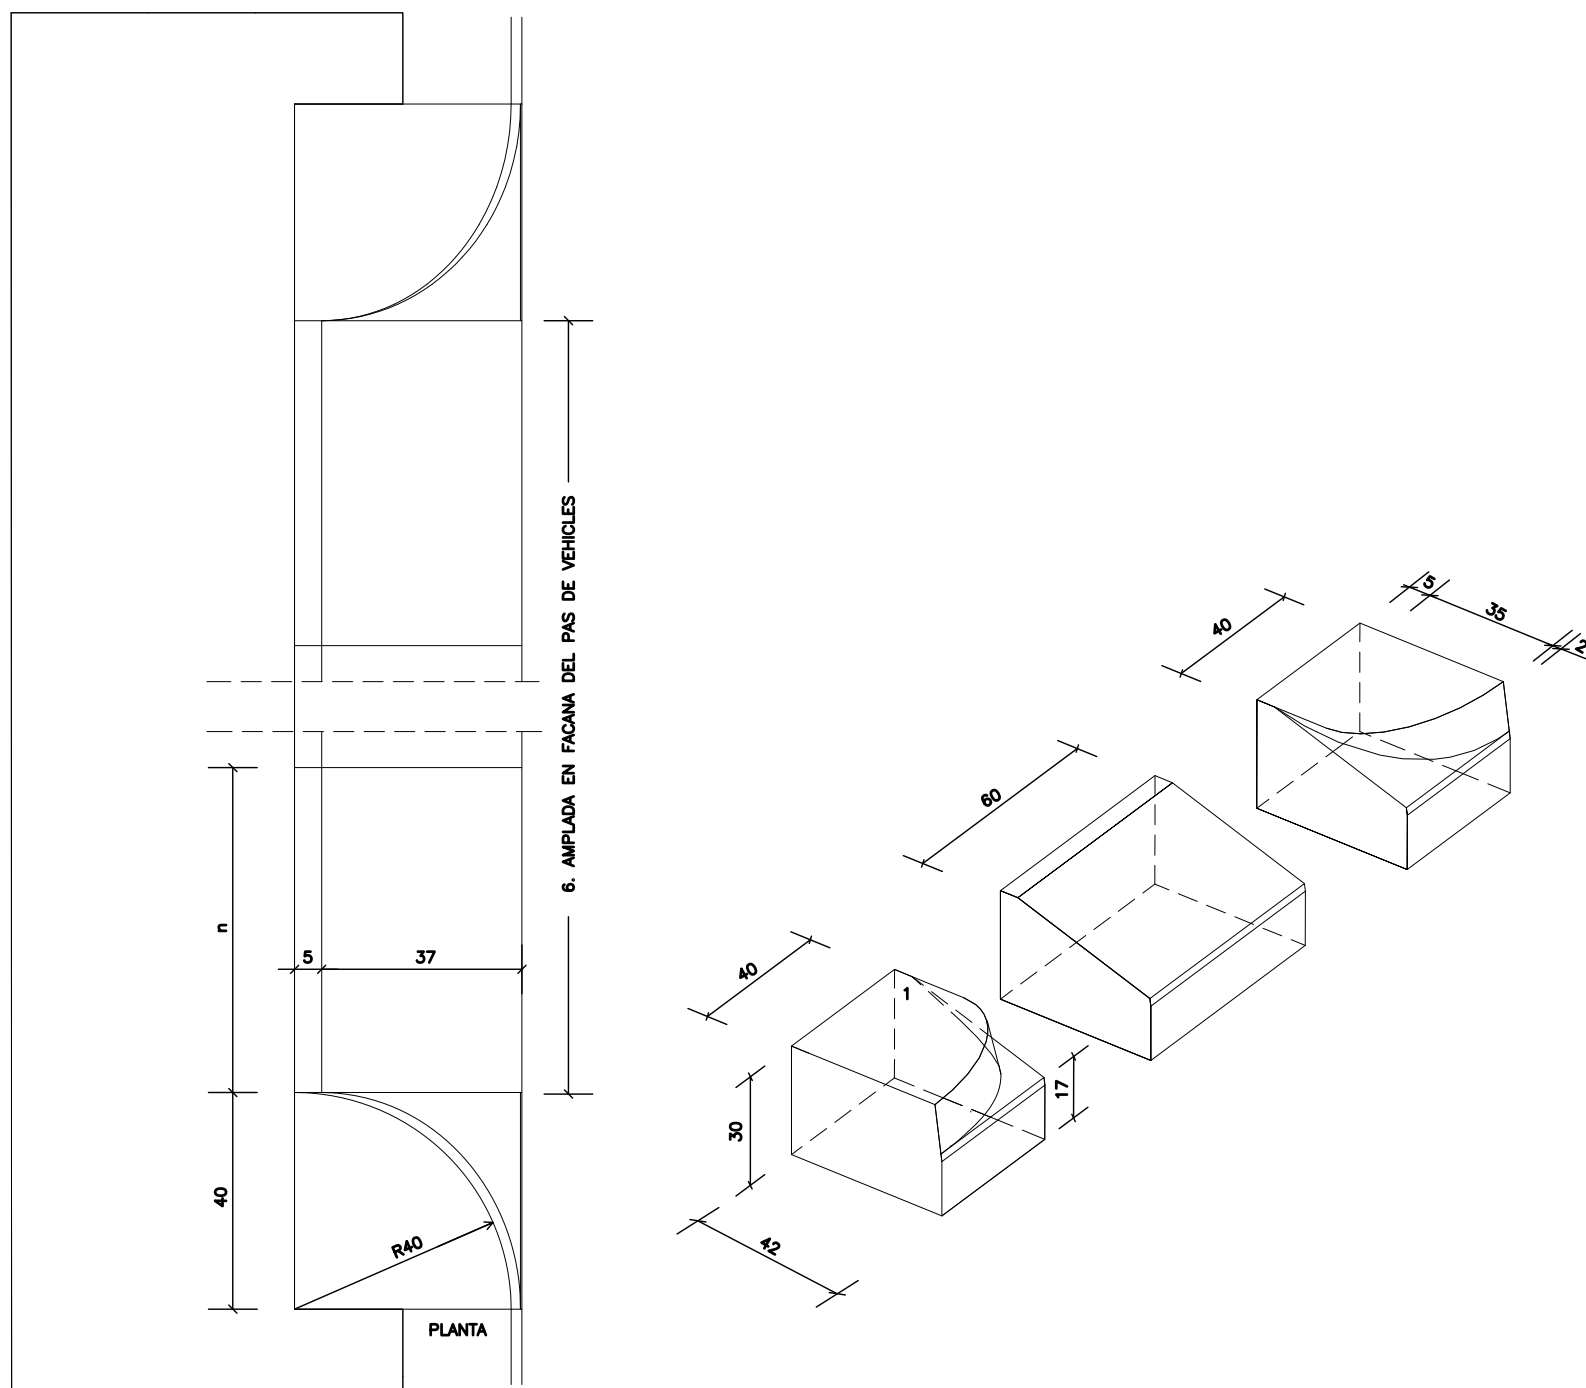


CARACTERISTIQUES EXECUCIÓ. CONDICIONS GENERALS I DE COL·LOCACIÓ
TIPUS
GUAL PER A VEHICLES
1. PEÇA DE GRANIT DE 40x40x30 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, CONFORMADA SEGONS DETALL AMB QUART DE CIRCUMFERÈNCIA R=40cm, CARA D'ACOPLAMENT VORADA AMB CAIGUDA DE 20mm COL·LOCADA SOBRE LA SOLERA DE FORMIGÓ 2. PEÇA DE GRANIT DE 40xnx30 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES. CONFORMADA SEGONS DETALL, PLA INCLINAT AMB PENDENT EN FUNCIÓ DE L'ALÇADA DE LA VORADA. COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ 4. VORADA DE GRANIT 5. RIGOLA 6. AMPLADA DE FAÇANA DE PAS DE VEHICLES

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ
TIPUS
PAPERERA BARCELONA
1. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT Ø20 e= 1,5 mm
2. PLANXA PERFORADA e= 2 mm PERFORACIÓ Ø5 mm
3. PLANXA BASE PAPERERA e= 3 mm AMB DUES PERFORACIONS DE Ø8 mm PER AL DESGUAÇ
4. EIX DE GIR PAPERERA
5. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT Ø30/2 mm
6. SUPORT PAPERERA: TUBULAR RODÓ D'ACER GALVANITZAT Ø40/2 mm RECOLZAT SOBRE 8 REBLONAT A 7. DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE SUPORT = 435 mm
7. ANCORATGE: TUBULAR RODÓ D'ACER GALVANTZAT Ø35/3 mm. L= 30 cm, COL·LOCAT EMPOTRAT A LA SOLERA DE FORMIGÓ AMB EL JUNT TUBULAR-GRANIT AMORTERAT
8. ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT Ø40/2 mm, L= 5 cm, SOLDAT A 7
9. REBLÓ D'ALUMINI PER UNIR 6 I 7
10. PEÇA DE PAVIMENT AMB PERFORACIONS DE Ø45 mm SEPARADES ENTRE EIXOS 435 mm









CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
- LES PAPERERES HAN DE TENIR UNA SUPERFÍCIE LLISA I UNIFORME. NO S'HI HAN D'APRECIAR ESQUERDES, EXFOLIACIONS NI DESPRENIMENTS DEL RECOBRIMENT
- ELS TUBS O LES PECES DE SUPORT HAN DE TENIR UNA LLARGÀRIA ADEQUADA PER TAL QUE, EN ENCASTAR-LOS A LA BASE D'ANCORATGE, LA PART SUPERIOR DE LA PAPERERA QUEDI A 80 cm DEL TERRA
- EL CONJUNT NO HA DE TENIR COPS NI DEFECTES SUPERFICIALS
- CAL MANTENIR PERFECTAMENT UNITS TOTS ELS COMPONENTS DE LA PAPERERA, COM TAMBÉ LES FIXACIONS DELS ANCORATGES
- S'HAN DE MANTENIR PERFECTAMENT LUBRIFICATS TOTS ELS MECANISMES MÒBILS
- S'HAN D'UTILITZAR ELS LUBRIFICANTS RECOMANATS PEL FABRICANT

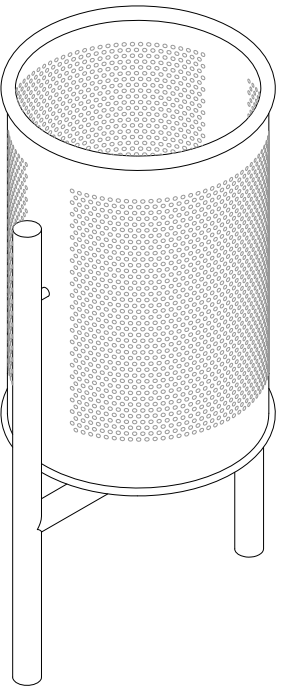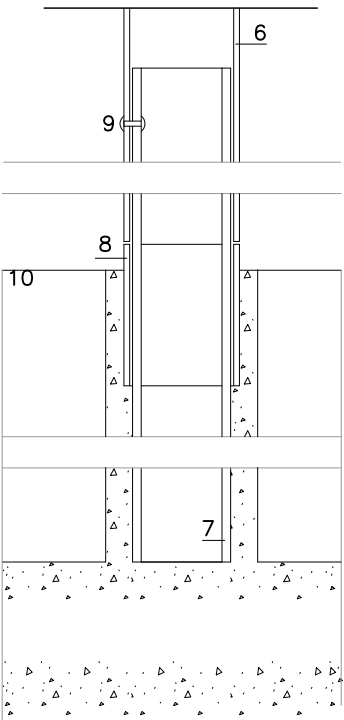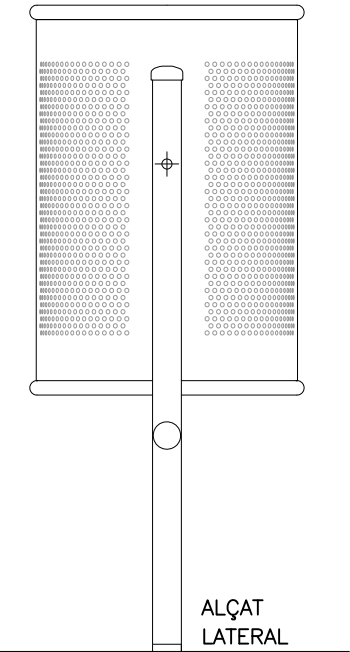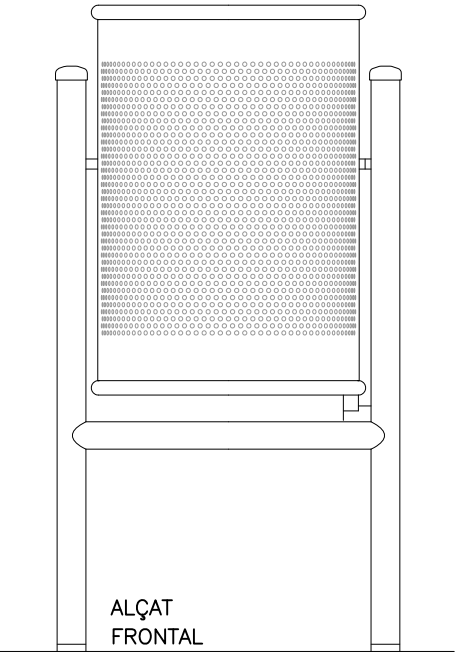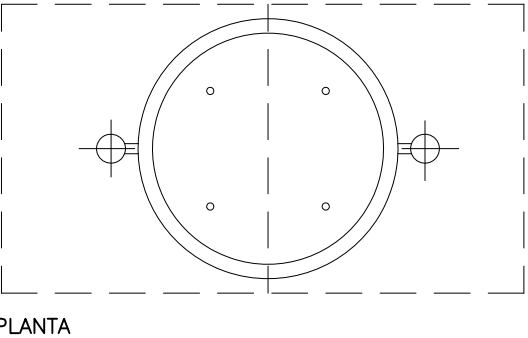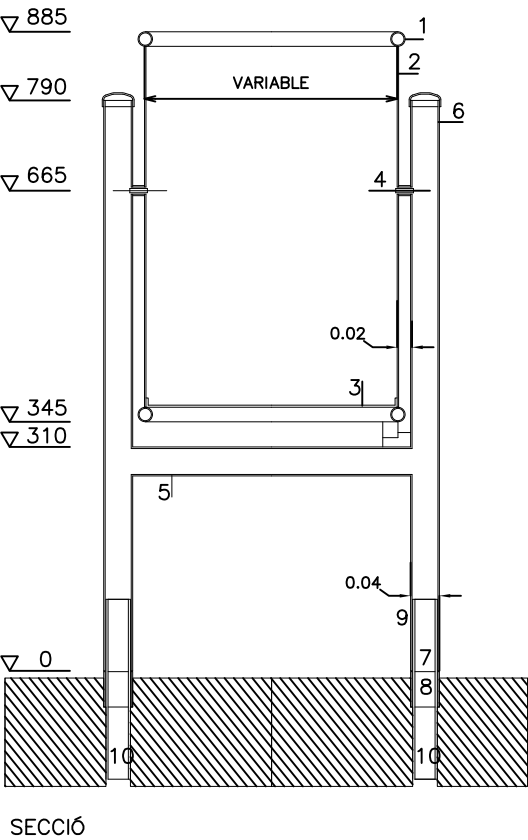

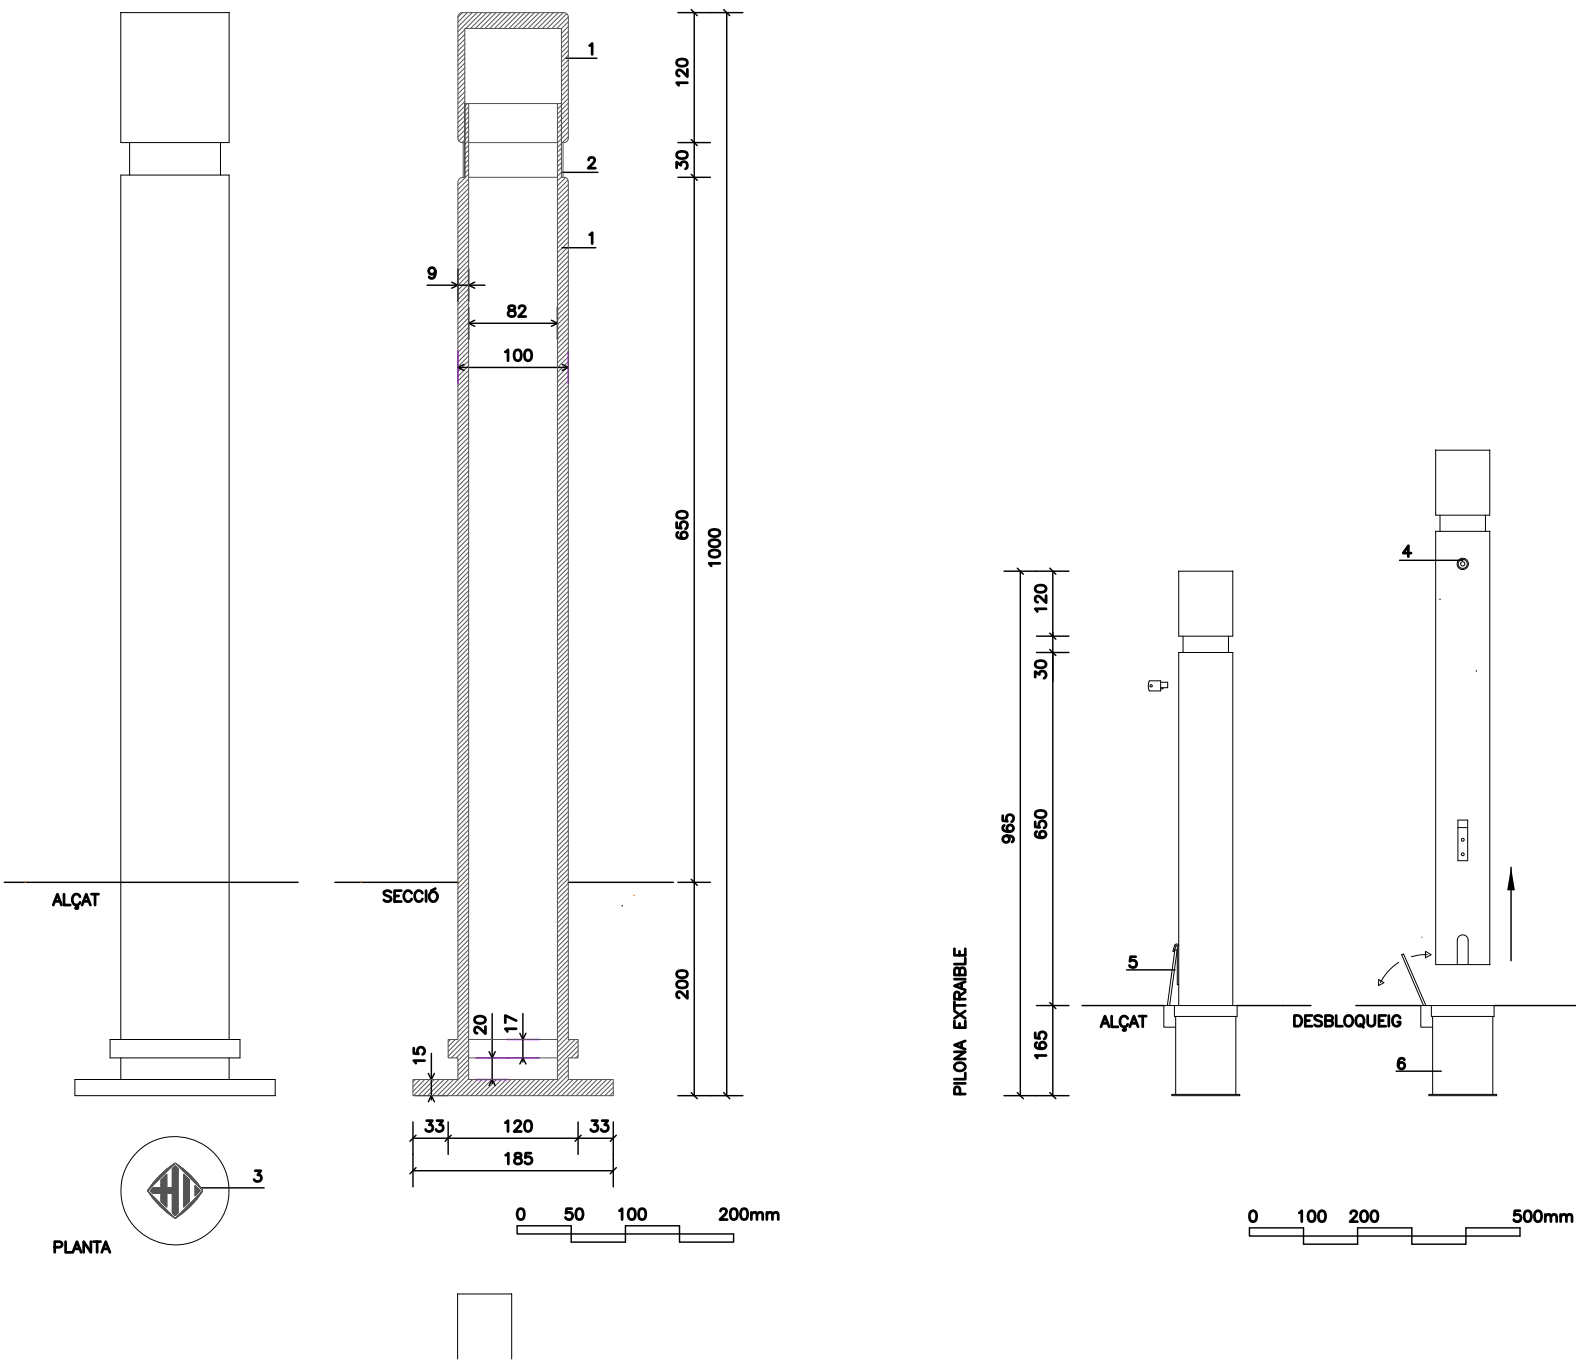


CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ
TIPUS
PILONA BARCELONA
1. FUST I REMAT DE FUNDICIÓ GRIS Ø100mm ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRÍTIC
2. ANELLA D'ACER INOXIDABLE Ø ext. 84mm ACABAT MATITZAT
3. SENYAL AJUNTAMENT DE BARCELONA OPCIONAL EN RELLEU DE 1.5 m I ALÇADA DE 65mm
4. PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE
5. TAPETA
6. BASE FIXA EMPOTRADA AL TERRA

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
- LES PILONES HAN DE SER DE MATERIAL RECICLABLE O REUTILITZABLE AL FINAL DE LA SEVA ÚTIL
- LES PILONES HAN DE SER REUTILITZABLES, S'HAN DE PODER TRASLLADAR SENSE PÈRDUA DE LA SEVA FUNCIONALITAT
- L'ALÇADA MÍNIMA DE LA PILONA, PER IMPEDIR EL PAS DE VEHICLES, HAURÀ DE SER DE 0.80m SOBRE EL PAVIMENT. LES SITUADES EN ÀREES DE VIANANTS HAN DE TENIR UNA ALÇADA SITUADA ENTRE 0.75 I 0.90m
- FUST ARRODONIT I SENSE ARESTES
- LES SITUADES PER IMPEDIR EL PAS DE VEHICLES, EN LA PART SUPERIOR, SENSE ARRIBAR A L'EXTREM, DISPOSARAN D'UN ANELL DE 20mm DE MATERIAL REFLECTANT O ACER
- GARANTIA VIDA ÚTIL DE 5 ANYS, COMA A MÍNIM, EN CONDICIONS NORMALS D'ÚS I ADEQUAT MANTENIMENT
- GARANTIA DE SUBMINISTRAMENTS I RECANVIS, COM A MÍNIM, 5 ANYS
- L'ANCORATGE DE LA PILONA HA DE SER ENCASTAT, EXCEPTE EN LLOSES
- SI LA PILONA ÉS SUSCEPTIBLE D'OXIDACIÓ S'HAURÀ D'APLICAR UN TRACTAMENT ANTICORROSIU AMB BASE AQUOSA

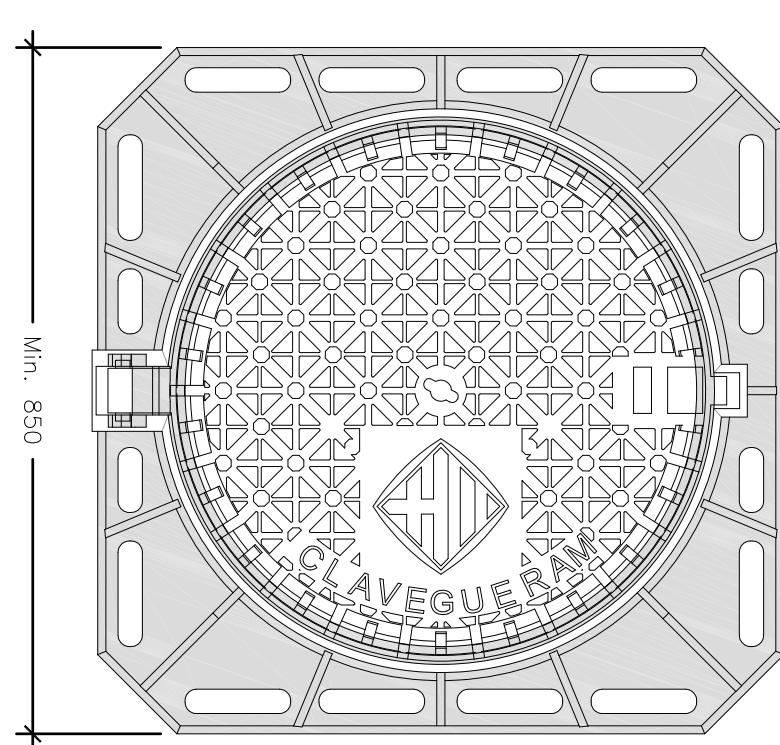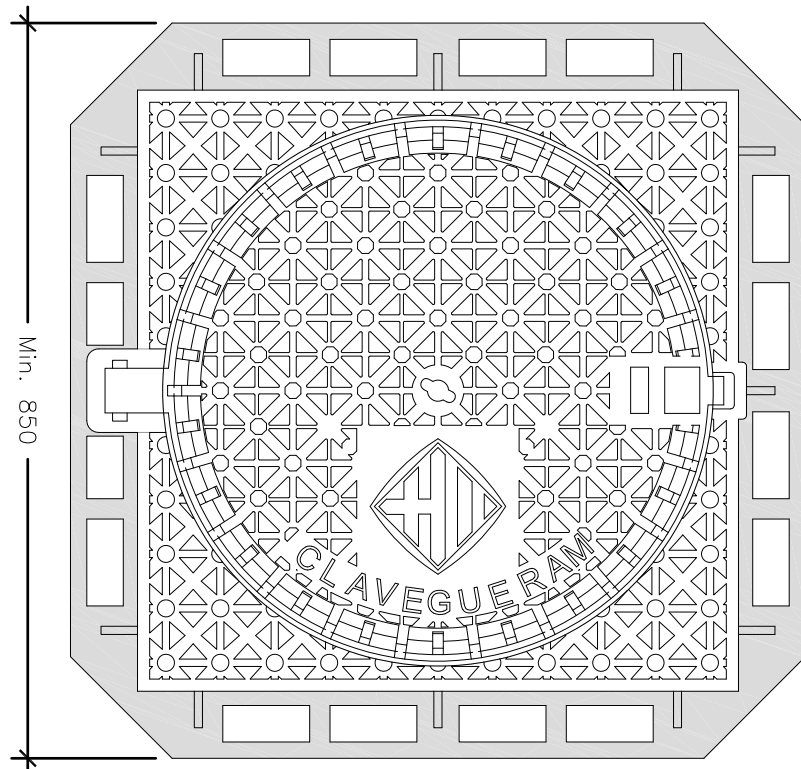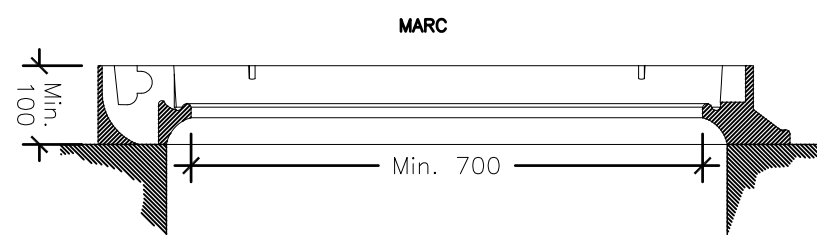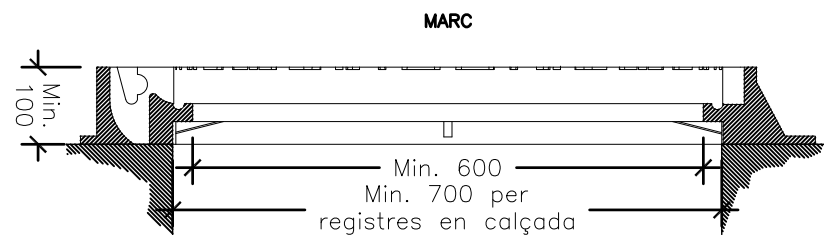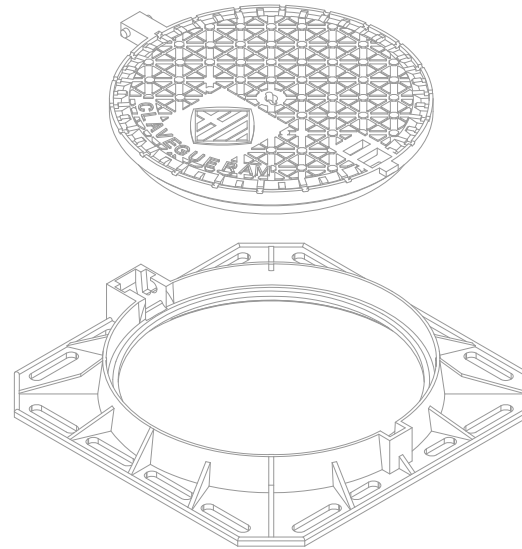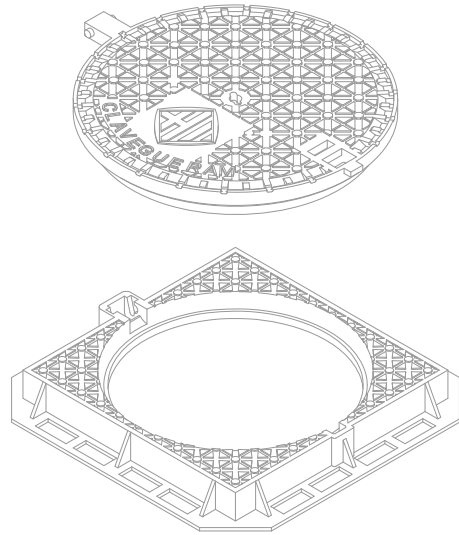


CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ
TIPUS
CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
- LA NORMA UNE-EN 124 AMB CERTIFICAT EMÉS PER EMPRESA ACREDITADA PER ENAC O EQUIVALENT EUROPEU - LES NORMES DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA - LA TAPA HA DE SER DE MATERIAL RECICABLE O REUTILITZABLE AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL - LA SUPERFÍCIE DE LA TAPA HA DE SER ANTILLISCANT EN SEC O EN MULLAT - LA DIMENSIÓ DE LES OBERTURES DE LES TAPES, COM A MÀXIM, POT PERMETRE LA INSCRIPCIÓ D'UN CERCLE DE 3 cm DE DIÀMETRE - PERFECTE ENRASAT DE LA TAPA RESPECTE EL MARC - LA TAPA HA D'OBRIR A MÉS DE 90° I COM A MÀXIM A 120° I HA DE TENIR UN DISPOSITIU ANTITANCAMENT DE BLOQUEIG DE SEGURETAT A UN ANGLE IGUAL O SUPERIOR A 90° - LA POSICIÓ D'EXTRACCIÓ DE LA TAPA NO HA DE COINCIDIR AMB LA POSICIÓ DE BLOQUEIG - INEXISTÈNCIA DE BLOQUEIG AMB LA TAPA TANCADA - ORIFICI ENTRE TAPA I MARC, AL COSTAT OPOSAT DE LA FRONTISSA, PER A FER PALANCA - OBERTURA PERPENDICULAR AL MARC (FRONTISSA AL MIG D'UN DELS COSTATS). S'ACCEPTA L'OBERTURA DIAGONAL AL MARC PER A TAPES DE MARC APARENT PER A COL·LOCAR EN VORERA - PAS LLIURE MÍNIM DE 700 mm - BASE DE MARC QUADRAT DE DIMENSIONS MÍNIMES DE 850x850 mm I DE COLL CIRCULAR - RECOLZAMENT PERIMETRAL DEL MARC MÍNIM DE 100 mm SOBRE POU - CANTELL DEL MARC MÍNIM DE 100 mm - CLASSE MÍNIMA D400 - REALITZADA EN FUNDICIÓ DE GRAFIT ESFEROÏDAL, EN COMPLIMENT DE LA UNE-EN 124 - PES DE LA TAPA MÍNIMA DE 69 kg I DEL CONJUNT TAPA MARC, MODEL MARC APARENT 125 kg - PES DE LA TAPA MÍNIMA DE 69 kg I DEL CONJUNT TAPA MARC, MODEL MARC NO APARENT 110 kg - GARANTIA VIDA ÚTIL DE 20 ANYS COM A MÍNIM, EN CONDICIONS NORMALS D'ÚS I ADEQUAT MANTENIMENT - GARANTIA DE SUBMINISTRAMENTS I RECANVIS, COM A MÍNIM 5 ANYS - TRACTAMENT ANTICORROSIU DAVANT L'OXIDACIÓ MITJANÇANT TRACTAMENT SUPERFICIAL NO TÒXIC I NO CONTAMINANT - LA TAPA HA DE PORTAR LA RETOLACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, ESPECIFICANT EL SERVEI QUE LI CORRESPON - LA TAPA AMB MARC APARENT, PER A ZONES AMB PECES DE PAVIMENT (LLOSA O LLAMBORDA) - LA TAPA SENSE MARC APARENT, PER A ZONES EN ASFALT

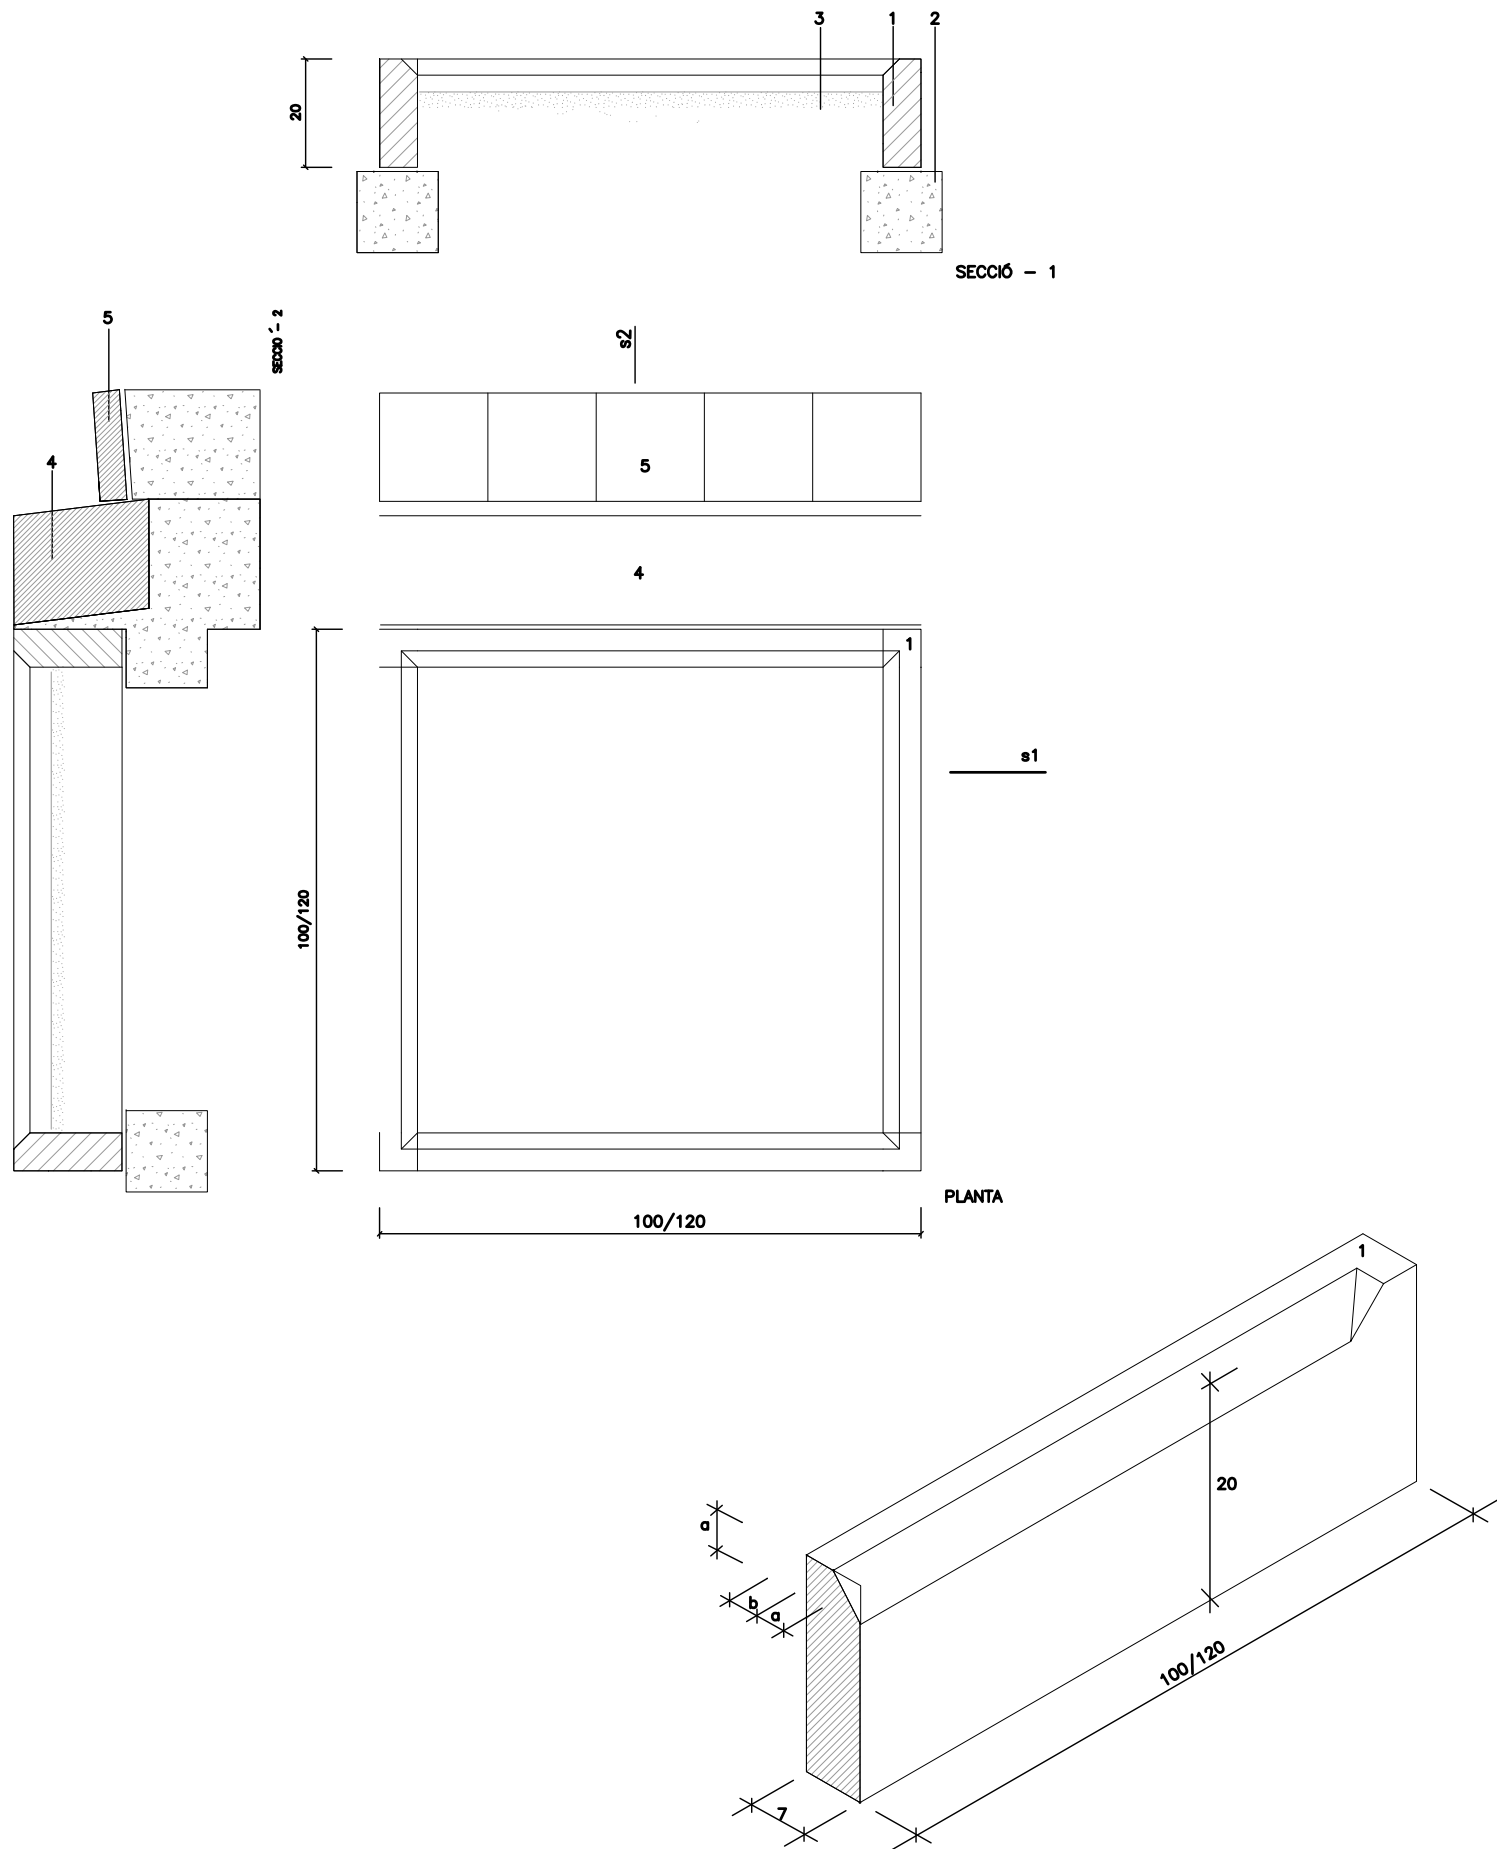




CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ
TIPUS
MARC ESCOCELL DE FORMIGÓ
1. PEÇA DE FORMIGÓ O GRANIT DE 7x20x100/120 FIXE 100/120 FORMIGÓ: a= 35 mm / b= 35 mm GRANIT: a= 15 mm / b= 55 mm
2. BASE DE FORMIGÓ
3. RECOBERT DE TERRA VEGETAL AMB POSSIBILITAT DE POSAR UNA CAPA DE GRAVA COM ACABAT
4. VORADA DE GRANIT REPICADA PER ENCAIXAR-LA AMB ESCOCELL I DEIXANT UN JUNT MÀXIM DE 1 cm
5. RIGOLA

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
- L'ESCOCELL HA DE SER DE MATERIAL RECICLABLE O REUTILITZABLE AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL
- LA SUPERFÍCIE MÍNIMA DE CULTIU HA DE SER D' 1 m2, AMB UNA PROPORCIÓ MÀXIMA DE 3/1 ENTRE LLARGÀRIA I AMPLADA
- SI L'ESCOCELL PORTA TAPA, AQUESTA HA DE PERMETRE COM A MÍNIM UNA INFILTRACIÓ, COBERTURA LLIURE DEL 10%
- SI L'ESCOCELL SOBRESURT DE LA RASANT DE LA VORERA HAURÀ DE COMPLIR LA NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT (MÀXIM 10 cm), HAURÀ DE TENIR ELS CANTS ARRODONITS I EL SEU DISSENY HAURÀ DE PERMETRE L'AFLUÈNCIA D'AIGUA DE PLUJA CAP AL SEU INTERIOR
- LA DIMENSIÓ DE LES OBERTURES DE LA TAPA DE L'ESCOCELL, SI EL SEU AMPLE ÉS SUPERIOR A 2 cm, NO HAN DE SER NI PERPENDICULARS NI PARAL·LELES RESPECTE DELS COSTATS DE L'ESCOCELL O DE LA LÍNIA DE VORERA
- VIDA ÚTIL DE L'ELEMENT DE 25 ANYS COM A MÍNIM. EN CONDICIONS NORMALS D'ÚS I ADEQUAT MANTENIMENT
- GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT DE L'ELEMENT I RECANVIS, MÍNIM 15 ANYS
- L'ESCOCELL NO HA DE TENIR MANTENIMENT, SENSE PERJUDICI DE QUE AQUELLS ELEMENTS QUE TENEN TAPA MODULAR, AQUESTA REQUEREIXI ALGUN TIPUS D'ACTUACIÓ PER TAL D'ADAPTAR-LA AL CREIXEMENT DE L'ARBRE
- L'ESCOCELL, RESPECTE A LA RESISTÈNCIA, HA DE COMPLIR AMB LA NORMA EN-124 PER ALS DISPOSITIUS DE COBRIMENT I TANCAMENT DESCRITES AL GRUP 2, CLASSE B-125

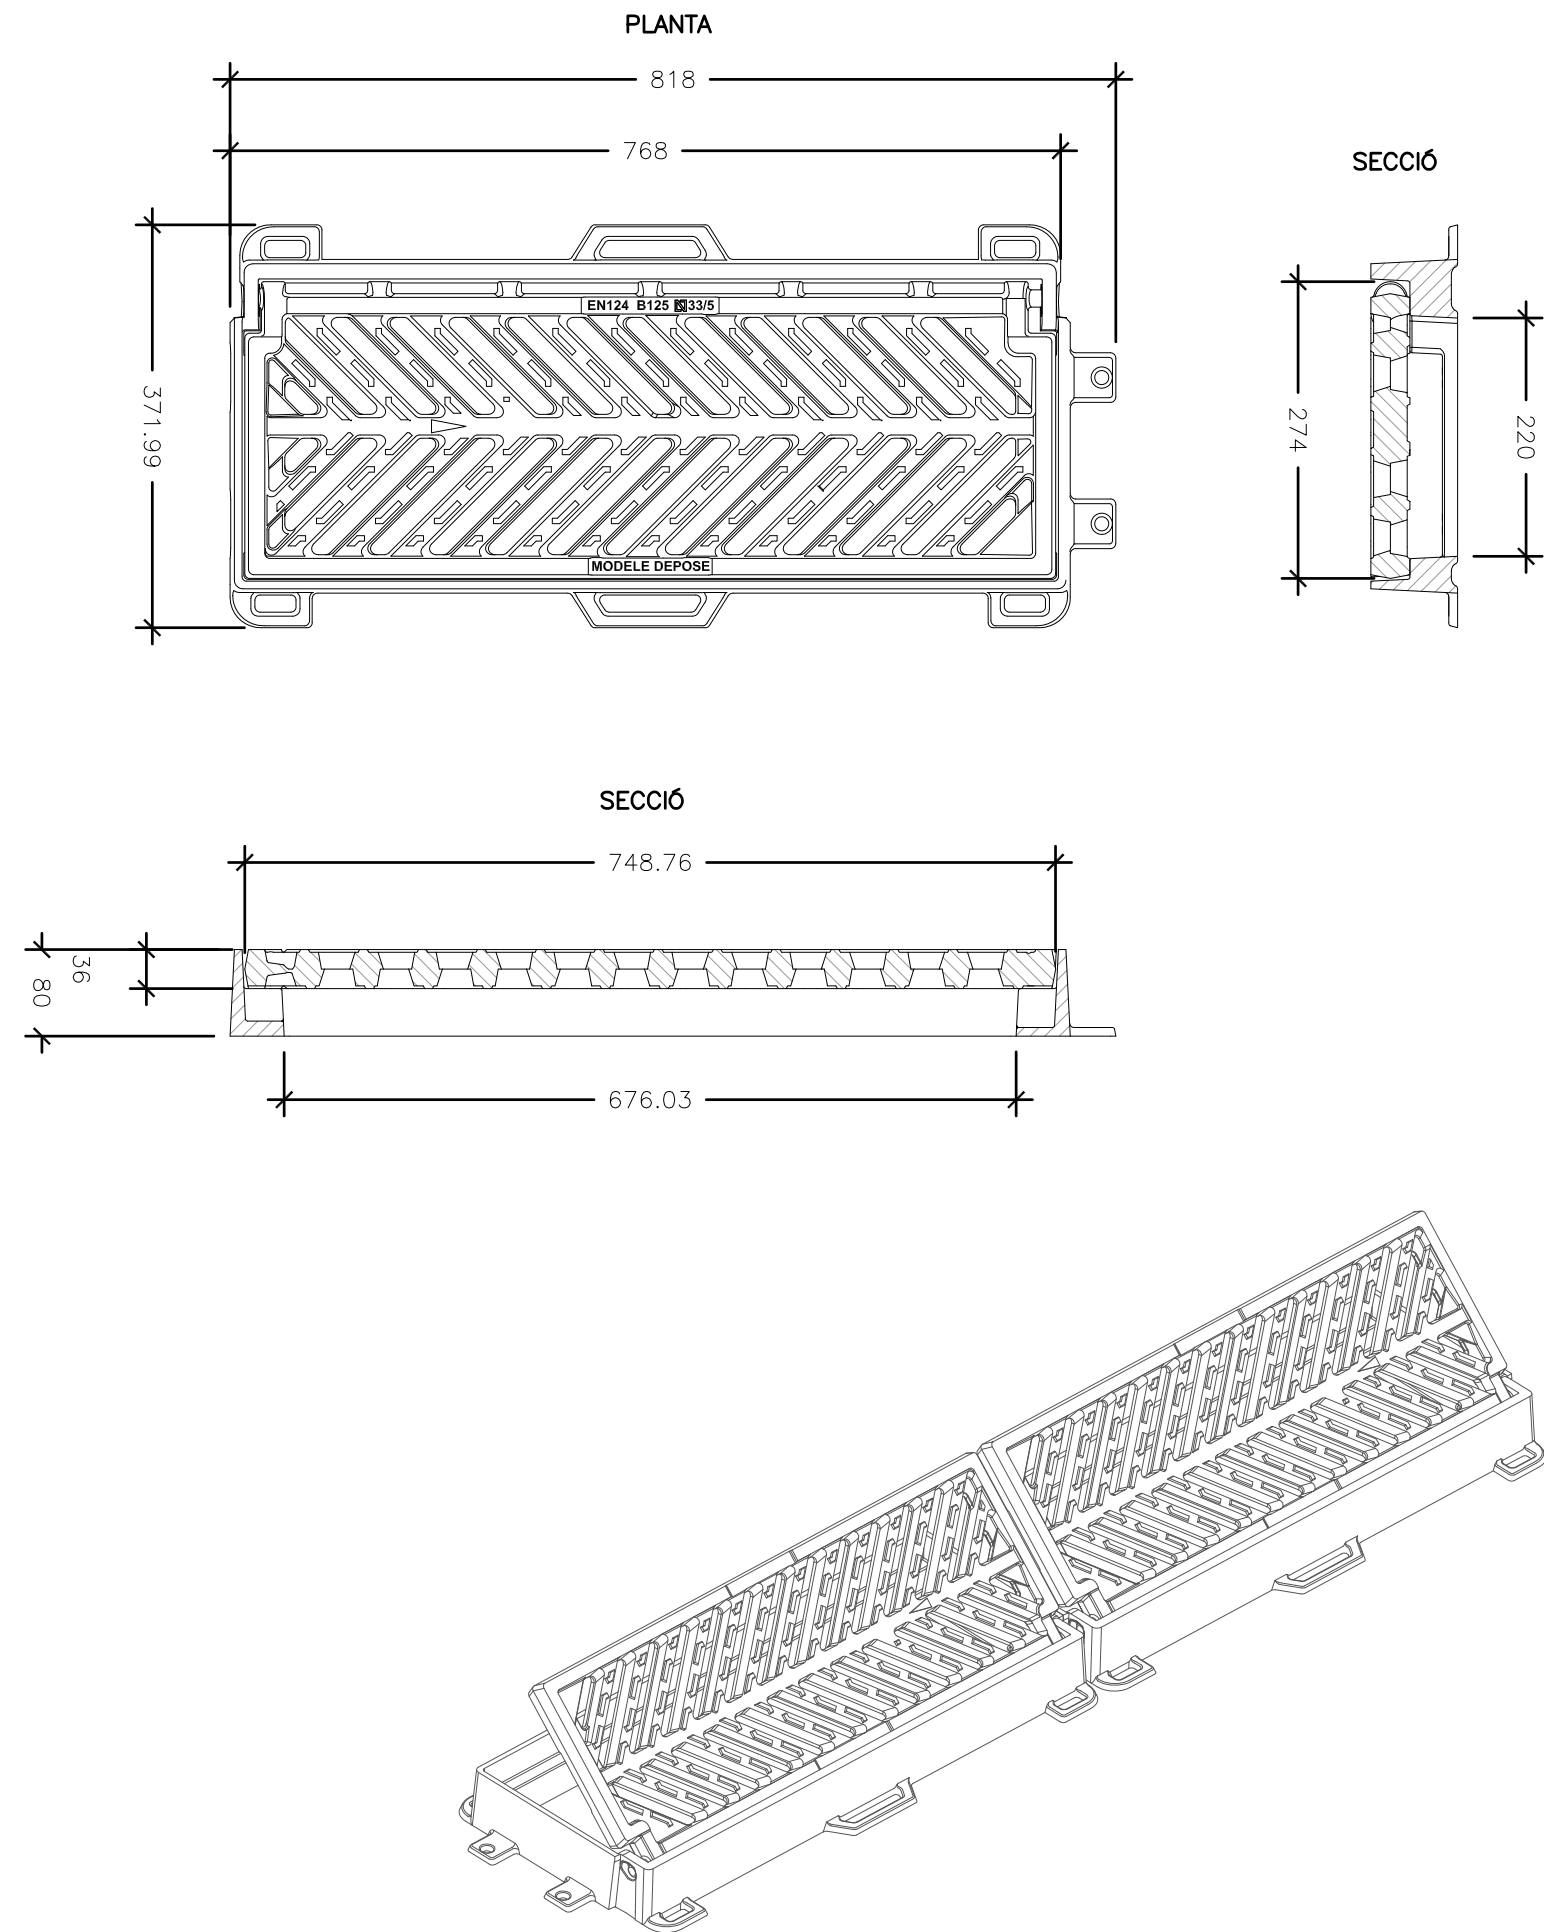

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ
TIPUS
REIXA
- REIXA TIPUS BCN P7 o P5 - LA NORMA UNE-EN 124 AMB CERTIFICAT EMÉS PER EMPRESA ACREDITADA PER ENAC O EQUIVALENT EUROPEU - LES NORMES DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA - LA DISPOSICIÓ DE LES BARRES DE LA REIXA, PER OPTIMITZACIÓ DEL VOLUM D'AIGUA CAPTAT, HAN DE SER DIAGONALS A 45° RESPECTE DELS COSTATS DE LA MATEIXA - LA REIXA HA DE SER DE MATERIAL RECICABLE O REUTILITZABLE AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL - LA SUPERFÍCIE DE LA REIXA HA DE SER ANTILLISCANT EN SEC I EN MULLAT - LA DIMENSIÓ DE LES OBERTURES DE LES REIXES, COM A MÀXIM, POT PERMETRE L'INSCRIPCIÓ D'UN CERCLE DE 3 cm DE DIÀMETRE - PERFECTE ENRASAT DE LA TAPA RESPECTE EL MARC - INEXISTÈNCIA DE BLOQUEIG AMB LA REIXA TANCADA - CLASSE MÍNIMA D400 EN CALÇADA I C250 EN CALÇADA PEATONAL O EN RIGOLA - REALITZADA EN FUNDICIÓ DE GRAFIT ESFEROÏDAL, EN COMPLIMENT DE LA UNE-EN 124 - RECOLZAMENT DEL MARC MÍNIM DE 45 mm SOBRE CAIXA PER REIXA ABATIBLE AMB UN ANGLE SUPERIOR A 90° I ANTIVANDÀLICA, IMPOSSIBILITAT D'EXTRACCIÓ AMB MITJANS MANUALS - REIXA ANTIVANDÀLICA, IMPOSSIBILITAT D'EXTRACCIÓ PER MITJANS MANUALS - CANTELL DEL MARC MÍNIM DE 80 mm - GARANTIA VIDA ÚTIL DE 20 ANYS, COM A MÍNIM, EN CONDICIONS NORMALS D'ÚS I ADEQUAT MANTENIMENT - GARANTIA DE SUBMINISTRAMENTS I RECANVIS, COM A MÍNIM, 5 ANYS - TRACTAMENT ANTICORROSIU DAVANT L'OXIDACIÓ MITJANÇANT TRACTAMENT SUPERFICIAL NO TÒXIC I NO CONTAMINANT

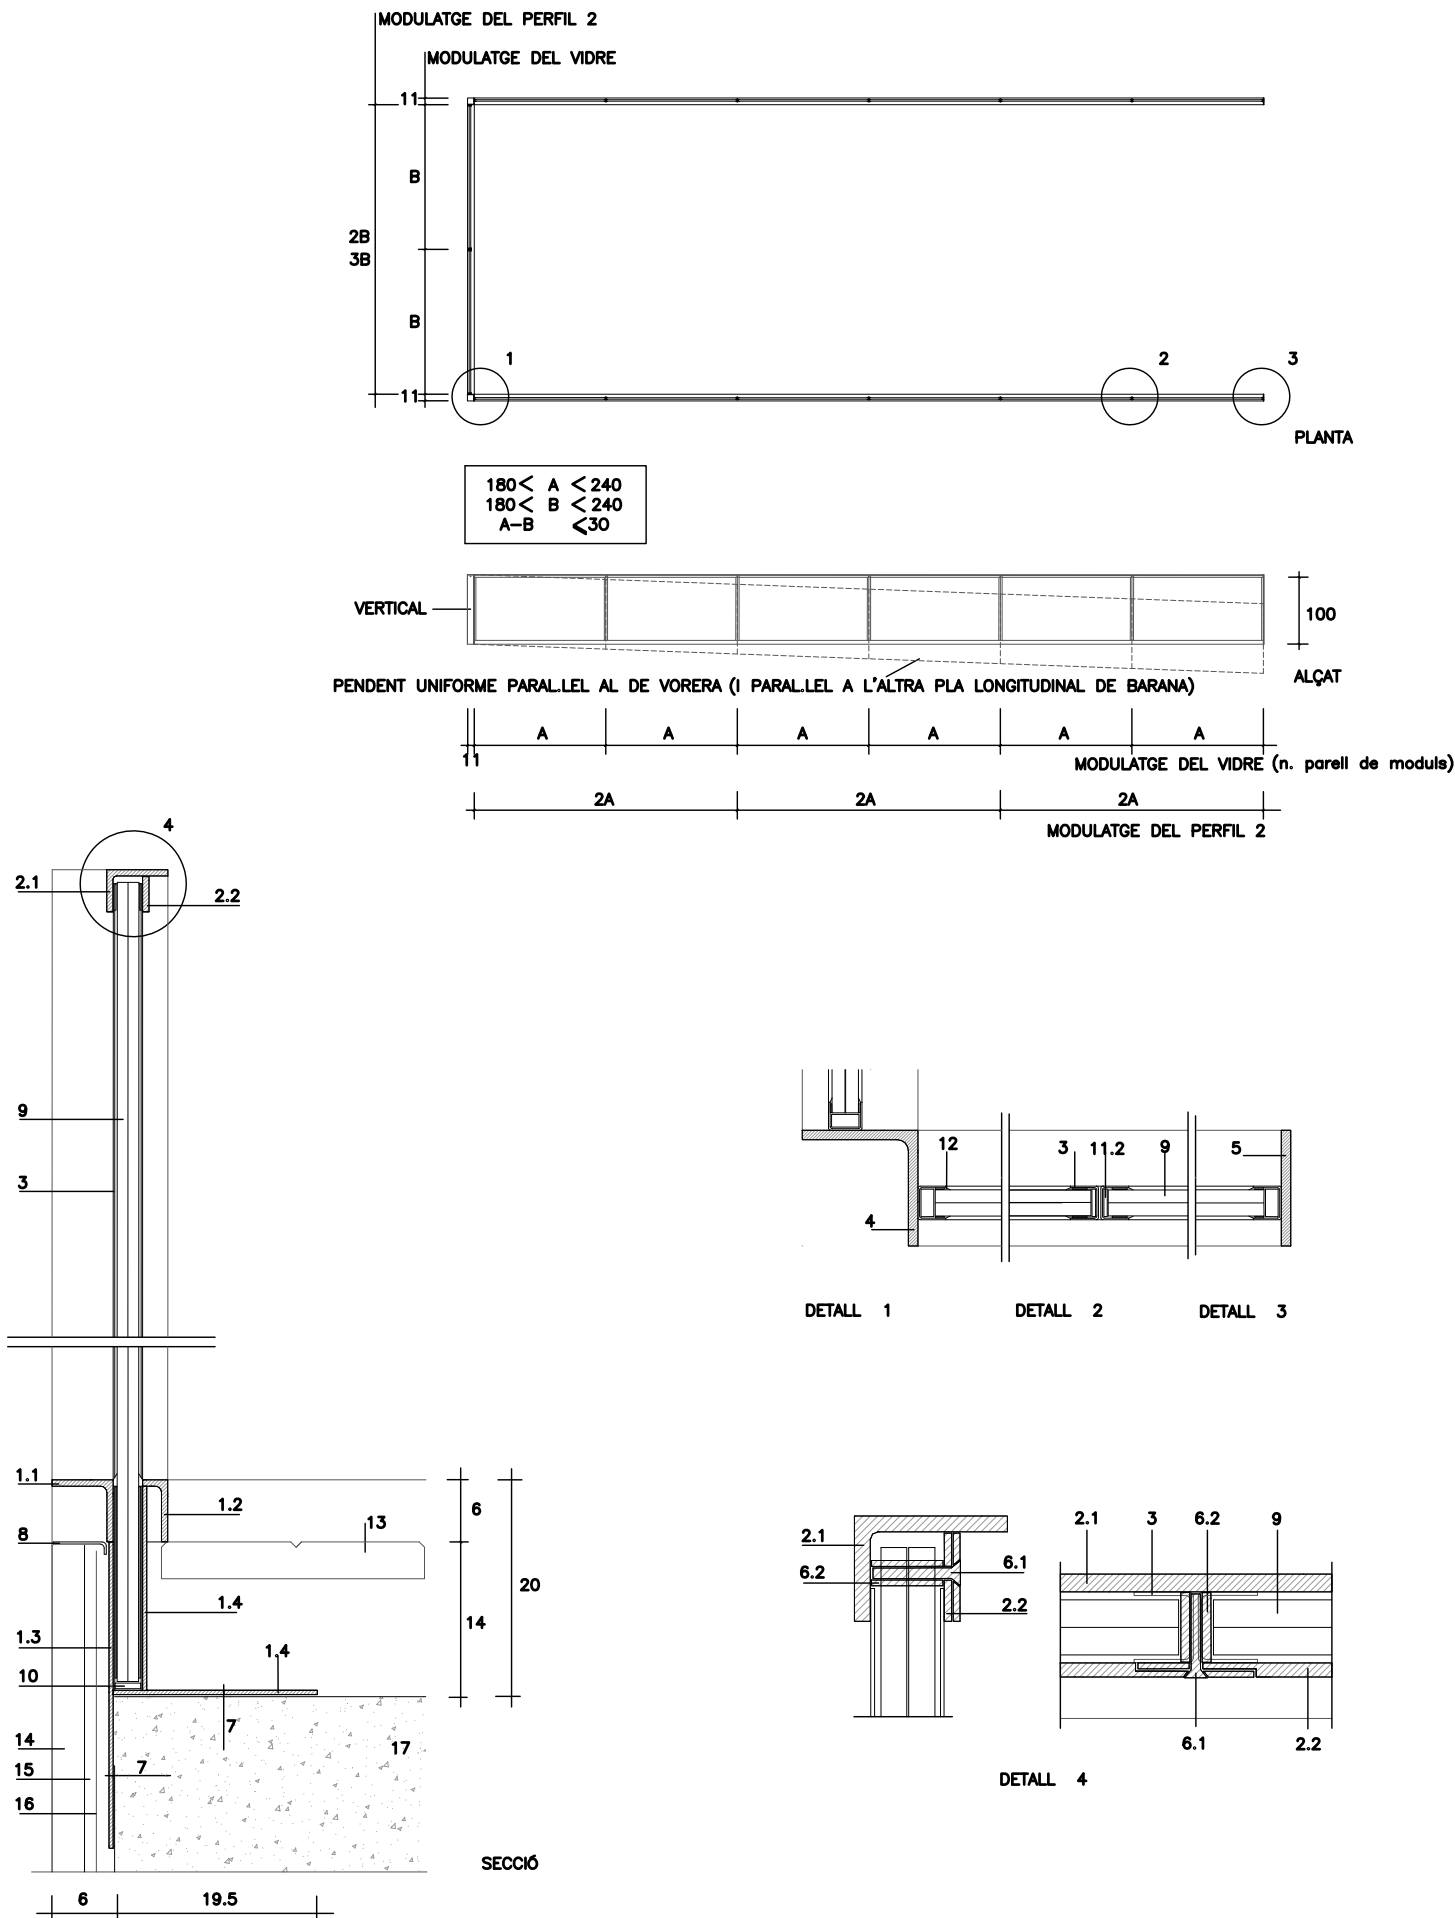

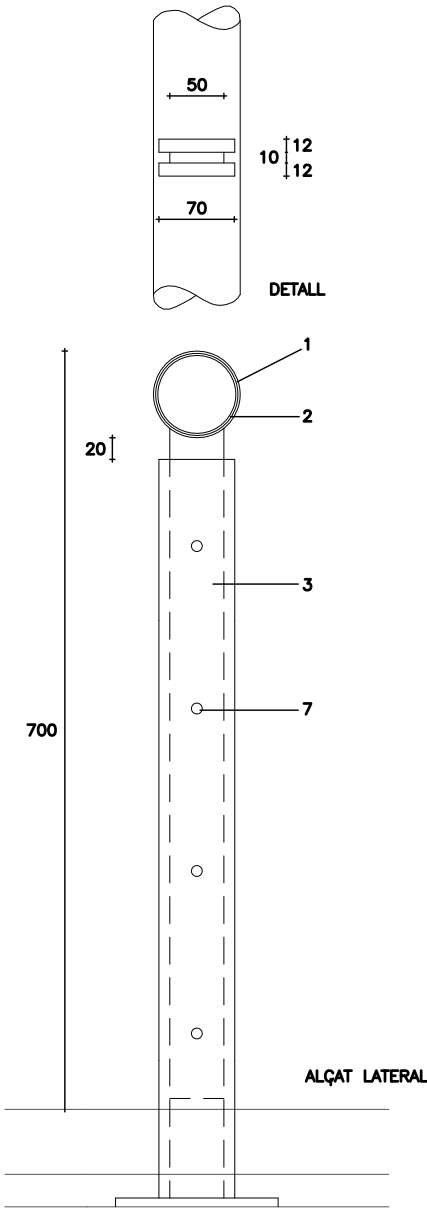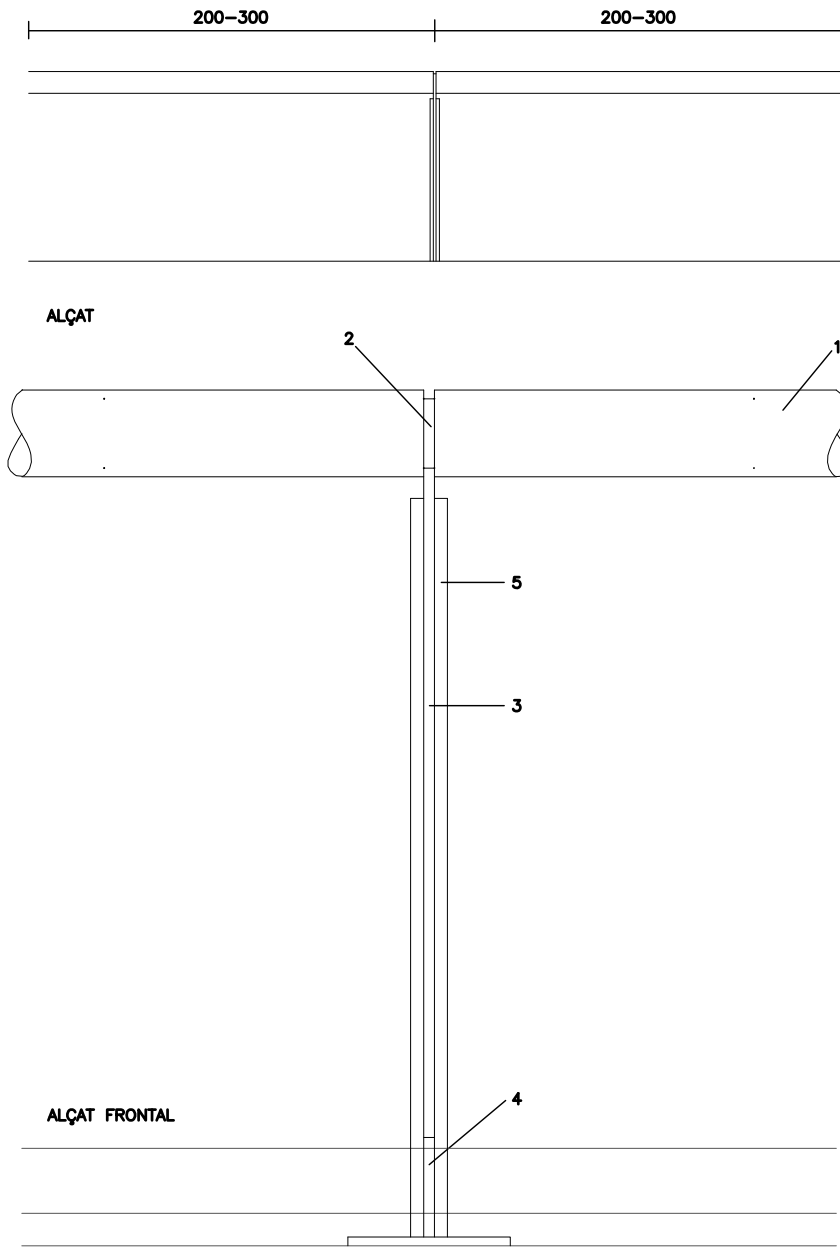

CARACTERÍSTIQUES EXECUCIÓ
TIPUS
BARANA EN LINIA
1. TUBULAR D'ACER INOXIDABLE Ø 80/2
2. TUBULAR D'ACER INOXIDABLE Ø 74/2
3. PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE 70x12 SOLDAT A 4 I 6
4. PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE 50x10 CARGOLAT A 3 I 6
5. PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE 50x10 CARGOLAT A 3 I SOLDAT A 2
6. PLATINA D'ANCORATGE D'ACER INOXIDABLE DE 150x150x12 AMB 4 FORATS PER ANCORAR-LA A LA SOLERA DE FORMIGÓ
7. CARGOLS ALLEN AMB CAP CÒNIC D'ACER INOXIDABLE
NOTA: ACER INOXIDABLE AISI-316

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
- LES BARANES HAN DE SER DE MATERIAL RECICLABLE O REUTILITZABLE AL FINAL DE LA SEVA ÚTIL
- LES PILONES HAN DE SER REUTILITZABLES, S'HAN DE PODER TRASLLADAR SENSE PÈRDUA DE LA SEVA FUNCIONALITAT
- L'ALÇADA MÍNIMA DE LA BARANA SERÀ DE 0,90m, QUAN EL DESNIVELL QUE ES PROTEGEIX SIGUI <6m, EN EL CAS DE DESNIVELLS >=6m L'ALÇADA MÍNIMA SERÀ DE 1,10m. L'ALÇADA ES MESURARÀ VERTICALMENT DES DEL PAVIMENT. EN EL CAS D'ESCALES ES MESURARÀ DES DE LA LÍNIA INCLINADA DEFINIDA PELS VÈRTEX DELS ESGRAONS FINS A LA PART SUPERIOR DE LA BARANA
- NO SERAN ESCALABLES, PEL QUE NO DISPOSARAN DE PUNTS DE RECOLZAMENT ENTRE 0,20 I 0,70m D'ALÇADA
SI LA BARANA ESTÀ FORMADA PER ELEMENTS VERTICALS O BRÈNDOLES, LA SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE AQUESTS HA DE SER DE 10cm
- TOTS ELS PASSSAMANS HAN DE TENIR UNA FIXACIÓ FERMA PER LA PART INFERIOR, AMB UNA SEPARACIÓ MÍNIMA DE 4cm RESPECTE A QUALSEVOL ALTRE ELEMENT DE LA BARANA O DEL LLOC ON ESTIGUIN INSTAL·LATS
- HAURÀ DE TENIR DOBLE PASSAMANS EN ELS CASOS QUE DETERMINI LA NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT
- EL PASSAMANS HA DE TENIR UN DISSENY ANATÒMIC, AMB UNA SECCIÓ IGUAL O EQUIVALENT A LA D'UN TUB RODÓ ENTRE 4 I 5cm DE DIÀMETRE
- EL PASSAMANS HA D'ESTAR COL·LOCAT A UNA ALÇADA DE 0,90-0,95m EN RAMPES I REPLANS I A UNA ALÇADA DE 0,80-0,85m EN ELS TRAMS D'ESCALA
- ELS PASSAMANS HAURAN DE SER DE BAIXA TRANSMISSIBILITAT TÈRMICA PER TAL D'EVITAR CREMADES
- GARANTIA VIDA ÚTIL DE 10 ANYS, COMA A MÍNIM, EN CONDICIONS NORMALS D'ÚS I ADEQUAT MANTENIMENT
- GARANTIA DE SUBMINISTRAMENTS I RECANVIS, COM A MÍNIM, 5 ANYS
- LA BARANA HA DE SER RESISTENT AL DESGAST I A LES AGRESSIONS I EN PARTICULAR, SI LA BARANA TÉ ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE SOFRIR ATACS VANDÀLICS, COM ARA ELEMENTS DE VIDRE, EN CAP CAS UN ATAC SOBRE AQUESTS ELEMENTS POT FER QUE LA BARANA DEIXI DE SER UNA PROTECCIÓ EFICAÇ
- RESISTÈNCIA A FORÇA HORITZONTAL DE qk>= 1,6KN/m
- LA DISTÀNCIA ENTRE MUNTANTS SERÀ COM A MÀXIM DE 2m
- L'ANCORATGE DE LA BARANA HA DE SER ENCASTAT, EXCEPTE EN LLOSES
- SI LA BARANA ES SUSCEPTIBLE D'OXIDACIÓ S'HAURÀ D'APLICAR UN TRACTAMENT ANTICORROSIU AMB BASE AQUOSA



Ajuntament de
Barcelona

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC ALS BARRIS DE MUNTANYA DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-
SANT GERVASI (2024-2025) AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Annex IV – Preus del contracte

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 1

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P		PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS	
P1		TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES	
P12		IMPLANTACIONS D'OBRA	
P127-		MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR	
P127-EKJM	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	7,65
P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	53,46
P19		REALITZACIÓ DE CALES	
P191-		CALA D'INSPECCIÓ (D)	
P191-U506	m3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificat), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil. Inclou els possibles esgotaments. (NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	93,70
P191-UA10	u	Excavació de cala en voreres per comprovar l'estat de la base de formigó, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a la fondària prevista, reblert amb terres de la pròpia excavació i formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure reposició de paviment (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	65,53
P2		DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
P21		ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES	
P214		DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ	
P2143-		ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES	
P2143-HR7 T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	39,09
P2143-IG2O	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	37,52
P2143-IG2S	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	35,96

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 2

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	48,86
P2143-IJEO	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	46,90
P2143-IJEQ	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	35,83
P2143-IJES	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	34,40
P2143-IJET	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	32,96
P2143-IO63	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	44,95
P2143-U103	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb martell picador, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	48,27
P2143-U104	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb martell picador, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de més d'1 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	41,37
P2146- DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES			
P2146-DJ20	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	4,41
P2146-DJ21	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	10,04
P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	7,57

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.:

3

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	4,12
P2146-DJ2 Q	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	5,35
P2146-DJ2 R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	9,38
P2146-DJ35	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	11,97
P2146-DJ36	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	15,53
P2146-DJ3 G	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	17,37
P2146-DJ3K	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	22,13
P2146-DJ45	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1,42
P2146-DJ46	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	3,61
P2146-DJ47	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	5,83
P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	4,85
P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	5,43
P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30
P2146-HXMI	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	36,16

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.:

4

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-HXM J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	39,83
P2146-HXR 4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	36,14
P2146-HXR 6	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	50,39
P2146-HXR 7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	52,49
P2146-HY1 O	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	45,62
P2146-HY2 7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	66,99
P2146-HY5 H	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	57,27
P2146-HY5 L	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	54,97
P2146-HYE 4	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	41,96

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.:

5

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-HYE S	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,48
P2146-HYJ E	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	37,67
P2146-HYP V	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	52,98
P2146-HYQ 3	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	40,28
P2146-HYQ 7	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	38,60
P2146-HYS 7	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	34,66
P2146-HZ4J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	36,51
P2146-HZ50	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	38,24
P2146-HZA K	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	72,57

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 6

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-I0NX	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	51,79
P2146-I0O1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	49,72
P2146-I0T7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	51,29
P2146-I0ZG	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,64
P2146-I0ZK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	35,05
P2146-I1AQ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	55,95
P2146-I1CK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	69,67
P2146-I1ED	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	41,06
P2146-I1HG	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	33,15

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 7

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	49,79
P2146-I1PJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	58,95
P2146-I2PL	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	46,62
P2146-I301	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	48,29
P2146-I329	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	33,59
P2146-I3IL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	47,80
P2146-I3J7	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	41,82
P2146-I3ML	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	42,65
P2146-I4KZ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	49,23

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 8

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-I4L1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	46,39
P2146-I4MC	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	47,09
P2146-I4YB	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	63,03
P2146-I5KJ	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	32,69
P2146-I5PD	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	34,63
P2146-I5T9	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	50,86
P2146-I6F2	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	83,74
P2146-I6F3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	61,41
P2146-I6JK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	45,81

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 9

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-I6N1	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	61,20
P2146-I6PY	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	38,46
P2146-I75T	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	43,80
P2146-I8J9	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	62,15
P2146-I8JA	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	45,58
P2146-I8JB	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	53,71
P2146-I8JC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	67,14
P2146-I8JD	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	64,31
P2146-I8JG	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	48,74

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 10

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-I8JT	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	36,92
P2146-I8JX	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	35,38
P2146-IA8C	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	47,65
P2146-IABG	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	41,97
P2146-IACQ	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	50,43
P2146-IACS	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	48,41
P2146-IAD1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	51,47
P2146-IAE4	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	66,77
P2146-IAEB	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	90,72

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 11

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-IAED	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	87,09
P2146-IAYT	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	39,42
P2146-IAYX	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	37,78
P2146-IG40	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	45,21
P2146-IG43	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	43,32
P2146-IG47	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	34,53
P2146-IHCF	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	60,51
P2146-IHCK	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	42,53
P2146-IHW N	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	40,94

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 12

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-IHW Q	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	39,24
P2146-IIU7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	52,68
P2146-IK7F	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	57,03
P2146-IK7H	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	54,75
P2146-IK7J	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	40,15
P2146-IK7K	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	44,37
P2146-IK8G	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	53,31
P2146-IK8I	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	51,18
P2146-IK8K	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	37,53

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 13

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-IK8L	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	31,39
P2146-IK8M	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	39,23
P2146-IK8N	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	28,77
P2146-IKFR	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	30,08
P2146-IKKF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	71,58
P2146-ILAP	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	61,64
P2146-IME0	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	31,77
P2146-IN7J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	52,45
P2146-IN7L	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	50,35

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 14

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-INC O	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	59,56
P2146-INCR	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	43,68
P2146-INCT	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,74
P2146-JC6I	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	48,56
P2146-JC6 N	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,68
P2146-JGQ Z	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	66,53
P2146-JHN W	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	35,97
P2146-JHO 2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	38,48
P2146-JHO 9	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	66,22

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 15

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-JHO E	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	63,57
P2146-JHO P	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	60,92
P2146-JHO Y	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,34
P2146-JKX D	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	29,97
P2146-JKXF	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	37,64
P2146-JKX H	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	46,22
P2146-JNF O	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	48,25
P2146-JNG K	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	63,86
P2146-JNH H	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	40,87

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 16

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-JO5 X	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	27,57
P2146-JP2D	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	39,10
P2146-JPX H	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	83,46
P2146-JRBL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	69,94
P2146-JXT D	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	52,47
P2146-K6D B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	51,33
P2146-L0R C	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	47,18
P2146-L5KF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	68,72
P2146-L5K H	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	57,99

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 17

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-L5U5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	56,50
P2146-LB18	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	65,85
P2146-LB3 R	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	37,59
P2146-LBM H	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	49,27
P2146-LBMI	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	47,22
P2146-LFT U	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	49,05
P2146-LIW C	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	80,39
P2146-LIW E	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	77,04
P2147- DEMOLICIÓ DE RIGOLA			
P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	5,24
P2147-DJ5X	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	4,82

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 18

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2147-HXU G	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	13,79
P2147-I0OY	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	13,24
P2147-I18H	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	12,22
P2147-I4U8	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,68
P2147-I6SM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	12,73
P2147-JP0 G	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	11,20
P2147-JP0I	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	10,73
P2147-JYNL	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	15,91
P2147-JYN M	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	15,27
P2147-JYN O	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,64

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 19

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2147-KJ6 Q	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	11,71
P2147-KW WI	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	11,66
P2148- DEMOLICIÓ DE VORADA			
P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	4,70
P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	4,45
P2148-HY1 R	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	13,01
P2148-HYR U	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	11,53
P2148-HZ3 T	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	12,01
P2148-HZ3 V	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	15,01
P2148-HZ3 W	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (ONZE EUROS)	11,00
P2148-I0P0	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	12,49
P2148-I18D	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	14,41

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 20

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2148-I18F	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	10,57
P2148-I633	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	11,97
P2148-IHB2	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	11,04
P2148-IHB9	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	13,81
P2148-JP0L	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	10,12
P2149- DEMOLICIÓ D'ESCOCELL			
P2149-HOL 8	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	48,05
P2149-HYD D	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	53,22
P2149-HZA 4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	44,21
P2149-I0P6	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	46,13
P2149-I5PC	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	39,11

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 21

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2149-I7PB	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	42,51
P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,44
P2149-ION D	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	40,81
P2149-IP00	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CINQUANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	51,01
P214E-	DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ		
P214E-52U 8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DINOU EUROS)	19,00
P214F-	DEMOLICIÓ DE VORERA		
P214F-HYJ X	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	46,08
P214F-HZ4I	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	40,93
P214F-I0P9	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,48
P214F-I0ZF	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	42,89

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 22

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P214F-I0ZJ	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	39,47
P214F-I1UH	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	69,53
P214F-I6JI	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	67,54
P214F-I6JJ	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	65,55
P214F-I6JL	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-VUIT EUROS)	38,00
P214N-	DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT		
P214N-008 P	m3	Enderroc d'obres de fàbrica de maó calat o foradat, amb martell picador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	47,28
P214P-	ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ		
P214P-E7IY	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	153,91
P214P-E7J A	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	64,87
P214P-E7J D	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	99,91
P214P-E7K 1	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	48,27
P214P-E7K 6	m3	Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	51,53
P214R-	ENDERROC DE PARET		

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 23

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P214R-8G WY	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	17,80
P214U-	FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC (D)		
P214U-HBQ F	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (DOS EUROS)	2,00
P214U-HBQ K	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1,50
P214W-	TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ		
P214W-FE MB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	8,29
P214W-FE ME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	6,63
P214W-FE MF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	4,97
P214W-FE MG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,64
P214W-HXL T	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,94
P21B	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ		
P21B0-	DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS I SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL		
P21B0-2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	7,71
P21B0-2V21	m2	Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat (ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	11,40
P21B0-2V44	u	Retirada de fita reflectant o fitó de plàstic reflexiu de 50/75 cm d'alçària, amb senyal de trànsit incorporada, inclòs reposició del paviment (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	33,45
P21B0-2V51	u	Retirada de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	14,56
P21B0-2V60	u	Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,84
P21B0-2V61	u	Retirada de mènsula d'acer galvanitzat ancorada en paret, inclòs restauració del forat resultant (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	28,39

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 24

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21B0-2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat (DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	19,14
P21B0-2V71	u	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	24,05
P21B0-2V76	u	Arrencada de suport doble per a allotjament de senyalització informativa urbana superior a 2100 mm d'amplària, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent (CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	109,52
P21B0-2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	48,24
P21B0-2V78	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	65,61
P21B0-2Z10	u	Retirada de plafó direccional de corbes, de 800 x 400 mm, provist d'elements de subjecció als pals de suport (VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	8,26
P21B0-U010	m2	Eliminació de marca vial amb pintura negra (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,58
P21B0-U020	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge (VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	20,14
P21B0-U030	m2	Eliminació de marca vial de pintura termoplàstica amb fresatge (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	32,22
P21B0-U550	u	Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	14,82
P21B0-UA10	u	Arrencada de base de sustentació de pal temporal inclòs reposició del paviment afectat (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	14,89
P21Q	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS		
P21Q2-	RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS		
P21Q2-8GXO	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	17,79
P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,88
P21Q2-8GXQ	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	59,32
			EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 25

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21Q2-8GX R	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	11,86
P21Q2-8GX S	u	Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	23,73
P21Q2-8GX T	u	Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	9,76
P21Q2-8GX U	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	8,14
P21Q2-8GX V	u	Retirada de piona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	8,14
P21Q2-8GX W	u	Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (CENT DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	102,32
P21Q2-HBA J	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	28,03
P21Q2-HBA K	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	38,22
P21Q2-U01 5	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	24,77
P21Q2-UA1 0	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de piona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions d'1 a 3 unitats (DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	10,14
P21Q2-UA2 0	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de piona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de 3 a 10 unitats (VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	8,07
P21Q2-UA3 0	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de piona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de més de 10 unitats (SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	7,04
P21Q2-UV1 0	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	33,39
P21Q2-V01 0	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, piona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF (NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	9,23
P21Q3-	RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS ESPORTIUS (D)		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 26

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21Q3-UA1 1	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 1 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i pals per al suport de la xarxa també encastats), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 amb drenatge inferior i l'excavació (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	327,29
P21Q3-UA1 2	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 2 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i suports per a la xarxa), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 amb drenatge inferior i l'excavació (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	230,14
P21Q3-UA1 3	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 3 segons UNE-EN 748 (autoestable amb fixacions a terra), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	28,46
P21Q3-UA1 4	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 4 segons UNE-EN 748 (autoestable amb contrapès), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	21,43
P21Q3-UA3 1	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 1 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i pals per al suport de la xarxa també encastats), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 i l'excavació (TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	352,16
P21Q3-UA3 2	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 2 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i suports per a la xarxa), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 i l'excavació (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	253,12
P21Q3-UA3 3	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 3 segons UNE-EN 748 (autoestable amb fixacions a terra), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge (TRENTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	30,32
P21Q3-UA3 4	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 4 segons UNE-EN 748 (autoestable amb contrapès), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	23,30
P22		MOVIMENTS DE TERRES	
P221		EXCAVACIONS	
P2214-		EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT	
P2214-AYN M	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62
P2214-AYN T	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	4,51
P2214-HYW O	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	8,71

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 27

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2214-HYW P	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,88
P2214-HZ1 K	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	8,35
P2214-HZA B	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	9,51
P2214-I1CQ	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	9,11
P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	9,08
P2214-I3EQ	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	9,90
P2214-I6EP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	12,38
P2214-I966	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	11,39
P2219-	EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT		
P2219-564B	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor (DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,94
P2219-564 M	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	14,53
P221B-	EXCAVACIÓ DE RASA I POU		
P221B-EL74	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	5,41

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 28

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	6,37
P221B-EL7J	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala excavadora amb bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió (TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	3,43
P221B-EL85	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	76,32
P221B-EL8 H	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	6,85
P221B-EL8L	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	8,29
P221B-EL8 V	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora (SETANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	70,95
P224	REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS		
P2241-	REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT		
P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	4,79
P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	2,90
P2241-HOP Z	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	3,13
P2241-HOU H	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	3,25
P2241-HR6 S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	4,27

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 29

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,88
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	3,28
P2241-HZ56	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	3,12
P2241-HZ5 A	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,98
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	3,01
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	4,10
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	3,14
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3,93
P2241-I5PE	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,74
P2241-I5W4	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 30

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2241-I5W5	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,98
P2241-I96G	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,74
P2241-I96N	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2,86
P2241-IEBD	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	3,89
P225 P2255-		REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES REBLIMENT I PICONATGE DE RASA (D)	
P2255-DPG M	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	13,10
P2255-DPG P	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	20,65
P2255-DPI7	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	45,76
P2255-DPIP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	29,60
P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,68
P2255-H870	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (TRENTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	35,14
P2257-		TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ	
P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	6,81
P22D P22D1-		NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 31

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P22D1-DGO U	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	0,65
P22D1-HY11	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,44
P22D1-HYL J	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (SETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	16,60
P22D1-HZ4 X	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,94
P22D1-HZB B	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	14,05
P22D1-I1D G	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	12,92
P22D1-I2D4	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	5,01
P22D1-I2O8	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	4,61
P22D1-I2O9	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	4,42
P22D1-I3DV	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	15,27

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 32

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P22D1-I3DY	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	13,49
P22D1-I4I4	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	5,23
P22D1-I9VD	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24
P24		TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA	
P241-		TRANSPORT DE TERRES A LA OBRA	
P241-FIPF	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94
P241-FIQC	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km (SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	7,46
P242-		CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A L'OBRA	
P242-DYRJ	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper (QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	4,97
P242-DYRT	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km (TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,98
P242-DYS7	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km (SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	6,53
P242-DYS8	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km (SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	6,02
P242-DYS9	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km (CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	5,14
P242-DYSF	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km (VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	8,71
P243-		TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE LA OBRA	
P243-DT12	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	26,48
P24B-		CÀRREGA DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A OBRA	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 33

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P24B-HOU D	m3	Càrrega de material d'excavació a obra amb mitjans manuals sobre sac o contenidor (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	19,62
P2A P2A0-		SUBMINISTRAMENT DE TERRES SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ	
P2A0-4ILM	m3	Subministrament de terra tolerable d'aportació (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,44
P2A0-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	10,91
P2R P2R2-		GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ	
P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	23,43
P2R3-		TRANSPORT DE MATERIAL EXCAVAT FORA DE L'OBRA	
P2R3-V005	m3	Transport i descàrrega de terres a l'abocador, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	4,63
P2R3-V200	m3	Transport de terres amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	44,77
P2R3-V300	m3	Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	24,32
P2R5-		TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA	
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,34
P2R5-V100	m3	Transport i descàrrega a l'abocador autoritzat, dels productes de residus de formigó o aglomerat, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí (SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	6,95
P2R5-V105	m3	Transport i descarrega a l'abocador autoritzat, de runes, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí (SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	6,95
P2R5-V201	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	44,77
P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	44,77
P2R5-V301	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	24,32
P2R5-V302	m3	Transport de runa amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	24,32
P2R6-		CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 34

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2R6-4I6D	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	44,14
P2RA-	DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA		
P2RA-EU6H	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	10,70
P2RA-EU6J	kg	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats peril·losos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	0,29
P2RA-EU6L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada peril·losos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	264,50
P2RA-EU6M	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	
P2RA-EU6N	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	
P2RA-EU6O	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	
P2RA-EU6P	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	
P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	18,96
P2RA-EU6R	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	18,96
P2RA-EU6T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	18,96
P2RA-EU6U	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	14,20

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 35

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2RA-EU6V	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	14,20
P2RA-EU6W	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	-41,40
P2RA-EU6X	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	-41,40
P2RA-EU6Y	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	47,97
P2RA-EU6Z	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	47,97
P2RA-EU71	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	47,97
P2RA-EU72	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	27,60
P2RA-EU73	m3	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	27,60
P2RA-EU74	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	
P2RA-EU75	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	
P2RA-EU76	m3	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	50,03
P2RA-EU77	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	11,04

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 36

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2RA-EU78	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	11,96
P2RA-EU79	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	9,20
P2RA-EU7A	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	80,73
P2RA-EU7C	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	0,29
P2RA-EU7D	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	80,73
P2RA-EU7E	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-TRES EUROS)	23,00
P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	26,45
P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-TRES EUROS)	23,00
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,34
P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,34
P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,34
P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 37

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6		TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
P61		PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA	
P612		PARETS DE CERÀMICA	
P6127-		PARET DE CERÀMICA AMB PILASTRES D'OBRA	
P6127-57L W	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	285,77
P6127-57M 6	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	284,17
P6127-57N A	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	642,89
P6127-57O F	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	403,14
P6127-57O T	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (SIS-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	607,22
P6127-57O X	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	563,52
P6127-57P7	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	379,35
P6127-57P9	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	397,57
P614		PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA	
P6147-		PAREDÓ AMB PILASTRES D'OBRA	
P6147-57G O	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	34,55
P6147-57G P	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	32,57
P6147-I6S1	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	61,18

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 38

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6147-JY93	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	56,93
P6147-LO84	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	59,14
P6147-LO88	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	57,10
P6147-LO8 A	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	73,93
P6147-LO8 C	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	71,38
P6147-LO8 K	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	68,83
P6147-LO8L	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	56,93
P6147-LO8 M	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	55,06
P6147-LO8 N	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	53,19

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 39

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6147-LO8 W	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	55,06
P6147-LO8 X	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	53,19
P6147-LO8 Y	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	68,62
P6147-LO8 Z	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	66,28
P6147-LO90	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	63,94
P6147-LO91	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	53,03
P6147-LO92	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	51,32
P6147-LO93	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	49,60
P618	PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT		
P6181-	PARET DE TANCAMENT DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, EN URBANITZACIÓ		
P6181-4VN E	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2,5 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	27,58

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 40

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-4VP O	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	39,61
P6181-4VS S	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 (QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	41,19
P6181-I1CF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,54
P6181-JRS1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	55,19
P6181-JRS4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	54,45
P6181-JRS N	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	53,83
P6181-JRS O	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	53,09
P6181-L5R8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	46,49

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 41

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-L5R9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	47,03
P6181-L5R G	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	45,13
P6181-L5R H	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	45,67
P6181-L5RL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	44,31
P6181-L5R O	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	48,28
P6181-L5R S	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	46,92
P6181-L5R W	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	45,56
P6181-LCM F	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	64,15

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 42

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LCM G	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	63,33
P6181-LK59	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	52,47
P6181-LK5A	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	51,73
P6181-LK5F	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	62,95
P6181-LK5 G	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	61,25
P6181-LK5 H	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	59,55
P6181-LK5 O	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	51,62
P6181-LK5P	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	50,37

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 43

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LK5 Q	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	49,12
P6181-LLF1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	43,77
P6181-LLF2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	47,74
P6181-LLF3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	46,38
P6181-LLF4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	45,02
P6181-LLF5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	63,69
P6181-LLF6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	61,99
P6181-LLF7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	60,29

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 44

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLFE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	54,99
P6181-LLFF	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	55,53
P6181-LLF G	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	53,29
P6181-LLFH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	53,83
P6181-LLFI	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	51,59
P6181-LLFJ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	52,13
P6181-LLFK	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	56,24
P6181-LLFL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	56,78

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 45

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLF M	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	54,54
P6181-LLFN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	55,08
P6181-LLF O	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	52,84
P6181-LLFP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	53,38
P6181-LLF Q	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	52,36
P6181-LLFR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	51,11
P6181-LLFS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	49,86
P6181-LLFZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	43,66

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 46

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLG0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	44,20
P6181-LLG1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	42,41
P6181-LLG2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	42,95
P6181-LLG3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	41,16
P6181-LLG4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	41,70
P6181-LLG5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	44,91
P6181-LLG6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	45,45
P6181-LLG7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	43,66

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 47

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLG8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	44,20
P6181-LLG9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	42,41
P6181-LLG A	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	42,95
P6181-LLG B	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	58,59
P6181-LLG C	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	57,85
P6181-LLG D	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	57,09
P6181-LLG E	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	56,35
P6181-LLG F	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	55,60

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 48

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLG G	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	54,86
P6181-LLG Q	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	48,39
P6181-LLG S	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	48,93
P6181-LLG T	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	46,90
P6181-LLG V	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	47,44
P6181-LLG X	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	51,14
P6181-LLG Y	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	49,89
P6181-LLG Z	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	50,43

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 49

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLH0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	51,68
P6181-LLH1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	49,64
P6181-LLH2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	67,94
P6181-LLH3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	50,18
P6181-LLH4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	67,20
P6181-LLH5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	48,15
P6181-LLH6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	66,07
P6181-LLH7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	48,69

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 50

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLH8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	65,33
P6181-LLH9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	64,20
P6181-LLH A	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	63,46
P6181-LLH N	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	57,37
P6181-LLH O	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	59,24
P6181-LLH P	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	57,91
P6181-LLH Q	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	59,78
P6181-LLH R	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	55,50

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 51

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLH S	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	56,04
P6181-LLHT	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	60,49
P6181-LLH U	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	61,03
P6181-LLH V	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	58,62
P6181-LLH W	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	55,47
P6181-LLHX	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	59,16
P6181-LLH Y	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	54,74
P6181-LLHZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	56,75

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 52

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLI0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	54,10
P6181-LLI1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	57,29
P6181-LLI2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	53,36
P6181-LLI3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	52,73
P6181-LLI4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	51,99
P6181-LLIH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	46,77
P6181-LLII	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	47,31
P6181-LLIJ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	45,40

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 53

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLIK	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,94
P6181-LLIL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	44,03
P6181-LLIM	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	44,57
P6181-LLIN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	48,02
P6181-LLIO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	48,56
P6181-LLIP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	46,65
P6181-LLIQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	47,19
P6181-LLIR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	45,28

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 54

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLIS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	45,82
P6181-LLIZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	67,14
P6181-LLJ0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	66,32
P6181-LLJ1	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,64
P6181-LLJ3	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	64,82
P6181-LLJ5	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	64,15
P6181-LLJ7	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	63,33
P6181-LLJK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	53,47

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 55

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLJM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	52,96
P6181-LLJN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	54,46
P6181-LLJO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	53,56
P6181-LLJP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	55,06
P6181-LLJQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	51,97
P6181-LLJR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	51,46
P6181-LLJS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	52,06
P6181-LLJT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	50,48

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 56

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLJU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	56,18
P6181-LLJV	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	57,08
P6181-LLJW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,68
P6181-LLJX	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	54,09
P6181-LLJY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	55,59
P6181-LLJZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	54,69
P6181-LLK0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	76,49
P6181-LLK1	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	75,68

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 57

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLK2	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	74,62
P6181-LLK3	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	73,81
P6181-LLK4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	72,75
P6181-LLK6	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	71,94
P6181-LLKF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	63,81
P6181-LLKH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	64,41
P6181-LLKJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	62,83
P6181-LLKL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	61,94

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 58

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLK M	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,54
P6181-LLK N	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	60,96
P6181-LLK O	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	60,07
P6181-LLKP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	66,44
P6181-LLK Q	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	60,67
P6181-LLK R	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	67,04
P6181-LLKS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	59,08
P6181-LLKT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	64,57

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 59

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLK U	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	65,16
P6181-LLKV	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	62,70
P6181-LLK W	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	63,29
P6181-LLKX	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	61,28
P6181-LLKY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	64,02
P6181-LLKZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	60,46
P6181-LLL0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	63,21
P6181-LLL2	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	62,65

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 60

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLL4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	61,83
P6181-LLLF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,34
P6181-LLLG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,94
P6181-LLLH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	50,36
P6181-LLLI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	48,60
P6181-LLLJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	49,97
P6181-LLLK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	49,20
P6181-LLLL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	50,57

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 61

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLL M	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	47,61
P6181-LLLN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	53,97
P6181-LLLO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	48,98
P6181-LLLP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	54,57
P6181-LLLQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	52,59
P6181-LLLR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	53,19
P6181-LLLS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	51,22
P6181-LLLT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	51,82

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 62

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLO P	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	69,72
P6181-LLO S	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	68,91
P6181-LLO U	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	68,09
P6181-LLO W	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	67,27
P6181-LLO Y	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	66,46
P6181-LLPB	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	56,87
P6181-LLP D	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	56,23
P6181-LLPE	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	57,86

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 63

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLPF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	56,82
P6181-LLP G	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	58,46
P6181-LLP H	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	55,24
P6181-LLPI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	54,59
P6181-LLPJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	55,19
P6181-LLPK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	53,61
P6181-LLPL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	60,48
P6181-LLP M	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	59,45

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 64

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLP N	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	61,08
P6181-LLP O	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	57,22
P6181-LLPP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	58,85
P6181-LLP Q	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	57,82
P6181-LLP R	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	80,74
P6181-LLPS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	79,93
P6181-LLPT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	78,70
P6181-LLP U	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	77,89

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 65

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLP W	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	76,66
P6181-LLPY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	75,84
P6181-LLQ9	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	68,06
P6181-LLQ A	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	68,66
P6181-LLQ B	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	67,08
P6181-LLQ C	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	66,02
P6181-LLQ D	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	66,62
P6181-LLQ E	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	65,04

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 66

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLQ F	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	70,69
P6181-LLQ G	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	63,98
P6181-LLQ H	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	71,28
P6181-LLQI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	64,58
P6181-LLQJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	68,65
P6181-LLQ K	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	62,99
P6181-LLQL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	69,24
P6181-LLQ M	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	66,60

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 67

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLQ N	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	67,20
P6181-LLQ P	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	67,14
P6181-LLQ R	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	66,32
P6181-LLQ S	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,64
P6181-LLQ U	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	64,82
P6181-LLR4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	54,46
P6181-LLR5	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	55,06
P6181-LLR6	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	51,46

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 68

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLR7	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	52,06
P6181-LLR8	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	53,47
P6181-LLR9	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	50,48
P6181-LLR A	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	52,96
P6181-LLR B	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	57,08
P6181-LLR C	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	53,56
P6181-LLR D	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,68
P6181-LLR E	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	51,97

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 69

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLRF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	55,59
P6181-LLR G	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	56,18
P6181-LLR H	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	54,09
P6181-LLRI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	54,69
P63 P632-	TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES PAL DE FORMIGÓ ARMAT, COL·LOCAT		
P632-DJE9	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 1,5 m d'alçària, ancorat en un dau de 50x50x50 cm de formigó de 150 kg/m3 (QUARANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	47,09
P632-DJED	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 3 m d'alçària, ancorat en un dau de 50x50x50 cm de formigó de 150 kg/m3 (SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	72,93
P638-	TANCAMENT DE PLAQUES CONFORMADES DE FORMIGÓ ARMAT PER A TANQUES		
P638-DRIZ	m2	Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 200x40x4,5 cm, col·locades entre pals (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	36,87
P6A P6A3-	REIXATS I TANQUES LLEUGERES REIXAT DE PANELLS DE MALLA D'ACER, COL·LOCAT		
P6A3-FABQ	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat sobre daus de formigó (VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	82,49
P6A5-	REIXAT DE MALLA A TORSIÓ D'ACER, COL·LOCAT		
P6A5-DRLK	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars (TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	30,06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 70

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6A5-DRLS	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	28,73
P6A5-DRM4	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	21,69
P6A5-DRM6	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	26,52
P6A5-DRM G	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	27,64
P6AC-	TANCAMENT DE MALLA D'ACER		
P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	3,13
P6AZ-	FERRAMENTA PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
P6AZ-UA10	u	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu superior, col·locada (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	45,57
P6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins, col·locat (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	71,67
P7	IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS		
P7J	JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS		
P7JD-	SEGELLAT DE JUNT, DE FONDÀRIA FINS A 100 MM		
P7JD-5QCT	m	Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent (CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	14,03
P7JD-5QCU	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58
P7JD-5QCV	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica (DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	2,93
P7JD-5QC W	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66
P7JD-5QCX	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,58

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 71

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P7JD-5QCY	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i fins a 10 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	5,50
P7JD-5QCZ	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent (SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	7,70
P8	REVESTIMENTS		
P89	PINTATS		
P89B-	PINTATS D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ		
P89B-UA11	u	Neteja i pintat de pilaona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions de fins a 1 unitat (DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	10,06
P89B-UA12	u	Neteja i pintat de pilaona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions d'1 a 3 unitats (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46
P89B-UA13	u	Neteja i pintat de pilaona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions de més de 3 unitats (VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	8,86
P89B-UA31	u	Neteja i pintat de pilaona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions de fins a 1 unitat (CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,74
P89B-UA32	u	Neteja i pintat de pilaona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions d'1 a 3 unitats (CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	14,15
P89B-UA33	u	Neteja i pintat de pilaona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions de més de 3 unitats (TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	13,25
P9	FERMS I PAVIMENTS		
P92	SUBBASES		
P923-	SUBBASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)		
P923-3EDB	m3	Subbase de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (CENT CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	105,74
P923-3EDI	m3	Subbase de formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	115,23
P92A-	SUBBASE DE TOT-U		
P92A-DX8D	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	30,28

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 72

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	31,07
P93		BASES, SOLERES I RECRESQUES	
P930-		BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL	
P930-I13T	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	107,82
P930-I4MT	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	124,43
P930-I4X6	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	107,40
P930-I4XA	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	106,98
P930-I4XE	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	110,46
P930-I4XI	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	109,93
P930-I4XM	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	109,40
P930-I4XQ	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	106,94

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 73

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P930-I4XT	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	106,56
P930-I4XX	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	106,17
P931-	BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)		
P931-3G6R	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	127,96
P934-	BASE DE GRANULAT-CIMENT ELABORAT A CENTRAL		
P934-ELAJ	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	48,63
P936-	BASE DE SAULÓ		
P936-E3FR	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	30,17
P936-E3FT	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (TRENTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	30,96
P938-	BASE DE TOT-U		
P938-DFU7	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	30,28
P93R-	REPARACIÓ DE BASE (CE, EHE)		
P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	175,95
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	162,82
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	156,52

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 74

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	158,44
P93R-I2C1	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	160,72
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	173,33
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	154,59
P93R-IOL0	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT SETANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	170,70
P93R-JH8T	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	158,62
P93Y-	COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A BASE		
P93Y-HO8P	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	76,74
P93Y-HZ9L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (SETANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,34

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 75

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P93Y-I1XE	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	23,70
P93Y-I1XI	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	23,18
P93Y-I1XM	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	22,65
P93Y-I23T	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	21,07
P93Y-I2X6	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	20,65
P93Y-I2XA	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	20,23
P93Y-I3XQ	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 0.2 m3 (VINT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	20,19
P93Y-I3XT	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	19,81
P93Y-I3XX	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	19,42
P93Y-I6KW	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	73,67

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 76

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P93Y-I6L0	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	70,60
P93Y-JX3K	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	95,92
P93Y-JX3L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (NORANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	92,08
P93Y-JX3O	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	88,25
P93Y-JX3R	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	67,53
P93Y-KO85	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	64,71
P96	VORALS I VORADES		
P961-	COL·LOCACIÓ DE VORADA (CE, EHE)		
P961-HOLC	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	64,11
P961-I0YD	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	68,67
P961-I5UN	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	66,39

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 77

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P961-IHBG	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	64,28
P961-IHBJ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SEIXANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	60,07
P961-IHBK	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SEIXANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	62,18
P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	72,18
P961-IHBU	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	59,89
P961-IHC0	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	77,45
P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	74,81
P961-JR10	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	57,96
P961-JR14	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	56,03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 78

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P963-		VORADA CORBA DE PECES DE FORMIGÓ	
P963-E9KR	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	60,76
P963-E9KU	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	67,06
P963-E9LD	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,94
P963-E9LE	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	73,86
P963-E9LF	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	69,24
P963-E9LG	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	98,24
P963-E9OI	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	83,42
P963-E9OJ	m	Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VUITANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	87,04

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 79

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P963-E9SD	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	85,68
P965-		PEDRA NATURAL PER A VORADA AMB BOCA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA (CE, EHE)	
P965-EAFO	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	66,52
P965-EALO	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	78,80
P965-EAL6	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	55,88
P965-EAL9	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	61,36
P965-EALG	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	54,75
P965-EALR	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	75,47
P965-EALT	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	53,88
P965-EALU	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	59,12
P965-EANC	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	91,44
P965-EANH	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb un cantell amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	58,38

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 80

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P965-EAS8	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	57,94
P965-EB2W	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	65,89
P965-H8BF	u	Pedra granítica de gra fi per a vorada, amb boca per a embornal, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, amb un cantell de forma arrodonida, de 20x25x110 cm (amplària x alçària x llargària), col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I de 25 a 30 cm d'alçària (VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	83,56
P966-	VORADA DE PLANXA D'ACER (CE, EHE)		
P966-H97L	m	Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	40,87
P966-H97M	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	45,81
P966-H97N	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	61,33
P966-H97R	m	Vorada d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	52,99
P967-	VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ		
P967-E9VG	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-SIS EUROS)	26,00
P967-E9VI	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-SIS EUROS)	26,00

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 81

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P967-E9Z4	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	34,62
P967-E9Z6	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,44
P967-E9ZH	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	37,13
P967-E9ZJ	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	32,16
P967-E9ZL	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	28,92
P967-EAA1	m	Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	39,29
P968-	VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ AMB RIGOLA		
P968-E2WL	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 40x35 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	39,67
P968-E2XL	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	36,68
P968-E2YU	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x24 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	28,83
P968-E2ZS	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	27,27
P968-E2ZU	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	37,57

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 82

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P96R-	REALINEACIÓ DE VORADA		
P96R-I3A6	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	68,82
P96R-I3AA	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	66,31
P96R-I3AE	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	63,80
P96R-I3AG	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	60,81
P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	58,63
P96R-I3AN	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,44
P96R-KPUA	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS)	64,00
P96R-KPUD	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,68
P96R-KPUH	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	59,37
P96R-KPUK	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	78,46

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 83

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P96R-KPUO	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	75,57
P96R-KPUS	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	72,67
P96R-KPUW	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	59,18
P96R-KPUY	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	57,06
P96R-KPV4	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	54,93
P96R-KPV9	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	56,61
P96R-KPVB	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	54,59
P96R-KPVD	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	52,57
P96R-KPVH	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	69,22
P96R-KPVJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	66,70

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 84

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P96R-KPVL	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	64,18
P96R-KPVP	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	52,40
P96R-KPVR	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	50,55
P96R-KPVT	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	48,71
P97		RIGOLES I ENCINTATS	
P975-		RIGOLA DE FORMIGÓ	
P975-DS13	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	8,56
P975-DSLB	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	28,61
P975-DSP8	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, de 40 cm d'amplària i de 50 a 55 cm d'alçària, acabat remolinat (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	31,43
P976-		RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ	
P976-I2R5	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	56,17
P976-I4Y1	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	57,60
P976-I652	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	53,50

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 85

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-I6BE	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-DOS EUROS)	52,00
P976-I7UU	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (QUARANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	46,19
P976-I8LP	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	49,65
P976-I8LQ	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	62,07
P976-IFVM	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	47,85
P976-IFVN	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,84
P976-IFX9	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	46,05
P976-IHCX	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	58,77
P976-IHD5	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	54,08
P976-IHD6	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	55,47

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 86

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-IHD7	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	56,59
P976-IHDI	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	53,33
P976-IHDK	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	54,41
P976-ILU0	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	48,15
P976-ILU1	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	49,40
P976-ILU2	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	50,39
P976-ILU6	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	46,38
P976-ILU7	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	47,59
P976-ILU8	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	48,55
P976-IM10	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	57,79

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 87

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-IM11	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	56,57
P976-IM12	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	70,63
P976-IM13	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	42,73
P976-IM14	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	53,50
P976-JC9X	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	57,61
P976-JCA2	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	52,15
P976-JCAB	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	50,23
P976-JCAC	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	48,31
P976-JCAE	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	49,56
P976-JCAF	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	51,53

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 88

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-JCAJ	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	42,86
P976-JCAM	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	53,67
P976-KQD3	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	44,52
P976-KQD4	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	55,73
P976-KQDF	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	54,49
P976-KQDG	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	68,06
P976-KQDO	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	52,42
P976-KQDQ	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	65,49
P976-KQE1	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	41,20
P976-KQE2	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	51,62

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 89

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-KQE8	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,68
P976-KQEA	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	49,73
P976-KQFL	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	54,58
P976-KQFP	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	52,57
P976-KQFT	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	50,56
P976-KQFY	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	64,18
P976-KQFZ	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	65,80
P976-KQG0	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	67,15
P976-KQGA	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,64
P976-KQGB	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,78

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 90

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-KQGE	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	63,34
P976-KQGI	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	59,37
P976-KQGJ	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	60,87
P976-KQ GK	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	62,12
P976-KQH6	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	44,62
P976-KQH7	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	45,79
P976-KQH8	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	46,70
P977-	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT		
P977-DSX6	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	11,39
P977-DSX7	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,84
P977-DSXE	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	18,29
P977-HORS	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	32,71

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 91

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P977-HZ9N	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	31,70
P977-I0DK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,34
P977-I18P	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	29,83
P977-I2NK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (DINOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	19,71
P977-I2PA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	23,81
P977-I4WG	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	26,51
P977-I67R	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	30,76
P977-I724	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	23,11
P977-I8LY	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	23,81

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 92

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P977-ID32	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	32,71
P977-IHDT	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	31,70
P977-IO3Z	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	23,11
P977-IO45	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	17,39
P977-IO49	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	16,86
P977-IO4E	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	17,93
P977-JAT1	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	19,09
P977-JFDN	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	30,69
P977-JFDT	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	30,69

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 93

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P977-JFDV	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	27,10
P977-JFDY	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	27,10
P977-JFE3	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	36,60
P977-JFE5	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	36,60
P977-JL8S	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	21,12
P977-JL8T	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	21,12
P977-JL8Y	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	28,82
P977-JL8Z	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	28,82
P977-JMPA	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	29,83

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 94

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P977-JMWJ	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	22,41
P977-JMWK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	22,41
P977-KQI5	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	19,13
P977-KQI6	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	22,47
P977-KQI7	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	22,47
P977-KQIA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	18,55
P977-KQIB	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	21,82
P977-KQIC	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	21,82
P977-KQIJ	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	17,97

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 95

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P977-KQIK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	21,17
P977-KQIL	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	21,17
P977-KQIT	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	22,76
P977-KQIU	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	26,51
P977-KQIZ	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	22,03
P977-KQJ0	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	25,70
P977-KQJ1	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	25,70
P977-KQJ9	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	21,31
P977-KQJA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	24,89

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 96

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P977-KQJB	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	24,89
P977-KQJK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	20,52
P977-KQJL	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	20,52
P977-KQJS	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	19,93
P977-KQJT	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	19,93
P977-KQK3	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	30,76
P977-KQKE	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	28,89
P977-KQKF	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	28,89
P977-KQKK	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	35,44

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 97

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P977-KQKL	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	35,44
P977-KQKQ	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	34,27
P977-KQKR	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	34,27
P977-KQKZ	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	27,96
P977-KQL0	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	27,96
P97E-	ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ		
P97E-UA11	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	28,11
P97E-UA12	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	24,90
P97E-UA13	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	23,29
P97E-UA14	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	21,69

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 98

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P97E-UA21	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	27,14
P97E-UA22	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	24,06
P97E-UA23	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	22,52
P97E-UA24	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	20,99
P97E-UA31	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	26,18
P97E-UA32	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	23,23
P97E-UA33	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	21,76
P97E-UA34	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	20,28
P98		GUALS DE PECES ESPECIALS	
P980-		CAPÇAL PER A GUAL DE PECES DE PEDRA	
P980-FEL6	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	228,83
P980-FEL9	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	252,95

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 99

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P980-FELA	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	163,86
P982-	RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA		
P982-B35D	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	208,91
P982-B35E	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	334,45
P982-B35F	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	283,75
P982-B35O	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	132,22
P982-UA40	m	Gual per a vehicles model 40, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 42x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 42x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment (DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	209,36
P982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment (TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	323,53
P982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment (TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	376,15
P982-UDA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, en forma corba, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment (CINC-CENTS DOS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	502,19
P98Y-	COL·LOCACIÓ DE GUALS DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL		
P98Y-V0A0	u	Col·locació de capçalera de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	24,12

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 100

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P98Y-V0A4	u	Col·locació de capçalera de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	35,71
P98Y-V0A8	u	Col·locació de capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	68,53
P98Y-V0AA	u	Col·locació de capçalera de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat (SETANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	74,10
P98Y-V0B0	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	28,41
P98Y-V0B4	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	27,76
P98Y-V0B8	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (VUITANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	82,10
P98Y-V0BB	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat (CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	114,60
P99		ESCOCELLS	
P990-		BASTIMENT PER A TAPA D'ESCOCELL, COL·LOCAT	
P990-49BN	u	Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 30x30x3 mm, col·locat amb morter (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	44,41
P992-		FORMACIÓ D'ESCOCELL (D)	
P992-4IEF	u	Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades, amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	85,65
P992-H8AD	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	164,86
P992-H8AE	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (CENT NORANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	190,18
P992-H8AF	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	215,50
P992-H8AG	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	166,90
P992-H8AH	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	192,65

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 101

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P992-H8AI	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	218,36
P992-U010	u	Escocell quadrat de 100x100 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 75 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini a l'interior, formada per dues peces unides amb cargols, amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	327,98
P992-U030	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent (QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	402,18
P992-U032	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent (CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	522,93
P992-U040	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent (SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	682,54
P992-U042	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent (NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	912,54
P992-U050	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel Circular 120 d'Escofet o equivalent (QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	465,13
P992-U052	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent (CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	585,88
P992-U060	u	Escocell circular de 136 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel Circular 160 d'Escofet o equivalent (SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	680,34
P992-U062	u	Escocell circular de 136 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent (NOU-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	910,34

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 102

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P992-U100	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 91x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	67,73
P992-U200	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 111x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I (SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	71,77
P992-UA10	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 91x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HNE-20/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm col·locat a truc de maceta fins a 2 m2 (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	195,82
P992-UA20	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 111x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HNE-20/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, inclosa la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm col·locat a truc de maceta fins a 2 m2 (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	212,77
P992-UA50	m	Escocell de 100x100 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	125,18
P992-UA60	m	Escocell de 120x120 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	154,63
P992-UE70	u	Escocell rectangular de 180x80 cm amb marc d'acer galvanitzat de 14 cm d'alçada, dos tapes rectangulars de 50x80 cm, de fosa d'alumini amb perforacions triangulars, i dos tapes rectangulars de 22x77 cm, de fosa d'alumini amb la superfície rallada, col·locat amb morter, tipus Yarg d'Escofet o equivalent (SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS)	774,00
P994-	TAPA D'ESCOCELL, COL·LOCADA		
P994-DRKX	u	Tapa d'escocell de 124.6x124,6 cm de quatre peces de ferro colat mecanitzades, de 15 a 25 kg cada peça, col·locada (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	162,53
P994-DRL0	u	Tapa d'escocell de 100x100 cm de dos peces de ferro colat mecanitzades, de 35 a 45 kg cada peça, col·locada (QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	408,59
P99Y-	COL·LOCACIÓ D'ESCOCELL		
P99Y-HR6Y	u	Col·locació d'escocell de peces de morter de ciment, bastiment i tapa, de costat <= 120 cm (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	94,04
P99Z-	ELEMENTS AUXILIARS PER A ESCOCELLS		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 103

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P99Z-UA01	m2	Paviment drenant per escocells de llambordes monocapa de formigó vibro-premsat, enllaçades amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm. De forma rectangular de 77x77 cm i 6 cm de gruix (36ut), sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, geotextil i reblert de junts amb sorra fina.Inclou talls de peces, peces en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment (TRES-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	309,56
P9A	PAVIMENTS GRANULARS		
P9A0-	PAVIMENT DE MATERIAL DE PEDRERA		
P9A0-35FG	m3	Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 100 % del PM (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	32,66
P9A0-35FK	m3	Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 98 % del PM (TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	31,07
P9A0-35FU	m3	Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	52,49
P9A2-	PAVIMENT DE TERRA		
P9A2-DN5C	m3	Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	21,97
P9A2-UA10	m3	Paviment de sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm, granulometria màxima 0-3,5 mm, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	46,92
P9A2-UA20	m3	Paviment de sauló, granulometria màxima 5 mm, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	40,86
P9A3-	PAVIMENT DE TERRA-CIMENT		
P9A3-DN6O	m3	Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B - L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	31,52
P9A4-	SEGELLAT DE PAVIMENT DE GRANULAT		
P9A4-35GB	m3	Segellat de paviment de granulat amb sorra natural, amb estesa manual i piconatge mecànic del material (CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	177,40
P9B	PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL		
P9B1-	COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL		
P9B1-HOU1	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	59,25
P9B1-HR6T	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	71,88

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 104

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B1-I671	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	56,98
P9B1-IC7D	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	54,70
P9B1-IC7H	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,34
P9B1-INYW	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	54,51
P9B1-INYX	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	66,09
P9B1-INYZ	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	52,43
P9B1-INZ1	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	63,54
P9B1-IOVX	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	69,10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 105

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B1-IOW0	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	66,32
P9B1-JJDN	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	73,45
P9B1-JJDR	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	70,61
P9B1-JJGB	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	89,24
P9B1-JJGE	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	85,77
P9B1-JJGI	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	82,30
P9B1-JJGN	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS)	61,00
P9B1-JV15	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	67,77

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 106

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B1-U20P	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	52,08
P9B1-U20Q	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	47,89
P9B1-U20R	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions de 10 a 100 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	43,69
P9B1-U20S	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions de més de 100 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	39,50
P9B3-	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL		
P9B3-HP6I	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	106,30
P9B3-I70Y	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	156,16
P9B3-IP9G	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	158,35
P9B3-JHPT	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	110,36
P9B3-JHQ0	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	163,83
P9B3-JHQ1	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	109,55

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 107

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B3-KSA0	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	157,25
P9B3-KSA1	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	105,65
P9B3-KSA8	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINC EUROS)	105,00
P9B3-KSAF	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	165,19
P9B3-KSAL	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	162,45
P9B3-KSAM	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	108,73
P9B3-KSAT	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	156,06
P9B3-KSAV	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	104,95
P9B3-KSB1	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	155,06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 108

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B3-KSB2	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	104,36
P9B3-KSB9	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	154,06
P9B3-KSBA	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	103,76
P9B5-	PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, COL·LOCADA AMB MORTER (D)		
P9B5-H97X	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix col·locat amb morter 1:6 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	136,62
P9B5-H97Y	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix col·locat amb morter 1:6 (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	147,58
P9B5-H981	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix col·locat amb morter 1:6 (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	156,13
P9B9-	PAVIMENT DE PEDRA DE NATURAL SOBRE LLIT DE SORRA		
P9B9-I1W5	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	479,81
P9B9-JN1F	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	469,39
P9B9-KSL3	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	195,40
P9B9-KSN9	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	193,73

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 109

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B9-KSNB	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	467,73
P9B9-KSPS	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	192,06
P9B9-KSPU	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	466,06
P9B9-KSSC	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	205,81
P9B9-KSUZ	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	203,73
P9B9-KSV2	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	477,72
P9B9-LGO6	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	464,39
P9B9-LGOO	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	465,92
P9B9-LN9T	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	475,64

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 110

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B9-LN9U	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	462,87
P9B9-LNG5	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	201,64
P9B9-LNG6	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	191,92
P9B9-LNG7	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT NORANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	190,40
P9B9-LNG8	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	188,87
P9BA-	PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, COL-LOCADA AMB MORTER		
P9BA-I1WB	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	491,50
P9BA-I4UN	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	478,99
P9BA-INVN	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	185,28

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 111

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BA-INVS	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	183,28
P9BA-IP22	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	474,81
P9BA-KSY W	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	476,98
P9BA-KT15	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	181,27
P9BA-KT16	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	474,98
P9BA-KT3T	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	197,80
P9BA-KT6F	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	195,29
P9BA-KT6G	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS)	489,00
P9BA-LNAA	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	192,79

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 112

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BA-LNAB	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	181,10
P9BA-LNAC	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	179,27
P9BA-LNAD	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	177,43
P9BA-LNAE	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	486,50
P9BA-LNAF	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	472,98
P9BA-LNAG	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	471,14
P9BR-	RECOL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL		
P9BR-HR7R	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	110,96
P9BR-IAFA	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	106,62

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 113

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR-IAFE	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	102,28
P9BR-JB9J	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	138,10
P9BR-JB9L	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	132,67
P9BR-JB9N	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	127,25
P9BR-JB9Q	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	101,92
P9BR-JB9S	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	97,94
P9BR-JB9W	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	93,96
P9E	PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 114

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-	PAVIMENT DE PANOT		
P9E1-DMTF	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	32,04
P9E1-DMWY	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	42,75
P9E1-DN0X	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	39,32
P9E1-HPD1	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	81,05
P9E1-HXRA	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	67,91
P9E1-HXRB	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	64,25
P9E1-HXSM	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	70,23
P9E1-HYDY	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	54,96
P9E1-HYRE	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	59,88
P9E1-HZ51	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,98

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 115

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-I0PH	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	83,21
P9E1-I1G7	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	63,49
P9E1-I1GA	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	53,40
P9E1-I1GB	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	62,96
P9E1-I1GC	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	50,50
P9E1-I1GF	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	50,29
P9E1-I1P4	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	65,55
P9E1-I1P9	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	84,29
P9E1-I2BP	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	55,17

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 116

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-I2Z7	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	97,26
P9E1-I30U	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	60,10
P9E1-I32A	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	61,42
P9E1-I3I9	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	78,52
P9E1-I3IA	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	80,96
P9E1-I3IM	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	81,48
P9E1-I3IS	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	74,40
P9E1-I5PK	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	48,86
P9E1-IBNX	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	58,33

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 117

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-IBNY	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,54
P9E1-IBP1	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	69,62
P9E1-IBP2	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	69,83
P9E1-IM42	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	53,61
P9E1-IM43	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	51,30
P9E1-IM44	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	51,52
P9E1-IM45	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	64,69
P9E1-IM46	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	64,90
P9E1-IM47	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	61,03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 118

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-IM48	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	61,25
P9E1-IM49	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	51,71
P9E1-IM4A	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	51,93
P9E1-IM4B	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	48,06
P9E1-IM4C	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	48,27
P9E1-INDZ	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,84
P9E1-INE0	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	52,06
P9E1-IOKZ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	91,64
P9E1-JEX1	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	72,59

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 119

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-JEXD	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	49,75
P9E1-JEXE	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	49,96
P9E1-JEXF	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,74
P9E1-JEXG	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	59,09
P9E1-JEXH	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	59,30
P9E1-JL6Z	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	49,07
P9E1-JL70	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	45,20
P9E1-JL71	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	63,78
P9E1-JL72	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	45,42

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 120

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-JL7A	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	60,13
P9E1-JNOA	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	95,78
P9E1-JPPD	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	65,73
P9E1-JQMG	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,64
P9E1-JQMH	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	56,85
P9E1-JRBF	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	56,77
P9E1-JRBG	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	56,98
P9E1-JW9O	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	86,65
P9E1-JYQ5	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	68,94

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 121

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-JYQ6	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	82,99
P9E1-KTAJ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	94,45
P9E1-KTAR	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	78,67
P9E1-KTAU	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	76,46
P9E1-KVCM	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	53,79
P9E1-KVCN	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS)	54,00
P9E1-L49M	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	78,69
P9E1-L49Q	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	76,34
P9E1-L7Y4	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	60,80

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 122

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-L7Y5	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	61,01
P9E1-LCZC	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	76,14
P9E1-LHL1	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,34
P9E1-LHL5	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	68,09
P9E1-LM19	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	67,67
P9E1-LM1A	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,88
P9E1-LM3M	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	65,72
P9E1-LM3N	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,94
P9E1-LM3O	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	55,21

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 123

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-LM3P	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	55,43
P9E1-LM3T	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	92,84
P9E1-LM3X	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	89,89
P9E1-LM41	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	73,98
P9E1-LM44	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	71,82
P9E1-LNAH	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	66,69
P9E1-LNAI	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,44
P9E1-LNAK	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	83,84
P9E1-LNAM	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	81,02

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 124

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-LNDN	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	80,18
P9E1-LNDO	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	77,37
P9E1-LNDP	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,84
P9E1-LNDQ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	62,19
P9E1-LNEA	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	48,19
P9E1-LNEB	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	48,40
P9E1-LNEC	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	57,14
P9E1-LNED	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	57,36
P9E1-LNEE	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	46,63

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 125

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-LNEF	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	46,85
P9E1-LO94	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	78,71
P9E1-UA11	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	93,06
P9E1-UA12	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	83,33
P9E1-UA13	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	80,09
P9E1-UA21	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	91,12
P9E1-UA22	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	81,77
P9E1-UA23	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	78,66
P9E1-UA31	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	89,17

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 126

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-UA32	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	80,22
P9E1-UA33	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	77,24
P9E1-UC11	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	114,81
P9E1-UC12	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	100,75
P9E1-UC13	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	96,07
P9E1-UC21	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DOTZE EUROS)	112,00
P9E1-UC22	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	98,50
P9E1-UC23	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA-QUATRE EUROS)	94,00
P9E1-UC31	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	109,18

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 127

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-UC32	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	91,94
P9E1-UC33	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	96,25
P9E1-UD11	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	58,97
P9E1-UE11	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	78,88
P9E1-V100	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	38,77
P9E1-V110	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	48,53
P9E1-V120	m2	Paviment de panot ratllat per a pas de vianants, gris o de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	38,73
P9E1-V130	m2	Paviment de panot ratllat per a pas de vianants, gris o de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	48,50
P9ER-	REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT		
P9ER-HOR B	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	125,45
P9ER-HR5X	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	121,62
P9ER-HR6L	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	136,01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 128

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-HR8F	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	175,69
P9ER-HZ4Z	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	131,82
P9ER-I0PG	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	148,99
P9ER-I1CC	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	134,59
P9ER-I1UQ	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	144,79
P9ER-I2Z6	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	188,66
P9ER-I328	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	117,77
P9ER-I3I6	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	138,43

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 129

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-I3IK	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SETANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	170,45
P9ER-I3IQ	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	178,19
P9ER-I3IR	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	130,74
P9ER-I9SD	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	127,62
P9ER-I9SE	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	140,60
P9ER-I9SM	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	183,42
P9ER-I9SS	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	165,22

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 130

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-UA11	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de guix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	184,46
P9ER-UA12	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de guix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	149,11
P9ER-UA13	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de guix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	139,99
P9ER-UA21	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de guix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VUITANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	180,09
P9ER-UA22	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de guix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	145,61
P9ER-UA23	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de guix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	136,79

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 131

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-UA31	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de guix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	175,72
P9ER-UA32	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de guix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	142,11
P9ER-UA33	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de guix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	136,56
P9ER-UC11	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de guix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	206,21
P9ER-UC12	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de guix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	166,53
P9ER-UC13	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de guix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	155,97
P9ER-UC21	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de guix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	200,97

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 132

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER-UC22	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	162,34
P9ER-UC23	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	152,13
P9ER-UC31	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	195,74
P9ER-UC32	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	153,83
P9ER-UC33	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	152,60
P9F	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ		
P9F2-	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA IRREGULAR, COL·LOCAT AMB SORRA		
P9F2-DMO V	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	35,80
P9F2-JY4K	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	35,89

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 133

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F2-LLTN	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	35,05
P9F2-LLTQ	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	34,21
P9F2-LLTT	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	41,15
P9F2-LLTU	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	40,10
P9F2-LLTV	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	39,04
P9F2-LLTW	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	34,14
P9F2-LLTX	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	33,37
P9F2-LLTY	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	32,60
P9F2-U010	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquín o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 3,6 MPa, segons mostra aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	39,81

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 134

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F2-U012	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquín o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment (QUARANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	46,18
P9F3-	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER (D)		
P9F3-4WRF	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	50,53
P9F3-4WR G	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	57,44
P9F3-4WSH	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6 (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	36,99
P9F3-4WSJ	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6 (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	41,46
P9F3-4WSP	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4 (TRENTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	37,15
P9F3-4WSR	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:4 (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	41,62
P9F3-4WSX	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	38,37
P9F3-4WSZ	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	42,84
P9F3-H856	m2	Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix i rejuntades amb sorra tamissada (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	134,72
P9F3-H8H W	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	89,79
P9F3-H8HX	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	109,41

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 135

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F3-H8HY	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (CENT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	100,53
P9F3-H8HZ	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (CENT VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	120,15
P9F3-H8I2	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	89,79
P9F3-H8I3	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	109,41
P9F3-H8I4	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (CENT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	100,53
P9F3-H8I5	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 7 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6 (CENT VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	120,15
P9F3-HZAL	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	96,56
P9F3-I0S1	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	85,85
P9F3-I1CL	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	83,20
P9F3-I3KO	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	93,62
P9F3-I6N2	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	85,05

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 136

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F3-JGR0	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	80,32
P9F3-JNCF	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	80,54
P9F3-JPXI	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	107,57
P9F3-JPY2	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	95,79
P9F3-JSYI	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	90,44
P9F3-JWOB	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	114,91
P9F3-JWOC	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	102,42
P9F3-KTYR	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	88,13
P9F3-KU8J	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	90,68

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 137

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F3-KU90	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	111,24
P9F3-KU92	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	99,11
P9F3-KU9D	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	87,75
P9F3-KU9H	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	77,89
P9F3-KU9Q	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	75,46
P9F3-LO6J	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	85,77
P9F3-LO6M	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	83,42
P9F3-LO6P	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	102,87
P9F3-LO6R	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	99,92

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 138

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F3-LO6T	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	96,97
P9F3-LO6U	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	83,22
P9F3-LO6V	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	81,06
P9F3-LO6W	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	78,90
P9F3-U010	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter M-15 i beurada de ciment, inclòs neteja de beurada amb mitjans mecànics (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	51,49
P9F3-U020	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter M-15 i beurada de ciment, inclòs neteja de beurada amb mitjans mecànics (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	56,92
P9F3-U047	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40x7 cm, color gris, acabat llis, col·locades amb morter sobre base formigó (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	46,46
P9F3-V020	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter de M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	36,51
P9F3-V040	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	36,51
P9F4-	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB SORRA		
P9F4-DMHX	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,54

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 139

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F4-IMC7	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,78
P9F4-IMC9	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	55,12
P9F4-IMCD	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	53,90
P9F4-IMCH	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	55,16
P9F4-JXG3	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	59,11
P9F4-JXG6	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	56,33
P9F4-KKGV	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	56,35
P9F4-KKH1	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	55,06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 140

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F4-LO5G	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	56,45
P9F4-LO5J	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	67,43
P9F4-LO5K	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	65,77
P9F4-LO5L	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	64,10
P9F4-LO5W	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	53,89
P9F4-LO5X	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	52,62
P9F4-LO5Y	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	63,06
P9F4-LO5Z	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,48

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 141

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F4-LO60	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	59,90
P9F4-LO61	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	52,52
P9F4-LO62	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	51,36
P9F4-LO63	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	50,20
P9F4-LO64	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	53,78
P9F4-LO65	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	64,40
P9F4-LO66	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	62,79
P9F4-LO67	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	61,18

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 142

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F4-LO68	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	53,67
P9F4-LO69	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	52,49
P9F4-LO6A	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	51,31
P9F4-UA01	m2	Paviment drenant de llambordes monocapa de formigó vibro-premsat, enllaçades amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm. De forma rectangular de 77x77 cm i 6 cm de gruix (36ut), sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, geotextil i reblert de junts amb sorra fina.Inclou talls de peces, peces en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment (CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	130,90
P9F4-UA02	m2	Paviment de llosa de formigó, dimensions 30x30cm, triangle tipus Gran Via, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina. (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	136,79
P9FR-	REPOSICIÓ DE PAVIMENT PECES FORMIGÓ		
P9FR-HR6 W	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	211,36
P9FR-HXP O	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	200,65

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 143

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR-I1CJ	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	194,54
P9FR-I3KN	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	204,96
P9FR-I6N0	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	184,47
P9FR-IAOD	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	188,42
P9FR-IP0X	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	198,56
P9FR-JD2P	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	264,83

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 144

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR-JD2Q	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	252,35
P9FR-JD2R	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	196,20
P9FR-JD2S	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	186,09
P9FR-JGR2	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	190,34
P9FR-JGR3	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	180,49
P9FR-JI61	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	174,88

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 145

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR-JPXF	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	248,85
P9FR-JPXG	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	237,07
P9FR-KK11	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	256,84
P9FR-KU8T	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	244,70
P9FY-	COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ		
P9FY-HOLF	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	76,14
P9FY-HP2H	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	94,23
P9FY-HPEO	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	69,13

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 146

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FY-I2HW	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	78,12
P9FY-I4S9	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	85,46
P9FY-I5LJ	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	75,66
P9FY-I62Y	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	69,20
P9FY-I8MM	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	73,25
P9FY-I8MQ	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	70,36
P9FY-I8MU	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	82,19
P9FY-I8MY	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	78,92
P9FY-I8N2	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	105,87
P9FY-I8N6	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	97,70

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 147

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FY-I8N7	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	101,78
P9FY-I8ND	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	78,65
P9FY-I8NK	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	72,66
P9FY-I8NN	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	64,81
P9FY-IFJC	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	86,99
P9FY-IFJG	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	63,90
P9FY-IFJH	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	70,12
P9FY-IFJL	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	61,29
P9FY-IFJM	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	67,46
P9FY-IFJT	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	78,93

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 148

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FY-IFJU	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	66,48
P9FY-IFJV	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	71,93
P9FY-IFJX	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	58,90
P9FY-IFKA	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	63,69
P9FY-IHJL	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	90,61
P9FY-IHJR	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	85,46
P9FY-IHJV	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	82,19
P9FY-IOYQ	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	66,52
P9FY-JB3A	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	75,15
P9FY-JB3E	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	72,17

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 149

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FY-JQCD	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	96,70
P9FY-JQCE	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	89,27
P9FY-JQCH	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	92,98
P9FY-U238	m2	Co·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions de fins a 1 m2 (CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	14,25
P9FY-U239	m2	Co·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	13,21
P9FY-U240	m2	Co·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions de 10 a 100 m2 (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16
P9FY-U241	m2	Co·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions de més de 100 m2 (ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	11,12
P9G	PAVIMENTS DE FORMIGÓ		
P9G3-	FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ		
P9G3-DVV6	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	8,29
P9GB-	PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT AMB ADDITIUS		
P9GB-49UO	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	216,62
P9GB-4ABI	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	141,86
P9GG-	PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS		
P9GG-4Y8Z	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	138,40
P9GG-4YEB	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	128,96

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 150

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9GG-4YG9	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	136,11
P9GG-4YN A	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	135,72
P9GG-4YN P	m3	Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	131,92
P9GG-4YS H	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	152,95
P9GY-	COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS		
P9GY-U432	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura (QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	15,36
P9GY-U433	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,58
P9GY-U435	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura. (DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	17,03
P9H P9H2-	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CAPA DE RODADURA AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AMB GRANULATS DECORATIUS INCORPORATS, POLIDA		
P9H2-V800	m2	Mescla bituminosa continua en calent de 4 a 6 cm, especial per a col·locació de granulat 'CHIPI', betum asfàltic de penetració, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	35,42
P9H3-	CAPES DE RODADURA DE MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS		
P9H3-V260	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició MAM. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	66,37
P9H4-	CAPES DE RODADURA DE MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS		
P9H4-V250	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color, amb un volum > 100 t, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (CENT SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	177,93
P9H4-V255	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color, amb un volum > 100 t, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (DOS-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	202,94

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 151

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9H4-V257	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	244,69
P9H5- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT			
P9H5-V100	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	62,77
P9H5-V110	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,44
P9H5-V120	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,68
P9H5-V130	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	69,60
P9H5-V140	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	74,25
P9H5-V150	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	81,25
P9H5-V200	m2	Subministrament, estesa i compactat de mescla bituminosa en calent tipus D-6 en capa de 4cm de gruix, amb posterior grabat de la superfície estesa amb malla de qualsevol dibuix a definir en l'obra (SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,34
P9H5-V300	m2	Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c) amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclos, per a restitució de las característiques superficials dels fers envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix (TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,74
P9H6- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT			
P9H6-V190	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VUITANTA-QUATRE EUROS)	84,00

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 152

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9H6-V195	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	79,47
P9H7-	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DRENANT		
P9H7-V210	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c), amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	72,43
P9H8-	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS SMA		
P9H8-V205	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa., col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	80,61
P9H8-V206	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VUITANTA-QUATRE EUROS)	84,00
P9HY-	COL.LOCACIO DE MESCLES BITUMINOSES		
P9HY-V100	t	Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de qualsevol mescla bituminosa en calent (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	35,92
P9HZ-	ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA		
P9HZ-V010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 100 i 150 t de material col·locat (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	6,57
P9HZ-V020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 50 i 100 t de material col·locat (TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	13,10
P9HZ-V030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment inferior a 50 t de material col·locat (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,54
P9HZ-W100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar, com a mínim en 25°C (DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	2,76
P9HZ-W110	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF (ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	0,72
P9HZ-W120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c) (TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	3,31
P9HZ-W300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t (CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	5,42

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 153

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9HZ-W400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent additada amb fibres (TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	3,31
P9HZ-W500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius (UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1,97
P9HZ-W600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	691,10
P9HZ-W800	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (MIL QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1.047,72
P9K		TRACTAMENTS SUPERFICIALS	
P9K1-		SEGELLAT AMB BEURADA BITUMINOSA AMB CARREGUES MINERALS (D)	
P9K1-HCJC	m2	Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa (VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	8,14
P9K1-HCJD	m2	Tractament superficial de beurada anticarburant, amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat, col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa (DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	12,06
P9K1-HCJG	m2	Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat de granulometria precisa i pigmentació de color a escollir, col·locat a l'obra en tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada asfàltica i dues capes amb una dotació de 2 kg/m2 cada una de beurada sintètica, neteja del ferm inclosa (TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	13,27
P9K2-		TRACTAMENT ANTIDERRAPANT DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ AMB CORINDÓ (D)	
P9K2-HB7O	m2	Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment de formigó, amb emprimació i revestiment amb brea epoxi i 1 kg de granulat de corindó (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	46,22
P9K3-		TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MICROAGLOMERATS EN CALENT	
P9K3-V005	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH (ECR-1) (QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,34
P9K3-V010	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C65B3 o C65B2 ADH Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808 (QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4,40
P9K3-V015	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa modificada amb polímers catiònica de ruptura ràpida, tipus C60BP5 MIC o C60 BP5 MIC (ECR1-m) (QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	4,11
P9K4-		TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MICROAGLOMERATS EN FRED	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 154

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9K4-B3YA	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 5 superior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	1,26
P9K4-B3YE	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 11 superior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 12 a 15 kg/m2 i betum residual del 5 a 7 %, col·locat amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	1,90
P9K4-B3YH	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 8 superior C60BP4 MIC, amb una dotació mitja de 9 a 12 kg/m2 i betum residual del 6 a 8 %, col·locat amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81
P9K4-B3YK	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 5 inferior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	1,26
P9K4-V020	t	Microaglomerat en fred MICROF 8 sup C60B5/C60B6 MIC amb granulat porfídic (slurry) format per beurada bituminosa catiònica modificada amb polimers, fabricada a l'obra i col·locació mecànica, neteja del ferm inclosa, per a grans superfícies (CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	131,76
P9K5-	TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA (D)		
P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,94
P9K5-V210	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies inferiors a 150m2 (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,44
P9K5-V220	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarborants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies entre 150 i 500 m2 (CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	14,76
P9K5-V230	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarborants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa (tipus SP-150), en superfícies superiors a 500 m2 (ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,48
P9K6-	TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DEL POLIMENT DEL PAVIMENT		
P9K6-V005	t	Mescla bituminosa en calent, dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb betum de penetració B50/70, amb granulat per a rodament, i colors específics. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (DOS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	205,75
P9K6-V010	t	Mescla bituminosa en calent, dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb betum sintètic amb pigment de color, per a donar color a la mescla, amb granulat per a rodament. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	348,18

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 155

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9K6-V015	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic i posterior aplicació de resines superficials i en profunditat, tipus TRAFFIC PLUS o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	24,24
P9K6-V020	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit, tipus BASIC PLUS o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat (DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,44
P9K6-V025	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit, tipus BOULEVARD o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	21,81
P9KZ-	ELEMENTS ESPECIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS		
P9KZ-V300	t	Àrid emprat en tractaments superficials, estès i compactat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	24,12
P9KZ-V400	t	Betum modificat utilitzat en tractaments superficials aplicat mitjançant emulsions (NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	904,98
P9L	REGS SENSE GRANULATS		
P9L1-	REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT		
P9L1-V005	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,54
P9L1-V010	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1,5 kg/m2, inclòs neteja del ferm (ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	0,77
P9L1-V015	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH o C60B2 ADH, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	0,51
P9L1-V025	m2	Reg d'adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP3 TER o C60BP2 TER, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55
P9M	PAVIMENTS CONTINUS		
P9M1-	PAVIMENT CONTINU DE RESINES		
P9M1-V010	m2	Paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir, sobre mescla bituminosa en calent existent, inclosos tots els materials, treballs de neteja, demolició, tall, subministrament i col·locació (CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	120,59
P9R	REPARACIONS DE PAVIMENTS		
P9RE-	REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE PECES		
P9RE-VS20	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat (VUITANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	88,11
P9RE-VS25	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra calcària de pedra natural, tipus arenisca o sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat (CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	115,32

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 156

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9RE-VS30	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	124,69
P9RE-VS35	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	165,11
P9RH-	REPARACIO DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA		
P9RH-U110	m2	Subministrament mescla bituminosa en fred per reparacions (RU), amb granulat granític i emulsió bituminosa, per realitzar actuacions puntuals de reparacions aglomerat fred/calent (DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	10,08
P9V	ESGLAONS		
P9VE-	ESGLAONS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCADA		
P9VE-U040	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm massís, gris, tipus Torho o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	51,92
P9VE-U050	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm massís, color, tipus Torho o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,64
P9Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS		
P9ZA-	REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT		
P9ZA-0005	m2	Polit en qualsevol tipus de pedra (ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	11,75
P9ZF-	BUIXARDAT		
P9ZF-0001	m2	Buixardat en qualsevol tipus de pedra (NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	9,31
P9ZR-	REJUNTAT PAVIMENT		
P9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclou la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	52,65
PB	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ		
PB1	BARANES		
PB11-	BARANES D'ACER INOXIDABLE		
PB11-UA10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	189,55
PB11-UA20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (DOS-CENTS VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	220,05
PB12-	BARANA D'ACER, COL·LOCADA		
PB12-DIRY	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	113,75

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 157

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-UA10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, de 0,9 m de llargària i 1,10 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	169,35
PB12-UA20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	184,17
PB12-UB10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	188,46
PB12-UB20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	218,41
PB12-UC12	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	165,03
PB12-UC13	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 150x150x4 mm (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	178,68
PB12-UD12	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	235,07
PB12-UD13	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	262,10
PB18-	BARANA MODULAR D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA		
PB18-AAZ3	u	Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques (MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1.056,06

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 158

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB18-AAZ5	u	Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques (MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	1.720,36
PB1D-	PASSAMÀ PER A BARANES, COL·LOCAT		
PB1D-52W G	m	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclosos els cargols, col·locat cargolat (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	37,32
PB1D-52WI	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols, col·locat cargolat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	24,86
PB1D-52W K	m	Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols, col·locat cargolat (SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,44
PB1Y-	COL·LOCACIÓ DE BARANES		
PB1Y-005M	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de 10 m (VUITANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	80,15
PB1Y-005N	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de 10 a 100 m (SETANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	72,10
PB1Y-005P	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de més de 100 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	64,10
PB2	BARRERES DE SEGURETAT		
PB21-	BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL, COL·LOCADA		
PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	54,91
PB21-BUJM	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	55,20
PBA	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL		
PBA2-	PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS		
PBA2-UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (il·leta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m², amb el premarcatge inclòs (amidament: m2 realment pintat) (VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	8,47
PBA2-UV11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella) (CENT UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	101,93
PBA2-UV30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24
PBA2-UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	4,89

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 159

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	3,51
PBA2-UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	5,77
PBA2-UV42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	8,03
PBA2-UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,44
PBA2-UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	18,61
PBA2-UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (QUINZE EUROS)	15,00
PBA2-UV46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	24,52
PBA2-UV47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	16,17
PBA2-UV48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	30,51
PBA2-UV51	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs (ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	11,28
PBA2-UV52	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,88

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 160

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UV53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs (QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	4,39
PBA2-UVS1	m2	Pintat resta de símbols, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,78
PBA2-UW0 9	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada) (DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	19,10
PBA2-UW1 0	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (il·leta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m² (amidament: m2 realment pintat) (SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	7,95
PBA2-UW1 1	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (amidament: àrea de la graella) (ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	11,26
PBA2-UW3 0	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,34
PBA2-UW3 1	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	3,06
PBA2-UW4 0	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07
PBA2-UW4 1	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	3,14
PBA2-UW4 3	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	5,77
PBA2-UW4 4	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	10,18

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 161

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UW4 5	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	11,53
PBA2-UW4 6	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	20,30
PBA2-UW4 7	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	12,01
PBA2-UW4 8	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	23,76
PBA2-UW5 1	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	6,47
PBA2-UW5 2	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	18,15
PBA2-UW5 3	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	4,12
PBA2-UWS 1	m2	Pintat resta de símbol, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	12,70
PBA2-UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	7,40
PBA2-UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	8,89

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 162

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	6,20
PBA2-UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,88
PBA2-UX42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	15,57
PBA2-UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	18,20
PBA2-UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	39,46
PBA2-UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	24,31
PBA2-UX46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	40,82
PBA2-UX47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	29,08
PBA2-UX48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	61,83

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 163

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	19,11
PBA2-UX52	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	43,36
PBA2-UX53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge (SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	7,71
PBA2-UXS1	m2	Pintat resta de símbols, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge (NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	9,32
PBA2-UY30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	5,50
PBA2-UY31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	7,06
PBA2-UY40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	4,32
PBA2-UY41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	8,23
PBA2-UY43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	13,52
PBA2-UY44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,48

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 164

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UY45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	20,85
PBA2-UY46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	36,62
PBA2-UY47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	24,92
PBA2-UY48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	54,97
PBA2-UY51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	14,30
PBA2-UY52	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	38,62
PBA2-UY53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,44
PBA2-UY51	m2	Pintat resta de símbol, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, sense labor prèvia de premarcatge (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16
PBA3-	PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS		
PBA3-UVA1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	0,31
PBA3-UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 165

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA3-UVA4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	0,63
PBA3-UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	0,27
PBA3-UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	0,33
PBA3-UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	0,41
PBA3-UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55
PBA3-UV D1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1,32
PBA3-UV D2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1,70
PBA3-UV D4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	2,69
PBA3-UV D5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1,27
PBA3-UV D6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64
PBA3-UV D7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	2,01
PBA3-UV D8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,64
PBA4-	PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 166

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA4-UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària per a banda de detenció de pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2 (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2,67
PBA4-UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175. Inclou premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	5,03
PBA4-UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat) (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,54
PBA7-	SEPARADORS DE CARRILS AMB ELEMENTS PREFABRICATS		
PBA7-UX40	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...) (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	47,79
PBA7-UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...) (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	55,50
PBA7-UX42	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...) (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	44,45
PBA7-UX45	u	Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici, inclòs retirada de restes anteriors, totalment col·locat (DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	10,15
PBA7-UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres pern d'ancoratge (SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	16,72
PBA7-UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre pern d'ancoratge (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	22,28
PBAB-	MARQUES DE DELIMITACIÓ DE ZONES		
PBAB-UV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	6,16
PBAB-UV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	8,15

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 167

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBAB-UV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	10,36
PBAB-UV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (CENT DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	119,30
PBAB-UV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	31,53
PBAB-UV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (VINT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	20,80
PBAB-UV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (DINOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	19,60
PBAB-UV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	12,09
PBAB-UV19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	214,89
PBAB-UV1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixample sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	276,20
PBAB-UW10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge (SIS EUROS)	6,00
PBAB-UW11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge (VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	8,02
PBAB-UW12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge (DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	10,25
PBAB-UW13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (CENT SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	106,21

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 168

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBAB-UW1 4	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	28,14
PBAB-UW1 5	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	16,24
PBAB-UW1 6	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	10,82
PBAB-UW1 7	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50
PBAB-UW1 8	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	15,86
PBAB-UW1 9	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles (CENT QUARANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	140,07
PBAB-UW1 A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixample sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	51,03
PBAZ-	ELEMENTS ESPECIALS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL		
PBAZ-UV00	m	Pre-marcatge (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	0,10
PBAZ-UV01	u	Subministrament i muntatge de coixí de cautxú per reducció de velocitat tipus berlinés amb lamines reflectants i antilliscants, de dimensions 220x170x7 cm, compost per 20 peces amb 4 fixacions cadascuna i encaix entre elles amb forma de puzzle. (VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	819,07
PBB PBB4-	SENYALITZACIÓ VERTICAL REPARACIÓ O NETEJA SENYALS (D)		
PBB4-HBS3	m2	Neteja de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat (NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	9,85
PBB4-HBS5	m2	Esborrat de "pintades" en cartells de plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat (VINT-I-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	25,12
PBB4-HBS8	u	Girar posició de senyal, placa o mirall (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73
PBB4-UV10	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries (SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	7,30
PBB4-UV11	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 5 unitats en un radi de 20 m (QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	4,99

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 169

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBB4-UV12	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 25 unitats en un radi de 200 m (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18
PBB4-UV15	u	Neteja de fita urbana reflectant, amb senyal de trànsit incorporada (DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	18,17
PBB4-UV20	u	Esborrat de pintades i grafitis de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries (CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	5,38
PBB4-UV21	u	Esborrat de pintades i grafitis de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 5 unitats en un radi de 20 m (QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	4,80
PBB4-UV22	u	Esborrat de pintades i grafitis de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 25 unitats en un radi de 200 m (QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4,40
PBB4-UV80	u	Reparació de senyal, placa o mirall, inclòs girar posició (VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	8,08
PBB4-UV90	u	Reparació de pal (SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	16,39
PBB4-UZ10	u	Neteja de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm (VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	8,50
PBB4-UZ20	u	Esborrat de pintades de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm (DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	10,51
PBB4-UZ30	u	Neteja de mòduls de senyalització informativa urbana (CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	5,40
PBB4-UZ40	u	Esborrat de pintades en mòduls de senyalització informativa urbana (SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	7,73
PBBF-	SENyal DE PERILL DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCAT		
PBBF-DUJS	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	101,31
PBBF-DUJT	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	84,25
PBBF-DUJU	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	93,65
PBBF-DUJV	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	50,21
PBBG-	SENyal DE PERILL DE FORMA OCTOGONAL, COL·LOCAT		
PBBG-DV34	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	108,58

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 170

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBBG-DV35	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (NORANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	96,07
PBBG-DV36	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	247,33
PBBG-DV37	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	183,12
PBBH-	SENYAL DE PERILL DE FORMA TRIANGULAR, COL·LOCAT		
PBBH-DVFI	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	89,46
PBBH-DVFJ	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	79,62
PBBH-DVFK	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	121,33
PBBH-DVFL	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	100,57
PBBI-	SENYAL PROVISIONAL INFORMATIU O D'ORIENTACIÓ, COL·LOCAT		
PBBI-UA10	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos) (CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	14,02
PBBI-UA20	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos) (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	22,33
PBBM-	SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL, COL·LOCAT		
PBBM-4IMF	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra clavat (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	14,52
PBBM-4IMH	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	15,61
PBBM-UA10	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols) (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	129,53
PBBW-	ACCESSORIS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL		
PBBW-UV10	u	Mirall deflector convexe de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	165,44
PBBW-UV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	231,33
PBBY-	COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL		

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 171

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBBY-UY10	u	Instal·lació de base de sustentació per ancoratges de pals temporals, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	20,60
PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	79,23
PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries, en actuacions de fins a 1 u (VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	8,81
PBBY-UV20	m2	Muntatge de cartells en plafons d'alumini extruïdonat o lamel·les d'acer galvanitzat, en actuacions de fins a 1 m2 (DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	10,40
PBBY-UV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana, en actuacions de fins a 1 u (CATORZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	14,90
PBBY-UV40	u	Col·locació de mirall deflector convex de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació (SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	16,17
PBBY-UV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de fins a 1 u (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	35,75
PBBY-UV1	m	Subministrament, col·locació i retirada de cinta d'abalisament amb insígnies de l'Ajuntament de Barcelona (QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	4,02
PBBZ-	ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL		
PBBZ-UV40	u	Ménsula galvanitzada per a ancoratge de paret amb cargols per a subjectar la senyal, fixada al parament amb tacs i visos, en actuacions de fins a 1 u (TRENTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	39,06
PBBZ-UV41	u	Ménsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal, en actuacions de fins a 1 u (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	41,89
PBBZ-UV62	u	Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa, en actuacions de fins a 1 u (SETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	16,12
PBC	ABALISAMENT		
PBC1-	BARRERA D'ABALISAMENT, COL·LOCADA		
PBC1-UA10	m	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat, de 120x60x40 cm, llastrable, amb una capacitat fins 150 l d'aigua, de color vermell o blanc (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	23,62
PBC6-	ABALISAMENT		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 172

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBC6-UV60	u	Subministrament de fita reflectant+senyal incorporat (''monaguillo''), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II) (SEIXANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	61,11
PBCG-		CAPTALLUMS, COL·LOCAT (D)	
PBCG-UW20	u	Marcador tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara, fixat al suport (SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	6,63
PBS PBS1-		MATERIALS PER A SEMÀFORS ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS	
PBS1-U031	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	188,55
PBS1-U032	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	204,33
PBS1-U034	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent (CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	150,57
PBS1-U035	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent (CENT VUITANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	180,12
PBZ PBZB-		ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ EQUIP DE REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ	
PBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats (CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	104,88
PD PD5 PD50-		INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA DRENATGES BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS	
PD50-4814	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter (NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	97,87
PD51-		BASTIMENT PER A INTERCEPTOR, COL·LOCAT	
PD51-47Z5	m	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	53,45
PD51-47Z8	m	Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	65,57
PD55-		CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA (CE)	
PD55-E3M M	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	50,60

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 173

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD55-E3NN	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (TRENTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	35,01
PD56- CAIXA PER A INTERCEPTOR			
PD56-E3RV	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	70,35
PD56-E3S5	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CENT DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	110,74
PD56-E3UA	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	193,49
PD57- CANAL D'ACER PER A DRENATGES, COL·LOCADA			
PD57-7ABP	u	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa amb pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe C 250, col.locada (CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	120,56
PD5K- DRENATGE AMB TUB DE FORMIGÓ			
PD5K-DM3 Q	m	Drenatge amb tub de D=25 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20, i rejuntat amb morter ciment 1:6 (TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	36,11
PD5K-DM42	m	Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20, i rejuntat amb morter ciment 1:6 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	49,24
PD5K-DM6 D	m	Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6 (VINT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	20,91
PD5L- DRENATGE AMB TUB DE PEAD			
PD5L-6QAJ	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	26,90
PD5L-6QB2	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	27,93
PD5L-6QB3	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,84
PD5M- DRENATGE AMB TUB DE PVC			

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 174

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD5M-50U0	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	29,14
PD5M-50UA	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	33,29
PD5T-	REIXA D'ACER PER A DRENATGES		
PD5T-UA10	m2	Reixa qualsevol forma construïda amb tela ondulada d'acer galvanitzat de 30x30x4 mm (malla escocesa d'1 fil i qualsevol orientació), i reforçada amb perfils L 35.5 d'acer galvanitzat, col·locada a l'obra amb soldadura, acabada pintada amb pintura de partícules metàl·liques (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	244,26
PD5T-UA20	m2	Reixa qualsevol forma construïda amb tela ondulada d'acer galvanitzat de 30x30x4 mm (malla escocesa d'1 fil i qualsevol orientació), i reforçada amb perfils L 35.5 d'acer galvanitzat, col·locada a l'obra amb fixacions mecàniques, acabada pintada amb pintura de partícules metàl·liques (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	284,19
PD5U-	REIXA DE FOSA PER A DRENATGES, COL·LOCADA		
PD5U-3010	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 1 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 700x300x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 25 kg, col·locat amb morter (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	168,57
PD5U-3020	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 10 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 1000x500x10 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 38.5 kg, col·locat amb morter (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	450,07
PD5U-3030	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P7 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 750x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 27,8 kg, col·locat amb morter (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	204,30
PD5U-3040	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P5 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 500x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 19 kg, col·locat amb morter (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	161,39
PD5U-480A	u	Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter (NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	94,30
PD5U-480D	u	Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	167,53
PD7	CLAVEGUERES I COL·LECTORS		
PD70-	CLAVEGUERA AMB TUB CIRCULAR DE FORMIGÓ ENCADELLAT		
PD70-DBB0	m	Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20 (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	162,73

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 175

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD70-DBB1	m	Claveguera de tub de formigó de D=200 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20 (CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	525,31
PD70-DBB5	m	Claveguera de tub de formigó de D=80 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 20 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20 (CENT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	100,42
PD70-DBBE	m	Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	68,27
PD70-DBBK	m	Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20 (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	27,70
PD7A-	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT		
PD7A-EUT G	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	176,57
PD7A-V000	m	Clavegueró de tub de PVC de 160 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	35,95
PD7A-V005	m	Clavegueró de tub de PVC de 200 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó (QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	40,36
PD7A-V010	m	Clavegueró de tub de PVC de 250 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	51,56
PD7A-V015	m	Clavegueró de tub de PVC de 315 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	67,62
PD7A-V020	m	Clavegueró de tub de PVC de 400 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó (NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	97,78
PD7V-	ELEMENTS DE CONNEXIÓ DE CLAVEGUERES I COL·LECTORS		
PD7V-UAEB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	78,82
PD7V-UAEC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm (CENT NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	109,71

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 176

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD7V-UAFB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm (NORANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	91,16
PD7V-UAFC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm (NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	97,62
PD7V-UAGB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm (NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	98,37
PD7V-UAGC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm (CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	108,76
PD7V-UAGE	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	216,80
PD7V-UAHB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	74,60
PD7V-UAHC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	84,37
PD7V-UAHD	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	141,62
PD7V-UAHE	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	143,70
PD7V-UAJB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	73,83
PD7V-UAJC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm (NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	96,55
PD7V-UAJD	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	137,75

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 177

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD7V-UAJE	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	132,72
PD7V-UAJF	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	245,01
PDB	SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE		
PDB6-	PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIÓ		
PDB6-5CAB	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (CENT ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	111,11
PDB6-5CAH	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	78,87
PDB6-5CB1	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 24 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	490,77
PDB9-	PARET PER A POU DE REGISTRE QUADRAT, EN URBANITZACIÓ		
PDB9-5C5U	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	819,92
PDBD-	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCAT (D)		
PDBD-H86 M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	20,32
PDBF-	BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS		
PDBF-DFW G	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	253,03
PDG	CANALITZACIONS DE SERVEIS		
PDG2-	CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ		
PDG2-1457	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20 (NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	9,23
PDG2-2357	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20 (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,58
PDG2-2557	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20 (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	15,53
PDG2-2657	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20 (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	18,72
PDG2-4477	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20 (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	23,41

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 178

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PDG2-4577	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20 (VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	28,11
PDG2-4677	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	34,49
PDG2-U010	m	Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	11,91
PDG3-	CANALITZACIÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ		
PDG3-DWS G	m	Canalització amb dos tubs de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 70x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,84
PDK PDK1-	PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL-LOCATS		
PDK1-DX9Y	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	42,63
PDK1-DX9Z	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	81,74
PDK1-DXA4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,94
PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	76,72
PDK1-DXA7	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	101,97
PDK1-DXAA	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	142,13
PDK1-DXA D	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	378,15
PDK1-U010	u	Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col·locat amb morter (QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	444,26
PDK2-	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS		
PDK2-U005	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	102,93

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 179

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PDK2-U015	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	263,55
PDK2-UA40	u	Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista (TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	396,89
PDK2-UA60	u	Pericó de 120x60x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 200 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista (QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	481,05
PDK2-UA80	u	Pericó de 180x70x70 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista (CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	598,64
PDK2-UAA0	u	Pericó de 200x80x80 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista (SET-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	714,83
PDK2-UAB0	u	Pericó de 220x90x90 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista (VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	882,03
PDK3-	PERICÓ DE FORMIGÓ IN SITU PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS		
PDK3-DP0G	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	81,43
PDK3-DP0I	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra (CENT VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	127,11
PDKR-	REPARACIÓ DE PERICÓ		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 180

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PDKR-UA10	u	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	30,40
PDKZ-	ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS		
PDKZ-ZZ10	u	Increment per utilització de morter especial de fraguat ultra ràpid i d'alta resistència tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent per la col·locació de tapes de registre (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	74,75
PG	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA		
PG2	TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES		
PG2P-	TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT		
PG2P-6SZS	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	8,63
PG3	CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA		
PG33-	CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT		
PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb armadura de flex d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	8,11
PG3G-	PLATINA DE COURE PINTADA, COL·LOCADA		
PG3G-E8O5	m	Platina de coure pintada de 90 mm ² de secció (30x3 mm), per a 277 A d'intensitat màxima i muntada superficialment (NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	9,76
PJ	INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA		
PJS	EQUIPS PER A REG		
PJS6-	CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG		
PJS6-9EEK	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42
PJS6-9EEN	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42
PJS6-9EEV	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23
PJS6-9EEW	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23
PJSV-	CENTRES DE CONTROL		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 181

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PJSV-UA10	u	Capçal per sector de reg per degoteig de 3/4" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC amb unions roscades, filtre de llautó de malla de 450 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide de 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó, pericó no inclòs (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	249,69
PJSV-UA20	u	Capçal per sector de reg per degoteig de 1" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC amb unions roscades, filtre de llautó de malla de 450 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide de 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó, pericó no inclòs (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	270,11
PN		VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ	
PN3		VÀLVULES DE BOLA	
PN39-		VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL, EMBRIDADA	
PN39-EBM M	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada (CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	127,97
PQ		EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ	
PQ1		BANCS	
PQ12-		BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT	
PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment (QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	480,52
PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment (TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	386,48
PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment (SIS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	605,64
PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment (NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	936,28
PQ12-VBA1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment (SIS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	605,64

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 182

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment (NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	936,28
PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant (DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	201,93
PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	261,29
PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	279,88
PQ14-	BANC DE FORMIGÓ, COL·LOCAT		
PQ14-I5MY	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	416,80
PQ14-KZVN	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	422,94
PQ14-KZVR	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	421,48
PQ14-KZVV	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	420,01
PQ14-KZYB	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	414,41

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 183

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ14-KZYF	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	413,29
PQ14-KZYJ	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	412,17
PQ14-L00Z	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	418,06
PQ14-L016	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	415,53
PQ1R-	REPARACIÓ DE BANCs		
PQ1R-HBS A	u	Neteja i pintat, a totes les cares, fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat (CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	177,71
PQ1R-HBS B	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de partícules metàl·liques de l'estructura d'acer (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	47,24
PQ1R-HBS D	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de banc de fins 3,0 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de partícules metàl·liques de l'estructura d'acer (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	161,05
PQ1R-HBS G	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 0,65 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb graffitis, envernissat amb 3 capes (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	65,28
PQ1R-HBS H	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 1,80 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb graffitis, envernissat amb 3 capes (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	128,83
PQ1R-HBSI	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 3,00 m, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb graffitis, envernissat amb 3 capes (DOS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	207,85

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 184

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ1R-V1A1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	41,68
PQ1R-V1A2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	34,08
PQ1R-V1C1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm en banc cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	48,14
PQ1R-V1C2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	68,49
PQ1R-V1C3	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 3000 mm en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	104,51
PQ1R-V2A1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	41,24
PQ1R-V2A2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (TRENTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	30,96
PQ1R-V2C1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	37,99

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 185

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ1R-V2C2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	58,24
PQ1R-V2C3	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (CENT UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	101,95
PQ1R-V3D2	u	Subministre i col·locació per a substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, de 1,8 m de llargària en seient de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	35,47
PQ1R-V3D3	u	Subministre i col·locació per a substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, de 1,8 m de llargària en respall de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	55,33
PQ1Y-	COL·LOCACIÓ DE BANC		
PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	123,34
PQ1Y-HYW S	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	136,64
PQ1Y-I7F5	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	110,03
PQ1Y-IJSL	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	119,34
PQ1Y-IJSO	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	115,35
PQ1Y-JKSU	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	106,57

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 186

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ1Y-JKSZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	103,11
PQ1Y-JMKI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	138,68
PQ1Y-JMKK	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	134,08
PQ1Y-K6B M	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	132,12
PQ1Y-K7ZY	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	111,82
PQ1Y-KXAP	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	127,59
PQ1Y-KXA R	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	148,82
PQ1Y-KXAS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	119,59
PQ1Y-L0W N	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	129,48
PQ1Y-L0W Q	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	108,30

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 187

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ1Y-L0W S	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	104,76
PQ1Y-L0W W	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	154,04
PQ1Y-L0X2	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	143,60
PQ1Y-L0X5	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	123,59
PQ1Y-L0XA	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	115,59
PQ1Y-L0XF	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	123,34
PQ1Y-L0XJ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT DINO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	119,34
PQ1Y-L0XN	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	115,35
PQ1Y-L0XR	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	100,06
PQ1Y-L0XV	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	96,99

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 188

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ1Y-L0XZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	93,94
PQ1Y-U010	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	184,21
PQ1Y-U015	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	163,24
PQ1Y-U020	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	147,50
PQ1Y-U110	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	177,92
PQ1Y-U115	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	157,78
PQ1Y-U120	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	142,68
PQ1Y-U210	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	171,63
PQ1Y-U215	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	152,33
PQ1Y-U220	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	137,85
PQ2 PQ23-	PAPERERES PAPERERA TRABUCABLE, COL·LOCADA		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 189

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ23-U010	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	123,82
PQ23-U020	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l, d'acer ixodable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	164,07
PQ23-UB20	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre, i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	64,49
PQ23-UB30	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques (NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	98,32
PQ2Y-	COL.LOCACIÓ DE PAPERERES		
PQ2Y-U011	u	Recol·locació de paperera, incloent daus de formigó, en actuacions de fins a 1 u (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	32,94
PQ2Y-U012	u	Recol·locació de paperera, incloent daus de formigó i martell trencador, en actuacions de fins a 1 u (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	63,94
PQ4	PILONES		
PQ40-	PILONA D'ACER CORTEN, COL·LOCADA		
PQ40-UA10	u	Pilona fixa formigonable d'encastament variable tipus ANTI BELIER de BENITO o equivalent, de 1500 mm d'alçària màxima i 273 mm de diàmetre, fabricada en acer amb tractament de protecció contra la corrosió de 3 capes (zincat, imprimació epoxy i acabat final a base de pintura polièster color gris RAL 7016), amb anell embellidor d'acer inoxidable, amb tap superior extraïble per facilitar el formigonat, inclou la execució de la fonamentació de dimensions 100x100x100 cm (excavació, transport i deposició de runes i terres a l'abocador autoritzat, formigonat i altres partides necessàries per la seva correcta execució), inclou el subministrament i col·locació de com a mínim 4 barilles rea de diàmetre 25 mm, embegudes al formigó (VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	833,61
PQ43-	PILONA DE FOSA, COL·LOCADA		
PQ43-6UK5	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció triangular, de 800 mm d'alçària, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra (TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	384,34
PQ43-U110	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de fins a 3 unitats (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	167,41
PQ43-U120	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de 3 a 10 unitats (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	162,78
PQ43-U130	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de més de 10 unitats (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	157,12

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 190

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ43-U210	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de fins a 3 unitats (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,68
PQ43-U220	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de 3 a 10 unitats (SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	65,11
PQ43-U230	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada amb morter, en actuacions de més de 10 unitats (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,54
PQ43-U310	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 100 mm de diàmetre i 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada en encastament fet amb taladradora amb broca de diamant amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en actuacions de fins a 3 unitats (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	132,17
PQ43-U320	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 100 mm de diàmetre i 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada en encastament fet amb taladradora amb broca de diamant amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en actuacions de 3 a 10 unitats (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	126,08
PQ43-U330	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 100 mm de diàmetre i 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada en encastament fet amb taladradora amb broca de diamant amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en actuacions de més de 10 unitats (SETANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	70,32
PQ43-U510	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	78,31
PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	143,43
PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	136,42
PQ43-UB10	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada amb morter, en actuacions de fins a 3 unitats (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	263,44
PQ43-UB20	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada amb morter, en actuacions de 3 a 10 unitats (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	259,12

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 191

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ43-UB30	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada amb morter, en actuacions de més de 10 unitats (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	253,15
PQ45- PILONA DE RESINES, COL·LOCADA			
PQ45-AHFK	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada, col·locada encastada (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	63,05
PQ45-AHFL	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap d'acer inoxidable, col·locada encastada (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	80,88
PQ45-U573	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixt reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm i alçària sobre rasant de 1000 mm, encastada 250 mm al paviment amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre, inclòs executió de fonamentació de 50x50x35 cm amb formigó tipus HA-30/B/20 i 35 kg/m3 de quantia d'acer i càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	175,67
PQ45-U574	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixt reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm i alçària sobre rasant de 1000 mm, encastada 250 mm al paviment amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre, inclòs executió de fonamentació de 50x50x35 cm amb formigó tipus HA-30/B/20 i 35 kg/m3 de quantia d'acer i càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de més de 5 unitats (CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	170,51
PQ45-U583	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	89,64
PQ45-U584	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	82,64
PQ45-U585	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	89,64

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 192

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ45-U586	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	82,64
PQ45-U587	u	Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	64,85
PQ45-U588	u	Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	57,85
PQ45-U589	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçària lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	142,54
PQ45-U590	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçària lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	135,54
PQ45-U591	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	157,03
PQ45-U592	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (CENT CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	150,03
PQ45-U595	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	482,16

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 193

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ45-U596	u	Pilona de polimers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	475,16
PQ45-U598	u	Pilona de polimers flexibles de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraïble, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent, col·locada (CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	572,27
PQ4S-	SUBMINISTRAMENT DE PILONES		
PQ4S-U010	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer (TRENTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	31,05
PQ4S-U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer (NORANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	92,12
PQ4S-UV10	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	39,27
PQ4S-UV40	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre (CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	112,70
PQ4S-UV60	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre (NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	97,75
PQ4S-UV70	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre (NORANTA-DOS EUROS)	92,00
PQ4S-UV95	u	Subministrament de pilona metàl·lica, tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària (CENT ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	111,04
PQ4S-UX08	u	Subministrament de pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant (NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	95,57
PQ4S-V100	u	Subministrament de pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre (DOS-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	209,65
PQ4Y-	COL·LOCACIÓ DE PILONA		
PQ4Y-010U	u	Col·locació de pilona de qualssevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	39,04
PQ4Y-010V	u	Col·locació de pilona de qualssevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (TRENTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	33,02

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 194

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ4Y-U102	u	Col·locació de base de pila abatible, ancorat amb fixacions mecàniques (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	22,99
PQ4Y-V003	u	Col·locació de Pila esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	15,85
PQ4Z-	ELEMENTS AUXILIARS PER A PILONES		
PQ4Z-U010	u	Subministrament de base extraïble d'acer galvanitzat, per a pilones de fosa de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	69,86
PQ4Z-U030	u	Subministrament de base extraïble d'acer pintat en color negre per a pila de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	262,20
PQB	JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA		
PQB0-	JARDINERA AMB ESTRUCTURA D'ACER, COL·LOCADA		
PQB0-UM71	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,20x1,20 m, 0,45 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1.071,77
PQB0-UM72	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,60 m d'alçària i 550 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	1.021,86
PQB0-UM91	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,35 m d'alçària i 300 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	769,09
PQB0-UM92	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,45 m d'alçària i 450 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	1.077,41
PQB0-UM93	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,60 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	1.222,31
PQB0-UM94	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,90 m d'alçària i 950 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	1.562,82
PQB1-	JARDINERA DE FOSA, COL·LOCADA		
PQB1-U006	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica de 0,80 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària de 80 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	344,91
PQB1-U008	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,00 m de diàmetre i 0,68 m d'alçària de 304 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions (CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	559,31

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 195

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQB1-U010	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,35 m de diàmetre i 0,50 m d'alçària de 210 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions (CINC-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	505,77
PQB1-U151	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, rectangular d'1,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, col·locada superficialment sense fixacions (MIL CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.193,44
PQB1-U152	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, rectangular de 2,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, col·locada superficialment sense fixacions (DOS MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	2.418,19
PQB1-U259	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, circular de 0,90 m de diàmetre per 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada superficialment sense fixacions (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.492,44
PQB1-U315	u	Jardinera tipus LINEAL de DAE o equivalent, rectangular d'1,52x0,45 m i 0,50 m d'alçària, de fosa de ferro, col·locada superficialment sense fixacions (MIL CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.120,88
PQB1-U321	u	Jardinera tipus ESFERICA de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica de 0,93 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	253,89
PQB1-U322	u	Jardinera tipus ESFERICA de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica d'1,30 m de diàmetre i 0,47 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada amb fixacions mecàniques (QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	421,33
PQB1-UA10	u	Jardinera de fosa gris de planta circular model GNOMO de FABREGAS o equivalent, de 560 mm de diàmetre exterior màxim i 400 mm de diàmetre interior en la boca de la jardinera, de 445 mm d'alçària, amb 3 peus, amb recobriment antioxidant i acabat pintat amb pintura de color negre forja, col·locada superficialment sense fixacions (CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	560,94
PQB3-	JARDINERA DE PEDRA ARTIFICIAL, COL·LOCADA (D)		
PQB3-UA10	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 32 cm d'amplària màxima i 42 cm d'alçària total (mides aproximades), de 35 l de capacitat, col·locada superficialment sense fixacions (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	466,64
PQB3-UA12	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 40 cm d'amplària màxima i 53 cm d'alçària total (mides aproximades), de 113 l de capacitat, col·locada superficialment sense fixacions (SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	793,24
PQB3-UH60	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,67m d'alçària i 560 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions (VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	856,03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 196

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQB3-UH90	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,97m d'alçària i 950 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1.223,11
PQB3-UHA0	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,50x1,50 m, 1,5m d'alçària i 2200 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1.514,52
PQB3-UR09	u	Jardinera tipus ICARIA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,16x1,00 m, 0,90 m d'alçària i 750 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, col·locada superficialment sense fixacions (SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	799,68
PQB6-	PROTECCIÓ D'ARBRES, COL·LOCADA		
PQB6-4ILD	u	Protecció d'arbres, de 44 cm de diàmetre i 170 cm d'alçària, d'acer pintat amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm i cercols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	135,22
PQB6-4ILE	u	Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols (CENT TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	103,24
PQB6-U010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària (TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,98
PQB7-	REBLIMENT DE JARDINERA (D)		
PQB7-HBG Q	u	Rebliment de jardinera de 0,1 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	10,14
PQB7-HBG R	u	Rebliment de jardinera de 0,15 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,58
PQB7-HBG S	u	Rebliment de jardinera de 0,2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (DINU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,58
PQB7-HBG T	u	Rebliment de jardinera de 0,3 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (VINT-I-NOU EUROS)	29,00
PQB7-HBG U	u	Rebliment de jardinera de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	54,41
PQB7-HBG V	u	Rebliment de jardinera d'1 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (NORANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	93,03
PQB7-HBG W	u	Rebliment de jardinera d'1,1 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	101,63

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 197

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQB7-HBG X	u	Rebliment de jardineria d'1,2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	110,82
PQB7-HBG Y	u	Rebliment de jardineria d'1,5 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	137,77
PQB7-HBG Z	u	Rebliment de jardineria de 2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CENT SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	170,47
PQB7-HBH2	u	Rebliment de jardineria de 2,3 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	195,68
PQC	CONTENIDORS PER A RESIDUS MUNICIPALS		
PQCZ-	MATERIALS AUXILIARS PER A CONTENIDORS		
PQCZ-UA10	u	Formació de fonament de formigó de 30x30x30 cm per a la posterior col·locació de topall immovilitzadors de contenidors (no inclosa la col·locació del topall), inclou la demolició de la base i el paviment, excavació, formigonat amb formigó HNE/20/20, reposició del paviment i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	74,92
PQCZ-UA20	u	Inmovilitzador de contenidor de recollida selectiva de residus amb 2 peces de cautxú reciclat (100%), fixades mecànicament al paviment amb tacs químics, cargols i volanderes (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	68,48
PQZ	EQUIPAMENTS ESPECIALS		
PQZ8-	COL·LOCACIÓ DEL MATERIAL PER A L'APARCAMENT DE BICICLETES		
PQZ8-UV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	47,69
PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	66,38
PQZ8-UV30	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a patinets, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	60,72
PQZS-	SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL PER A L'APARCAMENT DE BICICLETES		
PQZS-UV02	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	54,26
PQZS-UV03	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,88
PQZS-UV10	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	142,09

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 198

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQZS-UV11	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm (CENT QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	115,12
PQZS-UV13	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de patinets constituït per 10 amarratges tipus elèctric, amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastrament de 190 mm, complint els estandards requerits per l'Ajuntament, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment (MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1.323,08
PR		TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA	
PR1		DESBROSSADES	
PR11-		DESBROSSADA DE TERRENY	
PR11-1020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus (UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	1,09
PR11-8I8P	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	0,30
PR3		CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS	
PR30-		APORTACIÓ D'ESCORÇA DE PI	
PR30-8RVZ	m3	Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	114,20
PR32-		APORTACIÓ DE GRAVA DE RIU	
PR32-6011	m3	Aportació i incorporació palet riera, granel, mitjans manuals (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	66,27
PR34-		APORTACIÓ DE GRAVA VOLCÀNICA	
PR34-8T11	m3	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	164,64
PR36-		APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL	
PR36-6311	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	33,03
PR36-6352	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	80,82
PR36-6354	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	95,48
PR36-7211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	42,24
PR36-7252	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals (NORANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	90,03

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 199

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PR36-7254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	104,34
PR36-8112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	59,78
PR36-8152	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals (CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	103,85
PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	117,62
PR36-UZ00	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	34,32
PR36-UZ10	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substrate per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	47,05
PR37-	APORTACIÓ DE TORBA ROSSA		
PR37-8RW3	m3	Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	135,08
PR3D-	APORTACIÓ DE SAULÒ		
PR3D-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	84,49
PR3G-	APORTACIÓ DE POLIESTIRÈ		
PR3G-AS11	m3	Aportacio i incorporacio de grànuls de poliestirè expandit, de 2 3 mm de diàmetre, a granel, amb mitjans manuals (VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	83,12
PR3J-	APORTACIÓ DE NÒDULS D'ARGILA EXPANDIDA		
PR3J-BT11	m3	Aportacio i incorporacio d'argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs, mitjans manuals (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	132,57
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES		
PR4A	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)		
PR4AB-	SUBMINISTRAMENT BOUGAINVILLEA		
PR4AB-92Z L	u	Subministrament de Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l (SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,58
PR4AJ-	SUBMINISTRAMENT BUXUS		
PR4AJ-932L	u	Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	14,42

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 200

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PR4AO-		SUBMINISTRAMENT CAMELLIA	
PR4AO-944 2	u	Subministrament de Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l (CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	57,17
PR4D PR4DK-		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA) SUBMINISTRAMENT HEDERA	
PR4DK-93I W	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	4,46
PR4F PR4FT-		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON) SUBMINISTRAMENT PELARGONIUM	
PR4FT-93R O	u	Subministrament de Pelargonium zonale en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,54
PR6 PR61-		PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA	
PR61-8ZHS	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	13,27
PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2,61
PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74
PR64-		PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT	
PR64-1001	m2	Plantació de planta crassa en esqueix amb una densitat mínima de 16 esqueixos/m2, inclòs el seu manteniment fins la recepció de l'obra. (SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	6,17
PR7 PR72-		IMPLANTACIÓ DE GESPA IMPLANTACIÓ DE GESPA PER RIZOSEMBRA	
PR72-U020	m2	Implantació de gespa amb esqueixos de grama americana (stenotaphrum secundatum), incloent el subministrament d'esqueixos arrelats en alvèol a raó de 20 uts/m2, el llaurat i despedregat del terreny, l'adobat mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2) de 400 kg/ha, el rasclonat manual, el pas del corró, el subministrament i sembra de 30 gr/m2 de llavor de ray-grass tipus Vallico o equivalent, la cobertura de llavor amb 5 l/m2 d'enceball per gespes, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra i la primera sega, aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la superfície (VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	8,86
PR9 PR91-		BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS FORMACIÓ DE BARRERES	
PR91-4H5L	m	Tanca de mitja canya, de 150 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra (SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	16,99

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:19/06/23

Pàg.: 201

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PR91-4H67	m	Tanca de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de 130 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	26,34
PRA PRA1-	SEMBRES HIDROSEMBRA		
PRA1-UA00	m2	Hidrosembra en talussós 2:1 de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3,22
PRF PRF0-	REG REG MANUAL		
PRF0-UA11	u	Reg jardineria amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	0,59
PRF0-UA12	u	Reg jardineria amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	0,90
PRF0-UA13	u	Reg jardineria amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	1,29
PRF0-UA31	u	Reg jardineria amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,64
PRF0-UA32	u	Reg jardineria amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km (UN EUROS)	1,00
PRF0-UA33	u	Reg jardineria amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km (UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	1,43
PRP PRPM-	OPERACIONS DE MANTENIMENT MANTENIMENT D'ESCOCELLS		
PRPM-UA10	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 100x100 cm (DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,34
PRPM-UA12	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 120x120 cm (DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	17,12

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A	MÀ D'OBRA		
A0	MÀ D'OBRA EMPRESARIAL		
A01			
A01-	AJUDANT		
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	23,94 €
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	23,94 €
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	23,94 €
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	23,94 €
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	23,94 €
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	23,94 €
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,94 €
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	23,94 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,94 €
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	28,24 €
A08			
A08-	ENCARREGAT		
A08-0004	h	Encarregat d'obra	30,43 €
A0D			
A0D-	MANOBRE		
A0D-0007	h	Manobre	23,08 €
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	23,08 €
A0E			
A0E-	MANOBRE ESPECIALISTA		
A0E-000A	h	Manobre especialista	23,08 €
A0F			
A0F-	OFICIAL 1A		
A0F-000B	h	Oficial 1a	27,13 €
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	27,13 €
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	27,13 €
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	27,13 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 2

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	27,13 €
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	31,83 €
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	27,13 €
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	27,13 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	27,13 €
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	27,13 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	27,13 €
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	27,13 €
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	27,13 €
A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	52,47 €
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	27,13 €
A0G			
A0G-	OFICIAL 2A		
A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	29,81 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C		MÀQUINARIA	
C1		MAQUINÀRIA	
C11		MAQUINÀRIA TRENCADORA	
C111-			
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	18,24 €
C11		MAQUINÀRIA TRENCADORA	
C113-			
C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	108,87 €
C11		MAQUINÀRIA TRENCADORA	
C115-			
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	75,14 €
C13		MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES	
C131-			
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	79,49 €
C131-5020	h	Corró vibratori autopropulsat, de 2-3t	49,51 €
C13		MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES	
C133-			
C133-00EO	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador	75,27 €
C13		MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES	
C134-			
C134-00F7	h	Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador	52,35 €
C13		MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES	
C135-			
C135-00LV	h	Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador	66,71 €
C13		MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES	
C136-			
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	71,82 €
C13		MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES	
C138-			
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	109,12 €
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	89,96 €
C13		MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES	
C139-			
C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	180,61 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	102,60 €
C13 C13A-	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES		
C13A-00FP	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	6,41 €
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	6,31 €
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	8,94 €
C13 C13C-	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES		
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	60,09 €
C13C-00LQ	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador	83,38 €
C13C-5020	h	Retroexcavadora mitjana	73,73 €
C15 C150-	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	46,90 €
C15 C151-	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	51,27 €
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	49,80 €
C15 C152-	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	50,73 €
C152-003B	h	Camió grua	53,54 €
C152-003C	h	Camió grua de 5 t per a seguretat i salut	56,36 €
C15 C154-	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	58,06 €
C154-003L	h	Camió per a transport de 5 t	37,31 €
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	46,33 €
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	38,87 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 5

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C154-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	39,54 €
C15 C15A-	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C15A-004H	h	Carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i 150x75 cm de plataforma	39,45 €
C15A-004N	h	Carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i 250x100 cm de plataforma	39,45 €
C15 C15E-	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C15E-0062	h	Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,42 €
C15 C15I-	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C15I-00JX	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense operari	11,73 €
C15 C15L-	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	9,73 €
C17 C170-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,65 €
C17 C172-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	180,09 €
C17 C173-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	72,45 €
C17 C174-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	48,83 €
C17 C175-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C175-00G3	h	Estenedora de granulat	46,38 €
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	63,20 €
C175-00G5	h	Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb mescladora	141,13 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 6

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C175-00G6	h	Estenedora per a paviments de formigó	91,80 €
C17 C176-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C176-00FW	h	Formigonera de 250 l	3,31 €
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,05 €
C17 C178-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,73 €
C17 C17A-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	1,63 €
C17 C17H-	MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	5,14 €
C1B C1B0-	MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS		
C1B0-006B	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics	49,77 €
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	40,86 €
C1B0-006D	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	31,25 €
C1B0-H4LE	h	Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual	16,65 €
C1R C1R1-	MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS		
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	26,66 €
C1R1-00D1	m3	Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	55,34 €
C1R C1RA-	MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS		
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	44,77 €
C1RA-V010	m3	Camió amb contenidor de 6 m3	24,32 €
C2 C20 C202-	EINES EINES		
C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	4,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 7

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C20 C203-	EINES		
C203-005Q	h	Màquina amb disc de punxes metàl·liques	3,39 €
C20 C206-	EINES		
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,58 €
C20 C207-	EINES		
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	8,13 €
C20 C20B-	EINES		
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	9,45 €
C20 C20C-	EINES		
C20C-00H8	h	Màquina pneumàtica d'abuixardar amb compressor portàtil	2,82 €
C20 C20G-	EINES		
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,12 €
C20 C20H-	EINES		
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	4,00 €
C20 C20J-	EINES		
C20J-00DQ	h	Polidora	2,83 €
C20 C20K-	EINES		
C20K-00DP	h	Regle vibratori	5,19 €
C20 C20L-	EINES		
C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	5,89 €
C20 C20N-	EINES		
C20N-00DV	h	Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada	16,61 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 8

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
CL CL4 CL40-		MAQUINÀRIA ELEVADORA PLATAFORMES ELEVADORES	
CL40-00J3	h	Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm	45,36 €
CR CR1 CR10-		MAQUINÀRIA PER A ACTUACIONS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS PRÈVIES EN EL TERRENY	
CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,93 €
CR10-3000	h	Desbrossadora de capçal de serra de 0,42 kW de potència	1,07 €
CR2 CR23-		MAQUINÀRIA PER A TRACTAMENTS FÍSICS DEL SÒL	
CR23-0001	h	Motocultor de 24 CV	10,83 €
CR7 CR70-		MAQUINÀRIA PER A SEMBRES	
CR70-00BV	h	Hidrosebradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	41,24 €
CZ CZ1 CZ15-		MAQUINÀRIA ESPECIAL EQUIPS AUXILIARS	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	9,87 €
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	2,92 €
CZ1 CZ16-		EQUIPS AUXILIARS	
CZ16-00EG	h	Màquina de raig d'aigua a pressió	4,27 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B		MATERIALS I COMPOSTOS	
B0		MATERIALS BÀSICS	
B01		LÍQUIDS	
B011-			
B011-05ME	m3	Aigua	1,79 €
B01		LÍQUIDS	
B014-			
B014-05MI	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	5,26 €
B01		LÍQUIDS	
B017-			
B017-05MM	l	Dissolvent universal	6,37 €
B03		GRANULATS	
B030-			
B030-05PO	m3	Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs	106,09 €
B03		GRANULATS	
B032-			
B032-H4LG	ka	Granulat de corindó	0,86 €
B03		GRANULATS	
B034-			
B034-0ZCA	t	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	23,45 €
B03		GRANULATS	
B035-			
B035-05NZ	m3	Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	40,05 €
B03		GRANULATS	
B038-			
B038-05NT	t	Palet de riera de diàmetre < 10 mm	25,35 €
B03		GRANULATS	
B03C-			
B03C-05NJ	m3	Sauló garbellat	20,98 €
B03C-05NL	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3	29,62 €
B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	19,07 €
B03		GRANULATS	
B03E-			
B03E-05OF	m3	Terra seleccionada	10,91 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B03E-05OH	m3	Terra tolerable	4,44 €
B03 B03F-	GRANULATS		
B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	19,86 €
B03 B03G-	GRANULATS		
B03G-05PG	t	Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm	19,67 €
B03 B03J-	GRANULATS		
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	20,40 €
B03J-0K88	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	23,84 €
B03J-0K8B	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm	25,25 €
B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drenes	24,33 €
B03J-0K8T	t	Grava de pedrera, de 5 a 12 mm	23,44 €
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drenes	22,57 €
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	59,71 €
B03J-H4V6	t	Grava porfídica, de 3 a 8 mm	25,78 €
B03J-H4V7	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 60 a 100 mm	21,93 €
B03J-UA10	u	Mescla de sorra y grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 12 mm, per a formigons, subministrada en sacs de 25 kg	0,71 €
B03J-V801	m2	Granulat especial 'CHIPI', per a mescla bituminosa	9,72 €
B03 B03L-	GRANULATS		
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	20,61 €
B03L-05MS	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	22,68 €
B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	22,68 €
B03L-05MY	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	80,52 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B03L-05N0	t	Sorra de marbre blanc	141,16 €
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	21,64 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	22,11 €
B03L-H4LB	t	Sorra porfídica, de 0 a 3 mm	22,30 €
B03L-UA10	u	Sorra de pedrera per a morters, subministrada en sacs de 25 kg	0,66 €
B05 B050-	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		
B050-06FY	t	Betum modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60, segons UNE-EN 14023	904,98 €
B05 B051-	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		
B051-H6E6	ka	Beurada bituminosa anticarburant	1,24 €
B05 B054-	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		
B054-06DH	ka	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,35 €
B05 B055-	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	217,66 €
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	140,29 €
B055-UA10	u	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, subministrat en sac de 25 kg	3,51 €
B05 B057-	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		
B057-06IH	ka	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,35 €
B057-06IJ	ka	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, segons UNE-EN 13808	0,36 €
B057-06IK	ka	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a microaglomerat en fred tipus C60BP4/BP5 MIC, segons UNE-EN 13808	0,45 €
B057-06IQ	ka	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,32 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B05		AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS	
B05A-			
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	4,43 €
B05		AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS	
B05C-			
B05C-H6BU	ka	Slurry asfàltic (en bidons)	0,26 €
B05C-H6BV	ka	Slurry sintètic de color (en bidons)	0,79 €
B06		FORMIGONS	
B069-			
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	82,62 €
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	81,93 €
B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	82,83 €
B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-20/P/10	87,25 €
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	84,44 €
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	83,84 €
B06		FORMIGONS	
B06A-			
B06A-2MHN	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	83,21 €
B06		FORMIGONS	
B06B-			
B06B-12QJ	m3	Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	104,57 €
B06		FORMIGONS	
B06E-			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B06E-10FD	m3	Formigó HA-30/B / 20 / IIIa + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa + F	120,52 €
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb ≥ 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	86,43 €
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	85,99 €
B06E-12CD	m3	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb ≥ 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	83,81 €
B06E-12D5	m3	Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb ≥ 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	86,43 €
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	85,99 €
B06E-12FR	m3	Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	110,46 €
B06E-12GV	m3	Formigó HA-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	116,13 €
B06E-12K6	m3	Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F	108,19 €
B06 B06F1-	FORMIGONS FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)		
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment ≤ 0.6	73,95 €
B06 B06F2-	FORMIGONS FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)		
B06F2-I05P	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment ≤ 0.6	80,32 €
B06 B06N-	FORMIGONS		
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m3 de ciment	73,95 €
B06N-5220	m3	Formigó HA-30/B/20, amb un contingut de ciment ≥ 300 kg/m3	96,14 €
B07 B074-	MORTERS DE COMPRA		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B074-16VM	ka	Morter adormiment ultraràpid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines sintètiques	1,06 €
B074-B700	ka	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	1,06 €
B07 B079-	MORTERS DE COMPRA		
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	0,99 €
B07 B07C-	MORTERS DE COMPRA		
B07C-1NF9	ka	Morter de reparació	2,16 €
B07C-UA10	u	Morter de reparació, subministrat en sac de 25 kg	54,05 €
B07 B07G-	MORTERS DE COMPRA		
B07G-U102	dm3	Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges	3,80 €
B07 B07L-	MORTERS DE COMPRA		
B07L-0U10	t	Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	62,10 €
B07L-1PY2	t	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	47,97 €
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	49,80 €
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	45,56 €
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	51,16 €
B07 B07Z-	MORTERS DE COMPRA		
B07Z-UA10	u	Increment per utilització de morter especial de fraguat ultra ràpid i d'alta resistència tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent per la col·locació de tapes de registre	74,75 €
B08 B082-	ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES		
B082-H6BT	t	Additiu modificador a base de cautxú	2.356,37 €
B08 B083-	ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES		
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	4,19 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 15

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B09 B090-	ADHESIUS		
B090-06VW	ka	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cloroprè	4,03 €
B0A B0A4-	FERRETERIA		
B0A4-07OA	m	Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0	1,24 €
B0A B0A6-	FERRETERIA		
B0A6-12X4	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	0,93 €
B0A B0AB-	FERRETERIA		
B0AB-19OD	u	Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i volandera, per a seguretat i salut	6,00 €
B0A B0AC-	FERRETERIA		
B0AC-07NO	m	Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 32 mm de diàmetre, amb placa de 200x200x12 mm i famella	13,23 €
B0A B0AH-	FERRETERIA		
B0AH-UA10	m2	Tela metàl·lica de teixit senzill de filferro ondulat i galvanitzat, de 30 mm de pas de malla i de D 3,9 mm	20,34 €
B0A B0AI-	FERRETERIA		
B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	3,75 €
B0AI-07C8	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla	3,09 €
B0A B0AJ-	FERRETERIA		
B0AJ-06WF	u	Tensor Indeterminat obert d'acer galvanitzat amb бага i forqueta de diàmetre 1/2"	3,08 €
B0A B0AM-	FERRETERIA		
B0AM-078F	ka	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	2,32 €
B0A B0AN-	FERRETERIA		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 16

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	5,89 €
B0A B0AP-	FERRETERIA		
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,31 €
B0B B0B7-	ACER I METALL EN PERFILS O BARRES		
B0B7-106P	ka	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	1,25 €
B0B7-106Q	ka	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,30 €
B0B7-106S	ka	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,31 €
B0B B0B8-	ACER I METALL EN PERFILS O BARRES		
B0B8-107W	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	9,79 €
B0D B0D31-	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS LLATES		
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	416,96 €
B0D B0D70-	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS TAUERS		
B0D70-0CEO	m2	Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos	5,78 €
B0D B0D80-	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS PLAFONS		
B0D80-0CNV	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,61 €
B0D B0DF8-	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS		
B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,51 €
B0DF8-0FFC	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,76 €
B0DF8-0FFD	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,22 €
B0D B0DZ1-	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS		
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	2,86 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 17

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0E		MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT	
B0E2-			
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,37 €
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	2,02 €
B0E2-0EKQ	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	0,81 €
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	0,85 €
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,20 €
B0E2-0EKZ	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,48 €
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	0,95 €
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,41 €
B0F		MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA	
B0F15-		MAONS CERÀMICS	
B0F15-06N7	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,48 €
B0F		MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA	
B0F19-		MAONS CERÀMICS	
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,30 €
B0F		MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA	
B0F1A-		MAONS CERÀMICS	
B0F1A-06YE	u	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,38 €
B0F1A-06YI	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,51 €
B0F1A-073W	u	Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,21 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 18

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,30 €
B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,31 €

B0G PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS

B0G2-0FBP	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	125,11 €
B0G2-0U30	m2	Peces de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat	88,11 €
B0G2-H4OP	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix	111,07 €
B0G2-H4OR	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix	100,33 €
B0G2-H4PN	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix	119,45 €
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	404,83 €
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	143,88 €
B0G2-U130	m2	Peces de pedra calcària de pedra natural, tipus arenisca o sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat	115,32 €
B0G2-U510	m2	Peces de pedra de granet, tipus gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat	124,69 €
B0G2-U610	m2	Peces de pedra de granet, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat	165,11 €

B0Z MATERIALS MANTENIMENT

B0Z9-7013	m3	Enceball per a gespes	62,17 €

B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
B2RA-

B2RA-28TJ	ka	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus	0,29 €
B2RA-28TK	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	74,75 €
B2RA-28TL	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	74,75 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 19

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA-28TM	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	13,80 €
B2RA-28TN	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	9,20 €
B2RA-28TO	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	111,55 €
B2RA-28TP	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	111,55 €
B2RA-28TQ	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	111,55 €
B2RA-28TR	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	111,55 €
B2RA-28TS	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	23,00 €
B2RA-28TT	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA-28TV	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA-28TW	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	89,70 €
B2RA-28TY	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	89,70 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 20

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA-28TZ	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	55,20 €
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	55,20 €
B2RA-28U1	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	66,70 €
B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	207,00 €
B2RA-28UH	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	207,00 €
B2RA-28UK	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA-28UO	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	14,95 €
B2RA-28UP	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	11,50 €
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	12,65 €
B2RA-28UR	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	9,20 €
B2RA-28US	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	26,45 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 21

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA-28UT	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	23,00 €
B2RA-28V0	ka	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus	0,29 €
B2RA-28V3	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	111,55 €
B2RA-28V4	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	111,55 €
B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	10,70 €
B2RA-28V6	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	5,18 €
B2RA-28V9	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	264,50 €

B4 MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z-

B44Z-0M03	ka	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	3,81 €
B44Z-0M1D	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	3,84 €
B44Z-0M1J	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,12 €

B4R MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS
B4R0-

B4R0-0LRP	ka	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	3,91 €

B6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B63 MATERIALS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
B631-

B631-0KQS	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 1,5 m d'alçària	26,62 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 22

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B631-0KQW	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 3 m d'alçària	51,65 €
B63 B636-	MATERIALS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES		
B636-0KRB	u	Placa conformada llisa de formigó armat de 200x40x4,5 cm	26,82 €
B6A B6A0-	MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
B6A0-0KMZ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	21,91 €
B6A0-0KN0	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	17,19 €
B6A0-0KN1	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	67,19 €
B6A0-0KN3	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	82,74 €
B6A0-0KNH	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	20,19 €
B6A0-0KNJ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	15,85 €
B6A0-0KNL	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	61,94 €
B6A0-0KNO	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	76,27 €
B6A0-0KNT	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m	44,42 €
B6A0-0KNW	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m	12,14 €
B6A B6A2-	MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
B6A2-0JT6	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat	66,07 €
B6A B6AX-	MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
B6AX-0KOV	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos	0,74 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B6A B6AZ-		MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES	
B6AZ-0KLLK	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos	0,17 €
B6AZ-UA10	u	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu superior	28,46 €
B6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins	45,75 €
B7 B71 B712-		IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS LÀMINES BITUMINOSES	
B712-FGNB	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció metàl·lica, LBM (SBS) 48/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2	9,52 €
B712-FGNY	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2	3,21 €
B7B B7B1-		GEOTÈXTILS	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,87 €
B7C B7C15-		MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES	
B7C15-2XNX	m3	Perles de poliestirè expandit, de granulometria 2 a 10 mm i densitat 18 kg/m3, preparades per a injectar	52,27 €
B7J B7J4-		MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS	
B7J4-0GSH	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	33,27 €
B7J4-0GSI	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	29,35 €
B7J B7JE-		MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS	
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	13,75 €
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	19,79 €
B8 B89 B891-		REVESTIMENTS MATERIALS PER A PINTURES	
B891-0P02	ka	Esmalt sintètic	15,99 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 24

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B89	MATERIALS PER A PINTURES		
B896-			
B896-H59B	ka	Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments	7,38 €
B896-HYCS	ka	Pintura partícules metàl·liques	15,02 €
B896-V210	ka	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a presió a dues capes, (tipus SP-150)	17,26 €
B8A	MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS		
B8A1-			
B8A1-0P13	ka	Vernís sintètic d'un component, per a fusta	8,64 €
B8Z	MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS		
B8Z0-			
B8Z0-0P23	ka	Brea epoxi	14,40 €
B8Z	MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS		
B8Z3-			
B8Z3-0P25	ka	Producte decapant desincrustador genèric	9,13 €
B8Z	MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS		
B8Z6-			
B8Z6-0P2D	ka	Imprimació antioxidant	17,93 €
B9	MATERIAL PER A PAVIMENTS		
B96	MATERIALS PER A VORADES		
B960-			
B960-0GSQ	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	35,50 €
B960-0GSS	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	65,87 €
B960-0GSU	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	39,88 €
B960-0GSW	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	44,76 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 25

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B960-0GSY	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	36,60 €
B960-0GSZ	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	41,03 €
B960-0GT1	m	Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	53,50 €
B960-0GT5	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	49,69 €

**B96 MATERIALS PER A VORADES
B962-**

B962-0GQP	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	5,27 €
B962-0GQR	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	9,76 €
B962-0GQT	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,43 €
B962-0GQV	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,43 €
B962-0GR1	m	Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	7,94 €
B962-0GR4	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,00 €
B962-0GRC	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	7,37 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 26

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B962-0GRN	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	6,64 €

**B96 MATERIALS PER A VORADES
B963-**

B963-0GTX	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 40x35 cm	16,49 €
B963-0GTZ	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 50x20 cm	11,48 €
B963-0GU1	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x20 cm	8,25 €
B963-0GU5	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x24 cm	9,90 €

**B96 MATERIALS PER A VORADES
B964-**

B964-0GHF	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a 10x20 cm	43,49 €
B964-0GHG	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	31,35 €
B964-0GHI	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 12x30 cm	27,59 €
B964-0GHK	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm	28,04 €
B964-0GHM	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm	30,94 €
B964-0GHN	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm	62,42 €
B964-0GHT	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm	26,13 €
B964-0GHV	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	29,22 €
B964-0GIN	m	Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	43,45 €
B964-0GJ8	m	Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	46,62 €
B964-H4TW	u	Pedra granítica de gra fi per a vorada, amb boca per a embornal, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, amb un cantell de forma arrodonida, de 20x25x110 cm (amplària x alçària x llargària)	53,28 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 27

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B96	MATERIALS PER A VORADES		
B965-			
B965-H692	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	34,48 €
B965-H694	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	50,00 €
B965-H695	m	Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	29,54 €
B965-H696	m	Vorada d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	41,66 €
B97	MATERIALS PER A RIGOLES		
B970-			
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,54 €
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,44 €
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,12 €
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	6,00 €
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,92 €
B97	MATERIALS PER A RIGOLES		
B971-			
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	0,75 €
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	1,08 €
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	1,84 €
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	1,08 €
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	1,84 €
B97	MATERIALS PER A RIGOLES		
B97E-			
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	1,44 €
B98	PECES ESPECIALS PER A GUALS		
B981-			
B981-2MT9	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça	190,59 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 28

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B981-2MTC	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça	214,71 €
B981-2MTD	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça	135,53 €
B98	PECES ESPECIALS PER A GUALS		
B982-			
B982-1N0M	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	106,34 €
B982-1N0N	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	172,06 €
B982-1N0O	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	225,92 €
B982-1N0P	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	205,39 €
B982-UA40	m	Gual per a vehicles model 40, de pedra granítica gris quintana, gris Pirineus o ochavo jaspe o equivalent, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de seccio 42x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 42x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi	165,53 €
B982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, de pedra granítica, gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe o equivalent, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de seccio 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi	274,18 €
B982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, , recte de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe o equivalent, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclos part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor	294,58 €
B982-UDA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, en forma corba, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe o equivalent, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor	420,62 €
B99	MATERIALS PER A ESCOCELLS		
B990-			
B990-0GVN	u	Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 30x30x3 mm	28,60 €
B99	MATERIALS PER A ESCOCELLS		
B992-			
B992-H6S1	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	156,95 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 29

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B992-H6S4	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix	159,88 €
B992-H6S6	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix	137,05 €
B992-H6S8	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	134,55 €
B992-H6SB	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	112,11 €
B992-H6SE	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix	114,21 €
B992-UE70	u	Escocell rectangular de 180x80 cm amb marc d'acer galvanitzat de 14 cm d'alçada, dos tapes rectangulars de 50x80 cm, de fosa d'alumini amb perforacions triangulars, i dos tapes rectangulars de 22x77 cm, de fosa d'alumini amb la superfície rallada, tipus Yarg d'Escofet o equivalent	747,50 €

B99 MATERIALS PER A ESCOCELLS
B993-

B993-0GVE	m	Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat	11,85 €
B993-U030	u	Peces de morter de ciment per a escocells, de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent	8,37 €
B993-U040	u	Peces de morter de ciment per a escocells, de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent	8,37 €

B99 MATERIALS PER A ESCOCELLS
B995-

B995-0GVR	u	Tapa d'escocell de 124.6x124,6 cm de quatre peces de ferro colat mecanitzades, de 15 a 25 kg cada peça	160,66 €
B995-0GVU	u	Tapa d'escocell de 100x100 cm de dos peces de ferro colat mecanitzades, de 35 a 45 kg cada peça	406,72 €

B99 MATERIALS PER A ESCOCELLS
B99Z-

B99Z-UE10	u	Escocell quadrat de 100x100 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 75 cm de diàmetre, tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent	157,08 €
B99Z-UE15	u	Anella de fosa alumini de 75 cm de diàmetre exterior i 53 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent	133,40 €
B99Z-UE20	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	197,81 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 30

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B99Z-UE25	u	Anella de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 75 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	166,75 €
B99Z-UE26	u	Conjunt de dues anelles de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 51 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	287,50 €
B99Z-UE28	u	Marc perimetral de fosa, de 96 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel circular 120 d'Escofet o equivalent	258,75 €
B99Z-UE30	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	290,89 €
B99Z-UE35	u	Anella de fosa alumini de 136 cm de diàmetre exterior i 100 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	339,25 €
B99Z-UE36	u	Conjunt de dues anelles de fosa alumini de 136 cm de diàmetre exterior i 63 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	569,25 €
B99Z-UE38	u	Marc perimetral de fosa, de 136 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel circular 160 d'Escofet o equivalent	299,00 €
B9B B9B0-	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL		
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	0,84 €
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	1,17 €
B9C B9C0-	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA		
B9C0-0HKK	ka	Beurada de color	1,06 €
B9E B9E1-	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS		
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,19 €
B9E B9E2-	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS		
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,06 €
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	10,33 €
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,36 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 31

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9E2-HYIG	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	20,22 €
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	23,05 €
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	40,25 €
B9F B9F	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ		
B9FUA02	m2	Paviment peces prefabricades de formigó, triangle tipus Gran Via, dimensions 30x30cm.	107,07 €
B9F B9F0-	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ		
B9F0-0HQQ	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu superior	23,29 €
B9F0-0HQT	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	14,57 €
B9F B9F2-	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ		
B9F2-1GE6	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	18,50 €
B9F2-1GEB	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,08 €
B9F2-1GEM	m2	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	18,50 €
B9F2-1GEP	m2	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,08 €
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	22,08 €
B9F B9F3-	MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ		
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	14,05 €
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	17,57 €
B9F3-H4UL	m2	Peça per a paviment, de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix	19,41 €
B9F3-U000	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquin o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 3,6 MPa; segons mostra aprovada per la DF	17,83 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 32

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9F3-U047	m2	Peces prefabricades de formigó per a paviments, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, color gris, acabat llis	12,75 €
B9F3-U100	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquin o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra aprovada per la DF	24,08 €
B9F3-UA01	m2	Paviment de llambordins de formigó vibro-premsat de 77x77x6cm (36ut) i enllaçats amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm.	78,43 €
B9F3-UA02	m2	Paviment de llosa de formigó, dimensions 30x30cm, triangle tipus Gran Via.	107,13 €
B9F3-V003	m2	Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 40x40x7 cm	15,03 €
B9F3-V006	m2	Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 60x40x7 cm	15,03 €
B9G MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ			
B9G3-			
B9G3-0HRU	t	Pols de quars color	1.733,80 €
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS			
B9H0-			
B9H0-2190	t	Mescla bituminosa en fred de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	48,98 €
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS			
B9H1-			
B9H1-V100	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	42,77 €
B9H1-V110	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	45,44 €
B9H1-V120	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	47,68 €
B9H1-V130	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	49,60 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 33

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9H1-V140	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	54,25 €
B9H1-V150	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D (D-6), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa	61,25 €
B9H B9H2-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9H2-V300	m2	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c) amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclos, per a restitució de las característiques superficials dels ferms envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix	2,92 €
B9H B9H3-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9H3-V260	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició MAM	46,37 €
B9H B9H4-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9H4-V250	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color	157,93 €
B9H4-V255	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color	182,94 €
B9H4-V257	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color	224,69 €
B9H B9H5-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9H5-V205	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa.	60,61 €
B9H5-V206	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa.	64,00 €
B9H B9H6-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9H6-3523	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb amb betum sintètic amb granulat per a rodament	328,18 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 34

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9H6-3524	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb betum de penetració B 50/70 amb granulat per a rodament, amb pigments	185,75 €
B9H6-V800	m2	Mescla bituminosa continua en calent de 4 a 6 cm, especial per a col·locació de granulat 'CHIP', betum asfàltic de penetració	5,70 €
B9H B9H8-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9H8-V190	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa	64,00 €
B9H8-V195	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa	59,47 €
B9H B9H9-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9H9-V210	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c)	52,43 €
B9H B9HZ-	MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS		
B9HZ-W010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 100 i 150 t de material col·locat	6,57 €
B9HZ-W020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 50 i 100 t de material col·locat	13,10 €
B9HZ-W030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment inferior a 50 t de material col·locat	19,54 €
B9HZ-W100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a mínim en 25°C	2,76 €
B9HZ-W110	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF	0,72 €
B9HZ-W120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c)	3,31 €
B9HZ-W300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t	5,42 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 35

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9HZ-W400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent additada amb fibres	3,31 €
B9HZ-W600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius	691,10 €
B9HZ-W800	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius	1.047,72 €
B9K B9K0-	MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS		
B9K0-V015	m2	Resines superficials i en profunditat, tipus TRAFFIC PLUS o equivalent	2,82 €
B9K B9K2-	MATERIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS		
B9K2-2MWM	t	Microaglomerat en fred tipus MICROF 11 C60B4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	91,00 €
B9K2-2MWO	t	Microaglomerat en fred tipus MICROF 5 C60B4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	108,54 €
B9K2-2MWQ	t	Microaglomerat en fred tipus MICROF 8 C60BP4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	116,74 €
B9M B9M1-	MATERIALS PER A PAVIMENTS CONTINUS		
B9M1-V010	m2	Material per a paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir	92,29 €
B9V B9VA-	MATERIALS PER A ESGLAONS		
B9VA-V004	m	Graó de peces prefabricades de formigó, 36x15 cm massís, gris, tipus Torho o equivalent	36,80 €
B9VA-V005	m	Graó de peces prefabricades de formigó, 36x15 cm massís, color, tipus Torho o equivalent	41,98 €
B9Z B9ZR-	MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS		
B9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclou la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora	52,65 €
BB BB1 BB10-	MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ BARANES I AMPITS		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 36

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BB10-0XMH	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària	84,13 €
BB10-UB34	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	112,21 €
BB10-UB36	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 150x150x4 mm	125,86 €
BB10-UB70	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	186,59 €
BB10-UB77	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 mm	209,28 €
BB1 BB16-	BARANES I AMPITS		
BB16-2GSN	u	Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques	1.678,48 €
BB16-2GSP	u	Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques	1.024,65 €
BB1 BB1A-	BARANES I AMPITS		
BB1A-0XPW	m	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclosos els cargols	32,09 €
BB1A-0XPY	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols	19,63 €
BB1A-0XQ1	m	Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols	11,21 €
BBA BBA0-	MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL		
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	3,09 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 37

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL			
BBA1-			
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	5,16 €
BBA1-2XWU	ka	Pintura acrílica de color negre, per a marques vials	3,68 €
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,05 €
BBA1-U105	ka	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,22 €
BBA1-U300	ka	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	4,03 €
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL			
BBAC-			
BBAC-UX40	u	Peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	47,79 €
BBAC-UX41	u	Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	55,50 €
BBAC-UX42	u	Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	44,45 €
BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL			
BBAZ-			
BBAZ-UX45	u	Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici	8,66 €
BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR			
BBBW-			
BBBW-UV10	u	Mirall deflector convex de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	165,44 €
BBBW-UV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	231,33 €
BBBW-UV20	u	Marcador tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara	4,09 €
BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR			
BBBZ-			
BBBZ-UV40	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)	109,25 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 38

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBBZ-UV61	m	Fleix d'acer inoxidable per a subjectar la senyal al fanal d'enllumenat públic o similar	8,71 €
BBC BBC3-	ABALISAMENT		
BBC3-UA10	m	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat, de 120x60x40 cm, llastrable, amb una capacitat fins 150 l d'aigua, de color vermell o blanc (20 usos)	8,63 €
BBC BBC6-	ABALISAMENT		
BBC6-UVC1	m	Cinta d'abalisament amb insígnies de l'Ajuntament de Barcelona	2,24 €
BBC BBC8-	ABALISAMENT		
BBC8-UV60	u	Fita reflectant+senyal incorporat ("monaguillo"), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II)	61,11 €
BBC BBCB-	ABALISAMENT		
BBCB-OR94	m	Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut	0,10 €
BBM BBM3-	MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT		
BBM3-208T	m	Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	2,90 €
BBM3-208U	m	Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	2,61 €
BBM BBM7-	MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT		
BBM7-ORYL	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	85,03 €
BBM7-ORYM	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	67,97 €
BBM7-ORYN	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	77,37 €
BBM7-ORYO	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	33,93 €
BBM BBMB-	MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT		
BBMB-ORZC	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	92,30 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 39

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBMB-0RZD	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	79,79 €
BBMB-0RZE	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	227,76 €
BBMB-0RZF	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	163,55 €

**BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBME-**

BBME-0RVZ	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	79,65 €
BBME-0RW0	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	69,81 €
BBME-0RW1	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	111,52 €
BBME-0RW2	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	90,76 €

**BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMF-**

BBMF-0SIX	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	9,28 €

**BBS MATERIALS PER A SEMAFORS
BBS1-**

BBS1-U043	u	Columna de polièster-fibra de vidre de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament sense incloure peça tapajunes	165,22 €
BBS1-U044	u	Columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajunes	181,00 €
BBS1-U046	u	Columna d'acer galvanitzat de 2 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament	127,24 €
BBS1-U047	u	Columna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament	156,79 €

**BBZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBZB-**

BBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	104,88 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 40

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBZB-UV01	u	Coixí de cautxú tipus berlinès per a reducció de velocitat amb làmines reflectants antilliscants, dimensions 220x170x7cm, model estàndar. Compost de 16 elements (4 elements centrals, 4 rampes centrals, 4 rampes laterals i 4 cantoneres).	793,50 €
BBZB-UV02	u	Peça central per a formació de coixí de cautxú tipus berlinès, model estàndar, dimensions 50x50x7cm, amb 4 punts de fixació encaixen amb els altres en forma de puzzle.	51,75 €
BBZB-UV03	u	Peça cantonera per a formació de coixí de cautxú tipus berlinès, model estàndar, dreta o esquerra, dimensions 50x35x7cm, amb 4 punts de fixació encaixen amb els altres en forma de puzzle.	56,93 €
BBZB-UV04	u	Rampa central per a formació de coixí de cautxú tipus berlinès, model estàndar, amb làmines reflectants antilliscants, dimensions 50x60x7cm, amb 4 punts de fixació encaixen amb els altres en forma de puzzle.	52,90 €
BBZB-UV05	u	Rampa lateral per a formació de coixí de cautxú tipus berlinès, model estàndar, dimensions 50x50x7cm, amb 4 punts de fixació encaixen amb els altres en forma de puzzle.	0,00 €
BBZB-UIP0	u	Amortització de palfó de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior (10 usos), inclòs part proporcional de brides de niló per a fixació al suport	3,34 €
BBZB-UIP1	u	Amortització de palfó de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior (10 usos), inclòs part proporcional de brides de niló per a fixació al suport	8,97 €
BD	MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA		
BD1	TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS		
BD1A-			
BD1A-1NE4	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	12,37 €
BD1A-1NE5	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	10,91 €
BD1A-1NE6	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	18,25 €
BD5	MATERIALS PER A DRENATGES		
BD51-			
BD51-0M3Z	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes	78,21 €
BD51-3010	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 1 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 700x300x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 25 kg	148,91 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 41

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD51-3020	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 10 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 1000x500x10 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 38.5 kg	430,41 €
BD51-3030	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P7 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 750x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 27,8 kg	184,64 €
BD51-3040	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P5 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 500x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 19 kg	141,73 €
BD5 BD53-	MATERIALS PER A DRENATGES		
BD53-0M87	m	Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m	47,73 €
BD53-0M88	m	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m	35,88 €
BD5 BD57-	MATERIALS PER A DRENATGES		
BD57-1GJQ	m	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa, amb pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega classe C 250, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària	112,92 €
BD5 BD5L-	MATERIALS PER A DRENATGES		
BD5L-0M44	u	Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes	163,45 €
BD5L-0M45	u	Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes	72,09 €
BD5 BD5M-	MATERIALS PER A DRENATGES		
BD5M-0LKV	m	Tub per a drenatge, de diàmetre 25 cm, de formigó porós	15,61 €
BD5M-0LKW	m	Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós	24,27 €
BD5M-0LXX	m	Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porós	10,11 €
BD5 BD5N-	MATERIALS PER A DRENATGES		
BD5N-1KD2	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre	1,71 €
BD5N-1KD3	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre	2,09 €
BD5N-1KD4	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre	2,70 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 42

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD5	MATERIALS PER A DRENATGES		
BD50-			
BD50-0LJZ	m	Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de diàmetre	5,99 €
BD50-0LK1	m	Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm de diàmetre	3,24 €
BD7	TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS		
BD74-			
BD74-0LHB	m	Tub de formigó de diàmetre 60 cm	30,25 €
BD74-0LHC	m	Tub de formigó de diàmetre 100 cm	76,59 €
BD74-0LHD	m	Tub de formigó de diàmetre 200 cm	331,63 €
BD74-0LHF	m	Tub de formigó de diàmetre 20 cm	7,11 €
BD74-0LHH	m	Tub de formigó de diàmetre 80 cm	46,30 €
BD74-0LHI	m	Tub de formigó de diàmetre 30 cm	10,51 €
BD7	TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS		
BD7F-			
BD7F-1OIR	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	7,42 €
BD7F-1OIS	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	11,34 €
BD7F-1OJ2	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	17,94 €
BD7F-1OJ3	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	27,88 €
BD7F-1OJ4	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	44,90 €
BD7	TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS		
BD7V-			
BD7V-UAEB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	63,76 €
BD7V-UAEC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	94,65 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 43

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD7V-UAFB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	76,10 €
BD7V-UAFC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm	82,56 €
BD7V-UAGB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm	83,31 €
BD7V-UAGC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	93,70 €
BD7V-UAGE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	201,74 €
BD7V-UAHB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	57,03 €
BD7V-UAHC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	66,80 €
BD7V-UAHD	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	124,05 €
BD7V-UAHE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	126,13 €
BD7V-UAJB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	56,26 €
BD7V-UAJC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	78,98 €
BD7V-UAJD	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	120,18 €
BD7V-UAJE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	115,15 €
BD7V-UAJF	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	227,44 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 44

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDD1-1KH0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	41,94 €
BDD1-1KH1	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	58,72 €
BDD1-1KH3	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	81,32 €
BDD1-1KH8	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	118,93 €
BDD1-1KHQ	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124	354,90 €
BDD1-1KIB	u	Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	230,51 €
BDD1-U010	u	Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total	421,74 €

**BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD4-**

BDD4-H4XN	u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	4,17 €

**BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD5-**

BDD5-0M3Q	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada	75,44 €
BDD5-0M3U	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada	49,01 €

**BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS
BDG2-**

BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16 €

**BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS
BDG3-**

BDG3-34IM	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de diàmetre nominal	0,26 €

**BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDK1-**

BDK1-0M3N	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	24,58 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 45

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDK1-0M3O	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	58,49 €
BDK BDKZ-	MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS		
BDKZ-U110	u	Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis 115x55 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	56,74 €
BDKZ-U120	u	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular pericó de serveis 135x75 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	64,84 €
BDKZ-U130	u	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular pericó de serveis 195x85 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	113,46 €
BDKZ-U135	u	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular per a pericó de serveis 215x95 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	161,00 €
BDKZ-U140	u	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular per a pericó de serveis 215x105 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	258,75 €
BDW BDW3-	ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS		
BDW3-FFAT	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm	251,28 €
BDW3-FFAW	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	3,77 €
BF BFA BFA0-	TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS TUBS I ACCESSORIS DE PVC		
BFA0-08ZD	u	Colze de PVC de 90° de 125 mm de DN, de 4 bar de pressió nominal amb dues unions per a encolar	15,89 €
BFW BFWH-	ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS		
BFWH-UZ21	u	Colze de llautó de 3/4''	7,48 €
BFWH-UZ22	u	Te de llautó de 3/4''	8,68 €
BFWH-UZ23	u	Enllaç de llautó de 3/4''	11,27 €
BFWH-UZ31	u	Colze de llautó de 1''	8,87 €
BFWH-UZ32	u	Te de llautó de 1''	10,18 €
BFWH-UZ33	u	Enllaç de llautó de 1''	12,64 €
BFY BFYH-	PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS		
BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 46

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES		
BG2	TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES		
BG2P-			
BG2P-1KUO	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	6,05 €
BG2	TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES		
BG2Q-			
BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,78 €
BG2Q-1KTC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,66 €
BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,90 €
BG2Q-1KTJ	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	2,28 €
BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	6,30 €
BG3	CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA		
BG33-			
BG33-G2TY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb armadura de flex d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	5,92 €
BG3	CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA		
BG3F-			
BG3F-0HNB	m	Platina de coure pintada de 90 mm ² de secció (30x3 mm), per a 277 A d'intensitat màxima	6,53 €
BGW	PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES		
BGWF-			
BGWF-0ARF	u	Part proporcional d'accessoris per a platines de coure pintades	0,38 €
BJ	MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA		
BJS	SANITÀRIA		
BJSF-	EQUIPS PER A REG		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 47

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJSF-28KW	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	48,65 €
BJS BJSS-	EQUIPS PER A REG		
BJSS-28MQ	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,36 €
BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	1,36 €
BN BN3 BN33-	VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ		
BN33-2JXB	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	7,77 €
BN33-2K3O	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 3/4 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	6,56 €
BN3 BN37-	VÀLVULES DE BOLA		
BN37-0X8U	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca	104,64 €
BN7 BN71-	VÀLVULES DE REGULACIÓ		
BN71-0X56	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	42,10 €
BN71-0X57	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	47,35 €
BNE BNE2-	FILTRES		
BNE2-H4CL	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1" de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre	9,67 €
BNE2-HIXR	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4" de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre	6,65 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 48

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ	MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS		
BQ1	BANCS		
BQ11-			
BQ11-5A21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	442,98 €
BQ11-5A22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	346,05 €
BQ11-5B11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	568,10 €
BQ11-5B21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	895,85 €
BQ11-5BA1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	568,10 €
BQ11-5BB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	895,85 €
BQ11-5D11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 700x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	164,39 €
BQ11-5D12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi amb certificat FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	220,86 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 49

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ11-5D22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra	239,45 €
BQ1 BQ13-	BANCS		
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respalller, per a col·locació superficial	386,40 €
BQ1 BQ19-	BANCS		
BQ19-7TD2	u	Llistó recte de 1,80 m de llargària, per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de seient de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de fusta de guinea tractada, inclosa neteja i tractament de llistó anàleg a l'existent	12,65 €
BQ19-7TD3	u	Llistó recte de 1,80 m de llargària, per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de respalller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de fusta de guinea tractada, inclosa neteja i tractament de llistó anàleg a l'existent	32,51 €
BQ1 BQ1V-	BANCS		
BQ1V-4TA1	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 2000x40x35 mm per a banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs l'envernissat o esmaltat amb 2 capes amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa	22,54 €
BQ1V-4TC1	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de llargària 1500 mm per a cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respalller, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	27,86 €
BQ1V-4TC2	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, amb tractament de protecció de llargària 1500 mm per a banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respalller, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	45,67 €
BQ1V-4TC3	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, amb tractament de protecció de llargària 3000 mm per a banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respalller, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	76,62 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 50

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ1V-6TA1	u	Llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	18,42 €
BQ1V-6TA2	u	Llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	10,68 €
BQ1V-6TC1	u	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	17,71 €
BQ1V-6TC2	u	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	35,42 €
BQ1V-6TC3	u	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	74,06 €

**BQ2 PAPERERES
BQ23-**

BQ23-U010	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, amb fixacions mecàniques	72,45 €
BQ23-U020	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l, d'acer inoxidable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, amb fixacions mecàniques	112,70 €
BQ23-UB20	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre, i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total	51,75 €
BQ23-UB30	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total	85,58 €

**BQ4 PILONES
BQ40-**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 51

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ40-UA10	u	Pilona fixa formigonable d'encastament variable tipus ANTI BELIER de BENITO o equivalent, de 1500 mm d'alçària màxima i 273 mm de diàmetre, fabricada en acer amb tractament de protecció contra la corrosió de 3 capes (zincat, imprimació epoxy i acabat final a base de pintura polièster color gris RAL 7016), amb anell embellidor d'acer inoxidable, amb tap superior extraïble per facilitar el formigonat	678,50 €
BQ40-UX08	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant	95,57 €
BQ4 BQ41-	PILONES		
BQ41-U010	u	Pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	31,05 €
BQ41-U020	u	Pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	92,12 €
BQ41-V100	u	Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre	209,65 €
BQ4 BQ42-	PILONES		
BQ42-1DCZ	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció triangular, de 800 mm d'alçària, per a col·locació encastada	363,40 €
BQ42-UB10	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de secció elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer	224,54 €
BQ42-UF02	u	Pilona de fosa tipus Barcelona ciutat vella de GLS o o equivalent, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	128,51 €
BQ42-UF03	u	Pilona de fosa tipus Barcelona petita ciutat vella de GLS o o equivalent, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	46,20 €
BQ42-UV10	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre	39,27 €
BQ42-UV40	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre	112,70 €
BQ42-UV60	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre	97,75 €
BQ42-UV65	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus	86,64 €
BQ42-UV70	u	Pilona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre	92,00 €
BQ42-UV95	u	Pilona metàl·lica, tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària	111,04 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 52

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ4	PILONES		
BQ45-			
BQ45-2HJG	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada	42,46 €
BQ45-2HJH	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap d'acer inoxidable	60,29 €
BQ45-U598	u	Pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraïble, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent	263,02 €
BQ45-UF73	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92 amb diàmetre exterior de 200 mm, 1000 mm d'alçària sobre rasant i 250 mm de profunditat per a encastar amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre	131,93 €
BQ45-UF83	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	50,60 €
BQ45-UF85	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	50,60 €
BQ45-UF87	u	Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	25,81 €
BQ45-UF89	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçària lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	103,50 €
BQ45-UF91	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	117,99 €
BQ45-UF95	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	161,92 €
BQ4	PILONES		
BQ4Z-			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 53

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ4Z-U010	u	Base extraïble d'acer galvanitzat, per a pilones de fosa de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	69,86 €
BQ4Z-U030	u	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	262,20 €
BQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA			
BQB0-			
BQB0-UM71	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,20x1,20 m, 0,45 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 170 kg	1.051,33 €
BQB0-UM72	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,60 m d'alçària i 550 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 170 kg	1.001,42 €
BQB0-UM91	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,35 m d'alçària i 300 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 120 kg	748,65 €
BQB0-UM92	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,45 m d'alçària i 450 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 135 kg	1.056,97 €
BQB0-UM93	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,60 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 160 kg	1.201,87 €
BQB0-UM94	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,90 m d'alçària i 950 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 215 kg	1.542,38 €
BQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA			
BQB1-			
BQB1-U006	u	Jardinera tipus Barcina de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica de 0,80 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària de 80 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per col·locar simplement recolzat. pes 109kg	324,47 €
BQB1-U008	u	Jardinera tipus Barcina de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,00 m de diàmetre i 0,68 m d'alçària de 304 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per col·locar simplement recolzat. pes 179kg	538,87 €
BQB1-U010	u	Jardinera tipus Barcina de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,35 m de diàmetre i 0,50 m d'alçària de 210 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per col·locar simplement recolzat. pes 186kg	485,33 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 54

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQB1-U151	u	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, rectangular d'1,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, per col·locar simplement recolzat. pes: 172 kg	1.173,00 €
BQB1-U152	u	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, rectangular de 2,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, per col·locar simplement recolzat. pes: 302 kg	2.397,75 €
BQB1-U259	u	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, circular de 0,90 m de diàmetre per 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per col·locar simplement recolzat. pes: 190 kg	1.472,00 €
BQB1-U315	u	Jardinera tipus Lineal de DAE o equivalent, rectangular d'1,52x0,45 m i 0,50 m d'alçària, de fosa de ferro, per col·locar simplement recolzat	1.100,44 €
BQB1-U321	u	Jardinera tipus Esfèrica de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica de 0,93 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per col·locar amb fixacions mecàniques	233,45 €
BQB1-U322	u	Jardinera tipus Esfèrica de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica d'1,30 m de diàmetre i 0,47 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per col·locar amb fixacions mecàniques	400,89 €
BQB1-UA10	u	Jardinera de fosa gris de planta circular model GNOMO de FABREGAS o equivalent, de 560 mm de diàmetre exterior màxim i 400 mm de diàmetre interior en la boca de la jardinera, de 445 mm d'alçària, amb 3 peus, amb recobriment antioxidant i acabat pintat amb pintura de color negre forja	540,50 €

BQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA
BQB3-

BQB3-UA10	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 40 cm d'amplària màxima i 53 cm d'alçària total (mides aproximades), de 113 l de capacitat	772,80 €
BQB3-UA12	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 32 cm d'amplària màxima i 42 cm d'alçària total (mides aproximades), de 35 l de capacitat	446,20 €
BQB3-UH60	u	Jardinera tipus Hidrojardinera d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,67 m d'alçària i 560 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 650 kg	835,59 €
BQB3-UH90	u	Jardinera tipus Hidrojardinera d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,97 m d'alçària i 950 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 925 kg	1.202,67 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 55

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQB3-UHA0	u	Jardineria tipus Hidrojardineria d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,50x1,50 m, 1,50 m d'alçària i 2200 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 2.420 kg	1.494,08 €
BQB3-UR09	u	Jardineria tipus Icaria d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,16x1,00 m, 0,90 m d'alçària i 750 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, per col·locar recolzat. pes: 900 kg	779,24 €
BQB BQB5-	JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA		
BQB5-CW1V	u	Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i 127 cm d'alçària, format amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols	100,37 €
BQB5-CW1W	u	Protecció d'arbres, d'acer pintat de 44 cm de D i 170 cm d'alçària, format amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm amb cercols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols	131,78 €
BQC BQCZ-	CONTENIDORS PER A RESIDUS MUNICIPALS		
BQCZ-UA10	u	Peça de cautxú reciclat (100%), per a immovilitzar contenidors de recollida selectiva de residus, inclòs el subministrament de tacts químics, cargols i volanderes	41,06 €
BQS BQSZ-	MATERIAL PER A EQUIPAMENTS ESPORTIUS		
BQSZ-UA05	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 7 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	92,00 €
BQSZ-UA10	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 11 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	115,00 €
BQSZ-UA20	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació dels pals de suport de la xarxa d'una porteria de futbol 7 i 11 del tipus 1 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	69,00 €
BQZ BQZ0-	MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS		
BQZ0-UV02	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	54,26 €
BQZ0-UV03	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	57,88 €
BQZ0-UV10	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	142,09 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 56

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQZ0-UV11	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	115,12 €
BQZ0-UV13	u	Mòdul per a aparcament de patinets, constituït per 10 amarratges tipus "elèctric", amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastament de 190 mm, complint els estandards requerits per l'Ajuntament	1.323,08 €
BR3 BR30- BR30-	MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
BR30-0002	ka	Adob mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2)	1,12 €
BR3 BR32-	CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	64,26 €
BR3 BR34-	CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
BR34-UA01	ka	Material complet per a hidrosembra en dues fases	3,02 €
BR3 BR35-	CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
BR35-21GQ	m3	Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	58,16 €
BR3 BR3A-	CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
BR3A-21D4	m3	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	107,61 €
BR3 BR3B-	CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
BR3B-0XQN	m3	Torba rossa en sacs de 0,8 m3	78,63 €
BR3B-AM01	m3	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%	17,50 €
BR3 BR3D-	CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
BR3D-21GG	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	36,55 €
BR3D-21GH	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	44,52 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 57

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR3D-21GI	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	42,40 €
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	56,48 €
BR3D-21GK	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	30,44 €
BR3D-21GL	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	22,46 €
BR4	ARBRES I PLANTES		
BR4AB-	ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)		
BR4AB-25HQ	u	Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l	6,58 €
BR4	ARBRES I PLANTES		
BR4AJ-	ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)		
BR4AJ-25IJ	u	Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	14,42 €
BR4	ARBRES I PLANTES		
BR4AO-	ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)		
BR4AO-25Q2	u	Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l	57,17 €
BR4	ARBRES I PLANTES		
BR4DK-	ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)		
BR4DK-25P9	u	Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l	4,46 €
BR4	ARBRES I PLANTES		
BR4FT-	ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)		
BR4FT-263T	u	Pelargonium zonale en contenidor de 3 l	3,54 €
BR4	ARBRES I PLANTES		
BR4U0-	BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLEMENTACIONS DE GESPA		
BR4U0-1111	u	Esqueixos de grama americana (Stenotaphrum secundatum) arrelats en alveol	0,14 €
BR4U0-21GX	ka	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	5,97 €
BR8	MATERIALS PER A OPERACIONS POST-PLANTACIÓ		
BR82-			
BR82-U010	u	Element de fusta d'1,2 a 1,8 m d'alçària, per a protecció d'arbres	27,54 €
BR9	MATERIALS PER A BARANES I BARRERES		
BR91-			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 58

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR91-0XIG	m	Rotlle de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de dimensions 130x300 cm	9,94 €
BR9 BR92-	MATERIALS PER A BARANES I BARRERES		
BR92-0XJH	m	Rotlle de mitja canya, de dimensions 150x500 cm	3,25 €
BR9 BR93-	MATERIALS PER A BARANES I BARRERES		
BR93-2A5J	cu	Grapa d'acer galvanitzat per a fixació de barreres	5,43 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 59

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B	MATERIALS I COMPOSTOS					
B0	MATERIALS BÀSICS					
B03	GRANULATS					
B03X-						
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	Rend.: 1,000		87,68 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 x	23,08000 =/R	24,23400	
			Subtotal...		24,23400	
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,750 x	2,05000 =/R	1,53750	
			Subtotal...		1,53750	
Materials:						
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	22,11000 =	33,60720	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	140,29000 =	28,05800	
			Subtotal...		61,66520	
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,24	
		COST DIRECTE			87,67904	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			87,67904	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	Rend.: 1,000		94,69 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 x	23,08000 =/R	24,23400	
			Subtotal...		24,23400	
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,750 x	2,05000 =/R	1,53750	
			Subtotal...		1,53750	
Materials:						
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	22,11000 =	33,60720	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	140,29000 =	35,07250	
			Subtotal...		68,67970	
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,24	
		COST DIRECTE			94,69354	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			94,69354	
B06	FORMIGONS					
B06D-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 60

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	Rend.: 1,000			88,85 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,900 x	23,08000 =/R	20,77200	
Subtotal...						20,77200
Maquinària:						
C176-00FW	h	Formigonera de 250 l	0,450 x	3,31000 =/R	1,48950	
Subtotal...						1,48950
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,79000 =	0,32220	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,40000 =	31,62000	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	20,61000 =	13,39650	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150 x	140,29000 =	21,04350	
Subtotal...						66,38220
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,21
COST DIRECTE						88,85142
COST EXECUCIÓ MATERIAL						88,85142
B06D-0L90	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000			93,25 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 x	23,08000 =/R	25,38800	
Subtotal...						25,38800
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 x	2,05000 =/R	1,23000	
Subtotal...						1,23000
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,79000 =	0,32220	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,40000 =	31,62000	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	20,61000 =	13,39650	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150 x	140,29000 =	21,04350	
Subtotal...						66,38220
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,25
COST DIRECTE						93,25408

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 61

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			93,25408			
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	Rend.: 1,000		95,53 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,900 x	23,08000 =/R	20,77200	
			Subtotal...		20,77200	
Maquinària:						
C176-00FW	h	Formigonera de 250 l	0,450 x	3,31000 =/R	1,48950	
			Subtotal...		1,48950	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,79000 =	0,32220	
B03J-0K88	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	23,84000 =	36,95200	
B03L-05MS	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	0,650 x	22,68000 =	14,74200	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150 x	140,29000 =	21,04350	
			Subtotal...		73,05970	
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,21	
		COST DIRECTE			95,52892	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			95,52892			
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		100,27 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 x	23,08000 =/R	25,38800	
			Subtotal...		25,38800	
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 x	2,05000 =/R	1,23000	
			Subtotal...		1,23000	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,79000 =	0,32220	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,40000 =	31,62000	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	20,61000 =	13,39650	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	140,29000 =	28,05800	
			Subtotal...		73,39670	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 62

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,25
		COST DIRECTE				100,26858
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				100,26858
B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000			103,78 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 x	23,08000 =/R	25,38800	
			Subtotal...			25,38800
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 x	2,05000 =/R	1,23000	
			Subtotal...			1,23000
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,79000 =	0,32220	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,40000 =	31,62000	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	20,61000 =	13,39650	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,225 x	140,29000 =	31,56525	
			Subtotal...			76,90395
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,25
		COST DIRECTE				103,77583
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				103,77583

B07 MORTERS DE COMPRA**B07F-**

B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			386,16 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,300 x	23,08000 =/R	30,00400	
			Subtotal...			30,00400
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,900 x	2,05000 =/R	1,84500	
			Subtotal...			1,84500
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 63

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000	=	0,35800	
B03L-05N0	t	Sorra de marbre blanc	1,500 x	141,16000	=	211,74000	
B054-06DH	ka	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	250,000 x	0,35000	=	87,50000	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,250 x	217,66000	=	54,41500	
Subtotal...							354,01300
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,30
COST DIRECTE							386,16204
COST EXECUCIÓ MATERIAL							386,16204
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				315,85 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,250 x	23,08000	=/R	28,85000	
Subtotal...							28,85000
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,900 x	2,05000	=/R	1,84500	
Subtotal...							1,84500
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000	=	0,35800	
B03L-05N0	t	Sorra de marbre blanc	1,630 x	141,16000	=	230,09080	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,250 x	217,66000	=	54,41500	
Subtotal...							284,86380
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,29
COST DIRECTE							315,84730
COST EXECUCIÓ MATERIAL							315,84730
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				176,64 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 x	23,08000	=/R	24,23400	
Subtotal...							24,23400
Maquinària:							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 x	2,05000	=/R	1,48625	
Subtotal...							1,48625
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000	=	0,35800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,380 x	22,11000	=	30,51180	
B054-06DH	ka	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	190,000 x	0,35000	=	66,50000	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	140,29000	=	53,31020	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 64

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...			150,68000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,24	
			COST DIRECTE			176,64259
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			176,64259
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			96,22 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
			Subtotal...			23,08000
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 x	2,05000 =/R	1,43500	
			Subtotal...			1,43500
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000 =	0,35800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	22,11000 =	36,03930	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	140,29000 =	35,07250	
			Subtotal...			71,46980
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,23	
			COST DIRECTE			96,21560
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			96,21560
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			112,02 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
			Subtotal...			23,08000
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 x	2,05000 =/R	1,43500	
			Subtotal...			1,43500
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000 =	0,35800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	22,11000 =	33,60720	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	140,29000 =	53,31020	
			Subtotal...			87,27540
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,23	
			COST DIRECTE			112,02120

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 65

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		112,02120	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		228,21 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 x	23,08000 =/R	24,23400	
			Subtotal...		24,23400	
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 x	2,05000 =/R	1,48625	
			Subtotal...		1,48625	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000 =	0,35800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530 x	22,11000 =	33,82830	
B054-06DH	ka	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000 x	0,35000 =	140,00000	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	140,29000 =	28,05800	
			Subtotal...		202,24430	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,24	
			COST DIRECTE		228,20689	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		228,20689	
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		120,96 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
			Subtotal...		23,08000	
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 x	2,05000 =/R	1,43500	
			Subtotal...		1,43500	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000 =	0,35800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,480 x	22,11000 =	32,72280	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,450 x	140,29000 =	63,13050	
			Subtotal...		96,21130	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,23	
			COST DIRECTE		120,95710	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		120,95710	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P	PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS					
P1	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES					
P12	IMPLANTACIONS D'OBRA					
P127-						
P127-EKJM	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	Rend.: 1,000		7,65 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,160 x	23,94000 =/R	3,83040	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080 x	27,13000 =/R	2,17040	
			Subtotal...		6,00080	
Maquinària:						
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,040 x	38,87000 =/R	1,55480	
			Subtotal...		1,55480	
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,09	
		COST DIRECTE			7,64561	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,64561	
P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	Rend.: 1,000		53,46 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,200 x	23,94000 =/R	28,72800	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600 x	27,13000 =/R	16,27800	
			Subtotal...		45,00600	
Maquinària:						
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,200 x	38,87000 =/R	7,77400	
			Subtotal...		7,77400	
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,68	
		COST DIRECTE			53,45509	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,45509	
P19	REALITZACIÓ DE CALES					
P191-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P191-U506	m3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificat), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil. Inclou els possibles esgotaments.	Rend.: 1,000			93,70 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	4,000 x	23,08000 =/R	92,32000	
Subtotal...						92,32000
DESPESES AUXILIARS					1,50%	1,38
COST DIRECTE						93,70480
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						93,70480
P191-UA10	u	Excavació de cala en voreres per comprovar l'estat de la base de formigó, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a la fondària prevista, reblert amb terres de la pròpia excavació i formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure reposició de paviment	Rend.: 1,000			65,53 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
Subtotal...						39,96550
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,020 x	18,24000 =/R	0,36480	
C13A-00FP	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,500 x	6,41000 =/R	3,20500	
Subtotal...						3,56980
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,050 x	84,44000 =	4,22200	
Subtotal...						4,22200
Partides d'obra:						
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	0,250 x	55,34000 =	13,83500	
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	0,250 x	13,34000 =	3,33500	
Subtotal...						17,17000
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,60
COST DIRECTE						65,52678
DESPESES INDIRECTES					0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,52678
P2	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS					
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES					
P2143-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ					
P2143-HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000	39,09 €
		Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0725 x	23,08000 =/R	24,75330	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,429 x	23,08000 =/R	9,90132	
				Subtotal...		34,65462
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb dos martells	0,2145 x	18,24000 =/R	3,91248
				Subtotal...		3,91248
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,52
				COST DIRECTE		39,08692
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		39,08692
P2143-IG2O	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000	37,52 €
		Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0296 x	23,08000 =/R	23,76317	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,4118 x	23,08000 =/R	9,50434	
				Subtotal...		33,26751
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb dos martells	0,2059 x	18,24000 =/R	3,75562
				Subtotal...		3,75562
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,50
				COST DIRECTE		37,52214
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		37,52214

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IG2S	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		35,96 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,9867 x	23,08000 =/R	22,77304	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,3947 x	23,08000 =/R	9,10968	
		Subtotal...		31,88272		
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1973 x	18,24000 =/R	3,59875	
		Subtotal...		3,59875		
		DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,48		
		COST DIRECTE		35,95971		
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		35,95971		
P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		48,86 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,3406 x	23,08000 =/R	30,94105	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,5363 x	23,08000 =/R	12,37780	
		Subtotal...		43,31885		
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2681 x	18,24000 =/R	4,89014	
		Subtotal...		4,89014		
		DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,65		
		COST DIRECTE		48,85877		
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		48,85877		
P2143-IJEO	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		46,90 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46
			COST DIRECTE			34,39674
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,39674
P2143-IJET	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			32,96 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9045 x	23,08000 =/R	20,87586	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,3618 x	23,08000 =/R	8,35034	
				Subtotal...		29,22620
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1809 x	18,24000 =/R	3,29962	
				Subtotal...		3,29962
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,44
			COST DIRECTE			32,96421
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,96421
P2143-IO63	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			44,95 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2334 x	23,08000 =/R	28,46687	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
				Subtotal...		39,85454
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2467 x	18,24000 =/R	4,49981	
				Subtotal...		4,49981
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,60
			COST DIRECTE			44,95217
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,95217

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU		
P2143-U103	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb martell picador, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2						Rend.: 1,000		48,27 €
						Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,700	x	23,08000	=/R	16,15600
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta				0,700	x	27,13000	=/R	18,99100
						Subtotal...			35,14700	
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,700	x	18,24000	=/R	12,76800
						Subtotal...			12,76800	
						DESPESES AUXILIARS		1,00%	0,35	
						COST DIRECTE		48,26647		
						DESPESES INDIRECTES		0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,26647	
P2143-U104	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb martell picador, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de més d'1 m2						Rend.: 1,000		41,37 €
						Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,600	x	23,08000	=/R	13,84800
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta				0,600	x	27,13000	=/R	16,27800
						Subtotal...			30,12600	
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,600	x	18,24000	=/R	10,94400
						Subtotal...			10,94400	
						DESPESES AUXILIARS		1,00%	0,30	
						COST DIRECTE		41,37126		
						DESPESES INDIRECTES		0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,37126	
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES									
P2146-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ									
P2146-DJ20	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics						Rend.: 1,000		4,41 €
						Unitats	Preu€		Parcial	Import
Maquinària:										
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador				0,052	x	75,14000	=/R	3,90728
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t				0,0046	x	109,12000	=/R	0,50195
						Subtotal...			4,40923	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			4,11710
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,11710
P2146-DJ2Q	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			5,35 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,060 x	75,14000 =/R	4,50840	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,014 x	60,09000 =/R	0,84126	
			Subtotal...			5,34966
			COST DIRECTE			5,34966
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,34966
P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			9,38 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,100 x	75,14000 =/R	7,51400	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,031 x	60,09000 =/R	1,86279	
			Subtotal...			9,37679
			COST DIRECTE			9,37679
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,37679
P2146-DJ35	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			11,97 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,342 x	23,08000 =/R	7,89336	
			Subtotal...			7,89336
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,171 x	18,24000 =/R	3,11904	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,014 x	60,09000 =/R	0,84126	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2146-DJ3K	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			22,13 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,558 x	23,08000 =/R	12,87864	
Maquinària:				Subtotal...		12,87864
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,279 x	18,24000 =/R	5,08896	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,066 x	60,09000 =/R	3,96594	
				Subtotal...		9,05490
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19
			COST DIRECTE			22,12672
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,12672
P2146-DJ45	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			1,42 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,013 x	109,12000 =/R	1,41856	
				Subtotal...		1,41856
			COST DIRECTE			1,41856
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,41856
P2146-DJ46	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			3,61 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,060 x	60,09000 =/R	3,60540	
				Subtotal...		3,60540
			COST DIRECTE			3,60540
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,60540

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2146-DJ47	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			5,83 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,060 x	75,14000 =/R	4,50840	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,022 x	60,09000 =/R	1,32198	
			Subtotal...			5,83038
			COST DIRECTE			5,83038
			DESPESES INDIRECTES			0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,83038
P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			4,85 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,057 x	75,14000 =/R	4,28298	
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0052 x	109,12000 =/R	0,56742	
			Subtotal...			4,85040
			COST DIRECTE			4,85040
			DESPESES INDIRECTES			0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,85040
P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			5,43 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,061 x	75,14000 =/R	4,58354	
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0078 x	109,12000 =/R	0,85114	
			Subtotal...			5,43468
			COST DIRECTE			5,43468
			DESPESES INDIRECTES			0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,43468

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ									PREU
P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics						Rend.: 1,000			6,30 €
		Unitats						Preu€		Parcial	Import
Maquinària:											
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador				0,065	×	75,14000	=/R	4,88410	
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t				0,013	×	109,12000	=/R	1,41856	
								Subtotal...			6,30266
								COST DIRECTE			6,30266
								DESPESES INDIRECTES		0.00%	
								COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,30266
P2146-HXMI	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2						Rend.: 1,000			36,16 €
		Unitats						Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:											
A0D-0007	h	Manobre				0,7001	×	23,08000	=/R	16,15831	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,7001	×	23,08000	=/R	16,15831	
								Subtotal...			32,31662
Maquinària:											
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,1843	×	18,24000	=/R	3,36163	
								Subtotal...			3,36163
								DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,48
								COST DIRECTE			36,16300
								DESPESES INDIRECTES		0.00%	
								COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,16300
P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2						Rend.: 1,000			39,83 €
		Unitats						Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:											
A0D-0007	h	Manobre				0,7508	×	23,08000	=/R	17,32846	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,7508	×	23,08000	=/R	17,32846	
								Subtotal...			34,65692
Maquinària:											
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,2553	×	18,24000	=/R	4,65667	
								Subtotal...			4,65667

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,52
			COST DIRECTE			39,83344
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,83344
P2146-HXR4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			36,14 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6456 x	23,08000 =/R	14,90045	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6456 x	23,08000 =/R	14,90045	
			Subtotal...			29,80090
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3228 x	18,24000 =/R	5,88787	
			Subtotal...			5,88787
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,45
			COST DIRECTE			36,13578
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,13578
P2146-HXR6	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			50,39 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9249 x	23,08000 =/R	21,34669	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9249 x	23,08000 =/R	21,34669	
			Subtotal...			42,69338
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,387 x	18,24000 =/R	7,05888	
			Subtotal...			7,05888
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,64
			COST DIRECTE			50,39266
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,39266

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-HXR7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	52,49 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,9635 x	23,08000 =/R	22,23758	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9635 x	23,08000 =/R	22,23758	
		Subtotal...				44,47516
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4031 x	18,24000 =/R	7,35254	
		Subtotal...				7,35254
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,67
		COST DIRECTE				52,49483
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				52,49483
P2146-HY10	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	45,62 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,8151 x	23,08000 =/R	18,81251	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8151 x	23,08000 =/R	18,81251	
		Subtotal...				37,62502
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4076 x	18,24000 =/R	7,43462	
		Subtotal...				7,43462
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,56
		COST DIRECTE				45,62402
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				45,62402
P2146-HY27	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	66,99 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,70
			COST DIRECTE			54,97317
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,97317
P2146-HYE4	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			41,96 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8237 x	23,08000 =/R	19,01100	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8237 x	23,08000 =/R	19,01100	
			Subtotal...			38,02200
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1845 x	18,24000 =/R	3,36528	
			Subtotal...			3,36528
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,57
			COST DIRECTE			41,95761
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,95761
P2146-HYES	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			47,48 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8258 x	23,08000 =/R	19,05946	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8258 x	23,08000 =/R	19,05946	
			Subtotal...			38,11892
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4817 x	18,24000 =/R	8,78621	
			Subtotal...			8,78621
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,57
			COST DIRECTE			47,47691
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,47691

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-HYJE	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			37,67 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7293 x	23,08000 =/R	16,83224	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7293 x	23,08000 =/R	16,83224	
			Subtotal...			33,66448
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,192 x	18,24000 =/R	3,50208	
			Subtotal...			3,50208
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,50
		COST DIRECTE				37,67153
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				37,67153
P2146-HYPV	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			52,98 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9996 x	23,08000 =/R	23,07077	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9996 x	23,08000 =/R	23,07077	
			Subtotal...			46,14154
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3368 x	18,24000 =/R	6,14323	
			Subtotal...			6,14323
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,69
		COST DIRECTE				52,97689
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				52,97689
P2146-HYQ3	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			40,28 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7907 x	23,08000 =/R	18,24936	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7907 x	23,08000 =/R	18,24936	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,65914			
P2146-HZ4J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		36,51 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6882 x	23,08000 =/R	15,88366	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6882 x	23,08000 =/R	15,88366	
			Subtotal...		31,76732	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,234 x	18,24000 =/R	4,26816	
			Subtotal...		4,26816	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,48	
			COST DIRECTE		36,51199	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		36,51199	
P2146-HZ50	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		38,24 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7207 x	23,08000 =/R	16,63376	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7207 x	23,08000 =/R	16,63376	
			Subtotal...		33,26752	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,245 x	18,24000 =/R	4,46880	
			Subtotal...		4,46880	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,50	
			COST DIRECTE		38,23533	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		38,23533	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-HZAK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			72,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2784 x	23,08000 =/R	29,50547	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,2784 x	23,08000 =/R	29,50547	
				Subtotal...		59,01094
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,695 x	18,24000 =/R	12,67680	
				Subtotal...		12,67680
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0.89
			COST DIRECTE			72,57290
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			72,57290
P2146-I0NX	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			51,79 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9009 x	23,08000 =/R	20,79277	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9009 x	23,08000 =/R	20,79277	
				Subtotal...		41,58554
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5255 x	18,24000 =/R	9,58512	
				Subtotal...		9,58512
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0.62
			COST DIRECTE			51,79444
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,79444
P2146-I0O1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			49,72 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ								PREU
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,8649 x	23,08000	=/R	19,96189	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,8649 x	23,08000	=/R	19,96189	
						Subtotal...				39,92378
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,5045 x	18,24000	=/R	9,20208	
						Subtotal...				9,20208
						DESPESES AUXILIARS			1,50%	0,60
						COST DIRECTE				49,72472
						DESPESES INDIRECTES			0.00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL				49,72472
P2146-I0T7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2					Rend.: 1,000			51,29 €
						Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,9163 x	23,08000	=/R	21,14820	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,9163 x	23,08000	=/R	21,14820	
						Subtotal...				42,29640
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4581 x	18,24000	=/R	8,35574	
						Subtotal...				8,35574
						DESPESES AUXILIARS			1,50%	0,63
						COST DIRECTE				51,28659
						DESPESES INDIRECTES			0.00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL				51,28659
P2146-I0ZG	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2					Rend.: 1,000			36,64 €
						Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,6907 x	23,08000	=/R	15,94136	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,6907 x	23,08000	=/R	15,94136	
						Subtotal...				31,88272
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,2348 x	18,24000	=/R	4,28275	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				4,28275
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,48
			COST DIRECTE				36,64371
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				36,64371
P2146-I0ZK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000		35,05 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6607 x	23,08000	=/R	15,24896	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6607 x	23,08000	=/R	15,24896	
			Subtotal...				30,49792
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2246 x	18,24000	=/R	4,09670	
			Subtotal...				4,09670
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,46
			COST DIRECTE				35,05209
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				35,05209
P2146-I1AQ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		55,95 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9996 x	23,08000	=/R	23,07077	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9996 x	23,08000	=/R	23,07077	
			Subtotal...				46,14154
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4998 x	18,24000	=/R	9,11635	
			Subtotal...				9,11635
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,69
			COST DIRECTE				55,95001
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,95001	
P2146-I1CK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			69,67 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,2273 x	23,08000 =/R	28,32608		
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,2273 x	23,08000 =/R	28,32608		
			Subtotal...			56,65216	
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb dos martells	0,6672 x	18,24000 =/R	12,16973	
			Subtotal...			12,16973	
			DESPESES AUXILIARS			1,50%	0,85
			COST DIRECTE			69,67167	
			DESPESES INDIRECTES			0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			69,67167	
P2146-I1ED	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			41,06 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,7336 x	23,08000 =/R	16,93149		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7336 x	23,08000 =/R	16,93149		
			Subtotal...			33,86298	
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb dos martells	0,3668 x	18,24000 =/R	6,69043	
			Subtotal...			6,69043	
			DESPESES AUXILIARS			1,50%	0,51
			COST DIRECTE			41,06135	
			DESPESES INDIRECTES			0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,06135	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU				
P2146-I1HG	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2						Rend.: 1,000		33,15 €		
								Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:												
A0D-0007	h	Manobre				0,6418	x	23,08000	=/R	14,81274		
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,6418	x	23,08000	=/R	14,81274		
								Subtotal...		29,62548		
Maquinària:												
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,1689	x	18,24000	=/R	3,08074		
								Subtotal...		3,08074		
								DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,44	
								COST DIRECTE		33,15060		
								DESPESES INDIRECTES		0,00%		
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,15060		
P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2						Rend.: 1,000		49,79 €		
								Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:												
A0D-0007	h	Manobre				0,9384	x	23,08000	=/R	21,65827		
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,9384	x	23,08000	=/R	21,65827		
								Subtotal...		43,31654		
Maquinària:												
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,3191	x	18,24000	=/R	5,82038		
								Subtotal...		5,82038		
								DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,65	
								COST DIRECTE		49,78667		
								DESPESES INDIRECTES		0,00%		
								COST EXECUCIÓ MATERIAL		49,78667		
P2146-I1PJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2						Rend.: 1,000		58,95 €		
								Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:												

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,61
			COST DIRECTE			48,29335
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,29335
P2146-I329	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			33,59 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6331 x	23,08000 =/R	14,61195	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6331 x	23,08000 =/R	14,61195	
				Subtotal...		29,22390
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2153 x	18,24000 =/R	3,92707	
				Subtotal...		3,92707
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,44
			COST DIRECTE			33,58933
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,58933
P2146-I31L	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			47,80 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9009 x	23,08000 =/R	20,79277	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9009 x	23,08000 =/R	20,79277	
				Subtotal...		41,58554
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3063 x	18,24000 =/R	5,58691	
				Subtotal...		5,58691
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,62
			COST DIRECTE			47,79623
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,79623

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2146-I3J7	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			41,82 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7472 x	23,08000 =/R	17,24538	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7472 x	23,08000 =/R	17,24538	
			Subtotal...			34,49076
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3736 x	18,24000 =/R	6,81446	
			Subtotal...			6,81446
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,52
		COST DIRECTE				41,82258
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				41,82258
P2146-I3ML	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			42,65 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,8151 x	23,08000 =/R	18,81251	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8151 x	23,08000 =/R	18,81251	
			Subtotal...			37,62502
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2445 x	18,24000 =/R	4,45968	
			Subtotal...			4,45968
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,56
		COST DIRECTE				42,64908
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				42,64908
P2146-I4KZ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			49,23 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,63
			COST DIRECTE			47,08825
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,08825
P2146-I4YB	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			63,03 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1261 x	23,08000 =/R	25,99039	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,1261 x	23,08000 =/R	25,99039	
			Subtotal...			51,98078
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5631 x	18,24000 =/R	10,27094	
			Subtotal...			10,27094
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,78
			COST DIRECTE			63,03143
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,03143
P2146-I5KJ	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			32,69 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
			Subtotal...			29,70396
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1394 x	18,24000 =/R	2,54266	
			Subtotal...			2,54266
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,45
			COST DIRECTE			32,69218
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,69218

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I5PD	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			34,63 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6187 x	23,08000 =/R	14,27960	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6187 x	23,08000 =/R	14,27960	
				Subtotal...		28,55920
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3093 x	18,24000 =/R	5,64163	
				Subtotal...		5,64163
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,43
				COST DIRECTE		34,62922
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,62922
P2146-I5T9	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			50,86 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9596 x	23,08000 =/R	22,14757	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9596 x	23,08000 =/R	22,14757	
				Subtotal...		44,29514
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3233 x	18,24000 =/R	5,89699	
				Subtotal...		5,89699
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,66
				COST DIRECTE		50,85656
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,85656
P2146-I6F2	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			83,74 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,60
			COST DIRECTE			45,80580
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,80580
P2146-I6N1	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			61,20 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,0781 x	23,08000 =/R	24,88255	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,0781 x	23,08000 =/R	24,88255	
			Subtotal...			49,76510
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5861 x	18,24000 =/R	10,69046	
			Subtotal...			10,69046
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,75
			COST DIRECTE			61,20204
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,20204
P2146-I6PY	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			38,46 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,755 x	23,08000 =/R	17,42540	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,755 x	23,08000 =/R	17,42540	
			Subtotal...			34,85080
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1691 x	18,24000 =/R	3,08438	
			Subtotal...			3,08438
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,52
			COST DIRECTE			38,45794
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,45794

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I75T	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	43,80 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7825 x	23,08000 =/R	18,06010	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7825 x	23,08000 =/R	18,06010	
			Subtotal...			36,12020
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3912 x	18,24000 =/R	7,13549	
			Subtotal...			7,13549
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,54
		COST DIRECTE				43,79749
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				43,79749
P2146-I8J9	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	62,15 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,0811 x	23,08000 =/R	24,95179	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,0811 x	23,08000 =/R	24,95179	
			Subtotal...			49,90358
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,6306 x	18,24000 =/R	11,50214	
			Subtotal...			11,50214
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,75
		COST DIRECTE				62,15427
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				62,15427
P2146-I8JA	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	45,58 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,83
			COST DIRECTE			67,13798
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,13798
P2146-I8JD	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			64,31 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,149 x	23,08000 =/R	26,51892	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,149 x	23,08000 =/R	26,51892	
			Subtotal...			53,03784
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5745 x	18,24000 =/R	10,47888	
			Subtotal...			10,47888
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,80
			COST DIRECTE			64,31229
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,31229
P2146-I8JG	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			48,74 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9196 x	23,08000 =/R	21,22437	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9196 x	23,08000 =/R	21,22437	
			Subtotal...			42,44874
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3098 x	18,24000 =/R	5,65075	
			Subtotal...			5,65075
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,64
			COST DIRECTE			48,73622
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,73622

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I8JT	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			36,92 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7248 x	23,08000 =/R	16,72838	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7248 x	23,08000 =/R	16,72838	
			Subtotal...			33,45676
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1623 x	18,24000 =/R	2,96035	
			Subtotal...			2,96035
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,50
		COST DIRECTE				36,91896
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				36,91896
P2146-I8JX	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			35,38 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6946 x	23,08000 =/R	16,03137	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6946 x	23,08000 =/R	16,03137	
			Subtotal...			32,06274
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1556 x	18,24000 =/R	2,83814	
			Subtotal...			2,83814
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,48
		COST DIRECTE				35,38182
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				35,38182
P2146-IA8C	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			47,65 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,62
			COST DIRECTE			50,42644
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,42644
P2146-IACS	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			48,41 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8649 x	23,08000 =/R	19,96189	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8649 x	23,08000 =/R	19,96189	
			Subtotal...			39,92378
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4324 x	18,24000 =/R	7,88698	
			Subtotal...			7,88698
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,60
			COST DIRECTE			48,40962
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,40962
P2146-IAD1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			51,47 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9196 x	23,08000 =/R	21,22437	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9196 x	23,08000 =/R	21,22437	
			Subtotal...			42,44874
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4598 x	18,24000 =/R	8,38675	
			Subtotal...			8,38675
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,64
			COST DIRECTE			51,47222
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,47222

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-IAE4	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			66,77 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1761 x	23,08000 =/R	27,14439	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,1761 x	23,08000 =/R	27,14439	
			Subtotal...			54,28878
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,6394 x	18,24000 =/R	11,66266	
			Subtotal...			11,66266
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,81
		COST DIRECTE				66,76577
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				66,76577
P2146-IAEB	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			90,72 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	1,598 x	23,08000 =/R	36,88184	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,598 x	23,08000 =/R	36,88184	
			Subtotal...			73,76368
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,8687 x	18,24000 =/R	15,84509	
			Subtotal...			15,84509
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			1,11
		COST DIRECTE				90,71523
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				90,71523
P2146-IAED	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			87,09 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,47	
			COST DIRECTE			37,77668	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,77668	
P2146-IG40	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			45,21 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,8752 x	23,08000 =/R	20,19962		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8752 x	23,08000 =/R	20,19962		
			Subtotal...			40,39924	
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,2304 x	18,24000 =/R	4,20250		
			Subtotal...			4,20250	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,61	
			COST DIRECTE			45,20773	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,20773	
P2146-IG43	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			43,32 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,8387 x	23,08000 =/R	19,35720		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8387 x	23,08000 =/R	19,35720		
			Subtotal...			38,71440	
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,2208 x	18,24000 =/R	4,02739		
			Subtotal...			4,02739	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,58	
			COST DIRECTE			43,32251	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,32251	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-IG47	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			34,53 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6685 x 23,08000	=/R	15,42898	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6685 x 23,08000	=/R	15,42898	
		Subtotal...				30,85796
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,176 x 18,24000	=/R	3,21024	
		Subtotal...				3,21024
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,46
		COST DIRECTE				34,53107
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,53107
P2146-IHCF	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			60,51 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0811 x 23,08000	=/R	24,95179	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,0811 x 23,08000	=/R	24,95179	
		Subtotal...				49,90358
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5405 x 18,24000	=/R	9,85872	
		Subtotal...				9,85872
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,75
		COST DIRECTE				60,51085
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,51085
P2146-IHCK	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			42,53 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,52
			COST DIRECTE			39,23861
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,23861
P2146-IIU7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			52,68 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,967 x	23,08000 =/R	22,31836	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,967 x	23,08000 =/R	22,31836	
			Subtotal...			44,63672
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4045 x	18,24000 =/R	7,37808	
			Subtotal...			7,37808
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,67
			COST DIRECTE			52,68435
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,68435
P2146-IK7F	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			57,03 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,0189 x	23,08000 =/R	23,51621	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,0189 x	23,08000 =/R	23,51621	
			Subtotal...			47,03242
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5094 x	18,24000 =/R	9,29146	
			Subtotal...			9,29146
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,71
			COST DIRECTE			57,02937
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,02937

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-IK7H	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	54,75 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,9781 x	23,08000 =/R	22,57455	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9781 x	23,08000 =/R	22,57455	
		Subtotal...				45,14910
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4891 x	18,24000 =/R	8,92118	
		Subtotal...				8,92118
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,68
		COST DIRECTE				54,74752
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,74752
P2146-IK7J	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	40,15 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7173 x	23,08000 =/R	16,55528	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7173 x	23,08000 =/R	16,55528	
		Subtotal...				33,11056
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3586 x	18,24000 =/R	6,54086	
		Subtotal...				6,54086
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,50
		COST DIRECTE				40,14808
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				40,14808
P2146-IK7K	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	44,37 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,68
			COST DIRECTE			51,17796
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,17796
P2146-IK8K	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			37,53 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7173 x	23,08000 =/R	16,55528	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7173 x	23,08000 =/R	16,55528	
			Subtotal...			33,11056
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics amb dos martells	0,2152 x	18,24000 =/R	3,92525	
			Subtotal...			3,92525
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,50
			COST DIRECTE			37,53247
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,53247
P2146-IK8L	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			31,39 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882	
			Subtotal...			28,51764
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics amb dos martells	0,1338 x	18,24000 =/R	2,44051	
			Subtotal...			2,44051
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,43
			COST DIRECTE			31,38591
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,38591

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-IK8M	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			39,23 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7722 x	23,08000 =/R	17,82238	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7722 x	23,08000 =/R	17,82238	
			Subtotal...			35,64476
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1673 x	18,24000 =/R	3,05155	
			Subtotal...			3,05155
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,53
		COST DIRECTE				39,23098
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				39,23098
P2146-IK8N	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			28,77 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
			Subtotal...			26,14040
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1227 x	18,24000 =/R	2,23805	
			Subtotal...			2,23805
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,39
		COST DIRECTE				28,77056
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,77056
P2146-IKFR	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			30,08 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,76
			COST DIRECTE			61,63681
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,63681
P2146-IME0	m2	Demolició de base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			31,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,615 x	23,08000 =/R	14,19420	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,615 x	23,08000 =/R	14,19420	
				Subtotal...		28,38840
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1619 x	18,24000 =/R	2,95306	
				Subtotal...		2,95306
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,43
			COST DIRECTE			31,76729
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,76729
P2146-IN7J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			52,45 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0296 x	23,08000 =/R	23,76317	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,0296 x	23,08000 =/R	23,76317	
				Subtotal...		47,52634
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2306 x	18,24000 =/R	4,20614	
				Subtotal...		4,20614
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,71
			COST DIRECTE			52,44538
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,44538

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-IN7L	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			50,35 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9884 x	23,08000 =/R	22,81227	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9884 x	23,08000 =/R	22,81227	
				Subtotal...		45,62454
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2214 x	18,24000 =/R	4,03834	
				Subtotal...		4,03834
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,68
				COST DIRECTE		50,34725
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,34725
P2146-INCO	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			59,56 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,036 x	23,08000 =/R	23,91088	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,036 x	23,08000 =/R	23,91088	
				Subtotal...		47,82176
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,6044 x	18,24000 =/R	11,02426	
				Subtotal...		11,02426
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,72
				COST DIRECTE		59,56335
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		59,56335
P2146-INCR	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			43,68 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,63
			COST DIRECTE			48,56154
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,56154
P2146-JC6N	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			44,68 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,843 x	23,08000 =/R	19,45644	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,843 x	23,08000 =/R	19,45644	
			Subtotal...			38,91288
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,284 x	18,24000 =/R	5,18016	
			Subtotal...			5,18016
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,58
			COST DIRECTE			44,67673
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,67673
P2146-JGQZ	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			66,53 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1719 x	23,08000 =/R	27,04745	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,1719 x	23,08000 =/R	27,04745	
			Subtotal...			54,09490
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,6371 x	18,24000 =/R	11,62070	
			Subtotal...			11,62070
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,81
			COST DIRECTE			66,52702
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,52702

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-JHNW	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			35,97 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6874 x	23,08000 =/R	15,86519	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6874 x	23,08000 =/R	15,86519	
				Subtotal...		31,73038
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2062 x	18,24000 =/R	3,76109	
				Subtotal...		3,76109
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,48
				COST DIRECTE		35,96743
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		35,96743
P2146-JHO2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			38,48 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6874 x	23,08000 =/R	15,86519	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6874 x	23,08000 =/R	15,86519	
				Subtotal...		31,73038
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3437 x	18,24000 =/R	6,26909	
				Subtotal...		6,26909
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,48
				COST DIRECTE		38,47543
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		38,47543
P2146-JHO9	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			66,22 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,80
			COST DIRECTE			60,92118
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,92118
P2146-JHOY	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			64,34 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1495 x	23,08000 =/R	26,53046	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,1495 x	23,08000 =/R	26,53046	
				Subtotal...		53,06092
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5748 x	18,24000 =/R	10,48435	
				Subtotal...		10,48435
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,80
			COST DIRECTE			64,34118
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,34118
P2146-JKXD	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			29,97 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
				Subtotal...		27,22978
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1278 x	18,24000 =/R	2,33107	
				Subtotal...		2,33107
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,41
			COST DIRECTE			29,96930
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,96930

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-JKXF	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			37,64 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6725 x	23,08000 =/R	15,52130	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,6725 x	23,08000 =/R	15,52130	
				Subtotal...		31,04260
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3362 x	18,24000 =/R	6,13229	
				Subtotal...		6,13229
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,47
				COST DIRECTE		37,64053
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		37,64053
P2146-JKXH	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			46,22 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8258 x	23,08000 =/R	19,05946	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8258 x	23,08000 =/R	19,05946	
				Subtotal...		38,11892
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4129 x	18,24000 =/R	7,53130	
				Subtotal...		7,53130
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,57
				COST DIRECTE		46,22200
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		46,22200
P2146-JNFO	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			48,25 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56
			COST DIRECTE			40,86730
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			40,86730
P2146-JO5X	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			27,57 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
			Subtotal...			25,05104
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1176 x	18,24000 =/R	2,14502	
			Subtotal...			2,14502
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,38
			COST DIRECTE			27,57183
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,57183
P2146-JP2D	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			39,10 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7472 x	23,08000 =/R	17,24538	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7472 x	23,08000 =/R	17,24538	
			Subtotal...			34,49076
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2242 x	18,24000 =/R	4,08941	
			Subtotal...			4,08941
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,52
			COST DIRECTE			39,09753
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,09753

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-JPXH	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		83,46 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,4702 x	23,08000 =/R	33,93222	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,4702 x	23,08000 =/R	33,93222	
			Subtotal...		67,86444	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,7992 x	18,24000 =/R	14,57741	
			Subtotal...		14,57741	
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	1,02
			COST DIRECTE			83,45982
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			83,45982
P2146-JRBL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		69,94 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2495 x	23,08000 =/R	28,83846	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,2495 x	23,08000 =/R	28,83846	
			Subtotal...		57,67692	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,6247 x	18,24000 =/R	11,39453	
			Subtotal...		11,39453	
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,87
			COST DIRECTE			69,93660
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			69,93660
P2146-JXTD	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		52,47 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,58
			COST DIRECTE			47,18473
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,18473
P2146-L5KF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			68,72 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2613 x	23,08000 =/R	29,11080	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,2613 x	23,08000 =/R	29,11080	
			Subtotal...			58,22160
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,5277 x	18,24000 =/R	9,62525	
			Subtotal...			9,62525
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,87
			COST DIRECTE			68,72017
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,72017
P2146-L5KH	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			57,99 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,036 x	23,08000 =/R	23,91088	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,036 x	23,08000 =/R	23,91088	
			Subtotal...			47,82176
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,518 x	18,24000 =/R	9,44832	
			Subtotal...			9,44832
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,72
			COST DIRECTE			57,98741
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,98741

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2146-L5U5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			56,50 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,0094 x	23,08000 =/R	23,29695	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,0094 x	23,08000 =/R	23,29695	
			Subtotal...			46,59390
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5047 x	18,24000 =/R	9,20573	
			Subtotal...			9,20573
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,70
			COST DIRECTE			56,49854
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,49854
P2146-LB18	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			65,85 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2087 x	23,08000 =/R	27,89680	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,2087 x	23,08000 =/R	27,89680	
			Subtotal...			55,79360
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,5057 x	18,24000 =/R	9,22397	
			Subtotal...			9,22397
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,84
			COST DIRECTE			65,85447
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,85447
P2146-LB3R	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			37,59 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,58
			COST DIRECTE			47,21832
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,21832
P2146-LFTU	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			49,05 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9374 x	23,08000 =/R	21,63519	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9374 x	23,08000 =/R	21,63519	
				Subtotal...		43,27038
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2812 x	18,24000 =/R	5,12909	
				Subtotal...		5,12909
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,65
			COST DIRECTE			49,04853
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,04853
P2146-LIWC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			80,39 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,4363 x	23,08000 =/R	33,14980	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,4363 x	23,08000 =/R	33,14980	
				Subtotal...		66,29960
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,7181 x	18,24000 =/R	13,09814	
				Subtotal...		13,09814
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,99
			COST DIRECTE			80,39223
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,39223

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-LIWE	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			77,04 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,3764 x	23,08000 =/R	31,76731	
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,3764 x	23,08000 =/R	31,76731	
				Subtotal...		63,53462
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,6882 x	18,24000 =/R	12,55277	
				Subtotal...		12,55277
				DESPESES AUXILIARS 1.50%		0,95
				COST DIRECTE		77,04041
				DESPESES INDIRECTES 0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		77,04041
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES					
P2147-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ					
P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000			5,24 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,112 x	23,08000 =/R	2,58496	
				Subtotal...		2,58496
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,056 x	18,24000 =/R	1,02144	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0265 x	60,09000 =/R	1,59239	
				Subtotal...		2,61383
				DESPESES AUXILIARS 1.50%		0,04
				COST DIRECTE		5,23756
				DESPESES INDIRECTES 0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,23756
P2147-DJ5X	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000			4,82 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,043 x	75,14000 =/R	3,23102	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0265 x	60,09000 =/R	1,59239	
				Subtotal...		4,82341

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			4,82341
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,82341
P2147-HXUG	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			13,79 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2463 x	23,08000 =/R	5,68460	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2463 x	23,08000 =/R	5,68460	
			Subtotal...			11,36920
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1232 x	18,24000 =/R	2,24717	
			Subtotal...			2,24717
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17
			COST DIRECTE			13,78691
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,78691
P2147-I00Y	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			13,24 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2365 x	23,08000 =/R	5,45842	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2365 x	23,08000 =/R	5,45842	
			Subtotal...			10,91684
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1182 x	18,24000 =/R	2,15597	
			Subtotal...			2,15597
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,16
			COST DIRECTE			13,23656
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,23656

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2147-I18H	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000		12,22 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2183 x	23,08000 =/R	5,03836	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2183 x	23,08000 =/R	5,03836	
			Subtotal...		10,07672	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,1091 x	18,24000 =/R	1,98998	
			Subtotal...		1,98998	
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,15
			COST DIRECTE			12,21785
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,21785

P2147-I4U8	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000		12,68 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2266 x	23,08000 =/R	5,22993	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2266 x	23,08000 =/R	5,22993	
			Subtotal...		10,45986	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,1133 x	18,24000 =/R	2,06659	
			Subtotal...		2,06659	
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,16
			COST DIRECTE			12,68335
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,68335

P2147-I6SM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000		12,73 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,2274 x	23,08000	=/R	5,24839	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2274 x	23,08000	=/R	5,24839	
						Subtotal...	10,49678
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1137 x	18,24000	=/R	2,07389	
						Subtotal...	2,07389
						DESPESES AUXILIARS	1,50% 0,16
						COST DIRECTE	12,72812
						DESPESES INDIRECTES	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,72812
P2147-JP0G	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m					Rend.: 1,000 11,20 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2001 x	23,08000	=/R	4,61831	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2001 x	23,08000	=/R	4,61831	
						Subtotal...	9,23662
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,100 x	18,24000	=/R	1,82400	
						Subtotal...	1,82400
						DESPESES AUXILIARS	1,50% 0,14
						COST DIRECTE	11,19917
						DESPESES INDIRECTES	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,19917
P2147-JP0I	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m					Rend.: 1,000 10,73 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1917 x	23,08000	=/R	4,42444	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,1917 x	23,08000	=/R	4,42444	
						Subtotal...	8,84888
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,0959 x	18,24000	=/R	1,74922	
						Subtotal...	1,74922

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 138

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,13
			COST DIRECTE			10,73083
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,73083
P2147-JYNL	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			15,91 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2842 x	23,08000 =/R	6,55934	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2842 x	23,08000 =/R	6,55934	
			Subtotal...			13,11868
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1421 x	18,24000 =/R	2,59190	
			Subtotal...			2,59190
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,20
			COST DIRECTE			15,90736
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,90736
P2147-JYNM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			15,27 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2728 x	23,08000 =/R	6,29622	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2728 x	23,08000 =/R	6,29622	
			Subtotal...			12,59244
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1364 x	18,24000 =/R	2,48794	
			Subtotal...			2,48794
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19
			COST DIRECTE			15,26927
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,26927

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2147-JYNO	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			14,64 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,2615 x	23,08000 =/R	6,03542	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2615 x	23,08000 =/R	6,03542	
			Subtotal...			12,07084
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1307 x	18,24000 =/R	2,38397	
			Subtotal...			2,38397
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,18
		COST DIRECTE				14,63587
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,63587
P2147-KJ6Q	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			11,71 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,2092 x	23,08000 =/R	4,82834	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2092 x	23,08000 =/R	4,82834	
			Subtotal...			9,65668
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1046 x	18,24000 =/R	1,90790	
			Subtotal...			1,90790
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,14
		COST DIRECTE				11,70943
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,70943
P2147-KWWI	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			11,66 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2148-HY1R	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			13,01 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2324 x	23,08000 =/R	5,36379	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2324 x	23,08000 =/R	5,36379	
			Subtotal...			10,72758
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1162 x	18,24000 =/R	2,11949	
			Subtotal...			2,11949
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,16
		COST DIRECTE				13,00798
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,00798
P2148-HYRU	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			11,53 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2059 x	23,08000 =/R	4,75217	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2059 x	23,08000 =/R	4,75217	
			Subtotal...			9,50434
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,103 x	18,24000 =/R	1,87872	
			Subtotal...			1,87872
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,14
		COST DIRECTE				11,52563
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,52563
P2148-HZ3T	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			12,01 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14
			COST DIRECTE			11,00418
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,00418
P2148-I0P0	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			12,49 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2231 x	23,08000 =/R	5,14915	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2231 x	23,08000 =/R	5,14915	
			Subtotal...			10,29830
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1115 x	18,24000 =/R	2,03376	
			Subtotal...			2,03376
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,15
			COST DIRECTE			12,48653
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,48653
P2148-I18D	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			14,41 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2574 x	23,08000 =/R	5,94079	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2574 x	23,08000 =/R	5,94079	
			Subtotal...			11,88158
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1287 x	18,24000 =/R	2,34749	
			Subtotal...			2,34749
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18
			COST DIRECTE			14,40729
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,40729

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2148-I18F	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	10,57 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1888 x	23,08000 =/R	4,35750	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,1888 x	23,08000 =/R	4,35750	
				Subtotal...		8,71500
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,0944 x	18,24000 =/R	1,72186	
				Subtotal...		1,72186
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,13
				COST DIRECTE		10,56759
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,56759
P2148-I633	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000	11,97 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2138 x	23,08000 =/R	4,93450	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2138 x	23,08000 =/R	4,93450	
				Subtotal...		9,86900
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,1069 x	18,24000 =/R	1,94986	
				Subtotal...		1,94986
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,15
				COST DIRECTE		11,96690
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,96690
P2148-IHB2	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000	11,04 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1973 x	23,08000 =/R	4,55368	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,1973 x	23,08000 =/R	4,55368	
				Subtotal...		9,10736

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ								PREU
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,0987 x	18,24000	=/R	1,80029	
						Subtotal...				1,80029
						DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,14
						COST DIRECTE			11,04426	
						DESPESES INDIRECTES	0.00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,04426	
P2148-IHB9	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m						Rend.: 1,000	13,81 €	
						Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,2467 x	23,08000	=/R	5,69384	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,2467 x	23,08000	=/R	5,69384	
						Subtotal...				11,38768
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,1233 x	18,24000	=/R	2,24899	
						Subtotal...				2,24899
						DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,17
						COST DIRECTE			13,80749	
						DESPESES INDIRECTES	0.00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,80749	
P2148-JP0L	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m						Rend.: 1,000	10,12 €	
						Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,1809 x	23,08000	=/R	4,17517	
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,1809 x	23,08000	=/R	4,17517	
						Subtotal...				8,35034
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,0904 x	18,24000	=/R	1,64890	
						Subtotal...				1,64890
						DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,13
						COST DIRECTE			10,12450	
						DESPESES INDIRECTES	0.00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
COST EXECUCIÓ MATERIAL								10,12450	
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES								
P2149-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ								
P2149-HOL8	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u					Rend.: 1,000	48,05 €	
		Unitats					Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre	0,8692 x		23,08000	=/R	20,06114		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8692 x		23,08000	=/R	20,06114		
							Subtotal...	40,12228	
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4346 x	18,24000	=/R 7,92710	
							Subtotal...	7,92710	
							COST DIRECTE	48,04938	
							DESPESES INDIRECTES	0.00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	48,04938	
P2149-HYDD	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u					Rend.: 1,000	53,22 €	
		Unitats					Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre	0,9628 x		23,08000	=/R	22,22142		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9628 x		23,08000	=/R	22,22142		
							Subtotal...	44,44284	
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,4814 x	18,24000	=/R 8,78074	
							Subtotal...	8,78074	
							COST DIRECTE	53,22358	
							DESPESES INDIRECTES	0.00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	53,22358	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2149-HZA4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000			44,21 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7997 x	23,08000 =/R	18,45708	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7997 x	23,08000 =/R	18,45708	
			Subtotal...			36,91416
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3998 x	18,24000 =/R	7,29235	
			Subtotal...			7,29235
COST DIRECTE						44,20651
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						44,20651
P2149-I0P6	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000			46,13 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8344 x	23,08000 =/R	19,25795	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8344 x	23,08000 =/R	19,25795	
			Subtotal...			38,51590
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4172 x	18,24000 =/R	7,60973	
			Subtotal...			7,60973
COST DIRECTE						46,12563
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						46,12563
P2149-I5PC	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000			39,11 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7074 x	23,08000 =/R	16,32679	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7074 x	23,08000 =/R	16,32679	
			Subtotal...			32,65358
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 149

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2149-IOND	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000			40,81 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7382 x	23,08000 =/R	17,03766	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,7382 x	23,08000 =/R	17,03766	
				Subtotal...		34,07532
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3691 x	18,24000 =/R	6,73238	
				Subtotal...		6,73238
				COST DIRECTE		40,80770
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		40,80770
P2149-IP00	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000			51,01 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9227 x	23,08000 =/R	21,29592	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,9227 x	23,08000 =/R	21,29592	
				Subtotal...		42,59184
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,4614 x	18,24000 =/R	8,41594	
				Subtotal...		8,41594
				COST DIRECTE		51,00778
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,00778
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES					
P214E-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ					
P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000			19,00 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P214F-HZ4I	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			40,93 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-HZ4J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	36,51199 =	36,51199	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562	
Subtotal...						40,92761
COST DIRECTE						40,92761
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						40,92761
P214F-I0P9	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			44,48 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-HZ50	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	38,23533 =	38,23533	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476	
Subtotal...						44,48009

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I0ZK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	35,05209	=	35,05209
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
Subtotal...						39,46771
COST DIRECTE						39,46771
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						39,46771
P214F-I1UH	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			69,53 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	49,78667	=	49,78667
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
Subtotal...						69,53451
COST DIRECTE						69,53451
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						69,53451

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 154

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P214F-I6JI	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			67,54 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-I3IL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	47,79623 =	47,79623	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784	
			Subtotal...			67,54407
			COST DIRECTE			67,54407
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,54407
P214F-I6JJ	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			65,55 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-I6JK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	45,80580 =	45,80580	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784	
			Subtotal...			65,55364

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			47,28142
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,28142
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADÉS, REPICATS I DESMUNTATGES					
P214P-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ					
P214P-E7IY	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	Rend.: 1,000			153,91 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	6,180 x	23,08000 =/R	142,63440	
				Subtotal...		142,63440
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,152 x	60,09000 =/R	9,13368	
				Subtotal...		9,13368
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		2,14
			COST DIRECTE			153,90760
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			153,90760
P214P-E7JA	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	Rend.: 1,000			64,87 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,140 x	23,08000 =/R	26,31120	
				Subtotal...		26,31120
Maquinària:						
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,400 x	75,14000 =/R	30,05600	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,135 x	60,09000 =/R	8,11215	
				Subtotal...		38,16815
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,39
			COST DIRECTE			64,87402
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,87402
P214P-E7JD	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	Rend.: 1,000			99,91 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 158

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,52
			COST DIRECTE			51,53019
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,53019
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADÉS, REPICATS I DESMUNTATGES					
P214R-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ					
P214R-8GWY	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			17,80 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x 23,08000 =/R	8,07800		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,350 x 23,08000 =/R	8,07800		
		Subtotal...			16,15600	
Maquinària:						
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,350 x 4,00000 =/R	1,40000		
		Subtotal...			1,40000	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,24
			COST DIRECTE			17,79834
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,79834
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADÉS, REPICATS I DESMUNTATGES					
P214U-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ					
P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	Rend.: 1,000			2,00 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,016 x 23,08000 =/R	0,36928		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,008 x 27,13000 =/R	0,21704		
		Subtotal...			0,58632	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,008 x 18,24000 =/R	0,14592		
C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,008 x 108,87000 =/R	0,87096		
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,008 x 48,83000 =/R	0,39064		
		Subtotal...			1,40752	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,01
			COST DIRECTE			2,00263
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 159

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,00263	
P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	Rend.: 1,000		1,50 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
Mà d'obra:					Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,012 x	23,08000 =/R	0,27696	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,006 x	27,13000 =/R	0,16278	
			Subtotal...		0,43974	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,006 x	18,24000 =/R	0,10944	
C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,006 x	108,87000 =/R	0,65322	
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,006 x	48,83000 =/R	0,29298	
			Subtotal...		1,05564	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,01	
			COST DIRECTE		1,50198	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,50198	
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCANES, REPICATS I DESMUNTATGES					
P214W-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ					
P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000		8,29 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
Mà d'obra:					Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
			Subtotal...		5,77000	
Maquinària:						
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,250 x	9,73000 =/R	2,43250	
			Subtotal...		2,43250	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,09	
			COST DIRECTE		8,28905	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,28905	
P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000		6,63 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
Mà d'obra:					Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 x	23,08000	=/R	4,61600	
				Subtotal...			4,61600
Maquinària:							
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,200 x	9,73000	=/R	1,94600	
				Subtotal...			1,94600
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,07
				COST DIRECTE			6,63124
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,63124
P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir			Rend.: 1,000		4,97 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150 x	23,08000	=/R	3,46200	
				Subtotal...			3,46200
Maquinària:							
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,150 x	9,73000	=/R	1,45950	
				Subtotal...			1,45950
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,05
				COST DIRECTE			4,97343
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,97343
P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir			Rend.: 1,000		5,64 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,170 x	23,08000	=/R	3,92360	
				Subtotal...			3,92360
Maquinària:							
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,170 x	9,73000	=/R	1,65410	
				Subtotal...			1,65410
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,06
				COST DIRECTE			5,63655
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,63655

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 161

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000			4,94 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,1489 x	23,08000 =/R	3,43661	
				Subtotal...		3,43661
Maquinària:						
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,1489 x	9,73000 =/R	1,44880	
				Subtotal...		1,44880
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,05
			COST DIRECTE			4,93696
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,93696
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCQUES, REPICATS I DESMUNTATGES						
P21B0- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ						
P21B0-2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries	Rend.: 1,000			7,71 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0964 x	23,08000 =/R	2,22491	
				Subtotal...		2,22491
Maquinària:						
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,0964 x	46,90000 =/R	4,52116	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0964 x	9,73000 =/R	0,93797	
				Subtotal...		5,45913
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,02
			COST DIRECTE			7,70629
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,70629
P21B0-2V21 m2 Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat						
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100 x	27,13000 =/R	2,71300	
				Subtotal...		5,02100
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,100 x	53,54000 =/R	5,35400	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,100 x	9,73000 =/R	0,97300	
				Subtotal...		6,32700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 162

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,05
			COST DIRECTE			11,39821
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,39821
P21B0-2V44	u	Retirada de fita reflectant o fitó de plàstic reflexiu de 50/75 cm d'alçària, amb senyal de trànsit incorporada, inclòs reposició del paviment	Rend.: 1,000			33,45 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6977 x	23,08000 =/R	16,10292	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3488 x	27,13000 =/R	9,46294	
			Subtotal...			25,56586
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,3488 x	9,73000 =/R	3,39382	
			Subtotal...			3,39382
Materials:						
B057-061Q	ka	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	1,000 x	0,32000 =	0,32000	
B9H0-2190	t	Mescla bituminosa en fred de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	0,080 x	48,98000 =	3,91840	
			Subtotal...			4,23840
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,26
			COST DIRECTE			33,45374
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,45374
P21B0-2V51	u	Retirada de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	Rend.: 1,000			14,56 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4408 x	23,08000 =/R	10,17366	
			Subtotal...			10,17366
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,4408 x	9,73000 =/R	4,28898	
			Subtotal...			4,28898
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,10
			COST DIRECTE			14,56438
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,56438			
P21B0-2V60	u	Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres	Rend.: 1,000		14,84 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2455 x	23,08000 =/R	5,66614	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2455 x	27,13000 =/R	6,66042	
Subtotal...					12,32656	
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2455 x	9,73000 =/R	2,38872	
Subtotal...					2,38872	
DESPESES AUXILIARS				1,00%	0,12	
COST DIRECTE					14,83855	
DESPESES INDIRECTES				0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,83855			
P21B0-2V61	u	Retirada de mènsula d'acer galvanitzat ancorada en paret, inclòs restauració del forat resultant	Rend.: 1,000		28,39 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4527 x	23,08000 =/R	10,44832	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,4527 x	27,13000 =/R	12,28175	
Subtotal...					22,73007	
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,4527 x	9,73000 =/R	4,40477	
Subtotal...					4,40477	
Materials:						
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	51,16000 =	1,02320	
Subtotal...					1,02320	
DESPESES AUXILIARS				1,00%	0,23	
COST DIRECTE					28,38534	
DESPESES INDIRECTES				0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,38534			
P21B0-2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat	Rend.: 1,000		19,14 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P21B0-2V76	u	Arrencada de suport doble per a allotjament de senyalització informativa urbana superior a 2100 mm d'amplària, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent	Rend.: 1,000			109,52 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8271 x	23,08000 =/R	19,08947	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,8271 x	27,13000 =/R	22,43922	
Subtotal...						41,52869
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,8271 x	53,54000 =/R	44,28293	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,8271 x	9,73000 =/R	8,04768	
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,8271 x	4,00000 =/R	3,30840	
Subtotal...						55,63901
Materials:						
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	51,16000 =	1,02320	
B9E2-HYIG	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	0,540 x	20,22000 =	10,91880	
Subtotal...						11,94200
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,42
COST DIRECTE						109,52499
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						109,52499
P21B0-2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment	Rend.: 1,000			48,24 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2665 x	23,08000 =/R	6,15082	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2665 x	27,13000 =/R	7,23015	
Subtotal...						13,38097
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,2665 x	53,54000 =/R	14,26841	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2665 x	9,73000 =/R	2,59305	
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,2665 x	4,00000 =/R	1,06600	
Subtotal...						17,92746
Materials:						
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	51,16000 =	1,02320	
B9E2-HYIG	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	0,780 x	20,22000 =	15,77160	
Subtotal...						16,79480

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 166

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,13	
			COST DIRECTE		48,23704	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		48,23704	
P21B0-2V78	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent	Rend.: 1,000			65,61 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3486 x	23,08000 =/R	8,04569	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3486 x	27,13000 =/R	9,45752	
			Subtotal...			17,50321
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,3486 x	53,54000 =/R	18,66404	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,3486 x	9,73000 =/R	3,39188	
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,3486 x	4,00000 =/R	1,39440	
			Subtotal...			23,45032
Materials:						
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	51,16000 =	1,02320	
B9E2-HYIG	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	1,160 x	20,22000 =	23,45520	
			Subtotal...			24,47840
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,18	
			COST DIRECTE		65,60696	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		65,60696	
P21B0-2Z10	u	Retirada de plafó direccional de corbes, de 800 x 400 mm, provist d'elements de subjecció als pals de suport	Rend.: 1,000			8,26 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
			Subtotal...			5,77000
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,250 x	9,73000 =/R	2,43250	
			Subtotal...			2,43250
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,06	
			COST DIRECTE		8,26020	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,26020	
P21B0-U010	m2	Eliminació de marca vial amb pintura negra		Rend.: 1,000		8,58 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1008 x	27,13000 =/R	2,73470	
			Subtotal...			2,73470
Maquinària:						
C1B0-006D	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,1008 x	31,25000 =/R	3,15000	
			Subtotal...			3,15000
Materials:						
BBA1-2XWU	ka	Pintura acrílica de color negre, per a marques vials	0,720 x	3,68000 =	2,64960	
			Subtotal...			2,64960
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,04
			COST DIRECTE			8,57532
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,57532	
P21B0-U020	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge		Rend.: 1,000		20,14 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,5026 x	23,08000 =/R	11,60001	
			Subtotal...			11,60001
Maquinària:						
C1B0-H4LE	h	Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual	0,5026 x	16,65000 =/R	8,36829	
			Subtotal...			8,36829
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,17
			COST DIRECTE			20,14230
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,14230	
P21B0-U030	m2	Eliminació de marca vial de pintura termoplàstica amb fresatge		Rend.: 1,000		32,22 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,8039 x	23,08000 =/R	18,55401	
			Subtotal...			18,55401
Maquinària:						
C1B0-H4LE	h	Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual	0,8039 x	16,65000 =/R	13,38494	
			Subtotal...			13,38494

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 168

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,28	
			COST DIRECTE		32,21726	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		32,21726	
P21B0-U550	u	Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			14,82 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1514 x	23,08000 =/R	3,49431	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1514 x	27,13000 =/R	4,10748	
			Subtotal...			7,60179
Maquinària:						
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,1514 x	46,90000 =/R	7,10066	
			Subtotal...			7,10066
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,11	
			COST DIRECTE		14,81648	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,81648	
P21B0-UA10	u	Arrencada de base de sustentació de pal temporal inclòs reposició del paviment afectat	Rend.: 1,000			14,89 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,180 x	23,08000 =/R	4,15440	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,180 x	27,13000 =/R	4,88340	
			Subtotal...			9,03780
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,180 x	9,73000 =/R	1,75140	
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,180 x	4,00000 =/R	0,72000	
			Subtotal...			2,47140
Materials:						
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	51,16000 =	1,02320	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	0,250 x	9,06000 =	2,26500	
			Subtotal...			3,28820
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,09	
			COST DIRECTE		14,88778	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 169

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,88778				
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES						
P21Q2-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS						
P21Q2-8GXO	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor			Rend.: 1,000	17,79 €	
		Unitats		Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista		0,300 x	23,08000	=/R	6,92400
				Subtotal...		6,92400	
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb dos martells	0,150 x	18,24000	=/R	2,73600
C152-003B	h	Camió grua		0,150 x	53,54000	=/R	8,03100
				Subtotal...		10,76700	
				DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,10
				COST DIRECTE		17,79486	
				DESPESES INDIRECTES		0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,79486	
P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor			Rend.: 1,000	4,88 €	
		Unitats		Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista		0,150 x	23,08000	=/R	3,46200
				Subtotal...		3,46200	
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb dos martells	0,075 x	18,24000	=/R	1,36800
				Subtotal...		1,36800	
				DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,05
				COST DIRECTE		4,88193	
				DESPESES INDIRECTES		0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,88193	
P21Q2-8GXQ	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor			Rend.: 1,000	59,32 €	
		Unitats		Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista		1,000 x	23,08000	=/R	23,08000
				Subtotal...		23,08000	
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,500 x	18,24000 =/R 9,12000
C152-003B	h	Camió grua				0,500 x	53,54000 =/R 26,77000
						Subtotal...	35,89000
						DESPESES AUXILIARS	1.50% 0,35
						COST DIRECTE	59,31620
						DESPESES INDIRECTES	0.00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	59,31620

P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor					Rend.: 1,000	11,86 €	
						Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
							Subtotal...		4,61600
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,100 x	18,24000 =/R	1,82400	
C152-003B	h	Camió grua				0,100 x	53,54000 =/R	5,35400	
							Subtotal...		7,17800
						DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,07
						COST DIRECTE			11,86324
						DESPESES INDIRECTES	0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,86324

P21Q2-8GXS	u	Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor						Rend.: 1,000	23,73 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
							Subtotal...		9,23200
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,200 x	18,24000 =/R	3,64800	
C152-003B	h	Camió grua				0,200 x	53,54000 =/R	10,70800	
							Subtotal...		14,35600
						DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14
						COST DIRECTE			23,72648
						DESPESES INDIRECTES	0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,72648

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P21Q2-8GXT	u	Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	9,76 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
				Subtotal...		6,92400
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,150 x	18,24000 =/R	2,73600	
				Subtotal...		2,73600
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10
			COST DIRECTE			9,76386
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,76386
P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	8,14 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
				Subtotal...		5,77000
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,125 x	18,24000 =/R	2,28000	
				Subtotal...		2,28000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,09
			COST DIRECTE			8,13655
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,13655
P21Q2-8GXV	u	Retirada de piona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	8,14 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
				Subtotal...		5,77000
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	0,125 x	18,24000 =/R	2,28000	
				Subtotal...		2,28000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,09
			COST DIRECTE			8,13655
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 172

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,13655	
P21Q2-8GXW	u	Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		102,32 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,400 x	23,08000 =/R	32,31200	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700 x	27,13000 =/R	18,99100	
			Subtotal...		51,30300	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,700 x	18,24000 =/R	12,76800	
C152-003B	h	Camió grua	0,700 x	53,54000 =/R	37,47800	
			Subtotal...		50,24600	
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,77	
			COST DIRECTE		102,31854	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		102,31854	
P21Q2-HBAJ	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec	Rend.: 1,000		28,03 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,550 x	23,08000 =/R	12,69400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,550 x	27,13000 =/R	14,92150	
			Subtotal...		27,61550	
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,41	
			COST DIRECTE		28,02973	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,02973	
P21Q2-HBAK	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec	Rend.: 1,000		38,22 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
			Subtotal...		37,65750	
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,56	
			COST DIRECTE		38,22236	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,22236			
P21Q2-U015	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	24,77 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
			Subtotal...		23,08000	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,080 x	18,24000 =/R	1,45920	
			Subtotal...		1,45920	
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,23	
		COST DIRECTE			24,77000	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,77000			
P21Q2-UA10	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de piona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions d'1 a 3 unitats	Rend.: 1,000	10,14 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,167 x	23,08000 =/R	3,85436	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,167 x	27,13000 =/R	4,53071	
			Subtotal...		8,38507	
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,167 x	9,73000 =/R	1,62491	
			Subtotal...		1,62491	
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,13	
		COST DIRECTE			10,13576	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,13576			
P21Q2-UA20	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de piona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de 3 a 10 unitats	Rend.: 1,000	8,07 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,133 x	23,08000 =/R	3,06964	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,133 x	27,13000 =/R	3,60829	
			Subtotal...		6,67793	
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,133 x	9,73000 =/R	1,29409	
			Subtotal...		1,29409	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 175

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,197 x	23,08000	=/R	4,54676	
Subtotal...							4,54676
Maquinària:							
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,099 x	38,87000	=/R	3,84813	
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,197 x	4,00000	=/R	0,78800	
Subtotal...							4,63613
DESPESES AUXILIARS						1.00%	0,05
COST DIRECTE							9,22836
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							9,22836
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES							
P21Q3- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS							
P21Q3-UA11	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 1 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i pals per al suport de la xarxa també encastats), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 amb drenatge inferior i l'excavació			Rend.: 1,000		327,29 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000	=/R	23,08000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 x	23,08000	=/R	11,54000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000 x	27,13000	=/R	54,26000	
Subtotal...							88,88000
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,500 x	18,24000	=/R	9,12000	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,250 x	60,09000	=/R	15,02250	
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,250 x	38,87000	=/R	9,71750	
Subtotal...							33,86000
Materials:							
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,500 x	84,44000	=	42,22000	
BQSZ-UA05	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 7 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	1,000 x	92,00000	=	92,00000	
BQSZ-UA20	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació dels pals de suport de la xarxa d'una porteria de futbol 7 i 11 del tipus 1 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	1,000 x	69,00000	=	69,00000	
Subtotal...							203,22000
DESPESES AUXILIARS						1,50%	1,33
COST DIRECTE							327,29320
DESPESES INDIRECTES						0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 176

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			327,29320			
P21Q3-UA12	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 2 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastrats i suports per a la xarxa), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 amb drenatge inferior i l'excavació	Rend.: 1,000	230,14 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,500 x	27,13000 =/R	40,69500	
			Subtotal...			63,77500
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,250 x	18,24000 =/R	4,56000	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,250 x	60,09000 =/R	15,02250	
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,250 x	38,87000 =/R	9,71750	
			Subtotal...			29,30000
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,250 x	84,44000 =	21,11000	
BQSZ-UA10	u	Joc de 2 caixetins per a encastrar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 11 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	1,000 x	115,00000 =	115,00000	
			Subtotal...			136,11000
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,96
		COST DIRECTE				230,14162
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				230,14162
P21Q3-UA13	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 3 segons UNE-EN 748 (autoestable amb fixacions a terra), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge	Rend.: 1,000	28,46 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,800 x	23,08000 =/R	18,46400	
			Subtotal...			18,46400
Maquinària:						
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,250 x	38,87000 =/R	9,71750	
			Subtotal...			9,71750
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,28
		COST DIRECTE				28,45846
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 177

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,45846		
P21Q3-UA14	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 4 segons UNE-EN 748 (autoestable amb contrapès), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge	Rend.: 1,000	21,43 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x 23,08000 =/R	11,54000	
			Subtotal...		11,54000
Maquinària:					
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,250 x 38,87000 =/R	9,71750	
			Subtotal...		9,71750
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,17
			COST DIRECTE		21,43060
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,43060		
P21Q3-UA31	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 1 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i pals per al suport de la xarxa també encastats), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 i l'excavació	Rend.: 1,000	352,16 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x 23,08000 =/R	23,08000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 x 23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000 x 27,13000 =/R	54,26000	
			Subtotal...		88,88000
Maquinària:					
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,500 x 18,24000 =/R	9,12000	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,250 x 60,09000 =/R	15,02250	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,250 x 46,33000 =/R	11,58250	
			Subtotal...		35,72500
Materials:					
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,500 x 84,44000 =	42,22000	
BQSZ-UA10	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 11 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	1,000 x 115,00000 =	115,00000	
BQSZ-UA20	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació dels pals de suport de la xarxa d'una porteria de futbol 7 i 11 del tipus 1 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	1,000 x 69,00000 =	69,00000	
			Subtotal...		226,22000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 178

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,33
			COST DIRECTE			352,15820
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			352,15820
P21Q3-UA32	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 2 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i suports per a la xarxa), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclou la demolició dels caixetins existents amb compressor i la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, inclos fonament de formigó HNE-20/P/20 i l'excavació	Rend.: 1,000			253,12 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,500 x	27,13000 =/R	40,69500	
			Subtotal...			63,77500
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,250 x	18,24000 =/R	4,56000	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,250 x	60,09000 =/R	15,02250	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,250 x	46,33000 =/R	11,58250	
			Subtotal...			31,16500
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,500 x	84,44000 =	42,22000	
BQSZ-UA10	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 11 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclosa la tapa	1,000 x	115,00000 =	115,00000	
			Subtotal...			157,22000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,96
			COST DIRECTE			253,11662
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			253,11662
P21Q3-UA33	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 3 segons UNE-EN 748 (autoestable amb fixacions a terra), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge	Rend.: 1,000			30,32 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,800 x	23,08000 =/R	18,46400	
			Subtotal...			18,46400
Maquinària:						
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,250 x	46,33000 =/R	11,58250	
			Subtotal...			11,58250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 179

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
			COST DIRECTE			30,32346
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,32346
P21Q3-UA34	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 4 segons UNE-EN 748 (autoestable amb contrapès), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge	Rend.: 1,000			23,30 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
			Subtotal...			11,54000
Maquinària:						
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,250 x	46,33000 =/R	11,58250	
			Subtotal...			11,58250
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17
			COST DIRECTE			23,29560
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,29560
P22	MOVIMENTS DE TERRES					
P2214-	EXCAVACIONS					
P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	Rend.: 1,000			4,62 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,045 x	102,60000 =/R	4,61700	
			Subtotal...			4,61700
			COST DIRECTE			4,61700
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,61700
P2214-AYNT	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	Rend.: 1,000			4,51 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,044 x	102,60000 =/R	4,51440	
			Subtotal...			4,51440

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 180

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			4,51440
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,51440
P2214-HYWO	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000			8,71 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0849 x	102,60000 =/R	8,71074	
			Subtotal...			8,71074
			COST DIRECTE			8,71074
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,71074
P2214-HYWP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000			11,88 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,1158 x	102,60000 =/R	11,88108	
			Subtotal...			11,88108
			COST DIRECTE			11,88108
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,88108
P2214-HZ1K	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000			8,35 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0814 x	102,60000 =/R	8,35164	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 181

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Subtotal...							8,35164
COST DIRECTE							8,35164
DESPESES							0.00%
INDIRECTES							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,35164
P2214-HZAB	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000				9,51 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0927 x	102,60000	=/R	9,51102	
Subtotal...							9,51102
COST DIRECTE							9,51102
DESPESES							0.00%
INDIRECTES							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							9,51102
P2214-I1CQ	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000				9,11 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0888 x	102,60000	=/R	9,11088	
Subtotal...							9,11088
COST DIRECTE							9,11088
DESPESES							0.00%
INDIRECTES							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							9,11088
P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000				9,08 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 182

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0885 x	102,60000	=/R	9,08010
Subtotal...						9,08010
COST DIRECTE						9,08010
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						9,08010
P2214-I3EQ	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000		9,90 €	
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0965 x	102,60000	=/R	9,90090
Subtotal...						9,90090
COST DIRECTE						9,90090
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						9,90090
P2214-I6EP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000		12,38 €	
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,1207 x	102,60000	=/R	12,38382
Subtotal...						12,38382
COST DIRECTE						12,38382
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						12,38382
P2214-I966	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000		11,39 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 183

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU	
Maquinària:										
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t				0,111 x	102,60000	=/R	11,38860	
						Subtotal...	11,38860			
						COST DIRECTE	11,38860			
						DESPESES INDIRECTES	0.00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,38860			
P22	MOVIMENTS DE TERRES									
P2219-	EXCAVACIONS									
P2219-564B	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor					Rend.: 1,000		10,94 €	
						Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:										
A0E-000A	h	Manobre especialista				0,336 x	23,08000	=/R	7,75488	
						Subtotal...	7,75488			
Maquinària:										
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics				0,168 x	18,24000	=/R	3,06432	
						Subtotal...	3,06432			
						DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,12		
						COST DIRECTE	10,93552			
						DESPESES INDIRECTES	0.00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,93552			
P2219-564M	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat					Rend.: 1,000		14,53 €	
						Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre				0,010 x	23,08000	=/R	0,23080	
						Subtotal...	0,23080			
Maquinària:										
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t				0,2379 x	60,09000	=/R	14,29541	
						Subtotal...	14,29541			
						DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,00		
						COST DIRECTE	14,52967			
						DESPESES INDIRECTES	0.00%			
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,52967			
P22	MOVIMENTS DE TERRES									
P221B-	EXCAVACIONS									

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 184

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P221B-EL74	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000			5,41 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,090 x	60,09000 =/R	5,40810	
				Subtotal...		5,40810
				COST DIRECTE		5,40810
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,40810
P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000			6,37 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,106 x	60,09000 =/R	6,36954	
				Subtotal...		6,36954
				COST DIRECTE		6,36954
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,36954
P221B-EL7J	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala excavadora amb bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000			3,43 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,057 x	60,09000 =/R	3,42513	
				Subtotal...		3,42513
				COST DIRECTE		3,42513
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,42513
P221B-EL85	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000			76,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 186

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			70,94760
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			70,94760
P22	MOVIMENTS DE TERRES					
P2241-	REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS					
P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000			4,79 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,065 x	23,08000 =/R	1,50020	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,110 x	23,08000 =/R	2,53880	
			Subtotal...			4,03900
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,110 x	6,31000 =/R	0,69410	
			Subtotal...			0,69410
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,06
			COST DIRECTE			4,79369
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,79369
P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000			2,90 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,063 x	23,08000 =/R	1,45404	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,044 x	23,08000 =/R	1,01552	
			Subtotal...			2,46956
Maquinària:						
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,044 x	8,94000 =/R	0,39336	
			Subtotal...			0,39336
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04
			COST DIRECTE			2,89996
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,89996
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			3,13 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 188

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			4,27 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0295 x	79,49000 =/R	2,34496	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0268 x	71,82000 =/R	1,92478	
Subtotal...						4,26974
COST DIRECTE						4,26974
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						4,26974
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			2,88 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0199 x	79,49000 =/R	1,58185	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0181 x	71,82000 =/R	1,29994	
Subtotal...						2,88179
COST DIRECTE						2,88179
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2,88179
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			3,28 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0227 x	79,49000 =/R	1,80442	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0206 x	71,82000 =/R	1,47949	
Subtotal...						3,28391
COST DIRECTE						3,28391
DESPESES INDIRECTES 0.00%						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 189

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,28391
P2241-HZ56	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				3,12 €
Maquinària:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0206 x	79,49000	=/R	1,63749	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0206 x	71,82000	=/R	1,47949	
Subtotal...							3,11698
COST DIRECTE							3,11698
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,11698
P2241-HZ5A	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				2,98 €
Maquinària:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0197 x	79,49000	=/R	1,56595	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0197 x	71,82000	=/R	1,41485	
Subtotal...							2,98080
COST DIRECTE							2,98080
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,98080
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				3,01 €
Maquinària:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0208 x	79,49000	=/R	1,65339	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0189 x	71,82000	=/R	1,35740	
Subtotal...							3,01079

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 192

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2241-I5W5	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			2,98 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0197 x	79,49000 =/R	1,56595	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0197 x	71,82000 =/R	1,41485	
Subtotal...						2,98080
COST DIRECTE						2,98080
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2,98080
P2241-I96G	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			3,74 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0247 x	79,49000 =/R	1,96340	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0247 x	71,82000 =/R	1,77395	
Subtotal...						3,73735
COST DIRECTE						3,73735
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						3,73735
P2241-I96N	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			2,86 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0189 x	79,49000 =/R	1,50236	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0189 x	71,82000 =/R	1,35740	
Subtotal...						2,85976
COST DIRECTE						2,85976
DESPESES INDIRECTES 0.00%						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 193

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,85976
P2241-IEBD	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		3,89 €
Maquinària:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0257 x	79,49000	=/R	2,04289	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0257 x	71,82000	=/R	1,84577	
Subtotal...							3,88866
COST DIRECTE							3,88866
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,88866
P22	MOVIMENTS DE TERRES						
P2255-	REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES						
P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM			Rend.: 1,000		13,10 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,180 x	23,08000	=/R	4,15440	
Subtotal...							4,15440
Maquinària:							
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,180 x	8,94000	=/R	1,60920	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121 x	60,09000	=/R	7,27089	
Subtotal...							8,88009
DESPESES AUXILIARS							1.50%
COST DIRECTE							13,09681
DESPESES INDIRECTES							0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							13,09681
P2255-DPGP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM			Rend.: 1,000		20,65 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
Subtotal...							10,38600
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 195

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,60062
P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	Rend.: 1,000			33,68 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
				Subtotal...		4,61600
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,200 x	6,31000 =/R	1,26200	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,060 x	60,09000 =/R	3,60540	
				Subtotal...		4,86740
Materials:						
B03C-05NJ	m3	Sauló garbellat	1,150 x	20,98000 =	24,12700	
				Subtotal...		24,12700
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,07
			COST DIRECTE			33,67964
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,67964
P2255-H870	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim	Rend.: 1,000			35,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
				Subtotal...		4,61600
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,200 x	6,31000 =/R	1,26200	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1208 x	60,09000 =/R	7,25887	
				Subtotal...		8,52087
Materials:						
B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	1,150 x	19,07000 =	21,93050	
				Subtotal...		21,93050
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,07
			COST DIRECTE			35,13661
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,13661
P22	MOVIMENTS DE TERRES					
P2257-	REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 196

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	Rend.: 1,000				6,81 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,050 x	79,49000	=/R	3,97450	
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,026 x	109,12000	=/R	2,83712	
			Subtotal...				6,81162
			COST DIRECTE				6,81162
			DESPESES INDIRECTES 0.00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,81162
P22	MOVIMENTS DE TERRES						
P22D1-	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY						
P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000				0,65 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Maquinària:							
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,006 x	109,12000	=/R	0,65472	
			Subtotal...				0,65472
			COST DIRECTE				0,65472
			DESPESES INDIRECTES 0.00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,65472
P22D1-HYI1	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	Rend.: 1,000				5,44 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Maquinària:							
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0906 x	60,09000	=/R	5,44415	
			Subtotal...				5,44415
			COST DIRECTE				5,44415
			DESPESES INDIRECTES 0.00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,44415

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 197

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P22D1-HYLJ	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	Rend.: 1,000			16,60 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7087 x	23,08000 =/R	16,35680	
			Subtotal...			16,35680
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,25
		COST DIRECTE				16,60215
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				16,60215
P22D1-HZ4X	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	Rend.: 1,000			15,94 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6804 x	23,08000 =/R	15,70363	
			Subtotal...			15,70363
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,24
		COST DIRECTE				15,93918
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,93918
P22D1-HZBB	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	Rend.: 1,000			14,05 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5997 x	23,08000 =/R	13,84108	
			Subtotal...			13,84108
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,21
		COST DIRECTE				14,04870
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,04870

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 198

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P22D1-I1DG	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	Rend.: 1,000			12,92 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5517 x	23,08000 =/R	12,73324	
			Subtotal...			12,73324
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,19
		COST DIRECTE				12,92424
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,92424
P22D1-I2D4	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	Rend.: 1,000			5,01 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0834 x	60,09000 =/R	5,01151	
			Subtotal...			5,01151
		COST DIRECTE				5,01151
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,01151
P22D1-I2O8	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	Rend.: 1,000			4,61 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0767 x	60,09000 =/R	4,60890	
			Subtotal...			4,60890
		COST DIRECTE				4,60890
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,60890

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 199

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P22D1-I2O9	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	Rend.: 1,000			4,42 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0736 x	60,09000 =/R	4,42262	
			Subtotal...			4,42262
			COST DIRECTE			4,42262
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,42262
P22D1-I3DV	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	Rend.: 1,000			15,27 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,652 x	23,08000 =/R	15,04816	
			Subtotal...			15,04816
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23
			COST DIRECTE			15,27388
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,27388
P22D1-I3DY	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	Rend.: 1,000			13,49 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5757 x	23,08000 =/R	13,28716	
			Subtotal...			13,28716
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,20
			COST DIRECTE			13,48647
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,48647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 200

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P22D1-I4I4	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	Rend.: 1,000			5,23 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,087 x	60,09000 =/R	5,22783	
			Subtotal...			5,22783
			COST DIRECTE			5,22783
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,22783
P22D1-I9VD	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	Rend.: 1,000			4,24 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0705 x	60,09000 =/R	4,23635	
			Subtotal...			4,23635
			COST DIRECTE			4,23635
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,23635
P24	TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA					
P241-						
P241-FIPF	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			2,94 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
C15E-0062	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,100 x	29,42000 =/R	2,94200	
			Subtotal...			2,94200
			COST DIRECTE			2,94200
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,94200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 201

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P241-FIQC	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km	Rend.: 1,000			7,46 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,192 x	38,87000 =/R	7,46304	
Subtotal...						7,46304
COST DIRECTE						7,46304
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						7,46304
P24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA						
P242-						
P242-DYRJ	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper	Rend.: 1,000			4,97 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0338 x	60,09000 =/R	2,03104	
C15E-0062	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,100 x	29,42000 =/R	2,94200	
Subtotal...						4,97304
COST DIRECTE						4,97304
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						4,97304
P242-DYRT	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km	Rend.: 1,000			3,98 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,021 x	109,12000 =/R	2,29152	
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,029 x	58,06000 =/R	1,68374	
Subtotal...						3,97526
COST DIRECTE						3,97526
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						3,97526

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 202

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P242-DYS7	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km	Rend.: 1,000			6,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	0,0069 x	180,61000 =/R	1,24621	
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,136 x	38,87000 =/R	5,28632	
Subtotal...						6,53253
COST DIRECTE						6,53253
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						6,53253
P242-DYS8	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km	Rend.: 1,000			6,02 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	0,0069 x	180,61000 =/R	1,24621	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,103 x	46,33000 =/R	4,77199	
Subtotal...						6,01820
COST DIRECTE						6,01820
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						6,01820
P242-DYS9	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km	Rend.: 1,000			5,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	0,0069 x	180,61000 =/R	1,24621	
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,067 x	58,06000 =/R	3,89002	
Subtotal...						5,13623
COST DIRECTE						5,13623
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						5,13623

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 203

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P242-DYSF	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km	Rend.: 1,000			8,71 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	0,0069 x	180,61000 =/R	1,24621	
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,192 x	38,87000 =/R	7,46304	
Subtotal...						8,70925
COST DIRECTE						8,70925
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						8,70925
P24	TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA					
P243-						
P243-DT12	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà	Rend.: 1,000			26,48 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C15E-0062	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,900 x	29,42000 =/R	26,47800	
Subtotal...						26,47800
COST DIRECTE						26,47800
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						26,47800
P24	TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA					
P24B-						
P24B-HOUD	m3	Càrrega de material d'excavació a obra amb mitjans manuals sobre sac o contenidor	Rend.: 1,000			19,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,850 x	23,08000 =/R	19,61800	
Subtotal...						19,61800
COST DIRECTE						19,61800
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						19,61800
P2A	SUBMINISTRAMENT DE TERRES					
P2A0-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 205

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			4,63300
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,63300
P2R3-V200	m3	Transport de terres amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	Rend.: 1,000			44,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	1,000 x	44,77000	=/R 44,77000	
			Subtotal...			44,77000
			COST DIRECTE			44,77000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,77000
P2R3-V300	m3	Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	Rend.: 1,000			24,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C1RA-V010	m3	Camió amb contenidor de 6 m3	1,000 x	24,32000	=/R 24,32000	
			Subtotal...			24,32000
			COST DIRECTE			24,32000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,32000
P2R	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ					
P2R5-						
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	Rend.: 1,000			55,34 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C1R1-00D1	m3	Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000 x	55,34000	=/R 55,34000	
			Subtotal...			55,34000
			COST DIRECTE			55,34000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,34000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 207

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,77000
P2R5-V301	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	Rend.: 1,000			24,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C1RA-V010	m3	Camió amb contenidor de 6 m3	1,000 x	24,32000	=/R	24,32000
			Subtotal...			24,32000
			COST DIRECTE			24,32000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,32000
P2R5-V302	m3	Transport de runa amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	Rend.: 1,000			24,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C1RA-V010	m3	Camió amb contenidor de 6 m3	1,000 x	24,32000	=/R	24,32000
			Subtotal...			24,32000
			COST DIRECTE			24,32000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,32000
P2R	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ					
P2R6-						
P2R6-4I6D	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	Rend.: 1,000			44,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000	=/R	17,31000
			Subtotal...			17,31000
Maquinària:						
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000 x	26,66000	=/R	26,66000
			Subtotal...			26,66000
			DESPESES AUXILIARS			0,17
			COST DIRECTE			44,14310
			DESPESES INDIRECTES			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,14310

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 208

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2R	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ					
P2RA-						
P2RA-EU6H	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		10,70 €	
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	1,000 ×	10,70000 =	10,70000	
				Subtotal...		10,70000
				COST DIRECTE		10,70000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,70000
P2RA-EU6J	ka	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		0,29 €	
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28TJ	ka	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus	1,000 ×	0,29000 =	0,29000	
				Subtotal...		0,29000
				COST DIRECTE		0,29000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,29000
P2RA-EU6L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		264,50 €	
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28V9	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	1,000 ×	264,50000 =	264,50000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 209

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal...	264,50000		
			COST DIRECTE	264,50000		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	264,50000		
P2RA-EU6M	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	0,00 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Materials:						
B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,035 x	=		
			Subtotal...			
			COST DIRECTE			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P2RA-EU6N	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	0,00 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Materials:						
B2RA-28TT	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,035 x	=		
			Subtotal...			
			COST DIRECTE			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P2RA-EU6O	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	0,00 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 210

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Materials:						
B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,040 x	=		
			Subtotal...			
			COST DIRECTE			
			DESPESES		0.00%	
			INDIRECTES			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P2RA-EU6P	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus		Rend.: 1,000	0,00 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
			Import			
Materials:						
B2RA-28UK	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,040 x	=		
			Subtotal...			
			COST DIRECTE			
			DESPESES		0.00%	
			INDIRECTES			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			
P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus		Rend.: 1,000	18,96 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
			Import			
Materials:						
B2RA-28TO	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,170 x	111,55000 =	18,96350	
			Subtotal...		18,96350	
			COST DIRECTE		18,96350	
			DESPESES		0.00%	
			INDIRECTES			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,96350	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 211

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2RA-EU6R	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			18,96 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28TP	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,170 x	111,55000 =	18,96350	
				Subtotal...		18,96350
				COST DIRECTE		18,96350
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,96350
P2RA-EU6T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			18,96 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28V3	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,170 x	111,55000 =	18,96350	
				Subtotal...		18,96350
				COST DIRECTE		18,96350
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,96350
P2RA-EU6U	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			14,20 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28TK	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,190 x	74,75000 =	14,20250	
				Subtotal...		14,20250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 213

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B2RA-28UH	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	0,200 x	-207,00000	=	-41,40000
Subtotal...						-41,40000
COST DIRECTE						-41,40000
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						-41,40000
P2RA-EU6Y	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			47,97 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
B2RA-28TR	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,430 x	111,55000	=	47,96650
Subtotal...						47,96650
COST DIRECTE						47,96650
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						47,96650
P2RA-EU6Z	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			47,97 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
B2RA-28TQ	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,430 x	111,55000	=	47,96650
Subtotal...						47,96650
COST DIRECTE						47,96650
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						47,96650

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 214

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2RA-EU71	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			47,97 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28V4	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,430 x	111,55000 =	47,96650	
			Subtotal...			47,96650
			COST DIRECTE			47,96650
			DESPESES			0.00%
			INDIRECTES			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,96650
P2RA-EU72	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			27,60 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28TZ	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,500 x	55,20000 =	27,60000	
			Subtotal...			27,60000
			COST DIRECTE			27,60000
			DESPESES			0.00%
			INDIRECTES			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,60000
P2RA-EU73	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			27,60 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,500 x	55,20000 =	27,60000	
			Subtotal...			27,60000
			COST DIRECTE			27,60000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 215

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,60000
P2RA-EU74	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		0,00 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial
B2RA-28TW	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	0,700 x	=	Import
			Subtotal...		
			COST DIRECTE		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		
P2RA-EU75	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		0,00 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial
B2RA-28TV	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus	0,700 x	=	Import
			Subtotal...		
			COST DIRECTE		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		
P2RA-EU76	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		50,03 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial
					Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 216

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B2RA-28U1	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,750 ×	66,70000 =	50,02500	
				Subtotal...		50,02500
				COST DIRECTE		50,02500
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,02500
P2RA-EU77	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus		Rend.: 1,000		11,04 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28TM	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	0,800 ×	13,80000 =	11,04000	
				Subtotal...		11,04000
				COST DIRECTE		11,04000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,04000
P2RA-EU78	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus		Rend.: 1,000		11,96 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28UO	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	0,800 ×	14,95000 =	11,96000	
				Subtotal...		11,96000
				COST DIRECTE		11,96000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 217

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL					11,96000	
P2RA-EU79	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			9,20 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28UP	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	0,800 x	11,50000 =	9,20000	
Subtotal...					9,20000	
COST DIRECTE					9,20000	
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					9,20000	
P2RA-EU7A	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			80,73 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28TY	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,900 x	89,70000 =	80,73000	
Subtotal...					80,73000	
COST DIRECTE					80,73000	
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					80,73000	
P2RA-EU7C	ka	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			0,29 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28V0	ka	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	0,29000 =	0,29000	
Subtotal...					0,29000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 219

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B2RA-28US	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	26,45000 =	26,45000	
				Subtotal...		26,45000
				COST DIRECTE		26,45000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,45000
P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus		Rend.: 1,000		23,00 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28UT	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	23,00000 =	23,00000	
				Subtotal...		23,00000
				COST DIRECTE		23,00000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		23,00000
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus		Rend.: 1,000		13,34 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B2RA-28TN	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	1,450 x	9,20000 =	13,34000	
				Subtotal...		13,34000
				COST DIRECTE		13,34000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,34000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 220

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			18,34 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	1,450 x	12,65000 =	18,34250	
				Subtotal...		18,34250
				COST DIRECTE		18,34250
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,34250
P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			13,34 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28UR	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	1,450 x	9,20000 =	13,34000	
				Subtotal...		13,34000
				COST DIRECTE		13,34000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,34000
P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			5,18 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28V6	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	5,18000 =	5,18000	
				Subtotal...		5,18000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 221

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			5,18000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,18000
P6	TANCAMENTS I DIVISÒRIES					
P61	PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA					
P6127-	PARETS DE CERÀMICA					
P6127-57LW	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			285,77 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	2,550 x	23,08000 =/R	58,85400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	5,100 x	27,13000 =/R	138,36300	
			Subtotal...			197,21700
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	237,993 x	0,30000 =	71,39790	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,1334 x	91,63320 =	12,22387	
			Subtotal...			83,62177
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		4,93
			COST DIRECTE			285,76920
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			285,76920
P6127-57M6	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			284,17 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	2,300 x	23,08000 =/R	53,08400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	4,600 x	27,13000 =/R	124,79800	
			Subtotal...			177,88200
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	237,993 x	0,30000 =	71,39790	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,1334 x	228,20689 =	30,44280	
			Subtotal...			101,84070

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 222

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		4,45
			COST DIRECTE			284,16975
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			284,16975
P6127-57NA	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			642,89 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	4,850 x	23,08000 =/R	111,93800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	9,700 x	27,13000 =/R	263,16100	
			Subtotal...			375,09900
Materials:						
B0F15-06N7	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	436,9995 x	0,48000 =	209,75976	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,2132 x	228,20689 =	48,65371	
			Subtotal...			258,41347
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		9,38
			COST DIRECTE			642,88995
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			642,88995
P6127-57OF	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			403,14 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	3,400 x	23,08000 =/R	78,47200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	6,800 x	27,13000 =/R	184,48400	
			Subtotal...			262,95600
Materials:						
B0F1A-06YI	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	238,0035 x	0,51000 =	121,38179	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,1334 x	91,63320 =	12,22387	
			Subtotal...			133,60566

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 223

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		6,57
			COST DIRECTE			403,13556
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			403,13556
P6127-57OT	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			607,22 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	4,400 x	23,08000 =/R	101,55200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	8,800 x	27,13000 =/R	238,74400	
			Subtotal...			340,29600
Materials:						
B0F15-06N7	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	436,9995 x	0,48000 =	209,75976	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,2132 x	228,20689 =	48,65371	
			Subtotal...			258,41347
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		8,51
			COST DIRECTE			607,21687
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			607,21687
P6127-57OX	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			563,52 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	4,400 x	23,08000 =/R	101,55200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	8,800 x	27,13000 =/R	238,74400	
			Subtotal...			340,29600
Materials:						
B0F1A-06YE	u	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	436,9995 x	0,38000 =	166,05981	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,2132 x	228,20689 =	48,65371	
			Subtotal...			214,71352

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 224

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		8,51
			COST DIRECTE			563,51692
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			563,51692
P6127-57P7	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			379,35 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	3,100 x	23,08000 =/R	71,54800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	6,200 x	27,13000 =/R	168,20600	
			Subtotal...			239,75400
Materials:						
B0F1A-06YI	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	238,0035 x	0,51000 =	121,38179	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,1334 x	91,63320 =	12,22387	
			Subtotal...			133,60566
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		5,99
			COST DIRECTE			379,35351
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			379,35351
P6127-57P9	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			397,57 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	3,100 x	23,08000 =/R	71,54800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	6,200 x	27,13000 =/R	168,20600	
			Subtotal...			239,75400
Materials:						
B0F1A-06YI	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	238,0035 x	0,51000 =	121,38179	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,1334 x	228,20689 =	30,44280	
			Subtotal...			151,82459

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 225

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		5,99
			COST DIRECTE			397,57244
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			397,57244
P61	PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA					
P6147-	PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA					
P6147-57GO	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			34,55 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,600 x	27,13000 =/R	16,27800	
			Subtotal...			23,20200
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	228,20689 =	2,67002	
			Subtotal...			10,76867
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,58
			COST DIRECTE			34,55072
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,55072
P6147-57GP	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	Rend.: 1,000			32,57 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,275 x	23,08000 =/R	6,34700	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,550 x	27,13000 =/R	14,92150	
			Subtotal...			21,26850
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	228,20689 =	2,67002	
			Subtotal...			10,76867

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 226

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,53
			COST DIRECTE			32,56888
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,56888
P6147-I6S1	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			61,18 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,287 x	27,13000 =/R	34,91631	
			Subtotal...			49,76829
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
			Subtotal...			10,16537
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,24
			COST DIRECTE			61,17787
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,17787
P6147-JY93	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			56,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
			Subtotal...			45,62286
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 228

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
Subtotal...						10,16537
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,14
COST DIRECTE						57,09528
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						57,09528
P6147-LO8A	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		73,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8044 x	23,08000 =/R	18,56555	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,6088 x	27,13000 =/R	43,64674	
Subtotal...						62,21229
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
Subtotal...						10,16537
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,56
COST DIRECTE						73,93297
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						73,93297
P6147-LO8C	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		71,38 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 230

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P6147-LO8L	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			56,93 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
			Subtotal...			45,62286
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
			Subtotal...			10,16537
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			1,14
		COST DIRECTE				56,92880
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,92880
P6147-LO8M	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			55,06 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
			Subtotal...			43,79764
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
			Subtotal...			10,16537
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			1,09
		COST DIRECTE				55,05795
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 231

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,05795			
P6147-LO8N	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		53,19 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
			Subtotal...		41,97242	
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
			Subtotal...		10,16537	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	1,05	
			COST DIRECTE		53,18710	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		53,18710	
P6147-LO8W	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		55,06 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
			Subtotal...		43,79764	
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
			Subtotal...		10,16537	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 232

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,09
			COST DIRECTE			55,05795
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,05795
P6147-LO8X	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			53,19 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
			Subtotal...			41,97242
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
			Subtotal...			10,16537
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,05
			COST DIRECTE			53,18710
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,18710
P6147-LO8Y	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			68,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7373 x	23,08000 =/R	17,01688	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4747 x	27,13000 =/R	40,00861	
			Subtotal...			57,02549
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 233

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
Subtotal...					10,16537	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,43
COST DIRECTE						68,61650
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						68,61650
P6147-LO8Z	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		66,28 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7079 x	23,08000 =/R	16,33833	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4157 x	27,13000 =/R	38,40794	
Subtotal...						54,74627
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
Subtotal...						10,16537
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,37
COST DIRECTE						66,28030
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						66,28030
P6147-LO90	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		63,94 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6784 x	23,08000 =/R	15,65747	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,3567 x	27,13000 =/R	36,80727	
Subtotal...						52,46474

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 234

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
Subtotal...						10,16537
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,31
COST DIRECTE						63,94173
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						63,94173
P6147-LO91	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		53,03 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5407 x	23,08000 =/R	12,47936	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0814 x	27,13000 =/R	29,33838	
Subtotal...						41,81774
Materials:						
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,9955 x	0,30000 =	8,09865	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0117 x	176,64259 =	2,06672	
Subtotal...						10,16537
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,05
COST DIRECTE						53,02855
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						53,02855
P6147-LO92	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària amb totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		51,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 236

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P6181-4VNE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10	Rend.: 1,000			27,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,190 x	23,08000 =/R	4,38520	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,380 x	27,13000 =/R	10,30940	
				Subtotal...		14,69460
Materials:						
B0E2-0EKQ	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,81000 =	10,12508	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
				Subtotal...		12,52125
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,37
			COST DIRECTE			27,58322
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,58322
P6181-4VPO	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10	Rend.: 1,000			39,61 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,230 x	23,08000 =/R	5,30840	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,460 x	27,13000 =/R	12,47980	
				Subtotal...		17,78820
Materials:						
B0E2-0EKZ	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,48000 =	18,50015	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0126 x	228,20689 =	2,87541	
				Subtotal...		21,37556
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,44
			COST DIRECTE			39,60847
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 237

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,60847		
P6181-4VSS	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calçari 1:2:10	Rend.: 1,000	41,19 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500
			Subtotal...	19,33500	
Materials:					
B0E2-0EKZ	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,48000 =	18,50015
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0126 x	228,20689 =	2,87541
			Subtotal...	21,37556	
			DESPESES AUXILIARS	2.50%	0,48
			COST DIRECTE		41,19394
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	41,19394	
P6181-I1CF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	70,54 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 x	23,08000 =/R	11,88158
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 x	27,13000 =/R	27,93305
			Subtotal...	39,81463	
Materials:					
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 238

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	
Subtotal...						29,72968
DESPESES AUXILIARS 2,50%						1,00
COST DIRECTE						70,53968
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						70,53968
P6181-JRS1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		55,19 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,429 x	23,08000 =/R	9,90132	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,858 x	27,13000 =/R	23,27754	
Subtotal...						33,17886
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
Subtotal...						21,17984
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,83
COST DIRECTE						55,18817
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						55,18817
P6181-JRS4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		54,45 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 240

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-JRSO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			53,09 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4118 x	23,08000 =/R	9,50434	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8237 x	27,13000 =/R	22,34698	
				Subtotal...		31,85132
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
				Subtotal...		20,44154
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,80
			COST DIRECTE			53,08914
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,08914
P6181-L5R8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			46,49 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,429 x	23,08000 =/R	9,90132	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,858 x	27,13000 =/R	23,27754	
				Subtotal...		33,17886
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 241

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
				Subtotal...		12,47984
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,83
				COST DIRECTE		46,48817
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		46,48817
P6181-L5R9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		47,03 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,429 x	23,08000 =/R	9,90132	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,858 x	27,13000 =/R	23,27754	
				Subtotal...		33,17886
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
				Subtotal...		13,02126
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,83
				COST DIRECTE		47,02959
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		47,02959
P6181-L5RG	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		45,13 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 243

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-L5RL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			44,31 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3947 x	23,08000 =/R	9,10968	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7894 x	27,13000 =/R	21,41642	
				Subtotal...		30,52610
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
				Subtotal...		13,02126
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,76
			COST DIRECTE			44,31051
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,31051
P6181-L5RO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			48,28 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,429 x	23,08000 =/R	9,90132	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,858 x	27,13000 =/R	23,27754	
				Subtotal...		33,17886
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 244

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689	=	2,39617
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,83
COST DIRECTE						48,27960
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						48,27960
P6181-L5RS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000	46,92 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4118 x	23,08000	=/R	9,50434
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8237 x	27,13000	=/R	22,34698
Subtotal...						31,85132
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000	=	11,87510
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689	=	2,39617
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,80
COST DIRECTE						46,91887
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						46,91887
P6181-L5RW	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000	45,56 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 246

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LCMG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			63,33 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Subtotal...						33,57601
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	
Subtotal...						28,91403
DESPESES AUXILIARS					2.50%	0,84
COST DIRECTE						63,32944
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						63,32944
P6181-LK59	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			52,47 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3947 x	23,08000 =/R	9,10968	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7894 x	27,13000 =/R	21,41642	
Subtotal...						30,52610
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 247

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
Subtotal...						21,17984
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,76
COST DIRECTE						52,46909
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						52,46909
P6181-LK5A	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		51,73 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3947 x	23,08000 =/R	9,10968	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7894 x	27,13000 =/R	21,41642	
Subtotal...						30,52610
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,76
COST DIRECTE						51,73079
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						51,73079
P6181-LK5F	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		62,95 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 249

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LK5H	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			59,55 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9867 x	27,13000 =/R	26,76917	
Subtotal...						38,15684
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS					2.50%	0,95
COST DIRECTE						59,55230
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						59,55230
P6181-LK5O	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3933 x	23,08000 =/R	9,07736	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7865 x	27,13000 =/R	21,33775	
Subtotal...						30,41511
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 250

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
Subtotal...					20,44154	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,76
COST DIRECTE						51,61703
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						51,61703
P6181-LK5P	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000	50,37 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3775 x	23,08000 =/R	8,71270	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,755 x	27,13000 =/R	20,48315	
Subtotal...					29,19585	
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
Subtotal...					20,44154	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,73
COST DIRECTE						50,36729
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						50,36729
P6181-LK5Q	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000	49,12 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 252

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLF2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			47,74 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,429 x	23,08000 =/R	9,90132	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,858 x	27,13000 =/R	23,27754	
				Subtotal...		33,17886
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
				Subtotal...		13,72985
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,83
			COST DIRECTE			47,73818
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,73818
P6181-LLF3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			46,38 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4118 x	23,08000 =/R	9,50434	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8237 x	27,13000 =/R	22,34698	
				Subtotal...		31,85132
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 253

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
				Subtotal...		13,72985
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,80
				COST DIRECTE		46,37745
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		46,37745
P6181-LLF4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		45,02 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3947 x	23,08000 =/R	9,10968	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7894 x	27,13000 =/R	21,41642	
				Subtotal...		30,52610
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
				Subtotal...		13,72985
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,76
				COST DIRECTE		45,01910
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		45,01910
P6181-LLF5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		63,69 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 255

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLF7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			60,29 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9867 x	27,13000 =/R	26,76917	
				Subtotal...		38,15684
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
				Subtotal...		21,17984
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,95
			COST DIRECTE			60,29060
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,29060
P6181-LLFE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			54,99 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5363 x	23,08000 =/R	12,37780	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0725 x	27,13000 =/R	29,09693	
				Subtotal...		41,47473
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 256

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS 2,50%						1,04
COST DIRECTE						54,99144
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						54,99144
P6181-LLFF	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		55,53 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5363 x	23,08000 =/R	12,37780	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0725 x	27,13000 =/R	29,09693	
Subtotal...						41,47473
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS 2,50%						1,04
COST DIRECTE						55,53286
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						55,53286
P6181-LLFG	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		53,29 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 258

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLFI	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			51,59 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9867 x	27,13000 =/R	26,76917	
				Subtotal...		38,15684
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
				Subtotal...		12,47984
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,95
			COST DIRECTE			51,59060
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,59060
P6181-LLFJ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			52,13 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9867 x	27,13000 =/R	26,76917	
				Subtotal...		38,15684
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 259

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...					13,02126	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,95
COST DIRECTE						52,13202
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						52,13202
P6181-LLFK	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		56,24 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5363 x	23,08000 =/R	12,37780	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0725 x	27,13000 =/R	29,09693	
Subtotal...						41,47473
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						13,72985
DESPESES AUXILIARS					2,50%	1,04
COST DIRECTE						56,24145
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						56,24145
P6181-LLFL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		56,78 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 261

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLFN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			55,08 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 x	23,08000 =/R	11,88158	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 x	27,13000 =/R	27,93305	
			Subtotal...			39,81463
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
			Subtotal...			14,27127
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			1,00
		COST DIRECTE				55,08127
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				55,08127
P6181-LLFO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			52,84 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9867 x	27,13000 =/R	26,76917	
			Subtotal...			38,15684
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 262

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						13,72985
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,95
COST DIRECTE						52,84061
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						52,84061
P6181-LLFP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		53,38 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9867 x	27,13000 =/R	26,76917	
Subtotal...						38,15684
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,95
COST DIRECTE						53,38203
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						53,38203
P6181-LLFQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		52,36 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 264

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLFS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			49,86 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3618 x	23,08000 =/R	8,35034	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7236 x	27,13000 =/R	19,63127	
				Subtotal...		27,98161
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
				Subtotal...		21,17984
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,70
			COST DIRECTE			49,86099
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,86099
P6181-LLFZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			43,66 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3933 x	23,08000 =/R	9,07736	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7865 x	27,13000 =/R	21,33775	
				Subtotal...		30,41511
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 265

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
				Subtotal...		12,47984
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,76
				COST DIRECTE		43,65533
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,65533
P6181-LLG0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		44,20 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3933 x	23,08000 =/R	9,07736	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7865 x	27,13000 =/R	21,33775	
				Subtotal...		30,41511
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
				Subtotal...		13,02126
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,76
				COST DIRECTE		44,19675
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		44,19675
P6181-LLG1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		42,41 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 267

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLG3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			41,16 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3618 x	23,08000 =/R	8,35034	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7236 x	27,13000 =/R	19,63127	
				Subtotal...		27,98161
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
				Subtotal...		12,47984
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,70
			COST DIRECTE			41,16099
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,16099
P6181-LLG4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			41,70 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3618 x	23,08000 =/R	8,35034	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7236 x	27,13000 =/R	19,63127	
				Subtotal...		27,98161
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 268

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...					13,02126	
DESPESES AUXILIARS 2,50%					0,70	
COST DIRECTE					41,70241	
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					41,70241	
P6181-LLG5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000	44,91 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3933 x	23,08000 =/R	9,07736	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7865 x	27,13000 =/R	21,33775	
Subtotal...					30,41511	
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...					13,72985	
DESPESES AUXILIARS 2,50%					0,76	
COST DIRECTE					44,90534	
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					44,90534	
P6181-LLG6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000	45,45 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 270

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLG8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			44,20 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,3775 x	23,08000 =/R	8,71270	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,755 x	27,13000 =/R	20,48315	
			Subtotal...			29,19585
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
			Subtotal...			14,27127
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,73
			COST DIRECTE			44,19702
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,19702
P6181-LLG9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			42,41 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,3618 x	23,08000 =/R	8,35034	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7236 x	27,13000 =/R	19,63127	
			Subtotal...			27,98161
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 271

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						13,72985
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,70
COST DIRECTE						42,41100
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						42,41100
P6181-LLGA	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		42,95 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3618 x	23,08000 =/R	8,35034	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7236 x	27,13000 =/R	19,63127	
Subtotal...						27,98161
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						14,27127
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,70
COST DIRECTE						42,95242
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						42,95242
P6181-LLGB	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		58,59 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 273

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLGD	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			57,09 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
			Subtotal...			35,03502
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
			Subtotal...			21,17984
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			0,88
		COST DIRECTE				57,09074
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				57,09074
P6181-LLGE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			56,35 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
			Subtotal...			35,03502
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 274

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS 2.50%						0,88
COST DIRECTE						56,35244
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						56,35244
P6181-LLGF	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		55,60 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Subtotal...						33,57601
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
Subtotal...						21,17984
DESPESES AUXILIARS 2.50%						0,84
COST DIRECTE						55,59525
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						55,59525
P6181-LLGG	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		54,86 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 276

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLGS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			48,93 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
			Subtotal...			35,03502
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
			Subtotal...			13,02126
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,88
			COST DIRECTE			48,93216
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,93216
P6181-LLGT	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			46,90 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
			Subtotal...			33,57601
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 277

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,84
COST DIRECTE						46,89525
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						46,89525
P6181-LLGV	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		47,44 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Subtotal...						33,57601
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,84
COST DIRECTE						47,43667
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						47,43667
P6181-LLGX	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		51,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 279

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P6181-LLGZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		50,43 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000	=/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000	=/R	25,60529	
				Subtotal...			36,49674
Materials:							
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000	=	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689	=	2,39617	
				Subtotal...			13,02126
				DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,91
				COST DIRECTE			50,43042
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,43042
P6181-LLH0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		51,68 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000	=/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000	=/R	25,60529	
				Subtotal...			36,49674
Materials:							
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000	=	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 280

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...					14,27127	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,91
COST DIRECTE						51,68043
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						51,68043
P6181-LLH1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000	49,64 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
Subtotal...						35,03502
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...					13,72985	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	0,88
COST DIRECTE						49,64075
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						49,64075
P6181-LLH2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000	67,94 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 282

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLH4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			67,20 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
Subtotal...						45,62286
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
Subtotal...						20,44154
DESPESES AUXILIARS					2.50%	1,14
COST DIRECTE						67,20497
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						67,20497

P6181-LLH5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			48,15 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Subtotal...						33,57601
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 283

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
				Subtotal...		13,72985
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,84
				COST DIRECTE		48,14526
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		48,14526
P6181-LLH6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		66,07 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
				Subtotal...		43,79764
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
				Subtotal...		21,17984
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	1,09
				COST DIRECTE		66,07242
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		66,07242
P6181-LLH7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		48,69 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 285

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLH9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			64,20 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
Subtotal...						41,97242
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
Subtotal...						21,17984
DESPESES AUXILIARS					2.50%	1,05
COST DIRECTE						64,20157
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						64,20157
P6181-LLHA	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			63,46 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
Subtotal...						41,97242
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 286

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
Subtotal...					20,44154	
DESPESES AUXILIARS 2.50%					1,05	
COST DIRECTE					63,46327	
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					63,46327	
P6181-LLHN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000	57,37 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
Subtotal...					43,79764	
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...					12,47984	
DESPESES AUXILIARS 2.50%					1,09	
COST DIRECTE					57,37242	
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					57,37242	
P6181-LLHO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000	59,24 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 288

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLHQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			59,78 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
				Subtotal...		45,62286
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
				Subtotal...		13,02126
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,14
			COST DIRECTE			59,78469
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,78469
P6181-LLHR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			55,50 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
				Subtotal...		41,97242
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 289

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS				2,50%		1,05
COST DIRECTE						55,50157
DESPESES INDIRECTES				0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						55,50157
P6181-LLHS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		56,04 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
Subtotal...						41,97242
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS				2,50%		1,05
COST DIRECTE						56,04299
DESPESES INDIRECTES				0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						56,04299
P6181-LLHT	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		60,49 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 291

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLHV	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			58,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
Subtotal...						43,79764
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						13,72985
DESPESES AUXILIARS					2.50%	1,09
COST DIRECTE						58,62243
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						58,62243
P6181-LLHW	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			55,47 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
Subtotal...						33,45729
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 292

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
		Subtotal...				21,17984
		DESPESES AUXILIARS		2,50%		0,84
		COST DIRECTE				55,47356
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				55,47356
P6181-LLHX	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		59,16 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
		Subtotal...				43,79764
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
		Subtotal...				14,27127
		DESPESES AUXILIARS		2,50%		1,09
		COST DIRECTE				59,16385
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				59,16385
P6181-LLHY	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		54,74 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 294

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLI0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			54,10 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000 =/R	9,58512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000 =/R	22,53147	
			Subtotal...			32,11659
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	386,16204 =	4,05470	
			Subtotal...			21,17984
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			0,80
		COST DIRECTE				54,09934
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,09934
P6181-LLI1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			57,29 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
			Subtotal...			41,97242
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 295

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
				Subtotal...		14,27127
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	1,05
				COST DIRECTE		57,29300
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		57,29300
P6181-LLI2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		53,36 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000 =/R	9,58512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000 =/R	22,53147	
				Subtotal...		32,11659
Materials:						
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,37000 =	17,12514	
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	315,84730 =	3,31640	
				Subtotal...		20,44154
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,80
				COST DIRECTE		53,36104
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		53,36104
P6181-LLI3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		52,73 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,398	×	23,08000	=/R	9,18584
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959	×	27,13000	=/R	21,59277
Subtotal...							30,77861
Materials:							
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001	×	1,37000	=	17,12514
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105	×	386,16204	=	4,05470
Subtotal...							21,17984
DESPESES AUXILIARS						2,50%	0,77
COST DIRECTE							52,72792
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							52,72792
P6181-LLI4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				51,99 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,398	×	23,08000	=/R	9,18584
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959	×	27,13000	=/R	21,59277
Subtotal...							30,77861
Materials:							
B0E2-0EHF	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001	×	1,37000	=	17,12514
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105	×	315,84730	=	3,31640
Subtotal...							20,44154
DESPESES AUXILIARS						2,50%	0,77
COST DIRECTE							51,98962
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							51,98962

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 297

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLIH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			46,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
Subtotal...						33,45729
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS					2.50%	0,84
COST DIRECTE						46,77356
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						46,77356
P6181-LLII	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			47,31 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
Subtotal...						33,45729
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 298

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689	=	2,39617
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,84
COST DIRECTE						47,31498
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						47,31498
P6181-LLIJ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000	45,40 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000	=/R	9,58512
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000	=/R	22,53147
Subtotal...						32,11659
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000	=	10,62509
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259	=	1,85475
Subtotal...						12,47984
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,80
COST DIRECTE						45,39934
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						45,39934
P6181-LLIK	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000	45,94 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4153	×	23,08000	=/R	9,58512
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305	×	27,13000	=/R	22,53147
Subtotal...							32,11659
Materials:							
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001	×	0,85000	=	10,62509
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105	×	228,20689	=	2,39617
Subtotal...							13,02126
DESPESES AUXILIARS						2,50%	0,80
COST DIRECTE							45,94076
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							45,94076
P6181-LLIL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				44,03 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,398	×	23,08000	=/R	9,18584
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959	×	27,13000	=/R	21,59277
Subtotal...							30,77861
Materials:							
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001	×	0,85000	=	10,62509
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105	×	176,64259	=	1,85475
Subtotal...							12,47984
DESPESES AUXILIARS						2,50%	0,77
COST DIRECTE							44,02792
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							44,02792

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 300

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLIM	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			44,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000 =/R	9,18584	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000 =/R	21,59277	
Subtotal...						30,77861
Materials:						
B0E2-0EKR	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,85000 =	10,62509	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
Subtotal...						13,02126
DESPESES AUXILIARS					2.50%	0,77
COST DIRECTE						44,56934
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						44,56934
P6181-LLIN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			48,02 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
Subtotal...						33,45729
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 301

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
				Subtotal...		13,72985
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,84
				COST DIRECTE		48,02357
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		48,02357
P6181-LLIO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		48,56 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
				Subtotal...		33,45729
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
				Subtotal...		14,27127
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,84
				COST DIRECTE		48,56499
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		48,56499
P6181-LLIP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		46,65 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 303

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLIR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			45,28 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000 =/R	9,18584	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000 =/R	21,59277	
				Subtotal...		30,77861
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	176,64259 =	1,85475	
				Subtotal...		13,72985
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,77
			COST DIRECTE			45,27793
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,27793
P6181-LLIS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			45,82 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000 =/R	9,18584	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000 =/R	21,59277	
				Subtotal...		30,77861
Materials:						
B0E2-0EL5	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	0,95000 =	11,87510	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 304

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
				Subtotal...		14,27127
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,77
				COST DIRECTE		45,81935
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		45,81935
P6181-LLIZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		67,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
				Subtotal...		36,49674
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-OLSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	
				Subtotal...		29,72968
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,91
				COST DIRECTE		67,13884
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		67,13884
P6181-LLJ0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		66,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 306

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLJ3	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			64,82 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
			Subtotal...			35,03502
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	
			Subtotal...			28,91403
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,88
			COST DIRECTE			64,82493
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,82493
P6181-LLJ5	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			64,15 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
			Subtotal...			33,57601
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 307

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	
				Subtotal...		29,72968
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,84
				COST DIRECTE		64,14509
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		64,14509
P6181-LLJ7	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		63,33 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
				Subtotal...		33,57601
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	
				Subtotal...		28,91403
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,84
				COST DIRECTE		63,32944
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		63,32944
P6181-LLJK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		53,47 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 308

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000	=/R	10,89145
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000	=/R	25,60529
Subtotal...						36,49674
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320	=	1,06295
Subtotal...						16,06307
DESPESES AUXILIARS					2.50%	0,91
COST DIRECTE						53,47223
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						53,47223
P6181-LLJM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		52,96 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000	=/R	10,45524
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000	=/R	24,57978
Subtotal...						35,03502
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259	=	2,04905
Subtotal...						17,04917
DESPESES AUXILIARS					2.50%	0,88
COST DIRECTE						52,96007
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						52,96007

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 309

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLJN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			54,46 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
			Subtotal...			36,49674
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			17,04917
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,91
			COST DIRECTE			54,45833
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,45833
P6181-LLJO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			53,56 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
			Subtotal...			35,03502
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 312

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLJS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			52,06 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
			Subtotal...			33,57601
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...			17,64732
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,84
			COST DIRECTE			52,06273
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,06273
P6181-LLJT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			50,48 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
			Subtotal...			33,57601
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
			Subtotal...			16,06307

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 314

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =		17,62514
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =		2,04905
Subtotal...						19,67419
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,91
COST DIRECTE						57,08335
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						57,08335
P6181-LLJW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		57,68 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
Subtotal...						36,49674
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
Subtotal...						20,27234
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,91
COST DIRECTE						57,68150
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						57,68150

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 315

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P6181-LLJX	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				54,09 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698		
			Subtotal...			33,57601	
Materials:							
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514		
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905		
			Subtotal...			19,67419	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,84	
			COST DIRECTE			54,08960	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,08960	

P6181-LLJY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				55,59 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978		
			Subtotal...			35,03502	
Materials:							
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514		
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 316

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...			19,67419
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,88
			COST DIRECTE			55,58509
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,58509
P6181-LLJZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			54,69 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
			Subtotal...			33,57601
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...			20,27234
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,84
			COST DIRECTE			54,68775
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,68775
P6181-LLK0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			76,49 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
			Subtotal...			45,62286
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 318

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLK2	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			74,62 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
Materials:				Subtotal...		43,79764
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	
				Subtotal...		29,72968
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,09
			COST DIRECTE			74,62226
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			74,62226
P6181-LLK3	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			73,81 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
Materials:				Subtotal...		43,79764
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 321

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLKH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			64,41 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
				Subtotal...		45,62286
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
				Subtotal...		17,64732
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,14
			COST DIRECTE			64,41075
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,41075
P6181-LLKJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			62,83 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
				Subtotal...		45,62286
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
				Subtotal...		16,06307

P6181-LLKN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000	60,96 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
				Subtotal...		43,79764
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
				Subtotal...		16,06307
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,09
			COST DIRECTE			60,95565
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,95565

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 324

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLKO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			60,07 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
Materials:			Subtotal...			41,97242
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			17,04917
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			1,05
		COST DIRECTE				60,07090
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,07090
P6181-LLKP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			66,44 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
Materials:			Subtotal...			45,62286
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 325

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		19,67419	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,14
			COST DIRECTE		66,43762	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		66,43762	
P6181-LLKQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		60,67 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000	=/R	12,52552
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000	=/R	29,44690
			Subtotal...		41,97242	
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689	=	2,64720
			Subtotal...		17,64732	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,05
			COST DIRECTE		60,66905	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		60,66905	
P6181-LLKR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		67,04 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000	=/R	13,61489
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000	=/R	32,00797
			Subtotal...		45,62286	
Materials:						

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
Subtotal...					20,27234	
DESPESES AUXILIARS 2,50%					1,14	
COST DIRECTE					67,03577	
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					67,03577	

P6181-LLKS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment portland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000	59,08 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000 =/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000 =/R	29,44690	
				Subtotal...		41,97242
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
				Subtotal...		16,06307
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,05
			COST DIRECTE			59,08480
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,08480

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 327

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P6181-LLKT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			64,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
				Subtotal...		43,79764
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
				Subtotal...		19,67419
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,09
			COST DIRECTE			64,56677
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,56677
P6181-LLKU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			65,16 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
				Subtotal...		43,79764
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 328

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		20,27234	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,09
			COST DIRECTE		65,16492	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		65,16492	
P6181-LLKV	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		62,70 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000	=/R	12,52552
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000	=/R	29,44690
			Subtotal...		41,97242	
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000	=	17,62514
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259	=	2,04905
			Subtotal...		19,67419	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,05
			COST DIRECTE		62,69592	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		62,69592	
P6181-LLKW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		63,29 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000	=/R	12,52552
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000	=/R	29,44690
			Subtotal...		41,97242	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 329

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =		17,62514
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =		2,64720
Subtotal...						20,27234
DESPESES AUXILIARS 2,50%						1,05
COST DIRECTE						63,29407
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						63,29407
P6181-LLKX	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		61,28 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000 =/R	9,18584	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000 =/R	21,59277	
Subtotal...						30,77861
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =		25,25020
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =		4,47948
Subtotal...						29,72968
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,77
COST DIRECTE						61,27776
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						61,27776

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 330

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLKY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			64,02 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
Materials:			Subtotal...			33,45729
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	
			Subtotal...			29,72968
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,84	
		COST DIRECTE			64,02340	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,02340	
P6181-LLKZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			60,46 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000 =/R	9,18584	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000 =/R	21,59277	
Materials:			Subtotal...			30,77861
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 331

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal...					28,91403	
DESPESES AUXILIARS			2,50%	0,77		
COST DIRECTE					60,46211	
DESPESES INDIRECTES			0.00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL					60,46211	
P6181-LLL0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	63,21 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
			Subtotal...	33,45729		
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	
			Subtotal...	28,91403		
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,84	
			COST DIRECTE	63,20775		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	63,20775		
P6181-LLL2	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	62,65 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000 =/R	9,58512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000 =/R	22,53147	
			Subtotal...	32,11659		
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 333

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLLF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,34 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
			Subtotal...			33,45729
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			17,04917
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,84
			COST DIRECTE			51,34289
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,34289
P6181-LLLG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,94 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
			Subtotal...			33,45729
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 334

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		17,64732	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,84
			COST DIRECTE		51,94104	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,94104	
P6181-LLLH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		50,36 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000	=/R	9,98441
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000	=/R	23,47288
			Subtotal...		33,45729	
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320	=	1,06295
			Subtotal...		16,06307	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,84
			COST DIRECTE		50,35679	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,35679	
P6181-LLLI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		48,60 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000	=/R	9,18584
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000	=/R	21,59277
			Subtotal...		30,77861	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 336

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLLK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			49,20 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000 =/R	9,18584	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000 =/R	21,59277	
			Subtotal...			30,77861
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...			17,64732
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,77
			COST DIRECTE			49,19540
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,19540
P6181-LLLL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			50,57 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000 =/R	9,58512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000 =/R	22,53147	
			Subtotal...			32,11659
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 338

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =		17,62514
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =		2,04905
Subtotal...						19,67419
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,84
COST DIRECTE						53,96791
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						53,96791
P6181-LLLO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			48,98 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000 =/R	9,58512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000 =/R	22,53147	
Subtotal...						32,11659
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
Subtotal...						16,06307
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,80
COST DIRECTE						48,98257
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						48,98257

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 339

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLLP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			54,57 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4326 x	23,08000 =/R	9,98441	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288	
Materials:			Subtotal...			33,45729
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...			20,27234
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,84	
		COST DIRECTE			54,56606	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,56606	
P6181-LLLQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			52,59 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000 =/R	9,58512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000 =/R	22,53147	
Materials:			Subtotal...			32,11659
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 340

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Subtotal...						19,67419	
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,80	
COST DIRECTE						52,59369	
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL						52,59369	
P6181-LLLR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			53,19 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€		Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4153 x	23,08000 =/R	9,58512		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000 =/R	22,53147		
Subtotal...						32,11659	
Materials:							
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514		
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720		
Subtotal...						20,27234	
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,80	
COST DIRECTE						53,19184	
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL						53,19184	
P6181-LLLS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,22 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€		Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,398 x	23,08000 =/R	9,18584		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000 =/R	21,59277		
Subtotal...						30,77861	
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 342

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLOP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			69,72 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 x	23,08000 =/R	11,88158	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 x	27,13000 =/R	27,93305	
			Subtotal...			39,81463
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	
			Subtotal...			28,91403
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,00
			COST DIRECTE			69,72403
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			69,72403
P6181-LLOS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			68,91 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4942 x	23,08000 =/R	11,40614	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9884 x	27,13000 =/R	26,81529	
			Subtotal...			38,22143
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 343

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal...					29,72968	
DESPESES AUXILIARS			2,50%	0,96		
COST DIRECTE					68,90665	
DESPESES INDIRECTES			0.00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL					68,90665	
P6181-LLOU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	68,09 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4942 x	23,08000 =/R	11,40614	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9884 x	27,13000 =/R	26,81529	
			Subtotal...	38,22143		
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	
			Subtotal...	28,91403		
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,96	
			COST DIRECTE	68,09100		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	68,09100		
P6181-LLOW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	67,27 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4736 x	23,08000 =/R	10,93069	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9472 x	27,13000 =/R	25,69754	
			Subtotal...	36,62823		
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 345

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLPB	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			56,87 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 x	23,08000 =/R	11,88158	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 x	27,13000 =/R	27,93305	
Materials:			Subtotal...			39,81463
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
			Subtotal...			16,06307
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			1,00
		COST DIRECTE				56,87307
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,87307
P6181-LLPD	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			56,23 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4942 x	23,08000 =/R	11,40614	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9884 x	27,13000 =/R	26,81529	
Materials:			Subtotal...			38,22143
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			17,04917

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 348

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLPH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			55,24 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4942 x	23,08000 =/R	11,40614	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9884 x	27,13000 =/R	26,81529	
Materials:			Subtotal...			38,22143
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
			Subtotal...			16,06307
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			0,96
		COST DIRECTE				55,24004
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				55,24004
P6181-LLPI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			54,59 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4736 x	23,08000 =/R	10,93069	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9472 x	27,13000 =/R	25,69754	
Materials:			Subtotal...			36,62823
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			17,04917

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 351

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P6181-LLPM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			59,45 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4942 x	23,08000 =/R	11,40614	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9884 x	27,13000 =/R	26,81529	
			Subtotal...			38,22143
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...			20,27234
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			0,96
		COST DIRECTE				59,44931
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				59,44931
P6181-LLPN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			61,08 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5148 x	23,08000 =/R	11,88158	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0296 x	27,13000 =/R	27,93305	
			Subtotal...			39,81463
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 352

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		20,27234	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,00
			COST DIRECTE		61,08234	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		61,08234	
P6181-LLPO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		57,22 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4736 x	23,08000 =/R	10,93069	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9472 x	27,13000 =/R	25,69754	
			Subtotal...		36,62823	
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...		19,67419	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,92
			COST DIRECTE		57,21813	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		57,21813	
P6181-LLPP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		58,85 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4942 x	23,08000 =/R	11,40614	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9884 x	27,13000 =/R	26,81529	
			Subtotal...		38,22143	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 353

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =		17,62514
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =		2,04905
Subtotal...						19,67419
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,96
COST DIRECTE						58,85116
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						58,85116
P6181-LLPQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		57,82 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4736 x	23,08000 =/R	10,93069	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9472 x	27,13000 =/R	25,69754	
Subtotal...						36,62823
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
Subtotal...						20,27234
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,92
COST DIRECTE						57,81628
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						57,81628

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 354

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLPR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			80,74 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,287 x	27,13000 =/R	34,91631	
				Subtotal...		49,76829
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Mortor mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	
				Subtotal...		29,72968
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,24
			COST DIRECTE			80,74218
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,74218
P6181-LLPS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			79,93 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,287 x	27,13000 =/R	34,91631	
				Subtotal...		49,76829
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 357

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLPY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			75,84 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000 =/R	13,66336	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,184 x	27,13000 =/R	32,12192	
Materials:			Subtotal...			45,78528
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	
			Subtotal...			28,91403
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,14	
		COST DIRECTE			75,84394	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,84394	
P6181-LLQ9	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			68,06 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,287 x	27,13000 =/R	34,91631	
Materials:			Subtotal...			49,76829
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 358

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		17,04917	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,24
			COST DIRECTE		68,06167	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		68,06167	
P6181-LLQA	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		68,66 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,287 x	27,13000 =/R	34,91631	
			Subtotal...		49,76829	
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...		17,64732	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,24
			COST DIRECTE		68,65982	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		68,65982	
P6181-LLQB	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		67,08 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,287 x	27,13000 =/R	34,91631	
			Subtotal...		49,76829	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 360

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLQD	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			66,62 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2355 x	27,13000 =/R	33,51912	
Materials:				Subtotal...		47,77794
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
				Subtotal...		17,64732
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,19
			COST DIRECTE			66,61971
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,61971
P6181-LLQE	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			65,04 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2355 x	27,13000 =/R	33,51912	
Materials:				Subtotal...		47,77794
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
				Subtotal...		16,06307

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 363

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLQI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			64,58 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000 =/R	13,66336	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,184 x	27,13000 =/R	32,12192	
Materials:			Subtotal...			45,78528
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...			17,64732
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,14	
		COST DIRECTE			64,57723	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,57723	
P6181-LLQJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			68,65 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2355 x	27,13000 =/R	33,51912	
Materials:			Subtotal...			47,77794
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 364

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		19,67419	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,19
			COST DIRECTE		68,64658	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		68,64658	
P6181-LLQK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		62,99 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000	=/R	13,66336
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,184 x	27,13000	=/R	32,12192
			Subtotal...		45,78528	
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320	=	1,06295
			Subtotal...		16,06307	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,14
			COST DIRECTE		62,99298	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		62,99298	
P6181-LLQL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		69,24 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000	=/R	14,25882
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2355 x	27,13000	=/R	33,51912
			Subtotal...		47,77794	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 366

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLQN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			67,20 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000 =/R	13,66336	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,184 x	27,13000 =/R	32,12192	
Materials:			Subtotal...			45,78528
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
			Subtotal...			20,27234
		DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,14	
		COST DIRECTE			67,20225	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,20225	
P6181-LLQP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			67,14 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
Materials:			Subtotal...			36,49674
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	386,16204 =	4,47948	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 367

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal...					29,72968	
DESPESES AUXILIARS			2,50%	0,91		
COST DIRECTE					67,13884	
DESPESES INDIRECTES			0.00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL					67,13884	
P6181-LLQR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		66,32 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
Subtotal...					36,49674	
Materials:						
B0E2-0EIK	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	2,02000 =	25,25020	
B07F-0LSQ	m3	Mortor de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	315,84730 =	3,66383	
Subtotal...					28,91403	
DESPESES AUXILIARS			2,50%	0,91		
COST DIRECTE					66,32319	
DESPESES INDIRECTES			0.00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL					66,32319	
P6181-LLQS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		65,64 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
Subtotal...					35,03502	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 369

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P6181-LLR4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			54,46 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
Materials:			Subtotal...			36,49674
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			17,04917
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			0,91
		COST DIRECTE				54,45833
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,45833
P6181-LLR5	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			55,06 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
Materials:			Subtotal...			36,49674
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 370

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		17,64732	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,91
			COST DIRECTE		55,05648	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		55,05648	
P6181-LLR6	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		51,46 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000	=/R	10,01903
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000	=/R	23,55698
			Subtotal...		33,57601	
Materials:						
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000	=	15,00012
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259	=	2,04905
			Subtotal...		17,04917	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,84
			COST DIRECTE		51,46458	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,46458	
P6181-LLR7	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		52,06 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000	=/R	10,01903
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000	=/R	23,55698
			Subtotal...		33,57601	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 372

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P6181-LLR9	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			50,48 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Materials:			Subtotal...			33,57601
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295	
			Subtotal...			16,06307
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			0,84
		COST DIRECTE				50,47848
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				50,47848
P6181-LLRA	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			52,96 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
Materials:			Subtotal...			35,03502
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012	
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905	
			Subtotal...			17,04917

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 375

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P6181-LLRE	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				51,97 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978		
			Subtotal...				35,03502
Materials:							
B0E2-0EKV	u	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,20000 =	15,00012		
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	91,63320 =	1,06295		
			Subtotal...				16,06307
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,88	
			COST DIRECTE				51,97397
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				51,97397
P6181-LLRF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				55,59 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978		
			Subtotal...				35,03502
Materials:							
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514		
B07F-0LSZ	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =	2,04905		
			Subtotal...				19,67419

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 376

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			0,88
		COST DIRECTE				55,58509
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				55,58509
P6181-LLRG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			56,18 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	
		Subtotal...				35,03502
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
		Subtotal...				20,27234
		DESPESES AUXILIARS	2.50%			0,88
		COST DIRECTE				56,18324
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,18324
P6181-LLRH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:0.5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			54,09 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
		Subtotal...				33,57601
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 377

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =		17,62514
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	176,64259 =		2,04905
Subtotal...						19,67419
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,84
COST DIRECTE						54,08960
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						54,08960

P6181-LLRI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			54,69 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8683 x	27,13000 =/R	23,55698	
Subtotal...						33,57601
Materials:						
B0E2-0EL6	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,5001 x	1,41000 =	17,62514	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0116 x	228,20689 =	2,64720	
Subtotal...						20,27234
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,84
COST DIRECTE						54,68775
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						54,68775

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 378

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P632-DJE9	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 1,5 m d'alçària, ancorat en un dau de 50x50x50 cm de formigó de 150 kg/m3	Rend.: 1,000			47,09 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,150 x	23,08000 =/R	3,46200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
				Subtotal...		7,53150
Materials:						
B631-0KQS	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 1,5 m d'alçària	1,000 x	26,62000 =	26,62000	
B06D-0L90	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,1375 x	93,25408 =	12,82244	
				Subtotal...		39,44244
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,11
		COST DIRECTE				47,08691
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				47,08691
P632-DJED	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 3 m d'alçària, ancorat en un dau de 50x50x50 cm de formigó de 150 kg/m3	Rend.: 1,000			72,93 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,166 x	23,08000 =/R	3,83128	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,166 x	27,13000 =/R	4,50358	
				Subtotal...		8,33486
Materials:						
B631-0KQW	u	Pal de formigó armat de 10x17 cm de secció i 3 m d'alçària	1,000 x	51,65000 =	51,65000	
B06D-0L90	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,1375 x	93,25408 =	12,82244	
				Subtotal...		64,47244
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,13
		COST DIRECTE				72,93232
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				72,93232
P63	TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES					
P638-						
P638-DRIZ	m2	Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 200x40x4,5 cm, col·locades entre pals	Rend.: 1,000			36,87 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 379

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,090	×	23,08000	=/R	2,07720
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,045	×	27,13000	=/R	1,22085
Subtotal...							3,29805
Materials:							
B636-0KRB	u	Placa conformada llisa de formigó armat de 200x40x4,5 cm	1,250	×	26,82000	=	33,52500
Subtotal...							33,52500
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,05
COST DIRECTE							36,87252
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							36,87252

P6A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
P6A3-

P6A3-FABQ	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat sobre daus de formigó	Rend.: 1,000				82,49 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240	×	23,94000	=/R	5,74560
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	×	27,13000	=/R	6,51120
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,090	×	27,13000	=/R	2,44170
					Subtotal...		14,69850
Materials:							
B6A2-0JT6	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat	1,000	×	66,07000	=	66,07000
B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0145	×	103,77583	=	1,50475
					Subtotal...		67,57475
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,22
					COST DIRECTE		82,49373
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		82,49373

P6A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 380

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P6A5-						
P6A5-DRLK	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars	Rend.: 1,000		30,06 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,210 x	23,94000 =/R	5,02740	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,210 x	27,13000 =/R	5,69730	
					Subtotal...	10,72470
Materials:						
B0AI-07C8	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla	2,000 x	3,09000 =	6,18000	
B6A0-0KMZ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,340 x	21,91000 =	7,44940	
B6A0-0KN3	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,067 x	82,74000 =	5,54358	
					Subtotal...	19,17298
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,16
					COST DIRECTE	30,05855
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	30,05855
P6A5-DRLS	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars	Rend.: 1,000		28,73 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,210 x	23,94000 =/R	5,02740	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,210 x	27,13000 =/R	5,69730	
					Subtotal...	10,72470
Materials:						
B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	2,000 x	3,75000 =	7,50000	
B6A0-0KN0	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,340 x	17,19000 =	5,84460	
B6A0-0KN1	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,067 x	67,19000 =	4,50173	
					Subtotal...	17,84633

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 381

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,16
			COST DIRECTE			28,73190
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,73190
P6A5-DRM4	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	Rend.: 1,000			21,69 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,090 x	23,94000 =/R	2,15460	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,090 x	27,13000 =/R	2,44170	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,100 x	27,13000 =/R	2,71300	
			Subtotal...			7,30930
Materials:						
B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	1,500 x	3,75000 =	5,62500	
B6A0-0KNT	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m	0,067 x	44,42000 =	2,97614	
B6A0-0KNW	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m	0,340 x	12,14000 =	4,12760	
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0154 x	100,26858 =	1,54414	
			Subtotal...			14,27288
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,11
			COST DIRECTE			21,69182
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,69182

P6A5-DRM6	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	Rend.: 1,000			26,52 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 x	23,94000 =/R	2,39400	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 x	27,13000 =/R	2,71300	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,100 x	27,13000 =/R	2,71300	
			Subtotal...			7,82000
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 382

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	2,000 x	3,75000	=	7,50000	
B6A0-0KNJ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	0,340 x	15,85000	=	5,38900	
B6A0-0KNL	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	0,067 x	61,94000	=	4,14998	
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0154 x	100,26858	=	1,54414	
Subtotal...							18,58312
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,12
COST DIRECTE							26,52042
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							26,52042
P6A5-DRMG	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars				Rend.: 1,000	27,64 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 x	23,94000	=/R	2,39400	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 x	27,13000	=/R	2,71300	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,100 x	27,13000	=/R	2,71300	
Subtotal...							7,82000
Materials:							
B0AI-07C8	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla	2,000 x	3,09000	=	6,18000	
B6A0-0KNH	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	0,340 x	20,19000	=	6,86460	
B6A0-0KNO	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	0,067 x	76,27000	=	5,11009	
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0154 x	100,26858	=	1,54414	
Subtotal...							19,69883
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,12
COST DIRECTE							27,63613
DESPESES INDIRECTES						0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 383

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,63613	
P6A	REIXATS I TANQUES LLEUGERES					
P6AC-						
P6AC-D7DY	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs		Rend.: 1,000	3,13 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
				Subtotal...		2,30800
Materials:						
B6AX-0KOV	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos	1,000 x	0,74000 =	0,74000	
B6AZ-0KLK	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos	0,300 x	0,17000 =	0,05100	
				Subtotal...		0,79100
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03
			COST DIRECTE			3,13362
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,13362	
P6A	REIXATS I TANQUES LLEUGERES					
P6AZ-						
P6AZ-UA10	u	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu superior, col·locada		Rend.: 1,000	45,57 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,330 x	23,94000 =/R	7,90020	
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,330 x	27,13000 =/R	8,95290	
				Subtotal...		16,85310
Materials:						
B6AZ-UA10	u	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu superior	1,000 x	28,46000 =	28,46000	
				Subtotal...		28,46000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,25
			COST DIRECTE			45,56590
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		45,56590	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 384

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins, col·locat		Rend.: 1,000		71,67 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,500 x	23,94000 =/R	11,97000	
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
				Subtotal...		25,53500
Materials:						
B6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins	1,000 x	45,75000 =	45,75000	
				Subtotal...		45,75000
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,38
				COST DIRECTE		71,66802
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		71,66802
P7		IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS				
P7J		JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS				
P7JD-						
P7JD-5QCT	m	Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent		Rend.: 1,000		14,03 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,110 x	27,13000 =/R	2,98430	
				Subtotal...		2,98430
Materials:						
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,800 x	13,75000 =	11,00000	
				Subtotal...		11,00000
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,04
				COST DIRECTE		14,02906
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,02906
P7JD-5QCU	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica		Rend.: 1,000		2,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,060 x	27,13000 =/R	1,62780	
				Subtotal...		1,62780
Materials:						
B7J4-0GSH	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	0,003 x	33,27000 =	0,09981	
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,060 x	13,75000 =	0,82500	
				Subtotal...		0,92481

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 385

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,02
			COST DIRECTE			2,57703
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,57703
P7JD-5QCV	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica	Rend.: 1,000			2,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,060 x	27,13000 =/R	1,62780	
				Subtotal...		1,62780
Materials:						
B7J4-0GSI	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,003 x	29,35000 =	0,08805	
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,060 x	19,79000 =	1,18740	
				Subtotal...		1,27545
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,02
			COST DIRECTE			2,92767
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,92767
P7JD-5QCW	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica	Rend.: 1,000			4,66 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,075 x	27,13000 =/R	2,03475	
				Subtotal...		2,03475
Materials:						
B7J4-0GSH	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	0,012 x	33,27000 =	0,39924	
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,160 x	13,75000 =	2,20000	
				Subtotal...		2,59924
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03
			COST DIRECTE			4,66451
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,66451

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 386

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P7JD-5QCX	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica	Rend.: 1,000			5,58 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,075 x	27,13000 =/R	2,03475	
Materials:				Subtotal...		2,03475
B7J4-0GSI	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,012 x	29,35000 =	0,35220	
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160 x	19,79000 =	3,16640	
				Subtotal...		3,51860
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,03
				COST DIRECTE		5,58387
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,58387
P7JD-5QCY	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i fins a 10 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent	Rend.: 1,000			5,50 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,065 x	27,13000 =/R	1,76345	
Materials:				Subtotal...		1,76345
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,270 x	13,75000 =	3,71250	
				Subtotal...		3,71250
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,03
				COST DIRECTE		5,50240
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,50240
P7JD-5QCZ	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent	Rend.: 1,000			7,70 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,080 x	27,13000 =/R	2,17040	
Materials:				Subtotal...		2,17040
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,400 x	13,75000 =	5,50000	
				Subtotal...		5,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 387

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,03	
			COST DIRECTE		7,70296	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,70296	
P8	REVESTIMENTS					
P89	PINTATS					
P89B-						
P89B-UA11	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions de fins a 1 unitat	Rend.: 1,000		10,06 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,024 x	23,94000 =/R	0,57456	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,240 x	27,13000 =/R	6,51120	
			Subtotal...		7,08576	
Materials:						
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,200 x	6,37000 =	1,27400	
B891-0P02	ka	Esmalt sintètic	0,040 x	15,99000 =	0,63960	
B8Z6-0P2D	ka	Imprimació antioxidant	0,055 x	17,93000 =	0,98615	
			Subtotal...		2,89975	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,07	
			COST DIRECTE		10,05637	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,05637	
P89B-UA12	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions d'1 a 3 unitats	Rend.: 1,000		9,46 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,022 x	23,94000 =/R	0,52668	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,220 x	27,13000 =/R	5,96860	
			Subtotal...		6,49528	
Materials:						
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,200 x	6,37000 =	1,27400	
B891-0P02	ka	Esmalt sintètic	0,040 x	15,99000 =	0,63960	
B8Z6-0P2D	ka	Imprimació antioxidant	0,055 x	17,93000 =	0,98615	
			Subtotal...		2,89975	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,06	
			COST DIRECTE		9,45998	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,45998	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 388

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P89B-UA13	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions de més de 3 unitats	Rend.: 1,000			8,86 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,020 x	23,94000 =/R	0,47880	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
				Subtotal...		5,90480
Materials:						
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,200 x	6,37000 =	1,27400	
B891-0P02	ka	Esmalt sintètic	0,040 x	15,99000 =	0,63960	
B8Z6-0P2D	ka	Imprimació antioxidant	0,055 x	17,93000 =	0,98615	
				Subtotal...		2,89975
		DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,06
		COST DIRECTE				8,86360
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,86360
P89B-UA31	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions de fins a 1 unitat	Rend.: 1,000			14,74 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,035 x	23,94000 =/R	0,83790	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
				Subtotal...		10,33340
Materials:						
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,300 x	6,37000 =	1,91100	
B891-0P02	ka	Esmalt sintètic	0,060 x	15,99000 =	0,95940	
B8Z6-0P2D	ka	Imprimació antioxidant	0,080 x	17,93000 =	1,43440	
				Subtotal...		4,30480
		DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,10
		COST DIRECTE				14,74153
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,74153
P89B-UA32	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions d'1 a 3 unitats	Rend.: 1,000			14,15 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,033 x	23,94000 =/R	0,79002	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,330 x	27,13000 =/R	8,95290	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 389

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				9,74292
Materials:							
B017-05MM	I	Dissolvent universal	0,300 x	6,37000	=	1,91100	
B891-0P02	kq	Esmalt sintètic	0,060 x	15,99000	=	0,95940	
B8Z6-0P2D	kq	Imprimació antioxidant	0,080 x	17,93000	=	1,43440	
			Subtotal...				4,30480
			DESPESES AUXILIARS		1.00%	0,10	
			COST DIRECTE			14,14515	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,14515	
P89B-UA33	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions de més de 3 unitats	Rend.: 1,000				13,25 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,030 x	23,94000	=/R	0,71820	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,300 x	27,13000	=/R	8,13900	
			Subtotal...				8,85720
Materials:							
B017-05MM	I	Dissolvent universal	0,300 x	6,37000	=	1,91100	
B891-0P02	kq	Esmalt sintètic	0,060 x	15,99000	=	0,95940	
B8Z6-0P2D	kq	Imprimació antioxidant	0,080 x	17,93000	=	1,43440	
			Subtotal...				4,30480
			DESPESES AUXILIARS		1.00%	0,09	
			COST DIRECTE			13,25057	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,25057	
P9	FERMS I PAVIMENTS						
P92	SUBBASES						
P923-							
P923-3EDB	m3	Subbase de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat	Rend.: 1,000				105,74 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150 x	27,13000	=/R	4,06950	
			Subtotal...				14,45550
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,150 x	5,19000	=/R	0,77850	
			Subtotal...				0,77850
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 390

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050 x	85,99000 =	90,28950	
		Subtotal...			90,28950	
		DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,22	
		COST DIRECTE			105,74033	
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			105,74033	
P923-3EDI	m3	Subbase de formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat		Rend.: 1,000	115,23 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,480 x	23,08000 =/R	11,07840	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,160 x	23,08000 =/R	3,69280	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,160 x	27,13000 =/R	4,34080	
		Subtotal...			19,11200	
Maquinària:						
C15E-0062	h	Dúmpster d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,160 x	29,42000 =/R	4,70720	
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,160 x	5,19000 =/R	0,83040	
		Subtotal...			5,53760	
Materials:						
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050 x	85,99000 =	90,28950	
		Subtotal...			90,28950	
		DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,29	
		COST DIRECTE			115,22578	
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			115,22578	

P92 SUBBASES
P92A-

P92A-DX8D	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM		Rend.: 1,000	30,28 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
		Subtotal...			1,15400	
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,030 x	79,49000 =/R	2,38470	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000 =/R	2,51370	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000 =/R	1,28175	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 391

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Subtotal...							6,18015
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000	=	0,08950	
B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	1,150 x	19,86000	=	22,83900	
Subtotal...							22,92850
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,02
COST DIRECTE							30,27996
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							30,27996

P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	Rend.: 1,000				31,07 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400		
			Subtotal...			1,15400	
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040 x	79,49000 =/R	3,17960		
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000 =/R	2,51370		
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000 =/R	1,28175		
			Subtotal...			6,97505	
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000 =	0,08950		
B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	1,150 x	19,86000 =	22,83900		
			Subtotal...			22,92850	
			DESPESES AUXILIARS			1,50%	
			COST DIRECTE			31,07486	
			DESPESES INDIRECTES			0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,07486	

P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P930-

P930-I13T	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000			107,82 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3218 x	27,13000	=/R	8,73043
			Subtotal...			19,11643
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3218 x	5,19000	=/R	1,67014
			Subtotal...			1,67014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 392

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x	82,62000 =	86,75100	
			Subtotal...		86,75100	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,29	
			COST DIRECTE		107,82432	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		107,82432	
P930-I4MT	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat	Rend.: 1,000		124,43 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,133 x	27,13000 =/R	3,60829	
			Subtotal...		12,84029	
Maquinària:						
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,133 x	180,09000 =/R	23,95197	
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000 =/R	0,69027	
			Subtotal...		24,64224	
Materials:						
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x	82,62000 =	86,75100	
			Subtotal...		86,75100	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,19	
			COST DIRECTE		124,42613	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		124,42613	
P930-I4X6	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000		107,40 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3089 x	27,13000 =/R	8,38046	
			Subtotal...		18,76646	
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3089 x	5,19000 =/R	1,60319	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 393

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				1,60319
Materials:							
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x	82,62000	=	86,75100	
			Subtotal...				86,75100
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,28
			COST DIRECTE				107,40215
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				107,40215
P930-I4XA	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000				106,98 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,296 x	27,13000	=/R	8,03048	
			Subtotal...				18,41648
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,296 x	5,19000	=/R	1,53624	
			Subtotal...				1,53624
Materials:							
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x	82,62000	=	86,75100	
			Subtotal...				86,75100
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,28
			COST DIRECTE				106,97997
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				106,97997
P930-I4XE	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000				110,46 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4022 x	27,13000	=/R	10,91169	
			Subtotal...				21,29769

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 396

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P930-I4XT	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000	106,56 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x 23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2831 x 27,13000 =/R	7,68050	
			Subtotal...		18,06650
Maquinària:					
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2831 x 5,19000 =/R	1,46929	
			Subtotal...		1,46929
Materials:					
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x 82,62000 =	86,75100	
			Subtotal...		86,75100
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,27
		COST DIRECTE			106,55779
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			106,55779
P930-I4XX	m3	Base per a paviment, de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000	106,17 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x 23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2713 x 27,13000 =/R	7,36037	
			Subtotal...		17,74637
Maquinària:					
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2713 x 5,19000 =/R	1,40805	
			Subtotal...		1,40805
Materials:					
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	1,050 x 82,62000 =	86,75100	
			Subtotal...		86,75100
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,27
		COST DIRECTE			106,17162
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 397

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		106,17162	
P93	BASES, SOLERES I RECRESCUDES					
P931-						
P931-3G6R	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	Rend.: 1,000		127,96 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,133 x	27,13000 =/R	3,60829	
			Subtotal...		12,84029	
Maquinària:						
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,133 x	180,09000 =/R	23,95197	
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000 =/R	0,69027	
			Subtotal...		24,64224	
Materials:						
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050 x	85,99000 =	90,28950	
			Subtotal...		90,28950	
			DESPESES AUXILIARS 1.50%		0,19	
			COST DIRECTE		127,96463	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		127,96463	
P93	BASES, SOLERES I RECRESCUDES					
P934-						
P934-ELAJ	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	Rend.: 1,000		48,63 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,099 x	23,08000 =/R	2,28492	
			Subtotal...		2,28492	
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,027 x	79,49000 =/R	2,14623	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,027 x	71,82000 =/R	1,93914	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,0025 x	51,27000 =/R	0,12818	
			Subtotal...		4,21355	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,025 x	1,79000 =	0,04475	
B035-05NZ	m3	Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	1,050 x	40,05000 =	42,05250	
			Subtotal...		42,09725	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 398

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03
			COST DIRECTE			48,62999
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,62999
P93	BASES, SOLERES I RECRESCUDES					
P936-						
P936-E3FR	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	Rend.: 1,000			30,17 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
			Subtotal...			1,15400
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040 x	79,49000 =/R	3,17960	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000 =/R	2,51370	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000 =/R	1,28175	
			Subtotal...			6,97505
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000 =	0,08950	
B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	1,150 x	19,07000 =	21,93050	
			Subtotal...			22,02000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,02
			COST DIRECTE			30,16636
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,16636
P936-E3FT	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	Rend.: 1,000			30,96 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
			Subtotal...			1,15400
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,050 x	79,49000 =/R	3,97450	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000 =/R	2,51370	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000 =/R	1,28175	
			Subtotal...			7,76995
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000 =	0,08950	
B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	1,150 x	19,07000 =	21,93050	
			Subtotal...			22,02000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,02
			COST DIRECTE			30,96126

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 399

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,96126
P93	BASES, SOLERES I RECRESCUDES					
P938-						
P938-DFU7	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	Rend.: 1,000			30,28 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
			Subtotal...			1,15400
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,030 x	79,49000 =/R	2,38470	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000 =/R	2,51370	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000 =/R	1,28175	
			Subtotal...			6,18015
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000 =	0,08950	
B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	1,150 x	19,86000 =	22,83900	
			Subtotal...			22,92850
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,02
			COST DIRECTE			30,27996
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,27996

P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P93R-

P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000			175,95 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	2,145 x	23,08000 =/R	49,50660	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5363 x	27,13000 =/R	14,54982	
			Subtotal...			64,05642
Materials:						
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858 =	110,29544	
			Subtotal...			110,29544

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 400

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,60
			COST DIRECTE			175,95327
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			175,95327
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000			162,82 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,716 x	23,08000 =/R	39,60528	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,429 x	27,13000 =/R	11,63877	
			Subtotal...			51,24405
Materials:						
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858 =	110,29544	
			Subtotal...			110,29544
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		1,28
			COST DIRECTE			162,82059
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			162,82059
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000			156,52 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,5101 x	23,08000 =/R	34,85311	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3775 x	27,13000 =/R	10,24158	
			Subtotal...			45,09469
Materials:						
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858 =	110,29544	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 401

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				110,29544
			DESPESES AUXILIARS		2,50%		1,13
			COST DIRECTE				156,51750
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				156,51750
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000				158,44 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,573 x	23,08000	=/R	36,30484	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3933 x	27,13000	=/R	10,67023	
			Subtotal...				46,97507
Materials:							
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858	=	110,29544	
			Subtotal...				110,29544
			DESPESES AUXILIARS		2,50%		1,17
			COST DIRECTE				158,44489
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				158,44489
P93R-I2C1	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000				160,72 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,6474 x	23,08000	=/R	38,02199	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4118 x	27,13000	=/R	11,17213	
			Subtotal...				49,19412

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 402

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858 =	110,29544	
				Subtotal...		110,29544
				DESPESES AUXILIARS	2.50%	1,23
				COST DIRECTE		160,71941
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		160,71941
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3		Rend.: 1,000		173,33 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,0592 x	23,08000 =/R	47,52634	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5148 x	27,13000 =/R	13,96652	
				Subtotal...		61,49286
Materials:						
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858 =	110,29544	
				Subtotal...		110,29544
				DESPESES AUXILIARS	2.50%	1,54
				COST DIRECTE		173,32562
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		173,32562
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		Rend.: 1,000		154,59 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,4472 x	23,08000 =/R	33,40138	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3618 x	27,13000 =/R	9,81563	
				Subtotal...		43,21701

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 403

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858 =	110,29544	
				Subtotal...		110,29544
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	1,08
				COST DIRECTE		154,59288
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		154,59288
P93R-IOL0	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3		Rend.: 1,000		170,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,9734 x	23,08000 =/R	45,54607	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4934 x	27,13000 =/R	13,38594	
				Subtotal...		58,93201
Materials:						
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858 =	110,29544	
				Subtotal...		110,29544
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	1,47
				COST DIRECTE		170,70075
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		170,70075
P93R-JH8T	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		Rend.: 1,000		158,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,5787 x	23,08000 =/R	36,43640	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3947 x	27,13000 =/R	10,70821	
				Subtotal...		47,14461

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 404

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100 x	100,26858 =	110,29544	
			Subtotal...		110,29544	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,18
			COST DIRECTE			158,61867
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			158,61867
P93	BASES, SOLERES I RECRESCUDES					
P93Y-						
P93Y-HO8P	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		Rend.: 1,000		76,74 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,574 x	23,08000 =/R	59,40792	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5363 x	27,13000 =/R	14,54982	
			Subtotal...			73,95774
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3218 x	5,19000 =/R	1,67014	
			Subtotal...			1,67014
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,11
			COST DIRECTE			76,73725
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			76,73725
P93Y-HZ9L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		Rend.: 1,000		70,34 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,3595 x	23,08000 =/R	54,45726	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4916 x	27,13000 =/R	13,33711	
			Subtotal...			67,79437
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2949 x	5,19000 =/R	1,53053	
			Subtotal...			1,53053

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 405

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		1,02
			COST DIRECTE			70,34182
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			70,34182
P93Y-I1XE	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000			23,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4022 x	27,13000 =/R	10,91169	
			Subtotal...			21,29769
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,4022 x	5,19000 =/R	2,08742	
			Subtotal...			2,08742
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,32
			COST DIRECTE			23,70458
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,70458
P93Y-I1XI	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000			23,18 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3861 x	27,13000 =/R	10,47489	
			Subtotal...			20,86089
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3861 x	5,19000 =/R	2,00386	
			Subtotal...			2,00386
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,31
			COST DIRECTE			23,17766
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,17766

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 406

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P93Y-I1XM	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000			22,65 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,370 x	27,13000 =/R	10,03810	
			Subtotal...			20,42410
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,370 x	5,19000 =/R	1,92030	
			Subtotal...			1,92030
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,31
		COST DIRECTE				22,65076
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,65076
P93Y-I23T	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000			21,07 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3218 x	27,13000 =/R	8,73043	
			Subtotal...			19,11643
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3218 x	5,19000 =/R	1,67014	
			Subtotal...			1,67014
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,29
		COST DIRECTE				21,07332
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,07332
P93Y-I2X6	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000			20,65 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3089 x	27,13000 =/R	8,38046	
			Subtotal...			18,76646
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 407

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3089 x	5,19000	=/R	1,60319	
				Subtotal...			1,60319
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
				COST DIRECTE			20,65115
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,65115
P93Y-I2XA	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3			Rend.: 1,000		20,23 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,296 x	27,13000	=/R	8,03048	
				Subtotal...			18,41648
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,296 x	5,19000	=/R	1,53624	
				Subtotal...			1,53624
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
				COST DIRECTE			20,22897
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,22897
P93Y-I3XQ	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 0.2 m3			Rend.: 1,000		20,19 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2949 x	27,13000	=/R	8,00064	
				Subtotal...			18,38664
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2949 x	5,19000	=/R	1,53053	
				Subtotal...			1,53053
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
				COST DIRECTE			20,19297
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,19297

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 408

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P93Y-I3XT	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000			19,81 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2831 x	27,13000 =/R	7,68050	
			Subtotal...			18,06650
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2831 x	5,19000 =/R	1,46929	
			Subtotal...			1,46929
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,27
		COST DIRECTE				19,80679
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,80679
P93Y-I3XX	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000			19,42 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2713 x	27,13000 =/R	7,36037	
			Subtotal...			17,74637
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2713 x	5,19000 =/R	1,40805	
			Subtotal...			1,40805
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,27
		COST DIRECTE				19,42062
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,42062
P93Y-I6KW	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000			73,67 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	2,471 x	23,08000 =/R	57,03068	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5148 x	27,13000 =/R	13,96652	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 409

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				70,99720
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3089 x	5,19000	=/R	1,60319	
			Subtotal...				1,60319
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	1,06	
			COST DIRECTE			73,66535	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				73,66535
P93Y-I6L0	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	Rend.: 1,000				70,60 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	2,3681 x	23,08000	=/R	54,65575	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4934 x	27,13000	=/R	13,38594	
			Subtotal...				68,04169
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,296 x	5,19000	=/R	1,53624	
			Subtotal...				1,53624
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	1,02	
			COST DIRECTE			70,59856	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				70,59856
P93Y-JX3K	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000				95,92 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	3,2175 x	23,08000	=/R	74,25990	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6703 x	27,13000	=/R	18,18524	
			Subtotal...				92,44514
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,4022 x	5,19000	=/R	2,08742	
			Subtotal...				2,08742
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	1,39	
			COST DIRECTE			95,91924	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				95,91924

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 410

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P93Y-JX3L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000			92,08 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	3,0888 x	23,08000 =/R	71,28950	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6435 x	27,13000 =/R	17,45816	
			Subtotal...			88,74766
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,3861 x	5,19000 =/R	2,00386	
			Subtotal...			2,00386
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,33
			COST DIRECTE			92,08273
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			92,08273
P93Y-JX3O	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000			88,25 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,9601 x	23,08000 =/R	68,31911	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6167 x	27,13000 =/R	16,73107	
			Subtotal...			85,05018
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,370 x	5,19000 =/R	1,92030	
			Subtotal...			1,92030
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,28
			COST DIRECTE			88,24623
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			88,24623
P93Y-JX3R	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000			67,53 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 411

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	2,2651 x	23,08000	=/R	52,27851	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4719 x	27,13000	=/R	12,80265	
Subtotal...							65,08116
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2831 x	5,19000	=/R	1,46929	
Subtotal...							1,46929
DESPESES AUXILIARS						1.50%	0,98
COST DIRECTE							67,52667
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							67,52667

P93Y-KO85	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	Rend.: 1,000				64,71 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	2,1707 x	23,08000	=/R	50,09976	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4522 x	27,13000	=/R	12,26819	
Subtotal...						62,36795	
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,2713 x	5,19000	=/R	1,40805	
Subtotal...						1,40805	
DESPESES AUXILIARS				1,50%	0,94		
COST DIRECTE					64,71152		
DESPESES INDIRECTES				0,00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL						64,71152	

P96 VORALS I VORADES
P961-

P961-HOLC	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			64,11 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,411 x	23,08000 =/R	32,56588	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,7055 x	27,13000 =/R	19,14022	
					Subtotal...	51,70610
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 412

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923	
Subtotal...						11,62531
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,78
COST DIRECTE						64,10700
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						64,10700
P961-I0YD	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		Rend.: 1,000		68,67 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,5337 x	23,08000 =/R	35,39780	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,7668 x	27,13000 =/R	20,80328	
Subtotal...						56,20108
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923	
Subtotal...						11,62531
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,84
COST DIRECTE						68,66941
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						68,66941
P961-I5UN	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		Rend.: 1,000		66,39 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,4723 x	23,08000 =/R	33,98068	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,7362 x	27,13000 =/R	19,97311	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 413

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				53,95379
Materials:							
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000	=	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689	=	0,47923	
			Subtotal...				11,62531
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,81	
			COST DIRECTE			66,38841	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,38841	
P961-IHBG	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				64,28 €
		Unitats	Preu€		Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,4157 x	23,08000	=/R	32,67436	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,7079 x	27,13000	=/R	19,20533	
			Subtotal...				51,87969
Materials:							
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000	=	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689	=	0,47923	
			Subtotal...				11,62531
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,78	
			COST DIRECTE			64,28320	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,28320	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 414

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P961-IHBJ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			60,07 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,3024 x	23,08000 =/R	30,05939	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,6512 x	27,13000 =/R	17,66706	
			Subtotal...			47,72645
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923	
			Subtotal...			11,62531
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,72
		COST DIRECTE				60,06766
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,06766
P961-IHBK	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			62,18 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,3591 x	23,08000 =/R	31,36803	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,6795 x	27,13000 =/R	18,43484	
			Subtotal...			49,80287
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923	
			Subtotal...			11,62531

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 415

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,75
			COST DIRECTE			62,17522
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,17522
P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			72,18 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,6281 x	23,08000 =/R	37,57655	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,814 x	27,13000 =/R	22,08382	
Materials:			Subtotal...			59,66037
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608	
B07F-OLT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923	
			Subtotal...			11,62531
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,89
			COST DIRECTE			72,18059
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			72,18059
P961-IHBU	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			59,89 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2977 x	23,08000 =/R	29,95092	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,6489 x	27,13000 =/R	17,60466	
Materials:			Subtotal...			47,55558

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 417

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		Rend.: 1,000	74,81 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,6988 x	23,08000 =/R	39,20830	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,8494 x	27,13000 =/R	23,04422	
			Subtotal...			62,25252
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923	
			Subtotal...			11,62531
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,93
			COST DIRECTE			74,81162
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			74,81162
P961-JR10	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		Rend.: 1,000	57,96 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2458 x	23,08000 =/R	28,75306	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,6229 x	27,13000 =/R	16,89928	
			Subtotal...			45,65234
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923	
			Subtotal...			11,62531

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 418

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,68
			COST DIRECTE			57,96244
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,96244
P961-JR14	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó HNE-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			56,03 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1939 x	23,08000 =/R	27,55521	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,597 x	27,13000 =/R	16,19661	
				Subtotal...		43,75182
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,132 x	84,44000 =	11,14608	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	228,20689 =	0,47923	
				Subtotal...		11,62531
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,66
			COST DIRECTE			56,03341
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,03341

P96 VORALS I VORADES
P963-

P963-E9KR	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			60,76 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,466 x	23,08000 =/R	10,75528	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,280 x	27,13000 =/R	7,59640	
				Subtotal...		18,35168
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 420

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P963-E9LD	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			62,94 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,493 x	23,08000 =/R	11,37844	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,290 x	27,13000 =/R	7,86770	
				Subtotal...		19,24614
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0737 x	81,93000 =	6,03824	
B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021 x	45,56000 =	0,09568	
B960-0GSQ	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	35,50000 =	37,27500	
				Subtotal...		43,40892
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,29
			COST DIRECTE			62,94375
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,94375

P963-E9LE	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			73,86 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,513 x	23,08000 =/R	11,84004	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
				Subtotal...		19,97904
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 422

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P963-E9LG	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			98,24 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,553 x	23,08000 =/R	12,76324	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,310 x	27,13000 =/R	8,41030	
			Subtotal...			21,17354
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0902 x	81,93000 =	7,39009	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	45,56000 =	0,19135	
B960-0GSS	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	65,87000 =	69,16350	
			Subtotal...			76,74494
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,32
		COST DIRECTE				98,23608
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				98,23608
P963-E9OI	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			83,42 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,565 x	23,08000 =/R	13,04020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,310 x	27,13000 =/R	8,41030	
			Subtotal...			21,45050
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 424

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P963-E9SD	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			85,68 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,577 x	23,08000 =/R	13,31716	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,310 x	27,13000 =/R	8,41030	
				Subtotal...		21,72746
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1375 x	81,93000 =	11,26538	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	45,56000 =	0,19135	
B960-0GT5	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	49,69000 =	52,17450	
				Subtotal...		63,63123
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,33
			COST DIRECTE			85,68460
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			85,68460

P96 VORALS I VORADES**P965-**

P965-EAFO	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000			66,52 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,465 x	23,08000 =/R	10,73220	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,219 x	27,13000 =/R	5,94147	
				Subtotal...		16,67367
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 425

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06A-2MHN	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	0,0473 x	83,21000 =	3,93583	
B964-0GHF	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a 10x20 cm	1,050 x	43,49000 =	45,66450	
Subtotal...					49,60033	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,25
COST DIRECTE						66,52411
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						66,52411
P965-EAL0	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada			Rend.: 1,000	78,80 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,535 x	23,08000 =/R	12,34780	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,308 x	27,13000 =/R	8,35604	
Subtotal...						20,70384
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1078 x	81,93000 =	8,83205	
B964-0GJ8	m	Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	1,050 x	46,62000 =	48,95100	
Subtotal...						57,78305
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,31
COST DIRECTE						78,79745
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						78,79745
P965-EAL6	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada			Rend.: 1,000	55,88 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,523 x	23,08000 =/R	12,07084	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,237 x	27,13000 =/R	6,42981	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 429

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06A-2MHN	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	0,0858 x	83,21000 =	7,13942	
B964-0GHN	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm	1,050 x	62,42000 =	65,54100	
Subtotal...					72,68042	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,28
COST DIRECTE						91,43515
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						91,43515
P965-EANH	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb un cantell amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000		58,38 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,522 x	23,08000 =/R	12,04776	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,237 x	27,13000 =/R	6,42981	
Subtotal...					18,47757	
Materials:						
B06A-2MHN	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	0,0858 x	83,21000 =	7,13942	
B964-0GHM	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm	1,050 x	30,94000 =	32,48700	
Subtotal...					39,62642	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,28
COST DIRECTE						58,38115
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						58,38115

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 430

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P965-EAS8	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000			57,94 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,534 x	23,08000 =/R	12,32472	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,237 x	27,13000 =/R	6,42981	
Materials:				Subtotal...		18,75453
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1155 x	81,93000 =	9,46292	
B964-0GHK	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm	1,050 x	28,04000 =	29,44200	
				Subtotal...		38,90492
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
			COST DIRECTE			57,94077
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,94077
P965-EB2W	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000			65,89 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,559 x	23,08000 =/R	12,90172	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,257 x	27,13000 =/R	6,97241	
Materials:				Subtotal...		19,87413
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1562 x	81,93000 =	12,79747	
B964-0GHG	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	1,050 x	31,35000 =	32,91750	
				Subtotal...		45,71497
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,30
			COST DIRECTE			65,88721
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,88721

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 431

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P965-H8BF	u	Pedra granítica de gra fi per a vorada, amb boca per a embornal, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, amb un cantell de forma arrodonida, de 20x25x110 cm (amplària x alçària x llargària), col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I de 25 a 30 cm d'alçària	Rend.: 1,000			83,56 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,546 x	23,08000 =/R	12,60168	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,273 x	27,13000 =/R	7,40649	
Materials:				Subtotal...		20,00817
B06E-12CD	m3	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,119 x	83,81000 =	9,97339	
B964-H4TW	u	Pedra granítica de gra fi per a vorada, amb boca per a embornal, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, amb un cantell de forma arrodonida, de 20x25x110 cm (amplària x alçària x llargària)	1,000 x	53,28000 =	53,28000	
				Subtotal...		63,25339
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,30
			COST DIRECTE			83,56168
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			83,56168

P96 VORALS I VORADES
P966-

P966-H97L	m	Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	Rend.: 1,000			40,87 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,150 x	23,08000 =/R	3,46200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
Materials:				Subtotal...		7,53150
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,045 x	81,93000 =	3,68685	
B965-H695	m	Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,000 x	29,54000 =	29,54000	
				Subtotal...		33,22685

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 432

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,11
			COST DIRECTE			40,87132
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			40,87132
P966-H97M	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	Rend.: 1,000			45,81 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,150 x	23,08000 =/R	3,46200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
			Subtotal...			7,53150
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,045 x	81,93000 =	3,68685	
B965-H692	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,000 x	34,48000 =	34,48000	
			Subtotal...			38,16685
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,11
			COST DIRECTE			45,81132
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,81132
P966-H97N	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	Rend.: 1,000			61,33 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,150 x	23,08000 =/R	3,46200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
			Subtotal...			7,53150
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,045 x	81,93000 =	3,68685	
B965-H694	m	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,000 x	50,00000 =	50,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 433

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal...			53,68685
DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,11
COST DIRECTE			61,33132
DESPESES INDIRECTES 0,00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,33132

P966-H97R	m	Vorada d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40			Rend.: 1,000	52,99 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,150 x	23,08000	=/R	3,46200
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150 x	27,13000	=/R	4,06950
				Subtotal...		7,53150
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,045 x	81,93000	=	3,68685
B965-H696	m	Vorada d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,000 x	41,66000	=	41,66000
				Subtotal...		45,34685
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,11
			COST DIRECTE			52,99132
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,99132

P96 VORALS I VORADES
P967-

P967-E9VG	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		Rend.: 1,000	26,00 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,220 x	27,13000 =/R	5,96860	
				Subtotal...		16,35460
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 435

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P967-E9Z4	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			34,62 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,530 x	23,08000 =/R	12,23240	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,250 x	27,13000 =/R	6,78250	
				Subtotal...		19,01490
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0902 x	81,93000 =	7,39009	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	45,56000 =	0,19135	
B962-0GRC	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	7,37000 =	7,73850	
				Subtotal...		15,31994
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,29
			COST DIRECTE			34,62006
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,62006

P967-E9Z6	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			30,44 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,510 x	23,08000 =/R	11,77080	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,240 x	27,13000 =/R	6,51120	
				Subtotal...		18,28200
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 437

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P967-E9ZJ	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			32,16 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,510 x	23,08000 =/R	11,77080	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,240 x	27,13000 =/R	6,51120	
			Subtotal...			18,28200
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0792 x	81,93000 =	6,48886	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0032 x	45,56000 =	0,14579	
B962-0GRN	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	6,64000 =	6,97200	
			Subtotal...			13,60665
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,27
		COST DIRECTE				32,16288
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				32,16288
P967-E9ZL	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			28,92 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,470 x	23,08000 =/R	10,84760	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,230 x	27,13000 =/R	6,23990	
			Subtotal...			17,08750
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 439

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P96	VORALS I VORADES					
P968-						
P968-E2WL	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 40x35 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000		39,67 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,521 x	23,08000 =/R	12,02468	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,360 x	27,13000 =/R	9,76680	
					Subtotal...	21,79148
Materials:						
B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	45,56000 =	0,24147	
B963-0GTX	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 40x35 cm	1,050 x	16,49000 =	17,31450	
					Subtotal...	17,55597
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,33
					COST DIRECTE	39,67432
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	39,67432
P968-E2XL	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000		36,68 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,573 x	23,08000 =/R	13,22484	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
					Subtotal...	24,07684
Materials:						
B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	45,56000 =	0,19135	
B963-0GTZ	m	Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 50x20 cm	1,050 x	11,48000 =	12,05400	
					Subtotal...	12,24535
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,36
					COST DIRECTE	36,68334
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,68334
P968-E2YU	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x24 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000		28,83 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 441

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,37
			COST DIRECTE			37,57354
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,57354
P96	VORALS I VORADES					
P96R-						
P96R-I3A6	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			68,82 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,5244 x	23,08000 =/R	35,18315	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7622 x	27,13000 =/R	20,67849	
			Subtotal...			55,86164
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3272 x	18,24000 =/R	5,96813	
			Subtotal...			5,96813
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
			Subtotal...			6,15061
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,84
			COST DIRECTE			68,81830
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,81830

P96R-I3AA	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			66,31 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,4634 x	23,08000 =/R	33,77527	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7317 x	27,13000 =/R	19,85102	
			Subtotal...			53,62629
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 442

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,3141 x	18,24000 =/R	5,72918	
							Subtotal...	5,72918	
Materials:									
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20				0,060 x	83,84000 =	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra				0,010 x	112,02120 =	1,12021	
							Subtotal...	6,15061	
							DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,80
							COST DIRECTE		66,31047
							DESPESES INDIRECTES	0,00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		66,31047
P96R-I3AE	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m						Rend.: 1,000	63,80 €
						Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:									
A0D-0007	h	Manobre				1,4024 x	23,08000 =/R	32,36739	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública				0,7012 x	27,13000 =/R	19,02356	
							Subtotal...	51,39095	
Maquinària:									
C111-0056	h	Compressor pneumàtics	amb	dos	martells	0,301 x	18,24000 =/R	5,49024	
							Subtotal...	5,49024	
Materials:									
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20				0,060 x	83,84000 =	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra				0,010 x	112,02120 =	1,12021	
							Subtotal...	6,15061	
							DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,77
							COST DIRECTE		63,80266
							DESPESES INDIRECTES	0,00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		63,80266

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 443

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P96R-I3AG	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000	60,81 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,3092 x	23,08000 =/R	30,21634	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6546 x	27,13000 =/R	17,75930	
			Subtotal...			47,97564
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3272 x	18,24000 =/R	5,96813	
			Subtotal...			5,96813
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
			Subtotal...			6,15061
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,72
		COST DIRECTE				60,81401
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,81401
P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000	58,63 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,2568 x	23,08000 =/R	29,00694	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6284 x	27,13000 =/R	17,04849	
			Subtotal...			46,05543
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3141 x	18,24000 =/R	5,72918	
			Subtotal...			5,72918
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 444

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
Subtotal...						6,15061
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,69
COST DIRECTE						58,62605
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						58,62605
P96R-I3AN	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		Rend.: 1,000		56,44 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2045 x	23,08000 =/R	27,79986	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6022 x	27,13000 =/R	16,33769	
Subtotal...						44,13755
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,301 x	18,24000 =/R	5,49024	
Subtotal...						5,49024
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
Subtotal...						6,15061
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,66
COST DIRECTE						56,44046
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						56,44046
P96R-KPUA	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		Rend.: 1,000		64,00 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 445

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	1,4071 x	23,08000	=/R	32,47587	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7036 x	27,13000	=/R	19,08867	
Subtotal...							51,56454
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,302 x	18,24000	=/R	5,50848	
Subtotal...							5,50848
Materials:							
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120	=	1,12021	
Subtotal...							6,15061
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,77
COST DIRECTE							63,99710
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							63,99710
P96R-KPUD	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m			Rend.: 1,000		61,68 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,3508 x	23,08000	=/R	31,17646	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6754 x	27,13000	=/R	18,32360	
Subtotal...							49,50006
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2899 x	18,24000	=/R	5,28778	
Subtotal...							5,28778
Materials:							
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120	=	1,12021	
Subtotal...							6,15061
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,74
COST DIRECTE							61,68095
DESPESES INDIRECTES						0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 446

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,68095		
P96R-KPUH	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000	59,37 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2946 x	23,08000 =/R	29,87937
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6473 x	27,13000 =/R	17,56125
			Subtotal...		47,44062
Maquinària:					
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2779 x	18,24000 =/R	5,06890
			Subtotal...		5,06890
Materials:					
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021
			Subtotal...		6,15061
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,71
			COST DIRECTE		59,37174
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		59,37174
P96R-KPUK	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000	78,46 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	1,7589 x	23,08000 =/R	40,59541
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8795 x	27,13000 =/R	23,86084
			Subtotal...		64,45625
Maquinària:					
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3775 x	18,24000 =/R	6,88560
			Subtotal...		6,88560
Materials:					
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 447

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
		Subtotal...				6,15061
		DESPESES AUXILIARS		1.50%		0,97
		COST DIRECTE				78,45930
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				78,45930
P96R-KPUO	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		Rend.: 1,000		75,57 €
		Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,6885 x	23,08000 =/R	38,97058	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8443 x	27,13000 =/R	22,90586	
		Subtotal...				61,87644
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3624 x	18,24000 =/R	6,61018	
		Subtotal...				6,61018
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
		Subtotal...				6,15061
		DESPESES AUXILIARS		1.50%		0,93
		COST DIRECTE				75,56538
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				75,56538
P96R-KPUS	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		Rend.: 1,000		72,67 €
		Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 448

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ									PREU		
A0D-0007	h	Manobre						1,6182	x	23,08000	=/R	37,34806	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública						0,8091	x	27,13000	=/R	21,95088	
										Subtotal...			59,29894
Maquinària:													
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics						0,3473	x	18,24000	=/R	6,33475	
										Subtotal...			6,33475
Materials:													
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20						0,060	x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra						0,010	x	112,02120	=	1,12021	
										Subtotal...			6,15061
										DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,89
										COST DIRECTE			72,67378
										DESPESES INDIRECTES	0,00%		
										COST EXECUCIÓ MATERIAL			72,67378
P96R-KPUW	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m								Rend.: 1,000		59,18 €	
								Unitats	Preu€	Parcial	Import		
Mà d'obra:													
A0D-0007	h	Manobre						1,2899	x	23,08000	=/R	29,77089	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública						0,6449	x	27,13000	=/R	17,49614	
										Subtotal...			47,26703
Maquinària:													
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics						0,2768	x	18,24000	=/R	5,04883	
										Subtotal...			5,04883
Materials:													
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20						0,060	x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra						0,010	x	112,02120	=	1,12021	
										Subtotal...			6,15061
										DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,71
										COST DIRECTE			59,17548
										DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 449

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,17548			
P96R-KPUY	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000		57,06 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2383 x	23,08000 =/R	28,57996	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6191 x	27,13000 =/R	16,79618	
			Subtotal...		45,37614	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2658 x	18,24000 =/R	4,84819	
			Subtotal...		4,84819	
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
			Subtotal...		6,15061	
			DESPESES AUXILIARS 1.50%		0,68	
			COST DIRECTE		57,05558	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		57,05558	
P96R-KPV4	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000		54,93 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1867 x	23,08000 =/R	27,38904	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5933 x	27,13000 =/R	16,09623	
			Subtotal...		43,48527	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2547 x	18,24000 =/R	4,64573	
			Subtotal...		4,64573	
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 450

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
Subtotal...						6,15061
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,65
COST DIRECTE						54,93389
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						54,93389
P96R-KPV9	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		Rend.: 1,000		56,61 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2085 x	23,08000 =/R	27,89218	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6042 x	27,13000 =/R	16,39195	
Subtotal...						44,28413
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,302 x	18,24000 =/R	5,50848	
Subtotal...						5,50848
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
Subtotal...						6,15061
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,66
COST DIRECTE						56,60748
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						56,60748
P96R-KPVB	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		Rend.: 1,000		54,59 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 451

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	1,1602 x	23,08000	=/R	26,77742	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5801 x	27,13000	=/R	15,73811	
Subtotal...							42,51553
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2899 x	18,24000	=/R	5,28778	
Subtotal...							5,28778
Materials:							
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120	=	1,12021	
Subtotal...							6,15061
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,64
COST DIRECTE							54,59165
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							54,59165
P96R-KPVD	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m			Rend.: 1,000		52,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,1118 x	23,08000	=/R	25,66034	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5559 x	27,13000	=/R	15,08157	
Subtotal...							40,74191
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2779 x	18,24000	=/R	5,06890	
Subtotal...							5,06890
Materials:							
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120	=	1,12021	
Subtotal...							6,15061
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,61
COST DIRECTE							52,57255
DESPESES INDIRECTES						0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 452

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,57255
P96R-KPVH	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			69,22 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,5106 x	23,08000 =/R	34,86465	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7553 x	27,13000 =/R	20,49129	
			Subtotal...			55,35594
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3775 x	18,24000 =/R	6,88560	
			Subtotal...			6,88560
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
			Subtotal...			6,15061
			DESPESES AUXILIARS 1.50%		0,83	
			COST DIRECTE		69,22249	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		69,22249	
P96R-KPVJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			66,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,4502 x	23,08000 =/R	33,47062	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7251 x	27,13000 =/R	19,67196	
			Subtotal...			53,14258
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3624 x	18,24000 =/R	6,61018	
			Subtotal...			6,61018
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 453

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT5	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
Subtotal...						6,15061
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,80
COST DIRECTE						66,70051
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						66,70051
P96R-KPVL	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		Rend.: 1,000		64,18 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,3898 x	23,08000 =/R	32,07658	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6949 x	27,13000 =/R	18,85264	
Subtotal...						50,92922
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,3473 x	18,24000 =/R	6,33475	
Subtotal...						6,33475
Materials:						
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040	
B07F-OLT5	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021	
Subtotal...						6,15061
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,76
COST DIRECTE						64,17852
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						64,17852
P96R-KPVP	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		Rend.: 1,000		52,40 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 454

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ									PREU		
A0D-0007	h	Manobre						1,1078	x	23,08000	=/R	25,56802	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública						0,5539	x	27,13000	=/R	15,02731	
										Subtotal...			40,59533
Maquinària:													
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics						0,2768	x	18,24000	=/R	5,04883	
										Subtotal...			5,04883
Materials:													
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20						0,060	x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra						0,010	x	112,02120	=	1,12021	
										Subtotal...			6,15061
										DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,61
										COST DIRECTE			52,40370
										DESPESES INDIRECTES		0,00%	
										COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,40370
P96R-KPVR	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m									Rend.: 1,000	50,55 €	
						Unitats		Preu€		Parcial		Import	
Mà d'obra:													
A0D-0007	h	Manobre						1,0635	x	23,08000	=/R	24,54558	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública						0,5317	x	27,13000	=/R	14,42502	
										Subtotal...			38,97060
Maquinària:													
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics						0,2658	x	18,24000	=/R	4,84819	
										Subtotal...			4,84819
Materials:													
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20						0,060	x	83,84000	=	5,03040	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra						0,010	x	112,02120	=	1,12021	
										Subtotal...			6,15061
										DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,58
										COST DIRECTE			50,55396
										DESPESES INDIRECTES		0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 455

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,55396		
P96R-KPVT	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	48,71 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	1,0192 x	23,08000 =/R	23,52314
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5096 x	27,13000 =/R	13,82545
			Subtotal...		37,34859
Maquinària:					
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2547 x	18,24000 =/R	4,64573
			Subtotal...		4,64573
Materials:					
B069-I521	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/S/20	0,060 x	83,84000 =	5,03040
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010 x	112,02120 =	1,12021
			Subtotal...		6,15061
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,56
			COST DIRECTE		48,70516
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		48,70516

P97 RIGOLES I ENCINTATS
P975-

P975-DS13	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat	Rend.: 1,000	8,56 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	0,039 x	23,08000 =/R	0,90012
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,013 x	27,13000 =/R	0,35269
			Subtotal...		1,25281
Materials:					
B06E-12FR	m3	Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	0,066 x	110,46000 =	7,29036
			Subtotal...		7,29036

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 456

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,02
			COST DIRECTE			8,56196
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,56196
P975-DSLB	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat	Rend.: 1,000			28,61 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,132 x	23,08000 =/R	3,04656	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,044 x	27,13000 =/R	1,19372	
			Subtotal...			4,24028
Materials:						
B06E-12FR	m3	Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	0,220 x	110,46000 =	24,30120	
			Subtotal...			24,30120
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,06
			COST DIRECTE			28,60508
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,60508
P975-DSP8	m	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, de 40 cm d'amplària i de 50 a 55 cm d'alçària, acabat remolinat	Rend.: 1,000			31,43 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,144 x	23,08000 =/R	3,32352	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,048 x	27,13000 =/R	1,30224	
			Subtotal...			4,62576
Materials:						
B06E-12FR	m3	Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	0,242 x	110,46000 =	26,73132	
			Subtotal...			26,73132
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,07
			COST DIRECTE			31,42647
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,42647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 457

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P97		RIGOLES I ENCINTATS				
P976-						
P976-I2R5	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			56,17 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0225 x	23,08000 =/R	23,59930	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0225 x	27,13000 =/R	27,74043	
				Subtotal...		51,33973
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000 =	3,60000	
				Subtotal...		4,05582
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,77
			COST DIRECTE			56,16565
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,16565
P976-I4Y1	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			57,60 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0457 x	23,08000 =/R	24,13476	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0457 x	27,13000 =/R	28,36984	
				Subtotal...		52,50460
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000 =	3,85000	
				Subtotal...		4,30582
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,79
			COST DIRECTE			57,59799

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 458

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		57,59799	
P976-I652	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000		53,50 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9653 x	23,08000 =/R	22,27912	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9653 x	27,13000 =/R	26,18859	
			Subtotal...			48,46771
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000 =	3,85000	
			Subtotal...			4,30582
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,73	
			COST DIRECTE		53,50055	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		53,50055	
P976-I6BE	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000		52,00 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9407 x	23,08000 =/R	21,71136	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9407 x	27,13000 =/R	25,52119	
			Subtotal...			47,23255
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000 =	3,60000	
			Subtotal...			4,05582

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 460

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000	=	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000	=	4,24000	
Subtotal...							4,64602
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,67
COST DIRECTE							49,64648
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							49,64648
P976-I8LQ	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				62,07 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	1,0922 x	23,08000	=/R	25,20798	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0922 x	27,13000	=/R	29,63139	
Subtotal...							54,83937
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000	=	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000	=	6,00000	
Subtotal...							6,40602
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,82
COST DIRECTE							62,06798
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							62,06798
P976-IFVM	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				47,85 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,8477 x	23,08000	=/R	19,56492	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8477 x	27,13000	=/R	22,99810	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 462

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,8124 x	23,08000	=/R	18,75019	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8124 x	27,13000	=/R	22,04041	
Subtotal...							40,79060
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000	=	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000	=	4,24000	
Subtotal...							4,64602
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,61
COST DIRECTE							46,04848
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							46,04848

P976-IHCX	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				58,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,0689 x	23,08000	=/R	24,67021	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0689 x	27,13000	=/R	28,99926	
Subtotal...							53,66947
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000	=	3,84000	
Subtotal...							4,29582
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,81
COST DIRECTE							58,77033
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							58,77033

P976-IHD5	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				54,08 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 464

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P976-IHD7	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			56,59 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,0262 x	23,08000	=/R	23,68470
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0262 x	27,13000	=/R	27,84081
Subtotal...						51,52551
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000	=	3,84000
Subtotal...						4,29582
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,77
COST DIRECTE						56,59421
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						56,59421
P976-IHDI	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			53,33 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,962 x	23,08000	=/R	22,20296
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,962 x	27,13000	=/R	26,09906
Subtotal...						48,30202
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000	=	3,85000
Subtotal...						4,30582
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,72
COST DIRECTE						53,33237
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 465

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL							53,33237
P976-IHDK	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				54,41 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,9834 x	23,08000 =/R	22,69687		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9834 x	27,13000 =/R	26,67964		
Subtotal...						49,37651	
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179		
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029		
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374		
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000 =	3,84000		
Subtotal...						4,29582	
DESPESES AUXILIARS				1,50%	0,74		
COST DIRECTE						54,41298	
DESPESES INDIRECTES				0.00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL						54,41298	
P976-ILU0	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000				48,15 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,8652 x	23,08000 =/R	19,96882		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8652 x	27,13000 =/R	23,47288		
Subtotal...						43,44170	
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179		
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029		
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374		
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000 =	3,60000		
Subtotal...						4,05582	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 466

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,65
			COST DIRECTE			48,14915
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,14915
P976-ILU1	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			49,40 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8848 x	23,08000 =/R	20,42118	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8848 x	27,13000 =/R	24,00462	
			Subtotal...			44,42580
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000 =	3,85000	
			Subtotal...			4,30582
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,67
			COST DIRECTE			49,39801
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,39801
P976-ILU2	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			50,39 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9045 x	23,08000 =/R	20,87586	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9045 x	27,13000 =/R	24,53909	
			Subtotal...			45,41495
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 467

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000	=	3,84000	
Subtotal...							4,29582
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,68
COST DIRECTE							50,39199
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							50,39199

P976-ILU6	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000				46,38 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8305 x	23,08000	=/R	19,16794	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8305 x	27,13000	=/R	22,53147	
Subtotal...							41,69941
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
Subtotal...							4,05582
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,63
COST DIRECTE							46,38072
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							46,38072

P976-ILU7	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000				47,59 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 469

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P976-IM10	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			57,79 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0082 x	23,08000	=/R	23,26926
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0082 x	27,13000	=/R	27,35247
Subtotal...						50,62173
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000	=	0,26394
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000	=	6,00000
Subtotal...						6,40602
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,76
COST DIRECTE						57,78708
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						57,78708
P976-IM11	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			56,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0189 x	23,08000	=/R	23,51621
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0189 x	27,13000	=/R	27,64276
Subtotal...						51,15897
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000	=	0,26394
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000	=	4,24000
Subtotal...						4,64602
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,77
COST DIRECTE						56,57237
DESPESES INDIRECTES					0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 470

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,57237			
P976-IM12	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000	70,63 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2602 x	23,08000 =/R	29,08542	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2602 x	27,13000 =/R	34,18923	
			Subtotal...			63,27465
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000 =	6,00000	
			Subtotal...			6,40602
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,95
			COST DIRECTE			70,62979
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			70,62979			
P976-IM13	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	42,73 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7472 x	23,08000 =/R	17,24538	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7472 x	27,13000 =/R	20,27154	
			Subtotal...			37,51692
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000 =	4,24000	
			Subtotal...			4,64602

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 472

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000 =	6,00000	
Subtotal...					6,40602	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,76
COST DIRECTE						57,61378
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						57,61378
P976-JCA2	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000		52,15 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,9438 x	23,08000 =/R	21,78290	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9438 x	27,13000 =/R	25,60529	
Subtotal...					47,38819	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000 =	3,60000	
Subtotal...					4,05582	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,71
COST DIRECTE						52,15483
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						52,15483
P976-JCAB	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000		50,23 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,906 x	23,08000 =/R	20,91048	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,906 x	27,13000 =/R	24,57978	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 475

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P976-JCAJ	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			42,86 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7499 x	23,08000 =/R	17,30769	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7499 x	27,13000 =/R	20,34479	
				Subtotal...		37,65248
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000 =	4,24000	
				Subtotal...		4,64602
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56
			COST DIRECTE			42,86329
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,86329
P976-JCAM	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			53,67 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9275 x	23,08000 =/R	21,40670	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9275 x	27,13000 =/R	25,16308	
				Subtotal...		46,56978
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000 =	6,00000	
				Subtotal...		6,40602
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,70
			COST DIRECTE			53,67435
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 476

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,67435
P976-KQD3	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			44,52 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7825 x	23,08000 =/R	18,06010	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7825 x	27,13000 =/R	21,22923	
			Subtotal...			39,28933
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000 =	4,24000	
			Subtotal...			4,64602
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,59
			COST DIRECTE			44,52469
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,52469
P976-KQD4	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			55,73 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9678 x	23,08000 =/R	22,33682	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9678 x	27,13000 =/R	26,25641	
			Subtotal...			48,59323
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000 =	6,00000	
			Subtotal...			6,40602

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 477

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,73
			COST DIRECTE			55,72815
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,72815
P976-KQDF	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			54,49 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9781 x	23,08000 =/R	22,57455	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9781 x	27,13000 =/R	26,53585	
			Subtotal...			49,11040
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUN	u	Peça de formigó de 50x15 cm i 13 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	2,12000 =	4,24000	
			Subtotal...			4,64602
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,74
			COST DIRECTE			54,49308
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,49308
P976-KQDG	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			68,06 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2098 x	23,08000 =/R	27,92218	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2098 x	27,13000 =/R	32,82187	
			Subtotal...			60,74405
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 481

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P976-KQEA	m	Rigola de 15 cm d'amplària, de peces de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			49,73 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8502 x	23,08000 =/R	19,62262	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8502 x	27,13000 =/R	23,06593	
				Subtotal...		42,68855
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
B970-0GUO	u	Peça de formigó de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,000 x	6,00000 =	6,00000	
				Subtotal...		6,40602
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,64
			COST DIRECTE			49,73490
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,73490
P976-KQFL	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			54,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9867 x	23,08000 =/R	22,77304	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9867 x	27,13000 =/R	26,76917	
				Subtotal...		49,54221
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000 =	3,84000	
				Subtotal...		4,29582
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,74
			COST DIRECTE			54,58116
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 482

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,58116			
P976-KQFP	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000		52,57 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9472 x	23,08000 =/R	21,86138	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9472 x	27,13000 =/R	25,69754	
			Subtotal...		47,55892	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000 =	3,84000	
			Subtotal...		4,29582	
			DESPESES AUXILIARS 1.50%		0,71	
			COST DIRECTE		52,56812	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		52,56812	
P976-KQFT	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000		50,56 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9078 x	23,08000 =/R	20,95202	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9078 x	27,13000 =/R	24,62861	
			Subtotal...		45,58063	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000 =	3,84000	
			Subtotal...		4,29582	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 484

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000	=	3,85000	
Subtotal...							4,30582
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,91
COST DIRECTE							65,79796
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							65,79796
P976-KQG0	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				67,15 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,2334 x	23,08000	=/R	28,46687	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2334 x	27,13000	=/R	33,46214	
Subtotal...							61,92901
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000	=	3,84000	
Subtotal...							4,29582
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,93
COST DIRECTE							67,15377
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							67,15377
P976-KQGA	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				64,64 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,184 x	23,08000	=/R	27,32672	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,184 x	27,13000	=/R	32,12192	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 485

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				59,44864
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000	=	3,84000	
			Subtotal...				4,29582
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,89
			COST DIRECTE				64,63619
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				64,63619
P976-KQGB	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				61,78 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,1326 x	23,08000	=/R	26,14041	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000	=/R	30,72744	
			Subtotal...				56,86785
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
			Subtotal...				4,05582
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,85
			COST DIRECTE				61,77669
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				61,77669
P976-KQGE	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				63,34 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 487

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P976-KQGJ	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			60,87 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,110 x	23,08000 =/R	25,61880	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,110 x	27,13000 =/R	30,11430	
			Subtotal...			55,73310
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000 =	3,85000	
			Subtotal...			4,30582
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,84
		COST DIRECTE				60,87492
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,87492
P976-KQ GK	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			62,12 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1347 x	23,08000 =/R	26,18888	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1347 x	27,13000 =/R	30,78441	
			Subtotal...			56,97329
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000 =	3,84000	
			Subtotal...			4,29582
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,85
		COST DIRECTE				62,12371
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 488

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,12371
P976-KQH6	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			44,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7959 x	23,08000 =/R	18,36937	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7959 x	27,13000 =/R	21,59277	
			Subtotal...			39,96214
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,44000 =	3,60000	
			Subtotal...			4,05582
			DESPESES AUXILIARS 1.50%		0,60	
			COST DIRECTE		44,61739	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,61739
P976-KQH7	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			45,79 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,814 x	23,08000 =/R	18,78712	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,814 x	27,13000 =/R	22,08382	
			Subtotal...			40,87094
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUJ	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,500 x	1,54000 =	3,85000	
			Subtotal...			4,30582

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 489

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,61
			COST DIRECTE			45,78982
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,78982
P976-KQH8	m	Rigola de 20 cm d'amplària, de peces de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			46,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8321 x	23,08000 =/R	19,20487	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8321 x	27,13000 =/R	22,57487	
				Subtotal...		41,77974
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
B970-0GUQ	u	Peca de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,000 x	1,92000 =	3,84000	
				Subtotal...		4,29582
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,63
			COST DIRECTE			46,70226
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,70226

P97 RIGOLES I ENCINTATS
P977-

P977-DSX6	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	Rend.: 1,000			11,39 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
				Subtotal...		6,58000
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,050 x	1,63000 =/R	0,08150	
				Subtotal...		0,08150
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 490

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000	=	3,78750	
Subtotal...							4,63264
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,10
COST DIRECTE							11,39284
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							11,39284
P977-DSX7	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc			Rend.: 1,000		13,84 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,070 x	23,08000	=/R	1,61560	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,210 x	27,13000	=/R	5,69730	
Subtotal...							7,31290
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,070 x	1,63000	=/R	0,11410	
Subtotal...							0,11410
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
Subtotal...							6,29914
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,11
COST DIRECTE							13,83583
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							13,83583
P977-DSXE	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc			Rend.: 1,000		18,29 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,105 x	23,08000	=/R	2,42340	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 x	27,13000	=/R	8,13900	
Subtotal...							10,56240
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 491

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,105 x	1,63000	=/R	0,17115	
				Subtotal...			0,17115
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
				Subtotal...			7,40043
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,16
				COST DIRECTE			18,29242
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,29242
P977-HORS	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m			Rend.: 1,000		32,71 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,244 x	23,08000	=/R	5,63152	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6971 x	27,13000	=/R	18,91232	
				Subtotal...			24,54384
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,244 x	1,63000	=/R	0,39772	
				Subtotal...			0,39772
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
				Subtotal...			7,40043
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,37
				COST DIRECTE			32,71015
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,71015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 492

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P977-HZ9N	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			31,70 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2342 x	23,08000 =/R	5,40534	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6692 x	27,13000 =/R	18,15540	
			Subtotal...			23,56074
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2342 x	1,63000 =/R	0,38175	
			Subtotal...			0,38175
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000 =	0,32649	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000 =	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000 =	6,13272	
			Subtotal...			7,40043
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,35	
		COST DIRECTE				31,69633
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,69633
P977-I0DK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			20,34 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1162 x	23,08000 =/R	2,68190	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4648 x	27,13000 =/R	12,61002	
			Subtotal...			15,29192
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1162 x	1,63000 =/R	0,18941	
			Subtotal...			0,18941
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000 =	3,78750	
			Subtotal...			4,63264

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 493

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23
			COST DIRECTE			20,34335
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,34335
P977-I18P	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			29,83 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2162 x	23,08000 =/R	4,98990	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6178 x	27,13000 =/R	16,76091	
			Subtotal...			21,75081
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2162 x	1,63000 =/R	0,35241	
			Subtotal...			0,35241
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000 =	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000 =	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000 =	6,13272	
			Subtotal...			7,40043
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,33
			COST DIRECTE			29,82991
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,82991
P977-I2NK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			19,71 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1115 x	23,08000 =/R	2,57342	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4462 x	27,13000 =/R	12,10541	
			Subtotal...			14,67883
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1115 x	1,63000 =/R	0,18175	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 494

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				0,18175
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000	=	3,78750	
			Subtotal...				4,63264
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,22	
			COST DIRECTE			19,71340	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,71340	
P977-I2PA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m			Rend.: 1,000	23,81 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1627 x	23,08000	=/R	3,75512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,488 x	27,13000	=/R	13,23944	
			Subtotal...				16,99456
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1627 x	1,63000	=/R	0,26520	
			Subtotal...				0,26520
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
			Subtotal...				6,29914
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,25	
			COST DIRECTE			23,81382	
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,81382	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 495

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P977-I4WG	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000			26,51 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1877 x	23,08000 =/R	4,33212	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5631 x	27,13000 =/R	15,27690	
Subtotal...						19,60902
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1877 x	1,63000 =/R	0,30595	
Subtotal...						0,30595
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000 =	5,45400	
Subtotal...						6,29914
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,29
COST DIRECTE						26,50825
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						26,50825
P977-I67R	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			30,76 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2252 x	23,08000 =/R	5,19762	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6435 x	27,13000 =/R	17,45816	
Subtotal...						22,65578
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2252 x	1,63000 =/R	0,36708	
Subtotal...						0,36708
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000 =	0,32649	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000 =	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000 =	6,13272	
Subtotal...						7,40043

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 496

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,34
		COST DIRECTE				30,76313
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,76313
P977-I724	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			23,11 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1562 x	23,08000 =/R	3,60510	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4685 x	27,13000 =/R	12,71041	
			Subtotal...			16,31551
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1562 x	1,63000 =/R	0,25461	
			Subtotal...			0,25461
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000 =	5,45400	
			Subtotal...			6,29914
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,24
		COST DIRECTE				23,11399
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				23,11399
P977-I8LY	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			23,81 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1627 x	23,08000 =/R	3,75512	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,488 x	27,13000 =/R	13,23944	
			Subtotal...			16,99456
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1627 x	1,63000 =/R	0,26520	
			Subtotal...			0,26520

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 498

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P977-IHDT	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				31,70 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2342 x	23,08000	=/R	5,40534	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6692 x	27,13000	=/R	18,15540	
				Subtotal...			23,56074
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2342 x	1,63000	=/R	0,38175	
				Subtotal...			0,38175
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
				Subtotal...			7,40043
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,35
				COST DIRECTE			31,69633
				DESPESES INDIRECTES		0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,69633
P977-IO3Z	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				23,11 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1562 x	23,08000	=/R	3,60510	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4685 x	27,13000	=/R	12,71041	
				Subtotal...			16,31551
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1562 x	1,63000	=/R	0,25461	
				Subtotal...			0,25461
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
				Subtotal...			6,29914

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 499

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,24
			COST DIRECTE			23,11399
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,11399
P977-IO45	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			17,39 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0944 x	23,08000 =/R	2,17875	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3775 x	27,13000 =/R	10,24158	
			Subtotal...			12,42033
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,0944 x	1,63000 =/R	0,15387	
			Subtotal...			0,15387
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000 =	3,78750	
			Subtotal...			4,63264
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19
			COST DIRECTE			17,39314
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,39314
P977-IO49	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			16,86 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0904 x	23,08000 =/R	2,08643	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3618 x	27,13000 =/R	9,81563	
			Subtotal...			11,90206
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 500

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,0904 x	1,63000	=/R	0,14735	
				Subtotal...			0,14735
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000	=	3,78750	
				Subtotal...			4,63264
				DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,18
				COST DIRECTE			16,86058
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,86058
P977-IO4E	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m			Rend.: 1,000		17,93 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0983 x	23,08000	=/R	2,26876	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3933 x	27,13000	=/R	10,67023	
				Subtotal...			12,93899
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,0983 x	1,63000	=/R	0,16023	
				Subtotal...			0,16023
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000	=	3,78750	
				Subtotal...			4,63264
				DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,19
				COST DIRECTE			17,92594
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,92594

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 501

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P977-JAT1	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			19,09 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1069 x	23,08000 =/R	2,46725	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4276 x	27,13000 =/R	11,60079	
			Subtotal...			14,06804
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1069 x	1,63000 =/R	0,17425	
			Subtotal...			0,17425
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000 =	3,78750	
			Subtotal...			4,63264
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,21
		COST DIRECTE				19,08595
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,08595
P977-JFDN	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			30,69 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2245 x	23,08000 =/R	5,18146	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6414 x	27,13000 =/R	17,40118	
			Subtotal...			22,58264
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2245 x	1,63000 =/R	0,36594	
			Subtotal...			0,36594
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000 =	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000 =	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000 =	6,13272	
			Subtotal...			7,40043

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 502

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34
			COST DIRECTE			30,68775
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,68775
P977-JFDT	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000			30,69 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2245 x	23,08000 =/R	5,18146	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6414 x	27,13000 =/R	17,40118	
			Subtotal...			22,58264
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2245 x	1,63000 =/R	0,36594	
			Subtotal...			0,36594
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000 =	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000 =	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000 =	6,13272	
			Subtotal...			7,40043
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34
			COST DIRECTE			30,68775
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,68775
P977-JFDV	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			27,10 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1899 x	23,08000 =/R	4,38289	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5427 x	27,13000 =/R	14,72345	
			Subtotal...			19,10634
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1899 x	1,63000 =/R	0,30954	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 504

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P977-JFE3	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				36,60 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2815 x	23,08000	=/R	6,49702	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8044 x	27,13000	=/R	21,82337	
				Subtotal...			28,32039
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2815 x	1,63000	=/R	0,45885	
				Subtotal...			0,45885
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
				Subtotal...			7,40043
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,42
				COST DIRECTE			36,60448
				DESPESES INDIRECTES		0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,60448

P977-JFE5	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				36,60 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2815 x	23,08000	=/R	6,49702	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8044 x	27,13000	=/R	21,82337	
				Subtotal...			28,32039
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2815 x	1,63000	=/R	0,45885	
				Subtotal...			0,45885
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
				Subtotal...			7,40043

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 505

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,42
		COST DIRECTE				36,60448
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				36,60448
P977-JL8S	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			21,12 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1376 x	23,08000 =/R	3,17581	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4129 x	27,13000 =/R	11,20198	
			Subtotal...			14,37779
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1376 x	1,63000 =/R	0,22429	
			Subtotal...			0,22429
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000 =	5,45400	
			Subtotal...			6,29914
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,22
		COST DIRECTE				21,11689
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,11689

P977-JL8T	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			21,12 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1376 x	23,08000 =/R	3,17581	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4129 x	27,13000 =/R	11,20198	
			Subtotal...			14,37779
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 506

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1376 x	1,63000	=/R	0,22429	
			Subtotal...				0,22429
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
			Subtotal...				6,29914
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,22	
			COST DIRECTE		21,11689		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,11689
P977-JL8Y	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000			28,82 €	
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2065 x	23,08000	=/R	4,76602	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5899 x	27,13000	=/R	16,00399	
			Subtotal...				20,77001
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2065 x	1,63000	=/R	0,33660	
			Subtotal...				0,33660
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
			Subtotal...				7,40043
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,31	
			COST DIRECTE		28,81859		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,81859

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 508

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
Subtotal...							7,40043
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,33
COST DIRECTE							29,82991
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							29,82991
P977-JMWJ	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				22,41 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,1496 x	23,08000	=/R	3,45277	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4489 x	27,13000	=/R	12,17866	
Subtotal...							15,63143
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1496 x	1,63000	=/R	0,24385	
Subtotal...							0,24385
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
Subtotal...							6,29914
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,23
COST DIRECTE							22,40889
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							22,40889
P977-JMWK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000				22,41 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 509

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,1496 x	23,08000	=/R	3,45277	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4489 x	27,13000	=/R	12,17866	
			Subtotal...				15,63143
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1496 x	1,63000	=/R	0,24385	
			Subtotal...				0,24385
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
			Subtotal...				6,29914
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,23	
			COST DIRECTE		22,40889		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		22,40889		
P977-KQI5	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m			Rend.: 1,000		19,13 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1073 x	23,08000	=/R	2,47648	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,429 x	27,13000	=/R	11,63877	
			Subtotal...				14,11525
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1073 x	1,63000	=/R	0,17490	
			Subtotal...				0,17490
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000	=	3,78750	
			Subtotal...				4,63264
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,21	
			COST DIRECTE		19,13452		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		19,13452		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 510

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P977-KQI6	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			22,47 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1502 x	23,08000 =/R	3,46662	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4505 x	27,13000 =/R	12,22207	
				Subtotal...		15,68869
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1502 x	1,63000 =/R	0,24483	
				Subtotal...		0,24483
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000 =	5,45400	
				Subtotal...		6,29914
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,24
		COST DIRECTE				22,46799
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,46799
P977-KQI7	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			22,47 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1502 x	23,08000 =/R	3,46662	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4505 x	27,13000 =/R	12,22207	
				Subtotal...		15,68869
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1502 x	1,63000 =/R	0,24483	
				Subtotal...		0,24483
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000 =	5,45400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 511

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal...			6,29914
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,24
			COST DIRECTE			22,46799
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,46799
P977-KQIA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			18,55 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,103 x	23,08000 =/R	2,37724	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4118 x	27,13000 =/R	11,17213	
			Subtotal...			13,54937
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,103 x	1,63000 =/R	0,16789	
			Subtotal...			0,16789
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000 =	3,78750	
			Subtotal...			4,63264
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,20
			COST DIRECTE			18,55314
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,55314
P977-KQIB	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			21,82 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1441 x	23,08000 =/R	3,32583	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4324 x	27,13000 =/R	11,73101	
			Subtotal...			15,05684
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 512

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1441 x	1,63000	=/R	0,23488	
				Subtotal...			0,23488
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
				Subtotal...			6,29914
				DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,23
				COST DIRECTE			21,81671
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,81671
P977-KQIC	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m			Rend.: 1,000		21,82 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1441 x	23,08000	=/R	3,32583	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4324 x	27,13000	=/R	11,73101	
				Subtotal...			15,05684
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1441 x	1,63000	=/R	0,23488	
				Subtotal...			0,23488
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
				Subtotal...			6,29914
				DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,23
				COST DIRECTE			21,81671
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,81671

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 513

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P977-KQIJ	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			17,97 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0987 x	23,08000 =/R	2,27800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3947 x	27,13000 =/R	10,70821	
				Subtotal...		12,98621
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,0987 x	1,63000 =/R	0,16088	
				Subtotal...		0,16088
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000 =	3,78750	
				Subtotal...		4,63264
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,19
				COST DIRECTE		17,97452
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,97452
P977-KQIK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000			21,17 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1381 x	23,08000 =/R	3,18735	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4144 x	27,13000 =/R	11,24267	
				Subtotal...		14,43002
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1381 x	1,63000 =/R	0,22510	
				Subtotal...		0,22510
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000 =	5,45400	
				Subtotal...		6,29914

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 514

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,22	
			COST DIRECTE		21,17071	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,17071	
P977-KQIL	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000		21,17 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1381 x	23,08000 =/R	3,18735	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4144 x	27,13000 =/R	11,24267	
			Subtotal...		14,43002	
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1381 x	1,63000 =/R	0,22510	
			Subtotal...		0,22510	
Materials:						
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000 =	5,45400	
			Subtotal...		6,29914	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,22	
			COST DIRECTE		21,17071	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,17071	
P977-KQIT	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000		22,76 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1341 x	23,08000 =/R	3,09503	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5363 x	27,13000 =/R	14,54982	
			Subtotal...		17,64485	
Maquinària:						
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1341 x	1,63000 =/R	0,21858	
			Subtotal...		0,21858	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 517

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
Subtotal...							6,29914
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,28
COST DIRECTE							25,69800
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							25,69800
P977-KQJ1	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m			Rend.: 1,000		25,70 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1802 x	23,08000	=/R	4,15902	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5405 x	27,13000	=/R	14,66377	
Subtotal...							18,82279
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1802 x	1,63000	=/R	0,29373	
Subtotal...							0,29373
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
Subtotal...							6,29914
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,28
COST DIRECTE							25,69800
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							25,69800
P977-KQJ9	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m			Rend.: 1,000		21,31 €
			Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 518

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1233 x	23,08000	=/R	2,84576	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4934 x	27,13000	=/R	13,38594	
						Subtotal...	16,23170
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1233 x	1,63000	=/R	0,20098	
						Subtotal...	0,20098
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUF	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	5,050 x	0,75000	=	3,78750	
						Subtotal...	4,63264
					DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,24
					COST DIRECTE		21,30880
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,30880
P977-KQJA	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000		24,89 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1727 x	23,08000	=/R	3,98592	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,518 x	27,13000	=/R	14,05334	
						Subtotal...	18,03926
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1727 x	1,63000	=/R	0,28150	
						Subtotal...	0,28150
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-HDKC	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
						Subtotal...	6,29914
					DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,27
					COST DIRECTE		24,89049
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 519

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,89049		
P977-KQJB	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000	24,89 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1727 x	23,08000 =/R	3,98592
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,518 x	27,13000 =/R	14,05334
			Subtotal...		18,03926
Maquinària:					
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1727 x	1,63000 =/R	0,28150
			Subtotal...		0,28150
Materials:					
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000 =	0,21766
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000 =	0,62748
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000 =	5,45400
			Subtotal...		6,29914
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,27
			COST DIRECTE		24,89049
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		24,89049

P977-KQJK	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	20,52 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1321 x	23,08000 =/R	3,04887
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3964 x	27,13000 =/R	10,75433
			Subtotal...		13,80320
Maquinària:					
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1321 x	1,63000 =/R	0,21532
			Subtotal...		0,21532
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 522

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x	217,66000	=	0,21766	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0126 x	49,80000	=	0,62748	
B971-0GUG	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,050 x	1,08000	=	5,45400	
Subtotal...							6,29914
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,20
COST DIRECTE							19,93255
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							19,93255

P977-KQK3	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				30,76 €
Unitats			Preu€		Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2252 x	23,08000	=/R	5,19762	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6435 x	27,13000	=/R	17,45816	
Subtotal...							22,65578
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2252 x	1,63000	=/R	0,36708	
Subtotal...							0,36708
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
Subtotal...							7,40043
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,34
COST DIRECTE							30,76313
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							30,76313

P977-KQKE	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				28,89 €
Unitats			Preu€		Parcial		Import
Mà d'obra:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 523

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,2072 x	23,08000	=/R	4,78218	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,592 x	27,13000	=/R	16,06096	
			Subtotal...				20,84314
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2072 x	1,63000	=/R	0,33774	
			Subtotal...				0,33774
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
			Subtotal...				7,40043
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,31	
			COST DIRECTE		28,89396		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,89396		
P977-KQKF	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m			Rend.: 1,000		28,89 €
		Unitats	Preu€		Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2072 x	23,08000	=/R	4,78218	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,592 x	27,13000	=/R	16,06096	
			Subtotal...				20,84314
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,2072 x	1,63000	=/R	0,33774	
			Subtotal...				0,33774
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
			Subtotal...				7,40043
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,31	
			COST DIRECTE		28,89396		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,89396		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 525

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
Subtotal...							7,40043
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,41
COST DIRECTE							35,43715
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							35,43715
P977-KQKQ	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				34,27 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,259 x	23,08000	=/R	5,97772	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,740 x	27,13000	=/R	20,07620	
Subtotal...							26,05392
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,259 x	1,63000	=/R	0,42217	
Subtotal...							0,42217
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
Subtotal...							7,40043
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,39
COST DIRECTE							34,26733
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							34,26733
P977-KQKR	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000				34,27 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 526

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,259 x	23,08000	=/R	5,97772	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,740 x	27,13000	=/R	20,07620	
Subtotal...							26,05392
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,259 x	1,63000	=/R	0,42217	
Subtotal...							0,42217
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
Subtotal...							7,40043
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,39
COST DIRECTE							34,26733
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							34,26733
P977-KQKZ	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m			Rend.: 1,000		27,96 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1982 x	23,08000	=/R	4,57446	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5663 x	27,13000	=/R	15,36372	
Subtotal...							19,93818
Maquinària:							
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1982 x	1,63000	=/R	0,32307	
Subtotal...							0,32307
Materials:							
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000	=	0,32649	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000	=	0,94122	
B971-HDKF	u	Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000	=	6,13272	
Subtotal...							7,40043
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,30
COST DIRECTE							27,96075
DESPESES INDIRECTES						0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 527

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,96075		
P977-KQL0	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000	27,96 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1982 x	23,08000 =/R	4,57446
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5663 x	27,13000 =/R	15,36372
			Subtotal...		19,93818
Maquinària:					
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,1982 x	1,63000 =/R	0,32307
			Subtotal...		0,32307
Materials:					
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0015 x	217,66000 =	0,32649
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0189 x	49,80000 =	0,94122
B971-0GUH	u	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333 x	1,84000 =	6,13272
			Subtotal...		7,40043
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,30
			COST DIRECTE		27,96075
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	27,96075	

P97 RIGOLES I ENCINTATS
P97E-

P97E-UA11	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000	28,11 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4719 x	27,13000 =/R	12,80265
			Subtotal...		23,69410
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 531

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P97E-UA23	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				22,52 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,3624 x	23,08000	=/R	8,36419	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3624 x	27,13000	=/R	9,83191	
						Subtotal...	18,19610
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
						Subtotal...	4,05582
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,27
					COST DIRECTE		22,52486
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		22,52486

P97E-UA24	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000				20,99 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,3322 x	23,08000	=/R	7,66718	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3322 x	27,13000	=/R	9,01259	
						Subtotal...	16,67977
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
						Subtotal...	4,05582
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,25
					COST DIRECTE		20,98579
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 532

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,98579		
P97E-UA31	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	Rend.: 1,000	26,18 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4342 x	23,08000 =/R	10,02134
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4342 x	27,13000 =/R	11,77985
			Subtotal...	21,80119	
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000 =	3,60000
			Subtotal...	4,05582	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,33
			COST DIRECTE	26,18403	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	26,18403	
P97E-UA32	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000	23,23 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,3763 x	23,08000 =/R	8,68500
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3763 x	27,13000 =/R	10,20902
			Subtotal...	18,89402	
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000 =	0,14029
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000 =	3,60000
			Subtotal...	4,05582	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 534

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	140,29000	=	0,14029	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000	=	0,31374	
B97E-0GUK	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	2,500 x	1,44000	=	3,60000	
Subtotal...							4,05582
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,24
COST DIRECTE							20,28248
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							20,28248

P98 GUALS DE PECES ESPECIALS
P980-

P980-FEL6	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	Rend.: 1,000				228,83 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,600 x	23,08000	=/R	13,84800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,600 x	27,13000	=/R	16,27800	
Subtotal...							30,12600
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0735 x	81,93000	=	6,02186	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,033 x	49,80000	=	1,64340	
B981-2MT9	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça	1,000 x	190,59000	=	190,59000	
Subtotal...							198,25526
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,45
COST DIRECTE							228,83315
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							228,83315

P980-FEL9	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	Rend.: 1,000				252,95 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 535

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,600 x	23,08000	=/R	13,84800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,600 x	27,13000	=/R	16,27800	
Subtotal...							30,12600
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0735 x	81,93000	=	6,02186	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,033 x	49,80000	=	1,64340	
B981-2MTC	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça	1,000 x	214,71000	=	214,71000	
Subtotal...							222,37526
DESPESES AUXILIARS						1.50%	0,45
COST DIRECTE							252,95315
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							252,95315

P980-FELA	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural			Rend.: 1,000		163,86 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450 x	27,13000	=/R	12,20850	
						Subtotal...	22,59450
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0525 x	81,93000	=	4,30133	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,022 x	49,80000	=	1,09560	
B981-2MTD	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça	1,000 x	135,53000	=	135,53000	
						Subtotal...	140,92693
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,34
						COST DIRECTE	163,86035
					DESPESES INDIRECTES	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	163,86035

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 536

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P982-B35D	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió	Rend.: 1,000			208,91 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,600 x	23,08000 =/R	13,84800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
			Subtotal...			21,98700
Materials:						
B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-20/P/10	0,110 x	87,25000 =	9,59750	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030 x	49,80000 =	1,49400	
B982-1N0N	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	1,020 x	172,06000 =	175,50120	
			Subtotal...			186,59270
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,33
			COST DIRECTE			208,90951
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			208,90951
P982-B35E	m	Rampa per a gual amb peça de pedra natural per a rampa de gual de forma corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 20 N/mm2 de resistència a compressió	Rend.: 1,000			334,45 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,200 x	23,08000 =/R	50,77600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,100 x	27,13000 =/R	29,84300	
			Subtotal...			80,61900
Materials:						
B069-I3QZ	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-20/P/10	0,220 x	87,25000 =	19,19500	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,060 x	49,80000 =	2,98800	
B982-1N0O	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada	1,020 x	225,92000 =	230,43840	
			Subtotal...			252,62140

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 539

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		209,36205	
P982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	Rend.: 1,000		323,53 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
			Subtotal...		36,64500	
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,140 x	84,44000 =	11,82160	
B982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, de pedra granítica, gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe o equivalent, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi	1,000 x	274,18000 =	274,18000	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003 x	112,02120 =	0,33606	
			Subtotal...		286,33766	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,55	
			COST DIRECTE		323,53233	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		323,53233	
P982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	Rend.: 1,000		376,15 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,500 x	23,08000 =/R	34,62000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
			Subtotal...		54,96750	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 541

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,82
			COST DIRECTE			502,19209
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			502,19209
P98	GUALS DE PECES ESPECIALS					
P98Y-						
P98Y-V0A0	u	Col·locació de capçalera de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	Rend.: 1,000			24,12 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4511 x	23,08000 =/R	10,41139	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2256 x	27,13000 =/R	6,12053	
			Subtotal...			16,53192
Materials:						
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,060 x	86,43000 =	5,18580	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	112,02120 =	2,24042	
			Subtotal...			7,42622
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,17
			COST DIRECTE			24,12346
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,12346
P98Y-V0A4	u	Col·locació de capçalera de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	Rend.: 1,000			35,71 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7519 x	23,08000 =/R	17,35385	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2256 x	27,13000 =/R	6,12053	
			Subtotal...			23,47438
Materials:						
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,100 x	86,43000 =	8,64300	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	112,02120 =	3,36064	
			Subtotal...			12,00364

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 542

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,23
			COST DIRECTE			35,71276
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			35,71276
P98Y-V0A8	u	Col·locació de capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	Rend.: 1,000			68,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,203 x	23,08000 =/R	27,76524	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,6015 x	27,13000 =/R	16,31870	
			Subtotal...			44,08394
Materials:						
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,200 x	86,43000 =	17,28600	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,060 x	112,02120 =	6,72127	
			Subtotal...			24,00727
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,44
			COST DIRECTE			68,53205
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,53205
P98Y-V0AA	u	Col·locació de capçalera de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplanat, inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	Rend.: 1,000			74,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,3534 x	23,08000 =/R	31,23647	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,6767 x	27,13000 =/R	18,35887	
			Subtotal...			49,59534
Materials:						
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,200 x	86,43000 =	17,28600	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,060 x	112,02120 =	6,72127	
			Subtotal...			24,00727

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 543

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,50	
			COST DIRECTE		74,09856	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		74,09856	
P98Y-V0B0	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	Rend.: 1,000			28,41 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4267 x	23,08000 =/R	9,84824	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2134 x	27,13000 =/R	5,78954	
			Subtotal...			15,63778
Materials:						
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,120 x	86,43000 =	10,37160	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	112,02120 =	2,24042	
			Subtotal...			12,61202
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,16	
			COST DIRECTE		28,40618	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,40618	
P98Y-V0B4	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	Rend.: 1,000			27,76 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0889 x	23,08000 =/R	2,05181	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,247 x	27,13000 =/R	6,70111	
			Subtotal...			8,75292
Materials:						
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,180 x	86,43000 =	15,55740	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	112,02120 =	3,36064	
			Subtotal...			18,91804
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,09	
			COST DIRECTE		27,75849	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 544

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,75849	
P98Y-V0B8	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	Rend.: 1,000		82,10 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,3664 x	23,08000 =/R	31,53651	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,6832 x	27,13000 =/R	18,53522	
Materials:			Subtotal...			50,07173
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,300 x	86,43000 =	25,92900	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,050 x	112,02120 =	5,60106	
			Subtotal...			31,53006
			DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,50	
			COST DIRECTE		82,10251	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		82,10251	
P98Y-V0BB	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat	Rend.: 1,000		114,60 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,2444 x	23,08000 =/R	51,80075	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,1222 x	27,13000 =/R	30,44529	
Materials:			Subtotal...			82,24604
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,300 x	86,43000 =	25,92900	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,050 x	112,02120 =	5,60106	
			Subtotal...			31,53006
			DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,82	
			COST DIRECTE		114,59856	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 545

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		114,59856	
P99	ESCOCELLS					
P990-						
P990-49BN	u	Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 30x30x3 mm, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		44,41 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
			Subtotal...		15,06300	
Materials:						
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0105 x	49,80000 =	0,52290	
B990-0GVN	u	Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 30x30x3 mm	1,000 x	28,60000 =	28,60000	
			Subtotal...		29,12290	
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,23	
			COST DIRECTE		44,41185	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		44,41185	
P99	ESCOCELLS					
P992-						
P992-4IEF	u	Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades, amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	Rend.: 1,000		85,65 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
			Subtotal...		25,10500	
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,143 x	81,93000 =	11,71599	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021 x	49,80000 =	0,10458	
B993-0GVE	m	Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat	4,080 x	11,85000 =	48,34800	
			Subtotal...		60,16857	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 546

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,38	
			COST DIRECTE		85,65014	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		85,65014	
P992-H8AD	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col.locat amb fonament i anellat de formigó	Rend.: 1,000		164,86 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
			Subtotal...		37,65750	
Materials:						
B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	0,150 x	82,83000 =	12,42450	
B992-H6SE	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix	1,000 x	114,21000 =	114,21000	
			Subtotal...		126,63450	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,56	
			COST DIRECTE		164,85686	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		164,85686	
P992-H8AE	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col.locat amb fonament i anellat de formigó	Rend.: 1,000		190,18 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
			Subtotal...		37,65750	
Materials:						
B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	0,180 x	82,83000 =	14,90940	
B992-H6S6	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix	1,000 x	137,05000 =	137,05000	
			Subtotal...		151,95940	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,56	
			COST DIRECTE		190,18176	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 547

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			190,18176			
P992-H8AF	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	Rend.: 1,000	215,50 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
Materials:			Subtotal...			37,65750
B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	0,210 x	82,83000 =	17,39430	
B992-H6S4	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix	1,000 x	159,88000 =	159,88000	
			Subtotal...			177,27430
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56
			COST DIRECTE			215,49666
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	215,49666		
P992-H8AG	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	Rend.: 1,000	166,90 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
Materials:			Subtotal...			37,65750
B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	0,200 x	82,83000 =	16,56600	
B992-H6SB	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	1,000 x	112,11000 =	112,11000	
			Subtotal...			128,67600
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56
			COST DIRECTE			166,89836
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	166,89836		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 548

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P992-H8AH	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	Rend.: 1,000			192,65 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
				Subtotal...		37,65750
Materials:						
B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	0,240 x	82,83000 =	19,87920	
B992-H6S8	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	1,000 x	134,55000 =	134,55000	
				Subtotal...		154,42920
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56
			COST DIRECTE			192,65156
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			192,65156
P992-H8AI	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	Rend.: 1,000			218,36 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
				Subtotal...		37,65750
Materials:						
B069-I3Q0	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-20/P/40	0,280 x	82,83000 =	23,19240	
B992-H6S1	u	Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	1,000 x	156,95000 =	156,95000	
				Subtotal...		180,14240
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56
			COST DIRECTE			218,36476
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			218,36476

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 549

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P992-U010	u	Escocell quadrat de 100x100 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 75 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini a l'interior, formada per dues peces unides amb cargols, amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000			327,98 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
				Subtotal...		25,10500
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,144 x	81,93000 =	11,79792	
B99Z-UE10	u	Escocell quadrat de 100x100 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 75 cm de diàmetre, tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent	1,000 x	157,08000 =	157,08000	
B99Z-UE15	u	Anella de fosa alumini de 75 cm de diàmetre exterior i 53 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent	1,000 x	133,40000 =	133,40000	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002 x	112,02120 =	0,22404	
				Subtotal...		302,50196
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,38
			COST DIRECTE			327,98353
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			327,98353

P992-U030	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000			402,18 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
				Subtotal...		25,10500
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 550

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,144 x	81,93000 =	11,79792	
B99Z-UE20	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	1,000 x	197,81000 =	197,81000	
B99Z-UE25	u	Anella de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 75 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	1,000 x	166,75000 =	166,75000	
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003 x	112,02120 =	0,33606	
Subtotal...					376,69398	
DESPESES AUXILIARS 1.50%					0,38	
COST DIRECTE					402,17556	
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					402,17556	

P992-U032	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000		522,93 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
Subtotal...					25,10500	
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,144 x	81,93000 =	11,79792	
B99Z-UE20	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	1,000 x	197,81000 =	197,81000	
B99Z-UE26	u	Conjunt de dues anelles de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 51 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	1,000 x	287,50000 =	287,50000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 552

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P992-U042	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior amb marc perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigo, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000			912,54 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,700 x	23,08000 =/R	16,15600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,700 x	27,13000 =/R	18,99100	
				Subtotal...		35,14700
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,200 x	81,93000 =	16,38600	
B99Z-UE30	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	1,000 x	290,89000 =	290,89000	
B99Z-UE36	u	Conjunt de dues anelles de fosa alumini de 136 cm de diàmetre exterior i 63 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	1,000 x	569,25000 =	569,25000	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003 x	112,02120 =	0,33606	
				Subtotal...		876,86206
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			912,53627
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			912,53627
P992-U050	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigo, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel Circular 120 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000			465,13 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
				Subtotal...		25,10500
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 553

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,170	x	81,93000	=	13,92810
B99Z-UE25	u	Anella de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 75 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	1,000	x	166,75000	=	166,75000
B99Z-UE28	u	Marc perimetral de fosa, de 96 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel circular 120 d'Escofet o equivalent	1,000	x	258,75000	=	258,75000
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002	x	112,02120	=	0,22404
Subtotal...							439,65214
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,38
COST DIRECTE							465,13372
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							465,13372

P992-U052	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigo, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000				585,88 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,500	x	23,08000	=/R	11,54000
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500	x	27,13000	=/R	13,56500
Subtotal...							25,10500
Materials:							
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,170	x	81,93000	=	13,92810
B99Z-UE26	u	Conjunt de dues anelles de fosa alumini de 96 cm de diàmetre exterior i 51 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	1,000	x	287,50000	=	287,50000
B99Z-UE28	u	Marc perimetral de fosa, de 96 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel circular 120 d'Escofet o equivalent	1,000	x	258,75000	=	258,75000
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002	x	112,02120	=	0,22404

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 554

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		560,40214	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,38	
			COST DIRECTE		585,88372	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		585,88372	
P992-U060	u	Escocell circular de 136 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigo, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre marc perimetral, tipus Carmel Circular 160 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000		680,34 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
			Subtotal...		25,10500	
Materials:						
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,200 x	81,93000 =	16,38600	
B99Z-UE35	u	Anella de fosa alumini de 136 cm de diàmetre exterior i 100 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	1,000 x	339,25000 =	339,25000	
B99Z-UE38	u	Marc perimetral de fosa, de 136 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel circular 160 d'Escofet o equivalent	1,000 x	299,00000 =	299,00000	
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002 x	112,02120 =	0,22404	
			Subtotal...		654,86004	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,38	
			COST DIRECTE		680,34162	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		680,34162	
P992-U062	u	Escocell circular de 136 cm de diàmetre exterior, amb marc perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigo, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre marc perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000		910,34 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 556

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,35
		COST DIRECTE				67,72542
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				67,72542
P992-U200	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 111x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I	Rend.: 1,000			71,77 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
			Subtotal...			25,10500
Materials:						
B06E-12BY	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,1439 x	86,43000 =	12,43728	
B993-U040	u	Peces de morter de ciment per a escocells, de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent	4,000 x	8,37000 =	33,48000	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	176,64259 =	0,37095	
			Subtotal...			46,28823
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,38
		COST DIRECTE				71,76980
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				71,76980
P992-UA10	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 91x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HNE-20/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm col·locat a truc de maceta fins a 2 m2	Rend.: 1,000			195,82 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	2,250 x	23,08000 =/R	51,93000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	2,250 x	27,13000 =/R	61,04250	
			Subtotal...			115,28050
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 559

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,54
			COST DIRECTE			125,17816
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			125,17816
P992-UA60	m	Escocell de 120x120 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclosa la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			154,63 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,500 x	23,08000 =/R	57,70000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,500 x	27,13000 =/R	67,82500	
			Subtotal...			127,83300
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 x	18,24000 =/R	0,91200	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024 x	60,09000 =/R	1,44216	
			Subtotal...			2,35416
Materials:						
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,001 x	416,96000 =	0,41696	
B0D70-0CEO	m2	Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos	1,500 x	5,78000 =	8,67000	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,120 x	112,02120 =	13,44254	
			Subtotal...			22,52950
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,92
			COST DIRECTE			154,63415
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			154,63415

P992-UE70	u	Escocell rectangular de 180x80 cm amb marc d'acer galvanitzat de 14 cm d'alçada, dos tapes rectangulars de 50x80 cm, de fosa d'alumini amb perforacions triangulars, i dos tapes rectangulars de 22x77 cm, de fosa d'alumini amb la superfície rallada, col·locat amb morter, tipus Yarg d'Escofet o equivalent	Rend.: 1,000			774,00 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
			Subtotal...			25,10500
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 560

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,020 x	51,16000	=	1,02320
B992-UE70	u	Escocell rectangular de 180x80 cm amb marc d'acer galvanitzat de 14 cm d'alçada, dos tapes rectangulars de 50x80 cm, de fosa d'alumini amb perforacions triangulars, i dos tapes rectangulars de 22x77 cm, de fosa d'alumini amb la superfície rallada, tipus Yarg d'Escofet o equivalent	1,000 x	747,50000	=	747,50000
Subtotal...						748,52320
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,38
COST DIRECTE						774,00478
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						774,00478

P99 ESCOCELLS
P994-

P994-DRKX	u	Tapa d'escocell de 124.6x124,6 cm de quatre peces de ferro colat mecanitzades, de 15 a 25 kg cada peça, col·locada	Rend.: 1,000		162,53 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,080 x	23,08000	=/R	1,84640
Subtotal...						1,84640
Materials:						
B995-0GVR	u	Tapa d'escocell de 124.6x124,6 cm de quatre peces de ferro colat mecanitzades, de 15 a 25 kg cada peça	1,000 x	160,66000	=	160,66000
Subtotal...						160,66000
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,03
COST DIRECTE						162,53410
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						162,53410

P994-DRL0	u	Tapa d'escocell de 100x100 cm de dos peces de ferro colat mecanitzades, de 35 a 45 kg cada peça, col·locada	Rend.: 1,000		408,59 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,080 x	23,08000	=/R	1,84640
Subtotal...						1,84640
Materials:						
B995-0GVU	u	Tapa d'escocell de 100x100 cm de dos peces de ferro colat mecanitzades, de 35 a 45 kg cada peça	1,000 x	406,72000	=	406,72000
Subtotal...						406,72000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 562

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,040 x	21,64000	=	0,86560	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,500 x	0,87000	=	1,30500	
B9F3-UA01	m2	Paviment de llombardins de formigó vibro-premsat de 77x77x6cm (36ut) i enllaçats amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm.	2,000 x	78,43000	=	156,86000	
Subtotal...							159,03060
DESPESES AUXILIARS 1,50%							2,22
COST DIRECTE							309,55510
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							309,55510

P9A PAVIMENTS GRANULARS
P9A0-

P9A0-35FG	m3	Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 100 % del PM	Rend.: 1,000				32,66 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000	=/R	1,15400	
Subtotal...							1,15400
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,060 x	79,49000	=/R	4,76940	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000	=/R	2,51370	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000	=/R	1,28175	
Subtotal...							8,56485
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000	=	0,08950	
B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	1,150 x	19,86000	=	22,83900	
Subtotal...							22,92850
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,02
COST DIRECTE							32,66466
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							32,66466

P9A0-35FK	m3	Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 98 % del PM	Rend.: 1,000				31,07 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000	=/R	1,15400	
Subtotal...							1,15400
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040 x	79,49000	=/R	3,17960	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 x	71,82000	=/R	2,51370	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 x	51,27000	=/R	1,28175	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 566

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,725 x	21,64000	=	37,32900	
Subtotal...							37,32900
DESPESES AUXILIARS							2,03
COST DIRECTE							177,39845
DESPESES INDIRECTES							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							177,39845

P9B PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
P9B1-

P9B1-HOUI	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				59,25 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7239 x	23,08000	=/R	16,70761	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,4479 x	27,13000	=/R	39,28153	
Subtotal...							55,98914
Materials:							
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710	=	2,41914	
Subtotal...							2,41914
DESPESES AUXILIARS							0,84
COST DIRECTE							59,24812
DESPESES INDIRECTES							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							59,24812

P9B1-HR6T	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				71,88 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8848 x	23,08000	=/R	20,42118	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,7696 x	27,13000	=/R	48,00925	
Subtotal...							68,43043
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 567

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
		Subtotal...				2,41914
		DESPESES AUXILIARS		1.50%		1,03
		COST DIRECTE				71,87603
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				71,87603
P9B1-I671	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		56,98 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,695 x	23,08000 =/R	16,04060	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,390 x	27,13000 =/R	37,71070	
		Subtotal...				53,75130
Materials:						
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
		Subtotal...				2,41914
		DESPESES AUXILIARS		1.50%		0,81
		COST DIRECTE				56,97671
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,97671
P9B1-IC7D	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		54,70 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,666 x	23,08000 =/R	15,37128	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,332 x	27,13000 =/R	36,13716	
		Subtotal...				51,50844
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 568

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
				Subtotal...	2,41914	
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,77
				COST DIRECTE		54,70021
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,70021
P9B1-IC7H	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000	50,34 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6105 x	23,08000 =/R	14,09034	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,221 x	27,13000 =/R	33,12573	
				Subtotal...		47,21607
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
				Subtotal...	2,41914	
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,71
				COST DIRECTE		50,34345
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		50,34345
P9B1-INYW	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000	54,51 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6636 x	23,08000 =/R	15,31589	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,3272 x	27,13000 =/R	36,00694	
				Subtotal...		51,32283
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 569

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
				Subtotal...		2,41914
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,77
				COST DIRECTE		54,51181
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,51181
P9B1-INYX	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000	66,09 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8111 x	23,08000 =/R	18,72019	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,6222 x	27,13000 =/R	44,01029	
				Subtotal...		62,73048
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
				Subtotal...		2,41914
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,94
				COST DIRECTE		66,09058
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		66,09058
P9B1-INYZ	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000	52,43 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6371 x	23,08000 =/R	14,70427	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,2741 x	27,13000 =/R	34,56633	
				Subtotal...		49,27060
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 574

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
		Subtotal...				2,41914
		DESPESES AUXILIARS		1.50%		1,18
		COST DIRECTE				82,29574
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				82,29574
P9B1-JJGN	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		61,00 €
		Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7462 x	23,08000 =/R	17,22230	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,4924 x	27,13000 =/R	40,48881	
		Subtotal...				57,71111
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
		Subtotal...				2,41914
		DESPESES AUXILIARS		1.50%		0,87
		COST DIRECTE				60,99592
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,99592
P9B1-JV15	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix <= 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		67,77 €
		Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8325 x	23,08000 =/R	19,21410	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,6651 x	27,13000 =/R	45,17416	
		Subtotal...				64,38826
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 575

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x	120,95710 =	2,41914	
				Subtotal...		2,41914
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,97
				COST DIRECTE		67,77322
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		67,77322
P9B1-U20P	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		52,08 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,360 x	23,08000 =/R	31,38880	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,680 x	27,13000 =/R	18,44840	
				Subtotal...		49,83720
Materials:						
B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,077 x	22,68000 =	1,74636	
				Subtotal...		1,74636
				DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,50
				COST DIRECTE		52,08193
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		52,08193
P9B1-U20Q	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		47,89 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,247 x	23,08000 =/R	28,78076	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,623 x	27,13000 =/R	16,90199	
				Subtotal...		45,68275
Materials:						
B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,077 x	22,68000 =	1,74636	
				Subtotal...		1,74636
				DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,46
				COST DIRECTE		47,88594
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		47,88594

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 577

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0429 x	6,31000	=/R	0,27070	
				Subtotal...			0,27070
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x	4,43000	=	14,92910	
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x	1,17000	=	73,66671	
				Subtotal...			90,07382
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,24
				COST DIRECTE			106,30104
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			106,30104
P9B3-I70Y	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		156,16 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,6315 x	23,08000	=/R	14,57502	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0395 x	23,08000	=/R	0,91166	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3355 x	27,13000	=/R	9,10212	
				Subtotal...			24,58880
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0395 x	6,31000	=/R	0,24925	
				Subtotal...			0,24925
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x	4,43000	=	22,37150	
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x	0,84000	=	107,10000	
				Subtotal...			130,94951
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,37
				COST DIRECTE			156,15639
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			156,15639

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 578

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9B3-IP9G	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			158,35 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6864 x 23,08000 =/R	15,84211		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0429 x 23,08000 =/R	0,99013		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3647 x 27,13000 =/R	9,89431		
			Subtotal...			26,72655
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0429 x 6,31000 =/R	0,27070		
			Subtotal...			0,27070
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x 21,64000 =	1,47801		
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x 4,43000 =	22,37150		
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x 0,84000 =	107,10000		
			Subtotal...			130,94951
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,40
		COST DIRECTE				158,34766
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				158,34766
P9B3-JHPT	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			110,36 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4826 x 23,08000 =/R	11,13841		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0536 x 23,08000 =/R	1,23709		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2681 x 27,13000 =/R	7,27355		
			Subtotal...			19,64905
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0536 x 6,31000 =/R	0,33822		
			Subtotal...			0,33822
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x 21,64000 =	1,47801		
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x 4,43000 =	14,92910		
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x 1,17000 =	73,66671		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 579

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal...			90,07382
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,29
			COST DIRECTE			110,35583
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			110,35583
P9B3-JHQ0	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			163,83 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,8237 x	23,08000 =/R	19,01100	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0515 x	23,08000 =/R	1,18862	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4376 x	27,13000 =/R	11,87209	
			Subtotal...			32,07171
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0515 x	6,31000 =/R	0,32497	
			Subtotal...			0,32497
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000 =	1,47801	
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x	4,43000 =	22,37150	
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x	0,84000 =	107,10000	
			Subtotal...			130,94951
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,48
			COST DIRECTE			163,82727
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			163,82727
P9B3-JHQ1	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			109,55 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,4633 x	23,08000 =/R	10,69296	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0515 x	23,08000 =/R	1,18862	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2574 x	27,13000 =/R	6,98326	
			Subtotal...			18,86484
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 580

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0515 x	6,31000	=/R	0,32497	
				Subtotal...			0,32497
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x	4,43000	=	14,92910	
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x	1,17000	=	73,66671	
				Subtotal...			90,07382
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28
				COST DIRECTE			109,54660
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			109,54660
P9B3-KSA0	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000		157,25 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,6589 x	23,08000	=/R	15,20741	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0412 x	23,08000	=/R	0,95090	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3501 x	27,13000	=/R	9,49821	
				Subtotal...			25,65652
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0412 x	6,31000	=/R	0,25997	
				Subtotal...			0,25997
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x	4,43000	=	22,37150	
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x	0,84000	=	107,10000	
				Subtotal...			130,94951
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,38
				COST DIRECTE			157,25085
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			157,25085

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 581

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9B3-KSA1	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			105,65 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3707 x	23,08000 =/R	8,55576	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0412 x	23,08000 =/R	0,95090	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2059 x	27,13000 =/R	5,58607	
			Subtotal...			15,09273
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0412 x	6,31000 =/R	0,25997	
			Subtotal...			0,25997
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000 =	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x	4,43000 =	14,92910	
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x	1,17000 =	73,66671	
			Subtotal...			90,07382
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,23
		COST DIRECTE				105,65291
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				105,65291

P9B3-KSA8	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			105,00 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3552 x	23,08000 =/R	8,19802	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0395 x	23,08000 =/R	0,91166	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,1973 x	27,13000 =/R	5,35275	
			Subtotal...			14,46243
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0395 x	6,31000 =/R	0,24925	
			Subtotal...			0,24925
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000 =	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x	4,43000 =	14,92910	
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x	1,17000 =	73,66671	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 582

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				90,07382
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,22	
			COST DIRECTE			105,00244	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				105,00244
P9B3-KSAF	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				165,19 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,858 x	23,08000	=/R	19,80264	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0536 x	23,08000	=/R	1,23709	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4558 x	27,13000	=/R	12,36585	
			Subtotal...				33,40558
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0536 x	6,31000	=/R	0,33822	
			Subtotal...				0,33822
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x	4,43000	=	22,37150	
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x	0,84000	=	107,10000	
			Subtotal...				130,94951
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,50	
			COST DIRECTE			165,19439	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				165,19439
P9B3-KSAL	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				162,45 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,7894 x	23,08000	=/R	18,21935	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0493 x	23,08000	=/R	1,13784	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4193 x	27,13000	=/R	11,37561	
			Subtotal...				30,73280
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 583

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0493 x	6,31000	=/R	0,31108	
				Subtotal...			0,31108
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x	4,43000	=	22,37150	
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x	0,84000	=	107,10000	
				Subtotal...			130,94951
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46
				COST DIRECTE			162,45438
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			162,45438
P9B3-KSAM	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		108,73 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,444 x	23,08000	=/R	10,24752	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0493 x	23,08000	=/R	1,13784	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2467 x	27,13000	=/R	6,69297	
				Subtotal...			18,07833
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0493 x	6,31000	=/R	0,31108	
				Subtotal...			0,31108
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x	4,43000	=	14,92910	
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x	1,17000	=	73,66671	
				Subtotal...			90,07382
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,27
				COST DIRECTE			108,73440
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			108,73440

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 584

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9B3-KSAT	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			156,06 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6292 x	23,08000 =/R	14,52194	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0393 x	23,08000 =/R	0,90704	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3343 x	27,13000 =/R	9,06956	
			Subtotal...			24,49854
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0393 x	6,31000 =/R	0,24798	
			Subtotal...			0,24798
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000 =	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x	4,43000 =	22,37150	
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x	0,84000 =	107,10000	
			Subtotal...			130,94951
		DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,37
		COST DIRECTE				156,06351
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				156,06351
P9B3-KSAV	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			104,95 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3539 x	23,08000 =/R	8,16801	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0393 x	23,08000 =/R	0,90704	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,1966 x	27,13000 =/R	5,33376	
			Subtotal...			14,40881
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0393 x	6,31000 =/R	0,24798	
			Subtotal...			0,24798
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000 =	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x	4,43000 =	14,92910	
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x	1,17000 =	73,66671	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 585

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal...			90,07382
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,22
			COST DIRECTE			104,94674
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			104,94674
P9B3-KSB1	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			155,06 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,604 x	23,08000 =/R	13,94032	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0378 x	23,08000 =/R	0,87242	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3209 x	27,13000 =/R	8,70602	
			Subtotal...			23,51876
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0378 x	6,31000 =/R	0,23852	
			Subtotal...			0,23852
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000 =	1,47801	
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x	4,43000 =	22,37150	
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x	0,84000 =	107,10000	
			Subtotal...			130,94951
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,35
			COST DIRECTE			155,05957
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			155,05957
P9B3-KSB2	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			104,36 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,3398 x	23,08000 =/R	7,84258	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0378 x	23,08000 =/R	0,87242	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,1888 x	27,13000 =/R	5,12214	
			Subtotal...			13,83714
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 586

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0378 x	6,31000	=/R	0,23852	
				Subtotal...			0,23852
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x	4,43000	=	14,92910	
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x	1,17000	=	73,66671	
				Subtotal...			90,07382
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,21
				COST DIRECTE			104,35704
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			104,35704
P9B3-KSB9	m2	Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000		154,06 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5789 x	23,08000	=/R	13,36101	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0362 x	23,08000	=/R	0,83550	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3075 x	27,13000	=/R	8,34248	
				Subtotal...			22,53899
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0362 x	6,31000	=/R	0,22842	
				Subtotal...			0,22842
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000	=	1,47801	
B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	5,050 x	4,43000	=	22,37150	
B9B0-0GWD	u	Llambordí granític de 10x8x10 cm	127,500 x	0,84000	=	107,10000	
				Subtotal...			130,94951
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34
				COST DIRECTE			154,05500
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			154,05500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 587

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9B3-KSBA	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			103,76 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3256 x	23,08000 =/R	7,51485	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0362 x	23,08000 =/R	0,83550	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,1809 x	27,13000 =/R	4,90782	
			Subtotal...			13,25817
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0362 x	6,31000 =/R	0,22842	
			Subtotal...			0,22842
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0683 x	21,64000 =	1,47801	
B05A-2MTL	ka	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	3,370 x	4,43000 =	14,92910	
B9B0-0GWE	u	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,963 x	1,17000 =	73,66671	
			Subtotal...			90,07382
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,20
		COST DIRECTE				103,75928
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				103,75928

P9B PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
P9B5-

P9B5-H97X	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix col·locat amb morter 1:6	Rend.: 1,000			136,62 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800 x	27,13000 =/R	21,70400	
			Subtotal...			30,93600
Materials:						
B0G2-H4OR	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix	1,020 x	100,33000 =	102,33660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			105,22307
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,46
		COST DIRECTE				136,62311
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 588

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			136,62311
P9B5-H97Y	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix col·locat amb morter 1:6		Rend.: 1,000		147,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800 x	27,13000 =/R	21,70400	
			Subtotal...			30,93600
Materials:						
B0G2-H4OP	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix	1,020 x	111,07000 =	113,29140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			116,17787
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46
			COST DIRECTE			147,57791
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			147,57791
P9B5-H981	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix col·locat amb morter 1:6		Rend.: 1,000		156,13 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800 x	27,13000 =/R	21,70400	
			Subtotal...			30,93600
Materials:						
B0G2-H4PN	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix	1,020 x	119,45000 =	121,83900	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			124,72547
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46
			COST DIRECTE			156,12551
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			156,12551
P9B	PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL					
P9B9-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 589

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9B9-I1W5	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			479,81 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8044 x	23,08000 =/R	18,56555	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2066 x	27,13000 =/R	32,73506	
				Subtotal...		51,30061
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
				Subtotal...		427,73722
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,77
			COST DIRECTE			479,80734
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			479,80734
P9B9-JN1F	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			469,39 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9653 x	27,13000 =/R	26,18859	
				Subtotal...		41,04057
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
				Subtotal...		427,73722

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 590

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,62
			COST DIRECTE			469,39340
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			469,39340
P9B9-KSL3	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			195,40 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000 =/R	14,85198	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9653 x	27,13000 =/R	26,18859	
			Subtotal...			41,04057
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000 =	151,07400	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
			Subtotal...			153,73972
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,62
			COST DIRECTE			195,39590
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			195,39590
P9B9-KSN9	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			193,73 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9266 x	27,13000 =/R	25,13866	
			Subtotal...			39,39748
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000 =	151,07400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 591

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
				Subtotal...		153,73972
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,59
				COST DIRECTE		193,72816
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		193,72816
P9B9-KSNB	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		467,73 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000 =/R	14,25882	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9266 x	27,13000 =/R	25,13866	
				Subtotal...		39,39748
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEY	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
				Subtotal...		427,73722
				DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,59
				COST DIRECTE		467,72566
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		467,72566
P9B9-KSPS	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		192,06 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000 =/R	13,66336	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,888 x	27,13000 =/R	24,09144	
				Subtotal...		37,75480
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 592

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000 =	151,07400	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
Subtotal...					153,73972	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,57
COST DIRECTE						192,06084
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						192,06084
P9B9-KSPU	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		466,06 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000 =/R	13,66336	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,888 x	27,13000 =/R	24,09144	
Subtotal...					37,75480	
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
Subtotal...					427,73722	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,57
COST DIRECTE						466,05834
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						466,05834
P9B9-KSSC	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		205,81 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 594

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9B9-KSV2	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			477,72 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7722 x	23,08000 =/R	17,82238	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1583 x	27,13000 =/R	31,42468	
				Subtotal...		49,24706
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
				Subtotal...		427,73722
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,74
			COST DIRECTE			477,72299
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			477,72299
P9B9-LGO6	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			464,39 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000 =/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8494 x	27,13000 =/R	23,04422	
				Subtotal...		36,11442
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
				Subtotal...		427,73722

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 595

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,54
			COST DIRECTE			464,39336
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			464,39336
P9B9-LGOO	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			465,92 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000 =/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8848 x	27,13000 =/R	24,00462	
			Subtotal...			37,61951
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026	
			Subtotal...			427,73722
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56
			COST DIRECTE			465,92102
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			465,92102
P9B9-LN9T	m2	Paviment de peces de pedra natural granítica nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			475,64 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,740 x	23,08000 =/R	17,07920	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,110 x	27,13000 =/R	30,11430	
			Subtotal...			47,19350
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 597

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=	1,65546	
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000	=	151,07400	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560	=	1,01026	
Subtotal...							153,73972
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,71
COST DIRECTE							201,64112
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							201,64112
P9B9-LNG6	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000		191,92 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5899 x	23,08000	=/R	13,61489	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8848 x	27,13000	=/R	24,00462	
Subtotal...							37,61951
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=	1,65546	
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000	=	151,07400	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560	=	1,01026	
Subtotal...							153,73972
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,56
COST DIRECTE							191,92352
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							191,92352
P9B9-LNG7	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000		190,40 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 598

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,5663 x	23,08000	=/R	13,07020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8494 x	27,13000	=/R	23,04422	
Subtotal...							36,11442
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=	1,65546	
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000	=	151,07400	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560	=	1,01026	
Subtotal...							153,73972
DESPESES AUXILIARS						1,50%	0,54
COST DIRECTE							190,39586
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							190,39586

P9B9-LNG8	m2	Paviment de peces de pedra natural calcària nacional serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				188,87 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5427 x	23,08000	=/R	12,52552	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,814 x	27,13000	=/R	22,08382	
				Subtotal...		34,60934	
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=	1,65546	
B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	143,88000	=	151,07400	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560	=	1,01026	
				Subtotal...		153,73972	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,52	
				COST DIRECTE		188,86820	
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		188,86820	

P9B PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
P9BA-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 599

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9BA-I1WB	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			491,50 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9384 x	23,08000 =/R	21,65827	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4747 x	27,13000 =/R	40,00861	
				Subtotal...		61,66688
Materials:						
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
				Subtotal...		428,91050
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,93
			COST DIRECTE			491,50238
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			491,50238
P9BA-I4UN	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			478,99 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7508 x	23,08000 =/R	17,32846	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
				Subtotal...		49,33643
Materials:						
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
				Subtotal...		428,91050
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,74
			COST DIRECTE			478,98698
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 600

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			478,98698			
P9BA-INVN	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		185,28 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7508 x	23,08000 =/R	17,32846	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1798 x	27,13000 =/R	32,00797	
			Subtotal...		49,33643	
Materials:						
B0G2-0FBP	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	125,11000 =	131,36550	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
			Subtotal...		135,20450	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,74	
			COST DIRECTE		185,28098	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		185,28098	
P9BA-INVNS	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		183,28 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,7207 x	23,08000 =/R	16,63376	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
			Subtotal...		47,36120	
Materials:						
B0G2-0FBP	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	125,11000 =	131,36550	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
			Subtotal...		135,20450	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,71	
			COST DIRECTE		183,27612	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 601

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		183,27612	
P9BA-IP22	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		474,81 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6882 x	23,08000 =/R	15,88366	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0814 x	27,13000 =/R	29,33838	
			Subtotal...		45,22204	
Materials:						
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
			Subtotal...		428,91050	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,68	
			COST DIRECTE		474,81087	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		474,81087	
P9BA-KSYW	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		476,98 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7207 x	23,08000 =/R	16,63376	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1326 x	27,13000 =/R	30,72744	
			Subtotal...		47,36120	
Materials:						
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
			Subtotal...		428,91050	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 602

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,71
			COST DIRECTE			476,98212
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			476,98212
P9BA-KT15	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			181,27 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6907 x	23,08000	=/R	15,94136
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000	=/R	29,44690
			Subtotal...			45,38826
Materials:						
B0G2-0FBP	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	125,11000	=	131,36550
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560	=	3,83900
			Subtotal...			135,20450
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,68
			COST DIRECTE			181,27358
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			181,27358
P9BA-KT16	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			474,98 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6907 x	23,08000	=/R	15,94136
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0854 x	27,13000	=/R	29,44690
			Subtotal...			45,38826
Materials:						
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000	=	425,07150

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 604

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B0G2-0FBP	m2	Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	125,11000 =	131,36550	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
Subtotal...					135,20450	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,89
COST DIRECTE						195,29322
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						195,29322
P9BA-KT6G	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000	489,00 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9009 x	23,08000 =/R	20,79277	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4157 x	27,13000 =/R	38,40794	
Subtotal...					59,20071	
Materials:						
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
Subtotal...					428,91050	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,89
COST DIRECTE						488,99922
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						488,99922
P9BA-LNAA	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000	192,79 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8634 x	23,08000 =/R	19,92727	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,3567 x	27,13000 =/R	36,80727	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 607

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9BA-LNAE	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			486,50 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8634 x	23,08000 =/R	19,92727	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,3567 x	27,13000 =/R	36,80727	
				Subtotal...		56,73454
Materials:						
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
				Subtotal...		428,91050
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,85
			COST DIRECTE			486,49606
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			486,49606
P9BA-LNAF	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			472,98 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6607 x	23,08000 =/R	15,24896	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0382 x	27,13000 =/R	28,16637	
				Subtotal...		43,41533
Materials:						
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
				Subtotal...		428,91050
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,65
			COST DIRECTE			472,97706
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 608

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			472,97706			
P9BA-LNAG	m2	Paviment de pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	471,14 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,6331 x	23,08000 =/R	14,61195	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9949 x	27,13000 =/R	26,99164	
			Subtotal...			41,60359
Materials:						
B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,050 x	404,83000 =	425,07150	
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0399 x	96,21560 =	3,83900	
			Subtotal...			428,91050
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,62
			COST DIRECTE			471,13814
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			471,13814

P9B PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
P9BR-

P9BR-HR7R	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	110,96 €		
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 609

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	39,08692 =	39,08692	
P9B1-HR6T	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	71,87603 =	71,87603	
Subtotal...					110,96295	
COST DIRECTE					110,96295	
DESESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					110,96295	
P9BR-IAFA	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		106,62 €	
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 610

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IG2O	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	37,52214	=	37,52214
P9B1-IOVX	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	69,09712	=	69,09712
Subtotal...						106,61926
COST DIRECTE						106,61926
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						106,61926
P9BR-IAFE	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		102,28 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 611

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IG2S	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	35,95971	= 35,95971
P9B1-IOW0	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000	x	66,32097	= 66,32097
Subtotal...					102,28068	
COST DIRECTE					102,28068	
DESESES					0.00%	
INDIRECTES						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					102,28068	
P9BR-JB9J	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		138,10 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 612

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	48,85877	=	48,85877
P9B1-JJGB	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	89,24025	=	89,24025
Subtotal...						138,09902
COST DIRECTE						138,09902
DESESES						0.00%
INDIRECTES						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						138,09902
P9BR-JB9L	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			132,67 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 613

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IJEO	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	46,90430	=	46,90430
P9B1-JJGE	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	85,77054	=	85,77054
Subtotal...						132,67484
COST DIRECTE						132,67484
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						132,67484
P9BR-JB9N	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		127,25 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 614

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IO63	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000	x	44,95217	= 44,95217
P9B1-JJGI	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000	x	82,29574	= 82,29574
Subtotal...					127,24791	
COST DIRECTE					127,24791	
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					127,24791	
P9BR-JB9Q	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		101,92 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 615

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IJEQ	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	35,82980 =	35,82980	
P9B1-INYX	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	66,09058 =	66,09058	
Subtotal...					101,92038	
COST DIRECTE					101,92038	
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					101,92038	
P9BR-JB9S	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		97,94 €	
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 616

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2143-IJES	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	34,39674	=	34,39674
P9B1-INZ1	m2	Col·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	63,54207	=	63,54207
Subtotal...						97,93881
COST DIRECTE						97,93881
DESESES						0.00%
INDIRECTES						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						97,93881
P9BR-JB9W	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix superior a 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			93,96 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 618

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,03687		
P9E1-DMWY	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	Rend.: 1,000	42,75 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4389 x 23,08000 =/R	10,12981	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5786 x 27,13000 =/R	15,69742	
			Subtotal...		25,82723
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x 1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x 140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x 10,33000 =	10,53660	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x 176,64259 =	5,56424	
			Subtotal...		16,53753
			DESPESES AUXILIARS 1.50%		0,39
			COST DIRECTE		42,75217
			DESPESES INDIRECTES 0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	42,75217	
P9E1-DN0X	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	Rend.: 1,000	39,32 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2699 x 23,08000 =/R	6,22929	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4295 x 27,13000 =/R	11,65234	
			Subtotal...		17,88163
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x 1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x 217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x 4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x 16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x 94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...		21,17252

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 619

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,27
			COST DIRECTE			39,32237
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,32237
P9E1-HPD1	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			81,05 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,0068 x	23,08000 =/R	23,23694	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2838 x	27,13000 =/R	34,82949	
			Subtotal...			58,06643
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449 x	21,64000 =	0,97164	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	91,63320 =	2,88645	
			Subtotal...			22,11688
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,87
			COST DIRECTE			81,05431
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			81,05431
P9E1-HXRA	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			67,91 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,863 x	23,08000 =/R	19,91804	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1376 x	27,13000 =/R	30,86309	
			Subtotal...			50,78113
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 621

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-HXSM	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			70,23 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9414 x	23,08000 =/R	21,72751	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,241 x	27,13000 =/R	33,66833	
				Subtotal...		55,39584
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000 =	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		14,00408
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,83
			COST DIRECTE			70,23086
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			70,23086
P9E1-HYDY	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			54,96 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5788 x	23,08000 =/R	13,35870	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9212 x	27,13000 =/R	24,99216	
				Subtotal...		38,35086
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		16,03128

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 622

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,58
			COST DIRECTE			54,95740
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,95740
P9E1-HYRE	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			59,88 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5788 x	23,08000 =/R	13,35870	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9212 x	27,13000 =/R	24,99216	
			Subtotal...			38,35086
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			20,95788
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,58
			COST DIRECTE			59,88400
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,88400
P9E1-HZ51	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			67,98 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9038 x	23,08000 =/R	20,85970	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1914 x	27,13000 =/R	32,32268	
			Subtotal...			53,18238
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 624

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-I1G7	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			63,49 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8285 x	23,08000 =/R	19,12178	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0921 x	27,13000 =/R	29,62867	
			Subtotal...			48,75045
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000 =	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
			Subtotal...			14,00408
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,73
		COST DIRECTE				63,48579
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				63,48579
P9E1-I1GA	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			53,40 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5557 x	23,08000 =/R	12,82556	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8843 x	27,13000 =/R	23,99106	
			Subtotal...			36,81662
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			16,03128

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 625

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,55
			COST DIRECTE			53,40015
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,40015
P9E1-I1GB	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			62,96 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6946 x	23,08000 =/R	16,03137	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1054 x	27,13000 =/R	29,98950	
				Subtotal...		46,02087
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		16,24592
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,69
			COST DIRECTE			62,95710
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,95710

P9E1-I1GC	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			50,50 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5094 x	23,08000 =/R	11,75695	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8106 x	27,13000 =/R	21,99158	
				Subtotal...		33,74853
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 627

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-I1P4	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			65,55 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,863 x	23,08000 =/R	19,91804	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1376 x	27,13000 =/R	30,86309	
				Subtotal...		50,78113
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000 =	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		14,00408
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,76
			COST DIRECTE			65,54693
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,54693
P9E1-I1P9	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			84,29 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1768 x	23,08000 =/R	27,16054	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5512 x	27,13000 =/R	42,08406	
				Subtotal...		69,24460
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000 =	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		14,00408

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 628

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,04
			COST DIRECTE			84,28735
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			84,28735
P9E1-I2BP	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			55,17 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5788 x	23,08000 =/R	13,35870	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9212 x	27,13000 =/R	24,99216	
			Subtotal...			38,35086
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			16,24592
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,58
			COST DIRECTE			55,17204
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,17204
P9E1-I2Z7	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			97,26 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1768 x	23,08000 =/R	27,16054	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5512 x	27,13000 =/R	42,08406	
			Subtotal...			69,24460
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 630

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-I32A	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			61,42 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7939 x	23,08000 =/R	18,32321	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0466 x	27,13000 =/R	28,39426	
				Subtotal...		46,71747
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000 =	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		14,00408
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,70
			COST DIRECTE			61,42231
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,42231
P9E1-I319	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			78,52 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,863 x	23,08000 =/R	19,91804	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1376 x	27,13000 =/R	30,86309	
				Subtotal...		50,78113
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	23,05000 =	23,51100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		26,97848

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 631

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,76
			COST DIRECTE			78,52133
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			78,52133
P9E1-I3IA	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			80,96 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9038 x	23,08000 =/R	20,85970	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1914 x	27,13000 =/R	32,32268	
				Subtotal...		53,18238
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	23,05000 =	23,51100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		26,97848
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,80
			COST DIRECTE			80,95860
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,95860

P9E1-I3IM	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			81,48 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1297 x	23,08000 =/R	26,07348	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4892 x	27,13000 =/R	40,40200	
				Subtotal...		66,47548
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 633

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-I5PK	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			48,86 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4881 x	23,08000 =/R	11,26535	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7769 x	27,13000 =/R	21,07730	
				Subtotal...		32,34265
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		16,03128
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,49
			COST DIRECTE			48,85907
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,85907
P9E1-IBNX	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			58,33 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5557 x	23,08000 =/R	12,82556	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8843 x	27,13000 =/R	23,99106	
				Subtotal...		36,81662
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		20,95788

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 634

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,55
			COST DIRECTE			58,32675
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,32675
P9E1-IBNY	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			58,54 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5557 x	23,08000 =/R	12,82556	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8843 x	27,13000 =/R	23,99106	
				Subtotal...		36,81662
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		21,17252
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,55
			COST DIRECTE			58,54139
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,54139

P9E1-IBP1	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			69,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7235 x	23,08000 =/R	16,69838	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1515 x	27,13000 =/R	31,24020	
				Subtotal...		47,93858
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 636

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-IM42	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			53,61 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5557 x	23,08000 =/R	12,82556	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8843 x	27,13000 =/R	23,99106	
			Subtotal...			36,81662
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			16,24592
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,55
			COST DIRECTE			53,61479
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,61479
P9E1-IM43	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			51,30 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5788 x	23,08000 =/R	13,35870	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9212 x	27,13000 =/R	24,99216	
			Subtotal...			38,35086
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			12,37698

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 637

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 1.50%	0,58
		COST DIRECTE	51,30310
		DESPESES INDIRECTES 0.00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	51,30310

P9E1-IM44	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			Rend.: 1,000	51,52 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5788 x	23,08000	=/R	13,35870
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9212 x	27,13000	=/R	24,99216
				Subtotal...		38,35086
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000	=	9,24120
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354	=	2,89762
				Subtotal...		12,59162
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,58
			COST DIRECTE			51,51774
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,51774

P9E1-IM45	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		64,69 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7235 x	23,08000 =/R	16,69838	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1515 x	27,13000 =/R	31,24020	
			Subtotal...			47,93858
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 639

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-IM47	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			61,03 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7235 x	23,08000 =/R	16,69838	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1515 x	27,13000 =/R	31,24020	
			Subtotal...			47,93858
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			12,37698
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,72
		COST DIRECTE				61,03464
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				61,03464
P9E1-IM48	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			61,25 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7235 x	23,08000 =/R	16,69838	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1515 x	27,13000 =/R	31,24020	
			Subtotal...			47,93858
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			12,59162

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 640

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,72
			COST DIRECTE			61,24928
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,24928
P9E1-IM49	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,71 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5306 x	23,08000 =/R	12,24625	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8444 x	27,13000 =/R	22,90857	
			Subtotal...			35,15482
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			16,03128
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			51,71342
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,71342

P9E1-IM4A	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,93 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5306 x	23,08000 =/R	12,24625	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8444 x	27,13000 =/R	22,90857	
			Subtotal...			35,15482
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 642

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-IM4C	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			48,27 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5306 x	23,08000 =/R	12,24625	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8444 x	27,13000 =/R	22,90857	
Subtotal...						35,15482
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
Subtotal...						12,59162
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
						48,27376
			COST DIRECTE			
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						48,27376
P9E1-INDZ	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			51,84 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5325 x	23,08000 =/R	12,29010	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8475 x	27,13000 =/R	22,99268	
Subtotal...						35,28278
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
Subtotal...						16,03128

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 643

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			51,84330
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,84330
P9E1-INE0	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			52,06 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5325 x	23,08000 =/R	12,29010	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8475 x	27,13000 =/R	22,99268	
				Subtotal...		35,28278
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		16,24592
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			52,05794
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,05794

P9E1-IOKZ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			91,64 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0827 x	23,08000 =/R	24,98872	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4271 x	27,13000 =/R	38,71722	
				Subtotal...		63,70594
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 645

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-JEXD	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			49,75 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5557 x	23,08000 =/R	12,82556	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8843 x	27,13000 =/R	23,99106	
			Subtotal...			36,81662
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			12,37698
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,55
		COST DIRECTE				49,74585
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				49,74585
P9E1-JEXE	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			49,96 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5557 x	23,08000 =/R	12,82556	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8843 x	27,13000 =/R	23,99106	
			Subtotal...			36,81662
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			12,59162

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 646

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,55
			COST DIRECTE			49,96049
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,96049
P9E1-JEXF	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			62,74 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6946 x	23,08000 =/R	16,03137	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1054 x	27,13000 =/R	29,98950	
				Subtotal...		46,02087
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		16,03128
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,69
			COST DIRECTE			62,74246
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,74246

P9E1-JEXG	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			59,09 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6946 x	23,08000 =/R	16,03137	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1054 x	27,13000 =/R	29,98950	
				Subtotal...		46,02087
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 648

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-JL6Z	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			49,07 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4881 x	23,08000 =/R	11,26535	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7769 x	27,13000 =/R	21,07730	
			Subtotal...			32,34265
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			16,24592
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,49
			COST DIRECTE			49,07371
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,07371
P9E1-JL70	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			45,20 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4881 x	23,08000 =/R	11,26535	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7769 x	27,13000 =/R	21,07730	
			Subtotal...			32,34265
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			12,37698

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 649

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,49
			COST DIRECTE			45,20477
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,20477
P9E1-JL71	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			63,78 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7939 x	23,08000 =/R	18,32321	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0466 x	27,13000 =/R	28,39426	
			Subtotal...			46,71747
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
			Subtotal...			16,36298
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,70
			COST DIRECTE			63,78121
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,78121
P9E1-JL72	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			45,42 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4881 x	23,08000 =/R	11,26535	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7769 x	27,13000 =/R	21,07730	
			Subtotal...			32,34265
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 651

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-JNOA	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			95,78 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2584 x	23,08000 =/R	29,04387	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,6047 x	27,13000 =/R	43,53551	
				Subtotal...		72,57938
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449 x	21,64000 =	0,97164	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	91,63320 =	2,88645	
				Subtotal...		22,11688
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,09
			COST DIRECTE			95,78495
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			95,78495
P9E1-JPPD	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			65,73 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8661 x	23,08000 =/R	19,98959	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1417 x	27,13000 =/R	30,97432	
				Subtotal...		50,96391
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000 =	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		14,00408

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 652

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,76
			COST DIRECTE			65,73245
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,73245
P9E1-JQMG	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			56,64 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5306 x	23,08000 =/R	12,24625	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8444 x	27,13000 =/R	22,90857	
				Subtotal...		35,15482
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		20,95788
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			56,64002
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,64002

P9E1-JQMH	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			56,85 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5306 x	23,08000 =/R	12,24625	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8444 x	27,13000 =/R	22,90857	
				Subtotal...		35,15482
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 654

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-JRBG	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			56,98 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5325 x	23,08000 =/R	12,29010	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8475 x	27,13000 =/R	22,99268	
			Subtotal...			35,28278
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			21,17252
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,53
			COST DIRECTE			56,98454
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,98454
P9E1-JW9O	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			86,65 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1768 x	23,08000 =/R	27,16054	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5512 x	27,13000 =/R	42,08406	
			Subtotal...			69,24460
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
			Subtotal...			16,36298

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 655

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,04
			COST DIRECTE			86,64625
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			86,64625
P9E1-JYQ5	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			68,94 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9414 x	23,08000 =/R	21,72751	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,241 x	27,13000 =/R	33,66833	
				Subtotal...		55,39584
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		12,70868
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,83
			COST DIRECTE			68,93546
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,93546

P9E1-JYQ6	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			82,99 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1768 x	23,08000 =/R	27,16054	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5512 x	27,13000 =/R	42,08406	
				Subtotal...		69,24460
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 657

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-KTAR	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			78,67 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,0827 x	23,08000 =/R	24,98872	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4271 x	27,13000 =/R	38,71722	
				Subtotal...		63,70594
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	10,33000 =	10,53660	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		14,00408
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,96
			COST DIRECTE			78,66561
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			78,66561
P9E1-KTAU	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			76,46 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8285 x	23,08000 =/R	19,12178	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0921 x	27,13000 =/R	29,62867	
				Subtotal...		48,75045
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior	1,020 x	23,05000 =	23,51100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		26,97848

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 658

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,73
			COST DIRECTE			76,46019
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			76,46019
P9E1-KVCM	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			53,79 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4881 x	23,08000 =/R	11,26535	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7769 x	27,13000 =/R	21,07730	
			Subtotal...			32,34265
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			20,95788
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,49
			COST DIRECTE			53,78567
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,78567

P9E1-KVCN	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			54,00 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4881 x	23,08000 =/R	11,26535	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7769 x	27,13000 =/R	21,07730	
			Subtotal...			32,34265
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 660

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-L49Q	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			76,34 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9262 x	23,08000 =/R	21,37670	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1811 x	27,13000 =/R	32,04324	
				Subtotal...		53,41994
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449 x	21,64000 =	0,97164	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	91,63320 =	2,88645	
				Subtotal...		22,11688
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,80
			COST DIRECTE			76,33812
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			76,33812
P9E1-L7Y4	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			60,80 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6657 x	23,08000 =/R	15,36436	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0593 x	27,13000 =/R	28,73881	
				Subtotal...		44,10317
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 661

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal...			16,03128
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,66
			COST DIRECTE			60,79600
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,79600
P9E1-L7Y5	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			61,01 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6657 x	23,08000 =/R	15,36436	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0593 x	27,13000 =/R	28,73881	
			Subtotal...			44,10317
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			16,24592
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,66
			COST DIRECTE			61,01064
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,01064
P9E1-LCZC	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			76,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9229 x	23,08000 =/R	21,30053	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1768 x	27,13000 =/R	31,92658	
			Subtotal...			53,22711
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 663

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-LHL5	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			68,09 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8661 x	23,08000 =/R	19,98959	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1417 x	27,13000 =/R	30,97432	
			Subtotal...			50,96391
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
			Subtotal...			16,36298
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,76
			COST DIRECTE			68,09135
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,09135
P9E1-LM19	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			67,67 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6946 x	23,08000 =/R	16,03137	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1054 x	27,13000 =/R	29,98950	
			Subtotal...			46,02087
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	ka	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			20,95788

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 664

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,69
			COST DIRECTE			67,66906
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,66906
P9E1-LM1A	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			67,88 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6946 x	23,08000 =/R	16,03137	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1054 x	27,13000 =/R	29,98950	
				Subtotal...		46,02087
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		21,17252
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,69
			COST DIRECTE			67,88370
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,88370

P9E1-LM3M	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			65,72 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6657 x	23,08000 =/R	15,36436	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0593 x	27,13000 =/R	28,73881	
				Subtotal...		44,10317
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 666

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-LM3O	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			55,21 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5094 x	23,08000 =/R	11,75695	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8106 x	27,13000 =/R	21,99158	
				Subtotal...		33,74853
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
				Subtotal...		20,95788
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,51
			COST DIRECTE			55,21264
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,21264
P9E1-LM3P	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			55,43 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5094 x	23,08000 =/R	11,75695	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8106 x	27,13000 =/R	21,99158	
				Subtotal...		33,74853
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		21,17252

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 667

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,51
			COST DIRECTE			55,42728
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,42728
P9E1-LM3T	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			92,84 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2081 x	23,08000 =/R	27,88295	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5405 x	27,13000 =/R	41,79377	
			Subtotal...			69,67672
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449 x	21,64000 =	0,97164	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	91,63320 =	2,88645	
			Subtotal...			22,11688
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,05
			COST DIRECTE			92,83875
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			92,83875
P9E1-LM3X	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			89,89 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1578 x	23,08000 =/R	26,72202	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4763 x	27,13000 =/R	40,05202	
			Subtotal...			66,77404
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 669

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-LM44	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			71,82 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,849 x	23,08000 =/R	19,59492	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0827 x	27,13000 =/R	29,37365	
Subtotal...						48,96857
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449 x	21,64000 =	0,97164	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000 =	16,51380	
B07F-0LT8	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	91,63320 =	2,88645	
Subtotal...						22,11688
DESPESES AUXILIARS				1,50%		0,73
COST DIRECTE						71,81998
DESPESES INDIRECTES				0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						71,81998
P9E1-LNAH	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			66,69 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9038 x	23,08000 =/R	20,85970	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1914 x	27,13000 =/R	32,32268	
Subtotal...						53,18238
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
Subtotal...						12,70868

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 670

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,80
			COST DIRECTE			66,68880
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,68880
P9E1-LNAI	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			64,44 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8661 x	23,08000 =/R	19,98959	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1417 x	27,13000 =/R	30,97432	
			Subtotal...			50,96391
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
			Subtotal...			12,70868
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,76
			COST DIRECTE			64,43705
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,43705
P9E1-LNAK	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			83,84 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1297 x	23,08000 =/R	26,07348	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4892 x	27,13000 =/R	40,40200	
			Subtotal...			66,47548
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 672

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-LNDN	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			80,18 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1297 x	23,08000 =/R	26,07348	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4892 x	27,13000 =/R	40,40200	
				Subtotal...		66,47548
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		12,70868
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,00
			COST DIRECTE			80,18129
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,18129
P9E1-LNDO	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			77,37 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0827 x	23,08000 =/R	24,98872	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4271 x	27,13000 =/R	38,71722	
				Subtotal...		63,70594
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		12,70868

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 673

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,96
		COST DIRECTE	77,37021
		DESPESES INDIRECTES 0,00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	77,37021

P9E1-LNDP	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			Rend.: 1,000	65,84 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8285 x	23,08000 =/R	19,12178	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0921 x	27,13000 =/R	29,62867	
				Subtotal...		48,75045
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x	217,66000 =	0,67475	
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,19000 =	1,06845	
B9E2-0HOT	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,36000 =	11,58720	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		16,36298
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,73
				COST DIRECTE		65,84469
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		65,84469

P9E1-LNDQ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	62,19 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8285 x	23,08000 =/R	19,12178	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0921 x	27,13000 =/R	29,62867	
			Subtotal...			48,75045
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 674

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =			0,00179
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =			0,43490
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =			9,24120
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =			3,03079
Subtotal...							12,70868
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,73
COST DIRECTE							62,19039
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							62,19039
P9E1-LNEA	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000			48,19 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5325 x	23,08000 =/R	12,29010		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8475 x	27,13000 =/R	22,99268		
Subtotal...							35,28278
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =			0,01790
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =			0,43490
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =			9,24120
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =			2,68298
Subtotal...							12,37698
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,53
COST DIRECTE							48,18900
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							48,18900
P9E1-LNEB	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000			48,40 €
			Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 676

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-LNED	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			57,36 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6657 x	23,08000 =/R	15,36436	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0593 x	27,13000 =/R	28,73881	
			Subtotal...			44,10317
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			12,59162
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,66
		COST DIRECTE				57,35634
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				57,35634
P9E1-LNEE	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			46,63 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5094 x	23,08000 =/R	11,75695	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8106 x	27,13000 =/R	21,99158	
			Subtotal...			33,74853
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	87,67904 =	2,68298	
			Subtotal...			12,37698

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 677

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,51
			COST DIRECTE			46,63174
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,63174
P9E1-LNEF	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			46,85 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5094 x	23,08000 =/R	11,75695	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8106 x	27,13000 =/R	21,99158	
			Subtotal...			33,74853
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,06000 =	9,24120	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			12,59162
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,51
			COST DIRECTE			46,84638
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,84638

P9E1-LO94	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			78,71 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,8661 x	23,08000 =/R	19,98959	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1417 x	27,13000 =/R	30,97432	
			Subtotal...			50,96391
Materials:						

P9E1-UA11	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2				Rend.: 1,000	93,06 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,7235 x	23,08000	=/R	16,69838	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1515 x	27,13000	=/R	31,24020	
						Subtotal...	47,93858
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000	=	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000	=	41,05500	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354	=	2,89762	
						Subtotal...	44,40542
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,72
					COST DIRECTE		93,06308
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	93,06308

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 679

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-UA12	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			83,33 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5788 x	23,08000 =/R	13,35870	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9212 x	27,13000 =/R	24,99216	
			Subtotal...			38,35086
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			44,40542
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,58
		COST DIRECTE				83,33154
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				83,33154
P9E1-UA13	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			80,09 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5306 x	23,08000 =/R	12,24625	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8444 x	27,13000 =/R	22,90857	
			Subtotal...			35,15482
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			44,40542

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 680

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			80,08756
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,08756
P9E1-UA21	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			91,12 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6946 x	23,08000 =/R	16,03137	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1054 x	27,13000 =/R	29,98950	
			Subtotal...			46,02087
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			44,40542
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,69
			COST DIRECTE			91,11660
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			91,11660
P9E1-UA22	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			81,77 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5557 x	23,08000 =/R	12,82556	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8843 x	27,13000 =/R	23,99106	
			Subtotal...			36,81662
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 682

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-UA31	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			89,17 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6657 x	23,08000 =/R	15,36436	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0593 x	27,13000 =/R	28,73881	
			Subtotal...			44,10317
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			44,40542
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,66
			COST DIRECTE			89,17014
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,17014

P9E1-UA32	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		Rend.: 1,000		80,22 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5325 x	23,08000 =/R	12,29010	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,8475 x	27,13000 =/R	22,99268	
				Subtotal...		35,28278
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
				Subtotal...		44,40542

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 683

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			80,21744
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,21744
P9E1-UA33	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			77,24 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4882 x	23,08000 =/R	11,26766	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,7769 x	27,13000 =/R	21,07730	
			Subtotal...			32,34496
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B03X-0GW6	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x	94,69354 =	2,89762	
			Subtotal...			44,40542
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,49
			COST DIRECTE			77,23555
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			77,23555
P9E1-UC11	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			114,81 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1768 x	23,08000 =/R	27,16054	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5512 x	27,13000 =/R	42,08406	
			Subtotal...			69,24460
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 685

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9E1-UC13	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			96,07 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,863 x	23,08000 =/R	19,91804	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1376 x	27,13000 =/R	30,86309	
			Subtotal...			50,78113
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
			Subtotal...			44,52248
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,76
			COST DIRECTE			96,06533
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			96,06533

P9E1-UC21	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			112,00 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,1297 x	23,08000 =/R	26,07348	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4892 x	27,13000 =/R	40,40200	
			Subtotal...			66,47548
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 686

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
Subtotal...						44,52248
DESPESES AUXILIARS 1.50%						1,00
COST DIRECTE						111,99509
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						111,99509
P9E1-UC22	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			98,50 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,9038 x	23,08000 =/R	20,85970	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1914 x	27,13000 =/R	32,32268	
Subtotal...						53,18238
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
Subtotal...						44,52248
DESPESES AUXILIARS 1.50%						0,80
COST DIRECTE						98,50260
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						98,50260
P9E1-UC23	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			94,00 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 688

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-UC32	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			91,94 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7939 x	23,08000 =/R	18,32321	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,0466 x	27,13000 =/R	28,39426	
				Subtotal...		46,71747
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	
				Subtotal...		44,52248
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,70
			COST DIRECTE			91,94071
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			91,94071
P9E1-UC33	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			96,25 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8661 x	23,08000 =/R	19,98959	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,1417 x	27,13000 =/R	30,97432	
				Subtotal...		50,96391
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	140,29000 =	0,43490	
B9E2-UA10	m2	Panot tipus Gaudí d'Escofet o equivalent, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, gris	1,020 x	40,25000 =	41,05500	
B07F-OLT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	96,21560 =	3,03079	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 689

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				44,52248
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,76
			COST DIRECTE				96,25085
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				96,25085
P9E1-UD11	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	Rend.: 1,000				58,97 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,430 x	23,08000	=/R	9,92440	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,860 x	27,13000	=/R	23,33180	
			Subtotal...				33,25620
Maquinària:							
C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	0,860 x	4,00000	=/R	3,44000	
			Subtotal...				3,44000
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	140,29000	=	0,42087	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,150 x	16,19000	=	18,61850	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560	=	2,88647	
			Subtotal...				21,94374
			DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,33
			COST DIRECTE				58,97250
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				58,97250
P9E1-UE11	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	Rend.: 1,000				78,88 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,880 x	23,08000	=/R	20,31040	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,160 x	27,13000	=/R	31,47080	
			Subtotal...				51,78120
Maquinària:							
C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	1,160 x	4,00000	=/R	4,64000	
			Subtotal...				4,64000
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 692

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,4916 x	23,08000	=/R	11,34613	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6276 x	27,13000	=/R	17,02679	
Subtotal...							28,37292
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	140,29000	=	0,42087	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020 x	16,19000	=	16,51380	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560	=	2,88647	
Subtotal...							19,83904
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,28
COST DIRECTE							48,49569
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							48,49569

P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA
P9ER-

P9ER-HORB	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	125,45 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 693

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-HZ4J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	36,51199	=	36,51199
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,13183	=	3,13183
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	158,44489	=	15,84449
P9E1-I1P4	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	65,54693	=	65,54693
Subtotal...						125,45086
COST DIRECTE						125,45086
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						125,45086

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 694

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-HR5X	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		121,62 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I0ZK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	35,05209 =	35,05209
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,01079 =	3,01079
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	156,51750 =	15,65175
P9E1-I1G7	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	63,48579 =	63,48579
Subtotal...					121,61604
COST DIRECTE					121,61604

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 695

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			121,61604	
P9ER-HR6L	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		136,01 €	
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	39,83344 =	39,83344	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476	
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,42009 =	3,42009	
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	162,82059 =	16,28206	
P9E1-HXSM	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	70,23086 =	70,23086	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 696

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
Subtotal...			136,01121		
COST DIRECTE			136,01121		
DESPESES INDIRECTES			0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			136,01121		
P9ER-HR8F	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	175,69 €	
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 697

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	49,78667	=	49,78667
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,26974	=	4,26974
P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	175,95327	=	17,59533
P9E1-I1P9	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	84,28735	=	84,28735
Subtotal...						175,68693
COST DIRECTE						175,68693
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						175,68693

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 698

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-HZ4Z	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		131,82 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-HZ50	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	38,23533 =	38,23533
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,28391 =	3,28391
P93R-I2C1	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	160,71941 =	16,07194
P9E1-HZ51	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	67,98420 =	67,98420
Subtotal...					131,82014
COST DIRECTE					131,82014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 699

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		131,82014	
P9ER-I0PG	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		148,99 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	39,83344 =	39,83344	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476	
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,42009 =	3,42009	
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	162,82059 =	16,28206	
P9E1-I0PH	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	83,20526 =	83,20526	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 700

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
Subtotal...			148,98561		
COST DIRECTE			148,98561		
DESPESES			0.00%		
INDIRECTES					
COST EXECUCIÓ MATERIAL			148,98561		
P9ER-I1CC	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	134,59 €	
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 701

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I0ZK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	35,05209	=	35,05209
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,01079	=	3,01079
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	156,51750	=	15,65175
P9E1-KTAU	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	76,46019	=	76,46019
Subtotal...						134,59044
COST DIRECTE						134,59044
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						134,59044

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 702

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-I1UQ	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	144,79 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-HZ50	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	38,23533 =	38,23533
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,28391 =	3,28391
P93R-I2C1	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	160,71941 =	16,07194
P9E1-I3IA	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	80,95860 =	80,95860
Subtotal...					144,79454
COST DIRECTE					144,79454

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 703

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		144,79454	
P9ER-I2Z6	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		188,66 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	49,78667 =	49,78667	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784	
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,26974 =	4,26974	
P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	175,95327 =	17,59533	
P9E1-I2Z7	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	97,26175 =	97,26175	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 704

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			Subtotal...		188,66133
			COST DIRECTE		188,66133
			DESPESES	0.00%	
			INDIRECTES		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		188,66133
P9ER-I328	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		117,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial
Partides d'obra:				Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 705

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I329	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	33,58933	=	33,58933
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	2,88179	=	2,88179
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	154,59288	=	15,45929
P9E1-I32A	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	61,42231	=	61,42231
Subtotal...						117,76834
COST DIRECTE						117,76834
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						117,76834

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 706

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-I3I6	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		138,43 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-HZ4J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	36,51199 =	36,51199
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,13183 =	3,13183
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	158,44489 =	15,84449
P9E1-I3I9	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	78,52133 =	78,52133
Subtotal...					138,42526
COST DIRECTE					138,42526

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 707

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		138,42526	
P9ER-I3IK	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		170,45 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-I3IL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	47,79623 =	47,79623	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784	
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,09534 =	4,09534	
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	173,32562 =	17,33256	
P9E1-I3IM	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	81,47669 =	81,47669	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 708

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal...		170,44866
			COST DIRECTE		170,44866
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		170,44866
P9ER-I3IQ	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		178,19 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Partides d'obra:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 710

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9ER-I3IR	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			130,74 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-I329	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	33,58933 =	33,58933	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562	
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	2,88179 =	2,88179	
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	154,59288 =	15,45929	
P9E1-I3IS	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	74,39671 =	74,39671	
Subtotal...						130,74274
COST DIRECTE						130,74274

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 711

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
		DESPESES INDIRECTES	0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	130,74274		
P9ER-I9SD	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	127,62 €	
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-I0ZG	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x 36,64371 =	36,64371	
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x 4,93696 =	6,24476	
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x 3,13978 =	3,13978	
P93R-JH8T	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'0.2 a 2 m3	0,100 x 158,61867 =	15,86187	
P9E1-JPPD	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x 65,73245 =	65,73245	
Subtotal...				127,62257	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 712

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		127,62257
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		127,62257
P9ER-I9SE	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		140,60 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 713

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I0ZG	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	36,64371	=	36,64371
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696	=	6,24476
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,13978	=	3,13978
P93R-JH8T	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	158,61867	=	15,86187
P9E1-LO94	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	78,70685	=	78,70685
Subtotal...						140,59697
COST DIRECTE						140,59697
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						140,59697

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 714

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-I9SM	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	183,42 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I3IL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	47,79623 =	47,79623
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,09534 =	4,09534
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	173,32562 =	17,33256
P9E1-KTAJ	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	94,45109 =	94,45109
Subtotal...					183,42306
COST DIRECTE					183,42306

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 715

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		DESPESES INDIRECTES	0.00%	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		183,42306
P9ER-I9SS	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	165,22 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I6JK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x 45,80580 =	45,80580
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x 4,93696 =	19,74784
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x 3,92813 =	3,92813
P93R-IOL0	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x 170,70075 =	17,07008
P9E1-KTAR	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x 78,66561 =	78,66561
		Subtotal...		165,21746

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 716

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			COST DIRECTE	165,21746
			DESPESES INDIRECTES 0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	165,21746
P9ER-UA11	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	184,46 €
		Unitats	Preu€	Parcial Import

Partides d'obra:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 717

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	49,78667	=	49,78667
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,26974	=	4,26974
P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	175,95327	=	17,59533
P9E1-UA11	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	93,06308	=	93,06308
Subtotal...						184,46266
COST DIRECTE						184,46266
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						184,46266

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 718

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UA12	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		149,11 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	39,83344 =	39,83344
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,42009 =	3,42009
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	162,82059 =	16,28206
P9E1-UA12	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	83,33154 =	83,33154
Subtotal...					149,11189

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 719

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		149,11189
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		149,11189
P9ER-UA13	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		139,99 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 720

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-HZ4J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	36,51199	=	36,51199
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,13183	=	3,13183
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	158,44489	=	15,84449
P9E1-UA13	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	80,08756	=	80,08756
Subtotal...						139,99149
COST DIRECTE						139,99149
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						139,99149

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 721

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UA21	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		180,09 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I3IL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	47,79623 =	47,79623
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,09534 =	4,09534
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	173,32562 =	17,33256
P9E1-UA21	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	91,11660 =	91,11660
Subtotal...					180,08857

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 722

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		180,08857
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		180,08857
P9ER-UA22	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		145,61 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 724

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UA23	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		136,79 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I0ZK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	35,05209 =	35,05209
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,01079 =	3,01079
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	156,51750 =	15,65175
P9E1-UA23	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	78,66018 =	78,66018
Subtotal...					136,79043

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 725

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		136,79043
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		136,79043
P9ER-UA31	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		175,72 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 727

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UA32	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		142,11 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I0ZG	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	36,64371 =	36,64371
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,13978 =	3,13978
P93R-JH8T	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	158,61867 =	15,86187
P9E1-UA32	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	80,21744 =	80,21744
Subtotal...					142,10756

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 728

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			COST DIRECTE	142,10756
			DESPESES INDIRECTES 0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	142,10756
P9ER-UA33	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	136,56 €
		Unitats	Preu€	Parcial Import

Partides d'obra:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 729

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I329	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	33,58933	=	33,58933
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	2,88179	=	2,88179
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	154,59288	=	15,45929
P9E1-UA32	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	80,21744	=	80,21744
Subtotal...						136,56347
COST DIRECTE						136,56347
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						136,56347

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 730

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UC11	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m ³ , amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		206,21 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	49,78667 =	49,78667
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,26974 =	4,26974
P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m ³ , amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	175,95327 =	17,59533
P9E1-UC11	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	114,80575 =	114,80575
Subtotal...					206,20533

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 731

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		206,20533
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		206,20533
P9ER-UC12	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		166,53 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 732

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	39,83344	=	39,83344
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696	=	6,24476
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,42009	=	3,42009
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	162,82059	=	16,28206
P9E1-UC12	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	100,74926	=	100,74926
Subtotal...						166,52961
COST DIRECTE						166,52961
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						166,52961

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 733

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UC13	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		155,97 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-HZ4J	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	36,51199 =	36,51199
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,13183 =	3,13183
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	158,44489 =	15,84449
P9E1-UC13	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	96,06533 =	96,06533
Subtotal...					155,96926

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 734

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		155,96926
			DESPESES	0.00%	
			INDIRECTES		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		155,96926
P9ER-UC21	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		200,97 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 735

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I3IL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	47,79623	=	47,79623
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,09534	=	4,09534
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	173,32562	=	17,33256
P9E1-UC21	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	111,99509	=	111,99509
Subtotal...						200,96706
COST DIRECTE						200,96706
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						200,96706

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 736

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UC22	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		162,34 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-HZ50	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	38,23533 =	38,23533
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,28391 =	3,28391
P93R-I2C1	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,100 x	160,71941 =	16,07194
P9E1-UC22	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	98,50260 =	98,50260
Subtotal...					162,33854

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 737

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		162,33854
			DESPESES	0.00%	
			INDIRECTES		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		162,33854
P9ER-UC23	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		152,13 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 738

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I0ZK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	35,05209	=	35,05209
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,01079	=	3,01079
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	156,51750	=	15,65175
P9E1-UC23	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	94,00419	=	94,00419
Subtotal...						152,13444
COST DIRECTE						152,13444
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						152,13444

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 739

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UC31	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		195,74 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I6JK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	45,80580 =	45,80580
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	3,92813 =	3,92813
P93R-IOL0	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,100 x	170,70075 =	17,07008
P9E1-UC31	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	109,18401 =	109,18401
Subtotal...					195,73586

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 740

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		195,73586
			DESPESES	0.00%	
			INDIRECTES		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		195,73586
P9ER-UC32	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment portland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		153,83 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 742

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9ER-UC33	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		152,60 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I329	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	33,58933 =	33,58933
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	2,88179 =	2,88179
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,100 x	154,59288 =	15,45929
P9E1-UC33	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	96,25085 =	96,25085
Subtotal...					152,59688

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 744

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000	=	0,01731	
B9F0-0HQ7	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000	=	14,86140	
Subtotal...							14,87871
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,31
COST DIRECTE							35,89425
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							35,89425

P9F2-LLTN	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				35,05 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4942 x	23,08000	=/R	11,40614	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0412 x	23,08000	=/R	0,95090	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2677 x	27,13000	=/R	7,26270	
Subtotal...							19,61974
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0412 x	6,31000	=/R	0,25997	
Subtotal...							0,25997
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000	=	0,01731	
B9F0-0HQ7	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000	=	14,86140	
Subtotal...							14,87871
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,29
COST DIRECTE							35,05272
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							35,05272

P9F2-LLTQ	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000				34,21 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4736 x	23,08000	=/R	10,93069	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0395 x	23,08000	=/R	0,91166	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2565 x	27,13000	=/R	6,95885	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 745

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				18,80120
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0395 x	6,31000	=/R	0,24925	
			Subtotal...				0,24925
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000	=	0,01731	
B9F0-0HQ7	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000	=	14,86140	
			Subtotal...				14,87871
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,28	
			COST DIRECTE			34,21118	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,21118	
P9F2-LLTT	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000	41,15 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,6435 x	23,08000	=/R	14,85198	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0536 x	23,08000	=/R	1,23709	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3486 x	27,13000	=/R	9,45752	
			Subtotal...				25,54659
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0536 x	6,31000	=/R	0,33822	
			Subtotal...				0,33822
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000	=	0,01731	
B9F0-0HQ7	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000	=	14,86140	
			Subtotal...				14,87871
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,38	
			COST DIRECTE			41,14672	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,14672	
P9F2-LLTU	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000	40,10 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 746

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,6178 x	23,08000	=/R	14,25882	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0515 x	23,08000	=/R	1,18862	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3346 x	27,13000	=/R	9,07770	
				Subtotal...			24,52514
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0515 x	6,31000	=/R	0,32497	
				Subtotal...			0,32497
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000	=	0,01731	
B9F0-0HQ7	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000	=	14,86140	
				Subtotal...			14,87871
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,37	
				COST DIRECTE			40,09670
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			40,09670
P9F2-LLTV	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			Rend.: 1,000		39,04 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,592 x	23,08000	=/R	13,66336	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0493 x	23,08000	=/R	1,13784	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3207 x	27,13000	=/R	8,70059	
				Subtotal...			23,50179
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0493 x	6,31000	=/R	0,31108	
				Subtotal...			0,31108
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000	=	0,01731	
B9F0-0HQ7	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000	=	14,86140	
				Subtotal...			14,87871
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,35	
				COST DIRECTE			39,04411
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,04411

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 747

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P9F2-LLTW	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				34,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,4719 x	23,08000 =/R	10,89145		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0393 x	23,08000 =/R	0,90704		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2556 x	27,13000 =/R	6,93443		
			Subtotal...				18,73292
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0393 x	6,31000 =/R	0,24798		
			Subtotal...				0,24798
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000 =	0,01731		
B9F0-0HQT	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000 =	14,86140		
			Subtotal...				14,87871
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,28	
			COST DIRECTE				34,14060
			DESPESES INDIRECTES	0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,14060
P9F2-LLTX	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				33,37 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,453 x	23,08000 =/R	10,45524		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0378 x	23,08000 =/R	0,87242		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2454 x	27,13000 =/R	6,65770		
			Subtotal...				17,98536
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0378 x	6,31000 =/R	0,23852		
			Subtotal...				0,23852
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000 =	0,01731		
B9F0-0HQT	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000 =	14,86140		
			Subtotal...				14,87871

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 748

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,27
			COST DIRECTE			33,37237
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,37237
P9F2-LLTY	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares corbes, de gruix 6 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			32,60 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,4341 x	23,08000 =/R	10,01903	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0362 x	23,08000 =/R	0,83550	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2352 x	27,13000 =/R	6,38098	
			Subtotal...			17,23551
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0362 x	6,31000 =/R	0,22842	
			Subtotal...			0,22842
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0008 x	21,64000 =	0,01731	
B9F0-0HQT	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,57000 =	14,86140	
			Subtotal...			14,87871
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,26
			COST DIRECTE			32,60117
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,60117
P9F2-U010	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquín o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 3,6 MPa, segons mostra aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment	Rend.: 1,000			39,81 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150 x	23,08000 =/R	3,46200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
			Subtotal...			18,93000
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,150 x	6,31000 =/R	0,94650	
			Subtotal...			0,94650

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 750

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F3-4WRF	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment	Rend.: 1,000			50,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,285 x	23,08000 =/R	6,57780	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,880 x	27,13000 =/R	23,87440	
Subtotal...						30,45220
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	140,29000 =	0,42087	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000 =	14,33100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
Subtotal...						19,61904
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,46
COST DIRECTE						50,52802
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						50,52802
P9F3-4WRG	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment	Rend.: 1,000			57,44 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,315 x	23,08000 =/R	7,27020	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,975 x	27,13000 =/R	26,45175	
Subtotal...						33,72195
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	140,29000 =	0,42087	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000 =	17,92140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
Subtotal...						23,20944
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,51
COST DIRECTE						57,43722
DESPESES INDIRECTES					0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 751

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,43722		
P9F3-4WSH	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000	36,99 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
A0D-0007	h	Manobre	0,440 x	23,08000 =/R	10,15520
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,020 x	23,08000 =/R	0,46160
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,330 x	27,13000 =/R	8,95290
			Subtotal...		19,56970
Maquinària:					
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 x	6,31000 =/R	0,12620
			Subtotal...		0,12620
Materials:					
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000 =	14,33100
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	96,21560 =	1,01026
			Subtotal...		16,99672
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,29
			COST DIRECTE		36,98617
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,98617		
P9F3-4WSJ	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000	41,46 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
A0D-0007	h	Manobre	0,460 x	23,08000 =/R	10,61680
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,020 x	23,08000 =/R	0,46160
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,345 x	27,13000 =/R	9,35985
			Subtotal...		20,43825
Maquinària:					
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 x	6,31000 =/R	0,12620
			Subtotal...		0,12620
Materials:					
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000 =	17,92140

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 753

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 x	6,31000	=/R	0,12620	
Subtotal...							0,12620
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=	1,65546	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000	=	17,92140	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	112,02120	=	1,17622	
Subtotal...							20,75308
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,31	
COST DIRECTE						41,62410	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						41,62410	
P9F3-4WSX	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10			Rend.: 1,000		38,37 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,440 x	23,08000	=/R	10,15520	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,020 x	23,08000	=/R	0,46160	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,330 x	27,13000	=/R	8,95290	
Subtotal...							19,56970
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 x	6,31000	=/R	0,12620	
Subtotal...							0,12620
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000	=	1,65546	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000	=	14,33100	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689	=	2,39617	
Subtotal...							18,38263
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,29	
COST DIRECTE						38,37208	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						38,37208	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 754

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F3-4WSZ	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10	Rend.: 1,000			42,84 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,460 x	23,08000 =/R	10,61680	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,020 x	23,08000 =/R	0,46160	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,345 x	27,13000 =/R	9,35985	
			Subtotal...			20,43825
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 x	6,31000 =/R	0,12620	
			Subtotal...			0,12620
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0765 x	21,64000 =	1,65546	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000 =	17,92140	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105 x	228,20689 =	2,39617	
			Subtotal...			21,97303
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,31
			COST DIRECTE			42,84405
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,84405
P9F3-H856	m2	Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix i rejuntades amb sorra tamissada	Rend.: 1,000			134,72 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150 x	23,94000 =/R	3,59100	
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
			Subtotal...			12,88400
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-H4UL	m2	Peça per a paviment, de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior grabat, amb textura pètria, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix	6,000 x	19,41000 =	116,46000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,050 x	96,21560 =	4,81078	
			Subtotal...			121,63866

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 755

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19
			COST DIRECTE			134,71592
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			134,71592
P9F3-H8HW	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			89,79 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800 x	27,13000 =/R	21,70400	
			Subtotal...			30,93600
Materials:						
B9F2-1GE6	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x	18,50000 =	55,50000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			58,38647
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,46
			COST DIRECTE			89,78651
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,78651
P9F3-H8HX	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			109,41 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x	23,08000 =/R	15,00200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,300 x	27,13000 =/R	35,26900	
			Subtotal...			50,27100
Materials:						
B9F2-1GE6	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x	18,50000 =	55,50000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			58,38647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 756

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,75
			COST DIRECTE			109,41153
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			109,41153
P9F3-H8HY	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			100,53 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800 x	27,13000 =/R	21,70400	
Materials:			Subtotal...			30,93600
B9F2-1GEB	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x	22,08000 =	66,24000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			69,12647
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46
			COST DIRECTE			100,52651
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			100,52651
P9F3-H8HZ	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			120,15 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x	23,08000 =/R	15,00200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,300 x	27,13000 =/R	35,26900	
Materials:			Subtotal...			50,27100
B9F2-1GEB	m2	Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x	22,08000 =	66,24000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
			Subtotal...			69,12647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 757

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,75
			COST DIRECTE			120,15153
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			120,15153
P9F3-H8I2	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			89,79 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800 x	27,13000 =/R	21,70400	
				Subtotal...		30,93600
Materials:						
B9F2-1GEM	m2	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x	18,50000 =	55,50000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
				Subtotal...		58,38647
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,46
			COST DIRECTE			89,78651
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,78651
P9F3-H8I3	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 5 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			109,41 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x	23,08000 =/R	15,00200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,300 x	27,13000 =/R	35,26900	
				Subtotal...		50,27100
Materials:						
B9F2-1GEM	m2	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x	18,50000 =	55,50000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
				Subtotal...		58,38647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 758

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,75
			COST DIRECTE			109,41153
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			109,41153
P9F3-H8I4	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			100,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800 x	27,13000 =/R	21,70400	
				Subtotal...		30,93600
Materials:						
B9F2-1GEP	m2	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x	22,08000 =	66,24000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
				Subtotal...		69,12647
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,46
			COST DIRECTE			100,52651
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			100,52651
P9F3-H8I5	m2	Paviment de peces prefabricades de formigo de 50x50 cm i 7 cm de gruix, en voreres de menys d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000			120,15 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x	23,08000 =/R	15,00200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,300 x	27,13000 =/R	35,26900	
				Subtotal...		50,27100
Materials:						
B9F2-1GEP	m2	Llosa de formigó per a paviments de 50x50 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	3,000 x	22,08000 =	66,24000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	96,21560 =	2,88647	
				Subtotal...		69,12647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 759

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,75
			COST DIRECTE			120,15153
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			120,15153
P9F3-HZAL	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			96,56 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6757 x	23,08000 =/R	15,59516	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,0914 x	27,13000 =/R	56,73968	
			Subtotal...			72,33484
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000 =	17,92140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
			Subtotal...			23,13855
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,09
			COST DIRECTE			96,55841
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			96,55841
P9F3-I0S1	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			85,85 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6113 x	23,08000 =/R	14,10880	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,8876 x	27,13000 =/R	51,21059	
			Subtotal...			65,31939
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000 =	14,33100	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 761

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000	=	0,36788	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000	=	17,92140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560	=	4,84927	
Subtotal...							23,13855
DESPESES AUXILIARS 1,50%							1,04
COST DIRECTE							93,61872
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							93,61872

P9F3-I6N2	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				85,05 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,5698 x	23,08000 =/R	13,15098		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,7637 x	27,13000 =/R	47,84918		
Subtotal...							61,00016
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000	=	0,36788	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000	=	17,92140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560	=	4,84927	
Subtotal...							23,13855
DESPESES AUXILIARS 1.50%							0,92
COST DIRECTE							85,05371
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							85,05371

P9F3-JGR0	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000				80,32 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 763

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F3-JPXI	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			107,57 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,777 x	23,08000 =/R	17,93316	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,4051 x	27,13000 =/R	65,25036	
			Subtotal...			83,18352
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000 =	17,92140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
			Subtotal...			23,13855
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			1,25
		COST DIRECTE				107,56982
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				107,56982
P9F3-JPY2	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			95,79 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,703 x	23,08000 =/R	16,22524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,1707 x	27,13000 =/R	58,89109	
			Subtotal...			75,11633
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000 =	14,33100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
			Subtotal...			19,54815
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			1,13
		COST DIRECTE				95,79122
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 764

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			95,79122			
P9F3-JSYI	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		90,44 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6194 x	23,08000 =/R	14,29575	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,9171 x	27,13000 =/R	52,01092	
			Subtotal...		66,30667	
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000 =	17,92140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
			Subtotal...		23,13855	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,99	
			COST DIRECTE		90,43982	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		90,43982	
P9F3-JWOB	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		114,91 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8446 x	23,08000 =/R	19,49337	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,6142 x	27,13000 =/R	70,92325	
			Subtotal...		90,41662	
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000 =	17,92140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 765

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,36
			COST DIRECTE			114,91142
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			114,91142
P9F3-JWOC	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			102,42 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7642 x	23,08000 =/R	17,63774	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,3595 x	27,13000 =/R	64,01324	
			Subtotal...			81,65098
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000 =	14,33100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
			Subtotal...			19,54815
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,22
			COST DIRECTE			102,42389
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			102,42389
P9F3-KTYR	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			88,13 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7508 x	23,08000 =/R	17,32846	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5015 x	27,13000 =/R	40,73570	
			Subtotal...			58,06416
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000 =	23,18400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 767

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000	=	0,36788	
B9F3-0HQ9	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	1,020 x	17,57000	=	17,92140	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560	=	4,84927	
Subtotal...							23,13855
DESPESES AUXILIARS 1,50%							1,30
COST DIRECTE							111,24199
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							111,24199

P9F3-KU92	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		99,11 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,7336 x	23,08000 =/R	16,93149		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,2651 x	27,13000 =/R	61,45216		
Subtotal...							78,38365
Materials:							
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788		
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000 =	14,33100		
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927		
Subtotal...							19,54815
DESPESES AUXILIARS 1,50%							1,18
COST DIRECTE							99,10755
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							99,10755

P9F3-KU9D	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		87,75 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 769

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9F3-KU9Q	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			75,46 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5156 x	23,08000 =/R	11,90005	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,5919 x	27,13000 =/R	43,18825	
				Subtotal...		55,08830
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000 =	14,33100	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	96,21560 =	4,84927	
				Subtotal...		19,54815
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,83
			COST DIRECTE			75,46277
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,46277
P9F3-LO6J	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			85,77 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7207 x	23,08000 =/R	16,63376	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4414 x	27,13000 =/R	39,10518	
				Subtotal...		55,73894
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000 =	23,18400	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	112,02120 =	5,64587	
				Subtotal...		29,19775

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 770

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,84
			COST DIRECTE			85,77277
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			85,77277
P9F3-LO6M	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			83,42 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6907 x	23,08000 =/R	15,94136	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,3814 x	27,13000 =/R	37,47738	
			Subtotal...			53,41874
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000 =	23,18400	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	112,02120 =	5,64587	
			Subtotal...			29,19775
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,80
			COST DIRECTE			83,41777
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			83,41777
P9F3-LO6P	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			102,87 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9384 x	23,08000 =/R	21,65827	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,8769 x	27,13000 =/R	50,92030	
			Subtotal...			72,57857
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 772

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9F3-LO6T	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			96,97 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8634 x	23,08000 =/R	19,92727	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,7267 x	27,13000 =/R	46,84537	
				Subtotal...		66,77264
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000 =	23,18400	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	112,02120 =	5,64587	
				Subtotal...		29,19775
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,00
			COST DIRECTE			96,97198
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			96,97198
P9F3-LO6U	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			83,22 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6882 x	23,08000 =/R	15,88366	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,3764 x	27,13000 =/R	37,34173	
				Subtotal...		53,22539
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000 =	23,18400	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	112,02120 =	5,64587	
				Subtotal...		29,19775

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 773

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,80
			COST DIRECTE			83,22152
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			83,22152
P9F3-LO6V	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			81,06 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6607 x	23,08000 =/R	15,24896	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,3213 x	27,13000 =/R	35,84687	
			Subtotal...			51,09583
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000 =	23,18400	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	112,02120 =	5,64587	
			Subtotal...			29,19775
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,77
			COST DIRECTE			81,06002
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			81,06002

P9F3-LO6W	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			78,90 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6331 x	23,08000 =/R	14,61195	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,2663 x	27,13000 =/R	34,35472	
			Subtotal...			48,96667
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 774

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,017 x	21,64000 =	0,36788	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,050 x	22,08000 =	23,18400	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	112,02120 =	5,64587	
			Subtotal...		29,19775	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,73	
			COST DIRECTE		78,89892	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		78,89892	
P9F3-U010	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter M-15 i beurada de ciment, inclòs neteja de beurada amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000		51,49 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,900 x	27,13000 =/R	24,41700	
			Subtotal...		31,34100	
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 x	2,05000 =/R	1,43500	
			Subtotal...		1,43500	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,79000 =	0,35800	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x	140,29000 =	0,42087	
B07L-0U10	t	Morter per a ram de paleta, classe M 15 (15 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0504 x	62,10000 =	3,12984	
B9F3-0HQ8	m2	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	14,05000 =	14,33100	
			Subtotal...		18,23971	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,47	
			COST DIRECTE		51,48582	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		51,48582	
P9F3-U020	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter M-15 i beurada de ciment, inclòs neteja de beurada amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000		56,92 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 778

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F4-IMC9	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			55,12 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7362 x	23,08000 =/R	16,99150	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0378 x	23,08000 =/R	0,87242	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3964 x	27,13000 =/R	10,75433	
				Subtotal...		28,61825
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0378 x	6,31000 =/R	0,23852	
				Subtotal...		0,23852
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x	21,64000 =	3,31092	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
				Subtotal...		25,83252
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,43
			COST DIRECTE			55,11856
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,11856
P9F4-IMCD	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			53,90 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7055 x	23,08000 =/R	16,28294	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0362 x	23,08000 =/R	0,83550	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3799 x	27,13000 =/R	10,30669	
				Subtotal...		27,42513
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0362 x	6,31000 =/R	0,22842	
				Subtotal...		0,22842
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x	21,64000 =	3,31092	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
				Subtotal...		25,83252

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 779

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,41	
			COST DIRECTE		53,89745	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		53,89745	
P9F4-IMCH	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			55,16 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8044 x	23,08000 =/R	18,56555	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0429 x	23,08000 =/R	0,99013	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4183 x	27,13000 =/R	11,34848	
			Subtotal...			30,90416
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0429 x	6,31000 =/R	0,27070	
			Subtotal...			0,27070
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,046 x	21,64000 =	0,99544	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
			Subtotal...			23,51704
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,46	
			COST DIRECTE		55,15546	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		55,15546	
P9F4-JXG3	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			59,11 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,8366 x	23,08000 =/R	19,30873	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0429 x	23,08000 =/R	0,99013	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4505 x	27,13000 =/R	12,22207	
			Subtotal...			32,52093
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0429 x	6,31000 =/R	0,27070	
			Subtotal...			0,27070

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 782

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F4-LO5G	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			56,45 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7696 x	23,08000 =/R	17,76237	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0395 x	23,08000 =/R	0,91166	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4144 x	27,13000 =/R	11,24267	
			Subtotal...			29,91670
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0395 x	6,31000 =/R	0,24925	
			Subtotal...			0,24925
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x	21,64000 =	3,31092	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
			Subtotal...			25,83252
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,45
		COST DIRECTE				56,44722
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,44722
P9F4-LO5J	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			67,43 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0457 x	23,08000 =/R	24,13476	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0536 x	23,08000 =/R	1,23709	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5631 x	27,13000 =/R	15,27690	
			Subtotal...			40,64875
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0536 x	6,31000 =/R	0,33822	
			Subtotal...			0,33822
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x	21,64000 =	3,31092	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
			Subtotal...			25,83252

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 783

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,61	
			COST DIRECTE		67,42922	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		67,42922	
P9F4-LO5K	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			65,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0039 x	23,08000 =/R	23,17001	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0515 x	23,08000 =/R	1,18862	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5405 x	27,13000 =/R	14,66377	
			Subtotal...			39,02240
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0515 x	6,31000 =/R	0,32497	
			Subtotal...			0,32497
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x	21,64000 =	3,31092	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
			Subtotal...			25,83252
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,59	
			COST DIRECTE		65,76523	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		65,76523	
P9F4-LO5L	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			64,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,962 x	23,08000 =/R	22,20296	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0493 x	23,08000 =/R	1,13784	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,518 x	27,13000 =/R	14,05334	
			Subtotal...			37,39414
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0493 x	6,31000 =/R	0,31108	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 786

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F4-LO5Z	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			61,48 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9653 x	23,08000 =/R	22,27912	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0515 x	23,08000 =/R	1,18862	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5019 x	27,13000 =/R	13,61655	
				Subtotal...		37,08429
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0515 x	6,31000 =/R	0,32497	
				Subtotal...		0,32497
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,046 x	21,64000 =	0,99544	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
				Subtotal...		23,51704
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,56
			COST DIRECTE			61,48256
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,48256
P9F4-LO60	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			59,90 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,925 x	23,08000 =/R	21,34900	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0493 x	23,08000 =/R	1,13784	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,481 x	27,13000 =/R	13,04953	
				Subtotal...		35,53637
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0493 x	6,31000 =/R	0,31108	
				Subtotal...		0,31108
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,046 x	21,64000 =	0,99544	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
				Subtotal...		23,51704

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 787

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,53
			COST DIRECTE			59,89754
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,89754
P9F4-LO61	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			52,52 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7373 x	23,08000 =/R	17,01688	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0393 x	23,08000 =/R	0,90704	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3834 x	27,13000 =/R	10,40164	
			Subtotal...			28,32556
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0393 x	6,31000 =/R	0,24798	
			Subtotal...			0,24798
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,046 x	21,64000 =	0,99544	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
			Subtotal...			23,51704
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,42
			COST DIRECTE			52,51546
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,51546
P9F4-LO62	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,36 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7079 x	23,08000 =/R	16,33833	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0378 x	23,08000 =/R	0,87242	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3681 x	27,13000 =/R	9,98655	
			Subtotal...			27,19730
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 789

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F4-LO64	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			53,78 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,7499 x	23,08000 =/R	17,30769	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0395 x	23,08000 =/R	0,91166	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3947 x	27,13000 =/R	10,70821	
			Subtotal...			28,92756
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0395 x	6,31000 =/R	0,24925	
			Subtotal...			0,24925
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000 =	1,64464	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
			Subtotal...			24,16624
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,43
		COST DIRECTE				53,77696
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				53,77696
P9F4-LO65	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			64,40 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0189 x	23,08000 =/R	23,51621	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0536 x	23,08000 =/R	1,23709	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5363 x	27,13000 =/R	14,54982	
			Subtotal...			39,30312
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0536 x	6,31000 =/R	0,33822	
			Subtotal...			0,33822
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000 =	1,64464	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
			Subtotal...			24,16624

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 790

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,59	
			COST DIRECTE		64,39713	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		64,39713	
P9F4-LO66	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		62,79 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9781 x	23,08000 =/R	22,57455	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0515 x	23,08000 =/R	1,18862	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5148 x	27,13000 =/R	13,96652	
			Subtotal...		37,72969	
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0515 x	6,31000 =/R	0,32497	
			Subtotal...		0,32497	
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000 =	1,64464	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
			Subtotal...		24,16624	
			DESPESES AUXILIARS	1.50%	0,57	
			COST DIRECTE		62,78685	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		62,78685	
P9F4-LO67	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		61,18 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,9374 x	23,08000 =/R	21,63519	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0493 x	23,08000 =/R	1,13784	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4934 x	27,13000 =/R	13,38594	
			Subtotal...		36,15897	
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0493 x	6,31000 =/R	0,31108	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 792

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9F4-LO69	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			52,49 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7173 x	23,08000 =/R	16,55528	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0378 x	23,08000 =/R	0,87242	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3775 x	27,13000 =/R	10,24158	
				Subtotal...		27,66928
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0378 x	6,31000 =/R	0,23852	
				Subtotal...		0,23852
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000 =	1,64464	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
				Subtotal...		24,16624
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,42
			COST DIRECTE			52,48908
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,48908
P9F4-LO6A	m2	Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			51,31 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6874 x	23,08000 =/R	15,86519	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0362 x	23,08000 =/R	0,83550	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3618 x	27,13000 =/R	9,81563	
				Subtotal...		26,51632
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,0362 x	6,31000 =/R	0,22842	
				Subtotal...		0,22842
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000 =	1,64464	
B9F2-1GET	m2	Llosa de formigó per a paviments de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt	1,020 x	22,08000 =	22,52160	
				Subtotal...		24,16624

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 794

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	21,64000	=	1,64464	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,000 x	0,87000	=	0,87000	
B9F3-UA02	m2	Paviment de llosa de formigó, dimensions 30x30cm, triangle tipus Gran Via.	1,000 x	107,13000	=	107,13000	
Subtotal...							109,64464
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,40
COST DIRECTE							136,78712
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							136,78712

P9F PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ
P9FR-

P9FR-HR6W	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	211,36 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import

Partides d'obra:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 795

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-HZAK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	72,57290	=	72,57290
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696	=	6,24476
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,42009	=	3,42009
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,200 x	162,82059	=	32,56412
P9F3-HZAL	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	96,55841	=	96,55841
Subtotal...						211,36028
COST DIRECTE						211,36028
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						211,36028

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 796

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-HXPO	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000	200,65 €	
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
P2146-HZAK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	72,57290 =	72,57290
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,42009 =	3,42009
P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,200 x	162,82059 =	32,56412
P9F3-I0S1	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	85,84733 =	85,84733
Subtotal...					200,64920

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 797

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE		200,64920	
			DESPESES		0.00%	
			INDIRECTES			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		200,64920	
P9FR-I1CJ	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		194,54 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 799

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-I3KN	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		204,96 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I1CK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	69,67167 =	69,67167
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,28391 =	3,28391
P93R-I2C1	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,200 x	160,71941 =	32,14388
P9F3-I3KO	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	93,61872 =	93,61872
Subtotal...					204,96294

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 800

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		204,96294
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		204,96294
P9FR-I6N0	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		184,47 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 801

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I6N1	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	61,20204	=	61,20204
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	2,88179	=	2,88179
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,200 x	154,59288	=	30,91858
P9F3-I6N2	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	85,05371	=	85,05371
Subtotal...						184,47174
COST DIRECTE						184,47174
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						184,47174

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 802

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-IAOD	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		188,42 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-IAE4	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	66,76577 =	66,76577
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,2649 x	4,93696 =	6,24476
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	3,13978 =	3,13978
P93R-JH8T	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,200 x	158,61867 =	31,72373
P9F3-JNCF	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,000 x	80,54371 =	80,54371
Subtotal...					188,41775

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 803

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		188,41775
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		188,41775
P9FR-IP0X	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		198,56 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 805

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-JD2P	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		264,83 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-IAEB	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	90,71523 =	90,71523
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,26974 =	4,26974
P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,200 x	175,95327 =	35,19065
P9F3-JWOB	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	114,91142 =	114,91142
Subtotal...					264,83488

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 806

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		264,83488
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		264,83488
P9FR-JD2Q	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		252,35 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 807

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-IAEB	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	90,71523	=	90,71523
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,26974	=	4,26974
P93R-HOQ5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,200 x	175,95327	=	35,19065
P9F3-JWOC	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	102,42389	=	102,42389
Subtotal...						252,34735
COST DIRECTE						252,34735
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						252,34735

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 808

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-JD2R	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		196,20 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-JGQZ	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	66,52702 =	66,52702
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,13183 =	3,13183
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,200 x	158,44489 =	31,68898
P9F3-JSYI	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	90,43982 =	90,43982
Subtotal...					196,20327

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 809

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			COST DIRECTE	196,20327
			DESPESES INDIRECTES 0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	196,20327
P9FR-JD2S	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000	186,09 €
		Unitats	Preu€	Parcial Import

Partides d'obra:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 810

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-JGQZ	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	66,52702	=	66,52702
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,13183	=	3,13183
P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,200 x	158,44489	=	31,68898
P9F3-JGR0	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	80,32338	=	80,32338
Subtotal...						186,08683
COST DIRECTE						186,08683
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						186,08683

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 811

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-JGR2	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		190,34 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-JNGK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	63,86453 =	63,86453
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,01079 =	3,01079
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,200 x	156,51750 =	31,30350
P9F3-KU9D	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	87,74677 =	87,74677
Subtotal...					190,34121

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 812

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		190,34121
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		190,34121
P9FR-JGR3	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		180,49 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 813

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-JNGK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	63,86453	=	63,86453
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696	=	4,41562
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	3,01079	=	3,01079
P93R-I1G8	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,200 x	156,51750	=	31,30350
P9F3-KU9H	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	77,89307	=	77,89307
Subtotal...						180,48751
COST DIRECTE						180,48751
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						180,48751

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 814

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-JI61	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		174,88 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-I6N1	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	61,20204 =	61,20204
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,8944 x	4,93696 =	4,41562
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	2,88179 =	2,88179
P93R-I3IP	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,200 x	154,59288 =	30,91858
P9F3-KU9Q	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,000 x	75,46277 =	75,46277
Subtotal...					174,88080

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 815

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		174,88080
			DESPESES	0.00%	
			INDIRECTES		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		174,88080
P9FR-JPXF	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		248,85 €
Partides d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 816

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-JPXH	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	83,45982	=	83,45982
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	3,92813	=	3,92813
P93R-IOL0	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,200 x	170,70075	=	34,14015
P9F3-JPXI	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	107,56982	=	107,56982
Subtotal...						248,84576
COST DIRECTE						248,84576
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						248,84576

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 817

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-JPXG	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000	237,07 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-JPXH	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	83,45982 =	83,45982
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	3,92813 =	3,92813
P93R-IOL0	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,200 x	170,70075 =	34,14015
P9F3-JPY2	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	95,79122 =	95,79122
Subtotal...					237,06716

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 818

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			COST DIRECTE		237,06716
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		237,06716
P9FR-KK11	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		256,84 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 819

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-IAED	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	87,08843	=	87,08843
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696	=	19,74784
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,09534	=	4,09534
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,200 x	173,32562	=	34,66512
P9F3-KU90	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	111,24199	=	111,24199
Subtotal...						256,83872
COST DIRECTE						256,83872
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						256,83872

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 820

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9FR-KU8T	m2	Reposició de paviment de peça o llambordí de formigó de forma regular, amb llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter i reblert de junts amb sorra fina, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		244,70 €
Partides d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
P2146-IAED	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	87,08843 =	87,08843
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000 x	4,93696 =	19,74784
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	4,09534 =	4,09534
P93R-I3IN	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,200 x	173,32562 =	34,66512
P9F3-KU92	m2	Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,000 x	99,10755 =	99,10755
Subtotal...					244,70428

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 822

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE		94,22677	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		94,22677	
P9FY-HPEO	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		69,13 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,6113 x	23,08000 =/R	14,10880	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,8876 x	27,13000 =/R	51,21059	
			Subtotal...		65,31939	
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...		3,81015	
			COST DIRECTE		69,12954	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		69,12954	
P9FY-I2HW	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		78,12 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,2656 x	23,08000 =/R	29,21005	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,6624 x	27,13000 =/R	45,10091	
			Subtotal...		74,31096	
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...		3,81015	
			COST DIRECTE		78,12111	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 823

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			78,12111
P9FY-I4S9	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000		85,46 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,3943 x	23,08000 =/R	32,18044	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,8233 x	27,13000 =/R	49,46613	
			Subtotal...		81,64657	
Materials:						
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...		3,81015	
			COST DIRECTE		85,45672	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		85,45672	
P9FY-I5LJ	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		75,66 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	1,2269 x	23,08000 =/R	28,31685	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,6045 x	27,13000 =/R	43,53009	
			Subtotal...		71,84694	
Materials:						
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...		3,81015	
			COST DIRECTE		75,65709	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		75,65709	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 824

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9FY-I62Y	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			69,20 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	1,1137 x	23,08000 =/R	25,70420	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4629 x	27,13000 =/R	39,68848	
Materials:			Subtotal...			65,39268
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...			3,81015
		COST DIRECTE				69,20283
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				69,20283
P9FY-I8MM	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			73,25 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,6486 x	23,08000 =/R	14,96969	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,0077 x	27,13000 =/R	54,46890	
Materials:			Subtotal...			69,43859
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...			3,81015
		COST DIRECTE				73,24874
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				73,24874
P9FY-I8MQ	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			70,36 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 826

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
				Subtotal...		3,81015
				COST DIRECTE		78,92273
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		78,92273
P9FY-I8N2	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		105,87 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,7428 x	23,08000 =/R	40,22382	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,2791 x	27,13000 =/R	61,83198	
				Subtotal...		102,05580
Materials:						
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
				Subtotal...		3,81015
				COST DIRECTE		105,86595
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		105,86595
P9FY-I8N6	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		97,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,6034 x	23,08000 =/R	37,00647	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,0967 x	27,13000 =/R	56,88347	
				Subtotal...		93,88994
Materials:						
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
				Subtotal...		3,81015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 829

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9FY-IFJC	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			86,99 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,777 x	23,08000 =/R	17,93316	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,4051 x	27,13000 =/R	65,25036	
Materials:			Subtotal...			83,18352
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...			3,81015
		COST DIRECTE				86,99367
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				86,99367
P9FY-IFJG	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			63,90 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,5624 x	23,08000 =/R	12,98019	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,7366 x	27,13000 =/R	47,11396	
Materials:			Subtotal...			60,09415
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...			3,81015
		COST DIRECTE				63,90430
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				63,90430
P9FY-IFJH	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000			70,12 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 831

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 ✕	120,95710 =	3,81015	
				Subtotal...		3,81015
				COST DIRECTE		67,46357
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		67,46357
P9FY-IFJT	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		78,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,703 ✕	23,08000 =/R	16,22524	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,1707 ✕	27,13000 =/R	58,89109	
				Subtotal...		75,11633
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 ✕	120,95710 =	3,81015	
				Subtotal...		3,81015
				COST DIRECTE		78,92648
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		78,92648
P9FY-IFJU	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		Rend.: 1,000		66,48 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0673 ✕	23,08000 =/R	24,63328	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,4019 ✕	27,13000 =/R	38,03355	
				Subtotal...		62,66683
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 ✕	120,95710 =	3,81015	
				Subtotal...		3,81015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 833

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,89845			
P9FY-IFKA	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		63,69 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,5604 x	23,08000 =/R	12,93403	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,7303 x	27,13000 =/R	46,94304	
			Subtotal...		59,87707	
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...		3,81015	
			COST DIRECTE		63,68722	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,68722			
P9FY-IHJL	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000		90,61 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,8108 x	23,08000 =/R	18,71326	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,5097 x	27,13000 =/R	68,08816	
			Subtotal...		86,80142	
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...		3,81015	
			COST DIRECTE		90,61157	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			90,61157			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 834

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9FY-IHJR	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			85,46 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7642 x	23,08000 =/R	17,63774	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,3595 x	27,13000 =/R	64,01324	
Materials:			Subtotal...			81,65098
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...			3,81015
		COST DIRECTE				85,46113
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				85,46113
P9FY-IHJV	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000			82,19 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,7336 x	23,08000 =/R	16,93149	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,2651 x	27,13000 =/R	61,45216	
Materials:			Subtotal...			78,38365
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
			Subtotal...			3,81015
		COST DIRECTE				82,19380
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				82,19380
P9FY-IOYQ	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			66,52 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 836

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
				Subtotal...		3,81015
				COST DIRECTE		72,17481
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		72,17481
P9FY-JQCD	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		96,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,5819 x	23,08000 =/R	36,51025	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,078 x	27,13000 =/R	56,37614	
				Subtotal...		92,88639
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
				Subtotal...		3,81015
				COST DIRECTE		96,69654
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		96,69654
P9FY-JQCE	m2	Col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		Rend.: 1,000		89,27 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,4554 x	23,08000 =/R	33,59063	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,9117 x	27,13000 =/R	51,86442	
				Subtotal...		85,45505
Materials:						
B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	120,95710 =	3,81015	
				Subtotal...		3,81015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 838

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9FY-U239	m2	Co·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,000			13,21 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,253 x 23,08000	=/R 5,83924		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,146 x 27,13000	=/R 3,96098		
			Subtotal...		9,80022	
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x 21,64000	= 3,31092		
			Subtotal...		3,31092	
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,10	
		COST DIRECTE			13,20914	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,20914	
P9FY-U240	m2	Co·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions de 10 a 100 m2	Rend.: 1,000			12,16 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,227 x 23,08000	=/R 5,23916		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,130 x 27,13000	=/R 3,52690		
			Subtotal...		8,76606	
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x 21,64000	= 3,31092		
			Subtotal...		3,31092	
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,09	
		COST DIRECTE			12,16464	
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,16464	
P9FY-U241	m2	Co·locació de paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix, sobre llit de sorra amb rebliment de junts amb sorra fina, en actuacions de més de 100 m2	Rend.: 1,000			11,12 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x 23,08000	=/R 4,61600		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,115 x 27,13000	=/R 3,11995		
			Subtotal...		7,73595	
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,153 x 21,64000	= 3,31092		
			Subtotal...		3,31092	
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,08	
		COST DIRECTE			11,12423	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 839

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,12423	
P9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ						
P9G3-						
P9G3-DVV6	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm	Rend.: 1,000		8,29 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
			Subtotal...		5,77000	
Maquinària:						
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,250 x	9,73000 =/R	2,43250	
			Subtotal...		2,43250	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,09	
			COST DIRECTE		8,28905	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,28905	
P9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ						
P9GB-						
P9GB-49UO	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color	Rend.: 1,000		216,62 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,050 x	23,08000 =/R	47,31400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,410 x	27,13000 =/R	11,12330	
			Subtotal...		58,43730	
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000 =/R	0,69027	
			Subtotal...		0,69027	
Materials:						
B06E-12GV	m3	Formigó HA-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	1,050 x	116,13000 =	121,93650	
B9G3-0HRU	t	Pols de quars color	0,020 x	1.733,80000 =	34,67600	
			Subtotal...		156,61250	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,88	
			COST DIRECTE		216,61663	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		216,61663	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 840

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9GB-4ABI	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland	Rend.: 1,000			141,86 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,475 x	23,08000 =/R	10,96300	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,225 x	27,13000 =/R	6,10425	
Subtotal...						17,06725
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000 =/R	0,69027	
C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	0,075 x	5,89000 =/R	0,44175	
Subtotal...						1,13202
Materials:						
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0105 x	140,29000 =	1,47305	
B06E-12GV	m3	Formigó HA-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	1,050 x	116,13000 =	121,93650	
Subtotal...						123,40955
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,26
COST DIRECTE						141,86483
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						141,86483

P9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ
P9GG-

P9GG-4Y8Z	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	Rend.: 1,000			138,40 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,480 x	23,08000 =/R	11,07840	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,160 x	23,08000 =/R	3,69280	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,160 x	27,13000 =/R	4,34080	
Subtotal...						19,11200
Maquinària:						
C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,160 x	29,42000 =/R	4,70720	
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000 =/R	0,69027	
Subtotal...						5,39747
Materials:						
B06E-12K6	m3	Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F	1,050 x	108,19000 =	113,59950	
Subtotal...						113,59950

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 841

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,29	
			COST DIRECTE		138,39565	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		138,39565	
P9GG-4YEB	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	Rend.: 1,000		128,96 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
			Subtotal...		14,45550	
Maquinària:						
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000 =/R	0,69027	
			Subtotal...		0,69027	
Materials:						
B06E-12K6	m3	Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F	1,050 x	108,19000 =	113,59950	
			Subtotal...		113,59950	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,22	
			COST DIRECTE		128,96210	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		128,96210	
P9GG-4YG9	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat	Rend.: 1,000		136,11 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,067 x	27,13000 =/R	1,81771	
			Subtotal...		6,43371	
Maquinària:						
C175-00G6	h	Estenedora per a paviments de formigó	0,033 x	91,80000 =/R	3,02940	
			Subtotal...		3,02940	
Materials:						
B06E-10FD	m3	Formigó HA-30/B / 20 / IIIa + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa + F	1,050 x	120,52000 =	126,54600	
			Subtotal...		126,54600	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 842

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10
			COST DIRECTE			136,10562
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			136,10562
P9GG-4YNA	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic	Rend.: 1,000			135,72 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,160 x	23,08000 =/R	3,69280	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,133 x	27,13000 =/R	3,60829	
			Subtotal...			13,07109
Maquinària:						
C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,160 x	29,42000 =/R	4,70720	
C175-00G6	h	Estenedora per a paviments de formigó	0,042 x	91,80000 =/R	3,85560	
C20L-00DO	h	Remolínador mecànic	0,050 x	5,89000 =/R	0,29450	
			Subtotal...			8,85730
Materials:						
B06E-12K6	m3	Formigó HM-30/B / 20 / I + F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F	1,050 x	108,19000 =	113,59950	
			Subtotal...			113,59950
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,20
			COST DIRECTE			135,72396
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			135,72396
P9GG-4YNP	m3	Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolínat mecànic	Rend.: 1,000			131,92 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,160 x	23,08000 =/R	3,69280	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,133 x	27,13000 =/R	3,60829	
			Subtotal...			13,07109
Maquinària:						
C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,160 x	29,42000 =/R	4,70720	
C175-00G6	h	Estenedora per a paviments de formigó	0,042 x	91,80000 =/R	3,85560	
C20L-00DO	h	Remolínador mecànic	0,050 x	5,89000 =/R	0,29450	
			Subtotal...			8,85730

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 844

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000	=/R	0,69027	
Subtotal...							0,69027
DESPESES AUXILIARS							0,22
COST DIRECTE							15,36260
DESPESES INDIRECTES							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							15,36260

P9GY-U433	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura	Rend.: 1,000				16,58 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,490 x	23,08000	=/R	11,30920	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,160 x	27,13000	=/R	4,34080	
Subtotal...							15,65000
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000	=/R	0,69027	
Subtotal...							0,69027
DESPESES AUXILIARS							0,23
COST DIRECTE							16,57502
DESPESES INDIRECTES							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							16,57502

P9GY-U435	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic, incloent tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura.	Rend.: 1,000				17,03 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200 x	27,13000	=/R	5,42600	
Subtotal...							15,81200
Maquinària:							
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 x	5,19000	=/R	0,69027	
C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	0,050 x	5,89000	=/R	0,29450	
Subtotal...							0,98477
DESPESES AUXILIARS							0,24
COST DIRECTE							17,03395
DESPESES INDIRECTES							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							17,03395

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 846

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550	
				Subtotal...			16,75935
Materials:							
B9H3-V260	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició MAM	1,000 x	46,37000	=	46,37000	
				Subtotal...			46,37000
				DESPESES AUXILIARS	1.00%		0.03
				COST DIRECTE			66,36739
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,36739

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H4-

P9H4-V250	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		Rend.: 1,000		177,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000	=/R	1,79793
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000	=/R	1,40805
				Subtotal...		3,20598
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550
				Subtotal...		16,75935
Materials:						
B9H4-V250	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color	1,000 x	157,93000	=	157,93000
				Subtotal...		157,93000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 847

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			177,92739
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			177,92739
P9H4-V255	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000			202,94 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
			Subtotal...			3,20598
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000 =/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000 =/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000 =/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000 =/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000 =/R	6,71550	
			Subtotal...			16,75935
Materials:						
B9H4-V255	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color	1,000 x	182,94000 =	182,94000	
			Subtotal...			182,94000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			202,93739
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			202,93739

P9H4-V257	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000			244,69 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
			Subtotal...			3,20598
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 849

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B9H1-V100	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	1,000 x	42,77000 =	42,77000	
Subtotal...					42,77000	
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,03
COST DIRECTE						62,76739
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						62,76739
P9H5-V110	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000		65,44 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
Subtotal...					3,20598	
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000 =/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000 =/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000 =/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000 =/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000 =/R	6,71550	
Subtotal...					16,75935	
Materials:						
B9H1-V110	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	1,000 x	45,44000 =	45,44000	
Subtotal...					45,44000	
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,03
COST DIRECTE						65,43739
DESPESES INDIRECTES					0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 850

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,43739		
P9H5-V120	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000	67,68 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805
			Subtotal...		3,20598
Maquinària:					
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000 =/R	2,06674
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000 =/R	1,88370
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000 =/R	1,64320
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000 =/R	4,45021
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000 =/R	6,71550
			Subtotal...		16,75935
Materials:					
B9H1-V120	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	1,000 x	47,68000 =	47,68000
			Subtotal...		47,68000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,03
			COST DIRECTE		67,67739
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,67739		
P9H5-V130	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000	69,60 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805
			Subtotal...		3,20598
Maquinària:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 851

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550	
				Subtotal...			16,75935
Materials:							
B9H1-V130	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	1,000 x	49,60000	=	49,60000	
				Subtotal...			49,60000
				DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
				COST DIRECTE			69,59739
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			69,59739
P9H5-V140	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall			Rend.: 1,000		74,25 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000	=/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000	=/R	1,40805	
				Subtotal...			3,20598
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550	
				Subtotal...			16,75935
Materials:							
B9H1-V140	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	1,000 x	54,25000	=	54,25000	
				Subtotal...			54,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 854

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9H6-V190	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000	84,00 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
			Subtotal...			3,20598
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000 =/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000 =/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000 =/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000 =/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000 =/R	6,71550	
			Subtotal...			16,75935
Materials:						
B9H8-V190	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa	1,000 x	64,00000 =	64,00000	
			Subtotal...			64,00000
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,03
		COST DIRECTE				83,99739
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				83,99739

P9H6-V195	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000	79,47 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
			Subtotal...			3,20598
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 855

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550	
				Subtotal...			16,75935
Materials:							
B9H8-V195	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa	1,000 x	59,47000	=	59,47000	
				Subtotal...			59,47000
				DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
				COST DIRECTE			79,46739
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			79,46739

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H7-

P9H7-V210	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c), amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000				72,43 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000	=/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000	=/R	1,40805	
				Subtotal...		3,20598	
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550	
				Subtotal...		16,75935	
Materials:							
B9H9-V210	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c)	1,000 x	52,43000	=	52,43000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 856

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...	52,43000		
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,03	
			COST DIRECTE	72,42739		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	72,42739		
P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA						
P9H8-						
P9H8-V205	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa., col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000	80,61 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000 =/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000 =/R	1,40805	
			Subtotal...	3,20598		
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000 =/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000 =/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000 =/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000 =/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000 =/R	6,71550	
			Subtotal...	16,75935		
Materials:						
B9H5-V205	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa.	1,000 x	60,61000 =	60,61000	
			Subtotal...	60,61000		
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,03	
			COST DIRECTE	80,60739		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	80,60739		
P9H8-V206	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	Rend.: 1,000	84,00 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 857

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,0779 x	23,08000	=/R	1,79793	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0519 x	27,13000	=/R	1,40805	
Subtotal...							3,20598
Maquinària:							
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,026 x	79,49000	=/R	2,06674	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,026 x	72,45000	=/R	1,88370	
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,026 x	63,20000	=/R	1,64320	
C17H-V100	t	Desplaçaments, càrrega i descàrrega de maquinària de pavimentació de mescla bituminosa en conjunt d'obres	0,8658 x	5,14000	=/R	4,45021	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,150 x	44,77000	=/R	6,71550	
Subtotal...							16,75935
Materials:							
B9H5-V206	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa.	1,000 x	64,00000	=	64,00000	
Subtotal...							64,00000
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,03
COST DIRECTE							83,99739
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							83,99739

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9HY-

P9HY-V100	t	Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de qualsevol mescla bituminosa en calent	Rend.: 1,000			35,92 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,5186 x	23,08000	=/R	11,96929
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,5186 x	23,08000	=/R	11,96929
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,2593 x	27,13000	=/R	7,03481
				Subtotal...		30,97339
Maquinària:						
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,5186 x	8,94000	=/R	4,63628
				Subtotal...		4,63628
				DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,31
				COST DIRECTE		35,91940
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		35,91940

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9HZ-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 858

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P9HZ-V010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 100 i 150 t de material col·locat	Rend.: 1,000	6,57 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:					
B9HZ-W010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 100 i 150 t de material col·locat	1,000 x	6,57000 =	6,57000
		Subtotal...			6,57000
		COST DIRECTE			6,57000
		DESPESES INDIRECTES			0.00%
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,57000
P9HZ-V020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 50 i 100 t de material col·locat	Rend.: 1,000	13,10 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:					
B9HZ-W020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 50 i 100 t de material col·locat	1,000 x	13,10000 =	13,10000
		Subtotal...			13,10000
		COST DIRECTE			13,10000
		DESPESES INDIRECTES			0.00%
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,10000
P9HZ-V030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment inferior a 50 t de material col·locat	Rend.: 1,000	19,54 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:					
B9HZ-W030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment inferior a 50 t de material col·locat	1,000 x	19,54000 =	19,54000
		Subtotal...			19,54000
		COST DIRECTE			19,54000
		DESPESES INDIRECTES			0.00%
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,54000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 859

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9HZ-W100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar, com a mínim en 25°C	Rend.: 1,000			2,76 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
B9HZ-W100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a mínim en 25°C	1,000 x	2,76000 =	2,76000	
		Subtotal...				2,76000
		COST DIRECTE				2,76000
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,76000
P9HZ-W110	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF	Rend.: 1,000			0,72 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
B9HZ-W110	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF	1,000 x	0,72000 =	0,72000	
		Subtotal...				0,72000
		COST DIRECTE				0,72000
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,72000
P9HZ-W120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c)	Rend.: 1,000			3,31 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
B9HZ-W120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c)	1,000 x	3,31000 =	3,31000	
		Subtotal...				3,31000
		COST DIRECTE				3,31000
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,31000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 860

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9HZ-W300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t	Rend.: 1,000			5,42 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B9HZ-W300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t	1,000 ×	5,42000 =	5,42000	
				Subtotal...		5,42000
				COST DIRECTE		5,42000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,42000
P9HZ-W400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent additada amb fibres	Rend.: 1,000			3,31 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B9HZ-W400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent additada amb fibres	1,000 ×	3,31000 =	3,31000	
				Subtotal...		3,31000
				COST DIRECTE		3,31000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,31000
P9HZ-W500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius	Rend.: 1,000			1,97 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,072 ×	27,13000 =/R	1,95336	
				Subtotal...		1,95336
				DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,02
				COST DIRECTE		1,97289
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,97289
P9HZ-W600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	Rend.: 1,000			691,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 861

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B9HZ-W600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius	1,000 x	691,10000 =	691,10000	
				Subtotal...		691,10000
				COST DIRECTE		691,10000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		691,10000
P9HZ-W800	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		Rend.: 1,000		1.047,72 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B9HZ-W800	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius	1,000 x	1.047,72000 =	1.047,72000	
				Subtotal...		1.047,72000
				COST DIRECTE		1.047,72000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.047,72000
P9K	TRACTAMENTS SUPERFICIALS					
P9K1-						
P9K1-HCJC	m2	Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa		Rend.: 1,000		8,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
				Subtotal...		6,92400
Materials:						
B05C-H6BU	ka	Slurry asfàltic (en bidons)	4,000 x	0,26000 =	1,04000	
				Subtotal...		1,04000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,17
				COST DIRECTE		8,13710
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 862

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,13710
P9K1-HCJD	m2	Tractament superficial de beurada anticarburant, amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat, col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa	Rend.: 1,000				12,06 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 ×	23,08000	=/R	6,92400	
			Subtotal...				6,92400
Materials:							
B051-H6E6	ka	Beurada bituminosa anticarburant	4,000 ×	1,24000	=	4,96000	
			Subtotal...				4,96000
		DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,17		
		COST DIRECTE					12,05710
		DESPESES INDIRECTES		0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					12,05710
P9K1-HCJG	m2	Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat de granulometria precisa i pigmentació de color a escollir, col·locat a l'obra en tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada asfàltica i dues capes amb una dotació de 2 kg/m2 cada una de beurada sintètica, neteja del ferm inclosa	Rend.: 1,000				13,27 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,450 ×	23,08000	=/R	10,38600	
			Subtotal...				10,38600
Materials:							
B05C-H6BU	ka	Slurry asfàltic (en bidons)	4,000 ×	0,26000	=	1,04000	
B05C-H6BV	ka	Slurry sintètic de color (en bidons)	2,000 ×	0,79000	=	1,58000	
			Subtotal...				2,62000
		DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,26		
		COST DIRECTE					13,26565
		DESPESES INDIRECTES		0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					13,26565
P9K	TRACTAMENTS SUPERFICIALS						
P9K2-							
P9K2-HB7O	m2	Tractament de protecció superficial antiderrapant, de paviment de formigó, amb emprimació i revestiment amb brea epoxi i 1 kg de granulat de corindón	Rend.: 1,000				46,22 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,300 ×	23,08000	=/R	6,92400	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300 ×	27,13000	=/R	8,13900	
			Subtotal...				15,06300
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 863

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,200 x	6,37000 =	1,27400	
B032-H4LG	ka	Granulat de corindó	1,000 x	0,86000 =	0,86000	
B8Z0-0P23	ka	Brea epoxi	2,000 x	14,40000 =	28,80000	
Subtotal...						30,93400
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,23
COST DIRECTE						46,22295
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						46,22295

P9K TRACTAMENTS SUPERFICIALS**P9K3-**

P9K3-V005	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH (ECR-1)	Rend.: 1,000			4,34 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0499 x	23,08000 =/R	1,15169	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,025 x	27,13000 =/R	0,67825	
Subtotal...						1,82994
Maquinària:						
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,0067 x	8,94000 =/R	0,05990	
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,0067 x	32,65000 =/R	0,21876	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,0067 x	72,45000 =/R	0,48542	
C175-00G3	h	Estenedora de granulat	0,0067 x	46,38000 =/R	0,31075	
Subtotal...						1,07483
Materials:						
B034-0ZCA	t	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	0,036 x	23,45000 =	0,84420	
B057-06IQ	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	1,800 x	0,32000 =	0,57600	
Subtotal...						1,42020
DESPESES AUXILIARS 1.00%						0,02
COST DIRECTE						4,34327
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						4,34327

P9K3-V010	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C65B3 o C65B2 ADH Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	Rend.: 1,000			4,40 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0499 x	23,08000 =/R	1,15169	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,025 x	27,13000 =/R	0,67825	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 864

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				1,82994
Maquinària:							
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,0067 x	8,94000	=/R	0,05990	
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,0067 x	32,65000	=/R	0,21876	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,0067 x	72,45000	=/R	0,48542	
C175-00G3	h	Estenedora de granulat	0,0067 x	46,38000	=/R	0,31075	
			Subtotal...				1,07483
Materials:							
B034-0ZCA	t	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	0,036 x	23,45000	=	0,84420	
B057-06IH	ka	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	1,800 x	0,35000	=	0,63000	
			Subtotal...				1,47420
			DESPESES AUXILIARS		1.00%	0,02	
			COST DIRECTE			4,39727	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,39727	
P9K3-V015	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa modificada amb polímers catiònica de ruptura ràpida, tipus C60BP5 MIC o C60 BP5 MIC (ECR1-m)			Rend.: 1,000		4,11 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,042 x	23,08000	=/R	0,96936	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,021 x	27,13000	=/R	0,56973	
			Subtotal...				1,53909
Maquinària:							
C13A-00FR	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,0056 x	8,94000	=/R	0,05006	
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,0056 x	32,65000	=/R	0,18284	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,0056 x	72,45000	=/R	0,40572	
C175-00G3	h	Estenedora de granulat	0,0056 x	46,38000	=/R	0,25973	
			Subtotal...				0,89835
Materials:							
B034-0ZCA	t	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	0,036 x	23,45000	=	0,84420	
B057-06IK	ka	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a microaglomerat en fred tipus C60BP4/BP5 MIC, segons UNE-EN 13808	1,800 x	0,45000	=	0,81000	
			Subtotal...				1,65420
			DESPESES AUXILIARS		1.00%	0,02	
			COST DIRECTE			4,10703	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 865

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,10703		
P9K	TRACTAMENTS SUPERFICIALS				
P9K4-					
P9K4-B3YA	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 5 superior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000		1,26 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,0009 x	23,08000 =/R	0,02077
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0005 x	27,13000 =/R	0,01357
			Subtotal...		0,03434
Maquinària:					
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,0007 x	89,96000 =/R	0,06297
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,0007 x	72,45000 =/R	0,05072
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0007 x	48,83000 =/R	0,03418
C175-00G5	h	Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb mescladora	0,0007 x	141,13000 =/R	0,09879
			Subtotal...		0,24666
Materials:					
B9K2-2MWO	t	Microaglomerat en fred tipus MICROF 5 C60B4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	0,009 x	108,54000 =	0,97686
			Subtotal...		0,97686
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,00
			COST DIRECTE		1,25838
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,25838		

P9K4-B3YE	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 11 superior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 12 a 15 kg/m2 i betum residual del 5 a 7 %, col·locat amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000	1,90 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,002 x 23,08000 =/R	0,04616	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,001 x 27,13000 =/R	0,02713	
			Subtotal...		0,07329
Maquinària:					
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,0013 x 89,96000 =/R	0,11695	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,0013 x 72,45000 =/R	0,09419	
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0013 x 48,83000 =/R	0,06348	
C175-00G5	h	Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb mescladora	0,0013 x 141,13000 =/R	0,18347	
			Subtotal...		0,45809
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 866

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B9K2-2MWM	t	Microaglomerat en fred tipus MICROF 11 C60B4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	0,015 x	91,00000	=	1,36500	
Subtotal...							1,36500
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,00
COST DIRECTE							1,89748
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1,89748
P9K4-B3YH	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 8 superior C60BP4 MIC, amb una dotació mitja de 9 a 12 kg/m2 i betum residual del 6 a 8 %, col·locat amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000				1,81 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0014 x	23,08000	=/R	0,03231	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0007 x	27,13000	=/R	0,01899	
Subtotal...							0,05130
Maquinària:							
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,001 x	89,96000	=/R	0,08996	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,001 x	72,45000	=/R	0,07245	
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,001 x	48,83000	=/R	0,04883	
C175-00G5	h	Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb mescladora	0,001 x	141,13000	=/R	0,14113	
Subtotal...							0,35237
Materials:							
B9K2-2MWQ	t	Microaglomerat en fred tipus MICROF 8 C60BP4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	0,012 x	116,74000	=	1,40088	
Subtotal...							1,40088
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,00
COST DIRECTE							1,80532
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1,80532
P9K4-B3YK	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 5 inferior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000				1,26 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0009 x	23,08000	=/R	0,02077	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0005 x	27,13000	=/R	0,01357	
Subtotal...							0,03434
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 868

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			131,76100
P9K TRACTAMENTS SUPERFICIALS						
P9K5-						
P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa		Rend.: 1,000		12,94 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,360 x	23,08000 =/R	8,30880	
				Subtotal...		8,30880
Materials:						
B896-H59B	ka	Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments	0,600 x	7,38000 =	4,42800	
				Subtotal...		4,42800
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,21
			COST DIRECTE			12,94452
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,94452
P9K5-V210						
P9K5-V210	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies inferiors a 150m2		Rend.: 1,000		30,44 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,355 x	23,08000 =/R	8,19340	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1775 x	27,13000 =/R	4,81558	
				Subtotal...		13,00898
Maquinària:						
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,1775 x	48,83000 =/R	8,66733	
				Subtotal...		8,66733
Materials:						
B896-V210	ka	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a pressió a dues capes, (tipus SP-150)	0,500 x	17,26000 =	8,63000	
				Subtotal...		8,63000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,13
			COST DIRECTE			30,43640
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,43640

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 869

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P9K5-V220	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarborants, de color a escollir, aplicat amb pistola a presiò a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies entre 150 i 500 m2	Rend.: 1,000			14,76 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0997 x	23,08000 =/R	2,30108	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0499 x	27,13000 =/R	1,35379	
				Subtotal...		3,65487
Maquinària:						
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0499 x	48,83000 =/R	2,43662	
				Subtotal...		2,43662
Materials:						
B896-V210	kq	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a presiò a dues capes, (tipus SP-150)	0,500 x	17,26000 =	8,63000	
				Subtotal...		8,63000
				DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,04
				COST DIRECTE		14,75804
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,75804
P9K5-V230	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarborants, de color a escollir, aplicat amb pistola a presiò a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa (tipus SP-150), en superfícies superiors a 500 m2	Rend.: 1,000			11,48 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0465 x	23,08000 =/R	1,07322	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0232 x	27,13000 =/R	0,62942	
				Subtotal...		1,70264
Maquinària:						
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0232 x	48,83000 =/R	1,13286	
				Subtotal...		1,13286
Materials:						
B896-V210	kq	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a presiò a dues capes, (tipus SP-150)	0,500 x	17,26000 =	8,63000	
				Subtotal...		8,63000
				DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,02
				COST DIRECTE		11,48253
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,48253

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 872

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,3258 x	23,08000	=/R	7,51946	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,3258 x	27,13000	=/R	8,83895	
Subtotal...							16,35841
Maquinària:							
C20J-00DQ	h	Polidora	0,3258 x	2,83000	=/R	0,92201	
Subtotal...							0,92201
DESPESES AUXILIARS						1.00%	0,16
COST DIRECTE							17,44400
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							17,44400

P9K6-V025	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit, tipus BOULEVARD o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat	Rend.: 1,000			21,81 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4073 x	23,08000 =/R	9,40048	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4073 x	27,13000 =/R	11,05005	
			Subtotal...			20,45053
Maquinària:						
C20J-00DQ	h	Polidora	0,4073 x	2,83000 =/R	1,15266	
			Subtotal...			1,15266
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,20	
			COST DIRECTE			21,80770
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,80770

P9K TRACTAMENTS SUPERFICIALS
P9KZ-

P9KZ-V300	t	Àrid emprat en tractaments superficials, estès i compactat	Rend.: 1,000				24,12 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Maquinària:							
C131-5020	h	Corró vibratori autopropulsat, de 2-3t	0,004 x	49,51000	=/R	0,19804	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,004 x	72,45000	=/R	0,28980	
C175-00G3	h	Estenedora de granulat	0,004 x	46,38000	=/R	0,18552	
				Subtotal...		0,67336	
Materials:							
B034-0ZCA	t	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	1,000 x	23,45000	=	23,45000	
				Subtotal...		23,45000	
COST DIRECTE						24,12336	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 873

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,12336			
P9KZ-V400	t	Betum modificat utilitzat en tractaments superficials aplicat mitjançant emulsions	Rend.: 1,000	904,98 €		
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B050-06FY	t	Betum modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60, segons UNE-EN 14023	1,000 x	904,98000 =	904,98000	
			Subtotal...		904,98000	
			COST DIRECTE		904,98000	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		904,98000	
P9L REGS SENSE GRANULATS						
P9L1-						
P9L1-V005	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm	Rend.: 1,000	0,54 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,003 x	23,08000 =/R	0,06924	
			Subtotal...		0,06924	
Maquinària:						
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,003 x	32,65000 =/R	0,09795	
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,0005 x	48,83000 =/R	0,02442	
			Subtotal...		0,12237	
Materials:						
B057-06IH	ka	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	1,000 x	0,35000 =	0,35000	
			Subtotal...		0,35000	
			DESPESES AUXILIARS		1,00%	
			COST DIRECTE		0,54230	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,54230	
P9L1-V010						
P9L1-V010	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1,5 kg/m2, inclòs neteja del ferm	Rend.: 1,000	0,77 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,004 x	23,08000 =/R	0,09232	
			Subtotal...		0,09232	
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 875

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B057-06IJ	ka	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polimers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, segons UNE-EN 13808	1,000 x	0,36000 =	0,36000	
			Subtotal...		0,36000	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,00	
			COST DIRECTE		0,55230	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,55230	
P9M PAVIMENTS CONTINUS						
P9M1-						
P9M1-V010	m2	Paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir, sobre mescla bituminosa en calent existent, inclosos tots els materials, treballs de neteja, demolició, tall, subministrament i col·locació	Rend.: 1,000		120,59 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
			Subtotal...		25,10500	
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,250 x	2,05000 =/R	0,51250	
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,250 x	9,73000 =/R	2,43250	
			Subtotal...		2,94500	
Materials:						
B9M1-V010	m2	Material per a paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir	1,000 x	92,29000 =	92,29000	
			Subtotal...		92,29000	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,25	
			COST DIRECTE		120,59105	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		120,59105	
P9R REPARACIONS DE PAVIMENTS						
P9RE-						
P9RE-VS20	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat	Rend.: 1,000		88,11 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 876

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Materials:						
B0G2-0U30	m2	Peces de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat	1,000 x	88,11000 =	88,11000	
			Subtotal...			88,11000
			COST DIRECTE			88,11000
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			88,11000
P9RE-VS25	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra calcària de pedra natural, tipus arenisca o sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat	Rend.: 1,000			115,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B0G2-U130	m2	Peces de pedra calcària de pedra natural, tipus arenisca o sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat	1,000 x	115,32000 =	115,32000	
			Subtotal...			115,32000
			COST DIRECTE			115,32000
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			115,32000
P9RE-VS30	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus gris quintana, gris primeos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat	Rend.: 1,000			124,69 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B0G2-U510	m2	Peces de pedra de granet, tipus gris quintana, gris primeos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat	1,000 x	124,69000 =	124,69000	
			Subtotal...			124,69000
			COST DIRECTE			124,69000
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			124,69000
P9RE-VS35	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat	Rend.: 1,000			165,11 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
B0G2-U610	m2	Peces de pedra de granet, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat	1,000 x	165,11000 =	165,11000	
			Subtotal...			165,11000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 878

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9VE-U050	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm massís, color, tipus Torho o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter	Rend.: 1,000		64,64 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
			Subtotal...		19,33500	
Materials:						
B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,800 x	1,06000 =	0,84800	
B9VA-V005	m	Graó de peces prefabricades de formigó, 36x15 cm massís, color, tipus Torho o equivalent	1,020 x	41,98000 =	42,81960	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,014 x	96,21560 =	1,34702	
			Subtotal...		45,01462	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,29	
			COST DIRECTE		64,63965	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		64,63965	

P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
P9ZA-

P9ZA-0005	m2	Polit en qualsevol tipus de pedra	Rend.: 1,000			11,75 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000 =/R	1,15400	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
			Subtotal...			10,64950
Maquinària:						
C20J-00DQ	h	Polidora	0,350 x	2,83000 =/R	0,99050	
			Subtotal...			0,99050
			DESPESES AUXILIARS		1,00%	0,11
			COST DIRECTE			11,74650
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11.74650

P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
P9ZF-

P9ZF-0001	m2	Buixardat en qualsevol tipus de pedra	Rend.: 1,000			9,31 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,308 x	27,13000 =/R	8,35604	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 880

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	8,000 x	0,99000 =	7,92000	
B4R0-0LRP	ka	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	15,600 x	3,91000 =	60,99600	
Subtotal...						68,91600
DESPESES AUXILIARS				1,00%		0,62
COST DIRECTE						189,54850
DESPESES INDIRECTES				0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						189,54850
PB11-UA20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari		Rend.: 1,000		220,05 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000 x	27,13000 =/R	27,13000	
Subtotal...						61,75000
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	1,000 x	53,54000 =/R	53,54000	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000 =/R	4,72500	
Subtotal...						58,26500
Materials:						
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	8,000 x	0,99000 =	7,92000	
B4R0-0LRP	ka	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	23,400 x	3,91000 =	91,49400	
Subtotal...						99,41400
DESPESES AUXILIARS				1,00%		0,62
COST DIRECTE						220,04650
DESPESES INDIRECTES				0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						220,04650

PB1 BARANES
PB12-

PB12-DIRY	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter		Rend.: 1,000		113,75 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 881

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,200 x	23,94000	=/R	4,78800	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000	=/R	4,61600	
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,400 x	27,13000	=/R	10,85200	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300 x	27,13000	=/R	8,13900	
Subtotal...							28,39500
Materials:							
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,010 x	51,16000	=	0,51160	
BB10-0XMH	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària	1,000 x	84,13000	=	84,13000	
Subtotal...							84,64160
DESPESES AUXILIARS						2,50%	0,71
COST DIRECTE							113,74647
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							113,74647
PB12-UA10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, de 0,9 m de llargària i 1,10 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	Rend.: 1,000		169,35 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000	=/R	23,08000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 x	23,08000	=/R	11,54000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000 x	27,13000	=/R	27,13000	
Subtotal...							61,75000
Maquinària:							
C152-003B	h	Camió grua	1,000 x	53,54000	=/R	53,54000	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	1,000 x	9,45000	=/R	9,45000	
Subtotal...							62,99000
Materials:							
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	8,000 x	0,99000	=	7,92000	
B44Z-0M1J	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	15,600 x	2,12000	=	33,07200	
B896-HYCS	ka	Pintura partícules metàl·liques	0,200 x	15,02000	=	3,00400	
Subtotal...							43,99600
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,62
COST DIRECTE							169,35350
DESPESES INDIRECTES						0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 882

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL					169,35350	
PB12-UA20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	Rend.: 1,000	184,17 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000 x	27,13000 =/R	27,13000	
			Subtotal...	61,75000		
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	1,000 x	53,54000 =/R	53,54000	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000 =/R	4,72500	
			Subtotal...	58,26500		
Materials:						
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	8,000 x	0,99000 =	7,92000	
B44Z-0M1J	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	23,400 x	2,12000 =	49,60800	
B896-HYCS	ka	Pintura partícules metàl·liques	0,400 x	15,02000 =	6,00800	
			Subtotal...	63,53600		
			DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,62	
			COST DIRECTE	184,16850		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	184,16850		
PB12-UB10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	Rend.: 1,000	188,46 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000 x	27,13000 =/R	27,13000	
			Subtotal...	61,75000		
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 884

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			218,40850			
PB12-UC12	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	Rend.: 1,000		165,03 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,562 x	23,08000 =/R	12,97096	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,562 x	27,13000 =/R	15,24706	
			Subtotal...		28,21802	
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,281 x	53,54000 =/R	15,04474	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,562 x	9,45000 =/R	5,31090	
			Subtotal...		20,35564	
Materials:						
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000 =	3,96000	
BB10-UB34	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	1,000 x	112,21000 =	112,21000	
			Subtotal...		116,17000	
			DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,28	
			COST DIRECTE		165,02584	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		165,02584	
PB12-UC13	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 150x150x4 mm	Rend.: 1,000		178,68 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,562 x	23,08000 =/R	12,97096	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,562 x	27,13000 =/R	15,24706	
			Subtotal...		28,21802	
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,281 x	53,54000 =/R	15,04474	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,562 x	9,45000 =/R	5,31090	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 885

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000 =	3,96000	
BB10-UB36	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 150x150x4 mm	1,000 x	125,86000 =	125,86000	
				Subtotal...		129,82000
				DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,28
				COST DIRECTE		178,67584
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		178,67584
PB12-UD12	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm		Rend.: 1,000		235,07 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,562 x	23,08000 =/R	12,97096	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,562 x	27,13000 =/R	15,24706	
				Subtotal...		28,21802
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,200 x	53,54000 =/R	10,70800	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,562 x	9,45000 =/R	5,31090	
				Subtotal...		16,01890
Materials:						
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000 =	3,96000	
BB10-UB70	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	1,000 x	186,59000 =	186,59000	
				Subtotal...		190,55000
				DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,28
				COST DIRECTE		235,06910
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 886

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			235,06910		
PB12-UD13	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4	Rend.: 1,000	262,10 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	0,562 x	23,08000 =/R	12,97096
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,562 x	27,13000 =/R	15,24706
			Subtotal...		28,21802
Maquinària:					
C152-003B	h	Camió grua	0,281 x	53,54000 =/R	15,04474
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,562 x	9,45000 =/R	5,31090
			Subtotal...		20,35564
Materials:					
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000 =	3,96000
BB10-UB77	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 mm	1,000 x	209,28000 =	209,28000
			Subtotal...		213,24000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,28
			COST DIRECTE		262,09584
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	262,09584	

PB1 BARANES
PB18-

PB18-AAZ3	u	Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	1.056,06 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,600 x	23,94000 =/R	14,36400
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600 x	27,13000 =/R	16,27800
			Subtotal...		30,64200
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 887

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BB16-2GSP	u	Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques	1,000 x	1.024,65000 =	1.024,65000	
			Subtotal...		1.024,65000	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,77	
			COST DIRECTE		1.056,05805	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.056,05805	
PB18-AAZ5	u	Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		1.720,36 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,800 x	23,94000 =/R	19,15200	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,800 x	27,13000 =/R	21,70400	
			Subtotal...		40,85600	
Materials:						
BB16-2GSN	u	Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques	1,000 x	1.678,48000 =	1.678,48000	
			Subtotal...		1.678,48000	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	1,02	
			COST DIRECTE		1.720,35740	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.720,35740	

**PB1 BARANES
PB1D-**

PB1D-52WG	m	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclosos els cargols, col·locat cargolat	Rend.: 1,000		37,32 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,100 x	23,94000 =/R	2,39400	
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,100 x	27,13000 =/R	2,71300	
			Subtotal...		5,10700	
Materials:						
BB1A-0XPW	m	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclosos els cargols	1,000 x	32,09000 =	32,09000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 889

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	1,250 x	23,08000	=/R	28,85000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,250 x	27,13000	=/R	33,91250	
Subtotal...							62,76250
Maquinària:							
C152-003B	h	Camió grua	0,313 x	53,54000	=/R	16,75802	
Subtotal...							16,75802
DESPESES AUXILIARS						1.00%	0,63
COST DIRECTE							80,14814
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							80,14814

PB1Y-005N	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de 10 a 100 m	Rend.: 1,000				72,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,125 x	23,08000	=/R	25,96500	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,125 x	27,13000	=/R	30,52125	
Subtotal...							56,48625
Maquinària:							
C152-003B	h	Camió grua	0,281 x	53,54000	=/R	15,04474	
Subtotal...							15,04474
DESPESES AUXILIARS						1.00%	0,56
COST DIRECTE							72,09585
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							72,09585

PB1Y-005P	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de més de 100 m	Rend.: 1,000				64,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000	=/R	23,08000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000 x	27,13000	=/R	27,13000	
Subtotal...							50,21000
Maquinària:							
C152-003B	h	Camió grua	0,250 x	53,54000	=/R	13,38500	
Subtotal...							13,38500
DESPESES AUXILIARS						1.00%	0,50
COST DIRECTE							64,09710
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							64,09710

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 890

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000			54,91 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,800 x	23,08000 =/R	18,46400	
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
				Subtotal...		29,31600
Maquinària:						
C152-003C	h	Camió grua de 5 t per a seguretat i salut	0,400 x	56,36000 =/R	22,54400	
				Subtotal...		22,54400
Materials:						
BBM3-208U	m	Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	1,000 x	2,61000 =	2,61000	
				Subtotal...		2,61000
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,44
		COST DIRECTE				54,90974
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,90974
PB21-BUJM	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000			55,20 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,800 x	23,08000 =/R	18,46400	
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
				Subtotal...		29,31600
Maquinària:						
C152-003C	h	Camió grua de 5 t per a seguretat i salut	0,400 x	56,36000 =/R	22,54400	
				Subtotal...		22,54400
Materials:						
BBM3-208T	m	Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	1,000 x	2,90000 =	2,90000	
				Subtotal...		2,90000
		DESPESES AUXILIARS	1.50%			0,44
		COST DIRECTE				55,19974
		DESPESES INDIRECTES	0.00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				55,19974
PBA	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL					
PBA2-						
PBA2-UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (il·leta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m², amb el premarcatge inclòs (amidament: m2 realment pintat)	Rend.: 1,000			8,47 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 891

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0724 x	23,08000	=/R	1,67099	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0724 x	27,13000	=/R	1,96421	
				Subtotal...			3,63520
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0724 x	40,86000	=/R	2,95826	
				Subtotal...			2,95826
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,900 x	2,05000	=	1,84500	
				Subtotal...			1,84500
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,04	
COST DIRECTE							8,47481
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,47481

PBA2-UV11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella)	Rend.: 1,000			101,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,988 x	23,08000 =/R	22,80304	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,988 x	27,13000 =/R	26,80444	
			Subtotal...			49,60748
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,988 x	9,73000 =/R	9,61324	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,988 x	40,86000 =/R	40,36968	
			Subtotal...			49,98292
Materials:						
BBA1-U100	kq	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,900 x	2,05000 =	1,84500	
			Subtotal...			1,84500
			DESPESES AUXILIARS		1,00%	0,50
			COST DIRECTE			101,93147
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			101,93147

PBA2-UV30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	Rend.: 1,000			4,24 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,039 x	23,08000 =/R	0,90012	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,039 x	27,13000 =/R	1,05807	
			Subtotal...		1.95819	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 894

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,390 x	3,09000	=	1,20510	
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,125 x	2,05000	=	2,30625	
Subtotal...							3,51135
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,02
COST DIRECTE							8,02585
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,02585
PBA2-UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge			Rend.: 1,000		10,44 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0778 x	23,08000	=/R	1,79562	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0778 x	27,13000	=/R	2,11071	
Subtotal...							3,90633
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0778 x	40,86000	=/R	3,17891	
Subtotal...							3,17891
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,360 x	3,09000	=	1,11240	
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,075 x	2,05000	=	2,20375	
Subtotal...							3,31615
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,04
COST DIRECTE							10,44045
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,44045
PBA2-UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge			Rend.: 1,000		18,61 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1308 x	23,08000	=/R	3,01886	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1308 x	27,13000	=/R	3,54860	
Subtotal...							6,56746
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1308 x	40,86000	=/R	5,34449	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 898

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,772 x	2,05000	=	5,68260	
				Subtotal...			5,68260
				DESPESES AUXILIARS	1.00%		0,09
				COST DIRECTE			22,87983
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,87983
PBA2-UV53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs			Rend.: 1,000		4,39 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0384 x	23,08000	=/R	0,88627	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0384 x	27,13000	=/R	1,04179	
				Subtotal...			1,92806
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0384 x	40,86000	=/R	1,56902	
				Subtotal...			1,56902
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,425 x	2,05000	=	0,87125	
				Subtotal...			0,87125
				DESPESES AUXILIARS	1.00%		0,02
				COST DIRECTE			4,38761
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,38761
PBA2-UVS1	m2	Pintat resta de símbols, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge			Rend.: 1,000		9,78 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0911 x	23,08000	=/R	2,10259	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0911 x	27,13000	=/R	2,47154	
				Subtotal...			4,57413
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0911 x	9,73000	=/R	0,88640	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0911 x	40,86000	=/R	3,72235	
				Subtotal...			4,60875
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,270 x	2,05000	=	0,55350	
				Subtotal...			0,55350

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 899

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,05	
			COST DIRECTE		9,78212	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,78212	
PBA2-UW09	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	Rend.: 1,000		19,10 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0616 x	23,08000 =/R	1,42173	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0616 x	27,13000 =/R	1,67121	
			Subtotal...		3,09294	
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0616 x	9,73000 =/R	0,59937	
			Subtotal...		0,59937	
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols	0,300 x	3,09000 =	0,92700	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,800 x	5,16000 =	14,44800	
			Subtotal...		15,37500	
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,03	
			COST DIRECTE		19,09824	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		19,09824	
PBA2-UW10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (il·leta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m² (amidament: m2 realment pintat)	Rend.: 1,000		7,95 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0667 x	23,08000 =/R	1,53944	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0667 x	27,13000 =/R	1,80957	
			Subtotal...		3,34901	
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0667 x	40,86000 =/R	2,72536	
			Subtotal...		2,72536	
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,900 x	2,05000 =	1,84500	
			Subtotal...		1,84500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 900

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			7,95286
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,95286
PBA2-UW11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (amidament: àrea de la graella)	Rend.: 1,000			11,26 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0929 x	23,08000 =/R	2,14413	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0929 x	27,13000 =/R	2,52038	
			Subtotal...			4,66451
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0929 x	9,73000 =/R	0,90392	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0929 x	40,86000 =/R	3,79589	
			Subtotal...			4,69981
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,900 x	2,05000 =	1,84500	
			Subtotal...			1,84500
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,05
			COST DIRECTE			11,25597
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,25597
PBA2-UW30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000			2,34 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0183 x	23,08000 =/R	0,42236	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0183 x	27,13000 =/R	0,49648	
			Subtotal...			0,91884
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0183 x	40,86000 =/R	0,74774	
			Subtotal...			0,74774
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,325 x	2,05000 =	0,66625	
			Subtotal...			0,66625
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,01
			COST DIRECTE			2,34202

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 901

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,34202
PBA2-UW31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000			3,06 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0217 x	23,08000 =/R	0,50084	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0217 x	27,13000 =/R	0,58872	
			Subtotal...			1,08956
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0217 x	40,86000 =/R	0,88666	
			Subtotal...			0,88666
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,525 x	2,05000 =	1,07625	
			Subtotal...			1,07625
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,01
			COST DIRECTE			3,06337
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,06337
PBA2-UW40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			2,07 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0098 x	23,08000 =/R	0,22618	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0098 x	27,13000 =/R	0,26587	
			Subtotal...			0,49205
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0098 x	40,86000 =/R	0,40043	
			Subtotal...			0,40043
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,130 x	3,09000 =	0,40170	
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,375 x	2,05000 =	0,76875	
			Subtotal...			1,17045
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00
			COST DIRECTE			2,06785
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,06785

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 902

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBA2-UW41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			3,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0087 x	23,08000 =/R	0,20080	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0087 x	27,13000 =/R	0,23603	
				Subtotal...		0,43683
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0087 x	40,86000 =/R	0,35548	
				Subtotal...		0,35548
Materials:						
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,260 x	3,09000 =	0,80340	
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,750 x	2,05000 =	1,53750	
				Subtotal...		2,34090
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00
			COST DIRECTE			3,13758
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,13758
PBA2-UW43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			5,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0268 x	23,08000 =/R	0,61854	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0268 x	27,13000 =/R	0,72708	
				Subtotal...		1,34562
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0268 x	40,86000 =/R	1,09505	
				Subtotal...		1,09505
Materials:						
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,360 x	3,09000 =	1,11240	
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,075 x	2,05000 =	2,20375	
				Subtotal...		3,31615
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,01
			COST DIRECTE			5,77028
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,77028

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 903

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBA2-UW44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			10,18 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0387 x	23,08000 =/R	0,89320	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0387 x	27,13000 =/R	1,04993	
			Subtotal...			1,94313
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0387 x	40,86000 =/R	1,58128	
			Subtotal...			1,58128
Materials:						
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,720 x	3,09000 =	2,22480	
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,150 x	2,05000 =	4,40750	
			Subtotal...			6,63230
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,02
		COST DIRECTE				10,17614
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,17614
PBA2-UW45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			11,53 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0857 x	23,08000 =/R	1,97796	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0857 x	27,13000 =/R	2,32504	
			Subtotal...			4,30300
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0857 x	40,86000 =/R	3,50170	
			Subtotal...			3,50170
Materials:						
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,399 x	3,09000 =	1,23291	
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,197 x	2,05000 =	2,45385	
			Subtotal...			3,68676
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,04
		COST DIRECTE				11,53449
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,53449

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 904

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
PBA2-UW46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000				20,30 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,154 x	23,08000 =/R	3,55432		
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,154 x	27,13000 =/R	4,17802		
			Subtotal...				7,73234
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,154 x	40,86000 =/R	6,29244		
			Subtotal...				6,29244
Materials:							
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,680 x	3,09000 =	2,10120		
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,000 x	2,05000 =	4,10000		
			Subtotal...				6,20120
			DESPESES AUXILIARS		1,00%	0,08	
			COST DIRECTE			20,30330	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,30330
PBA2-UW47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000				12,01 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0745 x	23,08000 =/R	1,71946		
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0745 x	27,13000 =/R	2,02119		
			Subtotal...				3,74065
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0745 x	40,86000 =/R	3,04407		
			Subtotal...				3,04407
Materials:							
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,550 x	3,09000 =	1,69950		
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,700 x	2,05000 =	3,48500		
			Subtotal...				5,18450
			DESPESES AUXILIARS		1,00%	0,04	
			COST DIRECTE			12,00663	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,00663

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 905

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBA2-UW48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			23,76 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1462 x	23,08000 =/R	3,37430	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1462 x	27,13000 =/R	3,96641	
				Subtotal...		7,34071
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1462 x	40,86000 =/R	5,97373	
				Subtotal...		5,97373
Materials:						
BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,100 x	3,09000 =	3,39900	
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,400 x	2,05000 =	6,97000	
				Subtotal...		10,36900
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,07
			COST DIRECTE			23,75685
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,75685
PBA2-UW51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000			6,47 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0489 x	23,08000 =/R	1,12861	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0489 x	27,13000 =/R	1,32666	
				Subtotal...		2,45527
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0489 x	40,86000 =/R	1,99805	
				Subtotal...		1,99805
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,972 x	2,05000 =	1,99260	
				Subtotal...		1,99260
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,02
			COST DIRECTE			6,47047
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,47047
PBA2-UW52	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000			18,15 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 907

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1035 x	9,73000	=/R	1,00706	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1035 x	40,86000	=/R	4,22901	
Subtotal...							5,23607
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,090 x	3,09000	=	0,27810	
BBA1-U300	ka	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,480 x	4,03000	=	1,93440	
Subtotal...							2,21250
DESPESES AUXILIARS							1,00%
COST DIRECTE							12,69728
DESPESES INDIRECTES							0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							12,69728
PBA2-UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000				7,40 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0446 x	23,08000	=/R	1,02937	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0446 x	27,13000	=/R	1,21000	
Subtotal...							2,23937
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0446 x	40,86000	=/R	1,82236	
Subtotal...							1,82236
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,108 x	3,09000	=	0,33372	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,578 x	5,16000	=	2,98248	
Subtotal...							3,31620
DESPESES AUXILIARS							1,00%
COST DIRECTE							7,40032
DESPESES INDIRECTES							0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL							7,40032
PBA2-UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000				8,89 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 909

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBA2-UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.	Rend.: 1,000			10,88 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0349 x	23,08000 =/R	0,80549	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0349 x	27,13000 =/R	0,94684	
			Subtotal...			1,75233
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0349 x	40,86000 =/R	1,42601	
			Subtotal...			1,42601
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,260 x	3,09000 =	0,80340	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,333 x	5,16000 =	6,87828	
			Subtotal...			7,68168
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,02
		COST DIRECTE				10,87754
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,87754
PBA2-UX42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000			15,57 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0442 x	23,08000 =/R	1,02014	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0442 x	27,13000 =/R	1,19915	
			Subtotal...			2,21929
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0442 x	40,86000 =/R	1,80601	
			Subtotal...			1,80601
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,390 x	3,09000 =	1,20510	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,000 x	5,16000 =	10,32000	
			Subtotal...			11,52510
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,02
		COST DIRECTE				15,57259
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 910

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,57259		
PBA2-UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000	18,20 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0789 x	23,08000 =/R	1,82101
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0789 x	27,13000 =/R	2,14056
			Subtotal...		3,96157
Maquinària:					
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0789 x	40,86000 =/R	3,22385
			Subtotal...		3,22385
Materials:					
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,360 x	3,09000 =	1,11240
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,911 x	5,16000 =	9,86076
			Subtotal...		10,97316
			DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,04
			COST DIRECTE		18,19820
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,19820		
PBA2-UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000	39,46 €	
			Unitats	Preu€	Parcial
Mà d'obra:					Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1936 x	23,08000 =/R	4,46829
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1936 x	27,13000 =/R	5,25237
			Subtotal...		9,72066
Maquinària:					
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1936 x	40,86000 =/R	7,91050
			Subtotal...		7,91050
Materials:					
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,720 x	3,09000 =	2,22480
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,780 x	5,16000 =	19,50480
			Subtotal...		21,72960

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 911

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,10
		COST DIRECTE				39,45797
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				39,45797
PBA2-UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000			24,31 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1321 x	23,08000 =/R	3,04887	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1321 x	27,13000 =/R	3,58387	
			Subtotal...			6,63274
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1321 x	40,86000 =/R	5,39761	
			Subtotal...			5,39761
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,399 x	3,09000 =	1,23291	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,128 x	5,16000 =	10,98048	
			Subtotal...			12,21339
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,07
		COST DIRECTE				24,31007
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				24,31007
PBA2-UX46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000			40,82 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,220 x	23,08000 =/R	5,07760	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,220 x	27,13000 =/R	5,96860	
			Subtotal...			11,04620
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,220 x	40,86000 =/R	8,98920	
			Subtotal...			8,98920
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 912

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,680 x	3,09000	=	2,10120	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,600 x	5,16000	=	18,57600	
Subtotal...							20,67720
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,11
COST DIRECTE							40,82306
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							40,82306
PBA2-UX47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge			Rend.: 1,000		29,08 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,130 x	23,08000	=/R	3,00040	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,130 x	27,13000	=/R	3,52690	
Subtotal...							6,52730
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,130 x	40,86000	=/R	5,31180	
Subtotal...							5,31180
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,550 x	3,09000	=	1,69950	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,000 x	5,16000	=	15,48000	
Subtotal...							17,17950
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,07
COST DIRECTE							29,08387
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							29,08387
PBA2-UX48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge			Rend.: 1,000		61,83 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000	=/R	6,92400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	27,13000	=/R	8,13900	
Subtotal...							15,06300
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 913

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,300 x	40,86000	=/R	12,25800
			Subtotal...			12,25800
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,100 x	3,09000	=	3,39900
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	6,000 x	5,16000	=	30,96000
			Subtotal...			34,35900
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,15
			COST DIRECTE			61,83063
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,83063
PBA2-UX51	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000			19,11 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1004 x	23,08000	=/R	2,31723
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1004 x	27,13000	=/R	2,72385
			Subtotal...			5,04108
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1004 x	40,86000	=/R	4,10234
			Subtotal...			4,10234
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,324 x	3,09000	=	1,00116
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,728 x	5,16000	=	8,91648
			Subtotal...			9,91764
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,05
			COST DIRECTE			19,11147
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,11147
PBA2-UX52	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge	Rend.: 1,000			43,36 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 915

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,082 x	23,08000	=/R	1,89256	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,082 x	27,13000	=/R	2,22466	
Subtotal...							4,11722
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0911 x	9,73000	=/R	0,88640	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0911 x	40,86000	=/R	3,72235	
Subtotal...							4,60875
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,270 x	2,05000	=	0,55350	
Subtotal...							0,55350
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,04	
COST DIRECTE						9,32064	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						9,32064	
PBA2-UY30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			5,50 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0239 x	23,08000	=/R	0,55161	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0239 x	27,13000	=/R	0,64841	
Subtotal...							1,20002
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0239 x	40,86000	=/R	0,97655	
Subtotal...							0,97655
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,108 x	3,09000	=	0,33372	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,578 x	5,16000	=	2,98248	
Subtotal...							3,31620
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,01	
COST DIRECTE						5,50477	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						5,50477	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 916

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBA2-UY31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			7,06 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0186 x	23,08000 =/R	0,42929	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0186 x	27,13000 =/R	0,50462	
			Subtotal...			0,93391
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0186 x	40,86000 =/R	0,76000	
			Subtotal...			0,76000
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,175 x	3,09000 =	0,54075	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,933 x	5,16000 =	4,81428	
			Subtotal...			5,35503
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,01
		COST DIRECTE				7,05828
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,05828
PBA2-UY40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			4,32 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0052 x	23,08000 =/R	0,12002	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0052 x	27,13000 =/R	0,14108	
			Subtotal...			0,26110
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0052 x	40,86000 =/R	0,21247	
			Subtotal...			0,21247
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,130 x	3,09000 =	0,40170	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,667 x	5,16000 =	3,44172	
			Subtotal...			3,84342
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,00
		COST DIRECTE				4,31960
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 917

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,31960
PBA2-UY41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175		Rend.: 1,000			8,23 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,006 x	23,08000	=/R	0,13848	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,006 x	27,13000	=/R	0,16278	
				Subtotal...			0,30126
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,006 x	40,86000	=/R	0,24516	
				Subtotal...			0,24516
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,260 x	3,09000	=	0,80340	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,333 x	5,16000	=	6,87828	
				Subtotal...			7,68168
			DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,00
			COST DIRECTE				8,23111
			DESPESES INDIRECTES	0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,23111
PBA2-UY43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175		Rend.: 1,000			13,52 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0278 x	23,08000	=/R	0,64162	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0278 x	27,13000	=/R	0,75421	
				Subtotal...			1,39583
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0278 x	40,86000	=/R	1,13591	
				Subtotal...			1,13591
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,360 x	3,09000	=	1,11240	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,911 x	5,16000	=	9,86076	
				Subtotal...			10,97316

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 918

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,01
			COST DIRECTE			13,51886
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,51886
PBA2-UY44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			13,48 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1016 x	23,08000 =/R	2,34493	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1016 x	27,13000 =/R	2,75641	
				Subtotal...		5,10134
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1016 x	40,86000 =/R	4,15138	
				Subtotal...		4,15138
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,720 x	3,09000 =	2,22480	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,378 x	5,16000 =	1,95048	
				Subtotal...		4,17528
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,05
			COST DIRECTE			13,47901
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,47901
PBA2-UY45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			20,85 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0943 x	23,08000 =/R	2,17644	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0943 x	27,13000 =/R	2,55836	
				Subtotal...		4,73480
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0943 x	40,86000 =/R	3,85310	
				Subtotal...		3,85310
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 919

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,399 x	3,09000	=	1,23291	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	2,128 x	5,16000	=	10,98048	
Subtotal...							12,21339
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,05
COST DIRECTE							20,84864
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							20,84864
PBA2-UY46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			Rend.: 1,000		36,62 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,1741 x	23,08000	=/R	4,01823	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1741 x	27,13000	=/R	4,72333	
Subtotal...							8,74156
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1741 x	40,86000	=/R	7,11373	
Subtotal...							7,11373
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,680 x	3,09000	=	2,10120	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	3,600 x	5,16000	=	18,57600	
Subtotal...							20,67720
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,09
COST DIRECTE							36,61991
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							36,61991
PBA2-UY47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			Rend.: 1,000		24,92 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,0845 x	23,08000	=/R	1,95026	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0845 x	27,13000	=/R	2,29249	
Subtotal...							4,24275
Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 922

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBA2-UY53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175	Rend.: 1,000			7,44 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0339 x	23,08000 =/R	0,78241	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0339 x	27,13000 =/R	0,91971	
				Subtotal...		1,70212
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0339 x	40,86000 =/R	1,38515	
				Subtotal...		1,38515
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,142 x	3,09000 =	0,43878	
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,756 x	5,16000 =	3,90096	
				Subtotal...		4,33974
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,02
			COST DIRECTE			7,44403
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,44403
PBA2-UY51	m2	Pintat resta de símbol, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, sense labor prèvia de premarcatge	Rend.: 1,000			12,16 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,093 x	23,08000 =/R	2,14644	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,093 x	27,13000 =/R	2,52309	
				Subtotal...		4,66953
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1035 x	9,73000 =/R	1,00706	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1035 x	40,86000 =/R	4,22901	
				Subtotal...		5,23607
Materials:						
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,090 x	3,09000 =	0,27810	
BBA1-U300	ka	Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,480 x	4,03000 =	1,93440	
				Subtotal...		2,21250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 923

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,05
			COST DIRECTE			12,16480
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,16480
PBA	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL					
PBA3-						
PBA3-UVA1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000			0,31 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0018 x	23,08000 =/R	0,04154	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0018 x	27,13000 =/R	0,04883	
			Subtotal...			0,09037
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0018 x	40,86000 =/R	0,07355	
			Subtotal...			0,07355
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,072 x	2,05000 =	0,14760	
			Subtotal...			0,14760
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00
			COST DIRECTE			0,31242
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,31242
PBA3-UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000			0,40 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0019 x	23,08000 =/R	0,04385	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0019 x	27,13000 =/R	0,05155	
			Subtotal...			0,09540
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0019 x	40,86000 =/R	0,07763	
			Subtotal...			0,07763
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,108 x	2,05000 =	0,22140	
			Subtotal...			0,22140

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 924

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00
			COST DIRECTE			0,39538
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,39538
PBA3-UVA4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000			0,63 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,002 x	23,08000 =/R	0,04616	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,002 x	27,13000 =/R	0,05426	
			Subtotal...			0,10042
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,002 x	40,86000 =/R	0,08172	
			Subtotal...			0,08172
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,216 x	2,05000 =	0,44280	
			Subtotal...			0,44280
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00
			COST DIRECTE			0,62594
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,62594
PBA3-UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	Rend.: 1,000			0,27 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0013 x	23,08000 =/R	0,03000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0013 x	27,13000 =/R	0,03527	
			Subtotal...			0,06527
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0013 x	40,86000 =/R	0,05312	
			Subtotal...			0,05312
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,072 x	2,05000 =	0,14760	
			Subtotal...			0,14760
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00
			COST DIRECTE			0,26664
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 926

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBA3-UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	Rend.: 1,000			0,55 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0012 x	23,08000 =/R	0,02770	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0012 x	27,13000 =/R	0,03256	
				Subtotal...		0,06026
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0012 x	40,86000 =/R	0,04903	
				Subtotal...		0,04903
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,216 x	2,05000 =	0,44280	
				Subtotal...		0,44280
		DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,00
		COST DIRECTE				0,55269
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,55269
PBA3-UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000			1,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0054 x	23,08000 =/R	0,12463	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0054 x	27,13000 =/R	0,14650	
				Subtotal...		0,27113
Maquinària:						
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0054 x	40,86000 =/R	0,22064	
				Subtotal...		0,22064
Materials:						
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,160 x	5,16000 =	0,82560	
				Subtotal...		0,82560
		DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,00
		COST DIRECTE				1,32008
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,32008
PBA3-UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000			1,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 927

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,005 x	23,08000	=/R	0,11540	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,005 x	27,13000	=/R	0,13565	
Subtotal...						0,25105	
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,005 x	40,86000	=/R	0,20430	
Subtotal...						0,20430	
Materials:							
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,240 x	5,16000	=	1,23840	
Subtotal...						1,23840	
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,00	
COST DIRECTE						1,69626	
DESPESES INDIRECTES					0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1,69626	
PBA3-UV4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	Rend.: 1,000				2,69 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0023 x	23,08000	=/R	0,05308	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0023 x	27,13000	=/R	0,06240	
Subtotal...						0,11548	
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0023 x	40,86000	=/R	0,09398	
Subtotal...						0,09398	
Materials:							
BBA1-2XWR	ka	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,480 x	5,16000	=	2,47680	
Subtotal...						2,47680	
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,00	
COST DIRECTE						2,68741	
DESPESES INDIRECTES					0,00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2,68741	
PBA3-UV5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	Rend.: 1,000				1,27 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,0049 x	23,08000	=/R	0,11309	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0049 x	27,13000	=/R	0,13294	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 930

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0191 x	9,73000	=/R	0,18584	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0191 x	40,86000	=/R	0,78043	
Subtotal...							0,96627
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,360 x	2,05000	=	0,73800	
Subtotal...							0,73800
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,01
COST DIRECTE							2,67287
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,67287
PBA4-UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175. Inclou premarcatge (amidament: m2 realment pintat)			Rend.: 1,000		5,03 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0247 x	23,08000	=/R	0,57008	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0247 x	27,13000	=/R	0,67011	
Subtotal...							1,24019
Maquinària:							
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0247 x	40,86000	=/R	1,00924	
Subtotal...							1,00924
Materials:							
BBA0-HOPP	ka	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,300 x	3,09000	=	0,92700	
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,900 x	2,05000	=	1,84500	
Subtotal...							2,77200
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,01
COST DIRECTE							5,03383
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							5,03383
PBA4-UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)			Rend.: 1,000		14,54 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 932

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BBAC-UX41	u	Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	1,000 x	55,50000 =	55,50000	
				Subtotal...		55,50000
				COST DIRECTE		55,50000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		55,50000
PBA7-UX42	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)		Rend.: 1,000		44,45 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
BBAC-UX42	u	Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	1,000 x	44,45000 =	44,45000	
				Subtotal...		44,45000
				COST DIRECTE		44,45000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		44,45000
PBA7-UX45	u	Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici, inclòs retirada de restes anteriors, totalment col·locat		Rend.: 1,000		10,15 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,045 x	23,08000 =/R	1,03860	
				Subtotal...		1,03860
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,045 x	9,73000 =/R	0,43785	
				Subtotal...		0,43785
Materials:						
BBAZ-UX45	u	Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici	1,000 x	8,66000 =	8,66000	
				Subtotal...		8,66000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 933

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,01
			COST DIRECTE			10,14684
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,14684
PBA7-UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres pernns d'ancoratge	Rend.: 1,000			16,72 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2589 x	23,08000 =/R	5,97541	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2589 x	27,13000 =/R	7,02396	
			Subtotal...			12,99937
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2589 x	9,73000 =/R	2,51910	
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,2589 x	4,12000 =/R	1,06667	
			Subtotal...			3,58577
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,13
			COST DIRECTE			16,71513
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,71513
PBA7-UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre pernns d'ancoratge	Rend.: 1,000			22,28 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3451 x	23,08000 =/R	7,96491	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3451 x	27,13000 =/R	9,36256	
			Subtotal...			17,32747
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,3451 x	9,73000 =/R	3,35782	
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,3451 x	4,12000 =/R	1,42181	
			Subtotal...			4,77963
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,17
			COST DIRECTE			22,28037
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,28037
PBA	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL					
PBAB-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 934

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBAB-UV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000			6,16 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,043 x	23,08000 =/R	0,99244	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,043 x	27,13000 =/R	1,16659	
			Subtotal...			2,15903
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,043 x	9,73000 =/R	0,41839	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,043 x	40,86000 =/R	1,75698	
			Subtotal...			2,17537
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,878 x	2,05000 =	1,79990	
			Subtotal...			1,79990
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,02
			COST DIRECTE			6,15589
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,15589
PBAB-UV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000			8,15 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0575 x	23,08000 =/R	1,32710	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0575 x	27,13000 =/R	1,55998	
			Subtotal...			2,88708
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0575 x	9,73000 =/R	0,55948	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0575 x	40,86000 =/R	2,34945	
			Subtotal...			2,90893
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,134 x	2,05000 =	2,32470	
			Subtotal...			2,32470
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			8,14958
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,14958

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 935

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBAB-UV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000			10,36 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0603 x	23,08000 =/R	1,39172	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0603 x	27,13000 =/R	1,63594	
				Subtotal...		3,02766
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0603 x	9,73000 =/R	0,58672	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0603 x	40,86000 =/R	2,46386	
				Subtotal...		3,05058
Materials:						
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,075 x	2,05000 =	4,25375	
				Subtotal...		4,25375
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			10,36227
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,36227
PBAB-UV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000			119,30 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0564 x	23,08000 =/R	24,38171	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,0564 x	27,13000 =/R	28,66013	
				Subtotal...		53,04184
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	1,0564 x	9,73000 =/R	10,27877	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	1,0564 x	40,86000 =/R	43,16450	
				Subtotal...		53,44327
Materials:						
BBA1-U105	kg	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,816 x	3,22000 =	12,28752	
				Subtotal...		12,28752
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,53
			COST DIRECTE			119,30305
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			119,30305

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 936

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PBAB-UV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000			31,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2839 x	23,08000 =/R	6,55241	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2839 x	27,13000 =/R	7,70221	
				Subtotal...		14,25462
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2839 x	9,73000 =/R	2,76235	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,2839 x	40,86000 =/R	11,60015	
				Subtotal...		14,36250
Materials:						
BBA1-U105	kg	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,859 x	3,22000 =	2,76598	
				Subtotal...		2,76598
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,14
			COST DIRECTE			31,52565
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,52565
PBAB-UV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000			20,80 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1888 x	23,08000 =/R	4,35750	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1888 x	27,13000 =/R	5,12214	
				Subtotal...		9,47964
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1888 x	9,73000 =/R	1,83702	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1888 x	40,86000 =/R	7,71437	
				Subtotal...		9,55139
Materials:						
BBA1-U105	kg	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,519 x	3,22000 =	1,67118	
				Subtotal...		1,67118
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,09
			COST DIRECTE			20,79701
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 937

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,79701		
PBAB-UV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000	19,60 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,1804 x 23,08000 =/R	4,16363	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1804 x 27,13000 =/R	4,89425	
		Subtotal...			9,05788
Maquinària:					
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1804 x 9,73000 =/R	1,75529	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1804 x 40,86000 =/R	7,37114	
		Subtotal...			9,12643
Materials:					
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,648 x 2,05000 =	1,32840	
		Subtotal...			1,32840
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,09
		COST DIRECTE			19,60329
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,60329
PBAB-UV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	Rend.: 1,000	12,09 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,1148 x 23,08000 =/R	2,64958	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1148 x 27,13000 =/R	3,11452	
		Subtotal...			5,76410
Maquinària:					
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1148 x 9,73000 =/R	1,11700	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1148 x 40,86000 =/R	4,69073	
		Subtotal...			5,80773
Materials:					
BBA1-U100	kg	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,225 x 2,05000 =	0,46125	
		Subtotal...			0,46125
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,06
		COST DIRECTE			12,09072
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 938

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL						12,09072	
PBAB-UV19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge			Rend.: 1,000	214,89 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	2,0166 x	23,08000 =/R	46,54313		
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,0166 x	27,13000 =/R	54,71036		
Subtotal...						101,25349	
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	2,0166 x	9,73000 =/R	19,62152		
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	2,0166 x	40,86000 =/R	82,39828		
Subtotal...						102,01980	
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,175 x	2,05000 =	10,60875		
Subtotal...						10,60875	
DESPESES AUXILIARS					1,00%	1,01	
COST DIRECTE						214,89457	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						214,89457	
PBAB-UV1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixamplària sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge			Rend.: 1,000	276,20 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	2,7124 x	23,08000 =/R	62,60219		
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,7124 x	27,13000 =/R	73,58741		
Subtotal...						136,18960	
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	2,7124 x	9,73000 =/R	26,39165		
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	2,7124 x	40,86000 =/R	110,82866		
Subtotal...						137,22031	
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,697 x	2,05000 =	1,42885		
Subtotal...						1,42885	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 939

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		1,36
			COST DIRECTE			276,20066
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			276,20066
PBAB-UW10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge	Rend.: 1,000			6,00 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,040 x	23,08000 =/R	0,92320	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,040 x	27,13000 =/R	1,08520	
			Subtotal...			2,00840
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,043 x	9,73000 =/R	0,41839	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,043 x	40,86000 =/R	1,75698	
			Subtotal...			2,17537
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,878 x	2,05000 =	1,79990	
			Subtotal...			1,79990
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,02
			COST DIRECTE			6,00375
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,00375
PBAB-UW11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge	Rend.: 1,000			8,02 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,055 x	23,08000 =/R	1,26940	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,055 x	27,13000 =/R	1,49215	
			Subtotal...			2,76155
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0575 x	9,73000 =/R	0,55948	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0575 x	40,86000 =/R	2,34945	
			Subtotal...			2,90893
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,134 x	2,05000 =	2,32470	
			Subtotal...			2,32470

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 940

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			8,02280
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,02280
PBAB-UW12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge	Rend.: 1,000			10,25 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,058 x	23,08000 =/R	1,33864	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,058 x	27,13000 =/R	1,57354	
			Subtotal...			2,91218
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0603 x	9,73000 =/R	0,58672	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0603 x	40,86000 =/R	2,46386	
			Subtotal...			3,05058
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,075 x	2,05000 =	4,25375	
			Subtotal...			4,25375
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			10,24563
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,24563
PBAB-UW13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000			106,21 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,9272 x	23,08000 =/R	21,39978	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,9272 x	27,13000 =/R	25,15494	
			Subtotal...			46,55472
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,9272 x	9,73000 =/R	9,02166	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,9272 x	40,86000 =/R	37,88539	
			Subtotal...			46,90705
Materials:						
BBA1-U105	ka	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,816 x	3,22000 =	12,28752	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 941

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				12,28752
			DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,47
			COST DIRECTE				106,21484
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				106,21484
PBAB-UW14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000				28,14 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,2505 x	23,08000	=/R	5,78154	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2505 x	27,13000	=/R	6,79607	
			Subtotal...				12,57761
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2505 x	9,73000	=/R	2,43737	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,2505 x	40,86000	=/R	10,23543	
			Subtotal...				12,67280
Materials:							
BBA1-U105	ka	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,859 x	3,22000	=	2,76598	
			Subtotal...				2,76598
			DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,13
			COST DIRECTE				28,14217
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,14217
PBAB-UW15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000				16,24 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,1438 x	23,08000	=/R	3,31890	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1438 x	27,13000	=/R	3,90129	
			Subtotal...				7,22019
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1438 x	9,73000	=/R	1,39917	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,1438 x	40,86000	=/R	5,87567	
			Subtotal...				7,27484
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 942

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BBA1-U105	ka	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,519 x	3,22000 =	1,67118	
Subtotal...						1,67118
DESPESES AUXILIARS 1,00%						0,07
COST DIRECTE						16,23841
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						16,23841
PBAB-UW16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000			10,82 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0937 x	23,08000 =/R	2,16260	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0937 x	27,13000 =/R	2,54208	
Subtotal...						4,70468
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0937 x	9,73000 =/R	0,91170	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0937 x	40,86000 =/R	3,82858	
Subtotal...						4,74028
Materials:						
BBA1-U100	kq	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,648 x	2,05000 =	1,32840	
Subtotal...						1,32840
DESPESES AUXILIARS 1,00%						0,05
COST DIRECTE						10,82041
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						10,82041
PBAB-UW17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000			4,50 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0399 x	23,08000 =/R	0,92089	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0399 x	27,13000 =/R	1,08249	
Subtotal...						2,00338
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0399 x	9,73000 =/R	0,38823	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0399 x	40,86000 =/R	1,63031	
Subtotal...						2,01854
Materials:						
BBA1-U100	kq	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,225 x	2,05000 =	0,46125	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 943

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				0,46125
			DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,02
			COST DIRECTE				4,50320
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,50320
PBAB-UW18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	Rend.: 1,000				15,86 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2489 x	23,08000	=/R	5,74461	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2489 x	27,13000	=/R	6,75266	
			Subtotal...				12,49727
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2489 x	9,73000	=/R	2,42180	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0078 x	40,86000	=/R	0,31871	
			Subtotal...				2,74051
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,244 x	2,05000	=	0,50020	
			Subtotal...				0,50020
			DESPESES AUXILIARS		1,00%		0,12
			COST DIRECTE				15,86295
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,86295
PBAB-UW19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles	Rend.: 1,000				140,07 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,278 x	23,08000	=/R	29,49624	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,278 x	27,13000	=/R	34,67214	
			Subtotal...				64,16838
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	1,278 x	9,73000	=/R	12,43494	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	1,278 x	40,86000	=/R	52,21908	
			Subtotal...				64,65402
Materials:							
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,175 x	2,05000	=	10,60875	
			Subtotal...				10,60875

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 944

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,64
			COST DIRECTE			140,07283
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			140,07283
PBAB-UW1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixamplària sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles	Rend.: 1,000			51,03 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4896 x	23,08000 =/R	11,29997	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,4896 x	27,13000 =/R	13,28285	
			Subtotal...			24,58282
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,4896 x	9,73000 =/R	4,76381	
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,4896 x	40,86000 =/R	20,00506	
			Subtotal...			24,76887
Materials:						
BBA1-U100	ka	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,697 x	2,05000 =	1,42885	
			Subtotal...			1,42885
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,25
			COST DIRECTE			51,02637
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,02637

PBA SENYALITZACIÓ HORIZONTAL
PBAZ-

PBAZ-UV00	m	Pre-marcatge	Rend.: 1,000			0,10 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,0017 x	23,08000 =/R	0,03924	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0017 x	27,13000 =/R	0,04612	
			Subtotal...			0,08536
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0017 x	9,73000 =/R	0,01654	
			Subtotal...			0,01654
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,00
			COST DIRECTE			0,10275
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 945

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,10275	
PBAZ-UV01	u	Subministrament i muntatge de coixí de cautxú per reducció de velocitat tipus berlinés amb lamines reflectants i antilliscants, de dimensions 220x170x7 cm, compost per 20 peces amb 4 fixacions cadascuna i encaix entre elles amb forma de puzzle.	Rend.: 1,000		819,07 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500 x	23,94000 =/R	11,97000	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
			Subtotal...		25,53500	
Materials:						
BBZB-UV01	u	Coixí de cautxú tipus berlinès per a reducció de velocitat amb làmines reflectants antilliscants, dimensions 220x170x7cm, model estàndar. Compost de 16 elements (4 elements centrals, 4 rampes centrals, 4 rampes laterals i 4 cantoneres).	1,000 x	793,50000 =	793,50000	
			Subtotal...		793,50000	
			DESPESES AUXILIARS	0.15%	0,04	
			COST DIRECTE		819,07330	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		819,07330	
PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL						
PBB4-						
PBB4-HBS3	m2	Neteja de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	Rend.: 1,000		9,85 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100 x	27,13000 =/R	2,71300	
			Subtotal...		5,02100	
Maquinària:						
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,100 x	46,90000 =/R	4,69000	
			Subtotal...		4,69000	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,002 x	1,79000 =	0,00358	
B014-05MI	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,001 x	5,26000 =	0,00526	
			Subtotal...		0,00884	
			DESPESES AUXILIARS	2.50%	0,13	
			COST DIRECTE		9,84537	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,84537	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 946

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU			
PBB4-HBS5	m2	Esborrat de "pintades" en cartells de plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat					Rend.: 1,000		25,12 €	
							Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre			0,250	x	23,08000	=/R	5,77000	
A0F-000B	h	Oficial 1a			0,250	x	27,13000	=/R	6,78250	
							Subtotal...		12,55250	
Maquinària:										
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim			0,2125	x	46,90000	=/R	9,96625	
							Subtotal...		9,96625	
Materials:										
B8Z3-0P25	ka	Producte genèric	decapant	desincrustador	0,250	x	9,13000	=	2,28250	
							Subtotal...		2,28250	
							DESPESES AUXILIARS		2.50%	0,31
							COST DIRECTE			25,11506
							DESPESES INDIRECTES		0.00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,11506
PBB4-HBS8	u	Girar posició de senyal, placa o mirall					Rend.: 1,000		4,73 €	
							Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre			0,200	x	23,08000	=/R	4,61600	
							Subtotal...		4,61600	
							DESPESES AUXILIARS		2.50%	0,12
							COST DIRECTE			4,73140
							DESPESES INDIRECTES		0.00%	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,73140
PBB4-UV10	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries					Rend.: 1,000		7,30 €	
							Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:										
A0D-0007	h	Manobre			0,2608	x	23,08000	=/R	6,01926	
							Subtotal...		6,01926	
Maquinària:										
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor			0,125	x	9,73000	=/R	1,21625	
							Subtotal...		1,21625	
Materials:										
B011-05ME	m3	Aigua			0,001	x	1,79000	=	0,00179	
B014-05MI	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid			0,0005	x	5,26000	=	0,00263	
							Subtotal...		0,00442	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 947

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,06
			COST DIRECTE			7,30012
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,30012
PBB4-UV11	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 5 unitats en un radi de 20 m	Rend.: 1,000			4,99 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1731 x	23,08000 =/R	3,99515	
				Subtotal...		3,99515
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0974 x	9,73000 =/R	0,94770	
				Subtotal...		0,94770
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B014-05MI	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,0005 x	5,26000 =	0,00263	
				Subtotal...		0,00442
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,04
			COST DIRECTE			4,98722
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,98722
PBB4-UV12	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 25 unitats en un radi de 200 m	Rend.: 1,000			4,18 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,1422 x	23,08000 =/R	3,28198	
				Subtotal...		3,28198
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0889 x	9,73000 =/R	0,86500	
				Subtotal...		0,86500
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179	
B014-05MI	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,0005 x	5,26000 =	0,00263	
				Subtotal...		0,00442
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
			COST DIRECTE			4,18422
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 948

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,18422		
PBB4-UV15	u	Neteja de fita urbana reflectant, amb senyal de trànsit incorporada	Rend.: 1,000	18,17 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,6494 x	23,08000 =/R	14,98815
			Subtotal...		14,98815
Maquinària:					
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,3112 x	9,73000 =/R	3,02798
			Subtotal...		3,02798
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179
B014-05MI	ka	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,0005 x	5,26000 =	0,00263
			Subtotal...		0,00442
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,15
		COST DIRECTE			18,17043
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,17043
PBB4-UV20	u	Esborrat de pintades i grafitis de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries	Rend.: 1,000	5,38 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,180 x	23,08000 =/R	4,15440
			Subtotal...		4,15440
Maquinària:					
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,075 x	9,73000 =/R	0,72975
			Subtotal...		0,72975
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000 =	0,00179
B8Z3-0P25	ka	Producte decapant desincrustador genèric	0,050 x	9,13000 =	0,45650
			Subtotal...		0,45829
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,04
		COST DIRECTE			5,38398
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,38398
PBB4-UV21	u	Esborrat de pintades i grafitis de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 5 unitats en un radi de 20 m	Rend.: 1,000	4,80 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 949

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A0D-0007	h	Manobre	0,155 x	23,08000	=/R	3,57740	
				Subtotal...			3,57740
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,075 x	9,73000	=/R	0,72975	
				Subtotal...			0,72975
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B8Z3-0P25	kg	Producte decapant desincrustador genèric	0,050 x	9,13000	=	0,45650	
				Subtotal...			0,45829
				DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,04
				COST DIRECTE			4,80121
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,80121
PBB4-UV22	u	Esborrat de pintades i grafitis de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, fins a 25 unitats en un radi de 200 m			Rend.: 1,000		4,40 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,138 x	23,08000	=/R	3,18504	
				Subtotal...			3,18504
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,075 x	9,73000	=/R	0,72975	
				Subtotal...			0,72975
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B8Z3-0P25	kg	Producte decapant desincrustador genèric	0,050 x	9,13000	=	0,45650	
				Subtotal...			0,45829
				DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
				COST DIRECTE			4,40493
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,40493
PBB4-UV80	u	Reparació de senyal, placa o mirall, inclòs girar posició			Rend.: 1,000		8,08 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,2881 x	23,08000	=/R	6,64935	
				Subtotal...			6,64935
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,140 x	9,73000	=/R	1,36220	
				Subtotal...			1,36220

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 950

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,07	
			COST DIRECTE		8,07804	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,07804	
PBB4-UV90	u	Reparació de pal	Unitats	Preu€	Rend.: 1,000 Parcial	16,39 € Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2712 x	23,08000	=/R 6,25930	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2712 x	27,13000	=/R 7,35766	
			Subtotal...			13,61696
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,2712 x	9,73000	=/R 2,63878	
			Subtotal...			2,63878
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,14	
			COST DIRECTE		16,39191	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		16,39191	
PBB4-UZ10	u	Neteja de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm	Unitats	Preu€	Rend.: 1,000 Parcial	8,50 € Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,333 x	23,08000	=/R 7,68564	
			Subtotal...			7,68564
Maquinària:						
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,075 x	9,73000	=/R 0,72975	
			Subtotal...			0,72975
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,0005 x	1,79000	= 0,00090	
B014-05MI	kg	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	0,0005 x	5,26000	= 0,00263	
			Subtotal...			0,00353
			DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,08	
			COST DIRECTE		8,49578	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,49578	
PBB4-UZ20	u	Esborrat de pintades de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm	Unitats	Preu€	Rend.: 1,000 Parcial	10,51 € Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 953

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BBM7-ORYM	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	67,97000 =	67,97000	
		Subtotal...				67,97000
		DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,19
		COST DIRECTE				84,24849
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				84,24849
PBBF-DUJU	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		Rend.: 1,000		93,65 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 x	23,94000 =/R	5,98500	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 x	27,13000 =/R	6,78250	
		Subtotal...				12,76750
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,062 x	53,54000 =/R	3,31948	
		Subtotal...				3,31948
Materials:						
BBM7-ORYN	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	77,37000 =	77,37000	
		Subtotal...				77,37000
		DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,19
		COST DIRECTE				93,64849
		DESPESES INDIRECTES		0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				93,64849
PBBF-DUJV	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		Rend.: 1,000		50,21 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 x	23,94000 =/R	5,98500	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 x	27,13000 =/R	6,78250	
		Subtotal...				12,76750
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,062 x	53,54000 =/R	3,31948	
		Subtotal...				3,31948
Materials:						
BBM7-ORYO	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	33,93000 =	33,93000	
		Subtotal...				33,93000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 954

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19
			COST DIRECTE			50,20849
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,20849
PBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL					
PBBG-						
PBBG-DV34	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000			108,58 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 x	23,94000 =/R	5,98500	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 x	27,13000 =/R	6,78250	
			Subtotal...			12,76750
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,062 x	53,54000 =/R	3,31948	
			Subtotal...			3,31948
Materials:						
BBMB-0RZC	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	92,30000 =	92,30000	
			Subtotal...			92,30000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19
			COST DIRECTE			108,57849
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			108,57849
PBBG-DV35	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000			96,07 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 x	23,94000 =/R	5,98500	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 x	27,13000 =/R	6,78250	
			Subtotal...			12,76750
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,062 x	53,54000 =/R	3,31948	
			Subtotal...			3,31948
Materials:						
BBMB-0RZD	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	79,79000 =	79,79000	
			Subtotal...			79,79000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 955

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19
			COST DIRECTE			96,06849
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			96,06849
PBBG-DV36	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000			247,33 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300 x	23,94000 =/R	7,18200	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
			Subtotal...			15,32100
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,075 x	53,54000 =/R	4,01550	
			Subtotal...			4,01550
Materials:						
BBMB-0RZE	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	227,76000 =	227,76000	
			Subtotal...			227,76000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23
			COST DIRECTE			247,32632
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			247,32632
PBBG-DV37	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000			183,12 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300 x	23,94000 =/R	7,18200	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
			Subtotal...			15,32100
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,075 x	53,54000 =/R	4,01550	
			Subtotal...			4,01550
Materials:						
BBMB-0RZF	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	163,55000 =	163,55000	
			Subtotal...			163,55000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23
			COST DIRECTE			183,11632

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 956

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			183,11632
PBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL					
PBBH-						
PBBH-DVFI	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000			89,46 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 x	23,94000 =/R	3,59100	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
			Subtotal...			7,66050
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,038 x	53,54000 =/R	2,03452	
			Subtotal...			2,03452
Materials:						
BBME-0RVZ	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	79,65000 =	79,65000	
			Subtotal...			79,65000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,11
			COST DIRECTE			89,45993
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,45993
PBBH-DVFJ	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000			79,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 x	23,94000 =/R	3,59100	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
			Subtotal...			7,66050
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,038 x	53,54000 =/R	2,03452	
			Subtotal...			2,03452
Materials:						
BBME-0RW0	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	69,81000 =	69,81000	
			Subtotal...			69,81000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,11
			COST DIRECTE			79,61993
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 957

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		79,61993	
PBBH-DVFK	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000		121,33 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 x	23,94000 =/R	3,59100	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
			Subtotal...		7,66050	
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,038 x	53,54000 =/R	2,03452	
			Subtotal...		2,03452	
Materials:						
BBME-0RW1	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	111,52000 =	111,52000	
			Subtotal...		111,52000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,11	
			COST DIRECTE		121,32993	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		121,32993	
PBBH-DVFL	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	Rend.: 1,000		100,57 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 x	23,94000 =/R	3,59100	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
			Subtotal...		7,66050	
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,038 x	53,54000 =/R	2,03452	
			Subtotal...		2,03452	
Materials:						
BBME-0RW2	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	90,76000 =	90,76000	
			Subtotal...		90,76000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,11	
			COST DIRECTE		100,56993	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		100,56993	
PBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 959

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BBZB-UVP1	u	Amortització de palfó de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior (10 usos), inclòs part proporcional de brides de niló per a fixació al suport	1,000 x	8,97000 =	8,97000	
Subtotal...						8,97000
COST DIRECTE						22,32500
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						22,32500
PBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL					
PBBM-						
PBBM-4IMF	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra clavat	Rend.: 1,000			14,52 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,080 x	23,08000 =/R	1,84640	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,050 x	27,13000 =/R	1,35650	
Subtotal...						3,20290
Maquinària:						
C1B0-006B	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics	0,040 x	49,77000 =/R	1,99080	
Subtotal...						1,99080
Materials:						
BBMF-0SIX	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	1,000 x	9,28000 =	9,28000	
Subtotal...						9,28000
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,05
COST DIRECTE						14,52174
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						14,52174
PBBM-4IMH	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat	Rend.: 1,000			15,61 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,100 x	23,08000 =/R	2,30800	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,050 x	27,13000 =/R	1,35650	
Subtotal...						3,66450
Materials:						
BBMF-0SIX	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	1,000 x	9,28000 =	9,28000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 960

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,0294 x	88,85142 =	2,61223	
				Subtotal...		11,89223
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,05
				COST DIRECTE		15,61170
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,61170
PBBM-UA10	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)		Rend.: 1,000		129,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
				Subtotal...		20,08400
Materials:						
BBBZ-UV40	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)	1,000 x	109,25000 =	109,25000	
				Subtotal...		109,25000
				DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,20
				COST DIRECTE		129,53484
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		129,53484
PBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL					
PBBW-						
PBBW-UV10	u	Mirall deflector convex de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació		Rend.: 1,000		165,44 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BBBW-UV10	u	Mirall deflector convex de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	1,000 x	165,44000 =	165,44000	
				Subtotal...		165,44000
				COST DIRECTE		165,44000
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		165,44000
PBBW-UV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació		Rend.: 1,000		231,33 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 961

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials:							
BBBW-UV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	1,000 x	231,33000	=	231,33000	
				Subtotal...			231,33000
				COST DIRECTE			231,33000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			231,33000
PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL							
PBBY-							
PBBY-U910	u	Instal·lació de base de sustentació per ancoratges de pals temporals, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari			Rend.: 1,000		20,60 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,180 x	23,08000	=/R	4,15440	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,180 x	27,13000	=/R	4,88340	
				Subtotal...			9,03780
Maquinària:							
C154-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,0071 x	39,54000	=/R	0,28073	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,180 x	9,73000	=/R	1,75140	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,180 x	9,45000	=/R	1,70100	
				Subtotal...			3,73313
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,0092 x	1,79000	=	0,01647	
B074-B700	ka	Mortor adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	3,750 x	1,06000	=	3,97500	
B07L-1PYB	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,015 x	51,16000	=	0,76740	
B2RA-28TS	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	0,0351 x	23,00000	=	0,80730	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	0,240 x	9,06000	=	2,17440	
				Subtotal...			7,74057
				DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,09
				COST DIRECTE			20,60188
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 962

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,60188			
PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	Rend.: 1,000	79,23 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
				Subtotal...		20,08400
Maquinària:						
C154-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,100 x	39,54000 =/R	3,95400	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,400 x	9,73000 =/R	3,89200	
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,400 x	4,00000 =/R	1,60000	
				Subtotal...		9,44600
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,500 x	84,44000 =	42,22000	
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030 x	51,16000 =	1,53480	
B2RA-28TS	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	0,060 x	23,00000 =	1,38000	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	0,480 x	9,06000 =	4,34880	
				Subtotal...		49,50150
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,20
			COST DIRECTE			79,23234
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			79,23234
PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000	8,81 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,0821 x	23,08000 =/R	1,89487	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0821 x	27,13000 =/R	2,22737	
				Subtotal...		4,12224
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 963

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,0821 x	46,90000	=/R	3,85049	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0821 x	9,73000	=/R	0,79883	
Subtotal...							4,64932
DESPESES AUXILIARS						1.00%	0,04
COST DIRECTE							8,81278
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,81278
PBBY-UV20	m2	Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat, en actuacions de fins a 1 m2	Rend.: 1,000				10,40 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,0969 x	23,08000	=/R	2,23645	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0969 x	27,13000	=/R	2,62890	
Subtotal...							4,86535
Maquinària:							
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,0969 x	46,90000	=/R	4,54461	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,0969 x	9,73000	=/R	0,94284	
Subtotal...							5,48745
DESPESES AUXILIARS						1.00%	0,05
COST DIRECTE							10,40145
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,40145
PBBY-UV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000				14,90 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,1388 x	23,08000	=/R	3,20350	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1388 x	27,13000	=/R	3,76564	
Subtotal...							6,96914
Maquinària:							
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,1388 x	46,90000	=/R	6,50972	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1388 x	9,73000	=/R	1,35052	
Subtotal...							7,86024
DESPESES AUXILIARS						1.00%	0,07
COST DIRECTE							14,89907
DESPESES INDIRECTES						0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 964

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,89907		
PBBY-UV40	u	Col·locació de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació	Rend.: 1,000	16,17 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,1506 x 23,08000 =/R	3,47585	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1506 x 27,13000 =/R	4,08578	
		Subtotal...			7,56163
Maquinària:					
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,1506 x 46,90000 =/R	7,06314	
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,1506 x 9,73000 =/R	1,46534	
		Subtotal...			8,52848
		DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,08
		COST DIRECTE			16,16573
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,16573
PBBY-UV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000	35,75 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,3786 x 23,08000 =/R	8,73809	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3786 x 27,13000 =/R	10,27142	
		Subtotal...			19,00951
Maquinària:					
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,3786 x 9,73000 =/R	3,68378	
C1RA-U101	m3	Camió amb contenidor d'1 m3	0,0158 x 44,77000 =/R	0,70737	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,3786 x 9,45000 =/R	3,57777	
		Subtotal...			7,96892
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 965

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,0092 x	1,79000	=	0,01647	
B074-16VM	ka	Morter adormiment ultraràpid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines sintètiques	3,750 x	1,06000	=	3,97500	
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0107 x	51,16000	=	0,54741	
B2RA-28TS	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	0,0351 x	23,00000	=	0,80730	
B9E2-HYIG	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	0,160 x	20,22000	=	3,23520	
Subtotal...							8,58138
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,19
COST DIRECTE							35,74991
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							35,74991

PBBY-UVC1	m	Subministrament, col·locació i retirada de cinta d'abalisament amb insgnies de l'Ajuntament de Barcelona	Rend.: 1,000				4,02 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,063 x	23,08000	=/R	1,45404	
Subtotal...							1,45404
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,032 x	9,73000	=/R	0,31136	
Subtotal...							0,31136
Materials:							
BBC6-UVC1	m	Cinta d'abalisament amb insgnies de l'Ajuntament de Barcelona	1,000 x	2,24000	=	2,24000	
Subtotal...							2,24000
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,01
COST DIRECTE							4,01994
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,01994

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBBZ-

PBBZ-UV40	u	Mènsula galvanitzada per a ancoratge de paret amb cargols per a subjectar la senyal, fixada al parament amb tacs i visos, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000				39,06 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,1835 x	23,08000	=/R	4,23518	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1835 x	27,13000	=/R	4,97836	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 966

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				9,21354
Maquinària:							
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,1835 x	46,90000	=/R	8,60615	
			Subtotal...				8,60615
Materials:							
B44Z-0M03	ka	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	5,550 x	3,81000	=	21,14550	
			Subtotal...				21,14550
			DESPESES AUXILIARS		1,00%	0,09	
			COST DIRECTE			39,05733	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,05733	
PBBZ-UV41	u	Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal, en actuacions de fins a 1 u			Rend.: 1,000	41,89 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,120 x	23,08000	=/R	2,76960	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,120 x	27,13000	=/R	3,25560	
			Subtotal...				6,02520
Maquinària:							
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,120 x	46,90000	=/R	5,62800	
			Subtotal...				5,62800
Materials:							
B44Z-0M03	ka	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	7,920 x	3,81000	=	30,17520	
			Subtotal...				30,17520
			DESPESES AUXILIARS		1,00%	0,06	
			COST DIRECTE			41,88865	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,88865	
PBBZ-UV62	u	Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa, en actuacions de fins a 1 u			Rend.: 1,000	16,12 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,1177 x	23,08000	=/R	2,71652	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,1177 x	27,13000	=/R	3,19320	
			Subtotal...				5,90972

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 968

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BBC8-UV60	u	Fita reflectant+senyal incorporat ("monaguillo"), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II)	1,000 x	61,11000 =	61,11000	
Subtotal...						61,11000
COST DIRECTE						61,11000
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						61,11000

PBC ABALISAMENT
PBCG-

PBCG-UW20	u	Marcador tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara, fixat al suport			Rend.: 1,000		6,63 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,050 x	23,08000	=/R	1,15400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,050 x	27,13000	=/R	1,35650	
				Subtotal...			2,51050
Materials:							
BBBW-UV20	u	Marcador tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara	1,000 x	4,09000	=	4,09000	
				Subtotal...			4,09000
				DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,03
				COST DIRECTE			6,62561
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6.62561

PBS MATERIALS PER A SEMÀFORS
PBS1-

PBS1-U031	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent	Rend.: 1,000			188,55 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,450 x	23,94000 =/R	10,77300	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
			Subtotal...			22,98150
Materials:						
BBS1-U043	u	Columna de polièster-fibra de vidre de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes	1,000 x	165,22000 =	165,22000	
			Subtotal...			165,22000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 969

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34
			COST DIRECTE			188,54622
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			188,54622
PBS1-U032	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent	Rend.: 1,000			204,33 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,450 x	23,94000 =/R	10,77300	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
			Subtotal...			22,98150
Materials:						
BBS1-U044	u	Columna polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes	1,000 x	181,00000 =	181,00000	
			Subtotal...			181,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34
			COST DIRECTE			204,32622
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			204,32622
PBS1-U034	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent	Rend.: 1,000			150,57 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,450 x	23,94000 =/R	10,77300	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
			Subtotal...			22,98150
Materials:						
BBS1-U046	u	Columna d'acer galvanitzat de 2 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'empotrament	1,000 x	127,24000 =	127,24000	
			Subtotal...			127,24000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34
			COST DIRECTE			150,56622
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			150,56622

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 970

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PBS1-U035	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent	Rend.: 1,000			180,12 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,450 x	23,94000 =/R	10,77300	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
Materials:				Subtotal...		22,98150
BBS1-U047	u	Columna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament	1,000 x	156,79000 =	156,79000	
				Subtotal...		156,79000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34
			COST DIRECTE			180,11622
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			180,11622
PBZ PBZB-	ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ					
PBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	Rend.: 1,000			104,88 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
BBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	1,000 x	104,88000 =	104,88000	
				Subtotal...		104,88000
			COST DIRECTE			104,88000
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			104,88000
PD PD5 PD50-	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA DRENATGES					
PD50-4814	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter	Rend.: 1,000			97,87 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
Materials:				Subtotal...		17,57350

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 974

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,6721 x	73,95000 =	49,70180	
B0D80-0CNV	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,200 x	1,61000 =	1,93200	
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,174 x	2,86000 =	0,49764	
Subtotal...					52,13144	
DESPESES AUXILIARS					1.50%	0,87
COST DIRECTE						110,73906
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						110,73906
PD56-E3UA	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		Rend.: 1,000	193,49 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,704 x	23,08000 =/R	62,40832	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,704 x	27,13000 =/R	73,35952	
Subtotal...					135,76784	
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,002 x	1,79000 =	0,00358	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0061 x	140,29000 =	0,85577	
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,1705 x	73,95000 =	12,60848	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	75,999 x	0,30000 =	22,79970	
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0851 x	228,20689 =	19,42041	
Subtotal...					55,68794	
DESPESES AUXILIARS					1.50%	2,04
COST DIRECTE						193,49230
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						193,49230

**PD5 DRENATGES
PD57-**

PD57-7ABP	u	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa amb pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe C 250, col·locada		Rend.: 1,000	120,56 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 976

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PD5K-DM42	m	Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20, i rejuntat amb morter ciment 1:6	Rend.: 1,000			49,24 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,320 x	23,08000 =/R	7,38560	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,320 x	27,13000 =/R	8,68160	
				Subtotal...		16,06720
Materials:						
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,0858 x	84,44000 =	7,24495	
BD5M-0LKW	m	Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós	1,050 x	24,27000 =	25,48350	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	96,21560 =	0,20205	
				Subtotal...		32,93050
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,24
				COST DIRECTE		49,23871
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		49,23871
PD5K-DM6D	m	Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6	Rend.: 1,000			20,91 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
				Subtotal...		10,04200
Materials:						
BD5M-0LKX	m	Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porós	1,050 x	10,11000 =	10,61550	
B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0011 x	96,21560 =	0,10584	
				Subtotal...		10,72134
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,15
				COST DIRECTE		20,91397
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,91397
PD5	DRENATGES					
PD5L-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 977

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PD5L-6QAJ	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	Rend.: 1,000			26,90 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,290 x	23,08000 =/R	6,69320	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,170 x	27,13000 =/R	4,61210	
Subtotal...						11,30530
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,100 x	6,31000 =/R	0,63100	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,051 x	60,09000 =/R	3,06459	
Subtotal...						3,69559
Materials:						
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,440 x	22,57000 =	9,93080	
BD5N-1KD2	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre	1,050 x	1,71000 =	1,79550	
Subtotal...						11,72630
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,17
COST DIRECTE						26,89677
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						26,89677
PD5L-6QB2	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	Rend.: 1,000			27,93 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,290 x	23,08000 =/R	6,69320	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,170 x	27,13000 =/R	4,61210	
Subtotal...						11,30530
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,100 x	6,31000 =/R	0,63100	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,059 x	60,09000 =/R	3,54531	
Subtotal...						4,17631
Materials:						
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,447 x	22,57000 =	10,08879	
BD5N-1KD3	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre	1,050 x	2,09000 =	2,19450	
Subtotal...						12,28329
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,17
COST DIRECTE						27,93448
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						27,93448

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 978

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
PD5L-6QB3	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	Rend.: 1,000				29,84 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,290 x	23,08000 =/R	6,69320		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,170 x	27,13000 =/R	4,61210		
			Subtotal...			11,30530	
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,100 x	6,31000 =/R	0,63100		
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,068 x	60,09000 =/R	4,08612		
			Subtotal...			4,71712	
Materials:							
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,479 x	22,57000 =	10,81103		
BD5N-1KD4	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre	1,050 x	2,70000 =	2,83500		
			Subtotal...			13,64603	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17	
			COST DIRECTE			29,83803	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,83803	
PD5 DRENATGES							
PD5M-							
PD5M-50U0	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	Rend.: 1,000				29,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,290 x	23,08000 =/R	6,69320		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,170 x	27,13000 =/R	4,61210		
			Subtotal...			11,30530	
Maquinària:							
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,100 x	6,31000 =/R	0,63100		
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,059 x	60,09000 =/R	3,54531		
			Subtotal...			4,17631	
Materials:							
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,447 x	22,57000 =	10,08879		
BD5O-0LK1	m	Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm de diàmetre	1,050 x	3,24000 =	3,40200		
			Subtotal...			13,49079	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17	
			COST DIRECTE			29,14198	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,14198	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 979

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PD5M-50UA	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	Rend.: 1,000			33,29 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,290 x	23,08000 =/R	6,69320	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,170 x	27,13000 =/R	4,61210	
				Subtotal...		11,30530
Maquinària:						
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,100 x	6,31000 =/R	0,63100	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,068 x	60,09000 =/R	4,08612	
				Subtotal...		4,71712
Materials:						
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,479 x	22,57000 =	10,81103	
BD5O-0LJZ	m	Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de diàmetre	1,050 x	5,99000 =	6,28950	
				Subtotal...		17,10053
		DESPESES AUXILIARS		1.50%		0,17
		COST DIRECTE				33,29253
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				33,29253

PD5 DRENATGES**PD5T-**

PD5T-UA10	m2	Reixa qualsevol forma construïda amb tela ondulada d'acer galvanitzat de 30x30x4 mm (malla escocesa d'1 fil i qualsevol orientació), i reforçada amb perfils L 35.5 d'acer galvanitzat, col·locada a l'obra amb soldadura, acabada pintada amb pintura de partícules metàl·liques	Rend.: 1,000			244,26 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	2,000 x	23,94000 =/R	47,88000	
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	2,000 x	27,13000 =/R	54,26000	
				Subtotal...		102,14000
Maquinària:						
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	2,000 x	3,58000 =/R	7,16000	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	2,000 x	9,87000 =/R	19,74000	
				Subtotal...		26,90000
Materials:						
B0AH-UA10	m2	Tela metàl·lica de teixit senzill de filferro ondulat i galvanitzat, de 30 mm de pas de malla i de D 3,9 mm	1,100 x	20,34000 =	22,37400	
B44Z-0M1D	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	20,000 x	3,84000 =	76,80000	
B896-HYCS	ka	Pintura partícules metàl·liques	1,000 x	15,02000 =	15,02000	
				Subtotal...		114,19400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 980

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		1,02
			COST DIRECTE			244,25540
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			244,25540
PD5T-UA20	m2	Reixa qualsevol forma construïda amb tela ondulada d'acer galvanitzat de 30x30x4 mm (malla escocesa d'1 fil i qualsevol orientació), i reforçada amb perfils L 35.5 d'acer galvanitzat, col·locada a l'obra amb fixacions mecàniques, acabada pintada amb pintura de partícules metàl·liques	Rend.: 1,000			284,19 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	2,000 x	23,94000 =/R	47,88000	
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	2,000 x	27,13000 =/R	54,26000	
				Subtotal...		102,14000
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	2,000 x	4,12000 =/R	8,24000	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	2,000 x	9,87000 =/R	19,74000	
				Subtotal...		27,98000
Materials:						
B0AH-UA10	m2	Tela metàl·lica de teixit senzill de filferro ondulat i galvanitzat, de 30 mm de pas de malla i de D 3,9 mm	1,100 x	20,34000 =	22,37400	
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	15,000 x	1,31000 =	19,65000	
B44Z-0M1D	ka	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	25,000 x	3,84000 =	96,00000	
B896-HYCS	ka	Pintura partícules metàl·liques	1,000 x	15,02000 =	15,02000	
				Subtotal...		153,04400
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		1,02
			COST DIRECTE			284,18540
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			284,18540

PD5 DRENATGES
PD5U-

PD5U-3010	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 1 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 700x300x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 25 kg, col·locat amb morter	Rend.: 1,000			168,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
			Subtotal...			17,57350

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 982

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,040 x	45,56000 =	1,82240	
BD51-3030	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P7 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 750x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 27,8 kg	1,000 x	184,64000 =	184,64000	
Subtotal...					186,46240	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,26
COST DIRECTE						204,29950
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						204,29950
PD5U-3040	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P5 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 500x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 19 kg, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		161,39 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
Subtotal...					17,57350	
Materials:						
B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,040 x	45,56000 =	1,82240	
BD51-3040	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P5 de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 500x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 19 kg	1,000 x	141,73000 =	141,73000	
Subtotal...					143,55240	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,26
COST DIRECTE						161,38950
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						161,38950
PD5U-480A	u	Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter	Rend.: 1,000		94,30 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
Subtotal...					20,08400	
Materials:						
B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,040 x	45,56000 =	1,82240	
BD5L-0M45	u	Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes	1,000 x	72,09000 =	72,09000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 983

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				73,91240
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,30
			COST DIRECTE				94,29766
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				94,29766
PD5U-480D	u	Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó	Rend.: 1,000				167,53 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€		Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,080 x	23,08000 =/R	1,84640		
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,080 x	27,13000 =/R	2,17040		
			Subtotal...				4,01680
Materials:							
BD5L-0M44	u	Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes	1,000 x	163,45000 =	163,45000		
			Subtotal...				163,45000
			DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,06
			COST DIRECTE				167,52705
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				167,52705
PD7	CLAVEGUERES I COL·LECTORS						
PD70-							
PD70-DBB0	m	Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	Rend.: 1,000				162,73 €
		Unitats	Preu€		Parcial		Import
Maquinària:							
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2657 x	60,09000 =/R	15,96591		
			Subtotal...				15,96591
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,002 x	1,79000 =	0,00358		
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,7799 x	84,44000 =	65,85476		
B07L-1PY2	t	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0101 x	47,97000 =	0,48450		
BD74-0LHC	m	Tub de formigó de diàmetre 100 cm	1,050 x	76,59000 =	80,41950		
			Subtotal...				146,76234

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 984

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			162,72825
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			162,72825
PD70-DBB1	m	Claveguera de tub de formigó de D=200 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulats 20 mm, HNE-20/P/20	Rend.: 1,000			525,31 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,3623 x	60,09000 =/R	21,77061	
				Subtotal...		21,77061
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,005 x	1,79000 =	0,00895	
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulats 20 mm, HNE-20/P/20	1,8205 x	84,44000 =	153,72302	
B07L-1PY2	t	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0332 x	47,97000 =	1,59260	
BD74-0LHD	m	Tub de formigó de diàmetre 200 cm	1,050 x	331,63000 =	348,21150	
				Subtotal...		503,53607
			COST DIRECTE			525,30668
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			525,30668
PD70-DBB5	m	Claveguera de tub de formigó de D=80 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 20 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulats 20 mm, HNE-20/P/20	Rend.: 1,000			100,42 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1522 x	60,09000 =/R	9,14570	
				Subtotal...		9,14570
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 985

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,5005 x	84,44000	=	42,26222	
B07L-1PY2	t	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0083 x	47,97000	=	0,39815	
BD74-0LHH	m	Tub de formigó de diàmetre 80 cm	1,050 x	46,30000	=	48,61500	
Subtotal...							91,27716
COST DIRECTE							100,42286
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							100,42286
PD70-DBBE	m	Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	Rend.: 1,000				68,27 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1184 x	60,09000	=/R	7,11466	
Subtotal...							7,11466
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,3443 x	84,44000	=	29,07269	
B07L-1PY2	t	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0066 x	47,97000	=	0,31660	
BD74-0LHB	m	Tub de formigó de diàmetre 60 cm	1,050 x	30,25000	=	31,76250	
Subtotal...							61,15358
COST DIRECTE							68,26824
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							68,26824

PD70-DBBK	m	Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	Rend.: 1,000				27,70 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 987

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PD7A-V000	m	Clavegueró de tub de PVC de 160 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	Rend.: 1,000		35,95 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3444 x	23,08000 =/R	7,94875	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3444 x	27,13000 =/R	9,34357	
			Subtotal...		17,29232	
Materials:						
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,120 x	85,99000 =	10,31880	
BD7F-1OIR	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,100 x	7,42000 =	8,16200	
			Subtotal...		18,48080	
			DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,17	
			COST DIRECTE		35,94604	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		35,94604	

PD7A-V005	m	Clavegueró de tub de PVC de 200 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	Rend.: 1,000		40,36 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3125 x	23,08000 =/R	7,21250	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3125 x	27,13000 =/R	8,47813	
			Subtotal...		15,69063	
Materials:						
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,140 x	85,99000 =	12,03860	
BD7F-1OIS	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,100 x	11,34000 =	12,47400	
			Subtotal...		24,51260	
			DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,16	
			COST DIRECTE		40,36014	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		40,36014	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 988

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
PD7A-V010	m	Clavegueró de tub de PVC de 250 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	Rend.: 1,000				51,56 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,3394 x	23,08000	=/R	7,83335	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3394 x	27,13000	=/R	9,20792	
			Subtotal...				17,04127
Materials:							
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,170 x	85,99000	=	14,61830	
BD7F-1OJ2	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,100 x	17,94000	=	19,73400	
			Subtotal...				34,35230
			DESPESES AUXILIARS		1.00%	0,17	
			COST DIRECTE				51,56398
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				51,56398
PD7A-V015	m	Clavegueró de tub de PVC de 315 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	Rend.: 1,000				67,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,3895 x	23,08000	=/R	8,98966	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3895 x	27,13000	=/R	10,56714	
			Subtotal...				19,55680
Materials:							
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,200 x	85,99000	=	17,19800	
BD7F-1OJ3	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,100 x	27,88000	=	30,66800	
			Subtotal...				47,86600
			DESPESES AUXILIARS		1.00%	0,20	
			COST DIRECTE				67,61837
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				67,61837

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 989

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PD7A-V020	m	Clavegueró de tub de PVC de 400 mm, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	Rend.: 1,000		97,78 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4455 x	23,08000 =/R	10,28214	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,4455 x	27,13000 =/R	12,08642	
				Subtotal...		22,36856
Materials:						
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,300 x	85,99000 =	25,79700	
BD7F-10J4	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,100 x	44,90000 =	49,39000	
				Subtotal...		75,18700
				DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,22
				COST DIRECTE		97,77925
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		97,77925
PD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS						
PD7V-						
PD7V-UAEB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	Rend.: 1,000		78,82 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
				Subtotal...		15,06300
Materials:						
BD7V-UAEB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	1,000 x	63,76000 =	63,76000	
				Subtotal...		63,76000
				COST DIRECTE		78,82300
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		78,82300
PD7V-UAEC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	Rend.: 1,000		109,71 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 991

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BD7V-UAFC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm	1,000 x	82,56000 =	82,56000	
			Subtotal...		82,56000	
			COST DIRECTE		97,62300	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		97,62300	
PD7V-UAGB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm		Rend.: 1,000	98,37 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
			Subtotal...		15,06300	
Materials:						
BD7V-UAGB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm	1,000 x	83,31000 =	83,31000	
			Subtotal...		83,31000	
			COST DIRECTE		98,37300	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		98,37300	
PD7V-UAGC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm		Rend.: 1,000	108,76 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
			Subtotal...		15,06300	
Materials:						
BD7V-UAGC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	1,000 x	93,70000 =	93,70000	
			Subtotal...		93,70000	
			COST DIRECTE		108,76300	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 992

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		108,76300	
PD7V-UAGE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	Rend.: 1,000		216,80 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
Materials:			Subtotal...			15,06300
BD7V-UAGE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	1,000 x	201,74000 =	201,74000	
			Subtotal...			201,74000
			COST DIRECTE			216,80300
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		216,80300	
PD7V-UAHB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	Rend.: 1,000		74,60 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
Materials:			Subtotal...			17,57350
BD7V-UAHB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	1,000 x	57,03000 =	57,03000	
			Subtotal...			57,03000
			COST DIRECTE			74,60350
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		74,60350	
PD7V-UAHC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	Rend.: 1,000		84,37 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 994

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BD7V-UAHE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	1,000 x	126,13000 =	126,13000	
				Subtotal...		126,13000
				COST DIRECTE		143,70350
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		143,70350
PD7V-UAJB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm		Rend.: 1,000		73,83 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
				Subtotal...		17,57350
Materials:						
BD7V-UAJB	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	1,000 x	56,26000 =	56,26000	
				Subtotal...		56,26000
				COST DIRECTE		73,83350
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		73,83350
PD7V-UAJC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm		Rend.: 1,000		96,55 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
				Subtotal...		17,57350
Materials:						
BD7V-UAJC	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	1,000 x	78,98000 =	78,98000	
				Subtotal...		78,98000
				COST DIRECTE		96,55350

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 995

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		96,55350	
PD7V-UAJD	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	Rend.: 1,000		137,75 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
			Subtotal...		17,57350	
Materials:						
BD7V-UAJD	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	1,000 x	120,18000 =	120,18000	
			Subtotal...		120,18000	
			COST DIRECTE		137,75350	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		137,75350	
PD7V-UAJE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	Rend.: 1,000		132,72 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
			Subtotal...		17,57350	
Materials:						
BD7V-UAJE	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	1,000 x	115,15000 =	115,15000	
			Subtotal...		115,15000	
			COST DIRECTE		132,72350	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		132,72350	
PD7V-UAJF	u	Peça clip elàstomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	Rend.: 1,000		245,01 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 996

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000	=/R	8,07800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,350 x	27,13000	=/R	9,49550	
Subtotal...							17,57350
Materials:							
BD7V-UAJF	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	1,000 x	227,44000	=	227,44000	
Subtotal...							227,44000
COST DIRECTE							245,01350
DESPESES INDIRECTES						0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							245,01350

PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PDB6-

PDB6-5CAB	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4			Rend.: 1,000		111,11 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450 x	27,13000	=/R	12,20850	
				Subtotal...			22,59450
Maquinària:							
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,135 x	60,09000	=/R	8,11215	
				Subtotal...			8,11215
Materials:							
BDD5-0M3Q	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada	1,050 x	75,44000	=	79,21200	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0076 x	112,02120	=	0,85136	
				Subtotal...			80,06336
				DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,34
				COST DIRECTE			111,10893
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			111,10893

PDB6-5CAH	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4	Rend.: 1,000			78,87 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 997

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				20,08400
Maquinària:							
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,101 x	60,09000	=/R	6,06909	
			Subtotal...				6,06909
Materials:							
BDD5-0M3U	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada	1,050 x	49,01000	=	51,46050	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0054 x	176,64259	=	0,95387	
			Subtotal...				52,41437
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,30	
			COST DIRECTE			78,86872	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			78,86872	
PDB6-5CB1	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 24 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4			Rend.: 1,000	490,77 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	7,550 x	23,08000	=/R	174,25400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	7,550 x	27,13000	=/R	204,83150	
			Subtotal...				379,08550
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,005 x	1,79000	=	0,00895	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0133 x	140,29000	=	1,86586	
B0F1A-073W	u	Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	306,000 x	0,21000	=	64,26000	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,2257 x	176,64259	=	39,86823	
			Subtotal...				106,00304
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	5,69	
			COST DIRECTE			490,77482	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			490,77482	
PDB	SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE						
PDB9-							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 998

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PDB9-5C5U	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	Rend.: 1,000			819,92 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	11,280 x	23,08000 =/R	260,34240	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	11,280 x	27,13000 =/R	306,02640	
					Subtotal...	566,36880
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,012 x	1,79000 =	0,02148	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0306 x	140,29000 =	4,29287	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	467,976 x	0,30000 =	140,39280	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,5681 x	176,64259 =	100,35066	
					Subtotal...	245,05781
					DESPESES AUXILIARS 1,50%	8,50
					COST DIRECTE	819,92214
					DESPESES INDIRECTES 0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	819,92214

PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PDBD-

PDBD-H86M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			20,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
					Subtotal...	15,06300
Materials:						
BDD4-H4XN	u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	1,000 x	4,17000 =	4,17000	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,009 x	96,21560 =	0,86594	
					Subtotal...	5,03594
					DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,23
					COST DIRECTE	20,32489
					DESPESES INDIRECTES 0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 999

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,32489	

PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PDBF-

PDBF-DFWG	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter			Rend.: 1,000		253,03 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,410 x	23,08000	=/R	9,46280	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,410 x	27,13000	=/R	11,12330	
				Subtotal...			20,58610
Materials:							
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0357 x	45,56000	=	1,62649	
BDD1-1KIB	u	Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	1,000 x	230,51000	=	230,51000	
				Subtotal...			232,13649
			DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,31
			COST DIRECTE				253,03138
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				253.03138

PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDG2-

PDG2-1457	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20			Rend.: 1,000		9,23 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,010 x		23,08000 =/R	0,23080	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,010 x		27,13000 =/R	0,27130	
			Subtotal...				0,50210
Materials:							
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	0,066 x		73,95000 =	4,88070	
BG2Q-1KTC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,050 x		3,66000 =	3,84300	
			Subtotal...				8,72370

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.000

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			9,23333
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,23333
PDG2-2357	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20	Rend.: 1,000			11,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,012 x	23,08000 =/R	0,27696	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,012 x	27,13000 =/R	0,32556	
			Subtotal...			0,60252
Materials:						
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	0,066 x	73,95000 =	4,88070	
BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,100 x	2,90000 =	6,09000	
			Subtotal...			10,97070
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			11,58226
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,58226
PDG2-2557	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20	Rend.: 1,000			15,53 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,012 x	23,08000 =/R	0,27696	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,012 x	27,13000 =/R	0,32556	
			Subtotal...			0,60252
Materials:						
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	0,066 x	73,95000 =	4,88070	
BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,100 x	4,78000 =	10,03800	
			Subtotal...			14,91870

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.001

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			15,53026
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,53026
PDG2-2657	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20	Rend.: 1,000			18,72 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,012 x	23,08000 =/R	0,27696	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,012 x	27,13000 =/R	0,32556	
			Subtotal...			0,60252
Materials:						
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	0,066 x	73,95000 =	4,88070	
BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,100 x	6,30000 =	13,23000	
			Subtotal...			18,11070
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			18,72226
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,72226
PDG2-4477	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20	Rend.: 1,000			23,41 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,014 x	23,08000 =/R	0,32312	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,014 x	27,13000 =/R	0,37982	
			Subtotal...			0,70294
Materials:						
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	0,099 x	73,95000 =	7,32105	
BG2Q-1KTC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,200 x	3,66000 =	15,37200	
			Subtotal...			22,69305

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.002

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			23,40653
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,40653
PDG2-4577	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20	Rend.: 1,000			28,11 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,014 x	23,08000 =/R	0,32312	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,014 x	27,13000 =/R	0,37982	
			Subtotal...			0,70294
Materials:						
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	0,099 x	73,95000 =	7,32105	
BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,200 x	4,78000 =	20,07600	
			Subtotal...			27,39705
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			28,11053
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,11053
PDG2-4677	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20	Rend.: 1,000			34,49 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,014 x	23,08000 =/R	0,32312	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,014 x	27,13000 =/R	0,37982	
			Subtotal...			0,70294
Materials:						
B06N-300C	m3	Formigó HM-20/P/20 de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment	0,099 x	73,95000 =	7,32105	
BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,200 x	6,30000 =	26,46000	
			Subtotal...			33,78105

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.003

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			34,49453
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,49453
PDG2-U010	m	Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	Rend.: 1,000			11,91 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,030 x	23,08000 =/R	0,69240	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,015 x	27,13000 =/R	0,40695	
			Subtotal...			1,09935
Materials:						
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,060 x	85,99000 =	5,15940	
BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	2,040 x	0,16000 =	0,32640	
BDG3-34IM	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de diàmetre nominal	2,020 x	0,26000 =	0,52520	
BG2Q-1KTJ	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	2,100 x	2,28000 =	4,78800	
			Subtotal...			10,79900
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,02
			COST DIRECTE			11,91484
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,91484

PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDG3-

PDG3-DWSG	m	Canalització amb dos tubs de formigó de D=20 cm i dau de recobriments de 70x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I	Rend.: 1,000			55,84 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
			Subtotal...			20,08400
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.004

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,2387 x	85,99000 =	20,52581	
BD74-0LHF	m	Tub de formigó de diàmetre 20 cm	2,100 x	7,11000 =	14,93100	
Subtotal...					35,45681	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,30
COST DIRECTE						55,84207
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						55,84207

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK1-

PDK1-DX9Y	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		42,63 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
Subtotal...					17,57350	
Materials:						
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042 x	49,80000 =	0,20916	
BDK1-0M3N	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	1,000 x	24,58000 =	24,58000	
Subtotal...					24,78916	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,26
COST DIRECTE						42,62626
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						42,62626

PDK1-DX9Z	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		81,74 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
Subtotal...					22,59450	
Materials:						
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x	49,80000 =	0,31374	
BDK1-0M3O	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	1,000 x	58,49000 =	58,49000	
Subtotal...					58,80374	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.005

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,34	
			COST DIRECTE		81,73716	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		81,73716	
PDK1-DXA4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		59,94 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
			Subtotal...		17,57350	
Materials:						
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0032 x	49,80000 =	0,15936	
BDD1-1KH0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	1,000 x	41,94000 =	41,94000	
			Subtotal...		42,09936	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,26	
			COST DIRECTE		59,93646	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		59,93646	
PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		76,72 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
			Subtotal...		17,57350	
Materials:						
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0032 x	49,80000 =	0,15936	
BDD1-1KH1	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	1,000 x	58,72000 =	58,72000	
			Subtotal...		58,87936	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,26	
			COST DIRECTE		76,71646	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.006

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		76,71646	
PDK1-DXA7	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		101,97 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
			Subtotal...			20,08400
Materials:						
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
BDD1-1KH3	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	1,000 x	81,32000 =	81,32000	
			Subtotal...			81,58394
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,30	
			COST DIRECTE		101,96920	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		101,96920	
PDK1-DXAA	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		142,13 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
			Subtotal...			22,59450
Materials:						
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053 x	49,80000 =	0,26394	
BDD1-1KH8	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	1,000 x	118,93000 =	118,93000	
			Subtotal...			119,19394
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,34	
			COST DIRECTE		142,12736	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		142,12736	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.007

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
PDK1-DXAD	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000	378,15 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,450 x 23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450 x 27,13000 =/R	12,20850	
		Subtotal...			22,59450
Materials:					
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063 x 49,80000 =	0,31374	
BDD1-1KHQ	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124	1,000 x 354,90000 =	354,90000	
		Subtotal...			355,21374
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34
		COST DIRECTE			378,14716
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			378,14716
PDK1-U010	u	Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col·locat amb morter	Rend.: 1,000	444,26 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0D-0007	h	Manobre	0,410 x 23,08000 =/R	9,46280	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,410 x 27,13000 =/R	11,12330	
		Subtotal...			20,58610
Materials:					
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0357 x 45,56000 =	1,62649	
BDD1-U010	u	Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total	1,000 x 421,74000 =	421,74000	
		Subtotal...			423,36649
		DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,31
		COST DIRECTE			444,26138
		DESPESES INDIRECTES	0,00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			444,26138

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.008

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PDK2-						
PDK2-U005	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Rend.: 1,000			102,93 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,000 x	23,08000 =/R	23,08000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	2,000 x	27,13000 =/R	54,26000	
				Subtotal...		77,34000
Materials:						
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,056 x	85,99000 =	4,81544	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,120 x	49,80000 =	5,97600	
B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	44,000 x	0,31000 =	13,64000	
				Subtotal...		24,43144
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		1,16
			COST DIRECTE			102,93154
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			102,93154
PDK2-U015	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Rend.: 1,000			263,55 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,500 x	23,08000 =/R	57,70000	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	5,000 x	27,13000 =/R	135,65000	
				Subtotal...		193,35000
Materials:						
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,240 x	85,99000 =	20,63760	
B07L-1PY6	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,190 x	49,80000 =	9,46200	
B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	120,000 x	0,31000 =	37,20000	
				Subtotal...		67,29960

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.009

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	2,90
			COST DIRECTE		263,54985
			DESPESES INDIRECTES	0,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		263,54985
PDK2-UA40	u	Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista	Rend.: 1,000		396,89 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial
A0D-0007	h	Manobre	3,000 x	23,08000 =/R	69,24000
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,600 x	23,08000 =/R	36,92800
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,500 x	27,13000 =/R	40,69500
			Subtotal...		146,86300
Maquinària:					
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,800 x	18,24000 =/R	14,59200
C133-00EO	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador	0,150 x	75,27000 =/R	11,29050
C135-00LV	h	Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador	0,300 x	66,71000 =/R	20,01300
			Subtotal...		45,89550
Materials:					
B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	0,165 x	24,33000 =	4,01445
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,009 x	140,29000 =	1,26261
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,380 x	85,99000 =	32,67620
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	84,000 x	0,30000 =	25,20000
BD1A-1NE4	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,000 x	12,37000 =	12,37000
BDKZ-U110	u	Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis 115x55 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	1,000 x	56,74000 =	56,74000
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,200 x	176,64259 =	35,32852
			Subtotal...		167,59178
Partides d'obra:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.011

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	0,260 x	24,33000	=	6,32580	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,009 x	140,29000	=	1,26261	
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,450 x	85,99000	=	38,69550	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	98,000 x	0,30000	=	29,40000	
BD1A-1NE5	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,000 x	10,91000	=	10,91000	
BDKZ-U120	u	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular pericó de serveis 135x75 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	1,000 x	64,84000	=	64,84000	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,300 x	176,64259	=	52,99278	
				Subtotal...		204,42669	
Partides d'obra:							
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	0,800 x	55,34000	=	44,27200	
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	0,800 x	13,34000	=	10,67200	
				Subtotal...		54,94400	
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	2,45
				COST DIRECTE			481,05025
				DESPESES INDIRECTES		0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			481,05025

PDK2-UA80	u	Pericó de 180x70x70 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclou tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclou la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista	Rend.: 1,000	598,64 €
		Unitats	Preu€	Parcial
				Import

Mà d'obra:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.015

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	0,450 x	24,33000	=	10,94850	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,012 x	140,29000	=	1,68348	
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,600 x	85,99000	=	51,59400	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	210,000 x	0,30000	=	63,00000	
BD1A-1NE6	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,000 x	18,25000	=	18,25000	
BDKZ-U140	u	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular per a pericó de serveis 215x105 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	1,000 x	258,75000	=	258,75000	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,450 x	176,64259	=	79,48917	
				Subtotal...		483,71515	
Partides d'obra:							
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	1,100 x	55,34000	=	60,87400	
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus	1,100 x	13,34000	=	14,67400	
				Subtotal...		75,54800	
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	3,65
				COST DIRECTE			882,02914
				DESPESES INDIRECTES		0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			882,02914

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK3-

PDK3-DP0G	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra	Rend.: 1,000		81,43 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,200 x	23,08000 =/R	27,69600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,200 x	27,13000 =/R	32,55600	
			Subtotal...		60,25200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.016

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0133 x	21,64000 =	0,28781	
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,209 x	73,95000 =	15,45555	
B0DF8-0FFD	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,007 x	1,22000 =	1,22854	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	11,004 x	0,30000 =	3,30120	
			Subtotal...		20,27310	
			DESPESES AUXILIARS 1.50%		0.90	
			COST DIRECTE		81,42888	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		81,42888	
PDK3-DP0I	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra		Rend.: 1,000	127,11 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,400 x	23,08000 =/R	32,31200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,400 x	27,13000 =/R	37,98200	
			Subtotal...		70,29400	
Materials:						
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0275 x	21,64000 =	0,59510	
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,649 x	73,95000 =	47,99355	
B0DF8-0FFC	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,007 x	1,76000 =	1,77232	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	17,997 x	0,30000 =	5,39910	
			Subtotal...		55,76007	
			DESPESES AUXILIARS 1.50%		1.05	
			COST DIRECTE		127,10848	
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		127,10848	
PDK	PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS					
PDKR-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.018

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B07Z-UA10	u	Increment per utilització de morter especial de fraguat ultra ràpid i d'alta resistència tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent per la col·locació de tapes de registre	1,000 x	74,75000	=	74,75000
Subtotal...						74,75000
COST DIRECTE						74,75000
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						74,75000

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
PG2P-

PG2P-6SZS	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	Rend.: 1,000			8,63 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050 x	23,94000	=/R	1,19700
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,045 x	27,13000	=/R	1,22085
Subtotal...						2,41785
Materials:						
BG2P-1KUO	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	1,020 x	6,05000	=	6,17100
Subtotal...						6,17100
DESPESES AUXILIARS						1,50%
COST DIRECTE						8,62512
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						8,62512

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
PG33-

PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	Rend.: 1,000			8,11 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040 x	23,94000	=/R	0,95760
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040 x	27,13000	=/R	1,08520
Subtotal...						2,04280
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.020

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0B7-106P	ka	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,150 x	1,25000	=	0,18750	
BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000 x	0,02000	=	0,02000	
BJSS-28MQ	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,050 x	1,36000	=	1,42800	
Subtotal...							1,63550
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,04
COST DIRECTE							3,41529
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,41529

PJS6-9EEN	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	Rend.: 1,000				3,42 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,034 x	23,94000	=/R	0,81396	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,034 x	27,13000	=/R	0,92242	
Subtotal...							1,73638
Materials:							
B0B7-106P	ka	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,150 x	1,25000	=	0,18750	
BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000 x	0,02000	=	0,02000	
BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	1,050 x	1,36000	=	1,42800	
Subtotal...							1,63550
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,04
COST DIRECTE							3,41529
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,41529

PJS6-9EEV	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	Rend.: 1,000				3,23 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,034 x	23,94000	=/R	0,81396	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,034 x	27,13000	=/R	0,92242	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.021

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				1,73638
Materials:							
BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000 x	0,02000	=	0,02000	
BJSS-28MQ	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,050 x	1,36000	=	1,42800	
			Subtotal...				1,44800
			DESPESES AUXILIARS		2,50%		0,04
			COST DIRECTE				3,22779
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,22779
PJS6-9EEW	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	Rend.: 1,000				3,23 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,034 x	23,94000	=/R	0,81396	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,034 x	27,13000	=/R	0,92242	
			Subtotal...				1,73638
Materials:							
BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000 x	0,02000	=	0,02000	
BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	1,050 x	1,36000	=	1,42800	
			Subtotal...				1,44800
			DESPESES AUXILIARS		2,50%		0,04
			COST DIRECTE				3,22779
			DESPESES INDIRECTES		0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,22779
PJS	EQUIPS PER A REG						
PJSV-							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.022

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PJSV-UA10	u	Capçal per sector de reg per degoteig de 3/4'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC amb unions roscades, filtre de llautó de malla de 450 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide de 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó, pericó no inclòs	Rend.: 1,000			249,69 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500 x	23,94000 =/R	35,91000	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500 x	27,13000 =/R	40,69500	
			Subtotal...			76,60500
Materials:						
BFWH-UZ21	u	Colze de llautó de 3/4''	2,000 x	7,48000 =	14,96000	
BFWH-UZ22	u	Te de llautó de 3/4''	2,000 x	8,68000 =	17,36000	
BFWH-UZ23	u	Enllaç de llautó de 3/4''	2,000 x	11,27000 =	22,54000	
BJSF-28KW	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	1,000 x	48,65000 =	48,65000	
BN33-2K3O	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 3/4 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	3,000 x	6,56000 =	19,68000	
BN71-0X56	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	1,000 x	42,10000 =	42,10000	
BNE2-HIXR	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4" de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre	1,000 x	6,65000 =	6,65000	
			Subtotal...			171,94000
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		1,15
			COST DIRECTE			249,69408
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			249,69408

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.023

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PJSV-UA20	u	Capçal per sector de reg per degoteig de 1'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC amb unions roscades, filtre de llautó de malla de 450 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide de 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó, pericó no inclòs	Rend.: 1,000			270,11 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500 x	23,94000 =/R	35,91000	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500 x	27,13000 =/R	40,69500	
				Subtotal...		76,60500
Materials:						
BFWH-UZ31	u	Colze de llautó de 1''	2,000 x	8,87000 =	17,74000	
BFWH-UZ32	u	Te de llautó de 1''	2,000 x	10,18000 =	20,36000	
BFWH-UZ33	u	Enllaç de llautó de 1''	2,000 x	12,64000 =	25,28000	
BJSF-28KW	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	1,000 x	48,65000 =	48,65000	
BN33-2JXB	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	3,000 x	7,77000 =	23,31000	
BN71-0X57	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	1,000 x	47,35000 =	47,35000	
BNE2-H4CL	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1" de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre	1,000 x	9,67000 =	9,67000	
				Subtotal...		192,36000
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		1,15
			COST DIRECTE			270,11408
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			270,11408
PN	VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ					
PN3	VÀLVULES DE BOLA					
PN39-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.024

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PN39-EBMM	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000			127,97 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,450 x	23,94000 =/R	10,77300	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
				Subtotal...		22,98150
Materials:						
BN37-0X8U	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca	1,000 x	104,64000 =	104,64000	
				Subtotal...		104,64000
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,34
			COST DIRECTE			127,96622
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			127,96622

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQ1 BANCS
PQ12-

PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	Rend.: 1,000			480,52 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x	23,08000 =/R	15,00200	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,650 x	27,13000 =/R	17,63450	
				Subtotal...		32,63650
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,650 x	4,12000 =/R	2,67800	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,650 x	2,92000 =/R	1,89800	
				Subtotal...		4,57600
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.025

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQ11-5A21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	1,000	x	442,98000	= 442,98000
Subtotal...						442,98000
DESPESES AUXILIARS 1.00%						0,33
COST DIRECTE						480,51886
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						480,51886
PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	Rend.: 1,000		386,48 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,700	x	23,08000	=/R 16,15600
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,700	x	27,13000	=/R 18,99100
Subtotal...						35,14700
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,700	x	4,12000	=/R 2,88400
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,700	x	2,92000	=/R 2,04400
Subtotal...						4,92800
Materials:						
BQ11-5A22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	1,000	x	346,05000	= 346,05000
Subtotal...						346,05000
DESPESES AUXILIARS 1.00%						0,35
COST DIRECTE						386,47647
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						386,47647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.026

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	Rend.: 1,000			605,64 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x	23,08000 =/R	15,00200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,650 x	27,13000 =/R	17,63450	
				Subtotal...		32,63650
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,650 x	4,12000 =/R	2,67800	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,650 x	2,92000 =/R	1,89800	
				Subtotal...		4,57600
Materials:						
BQ11-5B11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	1,000 x	568,10000 =	568,10000	
				Subtotal...		568,10000
			DESPESES AUXILIARS	1.00%		0,33
			COST DIRECTE			605,63886
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			605,63886

PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	Rend.: 1,000			936,28 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,700 x	23,08000 =/R	16,15600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,700 x	27,13000 =/R	18,99100	
				Subtotal...		35,14700
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,700 x	4,12000 =/R	2,88400	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,700 x	2,92000 =/R	2,04400	
				Subtotal...		4,92800
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.027

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQ11-5B21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	1,000 x	895,85000 =	895,85000	
				Subtotal...	895,85000	
				DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,35
				COST DIRECTE		936,27647
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		936,27647
PQ12-VBA1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment		Rend.: 1,000	605,64 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x	23,08000 =/R	15,00200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,650 x	27,13000 =/R	17,63450	
				Subtotal...		32,63650
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,650 x	4,12000 =/R	2,67800	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,650 x	2,92000 =/R	1,89800	
				Subtotal...		4,57600
Materials:						
BQ11-5BA1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	1,000 x	568,10000 =	568,10000	
				Subtotal...	568,10000	
				DESPESES AUXILIARS	1.00%	0,33
				COST DIRECTE		605,63886
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		605,63886

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.028

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	Rend.: 1,000			936,28 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,700 x	23,08000 =/R	16,15600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,700 x	27,13000 =/R	18,99100	
				Subtotal...		35,14700
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,700 x	4,12000 =/R	2,88400	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,700 x	2,92000 =/R	2,04400	
				Subtotal...		4,92800
Materials:						
BQ11-5BB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	1,000 x	895,85000 =	895,85000	
				Subtotal...		895,85000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,35
			COST DIRECTE			936,27647
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			936,27647
PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	Rend.: 1,000			201,93 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,650 x	23,08000 =/R	15,00200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,650 x	27,13000 =/R	17,63450	
				Subtotal...		32,63650
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,650 x	4,12000 =/R	2,67800	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,650 x	2,92000 =/R	1,89800	
				Subtotal...		4,57600
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.029

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQ11-5D11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 700x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	1,000	×	164,39000	= 164,39000
Subtotal...						164,39000
DESPESES AUXILIARS 1.00%						0,33
COST DIRECTE						201,92887
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						201,92887
PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	Rend.: 1,000		261,29 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,700	×	23,08000	=/R 16,15600
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,700	×	27,13000	=/R 18,99100
Subtotal...						35,14700
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,700	×	4,12000	=/R 2,88400
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,700	×	2,92000	=/R 2,04400
Subtotal...						4,92800
Materials:						
BQ11-5D12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi amb certificat FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	1,000	×	220,86000	= 220,86000
Subtotal...						220,86000
DESPESES AUXILIARS 1.00%						0,35
COST DIRECTE						261,28647
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						261,28647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.030

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	Rend.: 1,000			279,88 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,700 x	23,08000 =/R	16,15600	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,700 x	27,13000 =/R	18,99100	
			Subtotal...			35,14700
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,700 x	4,12000 =/R	2,88400	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,700 x	2,92000 =/R	2,04400	
			Subtotal...			4,92800
Materials:						
BQ11-5D22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra	1,000 x	239,45000 =	239,45000	
			Subtotal...			239,45000
		DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,35
		COST DIRECTE				279,87647
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				279,87647

PQ1 BANCS
PQ14-

PQ14-I5MY	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000			416,80 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,3012 x	23,08000 =/R	6,95170	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3012 x	27,13000 =/R	8,17156	
			Subtotal...			15,12326
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,3012 x	50,73000 =/R	15,27988	
			Subtotal...			15,27988
Materials:						
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.031

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Subtotal...					386,40000	
COST DIRECTE					416,80314	
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					416,80314	
PQ14-KZVN	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000		422,94 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,362 x	23,08000 =/R	8,35496	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,362 x	27,13000 =/R	9,82106	
Subtotal...					18,17602	
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,362 x	50,73000 =/R	18,36426	
Subtotal...					18,36426	
Materials:						
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000	
Subtotal...					386,40000	
COST DIRECTE					422,94028	
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					422,94028	
PQ14-KZVR	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000		421,48 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3475 x	23,08000 =/R	8,02030	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3475 x	27,13000 =/R	9,42768	
Subtotal...					17,44798	
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,3475 x	50,73000 =/R	17,62868	
Subtotal...					17,62868	
Materials:						
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000	
Subtotal...					386,40000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.032

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE		421,47666	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		421,47666	
PQ14-KZVV	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000		420,01 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,333 x	23,08000 =/R	7,68564	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,333 x	27,13000 =/R	9,03429	
			Subtotal...		16,71993	
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,333 x	50,73000 =/R	16,89309	
			Subtotal...		16,89309	
Materials:						
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000	
			Subtotal...		386,40000	
			COST DIRECTE		420,01302	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		420,01302	
PQ14-KZYB	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000		414,41 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2775 x	23,08000 =/R	6,40470	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2775 x	27,13000 =/R	7,52858	
			Subtotal...		13,93328	
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,2775 x	50,73000 =/R	14,07758	
			Subtotal...		14,07758	
Materials:						
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000	
			Subtotal...		386,40000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.033

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			414,41086
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			414,41086
PQ14-KZYF	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000			413,29 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2664 x	23,08000 =/R	6,14851	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2664 x	27,13000 =/R	7,22743	
			Subtotal...			13,37594
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,2664 x	50,73000 =/R	13,51447	
			Subtotal...			13,51447
Materials:						
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000	
			Subtotal...			386,40000
			COST DIRECTE			413,29041
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			413,29041
PQ14-KZYJ	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000			412,17 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2553 x	23,08000 =/R	5,89232	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2553 x	27,13000 =/R	6,92629	
			Subtotal...			12,81861
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,2553 x	50,73000 =/R	12,95137	
			Subtotal...			12,95137
Materials:						
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000	
			Subtotal...			386,40000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.034

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE		412,16998	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		412,16998	
PQ14-L00Z	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000		418,06 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,3137 x	23,08000 =/R	7,24020	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,3137 x	27,13000 =/R	8,51068	
			Subtotal...		15,75088	
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,3137 x	50,73000 =/R	15,91400	
			Subtotal...		15,91400	
Materials:						
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000	
			Subtotal...		386,40000	
			COST DIRECTE		418,06488	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		418,06488	
PQ14-L016	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000		415,53 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,2886 x	23,08000 =/R	6,66089	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2886 x	27,13000 =/R	7,82972	
			Subtotal...		14,49061	
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,2886 x	50,73000 =/R	14,64068	
			Subtotal...		14,64068	
Materials:						
BQ13-H5GM	u	Cadira de formigó de color gris polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial	1,000 x	386,40000 =	386,40000	
			Subtotal...		386,40000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.035

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			415,53129
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			415,53129
PQ1	BANCS					
PQ1R-						
PQ1R-HBSA	u	Neteja i pintat, a totes les cares, fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat	Rend.: 1,000			177,71 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	1,470 x	23,94000 =/R	35,19180	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	4,000 x	27,13000 =/R	108,52000	
			Subtotal...			143,71180
Materials:						
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,380 x	6,37000 =	2,42060	
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	1,750 x	15,99000 =	27,98250	
			Subtotal...			30,40310
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		3,59
			COST DIRECTE			177,70769
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			177,70769
PQ1R-HBSB	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de partícules metàl·liques de l'estructura d'acer	Rend.: 1,000			47,24 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,500 x	23,94000 =/R	11,97000	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	1,000 x	27,13000 =/R	27,13000	
			Subtotal...			39,10000
Materials:						
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,150 x	6,37000 =	0,95550	
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,200 x	15,99000 =	3,19800	
B896-HYCS	kg	Pintura partícules metàl·liques	0,200 x	15,02000 =	3,00400	
			Subtotal...			7,15750
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,98
			COST DIRECTE			47,23500
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,23500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.036

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PQ1R-HBSD	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de banc de fins 3,0 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de partícules metàl·liques de l'estructura d'acer	Rend.: 1,000			161,05 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	1,350 x	23,94000 =/R	32,31900	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	3,600 x	27,13000 =/R	97,66800	
Materials:			Subtotal...			129,98700
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,350 x	6,37000 =	2,22950	
B891-0P02	ka	Esmalt sintètic	1,600 x	15,99000 =	25,58400	
			Subtotal...			27,81350
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			3,25
		COST DIRECTE				161,05018
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				161,05018
PQ1R-HBSG	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 0,65 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb graffitis, envernissat amb 3 capes	Rend.: 1,000			65,28 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	1,000 x	23,94000 =/R	23,94000	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	1,000 x	27,13000 =/R	27,13000	
Maquinària:			Subtotal...			51,07000
C203-005Q	h	Màquina amb disc de punxes metàl·liques	0,200 x	3,39000 =/R	0,67800	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	0,400 x	2,92000 =/R	1,16800	
CZ16-00EG	h	Màquina de raig d'aigua a pressió	0,200 x	4,27000 =/R	0,85400	
Materials:			Subtotal...			2,70000
B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,250 x	6,37000 =	1,59250	
B8A1-0P13	ka	Vernís sintètic d'un component, per a fusta	1,000 x	8,64000 =	8,64000	
			Subtotal...			10,23250
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			1,28
		COST DIRECTE				65,27925
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				65,27925
PQ1R-HBSH	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 1,80 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb graffitis, envernissat amb 3 capes	Rend.: 1,000			128,83 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.038

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PQ1R-V1A1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000			41,68 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 x	23,08000 =/R	6,92400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	27,13000 =/R	8,13900	
				Subtotal...		15,06300
Materials:						
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,000 x	1,31000 =	3,93000	
BQ1V-4TA1	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 2000x40x35 mm per a banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs l'envernissat o esmaltat amb 2 capes amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,000 x	22,54000 =	22,54000	
				Subtotal...		26,47000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,15
			COST DIRECTE			41,68363
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,68363
PQ1R-V1A2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats	Rend.: 1,000			34,08 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150 x	23,08000 =/R	3,46200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150 x	27,13000 =/R	4,06950	
				Subtotal...		7,53150
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.040

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PQ1R-V1C2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000			68,49 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
Materials:				Subtotal...		22,59450
BQ1V-4TC2	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, amb tractament de protecció de llargària 1500 mm per a banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respatl·ler, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,000 x	45,67000 =	45,67000	
				Subtotal...		45,67000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,23
			COST DIRECTE			68,49045
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,49045
PQ1R-V1C3	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 3000 mm en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000			104,51 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,550 x	23,08000 =/R	12,69400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,550 x	27,13000 =/R	14,92150	
Materials:				Subtotal...		27,61550
BQ1V-4TC3	u	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, amb tractament de protecció de llargària 3000 mm per a banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respatl·ler, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,000 x	76,62000 =	76,62000	
				Subtotal...		76,62000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.041

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,28
			COST DIRECTE			104,51165
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			104,51165
PQ1R-V2A1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000			41,24 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,450 x	23,08000 =/R	10,38600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,450 x	27,13000 =/R	12,20850	
			Subtotal...			22,59450
Materials:						
BQ1V-6TA1	u	Llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,000 x	18,42000 =	18,42000	
			Subtotal...			18,42000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,23
			COST DIRECTE			41,24045
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,24045
PQ1R-V2A2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000			30,96 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,400 x	23,08000 =/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
			Subtotal...			20,08400
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.042

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQ1V-6TA2	u	Llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,000	×	10,68000	= 10,68000
Subtotal...						10,68000
DESPESES AUXILIARS 1.00%						0,20
COST DIRECTE						30,96484
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						30,96484
PQ1R-V2C1	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000		37,99 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,400	×	23,08000	=/R 9,23200
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400	×	27,13000	=/R 10,85200
Subtotal...						20,08400
Materials:						
BQ1V-6TC1	u	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,000	×	17,71000	= 17,71000
Subtotal...						17,71000
DESPESES AUXILIARS 1.00%						0,20
COST DIRECTE						37,99484
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						37,99484
PQ1R-V2C2	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000		58,24 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,450	×	23,08000	=/R 10,38600
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,450	×	27,13000	=/R 12,20850

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.043

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				22,59450
Materials:							
BQ1V-6TC2	u	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,000 x	35,42000	=	35,42000	
			Subtotal...				35,42000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,23
			COST DIRECTE				58,24045
			DESPESES INDIRECTES	0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				58,24045
PQ1R-V2C3	u	Subministrament i col·locació per a substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000				101,95 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,550 x	23,08000	=/R	12,69400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,550 x	27,13000	=/R	14,92150	
			Subtotal...				27,61550
Materials:							
BQ1V-6TC3	u	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO o equivalent, inclosa neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,000 x	74,06000	=	74,06000	
			Subtotal...				74,06000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%			0,28
			COST DIRECTE				101,95165
			DESPESES INDIRECTES	0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				101,95165
PQ1R-V3D2	u	Subministre i col·locació per a substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, de 1,8 m de llargària en seient de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000				35,47 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,450 x	27,13000	=/R	12,20850	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.044

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				22,59450
Materials:							
BQ19-7TD2	u	Llistó recte de 1,80 m de llargària, per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de seient de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de fusta de guinea tractada, inclosa neteja i tractament de llistó anàleg a l'existent	1,000 x	12,65000	=	12,65000	
			Subtotal...				12,65000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,23	
			COST DIRECTE			35,47045	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				35,47045
PQ1R-V3D3	u	Subministre i col·locació per a substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, de 1,8 m de llargària en respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat si s'escau, i la neteja i tractament anàleg a l'existent	Rend.: 1,000				55,33 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,450 x	23,08000	=/R	10,38600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,450 x	27,13000	=/R	12,20850	
			Subtotal...				22,59450
Materials:							
BQ19-7TD3	u	Llistó recte de 1,80 m de llargària, per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de fusta de guinea tractada, inclosa neteja i tractament de llistó anàleg a l'existent	1,000 x	32,51000	=	32,51000	
			Subtotal...				32,51000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,23	
			COST DIRECTE			55,33045	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				55,33045
PQ1	BANCS						
PQ1Y-							
PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000				123,34 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,7428 x	23,08000	=/R	40,22382	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,7428 x	27,13000	=/R	47,28216	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.045

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				87,50598
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,7428 x	4,12000	=/R	7,18034	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,7428 x	2,92000	=/R	5,08898	
			Subtotal...				12,26932
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 x	5,89000	=	23,56000	
			Subtotal...				23,56000
			COST DIRECTE				123,33530
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				123,33530
PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u			Rend.: 1,000		136,64 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,9752 x	23,08000	=/R	45,58762	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,9752 x	27,13000	=/R	53,58718	
			Subtotal...				99,17480
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,9752 x	4,12000	=/R	8,13782	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,9752 x	2,92000	=/R	5,76758	
			Subtotal...				13,90540
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 x	5,89000	=	23,56000	
			Subtotal...				23,56000
			COST DIRECTE				136,64020
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				136,64020
PQ1Y-I7F5	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u			Rend.: 1,000		110,03 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,5104 x	23,08000	=/R	34,86003	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,5104 x	27,13000	=/R	40,97715	
			Subtotal...				75,83718

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.047

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,6034 ✕	4,12000	=/R	6,60601
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,6034 ✕	2,92000	=/R	4,68193
Subtotal...						11,28794
Materials:						
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 ✕	5,89000	=	23,56000
Subtotal...						23,56000
COST DIRECTE						115,35465
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						115,35465
PQ1Y-JKSU	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000		106,57 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,450 ✕	23,08000	=/R	33,46600
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,450 ✕	27,13000	=/R	39,33850
Subtotal...						72,80450
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,450 ✕	4,12000	=/R	5,97400
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,450 ✕	2,92000	=/R	4,23400
Subtotal...						10,20800
Materials:						
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 ✕	5,89000	=	23,56000
Subtotal...						23,56000
COST DIRECTE						106,57250
DESPESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						106,57250
PQ1Y-JKSZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000		103,11 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,3896 ✕	23,08000	=/R	32,07197
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,3896 ✕	27,13000	=/R	37,69985
Subtotal...						69,77182

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.048

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,3896 ✕	4,12000	=/R	5,72515
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,3896 ✕	2,92000	=/R	4,05763
Subtotal...						9,78278
Materials:						
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 ✕	5,89000	=	23,56000
Subtotal...						23,56000
COST DIRECTE						103,11460
DESESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						103,11460
PQ1Y-JMKI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000		138,68 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,0109 ✕	23,08000	=/R	46,41157
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,0109 ✕	27,13000	=/R	54,55572
Subtotal...						100,96729
Maquinària:						
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	2,0109 ✕	4,12000	=/R	8,28491
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	2,0109 ✕	2,92000	=/R	5,87183
Subtotal...						14,15674
Materials:						
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 ✕	5,89000	=	23,56000
Subtotal...						23,56000
COST DIRECTE						138,68403
DESESES INDIRECTES						0.00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL						138,68403
PQ1Y-JMKK	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000		134,08 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,9305 ✕	23,08000	=/R	44,55594
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,9305 ✕	27,13000	=/R	52,37447
Subtotal...						96,93041

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.055

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,6075	×	4,12000	=/R	6,62290
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,6075	×	2,92000	=/R	4,69390
Subtotal...							11,31680
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000	×	5,89000	=	23,56000
Subtotal...							23,56000
COST DIRECTE							115,58938
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							115,58938
PQ1Y-L0XF	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000				123,34 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,7428	×	23,08000	=/R	40,22382
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,7428	×	27,13000	=/R	47,28216
Subtotal...							87,50598
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,7428	×	4,12000	=/R	7,18034
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,7428	×	2,92000	=/R	5,08898
Subtotal...							12,26932
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000	×	5,89000	=	23,56000
Subtotal...							23,56000
COST DIRECTE							123,33530
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							123,33530
PQ1Y-L0XJ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	Rend.: 1,000				119,34 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,6731	×	23,08000	=/R	38,61515
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,6731	×	27,13000	=/R	45,39120
Subtotal...							84,00635

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.057

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,3362 x	4,12000	=/R	5,50514	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,3362 x	2,92000	=/R	3,90170	
				Subtotal...			9,40684
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 x	5,89000	=	23,56000	
				Subtotal...			23,56000
				COST DIRECTE			100,05745
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			100,05745
PQ1Y-L0XV	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u			Rend.: 1,000		96,99 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,2827 x	23,08000	=/R	29,60472	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,2827 x	27,13000	=/R	34,79965	
				Subtotal...			64,40437
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	1,2827 x	4,12000	=/R	5,28472	
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	1,2827 x	2,92000	=/R	3,74548	
				Subtotal...			9,03020
Materials:							
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000 x	5,89000	=	23,56000	
				Subtotal...			23,56000
				COST DIRECTE			96,99457
				DESPESES INDIRECTES	0.00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			96,99457
PQ1Y-L0XZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u			Rend.: 1,000		93,94 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,2293 x	23,08000	=/R	28,37224	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,2293 x	27,13000	=/R	33,35091	
				Subtotal...			61,72315

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.059

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
			Subtotal...		26,90094	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	3,33	
			COST DIRECTE		163,23753	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		163,23753	
PQ1Y-U020	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		Rend.: 1,000	147,50 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,3434 x	23,08000 =/R	54,08567	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,3434 x	27,13000 =/R	63,57644	
			Subtotal...		117,66211	
Materials:						
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
			Subtotal...		26,90094	
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	2,94	
			COST DIRECTE		147,50460	
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		147,50460	
PQ1Y-U110	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		Rend.: 1,000	177,92 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,9344 x	23,08000 =/R	67,72595	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,9344 x	27,13000 =/R	79,61027	
			Subtotal...		147,33622	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.060

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
				Subtotal...		26,90094
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	3,68
				COST DIRECTE		177,92057
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		177,92057
PQ1Y-U115	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		Rend.: 1,000		157,78 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,5431 x	23,08000 =/R	58,69475	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,5431 x	27,13000 =/R	68,99430	
				Subtotal...		127,68905
Materials:						
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
				Subtotal...		26,90094
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	3,19
				COST DIRECTE		157,78222
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		157,78222
PQ1Y-U120	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		Rend.: 1,000		142,68 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,2497 x	23,08000 =/R	51,92308	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,2497 x	27,13000 =/R	61,03436	
				Subtotal...		112,95744
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.061

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
				Subtotal...	26,90094	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	2,82
				COST DIRECTE		142,68232
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		142,68232
PQ1Y-U210	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		Rend.: 1,000		171,63 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,8121 x	23,08000 =/R	64,90327	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,8121 x	27,13000 =/R	76,29227	
				Subtotal...		141,19554
Materials:						
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
				Subtotal...	26,90094	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	3,53
				COST DIRECTE		171,62637
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		171,62637
PQ1Y-U215	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		Rend.: 1,000		152,33 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	2,4371 x	23,08000 =/R	56,24827	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,4371 x	27,13000 =/R	66,11852	
				Subtotal...		122,36679
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.062

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
Subtotal...					26,90094	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	3,06
COST DIRECTE						152,32690
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						152,32690

PQ1Y-U220	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	Rend.: 1,000		137,85 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	2,1559 x	23,08000 =/R	49,75817	
A0F-000B	h	Oficial 1a	2,1559 x	27,13000 =/R	58,48957	
Subtotal...						108,24774
Materials:						
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816 x	95,52892 =	26,90094	
Subtotal...					26,90094	
DESPESES AUXILIARS					2,50%	2,71
COST DIRECTE						137,85487
DESPESES INDIRECTES					0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						137,85487

PQ2 PAPERERES
PQ23-

PQ23-U010	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclos daus de formigó si fos necessari. Totalment acabat	Rend.: 1,000		123,82 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,2012 x	23,08000 =/R	27,72370	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,6006 x	27,13000 =/R	16,29428	
Subtotal...						44,01798
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.063

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B06E-12D5	m3	Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,080	×	86,43000	=	6,91440
BQ23-U010	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, amb fixacions mecàniques	1,000	×	72,45000	=	72,45000
Subtotal...							79,36440
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,44
COST DIRECTE							123,82256
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							123,82256

PQ23-U020	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l, d'acer inoxidable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos daus de formigó si fos necessari. Totalment acabat	Rend.: 1,000				164,07 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	1,2012	×	23,08000	=/R	27,72370
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,6006	×	27,13000	=/R	16,29428
Subtotal...							44,01798
Materials:							
B06E-12D5	m3	Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,080	×	86,43000	=	6,91440
BQ23-U020	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l, d'acer inoxidable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, amb fixacions mecàniques	1,000	×	112,70000	=	112,70000
Subtotal...							119,61440
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,44
COST DIRECTE							164,07256
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							164,07256

PQ23-UB20	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fàbregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre, i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000				64,49 €
			Unitats		Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,250	×	23,08000	=/R	5,77000
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250	×	27,13000	=/R	6,78250
Subtotal...							12,55250
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.064

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQ23-UB20	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre, i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total	1,000 x	51,75000 =	51,75000	
				Subtotal...	51,75000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,19
				COST DIRECTE		64,49079
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		64,49079
PQ23-UB30	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques		Rend.: 1,000	98,32 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,250 x	23,08000 =/R	5,77000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250 x	27,13000 =/R	6,78250	
				Subtotal...		12,55250
Materials:						
BQ23-UB30	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total	1,000 x	85,58000 =	85,58000	
				Subtotal...	85,58000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,19
				COST DIRECTE		98,32079
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		98,32079

PQ2 PAPERERES
PQ2Y-

PQ2Y-U011	u	Recol·locació de paperera, incloent daus de formigó, en actuacions de fins a 1 u		Rend.: 1,000	32,94 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,4934 x	23,08000 =/R	11,38767	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,4934 x	27,13000 =/R	13,38594	
				Subtotal...		24,77361
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.065

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,079 x	95,52892 =	7,54678	
				Subtotal...		7,54678
				DESPESES AUXILIARS	2.50%	0,62
				COST DIRECTE		32,93973
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		32,93973
PQ2Y-U012	u	Recol·locació de paperera, incloent trencador, en actuacions de fins a 1 u		Rend.: 1,000		63,94 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	1,0417 x	23,08000 =/R	24,04244	
A0F-000B	h	Oficial 1a	1,0417 x	27,13000 =/R	28,26132	
				Subtotal...		52,30376
Maquinària:						
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,6944 x	4,00000 =/R	2,77760	
				Subtotal...		2,77760
Materials:						
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,079 x	95,52892 =	7,54678	
				Subtotal...		7,54678
				DESPESES AUXILIARS	2.50%	1,31
				COST DIRECTE		63,93573
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		63,93573

PQ4 PILONES
PQ40-

PQ40-UA10	u	Pilona fixa formigonable d'encastament variable tipus ANTI BELIER de BENITO o equivalent, de 1500 mm d'alçària màxima i 273 mm de diàmetre, fabricada en acer amb tractament de protecció contra la corrosió de 3 capes (zincat, imprimació epoxy i acabat final a base de pintura polièster color gris RAL 7016), amb anell embellidor d'acer inoxidable, amb tap superior extraïble per facilitar el formigonat, inclou la execució de la fonamentació de dimensions 100x100x100 cm (excavació, transport i deposició de runes i terres a l'abocador autoritzat, formigonat i altres partides necessàries per la seva correcta execució), inclou el subministrament i col·locació de com a mínim 4 barilles rea de diàmetre 25 mm, embegudes al formigó		Rend.: 1,000		833,61 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.070

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
BQ42-UF03	u	Pilona de fosa tipus Barcelona petita ciutat vella de GLS o o equivalent, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	1,000 x	46,20000	=	46,20000	
B07F-OLT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,008 x	112,02120	=	0,89617	
Subtotal...							47,09617
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,38
COST DIRECTE							62,53574
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							62,53574

PQ43-U310	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 100 mm de diàmetre i 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada en encastament fet amb taladradora amb broca de diamant amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en actuacions de fins a 3 unitats	Rend.: 1,000				132,17 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000	=/R	11,54000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500 x	27,13000	=/R	13,56500	
Subtotal...							25,10500
Maquinària:							
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000	=/R	4,72500	
Subtotal...							4,72500
Materials:							
B079-06TC	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000	=	3,96000	
BQ42-UV60	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre	1,000 x	97,75000	=	97,75000	
Subtotal...							101,71000
DESPESES AUXILIARS 2.50%							0,63
COST DIRECTE							132,16763
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							132,16763

PQ43-U320	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 100 mm de diàmetre i 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada en encastament fet amb taladradora amb broca de diamant amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en actuacions de 3 a 10 unitats	Rend.: 1,000				126,08 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.072

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PQ43-U510	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000			78,31 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000 =/R	11,54000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500 x	27,13000 =/R	13,56500	
				Subtotal...		25,10500
Maquinària:						
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000 =/R	0,03732	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000 =/R	4,72500	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,500 x	9,87000 =/R	4,93500	
				Subtotal...		9,69732
Materials:						
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000 =	3,96000	
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,002 x	12,65000 =	0,02530	
BQ42-UV10	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre	1,000 x	39,27000 =	39,27000	
				Subtotal...		43,25530
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,25
			COST DIRECTE			78,30867
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			78,30867

PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000			143,43 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,850 x	23,08000 =/R	19,61800	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,850 x	27,13000 =/R	23,06050	
				Subtotal...		42,67850
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.074

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	x	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,002	x	12,65000	=	0,02530
BQ42-UV65	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus	1,000	x	86,64000	=	86,64000
Subtotal...							90,62530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,38
COST DIRECTE							136,42469
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							136,42469
PQ43-UB10	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada amb morter, en actuacions de fins a 3 unitats	Rend.: 1,000				263,44 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,750	x	23,08000	=/R	17,31000
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750	x	27,13000	=/R	20,34750
Subtotal...							37,65750
Materials:							
BQ42-UB10	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer	1,000	x	224,54000	=	224,54000
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0027	x	112,02120	=	0,30246
Subtotal...							224,84246
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,94
COST DIRECTE							263,44140
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							263,44140
PQ43-UB20	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada amb morter, en actuacions de 3 a 10 unitats	Rend.: 1,000				259,12 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.075

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,666 x	23,08000	=/R	15,37128	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,666 x	27,13000	=/R	18,06858	
Subtotal...							33,43986
Materials:							
BQ42-UB10	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer	1,000 x	224,54000	=	224,54000	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0027 x	112,02120	=	0,30246	
Subtotal...							224,84246
DESPESES AUXILIARS					2,50%		0,84
COST DIRECTE							259,11832
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							259,11832

PQ43-UB30	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada amb morter, en actuacions de més de 10 unitats	Rend.: 1,000				253,15 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,550 x	23,08000	=/R	12,69400	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,550 x	27,13000	=/R	14,92150	
Subtotal...							27,61550
Materials:							
BQ42-UB10	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer	1,000 x	224,54000	=	224,54000	
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0027 x	112,02120	=	0,30246	
Subtotal...							224,84246
DESPESES AUXILIARS						2,50%	0,69
COST DIRECTE							253,14835
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							253,14835

PQ4 PILONES
PQ45-

PQ45-AHFK	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada, col·locada encastada	Rend.: 1,000				63,05 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.079

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	x	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01	0,002	x	12,65000	=	0,02530
BQ45-UF83	u	01 segons la Llista Europea de Residus Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000	x	50,60000	=	50,60000
Subtotal...							54,58530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,25
COST DIRECTE							89,63867
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							89,63867

PQ45-U584	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	Rend.: 1,000				82,64 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,400	x	23,08000	=/R	9,23200
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400	x	27,13000	=/R	10,85200
Subtotal...							20,08400
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014	x	26,66000	=/R	0,03732
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400	x	9,45000	=/R	3,78000
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,400	x	9,87000	=/R	3,94800
Subtotal...							7,76532
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.081

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000	=	3,96000	
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01	0,002 x	12,65000	=	0,02530	
BQ45-UF85	u	01 segons la Llista Europea de Residus Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000 x	50,60000	=	50,60000	
Subtotal...							54,58530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,25
COST DIRECTE							89,63867
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							89,63867

PQ45-U586	u	Pilona de polimers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats			Rend.: 1,000		82,64 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000	=/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000	=/R	10,85200	
				Subtotal...			20,08400
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000	=/R	0,03732	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400 x	9,45000	=/R	3,78000	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,400 x	9,87000	=/R	3,94800	
				Subtotal...			7,76532
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.082

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	x	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,002	x	12,65000	=	0,02530
BQ45-UF85	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000	x	50,60000	=	50,60000
Subtotal...							54,58530
DESPESES AUXILIARS 1.00%							0,20
COST DIRECTE							82,63546
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							82,63546
PQ45-U587	u	Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000				64,85 €
Mà d'obra:			Unitats		Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,500	x	23,08000	=/R	11,54000
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500	x	27,13000	=/R	13,56500
Subtotal...							25,10500
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014	x	26,66000	=/R	0,03732
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500	x	9,45000	=/R	4,72500
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,500	x	9,87000	=/R	4,93500
Subtotal...							9,69732
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.084

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	×	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01	0,002	×	12,65000	=	0,02530
BQ45-UF87	u	01 segons la Llista Europea de Residus Pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000	×	25,81000	=	25,81000
Subtotal...							29,79530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,20
COST DIRECTE							57,84546
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							57,84546
PQ45-U589	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçària lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000				142,54 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,500	×	23,08000	=/R	11,54000
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500	×	27,13000	=/R	13,56500
Subtotal...							25,10500
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014	×	26,66000	=/R	0,03732
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500	×	9,45000	=/R	4,72500
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,500	×	9,87000	=/R	4,93500
Subtotal...							9,69732
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.087

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	x	0,99000	=	3,96000
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,002	x	12,65000	=	0,02530
BQ45-UF91	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000	x	117,99000	=	117,99000
Subtotal...							121,97530
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,25
COST DIRECTE							157,02867
DESPESES INDIRECTES 0,00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							157,02867

PQ45-U592	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	Rend.: 1,000				150,03 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,400	x	23,08000	=/R	9,23200
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400	x	27,13000	=/R	10,85200
			Subtotal...				20,08400
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014	x	26,66000	=/R	0,03732
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400	x	9,45000	=/R	3,78000
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,400	x	9,87000	=/R	3,94800
			Subtotal...				7,76532
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.089

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	4,000 x	1,31000 =	5,24000	
BQ45-UF95	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	1,000 x	161,92000 =	161,92000	
BQ4Z-U030	u	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a piona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	1,000 x	262,20000 =	262,20000	
Subtotal...					429,36000	
DESPESES AUXILIARS 1,00%					0,43	
COST DIRECTE					482,16261	
DESPESES INDIRECTES 0.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					482,16261	
PQ45-U596	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçària lliure, per a base extraïble, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	Rend.: 1,000		475,16 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,750 x	23,08000 =/R	17,31000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,750 x	27,13000 =/R	20,34750	
Subtotal...					37,65750	
Maquinària:						
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000 =/R	0,03732	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400 x	9,45000 =/R	3,78000	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,400 x	9,87000 =/R	3,94800	
Subtotal...					7,76532	
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.091

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PQ4	PILONES					
PQ4S-						
PQ4S-U010	u	Subministrament de piona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer		Rend.: 1,000		31,05 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BQ41-U010	u	Piona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	1,000 ×	31,05000 =	31,05000	
				Subtotal...		31,05000
				COST DIRECTE		31,05000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		31,05000
PQ4S-U020	u	Subministrament de piona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer		Rend.: 1,000		92,12 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BQ41-U020	u	Piona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	1,000 ×	92,12000 =	92,12000	
				Subtotal...		92,12000
				COST DIRECTE		92,12000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		92,12000
PQ4S-UV10	u	Subministrament de piona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre		Rend.: 1,000		39,27 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BQ42-UV10	u	Piona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre	1,000 ×	39,27000 =	39,27000	
				Subtotal...		39,27000
				COST DIRECTE		39,27000
				DESPESES INDIRECTES	0.00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		39,27000
PQ4S-UV40	u	Subministrament de piona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre		Rend.: 1,000		112,70 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BQ42-UV40	u	Piona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre	1,000 ×	112,70000 =	112,70000	
				Subtotal...		112,70000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.092

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			112,70000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			112,70000
PQ4S-UV60	u	Subministrament de piona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre	Rend.: 1,000			97,75 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
BQ42-UV60	u	Piona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre	1,000 x	97,75000 =	97,75000	
			Subtotal...			97,75000
			COST DIRECTE			97,75000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			97,75000
PQ4S-UV70	u	Subministrament de piona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre	Rend.: 1,000			92,00 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
BQ42-UV70	u	Piona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre	1,000 x	92,00000 =	92,00000	
			Subtotal...			92,00000
			COST DIRECTE			92,00000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			92,00000
PQ4S-UV95	u	Subministrament de piona metàl·lica, tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària	Rend.: 1,000			111,04 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
BQ42-UV95	u	Piona metàl·lica, tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària	1,000 x	111,04000 =	111,04000	
			Subtotal...			111,04000
			COST DIRECTE			111,04000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.093

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			111,04000			
PQ4S-UX08	u	Subministrament de piona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant	Rend.: 1,000	95,57 €		
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
BQ40-UX08	u	Piona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant	1,000 × 95,57000 =	95,57000		
Subtotal...			95,57000			
COST DIRECTE			95,57000			
DESPESES INDIRECTES			0.00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			95,57000			
PQ4S-V100	u	Subministrament de piona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre	Rend.: 1,000	209,65 €		
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
BQ41-V100	u	Piona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre	1,000 × 209,65000 =	209,65000		
Subtotal...			209,65000			
COST DIRECTE			209,65000			
DESPESES INDIRECTES			0.00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			209,65000			
PQ4 PILONES						
PQ4Y-						
PQ4Y-010U	u	Col·locació de piona de qualssevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	Rend.: 1,000	39,04 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,500 × 23,08000 =/R	11,54000		
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500 × 27,13000 =/R	13,56500		
Subtotal...			25,10500			
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.094

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000	=/R	0,03732	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,500 x	9,45000	=/R	4,72500	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,500 x	9,87000	=/R	4,93500	
Subtotal...							9,69732
Materials:							
B079-06TC	ka	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000	=	3,96000	
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,002 x	12,65000	=	0,02530	
Subtotal...							3,98530
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,25
COST DIRECTE							39,03867
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							39,03867

PQ4Y-010V	u	Col·locació de piona de qualssevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	Rend.: 1,000				33,02 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,400 x	23,08000	=/R	9,23200	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000	=/R	10,85200	
				Subtotal...			20,08400
Maquinària:							
C1R1-00CY	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,0014 x	26,66000	=/R	0,03732	
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,400 x	9,45000	=/R	3,78000	
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,500 x	9,87000	=/R	4,93500	
				Subtotal...			8,75232
Materials:							
B079-06TC	ka	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000 x	0,99000	=	3,96000	
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,002 x	12,65000	=	0,02530	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.095

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...			3,98530
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,20
			COST DIRECTE			33,02246
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,02246
PQ4Y-U102	u	Col·locació de base de piona abatible, ancorat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			22,99 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,350 x	23,08000 =/R	8,07800	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,350 x	27,13000 =/R	9,49550	
			Subtotal...			17,57350
Materials:						
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	4,000 x	1,31000 =	5,24000	
			Subtotal...			5,24000
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,18
			COST DIRECTE			22,98923
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,98923
PQ4Y-V003	u	Col·locació de Piona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000			15,85 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400 x	27,13000 =/R	10,85200	
			Subtotal...			15,46800
Materials:						
B07F-0LT5	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002 x	112,02120 =	0,22404	
			Subtotal...			0,22404
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,15
			COST DIRECTE			15,84672
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,84672
PQ4	PILONES					
PQ4Z-						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.096

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PQ4Z-U010	u	Subministrament de base extraïble d'acer galvanitzat, per a pilones de fosa de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	Rend.: 1,000			69,86 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
BQ4Z-U010	u	Base extraïble d'acer galvanitzat, per a pilones de fosa de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	1,000 x	69,86000 =	69,86000	
		Subtotal...				69,86000
		COST DIRECTE				69,86000
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				69,86000
PQ4Z-U030	u	Subministrament de base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	Rend.: 1,000			262,20 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
BQ4Z-U030	u	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	1,000 x	262,20000 =	262,20000	
		Subtotal...				262,20000
		COST DIRECTE				262,20000
		DESPESES INDIRECTES		0.00%		
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				262,20000
PQB	JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA					
PQB0-						
PQB0-UM71	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,20x1,20 m, 0,45 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			1.071,77 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
		Subtotal...				10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
		Subtotal...				10,14600
Materials:						
BQB0-UM71	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,20x1,20 m, 0,45 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 170 kg	1,000 x	1.051,33000 =	1.051,33000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.097

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...	1.051,33000		
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,25	
			COST DIRECTE	1.071,76905		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.071,76905		
PQB0-UM72	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,60 m d'alçària i 550 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000	1.021,86 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	
Mà d'obra:					Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
			Subtotal...	10,04200		
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
			Subtotal...	10,14600		
Materials:						
BQB0-UM72	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,60 m d'alçària i 550 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 170 kg	1,000 x	1.001,42000 =	1.001,42000	
			Subtotal...	1.001,42000		
			DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,25	
			COST DIRECTE	1.021,85905		
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.021,85905		
PQB0-UM91	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,35 m d'alçària i 300 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000	769,09 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	
Mà d'obra:					Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
			Subtotal...	10,04200		
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
			Subtotal...	10,14600		
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.098

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQB0-UM91	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,35 m d'alçària i 300 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 120 kg	1,000 x	748,65000 =	748,65000	
				Subtotal...	748,65000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,25
				COST DIRECTE		769,08905
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		769,08905
PQB0-UM92	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,45 m d'alçària i 450 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions		Rend.: 1,000	1.077,41 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
				Subtotal...		10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
				Subtotal...		10,14600
Materials:						
BQB0-UM92	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,45 m d'alçària i 450 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 135 kg	1,000 x	1.056,97000 =	1.056,97000	
				Subtotal...	1.056,97000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,25
				COST DIRECTE		1.077,40905
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.077,40905
PQB0-UM93	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,60 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions		Rend.: 1,000	1.222,31 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
				Subtotal...		10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
				Subtotal...		10,14600
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.099

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQB0-UM93	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,60 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 160 kg	1,000 x	1.201,87000 =	1.201,87000	
				Subtotal...	1.201,87000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,25
				COST DIRECTE		1.222,30905
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.222,30905
PQB0-UM94	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,90 m d'alçària i 950 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions		Rend.: 1,000	1.562,82 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
				Subtotal...		10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
				Subtotal...		10,14600
Materials:						
BQB0-UM94	u	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,90 m d'alçària i 950 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per col·locar recolzat. pes: 215 kg	1,000 x	1.542,38000 =	1.542,38000	
				Subtotal...	1.542,38000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,25
				COST DIRECTE		1.562,81905
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.562,81905

PQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA
PQB1-

PQB1-U006	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica de 0,80 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària de 80 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions		Rend.: 1,000	344,91 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
				Subtotal...		10,04200
Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.100

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000	=/R	10,14600	
				Subtotal...			10,14600
Materials:							
BQB1-U006	u	Jardinera tipus Barcina de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica de 0,80 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària de 80 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per col·locar simplement recolzat. pes 109kg	1,000 x	324,47000	=	324,47000	
				Subtotal...			324,47000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,25
				COST DIRECTE			344,90905
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			344,90905
PQB1-U008	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,00 m de diàmetre i 0,68 m d'alçària de 304 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions			Rend.: 1,000		559,31 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000	=/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000	=/R	5,42600	
				Subtotal...			10,04200
Maquinària:							
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000	=/R	10,14600	
				Subtotal...			10,14600
Materials:							
BQB1-U008	u	Jardinera tipus Barcina de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,00 m de diàmetre i 0,68 m d'alçària de 304 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per col·locar simplement recolzat. pes 179kg	1,000 x	538,87000	=	538,87000	
				Subtotal...			538,87000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,25
				COST DIRECTE			559,30905
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			559,30905

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.101

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PQB1-U010	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,35 m de diàmetre i 0,50 m d'alçària de 210 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			505,77 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
			Subtotal...			10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
			Subtotal...			10,14600
Materials:						
BQB1-U010	u	Jardinera tipus Barcina de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,35 m de diàmetre i 0,50 m d'alçària de 210 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per col·locar simplement recolzat. pes 186kg	1,000 x	485,33000 =	485,33000	
			Subtotal...			485,33000
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			0,25
		COST DIRECTE				505,76905
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				505,76905
PQB1-U151	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, rectangular d'1,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			1.193,44 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
			Subtotal...			10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
			Subtotal...			10,14600
Materials:						
BQB1-U151	u	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, rectangular d'1,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, per col·locar simplement recolzat. pes: 172 kg	1,000 x	1.173,00000 =	1.173,00000	
			Subtotal...			1.173,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.102

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,25
			COST DIRECTE			1.193,43905
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.193,43905
PQB1-U152	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, rectangular de 2,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			2.418,19 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
				Subtotal...		10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
				Subtotal...		10,14600
Materials:						
BQB1-U152	u	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, rectangular de 2,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, per col·locar simplement recolzat. pes: 302 kg	1,000 x	2.397,75000 =	2.397,75000	
				Subtotal...		2.397,75000
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,25
			COST DIRECTE			2.418,18905
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.418,18905

PQB1-U259	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, circular de 0,90 m de diàmetre per 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			1.492,44 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
				Subtotal...		10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
				Subtotal...		10,14600
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.104

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BQB1-U321	u	Jardinera tipus Esferica de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica de 0,93 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per col·locar amb fixacions mecàniques	1,000 x	233,45000	=	233,45000
Subtotal...						233,45000
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,25
COST DIRECTE						253,88905
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						253,88905
PQB1-U322	u	Jardinera tipus ESFERICA de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica d'1,30 m de diàmetre i 0,47 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			421,33 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
Subtotal...						10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
Subtotal...						10,14600
Materials:						
BQB1-U322	u	Jardinera tipus Esferica de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica d'1,30 m de diàmetre i 0,47 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per col·locar amb fixacions mecàniques	1,000 x	400,89000	=	400,89000
Subtotal...						400,89000
DESPESES AUXILIARS 2,50%						0,25
COST DIRECTE						421,32905
DESPESES INDIRECTES 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						421,32905
PQB1-UA10	u	Jardinera de fosa gris de planta circular model GNOMO de FABREGAS o equivalent, de 560 mm de diàmetre exterior màxim i 400 mm de diàmetre interior en la boca de la jardinera, de 445 mm d'alçària, amb 3 peus, amb recobriment antioxidant i acabat pintat amb pintura de color negre forja, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			560,94 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
Subtotal...						10,04200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.105

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària:							
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000	=/R	10,14600	
						Subtotal...	10,14600
Materials:							
BQB1-UA10	u	Jardinera de fosa gris de planta circular model GNOMO de FABREGAS o equivalent, de 560 mm de diàmetre exterior màxim i 400 mm de diàmetre interior en la boca de la jardinera, de 445 mm d'alçària, amb 3 peus, amb recobriments antioxidant i acabat pintat amb pintura de color negre forja	1,000 x	540,50000	=	540,50000	
						Subtotal...	540,50000
					DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,25
						COST DIRECTE	560,93905
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	560,93905
PQB JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA							
PQB3-							
PQB3-UA10	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 32 cm d'amplària màxima i 42 cm d'alçària total (mides aproximades), de 35 l de capacitat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000		466,64 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000	=/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000	=/R	5,42600	
						Subtotal...	10,04200
Maquinària:							
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000	=/R	10,14600	
						Subtotal...	10,14600
Materials:							
BQB3-UA12	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 32 cm d'amplària màxima i 42 cm d'alçària total (mides aproximades), de 35 l de capacitat	1,000 x	446,20000	=	446,20000	
						Subtotal...	446,20000
					DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,25
						COST DIRECTE	466,63905
					DESPESES INDIRECTES	0.00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	466,63905

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.106

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PQB3-UA12	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 40 cm d'amplària màxima i 53 cm d'alçària total (mides aproximades), de 113 l de capacitat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			793,24 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
			Subtotal...			10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
			Subtotal...			10,14600
Materials:						
BQB3-UA10	u	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 40 cm d'amplària màxima i 53 cm d'alçària total (mides aproximades), de 113 l de capacitat	1,000 x	772,80000 =	772,80000	
			Subtotal...			772,80000
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			0,25
		COST DIRECTE				793,23905
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				793,23905
PQB3-UH60	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,67m d'alçària i 560 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			856,03 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
			Subtotal...			10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
			Subtotal...			10,14600
Materials:						
BQB3-UH60	u	Jardinera tipus Hidrojardineria d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,67 m d'alçària i 560 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 650 kg	1,000 x	835,59000 =	835,59000	
			Subtotal...			835,59000
		DESPESES AUXILIARS	2,50%			0,25
		COST DIRECTE				856,02905

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.107

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			856,02905
PQB3-UH90	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,97m d'alçària i 950 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			1.223,11 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
			Subtotal...			10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
			Subtotal...			10,14600
Materials:						
BQB3-UH90	u	Jardinera tipus Hidrojardineria d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,97 m d'alçària i 950 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 925 kg	1,000 x	1.202,67000 =	1.202,67000	
			Subtotal...			1.202,67000
			DESPESES AUXILIARS	2.50%		0,25
			COST DIRECTE			1.223,10905
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.223,10905
PQB3-UHA0	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,50x1,50 m, 1,5m d'alçària i 2200 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000			1.514,52 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
			Subtotal...			10,04200
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
			Subtotal...			10,14600
Materials:						
BQB3-UHA0	u	Jardinera tipus Hidrojardineria d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,50x1,50 m, 1,50 m d'alçària i 2200 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 2.420 kg	1,000 x	1.494,08000 =	1.494,08000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.108

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal...		1.494,08000	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,25
			COST DIRECTE		1.514,51905	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.514,51905	
PQB3-UR09	u	Jardinera tipus ICARIA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,16x1,00 m, 0,90 m d'alçària i 750 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, col·locada superficialment sense fixacions	Rend.: 1,000		799,68 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,200 x	23,08000 =/R	4,61600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200 x	27,13000 =/R	5,42600	
			Subtotal...		10,04200	
Maquinària:						
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,200 x	50,73000 =/R	10,14600	
			Subtotal...		10,14600	
Materials:						
BQB3-UR09	u	Jardinera tipus Icaria d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,16x1,00 m, 0,90 m d'alçària i 750 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, per col·locar recolzat. pes: 900 kg	1,000 x	779,24000 =	779,24000	
			Subtotal...		779,24000	
			DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,25
			COST DIRECTE		799,67905	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		799,67905	
PQB	JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA					
PQB6-						
PQB6-4ILD	u	Protecció d'arbres, de 44 cm de diàmetre i 170 cm d'alçària, d'acer pintat amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm i cèrcols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols	Rend.: 1,000		135,22 €	
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,120 x	28,24000 =/R	3,38880	
			Subtotal...		3,38880	
Materials:						
BQB5-CW1W	u	Protecció d'arbres, d'acer pintat de 44 cm de D i 170 cm d'alçària, format amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm amb cèrcols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols	1,000 x	131,78000 =	131,78000	
			Subtotal...		131,78000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.109

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,05
			COST DIRECTE			135,21963
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			135,21963
PQB6-4ILE	u	Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb bastiment, platines i quatre cargols	Rend.: 1,000			103,24 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,100 x	28,24000 =/R	2,82400	
			Subtotal...			2,82400
Materials:						
BQB5-CW1V	u	Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i 127 cm d'alçària, format amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols	1,000 x	100,37000 =	100,37000	
			Subtotal...			100,37000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04
			COST DIRECTE			103,23636
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			103,23636
PQB6-U010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària	Rend.: 1,000			30,98 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,120 x	28,24000 =/R	3,38880	
			Subtotal...			3,38880
Materials:						
BR82-U010	u	Element de fusta d'1,2 a 1,8 m d'alçària, per a protecció d'arbres	1,000 x	27,54000 =	27,54000	
			Subtotal...			27,54000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,05
			COST DIRECTE			30,97963
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,97963
PQB	JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA					
PQB7-						
PQB7-HBGQ	u	Rebliment de jardineria de 0,1 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	Rend.: 1,000			10,14 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.110

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,050	×	28,24000	=/R	1,41200
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,050	×	31,83000	=/R	1,59150
Subtotal...							3,00350
Materials:							
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,040	×	59,71000	=	2,38840
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,210	×	0,87000	=	0,18270
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,080	×	56,48000	=	4,51840
Subtotal...							7,08950
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,05
COST DIRECTE							10,13805
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,13805

PQB7-HBGR	u	Rebliment de jardineria de 0,15 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	Rend.: 1,000				14,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,075 x	28,24000	=/R	2,11800	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,075 x	31,83000	=/R	2,38725	
Subtotal...						4,50525	
Materials:							
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,050 x	59,71000	=	2,98550	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,280 x	0,87000	=	0,24360	
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,120 x	56,48000	=	6,77760	
Subtotal...						10,00670	
DESPESES AUXILIARS				1.50%	0,07		
COST DIRECTE						14,57953	
DESPESES INDIRECTES				0.00%			
COST EXECUCIÓ MATERIAL						14,57953	

PQB7-HBGS	u	Rebliment de jardineria de 0,2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	Rend.: 1,000			19,58 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,100	×	28,24000 =/R	2,82400
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,100	×	31,83000 =/R	3,18300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.114

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PQB7-HBGY	u	Rebliment de jardineria d'1,5 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	Rend.: 1,000			137,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,375 x	28,24000 =/R	10,59000	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,375 x	31,83000 =/R	11,93625	
				Subtotal...		22,52625
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,375 x	53,54000 =/R	20,07750	
				Subtotal...		20,07750
Materials:						
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,330 x	59,71000 =	19,70430	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,300 x	0,87000 =	1,13100	
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,310 x	56,48000 =	73,98880	
				Subtotal...		94,82410
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34
			COST DIRECTE			137,76574
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			137,76574
PQB7-HBGZ	u	Rebliment de jardineria de 2 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal	Rend.: 1,000			170,47 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,400 x	28,24000 =/R	11,29600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,400 x	31,83000 =/R	12,73200	
				Subtotal...		24,02800
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,400 x	53,54000 =/R	21,41600	
				Subtotal...		21,41600
Materials:						
B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,400 x	59,71000 =	23,88400	
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,580 x	0,87000 =	1,37460	
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,760 x	56,48000 =	99,40480	
				Subtotal...		124,66340
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,36
			COST DIRECTE			170,46782

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.116

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20	0,030 x	84,44000	=	2,53320	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,025 x	49,80000	=	1,24500	
B2RA-28TN	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,030 x	9,20000	=	0,27600	
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	0,320 x	9,06000	=	2,89920	
Subtotal...							6,95340
COST DIRECTE							74,92360
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							74,92360
PQCZ-UA20	u	Inmovilitzador de contenidor de recollida selectiva de residus amb 2 peces de cautxú reciclat (100%), fixades mecànicament al paviment amb tacs químics, cargols i volanderes	Rend.: 1,000				68,48 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,500 x	23,08000	=/R	11,54000	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,500 x	27,13000	=/R	13,56500	
Subtotal...							25,10500
Maquinària:							
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,500 x	4,12000	=/R	2,06000	
Subtotal...							2,06000
Materials:							
BQCZ-UA10	u	Peça de cautxú reciclat (100%), per a inmovilitzar contenidors de recollida selectiva de residus, inclòs el subministrament de tacs químics, cargols i volanderes	1,000 x	41,06000	=	41,06000	
Subtotal...							41,06000
DESPESES AUXILIARS 1,00%							0,25
COST DIRECTE							68,47605
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							68,47605

PQZ EQUIPAMENTS ESPECIALS
PQZ8-

PQZ8-UV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal	Rend.: 1,000				47,69 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.118

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,6345 x	23,94000	=/R	15,18993	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,6345 x	27,13000	=/R	17,21399	
Subtotal...							32,40392
Maquinària:							
C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	0,3175 x	9,73000	=/R	3,08928	
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,3175 x	4,12000	=/R	1,30810	
Subtotal...							4,39738
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	1,79000	=	0,00179	
B07G-U102	dm3	Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges	6,209 x	3,80000	=	23,59420	
Subtotal...							23,59599
DESPESES AUXILIARS						1,00%	0,32
COST DIRECTE							60,72133
DESPESES INDIRECTES						0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							60,72133

PQZ EQUIPAMENTS ESPECIALS
PQZS-

PQZS-UV02	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	Rend.: 1,000			54,26 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BQZ0-UV02	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	1,000 x	54,26000	=	54,26000
			Subtotal...			54,26000
			COST DIRECTE			54,26000
			DESPESES INDIRECTES			0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,26000

PQZS-UV03	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	Rend.: 1,000			57,88 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BQZ0-UV03	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastrament de 250 mm	1,000 x	57,88000 =	57,88000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.119

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal...			57,88000
			COST DIRECTE			57,88000
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,88000
PQZS-UV10	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	Rend.: 1,000			142,09 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BQZ0-UV10	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	1,000 x	142,09000 =	142,09000	
			Subtotal...			142,09000
			COST DIRECTE			142,09000
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			142,09000
PQZS-UV11	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	Rend.: 1,000			115,12 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BQZ0-UV11	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	1,000 x	115,12000 =	115,12000	
			Subtotal...			115,12000
			COST DIRECTE			115,12000
			DESPESES INDIRECTES 0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			115,12000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.120

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
PQZS-UV13	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de patinets constituït per 10 amarratges tipus elèctric, amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastament de 190 mm, complint els estendards requerits per l'Ajuntament, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment	Rend.: 1,000	1.323,08 €	
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
BQZ0-UV13	u	Mòdul per a aparcament de patinets, constituït per 10 amarratges tipus "elèctric", amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastament de 190 mm, complint els estendards requerits per l'Ajuntament	1,000 x 1.323,08000 =	1.323,08000	
			Subtotal...		1.323,08000
			COST DIRECTE		1.323,08000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.323,08000
PR	TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA				
PR1	DESBROSSADES				
PR11-					
PR11-1020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics o manuals, inclou la tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus	Rend.: 1,000	1,09 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,016 x 28,24000 =/R	0,45184	
			Subtotal...		0,45184
Maquinària:					
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0007 x 109,12000 =/R	0,07638	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,001 x 46,33000 =/R	0,04633	
CR10-3000	h	Desbrossadora de capçal de serra de 0,42 kW de potència	0,010 x 1,07000 =/R	0,01070	
			Subtotal...		0,13341
Materials:					
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,009 x 55,20000 =	0,49680	
			Subtotal...		0,49680
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,01
			COST DIRECTE		1,08883
			DESPESES INDIRECTES	0.00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.121

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1,08883
PR11-8I8P	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	Rend.: 1,000				0,30 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,008 x	28,24000	=/R	0,22592	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,001 x	31,83000	=/R	0,03183	
Subtotal...						0,25775	
Maquinària:							
CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,008 x	4,93000	=/R	0,03944	
Subtotal...						0,03944	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,00	
COST DIRECTE						0,30106	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						0,30106	
PR3 PR30-CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS							
PR30-8RVZ	m3	Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	Rend.: 1,000				114,20 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000	=/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000	=/R	28,64700	
Subtotal...						54,06300	
Materials:							
BR35-21GQ	m3	Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,020 x	58,16000	=	59,32320	
Subtotal...						59,32320	
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,81	
COST DIRECTE						114,19715	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						114,19715	
PR3 PR32-CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS							
PR32-6011	m3	Aportacio i incorporacio palet riera, granel, mitjans manuals	Rend.: 1,000				66,27 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	1,000 x	28,24000	=/R	28,24000	
Subtotal...						28,24000	
Materials:							
B038-05NT	t	Palet de riera de diàmetre < 10 mm	1,500 x	25,35000	=	38,02500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.122

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				38,02500
			COST DIRECTE				66,26500
			DESPESES INDIRECTES				0.00%
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				66,26500
PR3 PR34-	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS						
PR34-8T11	m3	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	Rend.: 1,000		164,64 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000 =/R	25,41600		
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000 =/R	28,64700		
			Subtotal...		54,06300		
Materials:							
BR3A-21D4	m3	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,020 x	107,61000 =	109,76220		
			Subtotal...		109,76220		
			DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,81	
			COST DIRECTE		164,63615		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		164,63615		
PR3 PR36-	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS						
PR36-6311	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Rend.: 1,000		33,03 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,070 x	28,24000 =/R	1,97680		
			Subtotal...		1,97680		
Maquinària:							
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0845 x	60,09000 =/R	5,07761		
			Subtotal...		5,07761		
Materials:							
BR3D-21GL	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	1,155 x	22,46000 =	25,94130		
			Subtotal...		25,94130		
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,03	
			COST DIRECTE		33,02536		
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.123

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,02536			
PR36-6352	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals	Rend.: 1,000	80,82 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000 =/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000 =/R	28,64700	
Materials:		Subtotal...				54,06300
BR3D-21GL	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	1,155 x	22,46000 =	25,94130	
		Subtotal...				25,94130
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,81
		COST DIRECTE				80,81525
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				80,81525
PR36-6354	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	Rend.: 1,000	95,48 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000 =/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000 =/R	28,64700	
Materials:		Subtotal...				54,06300
BR3D-21GG	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,111 x	36,55000 =	40,60705	
		Subtotal...				40,60705
		DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,81
		COST DIRECTE				95,48099
		DESPESES INDIRECTES	0,00%			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				95,48099
PR36-7211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Rend.: 1,000	42,24 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,070 x	28,24000 =/R	1,97680	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.125

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,81
			COST DIRECTE			104,33566
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			104,33566
PR36-8112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	Rend.: 1,000			59,78 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,200 x	28,24000 =/R	5,64800	
				Subtotal...		5,64800
Maquinària:						
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0845 x	60,09000 =/R	5,07761	
				Subtotal...		5,07761
Materials:						
BR3D-21GI	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	1,155 x	42,40000 =	48,97200	
				Subtotal...		48,97200
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,08
			COST DIRECTE			59,78233
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,78233
PR36-8152	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals	Rend.: 1,000			103,85 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000 =/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000 =/R	28,64700	
				Subtotal...		54,06300
Materials:						
BR3D-21GI	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	1,155 x	42,40000 =	48,97200	
				Subtotal...		48,97200
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,81
			COST DIRECTE			103,84594
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			103,84594

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.126

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	Rend.: 1,000				117,62 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000 =/R	25,41600		
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000 =/R	28,64700		
			Subtotal...			54,06300	
Materials:							
BR3D-21GJ	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,111 x	56,48000 =	62,74928		
			Subtotal...			62,74928	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,81	
			COST DIRECTE			117,62323	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			117,62323	
PR36-UZ00	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.	Rend.: 1,000				34,32 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,050 x	28,24000 =/R	1,41200		
			Subtotal...			1,41200	
Maquinària:							
C134-00F7	h	Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador	0,050 x	52,35000 =/R	2,61750		
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,200 x	46,33000 =/R	9,26600		
			Subtotal...			11,88350	
Materials:							
BR3B-AM01	m3	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%	1,200 x	17,50000 =	21,00000		
			Subtotal...			21,00000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,02	
			COST DIRECTE			34,31668	
			DESPESES INDIRECTES	0.00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,31668	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.127

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PR36-UZ10	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.	Rend.: 1,000			47,05 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,150 x	28,24000 =/R	4,23600	
				Subtotal...		4,23600
Maquinària:						
C134-00F7	h	Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador	0,150 x	52,35000 =/R	7,85250	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,300 x	46,33000 =/R	13,89900	
				Subtotal...		21,75150
Materials:						
BR3B-AM01	m3	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%	1,200 x	17,50000 =	21,00000	
				Subtotal...		21,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,06
			COST DIRECTE			47,05104
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,05104

PR3 **CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS**
PR37-

PR37-8RW3	m3	Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	Rend.: 1,000			135,08 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000 =/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000 =/R	28,64700	
				Subtotal...		54,06300
Materials:						
BR3B-0XQN	m3	Torba rossa en sacs de 0,8 m3	1,020 x	78,63000 =	80,20260	
				Subtotal...		80,20260
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,81
			COST DIRECTE			135,07655
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			135,07655

PR3 **CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS**
PR3D-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.128

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PR3D-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals	Rend.: 1,000			84,49 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,900 x	28,24000 =/R	25,41600	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,900 x	31,83000 =/R	28,64700	
Subtotal...						54,06300
Materials:						
B03C-05NL	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,000 x	29,62000 =	29,62000	
Subtotal...						29,62000
DESPESES AUXILIARS					1,50%	0,81
COST DIRECTE						84,49394
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						84,49394

PR3 **CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS**
PR3G-

PR3G-AS11	m3	Aportacio i incorporacio de grànuls de poliestirè expandit, de 2 3 mm de diàmetre, a granel, amb mitjans manuals	Rend.: 1,000			83,12 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	1,000 x	28,24000 =/R	28,24000	
Subtotal...						28,24000
Materials:						
B7C15-2XNX	m3	Perles de poliestirè expandit, de granulometria 2 a 10 mm i densitat 18 kg/m3, preparades per a injectar	1,050 x	52,27000 =	54,88350	
Subtotal...						54,88350
COST DIRECTE						83,12350
DESPESES INDIRECTES					0.00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						83,12350

PR3 **CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS**
PR3J-

PR3J-BT11	m3	Aportacio i incorporacio d'argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs, mitjans manuals	Rend.: 1,000			132,57 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,750 x	28,24000 =/R	21,18000	
Subtotal...						21,18000
Materials:						
B030-05PO	m3	Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs	1,050 x	106,09000 =	111,39450	
Subtotal...						111,39450

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.129

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			132,57450
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			132,57450
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR4AB-	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)					
PR4AB-92ZL	u	Subministrament de Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000			6,58 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
BR4AB-25HQ	u	Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l	1,000 x	6,58000 =	6,58000	
			Subtotal...			6,58000
			COST DIRECTE			6,58000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,58000
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR4AJ-	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)					
PR4AJ-932L	u	Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	Rend.: 1,000			14,42 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
BR4AJ-25IJ	u	Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	1,000 x	14,42000 =	14,42000	
			Subtotal...			14,42000
			COST DIRECTE			14,42000
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,42000
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR4AO-	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)					
PR4AO-9442	u	Subministrament de Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l	Rend.: 1,000			57,17 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
BR4AO-25Q2	u	Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l	1,000 x	57,17000 =	57,17000	
			Subtotal...			57,17000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.132

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,005 x	1,79000	=	0,00895	
BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,0027 x	64,26000	=	0,17350	
Subtotal...							0,18245
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,07
COST DIRECTE							4,74411
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,74411

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
PR64-

PR64-1001	m2	Plantació de planta crassa en esqueix amb una densitat mínima de 16 esqueixos/m2, inclòs el seu manteniment fins la recepció de l'obra.	Rend.: 1,000				6,17 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,105 x	28,24000	=/R	2,96520	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,080 x	31,83000	=/R	2,54640	
Subtotal...							5,51160
Maquinària:							
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,008 x	49,80000	=/R	0,39840	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,002 x	46,33000	=/R	0,09266	
Subtotal...							0,49106
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	0,096 x	1,79000	=	0,17184	
Subtotal...							0,17184
COST DIRECTE							6,17450
DESPESES INDIRECTES 0.00%							
COST EXECUCIÓ MATERIAL							6,17450

PR7 IMPLANTACIÓ DE GESPA
PR72-

PR72-U020	m2	Implantació de gespa amb esqueixos de grama americana (stenotaphrum secundatum), incloent el subministrament d'esqueixos arrelats en alvèol a raó de 20 uts/m2, el llaurat i despedregat del terreny, l'adobat mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2) de 400 kg/ha, el rasclonat manual, el pas del corró, el subministrament i sembra de 30 gr/m2 de llavor de ray-grass tipus Vallico o equivalent, la cobertura de llavor amb 5 l/m2 d'enceball per gespes, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra i la primera sega, aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la superfície	Rend.: 1,000				8,86 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€		Parcial	Import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,170 x	28,24000	=/R	4,80080	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,010 x	31,83000	=/R	0,31830	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.133

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal...				5,11910
Maquinària:							
CR23-0001	h	Motocultor de 24 CV	0,030 x	10,83000	=/R	0,32490	
			Subtotal...				0,32490
Materials:							
B0Z9-7013	m3	Enceball per a gespes	0,005 x	62,17000	=	0,31085	
BR30-0002	ka	Adob mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2)	0,040 x	1,12000	=	0,04480	
BR4U0-1111	u	Esqueixos de grama americana (Stenotaphrum secundatum) arrelats en alveol	20,000 x	0,14000	=	2,80000	
BR4U0-21GX	ka	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,030 x	5,97000	=	0,17910	
			Subtotal...				3,33475
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,08	
			COST DIRECTE			8,85554	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,85554	
PR9 PR91-	BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS						
PR91-4H5L	m	Tanca de mitja canya, de 150 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra	Rend.: 1,000		16,99 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,192 x	28,24000	=/R	5,42208	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,192 x	31,83000	=/R	6,11136	
			Subtotal...				11,53344
Materials:							
BR92-0XJH	m	Rotlle de mitja canya, de dimensions 150x500 cm	1,000 x	3,25000	=	3,25000	
BR93-2A5J	cu	Grapa d'acer galvanitzat per a fixació de barreres	0,375 x	5,43000	=	2,03625	
			Subtotal...				5,28625
			DESPESES AUXILIARS		1.50%	0,17	
			COST DIRECTE			16,99269	
			DESPESES INDIRECTES		0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,99269	
PR91-4H67	m	Tanca de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de 130 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra	Rend.: 1,000		26,34 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
Mà d'obra:							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,240 x	28,24000	=/R	6,77760	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,240 x	31,83000	=/R	7,63920	
			Subtotal...				14,41680

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.134

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials:							
BR91-0XIG	m	Rotlle de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de dimensions 130x300 cm	1,000 x	9,94000	=	9,94000	
BR93-2A5J	cu	Grapa d'acer galvanitzat per a fixació de barreres	0,325 x	5,43000	=	1,76475	
Subtotal...							11,70475
DESPESES AUXILIARS					1,50%		0,22
COST DIRECTE							26,33780
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							26.33780

PRA SEMBRES
PRA1-

PRA1-UA00	m2	Hidrosembra en talussós 2:1 de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra				Rend.: 1,000	3,22 €
		Unitats	Preu€		Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0408 x	27,13000	=/R	1,10690	
Subtotal...						1,10690	
Maquinària:							
CR70-00BV	h	Hidrosebradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	0,0408 x	41,24000	=/R	1,68259	
Subtotal...						1,68259	
Materials:							
BR34-UA01	kg	Material complet per a hidrosembra en dues fases	0,140 x	3,02000	=	0,42280	
Subtotal...						0,42280	
DESPESES AUXILIARS					1.00%	0,01	
COST DIRECTE						3,22336	
DESPESES INDIRECTES					0.00%		
COST EXECUCIÓ MATERIAL						3,22336	

PRF REG
PRF0-

PRF0-UA11	u	Reg jardinera amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000			0,59 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,020 x	28,24000	=/R	0,56480
Subtotal...						0,56480
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000	=	0,01790
Subtotal...						0,01790

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.135

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			0,59117
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,59117
PRF0-UA12	u	Reg jardinera amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000			0,90 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,030 x	28,24000 =/R	0,84720	
				Subtotal...		0,84720
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,025 x	1,79000 =	0,04475	
				Subtotal...		0,04475
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01
			COST DIRECTE			0,90466
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,90466
PRF0-UA13	u	Reg jardinera amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000			1,29 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,042 x	28,24000 =/R	1,18608	
				Subtotal...		1,18608
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000 =	0,08950	
				Subtotal...		0,08950
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,02
			COST DIRECTE			1,29337
			DESPESES INDIRECTES	0,00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,29337
PRF0-UA31	u	Reg jardinera amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km	Rend.: 1,000			0,64 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,0078 x	28,24000 =/R	0,22027	
				Subtotal...		0,22027
Maquinària:						
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,0078 x	51,27000 =/R	0,39991	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.136

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal...			0,39991
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	1,79000 =	0,01790	
			Subtotal...			0,01790
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,00
			COST DIRECTE			0,64138
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,64138
PRF0-UA32	u	Reg jardinera amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km	Rend.: 1,000			1,00 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,012 x	28,24000 =/R	0,33888	
			Subtotal...			0,33888
Maquinària:						
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,012 x	51,27000 =/R	0,61524	
			Subtotal...			0,61524
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,025 x	1,79000 =	0,04475	
			Subtotal...			0,04475
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,01
			COST DIRECTE			1,00395
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,00395
PRF0-UA33	u	Reg jardinera amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km	Rend.: 1,000			1,43 €
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,0168 x	28,24000 =/R	0,47443	
			Subtotal...			0,47443
Maquinària:						
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,0168 x	51,27000 =/R	0,86134	
			Subtotal...			0,86134
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	1,79000 =	0,08950	
			Subtotal...			0,08950
			DESPESES AUXILIARS	1.50%		0,01
			COST DIRECTE			1,43239
			DESPESES INDIRECTES	0.00%		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,43239

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/06/23

Pàg.: 1.137

PARTIDES D'OBRA


CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRP	OPERACIONS DE MANTENIMENT					
PRPM-						
PRPM-UA10	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 100x100 cm	Rend.: 1,000		12,34 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
Mà d'obra:					Import	
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,120 x	28,24000 =/R	3,38880	
				Subtotal...	3,38880	
Materials:						
BR3D-21GH	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,200 x	44,52000 =	8,90400	
				Subtotal...	8,90400	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	
				COST DIRECTE	12,34363	
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,34363	
PRPM-UA12	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 120x120 cm	Rend.: 1,000		17,12 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	
Mà d'obra:					Import	
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,150 x	28,24000 =/R	4,23600	
				Subtotal...	4,23600	
Materials:						
BR3D-21GH	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,288 x	44,52000 =	12,82176	
				Subtotal...	12,82176	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	
				COST DIRECTE	17,12130	
				DESPESES INDIRECTES	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	17,12130	



Ajuntament de
Barcelona

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC ALS BARRIS DE MUNTANYA DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-
SANT GERVASI (2024-2025) AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Annex V – Plànol

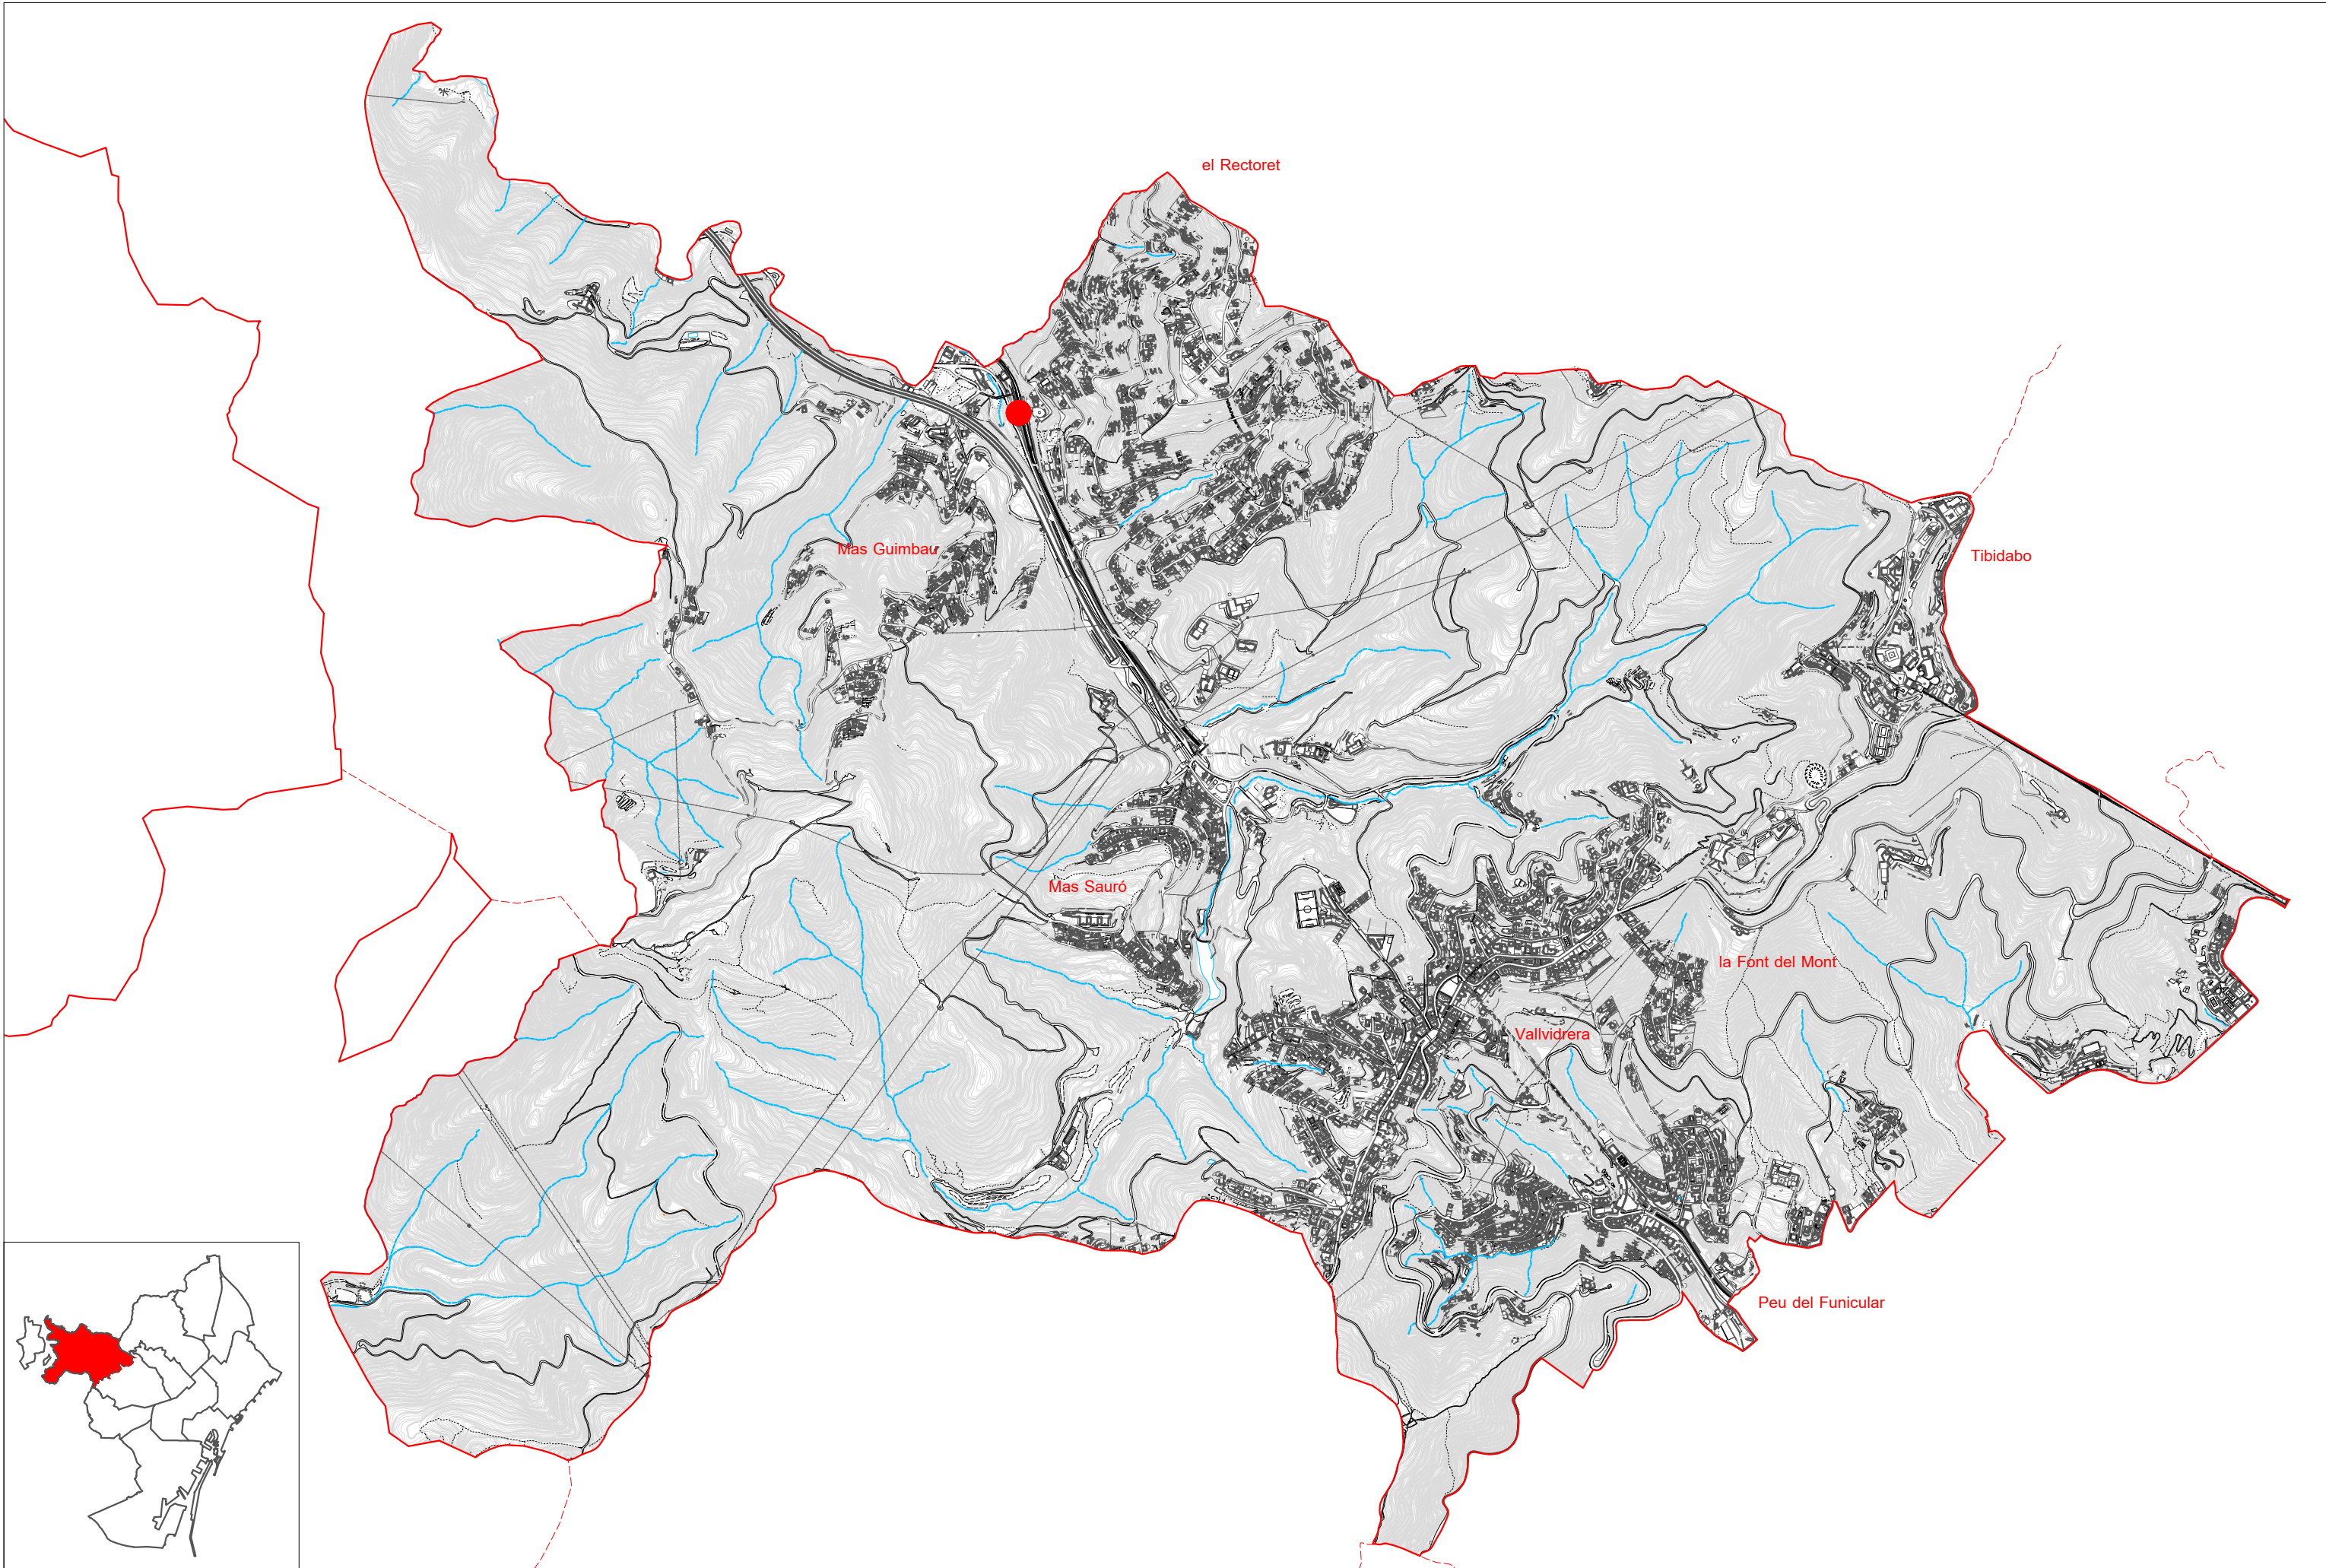

Ajuntament
de Barcelona

Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Oficina de la zona de Collserola

Nom del plànol:

Sarrià-Sant Gervasi_Zona de Collserola: Vallvidrera, les Planes i el Tibidabo

Escala gràfica:



Escala:

1:15000

Orientació:



Nº Plànol:

1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC ALS BARRIS DE MUNTANYA DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-
SANT GERVASI (2024-2025) AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Annex VI – Històric indicadors

Per tal que es puguin avaluar, tant el volum que comporten els treballs derivats de les diferents actuacions, s'adjunta a continuació un quadre resum amb les unitats d'OT de manteniment de l'espai públic realitzades per a cada tipologia d'element corresponents als darrers exercicis:

ANY	IMPORT FACTURAT	NUM.OT
4t trimestre 2020	24.738,48 €	17
2021	74.938,50 €	63
2022	74.996,77 €	83
1er trimestre 2023	23.153,50 €	33

ANY	TIPOLOGIA D'ACTUACIONS							
	Senyalització	Varis	Enderrocs i moviments de terres	Escocells	Serveis	Paviment de vorera	Mobiliari urbà	Encintat
4t trimestre 2020	3	2	4	0	2	3	3	0
2021	11	6	10	1	4	18	10	3
2022	16	13	13	1	5	12	18	5
1er trimestre 2023	12	0	0	0	6	7	7	1