

 Transports Metropolitans de Barcelona Projectes d'Instal·lacions Servei d'Infraestructures	SERVEI ADEQUACIÓ MONTACÀRREGUES MAGATZEM VESTUARI DEL CON D'HORTA	Versió: 00
		HO-006-21
		Pàgina 1 de 7

ÍNDEX

ÍNDEX	1
1. OBJECTE	2
2. ABAST	2
3. NORMES D'OBLIGAT COMPLIMENT	7
4. CONDICIONS DE LLIURAMENT	7
5. DATA SUBMINISTRAMENT	7
6. POSTVENDA.	7

Miguel González Perales

Responsable Projectes instal·lacions

Infraestructures TB

 Transports Metropolitans de Barcelona Projectes d'Instal·lacions Servei d'Infraestructures	SERVEI ADEQUACIÓ MONTACÀRREGUES MAGATZEM VESTUARI DEL CON D'HORTA	Versió: 00
		HO-006-21
		Pàgina 2 de 7

1. OBJECTE

Modificació del muntacàrregues que dona servei al departament de vestuari situat a la cotxera d'Horta.

2. ABAST

Les actuacions principals que comprèn aquest servei són els següents:

- Ampliació de l'espai de cabina del muntacàrregues, tenint en compte que cal desplaçar l'estructura existent fins al fons del buit.
- Ampliació dels tancaments del perímetre de la cabina per impedir caigudes de la càrrega.
- Substitució l'equip hidràulic per augmentar la velocitat de desplaçament a un mínim de 0.20m/s en els 3,8metres de recorregut, mantenint la seva capacitat de 500Kg de càrrega màxima.
- S'haurà d'adequar si és necessari per actualitzar l'ajust de portes, finals de carrera, botoneres, senyalització, etc..



Transports Metropolitans
de Barcelona


Projectes d'Instal·lacions
Servei d'Infraestructures

SERVEI ADEQUACIÓ MONTACÀRREGUES MAGATZEM VESTUARI DEL CON D'HORTA

Versió: 00

HO-006-21

Pàgina 3 de 7

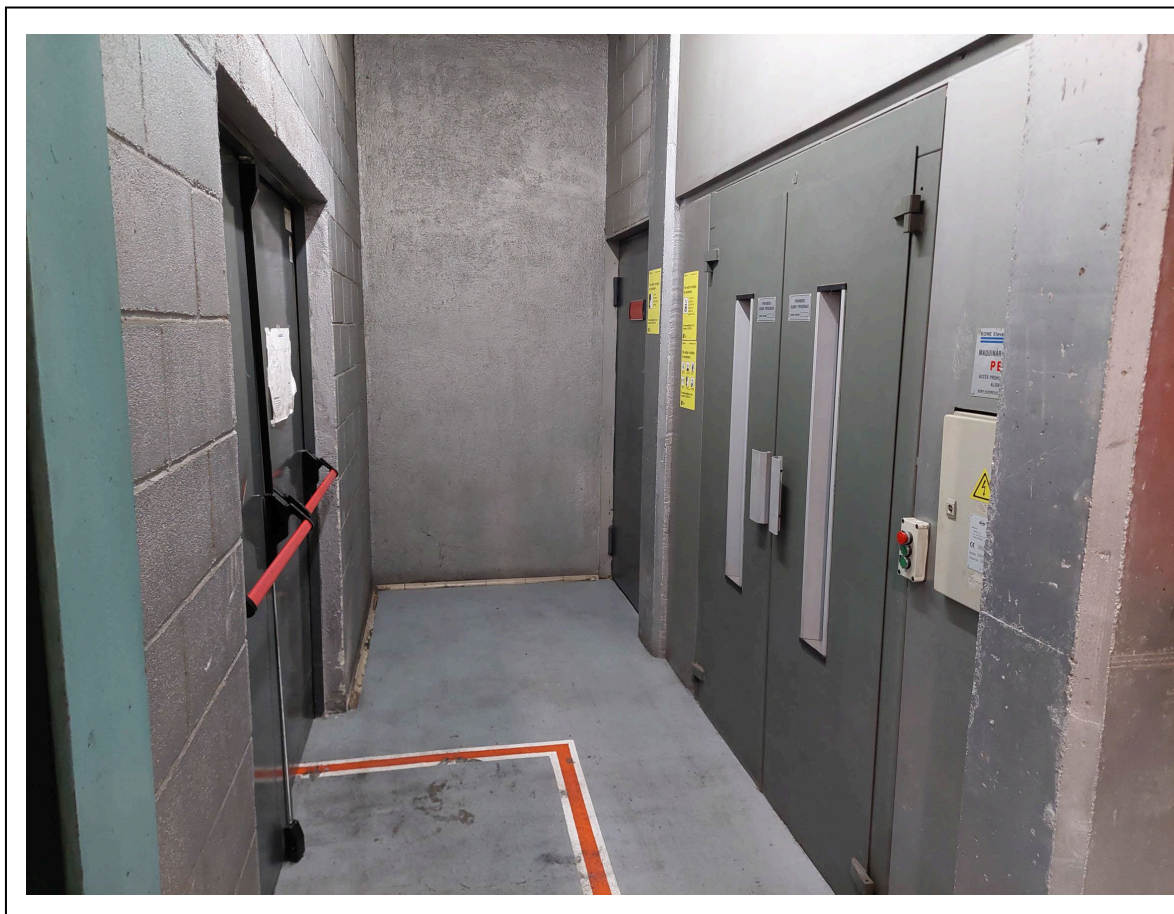

PORTA PLANTA BAIXA.



Transports Metropolitans
de Barcelona

Projectes d'Instal·lacions
Servei d'Infraestructures

SERVEI ADEQUACIÓ MONTACÀRREGUES MAGATZEM VESTUARI DEL CON D'HORTA

Versió: 00

HO-006-21

Pàgina 4 de 7



PORTA PLANTA PRIMERA



Transports Metropolitans
de Barcelona

Projectes d'Instal·lacions
Servei d'Infraestructures

SERVEI ADEQUACIÓ MONTACÀRREGUES MAGATZEM VESTUARI DEL CON D'HORTA

Versió: 00

HO-006-21

Pàgina 5 de 7



CABINA 126cm X 125cm



Transports Metropolitans
de Barcelona

Projectes d'Instal·lacions
Servei d'Infraestructures

SERVEI ADEQUACIÓ MONTACÀRREGUES MAGATZEM VESTUARI DEL CON D'HORTA

Versió: 00

HO-006-21

Pàgina 6 de 7



BUIT MONTACÀRREGUES

 Transports Metropolitans de Barcelona Projectes d'Instal·lacions Servei d'Infraestructures	SERVEI ADEQUACIÓ MONTACÀRREGUES MAGATZEM VESTUARI DEL CON D'HORTA	Versió: 00
		HO-006-21
		Pàgina 7 de 7

3. NORMES D'OBLIGAT COMPLIMENT

Les modificacions sol·licitades tindran en compte els requisits tècnics exigits per la normativa d'aplicació en el moment de la seva execució (Directiva d'Ascensors, Reial Decret 88/2013 ITC AEM: Ascensors, Directiva de màquines, així com normativa vigent d'aplicació a l'abast d'aquest servei.

4. CONDICIONS DE LLIURAMENT

El lloc on se efectuarà aquest servei serà en els tallers de Material mòbil del CON d'Horta:

Ctra. Horta a Cerdanyola, 31-43. CP: 08035 Barcelona

5. DATA SUBMINISTRAMENT

El termini màxim d'obligat compliment del servei és de dotze setmanes després de la formalització del contracte.

6. POSTVENDA.

Formació; El subministrador efectuarà la formació adequada tant de la instal·lació com dels equips subministrats, a nivell usuari i de manteniment, incloent la documentació específica (aproximadament 10 persones per torn de treball: matí, tarda i nit).

Garantia; El subministrador ha d'indicar la durada, tindrà un abast predeterminat de 1 any cobrint la totalitat del material subministrat així com la mà d'obra, temps i desplaçaments realitzats.

Condicions de Postvenda; S'establirà un Pla de Manteniment.

L'adjudicatari haurà de comptar amb una gestió d'assistència tècnica, que cobreixi l'assessoria i / o la responsabilitat de les incidències que sorgeixin en la utilització de la instal·lació.