

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LA
BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

JULIOL 2023

PROMOTOR
AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

Feu i Godoy Arquitectura

Feu i Godoy Arquitectes SLP
Dominics 9, 25280 Solsona (Lleida)
T 973 115 258 – arquitectura@feugodoy.com

Anna Feu i Jordana, Arquitecta
Carlos Godoy Bregolat, Arquitecte

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LA
BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

I. MEMÒRIA

- 1 GENERALITATS
- 2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'EDIFICI
- 3 REQUERIMENTS DE PROJECTE
- 4 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
- 5 ANNEX SENYALÍSTICA
- 6 RESUM DEL PRESSUPOST

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

ÍNDEX

1. GENERALITATS
2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'EDIFICI
3. REQUERIMENTS DE PROJECTE
4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
5. ANNEX SENYALÍSTICA
6. RESUM DEL PRESSUPOST

1. GENERALITATS

OBJECTE DEL PROJECTE:

Conformar la documentació necessària per poder dur a terme el subministrament de mobiliari de la Biblioteca Baldri Reixac de Santa Cristina d'Aro.

AUTORS:

Els tècnics redactors del projecte són els arquitectes superiors:

- Anna Feu i Jordana, col·legiada núm.44063-9
- Carlos Godoy Bregolat, col·legiat núm. 53129-4

Els dos tècnics són socis de la societat FEU I GODOY ARQUITECTES SLP, amb NIF núm. B25665613, amb domicili fiscal al carrer Dominics núm.9, codi postal 25280 de Solsona (Lleida).

PROMOTOR:

El promotor l'obra és l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, amb NIF P1719200F

PRESSUPOST:

296.657,98 €

Són: dos-cents noranta-sis mil sis-cents cinquanta-set euros amb noranta-vuit cèntims.

PRESSUPOST IVA INCLÒS (21%):

358.956,16 €

Són: tres-cents cinquanta-vuit mil nou-cents cinquanta-sis euros amb setze cèntims.

TERMINI D'EXECUCIÓ:

El termini pel subministrament i instal·lació de tot el mobiliari de la biblioteca Baldri Reixac de Santa Cristina d'Aro és de 8 setmanes en total, a partir de la data d'adjudicació del contracte.

Terminis per cada lot:

LOT 1 - Prestatgeries	8 setmanes
LOT 2 – Mobiliari comercial i complements	6 setmanes
LOT 3 - Mobiliari fet a mida	7 setmanes
LOT 4 – Cortinatges	4 setmanes
LOT 5 - Informàtica 1	2 setmanes
LOT 6 - Informàtica 2	2 setmanes
LOT 7 – Informàtica 3	1 setmana
LOT 8 – Senyalística	4 setmanes
LOT 9 – Hidrofugat del paviment	1 setmana

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'EDIFICI

La biblioteca situada en l'eix d'equipaments de Santa Cristina d'Aro, està emplaçada en una cruïlla molt concorreguda. Es situa al costat d'un nou barri residencial en creixement i d'una escola pública. L'edifici s'ubica a la part nord de la parcel·la, a la zona més elevada, deixant lliure la zona central i sud. D'aquesta manera, l'edifici fa façana al carrer Joan Casas i Arxer que es perllonga amb la carretera GI-662, és una via molt transitada que connecta molts municipis propers, de manera que quedarà exhibida a un públic molt nombrós.

L'equipament esdevindrà un nou punt neuràlgic pel barri i per la població, i representarà una nova icona del poble tant per la seva situació, com per la seva aparença.

D'igual manera, l'accés a la biblioteca es situa en una cantonada i fa de ròtula entre el carrer Joan Casas i Arxer com a punt d'influència i de flux de vianants i el torrent de Can Dilla, que actua com a espai natural i de distensió previ a la biblioteca. Es percep l'accés com un oasis, un pati exterior comunicat amb un entorn natural, amb un porxo que t'acull en arribar i que tamisa la transició de l'exterior a l'interior.

L'equipament reconeix i s'adequa a la proposta d'ordenació de l'entorn urbà en procés de consolidació. L'edifici s'alinea al vial tant al carrer Pau Casals, fent front a les futures edificacions, com al carrer Joan Casas i Arxer, al qual dóna façana. En ambdues façanes segueix les alineacions de façana que s'assimilen en l'ordenació, en canvi, en les altres façanes es perd aquesta ortogonalitat i l'alineació es dissol en l'espai natural que l'envolta; dóna resposta enfrontant-se de forma paral·lela al torrent i al parc que s'estén a la resta de la parcel·la; formalitzant una planta de geometria pentagonal.

La biblioteca de planta baixa i de caràcter diàfan reacciona a l'entorn des de l'interior remarcant les visuals. La secció de l'edifici i la coberta reforcen aquesta voluntat, ja que la zona central de la coberta és plana i, en canvi, s'obre cap a l'exterior en els seus extrems afavorint les visuals i ampliant la relació amb l'exterior.

Es percep la presència dels espais verds des de l'interior de la biblioteca, fet que li dóna un caire especial. Aquesta disposa de dos espais exteriors diferents: un pati exterior que acull l'accés i la zona de més activitat i relació amb el carrer, que es comunica directament amb el torrent i el parc; i un ampli pati interior de caràcter més tranquil on poder gaudir d'una lectura a l'aire lliure o d'activitats. El pati diàfan i la geometria de l'edifici asseguren el control visual des de tots els punts.

L'edifici es va acomodar a la topografia de l'entorn, de manera que les zones amb obertures sempre estan a la mateixa cota que l'exterior, reforçant així la connexió dins-fora. Apareix un decalatge dels espais format per grades, aquests nivells també tenen la funció de separar els diferents usos dins l'àmbit de la biblioteca.

Quadre de superfícies

Zona d'acollida i promoció	283.06 m²	Zona de treball intern	87.66 m²
01 Accés - Àrea d'acollida i promoció	105.85 m²	10 Despatx de direcció	18.56 m²
02a Espai polivalent	102.43 m²	11 Espai de treball intern i dipòsit documental	29.02 m²
02b Magatzem de l'espai polivalent	11.97 m²	12 Magatzem logístic	27.59 m²
03 Espai de suport	20.55 m²	13 Espai de descans del personal	12.49 m²
04 Espai de formació	42.26 m²		
Zona general	404.02 m²	Espai de circulació i instal·lacions	59.96 m²
05 Àrea d'informació i fons general	253.30 m²	14 Espais de circulació	17.10 m²
06 Àrea de música i imatge	34.80 m²	15 Serveis Higienics	25.43 m²
07 Àrea de diaris i revistes	67.95 m²	16 Sala per equip de neteja	4.07 m²
08 Espai LAB	47.97 m²	17 Sala d'instal·lacions	13.36 m²
		Espais exteriors	372.25 m²
Zona Infantil	120.76 m²	P1 Pati interior	176.03 m²
09 Àrea d'informació i fons infantil	120.76 m²	P2 Pati d'accés exterior	62.34 m²
		P3 Porxos	133.88 m²
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR		955.46 m²	
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA		1471.83 m²	
TOTAL SUPERFÍCIE EXTERIOR		372.25 m²	

3. REQUERIMENTS DEL PROJECTE

Taula comparativa dels requeriments del projecte i el compliment segons disseny realitzat.

	PLECS		TOTAL	PROJECTE		TOTAL
	FORMAL	INFORMAL		FORMAL	INFORMAL	
PUNTS DE LECTURA			75			122
àrea informació i fons general	24	8	32	30	17	47
àrea de música i imatge	0	5	5	4	9	13
àrea de diaris i revistes	4	8	12	0	18	18
infants	12	6	18	14	16	30
espai de suport	8		8	14		14
PUNTS ACCÉS INFORMÀTIC			23			23
aula de formació	10		10	10		10
adults	5		5	5		5
infants	3		3	3		3
espai LAB	1		1	1		1
taulell acollida i promoció	1		1	1		1
taulell infantil/còmic	1		1	1		1
sala treball intern	1		1	1		1
despatx direcció	1		1	1		1
IMPRESSORES I ESCÀNERS			2			2
àrea infantil	1		1	1		1
àrea d'internet	1		1	1		1
sala de formació	0		0	0		0
espai LAB	0		0	0		0
PRESTATGERIES (mL)			451			588
zona general	334		334	357		357
zona infantil	83		83	155		155
dipòsit documental	34		34	76		76
MOBILIARI CD, DVD,...			7			10
música i cinema general	5		5	8		8
música i cinema infantil	2		2	2		2
REVISTES (mL)			31			31
adults	23		23	23		23
infantils	8		8	8		8

Informació extreta del programa funcional redactat per l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, la Diputació de Girona i la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya el setembre de 2016.

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ

En la memòria i pressupostos es defineixen uns productes comercials corresponents al mobiliari estàndard que són només indicatius de qualitat, sense que es condicioni el subministrament als models concrets de les marques comercials indicades. Els productes que es subministren hauran de conservar els estàndards de qualitat i de funcionalitat dels elements definits, i no podran ser de qualitats inferiors als establerts en aquest projecte.

a) LOT 1 _ Prestatgeries

Les prestatgeries seran metàl·liques, modulares, formades per muntants i peus amb potes d'anivellació.

El màxim de prestatgeries es col·loquen adossades al mur de separació dins dels nínxols previstos en obra i la zona més diàfana de forma que es deslliura l'espai obert i ens permet dotar de més punts de lectura informals dispersos en tot l'equipament. Aquestes prestatgeries tindran l'altura màxima de 6 espais per a col·locar la informació.

Les prestatgeries que trobem al centre dels espais estan pensades d'una alçada inferior per a mantenir les visuals entre aquests i disposen de rodes per a que es puguin adaptar al creixement o canvi de mobiliari que pugui tenir la biblioteca en un futur així com donar la flexibilitat adequada que ha de tenir un ús de biblioteca. En ambdós casos, el primer espai disponible a la part inferior del moble estarà a 20cm del terra per mitjà d'un sòcol alt.

La imatge de les prestatgeries és la d'un marc perimetral continu que conté els prestatges de 5cm. Aquestes prestatgeries estan dotades de tots els accessoris necessaris per a col·locar-hi els diversos formats de documents segons el cas.



Es tracta de prestatgeries metàl·liques a una o dues cares amb suports fabricats amb tub d'acer en forma de 'L' a una cara o 'T' invertida a dues cares, folrats amb doble xapa d'acer, fent arriostrats mitjançant travessers de xapa plegada. Sostre i base de xapa d'acer, formant un perímetre de 5cm de gruix en el frontal de tota la prestatgeria. Estant graduables en altura fixats mitjançant cartel·les laterals als suports, amb 3 plecs longitudinals als costats llargs, possibilitat de retenidor posterior i targeter soldat.

b) LOT 2 _ Mobiliari comercial i complements

TAULA D'ESTUDI RECTANGULAR AMB I SENSE ELECTRIFICACIÓ



Taula 240x210x74cm formada per estructura lateral de pòrtic i travessers d'arriostament amb tub metàl·lic de secció quadrada i tapa en fòrmica.

L'estructura es compon de quatre potes formades per porteries laterals de tub quadrat de 40x40 amb anivelladors en els extrems, i travessers de tub quadrat de 40x40 fixats a la porteria, i remesos 10cm a l'interior de la tapa. Tota l'estructura porta distanciadors que separen

la tapa 15mm. L'acabat serà pintat en color a escollir per la DF.

La superfície es de 30mm de gruix, en fòrmica, amb el cantell de PVC, color a escollir per la DF.

Segons la taula en plànols, podrà ser electrificada, disposant de canaleta metàl·lica sota el sobre per la conducció del cablejat amb peu metàl·lic del terra a la taula. Les taules electrificades també disposaran de lluminària incorporada, de 240cm de llargada i 50cm d'alçada, amb dos peus fixats a la taula i tub de llum LED 3000K.

L'espai lliure entre paviment i estructura de la taula no podrà ser inferior a 69-70cm.

TAULA D'ESTUDI CIRCULAR

Les taules de treball rodones seran tipus taula amb peu peanya, model Punto 21 d'Enea, o equivalent, amb una pota central de tub rodó de Ø60x1,5mm, d'acer laminat en fred, amb acabat lacat, color a escollir per la DF. La base és de disc d'acer lacat i el sobre de fusta d'aglomerat d'alta densitat de 25mm de gruix en fòrmica, color a definir per la DF.



TAULA PLEGABLE AMB I SENSE FALDÓ



Taula plegable model Travel, o equivalent, amb estructura de dos pedestals en forma de 'T' invertida, d'alumini injectat, amb columnes d'alumini extrusionat i buides per l'interior, per permetre la conducció de cables, units per una biga circular de 60mm, amb quatre rodes de poliamida de 60mm, dues amb fre i dues sense. El sobre és de tauler de melamina de 19mm de gruix i cantell de PVC. El faldó és de tauler de melamina de 19mm de gruix i cantell de PVC. Acabat del sobre en línies rectes i potes enrasades.

TAULA INFANTIL

Per a la zona infantil es col·loca una taula tipus SNOW 301 JR, de PEDRALI, o equivalent, apilable, estructura d'alumini extruït i sobre de polipropilè injectat de color blanc.



TAULES AUXILIARS



Les taules auxiliar circulars i rectangulars seran tipus taula amb peu peanya, model Punto 21 d'Enea, o equivalent, amb una pota central de tub rodó de Ø60x1,5mm, d'acer laminat en fred, amb acabat lacat, color a escollir per la DF. La base és circular o quadrada d'acer lacat i el sobre de fusta d'aglomerat d'alta densitat de 25mm de gruix en fòrmica, color a definir per la DF.

TAULES EXTERIORS

Al pati exterior es preveu la taula elliot 5477 de PEDRALI o equivalent. Es tracta d'una taula una base d'alumini fos a pressió amb quatre potes. La columna, de quatre lòbuls és d'alumini extruït i pot combinar-se amb diferents sobre de dimensions i acabats.



CADIRES I BUTAQUES



El puf rodó model Brisa, o equivalent, es pot utilitzar sol o combinant-lo en grups de tres o més elements. És un moble flexible que es realitza en diferents colors i ideal per a les zones on hi ha nens. Està compost per una estructura interior de tauler d'aglomerat de 15mm de gruix i la tapa del seient de 10mm de gruix, engomat amb espuma de poliuretà i buata, amb una peça de poliuretà bombada al seient per millorar el confort. Les dos peces que componen el puf s'entapissen, color a escollir per la DF.

Cadira per a la zona infantil, model Snow 303 de Pedrali, o equivalent. Es tracta d'una cadira fabricada amb polipropilè reforçada amb fibra de vidre. L'alçada del seient és de 35cm. Són apilables, aptes per ús interior i per exterior.

Per a la resta d'espais de la biblioteca s'ha escollit una cadira d'ús interior, model GREEN ECO, o equivalent, de 50x45x79cm i una alçada del seient de 46cm, amb estructura d'acer pintada i 4 potes d'acer.



Les butaques pensades per a que la seva situació sigui més fixa són tipus Nomada, o equivalent, d'estructura de braços i potes de fusta de faig massissa envernissada natural, i entapissada amb tela de color a definir per la D.F.

Aquestes butaques s'alternaran amb les Let's Sit de Forma 5 o equivalent, per a crear espais de comunitat en els diferents àmbits de la biblioteca, i en especial a la zona de música i imatge.



Les cadires operatives seran model Gala White de Bikkom. Respatller de malla transpirable i ultra resistent amb efecte de tela oferint una correcta subjecció de l'esquena sense deformacions.

Mecanisme del seient i el respatller sincronitzat i recolzament lumbar regulable.

Seient fabricat amb goma escuma d'alta densitat, entapissat transpirable acabat negre. Carcassa de niló acabat color blanc. Elevació mitjançant pistó de gas. Braços 2D regulables en altura i profunditat. Base de 5 radis de niló color blanc. Rodes de niló negres de 60mm que permeten un excel·lent rodament per qualsevol superfície.



El tamboret alt per al dipòsit documental serà del model Lottus d'Enea o equivalent. Es tracta d'un tamboret amb carcassa de polipropilè, potes de fusta natural i reposapeus cromat o lacat color a definir per la DF.

Carro porta-coixins vertical

Carro porta-coixins vertical, de 38x108cm, amb una estructura tubular amb rodes i base de fusta lacada, amb 14 coixins de 35x5cm, entapissats PVC o tacte pell, colors a escollir per la DF.

Carro porta-llibres

Carret porta-llibres de fusta a 1 cara, de dimensions 46x112x23/50cm, amb estructura metàl·lica de 3x3cm, color a escollir per la DF. Amb 4 rodes grans, empunyadura a un costat de tub rodó, i caixa de fusta equipada amb 3 prestatges graduables o fixos, de 19mm de gruix de fusta de faig envernissada natural amb cantell massissos.

Bústia devolució a paret

Bústia de devolució muntada en paret, amb placa d'acer inoxidable de 60x35cm, les mides del buit d'entrada son de 40x20cm. Formada per caixa metàl·lica amb rodets per facilitar la caiguda dels llibres a l'armari interior, l'armari interior te unes dimensions de 70x90cm, amb boca a la part superior per encastar la caixa amb els rodets. Conté una porta amb clau de seguretat.



Carro porta-cadires

Carro de transport per a cadira GREEN ECO de Mobles 114, o bé model equivalent, amb capacitat per apilar i transportar fins a 40 cadires.

Elements per a banys

Dispensador de paper higiènic adossat industrial model EVO de la casa NOFER o equivalent, d'acer inoxidable acabat brillant.

Dispensador de paper tovallola de bobina adossat de diàmetre 135 tipus metxa d'acer inoxidable acabat brillant model WICK de la casa NOFER o equivalent.

Dosificador de sabó líquid model INOX EVO vertical 12000ml d'acer inoxidable acabat brillant de la casa NOFER o equivalent.

Mirall lluna incolora de 5mm d'espessor fixat mecànicament al parament.


d) **LOT 3_ MOBILIARI FET A MIDA**

Es configuraran a mesura tots els taulells de treball, taulells d'informàtica, taquilles i taulells per als despatxos i magatzem. Tots els mobles fets a mida segueixen les indicacions i requeriments mínims d'aquest tipus de mobiliari per a biblioteques.

Els taulells de treball constaran de buc de calaixos propi i un ampit elevat ocultant part del taulell i canals per al pas de cablejat d'electrificació dels mateixos. Es realitzaran amb fusta de pi i DM en combinació de colors natural i blanc. Tots els complements seran d'acer inoxidable matisat i/o d'acer per pintar.

M1

Taulell accés, acollida, promoció i préstec.

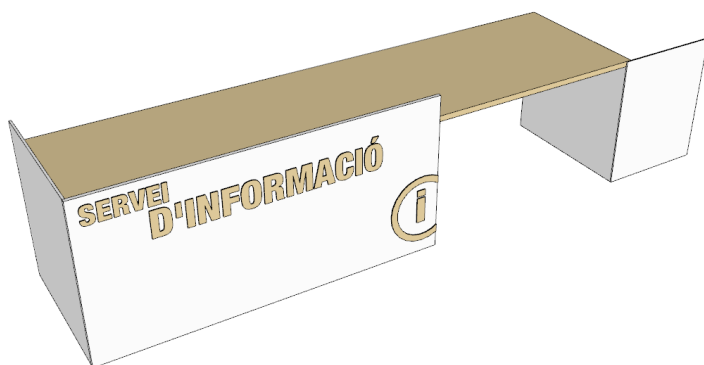


Moble taulell realitzat en DM. Sobre de 30mm de gruix xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòrmica per les dues cares i cantells xapat amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà als muntants verticals de DM lacat de 30mm de gruix per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. En els elements horitzontals s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament d'aquests es col·locaran embellidors de PVC

color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.

El tancament del taulell per la zona d'atenció al públic es realitzarà amb xapa d'acer de 5mm de gruix pintada de color blanc. Sobre aquesta xapa hi aniran mecanitzades les lletres de SERVEI D'INFORMACIÓ i el logotip tal i com es defineix a la planella de senyalística del present projecte.

S'inclou safates metàl·liques per al pas del cablejat en tot el taulell per la part inferior d'aquest així com sabates de PVC de 3mm de gruix de color negre o gris.

Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobresortida d'1 a 2mm la peça d'acabament respecte la que s'entrega. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC.

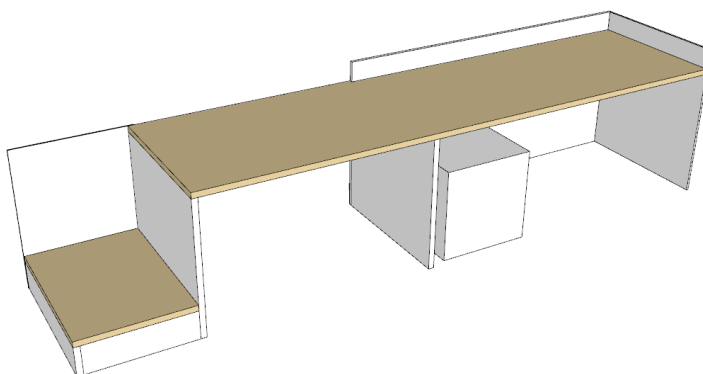


El taulell incorpora un buc de tres calaixos i rodes de mesures 44x55x60cm d'alçada de caixa i guies metàl·liques i tancament centralitzat. El recobriment és de DM lacat color a determinar per la DF.

El funcionament del taulell és de zona de taulell de treball, zona d'atenció al discapacitat i una part més baixa, que funcionarà com a peanya, per a la instal·lació de la impressora multifunció.

S'inclou el subministrament, muntatge i connexió elèctrica del moble. Tot acabat. Colors a definir per la DF.

M2

Taulells de control de la zona infantil i música

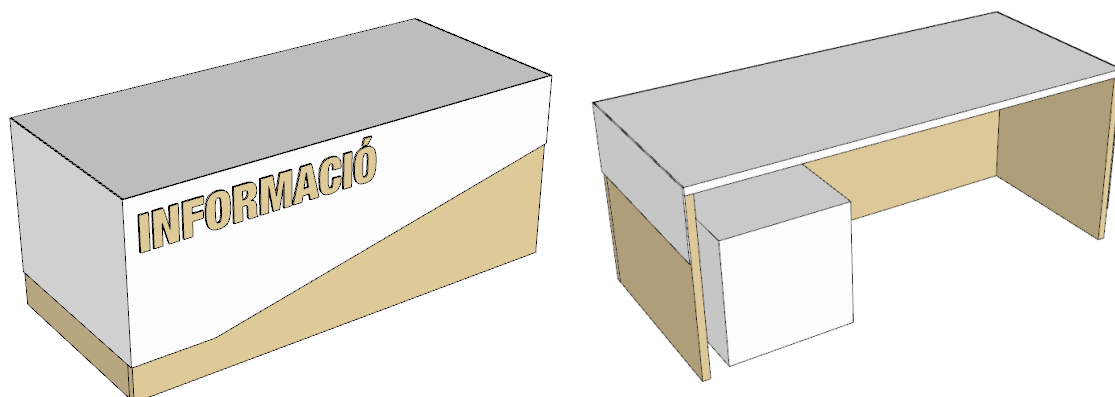

Moble taulell realitzat en DM. Sobre de 30mm de gruix xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòrmica per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà als muntants verticals de fusta de pi de 30mm de gruix per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. En els elements horitzontals s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament d'aquests es col·locaran embellidors de PVC color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.

El tancament del taulell per la zona d'atenció al públic es realitzarà amb frontal de fusta de pi de 20mm de gruix i superposada, segons documentació gràfica de projecte, una xapa d'acer de 5mm de gruix pintada de color blanc. Sobre aquesta xapa hi aniran mecanitzades les lletres d'INFORMACIÓ amb fusta tal i com es defineix a la planella de senyalística del present projecte.

S'inclou safates metàl·liques per al pas del cablejat en tot el taulell per la part inferior d'aquest així com sabates de PVC de 3mm de gruix de color negre o gris.


Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobresortida d'1 a 2mm la peça d'acabament respecte la que s'entrega. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC.

El taulell incorpora un buc de tres calaixos i rodes de mesures 44x55x60cm d'alçada de caixa i guies metàl·liques i tancament centralitzat. El recobriments és de DM lacat color a determinar per la DF.

S'inclou el subministrament, muntatge i connexió elèctrica del moble. Tot acabat. Colors a definir per la DF.

M3


Taula de despatx de direcció i treball intern

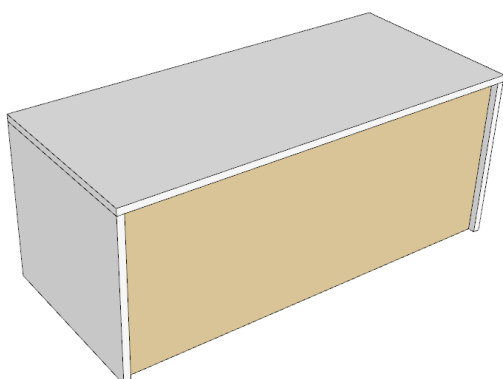

Moble taulell realitzat en DM. Sobre de 30mm de gruix xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòrmica per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà als muntants verticals de DM lacat de 30mm de gruix per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. En els elements horitzontals s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament

d'aquests es col·locaran embellidors de PVC color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.

El tancament del taulell per la zona d'atenció es realitzarà amb frontal de fusta de pi de 20mm de gruix. Es realitzarà un doble fons per al pas del cablejat d'electrificació de la maquinària a instal·lar sobre el taulell amb DM lacat de 20mm de gruix. Aquesta peça interior disposarà, en la seva part alta, d'una tapa de registre amb 3 frontisses com a mínim de 180° i tancament toca-toca.

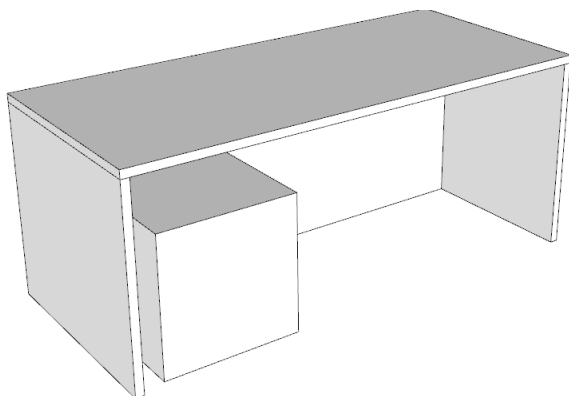

S'inclou safates metàl·liques per al pas del cablejat en tot el taulell per la part inferior d'aquest així com sabates de PVC de 3mm de gruix de color negre o gris.

Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobresortida d'1 a 2mm la peça d'acabament respecte la que s'entrega. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC.

El taulell incorpora un buc de tres calaixos i rodes de mesures 44x55x60cm d'alçada de caixa i guies metàl·liques i tancament centralitzat. El recobriment és de DM lacat color a determinar per la DF.

S'inclou el subministrament, muntatge i connexió elèctrica del moble. Tot acabat. Colors a definir per la DF.

V4

Taulell informàtica adults

Moble taulell format per 4 unitats de moble diferenciats.

MOBLE A

Armari realitzat en DM lacat de 30mm de gruix. El sobre serà també de 30mm de gruix i anirà xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòrmica per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà als muntants verticals de 20mm de gruix de DM lacat per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. En els elements horitzontals s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament d'aquests es col·locaran embellidors de PVC color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.

L'interior disposarà d'un prestatge amb mecanitzats als laterals c/25mm per tal de poder-lo col·locar a l'alçada que l'usuari necessiti. S'inclouen els suports per a les lleixes d'acer inoxidable i cilíndrics de diàmetre 5mm col·locats a pressió (4 unitats per lleixa). Els prestatges seran de DM de 20mm lacats color a definir per la DF.

El tancament del moble es realitzarà per mitjà de dues portes batents amb mínim dues frontisses de 180° amb fre cadascuna. La porta serà de DM de 19mm lacat color a definir per la DF i durà un rebaix a la part superior a mode de tirador per a facilitar-ne l'obertura.

La part posterior del moble disposarà d'un doble fons amb porta batent i frontisses de 180° i tancament toca-toca per tal de poder registrar la canal elèctrica situada al paviment de l'edifici i també la safata de cablejat per la qual recorrerà el cablejat elèctric per a l'electrificació de la taula inclosa en la partida de fabricació.

MOBLE B

Taulell continu de sobre de DM de 30mm de gruix que anirà xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòrmica per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà a les peces laterals i posteriors per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. En el sobre s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament d'aquests es col·locaran embellidors de PVC color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.

La part posterior del moble disposarà d'un doble fons amb porta batent i frontisses de 180° i tancament toca-toca per tal de poder registrar la canal elèctrica situada al paviment de l'edifici i també la safata de cablejat per la qual recorrerà el cablejat elèctric per a l'electrificació de la taula inclosa en la partida de fabricació.


MOBLE C

Armari realitzat en DM lacat de 30mm de gruix. El sobre serà també de 30mm de gruix i anirà xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòrmica per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà als muntants verticals de 20mm de gruix de DM lacat per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. En els elements horitzontals s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament d'aquests es col·locaran embellidors de PVC color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.

L'interior disposarà d'un prestatge amb mecanitzats als laterals c/25mm per tal de poder-lo col·locar a l'alçada que l'usuari necessiti. S'inclouen els suports per a les lleixes d'acer inoxidable i cilíndrics de diàmetre 5mm col·locats a pressió (4 unitats per lleixa). Els prestatges seran de DM de 20mm lacats color a definir per la DF.


El tancament del moble es realitzarà per mitjà de portes batents amb mínim dues frontisses de 180° amb fre cadascuna. La porta serà de DM de 19mm lacat color a definir per la DF i durà un rebaix a la part superior a mode de tirador per a facilitar-ne l'obertura.

La part posterior del moble disposarà d'un doble fons amb porta batent i frontisses de 180° i tancament toca-toca per tal de poder registrar la canal elèctrica situada al paviment de l'edifici i també la safata de cablejat per la qual recorrerà el cablejat elèctric per a l'electrificació de la taula inclosa en la partida de fabricació.

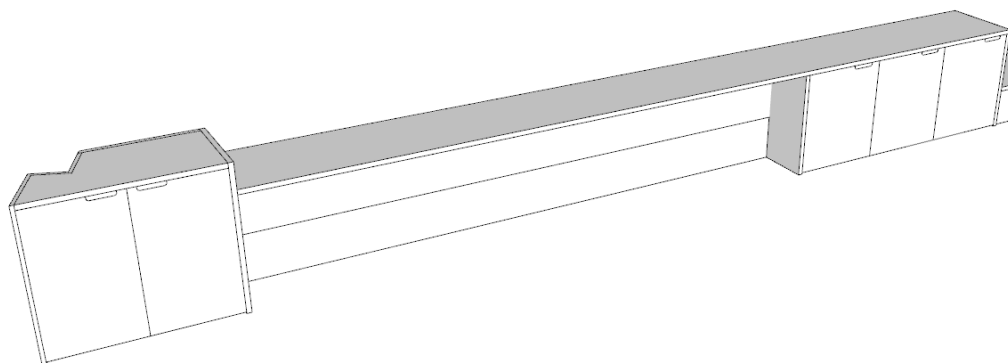

M5

Taulell informàtica infantil

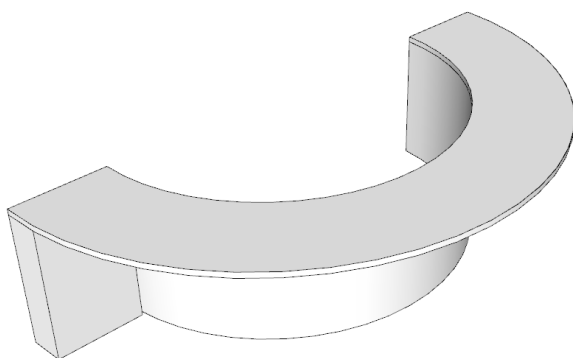


Taulell continu de sobre de DM de 30mm de gruix que anirà xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòrmica per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà a les peces laterals i posteriors per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. En el sobre s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament d'aquests es

col·locaran embellidors de PVC color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.


Un dels laterals del moble disposarà de porta batent i frontisses de 180° i tancament toca-toca per tal de poder registrar l'electrificació situada al paviment de l'edifici i també la safata de cablejat per la qual discorrerà el cablejat elèctric per a l'electrificació de la taula inclosa en la partida de fabricació.

Taula semicircular segons mides de plànols de projecte. S'inclou el subministrament, muntat i connexió elèctrica del moble. Tot acabat. Colors a definir per la DF.

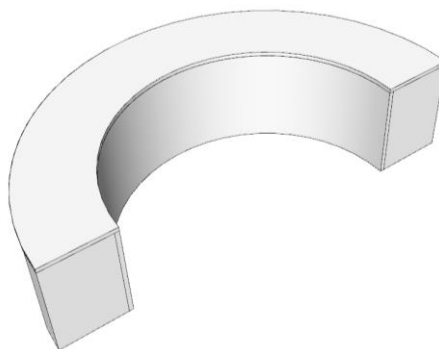

M6

Taulell digital infantil



Taula realitzada amb DM de 30mm de gruix amb xapat d'estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm. El sobre durà cantoneres arrodonides segons plànols de detall de mobiliari de projecte.

Al centre del sobre hi haurà un mecanitzat per a la visualització d'una tauleta digital. Aquesta es col·locarà per la part inferior de la taula mitjançant una tapa incorporada en aquest punt amb pany i clau. Disposarà d'element de pelfa o goma per al recolzament de la tauleta digital.

L'estructura de potes serà metàl·lica d'acer pintada (tubulars de 30x30mm) amb reguladors per a l'alçada.

S'inclou el subministrament i muntatge del moble. Tot acabat. Colors a definir per la DF.

M7

Taulell treball intern

Taula amb sobre realitzat en DM de 30mm de gruix amb xapat d'estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm.

L'estructura de potes serà metàl·lica d'acer pintada (tubulars de 30x30mm) amb reguladors per a l'alçada. S'inclou el subministrament i muntatge del moble. Tot acabat. Colors a definir per la DF.

M8

Armariets



Armari de 122x210x50cm de fondària amb 3 mòduls de 4 portes de dimensions 38x49cm cadascuna. Realitzat en DM lacat de 20mm.

Les portes seran d'emmarcat de DM lacat i disposaran d'una peça de metacrilat per poder veure l'interior de l'armariet i s'uniran als laterals

mitjançant frontisses rectes de cassoleta sense fre. Disposaran de pany amb clau, clauers de metacrilat i numeració.

Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90°. Tots els elements en contacte amb el paviment disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC de 3mm de color negre o gris fosc.

S'inclou el subministrament i muntatge del moble. Tot acabat. Colors de definir per la DF.

M9

Centre d'interès

Moble realitzat en DM de 20mm de gruix de DM lacat color a definir per la DF.

Disposarà de prestatges de DM de 20mm. S'inclouen els suports per a les lleixes d'acer inoxidable i cilíndrics de diàmetre 5mm col·locats a pressió (4 unitats per lleixa).

L'element d'expositor estarà realitzat amb xapa d'acer per pintar color a definir per la DF i disposarà de goma a la pestanya interior i frontissa oculta a la part posterior per a permetre emmagatzemar documents a la part de fons de la lleixa posterior a la xapa.

S'inclou el transport i el muntatge. Tot acabat. Color a definir per la DF

M10

Porta per a cortina

Porta de taulell de fibres de densitat mitjana (DM), de 45mm de gruix total. Acabat pintat per les dues cares amb gruix total de 45mm.

Disposarà de pany amb clau per unir-se a la cortina metàl·lica. Totes les ferramentes necessàries (frontisses) seran ocultes i d'acer inox matisat.

Inclou el subministrament i muntatge. Tot acabat.

e) LOT 4_ CORTINATGES

CORTINES DE PROTECCIÓ SOLAR

Teixit polyscreen de fils de polièster d'alta tenacitat amb funda de PVC. Es tracta d'un teixit perforat, resistent i flexible, insensible als raigs UV. Té una alta residència, diferents graus d'obertura per a obtenir més transparència.

Classe de reacció al foc, M1.

A la biblioteca es preveu un grau d'obertura d'entre el 5-10% per a tota la biblioteca excepte la sala polivalent.

A la sala polivalent i a la sala de suport s'hi instal·laran amb teixit Black out que no disposa d'obertura i enfosqueix l'espai totalment.

Tots els estors seran motoritzats amb comandament a distància.

CORTINES ACÚSTIQUES

Cortina acústica InsoudTex 25 especialment indicada per a aïllar acústicament, la seva fabricació es realitza per sobre posició i entrellaçat de capes específiques disposades estratègicament que conformen una cortina d'acabat agradable al tacte.

La cortina està homologada i certificada per Aitex, complint rigorosament amb totes les normatives de seguretat preventiva contra incendis, podent ser la seva classificació M1/Classe 1.

L'aïllament mínim serà InsoudTex25 d'entre 22 i 27dB, essent aquest valor una estimació mitjana.

Es muntarà sobre carril industrial d'alumini

∅ LOT 5_ INFORMÀTICA 1

I01

Maquinari:

PC sobretaula HO ProDesk 400 G7 SFF
Windows 10 Pro (64bits)
Processador Intel Core i5-10700 2.9GHz 6C 65W
Memòria DDR4 de 8GB
Teclat USB amb lector CAT
Ratolí USB
Disc dur 256 Gb SSD
Cable alimentació europea
Sense DVD
ENERGY STAR Versió 7
Garantia 48 mesos fabricant
Pantalla:
Hp Inc. Monitor LCD HP P27h G4, IPS, Full HD

I02

Ordinador portàtil HO ProBook 450 G7
Resolució FHD 1920x1080, antireflectant amb retroil·luminació WLED de 15,6"
Windows 10 Pro (64bits)
Intel Core i5-10210U (4C, 1.6 / 4.2GHz, 6MB)
Memòria DDR4 de 8GB
Sense DVD
T- Gràfica Intel UHD 620
Intel 8265 ac, 2x2 + BT4.1
Disc dur 256 Gb SSD
Bateria integrada
Adaptador de CA
Càmera inclosa
Energy Star 7
Garantia 48 mesos fabricant

I03

Panell interactiu de 86"
IPS amb retroil·luminació LED directa BenQ RM8602K
Resolució 3840x2160
Brillantor 350cd
Resolució contrast mínim 1200:1
Fins a 20 punts tàctils
Tamany mínim [Polzada] 86"
Energy Star: si
Garantia 48 mesos fabricant

I04

Panell interactiu de 65"
IPS amb retroil·luminació LED directa BenQ RM6501K
Resolució 3840x2160
Brillantor 350cd
Resolució contrast mínim 1200:1
Fins a 20 punts tàctils
Tamany mínim [Polzada] 65"
Energy Star: si
Garantia 48 mesos fabricant

I05

Pantalla gran format de 65"
LCD - VA amb retroil·luminació LED directa Samsung QB65R
Resolució: 3840x2160
Brillantor 350cd
Ràtio contrast: 4000:1
Tamany mínim [polzada/cm]: 65" / 163,5cm
Energy Star: si
Garantia 48 mesos fabricant

g) LOT 6_ INFORMÀTICA 2

I06

Samsung Tab S6 Lite (10.4", Wi-Fi) amb S Pen
Processador: Octa - Core 2.3GHz, 1.8 Ghs
Pantalla: 10.4" (263.1mm)
Resolució: 2000x1200 (WUXGA+)
Tecnologia: TFT
Número de colors: 16M
Càmera: 8.0MP
Emmagatzematge:
- Memòria: 4GB
- Emmagatzematge disponible 45.8GB
- Suport: MicroSD (fins a 1TB)
Connectivitat:
- USB 2.0
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO
Sistema operatiu: Android

I08

Lector de codis de barres model Honeywell Voyager 1400G2D-2

Natruy (2D) de codis de barres de recolzamnet: MicroPDF417. Tipus d'escanejar: 1D/2D. Angle d'inclinació de lectura: -60 -60°. Tecnologia de connectivitat: alàmbic, interfaç: RS-232 + USB + Keyboard Wedge. Color del producte: negre. Tipus: de mà. Codi IP (International Protection): IP42. Consum energètic: 2W. Consum d'energia (inactiu): 0,45W. Voltatge d'entrada 4/5.5V. Amplada: 18cm, profunditat: 4,3cm i altura: 6,6cm.

I09

Estació de treball Shielded
Potència: 13.56 MHz

Connectivitat: USB (opcionalment ethernet)
Ràtio d'escaneig: fins a 30cm
Xips suportats: ISO 15693, ISO 18000-3M3
Material: alumini i plexiglass
Dimensions: 350mmx280mmx15mm
Pes: 1,5kg aproximadament
Software: StaffConnect conversión
StaffConnect Circ

I10

Biblioteca RFID Gate PREMIUM TM
Dimensions: 73x680x1780 (+-3)mm
Pes: 28kg
Material: panell transparent, ABS d'alumini com RAL9006 amb base de textura lleugera. Tipus de protecció: IP41
Potència: Voltatge de subministrament: 24 VCA
Consum de corrent: 32VA
Dades: Ethernet (TCP/IP)
Rendiment: Llegeix fins a 8 etiquetes per segon. La cobertura òptima s'obté amb una separació de 1100mm. Se pot aconseguir cobertura fins a 1200mm amb determinades etiquetes.
Especificacions RFID: Freqüència operativa: 13,56MHz, màx. potència de transmissió: 8W. Tipus d'etiquetes admeses: ISO 15693, ISO 18000-3-A. (Infineon my-d, NXP I-Code, SLI, SLIx, SLIx2)
Alarma: Llums LED multicolor i seleccionables per client. Patró d'alarma variable i volum ajustable. Pantalla digital integrada d'excel·lent visibilitat per a controlar els comptadors d'alarma, el trànsit entrant i sortint d'usuaris i els diagnòstics.
Compliment de normativa: CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, UL i CSA
Rang de temperatura: En funcionament -25°C a +50°C / emmagatzematge: -25°C a +70°C
Configuracions: La configuració estàndard pot admetre fins a 7 panells per oferir una cobertura total de 7,7m. Es pot afegir panells addicionals mitjançant un cablejat.
Software: no es requereix cap software per al funcionament de la porta RFID, no obstant, la generació d'informes millorats està disponible quan s'utilitza conjuntament amb el software de porta staffConnect.
Característiques adicional: comptador de persones bidireccional integrat, mode d'espera per a minimitzar el consum elèctric.

Inclòs:

Arc de seguretat RFID Premium Simple
Etiquetes RFID per a llibre 50x50mm. Rotllo 2.000unitats (15u)

I11

ONKRON suport per a pantalles TV TS1891 de 50" a 90" polzades amb pes de fins a 90kg i càrrega total màxima de 100kg.
Carret TV adequat per a la majoria de pantalles amb la possibilitat d'ajustar l'altura de la televisió.
Format per tub d'acer sòlid permet ajustar l'altura de 1215mm a 1680mm amb un angle d'inclinació de +5 a -5°.
Les rodes de bloqueig de moviment permeten moure el pedestal on es desitgi, mentre que els frens incorporats permetent fixar-lo fermament per tal d'evitar qualsevol canvi casual.
Prestatge regulable en altura per a dispositiu AV destinats a la tècnica. Pas del cablejat incorporat es permet ocultar-lo i assegurar-lo per a la comoditat i millora de l'estètica.
Inclou tots els accessoris necessaris, els dispositius i materials de fixació, subministrament i muntatge.

I12

Suport de paret per a TV de 32" a 70" Holmios VESA 400x400 màx. 40kg.
Distància del suport - paret: 62x468mm

Color: negre

Dimensions: 455x420x188 mm

Rotació +60-60°

Gir +3-3°

Apte per a pantalles planes o corbes

Pes suportat: fins 40kg

Inclou tots els accessoris necessaris, els dispositius i materials de fixació, subministrament i muntatge.

IE1

Instal·lació d'ordinadors de sobretaula existents en Biblioteca actual. Desconnexió, trasllat i muntatge en posició definitiva segons indicacions de la DF.

h) LOT 7_ INFORMÀTICA 3

IE2

Instal·lació d'impressora multifunció existent en Biblioteca actual. Desconnexió, trasllat i muntatge en posició definitiva segons indicacions de la DF.

S'inclou el subministrament i muntatge del moble. Tot acabat. Colors de definir per la DF.

IO7

Lloguer anual d'impressora multifunció segons indicacions de la Direcció de la Biblioteca i Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

Inclou el subministrament i muntatge.

d) LOT 7 _ SENYALÍSTICA

La retolació per la senyalística de la biblioteca se subdivideix en dos grups, segons si la seva ubicació és exterior o interior. D'aquesta manera, per la part exterior es configuraran a mida el rètol amb el nom de la biblioteca i el panell de l'horari d'accés, de materialitat metàl·lica amb acer i acer corten, respectivament, per mantenir el diàleg amb la materialitat de les façanes, i la placa institucional i les senyalitzacions de les bústies en vinil de tall imprès. Aquells elements que siguin institucionals segueixen els requeriments establerts per l'entitat competent corresponent.

S1

Rètol exterior



Retolació dividida en caràcters corporis d'acer inox de 20 mm de gruix i acabat en color a definir per la DF, que conformen el nom de la biblioteca. La font triada és l'Helvètica i l'alçada del text, segons les dues línies de text superior i inferior que ocupa, és de 360 mm i 590 mm, respectivament. L'ancoratge de les lletres d'acer a la façana es fa mitjançant fixació mecànica d'aquestes i volada de 2 mm respecte l'acabat de façana.

(Font de la imatge no representativa)

S2

Panell d'horaris



Sobre la xapa d'acer corten de façana es col·locarà un metacrilat transparent de mides 1.750 x 400 mm amb caràcters, en font Helvètica, que indiquen l'horari d'accés de la biblioteca amb vinil de tall blanc. L'ancoratge es planteja per fixació mecànica invisible volada 2 mm sobre l'acer d'acabat de la façana.



(Font de les imatges no representativa)

S3

Placa institucional



Model de placa proporcionat per la Diputació de Girona sobre vinil imprès a la part del darrere de vidre de dimensions 40 x 40 cm. Es proposa que el vinil quedi imprès transparent, només amb la franja vermella superior i les lletres negres, per tal de que no interfereixi visualment amb l'acabat formal de la façana. Fixació mecànica vista sobre l'acer d'acabat de la façana.

(Imatge de referència d'una biblioteca de la Diputació de Barcelona)

S4

Retolació de les bústies



Vinils de tall d'alta adherència amb lletres en blanc mat col·locats damunt cadascuna de les bústies; la bústia de retorn i la bústia postal.

A l'interior, per assimilar el tractament de la senyalística amb la tectònica emprada en les façanes i les retolacions exteriors, els caràcters es proposen de metacrilat amb acabat en color equivalent al to de l'acer corten, i utilitzant la mateixa tipografia Helvètica.

S5

Panell directori



Tòtem fixat mecànicament a la paret i volat 2 mm. Les mides de l'element són 2.000 x 500 x 15 mm i la materialitat és de metacrilat blanc mat amb vinil de tall al front amb lletres del títol principal en to marronós equivalent a l'acer corten i el text del directori en negre, ambdues en acabat mat.

S6

Retolació individual



Lletres conformades per caràcters corporis de metacrilat mat amb acabat de color equivalent al to de l'acer corten. La fixació d'aquests rètols es determina en funció de l'element on se suporta: si és en la paret, l'ancoratge és mecànic i volat 2 mm; i si el suport és la porta, la fixació és adherida sobre porta DM.

S7

Pictogrames

Icones conformades per caràcters corporis de metacrilat de color equivalent al to de l'acer corten, amb acabat mat. La fixació dels pictogrames és mecànica a paret i volada 2 mm respecte d'aquesta.

S8

Retolació general mobiliari

Rètol de plàstic flexible imantat imprès amb suplement de foam i xapa de ferro, aplicat a la part superior del frontal de les prestatgeries per identificar la matèria general. Les dimensions del perfil són de 900 x 50 mm. La impressió del text és sobre base de color compacte i lletres en color negre. La mida de la font és de 113 pt (28 mm d'alçada).

S9

Retolació concreta mobiliari

Rètol de paper blanc amb text imprès ubicat en el perfil plàstic dels prestatges intermedis per identificar la matèria concreta. Les dimensions del rètol de paper són 300 x 29 mm i la mida del clipat és 300 x 30 mm. La impressió es realitza sobre paper i la mida de la font és de 36 pt (8,4 mm).

S10

Retolació lateral mobiliari

Rètol de vinil de tall amb els caràcters en color equivalent al color de l'acer corten, aplicat a la part superior dels laterals de les prestatgeries per identificar la matèria general. La mida dels caràcters és de 100 mm d'alçada.

S11

Retolació bucs

Rètol d'identificació de la categoria de matèria en vinil de tall amb acabat equivalent al color de l'acer corten constituït per 1, 2 ó 3 línies de text aplicat directament sobre els laterals i frontal de prestatgeria de bucs. La mida dels caràcters és de 30 mm d'alçada.

S12

Retolació carros

Rètol de vinil de tall de amb acabat equivalent al color de l'acer corten aplicat als dos laterals dels carros de recollida de llibres. La mida del conjunt del rètol és de 220 x 158 mm i la l'alçada dels caràcters del text és de 23 mm.

S13.1

Mural de metacrilat sobre paret

Peces conformades amb metacrilat de color equivalent al color de l'acer corten i en acabat mat. Les dimensions totals del mural sobre la paret són de 534 x 390 mm. La variació de gruixos entre les diferents peces ve determinada en funció del pla de fons que representen cadascuna. D'aquesta manera, les peces que quedin en un primer pla tenen un gruix de 80 mm, en un segon pla de 60 mm, les del tercer pla 40 mm i al quart pla 20 mm. La fixació és encolada entre les peces i del conjunt a la paret.

S13.2

Mural de vinil sobre paret

Part adhesiva del mural conformada amb vinil transparent i dibuix imprès en to marronós equivalent al color de l'acer corten i acabat mat. La fixació és adhesiva a la paret.

k) LOT 8_ HIDROFUGAT DEL PAVIMENT

Per tal de facilitar la neteja amb productes humits i optimitzar-ne el manteniment permetent la neteja periòdica profunda de tots els paviments sense necessitat de maquinària específica es proposa l'aplicació d'un producte hidrofugant sobre tots els paraments horitzontals de la nova Biblioteca Baldiri Reixac.

Es realitzarà un tractament superficial de protecció hidròfuga per a paviments de formigó i per a paviments de ceràmica, mitjançant impregnació hidròfuga incolora amb aplicada en 3 mans. El producte a aplicar serà Mercurium Bagua de WÜRTH o equivalent amb classe de lliscament C2 per interiors i C3 per exteriors.

5. ANNEX SENYALÍSTICA

ESBORNANY PROJECTE DE SENYALÈTICA DE LA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE STA. CRISTINA D'ARO.

29 de juny de 2023.

1. LOGO DE LA BIBLIOTECA.

2. EXTERIOR DE L'EDIFICI:

2.1. **Nom de la Biblioteca:** BIBLIOTECA MUNICIPAL BALDIRI REIXAC.

2.2. **Pannells amb horaris hivern i estiu + nom de la biblioteca i la xarxa a la qual pertany.**

3. INTERIOR DE L'EDIFICI

3.1. Rètol general a la recepció d'entrada on s'indiqui la **direcció de les diferents àrees** de la biblioteca:

- Àrea d'acollida, informació i servei de préstec.
- Catàleg. Internet.
- Espai Polivalent
- Espai Lab
- Espai Japó.
- Àrea de diaris i revistes
- Àrea de música i imatge
- Espai de formació.
- Espai de suport.
- Àrea d'informació i fons general.
- Àrea infantil.
- Àrea juvenil.
- Direcció
- Espai de treball intern.

3.2. **Rètols individuals de cada àrea** esmentada abans. S'ubicaran a una de les parets o portes de cada àrea.

3.3. **Retolació del mobiliari.** Senyalització a tres nivells del contingut.

3.3.1. Lateral dels prestatges o a dalt del prestatge especificant l'àrea o la temàtica general.

3.3.2. Dalt del prestatge especificant la temàtica general, per exemple:

8. Lingüística. Filologia. Literatura.

Els centres d'interès: Decoració, Japó, Cuina, Horticultura, etc.

3.3.3. En els prestatges: numeració de la CDU que concreta la matèria, per exemple:
871.Literatura llatina.

3.4 Pictogrames:

SILENCI. NO FUMAR. NO MÒBILS, NO ANIMALS, APARCAMENT DE CARRETS
BEBÉ. APARCAMENT DE PATINETS. SERVEIS.: HOMES.
DONES. DISCAPACITATS, INFANTS.

Concreció del primer o segon nivell de contingut, depèn de si va al lateral del prestatge o a dalt.

ÀREA INFANTIL

ÀREA D'INFORMACIÓ I FONDS
GENERAL.

ÀREA JUVENIL

ÀREA DE REVISTES
I PREMSA

CLASSIFICACIÓ CDU:	CLASSIFICACIÓ CDU:	CLASSIFICACIÓ CDU	
0.Obres Generals. 1.Filosofia. 2. Religió 3.Ciències Socials. 5.Ciències Exactes i Naturals. 6. Ciències Aplicades. 7. Arts. 8. Literatura. Lingüística. Filologia. 9.Geografia. Història.	0.Obres Generals. 1.Filosofia. 2. Religió 3.Ciències Socials. 5.Ciències Exactes i Naturals. 6. Ciències Aplicades. 7. Arts. 8. Literatura. Lingüística. Filologia. 9.Geografia. Història	0.Obres Generals. 1.Filosofia. 2. Religió 3.Ciències Socials. 5.Ciències Exactes i Naturals. 6. Ciències Aplicades. 7. Arts. 8. Literatura. Lingüística. Filologia. 9.Geografia. Història	
Novel·la. Poesia. Teatre.	Contes: Bebeteca. Album il·lustrat.	Novel·la juvenil.	Revistes/Prensa
CENTRES D'INTERÈS:	CENTRES D'INTERÈS:	CENTRES D'INTERÈS:	
Autoajuda Biografies Col·lecció local. Còmic. Creació. Cuina. Dona. Decoració. Esports. Excursionisme. Família. Horticultura. Idiomes. Informàtica. Japó. Jardineria. Mercè Rodoreda. Salut. Sexualitat.	Animals. Biografies. Còmic. Cos humà. Cuina. Drets humans. Ecologia. Espai. Esports. Idiomes. Igualtat. Informàtica. L'espai. Plantes. Manualitats. Jocs d'ordinador. Jocs de taula.	Còmic Lgtbi. Sexualitat. Jocs d'ordinador. Jocs de taula.	

6. RESUM DEL PRESSUPOST DEL MOBILIARI

Resum del pressupost per la mobiliari i senyalística de la Biblioteca Baldori Reixac de Santa Cristina d'Aro.

		BASE IMP.	IVA	TOTAL
LOT 1	PRESTATGERIES	73.117,54 €	15.354,68 €	88.472,22 €
LOT 2	MOBILIARI COMERCIAL I COMPL.	64.166,60 €	13.474,99 €	77.641,59 €
LOT 3	MOBILIARI FET A MIDA	36.426,46 €	7.649,56 €	44.076,02 €
LOT 4	CORTINATGES	22.343,98 €	4.692,24 €	27.036,22 €
LOT 5	INFORMÀTICA 1	9.697,45 €	2.036,47 €	11.733,92 €
LOT 6	INFORMÀTICA 2	17.397,88 €	3.653,55 €	21.051,43 €
LOT 7	INFORMÀTICA 3	920,00 €	193,20 €	1.113,20 €
LOT 8	SENYALÍSTICA	40.000,00 €	8.400,00 €	48.400,00 €
LOT 9	HIDROFUGAT PAVIMENT	32.588,07 €	6.843,49 €	39.431,56 €
TOTAL PRESSUPOST MOBILIARI I EQUIPAMENT		296.657,98 €	62.298,18 €	358.956,16 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantitat de:

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

A Solsona, agost de 2023,

Els arquitectes,

Anna Feu i Jordana
Col·legiat 44063-9

Carlos Godoy Bregolat
Col·legiat 53129-4

04	Espai de formació	41.52	m²
----	-------------------	-------	----

08	Espai LAB	46.97	m ²
----	-----------	-------	----------------

09	Àrea d'informació i fons infantil	121.88 m²
----	-----------------------------------	-----------

11	Espai de treball intern i	29.04	III-
	" " " " " "		


15	Serveis Higienics	25.33	m²
----	-------------------	-------	----

P3 Porxos	136.40 m ²
-----------	-----------------------

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR 978.54 m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA	1471.83m²
-----------------------------	-----------

TOTAL SUPERFÍCIE EXTERIOR	375.71 m²
---------------------------	-----------

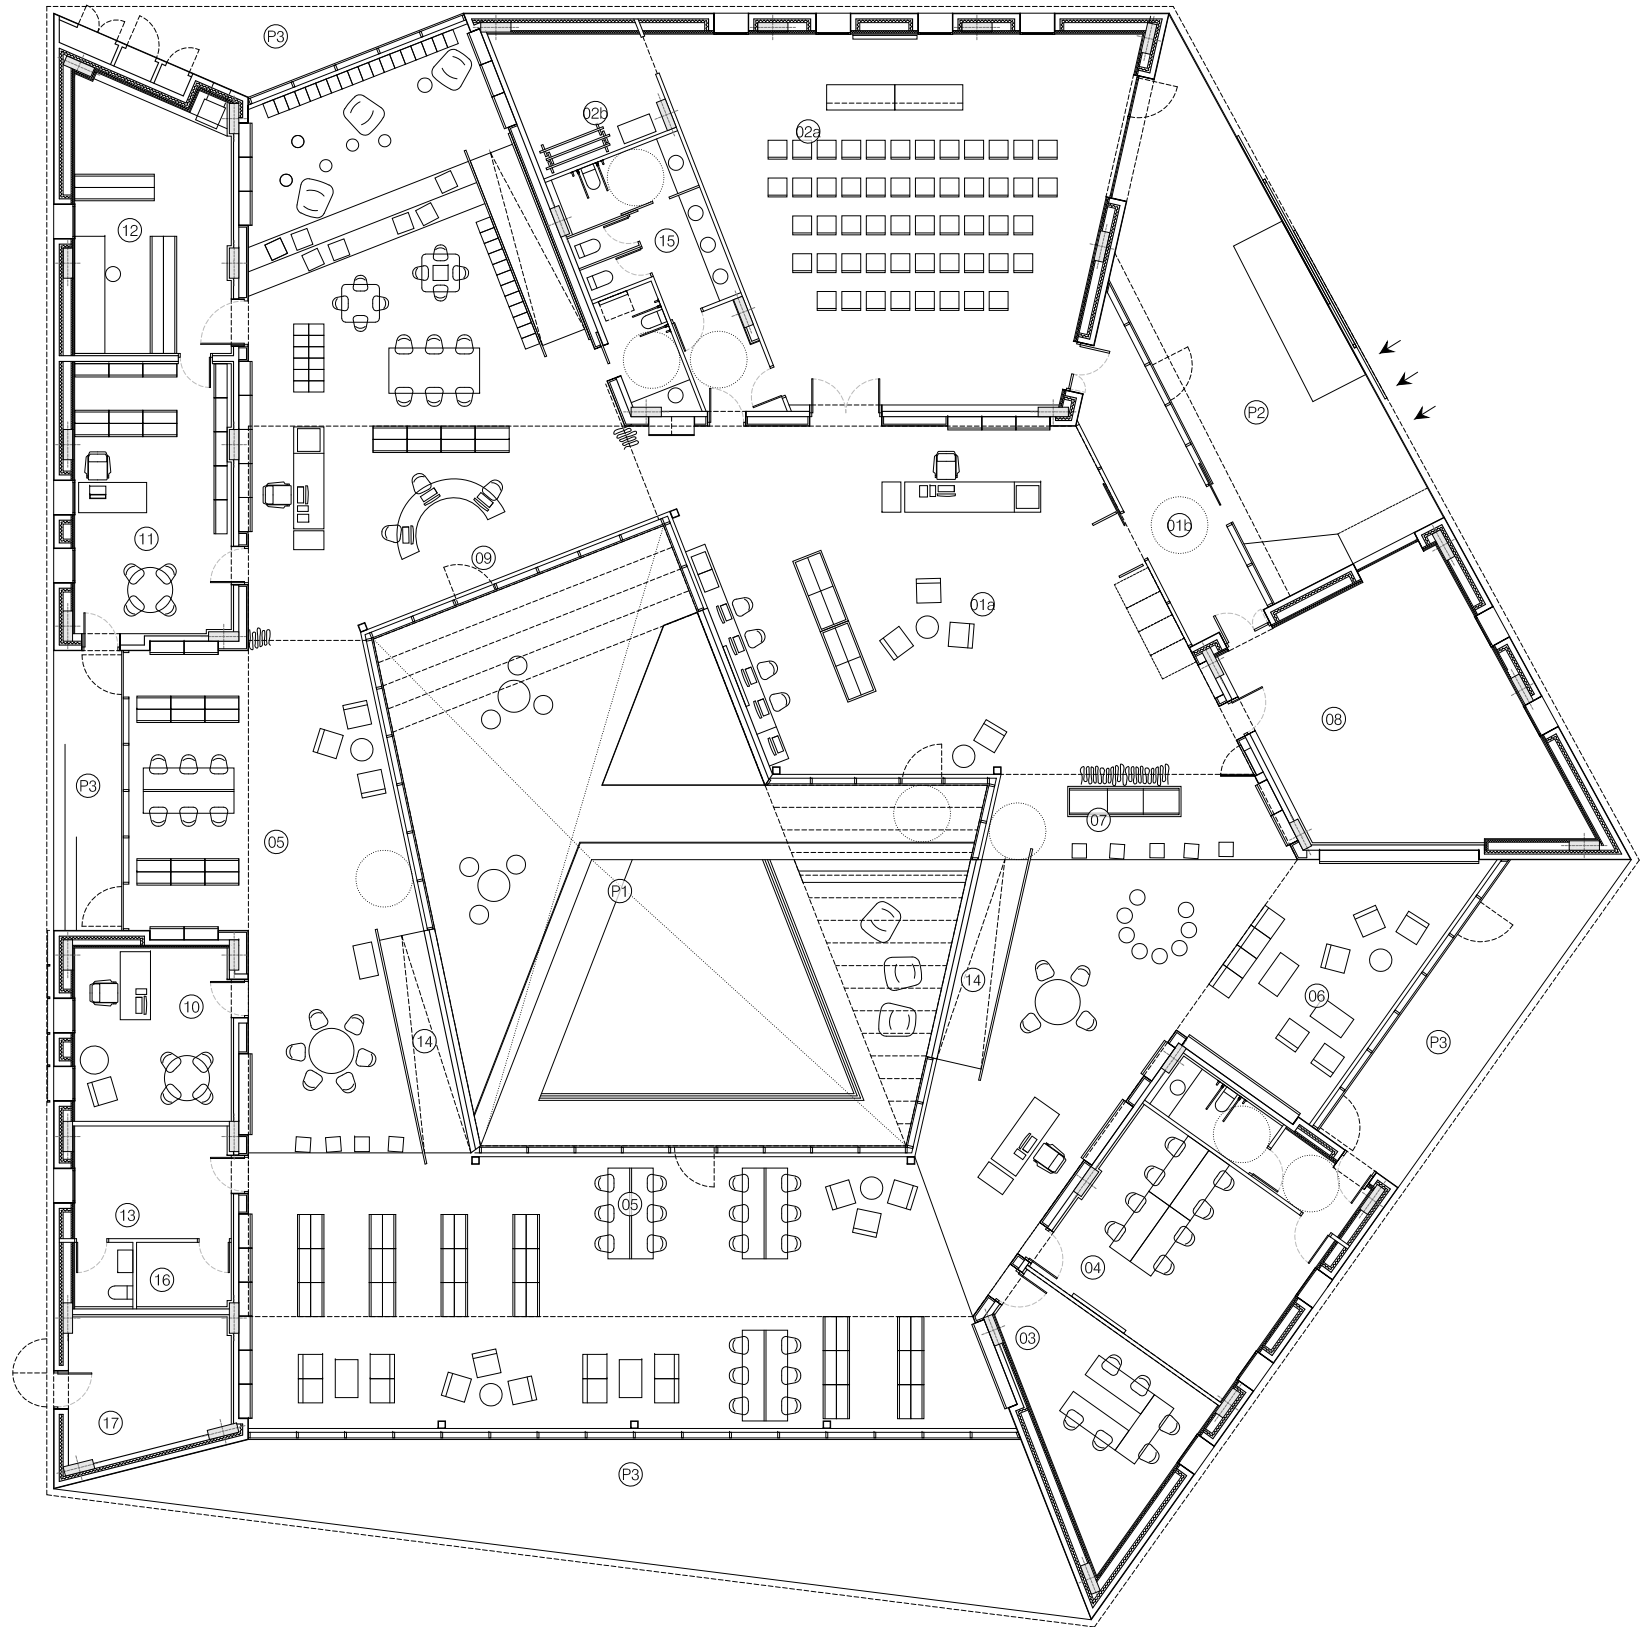

BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

A - ESTAT ACTUAL

Planta de la biblioteca

Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregola

Feu9Godoy Arquitectura


Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258


BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

A3 1:200 - A1 1:100

B_stacristina_proposta_mobiliani.dwg

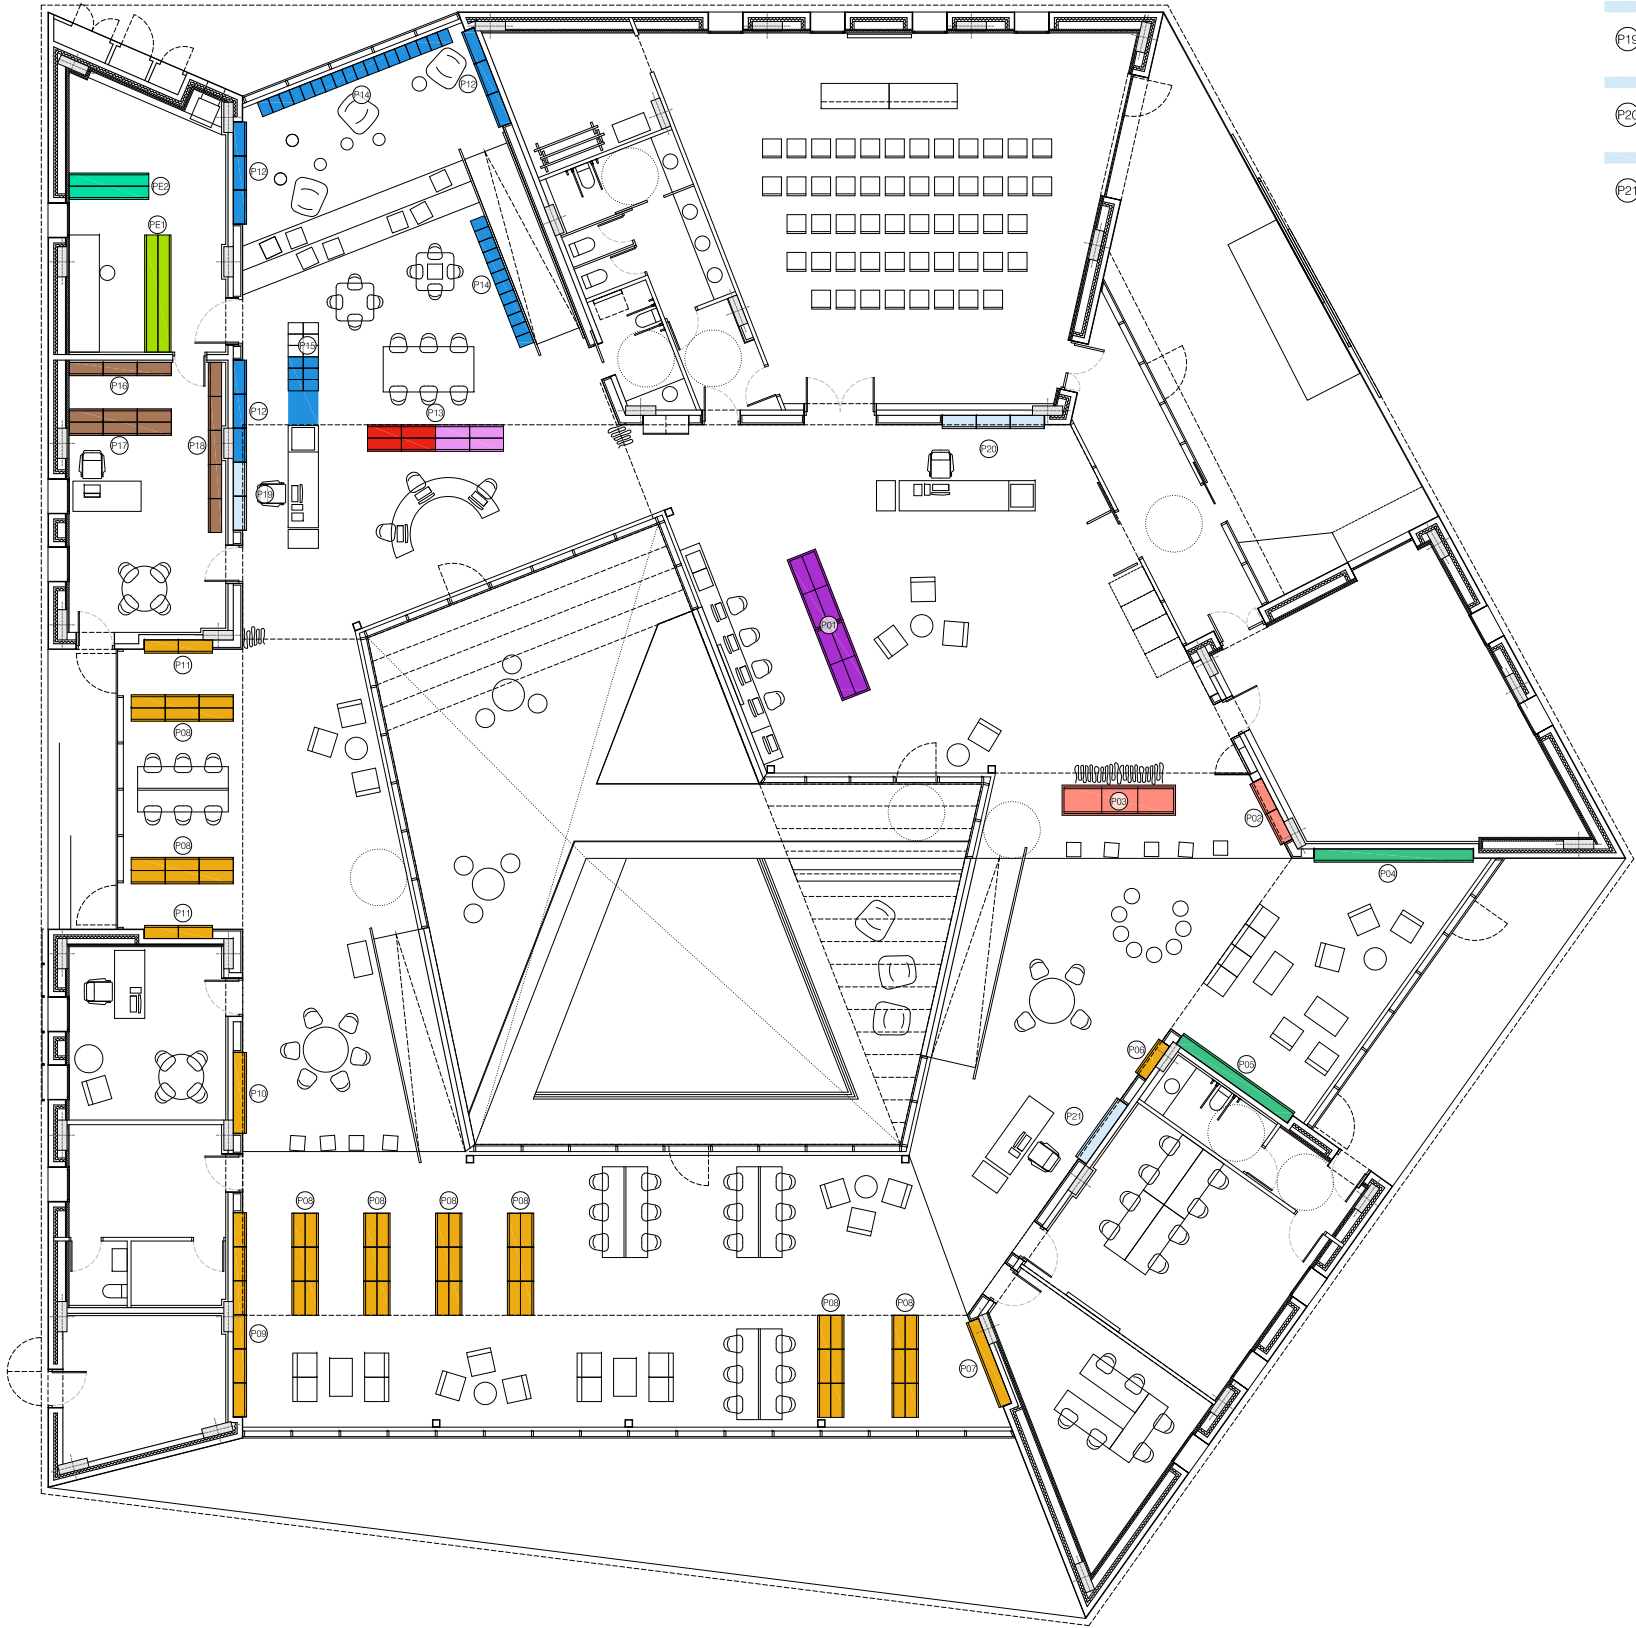

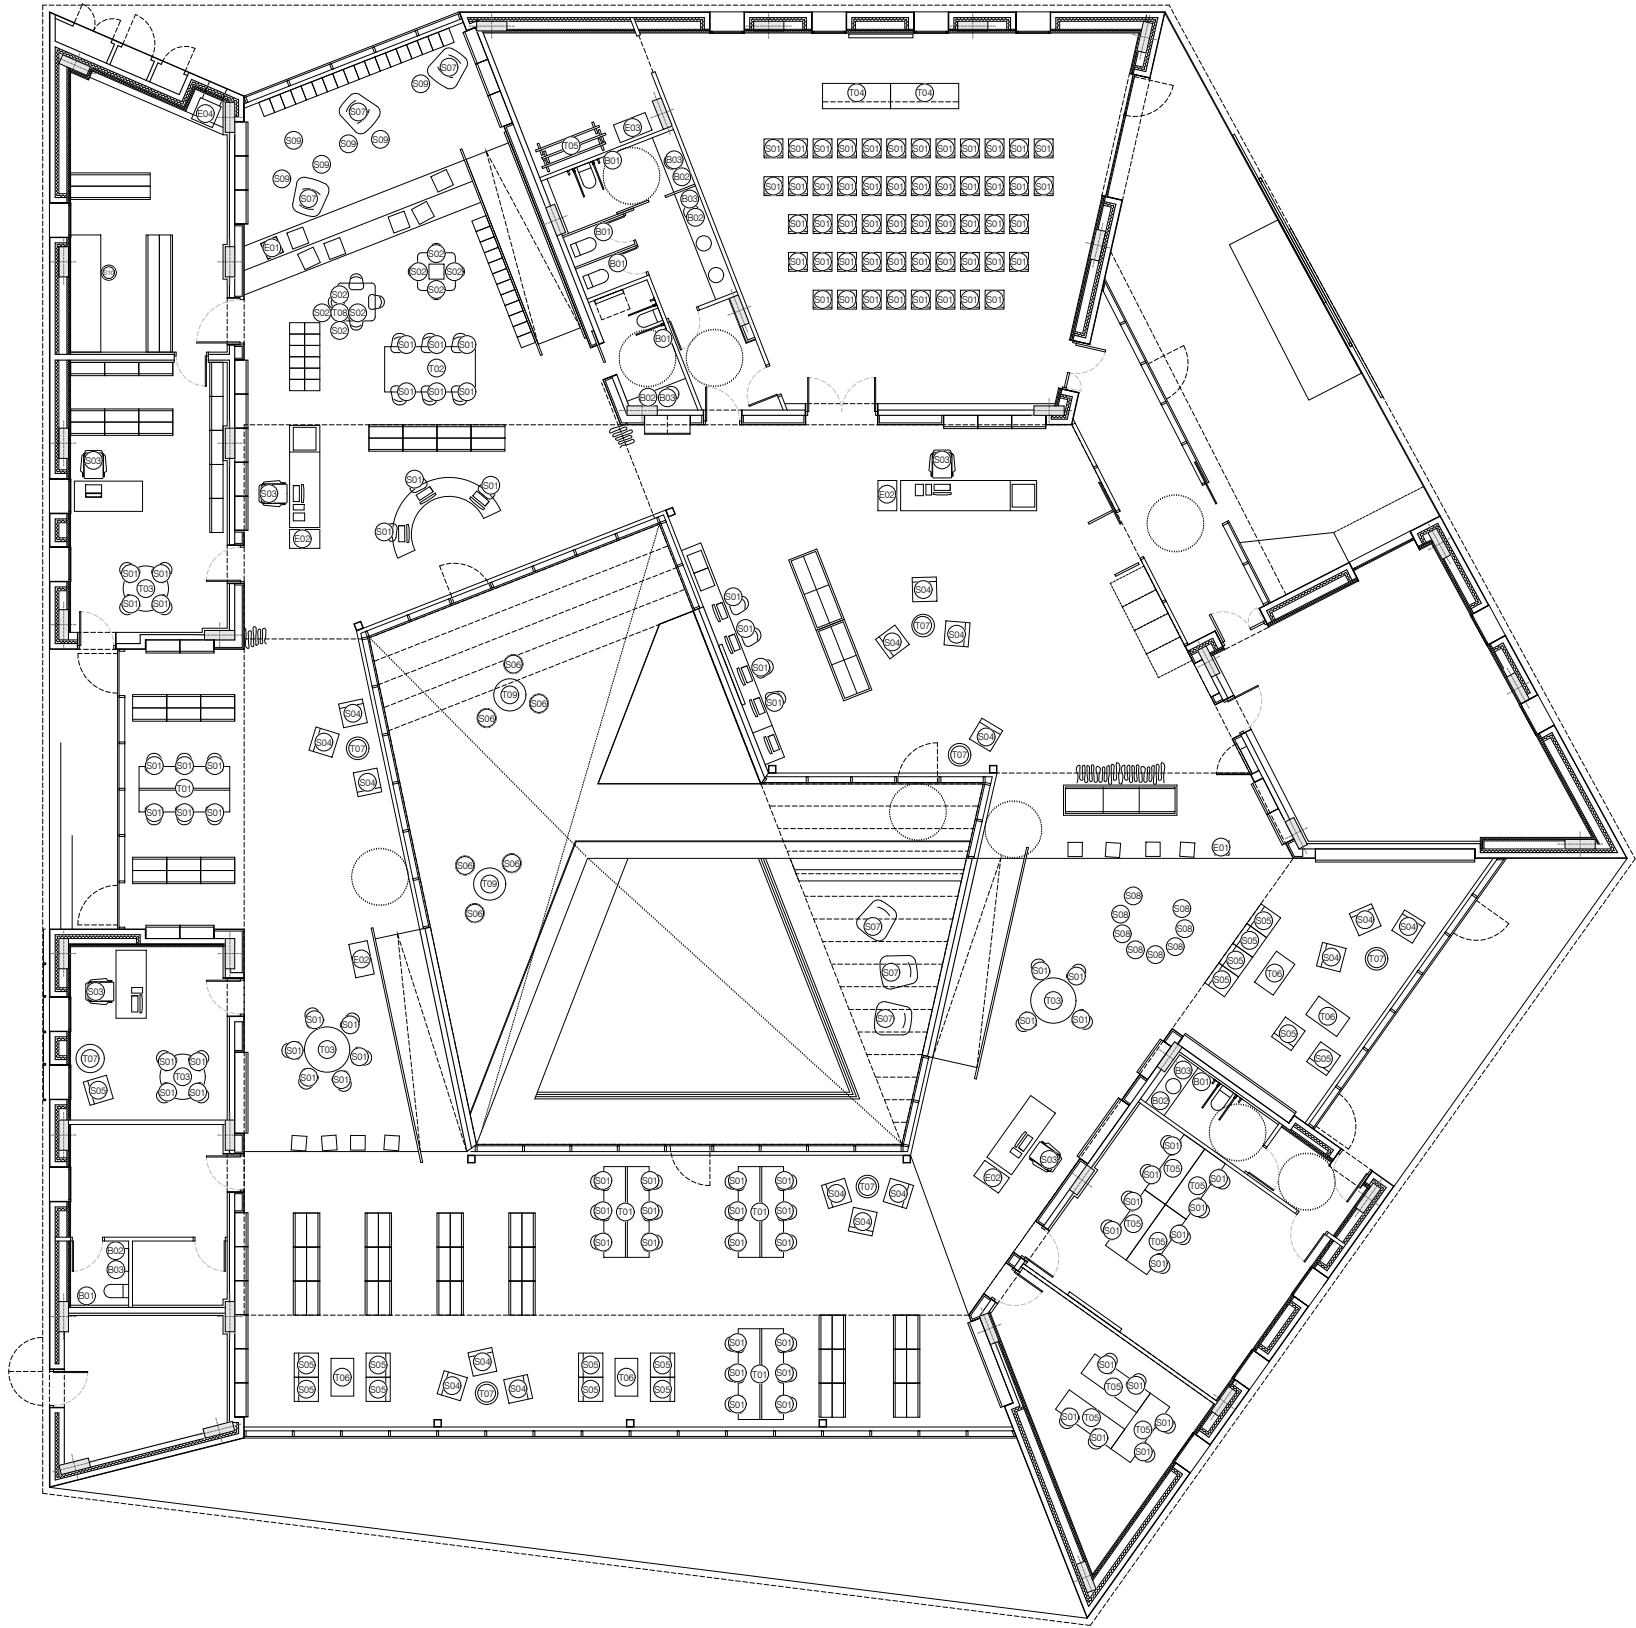

BIBLIOTECA
BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

TAULES

- T01 Taula d'estudi electrificada amb llum - 4 unitats
Mesures: 240x120x74cm
Llum incorporada, bases per endolls amb tapa i electrificació per pota
- T02 Taula d'estudi - 1 unitat
Mesures: 240x120x74cm
- T03 Taula d'estudi circular - 4 unitats
Mesures: Ø120cm
- T04 Taula plegable amb faldó - 2 unitats
Mesures: 180x67x74cm
Amb rodes i fre
- T05 Taula plegable sense faldó - 10 unitats
Mesures: 180x67x74cm
Amb rodes i fre
- T06 Taula auxiliar rectangular - 4 unitats
Mesures: 100x60x45cm
- T07 Taula auxiliar circular - 7 unitats
Mesures: Ø60cm h=45cm
- T08 Taula quadrada infantil - 2 unitats
Mesures: 80x80x60cm
- T09 Taula circular exterior - 2 unitats
Mesures: Ø70cm

SEIENTS

- S01 Cadira apilable - 121 unitats
Mesures: 51x52x70cm
- S02 Cadira apilable infantil - 12 unitats
Mesures: 45x45x63cm
- S03 Cadira ergonòmica - 5 unitats
Mesures: 66x63x104cm
- S04 Butaca tipus 1 - 16 unitats
Mesures: 59x65x78cm
- S05 Butaca tipus 2 - 15 unitats
Mesures: 75x43,5x80cm
- S06 Cadira apilable exterior - 6 unitats
Mesures: 47x55x80,5cm
- S07 Puff polietilè - 6 unitats
Mesures: 92x86x65cm
- S08 Puff tipus 1 - 8 unitats
Mesures: Ø41 h=44cm
- S09 Puff tipus 2 - 6 unitats
Mesures: Ø81 h=37cm
- S10 Tamboret - 1 unitat
Mesures: Ø45 h=77cm

ELEMENTS DE TRANSPORT (complements)

- E01 Carretó de coixins - 2 unitats
- E02 Carro portallibres doble - 4 unitats
Mesures: 90x60x120cm
- E03 Carro transport cadires apilables - 1 unitat
- E04 Bústia de retorn de préstec a mida - 1 unitat

ELEMENTS PER A BANYS (complements)

- B01 Dispensador paper higiènic - 6 unitats
- B02 Dossificador de sabó - 5 unitats
- B03 Dispensador paper tovallola - 5 unitats
- B04 Mirall lluna incolora - 5 unitats
Mesures:
2u 155x150cm
1u 300x130cm
1u 90x130cm
1u 166x150cm

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I
SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA
BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023
Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 2 - MOBILIARI COMRCIAL I COMPL.
Planta de la biblioteca

B-2.1
A3 1:200 - A1 1:100

TAULES

- (T01) Taula d'estudi electrificada amb llum - 4 unitats
Mesures: 240x120x74cm
Llum incorporada, bases per endolls amb tapa i electrificació per pota
- (T02) Taula d'estudi - 1 unitat
Mesures: 240x120x74cm
- (T03) Taula d'estudi circular - 4 unitats
Mesures: Ø120cm
- (T04) Taula plegable amb faldó - 2 unitats
Mesures: 180x67x74cm
Amb rodes i fre
- (T05) Taula plegable sense faldó - 10 unitats
Mesures: 180x67x74cm
Amb rodes i fre
- (T06) Taula auxiliar rectangular - 4 unitats
Mesures: 100x60x45cm
- (T07) Taula auxiliar circular - 7 unitats
Mesures: Ø60cm h=45cm
- (T08) Taula quadrada infantil - 2 unitats
Mesures: 80x80x60cm
- (T09) Taula circular exterior - 2 unitats
Mesures: Ø70cm

SEIENTS

- (S01) Cadira apilable - 121 unitats
Mesures: 51x52x70cm
- (S02) Cadira apilable infantil - 12 unitats
Mesures: 45x45x63cm
- (S03) Cadira ergonòmica - 5 unitats
Mesures: 66x63x104cm
- (S04) Butaca tipus 1 - 16 unitats
Mesures: 59x65x78cm
- (S05) Butaca tipus 2 - 15 unitats
Mesures: 75x43,5x80cm
- (S06) Cadira apilable exterior - 6 unitats
Mesures: 47x55x80,5cm
- (S07) Puff poliètil·le - 6 unitats
Mesures: 92x86x65cm
- (S08) Puff tipus 1 - 8 unitats
Mesures: Ø41 h=44cm
- (S09) Puff tipus 2 - 6 unitats
Mesures: Ø81 h=37cm
- (S10) Tamboret - 1 unitat
Mesures: Ø45 h=77cm

ELEMENTS DE TRANSPORT (complements)

- (E01) Carretó de coixins - 2 unitats
- (E02) Carro portallibres doble - 4 unitats
Mesures: 90x60x120cm
- (E03) Carro transport cadires apilables - 1 unitat
- (E04) Bústia de retorn de préstec a mida - 1 unitat

ELEMENTS PER A BANYS (complements)

- (B01) Dispensador paper higiènic - 6 unitats
- (B02) Dossificador de sabó - 5 unitats
- (B03) Dispensador paper tovallola - 5 unitats
- (B04) Mirall lluna incolora - 5 unitats
Mesures:
2u 155x150cm
1u 300x130cm
1u 90x130cm
1u 166x150cm

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I
SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA
BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023
Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro


B - PROPOSTA
LOT 2 - MOBILIARI COMRCIAL I COMPL.
Planta de la biblioteca

B-2.2
A3 1:100 - A1 1:50


Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

Feu i Godoy Arquitectura

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115268

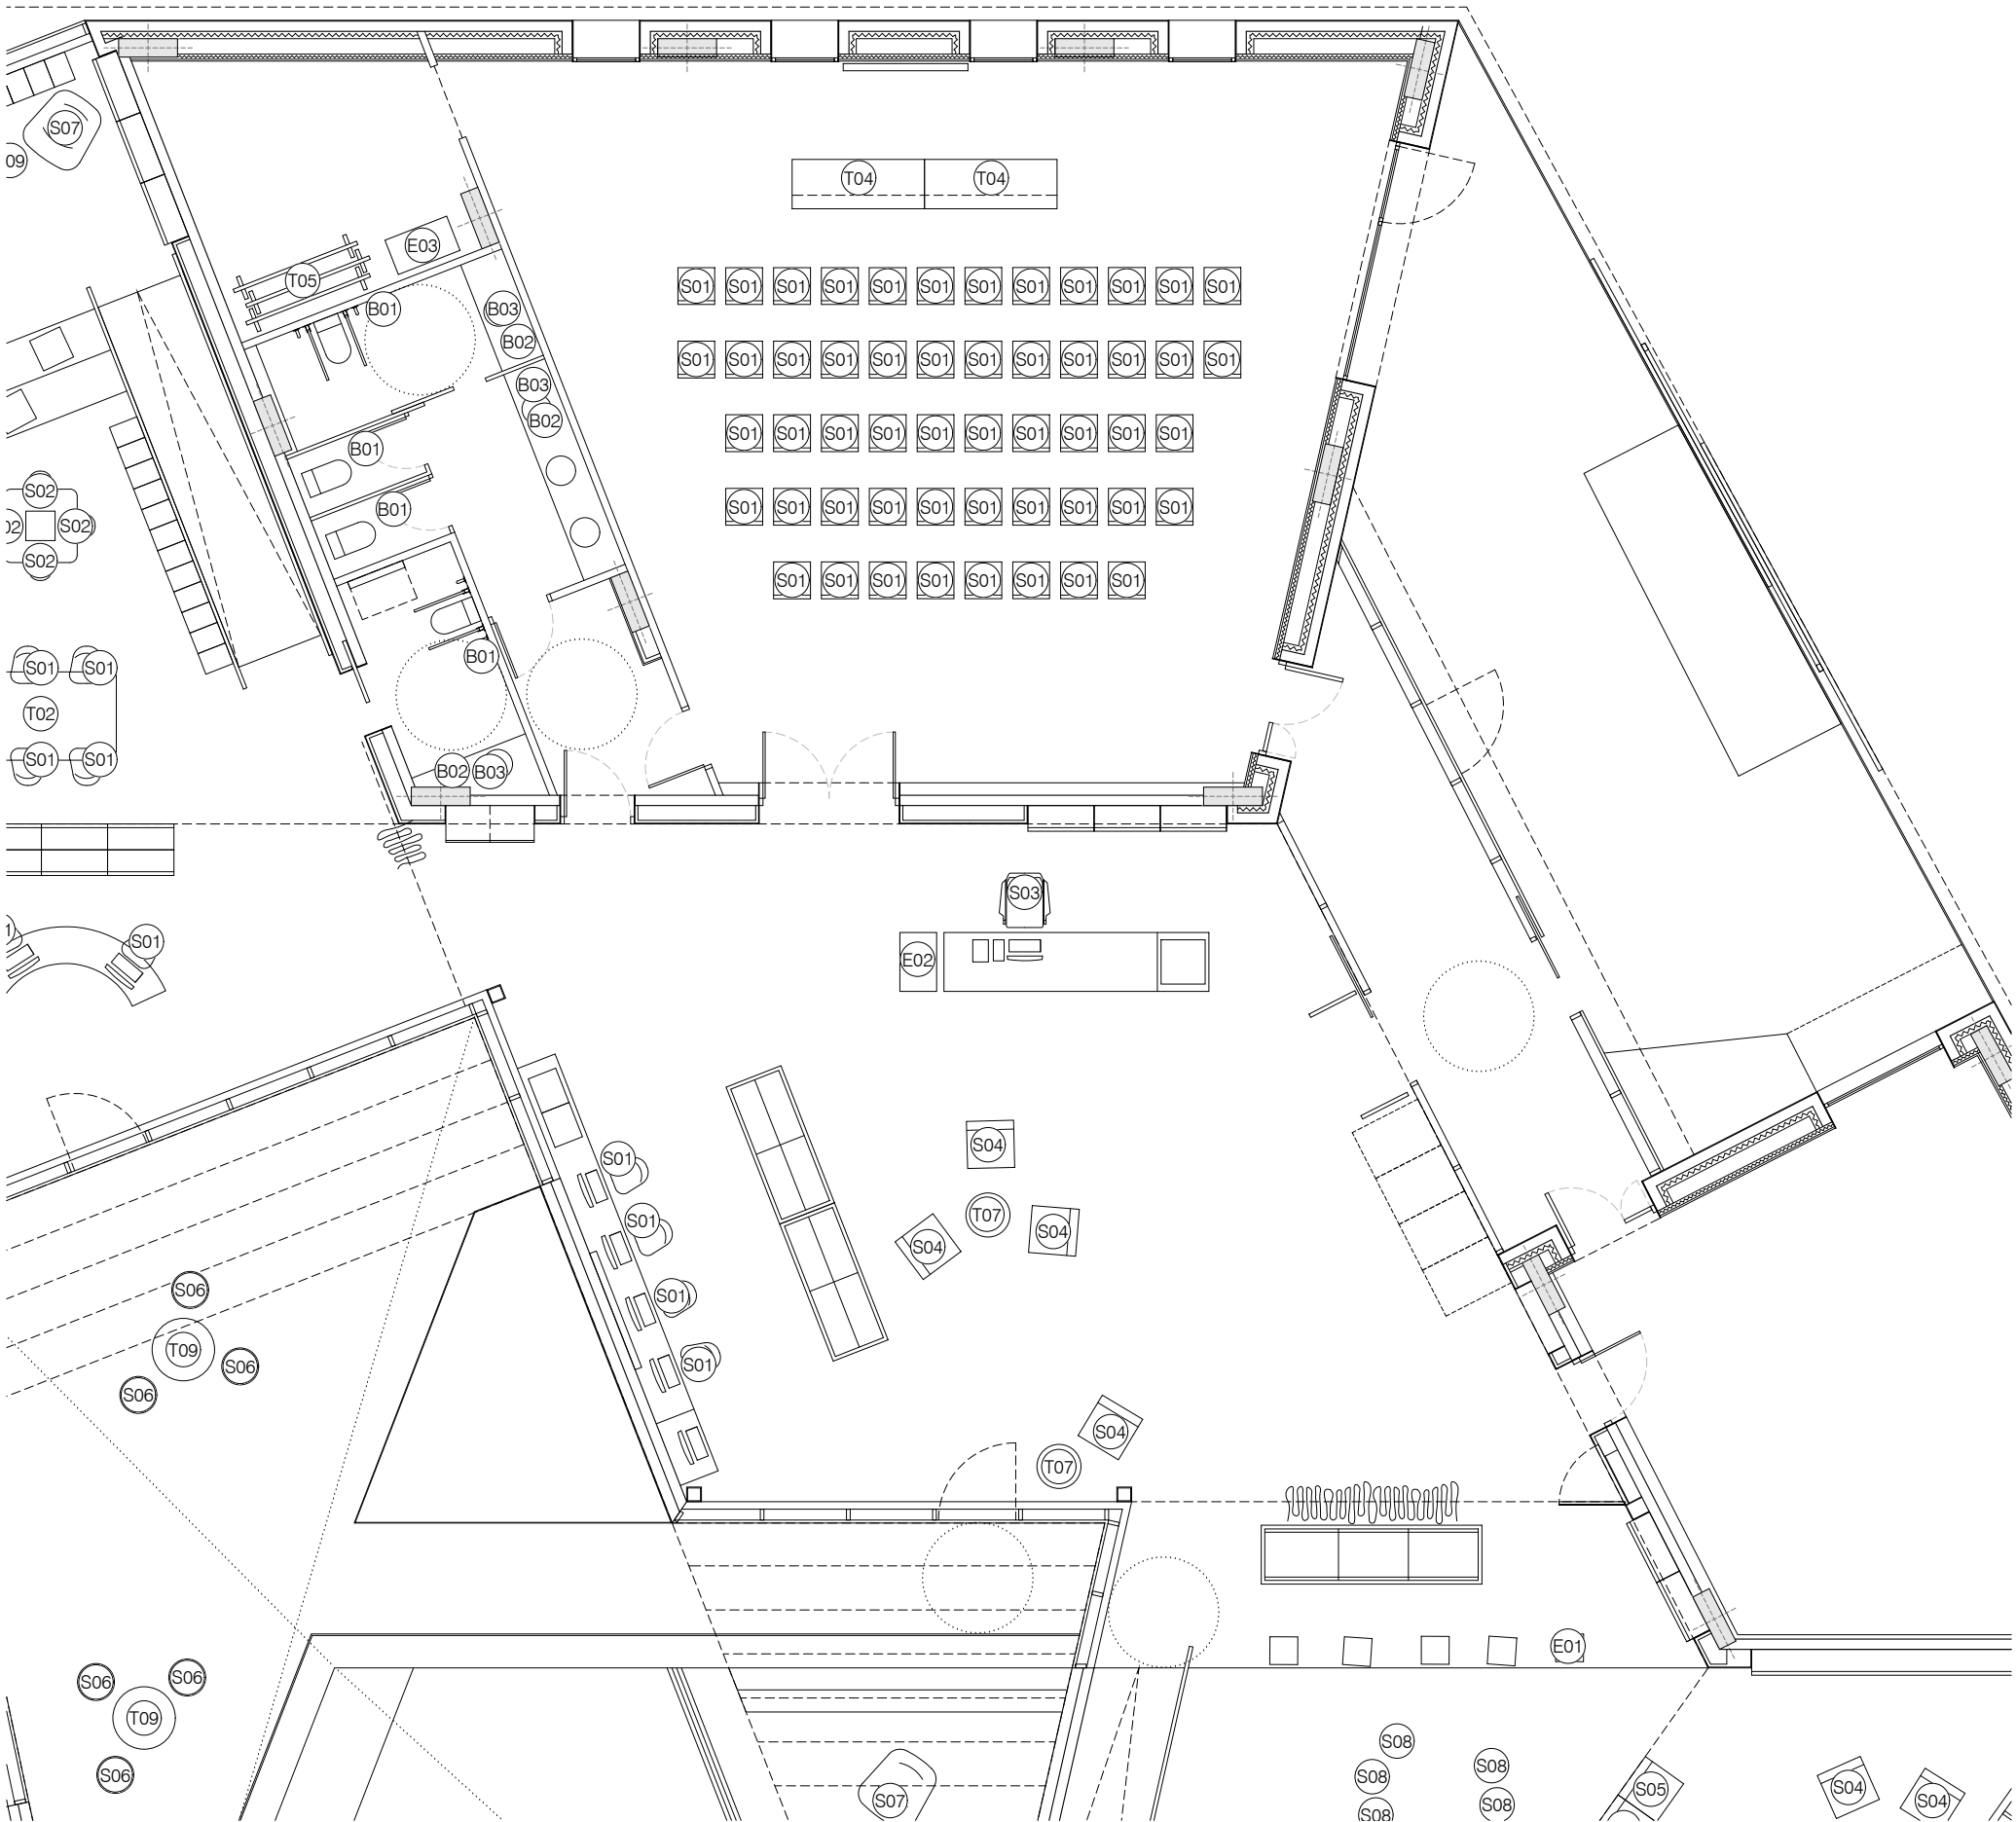

B:\biblioteca_proposta_mobiliari.dwg
Propietat de Feu i Godoy Arquitectes S.L.P. La utilització total o parcial d'aquest document, així com qualsevol reproducció o cessió a tercers, requereix la prèvia autorització expressa dels seus autors, quedant en tot cas prohibida qualsevol modificació unilateral del mateix.

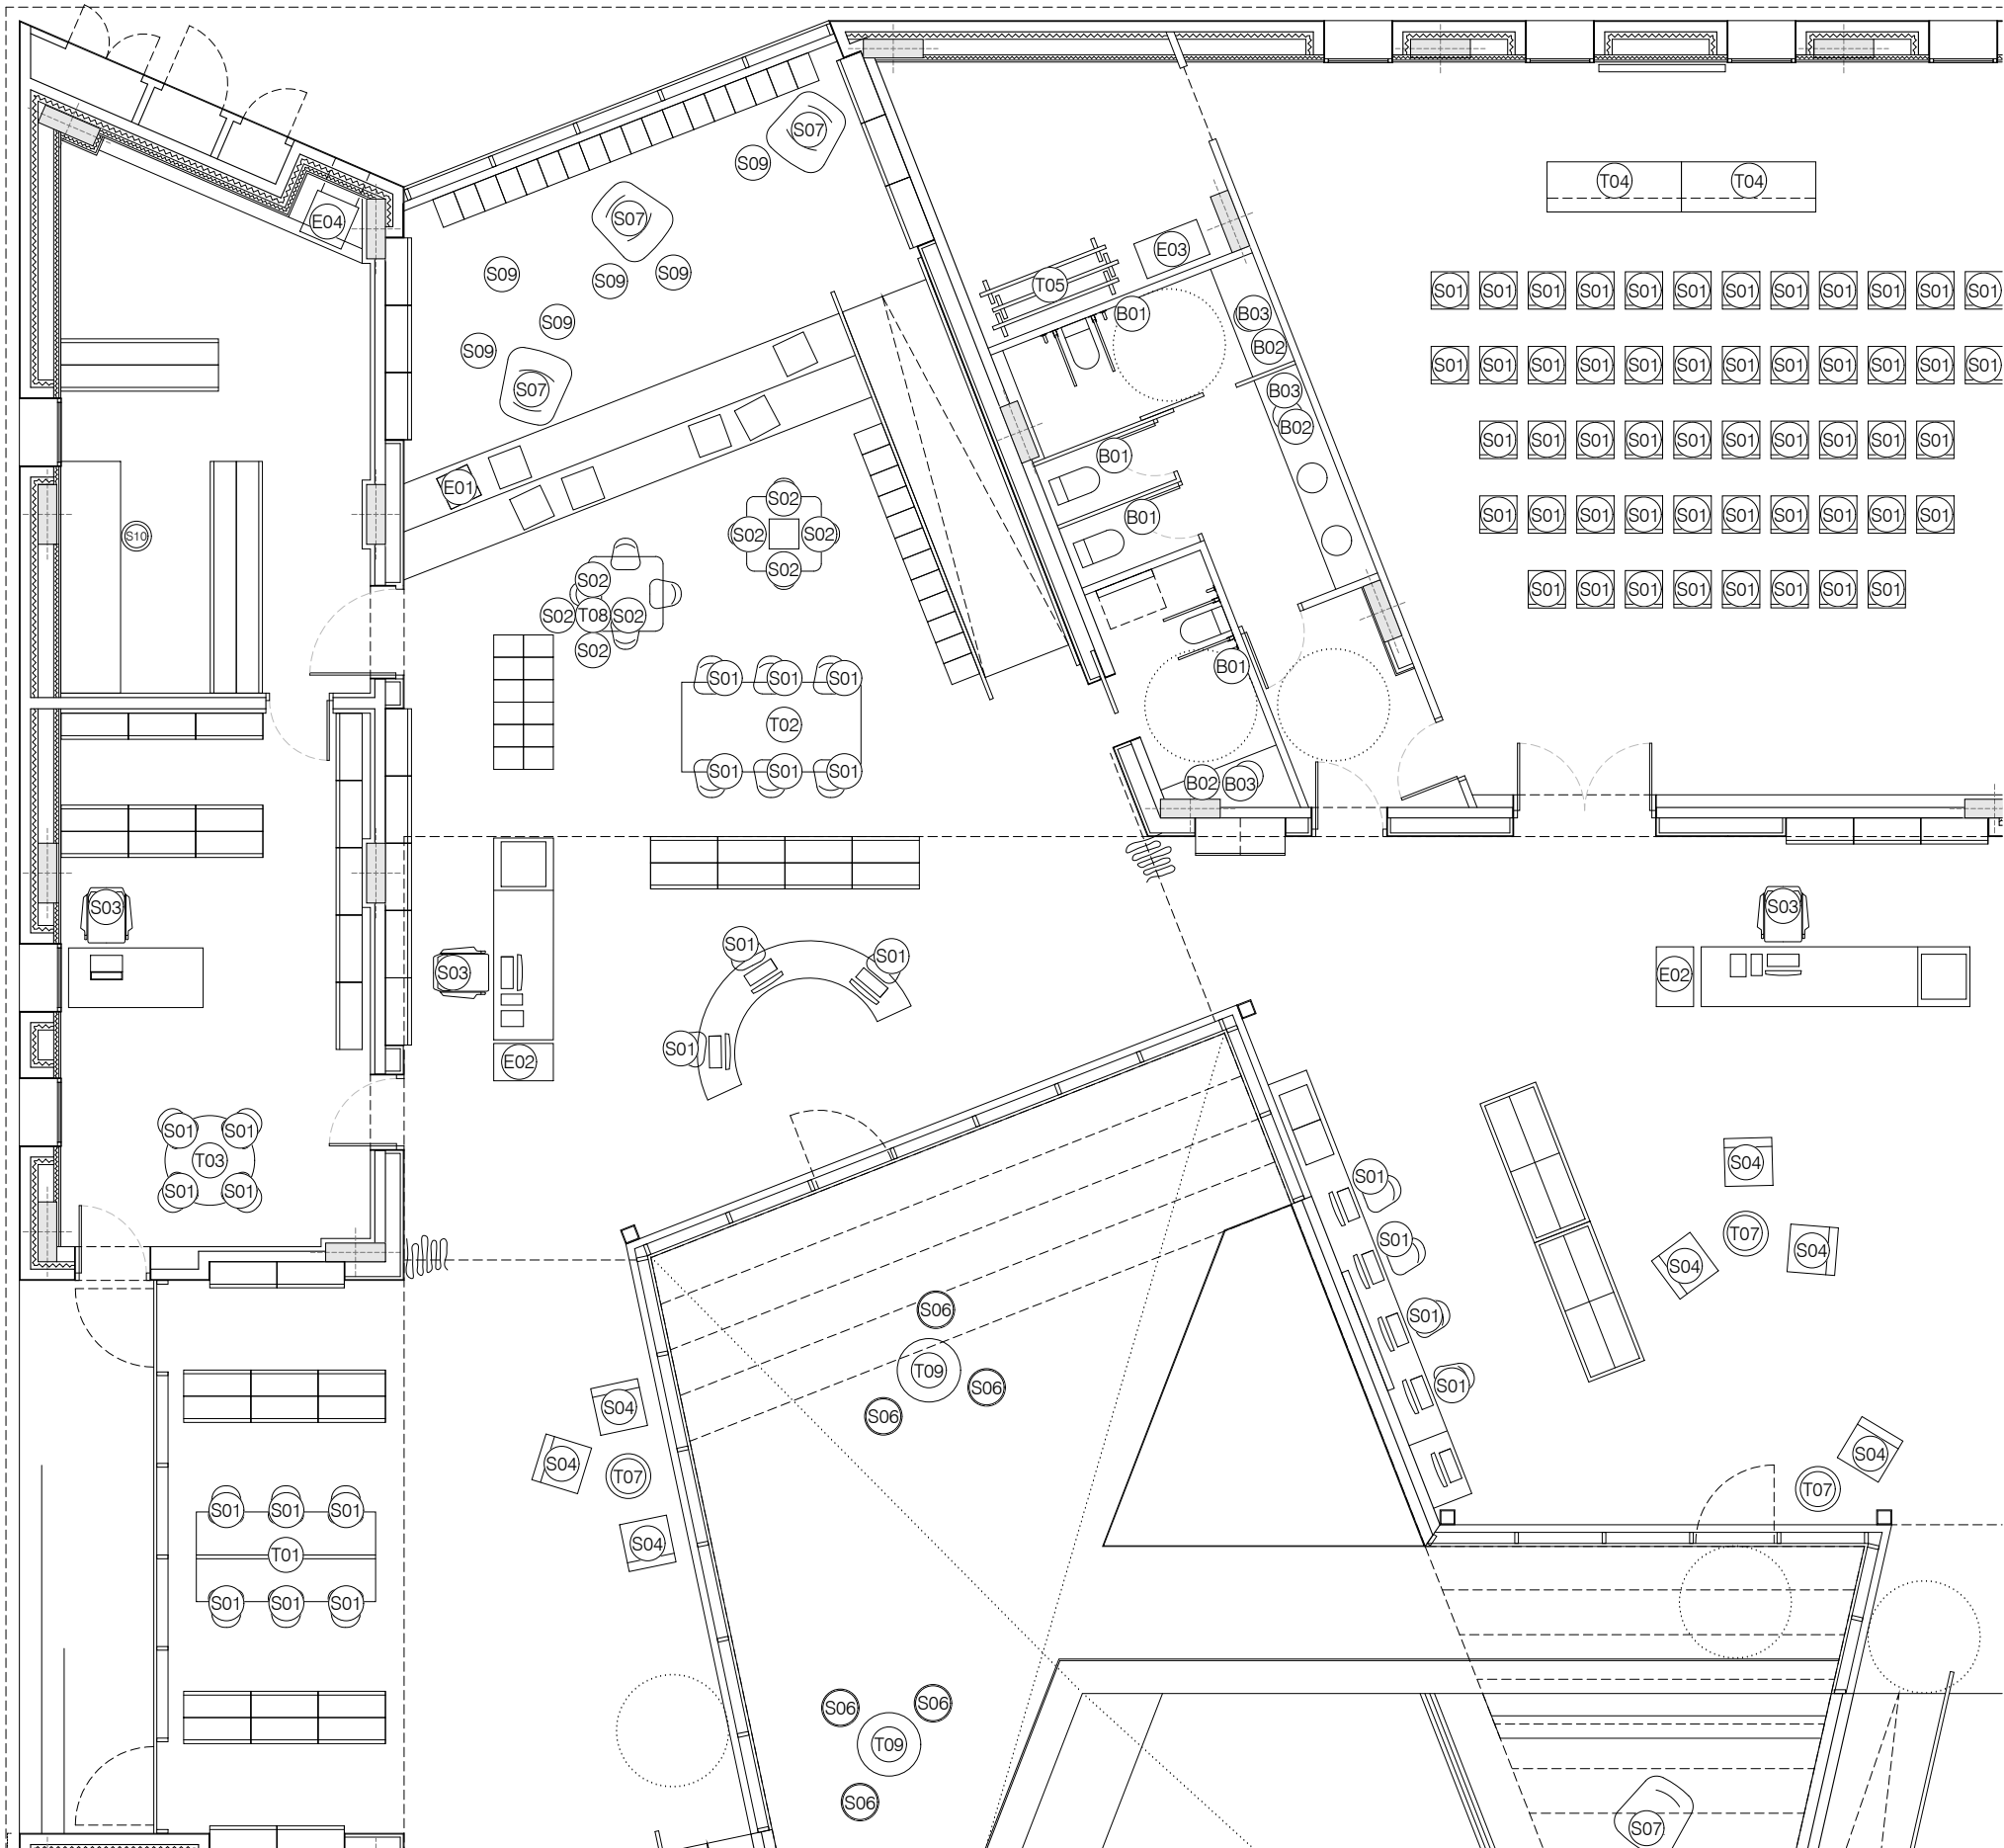

BIBLIOTECA

BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

TAULES

- T01 Taula d'estudi electricificada amb llum - 4 unitats
Mesures: 240x120x74cm
Llum incorporada, bases per endolls amb tapa i electrificació per pota
- T02 Taula d'estudi - 1 unitat
Mesures: 240x120x74cm
- T03 Taula d'estudi circular - 4 unitats
Mesures: Ø120cm
- T04 Taula plegable amb faldó - 2 unitats
Mesures: 180x67x74cm
Amb rodes i fre
- T05 Taula plegable sense faldó - 10 unitats
Mesures: 180x67x74cm
Amb rodes i fre
- T06 Taula auxiliar rectangular - 4 unitats
Mesures: 100x60x45cm
- T07 Taula auxiliar circular - 7 unitats
Mesures: Ø60cm h=45cm
- T08 Taula quadrada infantil - 2 unitats
Mesures: 80x80x60cm
- T09 Taula circular exterior - 2 unitats
Mesures: Ø70cm

SEIENTS

- S01 Cadira apilable - 121 unitats
Mesures: 51x52x70cm
- S02 Cadira apilable infantil - 12 unitats
Mesures: 45x45x63cm
- S03 Cadira ergonòmica - 5 unitats
Mesures: 66x63x104cm
- S04 Butaca tipus 1 - 16 unitats
Mesures: 59x65x78cm
- S05 Butaca tipus 2 - 15 unitats
Mesures: 75x43,5x80cm
- S06 Cadira apilable exterior - 6 unitats
Mesures: 47x55x80,5cm
- S07 Puff poliètil·le - 6 unitats
Mesures: 92x86x65cm
- S08 Puff tipus 1 - 8 unitats
Mesures: Ø41 h=44cm
- S09 Puff tipus 2 - 6 unitats
Mesures: Ø81 h=37cm
- S10 Tamboret - 1 unitat
Mesures: Ø45 h=77cm

ELEMENTS DE TRANSPORT (complements)

- E01 Carretó de coixins - 2 unitats
- E02 Carro portallibres doble - 4 unitats
Mesures: 90x60x120cm
- E03 Carro transport cadires apilables - 1 unitat
- E04 Bústia de retorn de préstec a mida - 1 unitat

ELEMENTS PER A BANYS (complements)

- B01 Dispensador paper higiènic - 6 unitats
- B02 Dossificador de sabó - 5 unitats
- B03 Dispensador paper tovallola - 5 unitats
- B04 Mirall lluna incolora - 5 unitats
Mesures:
2u 155x150cm
1u 300x130cm
1u 90x130cm
1u 166x150cm

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 2 - MOBILIARI COMERCIAL I COMPL.
Planta de la biblioteca

B-2.3
A3 1:100 - A1 1:50


Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

Feu i Godoy Arquitectura

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115268



B:\atordina\proposta_mobiliari.dwg
Propietat de Feu i Godoy Arquitectes S.L.P. La utilització total o parcial d'aquest document, així com qualsevol reproducció o cessió a tercers, requereix la prèvia autorització expressa dels seus autors, quedant en tot cas prohibida qualsevol modificació unilateral del mateix.

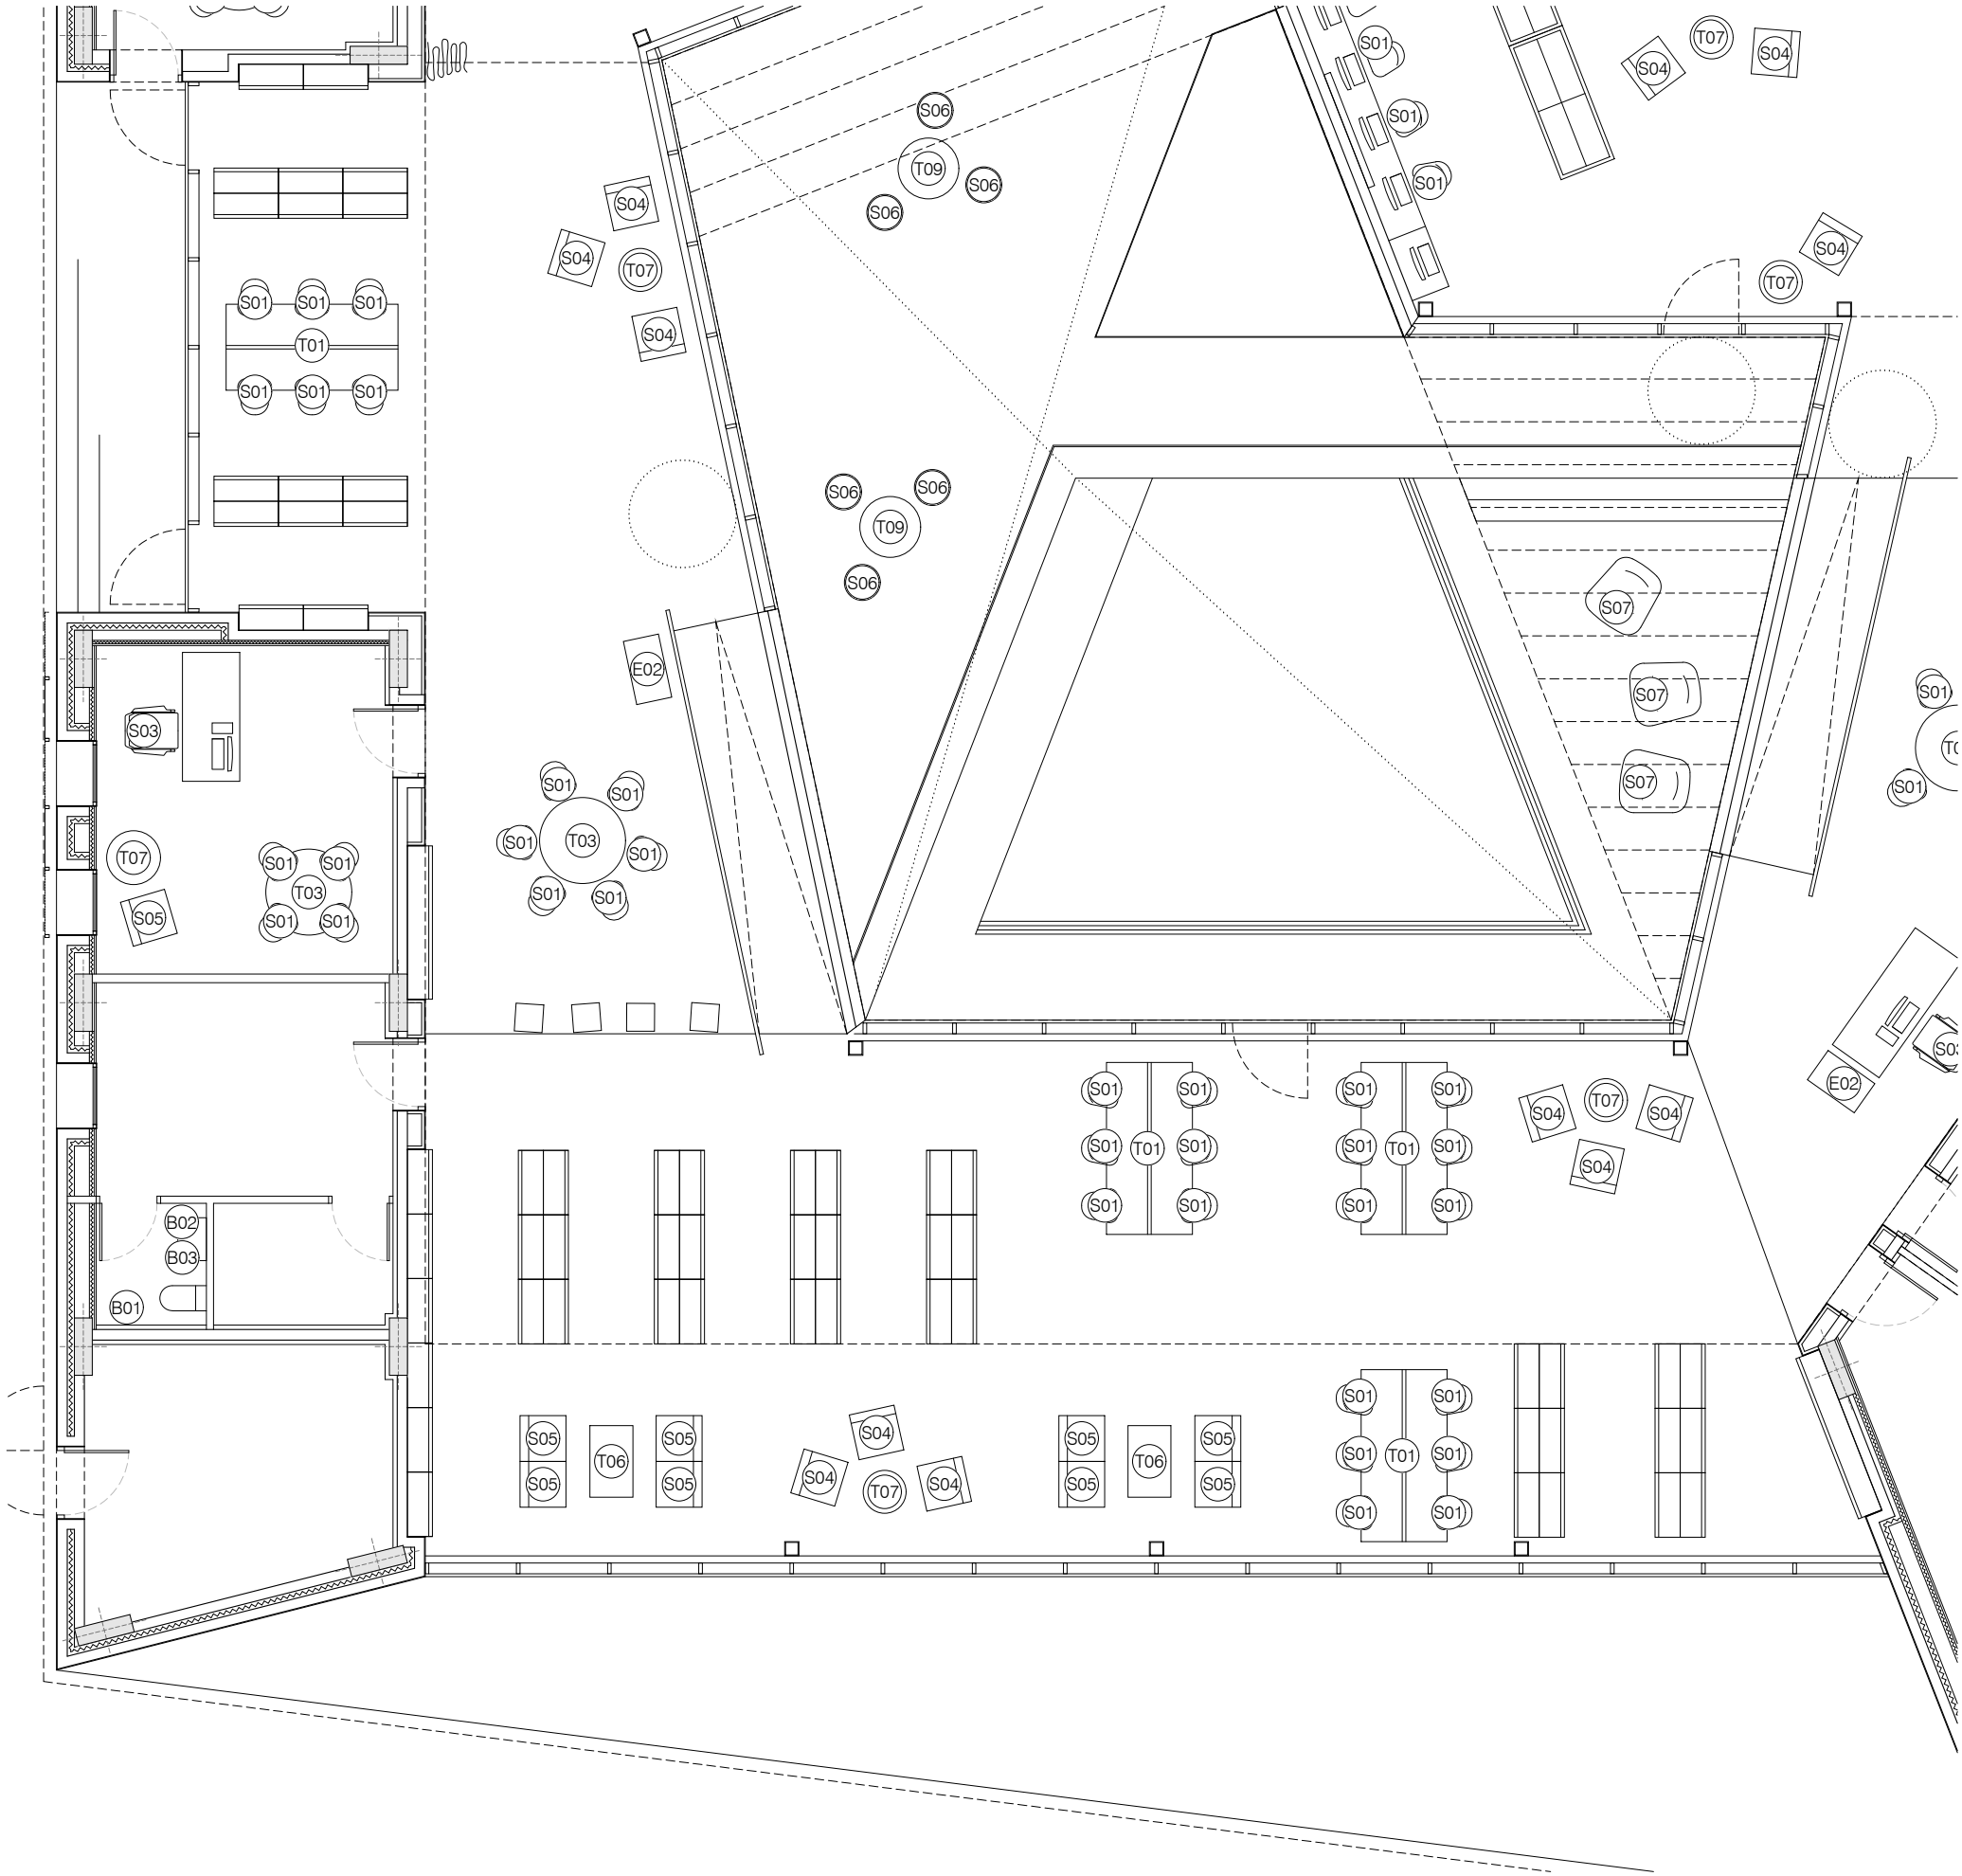

BIBLIOTECA

BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

TAULES

- (T01) Taula d'estudi electrificada amb llum - 4 unitats
Mesures: 240x120x74cm
Llum incorporada, bases per endolls amb tapa i electrificació per pota
- (T02) Taula d'estudi - 1 unitat
Mesures: 240x120x74cm
- (T03) Taula d'estudi circular - 4 unitats
Mesures: Ø120cm
- (T04) Taula plegable amb faldó - 2 unitats
Mesures: 180x67x74cm
Amb rodes i fre
- (T05) Taula plegable sense faldó - 10 unitats
Mesures: 180x67x74cm
Amb rodes i fre
- (T06) Taula auxiliar rectangular - 4 unitats
Mesures: 100x60x45cm
- (T07) Taula auxiliar circular - 7 unitats
Mesures: Ø60cm h=45cm
- (T08) Taula quadrada infantil - 2 unitats
Mesures: 80x80x60cm
- (T09) Taula circular exterior - 2 unitats
Mesures: Ø70cm

SEIENTS

- (S01) Cadira apilable - 121 unitats
Mesures: 51x52x70cm
- (S02) Cadira apilable infantil - 12 unitats
Mesures: 45x45x63cm
- (S03) Cadira ergonòmica - 5 unitats
Mesures: 66x63x104cm
- (S04) Butaca tipus 1 - 16 unitats
Mesures: 59x65x78cm
- (S05) Butaca tipus 2 - 15 unitats
Mesures: 75x43,5x80cm
- (S06) Cadira apilable exterior - 6 unitats
Mesures: 47x55x80,5cm
- (S07) Puff polietilè - 6 unitats
Mesures: 92x86x65cm
- (S08) Puff tipus 1 - 8 unitats
Mesures: Ø41 h=44cm
- (S09) Puff tipus 2 - 6 unitats
Mesures: Ø81 h=37cm
- (S10) Tamboret - 1 unitat
Mesures: Ø45 h=77cm

ELEMENTS DE TRANSPORT (complements)

- (E01) Carretó de coixins - 2 unitats
- (E02) Carro portallibres doble - 4 unitats
Mesures: 90x60x120cm
- (E03) Carro transport cadires apilables - 1 unitat
- (E04) Bústia de retorn de préstec a mida - 1 unitat

ELEMENTS PER A BANYS (complements)

- (B01) Dispensador paper higiènic - 6 unitats
- (B02) Dossificador de sabó - 5 unitats
- (B03) Dispensador paper tovallola - 5 unitats
- (B04) Mirall lluna incolora - 5 unitats
Mesures:
2u 155x150cm
1u 300x130cm
1u 90x130cm
1u 166x150cm

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 2 - MOBILIARI COMERCIAL I COMPL.
Planta de la biblioteca

B-2.4
A3 1:100 - A1 1:50


Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

Feu i Godoy Arquitectura

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115268



B:\biblioteca_proposta_mobiliari.dwg
Propietat de Feu i Godoy Arquitectes S.L.P. La utilització total o parcial d'aquest document, així com qualsevol reproducció o cessió a tercers, requereix la prèvia autorització expressa dels seus autors, quedant en tot cas prohibida qualsevol modificació unilateral del mateix.

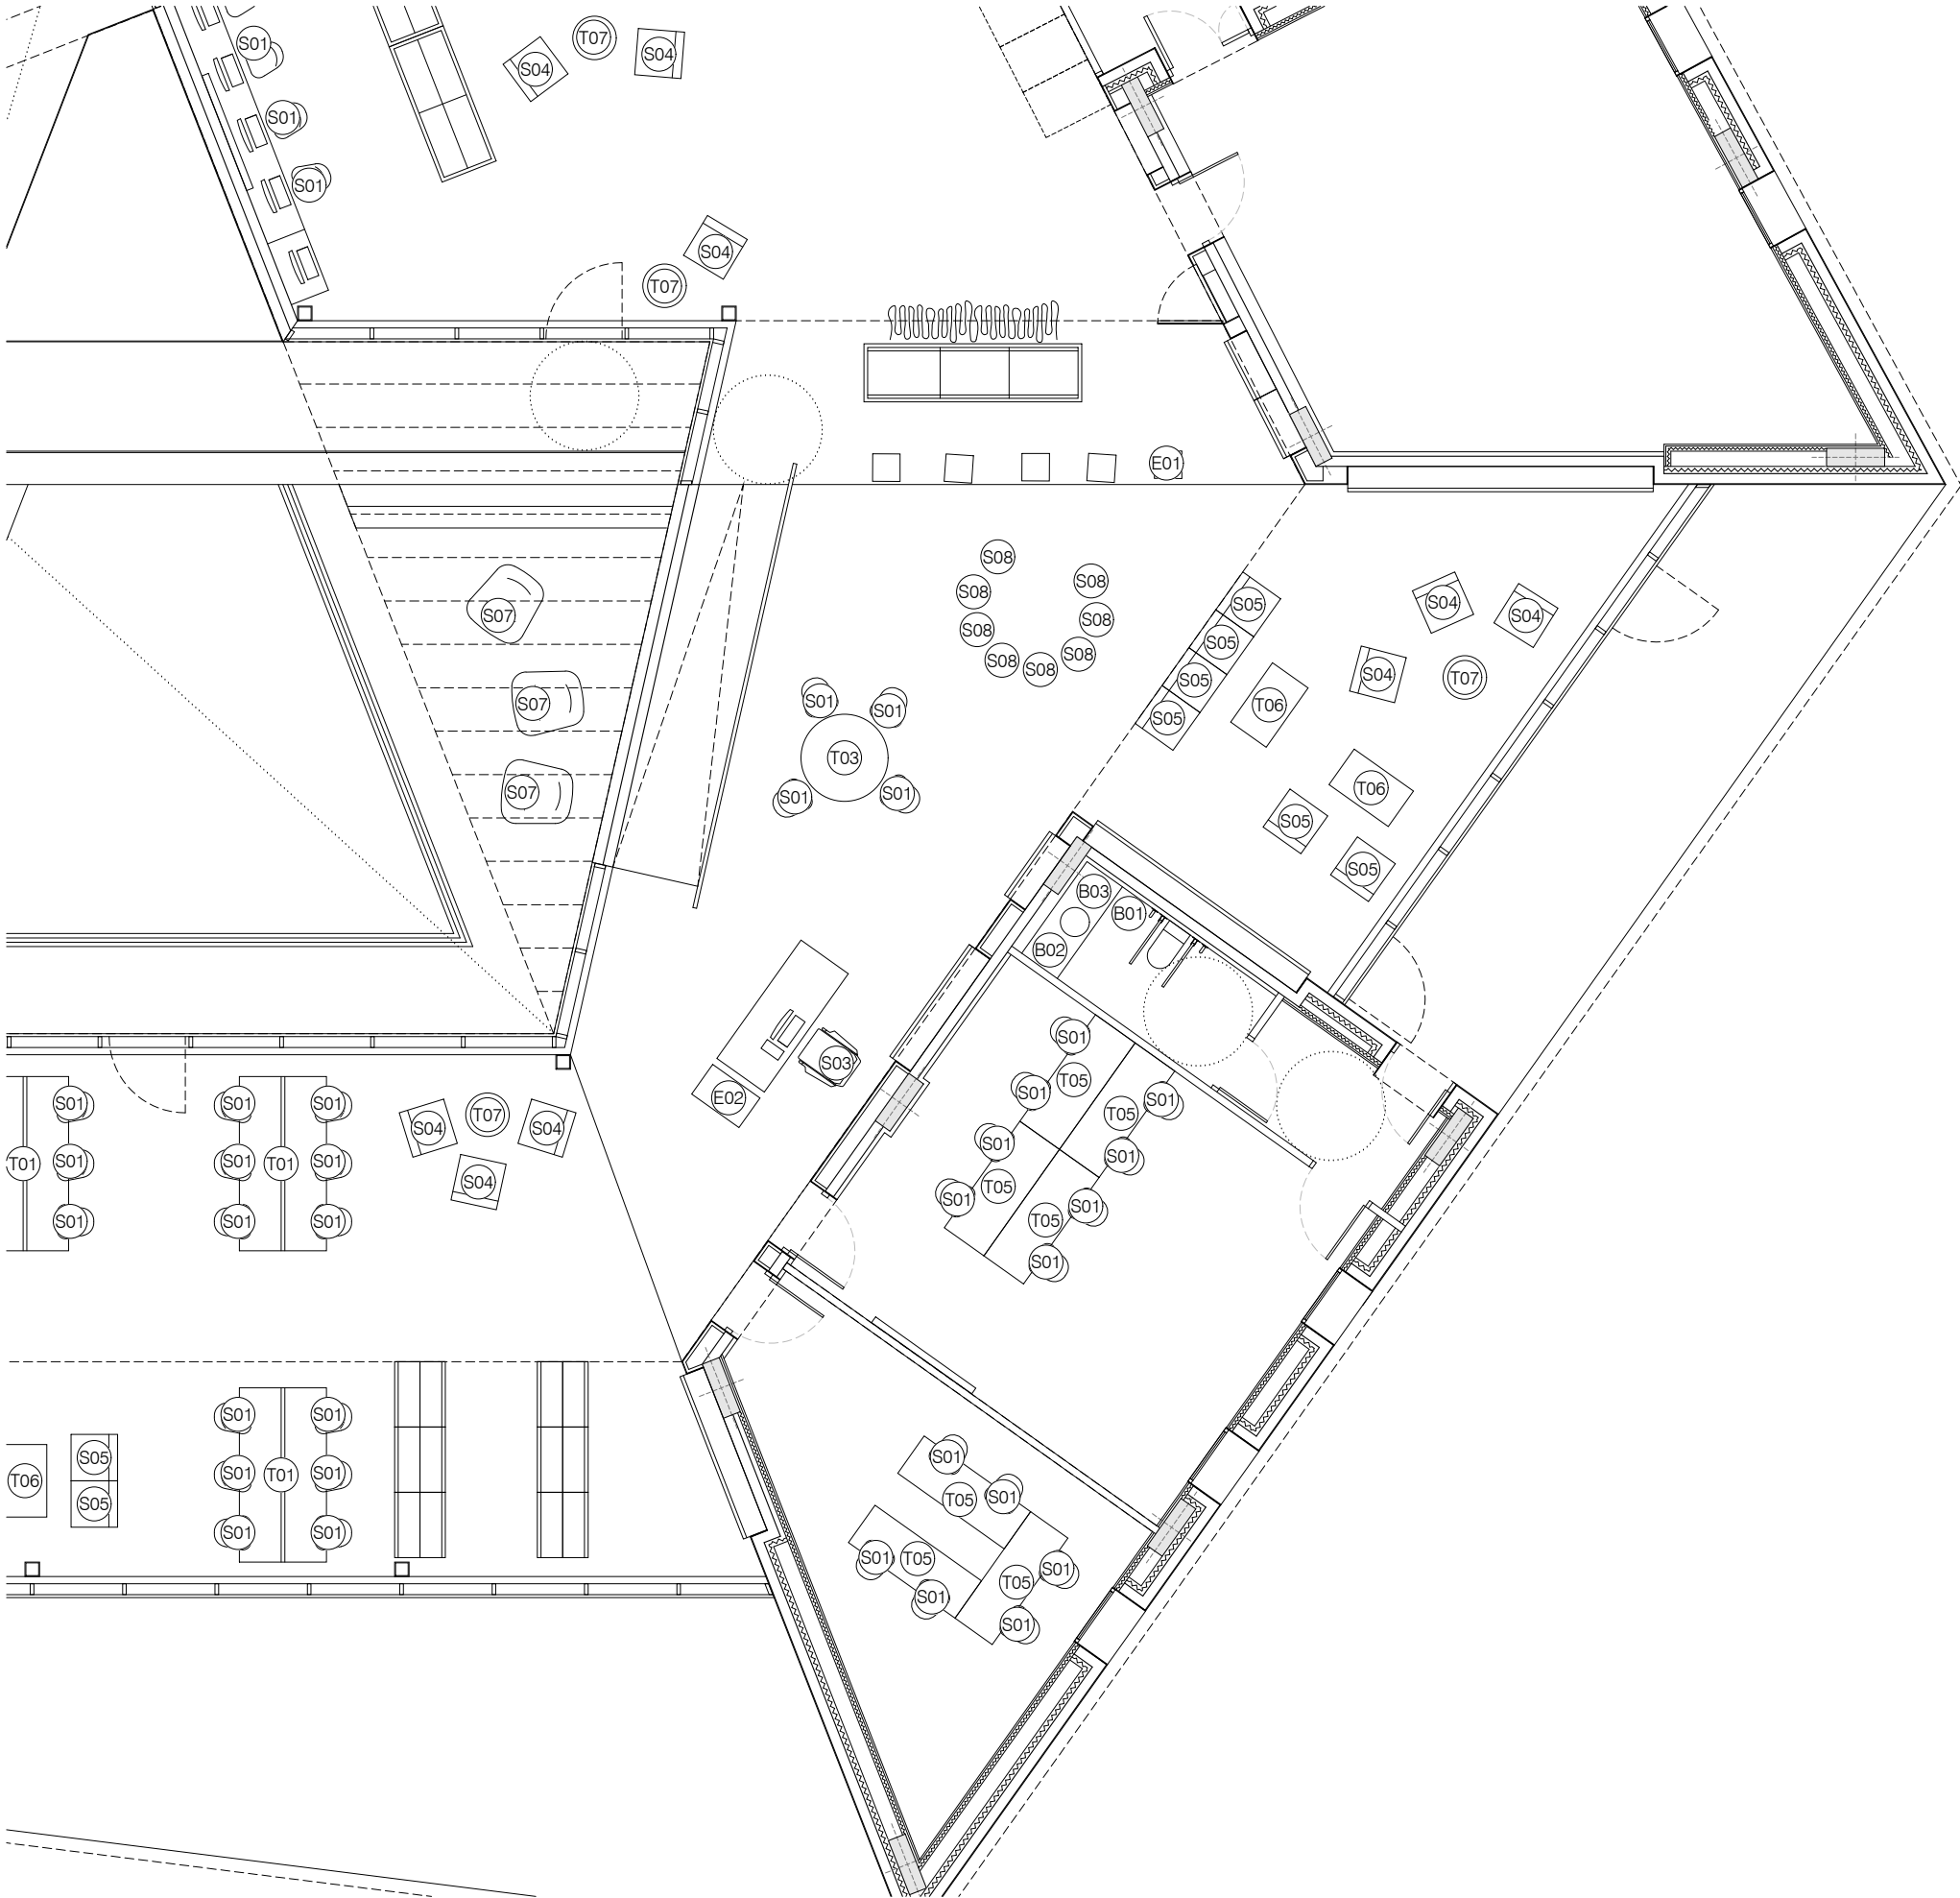

BIBLIOTECA

BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

TAULES

- (T01) Taula d'estudi electrificada amb llum - 4 unitats
Mesures: 240x120x74cm
Llum incorporada, bases per endolls amb tapa i electrificació per pota
- (T02) Taula d'estudi - 1 unitat
Mesures: 240x120x74cm
- (T03) Taula d'estudi circular - 4 unitats
Mesures: Ø120cm
- (T04) Taula plegable amb faldó - 2 unitats
Mesures: 180x67x74cm
Amb rodes i fre
- (T05) Taula plegable sense faldó - 10 unitats
Mesures: 180x67x74cm
Amb rodes i fre
- (T06) Taula auxiliar rectangular - 4 unitats
Mesures: 100x60x45cm
- (T07) Taula auxiliar circular - 7 unitats
Mesures: Ø60cm h=45cm
- (T08) Taula quadrada infantil - 2 unitats
Mesures: 80x80x60cm
- (T09) Taula circular exterior - 2 unitats
Mesures: Ø70cm

SEIENTS

- (S01) Cadira apilable - 121 unitats
Mesures: 51x52x70cm
- (S02) Cadira apilable infantil - 12 unitats
Mesures: 45x45x63cm
- (S03) Cadira ergonòmica - 5 unitats
Mesures: 66x63x104cm
- (S04) Butaca tipus 1 - 16 unitats
Mesures: 59x65x78cm
- (S05) Butaca tipus 2 - 15 unitats
Mesures: 75x43,5x80cm
- (S06) Cadira apilable exterior - 6 unitats
Mesures: 47x55x80,5cm
- (S07) Puff poliètilè - 6 unitats
Mesures: 92x86x65cm
- (S08) Puff tipus 1 - 8 unitats
Mesures: Ø41 h=44cm
- (S09) Puff tipus 2 - 6 unitats
Mesures: Ø81 h=37cm
- (S10) Tamboret - 1 unitat
Mesures: Ø45 h=77cm

ELEMENTS DE TRANSPORT (complements)

- (E01) Carretó de coixins - 2 unitats
- (E02) Carro portallibres doble - 4 unitats
Mesures: 90x60x120cm
- (E03) Carro transport cadires apilables - 1 unitat
- (E04) Bústia de retorn de préstec a mida - 1 unitat

ELEMENTS PER A BANYS (complements)

- (B01) Dispensador paper higiènic - 6 unitats
- (B02) Dossificador de sabó - 5 unitats
- (B03) Dispensador paper tovallola - 5 unitats
- (B04) Mirall lluna incolora - 5 unitats
Mesures:
2u 155x150cm
1u 300x130cm
1u 90x130cm
1u 166x150cm

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 2 - MOBILIARI COMERCIAL I COMPL.
Planta de la biblioteca

B-2.5
A3 1:100 - A1 1:50

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

Feu i Godoy Arquitectura

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115268



TAULES



T01 i T02 - Taula d'estudi 240x120x74cm



T03 - Taula d'estudi circular Ø120cm



T04 - T05 - Taula plegable amb i sense faldó 180x67x45cm



T06 - Taula auxiliar rectangular 100x60x45cm



T07 - Taula auxiliar circular Ø60cm



T08 - Taula infantil 80x80x60cm



T08 - Taula exterior Ø70cm

SEIENTS



S01- Cadira apilable 51x52x70cm



S02- Cadira apilable infantil 45x45x63cm



S03- Cadira operativa 66x63x104cm



S04- Butaca tipus 1



S05- Butaca tipus 2



S06- Cadira apilable exterior 47x55x80,5cm



S07- Puff poliètil·le92x86x65cm



S08 - S09 - Puff tipus 1 i 2. Ø41cm i Ø81cm



E01 - Carret coixins

Buacustia_unpropos_mobilidatdiv
Projectat de Feu i Godoy Arquitectes S.L.P. La utilització total o parcial d'aquest document, així com qualsevol expressió dels seus autors, quedant en tot cas prohibida qualsevol modificació unilateral del mateix.

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I
SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA
BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro


B - PROPOSTA
LOT 2 - MOBILIARI COMERCIAL I COMPL.
Imatges del mobiliari

B-2.6
A3 se - A1 se

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

Feu i Godoy Arquitectura

Carrer Domènics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

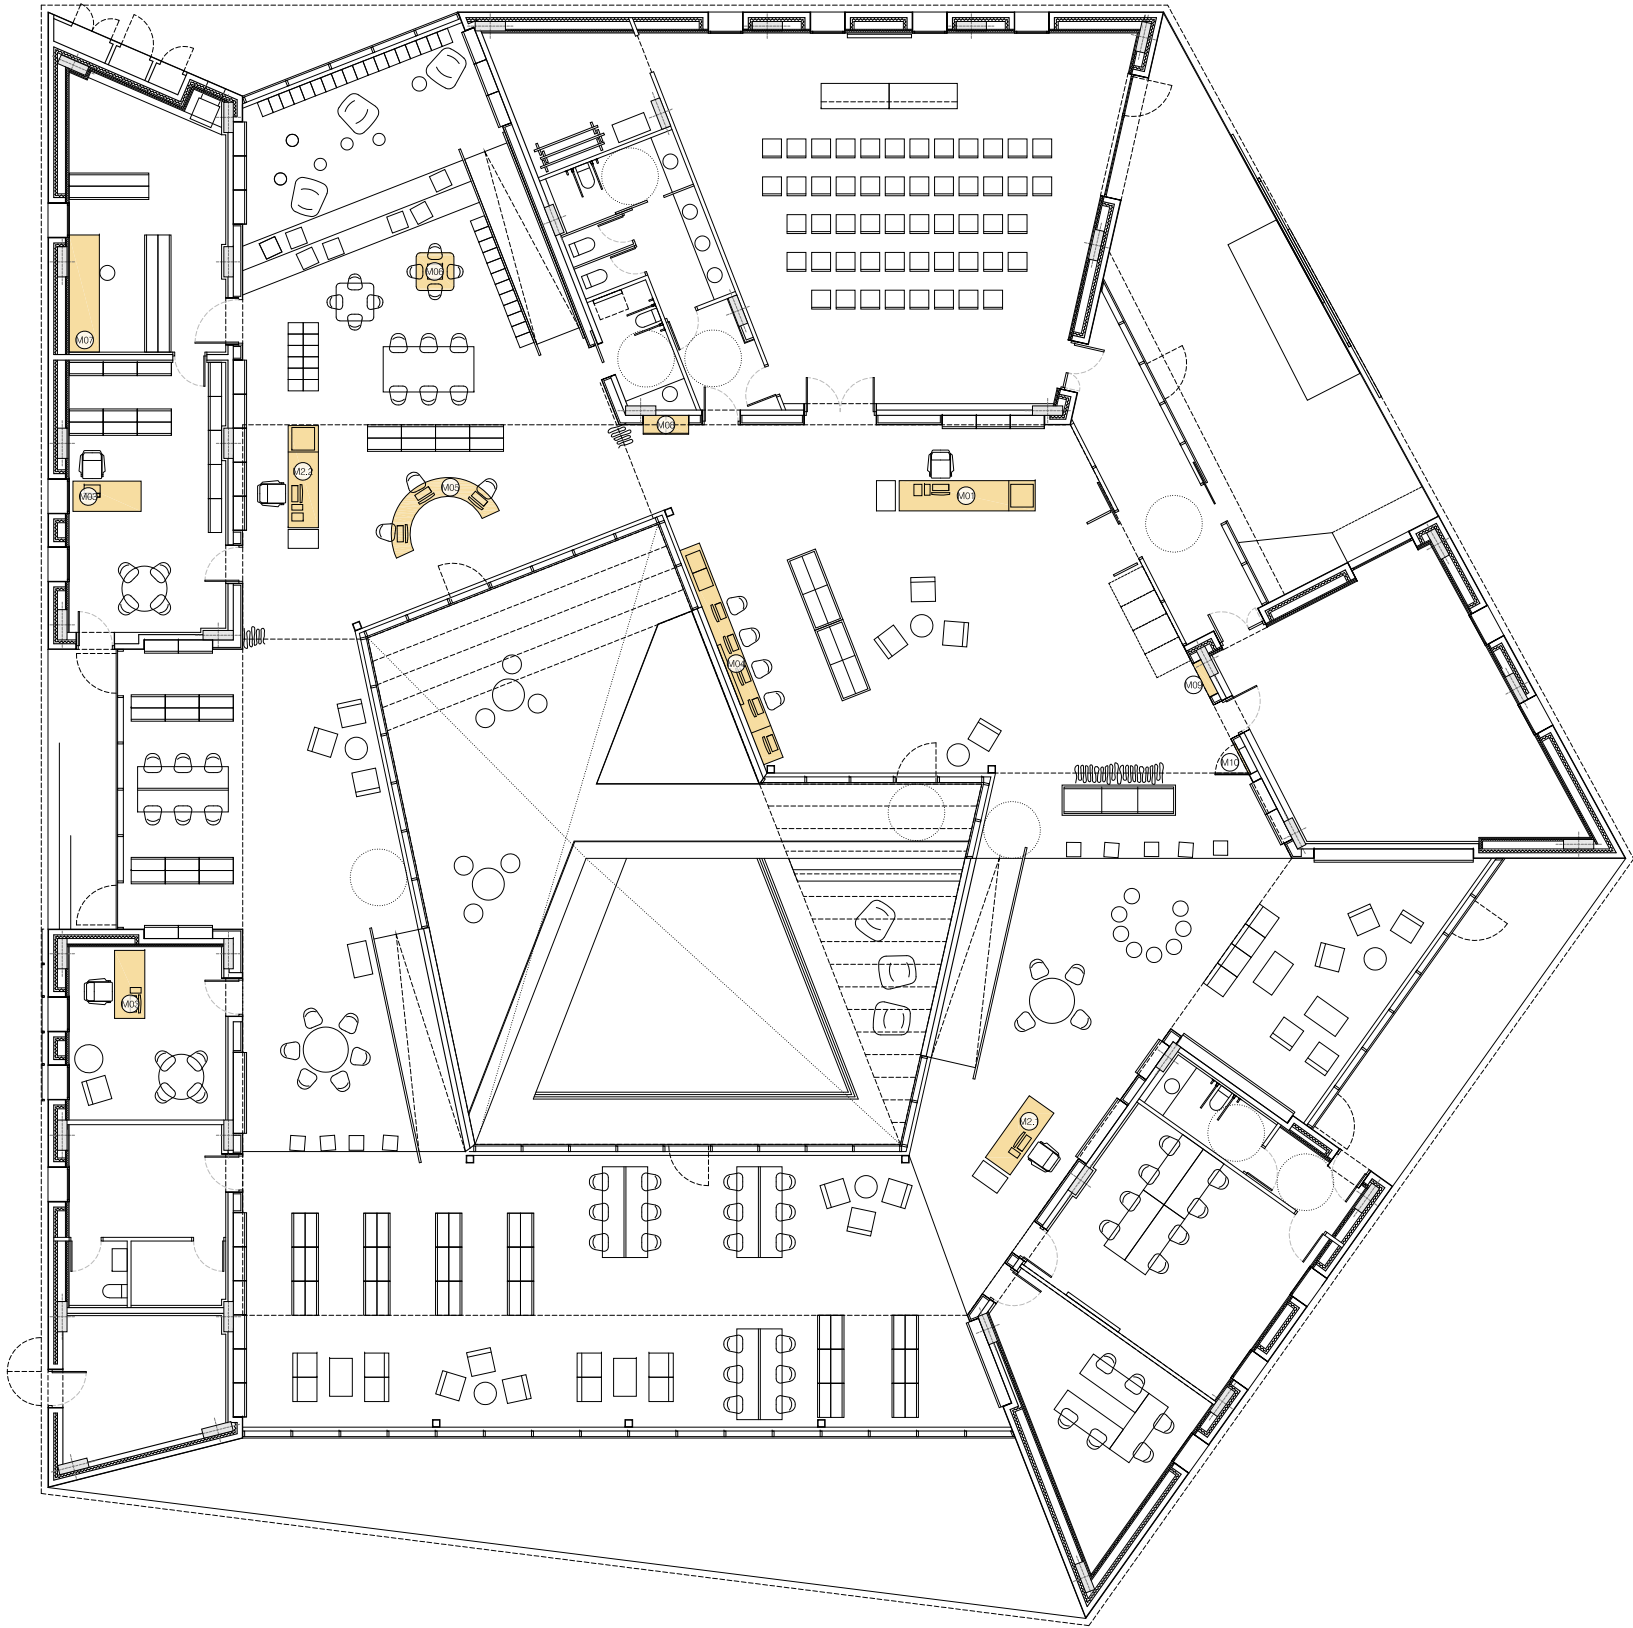

- M01 Taula d'acollida i promoció - 1 unitat
Mesures: 240x120x74cm
Amb safata per a cablatge, mecanitzats per al pas de cablatge
- M02 Taula control fons infantil i fons japó - 2 unitats
Mesures: 240x120x74cm
Amb safata per a cablatge, mecanitzats per al pas de cablatge
- M03 Taula despatx treball intern i direcció - 2 unitats
Mesures: 240x120x74cm
Amb safata per a cablatge, mecanitzats per al pas de cablatge
- M04 Taula Informàtica d'adults - 1 unitat
Mesures: 240x120x74cm
Amb safata per a cablatge, mecanitzats per al pas de cablatge
- M05 Taula Informàtica Infantil - 1 unitat
Mesures: 240x120x74cm
Amb safata per a cablatge, mecanitzats per al pas de cablatge
- M06 Taula digital infantil - 1 unitat
Mesures: 240x120x74cm
Encaix incorporat i suport per a l'addició d'una tauleta
- M07 Taulell alt treball a dipòsit - 1 unitat
Mesures: 310x80x90cm
- M08 Armariets zona d'accés - 1 unitat
Mesures: 120x50x210cm
- M09 Centres d'interès zona d'accés - 1 unitat
Mesures: 98x25x210cm
- M10 Porta cortina zona d'accés - 1 unitat
Mesures: 90x220cm

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I
SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA
BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC
JULIOL 2023
Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 3 - MOBILIARI FET A MIDA
Planta de la biblioteca

B-3.1
A3 1:200 - A1 1:100

Moble taulell realitzat en DM. Sobre de 30mm de gruix xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòrmica per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà als muntants verticals de DM lacat de 30mm de gruix per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. En els elements horitzontals s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament d'aquests es col·locaran embellidors de PVC color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.


El tancament del taulell per la zona d'atenció al públic es realitzarà amb xapa d'acer de 5mm de gruix pintada de color blanc. Sobre aquesta xapa hi aniran mecanitzades les lletres de SERVEI D'INFORMACIÓ i el logotip tal i com es defineix a la planella de senyalística del present projecte. S'inclou safates metàl·liques per al pas del cablejat en tot el taulell per la part inferior d'aquest així com sabates de PVC de 3mm de gruix de color negre o gris.

Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobresortida d'1 a 2mm la peça d'acabament respecte la que s'entrega. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC.

El taulell incorpora un buc de tres calaixos i rodes de mesures 44x55x60cm d'alçada de caixa i guies metàl·liques i tancament centralitzat. El recobriments és de DM lacat color a determinar per la DF.

El funcionament del taulell és de zona de taulell de treball, zona d'atenció al discapacitat i una part a l'esquerra, que funcionarà com a petit armari amb prestatges interiors per a treball intern.

S'inclou el subministrament, muntatge i connexió elèctrica del moble. Tot acabat. Colors a definir per la DF.

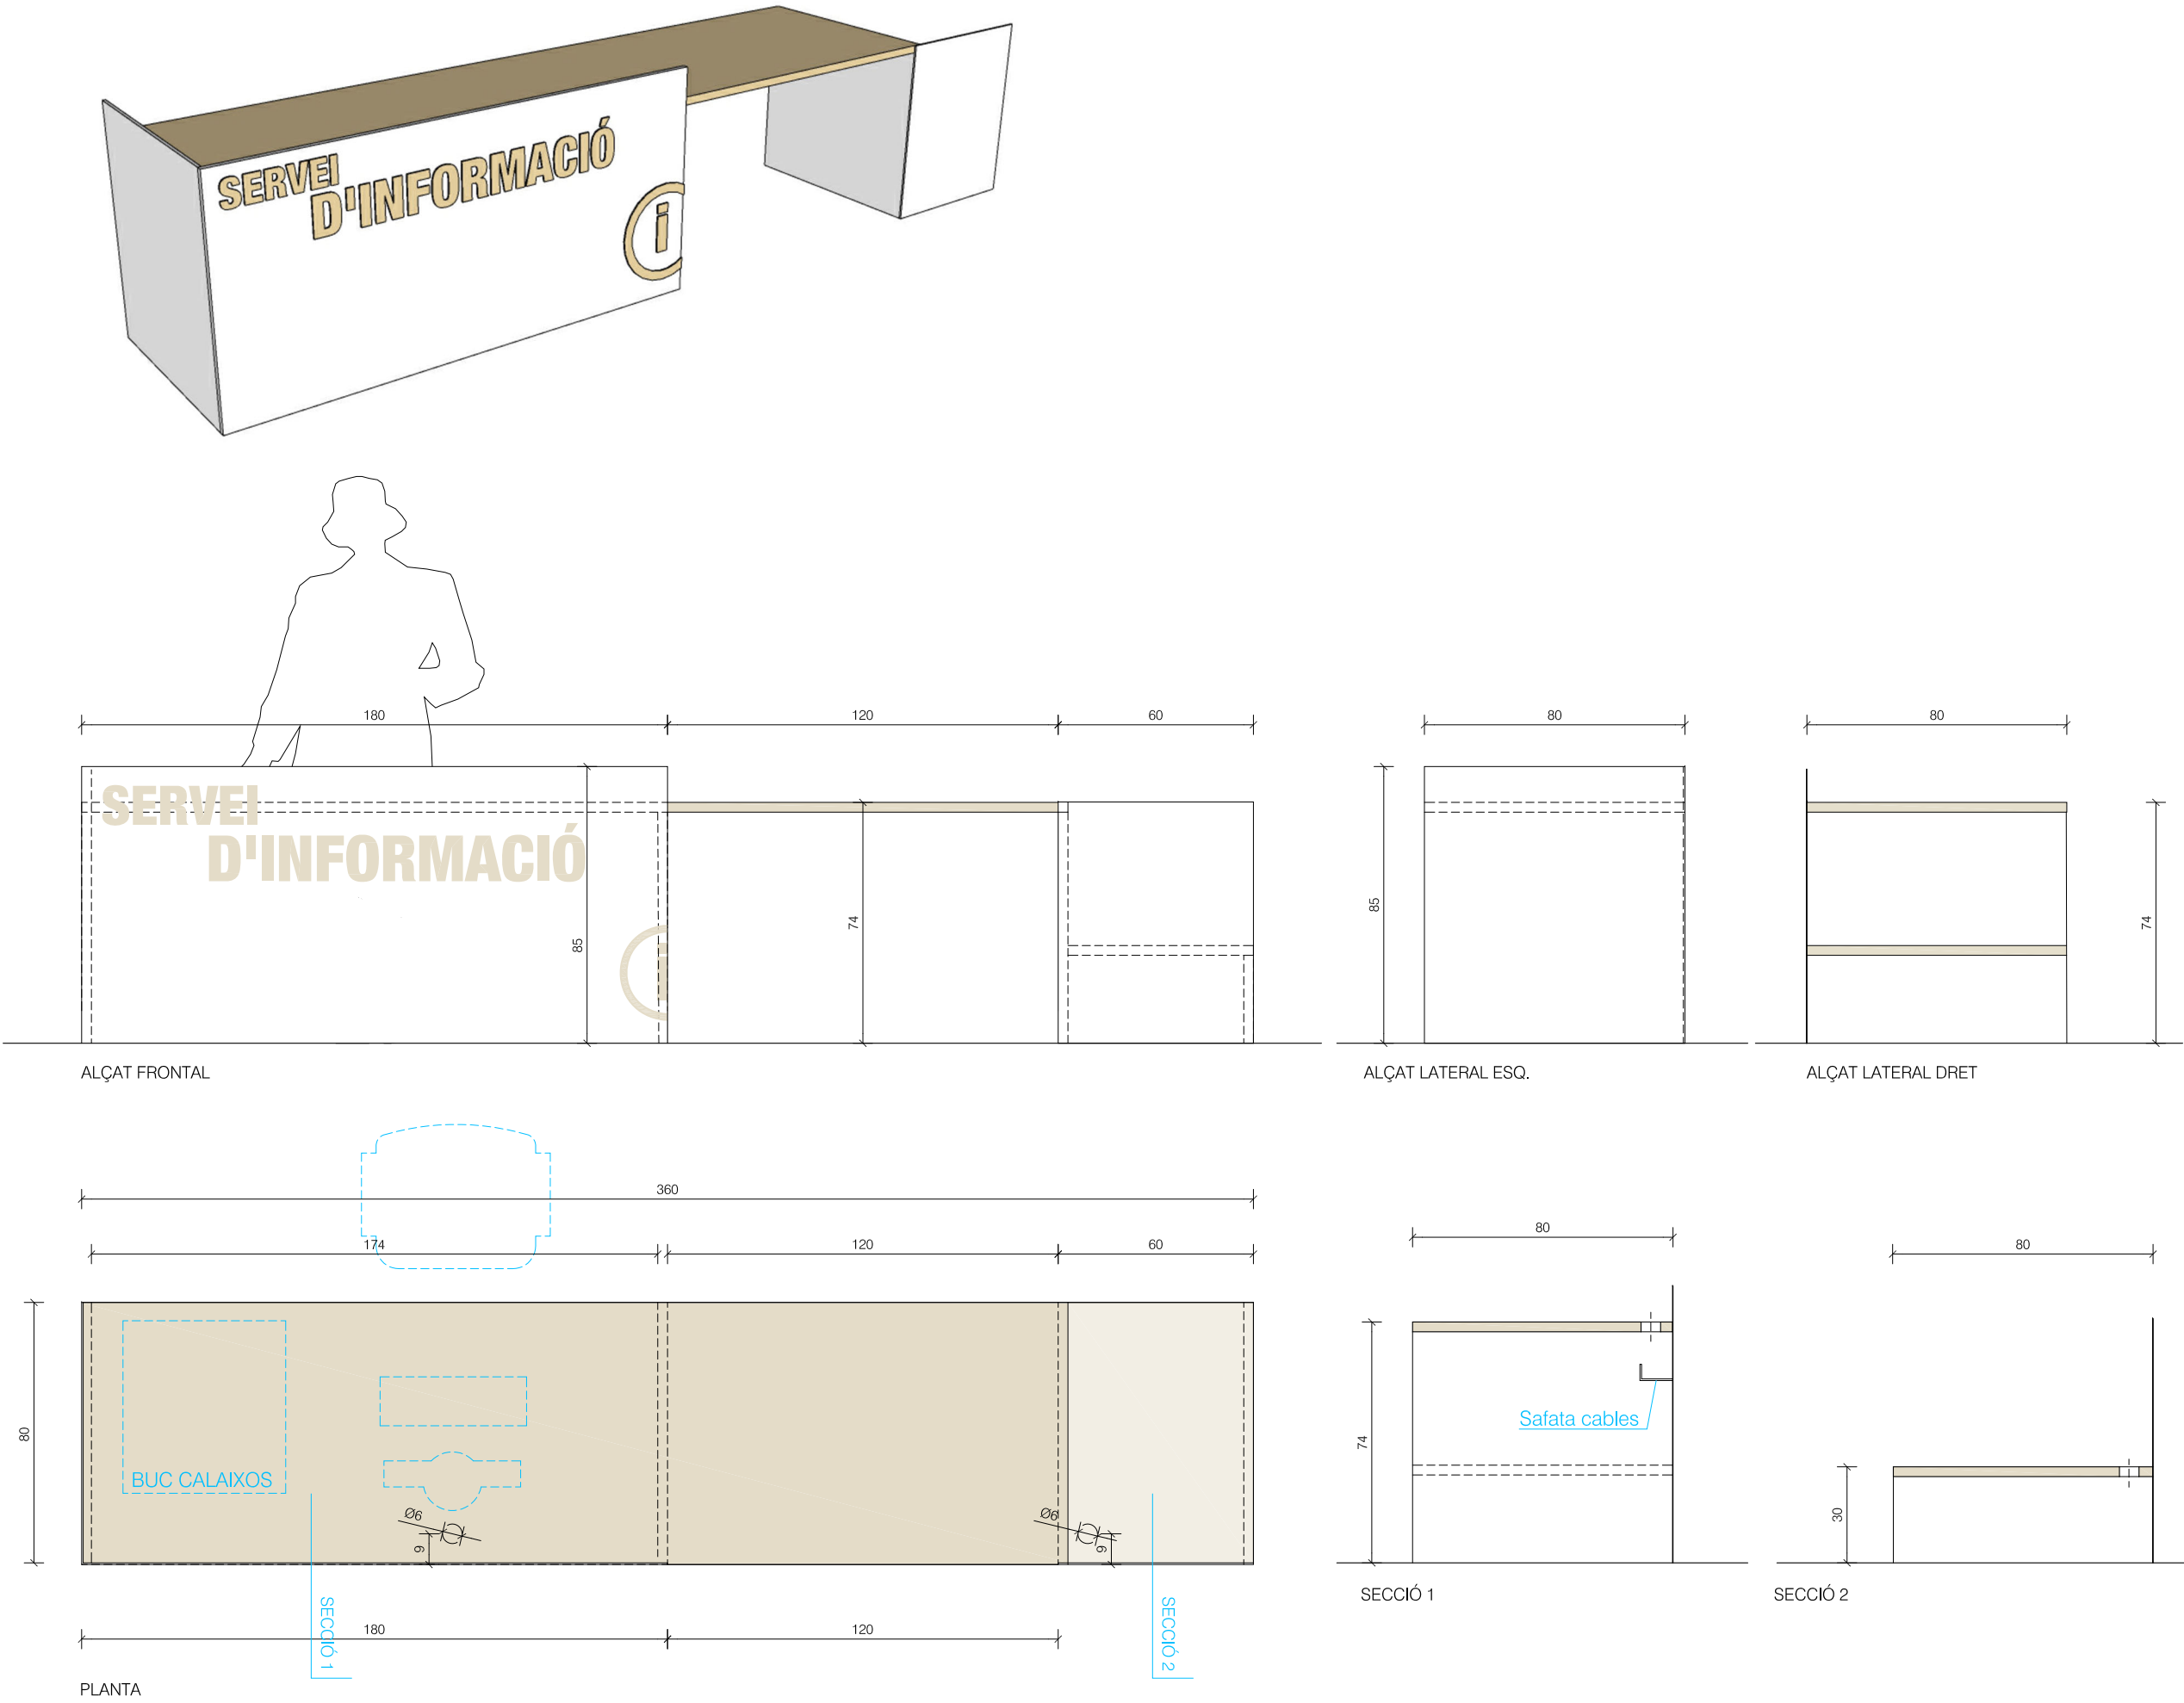

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I
SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA
BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 3 - MOBILIARI FET A MIDA
M01


B-3.2
A3 1:200 - A1 1:100

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat


Feu i Godoy Arquitectura

Carrer Dominhcs, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258


M2.1

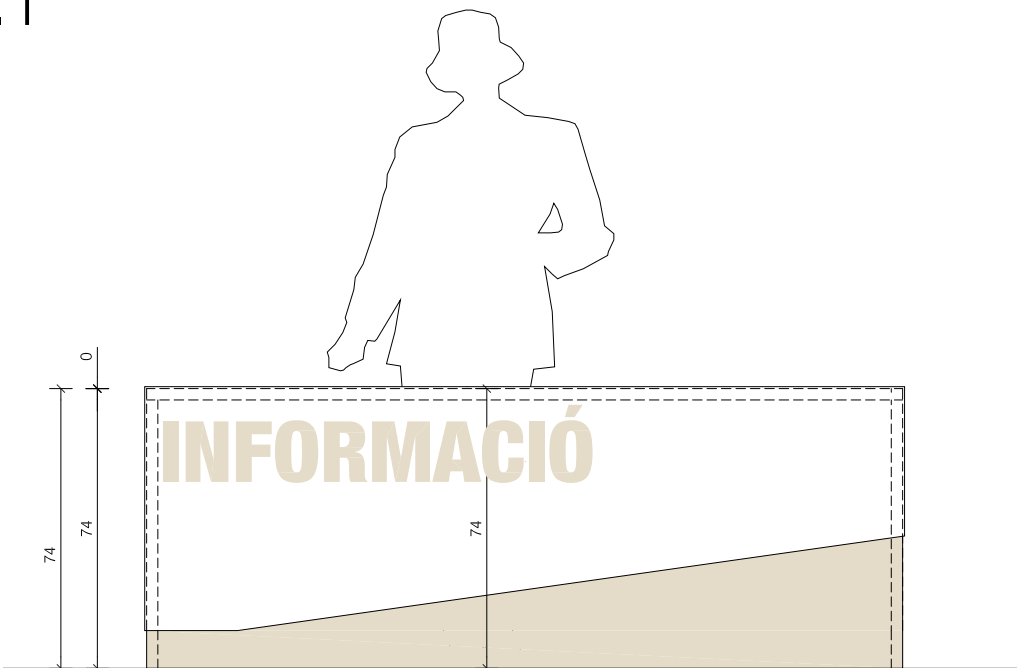

ALÇAT



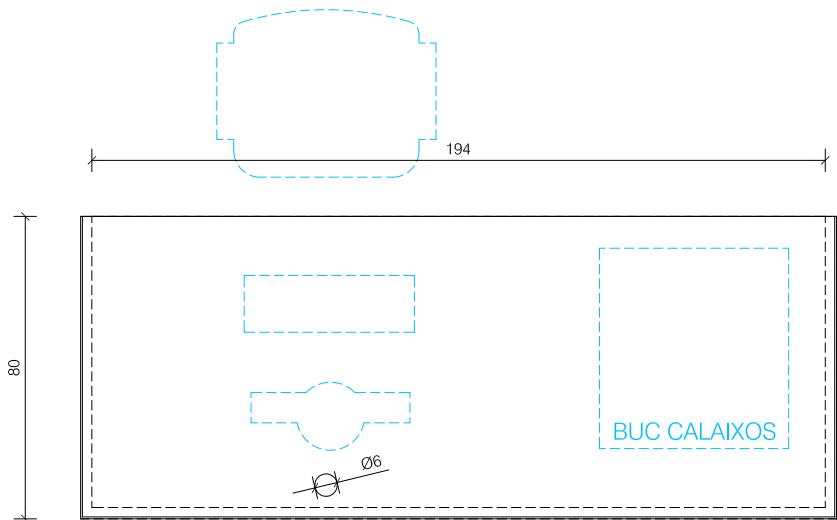


PLANTA

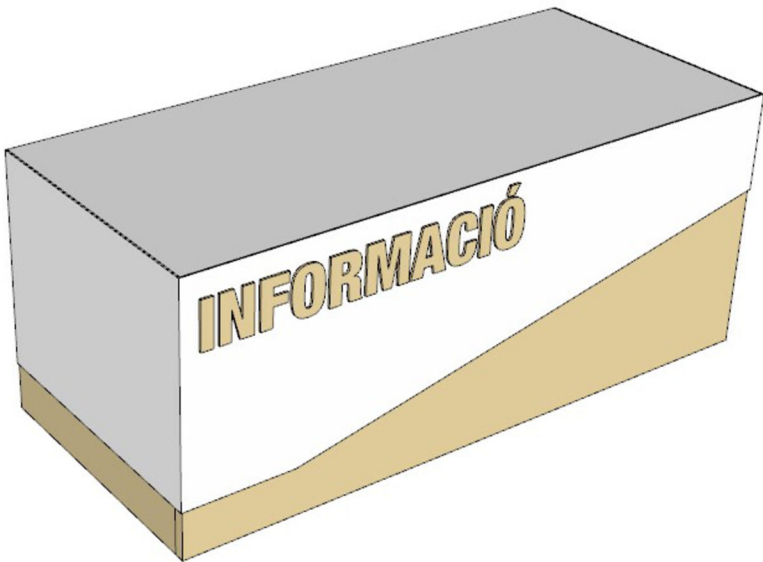


VISTA DE L'ALÇAT CARA AL PÚBLIC

M2.2

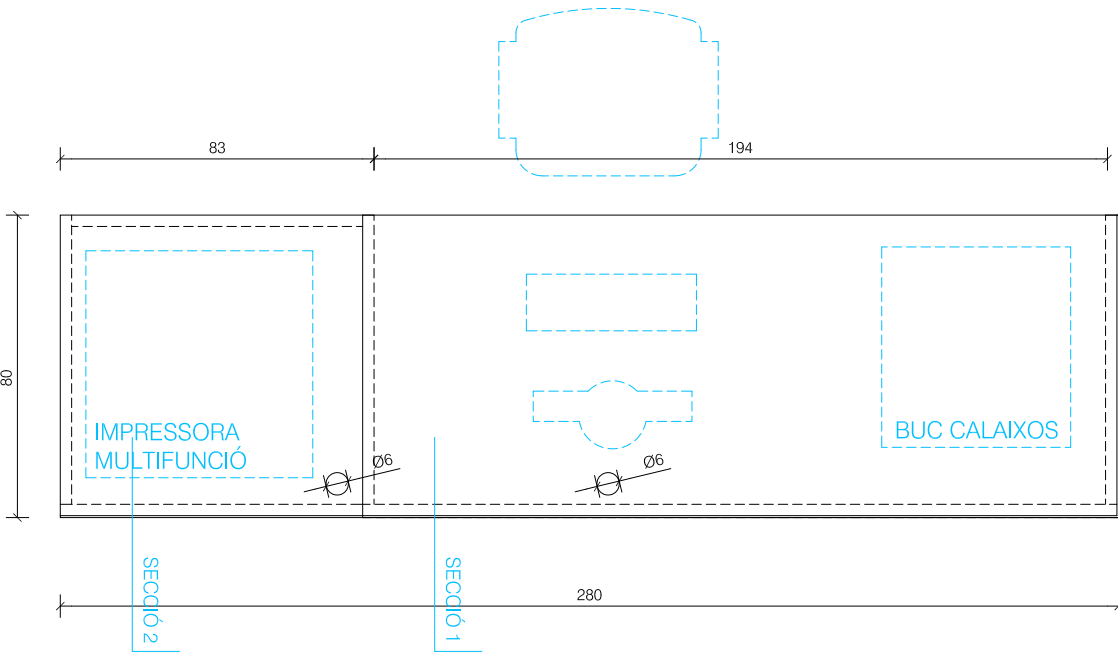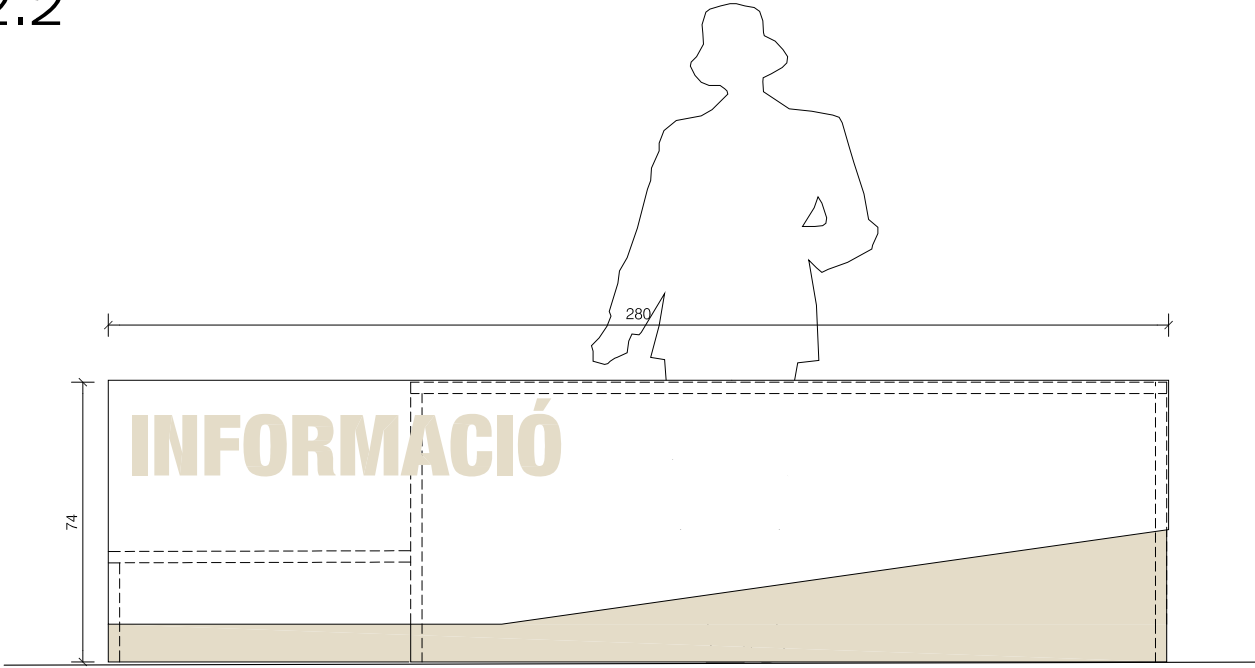

SECCIÓ 1



SECCIÓ 2

BIBLIOTECA

BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

M2.1 - TAULELL DE CONTROL (FONS JAPÓ)

Moble taulell realitzat en DM. Sobre de 30mm de gruix xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòrmica per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà als muntants verticals de fusta de pi de 30mm de gruix per mitja de cola blanca, clavilles i excèntriques. En els elements horitzontals s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament d'aquests es col·locaran embellidors de PVC color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.

El tancament del taulell per la zona d'atenció al públic es realitzarà amb frontal de fusta de pi de 20mm de gruix i superposada, segons documentació gràfica de projecte, una xapa d'acer de 5mm de gruix pintada de color blanc. Sobre aquesta xapa hi aniran mecanitzades les lletres d'INFORMACIÓ amb fusta tal i com es defineix a la planella de senyalística del present projecte.

S'inclou safates metàl·liques per al pas del cablejat en tot el taulell per la part inferior d'aquest així com sabates de PVC de 3mm de gruix de color negre o gris.

Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobresortida d'1 a 2mm la peça d'acabament respecte la que s'entrega. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC.

El taulell incorpora un buc de tres calaixos i rodes de mesures 44x55x60cm d'alçada de caixa i guies metàl·liques i tancament centralitzat. El recobriment és de DM lacat color a determinar per la DF.

S'inclou el subministrament, muntatge i connexió elèctrica del moble. Tot acabat. Colors a definir per la DF.

M2.2 - TAULELL DE CONTROL (FONS INFANTIL)

Moble taulell realitzat en DM. Sobre de 30mm de gruix xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòrmica per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà als muntants verticals de fusta de pi de 30mm de gruix per mitja de cola blanca, clavilles i excèntriques. En els elements horitzontals s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament d'aquests es col·locaran embellidors de PVC color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.

El tancament del taulell per la zona d'atenció al públic es realitzarà amb frontal de fusta de pi de 20mm de gruix i superposada, segons documentació gràfica de projecte, una xapa d'acer de 5mm de gruix pintada de color blanc. Sobre aquesta xapa hi aniran mecanitzades les lletres d'INFORMACIÓ amb fusta tal i com es defineix a la planella de senyalística del present projecte.

S'inclou safates metàl·liques per al pas del cablejat en tot el taulell per la part inferior d'aquest així com sabates de PVC de 3mm de gruix de color negre o gris.

La part dreta del taulell constarà d'una part més baixa que funcionarà com a peanya per a la instal·lació d'una impressora multifunció.

Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobresortida d'1 a 2mm la peça d'acabament respecte la que s'entrega. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC.

El taulell incorpora un buc de tres calaixos i rodes de mesures 44x55x60cm d'alçada de caixa i guies metàl·liques i tancament centralitzat. El recobriment és de DM lacat color a determinar per la DF.

S'inclou el subministrament, muntatge i connexió elèctrica del moble. Tot acabat. Colors a definir per la DF.

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I
SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA
BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO


PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 3 - MOBILIARI FET A MIDA
M02 i M03

B-3.3
A3 1:200 - A1 1:100

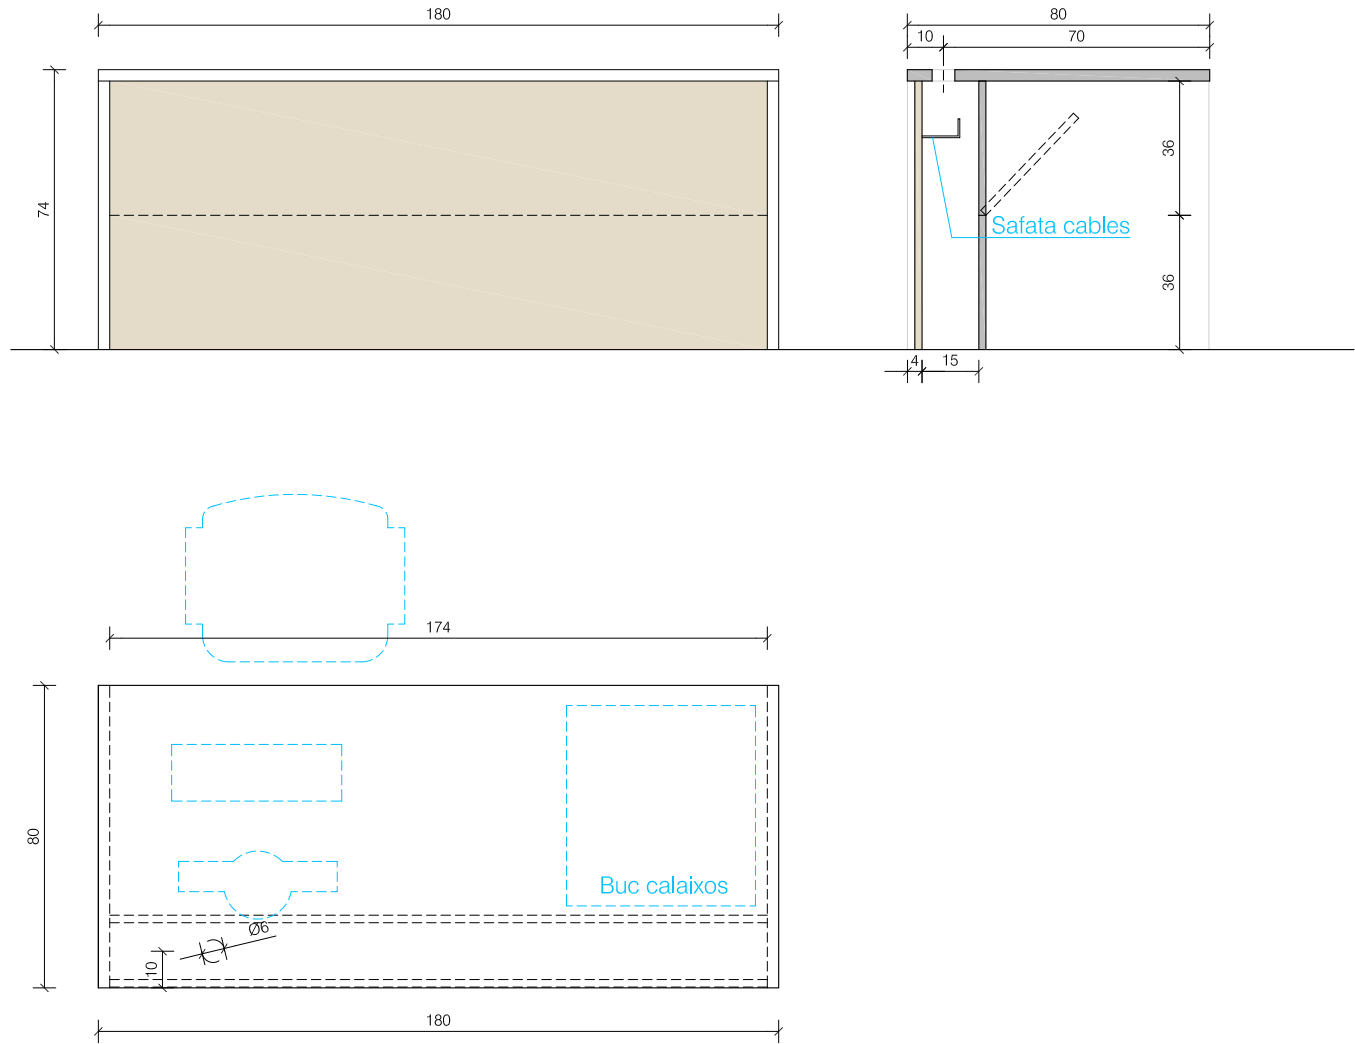

BIBLIOTECA

BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO
M03 - TAULA DESPATX TREBALL INTERN

Moble taulell realitzat en DM. Sobre de 30mm de gruix xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòrmica per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà als muntants verticals de DM lacat de 30mm de gruix per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. En els elements horitzontals s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament d'aquests es col·locaran embellidors de PVC color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.

El tancament del taulell per la zona d'atenció es realitzarà amb frontal de fusta de pi de 20mm de gruix. Es realitzarà un doble fons per al pas del cablejat d'electrificació de la maquinària a instal·lar sobre el taulell amb DM lacat de 20mm de gruix. Aquesta peça interior disposarà, en la seva part alta, d'una tapa de registre amb 3 frontisses com a mínim de 180° i tancament toca-toca.

S'inclou safates metàl·liques per al pas del cablejat en tot el taulell per la part inferior d'aquest així com sabates de PVC de 3mm de gruix de color negre o gris.

Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobresortida d'1 a 2mm la peça d'acabament respecte la que s'entrega. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC.

El taulell incorpora un buc de tres calaixos i rodes de mesures 44x55x60cm d'alçada de caixa i guies metàl·liques i tancament centralitzat. El recobriment és de DM lacat color a determinar per la DF.

S'inclou el subministrament, muntatge i connexió elèctrica del moble. Tot acabat. Colors a definir per la DF.

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 3 - MOBILIARI FET A MIDA
M02 i M03


B-3.4
A3 1:200 - A1 1:100

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

Feu i Godoy Arquitectura

Carrer Dominhcs, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

B:\acustica\proposals_mobiliari.dwg
Projecte de Feu i Godoy Arquitectes S.L.P. La utilització total o parcial d'aquest document, així com qualsevol reproducció o cessió a tercers, requereix la previa autorització expressa dels seus autors, quedant en tot cas profitada qualsevol modificació unilateral del mateix.

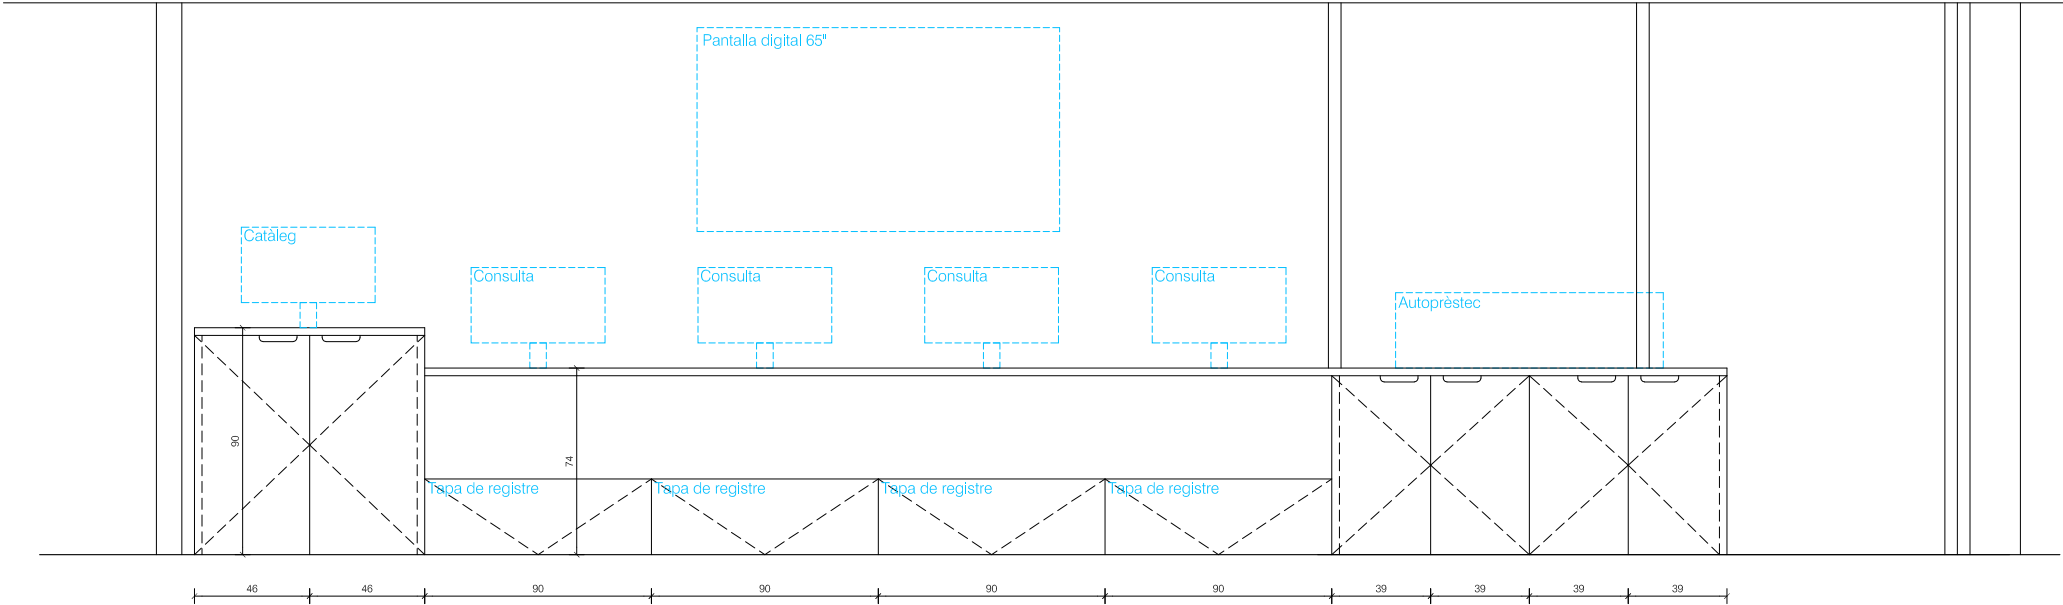

MOBLE C

Armari realitzat en DM lacat de 30mm de gruix. El sobre serà també de 30mm de gruix i anirà xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòrmica per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà als muntants verticals de 20mm de gruix de DM lacat per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. En els elements horitzontals s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament d'aquests es col·locaran embellidors de PVC color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.

L'interior disposarà d'un prestatge amb mecanitzats als laterals c/25mm per tal de poder-lo col·locar a l'alçada que l'usuari necessiti. S'inclouen els suports per a les lleixes d'acer inoxidable i cilíndrics de diàmetre 5mm col·locats a pressió (4 unitats per lleixa). Els prestatges seran de DM de 20mm lacats color a definir per la DF. El tancament del moble es realitzarà per mitjà de portes batents amb mínim dues frontisses de 180° amb fre cadascuna. La porta serà de DM de 19mm lacat color a definir per la DF i durà un rebaix a la part superior a mode de tirador per a facilitar-ne l'obertura.

La part posterior del moble disposarà d'un doble fons amb porta batent i frontisses de 180° i tancament toca-toca per tal de poder registrar la canal elèctrica situada al paviment de l'edifici i també la safata de cablejat per la qual discorrerà el cablejat elèctric per a l'electrificació de la taula inclosa en la partida de fabricació.

S'inclou el subministrament, muntatge i connexió elèctrica del moble. Tot acabat. Colors a definir per la DF.

BIBLIOTECA

BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO
M04 - TAULA INFORMÀTICA D'ADULTS

Moble taulell format per 4 unitats de moble diferenciats.

MOBLE A

Armari realitzat en DM lacat de 30mm de gruix. El sobre serà també de 30mm de gruix i anirà xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòrmica per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà als muntants verticals de 20mm de gruix de DM lacat per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. En els elements horitzontals s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament d'aquests es col·locaran embellidors de PVC color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.



L'interior disposarà d'un prestatge amb mecanitzats als laterals c/25mm per tal de poder-lo col·locar a l'alçada que l'usuari necessiti. S'inclouen els suports per a les lleixes d'acer inoxidable i cilíndrics de diàmetre 5mm col·locats a pressió (4 unitats per lleixa). Els prestatges seran de DM de 20mm lacats color a definir per la DF. El tancament del moble es realitzarà per mitjà de dues portes batents amb mínim dues frontisses de 180° amb fre cadascuna. La porta serà de DM de 19mm lacat color a definir per la DF i durà un rebaix a la part superior a mode de tirador per a facilitar-ne l'obertura.

La part posterior del moble disposarà d'un doble fons amb porta batent i frontisses de 180° i tancament toca-toca per tal de poder registrar la canal elèctrica situada al paviment de l'edifici i també la safata de cablejat per la qual discorrerà el cablejat elèctric per a l'electrificació de la taula inclosa en la partida de fabricació.


MOBLE B

Taulell continu de sobre de DM de 30mm de gruix que anirà xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòrmica per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà a les peces laterals i posteriors per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. En el sobre s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament d'aquests es col·locaran embellidors de PVC color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.


La part posterior del moble disposarà d'un doble fons amb porta batent i frontisses de 180° i tancament toca-toca per tal de poder registrar la canal elèctrica situada al paviment de l'edifici i també la safata de cablejat per la qual discorrerà el cablejat elèctric per a l'electrificació de la taula inclosa en la partida de fabricació.

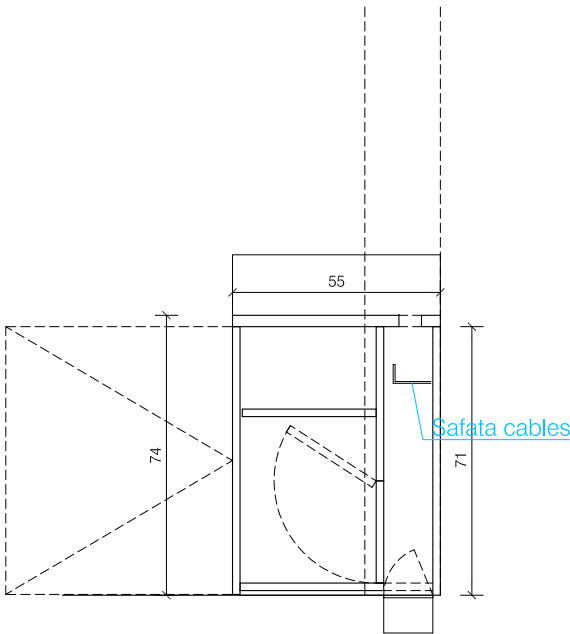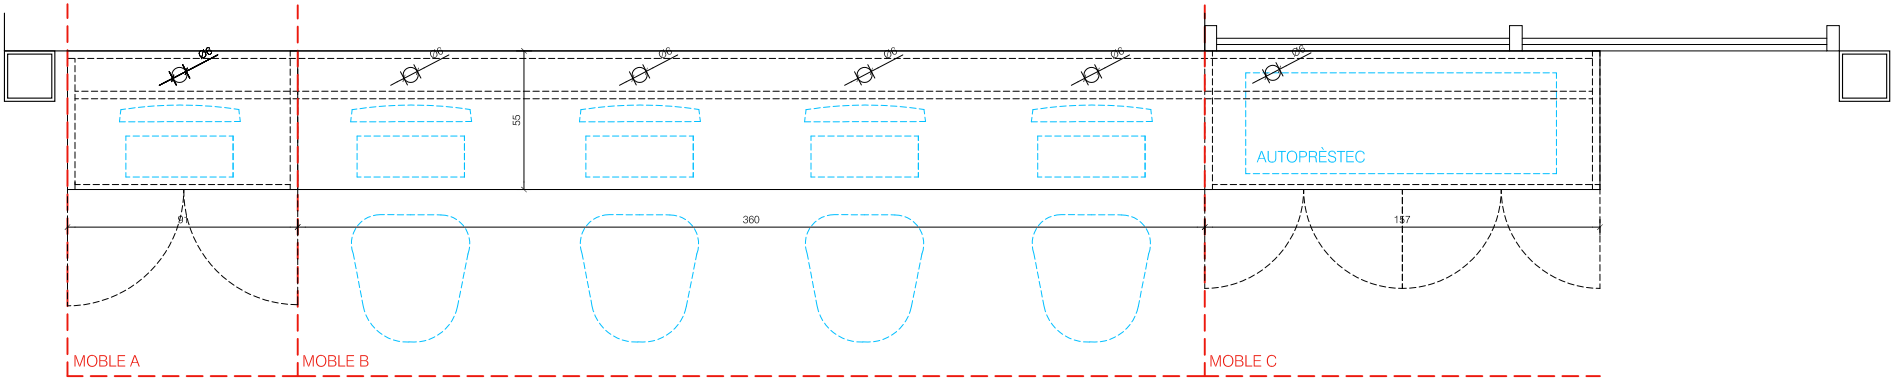

SECCIÓ MOBLE C

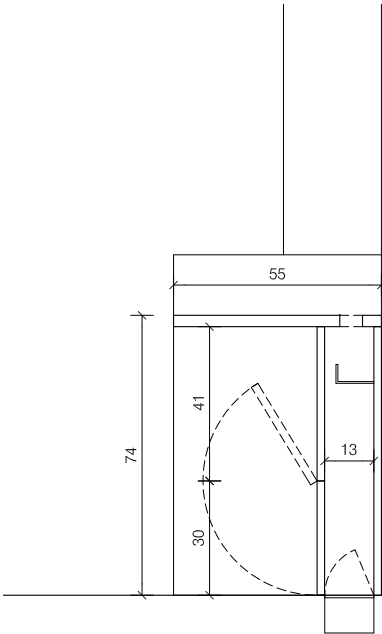

SECCIÓ MOBLE B

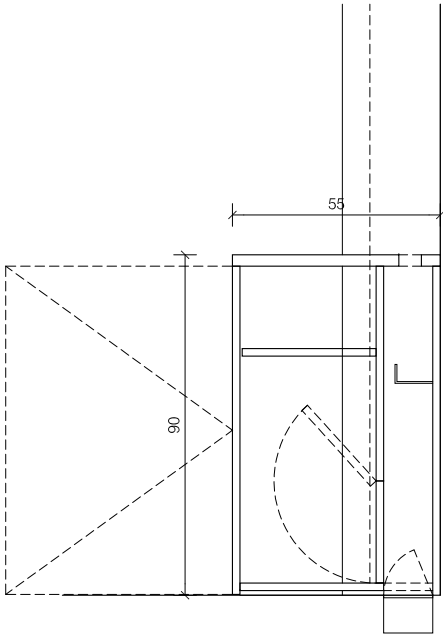

SECCIÓ MOBLE A

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 3 - MOBILIARI FET A MIDA
M04


B-3.5
A3 1:200 - A1 1:100

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat


Feu i Godoy Arquitectura

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Salsoda
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258


B:\arquitectura\proposals_mobiliari\div
Projectat de Feu i Godoy Arquitectes S.L.P. La utilització total o parcial d'aquest document, així com qualsevol reproducció o cessió a tercers, requereix la preva autorització expressa dels seus autors, quedant en tot cas prohibida qualsevol modificació unilateral del mateix.

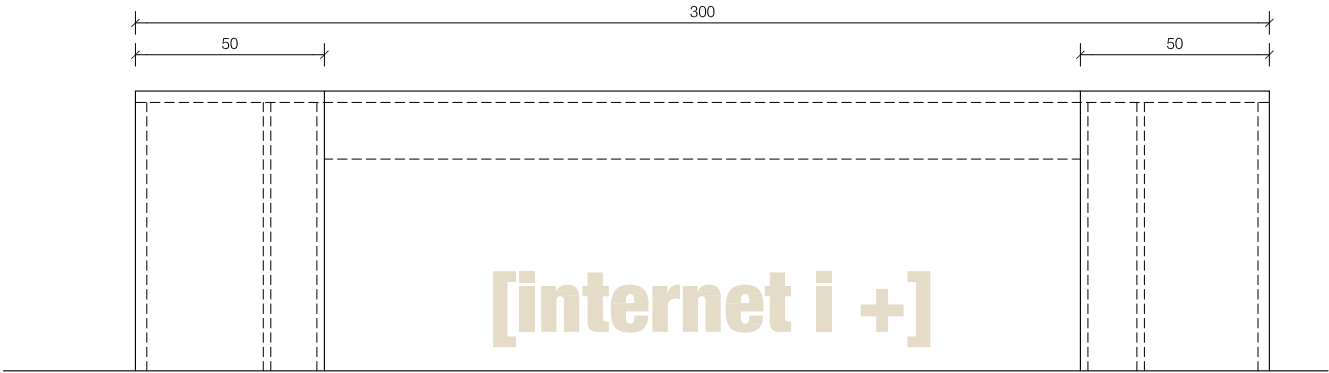



ALÇAT EXTERIOR

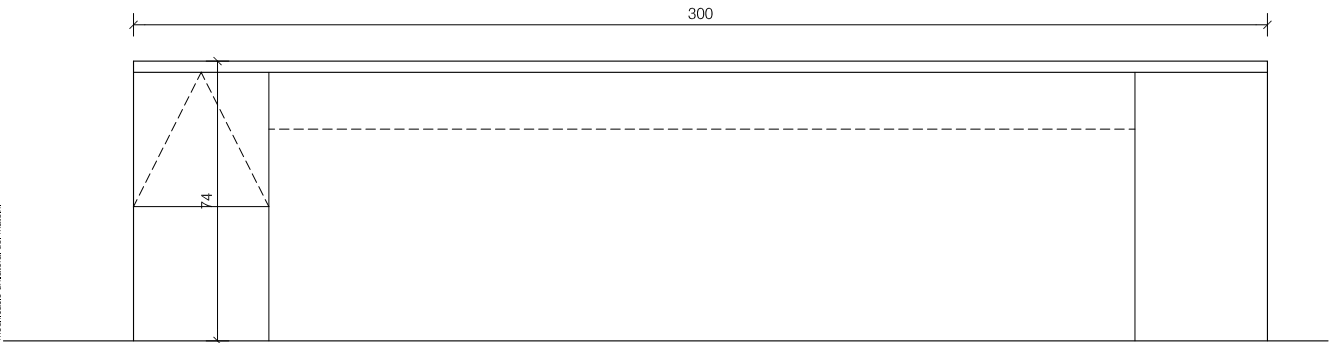

ALÇAT INTERIOR

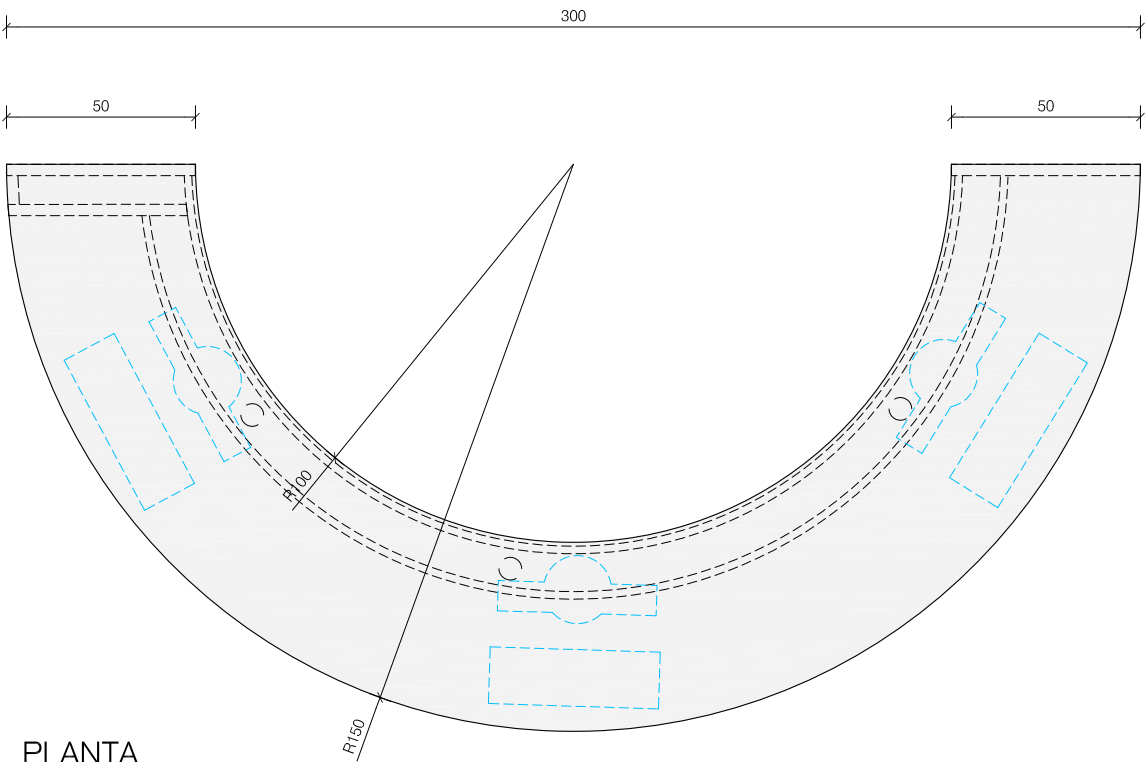

PLANTA

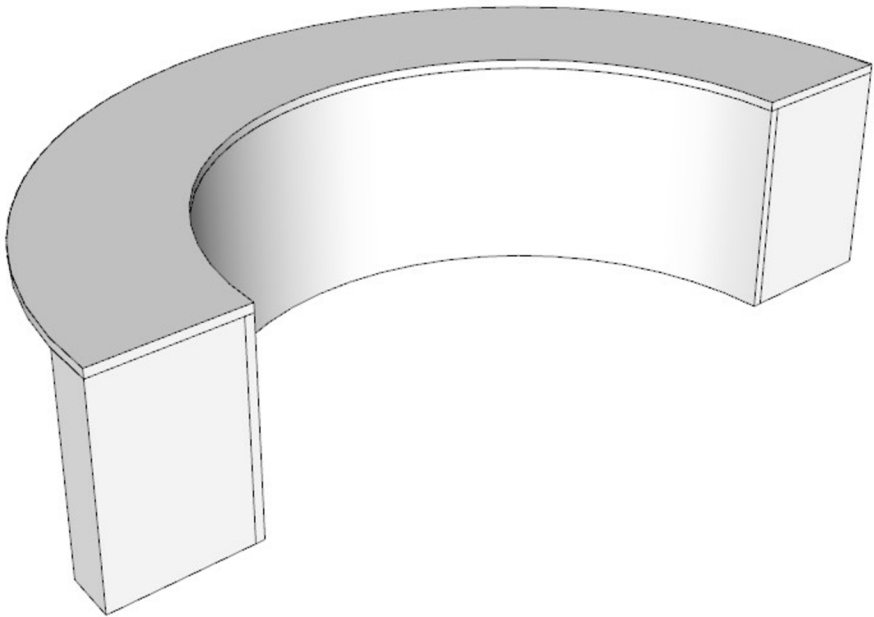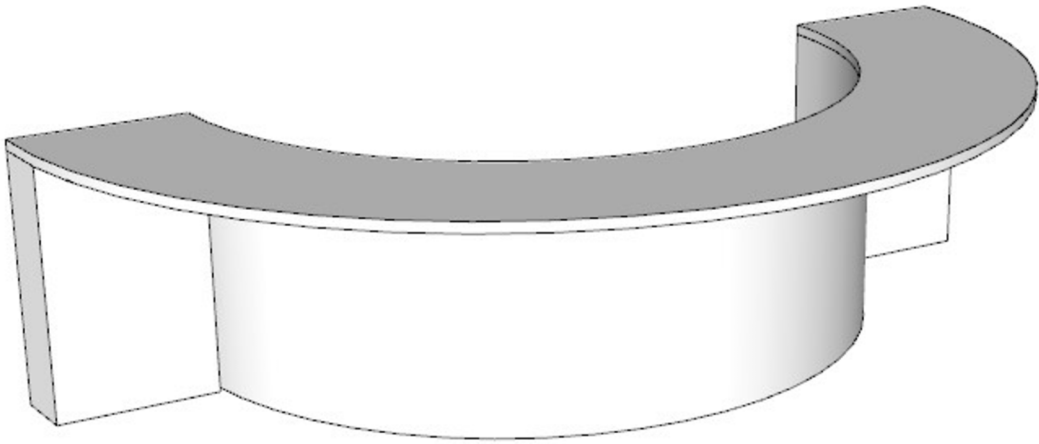

VISTES DEL MOBLE

BIBLIOTECA

BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO
M05 - TAULA INFORMÀTICA INFANTIL

Taulell continu de sobre de DM de 30mm de gruix que anirà xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòrmica per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà a les peces laterals i posteriors per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. En el sobre s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament d'aquests es col·locaran embellidors de PVC color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.

Un dels laterals del moble disposarà de porta batent i frontisses de 180° i tancament toca-toca per tal de poder registrar l'electrificació situada al paviment de l'edifici i també la safata de cablejat per la qual discorrerà el cablejat elèctric per a l'electrificació de la taula inclosa en la partida de fabricació.

Taula semicircular segons mides de plànols de projecte. S'inclou el subministrament, muntat i connexió elèctrica del moble. Tot acabat. Colors a definir per la DF.

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023
Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 3 - MOBILIARI FET A MIDA
M05


Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

Feu i Godoy Arquitectura


Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

B-3.6
A3 1:200 - A1 1:100


M06

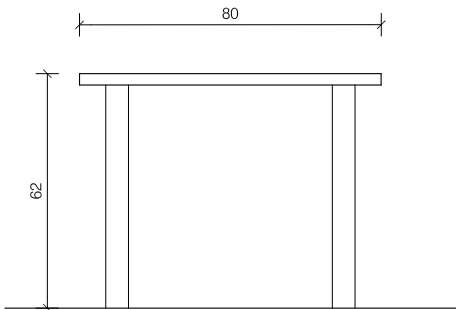


ALÇAT



PLANTA




SECCIÓ

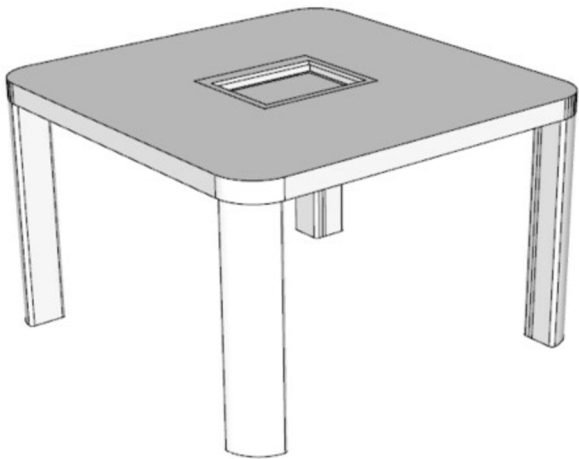


VISTA DEL MOBLE


M07

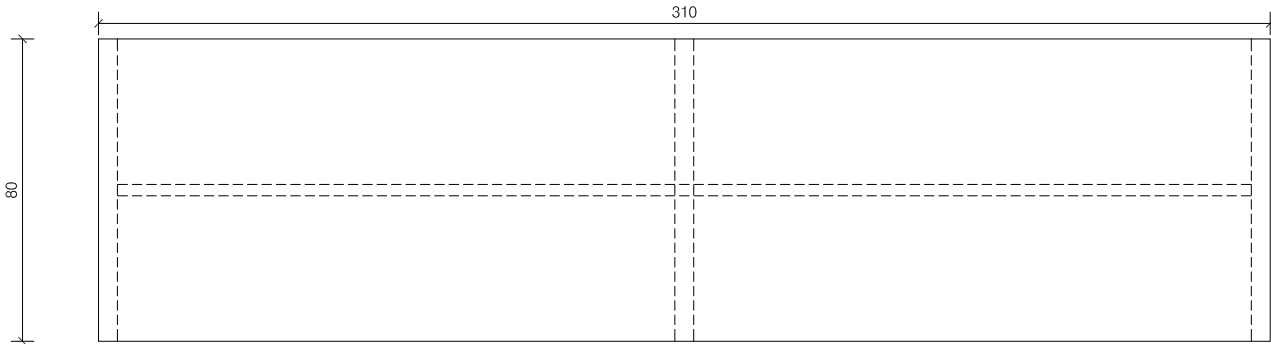


PLANTA

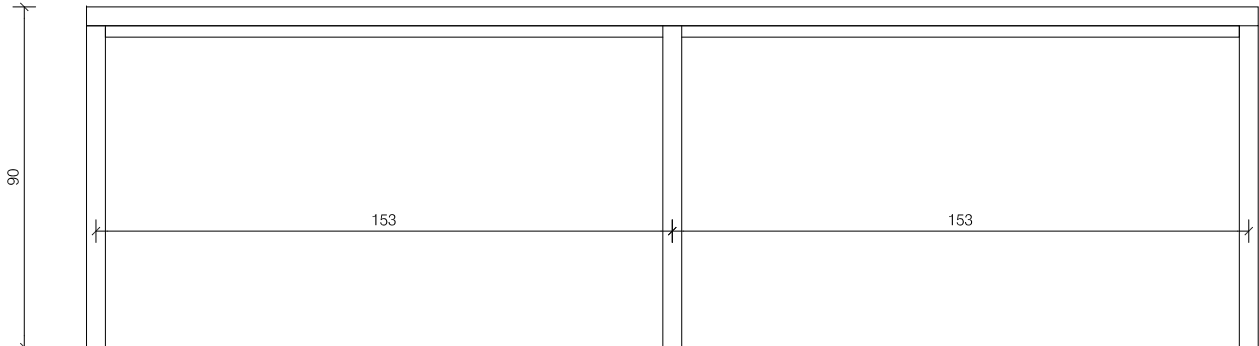


ALÇAT

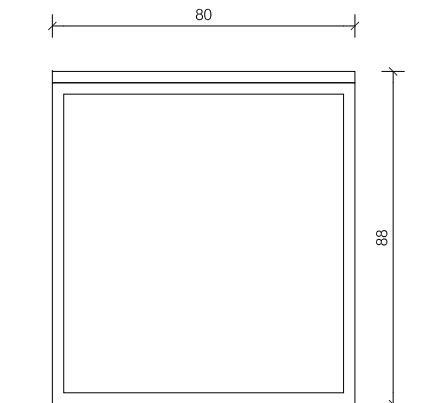

M08

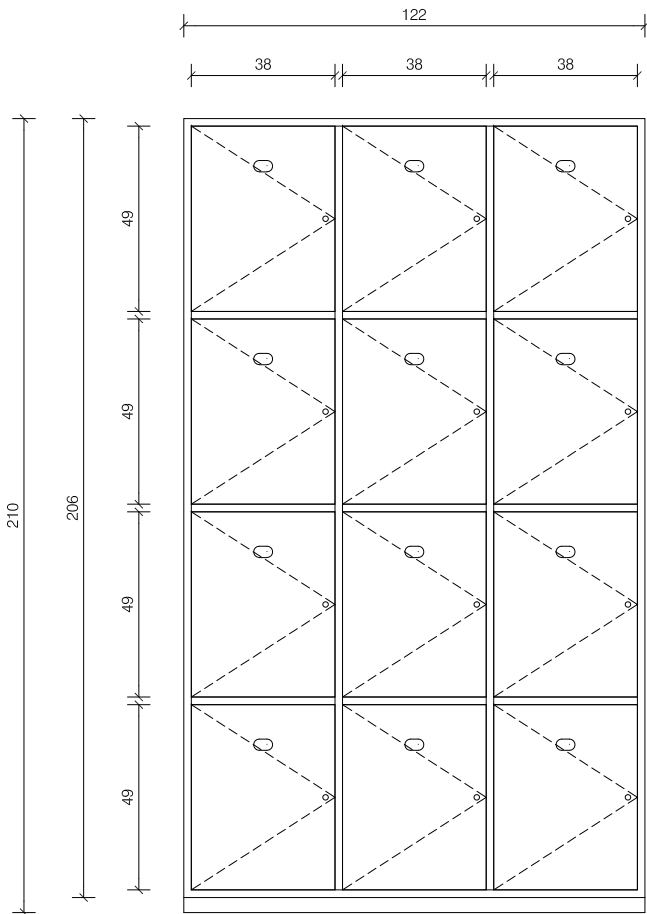

ALÇAT

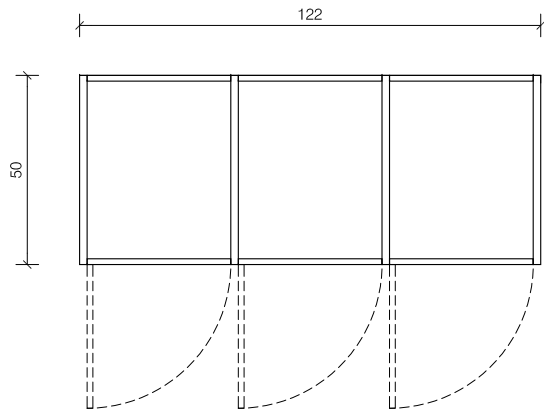

PLANTA

BIBLIOTECA

BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

M06 - TAULA DIGITAL INFANTIL

Taula realitzada amb DM de 30mm de gruix amb xapat d'estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm. El sobre durà cantoneres arrodonides segons plànols de detall de mobiliari de projecte.

Al centre del sobre hi haurà un mecanitzat per a la visualització d'una taula digital. Aquesta es col·locarà per la part inferior de la taula mitjançant una tapa incorporada en aquest punt amb pany i clau. Disposarà d'element de pelfa o goma per al recolzament de la taula digital. L'estructura de potes serà metàl·lica d'acer pintada (tubulars de 30x30mm) amb reguladors per a l'alçada. S'inclou el subministrament, muntat i connexió elèctrica del moble. Tot acabat. Colors a definir per la DF.

M07 - TAULA ALTA DE TREBALL

Moble taulell realitzat en DM, sobre de 30mm de gruix de DM xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió HPL d'1mm (fòrmica color BLANC) per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm. Estructura de suport tubular de 30x30cm mitjançant anelles segons documentació gràfica. Travesser central tubular de les mateixes dimensions.

Totes les unions es realitzaran cargolades.

Inclou el subministrament i muntatge. Tot acabat. Colors a definir per la DF.

M08 - ARMARIETS ZONA D'ACCÉS

Moble realitzat en DM de 20mm de gruix de DM lacat BLANC.

Les portes també seran de DM lacat BLANC i s'uniran als laterals per mitjà de frontisses rectes de cassola (2u com a mínim) sense fre i disposaran de pany amb clau.

Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90°. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC de 3mm de color negre o gris fosc.

Inclou el subministrament i muntatge. Tot acabat.

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I
SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA
BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 3 - MOBILIARI FET A MIDA
M06, M07 i M08

B-3.7


A3 1:200 - A1 1:100

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat


Feu i Godoy Arquitectura

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258


M09

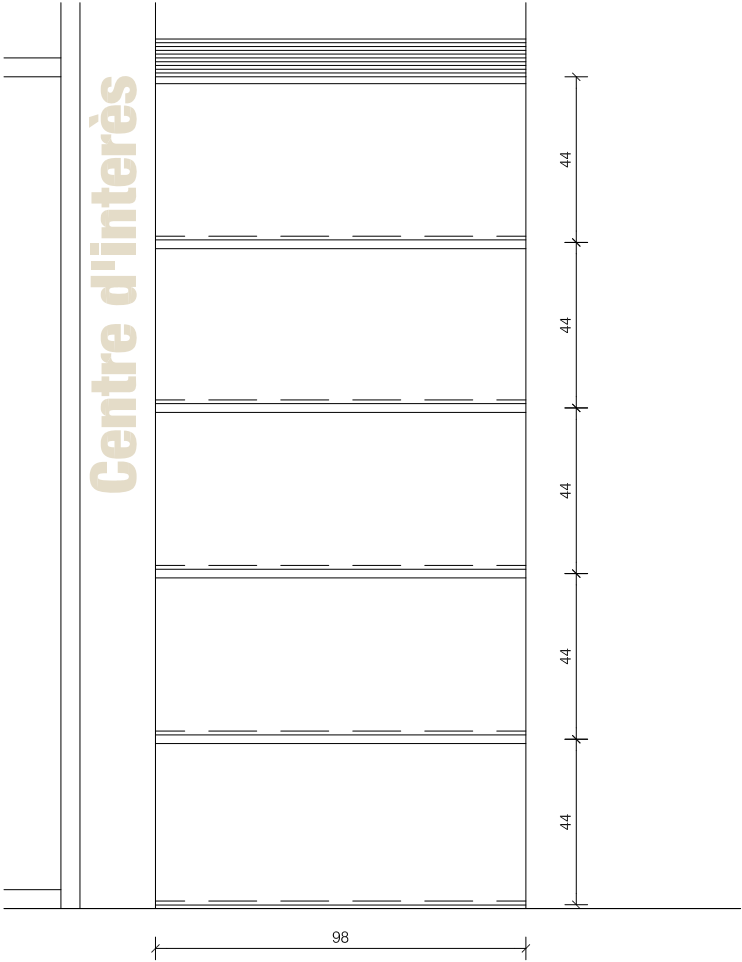


ALÇAT

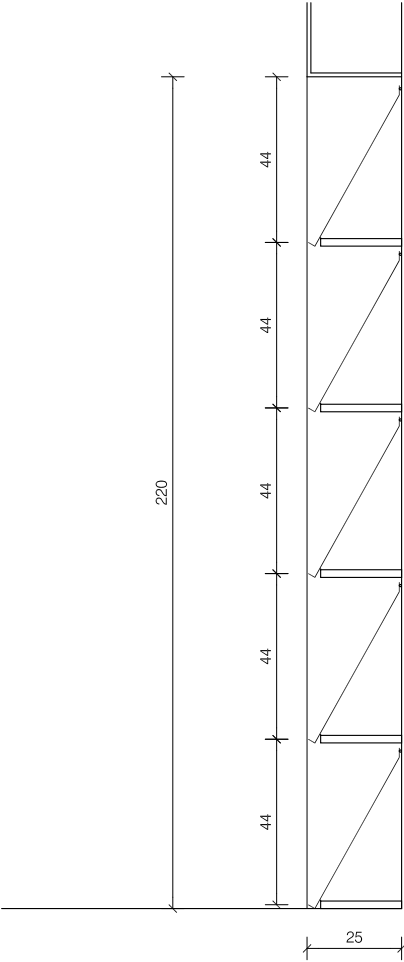

SECCIÓ

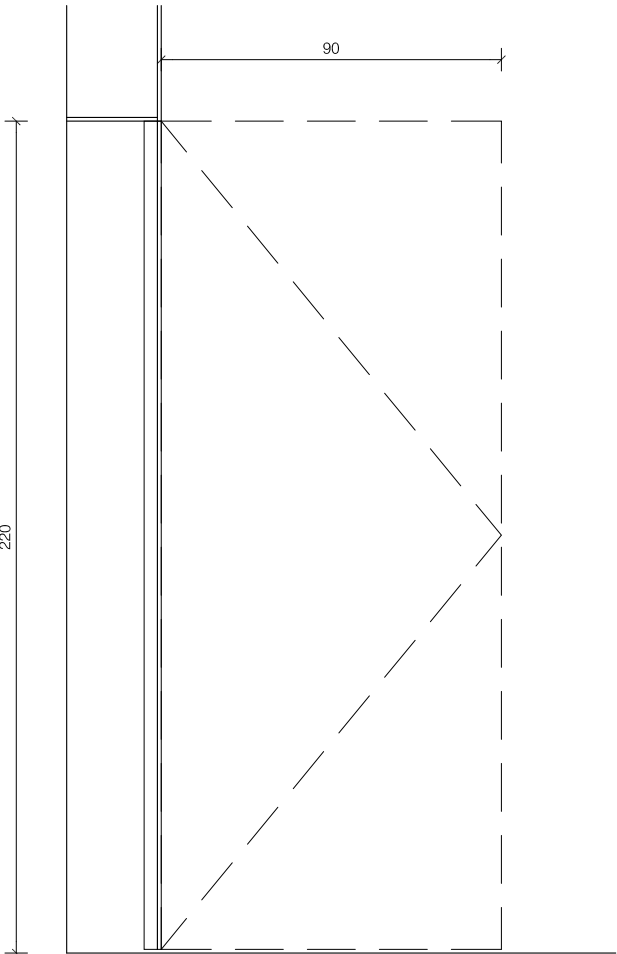

SECCIÓ

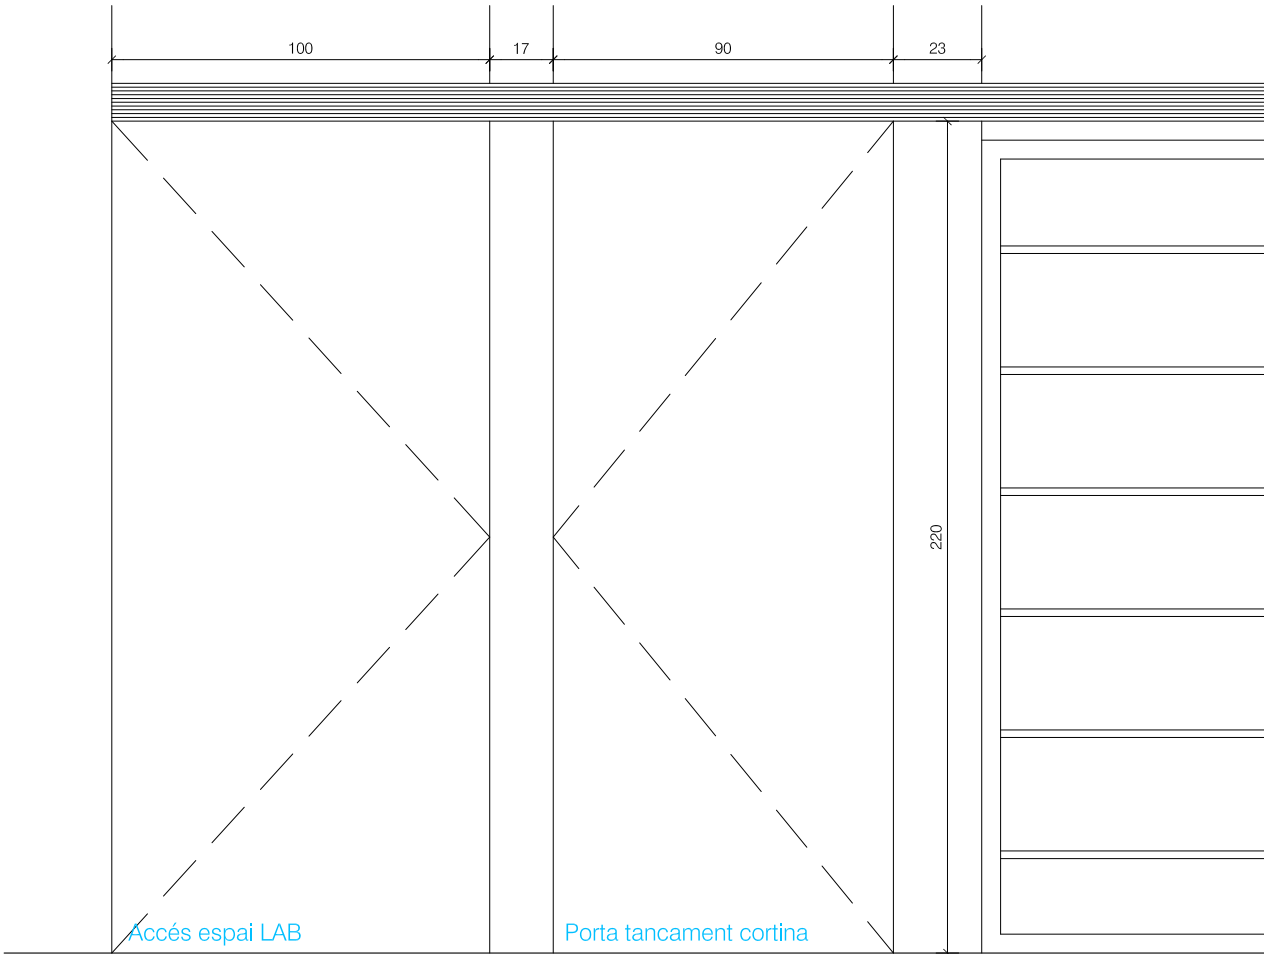

ALÇAT

BIBLIOTECA
BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO
M09 - CENTRE D'INTERÈS

Moble realitzat en DM de 20mm de gruix de DM lacat color a definir per la DF.
Disposarà de prestatges de DM de 20mm. S'inclouen els suports per a les lleixes d'acer inoxidable i cilíndrics de diàmetre 5mm col·locats a pressió (4 unitats per lleixa).
L'element d'expositor estarà realitzat amb xapa d'acer per pintar color a definir per la DF i disposarà de goma a la pestanya interior i frontissa oculta a la part posterior per a permetre emmagatzemar documents a la part de fons de la lleixa posterior a la xapa.

Inclou el subministrament i muntatge. Tot acabat.

M10 - PORTA PER A ZONA CORTINA

Porta de taulell de fibres de densitat mitjana (DM), de 45mm de gruix total. Acabat pintat per les dues cares amb gruix total de 45mm.

Disposarà de pany amb clau per unir-se a la cortina metàl·lica. Totes les ferramentes necessàries (frontisses) seran ocultes i d'acer inox matisat.

Inclou el subministrament i muntatge. Tot acabat.


SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I
SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA
BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023
Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 3 - MOBILIARI FET A MIDA
M09, M10

B-3.8
A3 1:20 - A1 1:10

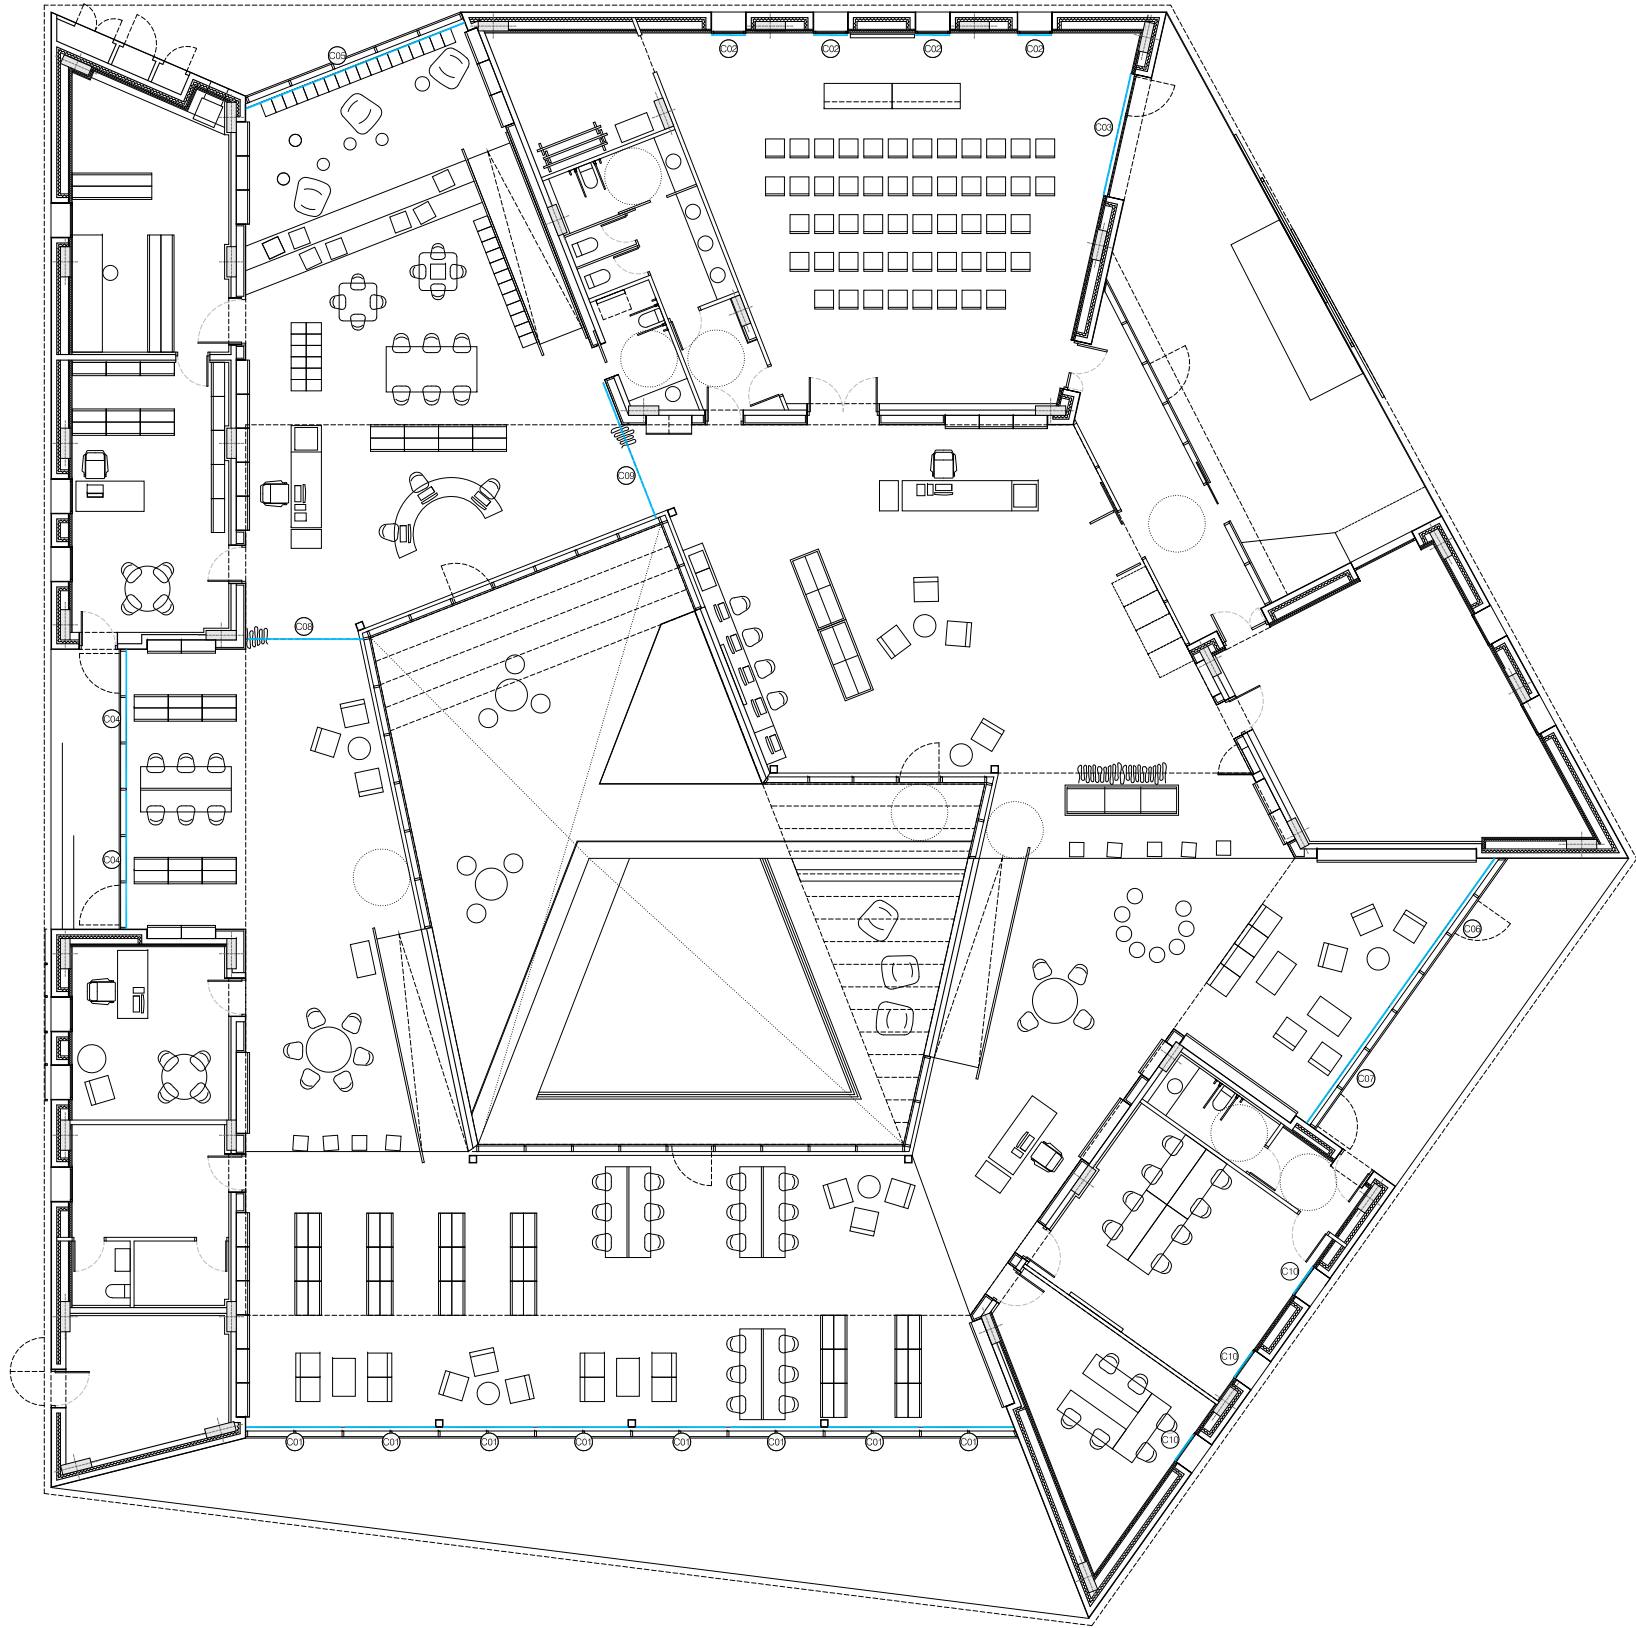

BIBLIOTECA

BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

CORTINATGES

- C01** Cortina de 2,50x4,75m - 8 unitats
Característiques: estor motoritzats, teixit tècnic screen
- C02** Cortina de 1,00x3,00m - 4 unitats
Característiques: estor motoritzat, teixit tècnic black out
- C03** Cortina de 3,30x2,50m - 1 unitat
Característiques: estor motoritzat, teixit tècnic black out
- C04** Cortina de 3,70x3,00m - 2 unitats
Característiques: estor motoritzat, teixit tècnic screen
- C05** Cortina de 6,00x3,00m - 1 unitat
Característiques: estor motoritzat, teixit tècnic screen
- C06** Cortina de 4,80x4,75m - 1 unitat
Característiques: estor motoritzat, teixit tècnic screen
- C07** Cortina de 3,75x4,75m - 1 unitat
Característiques: estor motoritzat, teixit tècnic screen
- C08** Cortina de 2,50x3,00m - 1 unitat
Característiques: acústica
- C09** Cortina de 3,10x3,00m - 1 unitat
Característiques: acústica
- C10** Cortina de 1,00x2,50m - 3 unitats
Característiques: estor motoritzat, teixit tècnic black out

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro


B - PROPOSTA
LOT 4 - CORTINATGES
Planta de la biblioteca

B-4.1
A3 1:200 - A1 1:100

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

Feu i Godoy Arquitectura

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

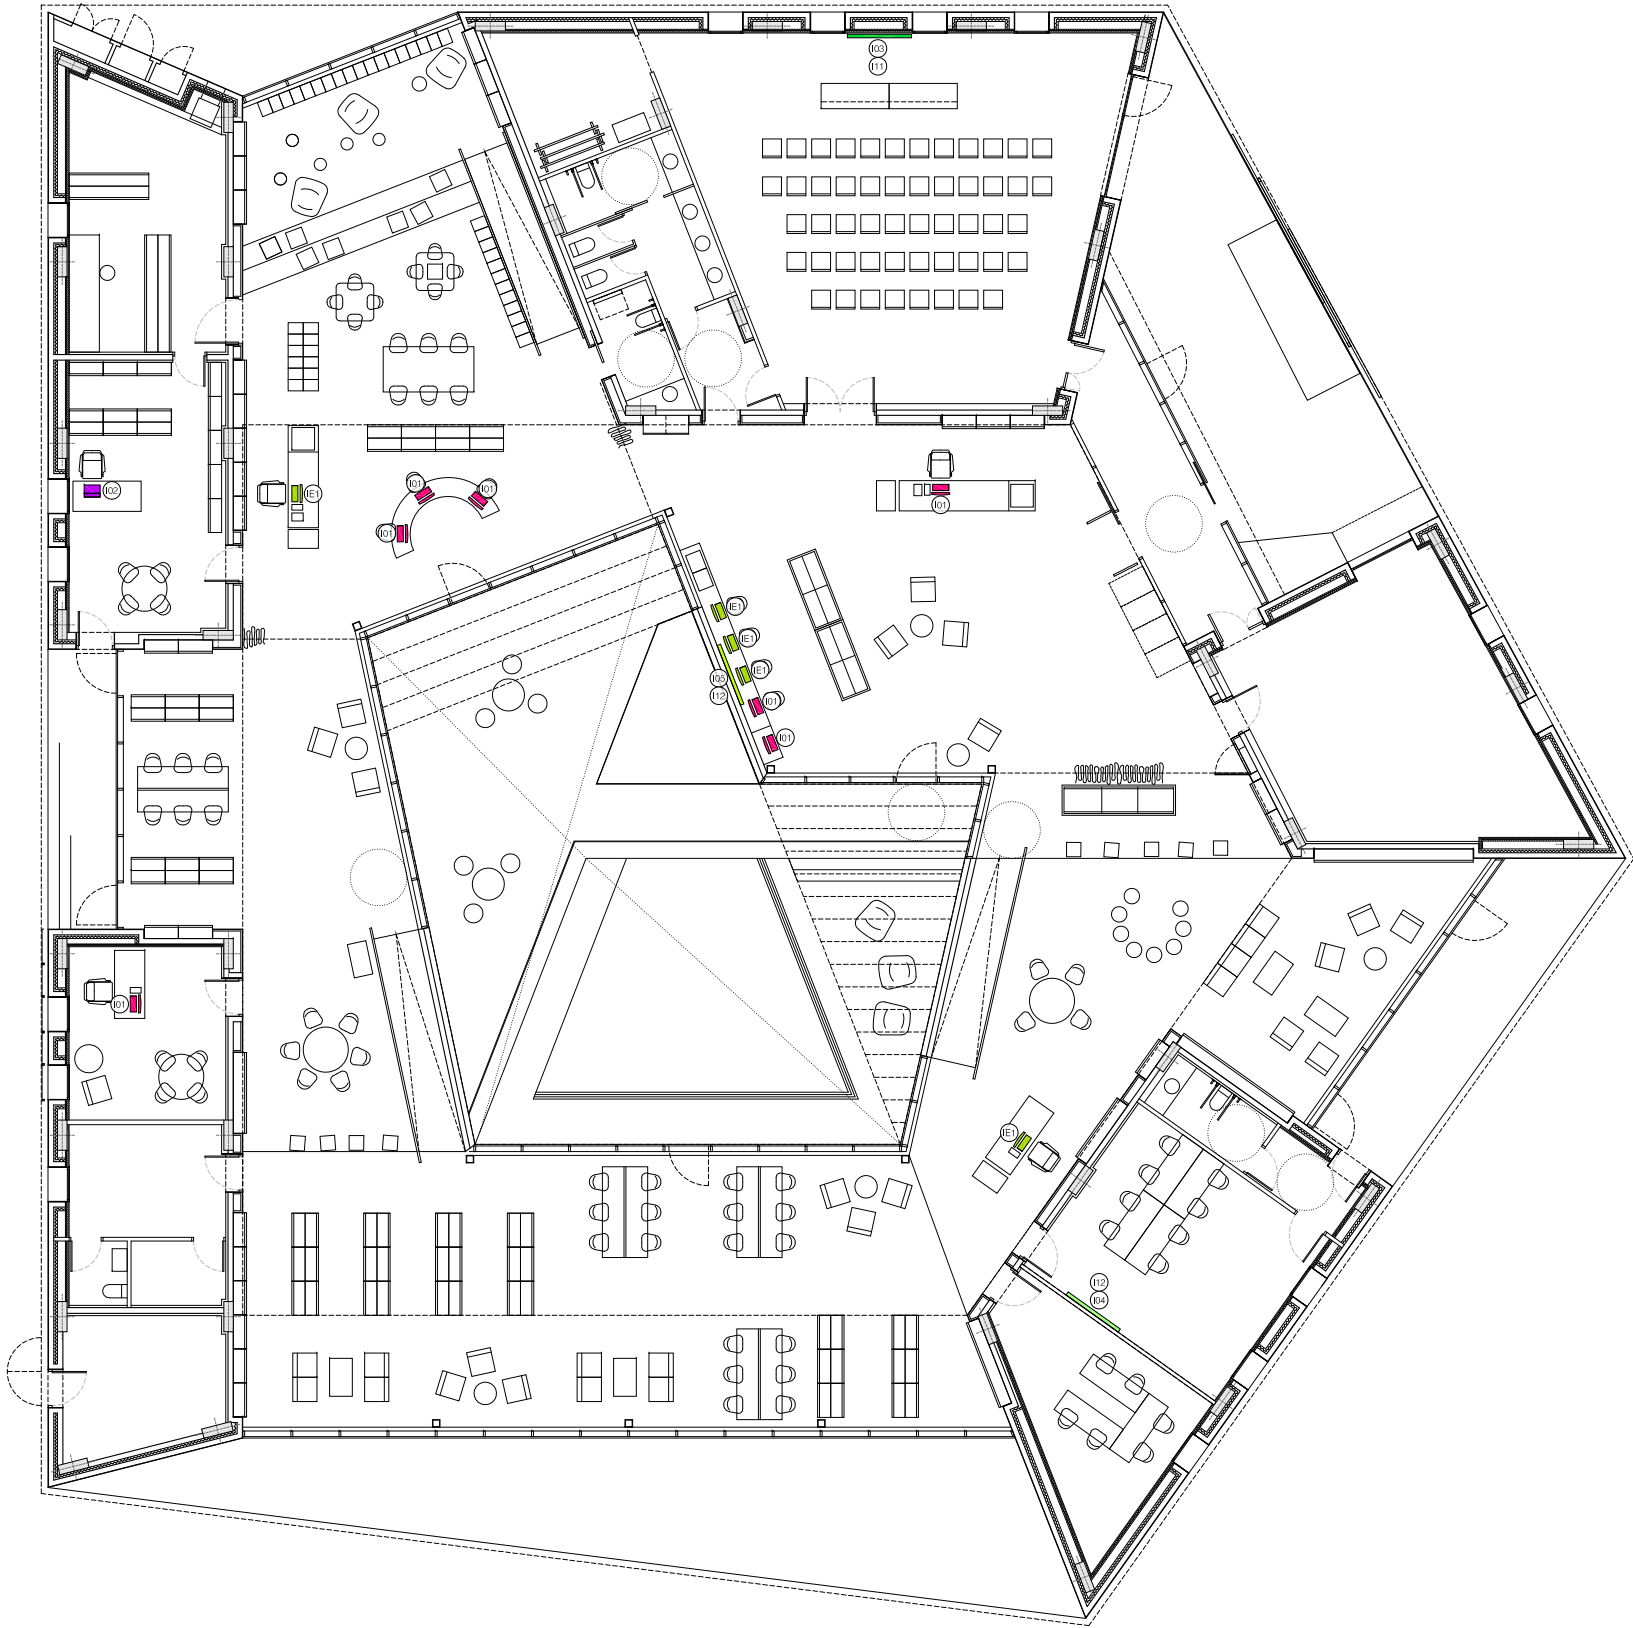

BIBLIOTECA

BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

EQUIPAMENT INFORMÀTIC NOU

- I01 Ordinador de sobretaula
- I02 Ordinador portàtil
- I03 Pantalla interactiva amb rodes 86"
- I04 Pantalla interactiva penjada 65"
- I05 Pantalla digital penjada 65"
- I11 Suport pantalla digital amb rodes
- I12 Suport paret pantalla digital

EQUIPAMENT INFORMÀTIC REUTILITZAT

- IE1 Ordinador de sobretaula

NOTA: Aquest lot està previst adquirir-lo a través de l'ACM (Associació Catalana de Municipis) segons lots ofertats que té a disposició a la seva pàgina web.

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro


B - PROPOSTA
LOT 5 - INFORMÀTICA 1
Planta de la biblioteca

B-5.1
A3 1:200 - A1 1:100

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

Feu i Godoy Arquitectura

Carrer Domènics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

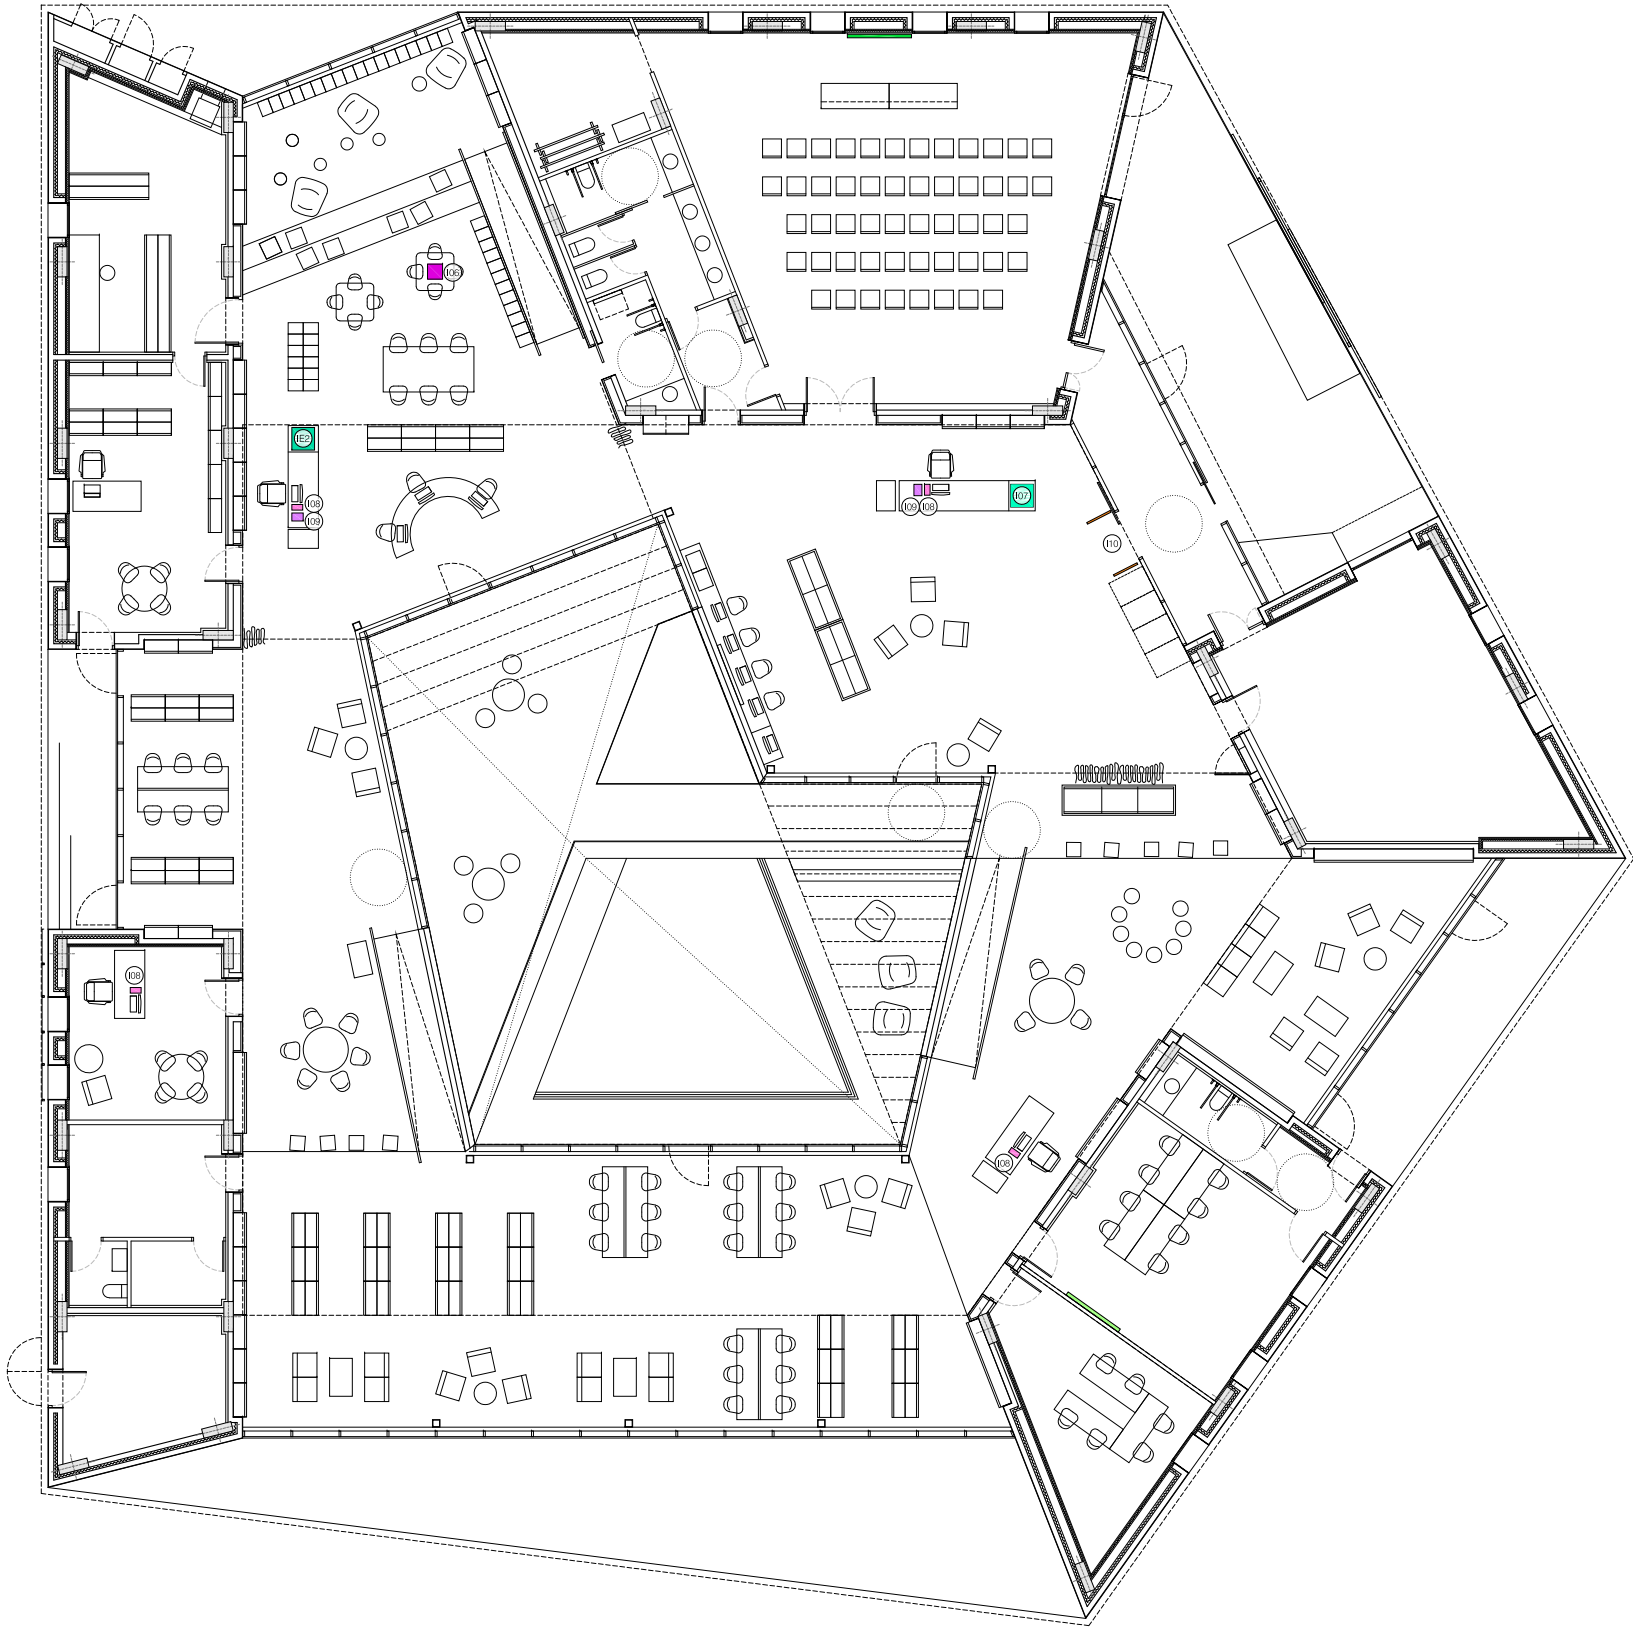

BIBLIOTECA

BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

EQUIPAMENT INFORMÀTIC NOU

- 106 Tauleta digital
- 107 Impressora multifunció
- 108 Lector de codi de barres
- 109 Estació de treball RFID
- 110 Arc antifurts (RFID)

EQUIPAMENT INFORMÀTIC REUTILITZAT

- IE2 Impressora multifunció

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 6 - INFORMÀTICA 2
Planta de la biblioteca


B-6.1
A3 1:200 - A1 1:100

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

Feu i Godoy Arquitectura

Carrer Domènics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

- Rètol exterior amb el nom de la biblioteca
- Panell exterior d'horari de la biblioteca
- Placa institucional
- Panells de les bústies de retorn i postal
- Panell directori dels usos generals
- Retolació individual indentificativa d'àrea
- Pictogrames
 - Bany no gènere
 - Mobilitat reduïda
 - Pica
 - Canviador
 - Copa menstrual
 - Prohibit mòbil
 - Prohibit animals
 - Silenci
 - Prohibit fumar
 - Fletxa
 - Aparcament patinets
 - Aparcament cotxets
- Rètol identificador als prestatges
 - Rètol general
 - Rètol concret
 - Rètol lateral
 - Rètol bucs
 - Rètol carro
- Mural de fusta
- Mural de vinil

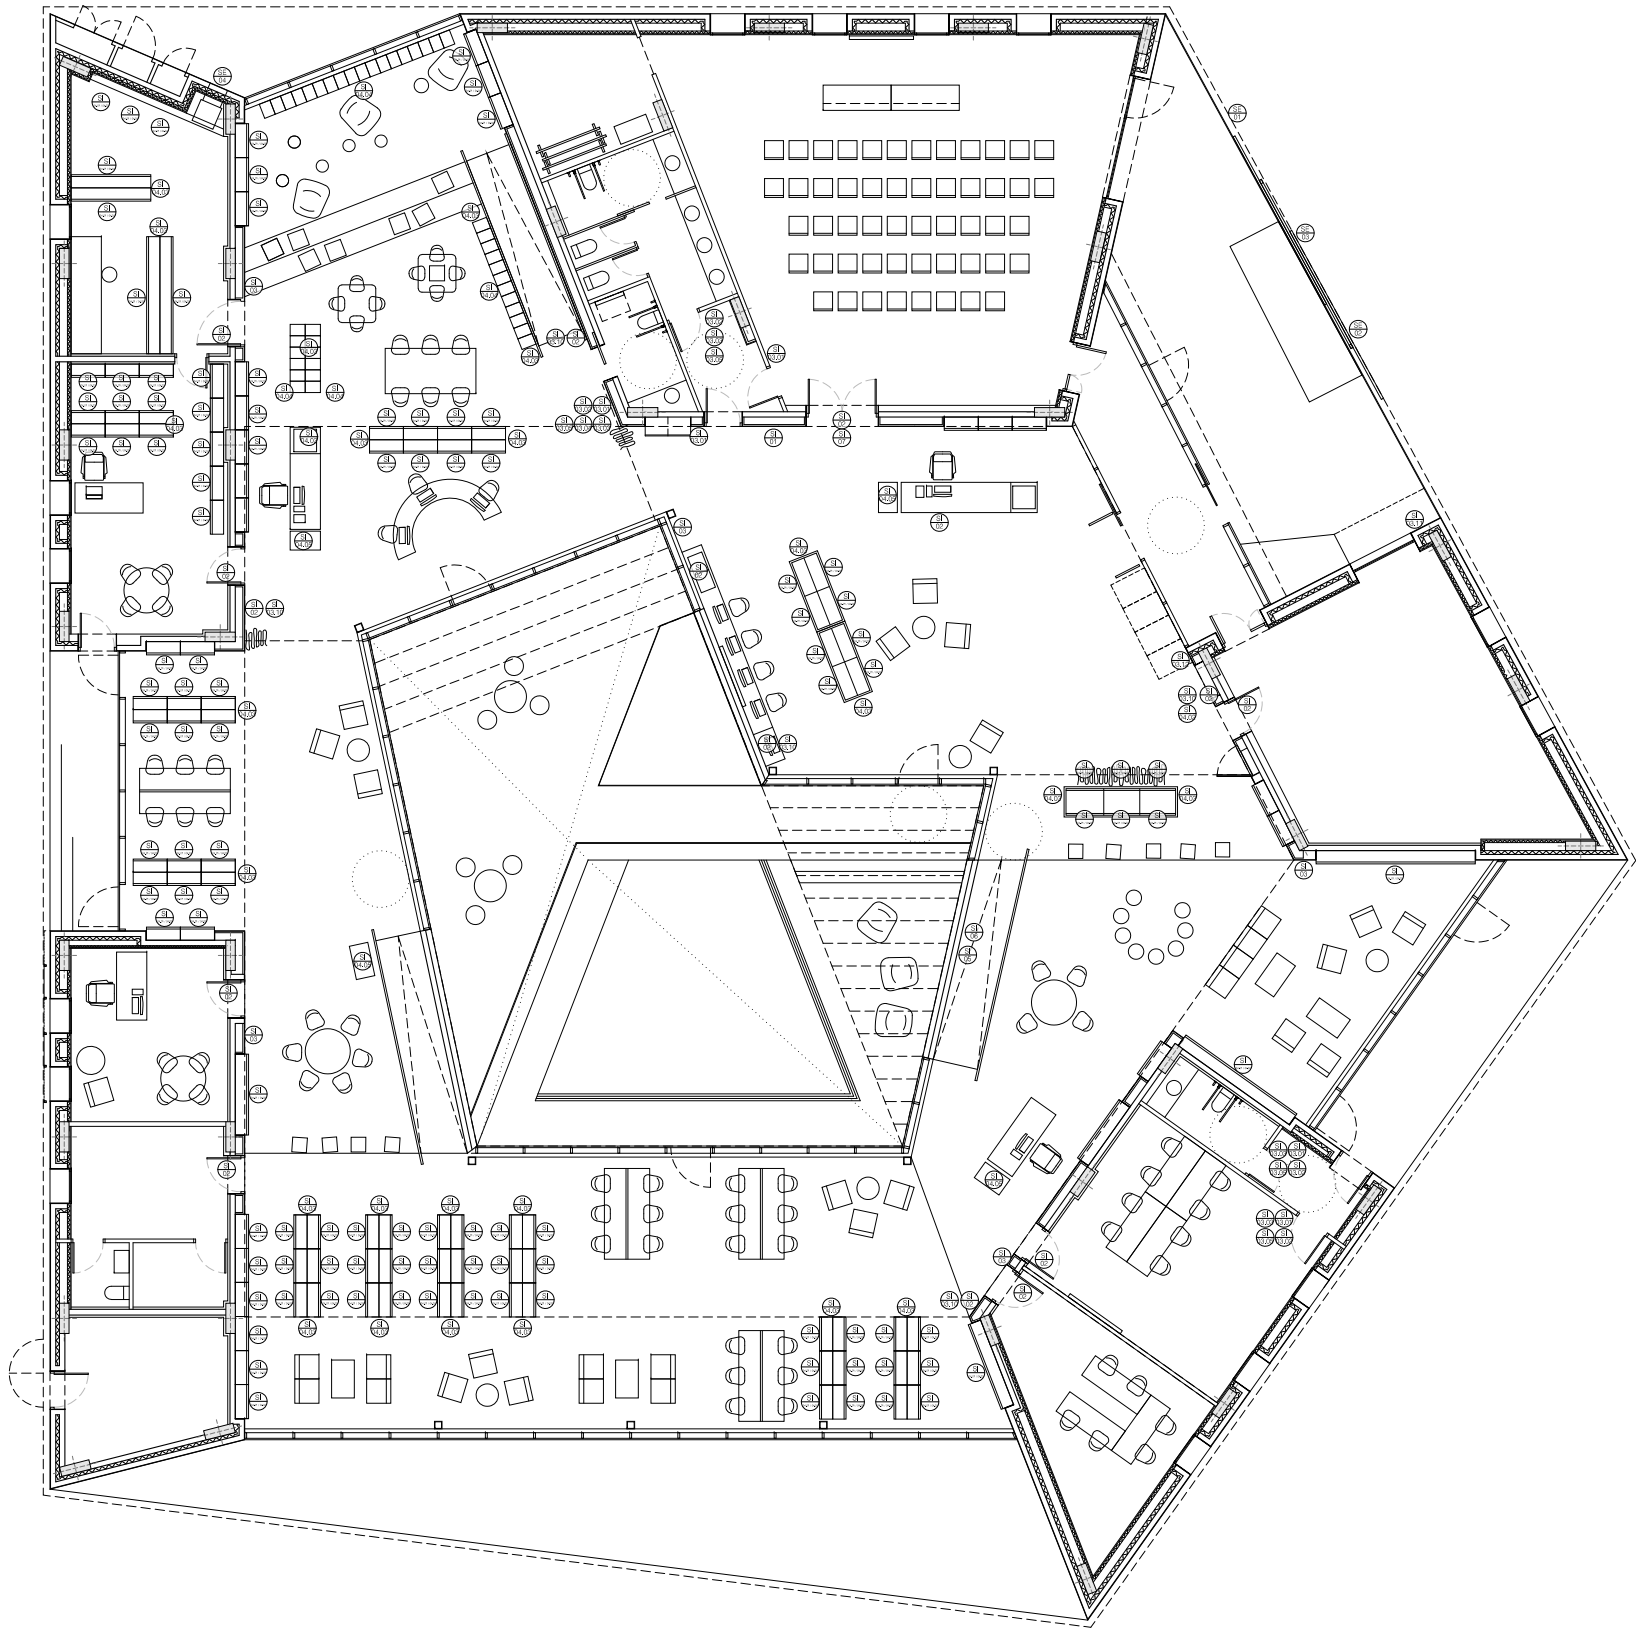

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I
SENyalÈtica DE LA NOVA BIBLIOTECA
BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 7 - SENyalística
Planta de la biblioteca

B-7.1
A3 1:200 - A1 1:100

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

Feu9Godoy Arquitectura

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

SENYALITZACIÓ


- | | |
|---|--|
|  | Rètol exterior amb el nom de la biblioteca |
|  | Panell exterior d'horari de la biblioteca |
|  | Placa institucional |
|  | Panells de les bústies de retorn i postal |
|  | Panell directori dels usos generals |
|  | Retolació individual identificativa d'àrea |
|  | Pictogrames |

- | | |
|---|-------------------|
| | Bany no gènere |
|  | Mobilitat reduïda |
|  | Pica |
|  | Canviador |
|  | Copa menstrual |
|  | Prohibit mòbil |
|  | Prohibit animals |
|  | Silenci |
|  | Prohibit fumar |
|  | Fletxa |
|  | Aparcament pat |
|  | Aparcament cob |

- Rètol identificador als prestatges


-  Rètol general
-  Rètol concret
-  Rètol lateral
-  Rètol bucs
-  Rètol carro

-  Mural de fusta
-  Mural de vinil

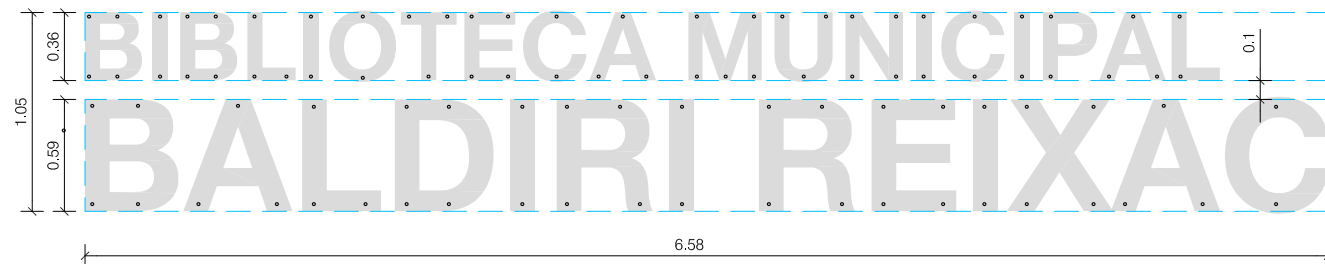

SE.01 - Rètol exterior nom E/ 1:40

Font: Helvetica
Text: BIBLIOTECA MUNICIPAL BALDIRI
REIXAC
Material: Lletres corpòries d'acer inox de 20 mm
de gruix amb acabat blanc mat,
Mesures:
Mida total del rètol: 6.390 x 1.050 mm
Altura del text superior: 360 mm
Altura del text inferior: 590 mm
Separació entre textos: 100 mm
Ancoratge: Fixació mecànica de les lletres del
rètol a l'acer d'acabat de la façana.
Unitats: 32 lletres

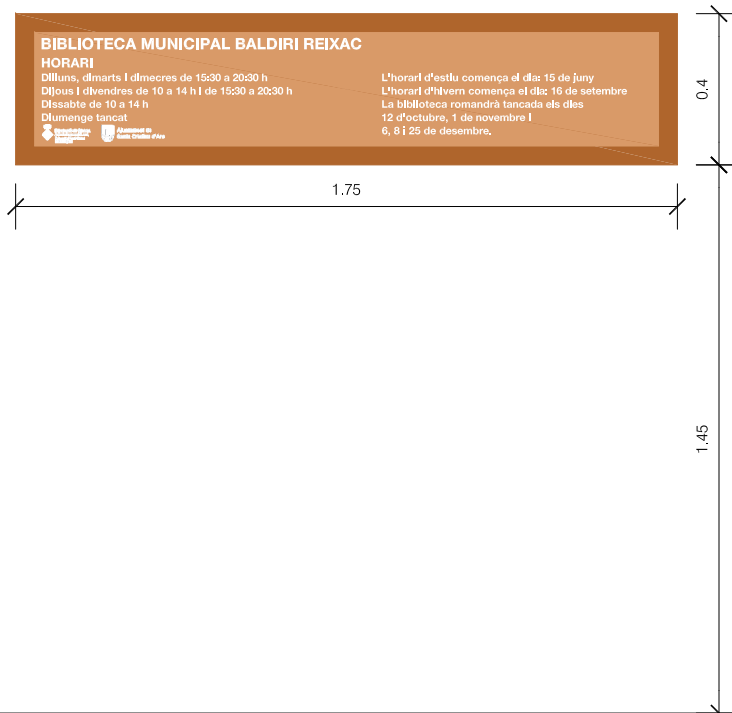

SE.02 - Panell d'horaris

Font: Helvetica


Material: Xapa d'acer corten d'1,5 mm de gruix amb metacrilat transparent de 5mm de gruix i vinil de tall color RAL9010.

Mesures:

 Panell d'acer: 1.750 x 400 mm

Ancoratge: Fixació mecànica invisible volada 2 mm sobre l'acer d'acabat de la façana.

Unitats: 1 unitat

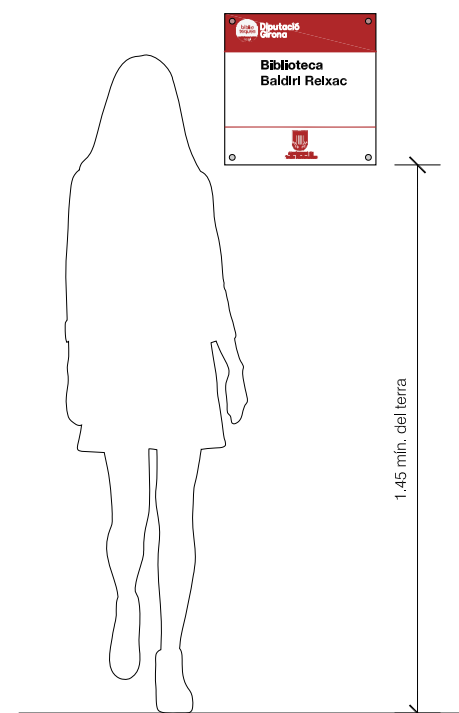


SE.03 - Placa institucional

Font: Segons fitxes adjuntes model placa X-X,XX
Material: Vinil imprès a la part del darrere de vidre
 amb placa institucional al costat de l'accés
 principal.
Mesures: Segons fitxes adjuntes model placa
 X-X,XX
Ancoratge: Fixació mecànica sobre l'acer d'acabat
 de la façana.
Unitats: 1 unitat

SE.01.1 - Logotip biblioteka

Font: -
Text: logotip biblioteca
Material: Vinil de tall translúcid
Mesures:
A definir segons disseny logotip
Ancoratge: Enganxat sobre superfícies vidriades
del mur cortina
Unitats: 80 u

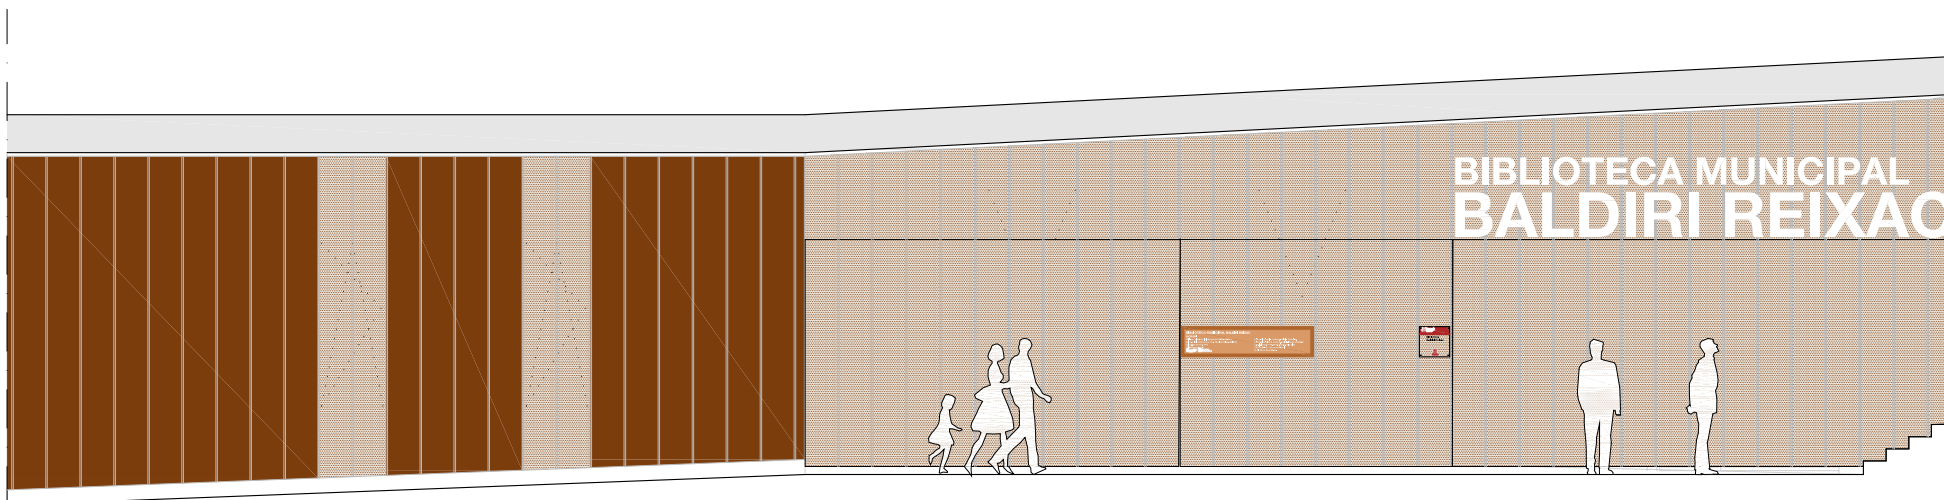

APARENÇA DE LA FAÇANA D'ACCÉS PRINCIPAL AMB LA SENYALITZACIÓ
E/ 1:100

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I
SENyalÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA
BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
Exterior. Rètols i plaques
Senyalització


B-7.2

A3 1:20 - A1 1:10

Arquitectes:
Anna Feu I Jordana
Carlos Godoy Bregolat

Feu9Godoy Arquitectura

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

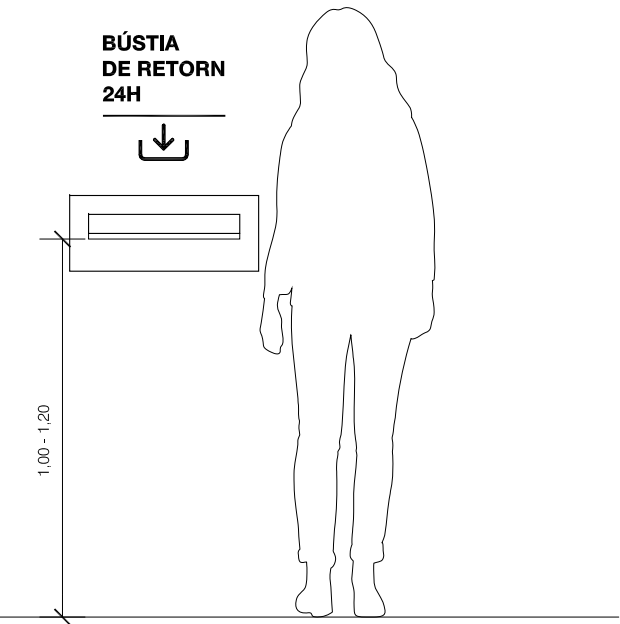


SE.04 - Panells bústies


Font: Helvetica
Material: Vinil de tall d'alta adherència blanc mat sobre la bústia
Mesures:
Altura dels caràcters 40 mm.
- Mida conjunt bústia retorn:

- Mida conjunt bústia postal:

Unitats: 1 unitat de cadascuna

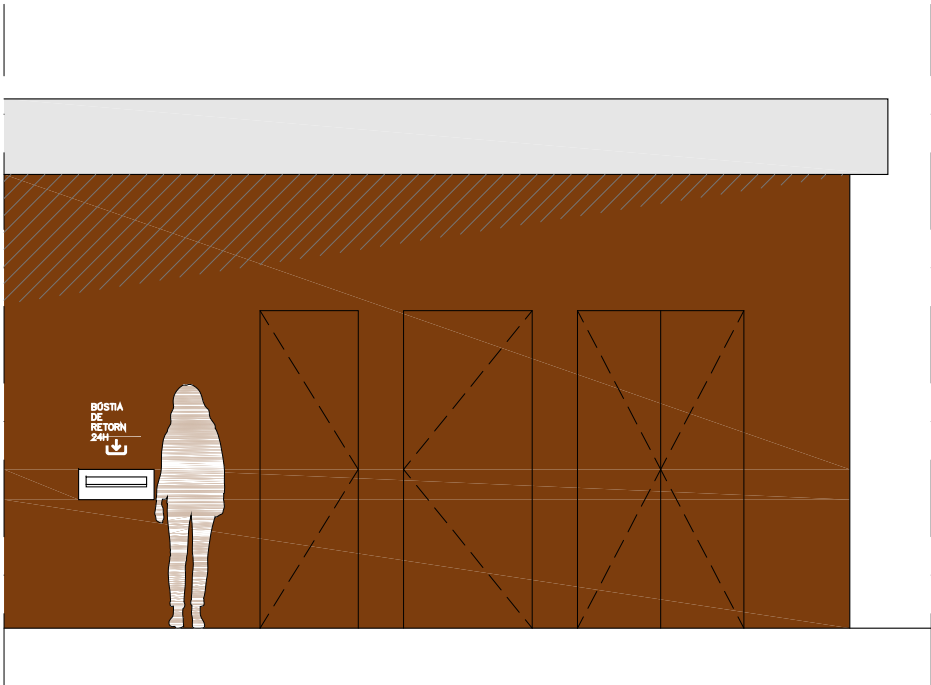

APARENÇA DE LA FAÇANA AMB LA SENYALITZACIÓ
E/ 1:50

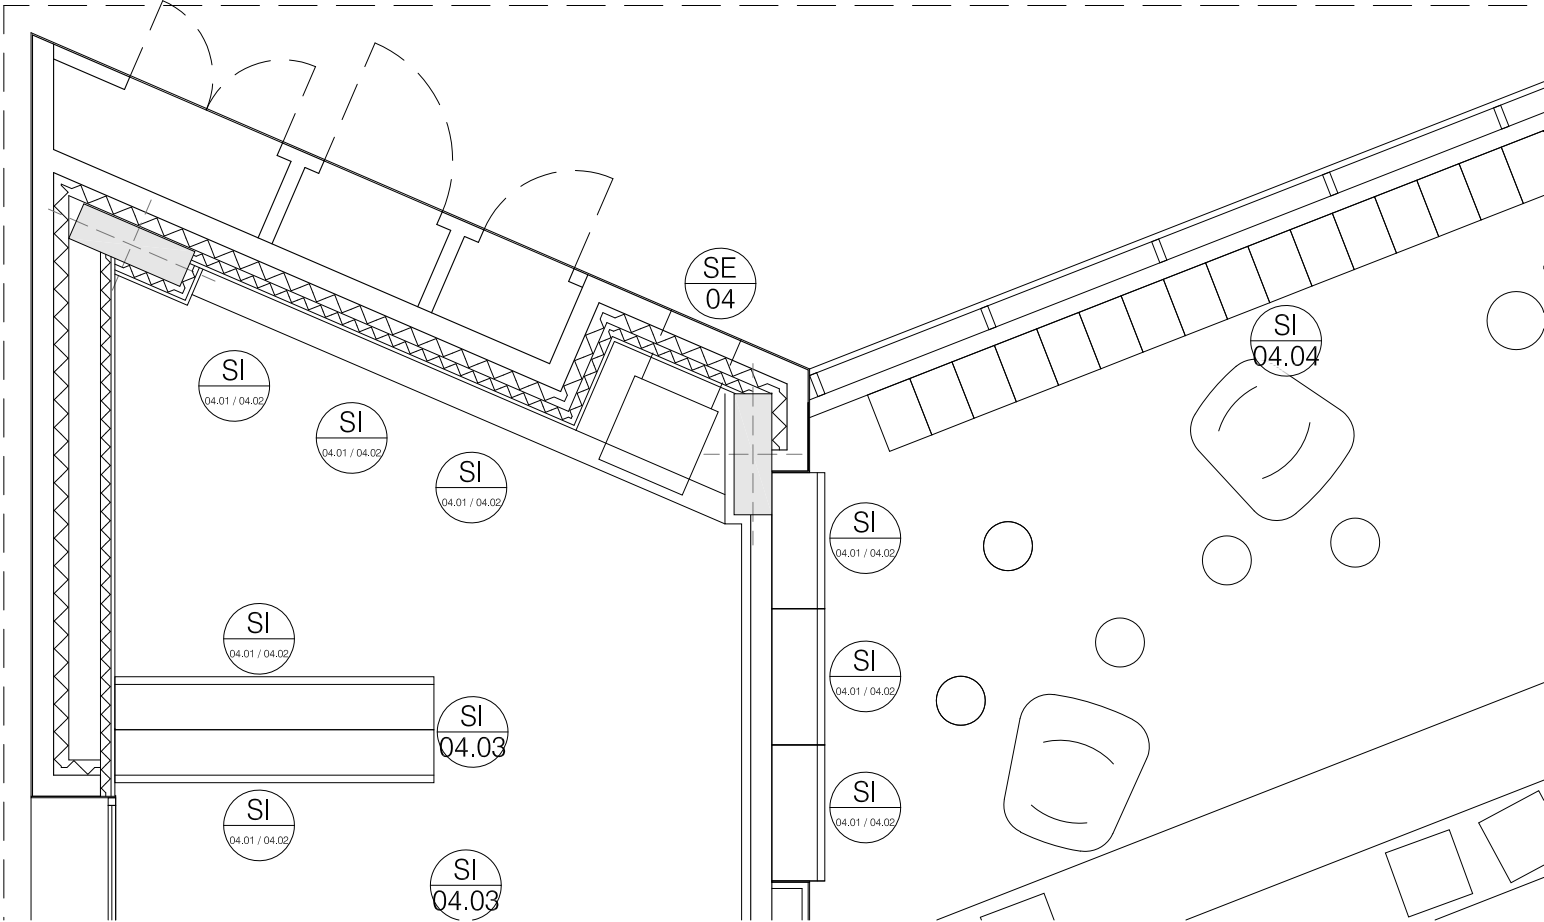

PLANTA DE LA BIBLIOTECA (ZONA INFANTIL I MAGATZEM)

BIBLIOTECA

BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO
SENYALITZACIÓ

- Rètol exterior amb el nom de la biblioteca
- Panell exterior d'horari de la biblioteca
- Placa institucional
- Panells de les bústies de retorn i postal
- Panell directori dels usos generals
- Retolació individual indentificativa d'àrea
- Pictogrames
 - Bany no gènere
 - Mobilitat reduïda
 - Pica
 - Canviador
 - Copa menstrual
 - Prohibit mòbil
 - Prohibit animals
 - Silenci
 - Prohibit fumar
 - Fletxa
 - Aparcament patinets
 - Aparcament cotxets
- Rètol identificador als prestatges
 - Rètol general
 - Rètol concret
 - Rètol lateral
 - Rètol bucs
 - Rètol carro
- Mural de fusta
- Mural de vinil

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC
JULIOL 2023
Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 7 - SENYALÍSTICA
Exterior, Bústies

B-7.3
A3 1:20 - A1 1:10

Font: Helvetica

Material: Tòtem conformat amb peça de metacrilat de color blanc mat, Acabat frontal amb vinil de tall amb font del títol en color equivalent al color de l'acer corten i text del directori en negre, ambdós amb acabat mat.

Mesures:

Tòtem de fusta: 2.000 x 500 x 15 mm

L'amplada del rètol coincideix amb la del tòtem.

Ancoratge: Fixació mecànica volada 2 mm a paret

Unitats: 1 unitat



Font: Helvetica

Material: Lletres conformades per caràcters
corporis de metacrilat de color equivalent al color de
l'acer corten i amb acabat mat.

Mesures:

Altura dels caràcters en general: 100 mm
Altura dels caràcters d'"Informació": 200 mm

Ancoratge:

Sobre paret: Fixació mecànica volada 2 mm
de la paret

Sobre porta: Fixació a porta DM



Unitats: Segons text:

"Àrea d'acollida. Informació"	1 unitat
"Espai polivalent"	1 unitat
"Àrea infantil i juvenil"	1 unitat
"Servei autoprestec"	1 unitat
"Catàleg, Internet"	1 unitat
"Diaris i revistes"	1 unitat
"Espai LAB. Música i imatge"	1 unitat
"Àrea informació, Fons general"	2 unitats
"Espai suport"	1 unitat
"Espai formació"	1 unitat
"Treball intern"	3 unitats
"Direcció"	1 unitat



Carrer Domènics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

B-7.4
A3 1:20 - A1 1:10

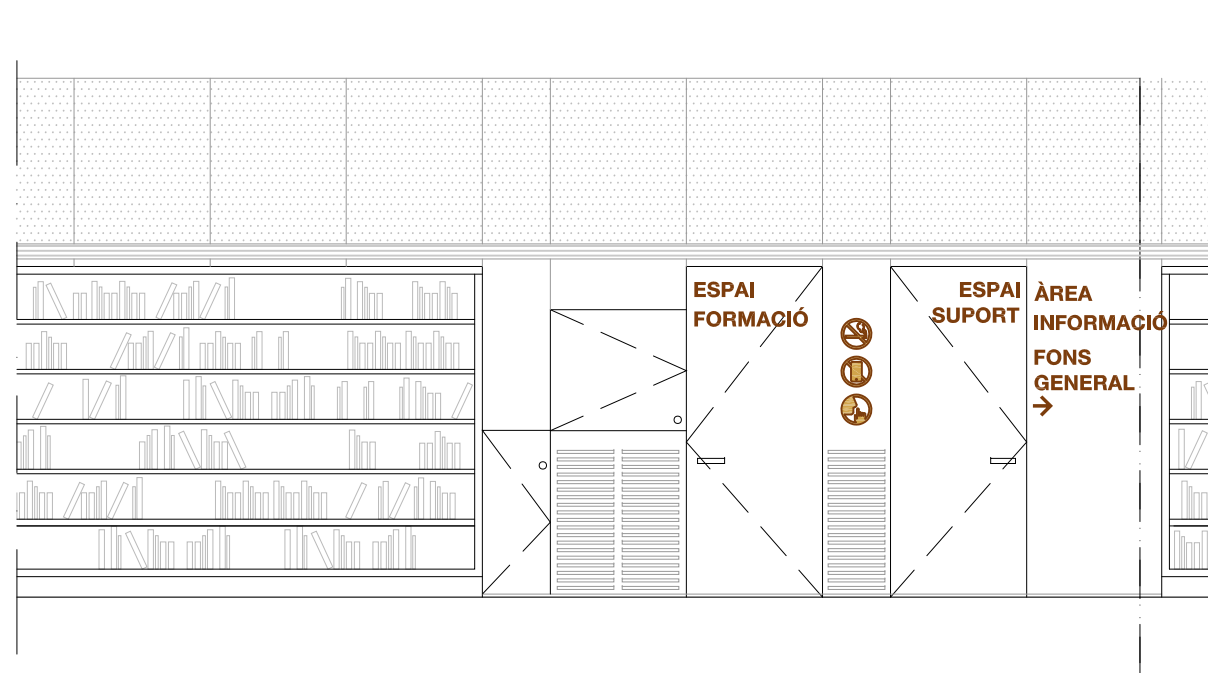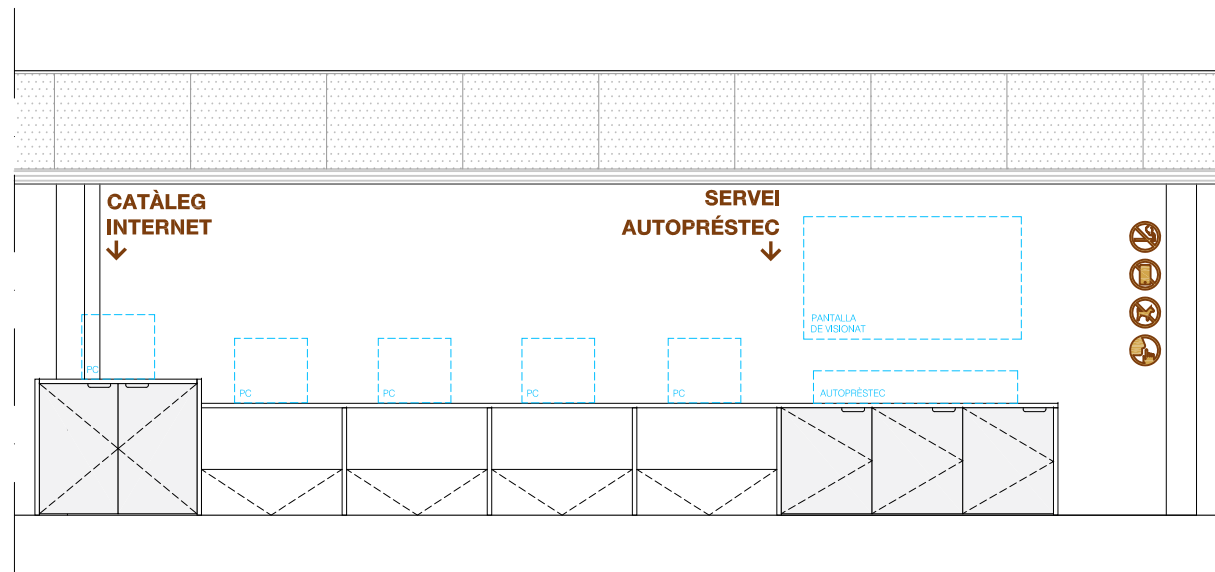

B-7.5
A3 1:20 - A1 1:10

Baldiri Reixac, arquitecte, propietari de l'obra. La utilització total o parcial d'aquest document, del seu contingut o de qualsevol part d'ell, sense el permís escrit de l'autor, està expressament prohibida. La utilització d'aquesta obra sense el permís escrit de l'autor, està expressament prohibida. La utilització d'aquesta obra sense el permís escrit de l'autor, està expressament prohibida.



SI.04.01 - Rètol prestatges general

Font: Helvetica
Material: Rètol de plàstic flexible imantat imprès amb suplement de foam i xapa de ferro, aplicat al frontal de les prestatgeries, a la part superior, per identificar la matèria general.
Mesures: Alçada del perfil: 50 mm
Mida rètol imprès: 900 x 50 mm
Cos: 113 pt / Alçada: 28 mm
Impressió: Base de color compacte + negre
Unitats:



SI.04.02 - Rètol prestatges concret

Font: Helvetica
Material: Rètol de paper blanc amb text imprès ubicat en el perfil plàstic dels prestatges intermedis.
Mesures: Alçada del perfil: 30 mm
Mida clipat: 300 x 30 mm
Mida rètol paper imprès: 300 x 29 mm
Cos: 36 pt / Alçada: 8,4 mm
Impressió: Paper imprès
Unitats:

NOVETATS

SI.04.03 - Rètol prestatges lateral

E/ 1:20


Font: Helvetica
Material: Rètol de vinil de tall color marró equivalent al color de l'acer corten, amb acabat mat, aplicat al lateral de les prestatgeries, a la part superior, per identificar la matèria general.
Mida caràcters: 100 mm d'alçada
Unitats:

CONTES
DE 0 A 6
ANYS

SI.04.04 - Rètol bucs

Font: Helvetica
Material: Rètol identificatiu de vinil de tall d'acabat equivalent al color de l'acer corten, amb acabat mat, constituït per 1, 2 ó 3 línies de text aplicat directament sobre lateral i frontal de prestatgeria de bucs.
Mida caràcters: 30 mm alçada
Unitats:



Deixeu els
documents
als carros.
Gràcies.



SI.04.05 - Rètol informatiu carro



Font: Helvetica
Material: Rètol de vinil de tall color marró equivalent al color de l'acer corten, acabat mat, aplicat en ambdós laterals del carro de recollida de llibres.
Mesures: Mida del conjunt: 220 x 158 mm
Mida dels caràcters: 23 mm
Mida lateral del carro: 350 x 1000 mm
Unitats: 8 conjunts
(4 carros x 2 laterals)

Lateral de prestatgeries

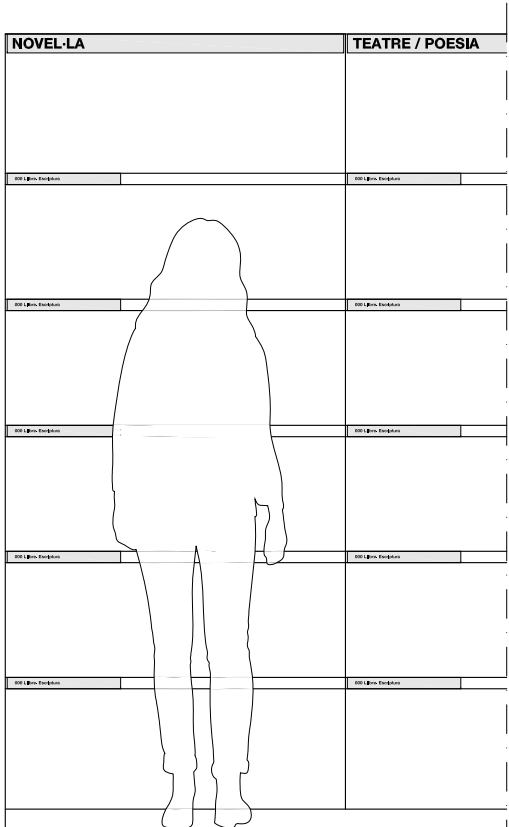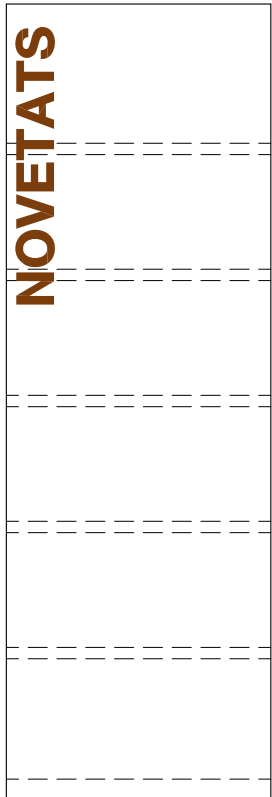




Prestatgeria superior

Prestatgeria intermedia

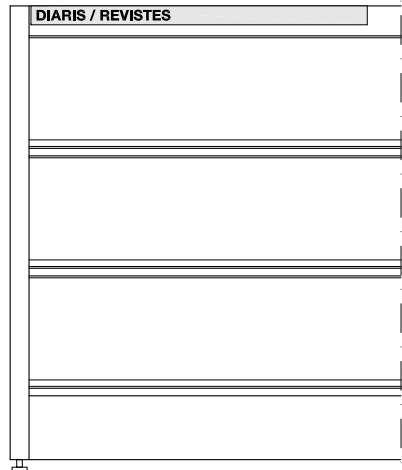
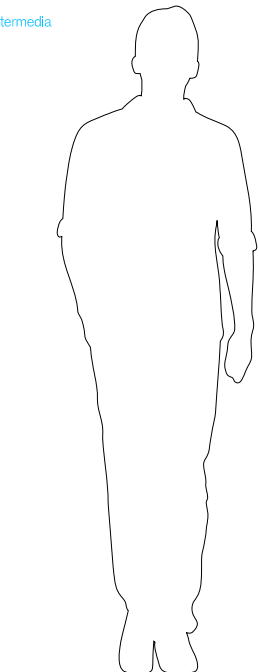


Col·locació lateral A



Col·locació lateral B



Bucs adults



Bucs infants



- SI.04.01 Rètol exterior amb el nom de la biblioteca
- SI.04.02 Panell exterior d'horari de la biblioteca
- SI.04.03 Placa institucional
- SI.04.04 Panells de les bústies de retorn i postal
- SI.04.05 Panell directori dels usos generals
- SI.04.06 Retolació individual identificativa d'àrea
- SI.04.07 Pictogrames



- SI.04.08 Bany no gènere
- SI.04.09 Mobilitat reduïda
- SI.04.10 Pica
- SI.04.11 Canviador
- SI.04.12 Copa menstrual
- SI.04.13 Prohibit mòbil
- SI.04.14 Prohibit animals
- SI.04.15 Silenci
- SI.04.16 Prohibit fumar
- SI.04.17 Fletxa
- SI.04.18 Aparcament patinets
- SI.04.19 Aparcament cotxes

- SI.04.20 Rètol identificador als prestatges

- SI.04.21 Rètol general
- SI.04.22 Rètol concret
- SI.04.23 Rètol lateral
- SI.04.24 Rètol bucs
- SI.04.25 Rètol carro

- SI.04.26 Mural de fusta
- SI.04.27 Mural de vinil

B:_Arquitectura\Senyalistica\senyalistica_bauing
Propietat de Feu i Godoy Arquitectes S.L.P. La difusió total o parcial d'aquest document, del com qualsevol reproducció o còpia a tercers, requereix la preueta autorització expressa dels seus autors, quedant en tot cas prohibida qualsevol modificació radical del mateix.

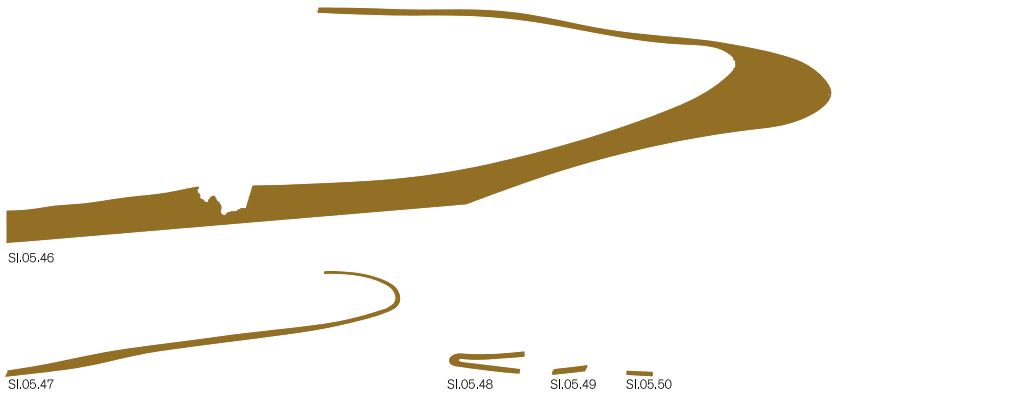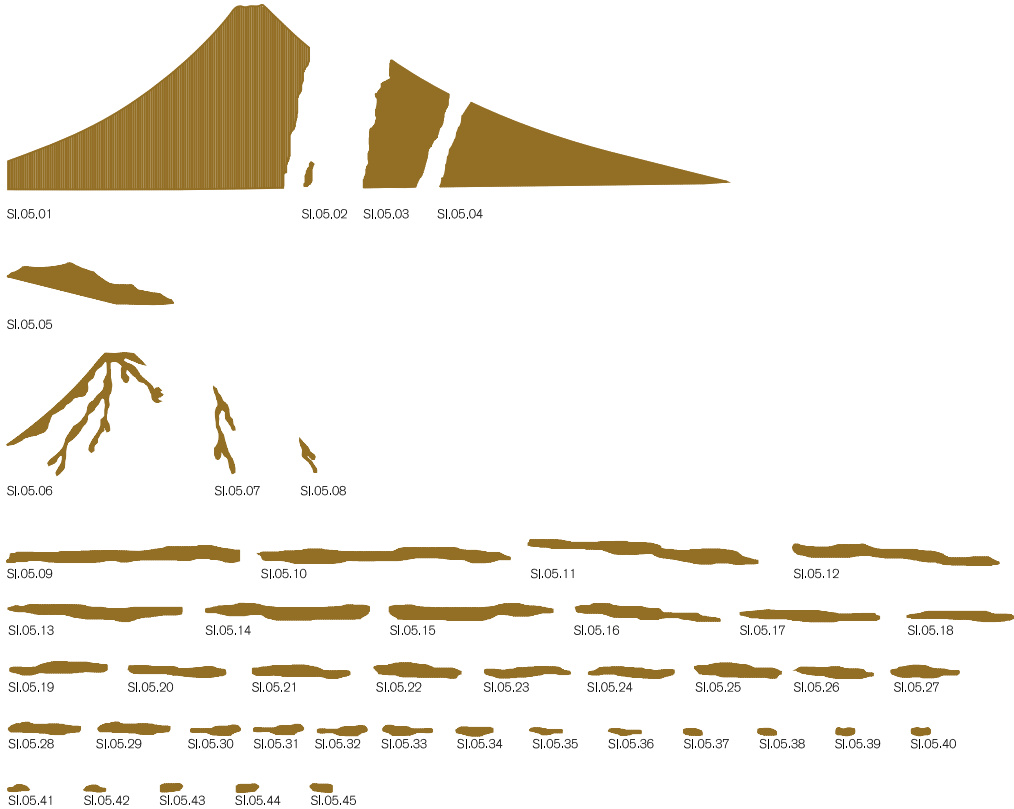

SI.05 - Mural de metacrilat E/ 1:40

Material: Mural conformat per peces de metacrilat de color equivalent al de l'acer corten i acabat mat.

Mesures: Dimensions totals del mural sobre la paret de 534 x 390 mm.

Variació de gruixos:

- PRIMER PLA

Arbres

SI.05.51: 80 mm

- SEGON PLA

Neu volcà

SI.05.06-08: 60 mm

Camí

SI.05.46-50: 60 mm

- TERCER PLA

Volcà

SI.05.01-04: 40 mm

Núvols

SI.05.09-45: 40 mm

- QUART PLA

Muntanya petita

SI.05.05: 20 mm

Ancoratge: Fixació encolada entre les peces i del conjunt a la paret

SI.06 - Mural de vinil E/ 1:40

Material: Vinil transparent amb dibuix imprès en color equivalent al de l'acer corten i amb acabat mat.

Mesures: -

Unitats: 1 unitat

SI.07 - Mural Mercè Rodoreda

Material: Vinil detall en color equivalent al de l'acer corten i amb acabat mat.

Mesures: -

Unitats: 1 unitat



BIBLIOTECA

BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

SENYALITZACIÓ

-  Rètol exterior amb el nom de la biblioteca
-  Panell exterior d'horari de la biblioteca
-  Placa institucional
-  Panells de les bústies de retorn i postal
-  Panell directori dels usos generals
-  Retolació individual indentificativa d'àrea
-  Pictogrames

 Bany no gènere

 Mobilitat reduïda

 Pica

 Canviador

 Copa menstrual

 Prohibit mòbil

 Prohibit animals

 Silenci

 Prohibit fumar

 Fletxa

 Aparcament patinets

 Aparcament cotxes

 Rètol identificador als prestatges

 Rètol general

 Rètol concret

 Rètol lateral

 Rètol bucs

 Rètol carro

 Mural de fusta

 Mural de vinil

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 7 - SENYALISTICA
Mural fons Japó


B-7.7
A3 1:50 - A1 1:25

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

Feu i Godoy Arquitectura

Carrer Dominics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 9731 15258

APARENÇA DE L'ALÇAT INTERIOR AMB EL MURAL DE FUSTA
E/ 1:50

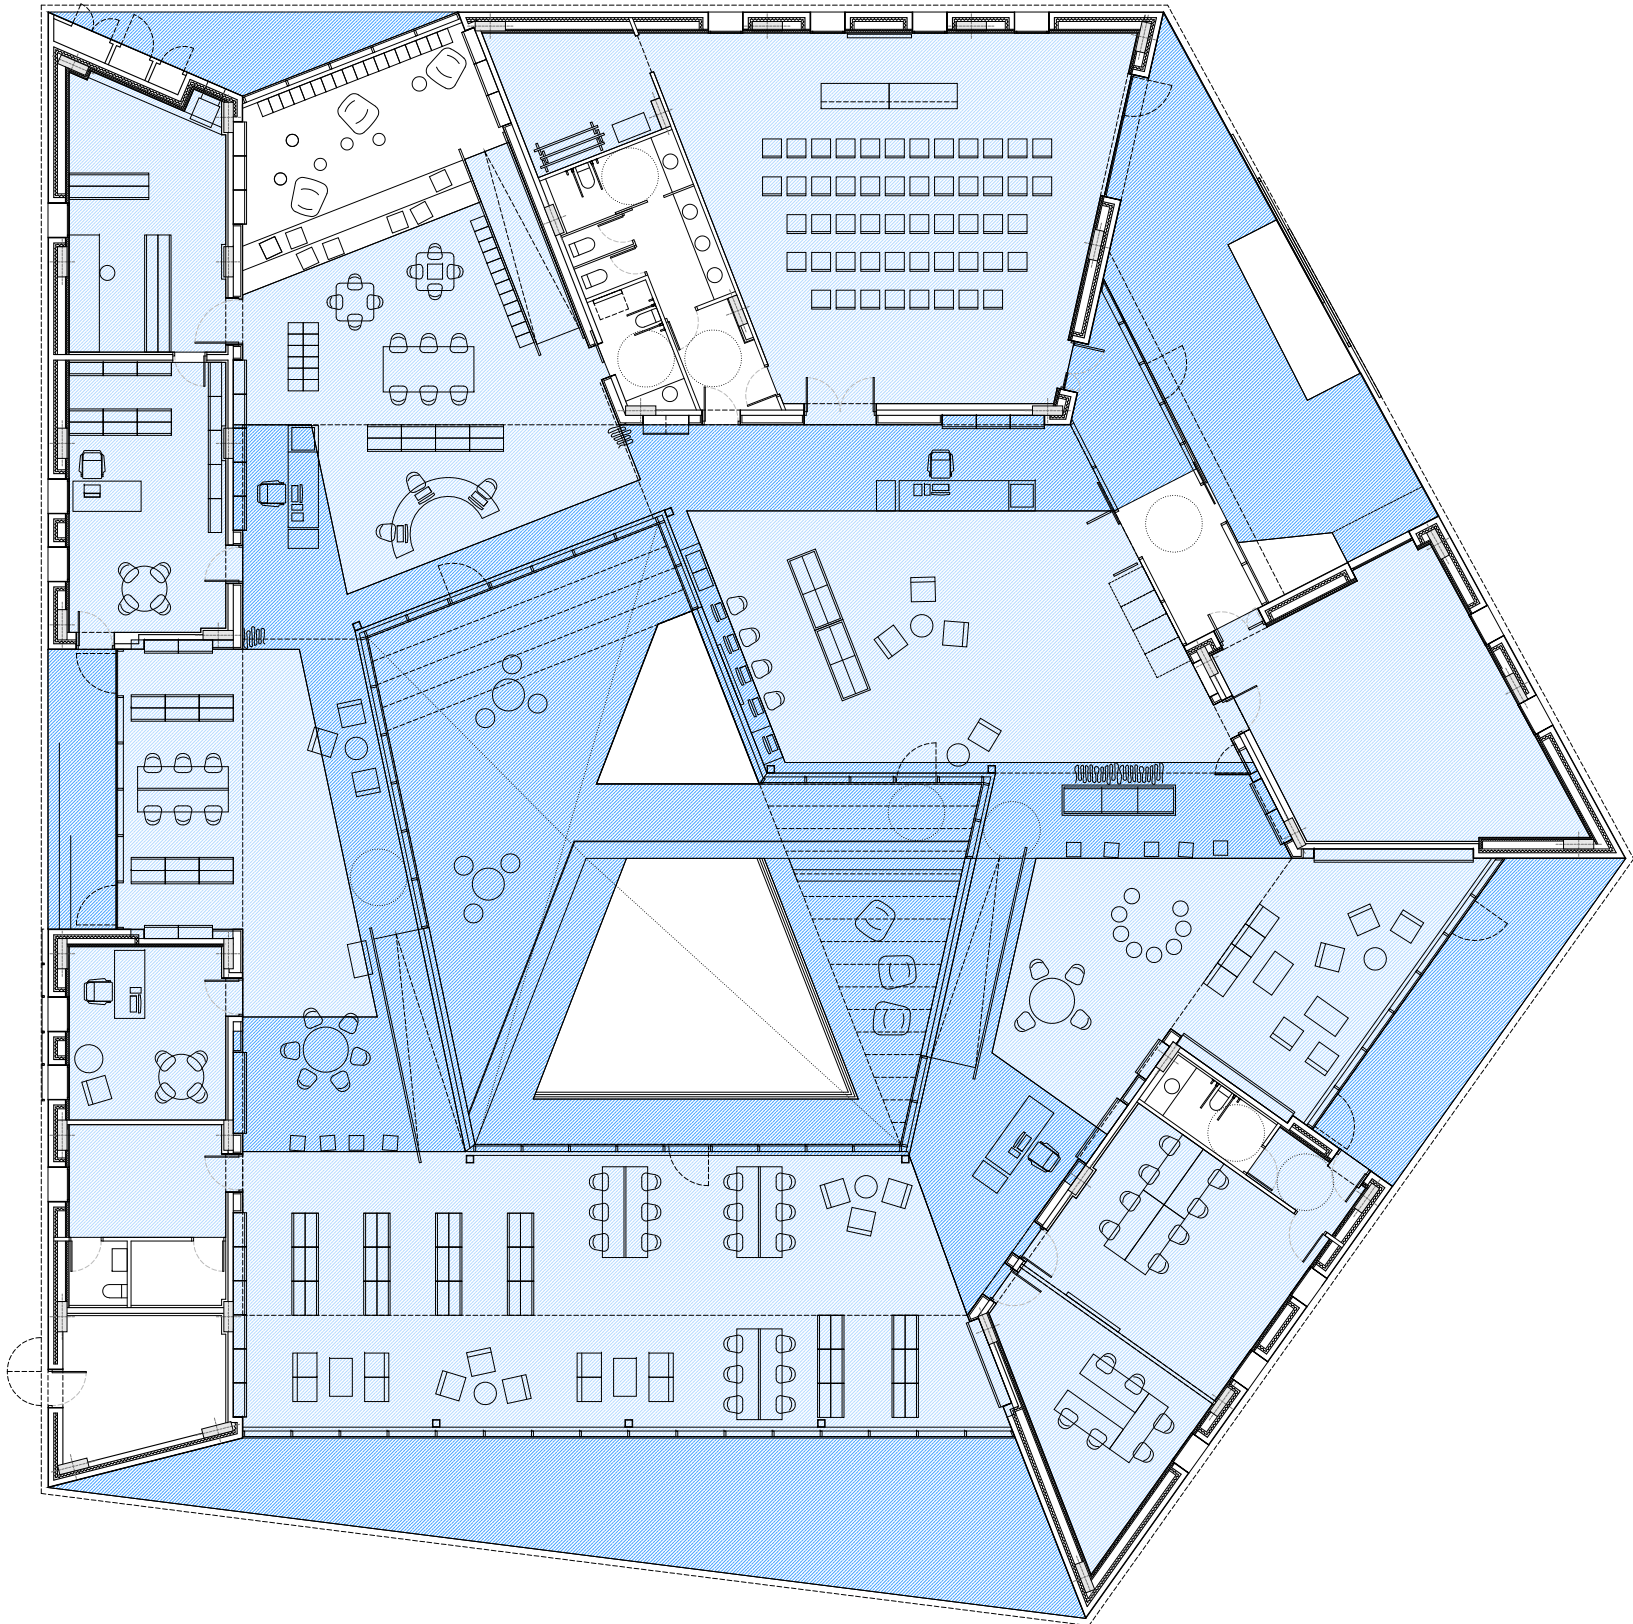

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI I
SENYALÈTICA DE LA NOVA BIBLIOTECA
BALDIRI REIXAC DE SANTA CRISTINA D'ARO

PLEC TÈCNIC

JULIOL 2023

Doctor Trueta, 10, 17181, Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Promotor: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

B - PROPOSTA
LOT 9 - HIDROFUGAT PAVIMENT
Planta de la biblioteca

B-8.1
A3 1:200 - A1 1:100

Arquitectes:
Anna Feu i Jordana
Carlos Godoy Bregolat

Feu i Godoy Arquitectura

Carrer Domènics, 9 bxs 25280 Solsona
arquitectura@feugodoy.com | www.feugodoy.com | T 973115258

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Mobiliari de la Biblioteca de Santa Cristina d'Aro
 Capítol 01 LOT 1 - PRESTATGERIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	TP00P00	u			
		Totalment metàl·liques amb marc perimetral estàndard de 50mm, sense fons amb creueta. Les cremalleres de les prestatgeries estan preparades per a la regulació cada 30mm.	0,00	1,000	0,00
		Totes les prestatgeries tenen un acabat de pintura epoxy, segons la carta d'acabats estàndard a definir per la D.F.			
		Els prestatges metàl·lics permeten la doble utilització plana inclinada per simple reposició dels suports a les cremalleres, sense necessitat de qualsevol eina.			
		Cada prestatgeria inclou un suport per als llibres per prestatge, que s'encaixa al plec posterior del prestatge i un porta etiquetes en metacrilat imantat, una senyalística superior frontal en metacrilat imantat, subjecta llibres fixes a les cremalleres per dividir els mòduls. La quantitat varia en funció de la quantitat de mòduls.			
		El preu de cada partida inclou el subministrament i muntatge de tots els mòduls que conté. (P - 66)			
2	TP00P20	u			
		P01	1.680,25	1,000	1.680,25
		Prestageria doble de 374x120x64cm de fondària.			
		Formada per 4 mòduls dobles de 90cm. Suports de tub en forma de "T" invertida a dues cares, folrats amb doble xapa d'acer. Arriostament mitjançant travessers de xapa pegada. Prestatges graduables mitjançant carteles laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge.			
		Cada mòdul disposarà d'un marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica.			
		El conjunt dels 4 mòduls disposarà de 12 prestatges graduables amb retenidor darrer, 9 prestatges - revisters inclinats. Porta-rètols de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges. Subjecta llibres horitzontal en cada prestatge.			
		Inclou joc de 4 rodes a cadascun dels mòduls, dues amb fre.			
		Color a definir per la DF. (P - 85)			
3	TP00P18	u			
		P02	1.772,18	1,000	1.772,18
		Prestatgeria - revister de 192x210x44cm de fondària			
		Formada per 2 mòduls de 90cm. Suports de tub en forma de "L" a una cara folrats amb doble xapa d'acer. Arriostament mitjançant travessers de xapa plegada. Prestatges graduables mitjançant carteles laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge.			
		El conjunt dels dos mòduls disposarà d'un marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica. 5 caixetins - revisters amb prestatge abatible i dipòsit interior per a nombres endarrerits, 2 expositors de diaris amb 6 varetes, divisions interiors graduables i desmuntables.			
		Color a definir per la DF. (P - 83)			
4	TP00P19	u			
		P03	1.772,18	1,000	1.772,18
		Prestatgeria - revister doble de 283x120x82cm de fondària.			
		Formada per 3 mòduls dobles de 90cm. Suports de tub en forma de "T" invertida a dues cares, folrats amb doble xapa d'acer. Arriostament mitjançant travessers de xapa plegada.			

PRESSUPOST

Pàg.: 2

Cadascun dels mòduls disposarà d'un marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica. El conjunt dels 3 mòduls disposarà de 2+2 caixetins - revisters amb prestatge abatible i dipòsit interior per a nombres endarrerits, divisions interiors graduables i desmuntables.

Inclou joc de 4 rodes a cadascun dels mòduls, dues amb fre.

Color a definir per la DF. (P - 84)

5	TP00P17	u	P04	4.032,12	1,000	4.032,12
---	---------	---	-----	----------	-------	----------

Prestatgeria de 415x210x35cm de fondària

Formada per 5 mòduls de 80cm. Suports de tub en forma de "L" a una cara folrats amb doble xapa d'acer. Arriostament mitjançant travessers de xapa plegada. Prestatges graduables mitjançant cartels laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge.

El conjunt dels 5 mòduls disposarà d'un marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica.

Cadascun dels mòduls disposarà de 4 prestatges graduables amb retenidor darrere. Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges. Subjecta-llobres horitzontal en cada prestatge i 2 safates extraïbles per a CD/DVD's inclosa la goma antilliscant.

Color a definir per la DF. (P - 82)

6	TP00P16	u	P05	3.264,07	1,000	3.264,07
---	---------	---	-----	----------	-------	----------

Prestatgeria de 354x210x35cm de fondària

Formada per 4 mòduls de 80cm. Suports de tub en forma de "L" a una cara folrats amb doble xapa d'acer. Arriostament mitjançant travessers de xapa plegada. Prestatges graduables mitjançant cartels laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge.

El conjunt dels mòduls disposarà d'un marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica.

Cadascun dels mòduls disposarà de 4 prestatges graduables amb retenidor darrere. Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges. Subjecta-llobres horitzontal en cada prestatge i 2 safates extraïbles per a CD/DVD's inclosa la goma antilliscant.

Color a definir per la DF. (P - 81)

7	TP00P12	u	P06	622,26	1,000	622,26
---	---------	---	-----	--------	-------	--------

Prestatgeria de 101x210x35cm de fondària

Formada per 1 mòdul de 90cm. Suports de tub en forma de "L" a una cara folrats amb doble xapa d'acer. Arriostament mitjançant travessers de xapa plegada. Prestatges graduables mitjançant cartels laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge.

Marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica. 6 prestatges graduables amb retenidor darrere. Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges. Subjecta-llobres horitzontal en cada prestatge.

Color a definir per la DF. (P - 78)

8	TP00P11	u	P07	1.127,75	1,000	1.127,75
---	---------	---	-----	----------	-------	----------

Prestatgeria de 232x210x35cm de fondària

Formada per 2 mòduls de 110cm. Suports de tub en forma de "L" a una cara folrats amb doble xapa d'acer. Arriostament mitjançant travessers de xapa plegada. Prestatges graduables mitjançant cartels laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge.

PRESSUPOST

Pàg.: 3

		El conjunt dels mòduls disposarà d'un marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica. Cadascun dels mòduls disposarà de 6 prestatges graduables amb retenidor darrer. Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges. Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge.				
9	TP00P13	u	Color a definir per la DF. (P - 77) P08 Prestatgeria doble de 283x150x35cm de fondària Formada per 3 mòduls de 90cm. Suports de tub en forma de "T" invertida a dues cares folrats amb doble xapa d'acer. Arriostrament mitjançant travessers de xapa plegada. Prestatges graduables mitjançant carteles laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge. Cadascun dels mòduls disposarà d'un marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica. 5+5 prestatges graduables amb retenidor darrer. Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges. Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Inclou joc de 4 rodes a cadascun dels mòduls, dues amb fre.	2.570,58	8,000	20.564,64
10	TP00P14	u	Color a definir per la DF. (P - 79) P09 Prestatgeria de 536x210x35cm de fondària Formada per 4 mòduls de 90cm i 2 de 80cm. Suports de tub en forma de "L" a una cara folrats amb doble xapa d'acer. Arriostrament mitjançant travessers de xapa plegada. Prestatges graduables mitjançant carteles laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge. El conjunt dels 6 mòduls disposarà d'un marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica. Cadascun dels mòduls disposarà de 6 prestatges graduables amb retenidor darrer. Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges. Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge.	2.719,61	1,000	2.719,61
11	TP00P10	u	Color a definir per la DF. (P - 80) P10 Prestatgeria de 212x210x35cm de fondària Formada per 2 mòduls de 100cm. Suports de tub en forma de "L" a una cara folrats amb doble xapa d'acer. Arriostrament mitjançant travessers de xapa plegada. Prestatges graduables mitjançant carteles laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge. El conjunt dels 2 mòduls disposarà d'un marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica. Cadascun dels mòduls disposarà de 6 prestatges graduables amb retenidor darrer. Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges. Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge.	1.127,75	1,000	1.127,75
12	TP00P09	u	Color a definir per la DF. (P - 76) P11 Prestatgeria de 172x210x35cm de fondària Formada per 2 mòduls de 80cm. Suports de tub en forma de "L" a una cara folrats amb doble xapa d'acer. Arriostrament mitjançant travessers de xapa plegada. Prestatges graduables mitjançant carteles laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge. El conjunt dels 2 mòduls disposarà d'un marc perimetral format per	1.012,15	2,000	2.024,30

PRESSUPOST

Pàg.: 4

			tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica. Cadascun dels mòduls disposarà de 6 prestatges graduables amb retenidor darrer. Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges. Subjecta llibres horitzontal en cada prestatge.			
13	TP00P01	u	Color a definir per la DF. (P - 75) P12 Prestatgeria de 263x180x35cm de fondària.	1.250,69	2,000	2.501,38
			Formada per 1 mòdul de 90cm i 2 de 80cm. Suports de tub en forma de "L" a una cara, folrats amb doble xapa d'acer. Arriostament mitjançant travessers de xapa plegada. Prestatges graduables mitjançant carteles laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge. El conjunt dels 3 mòduls disposarà d'un marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica. Cadascun dels mòduls disposarà de 5 prestatges graduables amb retenidor darrer, porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges, subjecta llibres horitzontal en cada prestatge.			
14	TP00P02	u	Color a definir per la D.F. (P - 67) P12.1 Prestatgeria de 263x210x35cm de fondària	1.421,87	1,000	1.421,87
			Formada per 1 mòdul de 90cm i 2 de 80cm. Suports de tub en forma de "L" a una cara folrats amb doble xapa d'acer. Arriostament mitjançant travessers de xapa plegada. Prestatges graduables mitjançant carteles laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge. El conjunt dels 3 mòduls disposarà de marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica. Cadascun dels mòduls disposarà de 5 prestatges graduables amb retenidor darrer, 1 prestatge revister inclinat. Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges. Subjecta llibres horitzontal en cada prestatge.			
15	TP00P03	u	Color a definir per la DF. (P - 68) P13 Prestatgeria doble de 374x120x64cm de fondària.	2.840,95	1,000	2.840,95
			Formada per 4 mòduls dobles de 90cm. Suports de tub en forma de "T" invertida, a dues cares, folrats amb doble xapa d'acer. Arriostament mitjançant travessers de xapa plegada. Prestatges graduables mitjançant carteles laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge. Cadascun dels mòduls disposarà d'un marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica. Cada mòdul estarà format: Per un costat: 2 prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm), 1 caixetí-revister de 3 casellers, abatible, amb dipòsit interior per a nombres endarrerits Per l'altre costat: 3 prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm), porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges, subjecta llibres horitzontal en cada prestatge. Inclou joc de 4 rodes a cadascun dels mòduls, dues amb fre.			
16	TP00P04	u	Color a definir per la DF. (P - 69) P14 Buc de contes / còmics de 70x90x40cm de fondària	390,24	13,000	5.073,12

PRESSUPOST

Pàg.: 5

			Amb 3 departaments a la part superior i 4 a la part frontal Base de goma estriada Part inferior prestatge / sòcol amb rodes amagades Tauler de 19mm de gruix de DM lacat. Cantell xapat amb PVC d'1mm.			
17	TP00P05	u	Inclou subministrament i muntatge. Tot acabat. Color a definir per la DF. (P - 70) P15	510,00	2,000	1.020,00
			Buc de contes / còmics doble de 70x90x80cm de fondària			
			Amb 3 departaments a la part superior i 4 a la part frontal Base de goma estriada Part inferior prestatge / sòcol amb rodes amagades Tauler de 19mm de gruix de DM lacat. Cantell xapat amb PVC d'1mm.			
18	TP00P06	u	Inclou subministrament i muntatge. Tot acabat. Color a definir per la DF. (P - 71) P16	1.473,64	1,000	1.473,64
			Prestatgeria de 283x210x35cm de fondària			
			Formada per 3 mòduls de 90cm. Suports de tub en forma de "L" a una cara folrats amb doble xapa d'acer. Arriostament mitjançant travessers de xapa plegada. Prestatges graduables mitjançant carteles laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge. El conjunt dels 3 mòduls disposarà d'un marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica. Cadascun dels mòduls disposarà de 6 prestatges graduables amb retenidor darrer. Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges. Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge.			
19	TP00P08	u	Color a definir per la DF. (P - 72) P17	1.890,40	5,000	9.452,00
			Prestatgeria doble de 283x210x64cm de fondària			
			Formada per 3 mòduls dobles de 90cm. Suports de tub en forma de "T" invertida, a dues cares folrats amb doble xapa d'acer. Arriostament mitjançant travessers de xapa plegada. Prestatges graduables mitjançant carteles laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge. El conjunt dels 3 mòduls disposarà d'un marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica. Cadascun dels mòduls disposarà de 6+6 prestatges graduables amb retenidor darrer. Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges. Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge.			
20	TP00P07	u	Color a definir per la DF. (P - 74) P18	2.304,77	1,000	2.304,77
			Prestatgeria de 455x210x35cm de fondària			
			Formada per 4 mòduls de 90cm i 1 de 80cm. Suports de tub en forma de "L" a una cara folrats amb doble xapa d'acer. Arriostament mitjançant travessers de xapa plegada. Prestatges graduables mitjançant carteles laterals, per la part superior del prestatge o bé sota el prestatge. El conjunt del 5 mòduls disposarà d'un marc perimetral format per tapa, terra i costats terminals de 5cm de gruix de xapa metàl·lica. Cadascun dels mòduls disposarà de 6 prestatges graduables amb retenidor darrer. Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges. Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge.			
			Color a definir per la DF. (P - 73)			

PRESSUPOST

Pàg.: 6

21	TP00P21	u	P19	1.592,81	1,000	1.592,81
Armari - biblioteca de 185x210x31cm Format per 1 mòdul de 90cm i 1 de 80cm. 6 prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm). Prestatge - tapa de 5cm i sòcol de 12cm d'alçada. Costats laterals de doble xapa de 50mm de gruix i costat centrals de doble xapa de 35mm de gruix. Folre darrer metàl·lic. Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Portes de fusta lacada a joc, amb pany de clau.						
22	TP00P22	u	P20	2.549,64	1,000	2.549,64
Armari - biblioteca de 288x210x42cm Format per 3 mòduls de 90cm. 6 prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm). Prestatge - tapa de 5cm i sòcol de 12cm d'alçada. Costats laterals de doble xapa de 50mm de gruix i costat centrals de doble xapa de 35mm de gruix. Folre darrer metàl·lic. Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Portes de fusta lacada a joc, amb pany de clau.						
23	TP00P23	u	P21	1.680,25	1,000	1.680,25
Armari - biblioteca de 185x210x42cm Format per 1 mòdul de 90cm i 1 de 80cm. 6 prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm). Prestatge - tapa de 5cm i sòcol de 12cm d'alçada. Costats laterals de doble xapa de 50mm de gruix i costat centrals de doble xapa de 35mm de gruix. Folre darrer metàl·lic. Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Portes de fusta lacada a joc, amb pany de clau.						
24	TP00P24	u	PE1 i PE2	500,00	1,000	500,00
Color a definir per la DF. (P - 86) Color a definir per la DF. (P - 87) Armari - biblioteca de 185x210x42cm Format per 1 mòdul de 90cm i 1 de 80cm. 6 prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm). Prestatge - tapa de 5cm i sòcol de 12cm d'alçada. Costats laterals de doble xapa de 50mm de gruix i costat centrals de doble xapa de 35mm de gruix. Folre darrer metàl·lic. Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Portes de fusta lacada a joc, amb pany de clau.						
Color a definir per la DF. (P - 88) Instal·lació de prestatgeries existents en Biblioteca actual. Desmuntatge, trasllat i muntatge en posició definitiva segons indicacions de la DF.						
PE1 Prestatgeria doble amb rodes de la sala d'adults: 67cm de fons, 163cm d'alçada i 310cm de llargària.						
PE2 Prestatgeria doble amb rodes de la sala infantil: 67cm de fons, 132cm d'alçada i 211cm de llargària (P - 89)						

TOTAL	Capítol	01.01	73.117,54
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mobiliari de la Biblioteca de Santa Cristina d'Aro
Capítol	02	LOT 2 - MOBILIARI COMERCIAL I COMPLEMENTES
Títol 3	02	TAULES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	T00T00	u			
		Normatives del sobre sobre: Alta resistència a l'impacte norma 432-2 punt 21, alta resistència superficial (ratllat) EN 438-2 punt 25, resistència a la flexió 100MPa - EN ISO 178, resistència als agents químics d'ús per a la neteja i manteniment, resistència a la llum nivell 6-8 EN 438-2 punt 27, resistència al foc EN 13501-1 Euroclass C-s2, d0. Normatives de l'estructura: UNE-EN 527-1:2001 - Dimensions,	0,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

UNE-EN 527-2:2003 - Seguretat mecànica, UNE-EN 527-3:2003- Estabilitat i força mecànica de l'estructura, EN-61340 (part 2-1, part 2-3, part 5-1) certificat de resistència superficial i resistència a punt de connexió a terra, dissipativa d'electricitat estàtica (prevenció lipoatròfia), UNE EN 15372:2008 resistència, durabilitat i seguretat per taules d'ús no domèstic, certificat per SGS DIN 10204 (productes metàl·lics), pintura: Directiva 1999/45/EC'' (preparats perillosos per al medi ambient) i Directiva 67/548/EEC (substàncies perilloses per al medi ambient). Basats en la ISO 14006. El preu de cada partida inclou el subministrament i muntatge i connexió elèctrica en els casos que així es requereixi. (P - 1)						
2	T00T01	u	T01	2.267,34	4,000	9.069,36
Taula d'estudi de 240x120x74cm d'alçada. Estructura d'acer laminat composta per 4 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm (norma UNE EN 527-2:03) per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb polièster de color a definir per la DF. Sobre de HPL de 19 mm de gruix encastat, (mecanitzat per a 2 caixes empotrades, posició a concretar). Inclou: - Electrificació formada per una canalització del cablejat a través de la pota fins a una safata passacables de 220 cm d'acer pintat per a canalitzar el cablejat, un perfil intern per a subjecció de la safata passacables i un joc de suports per a fixar la taula al paviment. - 3 unitats d'electrificació de sobre taula amb 1 presa de corrent i 2 per a USB, cable d'unió entre elles d'1m i cable final de 3m, model TWIST, color a definir per la DF. - Il·luminació de sobretaula de 200cm de llargada, formada per tub metàl·lic de 40x50mm, amb dos peus fixats a la taula, tub de llum LED 3000k, interruptor ON/OFF a la cara interior d'un peu. Alçada de 50cm, color a definir per la DF. Model CANTO d'IDUNA o equivalent. Color a definir per la DF. (P - 2)						
3	T00T02	u	T02	1.315,00	1,000	1.315,00
Taula d'estudi de 240x120x74cm d'altura. Estructura d'acer laminat composta per 4 potes de secció triangular de 50x50mm i travessers de 50mm de cara frontal, galze superior amb ribet arrodonit R 3mm (norma UNE EN 527-2:03) per encastar al sobre i encaix posterior per la subjecció dels complements i per a la canalització de l'electrificació de la taula. Estructura pintada amb polièster de color a definir per la DF. Sobre de HPL de 19 mm de gruix encastat. Model CANTO d'IDUNA o equivalent. Color a definir per la DF. (P - 3)						
4	T00T03	u	T03	230,00	4,000	920,00
Taula d'estudi circular de diàmetre 120cm i 73cm d'alçada. Estructura metàl·lica de peu rodó de d=10cm, amb peana rodona de d=60cm, pintada color a definir per la DF. Superfície de 25mm de gruix, en fòrmica, cantell de PVC color a definir per la DF. Model PUNTO de Enea o equivalent. Color a definir per la DF. (P - 4)						
5	T00T10	u	T04	350,00	2,000	700,00
Taula plegable de 160x80x74cm d'alçada, Estructura formada per dos pedestals en forma de "T" invertida, units per una biga de secció circular de 60mm color blanca o negra, o						

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

			alumini amb blanc i negre. 4 rodes de poliamida de d=60mm, 2 amb fre.			
			Sobre tauler melaminat de 19mm de gruix, cantell de PVC color a definir per la DF.			
			Amb faldó frontal.			
			Molde TRAVEL de Forma5 o equivalent.			
			Color a definir per la DF. (P - 8)			
6	T00T07	u	T05	310,00	10,000	3.100,00
			Taula plegable de 160x80x74cm d'alçada.			
			Estructura formada per dos pedestals en forma de "T" invertida, units per una boga de secció circular de 60mm color blanc o negre, o alumini amb blanc i negre. 4 rodes poliamida de d=60mm, 2 amb fre.			
			Sobre tauler melaminat de 19mm de gruix, cantell de PVC color a definir per la DF.			
			Acabat del sobre en línies rectes i potes enrasades amb el sobre. Model TRAVEL de Forma5 o equivalent.			
			Color a definir per la DF. (P - 6)			
7	T00T11	u	T06	210,00	4,000	840,00
			Taula auxiliar rectangular de 90x60 i 37cm d'alçada			
			Estructura metàl·lica de peu rodó de d=10cm, amb peana quadrada de 50x50cm, pintada color a definir per la DF.			
			Superfície de 25mm de gruix, en fòrmica, cantell de PVC, color a definir per la DF. Model PUNTO de Enea o equivalent.			
			Color a definir per la DF. (P - 9)			
8	T00T04	u	T07	160,00	7,000	1.120,00
			Taula auxiliar circular de diàmetre 60cm i 37cm d'alçada			
			Estructura metàl·lica de peu rodó de d=10cm, amb peana rodada de d=40cm, pintada color a definir per la DF.			
			Superfície de 25mm de gruix, en fòrmica, cantell de PVC, color a definir per la DF. Model PUNTO de Enea o equivalent.			
			Color a definir per la DF. (P - 5)			
9	T00T09	u	T08	130,00	2,000	260,00
			Taula infantil de 80x80x60cm d'alçada			
			Sobre de polipropilè injectat i estructura de potes d'alumini extruït de color blanc i apilable per a ús interior i exterior. Model SNOW301 JR de Pedrali o equivalent. (P - 7)			
10	T00T12	u	T09	300,00	2,000	600,00
			Taula d'exterior de diàmetre 70cm i 70cm d'alçada			
			Estructura de potes amb base de tres radi de fundició a pressió d'alumini i peu en forma trilobulada d'alumini extrudit.			
			Acabat de fusió d'alumini vernissat amb pols. Model Elliot de PEDRALI o equivalent.			
			Inclou subministrament i muntatge. Color a definit per la DF. (P - 10)			

PRESSUPOST

Pàg.: 9

TOTAL	Titul 3	01.02.02	17.924,36
Obra	01	Pressupost Mobiliari de la Biblioteca de Santa Cristina d'Aro	
Capítol	02	LOT 2 - MOBILIARI COMERCIAL I COMPLEMENTES	
Titul 3	03	SEIENTS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	TC00S09	u	S01	145,00	121,000	17.545,00
		Cadira apilable 50x45x79cm d'ús interior i exterior amb estructura d'acer amb tractament de cataforesi pintada color negre (RAL9004) o blanc seda (RAL7044), i seient de polipropilè (PP) 100% reciclat i 100% reciclable. Seient de color beige (RAL7006) o negre (RAL9004). Model GREEN ECO disseny de Javier Mariscal de Mobles 114 o equivalent.				
		Normatives: UNE EN 15373:07ús públic sever, UNE EN 1728-01 domestic furniture, UNE EN 1021-1-2:06 i UNE EN 102-2:06 flame retardancy, UNE EN 581-1:06 i UNE EN 581-2:2009 ús públic. Acabats a definir per la D.F.				
		S'inclou el subministrament i muntatge. (P - 62)				
2	TC00S04	u	S02	47,80	8,000	382,40
		Cadira infantil de 62,5cm d'altura i 35cm de posició del seient. Amb acabat de polipropilè, en fibra de vidre i anti-UV de colors a definir per la D.F. Model Snow JR 300 de Pedrali o equivalent.				
		S'inclou el subministrament i muntatge. (P - 58)				
3	TC00S12	u	S03	260,00	5,000	1.300,00
		Cadira giratòria amb respall alt entapissat regulable en alçada, mitjançant columna pneumàtica.				
		Mecanisme sincronitzat del seient i respall amb parada multiposicionalt, amb regulació de la tensió de basculació d'acord amb el pes de l'usuari.				
		Sistema d'acompanyament lumbar. Regulació de la profunditat del seient.				
		Regulació de la profunditat del seient. Base giratòria de 5 radis en poliamida reforçada amb fibra de vidre, amb rodes de d=65mm, rodadura tova. Entapissat grup A. Model XANA de biplax by SITTA o equivalent.				
		Color de definir per la DF.				
		S'inclou el subministrament i muntatge. (P - 64)				
4	TC00S11	u	S04	340,00	16,000	5.440,00
		Butaca amb estructura de fusta de faig de color negre i entapissat en Silververtex color de definir per la DF, amb protecció anti-microbiana, anti-bacteriana i anti-miòtica. Alta resistència l'abració 300000cycles. Resistència a la transpiració i saliva humana. Resistència a l'orina, la sang i a la llum UV. Impermeabilitat, resistència a l'oli de girasol i a tques.				
		Normativa UNE EN 71-3. Protecció ignífuga UNE 23727 90 IR M2.				
		Model MIDORI de SANCAL o equivalent.				
		S'inclou el subministrament i muntatge. (P - 63)				
5	TC00S08	u	S05	370,00	8,000	2.960,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 10

6	TC00S07	u	Puf de 75x80x43,5 amb coixí en L esquerra colors a definir per la DF.			
			Model B-FREE de STEELCASE o equivalent			
			S'inclou el subministrament i muntatge. (P - 61)			
6	TC00S07	u	S05	370,00	7,000	2.590,00
7	TC00S05	u	Puf de 75x80x43,5 amb coixí en L dret colors a definir per la DF.			
			Model B-FREE de STEELCASE o equivalent.			
			S'inclou el subministrament i muntatge. (P - 60)			
7	TC00S05	u	S06	47,80	6,000	286,80
8	TC00S02	u	Cadira d'ús exterior de 55x47x80,5cm amb estructura de polipropilè reforçat amb fibra de vidre. De material antiestàtic i anti-UV, color a definir per la DF. Model SNOW 300 de PEDRALI o equivalent.			
			Normatives: UNE EN 1728:2000, 6.2.1 - EN 15373:2007, L3 UNE EN 1728:2000, 6.2.2 - EN 15373:2007, L3 UNE EN 1728:2000, 6.7 - EN 15373:2007, L3 UNE EN 1728:2000, 6.8 - EN 15373:2007, L3 UNE EN 1728:2000, 6.15 - EN 15373:2007, L3 UNE EN 1728:2000, 6.16 - EN 15373:2007, L3 ANSI-BIFMA X5.1-2017/6 ANSI-BIFMA X5.1-2017/7 ANSI-BIFMA X5.1-2017/10 ANSI-BIFMA X5.1-2017/11 ANSI-BIFMA X5.1-2017/15			
			S'inclou el subministrament i muntatge. (P - 59)			
8	TC00S02	u	S07	275,00	6,000	1.650,00
9	TC00S13	u	Puff de poliètil·le de 92x49x65cm color a definir per la DF. Model GUMBALL ARMCHARI de PLUS i disseny d'Alberto Brogliato o equivalent.			
			Normativa: EN 16139:20133 + AC: 2013 EN 1728:2012 + AC: 2013 EN 1022:2005 ANSI-BIFMA X5.1-2017/10 ANSI-BIFMA X5.1-2017/7 ANSI-BIFMA X5.1-2017/15 ANSI-BIFMA X5.1-2017/6 ANSI-BIFMA X5.1-2017/11			
			S'inclou el subministrament i muntatge. (P - 57)			
9	TC00S13	u	S08	150,00	8,000	1.200,00
			Puff rodó de d= 41cm i 44cm d'alçada			
			Estructura interior de tauler d'aglomerat de 15mm de gruix engomat amb escuma de poliuretà 20kg/m3 i guata.			
			Inclou peça de poliuretà bombada al seient de 40kg/m3 per millorar el confort.			
			Entapissat València color a definir per la DF.			
			Protecció anti-microbiana, anti-bacteriana i anti-micòtica. Alta resistència a l'abració 300000cycles Resistència a la transpiració i saliva humana Resistència a l'orina, a la sang i a la llum UV Impermeabilitat, resistència a l'oli de girasol i a taques			

PRESSUPOST

		Normativa UNE EN 71-3. Protecció ignífuga UNE 23727 90 IRM2				
		Model BRISA de PATTIO o equivalent				
		Color a definir per la DF				
10	TC00S15	u	S'inclou el subministrament i el muntatge (P - 65)			
			S09	300,00	6,000	1.800,00
			Puff rodó de d= 81cm i 37cm d'alçada			
			Estructura interior de tauler d'aglomerat de 15mm de gruix engomat amb escuma de pliuertà 20kg/m3 i guata.			
			Inclou peça de poliuretà bombada al seient de 40kg/m3 per millorar el confort.			
		Entapissat València color a definir per la DF.				
		Protecció anti-microbiana, anti-bacteriana i anti-micòtica.				
		Alta resistència a l'abrassió 300000cycles				
		Resistència a la transpiració i saliva humana				
		Resistència a l'orina, a la sang i a la llum UV				
		Impermeabilitat, resistència a l'ooli de girasol i a taques				
		Normativa UNE EN 71-3. Protecció ignífuga UNE 23727 90 IRM2				
		Model BRISA de PATTIO o equivalent				
		Color a definir per la DF				
11	TC00S25	u	S'inclou el subministrament i el muntatge (P - 50)			
			S10	275,00	1,000	275,00
			Tamboret alt de d= 45cm i 77cm d'alçada			
			Estructura de fusta de roure massís en forma spin amb carcassa de polipropilè. Disposa de reposa peus a mitja açada cromat o lacat color a definir per la DF.			
			Normativa UNE EN 71-3. Protecció ignífuga UNE 23727 90 IRM2			
		Model LOTTUS spin Wood d' ENEA o equivalent				
		Color a definir per la DF				
		S'inclou el subministrament i el muntatge (P - 54)				

TOTAL	Titul 3	01.02.03	35.429,20
Obra	01	Pressupost Mobiliari de la Biblioteca de Santa Cristina d'Aro	
Capitol	02	LOT 2 - MOBILIARI COMERCIAL I COMPLEMENTES	
Titul 3	04	TRANSPORT I COMPLEMENTES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	TC00S20	u	E01	519,77	2,000	1.039,54
		Carro portacoixins vertical				
		Mesures: 38x108cm alçada				
		Estructura metàl·lica tubular amb rodes. Bsa de fusta lacada color blanc.				
		14 coixins de 35x5cm, entapissats PVC o tacte pell, color a definir per la DF.				

PRESSUPOST

Pàg.: 12

		Normativa:				
		UNE 23-727 material ifnifug M2EN-71 PVC polièster no tòxic EN-71-3 seguretat en joquines				
		Tractament anti-bactèries, anti-al·lèrgies, anti-micòtica Resistència a la transpiració i saliva humana, a l'orina i a la sanf				
		Es renta fàcilment amb aigua i sabó				
		S'inclou el subministrament i el muntatge. Tot acabat. Color a definir per la DF. (P - 53)				
2	TC00S16	u	E02	380,00	4,000	1.520,00
		Carret porta-llibres de fusta a 1 cara de 46x112x23/50cm de fondària.				
		Estructura metàl·lica de 3x3cm color a definir per la DF. 4 rodes grans i silencioses d=10cm (2 amb fre) Empunyadura de tub rodó d=3cm Prestatgeria de tauler de 10mm de gruix, cantells massissos Fusta de faig vernissada natural o bé fòrmica, cantell de PVC, color a definir per la DF.				
		S'inclou el subministrament i el muntatge (P - 51)				
3	TC00S17	u	E03	350,00	1,000	350,00
		Carret porta-cadires apilables.				
		Fabricat amb estructura metàl·lica color negre de tub d'acer. Disposa de 4 rodes per a transport de cadires model ECO GREEN de Mobles 114 o equivalent.				
		S'inclou el subministrament i el muntatge (P - 52)				
4	TC00M09	u	E04	4.675,00	1,000	4.675,00
		Bústia de devolució de préstec muntada a paret				
		Placa d'acer inoxidable de 60x35cm d'alçada Mesures buit entrada: 40x20cm d'alçada Caixa metàl·lica amb rodes per facilitar la caiguda dels llibres a l'armari interior tancament de la boca amb pestells laterals quan es desitigi Armari inferior de 70x90cm. Alçada especial a determinar amb bona a la part suprior per encastar la caixa amb els rodets. Porta amb clau de seguretat. L'armari estarà separat de la paret o vidre 20cm Color a definir per la DF Carret metàl·lic de 67x60 amb alçada a definir Equipat amb plataforma folrada d'escuma per esmorteir la caiguda dels llibres, retràctil amb el pes dels mateixos 2 empunyadures i 4 rodes Capacitat de 200u llibres				
		Es revisaran les mesures segons espai d'obra restant.				
		S'inclou el subministrament i muntatge. Tot acabat. Color a definir per la DF. (P - 42)				
5	TC00M15	u	B01	38,50	6,000	231,00
		Dispensador de paper higiènic adossat industrial model EVO de la casa NOFER o equivalent, d'acer inoxidable acabat brillant.				
		S'inclou el subministrament i muntatge. (P - 46)				
6	TC00M17	u	B02	33,50	5,000	167,50
		Dosificador de sabó líquid model INOX EVO vertical 12000ml d'acer inoxidable acabat brillant de la casa NOFER o equivalent.				

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 13

7	TC00M16	u	S'inclou el subministrament i muntatge. (P - 48) B03	210,00	5,000	1.050,00
			Dispensador de paper tovallola de bobina adossat de diàmetre 135 tipus metxa d'acer inoxidable acabat brillant model WICK de la casa NOFER o equivalent.			
8	TC00M18	u	S'inclou el subministrament i muntatge. (P - 47) B04	1.780,00	1,000	1.780,00
			Mirall lluna incolora de 5mm d'espessor fixat mecànicament al parament.			
			S'inclou el subministrament i muntatge. (P - 49)			

TOTAL	Títol 3	01.02.04	10.813,04
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mobiliari de la Biblioteca de Santa Cristina d'Aro
Capítol	03	LOT 3 - MOBILIARI FET A MIDA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	TC00M01	u	M01	5.996,37	1,000	5.996,37
		Moble taulell de 360x80x74cm realitzat en DM, sobre de 30mm de gruix de DM xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió HPL d'1mm (fòrmica) per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm. El sobre s'unirà amb els muntants verticals de DM lacat de 30mm de gruix per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. S'inclouen els forats (mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre amb embellidor) per al pas de les instal·lacions, els mecanismes d'electrificació i canalització necessaris i els elements embellidors per als forats realitzats al sobre i les tapetes dels mecanitzats d'excèntriques o altres. El tancament del taulell serà alt de xapa d'acer pintada blanca amb 5mm de gruix. Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobresortida d'1-2mm la peça d'acabament respecte la que s'entrega. Tots els elements que toquin al terra disposaran de mecanitzats per sabates de PVC de 3mm de color negre o gris fosc. Inclou buc de 3 calaixos amb rodes de 44x55x60cm d'alçada, caixa i guis metàl·liques, tancament centralitzat. Recobert amb DM lacat o fòrmica HPL color a definir per la DF. El taulell disposarà d'una zona d'atenció al minusvàlid de 120cm d'amplada on no hi haurà frontal per a facilitar l'accés. S'inclou el subministrament i el muntatge (P - 34)				
2	TC00M02	u	M2.1	2.523,56	2,000	5.047,12
		Moble taulell 200x80x74cm realitzat en DM, sobre de 30mm de gruix de DM xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió HPL d'1mm de gruix (fòrmica) per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm. Els sobre s'uniran als muntants verticals de DM lacat de 30mm de gruix per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. S'inclouen els forats (mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre amb embellidor) per al pas de les instal·lacions, els mecanismes d'electrificació i canalització necessaris i els elements embellidors per als forats realitzats al sobre i les tapetes dels mecanitzats d'excèntriques o altres. El tancament del taulell serà de xapa d'acer pintada blanca ded 5mm de gruix,				

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 14

Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobresortida d'1-2mm la peça d'acabament respecte la que s'entrega. Tots els elements que toquin al terra disposaran de mecanitzats per sabates de PVC de 3mm de color negre o gris fosc.

Inclou buc de 3 calaixos amb rodes de 44x55x60cm d'alçada, caixa i guis metàl·liques, tancament centralitzat. Recobert amb DM lacat o fòmica HPL color a definir per la DF.

S'inclou el subministrament i el muntatge (P - 35)

3	TC00M10	u	M2.2	2.750,78	2,000	5.501,56
---	---------	---	------	----------	-------	----------

Moble taulell 200x80x74cm realitzat en DM. Sobre de 30mm de gruix xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió (HPL) d'1mm de fòmica per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm de gruix. El sobre s'unirà als muntants verticals de fusta de pi de 30mm de gruix per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. En els elements horitzontals s'hi disposaran mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre per al pas del cablejat. Per a l'acabament d'aquests es col·locaran embellidors de PVC color a definir per la DF. També es col·locaran tapetes del mateix color que l'element en tots els mecanitzats que restin vistos d'excèntriques i/o altres.

El tancament del taulell per la zona d'atenció al públic es realitzarà amb frontal de fusta de pi de 20mm de gruix i superposada, segons documentació gràfica de projecte, una xapa d'acer de 5mm de gruix pintada de color blanc. Sobre aquesta xapa hi aniran mecanitzades les lletres d'INFORMACIÓ amb fusta tal i com es defineix a la planella de senyalística del present projecte.

S'inclou safates metàl·liques per al pas del cablejat en tot el taulell per la part inferior d'aquest així com sabates de PVC de 3mm de gruix de color negre o gris.

La part dreta del taulell constarà d'una part més baixa que funcionarà com a peanya per a la instal·lació d'una impressora multifunció.

Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobresortida d'1 a 2mm la peça d'acabament respecte la que s'entrega. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC.

El taulell incorpora un buc de tres calaixos i rodes de mesures 44x55x60cm d'alçada de caixa i guies metàl·liques i tancament centralitzat. El recobriment és de DM lacat color a determinar per la DF.

S'inclou el subministrament, muntatge i connexió elèctrica del moble. Tot acabat. Colors a definir per la DF.

(P - 43)

4	TC00M03	u	M03	1.843,00	2,000	3.686,00
---	---------	---	-----	----------	-------	----------

Moble taulell 180x80x74cm realitzat en DM, sobre de 30mm de gruix de DM xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió HPL d'1mm de gruix (fòmica) per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm.

Els sobre s'uniran als muntants verticals de DM lacat de 30mm de gruix per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. S'inclouen els forats (mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre amb embellidor) per al pas de les instal·lacions, els mecanismes d'electrificació i canalització necessaris i els elements embellidors per als forats realitzats al sobre i les tapetes dels mecanitzats d'excèntriques o altres.

El tancament del taulell serà de xapa d'acer pintada blanca ded 5mm de gruix,

Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobresortida d'1-2mm la peça d'acabament respecte la que s'entrega. Tots els elements que toquin al terra disposaran de mecanitzats per sabates de PVC de 3mm de color negre o gris fosc.

PRESSUPOST

Pàg.: 15

Inclou buc de 3 calaixos amb rodes de 44x55x60cm d'alçada, caixa i guis metàl·liques, tancament centralitzat. Recobert amb DM lacat o fòrmica HPL color a definir per la DF.						
S'inclou el subministrament i el muntatge (P - 36)						
5	TC00M04	u	M04	7.250,55	1,000	7.250,55
MOBLE A Moble taulell realitzat en DM, sobre de 30mm de gruix de DM xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió HPL d'1mm de gruix (fòrmica) per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm. Els sobres s'uniran als muntants verticals de DM lacat de 30mm de gruix per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. Els laterals de la prestatgeria seran de DM de 30mm de gruix lacats i aniran mecanitzats c/25mm per poder variar l'altura de col·locació de les lleixes. S'inclouen els suports per a les lleixes d'acer inoxidable i cilíndrics de diàmetre 5mm col·locats a pressió (4u per lleixa). Els prestatges seran de DM de 20mm lacats. Les portes seran de DM lacat de 20mm de gruix i s'uniran als laterals per mitjà de dues frontisses rectes de cassoleta amb fre i disposaran d'una ranura per a la seva obertura. La peça de base serà de DM i no s'unirà amb la traseria del moble per tal de deixar registrable la canal d'instal·lacions encastada al paviment de la biblioteca. S'inclouen els forats (mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre amb embellidor) per al pas de les instal·lacions, els mecanismes d'electrificació i canalització necessaris i els elements embellidors per als forats realitzats al sobre i les tapetes dels mecanitzats d'excèntriques o altres. Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobresortida d'1-2mm la peça d'acabament respecte la que s'entrega. Tots els elements que toquin al terra disposaran de mecanitzats per sabates de PVC de 3mm de color negre o gris fosc. MOBLE B Moble taulell amb sobre de DM de 30mm de gruix xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió HPL d'1mm (fòrmica) per les dues cares i cantells xapats d'1mm de PVC. Els elements verticals es realitzaran amb DM de 30mm de gruix lacat. El fons del taulell serà doble per al pas del cablejat elèctric. La part frontal disposarà d'una tapa de registre segons documentació gràfica que disposarà de bisagres de 180° i de tancament toca-toca. El sobre disposarà dels suficients mecanitzats de 6cm de diàmetre per a la connexió dels ordinadors a la xarxa elèctrica de l'edifici. Es col·locaran embellidors en aquests mecanitzats. MOBLE C Moble realitzat en DM de 30mm de gruix. Sobre xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió HPL d'1mm (fòrmica) per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm. Els sobres s'uniran als muntants verticals de DM lacat de 30mm de gruix per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. Els laterals de la prestatgeria seran de DM de 30mm de gruix i aniran mecanitzats c/25mm per poder variar l'altura de col·locació de les lleixes. S'inclouen els suports per a les lleixes d'acer inoxidable i cilíndrics de diàmetre 5mm col·locats a pressió (4u per lleixa). Els prestatges seran de DM de 20mm lacats. S'inclouen els forats (mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre acabats amb embellidor) per al pas de les instal·lacions i els mecanismes d'electrificació i canalització necessaris i els elements embellidors per als forats realitzats al sobre i les tapetes dels mecanitzats d'excèntriques o altres. Les portes també seran de DM lacat de 20mm i s'uniran als laterals per mitjà de dues frontisses rectes de cassoleta amb fre i disposaran d'una ranura per a la seva obertura. MOBLE D Moble realitzat en DM lacat. Sobre de 30mm de gruix de DM xapat						

PRESSUPOST

Pàg.: 16

			amb estratificat plàstic d'alta pressió (fòrmica) per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm. Els sobre s'uniran als muntants verticals de DM lacat de 30mm de gruix per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. Els laterals de la prestatgeria seran de DM de 30mm de gruix lacats i es col·locaran unes guies per a calaix. Aquest, serà amb frontal de 20mm de gruix lacat amb rebaix per a la seva obertura i durà guies amb fre. S'inclouen els forats (mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre amb embellido) per al pas de les instal·lacions, els mecanismes d'electrificació i canalització necessaris i els elements embellidors per als forats fets sobre al sobre i les tapetes dels mecanitzats d'excèntriques o altres. Totes les unions es faran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobresortida d'1-2mm a peça d'acabament respecte a la que s'entrega. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC de 3mm de color negre o gris fosc. S'inclou el subministrament i muntatge. Tot acabat. Color a definir per la DF. (P - 37)			
6	TC00M05	u	M05	3.691,00	1,000	3.691,00
			Mesures: 300x50cm i radi 100/150cm Moble taulell realitzat en DM xapat amb estratificat plàstic d'alt pressió HPL (fòrmica) per les dues cares i cantells xapats amb PVC d'1mm. Els sobre s'uniran als muntats verticals de DM lacat de 30mm de gruix per mitjà de cola blanca, clavilles i excèntriques. S'inclouen els forats (mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre acabats amb embellidor) per al pas de les instal·lacions, els mecanismes d'electrificació i canalització necessaris i els elements embellidors per als forats realitzats al sobre i les tapetes dels mecanitzats d'excèntriques o altres. Els laterals extrems disposaran d'un doble fons per a la pujada del cablejat elèctric i el repartiment d'aquest a través de la safata metàl·lica al llarg de tot el taulell. Aquest doble fons incorporarà tapa de registre per la part interior del taulell amb porta oscil·lant de frontissa de 180° i tancament toca-toca. Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excèntriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobresortida d'1-2mm la peça d'acabament respecte la que s'entrega. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC de 3mm de gruix de color negre o gris fosc. Inclou el subministrament i el muntatge. Tot acabat. Color a definir per la DF. (P - 38)			
7	TC00M06	u	M06	435,75	1,000	435,75
			Taula infantil de 80x80x60cm d'alçada Sobre de taula realitzat amb DM de 30mm de gruix xapat amb estratificat plàstic d'alta pressió HPL (fòrmica) per les dues cares i cantelles xapats amb PVC. Cantonades arrodonides amb radi de 10cm. Rebaix al centre per a la incorporació d'una tauleta digital. Segons documentació gràfica. Adicionalment, el sobre durà un marc metàl·lic amb pany per a la fixació de la tauleta digital (frontisses ocultes) de xapa d'acer pintat de 2mm de gruix. L'estructura de les portes serà de perfils tubulars de 30x30 o 40x40 d'acer per pintar. S'inclou el subministrament i el muntatge. Tot acabat. Color a definir per la DF.			

PRESSUPOST

Pàg.: 17

8	TC00M07	u	(P - 39) M07	587,50	1,000	587,50
Taulell alt de 310x80x90cm Taulell amb sobre de DM de 30mm de gruix xapa per les dues cares amb estratificat plàstic d'alta pressió HPL (fòrmica). Estructura metàl·lica de 30x30 o 40x40, distanciadors de l'estructura al sobre i llarguers davanters. S'inclou el subministrament i muntatge. Tot acabat. Color a definir per la DF. (P - 40)						
9	TC00M08	u	M08	1.600,00	1,000	1.600,00
Mesures totals: 122x200x50cm de fondària Format per: 1 u de mòdul inicial de 42x200x50cm amb 4 portes de 40x40x50cm 2 u de mòdul extensió de 40x200x50cm, 4+4 portes de 40x40x50cm Fabricat en tauler de 19mm de gruix de DM lacat. Portes de fusta amb pany de moneda d'1€ recuperable i clau Inclou: Numeració de vinil en cada porta Clauers de metacrilat transparent amb numeració S'inclou el transport i el muntatge. Tot acabat. Color a definir per la DF. (P - 41)						
10	TC00M11	u	M09	1.985,36	1,000	1.985,36
Moble realitzat en DM de 20mm de gruix de DM lacat color a definir per la DF. Disposarà de prestatges de DM de 20mm. S'inclouen els suports per a les lleixes d'acer inoxidable i cilíndrics de diàmetre 5mm col·locats a pressió (4 unitats per lleixa). L'element d'expositor estarà realitzat amb xapa d'acer per pintar color a definir per la DF i disposarà de goma a la pestanya interior i frontissa oculta a la part posterior per a permetre emmagatzemar documents a la part de fons de la lleixa posterior a la xapa. S'inclou el transport i el muntatge. Tot acabat. Color a definir per la DF. (P - 44)						
11	TC00M12	u	M10	645,25	1,000	645,25
Porta de taulell de fibres de densitat mitjana (DM), de 45mm de gruix total. Acabat pintat per les dues cares amb gruix total de 45mm. Disposarà de pany amb clau per unir-se a la cortina metàl·lica. Totes les ferramentes necessàries (frontisses) seran ocultes i d'acer inox matisat. Inclou el subministrament i muntatge. Tot acabat. (P - 45)						

TOTAL	Capítol	01.03	36.426,46
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mobiliari de la Biblioteca de Santa Cristina d'Aro
Capítol	04	LOT 4 - CORTINATGES

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 18

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	TC00C01	u	C01 Estor motoritzat de 250x475cm. Enrotllable premium plus. Teixit tècnic screen. Inclou presa de mesures, mostres de teixits, colors, gramatges i obertures i instal·lació. (P - 11)	1.019,05	8,000	8.152,40
2	TC00C02	u	C02 Estor motoritzat de 100x300cm. Enrotllable premium plus. Teixit tècnic Black Out. Inclou presa de mesures, mostres de teixits, colors, gramatges i obertures i instal·lació. (P - 12)	257,43	4,000	1.029,72
3	TC00C03	u	C03 Estor motoritzat de 330x250cm. Enrotllable premium plus. Teixit tècnic Black Out. Inclou presa de mesures, mostres de teixits, colors, gramatges i obertures i instal·lació. (P - 13)	707,94	1,000	707,94
4	TC00C04	u	C04 Estor motoritzat de 370x300cm. Enrotllable premium plus. Teixit tècnic screen. Inclou presa de mesures, mostres de teixits, colors, gramatges i obertures i instal·lació. (P - 14)	926,75	2,000	1.853,50
5	TC00C05	u	C05 Estor motoritzat de 600x300cm. Enrotllable premium plus. Teixit tècnic screen. Inclou presa de mesures, mostres de teixits, colors, gramatges i obertures i instal·lació. (P - 15)	1.544,60	1,000	1.544,60
6	TC00C06	u	C06 Estor motoritzat de 480x475cm. Enrotllable premium plus. Teixit tècnic screen. Inclou presa de mesures, mostres de teixits, colors, gramatges i obertures i instal·lació. (P - 16)	1.653,50	1,000	1.653,50
7	TC00C07	u	C07 Estor motoritzat de 375x475cm. Enrotllable premium plus. Teixit tècnic screen. Inclou presa de mesures, mostres de teixits, colors, gramatges i obertures i instal·lació. (P - 17)	1.250,50	1,000	1.250,50
8	TC00C08	u	C08 i C09 Cortina acústica InsoudTex 25 especialment indicara per a aïllar acústicament, la seva fabricació es realitza per sobreposició i entrellaçat de capes específiques disposades estratègicament que conformen una cortina d'acabat agradable al tacte. La cortina està homologada i certificada per Aitex, complint rigurosament amb totes les normatives de seguretat preventiva contra incendis, podent ser la seva classificació M1/Classe 1 L'aïllament mitjà a InsoudTex25 és d'entre 22 i 27dB, essent aquest valor una estimació mitjana,	2.564,50	2,000	5.129,00

PRESSUPOST

Pàg.: 19

		Es muntarà sobre carril industrial d'alumini				
		Inclou el subministrament i muntatge. Tot acabat. Color a definir per la DF. (P - 18)				
9	TC00C09	u	C10	340,94	3,000	1.022,82
		Estor motoritzat de 100x250cm. Enrotllable premium plus. Teixit tècnic Black Out.				
		Inclou presa de mesures, mostres de teixits, colors, gramatges i obertures i instal·lació. (P - 19)				

TOTAL	Capítol	01.04	22.343,98
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mobiliari de la Biblioteca de Santa Cristina d'Aro
Capítol	05	LOT 5 - INFORMÀTICA 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	TP00P30	u	El present lot està previst per tal d'adquirir-lo a l'AMC (Associació Catalana de Municipis) segons els lots ofertats a la seva pàgina web. (P - 90)	0,00	1,000	0,00
2	TC00I01	u	I01	625,05	7,000	4.375,35
		Maquinari:				
		PC sobretaula HO ProDesk 400 G7 SFF Windows 10 Pro (64bits) Processador Intel Core i5-10700 2.9GHz 6C 65W Memòria DDR4 de 8GB Teclat USB amb lector CAT Ratolí USB Disc dur 256 Gb SSD Cable alimentació europea Sense DVD ENERGY STAR Versió 7 Garantia 48 mesos fabricant				
		Pantalla:				
		Hp Inc. Monitor LCD HP P27h G4, IPS, Full HD (P - 20)				
3	TC00I02	u	I02	606,10	1,000	606,10
		Ordinador portàtil HO ProBook 450 G7				
		Resolució FHD 1920x1080, antireflectant amb retroil·luminació WLED de 15,6'' Windows 10 Pro (64bits) Intel Core i5-10210U (4C, 1.6 / 4.2GHz, 6MB) Memòria DDR4 de 8GB Sense DVD T- Gràfica Intel UHD 620 Intel 8265 ac, 2x2 + BT4.1 Disc dur 256 Gb SSD Bateria integrada Adaptador de CA Càmera inclosa Energy Star 7 Garantia 48 mesos fabricant (P - 21)				
4	TC00I07	u	I03	2.464,00	1,000	2.464,00
		Panell interactiu de 86''				
		IPS amb retroil·luminació LED directa BenQ RM8602K Resolució 3840x2160 Brillantor 350cd				

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 20

5	TC00I08	u	I04	Resolució contrast mínim 1200:1 Fins a 20 punts tàctils Tamany mínim [Polzada] 86'' Energy Star: si Garantia 48 mesos fabricant (P - 26)	1.188,00	1,000	1.188,00
				Panell interactiu de 65''			
6	TC00I09	u	I05	IPS amb retroil·luminació LED directa BenQ RM6501K Resolució 3840x2160 Brillantor 350cd Resolució contrast mínim 1200:1 Fins a 20 punts tàctils Tamany mínim [Polzada] 65'' Energy Star: si Garantia 48 mesos fabricant (P - 27)	1.064,00	1,000	1.064,00
				Pantalla gran format de 65''			
				LCD - VA amb retroil·luminació LED directa Samsung QB65R Resolució: 3840x2160 Brillantor 350cd Ràtio contrast: 4000:1 Tamany mínim [polzada/cm]: 65'' / 163,5cm Energy Star: si Garantia 48 mesos fabricant (P - 28)			

TOTAL	Capítol	01.05	9.697,45
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Mobiliari de la Biblioteca de Santa Cristina d'Aro
Capítol	06	LOT 6 - INFORMÀTICA 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	TC00I03	u	I06		
		Samsung Tab S6 Lite (10.4'', Wi-Fi) amb S Pen	339,00	1,000	339,00
		Processador: Octa - Core 2.3GHz, 1.8 Ghs			
		Pantall: 10.4'' (263.1mm)			
		Resolució: 2000x1200 (WUXGA+)			
		Tecnologia: TFT			
		Número de colors: 16M			
		Càmera: 8.0MP			
		Emmagatzematge:			
		- Memòria: 4GB			
		- Emmagatzematge disponible 45.8GB			
		- Suport: MicroSD (fins a 1TB)			
		Connectivitat:			
		- USB 2.0			
		- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO			
		Sistema operatiu: Android			
		(P - 22)			
2	TC00I05	u	I08		
		Lector de codis de barres model Honeywell Voyager 1400G2D-2	400,00	4,000	1.600,00
		Natruy (2D) de codis de barres de recolzamnet: MicroPDF417. Tipus d'escanejar: 1D/2D. Angle d'inclinació de lectura: -60 -60°. Tecnologia de connectivitat: alàmbic, interfaç: RS-232 + USB + Keyboard Wedge. Color del producte: negre. Tipus: de mà. Codi IP (Internationa Protection): IP42. Consum energètic: 2W. Consum d'energia (innectiu): 0,m45W. Voltatge d'entrada 4/5.5V. Amplada: 18cm, profunditat: 4,3cm i altura: 6,6cm.			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 21

3	TC00106	u	(P - 24) I09	575,00	2,000	1.150,00
Estació de treball Shielded Potència: 13.56 MHz Connectivitat: USB (opcionalment ethernet) Ràtio d'escaneig: fins a 30cm Xips suportats: ISO 15693, ISO 18000-3M3 Material: alumini i plexiglass Dimensions: 350mmx280mmx15mm Pes: 1,5kg aproximadament Software: StaffConnect conversió StaffConnect Circ (P - 25)						
4	TC00112	u	I10	6.740,00	2,000	13.480,00
Biblioteca RFID Gate PREMIUM TM Dimensions: 73x680x1780 (+-3)mm Pes: 28kg Material: panell transparent, ABS d'alumini com RAL9006 amb base de textura lleugera. Tipus de protecció: IP41 Potència: Voltatge de subministrament: 24 VCA Consum de corrent: 32VA Dades: Ethernet (TCP/IP) Rendiment: Llegeix fins a 8 etiquetes per segon. La cobertura òptima s'obté amb una separació de 1100mm. Se pot aconseguir cobertura fins a 1200mm amb determinades etiquetes. Especificacions RFID: Freqüència operativa: 13,56MHz, màx. potència de transmissió: 8W. Tipus d'etiquetes admeses: ISO 15693, ISO 18000-3-A. (Infineon my-d, NXP I-Code, SLI, SLIX, SLIX2) Alarma: Llums LED multicolor i seleccionables per client. Patró d'alarma variable i volum ajustable. Pantalla digital integrada d'excel·lent visibilitat per a controlar els comptadors d'alarma, el trànsit entrant i sortint d'usuaris i els diagnòstics. Compliment de normativa: CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, UL i CSA Rang de temperatura: En funcionament -25°C a +50°C / emmagatzematge: -25°C a +70°C Configuracions: La configuració estàndard pot admetre fins a 7 panells per oferir una cobertura total de 7,7m. Es pot afegir panells addicionals mitjançant un cablejat. Software: no es requereix cap software per al funcionament de la porta RFID, no obstant, la generació d'informes millorats està disponible quan s'utilitza conjuntament amb el software de porta staffConnect. Característiques adicional: comptador de persones bidireccional integrat, mode d'espera per a minimitzar el consum elèctric. Inclòs: Arc de seguretat RFID Premium Simple Etiquetes RFID per a llibre 50x50mm. Rotllo 2.000unitats (15u) S'inclou el subministrament i muntatge. Tot acabat. Color a definir per la DF. (P - 31)						
5	TC00110	u	I11	260,00	1,000	260,00
ONKRON suport per a pantalles TV TS1891 de 50'' a 90'' polzades amb pes de fins a 90kg i càrrega total màxima de 100kg. Carret TV adequat per a la majoria de pantalles amb la possibilitat d'ajustar l'altura de la televisió. Format per tub d'acer sòlid permet ajustar l'altura de 1215mm a 1680mm amb un angle d'inclinació de +5 a -5°.						
\$ rodes de bloqueig de moviment permeten moure el pedestal on es						

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 22

			desitgi, mentre que els frens incorporats permeten fixar-lo fermament per tal d'evitar qualsevol canvi casual.			
			Prestatge regulable en altura per a dispositiu AV destinats a la tècnica. Pas del cablejat incorporat es permet ocultar-lo i assegurar-lo per a la comoditat i millora de l'estètica.			
			Inclou tots els accessoris necessaris, els dispositius i materials de fixació, subministrament i muntatge. (P - 29)			
6	TC00114	u	IE1	450,00	1,000	450,00
			Instal·lació d'ordinadors de sobretaula existents en Biblioteca actual. Desconnexió, trasllat i muntatge en posició definitiva segons indicacions de la DF. (P - 33)			
7	TC00111	u	I12	59,44	2,000	118,88
			Suport de paret per a TV de 32'' a 70'' Holmies VESA 400x400 màx. 40kg.			
			Distància del suport - paret: 62x468mm Color: negre Dimensions: 455x420x188 mm Rotació +60-60° Gir +3-3° Apte per a pantalles planes o corbes Pes suportat: fins 40kg			
			Inclou tots els accessoris necessaris, els dispositius i materials de fixació, subministrament i muntatge. (P - 30)			

TOTAL	Capítol	01.06	17.397,88
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost Mobiliari de la Biblioteca de Santa Cristina d'Aro
Capítol	07	LOT 7 - INFORMÀTICA 3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	TC00104	u	I07	720,00	1,000	720,00
			Lloguer anual d'impressora multifunció segons indicacions de la Direcció de la Biblioteca i Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.			
			Inclou el subministrament i muntatge. (P - 23)			
2	TC00113	u	IE2	200,00	1,000	200,00
			Instal·lació d'impressora multifunció existent en Biblioteca actual. Desconnexió, trasllat i muntatge en posició definitiva segons indicacions de la DF. (P - 32)			

TOTAL	Capítol	01.07	920,00
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Pressupost Mobiliari de la Biblioteca de Santa Cristina d'Aro
Capítol	08	LOT 8 - SENYALÍSTICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	TC00ST1	u	ST1	40.000,00	1,000	40.000,00
		Confecció de la senyalística de la Biblioteca segons projecte de senyalètica adjunt i indicacions de la DF i Direcció.				

EUR

PRESSUPOST

Inclou subministrament, muntatge. Tot acabat. Colors, tipologies i numeracions a definir per la DF i Direcció de la Biblioteca. (P - 55)

TOTAL	Capítol	01.08	40.000,00		
Obra	01	Pressupost Mobiliari de la Bilblioteca de Santa Cristina d'Aro			
Capítol	09	LOT 9 - HIDROFUGAT PAVIMENT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 TC00ST2	u	PAV01	32.588,07	1,000	32.588,07
Hidrofugat de paviment de formigó i ceràmica de la biblioteca amb aplicació de protector hidròfug. Inclou col·locació de 3 capes. (P - 56)					
TOTAL	Capítol	01.09	32.588,07		

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	LOT 1 - PRESTATGERIES	73.117,54
Capítol	01.02	LOT 2 - MOBILIARI COMERCIAL I COMPLEMENTS	64.166,60
Capítol	01.03	LOT 3 - MOBILIARI FET A MIDA	36.426,46
Capítol	01.04	LOT 4 - CORTINATGES	22.343,98
Capítol	01.05	LOT 5 - INFORMÀTICA 1	9.697,45
Capítol	01.06	LOT 6 - INFORMÀTICA 2	17.397,88
Capítol	01.07	LOT 7 - INFORMÀTICA 3	920,00
Capítol	01.08	LOT 8 - SENYALÍSTICA	40.000,00
Capítol	01.09	LOT 9 - HIDROFUGAT PAVIMENT	32.588,07
Obra	01	Pressupost Mobiliari de la Biblioteca de Santa Cristina d'Aro	296.657,98
			296.657,98

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost Mobiliari de la Biblioteca de Santa Cristina d'Aro	296.657,98
			296.657,98

Subministrament de mobiliari per a la Biblioteca Baldri Reixac de Santa Cristina d'Aro
Feu i Godoy Arquitectes SLP
Client: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	296.657,98
-------------------------------------	------------

Subtotal	296.657,98
-----------------	------------

21 % IVA SOBRE 296.657,98.....	62.298,18
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 358.956,16
---------------------------------------	--------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
