


Pal suport baix i fita

- Suport baix de 1400 mm
- Fita: Pal de fusta tractada amb autoclau de 100 mm de diàmetre

El pal de suport baix que servirà per instal·lar-hi les senyals direccionals de les rutes de bicicleta, serà de les mateixes característiques que la fita però amb una longitud de 140 mm, dels qual 400mm de fusta també estarà soterrada.

El diàmetre de la fusta també serà de 100 mm.

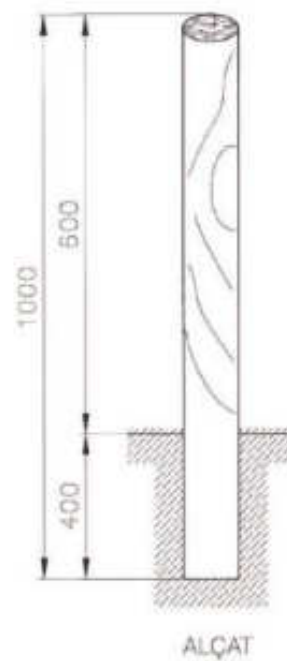

Senyals direccionals

Placa informativa sobre la direcció de la ruta, amb el logotips segons aquest projecte, número i nom de la rua i el QR que recondueix a la fitxa de la ruta dins la pàgina web.

- Placa i base d'alumini de 3 mm de guix. Mides 130 x130 mm amb 4 forats.
- Pintura: base d'imprimació amb pintura acrílica assecada al forn a 60°C.
- Retolació mitjançant impressió realitzada a base de tintes ecosolvents per exteriors sobre vinil callandrat pollymeric de 70 micres o similar. Tot el vinil estarà enganxat sobre la placa i doblat cap al darrera.
- Protecció: Film PET transparent brillant de 36 micres antigrafit
- Ancoratge: l'indicador va directament al suport amb 4 visos de 4x30 mm

