



CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES ASCENSOR

Carga	320 a 1000 kg
Capacitat	4 a 13 personas
Velocidad	1 - 1,6 m/s
Recorrido Máximo	50 - 60 m
Número Máximo de Paradas	16 - 21 paradas
Opción Sala de Máquinas	SI
Embarques	Simple embarque Doble embarque 180° Doble embarque 90° (>700kg)
Sistema de Accionamiento	Eléctrico regulado (240 conexiones / hora)
Maniobra	Sistema de control ARCA III, multiprocesador de bajo consumo
Tipos de Puerta	Automáticas de apertura lateral Automáticas de apertura central
Luz de Puerta	Desde 700 a 1000 mm
Altura de Puerta	2000 / 2100 / 2200 / 2300 mm
Dimensiones de Cabina	Paramétricas
Altura Interior de Cabina	2100 / 2200 / 2300 / 2400 mm

Sección vertical

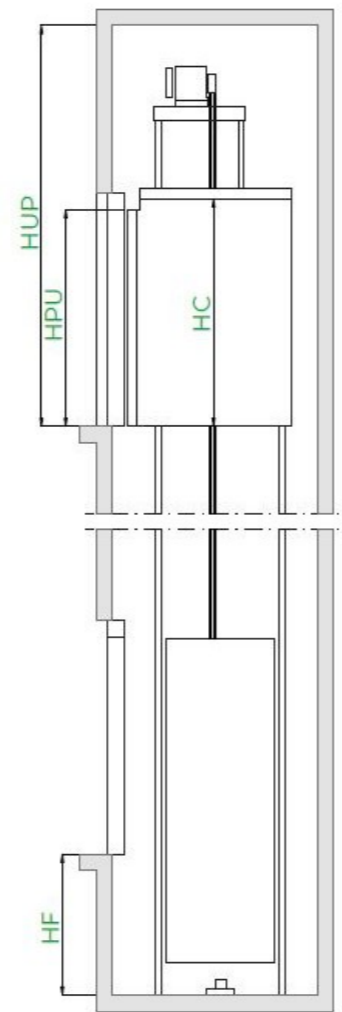



2 Embarques 90°




NIVELL 3 (+46.78)
MIRADOR / PASSERA

NIVELL 2 (+33.05)
PARADA INTERMITJA


NIVELL 1 (+29.25)
CARRER SANT ZENON

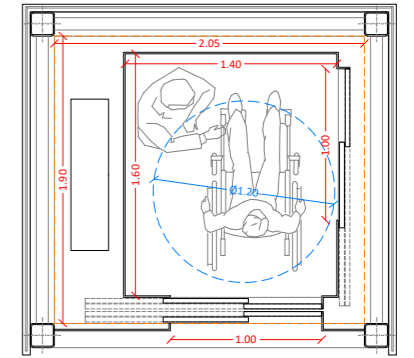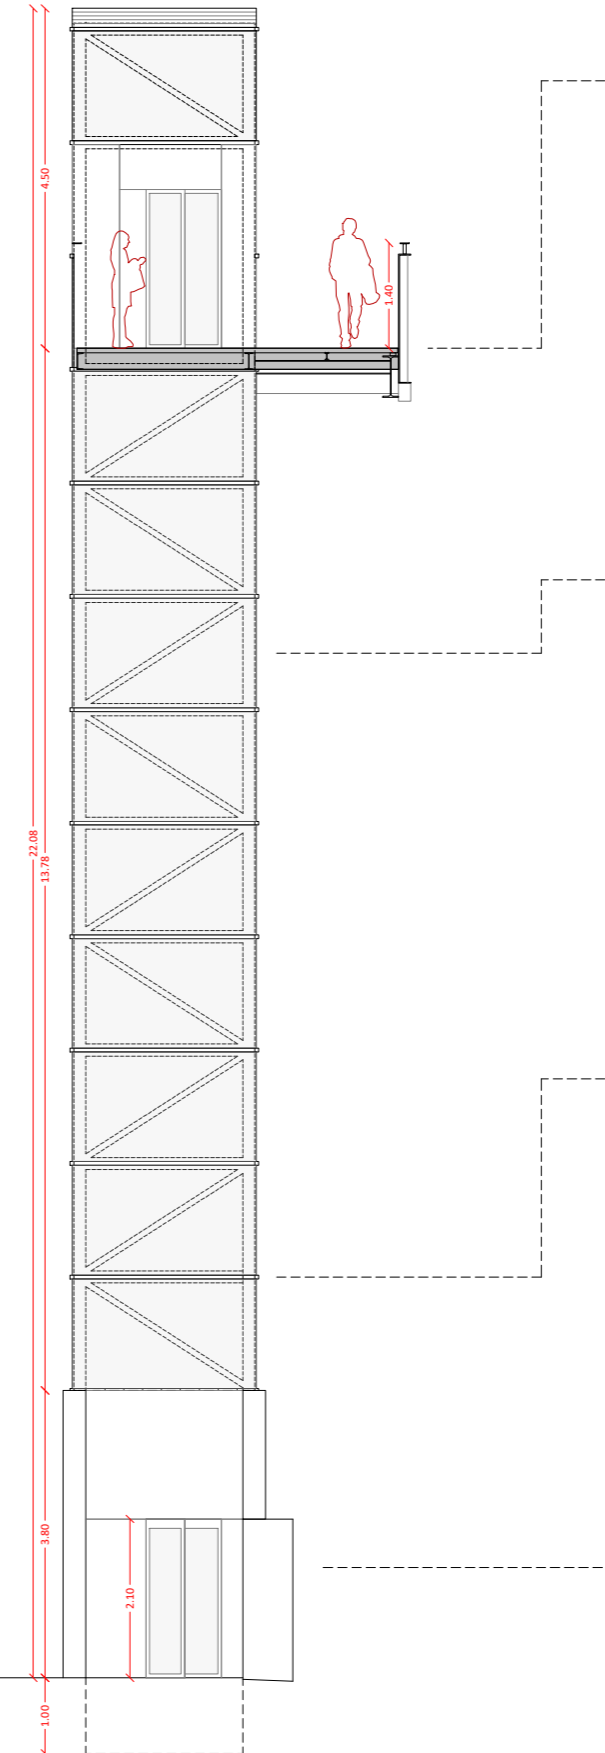

ACCÉS MIRADOR / PASSERA

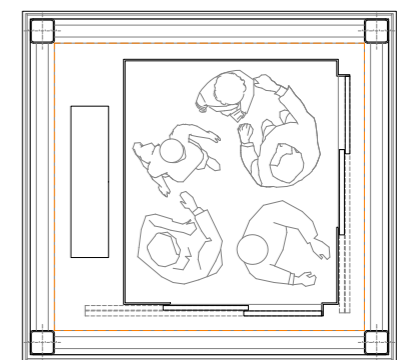

PARADA INTERMITJA

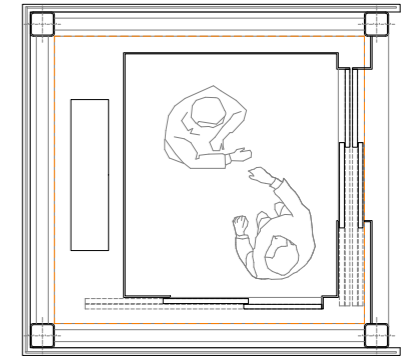

ACCÉS CARRER SANT ZENON

Cabina (mm)			Embarques		Hueco (mm)				HF Foso	HUP ⁵ Ult. Planta
AC Ancho	FC Fondo	PL Luz	Accesibilidad	Nº de embarques	Puertas 2 hojas apertura lateral		Puertas 2 hojas apertura central			
					AH ¹ Ancho	FH ² Fondo	AH Ancho	FH ² Fondo		
825	1100	700	-	1	1300	1350	-	-		3400
1000	1250	800	♿	1	1450	1500	1725	1450		
				2x180°	1650	1550				
1100	1400	900	♿	1	1600	1675	1925	1625		
				2x180°	1850	1750				
1350 ⁷	1400	900	♿	1	1825	1675	1925	1625		
				2x180°	1850	1750				
1600 ⁸	1400 ⁸	1000	♿	2x90°	1970	1685	1650	2045	1000 (830) ⁴	3400 (3050) ⁶
				1	2075	1675	2150	1625		
1100	2100	1000 ⁹	♿	2x180°	1850	1750	-	-		
				2x90°	2045	1885				
1100	2100	1000 ⁹	♿	1	1775	2375	2125	2300		
				2x180°	2550	2400				
-	-	-	-	2x90°	1745	2385	-	-		



