

Expedient núm.: X2023001951

Plec de clàusules administratives particulars

Procediment: Contracte de subministrament.

Assumpte: Subministrament de bústies per a l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE BÚSTIES PER AL VEÏNAT DE CAN GUEY DEL MUNICIPI DE
TORRELLES DE LLOBREGAT**

Definició de l'objecte del contracte

El present plec té per objecte la contractació del subministrament de bústies per al veïnat de Can Guey del municipi de Torrelles de Llobregat, d'acord amb la memòria tècnica redactada pels Serveis Tècnics municipals i el Plec Administratiu Particular.

La concreció de les condicions d'execució de l'objecte del contracte es determinen en el present plec, en la memòria tècnica i en el Plec Administratiu Particular.

Necessitat i idoneïtat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte, la justificació del procediment, del criteri d'adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l'expedient.

Mitjançant l'execució del contracte se satisfà la necessitat de renovar les bústies del veïnat de Can Guey per estar en un estat deficient.

L'objecte del contracte resulta idoni per tal de satisfer aquestes necessitats.

La posada al dia de les instal·lacions de les bústies domiciliàries i la instal·lació de bústies per a l'entrega de petita paqueteria com a prova pilot del municipi motiven la necessitat d'aquesta intervenció.


Bústies concentrades pluridomiciliàries

En estructura de 48 unitats de bústies sense ranura.

Es tracta d'agrupació de bústies de forma horitzontal, suports per collar a terra i teulada.

Porta central d'obertura total per facilitar la tasca del repartiment. Haurà de portar pany amb clau de punts no duplicable. Tots els mòduls hauran de portar la mateixa clau.

Les bústies hauran d'anar numerades a l'exterior i preparades per etiquetar cada bústia a l'interior. Numeració a definir.

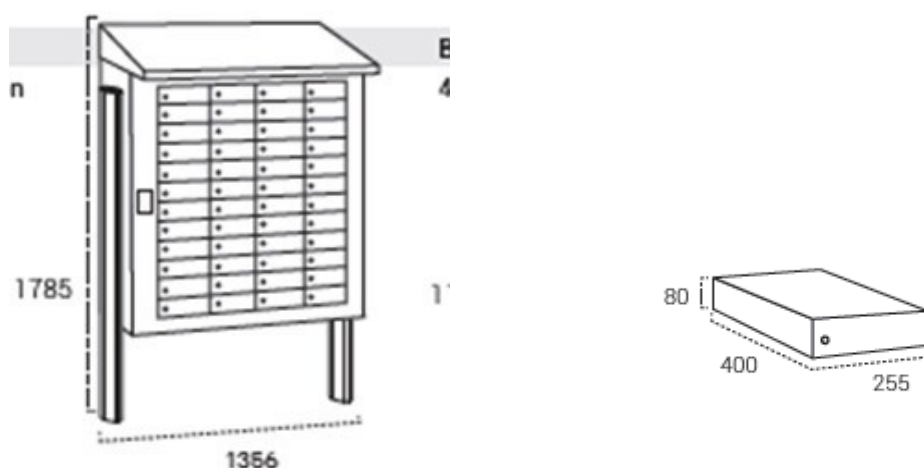


Mesures necessàries: 9 BCP de 48 bústies cadascun = 432 bústies
1,356 m per BCP x 9 = 12,204 metres

Bústies concentrades per petita paqueteria

Bústies per paqueteria per a la seva col·locació en un espai exterior cobert en color plata amb vinil del logotip de l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat. L'Estructura ha d'incloure la pantalla, les unitats de bústies i sòcol, i la instal·lació i posada en marxa. S'haurà d'incloure també el manteniment de l'estructura per al primer any, a comptar des del dia de la seva instal·lació.

Can Guey Sud (Baixada de la Masia)

En estructura de 17 unitats de bústies sense ranura amb sistema antivandàlic i amb combinació de tres mides: 4 unitats de mida mitjana (325x2400x400), 7 unitats de mida gran (325x3600x400) i 4 unitats de mida molt gran (325x6000x400) en color blanc
Es tracta d'agrupació de bústies amb sòcol

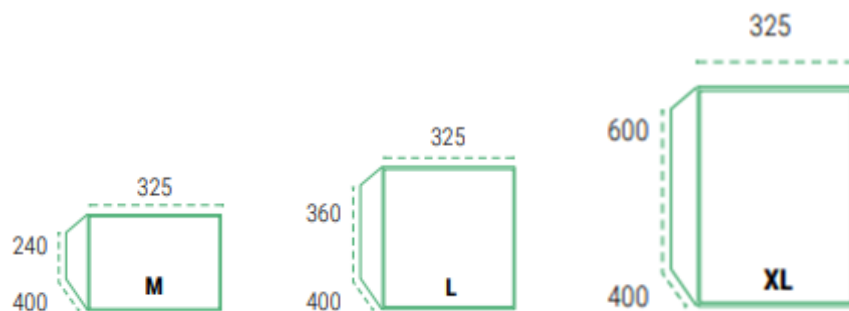


Punt d'instal·lació

Les noves bústies se situaran en les mateixes ubicacions de les estructures actuals, a cota zero, amb instal·lació a la paret per mitjà de fixació a paret fixa de formigó o totxo i amb punt de llum a la zona de paqueteria.

Ubicació

Els punts d'instal·lació de bústies pluridomiliàries per al veïnat de Can Guey són dos, i estan situats a les dues entrades principals del veïnat, en els carrers de Baixada de la Masia i cruïlla de l'Avinguda Torrelletes amb el carrer Bonaire.

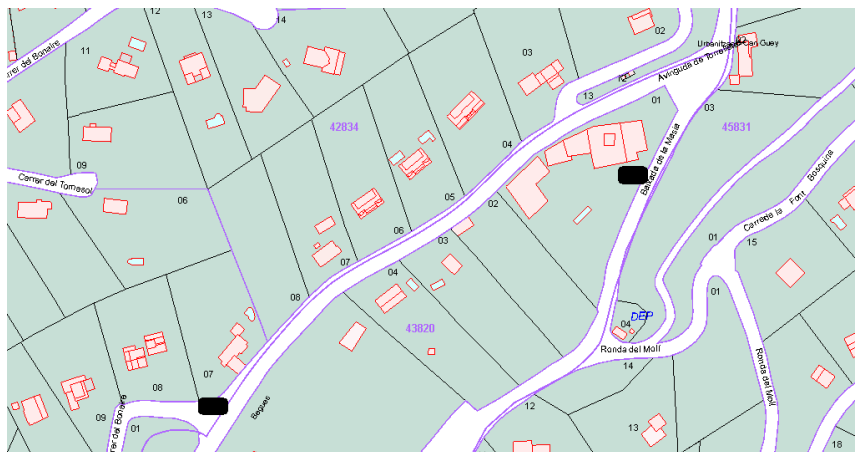

Plànol d'ubicació de les dues zones d'instal·lació

Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de 27.333,16 € IVA exclòs, que en aplicació del 21% IVA (5.739,96 €), ascendeix a l'import de 33.073,12 €, IVA inclòs.

Nº	Descripció de la partida	Preu unitari	Quantitat	Cost partida
1.1	Mòdul d'agrupació de 48 bústies amb format horitzontal. Gris antracita. Les bústies aniran sense ranura. Porta central d'obertura total amb pany amb clau de punts. Teulada agrupació color gris antracita. Suports de 1,5m per fixar al terra. Inclou subministra i instal·lació.	2.501,38 €	8	20.011,04 €
1.2	Gravació de número de parcel·la a la bústia	2,77 €	384	1.061,76 €
1.3	Mòdul d'agrupació de 15 bústies per paqueteria amb 3 mides: 4 unitats M, 7 unitats L, 4 unitats XL, amb sistema antivandàlic i instal·lació de sòcol. S'inclou pantalla, transport, subministra, instal·lació, posada en marxa i manteniment primer any.	6.260,36 €	1	6.260,36 €
Cost total execució				27.333,16 €
21% IVA				5.739,96 €
TOTAL				33.073,12 €

Datat i signat digitalment.