



**MEMÒRIA VALORADA LES OBRES DE
REHABILITACIÓ DE DIVERSOS ELEMENTS
METÀL·LICS DE LES FAÇANES I DEL
TANCAMENT DE L'ESCOLA L'AMISTAT DE
FIGUERES**

Clau: S12-PNG-04328



ÍNDEX

1.	ANTECEDENTS	3
2.	OBJECTIU DE LA MEMÒRIA VALORADA	4
3.	DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS	4
4.	PRESSUPOST	5
5.	TERMINI D'EXECUCIÓ	5

Annex 1: Fitxa de Treballs

Annex 2: Pressupost

Annex 3: Plec de Condicions

Annex 4: Protocol de coordinació d'activitats empresarials del Departament d'Educació



1. ANTECEDENTS

L'Escola l'Amistat de Figueres és titularitat d'Infraestructures.cat en règim de dret de superfície i té l'obligació de conservar-lo i mantenir-lo garantint-ne la completa disponibilitat.

L'edifici presenta greus deterioraments dels revestiment de pintura de les proteccions solars metàl·liques de la façana i del tancament de l'escola. La pintura és un element de protecció dels elements metàl·lics davant la corrosió. Per això, i amb l'objectiu d'allargar la vida útil d'aquest elements, cal procedir a rehabilitar aquesta protecció.



Els elements més deteriorats són proteccions solars metàl·liques de façana, de difícil accés sense mitjans auxiliars. Part del elements de protecció són xapa microperforada, que en pintura prèvia ja es va tapar el microperforat.





2. OBJECTIU DE LA MEMÒRIA VALORADA

L'objectiu de la present memòria valorada és definir i valorar les actuacions a realitzar per tal de rehabilitar els elements metàl·lics i dotar-los d'una nova protecció davant l'oxidació.

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

L'Annex 1 conté una fitxa per cada un dels elements sobre els quals cal actuar. Cada fitxa descriu l'element, el tipus de pintat que caldrà fer i una descripció de la seva ubicació o dels mitjans necessaris per poder actuar-hi.

Les actuacions previstes es descriuen a continuació:

- Raspallat, netejat amb aigua a pressió o rascat per tal de deixar les superfícies metàl·liques en condicions òptimes per aplicar dues capes de protecció antioxidant.
- A les lames de protecció solar: aplicació d'una capa d'imprimació epoxi i dues capes d'acabat de poliuretà de dos components acabat color blanc.
- A les baranes, portes i reixes: aplicació de dues capes esmalt sintètic antioxidant de color blanc.
- Aplicació

El fabricant de la pintura aplicada aportarà un certificat de garantia de 5 anys.

4. SEGURETAT I SALUT

Per a la realització d'aquestes activitats, l'adjudicatari elaborarà un pla de seguretat i salut i aportarà les mesures de prevenció necessàries repercutides en els preus unitaris. En particular caldrà preveure la implantació de mesures de protecció per delimitar les zones d'actuació i evitar que siguin ocupades pels usuaris del centre.

El pressupost de l'obra preveu el lloguer d'un elevador. Per això, l'empresa adjudicatària haurà d'acreditar abans de l'inici de l'activitat que el personal disposa de la formació necessària per utilitzar plataformes elevadores.

Serà prescriptiva la coordinació amb el centre, Infraestructures.cat. Per això, caldrà generar la documentació preceptiva als efectes de la normativa vigent en matèria de prevenció, especialment les coordinacions d'activitats empresarials necessàries en funció de l'activitat en l'edifici durant el desenvolupament de les obres.



A l'annex 4 hi ha el model de coordinació en el cas d'obres en els edificis on desenvolupa la seva activitat el Departament d'Educació.

5. GESTIÓ DE RESIDUS

L'adjudicatari haurà de preveure els mitjans per acumular, retirar i gestionar els residus generats.

6. PRESSUPOST

En base al quadre de preus d'edificació d'Infraestructures.cat i a les necessitats escrites anteriorment, s'ha fet una valoració de l'actuació, de la que es desprèn que el pressupost de l'obra és de 62.955,93 € (IVA no inclòs).

S'adjunta pressupost per capítols, resum de pressupost i últim full i plec específic.

7. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini previst per realitzar l'actuació és de 2 mesos. Aquest termini inclou el termini per subministrar els materials al centre i la seva posterior col·locació.


Cap de la Gerència de Manteniment d'Àmbit educatiu i socioeconòmic 1




Annex 01: Zones d'actuació

Actuació 01

- Pintat de accés cuina i comptadors
- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic
- Situació: (Treballs inferior a 3 metres)

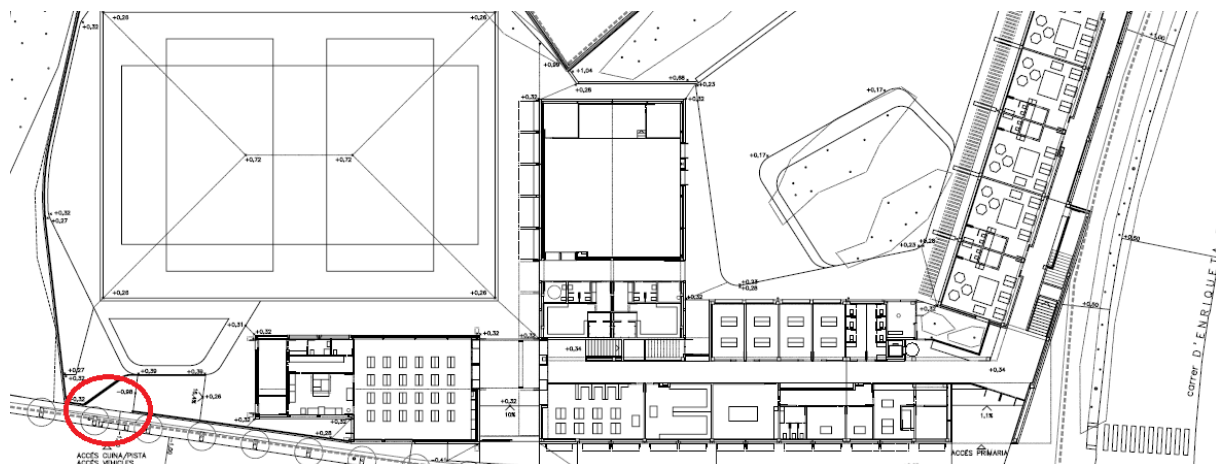


Fotos i detall constructiu:

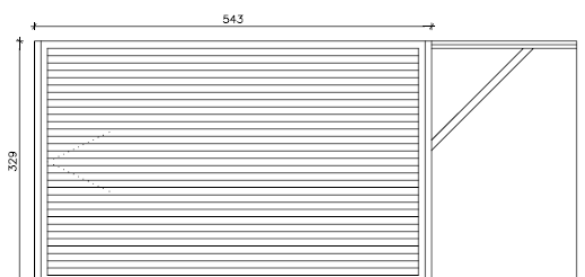



Actuació 02

- Xapa façana entrada
- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic
- Situació:(Elevador)

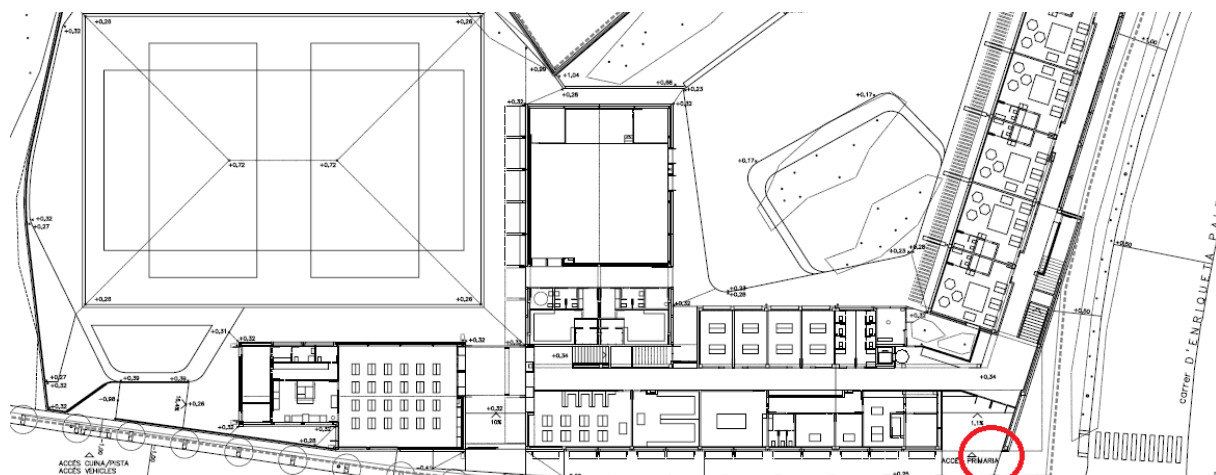


Fotos i detall constructiu:





Actuació 03


- Protecció Solar Façana Carrer
- Sistema de Pintat: Esmalt Poliuretà
- Situació: (Elevador)

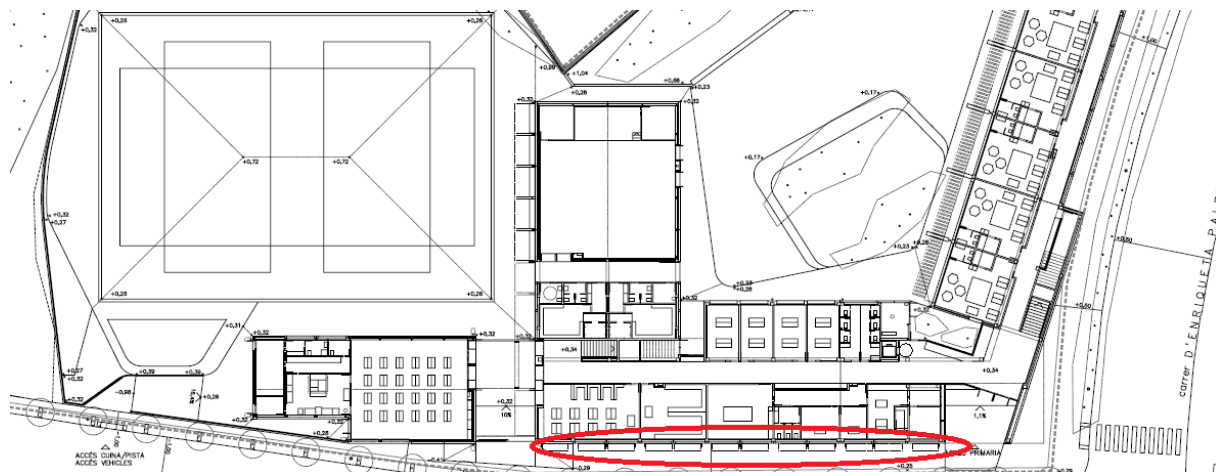

Fotos i detall constructiu:




BRISE-SOLEIL HORIZONTAL

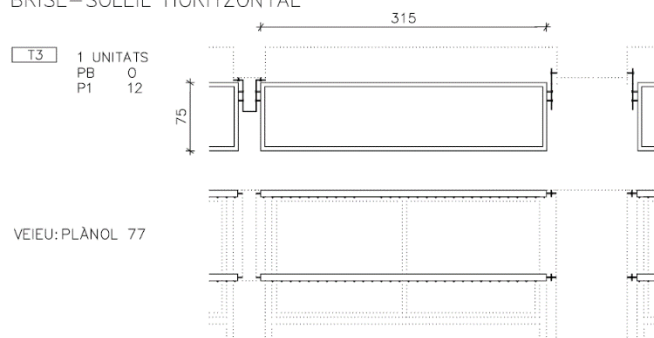




Actuació 04

- Portal Infantil
- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic
- Situació:(Treballs inferior a 3 metres)

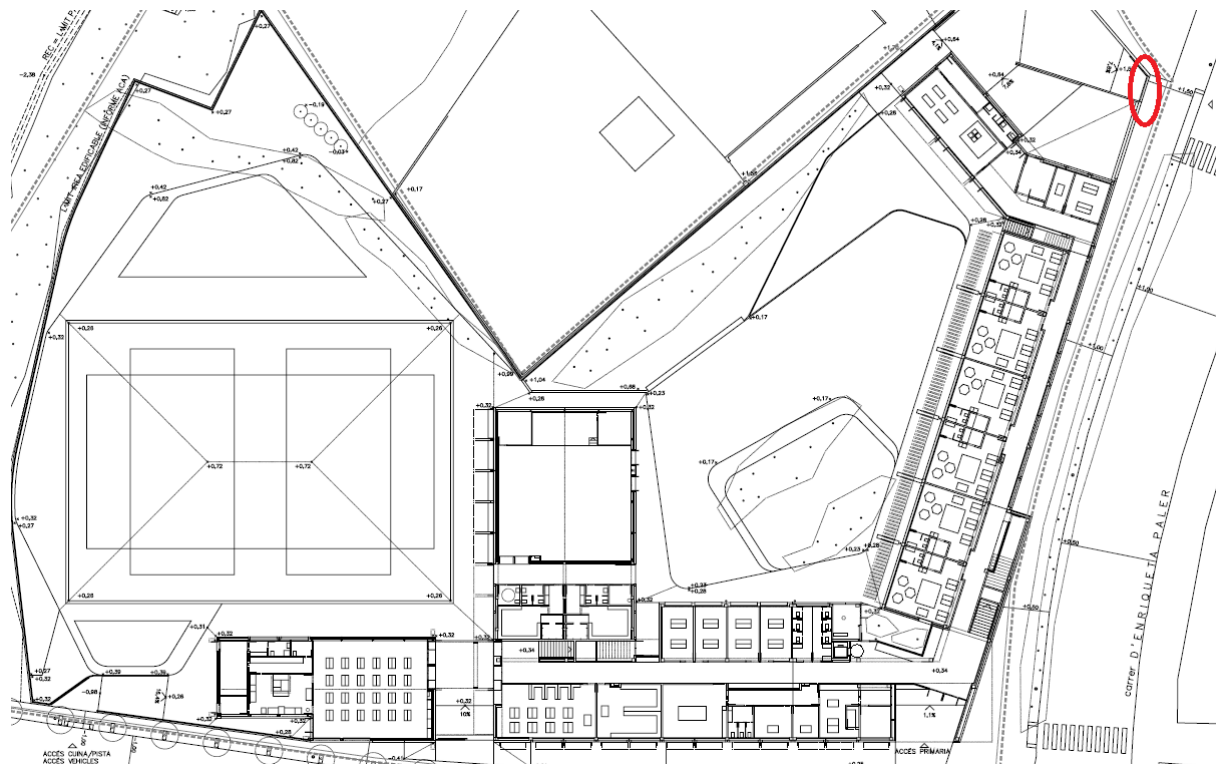


Fotos i detall constructiu:

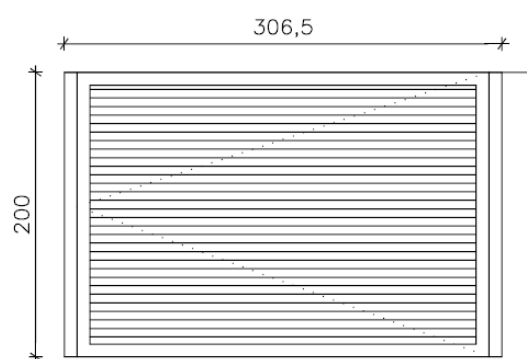



Actuació 05


- Portal Infantil
- Sistema de Pintat: Poliuretà
- Situació: (Elevador)

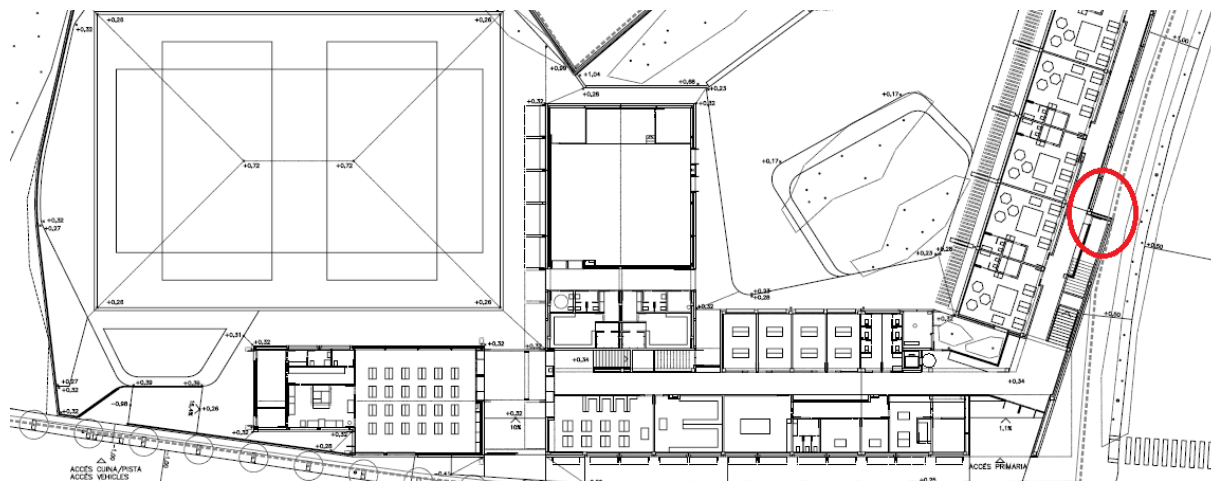

Fotos i detall constructiu:





PA10 1 UNITATS
PB 0
P1 1

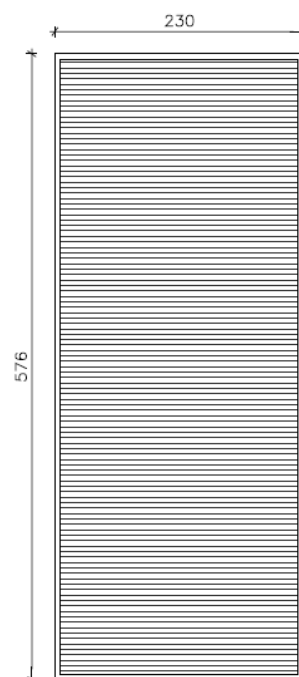



Actuació 06


- Portal accés porxo menjador
- Sistema de Pintat: Poliuretà
- Situació: (Elevador)

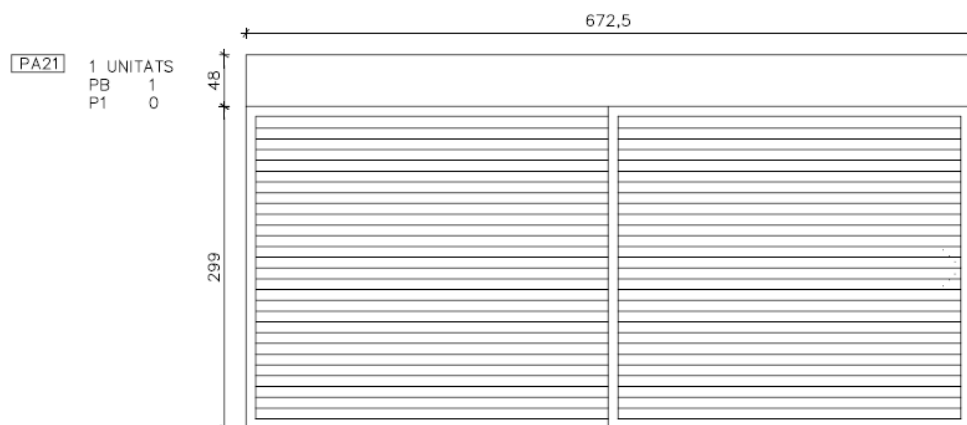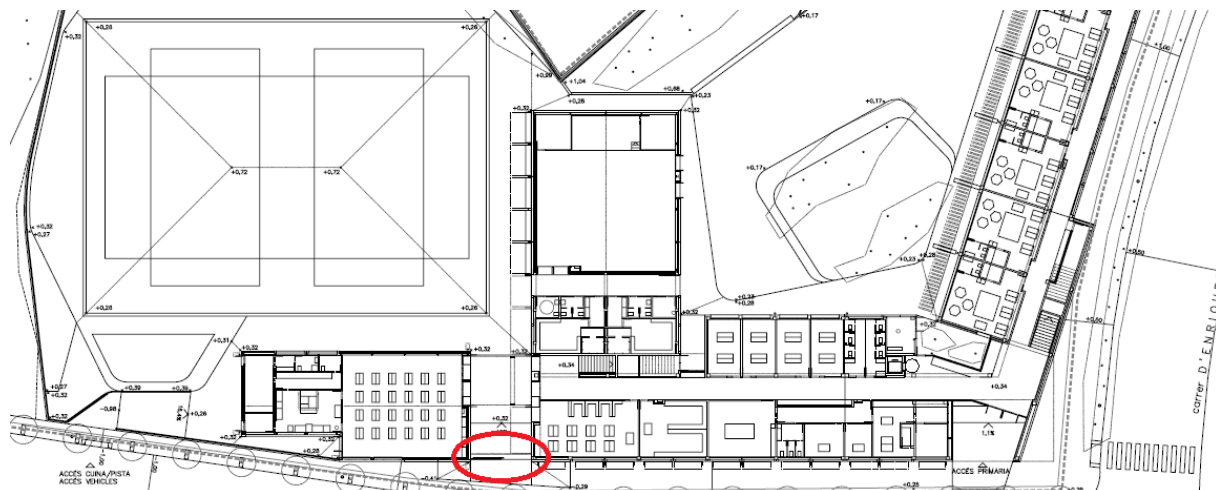




Actuació 07

- Porxo entre menjador i Edifici
- Sistema de Pintat: Poliuretà
- Situació: (Elevador)

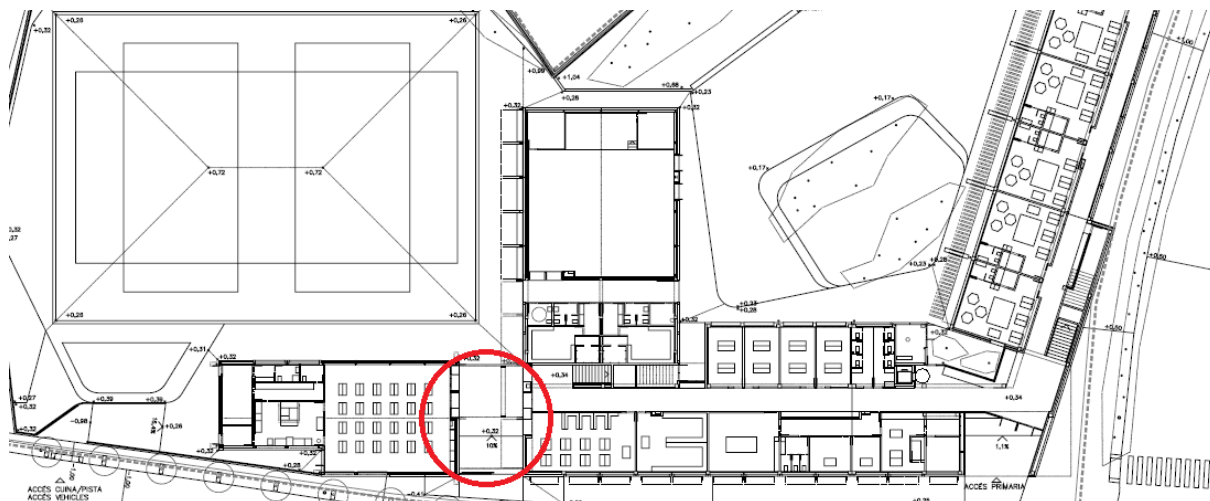


Fotos i detall constructiu:

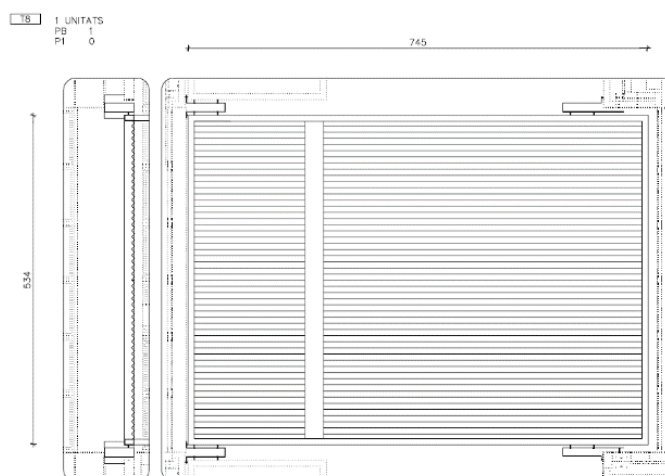




Actuació 08

- Porxo Gimnàs
- Sistema de Pintat: Poliuretà
- Situació: (Elevador)

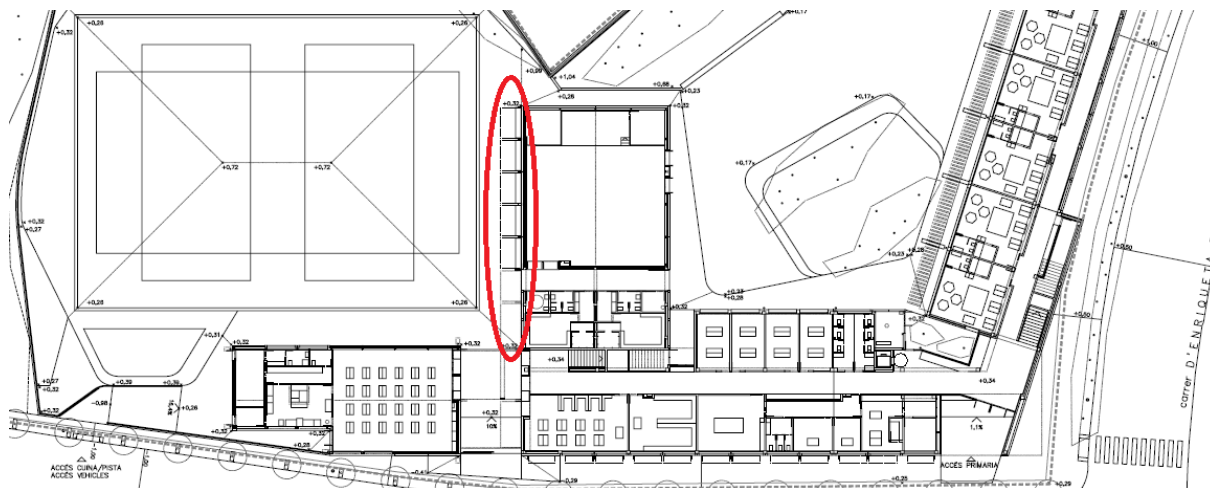


Fotos i detall constructiu:

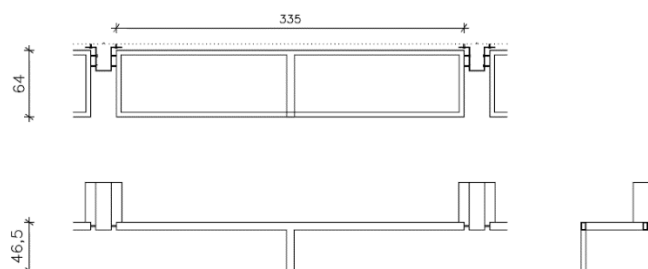




Actuació 09

- Lames Façana Infantil
- Sistema de Pintat: Poliuretà
- Situació: (Elevador)

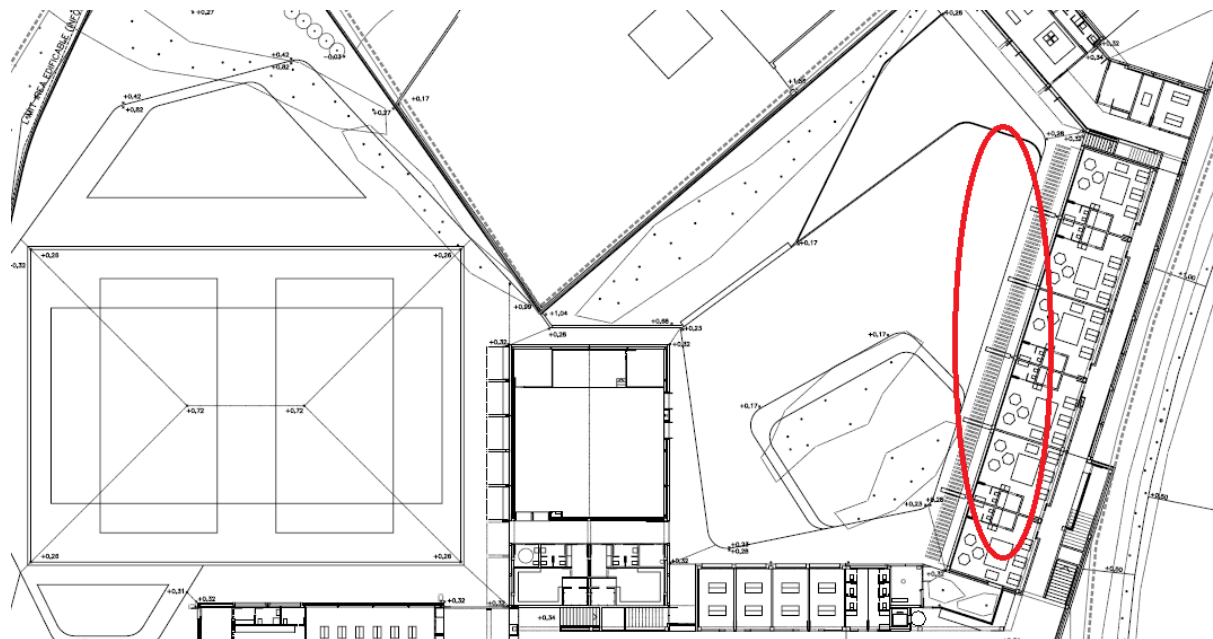


Fotos i detall constructiu:

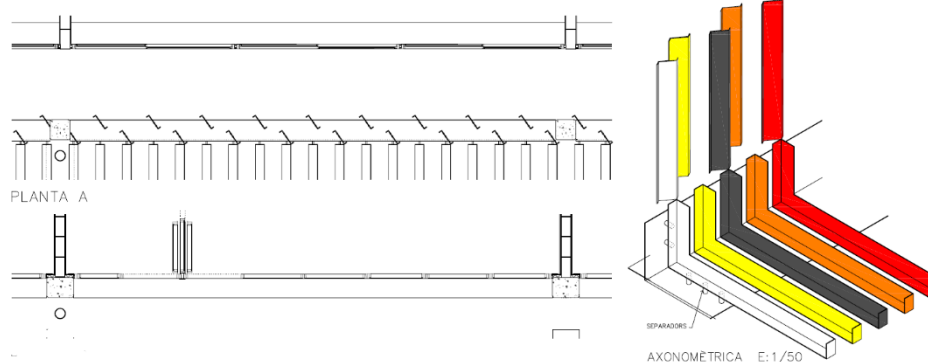



Actuació 10

- Portal entre infantil i primària
- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic
- Situació: Nivell de terra

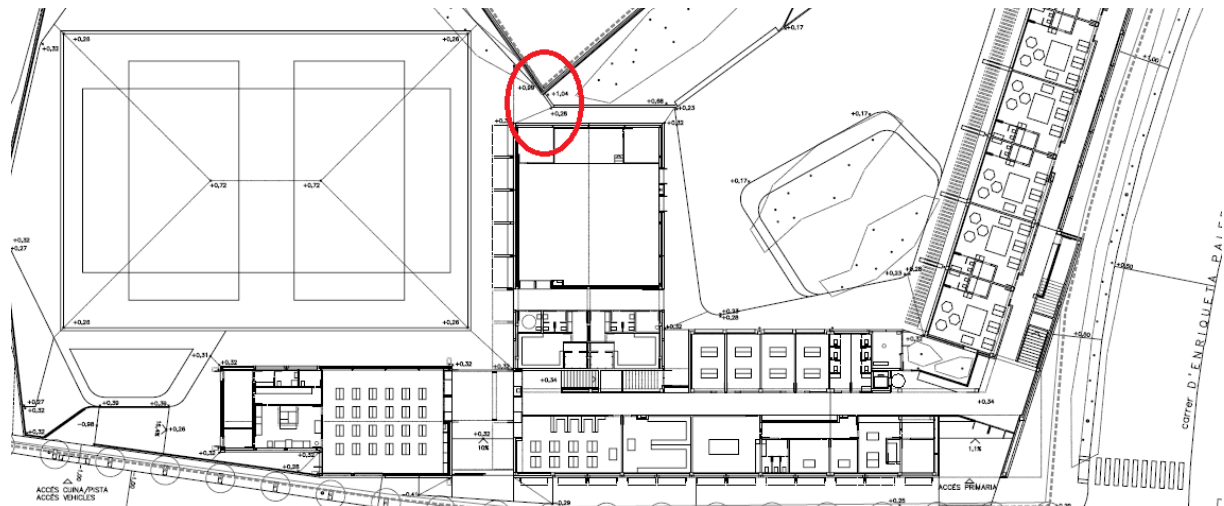


Fotos i detall constructiu:






Actuació 11

- Portal entre Infantil i accés posterior
- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic
- Situació: Nivell de terra.

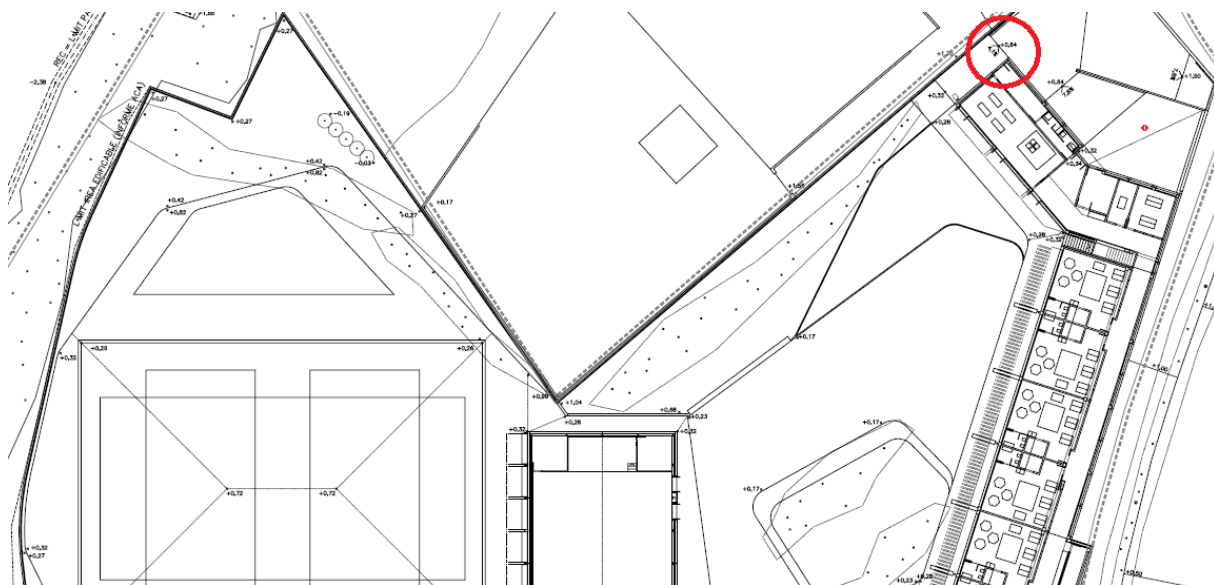


Fotos i detall constructiu:

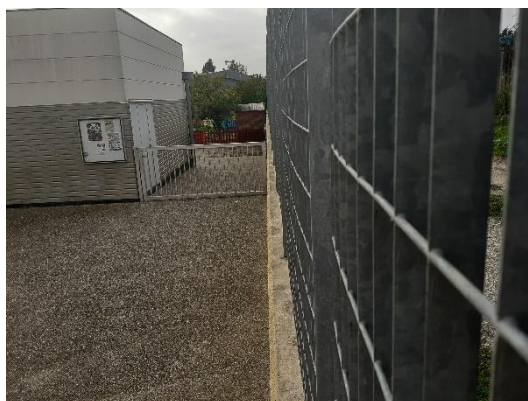




Actuació 12

- Barana Cuina
- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic
- Situació: Nivell de terra

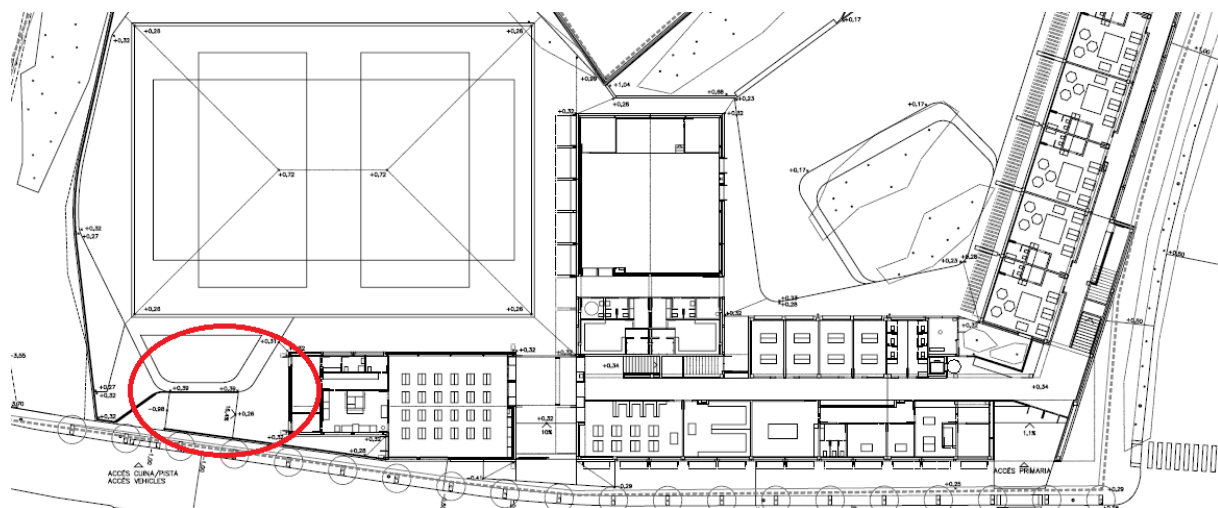


Fotos i detall constructiu:

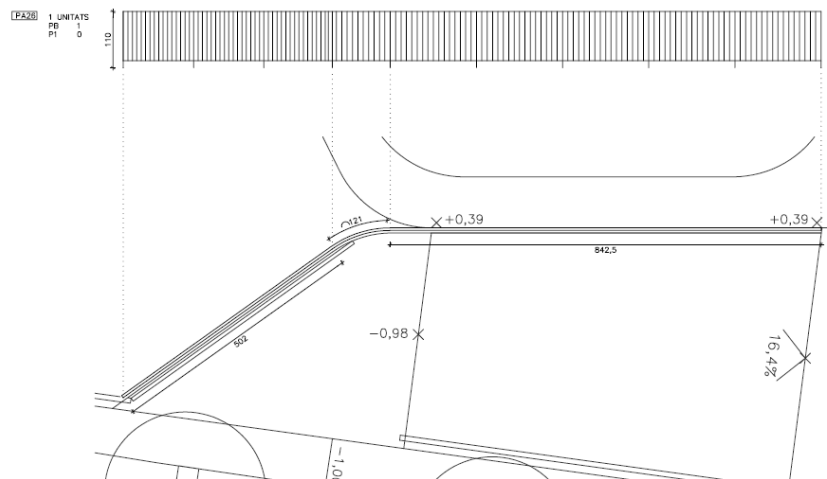



Actuació 13

- Portes Exteriors Gimnàs
- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic
- Situació: Nivell de Terra

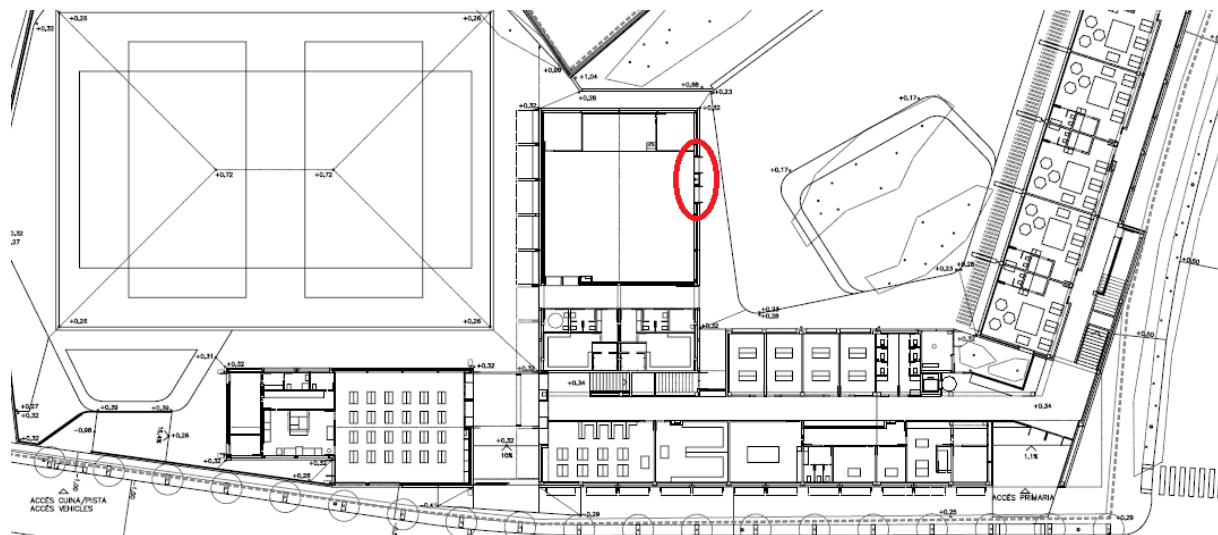


Fotos i detall constructiu:






Actuació 14

- Porta Sala de ACS
- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic
- Situació: Nivell de Terra

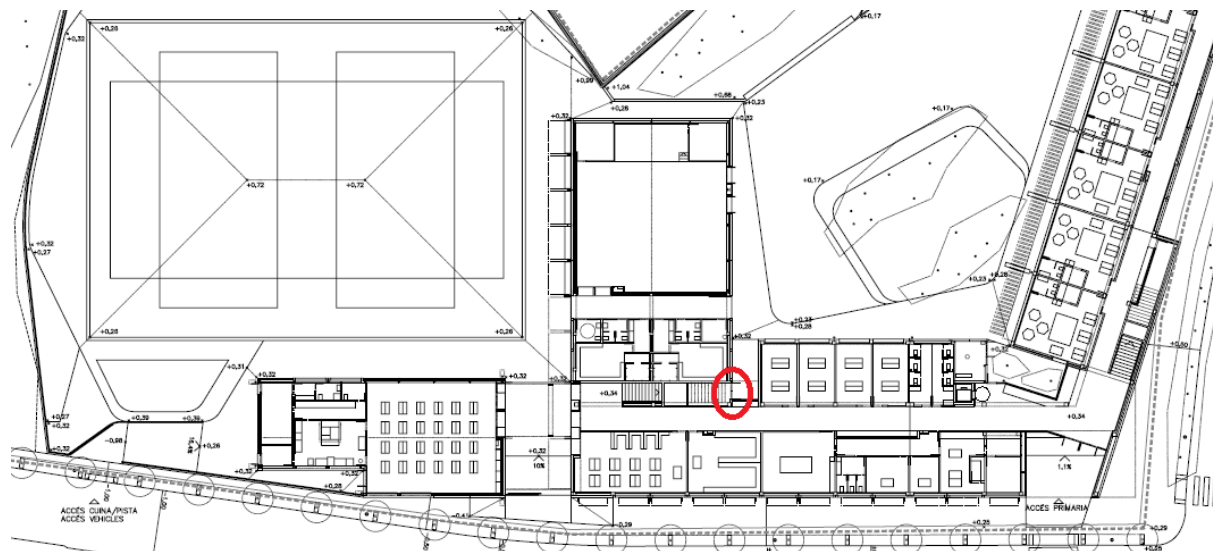


Fotos i detall constructiu:

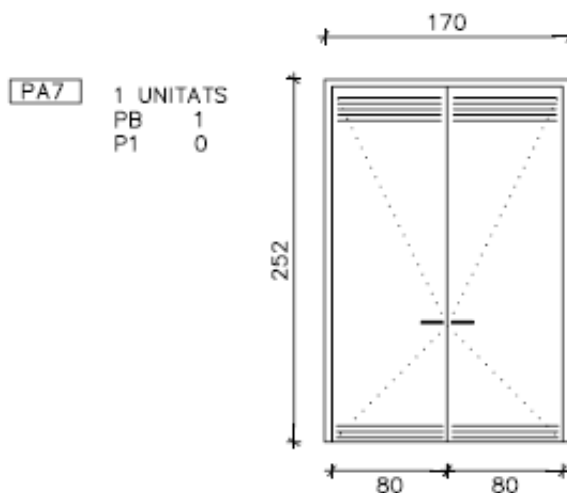



Actuació 15

- Porta Sala Calderes
- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic
- Situació: Nivell de Terra

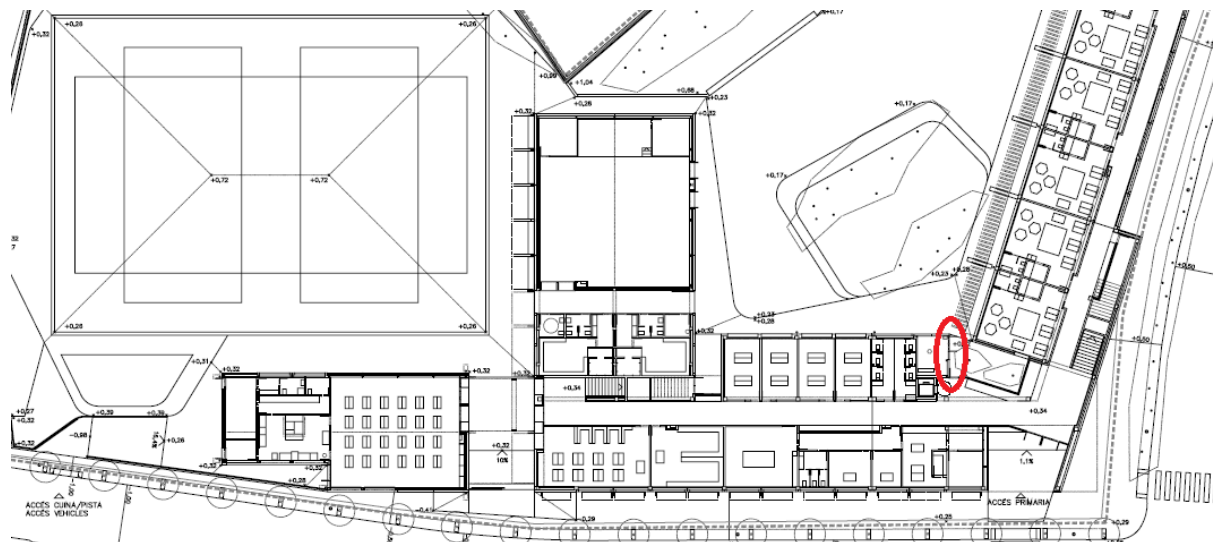


Fotos i detall constructiu:



PA5


1 UNITATS
PB 1
P1 0

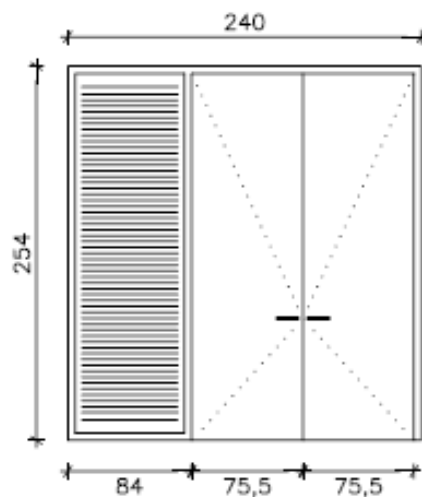



Actuació 16

- Portal accés PP des de Infantil
- Sistema de Pintat: Esmalt Sintètic
- Situació: Nivell de Terra

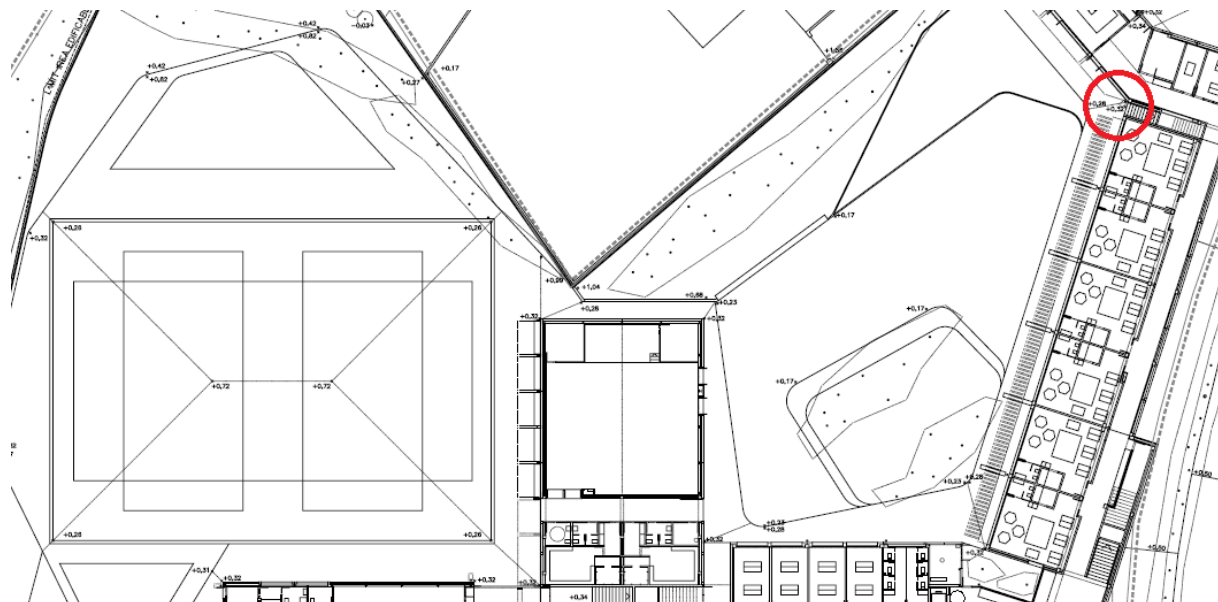


Fotos i detall constructiu:






Actuació 17

- Lames Porxo Psicomotricitat
- Sistema de Pintat: Poliuretà
- Situació: (Elevador)

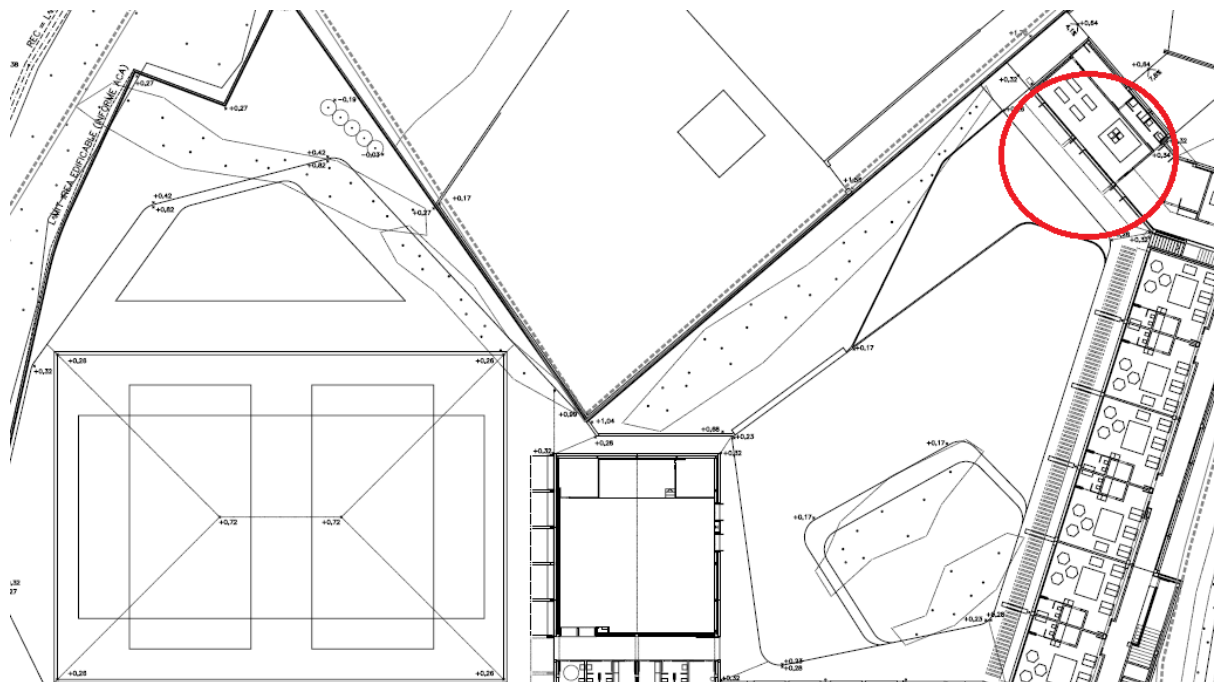

Fotos i detall constructiu:

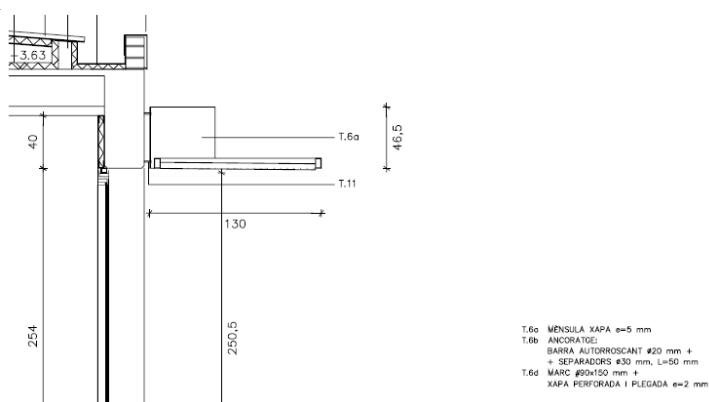



AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESSUPOST S12_PNG04328
CAPÍTOL	01	TREBALLS PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	K000M001	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats, barrots i xapes d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, deixant la superfície desengreixada i neta per a rebre tractament de pintat, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor. (Es considera que un 10% de la superfície de l'acer presenta oxidacions)
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Actuació 01 (Esmalt sintètic)							
2	Porta accés cuina							
3	Xapa esquerra		2,000	3,300	0,400		2,640	C#*D#*E#*F#
4			4,000	3,300	0,200		2,640	C#*D#*E#*F#
5	Porta Marc		3,000	3,300	0,320		3,168	C#*D#*E#*F#
6			2,000	5,400	0,320		3,456	C#*D#*E#*F#
7	Xapa perforada		4,000	2,500	3,200	1,500	48,000	C#*D#*E#*F#
8	Tubs		4,000	1,800	0,320		2,304	C#*D#*E#*F#
9			4,000	1,800	0,320		2,304	C#*D#*E#*F#
10	Armari comptador		4,000	0,330	3,300		4,356	C#*D#*E#*F#
11			4,000	1,800	3,300		23,760	C#*D#*E#*F#
12	Actuació 02 (Poliuretà)							
13	Reixa Perforada		2,000	1,900	0,400		1,520	C#*D#*E#*F#
14	Actuació 03 (Poliuretà)							
15	Marc		24,000	2,000	3,150	0,260	39,312	C#*D#*E#*F#
16			24,000	2,000	0,700	0,260	8,736	C#*D#*E#*F#
17	Xapa		48,000	0,700	3,100	1,500	156,240	C#*D#*E#*F#
18	Suport		48,000	1,000	0,700	0,120	4,032	C#*D#*E#*F#
19	Actuació 04 (Esmalt Sintètic)							
20	Portal Infantil							
21	Lateral		1,000	1,800	0,700		1,260	C#*D#*E#*F#
22	Marc		2,000	2,900	0,320		1,856	C#*D#*E#*F#
23			2,000	1,700	0,320		1,088	C#*D#*E#*F#
24	Xapa		2,000	1,700	2,900	1,500	14,790	C#*D#*E#*F#
25	Actuació 05 (Poliuretà)							
26	Marc		2,000	5,760	0,360		4,147	C#*D#*E#*F#
27	Marc		2,000	2,300	0,360		1,656	C#*D#*E#*F#
28	Xapa		2,000	2,200	5,600	1,500	36,960	C#*D#*E#*F#
30	Actuació 06 (Poliuretà)							
31	Porta Accés Porxo menjador							
32	Marc		4,000	2,900	0,320		3,712	C#*D#*E#*F#
33			4,000	3,300	0,320		4,224	C#*D#*E#*F#
34	Xapa		4,000	3,200	2,800		35,840	C#*D#*E#*F#
35	Caixò Superior		2,000	0,500	6,800		6,800	C#*D#*E#*F#
36			2,000	0,900	6,800		12,240	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

37	Actuació 07 (Poliuretà)							
38	Porxo Menjador							
39	Pilars	2,000	1,000	2,600		5,200	C##D##E##F#	
40	Canal	1,000	1,600	5,300		8,480	C##D##E##F#	
41	Perímetre	2,000	7,600	0,320		4,864	C##D##E##F#	
42		2,000	5,300	0,320		3,392	C##D##E##F#	
43	Xapa	2,000	7,300	5,200	1,500	113,880	C##D##E##F#	
44	Porxo petit							
45	Perímetre	2,000	5,750	0,320		3,680	C##D##E##F#	
46		2,000	2,360	0,320		1,510	C##D##E##F#	
47	Xapa	2,000	5,600	2,300	1,500	38,640	C##D##E##F#	
48	Actuació 08 (poliuretà)							
49	Porxo Gimnàs							
50	Pilars	7,000	0,280	2,600		5,096	C##D##E##F#	
51	Marc	7,000	3,400	0,500	2,000	23,800	C##D##E##F#	
52		7,000	2,100	0,500	2,000	14,700	C##D##E##F#	
53	Xapa	14,000	2,100	3,300	1,500	145,530	C##D##E##F#	
54	Suport	8,000	2,000	0,500		8,000	C##D##E##F#	
55	Actuació 09(Poliuretà)							
56	Protecció Solar Infantil							
57	Xapa Horitzontal	6,000	0,060		7,550	2,718	C##D##E##F#	
58		6,000	1,100		7,550	49,830	C##D##E##F#	
59		6,000	0,600		7,550	27,180	C##D##E##F#	
60		6,000	0,200		7,550	9,060	C##D##E##F#	
61	Xapa Vertical	6,000	1,000		7,550	45,300	C##D##E##F#	
62	Remat de mur	6,000	0,400		7,550	18,120	C##D##E##F#	
63		6,000	0,100		7,550	4,530	C##D##E##F#	
64	Xapa sota Panell	6,000	0,200		7,550	9,060	C##D##E##F#	
65	Lama Horitzontal	6,000	2,500	0,680	19,000	193,800	C##D##E##F#	
66		6,000	1,000	0,680	19,000	77,520	C##D##E##F#	
67	Lama Vertical	6,000	2,300	0,700	18,000	173,880	C##D##E##F#	
68	Actuació 10 (Esmalt)							
69	Portal entre primària i infantil							
70	Perímetre	2,000	2,200	0,320		1,408	C##D##E##F#	
71		2,000	1,000	0,320		0,640	C##D##E##F#	
72	Barrots	17,000	1,000	0,160		2,720	C##D##E##F#	
73	Tanca Costat							
74	Perímetre	2,000	1,700	0,180		0,612	C##D##E##F#	
75		2,000	0,450	0,180		0,162	C##D##E##F#	
76	Barrots	12,000	0,450	0,160		0,864	C##D##E##F#	
77	Muntant Lateral	2,000	1,200	0,200		0,480	C##D##E##F#	
78	Actuació 11 (Esmalt)							
79	Porta entre Infantil i darrera Psico							
80	Perímetre	2,000	3,000	0,320		1,920	C##D##E##F#	

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

81			2,000	1,000	0,320		0,640	C##D##E##F#
82	Barrots		23,000	1,000	0,160		3,680	C##D##E##F#
83	Muntant Lateral		2,000	1,100	0,200		0,440	C##D##E##F#
84	Actuació 12 (Esmalt)							
85	Barana Cuina		14,500	0,300			4,350	C##D##E##F#
86			14,500	0,050	2,000		1,450	C##D##E##F#
87	Barrots		132,000	0,040			5,280	C##D##E##F#
88	Muntants		11,000	0,120	1,200		1,584	C##D##E##F#
89	Portal		4,000	0,500			2,000	C##D##E##F#
90			6,000	0,500	1,100		3,300	C##D##E##F#
91			40,000	0,160	1,000		6,400	C##D##E##F#
92	Actuació 13 (Esmalt)							
93	Portes Gimnàs		2,000	4,000	2,500		20,000	C##D##E##F#
94	Reclus		20,000	4,000	0,040		3,200	C##D##E##F#
95	Actuació 14 (Esmalt)							
96	Porta ACS		2,000	1,800	2,550		9,180	C##D##E##F#
98	Actuació 15 (Esmalt)							
99	Porta Sala de calderes		2,000	2,400	2,550		12,240	C##D##E##F#
100	Lames		1,000	0,850	2,550		2,168	C##D##E##F#
101	Actuació 16 (Esmalt)							
102	Portal		2,000	0,400	1,100		0,880	C##D##E##F#
103			4,000	1,200	0,100		0,480	C##D##E##F#
104	Barrots		8,000	1,100	0,040		0,352	C##D##E##F#
105	Actuació 17 (Poliuretà)							
106	Lames Porxo Psicomotricitat		3,000	5,800			17,400	C##D##E##F#
107	Perfils		6,000	5,800	0,480		16,704	C##D##E##F#
108			6,000	1,200	0,480		3,456	C##D##E##F#
109	Pletina		6,000	0,450	0,450	2,000	2,430	C##D##E##F#
110	Xapa		3,000	1,100	5,600	1,500	27,720	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1.568,951**

2 K000M002 m2

Pintat de reixa, perfil, planxa, o perfil laminat d'acer, amb esmalt sintètic antioxidant, dues capes d'acabat brillant (Barpimo industrial o similar)

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Actuació 01 (Esmalt sintètic)							
2	Porta accés cuina							
3	Xapa esquerra		2,000	3,300	0,400		2,640	C##D##E##F#
4			4,000	3,300	0,200		2,640	C##D##E##F#
5	Porta Marc		3,000	3,300	0,320		3,168	C##D##E##F#
6			2,000	5,400	0,320		3,456	C##D##E##F#
7	Xapa perforada		4,000	2,500	3,200	1,500	48,000	C##D##E##F#
8	Tubs		4,000	1,800	0,320		2,304	C##D##E##F#
9			4,000	1,800	0,320		2,304	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

10	Armari comptador		4,000	0,330	3,300		4,356	C##D##E##F#
11			4,000	1,800	3,300		23,760	C##D##E##F#
12	Actuació 04 (Esmalt Sintètic)							
13	Portal Infantil							
14	Lateral		1,000	1,800	0,700		1,260	C##D##E##F#
15	Marc		2,000	2,900	0,320		1,856	C##D##E##F#
16			2,000	1,700	0,320		1,088	C##D##E##F#
17	Xapa		2,000	1,700	2,900	1,500	14,790	C##D##E##F#
18	Actuació 10 (Esmalt Sintètic)							
19	Portal entre primària i infantil							
20	Perímetre		2,000	2,200	0,320		1,408	C##D##E##F#
21			2,000	1,000	0,320		0,640	C##D##E##F#
22	Barrots		17,000	1,000	0,160		2,720	C##D##E##F#
23	Tanca Costat							
24	Perímetre		2,000	1,700	0,180		0,612	C##D##E##F#
25			2,000	0,450	0,180		0,162	C##D##E##F#
26	Barrots		12,000	0,450	0,160		0,864	C##D##E##F#
27	Muntant Lateral		2,000	1,200	0,200		0,480	C##D##E##F#
28	Actuació 11 (Esmalt)							
29	Porta entre Infantil i darrera Psico							
30	Perímetre		2,000	3,000	0,320		1,920	C##D##E##F#
31			2,000	1,000	0,320		0,640	C##D##E##F#
32	Barrots		23,000	1,000	0,160		3,680	C##D##E##F#
33	Muntant Lateral		2,000	1,100	0,200		0,440	C##D##E##F#
34	Actuació 12 (Esmalt)							
35	Barana Cuina		14,500	0,300			4,350	C##D##E##F#
36			14,500	0,050	2,000		1,450	C##D##E##F#
37	Barrots		132,000	0,040			5,280	C##D##E##F#
38	Muntants		11,000	0,120	1,200		1,584	C##D##E##F#
39	Portal		4,000	0,500			2,000	C##D##E##F#
40			6,000	0,500	1,100		3,300	C##D##E##F#
41			40,000	0,160	1,000		6,400	C##D##E##F#
42	Actuació 13 (Esmalt)							
43	Portes Gimnàs		2,000	4,000	2,500		20,000	C##D##E##F#
44	Reclus		20,000	4,000	0,040		3,200	C##D##E##F#
45	Actuació 14 (Esmalt)							
46	Porta ACS		2,000	1,800	2,550		9,180	C##D##E##F#
48	Actuació 15 (Esmalt)							
49	Porta Sala de calderes		2,000	2,400	2,550		12,240	C##D##E##F#
50	Lames		1,000	0,850	2,550		2,168	C##D##E##F#
51	Actuació 16 (Esmalt)							
52	Portal		2,000	0,400	1,100		0,880	C##D##E##F#
53			4,000	1,200	0,100		0,480	C##D##E##F#
54	Barrots		8,000	1,100	0,040		0,352	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **198,052**

3 K000M003 m2

Pintat de reixa, perfil, planxa, o perfil laminat d'acer, amb poliuretà, una capa d'imprimació epoxi a l'aigua (Barpino o similar) dues capes d'acabat brillant de poliuretà de 1520 a 130 gr/m2(Lacapol o similar)

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Actuació 02 (Poliuretà)							
2	Reixa Perforada		2,000	1,900	0,400		1,520	C##D##E##F#
3	Actuació 03 (Poliuretà)							
4	Marc		24,000	2,000	3,150	0,260	39,312	C##D##E##F#
5			24,000	2,000	0,700	0,260	8,736	C##D##E##F#
6	Xapa		48,000	0,700	3,100	1,500	156,240	C##D##E##F#
7	Suport		48,000	1,000	0,700	0,120	4,032	C##D##E##F#
8	Actuació 05 (Poliuretà)							
9	Marc		2,000	5,760	0,360		4,147	C##D##E##F#
10	Marc		2,000	2,300	0,360		1,656	C##D##E##F#
11	Xapa		2,000	2,200	5,600	1,500	36,960	C##D##E##F#
13	Actuació 06 (Poliuretà)							
14	Porta Accés Porxo menjador							
15	Marc		4,000	2,900	0,320		3,712	C##D##E##F#
16			4,000	3,300	0,320		4,224	C##D##E##F#
17	Xapa		4,000	3,200	2,800		35,840	C##D##E##F#
18	Caixò Superior		2,000	0,500	6,800		6,800	C##D##E##F#
19			2,000	0,900	6,800		12,240	C##D##E##F#
20	Actuació 07 (Poliuretà)							
21	Porxo Menjador							
22	Pilars		2,000	1,000	2,600		5,200	C##D##E##F#
23	Canal		1,000	1,600	5,300		8,480	C##D##E##F#
24	Perímetre		2,000	7,600	0,320		4,864	C##D##E##F#
25			2,000	5,300	0,320		3,392	C##D##E##F#
26	Xapa		2,000	7,300	5,200	1,500	113,880	C##D##E##F#
27	Porxo petit							
28	Perímetre		2,000	5,750	0,320		3,680	C##D##E##F#
29			2,000	2,360	0,320		1,510	C##D##E##F#
30	Xapa		2,000	5,600	2,300	1,500	38,640	C##D##E##F#
31	Actuació 08 (poliuretà)							
32	Porxo Gimnàs							
33	Pilars		7,000	0,280	2,600		5,096	C##D##E##F#
34	Marc		7,000	3,400	0,500	2,000	23,800	C##D##E##F#
35			7,000	2,100	0,500	2,000	14,700	C##D##E##F#
36	Xapa		14,000	2,100	3,300	1,500	145,530	C##D##E##F#
37	Suport		8,000	2,000	0,500		8,000	C##D##E##F#
38	Actuació 09(Poliuretà)							
39	Protecció Solar Infantil							

AMIDAMENTS

40	Xapa Horitzontal		6,000	0,060		7,550	2,718	C##D##E##F#
41			6,000	1,100		7,550	49,830	C##D##E##F#
42			6,000	0,600		7,550	27,180	C##D##E##F#
43			6,000	0,200		7,550	9,060	C##D##E##F#
44	Xapa Vertical		6,000	1,000		7,550	45,300	C##D##E##F#
45	Remat de mur		6,000	0,400		7,550	18,120	C##D##E##F#
46			6,000	0,100		7,550	4,530	C##D##E##F#
47	Xapa sota Panell		6,000	0,200		7,550	9,060	C##D##E##F#
48	Lama Horitzontal		6,000	2,500	0,680	19,000	193,800	C##D##E##F#
49			6,000	1,000	0,680	19,000	77,520	C##D##E##F#
50	Lama Vertical		6,000	2,300	0,700	18,000	173,880	C##D##E##F#
51	Actuació 17 (Poliuretà)							
52	Lames Porxo Psicomotricitat		3,000	5,800			17,400	C##D##E##F#
53	Perfils		6,000	5,800	0,480		16,704	C##D##E##F#
54			6,000	1,200	0,480		3,456	C##D##E##F#
55	Pletina		6,000	0,450	0,450	2,000	2,430	C##D##E##F#
56	Xapa		3,000	1,100	5,600	1,500	27,720	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1.370,899

4	K000M004	Ut	Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST

Obra		01	Pressupost S12_PNG04328			
Capítol		01	Treballs Pintura			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K000M001	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats, barrots i xapes d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, deixant la superfície desengreixada i neta per a rebre tractament de pintat, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor. (Es considera que un 10% de la superfíe de l'acer presenta oxidacions) (P - 1)	6,24	1.568,951	9.790,25
2	K000M002	m2	Pintat de reixa, perfil, planxa, o perfil laminat d'acer, amb esmalt sintètic antioxidant, dues capes d'acabat brillant (Barpimo industrial o similar) (P - 2)	20,76	198,052	4.111,56
3	K000M003	m2	Pintat de reixa, perfil, planxa, o perfil laminat d'acer, amb poliuretà, una capa d'imprimació epoxi a l'aigua (Barpino o similar) dues capes d'acabat brillant de poliuretà de 1520 a 130 gr/m2(Lacapol o similar) (P - 3)	24,48	1.370,899	33.559,61
4	K000M004	Ut	Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm (P - 4)	5.442,72	1,000	5.442,72
TOTAL		Capítol	01.01			52.904,14

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	52.904,14
13 % Despeses Generals SOBRE 52.904,14.....	6.877,54
6 % Benefici Industrial SOBRE 52.904,14.....	3.174,25
Subtotal	62.955,93
21 % IVA SOBRE 62.955,93.....	13.220,75
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 76.176,68

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(SETANTA-SIS MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)



K Tipus K

K0 Família 8

K00 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA

K000 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K000M001,K000M002,K000M003,K000M004.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Neteja i preparació de superfície d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a aplicar posteriorment els recobriments d'acabat.

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:

- Graus de preparació de les superfícies d'acer
- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent
- Passivat de perfils laminats

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Graus de preparació de les superfícies d'acer:

- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur
- Raspallat manual curós amb raspall de filferro
- Eliminació de la pols resultant
- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa

Neteja amb raig de sorra i detergent:

- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja
- Aplicació de raig de sorra
- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions
- Neteja de la zona de treball

Passivat:

- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació de l'emprimació
- Aplicació del morter en dues capes

GRAUS DE PREPARACIÓ:

Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica.

Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica.

NETEJA I PREPARACIÓ:

La superfície ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits.

PASSIVAT:

El morter ha de cobrir completament la superfície, sense deixar bosses ni porus.

El morter ha d'estar adherit a la base.

Gruix de la capa: $\geq 0,5$ mm, ≤ 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.

S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.

Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i s'ha de fer un sistema de recollida de la sorra projectada.

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.

GRAUS DE PREPARACIÓ:

El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es repetirà en sentit perpendicular

PASSIVAT:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire $> 60\%$

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.

El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.

S'ha d'aplicar una capa d'imprimació per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el morter.

Si el producte s'aplica en varies capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta

completament seca.

El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant i s'ha d'aplicar abans del temps màxim establert.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

GRAUS DE PREPARACIÓ:

UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de sustratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007).



Annex 04: Protocol de coordinació d'activitats
empresarials del Departament d'Ensenyament



Procediment operatiu d'activitats no pròpies del Departament d'Ensenyament (PO/CE/12/1.2.00)

1. Objectiu

Establir les actuacions per complir la normativa vigent en matèria de coordinació d'activitats empresarials, amb l'objecte de vetllar per la seguretat i la salut del personal, tant propi com aliè, en els centres de treball dependents del Departament d'Ensenyament.

2. Àmbit d'aplicació

Qualsevol **activitat no pròpia** que té lloc en els centres de treball que pertanyen al Departament d'Ensenyament i que es contracta o s'encarrega a una empresa, persona física aliena o entitat amb competències delegades, com per exemple:

- servei de menjador,
- serveis de cuina,
- serveis de neteja,
- obres de reforma i ampliació,
- tractaments de plagues i ús de fitosanitaris,
- informàtica (primària, secundària, llar d'infants, adults, serveis educatius)
- altres activitats (vegeu la **taula 1**).

3. Normativa d'aplicació

Quan el Departament d'Ensenyament encarrega, contracta o delega la realització d'activitats no pròpies, en termes de coordinació d'activitats empresarials, cal aplicar el capítol III del Reial decret 171/2004, de 30 de gener (BOE núm. 27, de 31 de gener de 2004), pel qual es desplega l'article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

4. Competències

4.1. Direcció General de Professorat i Personal Docent de Centres Públics

Mitjançant el Servei de Prevenció de Riscos Laborals,

- Ha d'avaluar els riscos que es generin a causa de la concurrència d'activitats
- Ha de proposar les mesures correctores o preventives per eliminar o reduir els riscos avaluats
- Ha de comprovar l'eficàcia de les mesures adoptades
- Ha d'assessorar el o la responsable del centre de treball en el procediment de coordinació d'activitats empresarials
- Ha de requerir la informació necessària, si escau.

4.2. Unitat promotora de la contractació

- Ha d'informar el o la responsable del centre de treball, amb antelació suficient, de l'inici de les activitats no pròpies i de qui les desenvolupa.



- Ha de vetllar perquè les empreses o el personal treballador compleixi els requisits específics legals quan aquests siguin necessaris per desenvolupar els treballs contractats.
- Ha de facilitar tota la informació de què disposi i sigui necessària per a la coordinació de les activitats empresarials.
- En el cas d'obres de construcció, millora, reforma i/o adequació de les instal·lacions dels centres de treball que s'hagin realitzat simultàniament amb les activitats normals del centre, ha d'emplenar *l'Informe de seguretat i salut del personal d'un centre de treball amb obres de reforma, ampliació o millora (annex A)*.
- Si l'activitat consisteix en un tractament de control de plagues o en l'aplicació de productes fitosanitaris, cal aplicar allò que estableix la *Instrucció relativa al protocol d'actuació als centres pel control de plagues (IN/BI/12.1.0.04)*.

4.3. Direcció del centre de treball o responsable de la gestió de l'edifici dels serveis administratius

- Ha d'aplicar els mecanismes de coordinació d'activitats empresarials.
- Ha de facilitar i sol·licitar a l'empresa, de la qual depenguin el personal treballador que ha de prestar el servei al centre, la informació necessària per a la coordinació de l'activitat empresarial, d'acord amb les instruccions d'aquest procediment i els **annexos B, C, D i E**.
- Ha de custodiar la informació rebuda per part de l'empresa, entitat o persona física aliena.
- Ha de vetllar, si escau, amb l'assessorament del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, perquè les condicions de treball del personal aliè compleixin la normativa vigent.
- Ha de supervisar la documentació rebuda i requerir a l'empresa, entitat o persona física aliena el compliment de la normativa vigent.
- Quan la contractació d'un tractament de plagues la realitza una unitat o entitat amb competències delegades, diferent de la direcció del centre de treball, ha de vetllar perquè es compleixi la *Instrucció relativa al protocol d'actuació als centres pel control de plagues (IN/BI/12.1.0.04)*.

5. Requeriments

- Cal iniciar el procediment quan el o la responsable del centre de treball tingui coneixement de l'inici de l'activitat. Si l'activitat ja s'ha iniciat, cal que es porti a terme aquest procediment al més aviat possible.
- Cal la supervisió de la documentació rebuda i, si escau, l'assessorament del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
- El centre de treball ha d'arxivar tota aquesta documentació seguint els criteris propis de gestió interna.
- Per iniciar obres en el centre de treball en què coexisteixin les activitats, és imprescindible haver iniciat prèviament la coordinació d'activitats empresarials.
- Quan l'activitat consisteixi en l'aplicació o l'ús de productes químics (pintures, vernissos, tractaments de superfícies...), prèviament, l'empresa que realitzi l'activitat ha de facilitar **les fitxes de seguretat** d'aquests productes.



6. Definicions

Activitat pròpia: Activitat que **és inherent** a les competències específiques del Departament d'Ensenyament.

Activitat no pròpia: Activitat que **no és inherent** a les competències específiques del Departament d'Ensenyament (*vegeu Taula 1*).

Personal aliè: Treballador/a que no pertany a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Accident laboral del personal aliè: S'entén com a tal els accidents esdevinguts dins del recinte del centre de treball i durant el desenvolupament del treball del personal aliè.

Centre de treball: Qualsevol àrea, edificada o no, en la qual el personal treballador ha de restar o ha d'accedir per raó del treball.

Concurrencia: Presència simultània de personal propi i aliè en un centre de treball.

Empresa, entitat, persona física aliena: Qualsevol empresa, entitat o persona física aliena que desenvolupi l'activitat remunerada dins dels centres de treball del Departament d'Ensenyament.

Responsable del centre: En el cas de centres docents i serveis educatius, fa referència al/a la director/a del centre; en el cas dels serveis administratius, fa referència a la persona responsable de la seva gestió.

Serveis administratius: Serveis centrals (SC), serveis territorials (ST) i Consorci d'Educació de Barcelona (CEB).

Unitats promotores de la contractació: Direcció General de Serveis (SG de Gestió Econòmica i Règim Interior), Direcció General de Centres Públics (SG de Construccions, Manteniment i Equipaments de Centres Públics, SG de Suport als Centres Públics), Direcció de Serveis Territorials, Direcció del Centre Docent i Direcció del Servei Educatiu.

7. Mètode d'actuació per a les unitats implicades del Departament d'Ensenyament

7.1 Cal fer una **relació inicial de les activitats no pròpies** que s'inclouen dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest procediment per tal de portar-lo a terme amb cadascuna de les empreses, persones físiques alienes o entitats amb competències delegades. Els/les responsables dels centres de treball, quan tinguin coneixement de l'inici d'aquestes activitats, han de:

- 7.1.1. emplenar, signar i registrar l'original i còpia del *Justificant de recepció de documents de coordinació empresarial d'activitats no pròpies* **annex B** i adjuntar-hi la informació requerida a l'**avaluació de riscos** i a l'**annex C**;
- 7.1.2. entregar a l'empresa, perquè els retorni emplenats, els **annexos D i E**;
- 7.1.3. el o la responsable del centre de treball s'ha d'ocupar que aquesta documentació s'entregui o es trameti amb avís de rebuda a l'empresa o



persona física aliena que correspongui. Si la relació s'estableix amb una altra administració, la documentació s'ha de presentar en el registre d'aquesta administració.

Es recomana la realització d'una primera reunió informativa en la qual s'expliquin els models que conformen el present procediment operatiu de coordinació d'activitats empresarials;

- 7.1.4. un cop l'empresa hagi retornat la documentació, el/la responsable del centre de treball l'ha de supervisar. En cas que a (l'apartat EIII) de l'**annex E** hi figuri l'ús de productes químics o s'informi de riscos per al personal propi del centre de treball, aquesta documentació s'ha de remetre al Servei/Secció de Prevenció de Riscos Laborals. La informació d'aquests riscos i les mesures preventives que es puguin proposar s'han d'informar al personal treballador afectat;
- 7.1.5. si l'empresa, entitat o persona física aliena no respon al requeriment, el o la responsable del centre de treball ha de tornar a sol·licitar la informació en una segona comunicació, on caldrà fer referència a la primera. Si persisteix la manca d'informació, cal comunicar l'incompliment a la unitat responsable per tal que prengui les mesures adients;
- 7.1.6. **en cas d'aturada de l'activitat per un risc greu i imminent** (amb conseqüències molt greus per a la salut del personal treballador si no es deixa el lloc de treball) s'ha informar immediatament al Servei o Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels serveis territorials corresponents;
- 7.1.7. **en cas d'accident laboral del personal aliè** (definit en el punt 6 d'aquest document) el o la responsable del centre de treball ha de disposar de la notificació de l'accident i guardar-la amb la documentació de coordinació empresarial;
- 7.1.8. el o la responsable del centre de treball ha de disposar d'un arxiu on cal guardar tota aquella documentació referent a la coordinació d'activitats empresarials, durant el període de 5 anys.
- 7.1.9. quan l'activitat consisteixi en **el tractament de plagues** cal aplicar també amb caràcter previ la *Instrucció relativa al protocol d'actuació als centres pel control de plagues (IN/BI/12.1.0.04)*.
- 7.2. Si l'activitat consisteixi en **la realització d'obres de millora, reforma i/o adequació de les instal·lacions dels centres de treball**, on s'hi continuïn realitzant les activitats al centre de treball;
 - 7.2.1. la unitat promotora de la contractació ha d'emplenar, amb caràcter previ, l'annex A "*l'Informe de seguretat i salut d'un centre de treball amb obres de reforma o ampliació*" i l'ha de trametre al Servei de Prevenció de Riscos Laborals;
 - 7.2.2. el Servei de Prevenció de Riscos Laborals valorarà la informació continguda a l'annex A i consensuarà, si és possible, amb la unitat promotora de l'obra i el o la responsable del centre de treball les mesures preventives i/o correctores que s'han adoptar;
 - 7.2.3. en les obres RAM s'haurà de tramitar sempre l'**annex A**, al marge que el personal del centre tingui o no accés a la zona on es realitza l'obra;
 - 7.2.4. si el personal del centre té accés a la zona on es realitza l'obra RAM, a més de l'**annex A** s'hauran de tramitar els **annexos B, C, D i E**;



7.2.5. si en alguna fase de l'obra hi ha **treball amb amiant**, cal aplicar-hi el **Reial decret 396/2006, de 31 de març**;

7.2.6. cal informar al responsable del centre de treball de l'inici de les obres i de les mesures preventives que s'han adoptar.

La documentació detallada en les instruccions anteriors s'ha de formalitzar una primera vegada per a cada una de les activitats no pròpies que es desenvolupin en el centre de treball.

Taula 1 (llista no exhaustiva d'activitats no pròpies)

Departament d'Ensenyament Centres de treball	Activitat	Qui contracta, gestiona o presta el servei
1. Centres docents de primària: escoles, centres d'educació especial (CEE)	Cuina / Menjador	AMPA Consell comarcal Ajuntament
	Transport escolar	Consell comarcal
	Monitors d'activitats extraescolars	AMPA
	Neteja	Ajuntament
	Jardineria	Ajuntament
	Obres / RAM	Departament d'Ensenyament
	Reparacions / Obres menors	Ajuntament EEC Departament d'Ensenyament
	Manteniment d'instal·lacions correctiu, preventiu i normatiu d'informàtica, electricitat, calefacció...	Ajuntament EEC
	Tractaments de plagues biocides	Ajuntament
	Grups de teatre, animació, etc.	AMPA, centre
2. Centres docents de secundària (institut / institut escola / SES, EOI EASD)	Manteniment d'instal·lacions correctiu, preventiu i normatiu d'informàtica, electricitat, calefacció...	Centre docent EEC
	Menjador / Cuina	Centre docent AMPA Consell comarcal
	Servei de bar	Empresa concessionària
	Activitats extraescolars	AMPA
	Tractaments plagues (biocides)	Centre docent
	Obres / reformes	Centre docent Departament d'Ensenyament EEC
	Obres RAM	Departament d'Ensenyament EEC
	Jardineria	Centre docent
	Neteja	Centre docent
	Grups de teatre, animació, etc.	AMPA, centre



Taula 1 (*llista no exhaustiva d'activitats no pròpies*)

Departament d'Ensenyament Centres de treball	Activitat	Qui contracta, gestiona o presta el servei
3. Llars d'infants (EEI)	Manteniment d'instal·lacions (correctiu, preventiu i normatiu) (informàtica, electricitat, calefacció...)	Centre
	Tractaments plagues (biocides)	Centre
	Obres, reformes	Centre
	Obres RAM	Serveis territorials
	Jardineria	Centre
	Grups de teatre, animació, etc.	AMPA, centre
4. Educació d'adults (AFA, CFA) Serveis educatius (CREDV, CREDA, CRP, EAP, ELIC)	Manteniment d'instal·lacions correctiu, preventiu i normatiu d'informàtica, electricitat, calefacció...	Departament d'Ensenyament Altres departaments Ajuntament
	Tractaments de plagues (biocides)	Departament d'Ensenyament Altres departaments Ajuntament
	Obres, reformes	Departament d'Ensenyament Altres departaments Ajuntament
	Obres RAM	Departament d'Ensenyament
	Petites obres	Departament d'Ensenyament Altres departaments Ajuntament
	Neteja	Departament d'Ensenyament Altres departaments Ajuntament

Taula 1 (*llista no exhaustiva d'activitats no pròpies*)

Departament d'Ensenyament Centres de treball	Activitat	Qui contracta, gestiona o presta el servei
5. Serveis administratius. (serveis centrals, serveis territorials)	Tractaments plagues (biocides)	Departament d'Ensenyament
	Obres, reformes	Departament d'Ensenyament
	Obres RAM	Departament d'Ensenyament
	Petites obres	Departament d'Ensenyament
	Neteja	Departament d'Ensenyament
	Vigilància	Departament d'Ensenyament
	Manteniment d'instal·lacions correctiu, preventiu i normatiu d'electricitat, calefacció...	Departament d'Ensenyament

Amb relació a les activitats que no es recullen en la **taula 1**, caldrà l'estudi del Servei o Secció de Prevenció de Riscos Laborals.

8. Referències normatives

- **Llei 31/1995, de 8 de novembre**, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre de 1995), modificada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE 298, de 13 de desembre de 2003).
- **Llei 12/2009, de 10 de juliol**, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16 de juliol de 2009).
- **Reial decret 171/2004, de 30 de gener**, pel qual es desplega l'article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d'activitats empresarials (BOE núm. 27, de 31 de gener 2004).
- **Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre**, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
- **Decret 84/2002, de 5 de febrer**, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona (DOGC núm. 3595, de 14 de març de 2002).
- **Decret 102/2010, de 3 d'agost**, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5 d'agost de 2010).
- **Decret 297/2011, de 22 de març**, de reestructuració del Departament d'Ensenyament (DOGC 5844, de 24 de març de 2011).
- **Procediment operatiu de coordinació d'activitats empresarials (PO/CE/08)**. Direcció General de la Funció Pública. Departament de Governació i Administracions Públiques, presentat i aprovat per la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals, en data 8 de setembre de 2008.



9. Annexos

Annex A. Informe de Seguretat i Salut del personal d'un centre de treball amb obres de reforma, ampliació o millora.

Annex B. Justificant de recepció de documents de coordinació empresarial d'activitats no pròpies

Annex C. Instruccions que cal seguir en cas d'emergència en el centre de treball

Annex D. Acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació d'activitats empresarials

Annex E. Informació dels riscos específics i de la planificació de l'activitat no pròpia

10. Difusió

Aquest procediment s'enviarà a les unitats del Departament, les quals es detallen tot seguit, i se'n farà difusió a la intranet del Departament i al Portal de Centre:

- Secretaria General del Departament
- Direcció de Serveis del Departament
- Direccions generals del Departament
- Serveis Territorials del Departament
- Consorci d'Educació de Barcelona

11. Presentació i entrada en vigor

Aquest procediment va ser aprovat el 25 de setembre de 2012 i la seva revisió ha estat acordada per la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Ensenyament en data 22 de novembre de 2013.

Maria Jesús Mier i Albert
Secretària general

Barcelona, 28 de novembre de 2013



Annex A. Informe de seguretat i salut del personal d'un centre de treball amb obres de reforma, ampliació o millora

Abans de la realització de les obres és un requisit imprescindible haver iniciat el procediment operatiu de coordinació d'activitats empresarials que **no són pròpies**.

Aquest document fa referència a l'afectació en el personal del centre de treball del Departament d'Ensenyament de les obres de reforma, ampliació o millora, quan aquestes coexisteixin amb l'activitat normal del centre.

La unitat promotora de la contractació és l'encarregada d'emplenar, amb caràcter previ, aquest "Annex A" i de trametre'l al Servei o Secció de Prevenció de Riscos Laborals, el qual en valorarà la informació i consensuarà, si és possible, les mesures preventives i/o correctores que cal adoptar amb la unitat promotora de l'obra i el o la responsable del centre de treball.

Dades del centre de treball

Nom del centre		Serveis territorials / Serveis centrals	
Adreça		Codi postal	Municipi
Tipus de dependències			
☐ Edifici ☐ Baixos ☐ Planta			
Horari de treball		Atenció al públic?	
		☐ Sí ☐ No	
Nombre de persones al centre		Nombre de persones afectades	

Descripció i durada de l'obra*

Si l'obra té més d'una fase, descriuiu-les, indicant-ne la data d'inici prevista i la durada de cadascuna.



Llocs de treball afectats*

Indiqueu els llocs de treball que es veuran afectats en cadascuna de les fases previstes

Les obres afecten les vies d'evacuació del centre?

☐ Sí ☐ No

En cas afirmatiu, queda garantida l'evacuació correcta dels usuaris tenint en compte l'ocupació?

☐ Sí ☐ No

En cas afirmatiu, indiqueu-ho per a cadascuna de les fases de l'obra:

Instal·lacions del centre que es veuran afectades

Mesures adoptades per separar l'obra dels llocs de treball del centre

Està senyalitzada la prohibició d'accés a persones alienes a l'obra?

☐ Sí ☐ No

* En cas de manca d'espai en aquest apartat, adjunteu un full amb la resta d'informació.



Riscos per al personal treballador del centre aliè a l'obra*

Hi ha modificació dels accessos al centre? (tant si afecta les persones com els vehicles d'emergència)

☐ Sí ☐ No

En alguna de les fases de l'obra es preveu la generació de pols que pugui afectar el personal treballador del centre?

☐ Sí ☐ No

S'aplicaran tractaments de pintures ignífugues en elements d'estructura, pintures en estructures metàl·liques, envernissat, etc., amb pistola?

☐ Sí (en cas afirmatiu adjunteu-hi les fitxes de seguretat) ☐ No

S'utilitzarà maquinària que generi nivells alts de soroll (martells pneumàtics, serres circulars, etc.)?

☐ Sí ☐ No

Hi ha risc de caiguda de materials en zones ocupades pel personal treballador i usuaris del centre?

☐ Sí ☐ No

En cas de disposar de grua torre o similar, està previst que aquesta es desplaci per damunt de zones ocupades pels treballadors i usuaris del centre?

☐ Sí ☐ No

Hi ha previstos treballs amb riscos especialment greus per les característiques particulars de l'activitat, els procediments o l'entorn del lloc de treball?

☐ Sí ☐ No

En cas afirmatiu, indiqueu-ne quins:

Hi ha previstos treballs en els quals l'exposició a agents químics suposi un risc d'especial gravetat?

☐ Sí ☐ No

En cas afirmatiu, indiqueu-ne quins:

Hi ha prevista una comunicació si es produeix una emergència (incendi, emanació de productes tòxics...) que pugui afectar el centre?

☐ Sí ☐ No

En cas de desenvolupar treballs amb risc d'exposició a l'amiant, el director o directora del centre de treball o responsable de la gestió de l'edifici dels serveis administratius garanteix la no-presència de personal treballador i/o usuari del centre de treball durant el desenvolupament de l'activitat contractada?

☐ Sí ☐ No

Responsable de la unitat promotora

Indiqueu el nom i cognoms, la unitat i el càrrec

Lloc i data

Annex B. Justificant de recepció de documents de coordinació empresarial d'activitats no pròpies

Dades del centre de treball

Nom del centre

Adreça

Codi postal

Municipi

Dades de l'empresa, entitat o persona física aliena que fa l'activitat

Nom

NIF/CIF

Adreça electrònica

Justificació

Per tal de donar compliment al que disposen, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, la Llei 31/95, de 8 de novembre, i el Reial decret 171/2004, de desplegament de l'article 24 de la citada Llei, s'estableix una relació de documentació lliurada amb avís de recepció entre el centre de treball i el/la representant de l'empresa, entitat o persona física aliena que fa l'activitat.

Data de la recepció de la documentació

Nom i cognoms de la persona que lliura la documentació

(director o directora del centre de treball o responsable de la gestió de l'edifici dels serveis administratius detallat a dalt)

Nom i cognoms de la persona que rep la documentació

Càrrec

(persona de l'empresa, entitat o persona física aliena que realitza l'activitat detallada a dalt)

Documentació (marqueu la documentació que es lliura)

- ☐ Avaluació de riscos laborals del centre de treball (s'ha d'adjuntar a aquest annex).
- ☐ "Annex C". Instruccions que cal seguir en cas d'emergència en el centre de treball. Aquesta instrucció cal que sigui emplenada per la direcció del centre de treball o responsable de la gestió de l'edifici dels serveis administratius.
- ☐ "Annex D".* Acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació d'activitats empresarials.
(No és necessari per a aquelles activitats que es repeteixen de manera periòdica en el centre de treball i que no canvien respecte de l'any anterior i que ja han estat lliurades una primera vegada.)
- ☐ "Annex E".* Informació dels riscos específics i de la planificació de l'activitat no pròpia.
(No és necessari per a aquelles activitats que es repeteixen de manera periòdica en el centre de treball i que no canvien respecte de l'any anterior i que ja han estat lliurades una primera vegada.)

Lloc i data

Signatura del director o directora del centre de treball
o responsable de la gestió de l'edifici dels serveis administratius

Signatura del o de la representant de l'empresa aliena

Una còpia d'aquest document ha de quedar arxivada al centre de treball o serveis administratius amb la resta de documentació rebuda.

*Els annexos D i E es lliuren a títol de model per tal que siguin emplenats per l'empresa, entitat o persona física aliena que fa l'activitat i siguin retornats al centre de treball prèviament a l'inici dels treballs.

Annex C. Instruccions que cal seguir en cas d'emergència en el centre de treball

Dades del centre de treball

Nom del centre

Adreça

Codi postal Municipi

Dades de l'empresa, entitat o persona física aliena que realitza l'activitat

Nom

Adreça electrònica

Instruccions

En el supòsit de **situacions d'emergència** que requereixin l'**evacuació o el confinament** en les dependències del centre de treball, les actuacions que cal seguir, tant pel personal visitant com pel personal del centre de treball s'han d'organitzar en termes de seguretat, rapidesa i efectivitat.

I. Sistema d'alarma que activa el Pla d'emergència per a l'evacuació i/o el confinament a l'edifici (quan esteu a les dependències del centre de treball)¹

☐ Megafonia

Missatge que indica la necessitat d'evacuació o confinament

Per a evacuació

Per a confinament

☐ Timbre

Dibuix del senyal del timbre

Per a evacuació

Per a confinament

☐ Sirena

Dibuix del senyal de la sirena

Per a evacuació

Per a confinament

☐ Altres sistemes

Detall

1. Especifiqueu-lo.



II. Actuacions d'evacuació i de confinament

Deixeu el vostre lloc de treball en condicions segures (atureu el funcionament i l'alimentació d'energia de les màquines i dels equips de treball que utilitzeu).

Seguiu les instruccions que us donin els responsables de l'evacuació i/o del confinament del centre de treball i mantingueu la calma en tot moment.

En qualsevol cas:

- Seguiu els recorreguts i les sortides d'evacuació i/o confinament assignats a la zona on us trobeu o realitzeu les vostres tasques.
Vegeu plànols ubicats a: _____
- Dirigiu-vos al punt de reunió o a l'espai de confinament.
Ubicació del punt de reunió a: _____
Ubicació de l'espai de confinament a: _____
- En cas d'horari nocturn o festiu, si escau, ho comunicareu a: _____
- Si sou la primera persona a detectar l'emergència, aviseu immediatament a la persona del centre de treball que tingueu més a prop.
- Altres observacions:

III. Altres informacions

- No us atureu bloquejant la sortida i adreceu-vos al punt de reunió o espai de confinament indicat.
- No correu, conserveu la calma.
- No retrocediu ni torneu enrere sota cap concepte.
- No utilitzeu els ascensors.
- Tanqueu les portes i finestres dels espais a mesura que els abandoneu (no els tanqueu amb clau).
- Si hi ha fum, camineu ajupits i poseu-vos un mocador, preferiblement moll, per tapar la boca i el nas.
- No baixeu mai al soterrani, si escau.

Lloc i data

Signatura del director o directora del centre de treball o responsable de la gestió de l'edifici dels serveis administratius

Annex D. Acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació d'activitats empresarials

Dades del centre de treball

Nom del centre

Adreça

Codi postal

Municipi

Dades del/de la declarant

Nom de l'empresa, entitat o persona física aliena que realitza l'activitat

NIF/CIF

Nom i cognoms de la persona que representa l'empresa, entitat o persona física aliena que realitza l'activitat

Adreça electrònica

Declaració

Declaro que:

SÍ NO NP*

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | ☐ | Ha impartit la informació i la formació en matèria preventiva al personal treballador que ha de prestar serveis en el centre de treball. |
| ☐ | ☐ | ☐ | Ha lliurat al personal treballador els equips de protecció individual (EPI) necessaris per dur a terme les tasques encomanades en el centre de treball. |
| ☐ | ☐ | ☐ | El personal que ha de prestar els serveis al centre de treball compleix els requisits d'idoneïtat per desenvolupar les tasques que tenen encomanades. |
| ☐ | ☐ | ☐ | Els equips de treball que el personal treballador de l'empresa o entitat han d'utilitzar per desenvolupar la seva tasca en el centre de treball compleixen els requisits establerts per la normativa vigent. |
| ☐ | ☐ | ☐ | Disposa de contracte vigent amb la mútua d'accidents de treball i malalties professionals.
Nom de la mútua: _____ |
| ☐ | ☐ | ☐ | Està al corrent i disposa dels TC-1 i TC-2 dels treballadors que realitzaran l'activitat en el centre de treball. |
| ☐ | ☐ | ☐ | Està al corrent del pagament de la Seguretat Social. |
| ☐ | ☐ | ☐ | Disposa de l'avaluació de riscos laborals feta i actualitzada. |
| ☐ | ☐ | ☐ | S'ha passat, al personal treballador, la informació rebuda del Pla d'emergència i d'avaluació de riscos laborals del centre de treball. Data de quan s'ha passat la informació: _____ |

Lloc i data

Signatura del o de la representant de l'empresa, entitat o persona física aliena



Annex E. Informació dels riscos específics i de la planificació de l'activitat no pròpia

Dades de l'empresa, entitat o persona física que fa l'activitat

(Escolliu el que correspongui)

☐ Societat
CIF

Nom de la societat

☐ Autònom/a
NIF

Nom i cognoms

Adreça

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

Nom de la persona de contacte

Càrrec

Nombre de treballadors que desenvolupen l'activitat contractada

☐ S'adjunta la llista amb els noms i cognoms dels treballadors

Dades del centre de treball

Nom del centre

Adreça

Codi postal

Municipi

Riscos generals i específics

Segons el que estableix l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, detallo els riscos generals i específics derivats de l'activitat que la nostra empresa, entitat o persona física aliena desenvoluparà en el centre de treball.

I. Dades de l'activitat

Tasques	Ubicació en el centre de treball	Data d'inici	Data de finalització	Equips de treball utilitzats



Tasques	Ubicació en el centre de treball	Data d'inici	Data de finalització	Equips de treball utilitzats

II. Riscos generats pels treballadors de l'empresa, entitat o persona física aliena

Riscos generats pels treballadors	Mesures preventives que cal aplicar	Afecta als treballadors del centre?
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent
		☐ No ☐ Sí ☐ No és procedent



III. Relació de productes químics que s'utilitzaran en els treballs previstos

Producte químic	Nom comercial del producte	Empresa que el comercialitza	Es disposa de fitxa de seguretat?
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹
			☐ No ☐ Sí ¹

Lloc i data

Signatura del o de la representant de l'empresa, entitat o persona física aliena

1. En cas afirmatiu, adjunteu les fitxes de seguretat dels productes químics que s'utilitzaran.