

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_DesbrNeteja_ZonesPeriurb_2023_DEF	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: PJ2FQ-3SCSN-75MS3 Data d'emissió: 19 de 2 Octubre de 2023 a les 9:48:37 Pàgina 1 de 2 18	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tèc. Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 18/10/2023 15:58



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 945904_PJ2FQ-3SCSN-75MS3_6E359251547A7C456962A1DCD1ABF7D21D0B83DB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE DESBROSSAMENT I NETEJA DELS POLÍGONS, CAMINS I ÀREES VERDES PERIURBANES I DE LA RETIRADA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE LES RESTES DE PODA DELS TREBALLS DE JARDINERIA QUE EFECTUA LA BRIGADA DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

(Procediment obert simplificat)
Expedient: 2023/37 Contracte de serveis

1.- CONSIDERACIONS GENERALS

1.1.- JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

La prestació d'aquest servei es considera necessària als efectes de complementar les feines de les brigades municipals de jardineria en determinades èpoques de l'any.

1.2.- OBJECTE I SERVEIS DEL PRESENT PLEC

És objecte del present Plec establir les condicions tècniques particulars que han de regir l'adjudicació del contracte del servei de desbrossament i neteja dels polígons, camins i àrees verdes periurbanes del municipi de Montmeló, incloent-hi el transport dels residus generats, la mà d'obra necessària, així com la maquinària i tots els elements necessaris per la prestació del servei. Així com la retirada, transport i tractament de les restes de poda dels treballs de jardineria que efectua la brigada municipal.

S'exclouen explícitament les tasques pròpies de la neteja quotidiana que no s'especifiquen en el present plec, les quals són executades a través del servei municipal de neteja viària.

Les tasques de conservació que generen residus o afectacions de neteja en si mateixes, sí que hauran de contemplar la recollida, evacuació de restes, gestió del residu generat i la neteja, de l'àmbit afectat per les funcions de conservació i en especial en tot el que té a veure amb les feines de desbrossat.

Consisteix en la neteja de males herbes, arbustos, herbes, etc. dels polígons, camins i àrees verdes periurbanes, bé per mitjans mecànics (tractor-desbrossador) o manuals.

Una vegada finalitzat el desbrossament es retiraran tots els residus no vegetals (papers, plàstics, pneumàtics, ampelles, etc). La gestió d'aquest residus es farà d'acord amb la normativa vigent i es podran abocar als contenidors de recollida selectiva municipal si s'escau. La neteja podrà fer-se de forma mecànica o manual, procedint-se en tots dos casos a la càrrega i transport dels productes extrets.

Les tasques de desbrossat es duran a terme mitjançant un seguit de tasques programades les quals es troben recollides en el corresponent apartat.

Amb relació amb el manteniment de les zones periurbanes netes, també, es retirará transportarà i tractarà les restes de poda dels treballs de jardineria que dur a terme la brigada municipal i que s'emmagatzema a l'espai que hi ha a la Verneda del Congost.

Tota aquesta gestió conseqüència del servei afavorirà la preservació de totes les zones periurbanes disminuint la possibilitat de riscos esdevinguts com ho són els possibles incendis.

El servei tindrà en tot moment la qualificació de servei públic municipal i, en conseqüència, restarà sota la direcció i control de l'ajuntament de Montmeló, el qual podrà modificar-lo d'acord amb les atribucions conferides i d'acord amb l'interès públic.

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_DesbrNeteja_ZonesPeriurb_2023_DEF	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: PJ2FQ-3SCSN-75MS3 Data d'emissió: 19 de 2 Octubre de 2023 a les 9:48:37 Pàgina 2 de 2 18	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tèc. Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 18/10/2023 15:58



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 945904_PJ2FQ-3SCSN-75MS3_6E359251547A7C456962A1DCD1ABF7D21D083DB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

La prestació del servei, sense perjudici de les solucions i millores proposades pels licitadors que siguin acceptades per l'òrgan de contractació, es realitzarà amb l'abast i conforme a les condicions fixades en aquest Plec de clàusules tècniques, en el Plec de clàusules administratives particulars, ordenances municipals sobre la matèria i demés disposicions legals aplicables.

Es preveu treballar sempre sota criteris sostenibilitat, de manera que qualsevol de les actuacions que es realitzin han de preveure els següents aspectes:

- .- Consums controlats d'aigua.
- .- Gestió correcta dels residus generats.
- .- Ús de maquinària eficient.
- .- Ús de producte fitosanitaris autoritzats en parcs i jardins.

1.3.- ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Es preveu com a manteniment i neteja dels polígons, camins i àrees verdes periurbanes del terme municipal de Montmeló descrites més detalladament a:

- .- Annex I: Descripció dels àmbits
- .- Annex II: Plànols
- .- Annex III: Plànol ubicació restes de poda i soques

El concurs que ara es llicita inclou una sèrie d'espais públics objecte de desbrossats i voreres on existeix creixement de vegetació.

La relació de zones no és una llista tancada i pot ser modificada a resultes de l'ampliació, reducció o baixa de les zones.

L'àmbit territorial d'aquest contracte comprèn els polígons, camins i àrees verdes periurbanes definits en l'annex I.

La retirada, transport i tractament de les restes de poda dels treballs de jardineria que efectua la brigada municipal serà la que estigui emmagatzemada en la zona determinada a l'Annex III.

1.4.- ABAST DEL CONTRACTE

L'abast del contracte a que fa referència aquest plec inclou dins del preu anual a percebre, la mà d'obra necessària per a la realització de les feines que es detallen, els materials i tots els productes per executar-los així com els mitjans tècnics i mecànics adients. Així mateix inclou una vigilància continuada de la totalitat dels espais a mantenir, amb la finalitat de detectar anomalies, desperfectes i possibles perills per a persones o bens, de manera que puguin ser resolts d'una forma immediata un cop hagin estat detectats.

1.5.- CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

L'adjudicatari aportarà el personal que sigui necessari per la millor execució dels serveis de desbrossament dels polígons, camins i àrees verdes periurbanes del municipi de Montmeló. Així com també per la retirada, transport i tractament de restes de poda fruit dels treballs de jardineria de la brigada municipal i que es troben emmagatzemats on s'indica a l'Annex III.

1.6.- NORMATIVA D'APLICACIÓ

Per tot el que es determini en el present Plec de Condicions, en aquest àmbit seran d'obligat compliment les següents normes:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS
Altra documentació: PPTP_DesbrNeteja_ZonesPeriurb_2023_DEF	
ALTRES DADES	SIGNATURES
Codi per a validació: PJ2FQ-3SCSN-75MS3 Data d'emissió: 19 de 2 Octubre de 2023 a les 9:48:37 Pàgina 3 de 2 18	El document ha estat signat per : 1.- Tèc. Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT
	SIGNAT 18/10/2023 15:58



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 945904/PJ2FQ-3SCSN-75MS3/6E359251547A7C456962A1DCD1ABF7D21D083D5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

.- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme' (NTJ) del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (1993- actualitat).
.- Plec de Condicions Tècniques del Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).
.- Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment dels espais verds' Diputació de Barcelona – Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.
.- Llei 31/1995, Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
.- Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.
.- Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
.- Moció per l'abandó del glifosat i herbicides tòxics de la jardineria municipal. Pel compliment de la normativa sobre biocides. Cap a una jardineria ecològica.
.- Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus es determina l'obligació per part dels ens locals de Catalunya de realitzar la recollida selectiva de les diverses fraccions de residus, entre les que es pot incloure la fracció vegetal.

1.7.- OMISSIONS

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a termes correctament els treballs objecte d'aquest plec, no eximeixen el contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs de jardineria, com si haguessin estat efectivament descrits.

2.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

2.1. Lot 1

2.1.1.- SERVEI DE NETEJA EN ZONES VERDES, CAMINS I POLÍGONS

Les superfícies verdes vegetades així com els paviments tous, es mantindran nets de brossa, deixalles i restes orgàniques o inorgàniques. El sòl de totes les masses arbustives i tanques vegetals s'ha de mantenir net de brossa, deixalles i restes orgàniques o inorgàniques. S'ha de mantenir lliure d'aquests elements, també, tot el volum i superfície vegetal.

S'inclou la neteja i el buidat de papereres de les zones presents en el plànol de l'annex II. La freqüència prevista de la neteja es realitzarà setmanalment.

Es preveu la realització per part de l'empresa adjudicatària de tasques de neteja de les males herbes dels escocells dels arbres de polígons. Els escocells es deixaran totalment nets per la qual cosa l'empresa adjudicatària retirarà qualsevol possible brossa, deixalles, restes orgàniques o inorgàniques que hi pugui haver en els escocells. La feina inclou lògicament l'escombrada si és necessària per deixar nets els paviments i espais en general.


Es preveu l'eliminació de la vegetació de creixement espontani que creix sobre vores de vials i que pot afectar el trànsit dels vianants, i sobretot en zones verdes no enjardinades

2.1.2. DESBROSSATS

.- Desbrossat de prats secs i espais similars (P1).

El contractista realitzarà les segues i retalls de vores dels prats secs en base als criteris habitualment establerts, amb mitjans mecànics. De forma genèrica es tractaran com a Prats ornamentals segons NTJ,

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_DesbrNeteja_ZonesPeriurb_2023_DEF	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: PJ2FQ-3SCSN-75MS3 Data d'emissió: 19 de 2 Octubre de 2023 a les 9:48:37 Pàgina 4 de 2 18	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tèc. Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 18/10/2023 15:58



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 945904_P12FQ-3SCSN-75MS3_6E359251547A7C456962A1DCD1ABF7D21D083DD5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



assolint un nivell de qualitat acceptable. En aquests prats no es preveu el desherbat general. La Direcció Facultativa (DF) podrà sol·licitar el desherbat d'espècies no desitjades (pel seu port alt, comportament invasor o la presència d'espines o punxes).

Entre les freqüències anuals de sega que el contractista hagi previst, haurà de contemplar la realització de les següents segues i orientativament en les següents dates:

Ref.	Zona	Freqüència
v1	PARC CAN CABANYES (ZONA PICNIC, TIROLINA I REPLANTACIONS)	4
v2	PARC CAN CABANYES (PRAT I ZONA A TOCAR GRANOLLRES)	3
v3	PRATS COSTATS ROTONDA M	2
v4	PASSEIG FLUVIAL RIU (TRAM APARCAMENT VIENA A ROTONDA OLIVERA)	4
v5	PRATS CARRETREA DE PARETS (ZONA ACCÉS CIRCUIT)	2
v6	ESPLANADA CAN GUITET	2
v7	BOSC CAN GUITET	2
v8	BOSC APLEC	3
v9	SOLAR PETANCA NOVA	3
v10	ROTONDA OLIVERA	2
v11	ROTONDA HORTS RAIGUER	3
v12	SOLARS RIU HORTS RAIGUER	3
v13	SOLAR DEL PEDREGAR	3
v14	FINAL CARRER DOCTOR ROBERT	3
v15	FRANJA CASUARINES FINAL QUINTANA	3
v16	APARCAMENT DE SANT CRIST	4
v17	FINAL CARRER PRIMER DE MAIG	3
v18	SOLAR ESCORXADOR	2
v19	MOTES ESCORXADOR	4
v20	APARCAMENT DAVANT ROGASA	3
V21	ZONA TERRENY KOSKÖS	3

La sega general prèvia a l'època estival s'executarà quan la coberta vegetal s'hagi assecat. Durant la primavera i la tardor, la DF podrà ordenar l'ajornament de les segues previstes o la realització de segues selectives amb l'objectiu de potenciar el valor florístic i enriquiment del banc de llavors, per la qual cosa la DF permetrà una major alçada de la coberta del prat sec. Està inclosa l'esporga de branques baixes dels arbres que hi hagi (fins a 3 metres).


Cas que s'hagi de fer esporgues més importants de l'arbrat aquestes tasques seran considerades treballs complementaris i es facturaran a banda d'acord amb les indicacions de la DF.

.- Desbrossat de zones pavimentades (P2).

En les zones pavimentades es farà un desbrossat i sega de totes les herbes que arrelen com a conseqüència de la presència d'esquerdes en el paviment, incloent els escocells presents. El desbrossat inclou 2 metres a cada banda de la vorera o si no n'hi ha des de la vorada. Excepcionalment, en zones limítrofes amb les tanques de protecció de l'autopista, s'haurà d'arribar fins a la tanca perimetral.

Les tasques inclouen la neteja de branques fins a 3 metres d'alçada dels arbres que es puguin trobar en les voreres objecte de desbrossat. Entre les freqüències anuals de desbrossat que el contractista hagi previst, haurà de contemplar la realització de les següents segues i orientativament en les següents dates pel que fa als polígons industrials:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_DesbrNeteja_ZonesPeriurb_2023_DEF		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: PJ2FQ-3SCSN-75MS3 Data d'emissió: 19 de 2 Octubre de 2023 a les 9:48:37 Pàgina 5 de 2 18	El document ha estat signat per : 1.- Tèc. Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 18/10/2023 15:58



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 945904_PJ2FQ-3SCSN-75MS3_6E359251547A7C456962A1DCD1ABF7D21D083D5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Ref.	Zona	Freqüència
i1	POLÍGON CIRCUIT	3
i2	CONCENTRACIÓ INDUSTRIAL VALLESANA	3
i3	POLÍGON SOT DEL MOLÍ	3
i4	CARRETERA DE GRANOLLERS	3
i5	PUJADA DE CAN TABOLA (AL CEMENTIRI)	3

.- Desbrossat i manteniment de camins (P3).

Entre les freqüències anuals de desbrossat que el contractista hagi previst, haurà de contemplar la realització de les següents segues i orientativament en les següents dates pel que fa als camins:

Ref.	Zona	Freqüència
c1	ANELLA VERDA (ZONA BOSCOS CIRCUIT)	3
c2	PASSEIG FLUVIAL RIU (TRAM GRANOLLRES-VIENA)	4
c3	CAMÍ CAN GUITET (recorregut asfaltat)	2
c4	CAMÍ CAN GUITET (recorreguts de terra)	2
c5	ENTRADA POBLE CARETERRA GRANOLLERS	3
c6	PASSEIG FLUVIAL RIU (TRAM ROTONDA OLIVERA-AQUADUCTE AVE)	4
c7	PASSEIG FLUVIAL RIU (AQUADUCTE AVE-ROTONDA MÀQUINA)	4
c8*	PASSEIG FLUVIAL RIU (ROTONDA MÀQUINA-PASSERA SIMÓN ROSADO)	4
c9	CAMÍ PURAC	2
c10*	PASSEIG FLUVIAL RIU (PASSERA SIMÓN ROSADO-RIU TENAS)	4
c11	CAMÍ DELS PAGESOS (INCLOSOS ACCESSOS I CAMÍ CAN GURGUÍ)	3
c12	CAMÍ DEL POLIGON	3
c13	TRAM CARRETERA PARETS	2

Es farà un desbrossament de la vegetació arbustiva i herbàcia en una franja de 1m a cada costat dels camins el qual comptarà com a metre lineal. El material vegetal es deixarà triturat in situ. Les desbrossades dels boscos i camins han de fer-se en harmonia amb les comunitats vegetals. Es retiraran els arbres o branques malalts, morts o que presentin risc de caiguda evident.

.- Neteja dels desbrossats

Una vegada finalitzat els desbrossat (els especificats en els apartats de prats, paviments i camins) es retiraran tots els residus grollers (papers, plàstics, pneumàtics, ampolles, etc).

La gestió d'aquests residus es farà d'acord amb la normativa vigent i es podran abocar als contenidors de recollida municipal.

Les restes vegetals triturades podran romandre com a mulching a les zones desbrossades excepte en casos d'acumulació superior a 5-10 cm, en que s'hauran de retirar seguint les indicacions de la DF.

2.1.3- GESTIÓ DE RESIDUS.

La gestió dels residus generats en cadascun dels àmbits objecte del contracte, és totalment responsabilitat del contractista que haurà de fer-ho a través de centres o plantes degudament autoritzats, excepte per aquells residus grollers, que es podran abocar als contenidors de recollida municipals. En la certificació dels treballs s'adjuntarà els corresponents certificats de gestió. Les restes vegetals triturades podran romandre com a

DOCUMENT Altra documentació: PPTP_DesbrNeteja_ZonesPeriurb_2023_DEF	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: PJ2FQ-3SCSN-75MS3 Data d'emissió: 19 de 2 Octubre de 2023 a les 9:48:37 Pàgina 6 de 2 18	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tèc. Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	ESTAT SIGNAT 18/10/2023 15:58



mulching a les zones desbrossades excepte en casos d'acumulació superior a 5-10 cm, en que s'hauran de retirar seguint les indicacions de la DF. En el cas de les restes de canyes (*Arundo donax*) s'acordarà amb la DF la tipologia de gestió a realitzar.

2.1.4- PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS.

La programació exacta es farà amb un mes d'antelació a l'inici dels treballs podent-se retardar o avançar els mateixos o fins i tot suprimir alguna de les freqüències cas que no sigui necessari, i aplicant la corresponent reducció en la facturació.

2.1.5.- SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

L'adjudicatari haurà de senyalitzar les zones de treball amb senyals verticals, tanques, punts de llum, etc. En la forma que exigeixi el Codi de Circulació i les Ordenances Municipals, sen l'únic responsable del seu incompliment.

Prèviament a les tasques de desbrossat s'haurà de senyalitzar les zones on s'actuarà amb un mínim de 72 hores d'antelació amb senyalització provisional per evitar l'estacionament de vehicles.

2.2. Lot 2

2.2.1.

Com a consideració general, la gestió dels serveis de retirada, transport i tractament dels residus de restes de poda i, també, possibles soques, situat a l'emplaçament de la Verneda del Congost situat a l'Annex III, s'haurà d'executar tenint en compte els aspectes següents:

a. La retirada:

La retirada es farà sota previa comanda. En aquest cas la retirada serà de tot el material acumulat. Es faran tants viatges com siguin necessaris. Com a mínim serà necessari realitzar dues retirades a l'any.

- a) Una un mes abans del Gran Premi de Formula 1 i Moto GP.
- b) Una abans de l'1 de desembre

Si fos necessari realitzar una tercera es comunicarà al adjudicatari i aquest estarà obligat a realitzar-la en el termini d'una setmana.

Es podrà retirar el material sense triturar o triturat i mitjançant camions d'eix rígid o be articulats amb pis mòbil.

L'horari de retirada de les fraccions de residus serà, preferentment, en horari de dilluns a divendres (no festius) i de 7:30 a 14:00 i caldrà coordinar la recollida amb la Brigada municipal.

Els terminis de retirada es comptaran des de la data de recepció de la comanda, que s'efectuarà per correu electrònic, de dilluns a divendres. Els dissabtes, diumenges i festius están exclosos.

b. El transport:

Durant la vigència del contracte el contractista ha de disposar dels codis de transportista corresponents a cada codi CER vigents.



DOCUMENT Altra documentació: PPTP_DesbrNeteja_ZonesPeriurb_2023_DEF	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: PJ2FQ-3SCSN-75MS3 Data d'emissió: 19 de 2 Octubre de 2023 a les 9:48:37 Pàgina 7 de 2 18	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tèc. Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
	ESTAT SIGNAT 18/10/2023 15:58



c. El tractament:

Els materials objecte del contracte han de ser tractats en plantes autoritzades per l'ARC i/o organisme competent i que estiguin autoritzades per a tractar aquests materials.

2.3.- SOROLLS

La maquinària i mitjans auxiliars que empri el contractista compliran amb l'Ordenança Municipal de control de contaminació acústica i haurà de complir amb tots els requisits tècnics que determina la Unió Europea.

2.4.- OLORS

S'ha d'evitar l'aparició de qualsevol tipus d'olor procedent dels contenidors, maquinària, vehicles i/o instal·lacions. En el cas que es detecti algun tipus d'olor, s'ha d'eliminar de manera immediata amb els mitjans adequats.

L'empresa adjudicatària ha d'evitar, en tot moment, que el funcionament del serveis de recollida de residus i neteja viària pugui representar una molèstia per al veïnat, sobretot, pel que fa a aspectes com a soroll, fums i olors.

3.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

A més a més del que s'ha especificat en la present memòria, el contractista també queda obligat a tot el que figura a continuació:

3.1.- GENERALS

El contractista estarà obligat a realitzar tot el que calgui pel bon funcionament dels treballs de conservació i manteniment objecte d'aquesta contracta, a més del que determini la Direcció Facultativa Municipal.

També estarà obligat a notificar per escrit els danys que observés als espais, posant en coneixement de la Direcció Facultativa, totes les obres o treballs que realitzi a la via pública i que afectin les zones contractades.

Intervindrà, també, a requeriment de la Direcció Facultativa i de l'Ajuntament, i en actuacions que per la seva urgència siguin necessàries, fora de l'horari normal, sense perjudici de la compensació econòmica si s'escau.

Mantenir contacte permanent amb la DF la qual podrà transmetre instruccions al tècnic responsable de l'empresa durant tot l'horari de treball.

Està obligat a notificar immediatament i per escrit a la DF els danys produïts per actes vandàlics, obres, treballs o altres incidències que afectin a les instal·lacions, i en particular a l'àmbit de manteniment, presentant un informe detallat de la relació de danys amb el màxim d'informació possible. Correspon a la DF valorar la causa del dany, decidir a càrrec de qui van els costos de substitució i arbitrar les mesures convenients per a la seva correcció. En cas de denúncia a Comissaria o jutjat, es facilitarà a la DF una còpia d'aquesta adjunta a l'informe.

El contractista és responsable de l'exacte compliment de la totalitat dels serveis contractats; conseqüentment, no li serviran d'excusa les faltes de subministradors o treballadors que per a ell efectuïn els treballs.

El contractista haurà de prendre totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'elles, i atenent a aquesta matèria a la Legislació General de l'Estat, de la Comunitat Autònoma i del Municipi corresponent.



DOCUMENT Altra documentació: PPTP_DesbrNeteja_ZonesPeriurb_2023_DEF	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: PJ2FQ-3SCSN-75MS3 Data d'emissió: 19 de 2 Octubre de 2023 a les 9:48:37 Pàgina 8 de 2 18	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tèc. Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	ESTAT SIGNAT 18/10/2023 15:58



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 945904_P12FQ-3SCSN-75MS3_6E359251547A7C456962A1DCD1ABF7D21D083D5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Els treballs haurà de realitzar en l'ordre lògic i pràctic del bon ofici.

Haurà de complir la legislació vigent en matèria de gestió de residus i informar a l'Ajuntament (en especial als operaris de la deixalleria) de tota actualització o novetat legal en matèria de gestió de residus.

Haurà de complir la legislació vigent en matèria de circulació i, en particular, transportar els residus no especials coberts amb tendall i en condicions de seguretat.

Haurà de subministrar els fulls de seguiment i la resta de documentació que la gestió de residus pugui generar, que seran al seu càrrec.

Haurà de disposar dels mitjans adequats per carregar i/o triturar les diferents fraccions de residus, segons la tècnica indicada en cada cas. Disposarà de vehicles equipats amb pop o pinça hidràulica per a la recollida de les restes de poda i de pop hidràulic per a la recollida de la runa.

Haurà d'atendre les instruccions dels operaris de la brigada i en especial del cap de la brigada i del tècnic de medi ambient quan estigui treballant dins dels espais municipals.

Caldrà prendre totes les mesures que siguin necessàries quan els treballs es realitzin en llocs públics.

S'haurà d'atendre especialment la seguretat dels usuaris dels parcs i jardins, per la qual cosa es retiraran ràpidament totes les restes, terres o residus, que suposin un perill pels usuaris. L'empresa adjudicatària serà la responsable dels accidents o danys que es pugin produir, fins i tot a tercers persones, per no aplicar les mesures de seguretat, siguin o no advertides per la Direcció Facultativa.

L'empresa adjudicatària haurà de prendre les mesures de seguretat i higiene en el treball especificades en la legislació vigent.

El contractista haurà d'aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar el servei, així com pels subministraments i treballs varis que es puguin necessitar, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els esmentats treballs es realitzaran a la via pública.

Tots els transports que motivin els treballs i subministraments contractats en les feines de manteniment de les zones, així com la mobilitat necessària per als treballadors, són a compte del contractista adjudicatari i s'entenen compresos en els preus de l'oferta.

L'adjudicatari haurà de disposar d'un responsable tècnic que dirigirà el personal i els treballs de la contracta i el qual estarà en contacte directe amb els Serveis Tècnics Municipals, el qual rebrà d'aquesta, les ordres oportunes i assistirà als mesuraments, modificacions, classificacions, etc. l'esmentada persona serà un titulat de grau mig (Enginyer Tècnic agrícola o similar).

A més d'això, la Direcció de l'adjudicatari haurà d'estar en contacte continu amb la Direcció Facultativa Municipal i li lliurarà quinzenalment els resums de treball de les setmanes anteriors i planificaran les següents.

L'adjudicatari estarà obligat al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb aquestes lleis.

L'adjudicatari haurà de comunicar a la Direcció Facultativa (DF) qualsevol anomalia que trobi en el desenvolupament del seu treball, així com suggeriments en ordre a la seva major racionalització i eficàcia, i a facilitar a la DF qualsevol informació que els sigui requerida, a efectes de control, estadística o coneixement de les operacions en curs o realitzant en l'aspecte tècnic com econòmic.

També haurà d'informar l'adjudicatari, de l'establiment de senyals i mesures de protecció personal o actuacions que suposin intervenció en instal·lacions d'infraestructura (telèfon, llum, aigua, semàfors, gas, etc).

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_DesbrNeteja_ZonesPeriurb_2023_DEF		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: PJ2FQ-3SCSN-75MS3 Data d'emissió: 19 de _2 Octubre de _2 2023 a les 9:48:37 Pàgina 9 de _2 18	El document ha estat signat per : 1.- Tèc. Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 18/10/2023 15:58



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 945904/PJ2FQ-3SCSN-75MS3/6E359251547A7C456962A1DCD1ABF7D21D083D5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Haurà de designar una persona responsable del servei, amb qui l'Ajuntament establirà les comunicacions, peticions, reclamacions, etc., que haurà de disposar d'una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil, en el que pugui estar localitzable, com a mínim, de dl. a dv. de 8 h a 14 h i de 16 h a 19 h. Si, per baixa laboral, vacances o qualsevol altre motiu, la persona referent no pot dur a terme aquesta tasca, el contractista nomenarà una persona de substitució i ho comunicarà a l'Ajuntament.

Seràn responsables dels possibles danys o afectacions a instal·lacions de companyies de serveis i d'altres.

El contractista serà responsable de l'exacte compliment de la totalitat dels Serveis contractats.

3.2.- COMUNICATS DE TREBALL, FULLS DE CONTROL I SEGUIMENT INFORMÀTIC

Quinzenalment el contractista haurà de realitzar els comunicats de treball i donar a la Direcció Facultativa (DF) un comunicat detallat dels treballs realitzats. La Direcció Tècnica es reserva la facultat de modificar el format i sistema de comunicació periòdica d'acord amb l'interès del servei.

El contractista adjudicatari, a més dels comunicats de treball que s'especifiquen, estarà obligat a facilitar informàticament de les dades en resums mensuals i anuals, i aquells que amb finalitat estadística i de control considerin necessaris els Serveis Tècnics Municipals per a la bona marxa de la concessió.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_DesbrNeteja_ZonesPeriurb_2023_DEF		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: PJ2FQ-3SCSN-75MS3 Data d'emissió: 19 de _2 Octubre de _2 2023 a les 9:48:37 Pàgina 10 de _2 18	El document ha estat signat per : 1.- Tèc. Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 18/10/2023 15:58




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 945904/PJ2FQ-3SCSN-75MS3/6E3E9251547A7C456962A1DCD1ABF7D21D0583D5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



ANNEXOS

- .- ANNEX I DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS
- .- ANNEX II PLÀNOLS
- .- ANNEX III PLÀNOL ÚBICACIÓ MAGATZEM RESTES DE PODA I SOQUES

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_DesbrNeteja_ZonesPeriurb_2023_DEF		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: PJ2FQ-3SCSN-75MS3 Data d'emissió: 19 de 2 Octubre de 2023 a les 9:48:37 Pàgina 11 de 2 18	El document ha estat signat per : 1.- Tèc. Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 18/10/2023 15:58



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 945904_PJ2FQ-3SCSN-75MS3_6E359251547A7C456962A1DCD1ABF7D21D083D5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



ANNEX I

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

- Desbrossat de prats secs i espais similars (P1).


Ref.	Zona	Freqüència	m2
v1	PARC CAN CABANYES (ZONA PICNIC, TIROLINA I REPLANTACIONS)	4	16400
v2	PARC CAN CABANYES (PRAT I ZONA A TOCAR GRANOLLRES)	3	4244
v3	PRATS COSTATS ROTONDA M	2	8770
v4	PASSEIG FLUVIAL RIU (TRAM APARCAMENT VIENA A ROTONDA OLIVERA)	4	12057
v5	PRATS CARRETREA DE PARETS (ZONA ACCÉS CIRCUIT)	2	861
v6	ESPLANADA CAN GUITET	2	19275
v7	BOSC CAN GUITET	2	8591
v8	BOSC APLEC	3	9648
v9	SOLAR PETANCA NOVA	3	12885
v10	ROTONDA OLIVERA	2	81
v11	ROTONDA HORTS RAIGUER	3	631
v12	SOLARS RIU HORTS RAIGUER	3	9110
v13	SOLAR DEL PEDREGAR	3	7582
v14	FINAL CARRER DOCTOR ROBERT	3	1174
v15	FRANJA CASUARINES FINAL QUINTANA	3	4143
v16	APARCAMENT DE SANT CRIST	4	1702
v17	FINAL CARRER PRIMER DE MAIG	3	3335
v18	SOLAR ESCORXADOR	2	4194
v19	MOTES ESCORXADOR	4	4075
v20	APARCAMENT DAVANT ROGASA	3	1694
v21	ZONA TERRENT KOSKÓS	3	2400

- Desbrossat de zones pavimentades (P2).

Ref.	Zona	Freqüència	m2
i1	POLÍGON CIRCUIT	3	7.949
i2	CONCENTRACIÓ INDUSTRIAL VALLESANA	3	3.728
i3	POLÍGON SOT DEL MOLÍ	3	3.158
i4	CARRETERA DE GRANOLLERS	3	1.360
i5	PUJADA DE CAN TABOLA (AL CEMENTIRI)	3	202

- Desbrossat i manteniment de camins (P3).

Ref.	Zona	Freqüència	m2
c1	ANELLA VERDA (ZONA BOSCOS CIRCUIT)	3	1050
c2	PASSEIG FLUVIAL RIU (TRAM GRANOLLRES-VIENA)	4	332
c3	CAMÍ CAN GUITET (recorregut asfaltat)	2	512
c4	CAMÍ CAN GUITET (recorreguts de terra)	2	561
c5	ENTRADA POBLE CARETERRA GRANOLLERS	3	569
c6	PASSEIG FLUVIAL RIU (TRAM ROTONDA OLIVERA-AQUADUCTE AVE.)	4	640
c7	PASSEIG FLUVIAL RIU (AQUADUCTE AVE-ROTONDA MÀQUINA)	4	669
c8*	PASSEIG FLUVIAL RIU (ROTONDA MÀQUINA-PASSERA SIMÓN ROSADO)	4	1470*



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 945904/PJ2FQ-3SCSN-75MS3/6E359251547A7C456962A1DCD1ABF7D21D0583D5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.




AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ


c9	CAMÍ PURAC	2	441
c10*	PASSEIG FLUVIAL RIU (PASSERA SIMÓN ROSADO-RIU TENAS)	4	2600*
c11	CAMÍ DELS PAGESOS (INCLOSOS ACCESSOS I CAMÍ CAN GURGUI)	3	3136
c12	CAMÍ DEL POLIGON	3	791
c13	TRAM CARRETERA PARETS	2	421

* Aquest camins estan calculats per realitzar-ho el doble de l'ample o sigui 2 metres per cada banda


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 945904/P2/FQ-3C/SCSN-75/MS3 6E3392515/ATC/456962A1.DCD1ABF7D21D0583D5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

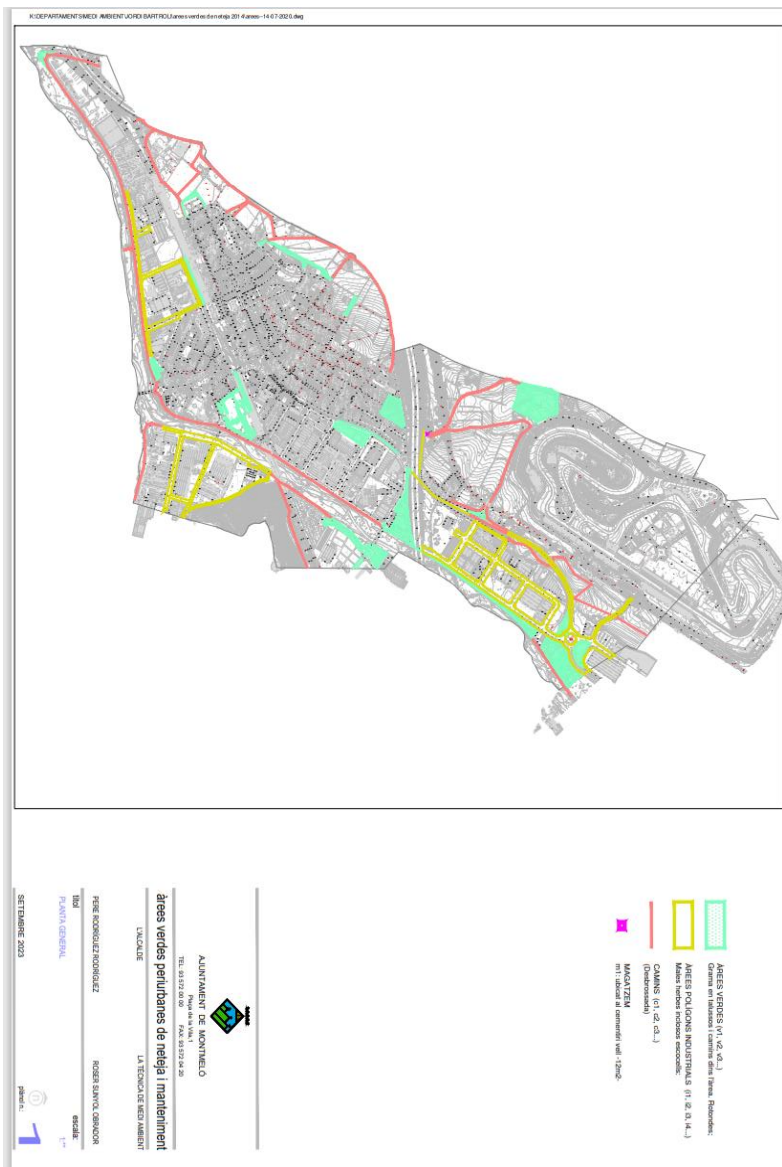


DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_DesbrNeteja_ZonesPeriurb_2023_DEF		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: PJ2FQ-3SCSN-75MS3 Data d'emissió: 19 de _2 Octubre de _2 2023 a les 9:48:37 Pàgina 15 de _2 18	El document ha estat signat per : 1.- Tèc. Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 18/10/2023 15:58




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 945904_P12FQ-3SCSN-75MS3_6E359251547A7C456962A1DCD1ABF7D21D0583D5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

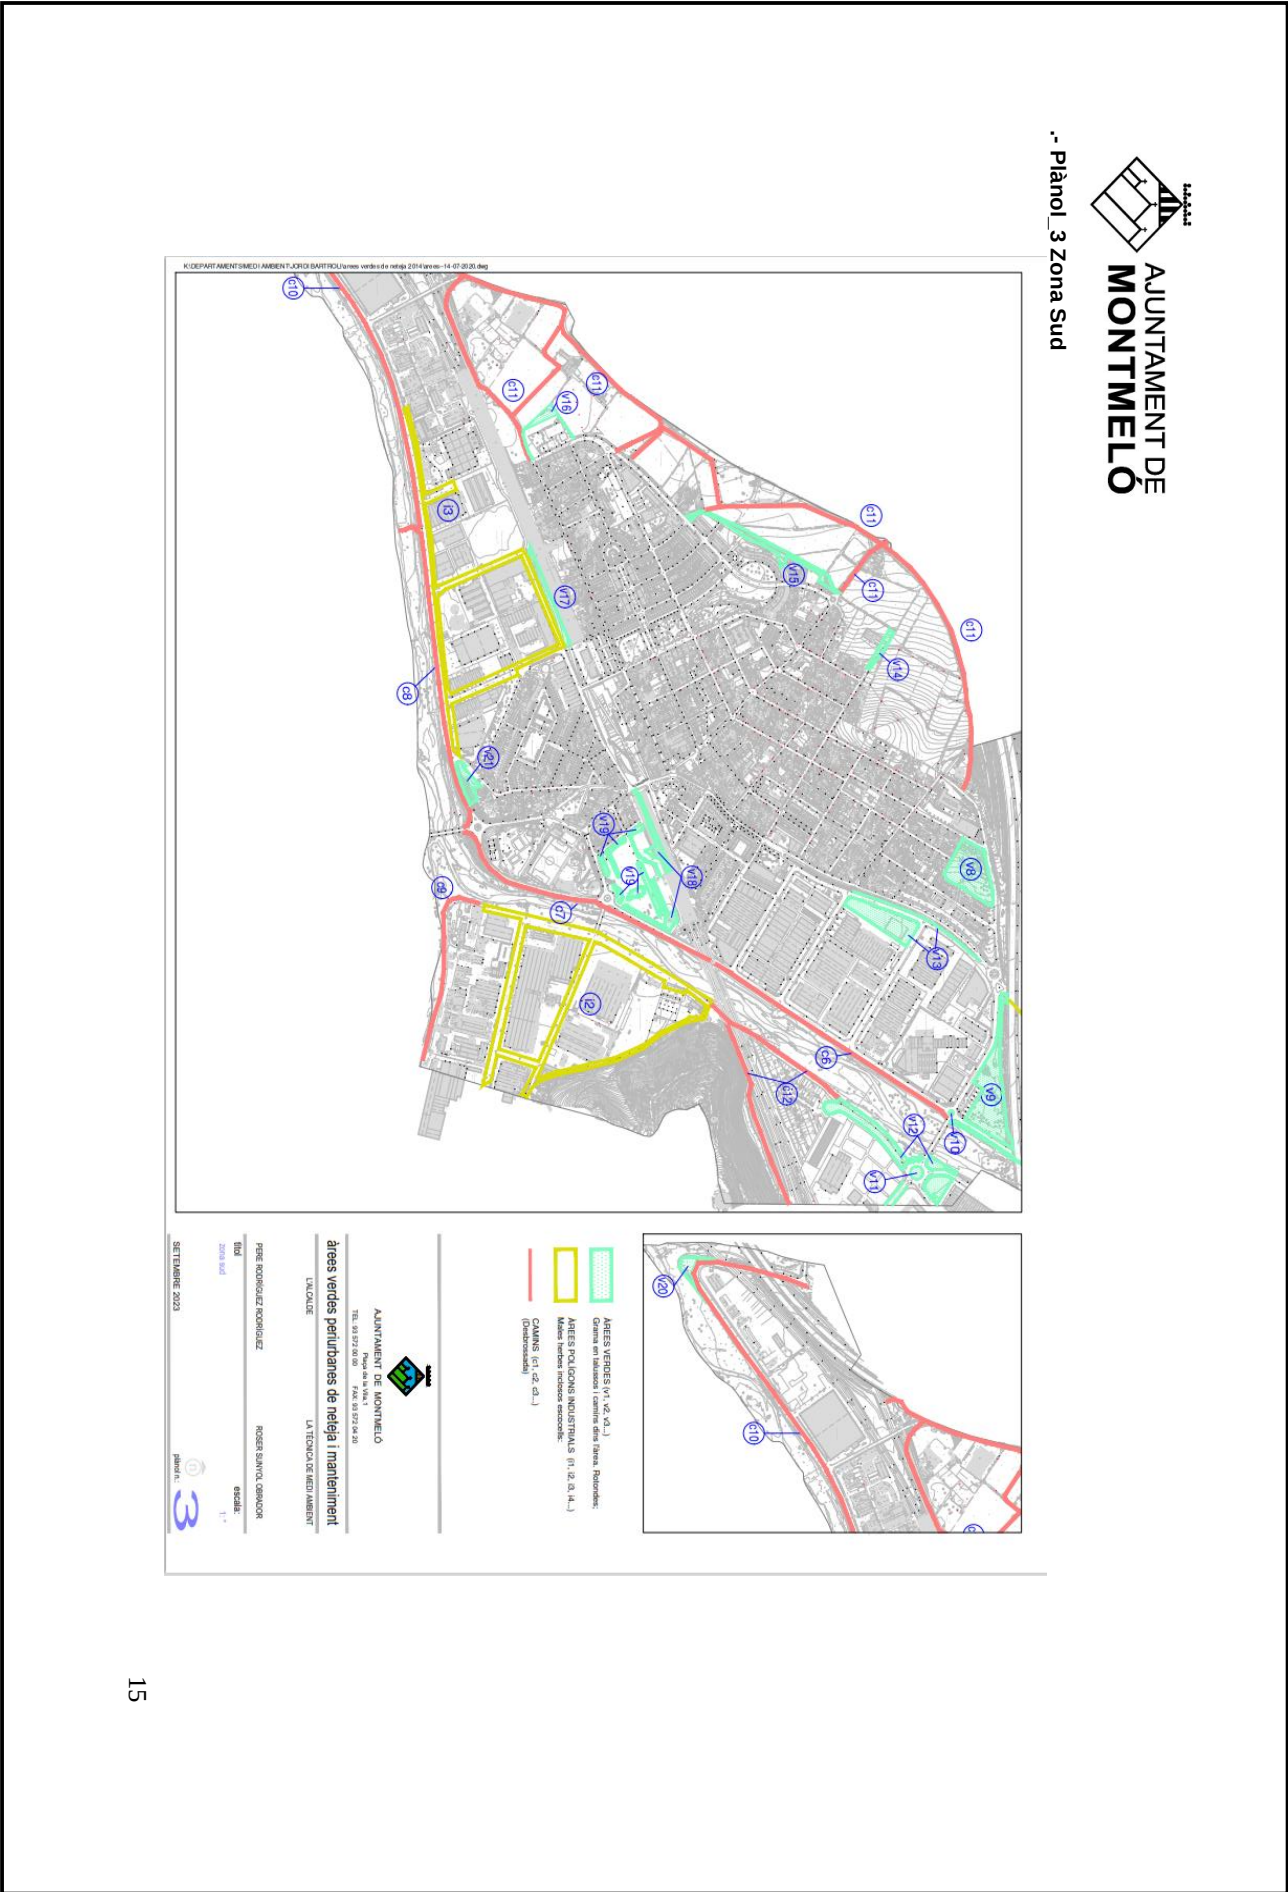

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_DesbrNeteja_ZonesPeriurb_2023_DEF		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: PJ2FQ-3SCSN-75MS3 Data d'emissió: 19 de _2 Octubre de _2 2023 a les 9:48:37 Pàgina 16 de _2 18	El document ha estat signat per : 1.- Tèc. Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 18/10/2023 15:58



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 945904_P12FQ-3SCSN-75MS3_6E359251547A7C456962A1DCD1ABF7D21D0583D5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

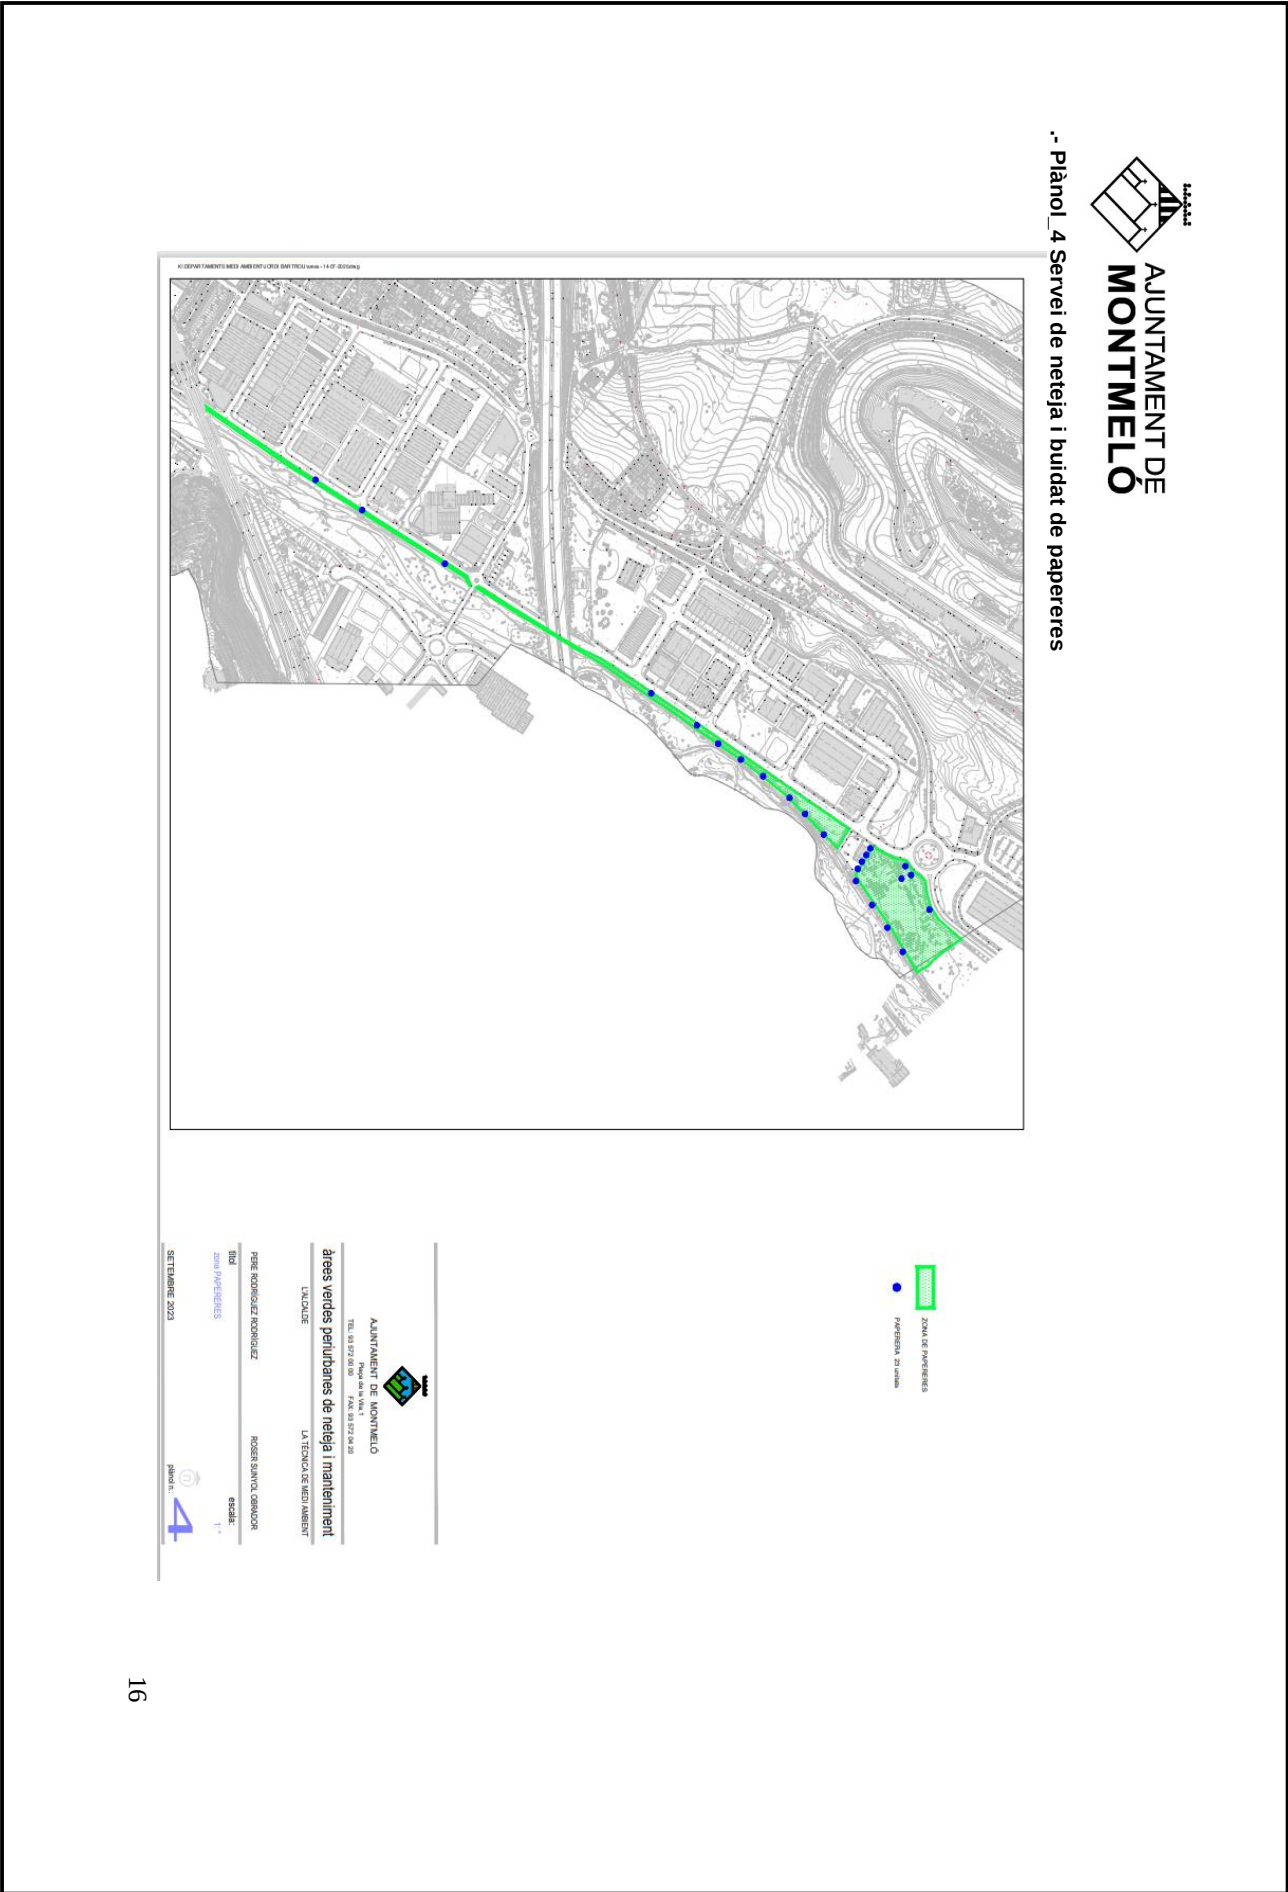



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altra documentació: PPTP_DesbrNeteja_ZonesPeriurb_2023_DEF		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: PJ2FQ-3SCSN-75MS3 Data d'emissió: 19 de 2 Octubre de 2023 a les 9:48:37 Pàgina 18 de 2 18	El document ha estat signat per : 1.- Tèc. Medi Ambient de l'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ	SIGNAT 18/10/2023 15:58


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 945904_P12FQ-3SCSN-75MS3_6E359251547A7C456962A1DCD1ABF7D21D0583D5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



**AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ**

ANNEX III PLÀNOLS

.- Planol_1 Zona Verneda del Congost on s'emmagatzema restes de poda

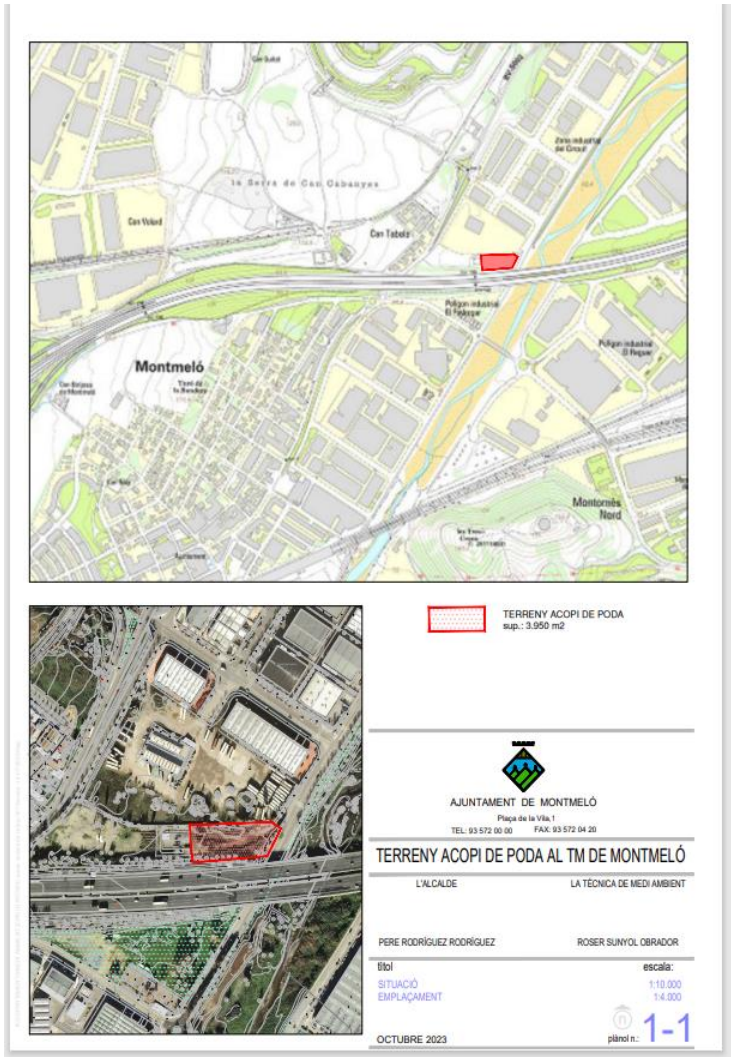

Montmeló, a data de signatura electrònica,

Roser Sunyol Obrador
Tècnica de Medi Ambient
Ajuntament de Montmeló
(signat electrònicament)