

Projecte d'execució

Hospital Santa Creu i Sant Pau

Carrer de Sant Quintí 89. 08041. Barcelona

Reforma de l'àrea d'ús administratiu
del pavelló de Sant Antoni.

1. MEMÒRIA D'ARQUITECTURA

Agost 2023





ÍNDEX

1. DADES GENERALS

1.1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DE PROJECTE

1.2. AGENTS DEL PROJECTE

2. ANTECEDENTS

2.1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. ESTAT ACTUAL

2.2. INFORMACIÓ GENERAL I DADES URBANÍSTIQUES DE L'EDIFICI

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

3.1. ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA

3.2. ESTAT ACTUAL

3.3. ESTAT REFORMAT

4. MEMÒRIA DE MATERIALS

4.1. MEMÒRIA TABIQUERIA

4.2. DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS

4.3. MEMÒRIA DE QUALITATS



ENERO

arquitectura
ingeniería
consultoría

Hospital Santa Creu i Sant Pau
Reforma de l'àrea d'ús administratiu del pavelló de Sant Antoni.

1. DADES GENERALS

1.1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DE PROJECTE

A petició del departament d'obres i projectes de l'Hospital s'elabora el Projecte d'execució següent per a la realització del projecte i la direcció d'obra pel que fa a la reforma de l'àrea d'ús administratiu del pavelló de Sant Antoni. La referència cadastral de l'immoble és 1051501DF3815A0001HK.

1.2. AGENTS DEL PROJECTE

- PROMOTOR

El promotor del projecte és FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE SANTA CREU I SANT PAU, per a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a Barcelona, ubicat al carrer de Sant Quintí 89, 08.041 Barcelona.

- ARQUITECTE

La societat **ENERO ARQUITECTURA SLP**.NIF: B 87140596 Núm. col·legiat 70.775

Arquitecte FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU, amb NIF: 09430714R i núm. col·legiat 45.327 col·legiat al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.

- DIRECTOR D'OBRA

La societat **ENERO ARQUITECTURA SLP**.NIF: B 87140596 Núm. col·legiat 70.775

Arquitecte FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU, amb NIF: 09430714R i núm. col·legiat 45.327 col·legiat al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.

- DIRECTOR D'EXECUCIÓ DE L'OBRA

No consta a l'hora de redactar aquest document.

- ALTRES AGENTS INTERVINIENTS

Els altres agents intervinents conforme apareixen reflectits a la Llei 38/1999, de 5 de novembre de 1999, Llei d'Ordenació de l'Edificació, llevat del promotor esmentat anteriorment, no consten en el moment de redactar aquest document.

Barcelona, juliol 2023

SIGNAT

ARQUITECTE

ENERO

FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU

PROPIETAT:



FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE
L'HOSPITAL DE SANTA CREU I SANT PAU



2. ANTECEDENTS

2.1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. ESTAT ACTUAL

La zona objecte daquesta memòria de reforma parcial es troba situada a la zona nord de la planta baixa del pavelló de Sant Antoni dins el recinte modernista de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

La superfície de l'actuació és d'aproximadament 180 m² (superfície construïda).

Actualment, aquesta zona està dedicada a administració de l'hospital, la finalitat del projecte és la reforma per a l'adequació a les noves oficines de gerència.

EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE:

FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Hospital Santa Creu i Sant Pau

Carrer de Sant Quintí 89 - 08.041 Barcelona, Catalunya




2.2. INFORMACIÓ GENERAL I DADES URBANÍSTIQUES DE L'EDIFICI

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, se situa al Carrer de Sant Quintí 89 – 08.041. Barcelona i depèn de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau.



DADES URBANÍSTIQUES

L'edifici està inclòs al PGOU de Barcelona com a Sòl Urbà i està catalogat com a Equipaments comunitaris i dotacions.

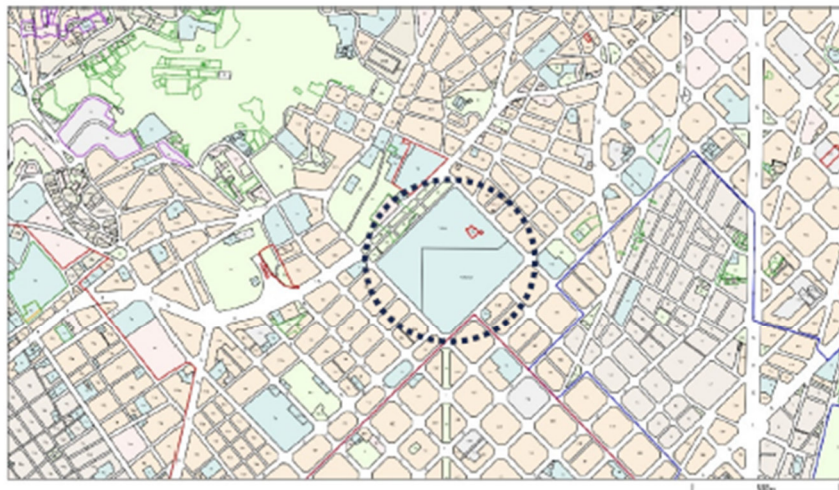

Leyenda del plano de información urbanística


Sistema relativo al puerto (18)	Verde privado (8)	Transformación del uso existente a equipamiento (17/7)
Sistema Ferroviario (3)	Casco antiguo (12)	Transformación del uso existente a protección de sistemas (17/9)
Sistema de servicios técnicos (4)	Densificación urbana (13)	Ordenación Volumétrica Específica (18)
Sistema viario (5)	Remodelación física (14)	Edificación aislada Subzonas plurifamiliares (20a/5-9)
Parques y jardines urbanos (6)	Conservación de la estructura urbana y edificatoria (15)	Edificación aislada Subzonas unifamiliares (20a/9a-12)
Equipamientos comunitarios y dotaciones (7)	Renovación urbana: Rehabilitación (16)	Industrial (22a)
Protección de sistemas generales y viales (9)	Transformación del uso existente a viario (17/5)	Industrial actividades @ (22@)
Parque forestal (27)	Transformación del uso existente a parque (17/6)	Vivienda dotacional y de protección (10/7)

PGOU de Barcelona (fuente: web del Ajuntament de Barcelona).

Com que no es fa ampliació de l'edifici existent ni canvi d'ús en el projecte, es mantenen les condicions urbanístiques actuals.

INFORMACIÓ CADASTRAL

Segons fitxa cadastral, la referència de la qual és 1051501DF3815A0001HK, l'edifici data del 2017.

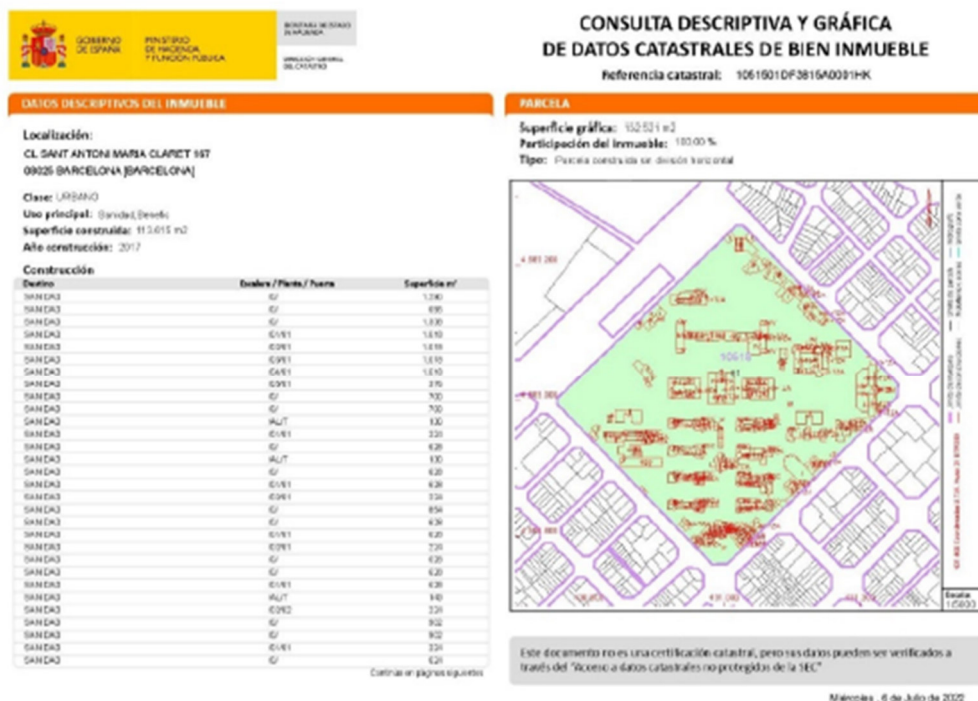

Ficha catastral (fuente: Dirección General del Catastro).



Cartografía catastral (fuente: Dirección General del Catastro).



ENERO

arquitectura
ingeniería
consultoría

Hospital Santa Creu i Sant Pau
Reforma de l'àrea d'ús administratiu del Pavelló de Sant Antoni.

Barcelona, juliol 2023

SIGNAT

ARQUITECTE

ENERO

FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU

PROPIETAT:



FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE SANTA CREU I SANT PAU



3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

3.1. ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA

Es rep per part de la propietat l'encàrrec de la redacció d'aquesta REFORMA DE L'ÀREA D'ÚS ADMINISTRATIU DEL PAVELLÓ DE SANT ANTONI DE L'HOSPITAL DE SANTA CREU I SANT PAU, donant resposta a un programa d'espais i requeriments tècnics i funcionals expressos que posen de manifest l'evolució del sector en termes de demanda de serveis, conforme característiques demogràfiques, patrons socioeconòmics i fórmules de gestió que operen i contribueixin a la reflexió de nous estàndards sanitaris emmarcats a l'emplaçament on es desenvoluparà la infraestructura.

Es tracta d'una actuació on:

- No s'alteren les condicions urbanístiques de l'edificació, per modificar-ne l'edificabilitat, l'ocupació, l'alçada, la separació a partions, el canvi d'ús, etcètera.
- No suposa una ampliació, consolidació o modificació de l'estructura de l'edificació, ni obertura de buits si es realitzen en murs de càrrega.
- No s'altera la configuració de la façana.
- No es modifiquen les instal·lacions generals de l'edifici o puguin alterar les condicions de seguretat de les edificacions.
- No afecta edificis en situació de fora d'ordenació o es tracti d'obres i instal·lacions resultants d'infraccions urbanístiques prescrites.

La ubicació de Gerència és una zona destinada a ús d'administració i és adjunta a l'espai recentment adequat i amb ús per al personal general o workforce.

En aquest sentit, ens trobem a més amb algunes preexistències prèvies i que condicionen les actuacions, com són les fusteries de fusta desenvolupades per a les obertures de façana del Pavelló, els cortiners necessaris a les obertures d'aquestes mateixes finestres a causa de la seva altura, la proximitat de espai prèviament adequats i amb usos dependents de Gerència.

A nivell de subministraments i instal·lacions, en alguns casos podrem connectar-nos als existents, com és el cas en fontaneria o sanejament, mentre en altres dimensionarem una nova part de la instal·lació, que cobreixi les necessitats dels espais projectats, com en climatització o en electricitat.



Cal revisar especialment la posició dels principals baixants de sanejament, de manera que les sales humides quedin correctament ubicades en funció d'aquests punts de la Xarxa de Sanejament existent a l'edifici.


Els serveis existents a l'espai objecte de l'actuació són els següents:

- Subministrament d'energia elèctrica: L'Hospital compta amb el subministrament d'electricitat suficient per a l'ús previst a la zona de Gerència.
- Abastament d'aigua: L'edifici compta amb subministrament d'aigua potable amb una connexió de servei particular i xarxa d'AFS, que s'haurà de connectar al ramal interior existent, alimentant la zona de Gerència.
- Sanejament: La xarxa general de sanejament existent es considera suficient amb caràcter general. Cal revisar la disposició de les baixants, per evitar que entrin en conflicte amb la disposició dels elements sanitaris de Gerència.

3.2. ESTAT ACTUAL

Actualment l'espai a reformar està destinat a zones de treball de la Gerència de l'hospital. a distribució i estades actuals s'han quedat insuficients per a l'ús necessari i és per això que es decideix procedir a la seva remodelació.

La superfície construïda actual és d'aproximadament 180 m² i no es veu aquesta alterada per la proposta de reforma de l'àrea. L'espai d'actuació actualment compta amb la distribució i les superfícies útils següents:

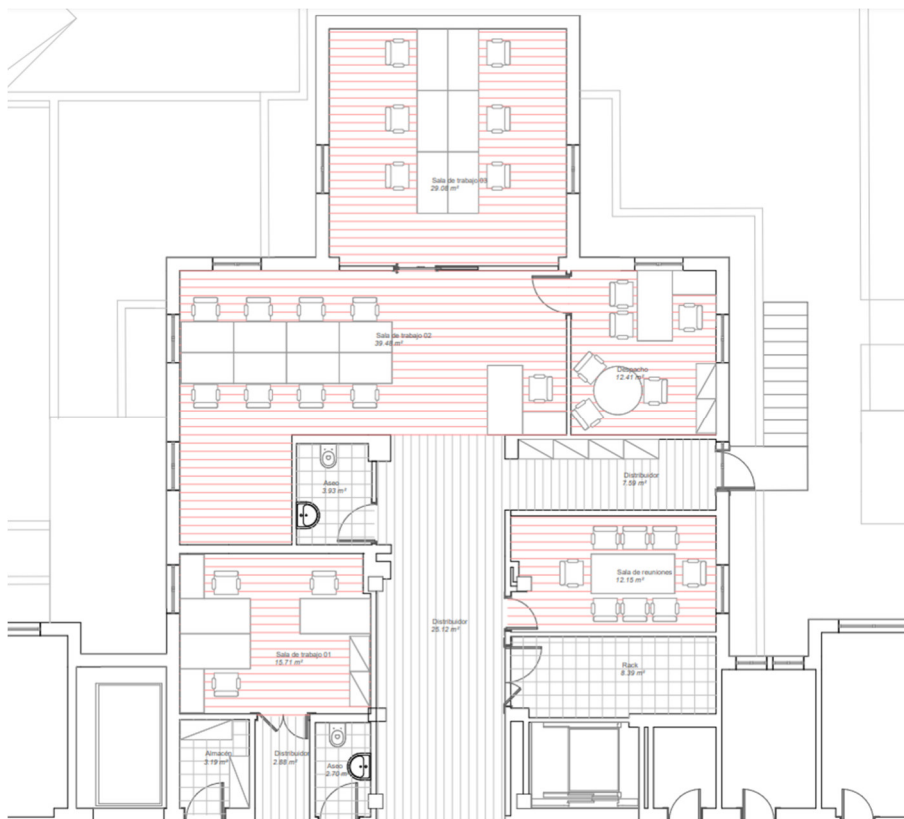

Distribució a planta de l'estat actual



SUPERFÍCIES ÚTILS – ESTAT ACTUAL	
Distribuïdor 01	25,12 m ²
Distribuïdor 02	7,59 m ²
Despatx	12,41 m ²
Sala de treball 01	15,71 m ²
Sala de treball 02	39,48 m ²
Sala de treball 03	29,08 m ²
Sala de reunions	12,15 m ²
Lavabo	3,93 m ²
Rack	8,39 m ²
Distribuïdor	2,88 m ²
Lavabo	2,70 m ²
Magatzem	3,19 m ²
Total	162,63 m²

3.3. ESTAT REFORMAT

La proposta plantejada pretén una millor i més eficient distribució dels espais de Gerència per als usos necessaris.

En primer lloc, es tanca l'espai, obert actualment a un distribuïdor central que dona a diferents estades de l'hospital, donant més privadesa a la zona de Gerència. D'aquesta manera, un cop diferenciat l'espai, es genera un distribuïdor central que permet una millor ubicació i repartiment de les sales necessàries. En aquest distribuïdor s'allotjaran zones d'espera actualment inexistents i necessàries per al programa proposat.

En accedir a l'espai ens trobem amb una zona destinada a secretaria per a l'atenció directa a persones no familiaritzades amb l'espai o alienes a l'hospital.

A l'ala dreta trobem el Rack la posició del qual no es veu alterada en la reforma de l'espai i a continuació es planteja una Sala de Reunions de més superfície, unificant així en una sala les tres que existien anteriorment.


Al final del distribuïdor s'ubicarà una zona de treball per a aproximadament 4 llocs.

A l'ala esquerra de la proposta ens trobem amb el Despatx de Gerència al qual se li ha donat una major amplitud per poder acollir l'ús i el programa necessari ja que actualment l'espai era d'una superfície molt reduïda.



Vinculat al Despatx de Gerència ens trobem un petit lavabo i un accés directe a la Sala de Gerència a la qual també s'hi pot accedir des del distribuïdor central un cop s'ha passat per la zona de secretaria.

SUPERFÍCIES ÚTILS – ESTAT REFORMAT	
Distribuïdor	36,06 m ²
Secretaria	5,29 m ²
Sala de reunions	35,48 m ²
Sala de treball 01	27,36 m ²
Despatx de gerència	26,23 m ²
Gerència	13,82 m ²
Office	4,51 m ²
Lavabo	2,17 m ²
Rack	7,87 m ²
Total	158,79 m ²

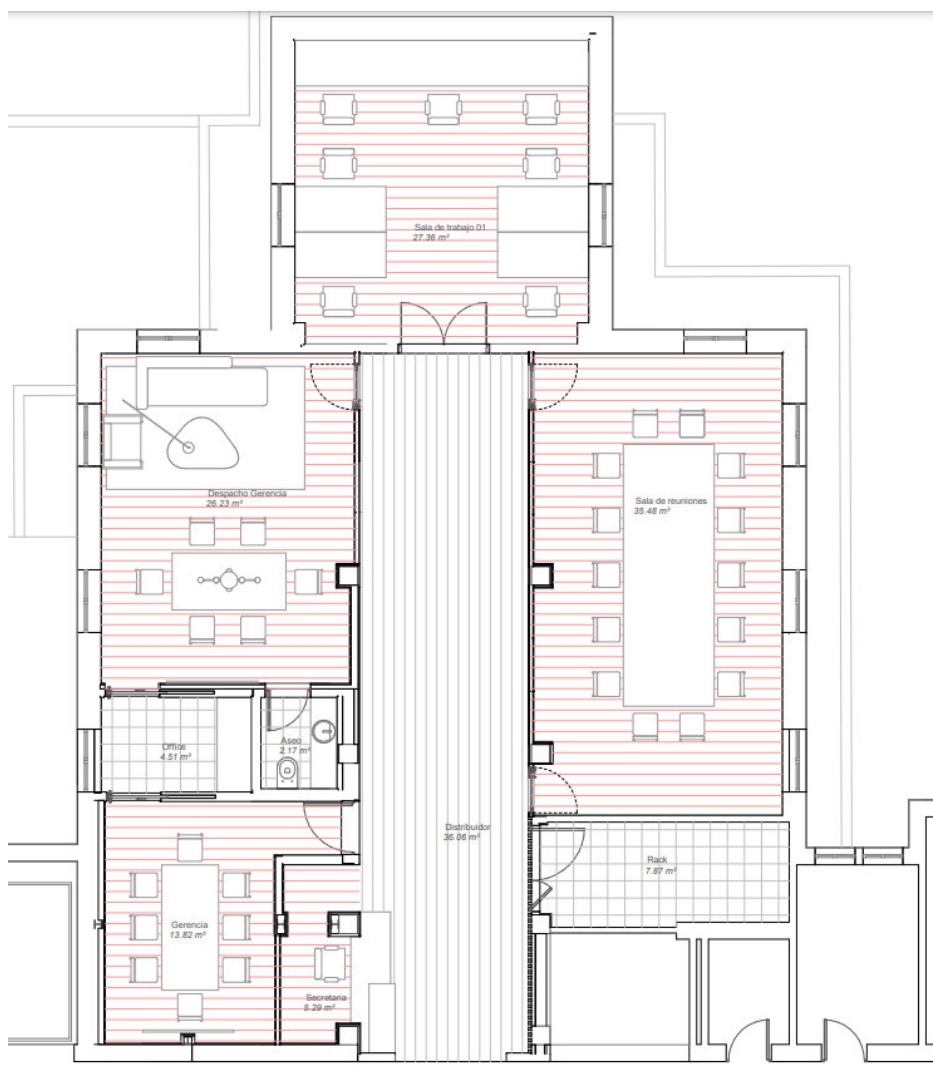

Distribució a planta de l'estat reformat



ENERO

arquitectura
ingeniería
consultoría

Hospital Santa Creu i Sant Pau
Reforma de l'àrea d'ús administratiu del Pavelló de Sant Antoni.

D'altra banda, es reemplaçaran totes les fusteries de l'àrea d'actuació per substituir-les per altres que preservin el color de les fusteries de tot el complex de l'Hospital complint d'aquesta manera els establerts per la normativa i el patrimoni.

A més de la solució arquitectònica es fa una nova distribució i proposta de les instal·lacions de l'espai de Gerència perquè doni servei a la nova proposta. La descripció i càlcul de les instal·lacions es pot trobar annexa a aquesta memòria.

Barcelona, juliol 2023

SIGNAT

ARQUITECTE

ENERO

FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU

PROPIETAT:



FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE SANTA CREU I SANT PAU



4. MEMÒRIA DE MATERIALS

La intenció pel que fa a l'elecció dels materials de la proposta ha estat la de dotar la zona de Gerència de materials nobles i que ajudin, en un espai reduït, una sensació de més amplitud i lluminositat.

En l'elecció d'aquests materials ha prevalgut també que els materials escollits proporcionin una durabilitat elevada davant l'ús intensiu a què seran sotmesos i un manteniment fàcil.

4.1. MEMÒRIA TABIQUERIA

Les divisions es realitzaran amb tabiqueria seca, inclosos tancaments de patinets i ascensors, excepte en zones de planta per a ubicació d'instal·lacions en soterrani i cassetons de coberta que es realitzaran amb fàbrica ceràmica d'1/2 peu de gruix. Així doncs les divisions es realitzaran, en general, mitjançant envans de plaques de cartró-guix, de diferents gruixos i característiques depenent de l'àrea on s'ubiquin, els gruixos seran els necessaris per allotjar les instal·lacions previstes per l'interior i garantir l'aïllament acústic. Existeixen també certs tancaments a base de mampares que es defineixen en el capítol corresponent.

Totes les divisions interiors aniran de sòl a la losa superior. El gruix mínim considerat per a una alçada de fins a 475 cm d'alçada, és de 130 mm. 15+15/70/15+15 amb separació de 40 cms.

L'estructura autoportant serà de perfils d'acer galvanitzat, amb muntants senzills o dobles, separats 40 cm i horitzontals en reforços per a col·locació de sanitaris, instal·lacions o buits (els muntants seran com a mínim de 70 mm de gruix), excepte en envans dobles que tindran doble muntant de 46 mm. L'estructura vertical es disposarà sobre perfils horitzontals en "U" en sòl i sostre. Els buits de finestres i portes de pas es faran sempre. Es realitzaran estructures especials en mampares (mitjançant muntants verticals de tub rectangular d'acer 70.40.3 mm col·locats en els extrems del buit i ancorats a la llosa de terra i sostre, i longitudinalment en llanda i abocaments del buit) així com en punts singulars, com portes automàtiques, portes de quiròfans, portes emplomades, finestres interiors, etc. Els envans de tancament de la Ressonància Magnètica que requereixen de blindatge magnètic també es reforçaran mitjançant muntants verticals de tub rectangular d'acer 70.40.3 mm.

El tàbiques s'acabarà a cada cara amb dues plaques contrapejades de cartró-guix de 15mm de gruix cada placa. La formació mínima serà: (15+15 /70/ 15+15). Les plaques aniran cargolades amb cargols específics i se segellaran i encintaran les juntes i s'ompliran



sempre amb aïllament intermedi amb panell semirígid Arena 60 o Arena 40, depenent del muntant a emprar, cinta de neoprè sota el carril de terra per millorar l'aïllament acústic, amb reforç mitjançant xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm. de gruix col·locada ancorada a l'estructura de muntants. L'execució resoldrà el tractament de buits, reforços per a col·locació de sanitaris, serralleria, pas d'instal·lacions, retall inferior per allotjar rodapeu d'alumini de 15 cm d'alçada, tornilleria, pastes d'esgarripança i juntes, cintes per a juntes, cinta armada amb dues lames d'acer en guardavivos, ancoratges per a terra i sostre, neteja i mitjans auxiliars.

En els locals humits es col·locaran envans amb plaques de cartró guix hidròfug amb la mateixa composició descrita anteriorment.

La densitat de la llana mineral serà de 70 Kg/m³ excepte en trasdós de façana, envans FOC i acústics que es resoldran amb 100 Kg/m³.

S'afegiran reforços en tots els envans on es prevegin penjar objectes i on està marcat els plànols per a la suportació dels televisors.

- T1. Tabique de carton guixa 130/400 (70) EI-90: 15+15+70+15+15 amb aïllament aïllament acustic 54Db
- T2. Tabique de carton guix per a baix a una cara WAx2 130/400: 15+15+70+15W+15W amb aïllament acustic 56Db
- T3. Tabique de carton guis per a Bany a doble cara WA 190/400 (125), 15+15+125+15W+15W amb aïllament Aïllament acustic 60.5dB, recolzats sobre subestructura

TRASDOSATS

- TR1. Trasdossat autoportant generic de carton-guix1o: 15+15+70(100)/400 amb aïllament recolzat sobre subestructura.
- TR2. Trasdossat autoportant generic de carton-guix1: 15+15+46(100)/400 amb aïllament recolzat sobre subestructura
- TR3. Trasdossament semidirecte generic de carton-guix: 2X15 + Ω16




4.2. DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS

A continuació, es descriuen els materials, segons els espais, que s'utilitzaran en la intervenció i es poden identificar en la documentació gràfica adjunta al Projecte d'Execució:

DISTRIBUÏDOR

La zona del distribuïdor s'ha tractat com una zona de repartiment de les àrees de Gerència i com una zona on les diferents persones, alienes o no a l'hospital, puguin esperar que siguin ateses pel personal o el mateix Gerent. Aquesta zona de la proposta no rep llum natural directa i, per això, s'han triat materials clars i naturals.

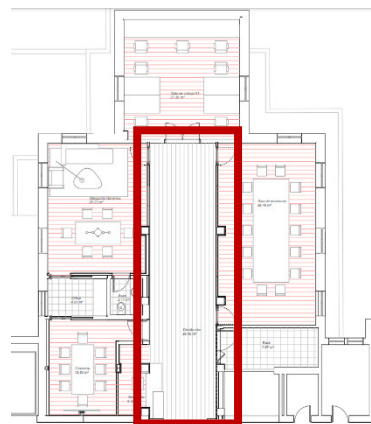

Els acabats utilitzats seran:


- **RV01:** Revestiment vinílic VESCOM RAINY. Model pendent de definir amb la propietat.
- **RV08:** Pal·leria de fusta de Pi de 5x5cm lacat en blanc separada cada 5 cm.
- **SV01:** Paviment vinílic DISFLOOR TOOP AC5-33-8 mm Ref33882. Ja utilitzat a altres intervencions de l'Hospital.
- **FST ACU LAMAS:** Fals sostre desmuntable de lames metàl·liques de 30x30 mm model Lama Italia 30, acabades en color blanc sobre fals sostre acústic tipus ECOPHON FOCUS A 60x60 cm desmuntable absorció classe A, acabat negre.

A més, aquest espai tindrà una sensació de més amplitud i lluminositat en haver-hi certs tancaments que es facin amb mampares com ho són els de la sala de reunions i el despatx de Gerència.

SECRETARIA

L'espai de secretaria es concep com un espai d'atenció i rebuda de les persones que assisteixen a la zona de Gerència per això mateix es planteja com un espai obert i amb un canvi de material a la paret de l'espai que li dona un aspecte més noble.

Els acabats utilitzats seran:

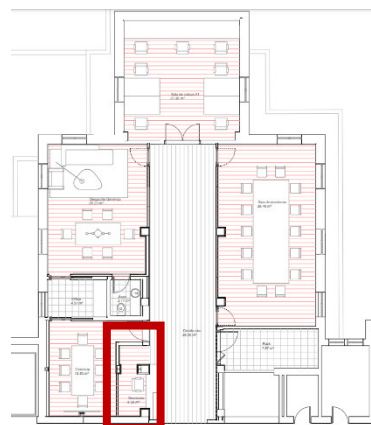




- **RV01:** Revestiment vinílic VESCOM RAINY. Model pendent de definir amb la propietat.
- **SV01:** Paviment vinílic DISFLOOR TOOP AC5-33-8 mm Ref33882. Ja utilitzat a altres intervencions de l'Hospital.
- **FST ACU LAMAS:** Fals sostre desmuntable de lames metàl·liques de 30x30 mm model Lama Italia 30, acabades en color blanc sobre fals sostre acústic tipus ECOPHON FOCUS A 60x60 cm desmuntable absorció classe A, acabat negre.
Per evitar transmissió del soroll que es pugui generar en aquesta zona a les estades més privades.
- **Lluminària proposta decorativa:** Modelo: ALPHA (Aromas del campo)


RACK

No hi ha cap intervenció d'acabats sobre aquesta sala. Es mantindran els existents.

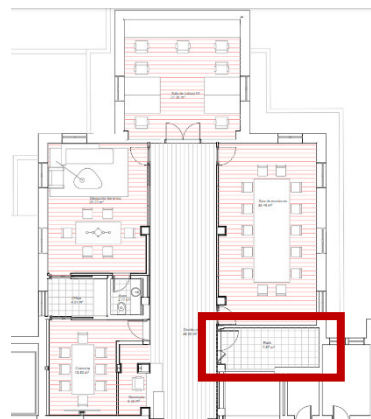

SALA DE REUNIONS

La sala de reunions s'ha tractat amb uns materials que no introdueixin gaire soroll a la sala de manera que no distreguin sobre el que succeirà. Es posarà d'aquesta manera un èmfasi més gran en la il·luminació i mobiliari de la mateixa deixant la resta de la sala en tonalitats més neutres. Aquesta sala tindrà unes mampares de vidre cap a la zona del distribuïdor però que estaran opacitats per evitar qualsevol distracció i donar privadesa a la sala.

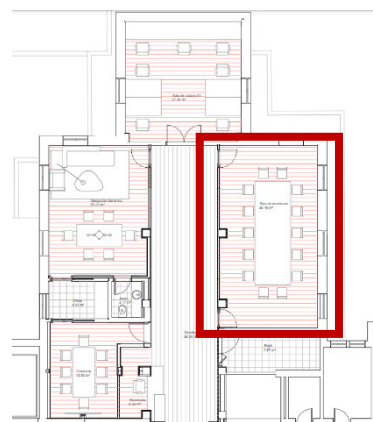

Els acabats utilitzats seran:




- **RV07:** Revestiment vinílic VESCOM WUTAI. Model pendent de definir amb la propietat.
- **SV01:** Paviment vinílic DISFLOOR TOOP AC5-33-8 mm Ref33882. Ja utilitzat a altres intervencions de l'Hospital.
- **FST ACU:** Fals sostre acústic continu suspès acabat ultra llis acoustic plaster plus+ ECOPHON absorció classe A.
- **Lluminària inclosa en projecte:** Ledflex y perfilera 810 de SIMON, tira de LED de la família 810.62 H.E. 240LED/m, o equivalent. Lluminària encastada a la candeleta de la faixa del fals sostre
- **Lluminària proposta decorativa:** Modelo: VIA (FARO Barcelona)

SALA DE TREBALL

La sala de treball tindrà un tractament semblant al de la sala de reunions.

Els acabats utilitzats seran:

- **RV06:** Pintura plàstica RAL a definir.
- **SV01:** Paviment vinílic DISFLOOR TOOP AC5-33-8 mm Ref33882. Ja utilitzat a altres intervencions de l'Hospital.
- **FST CY:** Fals sostre continu de placa de cartró guix.
- **Lluminària inclosa en projecte:**
 - o Lluminària de treball: 726 60x60 WW DALI
 - o Ledflex y perfilera 810 de SIMON, tira de LED de la família 810.62 H.E. 240LED/m, o equivalent. Lluminària encastada a la candeleta de la faixa del fals sostre

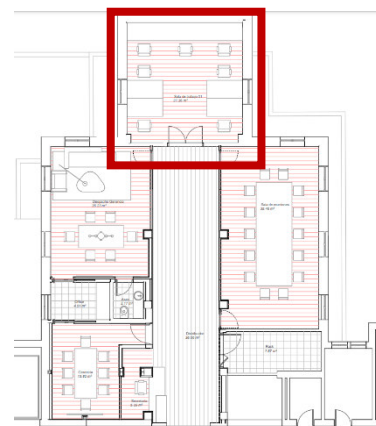


DESPATX DE GERÈNCIA

Aquesta sala serà la que tingui un tractament més noble i amb materials més cuidats. Igual que passa amb la sala de reunions el despatx tindrà unes mampares de vidre cap a la zona del distribuïdor però que estaran opacitats per evitar qualsevol distracció i més privadesa en veure que una major amplitud i lluminositat al despatx.

Els acabats utilitzats seran:




- **RV05:** Revestiment OracDecor model WX205 TRACK lacat en to verd com el de les fusteries de la façana.
- **SV01:** Paviment vinílic DISFLOOR TOOP AC5-33-8 mm Ref33882. Ja utilitzat a altres intervencions de l'Hospital.
- **FST CY:** Fals sostre continu de placa de cartró guix.
- **Lluminària inclosa en projecte:**
 - o Lluminària de treball: downlight marca faro modelo fresh blanco sin marco ip65 trimless: 726 60x60 WW DALI.
 - o Ledflex y perfilaria 810 de SIMON, tira de LED de la família 810.62 H.E. 240LED/m, o equivalent. Lluminària encastada a la candeleta de la faixa del fals sostre
- **Lluminària proposta:**
 - o Modelo: DORIS PENDANT (ACB)
 - o Modelo: ARIO (Aromas del campo)

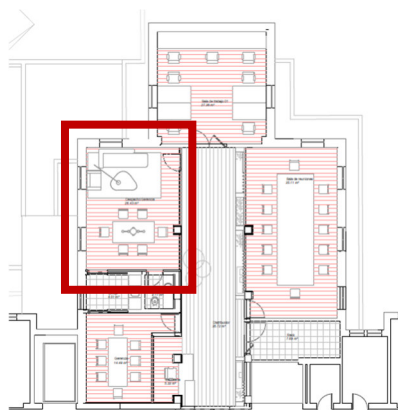

LAVABO

Per a la neteja vinculada al despatx de gerència s'han utilitzat els acabats següents:


- **RV02:** Enrajolat FABRESA model ARIA GREEN GUARTELO 10x30 brillant 23045.
- **RV03:** Enrajolat FABRESA model ARIA CREAM 10x30 brillant 20301
- **SV01:** Paviment vinílic DISFLOOR TOOP AC5-33-8 mm Ref33882. Ja utilitzat a altres intervencions de l'Hospital.
- **FST CY WA:** Fals sostre continu de placa de cartró guix hidròfug.
- **Lluminària inclosa en projecte:**
 - o Lluminària downlight marca faro modelo fresh blanco sin marco ip65 trimless: 726 60x60 WW DALI.
- **Lluminària proposta:**
 - o Modelo: TEHILA (KAVE HOME)

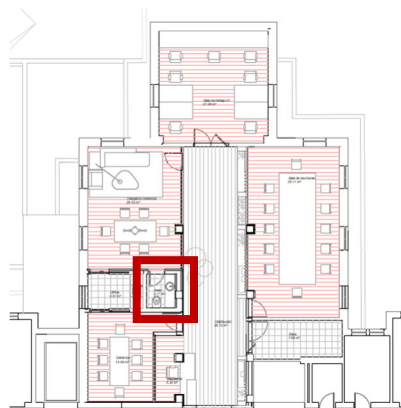



SALA REUNIONS GERÈNCIA

La sala de reunions vinculada al Despatx de Gerència tindrà un tractament que li doni més lluminositat ja que pot ser la sala com a menys llum natural de la implantació ja que compta únicament amb una finestra. És per això que s'han utilitzat materials neutres que donin més amplitud a l'espai. Com a complicitat i símil amb el despatx de gerència la paret ubicada al fons seguirà el mateix revestiment que la sala contigua.

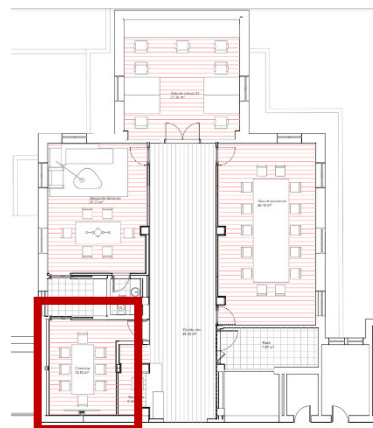


Els acabats utilitzats seran:

- **RV07:** Revestiment vinílic VESCOM WUTAI. Model pendent de definir amb la propietat.
- **SV01:** Paviment vinílic DISFLOOR TOOP AC5-33-8 mm Ref33882. Ja utilitzat a altres intervencions de l'Hospital.
- **FST CY:** Fals sostre continu de placa de cartró guix.
- **Lluminària inclosa en projecte:**
 - o Lluminària downlight marca faro modelo fresh blanco sin marco ip65 trimless: 726 60x60 WW DALI.
 - o Ledflex y perfilaria 810 de SIMON, tira de LED de la família 810.62 H.E. 240LED/m, o equivalent. Lluminària encastada a la candeleta de la faixa del fals sostre

OFFICE

L'office està vinculat a la sala de reunions i al despatx de gerència. Com que es tracta d'una sala més d'ús intern i volent dotar-la de la funcionalitat que requereix, l'hem dotada de mobles alts i baixos. Els mobles baixos disposaran d'una pica sota la qual tindrà un armari per albergar la galleda de les escombraries, un altre armari per albergar una petita nevera i un altre mòdul amb calaixos. Els mobles alts serviran per a emmagatzematge així com per albergar un microones. Les lluminàries d'aquesta zona seran downlights que aportaran la llum necessària per donar la funcionalitat requerida.

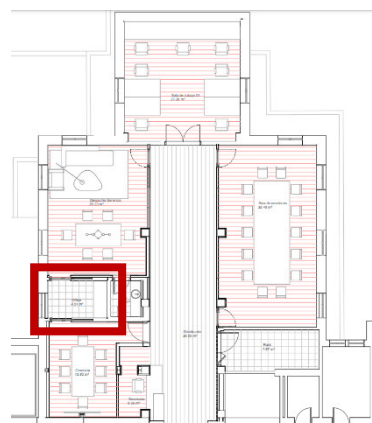



Els acabats utilitzats seran:

- **RV06:** Pintura plàstica RAL a definir
- **RV02:** Enrajolat FABRESA model ARIA GREEN GUARTELO 10x30 brillant 23045.
- **SV01:** Paviment vinílic DISFLOOR TOOP AC5-33-8 mm Ref33882. Ja utilitzat a altres intervencions de l'Hospital.
- **FST CY:** Fals sostre continu de placa de cartró guix.
- **Lluminària inclosa en projecte:**
 - o Lluminària downlight marca faro modelo fresh blanco sin marco ip65 trimless: 726 60x60 WW DALI.



4.3. MEMÒRIA DE QUALITATS

REVESTIMENTS

RV01: Revestiment vinílic VESCOM RAINY RAL pendent de definir amb propietat.




RV02: Enrajolat FABRESA model ARIA GREEN GUARTELO 10x30 brillant 23045.



RV03: Enrajolat FABRESA model ARIA CREAM 10x30 brillant 20301




RV05: Revestiment OracDecor model WX205 TRACK lacat en to verd



RV06: Pintura plàstica RAL a definir.

RV07: Revestiment vinílic VESCOM WUTAI RAL pendent de definir amb propietat.



RV08: Pal·leria de fusta de Pi de 5x5cm lacat en blanc separada cada 5 cm.

SOLATS

SV01: Paviment vinílic DISFLOOR TOOP AC5-33-8 mm. Ref33882





ENERO

arquitectura
ingeniería
consultoría

Hospital Santa Creu i Sant Pau
Reforma de l'àrea d'ús administratiu del Pavelló de Sant Antoni.

Barcelona, Agost 2023

SIGNAT
ARQUITECTE

ENERO

FRANCISCO ORTEGA MONTOLIU

PROPIETAT:



FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE SANTA CREU I SANT PAU