

CBSPARCH10001

1- OBJECTE

Aquest peça està concebuda per protegir el tors de l'usuari amb excepció de cap, mans i peus de l'usuari, sota situacions de pluja, boira i terra humida.




2- DISSENY

Anorac tècnic impermeable i tèrmic, de color blau fosc:

- Amb tancament central davanter amb cremallera de doble cursor amb tirador tèxtil i tapeta doble que s'ajusta amb brotxes de pressió. La tapeta interior amb pestanya tallavents. A la part superior de la tapeta, a l'alçada del coll, incorpora un protector de barbata.
- El coll és alt amb espai per guardar la caputxa al seu interior.
- La caputxa es pot ajustar perimetralment i transversalment i disposa de visera semi-rígida. Va folrada amb reixeta a la seva part interior.
- Amb dues butxaques verticals a la part inferior del davanter a l'alçada de la cintura amb tancament de cremallera amb tirador tèxtil i protegits per una tapeta.
- Amb una butxaca interior horitzontal a l'alçada del pit esquerre, amb tancament tipus velcro.
- Les mànigues estan conformades amb talls longitudinals per a una major ergonomia de la peça. Acaben en un ajust en bocamanga mitjançant trabilla amb tirador i tancament auto-enganxable amb les cantonades arrodonides. Interiorment posseirà un ajust elàstic tallavent.
- Amb un ajust interior al contorn del baix amb cordó elàstic, els tiradors. Aquest sistema d'ajust quedarà subjecte a l'interior de la peça per evitar enganxons o trencaments.
- La peça posseirà un folre fix amb encoixinat tèrmic al seu interior i exteriorment ha d'estar termosellada en totes les seves costures.

2.1- PERSONALITZACIÓ

Personalització amb serigrafia o transfer al pit dret (binomi de 8 cm d'amplada), pit Esquerra (logo negoci de 6 cm d'amplada) i esquena "només operaris" (logo negoci de 22 cm d'amplada). La confirmació del logotip es farà una vegada adjudicat.

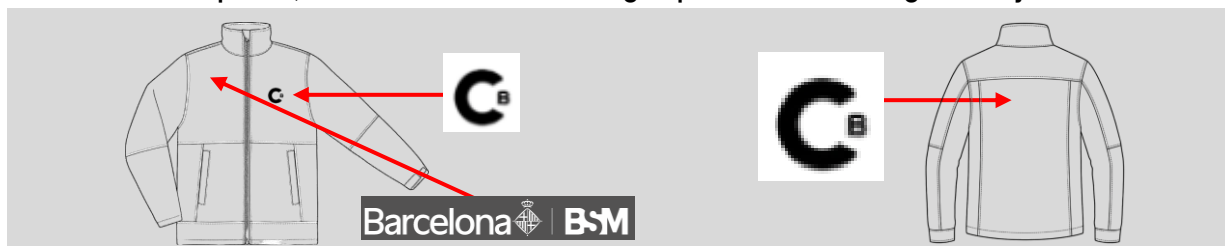

3- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

3.1- MATERIALS

- Teixit principal :

Propietat / Norma	Valor / Especificació
Composició	100% Polièster
Reg UE N 1007/2011+ISO/TR 11827:2012	Membrana de poliuretà
Gramatge	140 g/m ² ±5%
UNE EN 12127 - UNE EN ISO 2286-2:2016	
Estabilitat dimensional després de rentat i assecat domèstic	Ordit: ≤ 1%
UNE EN ISO 5077:2008	Trama: ≤ 1%
Resistència a la penetració de l'aigua	> 10 metres H ₂ O
UNE EN ISO 811:2018	
Resistència al vapor d'aigua	≤ 6 m ² Pa/W
UNE EN ISO 11092:2014	
Resistència a la formació de pilling	GRAU 5
UNE EN ISO 12945-1:2002	
Resistència al mullat superficial	ISO 5
UNE EN ISO 4920:2013	
Resistència a l'abrasió	≥ 100.000 cicles
UNE EN ISO 12947-2:2017	
Solidesa al fregament	Descàrrega en sec i en humit 4-5
UNE EN ISO 105-X12:2016	
Solidesa al rentat domèstic	Degradació 5 i descàrrega 4-5
UNE EN ISO 105-C06:2010	

- Teixit boata :

Propietat / Norma	Valor / Especificació
Composició	100% Polièster
Gramatge	100 g/m ² ±5%
Resistència tèrmica	≥ 0.34 m ² K/W
UNE EN ISO 11092:2014	

- Accessoris:
 - Els fils utilitzats han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.
 - Les cremalleres utilitzades han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.
 - Els tancaments autoadhesius (velcros) i resta d'elements han de complir l'OEKO-TEX® Standard 100.

3.2 - TALLATGE

Les talles disponibles seran almenys: 2XS a 4XL.

L' adjudicatari del concurs es comprometrà a tallar si fos necessari i a subministrar talles especials de dimensions superiors a la talla 4XL, per als empleats de BSM que així ho requereixin.

3.3- CONFECCIÓ I EMBALATGE

- Les costures han d'estar remallades amb puntades de seguretat, de 3 a 4 puntades/cm en les unions i almenys a 3 puntades/cm en els doblers.
- El marcatge de la peça serà amb etiqueta i fullet segons especificacions de la norma ISO 13688 de referència, incloent-hi totes les dades requerides.
- El patronatge i teixits de la peça han de ser estudiats per a l' obtenció d' un confort òptim.
- La peça ha de presentar preselles (punts de reforç) a totes les zones susceptibles de trencament per a una major resistència.
- Cada peça anirà dins de borsa individual i transparent.

3.4- CERTIFICACIONS I ASSAIGS A PRESENTAR

Adjunt de la mostra del concurs requerida per a la valoració tècnica de l'expedient:

- Fitxa tècnica de la peça amb totes les seves característiques.
- Informe d' assaigs de laboratori acreditat, amb la totalitat dels valors requerits per al teixit principal i guata tèrmica.

Previ al subministrament per part de l' adjudicatari (si la peça ho requereix):

- Certificat UE de l' EPI de categoria II on figuri la qualificació de classe 1 ó 2 segons EN ISO 20471:2013/A1:2016 de peces d'alta visibilitat, la qualificació de 3/3/X segons EN 343:2019 de peces de protecció contra la pluja i de 3/1/X quan s'utilitzi amb les peces interiors del conjunt 3 en 1. El certificat UE indicarà el pretractament de cicles de rentades.

4- QUALITAT DELS LOGOTIPS:

- **Serigrafies:** Serigrafia amb tintes HSA o Silicona reforçades amb catalitzador (reticulant). Base bloquejadora antimigració que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Assecat en forn túnel a temperatura controlada.
- **Transfers:** Vinil tèxtil de Poliuretà (PU) de tall o impressió (mai PVC), amb un gruix màxim de 80-90 micres, aplicació en premsa pneumàtica amb pressió constant. Barrera antimigració (Blockout), que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Certificat OEKO-TEX Satandard 100 i garantia de 50 rentats sense despreniment de vores.

5- COL·LECTIUS: CEMENTIRIS.

6- COLORS:

Blau
Nit

7- NORMES DE RENTAT:

				
<i>Rentar màxim a 30°</i>	<i>No assecar amb màquina</i>	<i>No utilitzar blanquejants</i>	<i>No rentar en sec</i>	<i>Planxar a baixa temperatura (máx 110°)</i>