

Referència:

CBSPOLOH10092

## 1- OBJECTE

Aquesta peça no està considerada com a EPI.  
Serveix per protegir a l'usuari del contacte amb el calor.




## 2- DISSENY

Polo de màniga llarga color beix.

- Coll camiser en teixit principal o canalé.
- Tapeta entretelada i tancament mitjançant 3 botons.
- Baixos amb doblec de 2 cm d'ample.
- Bocamangas de canalé.

### 2.1- PERSONALITZACIÓ

Personalització amb serigrafia o transfer al pit dret (binomi de 8 cm d'amplada), pit Esquerra (logo negoci de 6 cm d'amplada) i esquena "només operaris" (logo negoci de 22 cm d'amplada). La confirmació del logotip es farà una vegada adjudicat.

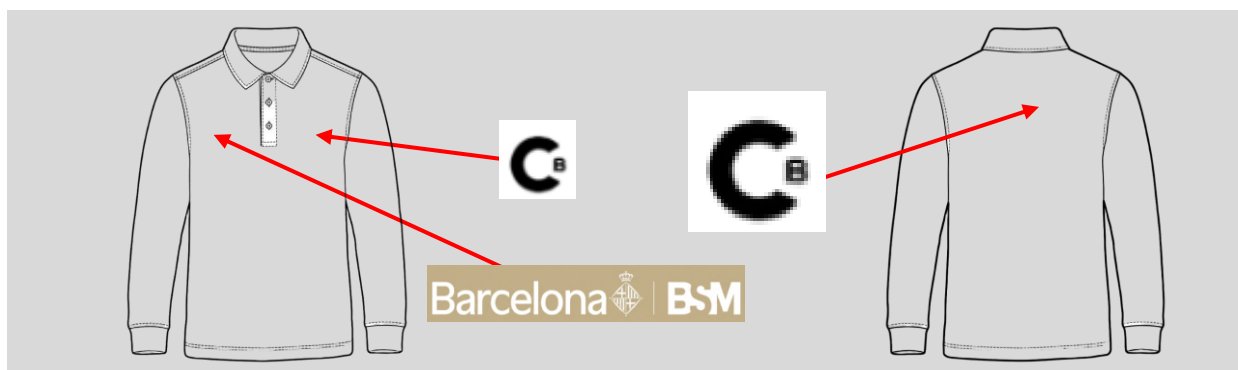

### 3- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

#### 3.1- MATERIALS

- Teixit principal :

Propietat / Norma	Valor / Especificació
Composició Reg UE N 1007/2011 + ISO/TR 11827:2012	100% Cotó Orgànic (Certificat GOTS)
Gramatge UNE EN ISO 2286-2:2016	220 g/m² ±5%
Resistència a l'abradió UNE EN ISO 12947-2	Més de 45.000 cicles sense formació de pilling
Resistència a l'esclat UNE EN ISO 13938-2	>400kPa
Solidesa a la suor UNE EN ISO 105-E04:2013	Degradació 4-5 i descàrrega 4-5 (alcalí i àcid)
Solidesa al fregament UNE EN ISO 105-X12:2016	Descàrrega en sec i en humit 4-5
Solidesa al rentat domèstic a 60°C UNE EN ISO 105-C06:2010	Degradació 4 i descàrrega 4

- Accessoris:

- Els fils i teixits utilitzats han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.

#### 3.2 - TALLATGE

Les talles disponibles seran almenys: 2XS a 4XL.

L'adjudicatari del concurs es comprometrà a tallar si fos necessari i a subministrar talles especials de dimensions superiors a la talla 4XL, per als empleats de BSM que així ho requereixin.

#### 3.3- CONFECCIÓ I EMBALATGE

- Les costures han d'estar remallades amb puntades de seguretat, de 3 a 4 puntades/cm en les unions i almenys a 3 puntades/cm en els doblers.
- El marcatge de la peça serà amb etiqueta i fullet segons especificacions de la norma ISO 13688 de referència, incloent-hi totes les dades requerides.
- El patronatge i teixits de la peça han de ser estudiats per a l'obtenció d'un confort òptim.
- La peça ha de presentar preselles (punts de reforç) a totes les zones susceptibles de trencament per a una major resistència.
- Cada peça anirà dins de borsa individual i transparent.

### 3.4- CERTIFICACIONS I ASSAIGS A PRESENTAR

Juntament amb la mostra del concurs requerida per a la valoració tècnica de l'expedient:

- Fitxa tècnica de la peça amb totes les seves característiques.

### 4- QUALITAT DELS LOGOTIPS:

- Serigrafies: Serigrafia amb tintes HSA o Silicona reforçades amb catalitzador (reticulant). Base bloquejadora antimigració que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Assecat en forn túnel a temperatura controlada.
- Transfers: Vinil tèxtil de Poliuretà (PU) de tall o impressió (mai PVC), amb un gruix màxim de 80-90 micres, aplicació en premsa pneumàtica amb pressió constant. Barrera antimigració (Blockout), que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Certificat OEKO-TEX Satandard 100 i garantia de 50 rentats sense despreniment de vores.

### 5- COL·LECTIUS: CEMENTIRIS.

### 6- COLORS:

Beix

### 7- NORMES DE RENTAT:

				
<i>Rentar màxim a 30°</i>	<i>No assecar amb màquina</i>	<i>No utilitzar blanquejants</i>	<i>No rentar en sec</i>	<i>Planxar a baixa temperatura (máx 110°)</i>