

Referència:

FO2ANORH20093

1- OBJECTE

Aquest EPI està concebut per protegir el tors de l'usuari amb excepció de cap, mans i peus de l'usuari, sota situacions de perill per baixa visibilitat, per a la protecció contra pluja, boira i terra humida.

2- DISSENY


Anorac encoixinat i impermeable color negre

- Tancament central amb cremallera injectada, oculta amb tapeta i botons automàtics.
- Teixit stretch i repel·lent a l'aigua
- Costures termosellades
- Detalls reflectants
- Caputxa oculta a l'interior del coll i cordó ajustable amb stoppers
- Punys ocults de canalé i tancament amb velcro
- Baix ajustable amb stoppers
- Obertura amb cremallera a l'espaldada per facilitar serigrafiat
- 5 butxaques: 2 butxaques laterals amb cremallera i tiradors reflectants; 1 butxaca esquerra en pit amb cremallera i tirador reflector; 1 butxaca dreta en pit amb tapeta i velcro i 1 butxaca interior amb cremallera



2.1- PERSONALITZACIÓ

Personalització amb serigrafia o transfer al pit dret (binomi de 8 cm d'amplada), pit Esquerra (logo negoci de 6 cm d'amplada) i esquena (logo negoci de 22 cm d'amplada). La confirmació del logotip es farà una vegada adjudicat.

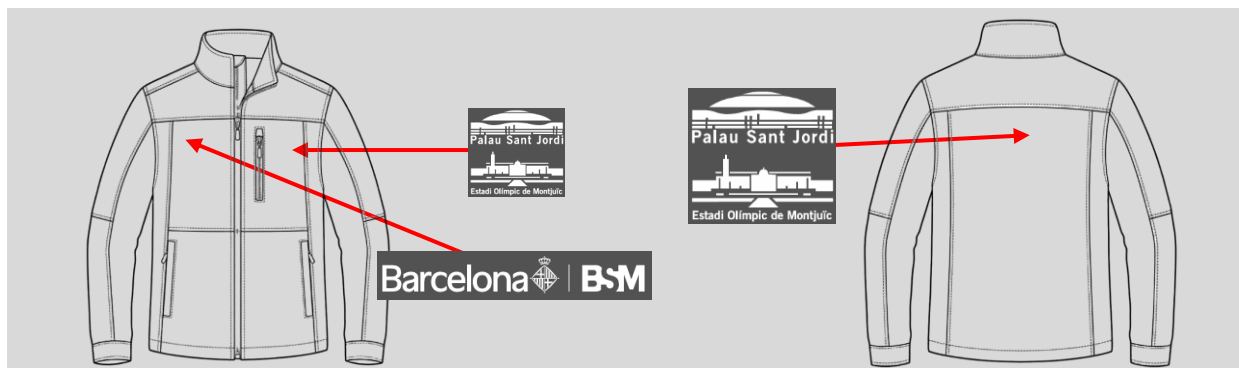

3- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

3.1- MATERIALS

- Teixit principal :

Propietat / Norma	Valor / Especificació
Composició Reg UE N 1007/2011 + ISO/TR 11827:2012	50% polièster (reciclat GRS) 50% polièster (T400)
Gramatge UNE EN ISO 2286-2:2016	180 g/m² ±5%

- Accessoris:

- Els fils i teixit utilitzats han de complir l'OEKO-TEX® Standard 100.

3.2 - TALLATGE

Les talles disponibles seran almenys: S a 3XL.

L'adjudicatari del concurs es comprometrà a tallar si fos necessari i a subministrar talles especials de dimensions superiors a la talla 3XL, per als empleats de BSM que així ho requereixin.

3.3- CONFECCIÓ I EMBALATGE

- Les costures han d'estar remallades amb puntades de seguretat, de 3 a 4 puntades/cm en les unions i almenys a 3 puntades/cm en els doblers.
- El marcatge de la peça serà amb etiqueta i fullet segons especificacions de la norma ISO 13688 de referència, incloent-hi totes les dades requerides.
- El patronatge i teixits de la peça han de ser estudiats per a l'obtenció d'un confort òptim.
- La peça ha de presentar preselles (punts de reforç) a totes les zones susceptibles de trencament per a una major resistència.
- Cada peça anirà dins de borsa individual i transparent.

3.4- CERTIFICACIONS I ASSAIGS A PRESENTAR

Adjunt de la mostra del concurs requerida per a la valoració tècnica de l'expedient:
- Fitxa tècnica de la peça amb totes les seves característiques.

Previ al subministrament per part de l'adjudicatari (si la peça ho requereix):

- Certificat UE de l' EPI de categoria II on figuri la qualificació de classe 1 ó 2 segons EN ISO 20471:2013/A1:2016 de peces d'alta visibilitat, la qualificació de 3/3/X segons EN 343:2019 de peces de protecció contra la pluja i de 3/1/X quan s'utilitzi amb les peces interiors del conjunt 3 en 1. El certificat UE indicarà el pretractament de cicles de rentades.

4- QUALITAT DELS LOGOTIPS:

- Serigrafies: Serigrafia amb tintes HSA o Silicona reforçades amb catalitzador (reticulant). Base bloquejadora antimigració que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Assecat en forn túnel a temperatura controlada.
- Transfers: Vinil tèxtil de Poliuretà (PU) de tall o impressió (mai PVC), amb un gruix màxim de 80-90 micres, aplicació en premsa pneumàtica amb pressió constant. Barrera antimigració (Blockout), que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Certificat OEKO-TEX Satandard 100 i garantia de 50 rentats sense despreniment de vores.

5- COL·LECTIUS:

ANELLA OLIMPICA i FORUM.

6- COLORS:

Negre

7- NORMES DE RENTAT:

				
Rentar màxim a 30°	No assecar amb màquina	No utilitzar blanquejants	No rentar en sec	Planxar a baixa temperatura (màx 110°)