

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

DENOMINACIÓ	SUBMINISTRAMENT DE NOVES PRESTATGERIES DE FERRO PER A LA NOVA SEU CORPORATIVA DE TAIGUA
EXPEDIENT	POSS230420
PROCEDIMENT	<u>OBERT SIMPLIFICAT SUMARI</u>
TRAMITACIÓ	ORDINÀRIA

ÍNDIX

1	Objecte del contracte.....	3
2	Característiques tècniques dels béns a subministrar	3
2.1	Prestatgeries per material lleuger.....	3
2.2	Prestatgeries per material pesant.....	4
2.3	Prestatgeries per documentació (arxiu)	5
3	Lloc d'entrega dels bens a subministrar/lloc de prestació del servei	5
3.1	Disposició de les prestatgeries.:.....	6
4	Termini de garantia	10
5	Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals	10
6	Seguiment i control de l'execució del contracte	11

1 OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix l'objecte del present contracte l'adquisició de noves prestatgeries metàl·liques per organitzar i col·locar tot el material del magatzem, i documentació de l'arxiu de TAIGUA per al trasllat a la nova seu corporativa de TAIGUA.

2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS BÉNS A SUBMINISTRAR

En la determinació de les prescripcions, s'han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP sobre definicions i regles per a l'establiment de prescripcions tècniques.

L'empresa contractista disposarà dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i personals per a desenvolupar les tasques objecte d'aquest contracte.

Per tal de poder emmagatzemar tot el material, tant de magatzem com de la documentació de l'arxiu de TAIGUA, s'ha de disposar de prestatgeries amb diferents característiques tècniques segons el tipus de material a emmagatzemar.

Les podem classificar com Prestatgeries per material lleuger, Prestatgeries per material pesant, i Prestatgeries per documentació.

- El passadís entre prestatgeries haurà d'acomplir el Real Decret 486/97 Annex I-A,5 que estableix que l'amplada dels passadissos ha de ser d'un mínim d'1 metre.
- Hauran d'instal·lar-se amb els sistemes per la estabilitat en la instal·lació exigits per la *lex artis*.
- Totes les prestatgeries han de tenir una garantia mínima de producte d'un any.
- Cada prestatge al començament i final de cada fila, haurà d'instal·lar-se amb una tapa lateral per a que quedi tancat.
- Han de complir amb la següent normativa:
 - o RD486/97 Seguretat i Salut als llocs de treball.
 - o UNE 58014 Almacenaje en estanterias metálicas
 - o UNE-EN 15620 Almacenaje en estanterías metálicas. Estantería regulable para carga paletizada. Tolerancias, deformaciones y holguras.
 - o UNE-EN 15629 Almacenaje en estanterías metálicas. Especificación de los equipos de almacenaje. UNE-EN 15635 Almacenaje en estanterías metálicas. Uso y mantenimiento del equipo de almacenamiento.

2.1 Prestatgeries per material lleuger

Emmagatzema principalment peces de llautó. Han de ser de dos tipus:

Model A : Amb tapa anticaiguda.

Model B: Sense xapa, per a cubetes o altres tipus de material.


Característiques:

- Prestatgeries formades per escales i panells ensamblats entre sí, podent-se modificar d'una forma senzilla en cas necessari posteriorment a la seva instal·lació.
- La càrrega màxima per safata ha de ser d'un mínim de 150 kg.
- Algunes Prestatgeries Han de tenir un sistema anticaigudes inclòs en el preu: Consisteix en un sòcol per impedir la caiguda de les peces petites.
- L'alçada màxima ha de ser de màxim 2500 mm.
- L'alçada del terra al 1er nivell ha de ser 700 mm.

Tipus mòduls	Pisos càrrega	Longitud entre puntals	Fondària	Alçada entre nivells	Alçada total
AMB TAPA	7	995 mm	300 mm	300 mm	2500 mm

SENSE TAPA	7	995 mm	300 mm	300 mm	2500 mm
------------	---	--------	--------	--------	---------

Un exemple de prestatgeries amb mides aproximades:

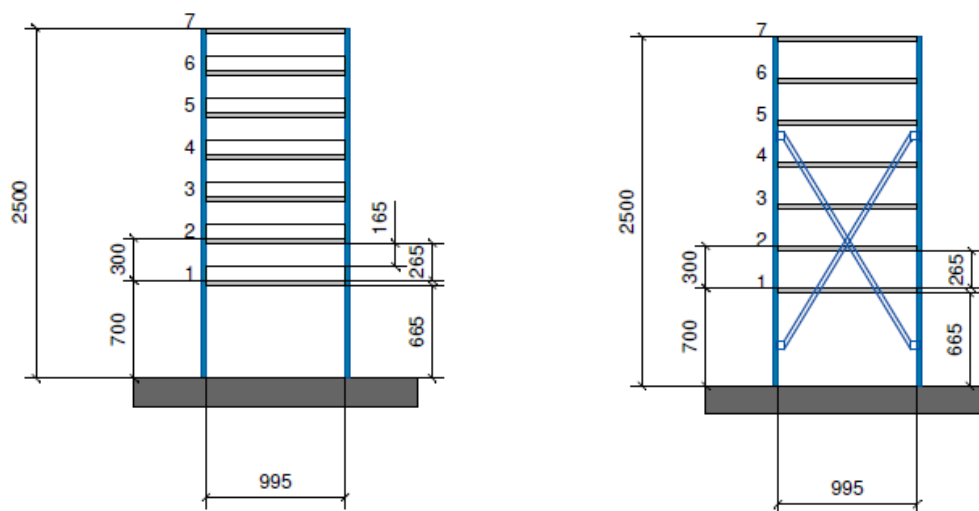

Aquestes fotografies mostren l'estat del magatzem a la ubicació actual a Societat 30 a efectes d'una millor identificació visual.




2.2 Prestatgeries per a material pesant

Son prestatgeries destinades per emmagatzemar material pesant, principalment peces de fosa de diferents mides.

- Prestatgeries formades amb bastidors, llarguers i estants ensamblats entre sí, podent-se modificar d'una forma senzilla en cas necessari posteriorment a la seva instal·lació.
- Cada espai ha d'estar preparat per una càrrega de un mínim de 380 Kg aproximadament.
- La distància entre files no pot ser inferior a 1,30 metres.
- L'alçada del terra al 1er nivell ha de tenir 150 mm.

Es defineixen tres tipus de prestatgeries segons les necessitats de TAIGUA.(Pesants A, pesants B i pesant C).

Es mostra un exemple de prestatgeries amb mides aproximades:

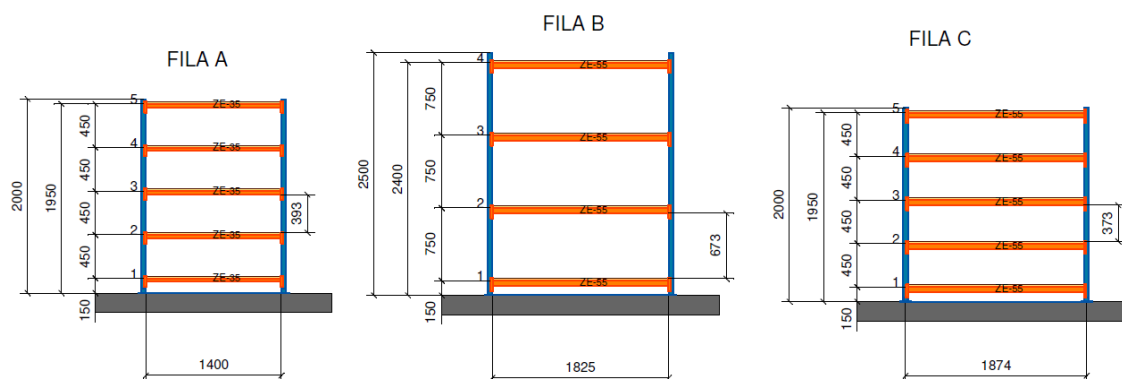

Tipus	Pisos càrrega	Longitud entre puntals (aprox)	Fondària (aprox)	Alçada entre nivells (aprox)	Alçada total
Pesants A	5	1400 mm	600 mm	450 mm	2000 mm
Pesants B	4	1825 mm	800 mm	750 mm	2500 mm
Pesants C	5	1825 mm	600 mm	450 mm	2500 mm

2.3 Prestatgeries per documentació (arxiu)

Són prestatgeries per emmagatzemar l'arxiu i la documentació de TAIGUA.

- Prestatgeries formades per escales i panells ensamblats entre sí, podent-se modificar d'una forma senzilla en cas necessari posteriorment a la seva instal·lació.
- La càrrega màxima per safata ha de ser d'un mínim de 150 kg.
- L'alçada màxima ha de ser de màxim 2500 mm.

Tipus mòduls	Pisos càrrega	Longitud entre puntals	Fondària	Alçada entre nivells	Alçada total
Individual	6	995 mm	500 mm	300 mm	2250 mm
Dobles	6	995 mm	1010 mm	425 mm	2250 mm

2.4 Calaixos apilables

Compra de 145 calaixos de plàstic apilables entre sí de diferents mides per als prestatges de magatzem lleuger i 20 unitats de caixes o cubetes metàl·liques per al magatzem pesant. Els calaixos o cubetes s'han de poder adaptar a la mida de les prestatgeries. Actualment tenim les següents mides, però poden variar segons les mides de les noves prestatgeries.

100 unitats plàstic 300mm x200 mmx150 mm

15 unitats plàstic 450 mm x300mm x 100 mm

30 unitats plàstic 200 mm x 100 mm x 100 mm

20 unitats metàl·liques de 200mm x 300mmx200 mm



3 NORMATIVA APLICABLE

Les prestatgeries subministrades hauran de disposar de l'etiqueta CE i de la següent normativa aplicable:

- RD486/97 sEGURE

4 LLOC D'ENTREGA DELS BENS A SUBMINISTRAR/LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

L'entrega del material i la seva instal·lació és a la nova seu C/ Pare Font 165. S'han d'ubicar en els llocs indicats per TAIGUA.


- Magatzem de material lleuger.
- Magatzem de material pesant
- Magatzem Taller elèctric.
- Magatzem arxiu.



4.1 Disposició de les prestatgeries:

Zona magatzem material lleuger:

Es col·locaran aproximadament 56 mòduls de prestatgeria lleugera, segons les prescripcions tècniques explicades en aquest mateix informe (punt 2.1) dels quals 10 tindran una xapa anticaiguda i 46 sense xapa. S'instal·laran segons el següent croquis:

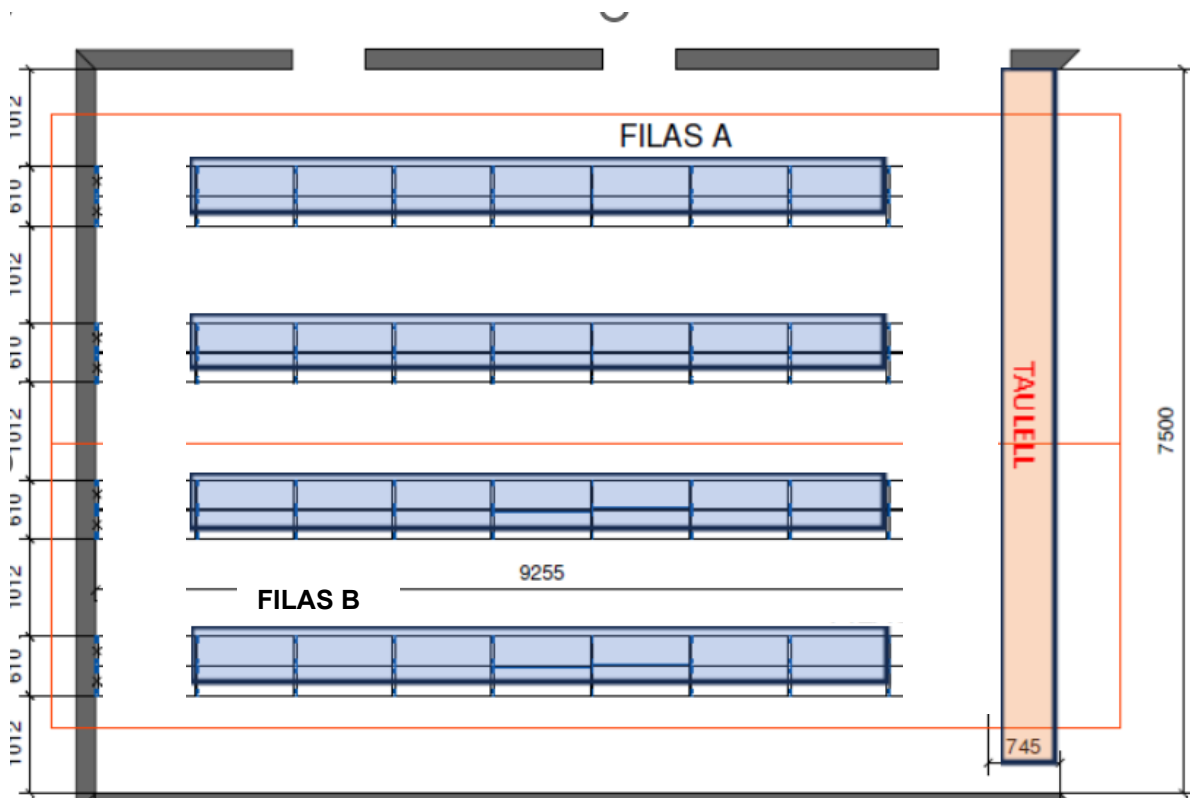

Zona magatzem material pesant:


Es col·locaran aproximadament 51 mòduls de prestatgeries pesants del tipus A, tipus B o tipus C segons les prescripcions tècniques explicades en aquest mateix informe (punt 2.2)

Pesades tipus A: 12

Pesades tipus B: 33

Pesades tipus C: 6


S'hauran de col·locar segons el següent croquis:

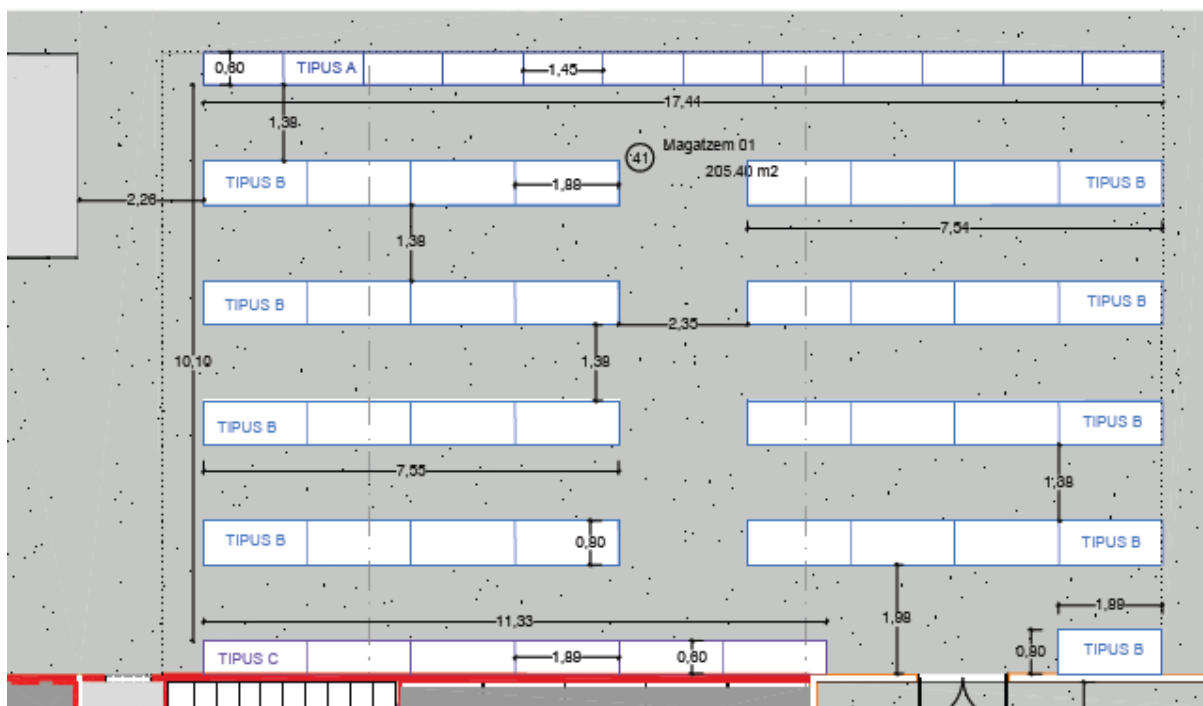

Zona Soterrani

A la planta subterrània es col·locaran les peces de més gran volum i pes, s'inclouen peces de diàmetres superiors a 200 mm (DN>200), així com hidrants, sacs de ciment... etc...

Es considera un espai disponible de 23 m x5 del qual 60 m² està destinat a prestatges.

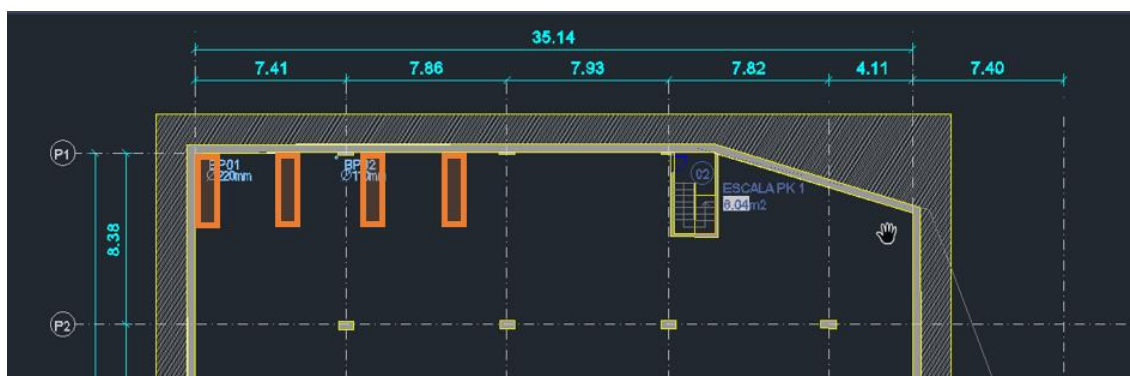

Soterrani	Fond	Llarg	nivells	m ² /mòdul
Pesants B	0,8	3,65	4	11,68
Nombre mòduls		m² capacitat		
Pesants B		8		93,44
Total		93,44		



Zona magatzem elèctric:

S'instal·laran aproximadament 6 mòduls de prestatgeries pesants del tipus C segons les característiques tècniques explicades en aquest mateix informe (punt 2.1 i 2.2).


Pesades tipus C: 6

Lleugeres sense tapa: 12

S'instal·laran segons el següent croquis:

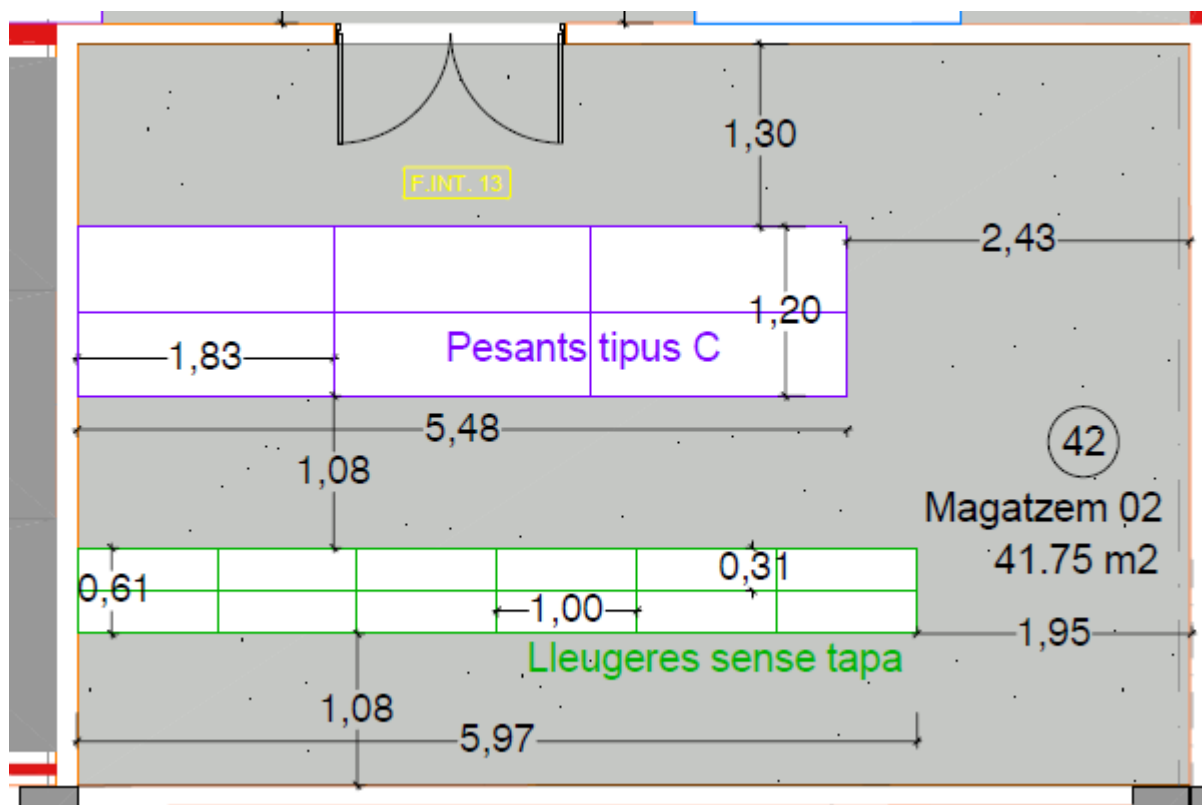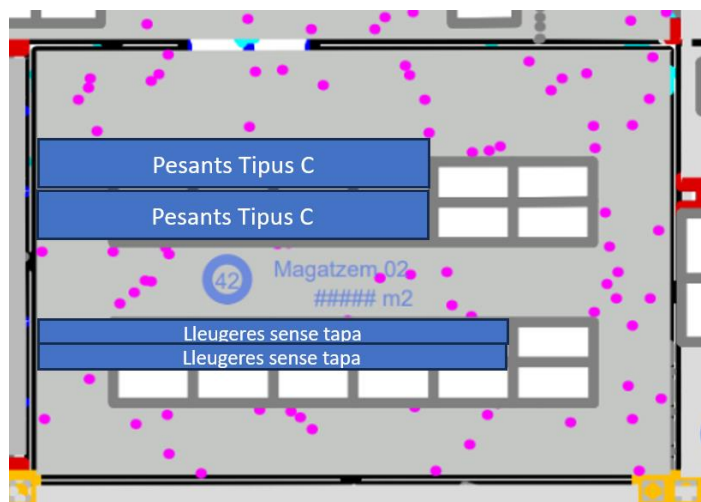

A la zona de l'altell s'ubicarà un arxiu per a documents. Es col·locarà un màxim de 20 mòduls de prestatges per documentació ubicats de la següent manera:

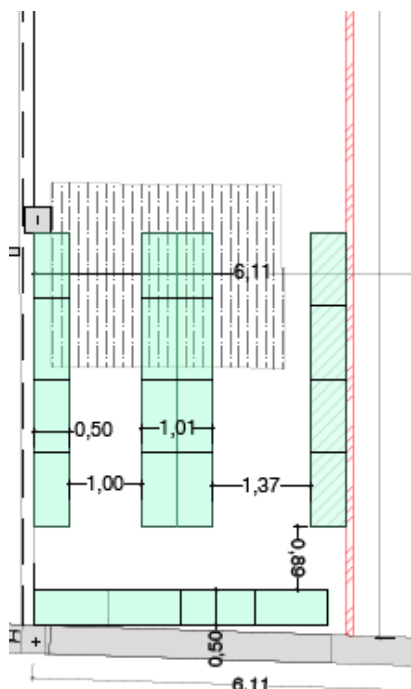

5 TERMINI DE GARANTIA

6 OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.
2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un centre de treball de l'entitat, TAIGUA vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
3. TAIGUA facilitarà a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i informació a que es refereix l'article 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatiu a: Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d'emergència i qualsevol altre que correspongui.
4. El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l'acta d'inici de prestació del servei, els documents que seguidament s'indiquen en compliment del que disposa l'art. 10.2 del Reial Decret 171/2004:
 - a) Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.
 - b) Compliment de les obligacions en matèria d'informació i formació respecte dels treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
 - c) Qualsevol altra documentació que TAIGUA consideri convenient o necessari.

5. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma informàtica autoritzada per TAIGUA en la forma que li serà indicada pel responsable del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma.

7 SEGUIMENT I CONTROL DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L'òrgan de contractació designarà una persona que assumirà el control i la coordinació de l'execució contractual amb l'empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

L'empresa contractista ha de designar una persona responsable a qui encarregar la gestió de l'execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest plec, tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació.

El responsable del contracte supervisarà l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la realització correcta de la prestació pactada.

Són funcions del responsable del contracte, entre altres:

- a) Interpretar el Plec de Prescripcions Tècniques i altres condicions tècniques establertes en el contracte o en disposicions oficials.
- b) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per a la prestació dels serveis en cadascuna de les seves fases.
- c) Donar les ordres oportunes per a aconseguir els objectius del contracte.
- d) Proposar les modificacions que convingui introduir per al bon desenvolupament dels serveis.
- e) Expedir, en el seu cas, les certificacions parcials corresponents als serveis realitzats segons els terminis d'execució i abonament que s'hagin acordat.
- f) Tramitar quantes incidències sorgeixin durant el desenvolupament dels serveis.
- g) Convocar quantes reunions estimi pertinents per al bon desenvolupament dels serveis i la seva supervisió, a la qual estarà obligada a assistir la representació de l'entitat adjudicatària, assistida d'aquells facultatius, tècnics, lletrats o especialistes de la mateixa que tinguin alguna intervenció en l'execució del servei.