

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Pàgina 1 de 54		SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39

MEMÒRIA VALORADA D'ACTUACIONS PER LA REPARACIÓ DELS PAVIMENTS DE VIES PÚBLIQUES (Març 2026)

INDEX

INDEX..... 2

MEMÒRIA..... 3

1.- Objecte..... 3

2.- Promotor 3

3.- Dades del tècnic 3

4.- Problemàtiques actuals..... 4

5.- Justificació de les solucions proposades..... 14

6.- Descripció dels treballs inclosos en el projecte. 15

7.- Estudi valoratiu 20

8.- Caràcter de l’obra i termini d’execució 20

9.- Adjudicació de l’obra i classificació del contractista..... 20

10.- Cloenda 20

DOCUMENT MEM	ORGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09:54:25 Pàgina 3 de 54		SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39

MEMÒRIA

1.- Objecte

S'ha encarregat als Serveis Tècnics Municipals la redacció d'una memòria valorada per unes obres de reparació amb l'objecte de esmenar diverses problemàtiques relacionades amb la pavimentació de les següents vies públiques:

- Carrer Enric Granados davant del nº 9.
- Carrer Enric Granados davant del nº 16.
- Carrer Àguila davant del nº 4.
- Carrer Perdiu davant del nº 2.
- Carrer Àlber davant del nº 78.
- Carrer Àlber davant del nº 44.
- Carrer Àlber davant del nº 34.
- Carrer Xop davant del nº 5.
- Carrer Miquel Martí i Pol, davant del nº 2-4.
- Carrer Cardoner, davant del nº2.
- Carrer Òliba, davant del nº18.
- Avinguda Antonio Machado, davant del nº17.
- Carrer Eucaliptus, davant del nº17-19.
- Carrer Jacint Verdaguer amb Carrer de l'Empordà.
- Carrer Avet davant del nº 4.
- Carrer Enric Granados davant del nº 32.
- Carrer Montcorb davant del nº 53.
- Carrer Mas Muntaner, nº 5 -7.
- Carrer de l'Ebre, nº 27.

Els paviments es van deteriorant en funció de molts factors, uns intrínsecs a la construcció dels mateixos (compactació, materials, tipologia de capes) i d'altres externs com, per exemple, els temps transcorregut, el trànsit suportat, la meteorologia, l'obertura de rases per instal·lar serveis, etc. La degradació dels mateixos és, doncs, un procés natural que es pot accelerar artificialment.

Totes les obres contingudes en aquest projecte es situen en terrenys de domini públic municipal.

2.- Promotor

Titular Ajuntament de Sils
CIF P1720500F
Direcció Passeig Sants Cosme i Damià, 2

3.- Dades del tècnic

Tècnic Fátima Ramos Plaza
 Arquitecta tècnica
 Serveis Tècnics Municipals
 Ajuntament de Sils

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administració Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09:54:25 Pàgina 4 de 54		
SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39		

4.- Problemàtiques actuals

Carrer Enric Granados davant del nº 9.

Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N:** 477757.71, 4633162.55

El vial presenta un forat degut al deteriorament de l'asfalt, provablement degut a factors externs, com ara el pas del temps, el trànsit suportat i la meteorologia.



Carrer Enric Granados davant del nº 16.

Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N:** 477743.82, 4633208.06

El vial presenta un forat degut al deteriorament de l'asfalt, provablement degut a factors externs, com ara el pas del temps, el trànsit suportat i la meteorologia.




DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Pàgina 5 de 54		
SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39		

Carrer Àguila davant del nº 4.

Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N:** 477970.99, 4632399.54

El vial presenta un forat degut al deteriorament de l'asfalt, provablement degut a factors externs, com ara el pas del temps, el trànsit suportat i la meteorologia.

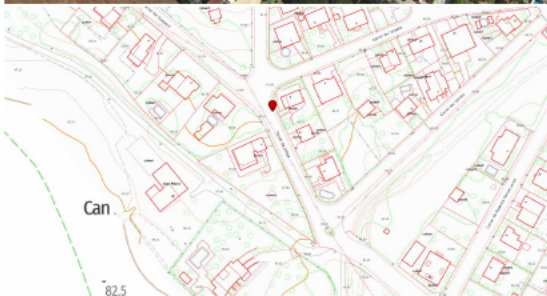

Carrer Perdiu davant del nº 2.

Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N:** 478130.46, 4632462.10

El vial presenta un flonjall l'asfalt de grans dimensions segurament degut a una fuga de la xarxa de sanejament municipal, que en aquest tram és unitària.





DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administració Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Pàgina 6 de 54		
SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39		

Carrer Alber davant del nº 78.

Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N:** 478185.21, 4634321.92



El vial presenta un forat degut al deteriorament de l'asfalt, provablement degut a factors externs, com ara el pas del temps, el trànsit suportat i la meteorologia.

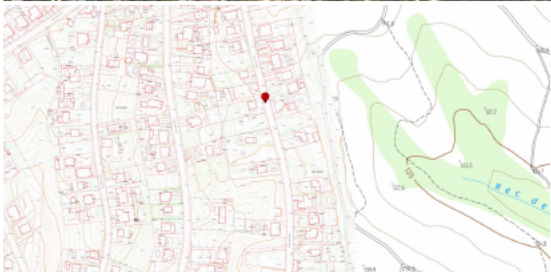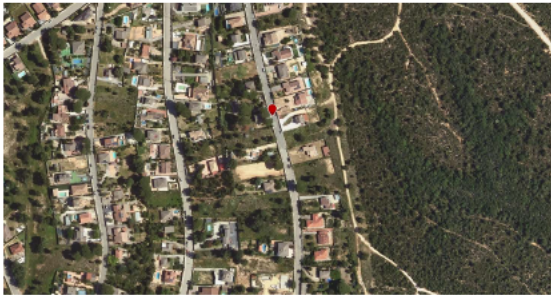

Carrer Alber davant del nº 44.

Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N:** 478204.05, 4634002.25

El vial presenta un flonjall l'asfalt de grans dimensions segurament degut a una fuga de la xarxa de sanejament municipal, que en aquest tram és unitària.

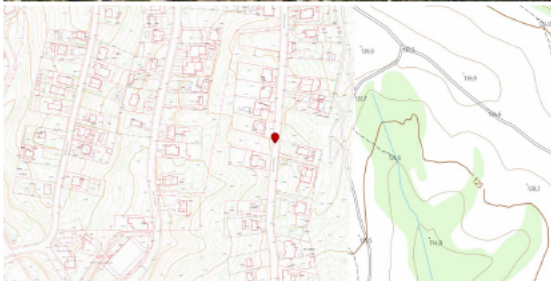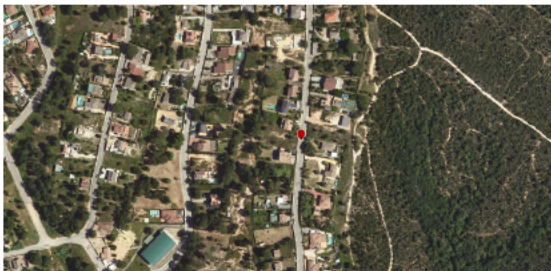


DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administració Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Pàgina 7 de 54		
SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39		

Carrer Alber davant del nº 34.

Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N:** 478203.77, 4633842.87


El vial presenta un forat degut al deteriorament de l'asfalt, provablement degut a factors externs, com ara el pas del temps, el trànsit suportat i la meteorologia.

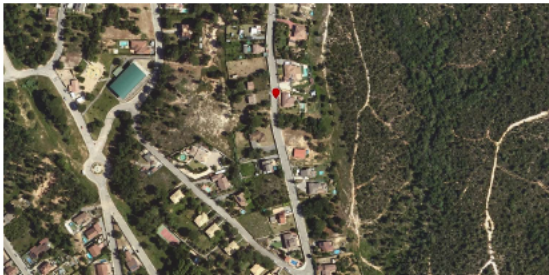

Carrer Xop davant del nº 5.

Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N:** 478195.61, 4633648.59

El vial presenta un forat degut al deteriorament de l'asfalt, provablement degut a factors externs, com ara el pas del temps, el trànsit suportat i la meteorologia.


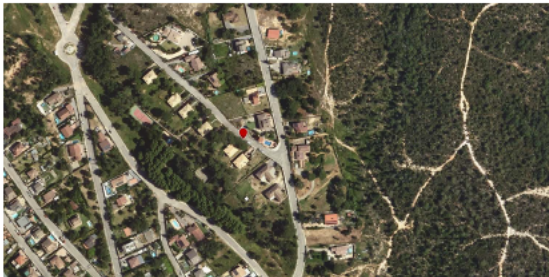


DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administració Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09:54:25 Pàgina 8 de 54		
SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39		

Carrer Miquel Martí i Pol, davant del nº 2-4.

Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N:** 478804.72, 4628837.19



El vial presenta un flonjall l'asfalt de grans dimensions segurament degut a una fuga de la xarxa de sanejament municipal, que en aquest tram és unitària.

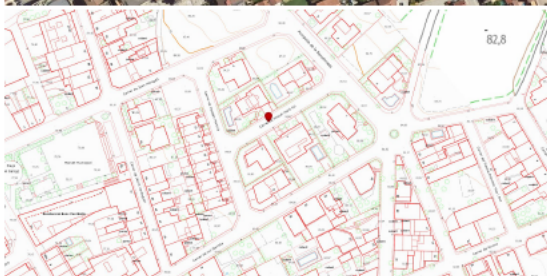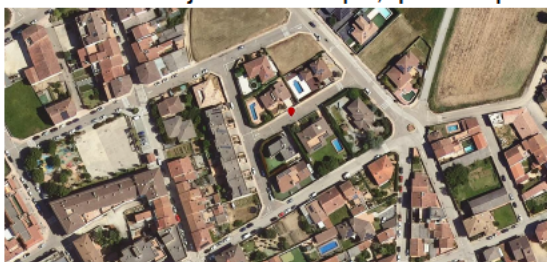

Carrer Cardoner, davant del nº2.

Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N:** 478293.67, 4632772.46

El vial presenta un forat degut al deteriorament de l'asfalt, probablement degut a factors externs, com ara el pas del temps, el trànsit suportat i la meteorologia.

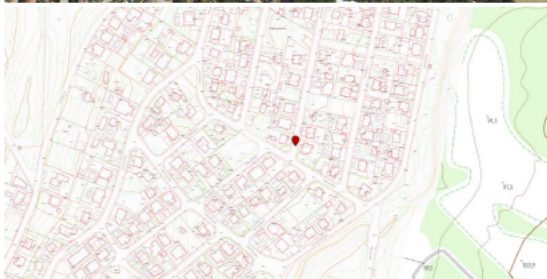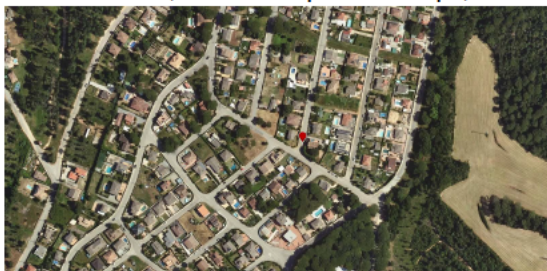

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administració Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09:54:25 Pàgina 9 de 54		
SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39		

Carrer Òliba, davant del nº18.

Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N: 478137.27, 4632681.81**

El vial es troba actualment en un estat de conservació deficient, amb nombroses irregularitats i deterioraments visibles al ferm. Tot indica que en el passat s'hi va dur a terme una intervenció de reparació o reasfaltatge que, probablement, no va garantir una correcta execució ni una bona durabilitat del paviment. Amb el pas dels anys, i a causa de l'acció de les condicions meteorològiques i del trànsit rodat, aquestes deficiències s'han anat accentuant fins a provocar l'estat de degradació actual.



Avinguda Antonio Machado, davant del nº17.

Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N: 478065.86, 4632270.74**


La part oest de la rotonda es troba en malt estat degut al deteriorament de l'asfalt, probablement degut a factors externs, com ara el pas del temps, el trànsit suportat i la meteorologia.



DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administració Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09:54:25 Pàgina 10 de 54		
SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39		



Carrer Eucaliptus, davant del nº17-19.
Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N: 477688.26, 4634048.91**
El vial presenta un flonjall l'asfalt de grans dimensions segurament degut a una fuga de la xarxa de sanejament municipal, que en aquest tram és unitària.

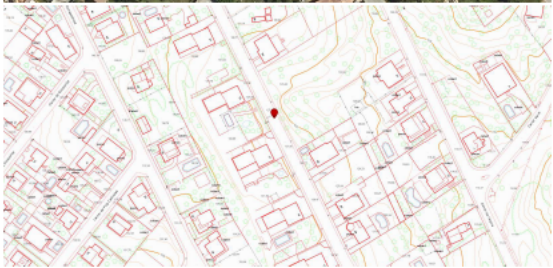

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer davant del nº 97.
Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N: 478598.98, 4629045.45**
El vial presenta un enfonsament localitzat, probablement originat per l'execució d'una rasa per al pas d'una xarxa de baixa tensió.




DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administració Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09:54:25 Pàgina 11 de 54		
SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39		



Carrer Avet davant del nº 4.

Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N: 478378.00, 4633226.59**


El vial presenta un forat degut al deteriorament de l'asfalt, provablement degut a factors externs, com ara el pas del temps, el trànsit suportat i la meteorologia.

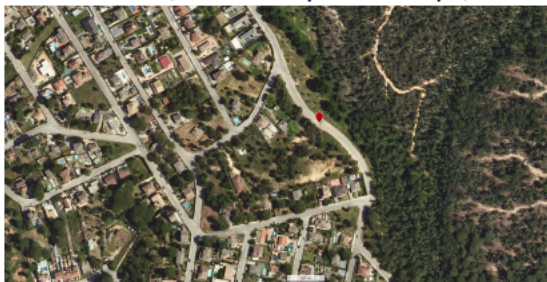

Carrer Enric Granados davant del nº 32.

Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N: 477677.39, 4633349.22**

El vial presenta un forat degut al deteriorament de l'asfalt, provablement degut a factors externs, com ara el pas del temps, el trànsit suportat i la meteorologia.

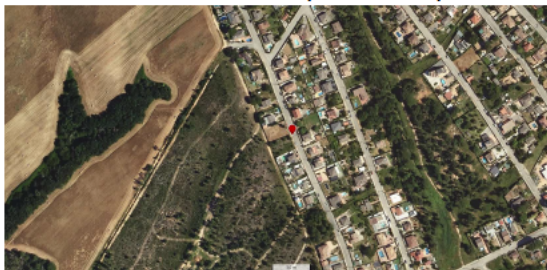

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Pàgina 12 de 54		
SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39		



Carrer Montcorb davant del nº 53.
Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N: 478454.31, 4629107.14**
El vial presenta un enfonsament localitzat, probablement originat per l'execució d'una rasa per al pas d'una xarxa de baixa tensió.



Carrer Mas Muntaner davant núm. 5 - 7.
Coordenades de l'actuació: **ETRS89 - UTM31N: 478416.85, 4629301.93**
El vial presenta un forat degut al deteriorament de l'asfalt, provablement degut a factors externs, com ara el pas del temps, el trànsit suportat i la meteorologia.


DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administració Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Pàgina 13 de 54		
SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39		



Carrer Ebre davant núm. 27.

Coordenades de l'actuació: ETRS89 - UTM31N: 478474.20, 4633012.49

El vial presenta un flonjall l'asfalt de grans dimensions segurament degut a una fuga de la xarxa de sanejament municipal, que en aquest tram és unitària.

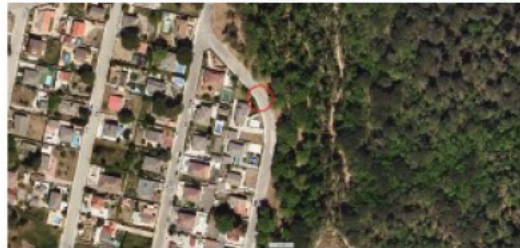

DOCUMENT MEM	ORGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09:54:25 Pàgina 14 de 54		
SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39		

5.- Justificació de les solucions proposades.

Carrer Enric Granados davant del nº 9.

Es preveu l'obertura d'una cata de 6 metres quadrats amb una profunditat d'uns 30 centímetres. Compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Enric Granados davant del nº 16.

Es preveu l'obertura d'una cata de 4 metres quadrats amb una profunditat d'uns 30 centímetres. Compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Àguila davant del nº 4.

Es preveu l'obertura d'una cata de 2 metres quadrats amb una profunditat d'uns 30 centímetres. Compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Perdiu davant del nº 2.

Es preveu l'obertura d'una cata de 3 metres quadrats amb una profunditat (0,6 metres x 5 metres) i 0,8 metres de fondària.

Un cop oberta la rasa es farà la reparació del pou i tub de sanejament, per després realitzar compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Alber davant del nº 78.

Es preveu l'obertura d'una cata de 4 metres quadrats amb una profunditat d'uns 30 centímetres. Compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Alber davant del nº 44.

Es preveu l'obertura d'una cata de 3 metres quadrats amb una profunditat (0,6 metres x 5 metres) i 0,8 metres de fondària.

Un cop oberta la rasa es farà la reparació del pou i tub de sanejament, per després realitzar compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Alber davant del nº 34.

Es preveu l'obertura d'una cata de 4 metres quadrats amb una profunditat d'uns 30 centímetres. Compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment

DOCUMENT MEM	ORGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administració Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09:54:25 Pàgina 15 de 54		
SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39		

del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Xop davant del nº 5.

Es preveu l'obertura d'una cata de 9 metres quadrats amb una profunditat d'uns 30 centímetres. Compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Miquel Martí i Pol, davant del nº 2-4.

Es preveu l'obertura d'una cata de 3 metres quadrats amb una profunditat (0,6 metres x 5 metres) i 0,8 metres de fondària.

Un cop oberta la rasa es farà la reparació del pou i tub de sanejament, per després realitzar compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Cardoner, davant del nº2.

Es preveu l'obertura d'una cata de 4 metres quadrats amb una profunditat d'uns 30 centímetres. Compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Òliba, davant del nº18.

Es preveu l'obertura d'una cata de 4 metres quadrats amb una profunditat d'uns 30 centímetres. Compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Avinguda Antonio Machado, davant del nº17.

Es preveu l'obertura d'una cata de 48 metres quadrats amb una profunditat d'uns 30 centímetres. Compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Eucaliptus, davant del nº17-19.

Es preveu l'obertura d'una cata de 3 metres quadrats amb una profunditat (0,6 metres x 5 metres) i 0,8 metres de fondària.

Un cop oberta la rasa es farà la reparació del pou i tub de sanejament, per després realitzar compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer davant del nº 97.

Es preveu l'obertura d'una cata de 1 metre quadrat amb una profunditat d'uns 80 centímetres. Compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment

DOCUMENT MEM	ORGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administració Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09:54:25 Pàgina 16 de 54		
SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39		

del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Avet davant del nº 4.

Es preveu l'obertura d'una cata de 2 metres quadrats amb una profunditat d'uns 30 centímetres. Compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Enric Granados davant del nº 32.

Es preveu l'obertura d'una cata de 2 metres quadrats amb una profunditat d'uns 30 centímetres. Compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Montcorb davant del nº 53.

Es preveu l'obertura d'una cata de 1 metre quadrat amb una profunditat d'uns 80 centímetres. Compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Mas Muntaner davant núm. 5 - 7.

Es preveu l'obertura d'una cata de 12 metres quadrats amb una profunditat d'uns 30 centímetres. Compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

Carrer Ebre davant núm. 27.

Es preveu l'obertura d'una cata de 3 metres quadrats amb una profunditat (0,6 metres x 5 metres) i 0,8 metres de fondària. Un cop oberta la rasa es farà la reparació del tub de sanejament, per després realitzar compactació del terreny existent per tot seguit tornar a deixar el paviment del vial en bones condicions per la circulació de vehicles amb l'aportació de tot-u i una capa d'asfalt de les mateixes característiques a les del vial.

6.- Descripció dels treballs inclosos en el projecte.

Carrer Enric Granados davant del nº 9.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 3 metres x 2 metres (6 metres quadrats)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Enric Granados davant del nº 16.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 2 metres x 2 metres (4 metres quadrats)

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Pàgina 17 de 54		SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39

- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Àguila davant del nº 4.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 1 metre x 1 metre (1 metres quadrats)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Perdiu davant del nº 2.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 2 metres x 2 metres (4 metres quadrats)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Pas de càmera per veure la problemàtica del pou o col·lector
- Reparació del pou o col·lector general de clavegueram
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Alber davant del nº 78.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 2 metres x 2 metres (4 metres quadrats)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Alber davant del nº 44.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 3 metres x 3 metres (9 metres quadrats)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Pas de càmera per veure la problemàtica del pou o col·lector
- Reparació del pou o col·lector general de clavegueram
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Alber davant del nº 34.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 2 metres x 2 metres (4 metres quadrats)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

DOCUMENT MEM	ORGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Onen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Pàgina 18 de 54		
SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39		

Carrer Xop davant del nº 5.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 3 metres x 3 metres (9 metres quadrats)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Miquel Martí i Pol, davant del nº 2-4.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 3 metres x 3 metres (9 metres quadrats)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Pas de càmera per veure la problemàtica del pou o col·lector
- Reparació del pou o col·lector general de clavegueram
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Cardoner, davant del nº2.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 2 metres x 2 metres (4 metres quadrats)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Òliba, davant del nº18.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 2 metres x 2 metres (4 metres quadrats)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Avinguda Antonio Machado, davant del nº17.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 12 metres x 4 metres (48 metres quadrats)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Pas de càmera per veure la problemàtica del pou o col·lector
- Reparació del pou o col·lector general de clavegueram
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Eucaliptus, davant del nº17-19.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 2 metres x 2 metres (4 metres quadrats)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Pas de càmera per veure la problemàtica del pou o col·lector

DOCUMENT MEM	ORGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Pàgina 19 de 54	SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39	

- Reparació del pou o col·lector general de clavegueram
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer davant del nº 97.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 1 metre x 1 metre (2 metre quadrat)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Avet davant del nº 4.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 1 metre x 1 metre (1 metres quadrats)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Enric Granados davant del nº 32.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 1 metre x 1 metre (1 metres quadrats)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Montcorb davant del nº 53.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 1 metre x 1 metre (2 metre quadrat)
- Demolició d'aglomerat asfàltic
- Excavació de rasa en el terreny
- Replè i compactat de rasa
- Preparació base de formigó H-175
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Mas Muntaner davant del nº 7.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 5 metres x 1,8 metres (9 metres quadrats).
- Demolició d'aglomerat asfàltic.
- Excavació de rasa en el terreny.
- Replè i compactat de rasa.
- Preparació base de formigó H-175.
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

Carrer Ebre davant del nº 27.

- Tallar asfalt i/o formigó amb disc 2,2 metres x 2,2 metres (4,84 metres quadrats).
- Demolició d'aglomerat asfàltic.
- Excavació de rasa en el terreny.
- Reparació del col·lector general de clavegueram amb fuita.

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Pàgina 20 de 54	SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39	

- Replè i compactat de rasa.
- Preparació base de formigó H-175.
- Reposició d'aglomerat en calent tipus tapissat.

7.- Estudi valoratiu (annexa els corresponents documents d'amidaments i pressupostos)

S'estima un import d'execució material dels treballs de 28.067,28€ que equival a un pressupost estimat de 33.400,07€ (considerant els 3.648,75€ corresponents al 13% de despeses general i els 1.684,04€ corresponents al 6% de benefici industrial) i a un pressupost total de contracte de 40.414,08€ (considerant els 7.014,01€ corresponents al 21% d'IVA).

8.- Caràcter de l'obra i termini d'execució

Es fa constar que les obres projectades constitueixen una obra completa al contemplar tots i cadascun dels elements necessaris per a la utilització de l'obra, i per això, serà susceptible d'esser lliurada a l'ús general i públic corresponent.

S'estableix un termini per a l'execució dels treballs de DOS (2) mesos i un període de garantia de UN (1) any.

9.- Adjudicació de l'obra i classificació del contractista

En funció del pressupost de les obres projectades, per a l'adjudicació del contracte es podrà optar per dur-la a terme mitjançant un contracte menor o un procediment obert abreujat.

10.- Cloenda

Amb tot l'esmentat i amb la resta de documents que s'acompanyen es considera suficientment detallat el present projecte per definir i valorar les actuacions previstes i, per tant, perquè la Corporació pugui valorar la proposta dels Serveis Tècnics Municipals així com assabentar-se del cost previst de la mateixa i acordar, si procedeix, la seva contractació i posterior execució o, en el seu cas, establir les directrius i/o les modificacions a introduir-hi.

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Pàgina 21 de 54		SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39

ESTUDI VALORATIU

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Página 22 de 54		SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39

PRESSUPOST

Flojalls

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 001				
Capitol	01	CARRER ENRIC GRANADOS 9				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	6,000	69,00
2	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 8)	29,55	2,000	59,10
3	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	2,000	25,48
4	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)	20,29	6,000	121,74
5	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	6,000	306,36
6	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	2,000	480,00
7	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	10,000	88,50
TOTAL	Capitol	01.01			1.150,18	

Obra	01	Pressupost 001				
Capitol	02	CARRER ENRIC GRANADOS 16				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	8,000	70,80
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	4,000	46,00
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 8)	29,55	1,200	35,46
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	1,200	15,29
EUR						

Flojalls

PRESSUPOST

Pàg.: 2

5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)	20,29	4,000	81,16
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	4,000	204,24
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	1,200	288,00

TOTAL	Capítol	01.02	740,95
-------	---------	-------	--------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	03	CARRER ÀGUILA 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	4,000	35,40
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	1,000	11,50
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 8)	29,55	0,300	8,87
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	0,300	3,82
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)	20,29	1,000	20,29
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	1,000	51,06
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	0,300	72,00

TOTAL	Capítol	01.03	202,94
-------	---------	-------	--------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	05	CARRER PERDIU 2

EUR

Flojalls

PRESSUPOST

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	8,000	70,80
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	4,000	46,00
3	P221C-DZ0X	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 7)	12,06	6,000	72,36
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	6,000	76,44
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)	20,29	4,000	81,16
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	4,000	204,24
7	PD77-79GN	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapà per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, amb picó vibrant de combustible (P - 14)	83,41	2,000	166,82
8	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	1,200	288,00
9	PA0000001	u	Partida alçada pel pas de camara de TV i possibles reparacions al pou i xarxa de sanejament (P - 13)	250,00	1,000	250,00
TOTAL Capítol		01.05			1.255,82	

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	07	CARRER ALBER 78

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	8,000	70,80
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	4,000	46,00
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 8)	29,55	1,200	35,46
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	1,200	15,29
						EUR

Flojalls

PRESSUPOST

Pàg.: 4

5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)	20,29	4,000	81,16
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	4,000	204,24
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	1,200	288,00

TOTAL	Capítol	01.07	740,95
-------	---------	-------	--------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	08	CARRER ALBER 44

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	12,000	106,20
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	9,000	103,50
3	P221C-DZ0X	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 7)	12,06	5,000	60,30
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	5,000	63,70
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)	20,29	9,000	182,61
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	9,000	459,54
7	PD77-79GN	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricap per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, amb picó vibrant de combustible (P - 14)	83,41	2,000	166,82
8	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	4,000	960,00
9	PA0000001	u	Partida alçada pel pas de camara de TV i possibles reparacions al pou i xarxa de sanejament (P - 13)	250,00	1,000	250,00

TOTAL	Capítol	01.08	2.352,67
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 001
------	----	----------------

EUR

Flojalls

PRESSUPOST

Pàg.: 5

Capitol		09	CARRER ALBER 34			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	8,000	70,80
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	4,000	46,00
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 8)	29,55	1,200	35,46
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	1,200	15,29
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)	20,29	4,000	81,16
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	4,000	204,24
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	1,200	288,00
TOTAL		Capitol	01.09	740,95		

Obra	01	Pressupost 001
Capitol	10	CARRER XOP 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	12,000	106,20
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	9,000	103,50
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 8)	29,55	3,000	88,65
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	3,000	38,22
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/	20,29	9,000	182,61
EUR						

Flojalls

PRESSUPOST

Pàg.: 6

		20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)				
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	9,000	459,54
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	3,000	720,00

TOTAL	Capítol	01.10	1.698,72
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	11	CARRER MIQUEL MARTI I POL 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	12,000	106,20
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	9,000	103,50
3	P221C-DZ0X	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 7)	12,06	5,000	60,30
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	5,000	63,70
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)	20,29	9,000	182,61
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	9,000	459,54
7	PD77-79GN	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricap per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, amb picó vibrant de combustible (P - 14)	83,41	2,000	166,82
8	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	4,000	960,00
9	PA0000001	u	Partida alçada pel pas de camara de TV i possibles reparacions al pou i xarxa de sanejament (P - 13)	250,00	1,000	250,00

TOTAL	Capítol	01.11	2.352,67
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	12	CARRER CARDONER 2

EUR

Flojalls

PRESSUPOST

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	8,000	70,80
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	4,000	46,00
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 8)	29,55	1,200	35,46
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	1,200	15,29
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)	20,29	4,000	81,16
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	4,000	204,24
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	1,200	288,00
TOTAL		Capítol	01.12		740,95	

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	13	CARRER ÒLIBA 18

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	8,000	70,80
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	4,000	46,00
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 8)	29,55	1,200	35,46
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	1,200	15,29
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat	20,29	4,000	81,16

EUR

Flojalls

PRESSUPOST

Pàg.: 8

		reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)				
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	4,000	204,24
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	1,200	288,00

TOTAL	Capítol	01.13	740,95
-------	---------	-------	--------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	14	CARRER ANTONIO MACHADO 17

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	32,000	283,20
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	48,000	552,00
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 8)	29,55	14,400	425,52
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	14,400	183,46
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)	20,29	48,000	973,92
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	48,000	2.450,88
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	14,400	3.456,00

TOTAL	Capítol	01.14	8.324,98
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	15	CARRER EUCALIPTUS 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	8,000	70,80

EUR

Flojalls

PRESSUPOST

Pàg.: 9

2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	4,000	46,00
3	P221C-DZ0X	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 7)	12,06	4,000	48,24
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	4,000	50,96
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)	20,29	4,000	81,16
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	4,000	204,24
7	PD77-79GN	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapà per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, amb picó vibrant de combustible (P - 14)	83,41	2,000	166,82
8	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el canó sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	4,000	960,00
9	PA0000001	u	Partida alçada pel pas de camara de TV i possibles reparacions al pou i xarxa de sanejament (P - 13)	250,00	1,000	250,00

TOTAL	Capítol	01.15	1.878,22
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	16	CARRER MOSSEN JACINT VERDAGUER 97

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	4,000	35,40
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	1,000	11,50
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 8)	29,55	1,000	29,55
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	1,000	12,74
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)	20,29	1,000	20,29

EUR

Flojalls

PRESSUPOST

Pàg.: 10

6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	1,000	51,06
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	1,000	240,00

TOTAL	Capítol	01.16	400,54
-------	---------	-------	--------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	17	CARRER MAS MUNTANER 5 - 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	13,600	120,36
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	9,000	103,50
3	P221C-DZ0X	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 7)	12,06	10,800	130,25
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	10,800	137,59
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)	20,29	2,700	54,78
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	9,000	459,54
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	6,500	1.560,00

TOTAL	Capítol	01.17	2.566,02
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	18	CARRER EBRE 27

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,85	8,800	77,88
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	11,50	4,850	55,78
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12	29,55	5,800	171,39

EUR

Flojalls

PRESSUPOST

Pàg.: 11

			m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 8)			
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 9)	12,74	5,800	73,89
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 11)	20,29	1,500	30,44
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 12)	51,06	0,500	25,53
7	PD77-79GN	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, amb picó vibrant de combustible (P - 14)	83,41	4,000	333,64
8	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	240,00	4,850	1.164,00

TOTAL	Capítol	01.18	1.932,55
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	20	SE SEGURETAT I SALUT
Capítol (1)	01	EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,09	5,000	30,45

TOTAL	Capítol (1)	01.20.01	30,45
-------	-------------	----------	-------

Obra	01	Pressupost 001
Capítol	20	SE SEGURETAT I SALUT
Capítol (1)	04	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 2)	109,24	1,000	109,24
2	HQU2D102	u	Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 3)	62,01	1,000	62,01
3	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 4)	45,52	1,000	45,52

TOTAL	Capítol (1)	01.20.04	216,77
-------	-------------	----------	--------

EUR

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Pàgina 34 de 54		SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39

AMIDAMENTS

Flojalls

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST 001	
Capítol	01	CARRER ENRIC GRANADOS 9	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
AMIDAMENT DIRECTE			6,000
2	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
3	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
4	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió
AMIDAMENT DIRECTE			6,000
5	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà
AMIDAMENT DIRECTE			6,000
6	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus
AMIDAMENT DIRECTE			2,000
7	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
AMIDAMENT DIRECTE			10,000

Obra	01	PRESSUPOST 001	
Capítol	02	CARRER ENRIC GRANADOS 16	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
AMIDAMENT DIRECTE			8,000
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
AMIDAMENT DIRECTE			4,000

EUR

Flojalls

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	AMIDAMENT DIRECTE	1,200
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	AMIDAMENT DIRECTE	1,200
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el canón sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	AMIDAMENT DIRECTE	1,200

Obra	01	PRESSUPOST 001			
Capítol	03	CARRER ÀGU LA 4			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	AMIDAMENT DIRECTE	0,300
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	AMIDAMENT DIRECTE	0,300
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió		

EUR

Flojalls

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,300

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 05 CARRER PERDIU 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
			AMIDAMENT DIRECTE 8,000
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3	P221C-DZ0X	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora càrrega mecànica del material excavat
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7	PD77-79GN	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, amb picó vibrant de combustible
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus

Flojalls

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

			AMIDAMENT DIRECTE	1,200
9	PA0000001	u	Partida alçada pel pas de camara de TV i possibles reparacions al pou i xarxa de sanejament	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Obra		01	PRESSUPOST 001	
Capítol		07	CARRER ALBER 78	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	
			AMIDAMENT DIRECTE	8,000
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,200
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,200
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,200

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 08 CARRER ALBER 44

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

EUR

Flojalls

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

			AMIDAMENT DIRECTE	12,000
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	9,000
3	P221C-DZ0X	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	9,000
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricompnent acrílic poliuretà	
			AMIDAMENT DIRECTE	9,000
7	PD77-79GN	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, amb picó vibrant de combustible	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
8	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
9	PA0000001	u	Partida alçada pel pas de camara de TV i possibles reparacions al pou i xarxa de sanejament	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST 001	
Capítol	09	CARRER ALBER 34	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
			AMIDAMENT DIRECTE
			8,000
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE
			4,000

EUR

Flojalls

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	AMIDAMENT DIRECTE	1,200
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	AMIDAMENT DIRECTE	1,200
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	AMIDAMENT DIRECTE	1,200

Obra	01	PRESSUPOST 001	
Capítol	10	CARRER XOP 5	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
AMIDAMENT DIRECTE			12,000
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
AMIDAMENT DIRECTE			9,000
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3
AMIDAMENT DIRECTE			3,000
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
AMIDAMENT DIRECTE			3,000
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

EUR

Flojalls

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

			AMIDAMENT DIRECTE	9,000
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà	
			AMIDAMENT DIRECTE	9,000
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 11 CARRER MIQUEL MARTI I POL 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
			AMIDAMENT DIRECTE
			12,000
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE
			9,000
3	P221C-DZ0X	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat
			AMIDAMENT DIRECTE
			5,000
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
			AMIDAMENT DIRECTE
			5,000
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió
			AMIDAMENT DIRECTE
			9,000
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà
			AMIDAMENT DIRECTE
			9,000
7	PD77-79GN	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, amb picó vibrant de combustible
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000
8	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus

EUR

Flojalls

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
9	PA0000001	u	Partida alçada pel pas de camara de TV i possibles reparacions al pou i xarxa de sanejament	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Obra		01	PRESSUPOST 001	
Capítol		12	CARRER CARDONER 2	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	
			AMIDAMENT DIRECTE	8,000
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,200
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,200
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,200

Obra		01	PRESSUPOST 001	
Capítol		13	CARRER ÒL BA 18	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	

EUR

Flojalls

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

			AMIDAMENT DIRECTE	8,000
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,200
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,200
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat guixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,200

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 14 CARRER ANTONIO MACHADO 17

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
			AMIDAMENT DIRECTE
			32,000
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE
			48,000
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3
			AMIDAMENT DIRECTE
			14,400

EUR

Flojalls

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	AMIDAMENT DIRECTE	14,400
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE	48,000
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà	AMIDAMENT DIRECTE	48,000
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	AMIDAMENT DIRECTE	14,400

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capitol 15 CARRER EUCALIPTUS 17

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	AMIDAMENT DIRECTE	8,000
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
3	P221C-DZ0X	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà	AMIDAMENT DIRECTE	4,000

EUR

Flojalls

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

7	PD77-79GN	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, amb picó vibrant de combustible
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9	PA0000001	u	Partida alçada pel pas de camara de TV i possibles reparacions al pou i xarxa de sanejament
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 16 CARRER MOSSEN JAC NT VERDAGUER 97

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	P221C-LRCS	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

Flojalls

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 17 CARRER MAS MUNTANER 5 - 7

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,600				13,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,600

2	P2146-DJ3B	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3	P221C-DZ0X	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,800				10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

4	P2255-DPHR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,800				10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

5	P3Z3-HYJN	m2	Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat graixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,700				2,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

6	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

EUR

Flojalls

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,500				6,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,500	

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 18 CARRER EBRE 27

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,800				8,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,800	

2 P2146-DJ3B m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850				4,850	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,850	

3 P221C-LRCS m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,800				5,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,800	

4 P2255-DPHR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,800				5,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,800	

5 P3Z3-HYJN m2 Capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat guixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,500	

6 P9H1-CUOK m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

EUR

Flojalls

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			0,500				0,500	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							0,500
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

7	PD77-79GN	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, amb picó vibrant de combustible					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							4,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

8	P2RA-EU1T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			4,850				4,850	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							4,850
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

Obra	01	PRESSUPOST 001
Capítol	20	SE SEURETAT I SALUT
Capítol (1)	01	EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE			5,000
-------------------	--	--	-------

Obra	01	PRESSUPOST 001
Capítol	20	SE SEURETAT I SALUT
Capítol (1)	04	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE			1,000
-------------------	--	--	-------

2	HQU2D102	u	Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE			1,000
-------------------	--	--	-------

3	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE			1,000
-------------------	--	--	-------

EUR

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Página 49 de 54		SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39

RESUM DEL PRESSUPOST

Capítol	01.01	CARRER ENRIC GRANADOS 9	1.150,18
Capítol	01.02	CARRER ENRIC GRANADOS 16	740,95
Capítol	01.03	CARRER ÀGUILA 4	202,94
Capítol	01.05	CARRER PERDIU 2	1.255,82
Capítol	01.07	CARRER ALBER 78	740,95
Capítol	01.08	CARRER ALBER 44	2.352,67
Capítol	01.09	CARRER ALBER 34	740,95
Capítol	01.10	CARRER XOP 5	1.698,72
Capítol	01.11	CARRER MIQUEL MARTI I POL 2	2.352,67
Capítol	01.12	CARRER CARDONER 2	740,95
Capítol	01.13	CARRER ÒLIBA 18	740,95
Capítol	01.14	CARRER ANTONIO MACHADO 17	8.324,98
Capítol	01.15	CARRER EUCAL PTUS 17	1.878,22
Capítol	01.16	CARRER MOSSEN JACINT VERDAGUER 97	400,54
Capítol	01.17	CARRER MAS MUNTANER 5 - 7	2.566,02
Capítol	01.18	CARRER EBRE 27	1.932,55
Capítol	01.20	SE SEGURETAT I SALUT	247,22
	01	Pressupost 001	28.067,28
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 001	28.067,28
			28.067,28

euros

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Pàgina 51 de 54		SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Flojalls

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		28.067,28	
13 % Despeses Generals SOBRE 28.067,28.....		3.648,75	
6 % Benefici Industrial SOBRE 28.067,28.....		1.684,04	
	Subtotal	33.400,07	
21 % IVA SOBRE 33.400,07.....		7.014,01	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	40.414,08	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026001085
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35137771 Data d'impressió: 01/06/2026 09 54:25 Pàgina 53 de 54		SIGNATURES 1.- Fátima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 22/04/2026 12:36 2.- Carles Casaponsa Vila (TCAT) (Enginyer), 22/04/2026 13:39

PLÀNOL

