

PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
ACTUACIONS PER MILLORAR
L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
LA INSTAL·LACIÓ
D'IL·LUMINACIÓ ALS LAVABOS
PÚBLICS DE L'HOSPITAL
MOISES BROGGI

Expedient

CSI2023084S

ÍNDEX

1. Introducció	3
2. Abast del Servei	3
3. Documentació, materials i productes.	4
4. Garanties	5
5. Gestió Mediambiental.....	5

1. Introducció

L'objecte d'aquest plec és la realització d'actuacions per millorar l'eficiència energètica de la instal·lació d'il·luminació dels lavabos de l'Hospital Moises Broggi.

2. Abast del Servei

2.1. DADES ACTUALS

L'actuació a realitzar es realitzarà a l'Hospital Moises Broggi de Sant Joan Despí:

- Hospital Moises Broggi, c/ Jacint Verdaguer, 90, 08970, Sant Joan Despí.

L'abast del servei de modificació de l'enllumenat dels serveis consistirà en:

- Modificació de la instal·lació actual per la instal·lació de detectors de moviment dins dels lavabos de les habitacions de l'Hospital. En concret, s'hauran d'instal·lar 68 detectors en les següents ubicacions:
 - 6 detectors en Planta 3,
 - 6 detectors en Planta 2,
 - 8 detectors en Planta 1,
 - 22 detectors en Planta 0,
 - 20 detectors en Planta -1,
 - 6 detectors en Planta -2,
- Al mateix temps, s'haurà de treure l'interruptor de llum i posar una tapa cega, un cop realitzada la instal·lació.

Tots els serveis públics de l'Hospital Moises Broggi presenten la mateixa distribució i els detectors hauran d'anar instal·lats en el lavabo, d'acord amb el següent esquema:

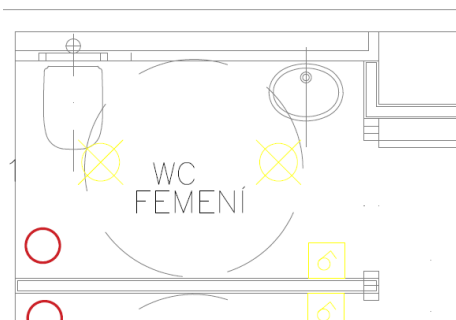


Figura 1. Bany públic tipus de Hospital Moises Broggi

2.2. CONDICIONS PER REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ

El sensor a instal·lar als banys de l'Hospital, tindran les següents característiques com a mínim:

- Angle d'escaneig: 360°
- Distància d'abast lateral: 4 m
- Distància d'abast frontal: 4,8 m.
- Interval de regulació desitjat: des de 15 segons fins a 60 minuts.
- Llindar de commutació: entre els 10 i els 2.000 lux.
- Programació a través de comandament a distància.

Serà imprescindible presentar la fitxa tècnica del detector proposat per validar que, com a mínim, s'aconsegueix aquests estàndards. Sinó s'aconsegueix aquest mínim, l'oferta serà exclosa.

EL CSI té la necessitat de realitzar aquesta instal·lació en un termini i temps determinat per garantir el mínim impacte amb l'activitat assistencial. Per aquest motiu es requereix indispensable que el licitador s'ajusti a les condicions establertes al **termini de lliurament**.

2.3. TERMINI DE LLIURAMENT

Un cop estigui el material necessari per realitzar la instal·lació, màxim 3 setmanes a partir de data d'adjudicació, l'adjudicatària s'haurà de comprometre a realitzar la instal·lació en la major brevetat possible en un termini màxim de 15 dies naturals. L'horari de treball serà lliure a partir de les 8 h del matí fins les 20 h de la tarda i s'haurà de coordinar amb el servei de manteniment. S'haurà de senyalitzar amb cartells que s'està treballant.

2.4. CERTIFICAT DE VISITA

Per poder presentar-se a la licitació, serà necessari la visita a les instal·lacions junt amb els serveis tècnics del Consorci Sanitari Integral. Un cop realitzada la visita, es farà entrega de l'acta de realització de la visita (model 6) i la manca d'assistència a la visita serà causa de no admissió

3. Documentació, materials i productes.

L'empresa adjudicatària haurà de facilitar, tant al personal que designi per a desenvolupar el servei adjudicat com per al personal del CSI, tota aquella informació que es cregui adient per tal evitar errors i accidents al centre del CSI.

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària introduir maquinària, equips auxiliars, eines, i de forma general qualsevol avanç tecnològic susceptible de millorar la qualitat, productivitat o resultats de la prestació. Les inversions corresponents correran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Seran per compte del adjudicatari els mitjans d'elevació necessaris per realitzar qualsevol tasca de les descrites al present plec.

Seran per compte del adjudicatari els materials fungibles necessaris per a realitzar les tasques de posada en marxa de l'equip i la instal·lació.

Seran responsabilitat del adjudicatari realitzar les tasques de neteja necessàries per a garantir que el lloc de treball on intervingui sigui en les mateixes condicions que estaven abans de començar la feina.

L'empresa adjudicatària proporcionarà els manuals d'instruccions, esquemes de instal·lació i plànols detallats (format digital autocad i paper), si s'escau, i les fitxes tècniques dels materials en cas de fer el subministrament dels mateixos.

4. Garanties

El termini de la garantia de les instal·lacions realitzades pel proveïdor serà de dotze (12) mesos des de la data de finalització dels mateixos. Durant el període de garantia el contractista corregirà els defectes i/o anomalies que li fossin imputades sense cap cost per a CSI.

Tot el material subministrat i/o canviat pel proveïdor tindrà una garantia de dos (2) anys.

5. Gestió Mediambiental

El CSI col·labora activament amb la conservació del medi ambient realitzant actuacions de reciclat de materials i residus (paper, plàstics, etc.). **Tots els residus que generi el contracte seran eliminats en subjecció a la normativa vigent, essent la despesa que això generi exclusivament a càrrec del contractista.**

El licitador proporcionarà a CSI, si s'escau i a petició del CSI, els documents acreditatius del tractament dels residus que s'originen durant l'activitat i certificats de reciclatge corresponents d'acord amb la normativa aplicable.