



Municipi
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Tipus d'actuació
Edificació. Rehabilitació energètica

Expedient
22/901333

Data
Novembre 2025

Tipus de document
Projecte d'execució

Gestió
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Redacció de projecte
SEGUI ARQUITECTURA SLP

Rehabilitació energètica Teatre Joventut

Relació de documents i volums

01-06. Memòria i Annexos

07-14. Plànols

15-23. Plec de Prescripcions Tècniques

24-27. Pressupost

Volums
10/27




Índex de volums




D1 Memòria i annexos		D2 Plànols	D3 Plec de prescripcions tècniques		D4 Pressupost
01-06		07-14	15-23		24-27
01	Memòria	07	15	24	01. Amidaments 01.1 PSA 01.2 PACTE 25-28 02. Estadística de partides 02.1 PSA
	Annex 01. Topografia i Replanteig				
	Annex 02. Serveis Afectats				
02	Annex 03. Informació geotècnica	08	16	25	02. Estadística de partides 02.1 PSA
	Annex 04. Càlcul de l'estructura				
	Annex 05. Protecció contra incendis				
03	Annex 06. Protecció contra incendis	09	17	26	02. Estadística de partides 02.2 PACTE 25-28
	Annex 07. Càlcul de les instal·lacions d'electricitat i de clima				
	Annex 08. Certificació d'eficiència energètica				
04	Annex 09. Certificació d'eficiència energètica	10	18	27	02. Estadística de partides 02.2 PACTE 25-28
	Annex 10. Pla de control i qualitat				
	Annex 11. Aspectes ambientals				
05	Annex 12. Estudi de gestió de residus de demolició i construcció	11	19	03. Quadre de preus	03.01, PSA QP 01 QP02
	Annex 13. Pla d'obra				
	Annex 14. Estudi de Seguretat i Salut				
06	Annex 15. Instruccions d'ús i manteniment	12	20	03. Descripció i desenvolupament de les obres	03.02. PACTE QP 01 QP 02
	Annex 16. Justificació de preus				
	Annex 17. Fitxa resum de les característiques del projecte				
07	Annex 18. Informe de Cales	13	21	03. Descripció i desenvolupament de les obres	04. Pressupost 04.1. PSA 04.2 PACTE 25-28
	Annex 19. Projecte tècnic justificatiu de plaques fotovoltaïques				
	Annex 20. BEP				
08	Annex 21. Fitxa Catàleg de Patrimoni	14	22	03. Descripció i desenvolupament de les obres	05. Resum de pressupost 05.1 PSA 05.2 PACTE
	Annex 22. Estudi acústic				
	Annex 23. Llicència d'activitats				
09	Annex 24. Llicència d'activitats	15	23	03. Descripció i desenvolupament de les obres	06. Últim full 06.1 PSA 06.2 PACTE 25-28 06.3 PSA + PACTE 25-28
	Annex 25. Llicència d'activitats				
	Annex 26. Llicència d'activitats				

Nom de l'actuació | Muniçipi





RF-120: protecció al foc amb projectat amb morter ignífug de ciment i perla amb vermiculita	
RF-90: protecció al foc amb projectat amb morter ignífug de ciment i perla amb vermiculita a excepció de l'estructura nova per instal·lacions i coberta de la sala principal	



	RF-120; protecció al foc amb morter ignífug de ciment i perilla amb vermiculita
	RF-90; protecció al foc amb morter ignífug de ciment i perilla amb vermiculita a excepció de l'estructura nova per instal·lacions i coberta de la sala principal

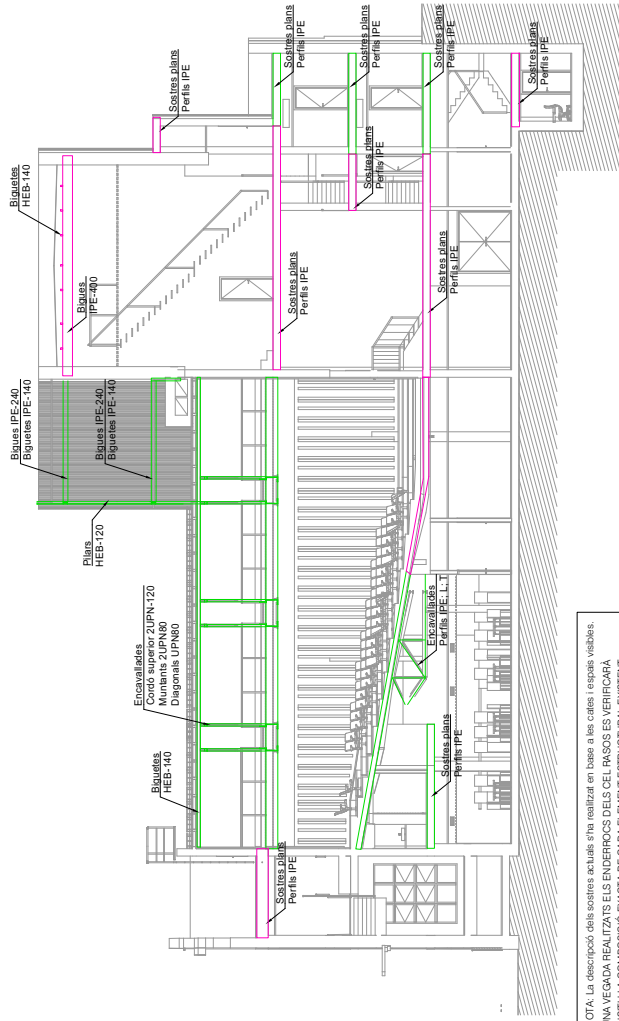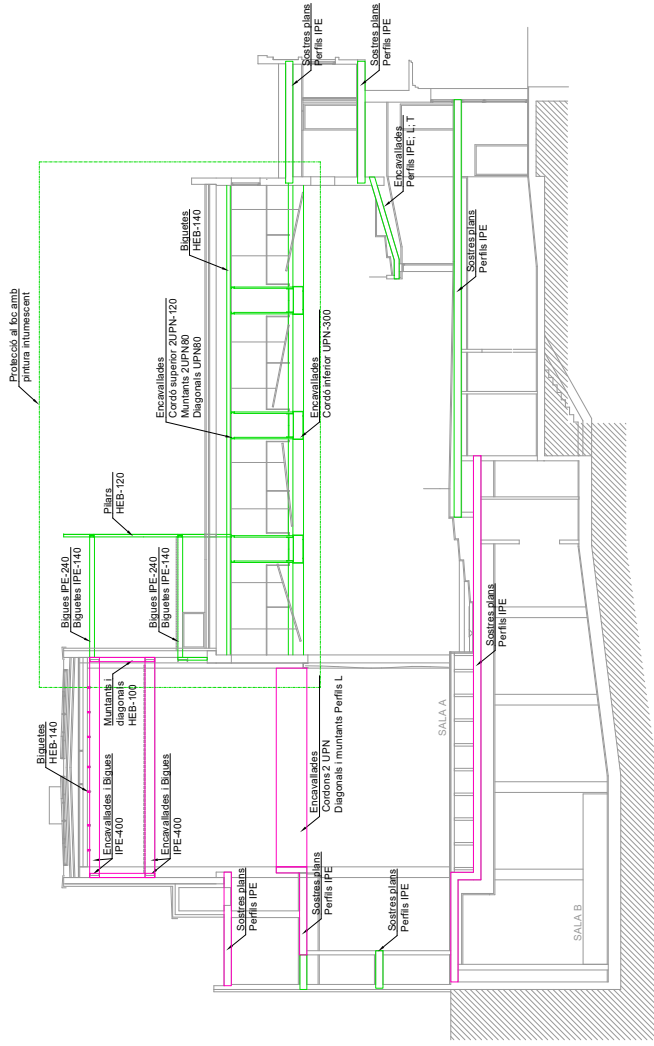

NOTA: La descripció dels sostres actius s'ha realitzat en base a les cotes i espais visibles.

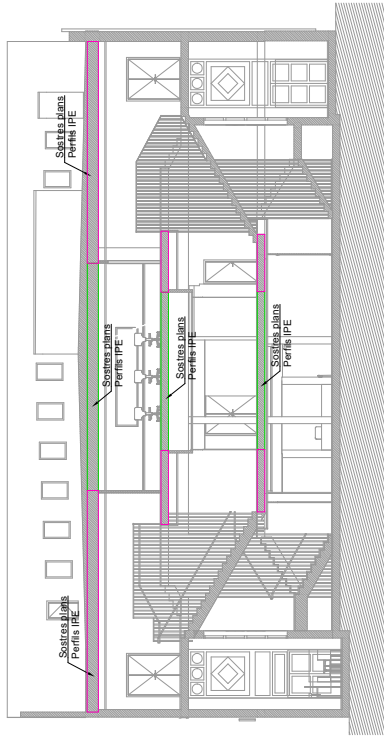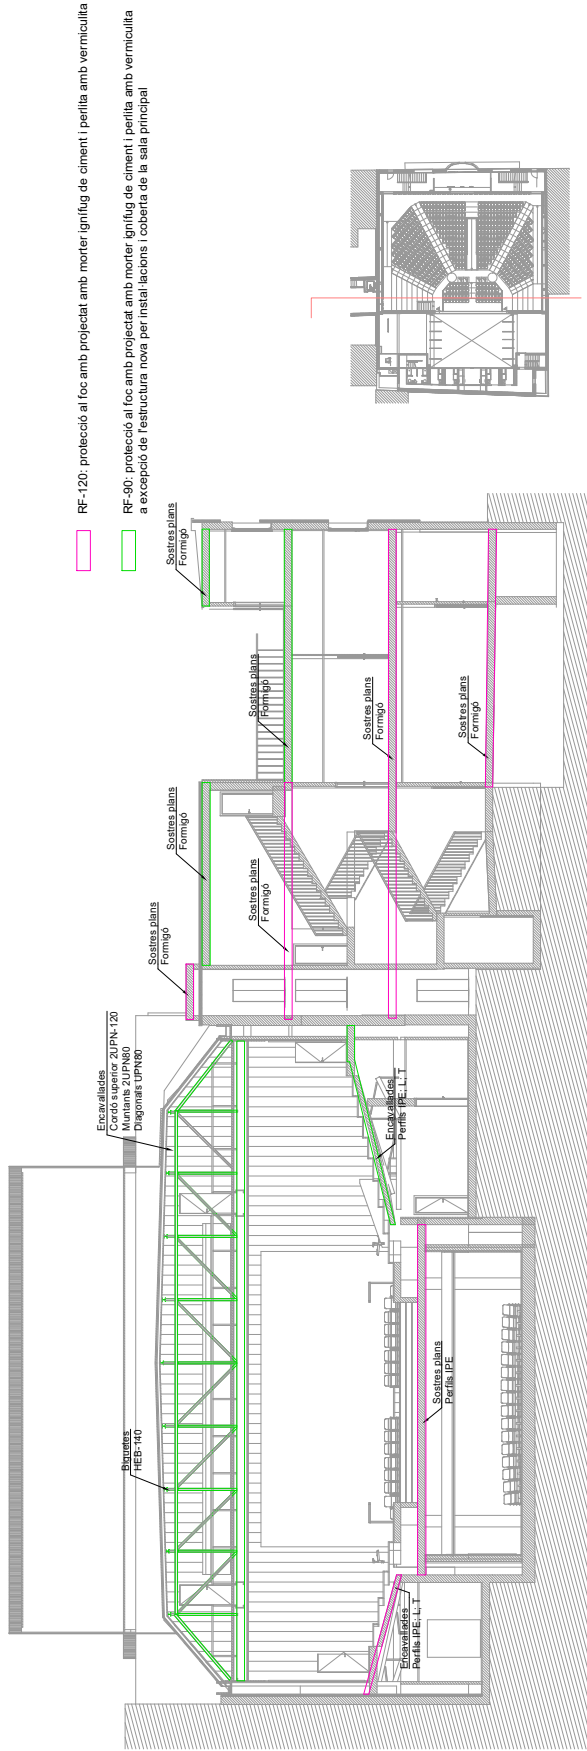

NOTA: La descripció dels sostres actuals s'ha realitzat en base a les cotes i espais visibles. UNA VEGADA REALITZATS ELS ENDERROCS DELS CEL PASOS ES VERIFICARÀ Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 4/45.



PSA

DIRECCIÓ DE PROJECTE

EQUIP

Francisco Puig
Mare Seguí / Pw
JSS Efficient Engineering

exp. 2290/1333
PROJECTE
EXECUTIU

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

ESTRUCTURA - RESUM RF
SISTEMA ESTRUCTURAL

0 2 5 m
esc. A3: 1/100





E.3.15
109
Novembre 2025



NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LEGENDA


- 01 FONAMENTACIÓ EXISTENT
- 02 FORMIGÓ
- 03 FORAT DE FORMIGÓ EXISTENT
- 04 PAVIMENT EXISTENT TERRATZO
- 05 REBAMAT I PÒLT
- 06 12CM D'ALLAMENT TÈRMIC PER L'EXTERIOR TIPUS SATO O EQUIVALENT.
- 07 50CM DE PEÇA CERÀMICA AMORTERADA AMB CIMENT COLA
- 08 10CM D'ALLAMENT TÈRMIC PER L'EXTERIOR TIPUS SATO O EQUIVALENT.
- 09 JUNTA DE SEPARACIÓ DE 2CM DE POLIESTIRE EXPANDIT
- 10 REMAT D'AMFIT D'ACER GALVANITZAT DE 3MM DE GRUIX ANCLAT AMB FIACIONS
- 11 FORMACIÓ DE PENDENTS FORMIGÓ ALLEUGERIT DE 150KG/M3, GRUIX PROMIG 10CM
- 12 DOBLAT DE LAMINA IMPERMEABLE LEM-40 + REFORÇ AMB AUTOPROTEGIDA EN ZONA DE
- 13 ALLAMENT POLIESTIRE EXTRUSSIONAT 8cm, D.50 Kg/m3
- 14 PAVIMENT DE GRES EXTRUIT 30x30 PRES AMB CIMENT COLA SOBRE 5CM DE SOLERA DE
- 15 REBAMAT AMB ADIU HIDROFUGANT (SMA-1) INCLOÛENT PEECES DE REMAT, ANTILUSCANT I
- 16 REPARA I PINTAT BIGA DE FORMIGÓ ARMAT EXISTENT
- 17 LAMINA IMPERMEABLE LEM-40 AUTOPROTEGIDA
- 18 REPARAT I PINTAT ENVA CERÀMICA EXISTENT VPS ENAMETERADA + FINISCO MECÀNICA
- 19 ZONA D'ALLAMENT TÈRMIC PER L'EXTERIOR TIPUS SATO O EQUIVALENT.
- 20 XAPA GRECADA LACADA TIPUS PEGASO DE 40X15MM, FIXADA MECANICAMENT A
- 21 SUBESTRUCTURA DE PASTRELLS
- 22 2 LAMINES GEOTÈXILS. (RECORBRINT LA LAMINA ASFÀLTICA PER LES 2 CÀRRES). LA PRIME
- 23 LAMINA GEOTÈXIL EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ DE PENDENTS SERA IGNIFUGA.
- 24 PAVIMENT DE GRES EXTRUIT 30x30 PRES AMB CIMENT COLA SOBRE 5CM DE SOLERA DE
- 25 PAVIMENT DE GRES EXTRUIT 30x30 PRES AMB CIMENT COLA SOBRE 5CM DE SOLERA DE
- 26 PAVIMENT DE GRES EXTRUIT 30x30 PRES AMB CIMENT COLA SOBRE 5CM DE SOLERA DE
- 27 PAVIMENT DE GRES EXTRUIT 30x30 PRES AMB CIMENT COLA SOBRE 5CM DE SOLERA DE
- 28 PAVIMENT DE GRES EXTRUIT 30x30 PRES AMB CIMENT COLA SOBRE 5CM DE SOLERA DE
- 29 PAVIMENT DE GRES EXTRUIT 30x30 PRES AMB CIMENT COLA SOBRE 5CM DE SOLERA DE
- 30 PERIL PE-240 EXTERIOR
- 31 SISTEMA DE COBERTA MODULAR D'ALUMINI (sistema recollir) SEGONS PLÀNOL C.2.1.08
- 32 PERILS DE RETENCO PERIMETRAL
- 33 PAVIMENT DE GRES EXTRUIT 30x30 PRES AMB CIMENT COLA SOBRE 5CM DE SOLERA DE
- 34 PANELLS DE FUSTA CONTRALAMINADA CLT DE 8 CM DE GRUIX
- 35 REBAMAT DE PEDRES DE COBERTA CERÀMICS EXISTENTS
- 36 REBAMAT DE PEDRES DE COBERTA CERÀMICS EXISTENTS
- 37 FACANA DE MAÓ MASSIS ARREBOSSAT AMB 3 CÀPES DE MORTER DE CAL NATURAL
- 38 MINIVELA CERÀMICA
- 39 REPARACIÓ I PINTURA (VERNIS) FUSTERIA DE FUSTA EXISTENT
- 40 PAVIMENT DE GRES EXTRUIT 30x30 PRES AMB CIMENT COLA SOBRE 5CM DE SOLERA DE
- 41 REBAMAT D'ACER LACAT DE 1.5MM DE GRUIX
- 42 NETAJA AMB PÒLS DE SILICE APLICAT DE PEDRA ARTIFICIAL EXISTENT
- 43 REBAMAT D'ACER LACAT DE 1.5MM DE GRUIX
- 44 TRANSDUCCIÓ DE MORTER-COLADA DE 15mm AMB ALLAMENT DE LLANA DE ROCA
- 45 50KG/M3 AMB BANJA ESTANCA FLEXIBLE SUPERIOR EN CONTACTE AMB FORAT
- 46 MORTER DE 1CM DE LLANA DE MINERAL DE 8CM DE GRUIX 70KG/M3
- 47 MORTER DE 1CM DE LLANA DE MINERAL DE 8CM DE GRUIX 70KG/M3
- 48 REVESTIMENT DE LLISTONS DE FUSTA SOBRE PAVIMENT DE FUSTA FIAT AMB PASTRELLS
- 49 PAVIMENT DE PARQUET INDUSTRIAL
- 48 ENCAVALADA METÀLICA EXISTENT + PROTECCIÓ PINTURA INTUMESCENT
- 50 LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT
- 52 PAVIMENT FLUTANT AMB PEÇA FORMIGÓ PREPARAT DE 60X60CM O EQUIVALENT, DE
- 51 80-222MM, GRUIX, SOBRE SUPORT REGULAÏBLE TIPO PLOT D'ALÇADA VARIABLE ENT
- 53 REMAT D'ACER LACAT DE 1.5MM DE GRUIX
- 54 REBAMAT D'ACER LACAT DE 1.5MM DE GRUIX
- 55 ESCORPIDOR D'ACER LACAT DE 1.5MM DE GRUIX
- 56 FINESTRA D'ALUMINI RPT AMB VIDRE DOBLE I CANBRIA D'AIRE
- 57 FUSTERIA D'ALUMINI RPT AMB VIDRE DOBLE I CANBRIA D'AIRE
- 58 XAPA GRECADA DE REVESTIMENT DE COBERTA
- 59 PILAR METÀLIC
- 60 PLACA FOTOVOLTAICA AMB SUBESTRUCTURA DE SUPORT
- 61 PLACA FOTOVOLTAICA AMB SUBESTRUCTURA DE SUPORT
- 62 ESTRUCTURA EXISTENT - PINTURA INTUMESCENT O PERLITA VERNICULADA
- 63 REBAMAT D'ACER LACAT DE 1.5MM DE GRUIX
- 64 REBAMAT D'ACER LACAT DE 1.5MM DE GRUIX
- 65 REPARAR I PINTAR PARAMENT EXISTENT
- 66 REPARAR I PINTAR PARAMENT EXISTENT
- 67 BRANÇAL LUNEDO I ESCORPIDOR DE FUSTA
- 68 PLAQUES AMB ARBÓRCIO CLASSE A DE MIDES 60 X 60 CM, 4 CM DE GRUIX,
- 69 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 70 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 71 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 72 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 73 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 74 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 75 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 76 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 77 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 78 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 79 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 80 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 81 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 82 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 83 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 84 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 85 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 86 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 87 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 88 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 89 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 90 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 91 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 92 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 93 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 94 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 95 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 96 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 97 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 98 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 99 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB
- 100 TRANSDUCCIÓ DE CARTÓ GLUX AMB LAMINA PHEB2 LLANA DE ROCA DE 70KG/M3 AMB

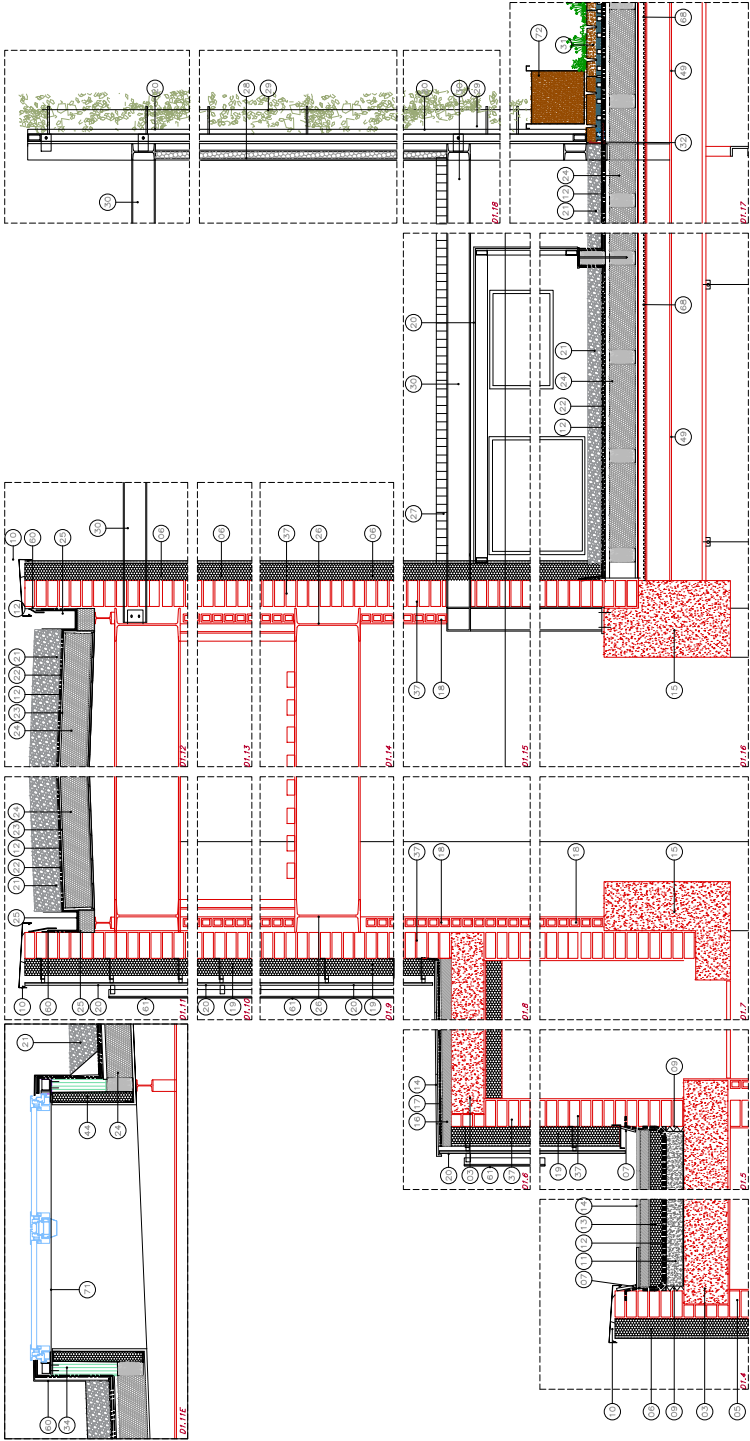


NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LEGENDA

- 01 FOMENTACIÓ EXISTENT
- 02 FOMENTACIÓ EXISTENT
- 03 FORJAT DE FORMIGÓ EXISTENT
- 04 PAVIMENT EXISTENT TERRATZO
- 05 REBAIAT I PULIT
- 06 12CM D'ALLAMENT TÈRNIC PER L'EXTERIOR TIPUS SATÉ O EQUIVALENT.
- 07 SÒCOL DE PEÇA CERÀMICA AMORTERADA AMB CIMENT COLA
- 08 15CM D'ALLAMENT TÈRNIC PER L'EXTERIOR TIPUS SATÉ O EQUIVALENT
- 09 JUNTA DE SEPARACIÓ DE 2CM DE POLIESTIRE EXPANDIT
- 10 REMAT D'AMFIT D'ACER GALVANITZAT DE 3MM DE GRUIX ANCLAT AMB FIACIONS
- 11 FORMIGÓ DE PENDENTS FORMIGÓ ALEUGERT DE 150KG/M3 GRUIX PROMIG 10CM
- 12 DOBLAT DE LAMINA IMPERMEABLE LBM-40 + REFORÇ AMB AUTOPROTEGIDA EN ZONA DE
- 13 ALLAMENT POLIESTIRE EXTRUSSIÓ 8cm. D.50 kg/m3
- 14 PAVIMENT DE GRES EXTRUIT 30x30 PRES AMB CIMENT COLA SOBRE 5CM DE SOLERA DE
- 15 PAVIMENT DE GRES EXTRUIT 30x30 PRES AMB CIMENT COLA SOBRE 5CM DE SOLERA DE
- 16 ANTELLADA
- 17 ANTELLADA
- 18 REPARA I PINTAT BIGA DE FORMIGÓ ARMAT EXISTENT
- 19 REPARA I PINTAT ENVA CERÀMIC EXISTENT
- 20 LAMINA IMPERMEABLE LBM-40 AUTOPROTEGIDA
- 21 SUBESTRUCTURA DE RASTRELLS
- 22 LAMINES GEOTEXILS. (RECORRINT LA LAMINA ASFÀLTICA PER LES 2 CARES). LA PRIMERA
- 23 LAMINA GEOTEXIL EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ DE PENDENTS SERA INFIUGA.
- 24 PAVIMENT DE PENDENTS FORMIGÓ ALEUGERT DE 150KG/M3 GRUIX PROMIG 10CM
- 25 PANEL COMPOST DE PARTICULES DE FUSTA I CIMENT (CBP) TIPUS VÍROC DE 22MM DE
- 26 COBERTA DE BIGUES DE FUSTA GL-24 AMB AMB ACABAT SUPERIOR VÍROC 22MM (Cement
- 27 Boned Particle Board (CBPB)) I ALLAMENT TÈRMS DE 16CM DE LLANA DE ROCA AMB
- 28 CANAL DE D'ESTI PLANUA IN-SITU D'ALUMINI LACAT D'1,5MM DE GRUIX COL·LOCAT AMB
- 29 FIACIONS MECÀNQUES
- 30 PROTECCIÓ DE COBERTA MODULAR DE LA MARCA LEPREURE MODEL HYDROPACK SEDUM
- 31 SISTEMA DE COBERTA MODULAR DE LA MARCA LEPREURE MODEL HYDROPACK SEDUM
- 32 PERILL I DE RETENCIÓ PERMETRAL
- 33 PANELS DE FUSTA CONTRALAMINADA CLT DE 18CM DE GRUIX
- 34 REPARA I PINTA DE SOSTRE MORT CERÀMICS EXISTENTS
- 35 FAÇANA DE MAÓ MASSIS ARREDOSSAT AMB 3 CAPES DE MORTER DE CAL NATURAL +
- 36 MINVEL CERÀMIC
- 37 REPARACIÓ I PINTURA (VERNIS) FUSTERA DE FUSTA EXISTENT
- 38 PAVIMENT DE GRES PORCELANIC 60/22 AMORTERAT
- 39 NETEJA AMB POLS DE SILICE APLICAT DE PEDRA ARTIFICIAL EXISTENT
- 40 VITRERA AMB MORTER EXISTENT DE 15mm AMB ALLAMENT DE LLANA DE ROCA DE
- 41 50KG/M3 AMB BANDA ESTANCA FLEXIBLE SUPERIOR EN CONTACTE AMB FORJAT
- 42 MAÓ MENT PRE2 I LLANA DE MINERAL DE 8CM DE GRUIX 70KG/M3
- 43 MAÓ MENT PRE2 I LLANA DE MINERAL DE 8CM DE GRUIX 70KG/M3
- 44 REVESTIMENT DE LLISTONS DE FUSTA SOBRE PAVELL DE FUSTA FIAT AMB RASTRELLS AL
- 45 PAVIMENT DE PARQUET INDUSTRIAL
- 46 ENCAVALLADA METÀLICA EXISTENT + PROTECCIÓ PINTURA INTUMECENT
- 47 LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT
- 48 PAVIMENT FLUTANT AMB PEÇA FORMIGÓ PREFABRICAT DE 60X60CM O EQUIVALENT, DE 3
- 49 80-22CM DE GRUIX. SOBRE SUPORT REGULABLE TIPO PLOT D'ALÇADA VARIABLE ENTRE
- 50 REMAT D'ACER LACAT DE 1,5MM DE GRUIX
- 51 ESCODIDOR D'ACER LACAT DE 1,5MM DE GRUIX
- 52 FINESTRA D'ALUMINI RPT AMB VIDRE DOBLE I CAMBRA D'AIRE
- 53 ESCODIDOR D'ACER LACAT DE 1,5MM DE GRUIX
- 54 XAPA GRECADA DE REVESTIMENT DE COBERTA
- 55 PILAR METÀLIC
- 56 PLACA FOTVOLTAICA AMB SUBESTRUCTURA DE SUPORT
- 57 PLACA FOTVOLTAICA AMB SUBESTRUCTURA DE SUPORT
- 58 RASTRELLS DE FUSTA 0x30 X 65 MM AMB LLANA DE ROCA DE 40MM.
- 59 RASTRELLS DE FUSTA 0x30 X 65 MM AMB LLANA DE ROCA DE 40MM.
- 60 RASTRELLS DE FUSTA 0x30 X 65 MM AMB LLANA DE ROCA DE 40MM.
- 61 BRANCA D'UNIDÓ POSICIONADOR DE FUSTA
- 62 PLAQUES AMB ABSORCIÓ CLASSE A DE MIDES 60 X 60 CM, 4 CM DE GRUIX.
- 63 TRANSDUCIÓ DE CANTIDAT GRUIX AMB LAMINA PRE2
- 64 DOBLE PLACA
- 65 LAMINA DE PROTECCIÓ ID PROTECT 300 G/M², GRUIX 3 MM, RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ 20 KN/M.
- 66 OBTURACIÓ D'OBRA
- 67 CLARABOIA EXISTENT
- 68 PAVIMENT DE GRES EXTRUIT 30x30 PRES AMB CIMENT COLA SOBRE 5CM DE SOLERA DE
- 69 PLETINA BASE ANCLORADA A MUR DE UNA DE VIDA 40x40x50mm
- 70 LUNA DE VIDA

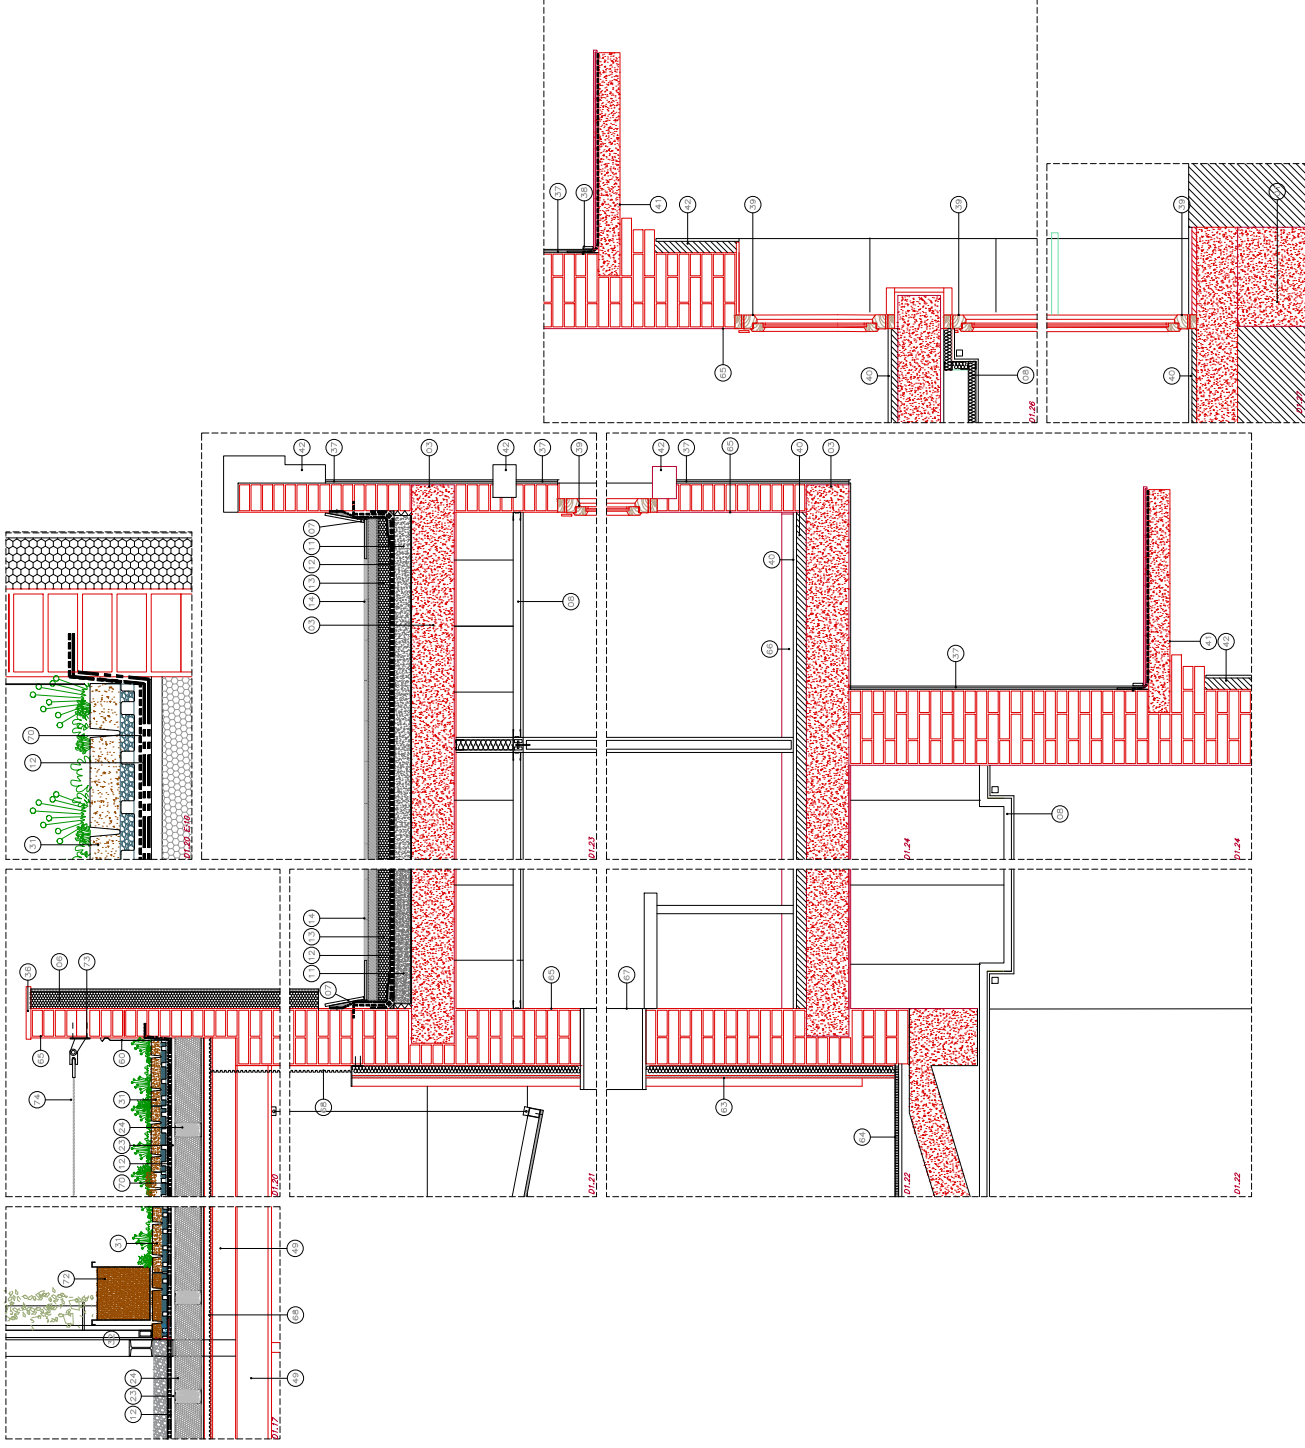

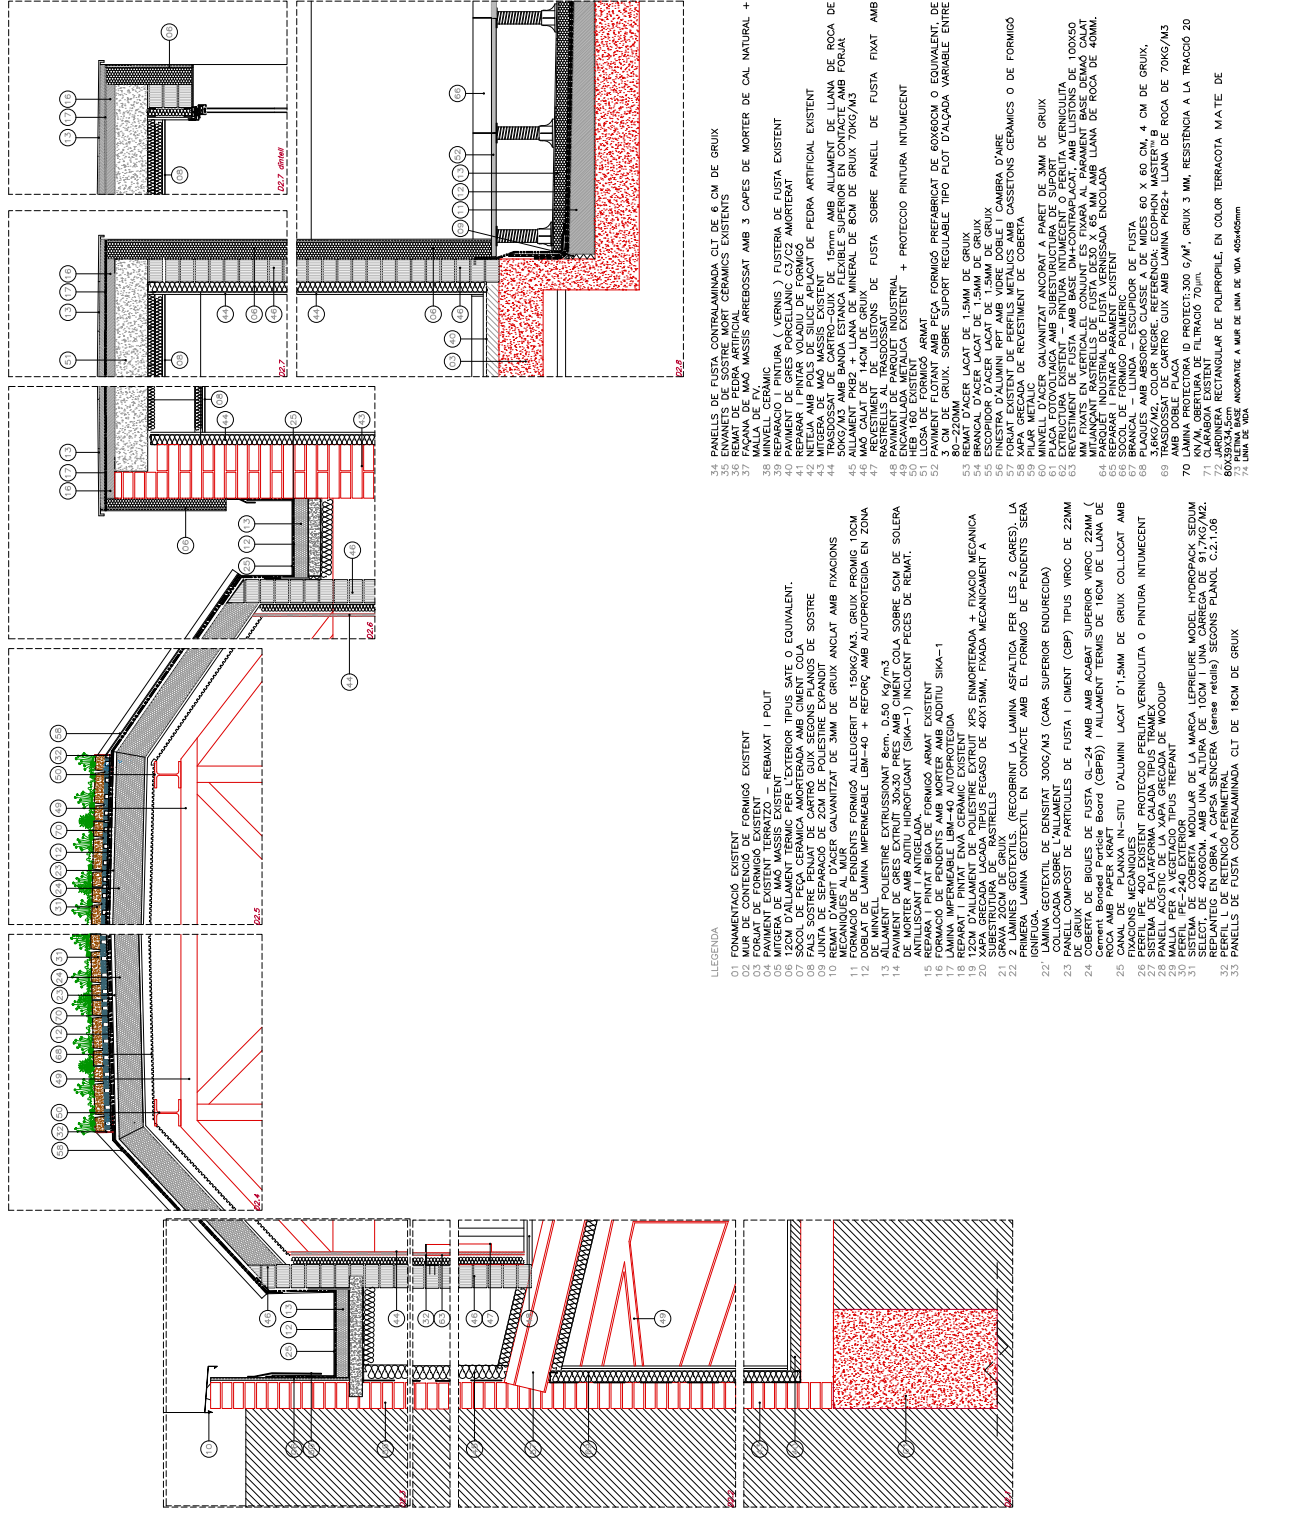

NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LLEGENDA ACABATS

PARAMENTS VERTICALS		SOSTRES	
Codi	Capes	Codi	Capes
HPL	tallat de resina fenoliqua HPL, guix 12,5 mm, acabat de color ACP a guix, canes	CGP	Placa de guix laminat estàndard (A), guix 12,5 mm, pintat
EP	Enguixat i pintat	CGH	Placa de guix laminat hidòleg (H), guix 12,5 mm, pintat
AP	Arranjament i pintat	CGA	Placa guix laminat, absorció acústica D, 12,5 mm, pintat
RP	Arrebossat i pintat	FA	Lana acústica microperforada amb vel acústic formada 240x192 mm i 16mm de guix. Referència: D4MICRO de decatark.
RPM	Revestiment fusta DM sobre rastrellat	MA	Material absorbent format per penells adherit a placa acústica, guix 12,5 mm, acabat de color ACP a guix, canes
RFs	Revestiment fusta inferior sobre rastrellat absorbent sobre rastrellat	EP	Enguixat i pintat
P	Pintat	AIP	Arranjament i pintat
ENR	Enrajolat ceràmic	HPL	HPL 1 mm de guix registrable per a clienta
ENRE	Enrajolat ceràmic existent	LF	Llanes de fusta format gralles amb albars de fusta assolellada, guix 12,5 mm, acabat de color ACP a guix, canes

PAVIMENTS EXISTENTS

Codi	Capas
TE	Terrazo existent
TAE	Terra existent de fusta
PE	Paviment existent
LNE	Línium existent
PAV	Paviment existent
TRE	Tanxos existent

PAVIMENTS OBRA NOVA

Codi	Capas
PI	Paviment de paviments de fusta de guix 12,5 mm, acabat de color ACP a guix, canes
GRR	Gres porcelànic C2 60x60 cm
GRE	Gres porcelànic C1 60x60 cm
LN	Línium guix de 4 mm, codi local amb adhesiu acrític de dispersió aquosa
CLT	Tanxos de CLT estructural 182 mm de guix formats per 3 capes
TA	Tanxos de guix formats per 3 capes de guix 12,5 mm, acabat de color ACP a guix, canes
RTE	Repicat fins a cota T remizo
PAE	Paviment exterior, gres porcelànic
TR	Tanxos

LLEGENDA

SECTORITZACIÓ

EL-20 PARETS	REF-40 ELEMENTS PORTANTS
EL-40 PARETS	EL-40 ELEMENTS PORTANTS
EL-40 PARETS	REF-40 ELEMENTS PORTANTS

INSTAL·LACIONS

PAS VERTICAL DE CONDUCTES	REF-40 ELEMENTS PORTANTS
PAS EN ALÇADA DE CONDUCTES	REF-40 ELEMENTS PORTANTS

DIVISIÓRIES

Codi	Guix	Capas
DIV-01	10 mm	Enguixat i pintat
DIV-02	135 mm	Mao calat
DIV-03	10 mm	Enguixat i pintat
DIV-04	10 mm	Enguixat i pintat
DIV-05	135 mm	Mao calat
DIV-06	135 mm	Mao calat
DIV-07	10 mm	Enguixat i pintat
DIV-08	135 mm	Mao calat
DIV-09	135 mm	Mao calat

COBERTES OBRA NOVA

Codi	Capas
COB-01	Paviment de gres setrat, 30x30 cm
COB-02	Mort per a formació de pendents amb aditius al·la-1
COB-03	Llana impermeable bitum-atoprotègia
COB-04	Grava 20 cm de guix
COB-05	2 llimes gotelles
COB-06	Cobert vegetal amb sistema hidroquàd sedum 60x60 cm
COB-07	Doble llana impermeable bitum-40
COB-08	Paviment forat amb peces forjades prebucats 60x60 cm
COB-09	Formació de pendents forjades prebucats



Universitat de València

PSA
Francisco Puig
DIRECCIÓ DE PROJECTE
Manc Seguí Pà
EQUIP
JSS Efficient Engineering

exp. 22/90133
PROJECTE
EXECUTIU

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT

Carrer Joventut, 4, 10, 08904
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

PLANTA SOTERRANI

COMPARTIMENTACIÓ, ACABATS I PAVIMENTS

esc. A3: 1/150

C.2.1.01

Novembre 2025

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació: L6D30-HQFMI-RXLKJ
Verificació: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 8/45.



APROVAT

NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LLEGGENDA ACABATS

PARAMENTS VERTICALS

SOSTRES

Codi	Capes
HPL	Isoler de resines fenoliques HPV, gruix 15 mm, acabat de color RAL a dues cares
EP	Enguixat i pintat
AP	Arrebossat i pintat
RP	Arrebossat i pintat
RFDM	Revestiment fusta DM sobre rastrellat
RFi	Revestiment fusta inferior sobre rastrellat
RFs	Revestiment de fusta superior absorbent sobre rastrellat
P	Pintat
ENR	Enrajolat ceràmic
ENRE	Enrajolat ceràmic existent

PAVIMENTS EXISTENTS

Codi	Capes
TE	Terrazo esant
TAE	Terrazo existent de fusta
AC	Acabat pintat
PE	Reparat i enrajolat
LNE	Línium existent
PAV	Paviment exterior existent
TRE	Tramex existent

PAVIMENTS OBRA NOVA

Codi	Capes
PI	Paviment de parquet de fusta de roure, acabat de cera, amb adhesiu acrílic de caudat sintètic
GRR	Gres porcelànic C2 60x60 cm
GRE	Gres porcelànic C1 60x60 cm
LN	Línium gruix de 4 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa
CLT	Tàrrega de CLT estructural 182 mm de gruix formada per 3 capes de fusta laminada de roure de 60 mm de gruix formada per 3 capes de fusta encolada acabat per revestir
TA	Repicat fins a corda 1 tenzbo
RTE	Repicat exterior, gres porcelànic
PAE	Paviment exterior, gres porcelànic
TR	Tramex

LLEGGENDA ELEMENTS DE COBERTA

----- Línia de vida amb funció segons indicacions de empresa especialitzada (finca) i local cable flexible i fàcilment instal·lable ASI 316, amb ancoratges terminals, suports intermedis, tenzor i ancorador d'energia, fixats als elements estructurals resistent a la coberta.

Sistema de mòduls de coberta vegetal de 60 x 40 cm, marca Lenormand model hydroack sedum select, inclos el drenatge, el filtre, el substrat i la vegetació, amb una altura de 10cm i una càrrega de 97 kg/m2. Espècie vegetal seleccionat de la casa hydroack type Sedum Select i Sedum.

LLEGGENDA


SECTORITZACIÓ

EL-120 PARETS	REI-120 ELEMENTS PORTANTS
EL-60 PARETS	REI-60 ELEMENTS PORTANTS
EL-30 PARETS	REI-30 ELEMENTS PORTANTS

INSTAL·LACIONS

PAS VERTICAL DE CONDUCTES	CONSIDERABLES
PAS EN ALÇADA DE CONDUCTES	CONSIDERABLES

Canal de recollida d'aigües pluvials sobre boneres existents a comprovar en obra

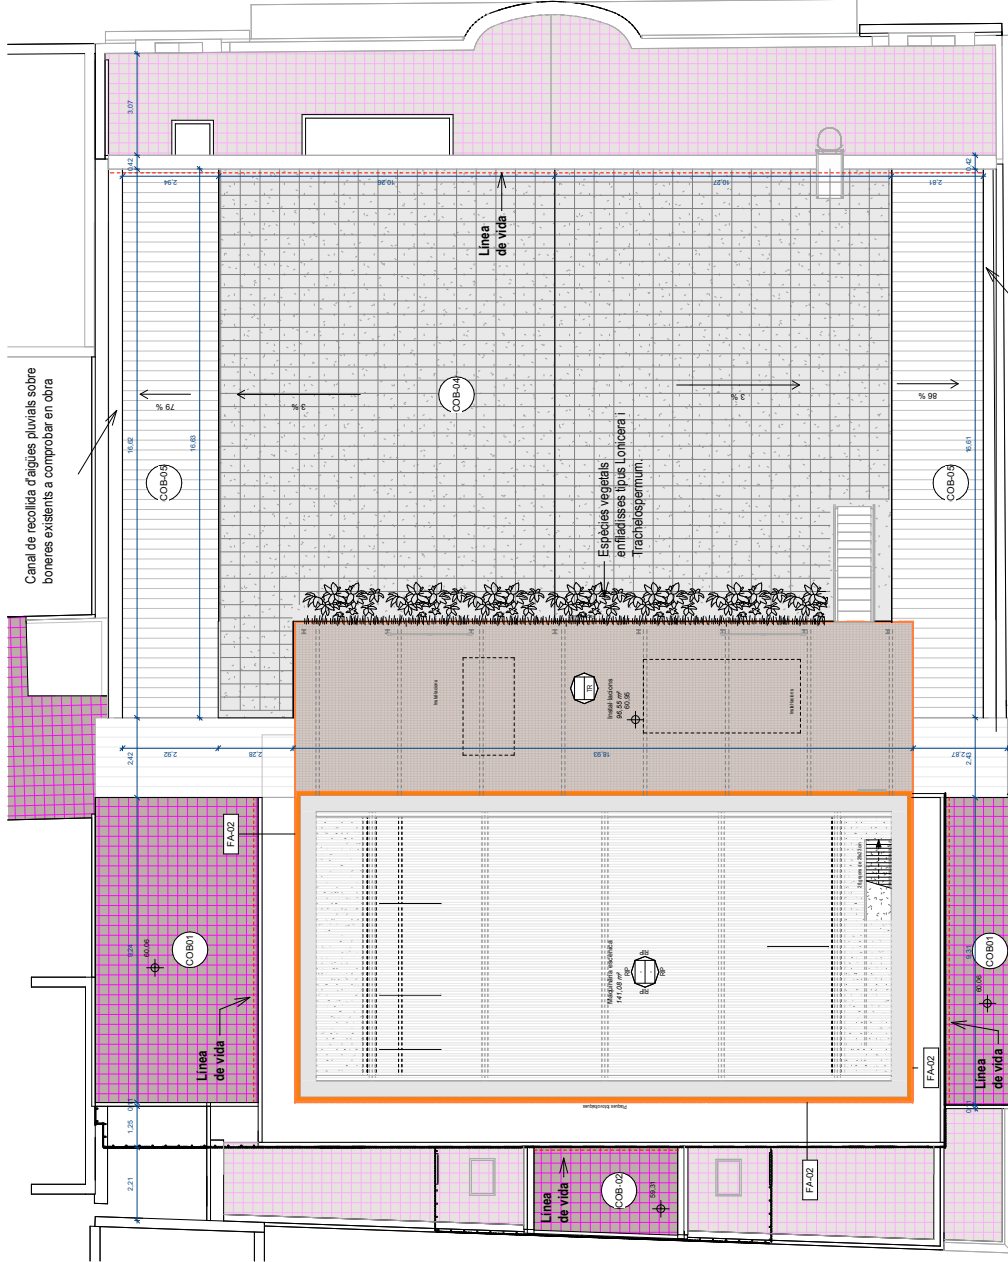

Canal de recollida d'aigües pluvials sobre boneres existents a comprovar en obra

DIVISIÓRIES

Codi	Gruix	Capes
DIV-01	10 mm	Enguixat i pintat
DIV-02	135 mm	Mec. calat i isolador
DIV-03	10 mm	Enguixat i pintat
DIV-04	135 mm	Mec. calat i isolador
DIV-05	135 mm	Mec. calat i isolador

COBERTES OBRA NOVA

Codi	Capes
COB-01	Paviment de gres adrit, 30x60 cm
COB-02	Morter per a formació de pendents amb additiu sílic-1
COB-03	Lamina impermeable bit-40 atropelada
COB-04	Morter amb additiu sílic-1
COB-05	Aliment poliestirè extrusionat 8 cm
COB-06	Formació de pendents formigó al·legat
COB-07	Gruix 20 cm de gruix
COB-08	2 línies gotelles
COB-09	Coberta vegetal amb sistema hydroack sedum 40x60 cm
COB-10	Doble lamina impermeable bit-40
COB-11	Doble lamina impermeable bit-40
COB-12	Paviment flotant amb sistema hydroack sedum 60x60 cm
COB-13	Aliment poliestirè extrusionat 8 cm
COB-14	Formació de pendents formigó al·legat
COB-15	Formació de pendents formigó al·legat



PSA
Francisc Puig

DIRECCIÓ DE PROJECTE
Marc Seguí Pà

EQUIP
JSS Efficient Engineering

exp. 22/901333
PROJECTE
EXECUTIU

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
Carrer Joventut, 4, 10, 08904
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

PLANTA COBERTA
COMPARTIMENTACIÓ, ACABATS I PAVIMENTS
esc. A3: 11/50

C.2.1.06
133
Novembre 2025

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació: L6D30-HQFM-RXLLKJ
Verificació: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 13/45.



APROVAT



LEGENDA ACABATS

PARAMENTS VERTICALS

SOSTRES

Codi Capes

HPL	l'aler de resines fenoliques HPL, gruix 13 mm, acabat de color D i D' a dies alveolats
EP	Englobat pintat
AP	Arranjament pintat
RIP	Arreboscats pintat
REDM	Revestiment fusta DM sobre ratellat
REL	Revestiment fusta inferior sobre ratellat
RFS	Revestiment de fusta superior absorbent sobre ratellat
P	Pintat
ENR	Englobat ceràmic
ENRE	Englobat ceràmic existent

PAVIMENTS OBRA NOVA

Codi Capes

PI	Paviment de parquet de fusta de roure, acabat amb adreixat de caulat sintètic
GRR	Gres porcelànic C2 60x60 cm
GRE	Gres porcelànic C1 60x60 cm
LN	Urbolium grux de 4 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aqüosa
CLT	T'arma de CLT estructural 182 mm de grux formada per 5 de capes
TA	T'arma de fusta compostada de 60 mm de fusta de roure i 3 mm de fusta encolades acabat per revestir
RIE	Repicat fins a cota i Terrazzo
PAVE	Paviment exterior, gres porcelànic
TR	Tranex

PAVIMENTS EXISTENTS

Codi Capes

TE	Terrazo existent
TAE	T'arma existent de fusta
PE	Paviment existent
UNE	Urbolium existent
PAV	Paviment exterior existent
TRE	Tranex existent

INSTAL·LACIONS

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA



PAVIMENTS EXISTENTS

PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS



PAVIMENTS OBRA NOVA

PAVIMENTS EXISTENTS

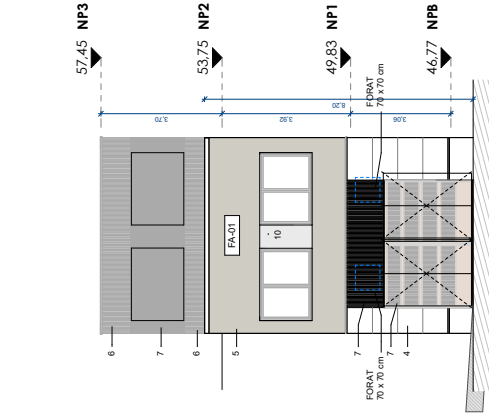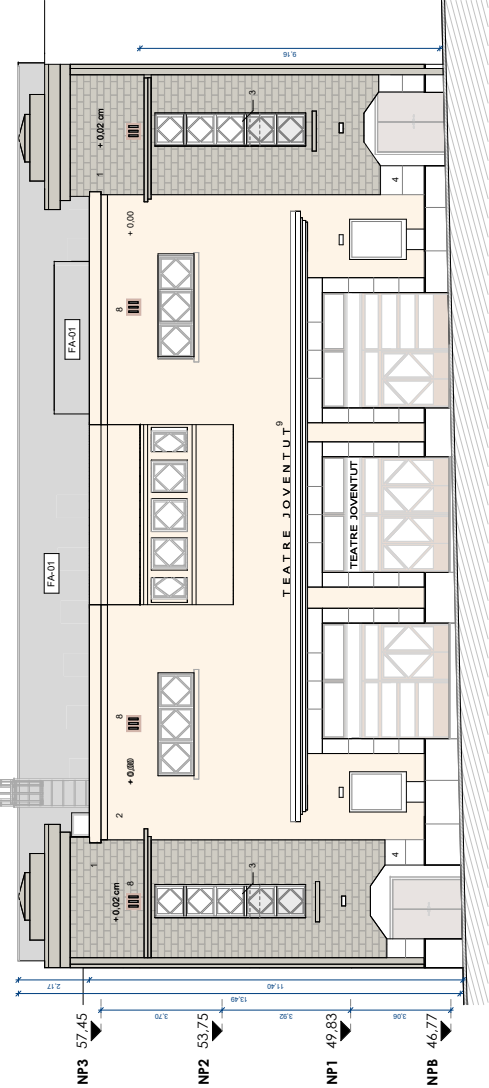


LLEGGENDA			
FA-01	100 mm	SATE	Revestiment
FA-02	120 mm	Aliment XPS	Aliment XPS
FA-03	10 mm	Xapa gresada	Xapa gresada
FA-04	10 mm	Xapa gresada	Xapa gresada
FA-05	10 mm	Xapa gresada	Xapa gresada
FA-06	10 mm	Xapa gresada	Xapa gresada
FA-07	10 mm	Xapa gresada	Xapa gresada
FA-08	10 mm	Xapa gresada	Xapa gresada
FA-09	10 mm	Xapa gresada	Xapa gresada
FA-10	10 mm	Xapa gresada	Xapa gresada

- Recuperació de la imatge de carross dels dos cosos laterals de la façana amb morter de calç de color FN.02.77 segons paleta estudi històric DF.
- Morter de calç color GN.02.90 segons paleta estudi històric DF.
- Substitució dels elements de pedra presents a la façana per llatins fets de fusta que tinguin relació amb la resta de l'edifici.
- Noi aplicat de la façana de pedra calcària nacional amb una cara toquajuda, de 30 mm de gruix.
- Diferenciació de la remunta del segon pis amb canvi de cromatisme i material amb façana SATE color FN.02.77.
- Xapa "gresada" tipus pegaso.
- Xapa gresada perforada tipus pegaso.
- Reparació emmarcats i pintats de color tau natural i orani.
- Noi redit "Teatre Joventut".
- Tratament unitari del sot arquitectònic i conservació de les seralles existents.

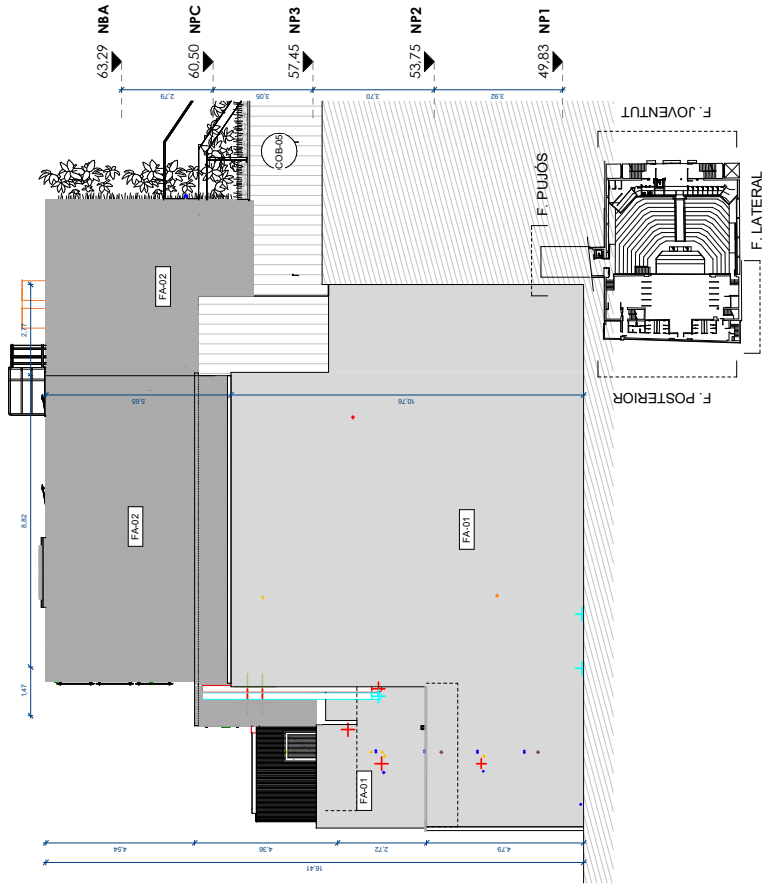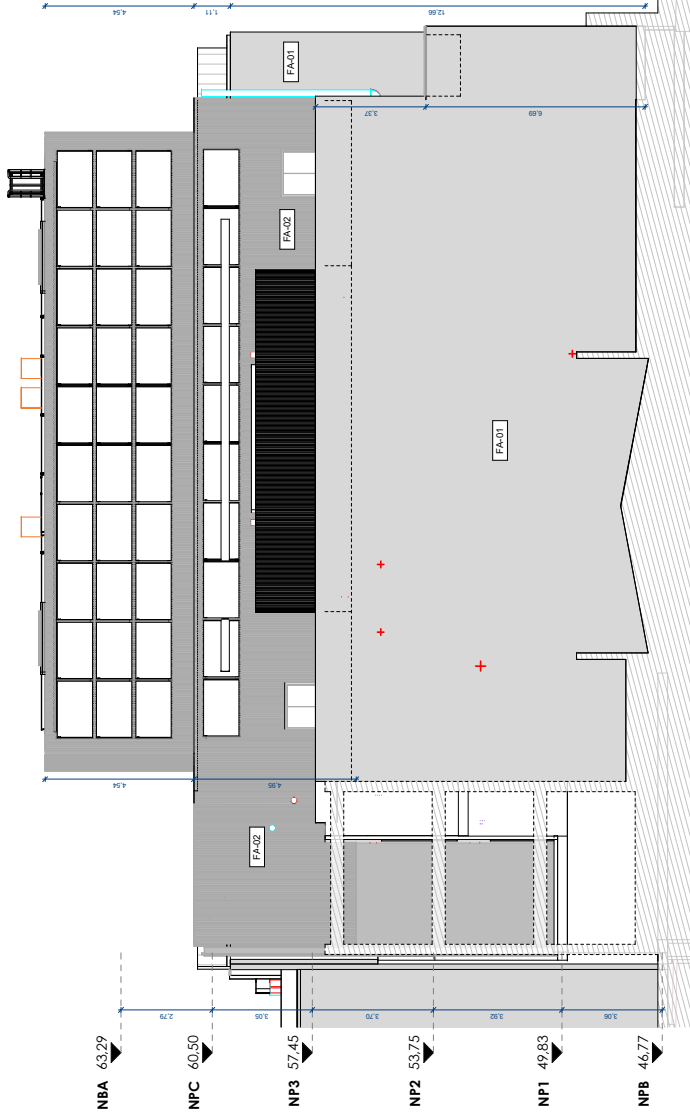

FFU-03 Porta de fulla balent d'una sola fulla. Sense classificació EI. Mides 80 x 210 cm Marc Preamuc de fusta Material Fusta lacada amb panells Color A definir per la DF	FFU-04 Porta balent d'una sola fulla. Sense classificació EI. Mides 80 x 210 cm Marc Preamuc de fusta Material Fusta Color A definir per la DF	FFU-05 Porta balent d'una sola fulla. Sense classificació EI. Mides 80 x 210 cm Marc Preamuc de fusta Material Fusta Color A definir per la DF	FFU-06 Porta balent d'una sola fulla. Sense classificació EI. Mides 80 x 210 cm Marc Preamuc de fusta Material Fusta Color A definir per la DF	FFU-07 Porta balent d'una sola fulla. Sense classificació EI. Mides 80 x 210 cm Marc Preamuc de fusta Material Fusta Color A definir per la DF	FFU-08 Porta de fulla corbes de una sola fulla. Sense classificació EI. Mides 90 x 205 cm Marc Preamuc de fusta Material Fusta lacada amb panells Color A definir per la DF

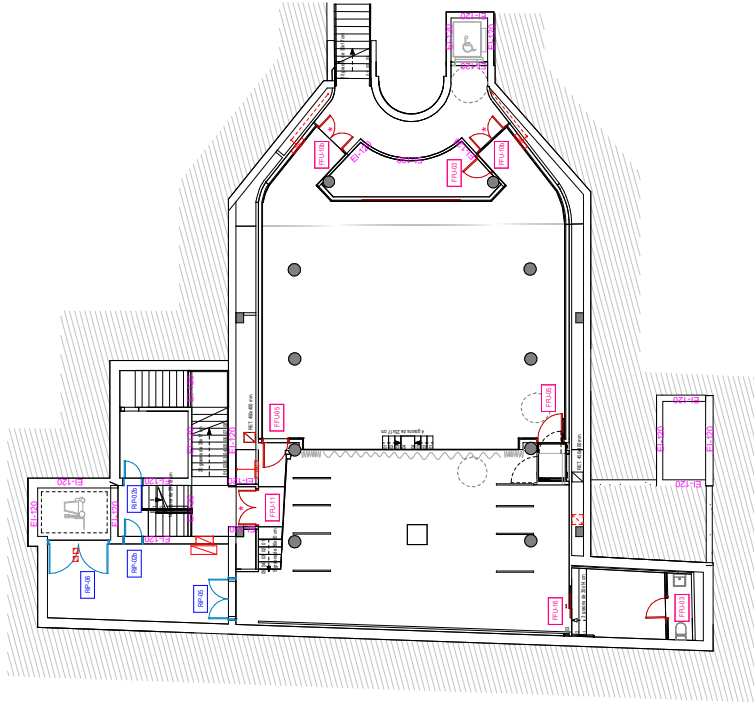

Fusteries Noves PS				
Codi	Ample	Altura	Quantitat	DBSI
FFU-03	0.80	2.10	2	2
FFU-04	0.80	2.10	2	2
FFU-05	1.00	2.10	2	2
FFU-06	1.30	2.10	2	2
FFU-07	1.40	1.90	1	1
FFU-08	0.90	2.05	1	1

Fusteries Noves Total				
Codi	Ample	Altura	Quantitat	DBSI
FFU-03	0.80	2.10	2	2
FFU-04	0.80	2.10	2	2
FFU-05	1.00	2.10	2	2
FFU-06	1.30	2.10	2	2
FFU-07	1.40	1.90	1	1
FFU-08	0.90	2.05	1	1

Fusteries Reparació i Pintura PS				
Codi	Ample	Altura	Quantitat	DBSI
RP-02b	0.70	2.10	2	2
RP-05	1.60	2.00	1	1
RP-06	2.40	2.10	1	1

Fusteries Reparació i Pintura Total				
Codi	Ample	Altura	Quantitat	DBSI
RP-02b	0.70	2.10	2	2
RP-05	1.60	2.00	1	1
RP-06	2.40	2.10	1	1

RP-02b Porta balent d'una sola fulla. Sense classificació EI. Mides 70 x 210 cm Material Estant Color A definir per la DF	RP-05 Porta balent d'una sola fulla. Sense classificació EI. Mides 160 x 200 cm Material Metall·lica Color A definir per la DF	RP-06 Porta balent d'una sola fulla. Sense classificació EI. Mides 240 x 210 cm Material Metall·lica Color A definir per la DF	RP-07 Porta balent d'una sola fulla. Sense classificació EI. Mides 240 x 210 cm Material Metall·lica Color A definir per la DF	RP-08 Porta balent d'una sola fulla. Sense classificació EI. Mides 240 x 210 cm Material Metall·lica Color A definir per la DF	RP-09 Porta balent d'una sola fulla. Sense classificació EI. Mides 240 x 210 cm Material Metall·lica Color A definir per la DF

LEGENDA PORTAM	
Codi	Descripció
FFU	FUSTERIES EXISTENTS
RP	Reparació i Pintura
RR	Reparació i Reparació
FFU	FUSTERIES OBRA NOVA
*	Porta amb antipànic
FE	Fustera exterior



Fusteries Noves P2

Codi	Ample	Altura	Quantitat	DBSI
FFU03	0,80	2,10	3	
FFU12b	1,60	2,10	4	E2-80-C5
			7	

2 ambiparc

Fusteries Noves Total

Codi	Ample	Altura	Quantitat	DBSI
FFU01	0,60	2,10	3	
FFU04	0,60	1,75	1	
FFU03	0,80	2,10	14	
FFU03b	0,80	2,10	6	E2-80-C5
FFU03c	0,80	2,10	2	E2-120-C5
FFU03d	0,80	2,10	3	
FFU04b	0,80	2,10	5	E2-80-C5
FFU05	1,00	2,10	2	
FFU09	1,20	2,10	1	
FFU09b	1,20	2,10	1	E2-80-C5
FFU10b	1,30	2,10	4	E2-80-C5
FFU11	1,40	1,90	1	E2-80-C5
FFU12b	1,60	2,10	7	E2-80-C5
FFU15	0,80	2,05	2	
FFU16	0,80	2,05	1	
FFU17	0,80	2,10	8	
			61	


Fusteries Reparació i Pintura P1

Codi	Ample	Altura	Quantitat	DBSI
RP-03b	0,80	2,10	1	E2-80-C5
RP-04d	0,80	2,00	2	
RP-04b	0,80	2,10	1	E2-80-C5
			4	


1 ambiparc

Fusteries Reparació i Pintura Total


Codi	Ample	Altura	Quantitat	DBSI
RP-01	0,60	2,10	3	
RP-07c	0,60	1,80	1	
RP-02	0,70	2,10	4	E2-80-C5
RP-03b	0,80	2,10	1	
RP-04b	0,80	2,10	7	E2-80-C5
RP-04d	0,80	2,00	4	
RP-04b	0,80	2,10	2	E2-80-C5
RP-05	1,60	2,00	1	
RP-06	2,40	2,10	3	E-30
RP-08	1,00	2,10	1	E2-80-C5
RP-11	1,40	1,90	1	E2-80-C5
RP-12b	1,60	2,10	1	E2-80-C5
RP-13	1,80	2,10	2	E2-80-C5
RP-14	1,15	2,10	1	
RP-15-6	1,30	2,10	2	
RP-16-7	0,80	2,10	1	E2-80-C5
			35	

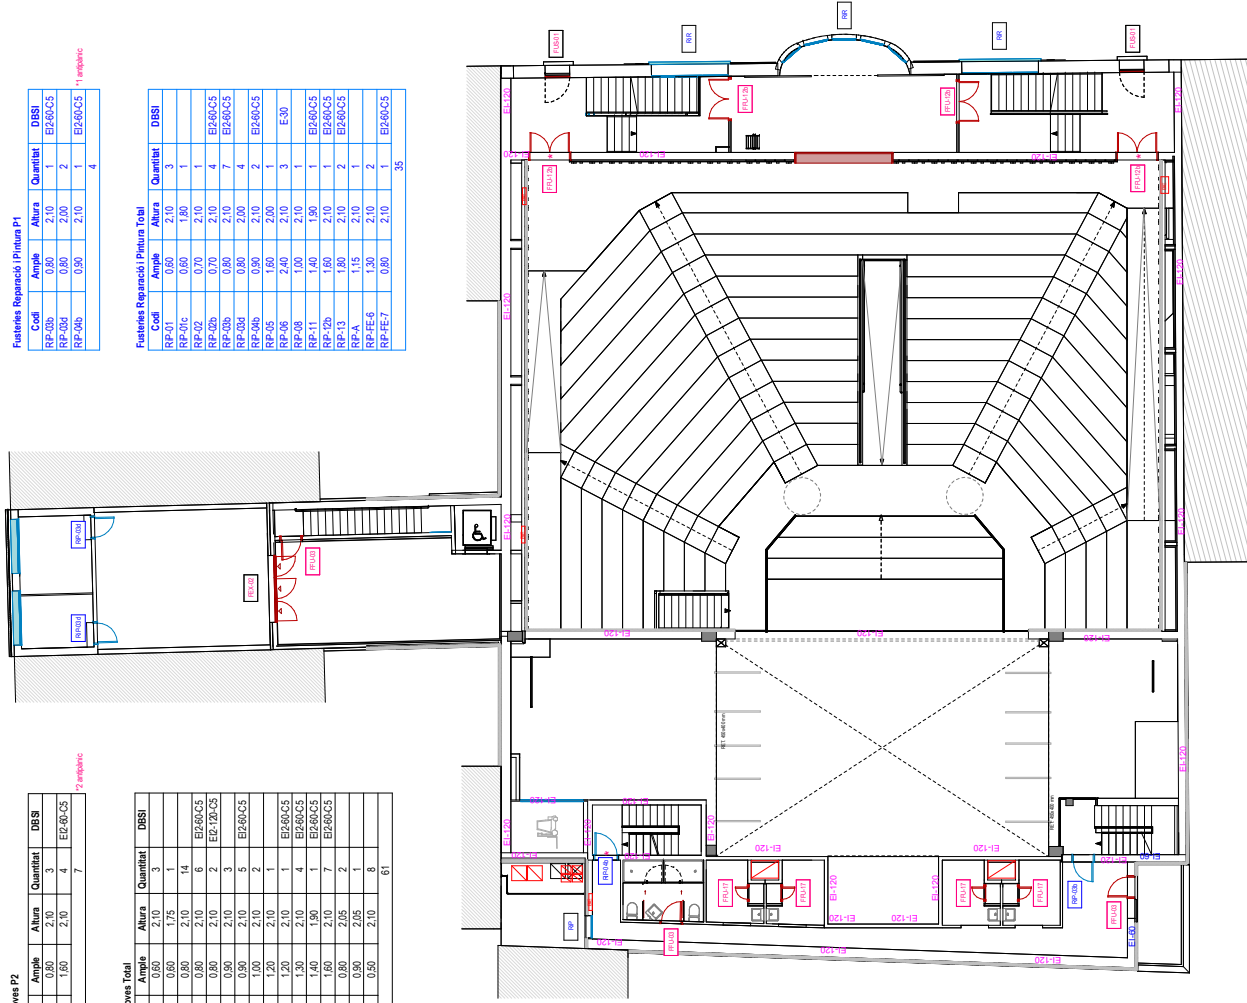


Codi	Descripció
FUSTERIES EXISTENTS	
RP	Reparació i Pintura
RIR	Restauració i Reparació
FFU	FUSTERIES OBRA NOVA
*	Porta amb antipànic
FE	Fusteria exterior




FFU03
Porta de fusta bated'una sola fulla. Sense classificació EI.
Classificació: E0-30-C5.
Mides: 80 x 210 cm
Marc: Primerenc de fusta
Material: Fusta laminada amb panell lliç
Color: A definir per la DF




FFU12b
Porta bated'una sola fulla. Sense classificació EI.
Classificació: E0-30-C5.
Mides: 160 x 210 cm
Marc: Primerenc de fusta
Material: Fusta laminada amb panell lliç
Color: A definir per la DF

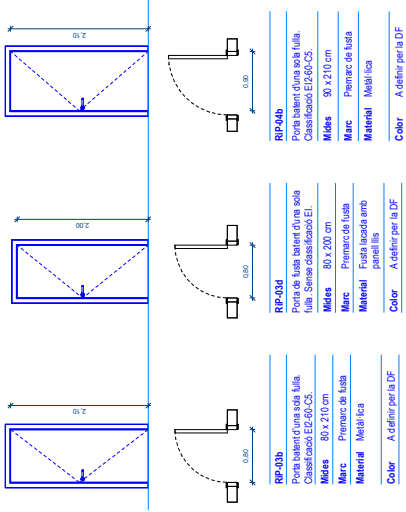

RP-03b
Porta bated'una sola fulla. Sense classificació EI.
Classificació: E0-40-C5.
Mides: 80 x 210 cm
Marc: Primerenc de fusta
Material: Metall lliç
Color: A definir per la DF



RP-03d
Porta de fusta bated'una sola fulla. Sense classificació EI.
Classificació: E0-40-C5.
Mides: 80 x 200 cm
Marc: Primerenc de fusta
Material: Fusta laminada amb panell lliç
Color: A definir per la DF



RP-04b
Porta bated'una sola fulla. Sense classificació EI.
Classificació: E2-80-C5.
Mides: 80 x 210 cm
Marc: Primerenc de fusta
Material: Metall lliç
Color: A definir per la DF



Universitat de València

PSA

DIRECCIÓ DE PROJECTE

EQUIP

exp. 22/901333

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT

PLANTA SEGONA

C.2.2.4

Carrer Joventut, 4, 10, 08904 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

FUSTERIA

esc. A3: 1/75

Novembre 2025

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE



Codi per a validació: L6D30-HQFMI-RXLKJ

Verificació: https://verificador.documento/home

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 21/45.



APROVAT



FUS-01	
Fusteria exterior de fusta.	
Mides	100 x 400 cm
Material	Fusta + vidre

FEX-02	
Conjunt de 3 portes de vidre batents.	
Mides	270 x 240 cm
Material	Alumini amb RPT + vidre (5+5)



Finestres obra nova

CODI	AMPLE	ALÇADA	NIVELL	QUANTITAT	MATERIAL	COMENTARIS
exc001				1	natural fust ventilador	
exc002				1	natural fust ventilador	
FEX-02	0.80	2.30	NP2	3	Alumini	Ofertes - 1 unitat de 3 fulles
FUS-01	1.00	2.30	NP2	2	Fusta	Fagana Joventut 3 modules
FUS-01	1.75	1.40	NP1	2	Fusta	Fagana Joventut 2 modules

Finestres Existents

CODI	AMPLE	ALÇADA	NIVELL	QUANTITAT	MATERIAL	COMENTARIS
RP	0.80	2.30	NP2	1	Prat instal·lació i acabaments	
RP	2.00	1.80	NP2	2	Alumini	Fagana Puig
RP	2.00	1.50	NP2	2	Alumini	Fagana Puig
RR	1.00	1.10	NP2	5	Fusta	Alt Fagana Joventut
RR	1.75	0.70	NP1	6	Fusta	Fagana Joventut
RR	3.00	1.10	NP2	2	Fusta	Fagana Joventut pati interior escala
RR	3.00	1.10	NP2	2	Fusta	Fagana Joventut

LEGENDA PORTAM	
Codi	Descripció
FUSTERIES EXISTENTS	
RP	Reparació / Pintura
RR	Restauració / Reparació
FFU	FUSTERIES OBRA NOVA
*	Porta amb ampliació
FE	Fusteria exterior

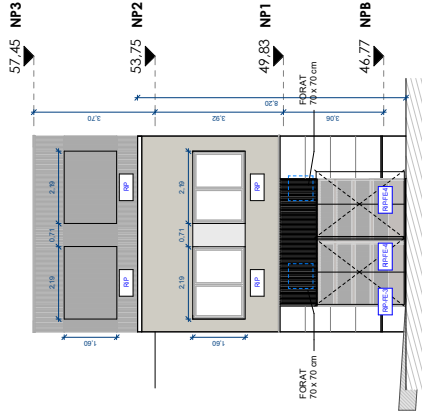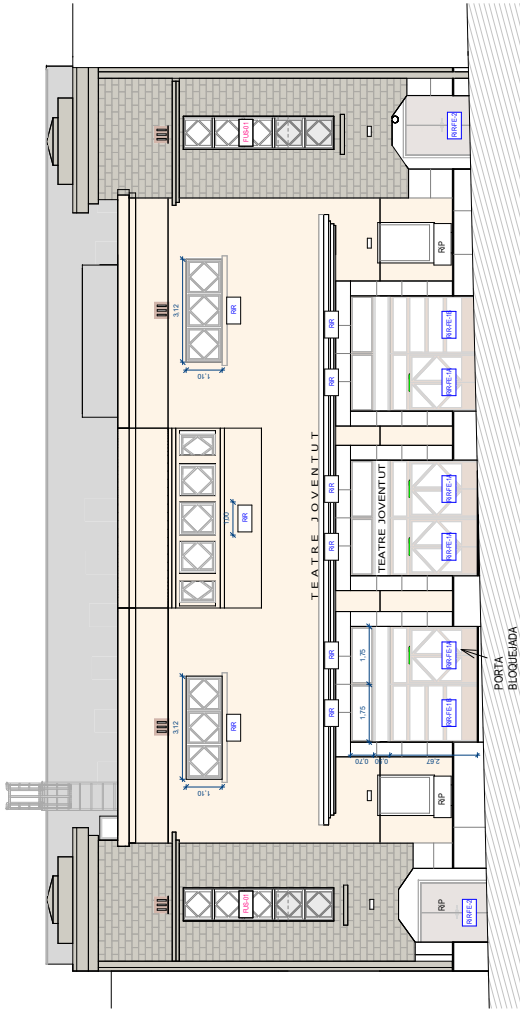

Portes obra nova

	Codi	Ample	Altura	Nivell	Quantitat	DBSI	Barra Antipanic	Material
FFU-01	0.00	2.10	2.10	NP1	1			Fusta laçada amb panell lls
FFU-01	0.00	2.10	2.10	NP1	2			Fusta laçada amb panell lls
FFU-01d	0.00	1.75		NP3	1			
FFU-03	0.80	2.10	2.10	NP3	3			Fusta laçada amb panell lls
FFU-03	0.80	2.10	2.10	NP1	4			Fusta laçada amb panell lls
FFU-03	0.80	2.10	2.10	NP2	3			Fusta laçada amb panell lls
FFU-03b	0.80	2.10	2.10	NP8	2	EI240C25	NO	Metall lica
FFU-03b	0.80	2.10	2.10	NP1	1	EI240C25	NO	Metall lica
FFU-03b	0.80	2.10	2.10	NP3	2	EI240C25	NO	Metall lica
FFU-03c	0.80	2.10	2.10	NP1	2	EI240C25	SI	Metall lica panelada en lusta
FFU-04	0.90	2.10	2.10	NP8	3			Fusta laçada amb panell lls
FFU-04b	0.90	2.10	2.10	NP8	4	EI240C25	NO	Metall lica
FFU-04b	0.90	2.10	2.10	NP8	1	EI240C25	SI	Metall lica
FFU-05	1.00	2.10	2.10	NP8	2			Fusta panelada
FFU-09	1.20	2.10	2.10	NP8	1			Fusta laçada amb panell lls
FFU-09b	1.20	2.10	2.10	NP1	1	EI240C25	NO	Metall lica
FFU-10b	1.30	2.10	2.10	NP8	2	EI240C25	SI	Metall lica panelada en lusta
FFU-10b	1.30	2.10	2.10	NP8	2	EI240C25	SI	Metall lica
FFU-11	1.40	1.90		NP8	1	EI240C25	SI	Metall lica panelada en lusta
FFU-12b	1.60	2.10	2.10	NP8	1	EI240C25		Metall lica
FFU-12b	1.60	2.10	2.10	NP1	2	EI240C25	SI	Metall lica panelada en lusta
FFU-12b	1.60	2.10	2.10	NP2	2	EI240C25	SI	Metall lica panelada en lusta
FFU-15	0.80	2.05	2.05	NP8	1			Fusta laçada amb panell lls
FFU-15	0.80	2.05	2.05	NP1	1			Fusta laçada amb panell lls
FFU-16	0.90	2.05	2.05	NP8	1			Fusta laçada amb panell lls
FFU-17	0.90	2.10	2.10	NP1	4			Armat ventilador de fusta
FFU-17	0.90	2.10	2.10	NP2	4			Armat ventilador de fusta
PV-01	1.00	2.20		NP8	2	EI240C25	SI	Vitre lls
PV-01	1.00	2.20		NP1	2	EI240C25		Vitre lls

Portes existents

	Codi	Ample	Altura	Nivell	Quantitat	DBSI	Barra Antipanic	Material	Comentaris
RP-01	0.00	2.10	2.10	NP1	1			Fusta	seu
RP-01	0.60	2.10	2.10	NP1	1			Fusta	bany pujó
RP-01	0.60	2.10	2.10	NP1	1			Fusta	sota escala
RP-01c	0.60	1.80		NP8	1			Fusta	sota escala
RP-02	0.70	2.10	2.10	NP8	1			Fusta	
RP-02b	0.70	2.10	2.10	NP1	2	EI240C25	NO	Metall lica	
RP-02b	0.70	2.10	2.10	NP1	2	EI240C25	NO	Metall lica	
RP-03b	0.80	2.10	2.10	NP1	3	EI240C25	SI	Metall lica	
RP-03b	0.80	2.10	2.10	NP2	3	EI240C25	SI	Metall lica	
RP-03b	0.80	2.10	2.10	NP3	3	EI240C25	SI	Metall lica	
RP-03d	0.80	2.00	2.00	NP1	2			Fusta	Pujó - ofícines
RP-03d	0.80	2.00	2.00	NP2	2			Fusta	Pujó - patallacòs - exteriora
RP-04b	0.90	2.10	2.10	NP8	1	EI240C25	SI	Metall lica	
RP-04b	0.90	2.10	2.10	NP2	1	EI240C25	SI	Metall lica	
RP-05	1.60	2.00		NP8	1			Metall lica	
RP-06	2.40	2.10	2.10	NP8	1	E-30	NO	Metall lica	Manicangues
RP-06	2.40	2.10	2.10	NP8	1	E-30	NO	Metall lica	Manicangues
RP-06	2.40	2.10	2.10	NP1	1	E-30	NO	Metall lica	Manicangues
RP-08	1.00	2.10	2.10	NP8	1			Fusta	Armat rebaja
RP-11	1.40	1.90		NP1	1	EI240C25		Metall lica	
RP-12b	1.60	2.10	2.10	NP8	1	EI240C25	SI	Metall lica	
RP-13	1.80	2.10	2.10	NP8	2	EI240C25	SI	Metall lica	
RP-A	1.15	2.10		NP8	1			Fusta	Armat rebaja
RP-FE-3	0.80	2.10	2.10	NP8	1			Metall lica	Façana Pujó
RP-FE-4	1.60	2.10	2.10	NP8	2		SI	Metall lica	Façana Pujó
RP-FE-5	0.60	1.20		NP3	1			-	Sorrida coberta Joventut
RP-FE-6	1.30	2.10	2.10	NP3	2			Metall lica	
RP-FE-7	0.80	2.10	2.10	NP1	1	EI240C25			
RR-FE-1A	1.75	2.67		NP8	4		SI	Fallavetina	Façana Joventut
RR-FE-1B	1.75	2.67		NP8	2			Fallavetina	Façana Joventut - Mòdul Fira port principal
RR-FE-2	1.80	2.10	2.10	NP8	2		SI	Fusta	Façana Joventut - Porta principal
SER-01	1.95	2.67		NP8	2			Metall lica	Façana Pujó - Sorridoria

LEGENDA PORTAM	
Codi	Descripció
FUSTERIES EXISTENTS	
RP	Reparació / Pintura
RR	Restauració / Reparació
FFU	FUSTERIES OBRA NOVA
*	Porta amb antipanic
FE	Fusteria exterior



AMB

Associació de Metalls

PSA

DIRECCIÓ DE PROJECTE

Francisco Puig

EQUIP

JSS Efficient Engineering

exp. 22/901333

PROJECTE EXECUTIU

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT

Carner Joventut, 4, 10, 08904 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

TAULES RESUM PORTAM

FUSTERIA

C.2.2.7

129

Novembre 2025



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació :L6D30-HQFMI-RXLKJ

Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 24/45.

NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LLEENDA SOSTRES

Codi	Capas
CGP	Cel·la acústica de plaques de guix laminat tipus standard (A), portat segons D.F., de 12,5 mm de gruix, orientat a l'interior, amb una capa de fusta de 12 mm de gruix, millorant ventada de suspensió cada 1,2 m, segons alçada indicada.
CGH	Cel·la acústica de plaques de guix laminat tipus hidrofuga (H), portat segons D.F., de 12,5 mm de gruix, orientat a l'interior, amb una capa de fusta de 12 mm de gruix, millorant ventada de suspensió cada 1,2 m, segons alçada indicada.
CGA	Cel·la acústica de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de guix i classe d'absorció acústica D, portat segons D.F., de 12,5 mm de gruix, orientat a l'interior, amb una capa de fusta de 12 mm de gruix, millorant ventada de suspensió cada 1,2 m, segons alçada indicada.
FA	Llana acústica microperforada amb vel acústic formada 2400x192 mm i 16mm de gruix. Referència: D-MICRO de decortik .
MA	Malla acústica formada amb vel acústic i plaques de guix, referència: Ecoophon Waller® B .
EIP	Enquadre i printat
AIP	Aranjament i printat
HPL	HPL, de 1 mm de gruix registrable per a sistema.
LF	Llames de fusta amb acabat Ayous natural i aplicació de Vernis Ignifug, formant granelles amb listons de fusta massissa d'ipòcs de servei 20x60 mm tipus SPIGOROLUP ref. T-8_20_50_56
TRE	Paviment trencat existent
AI	Alliment de llana de roca

Estantça	Sup. Util (m2)	Sostre
Ajuda Puja	24,67	IMP
Cabina de Control	10,60	CGA
Gratuació	22,84	AIP
Gratuació Backstage 01	21,81	EIP
Gratuació Backstage 02	21,81	EIP
Dipòsit Aigua de PVC	14,69	-
Escenari Sala B	48,17	EIP
ET Soterrada	14,49	-
Magatzem	7,52	AIP
Núcl Intern 01	5,85	AIP
Núcl Intern 02	16,19	AIP
Passatall Backstage Sala B	-	-
Passatall Sala B	15,81	AIP
Sala B	130,77	CGP
Vestidor	10,68	AIP
Vestidor bany	2,64	AIP

LLEENDA LLUMINÀRIES

Referència inst.1.9.	Descripció	Referència inst.1.9.	Descripció	Referència inst.1.9.	Descripció
IL1	Luminària led recessada en fals sostre tipus downlight per banys - Model Nt Round 13, 4W de LEDSC4	IL6	Luminària led penjada del sostre Model Coco Chandelier 54W de LEDSC4	IL10	Luminària led aplic de pared exterior IP66 Model Bat Round Oval de LEDSC4
IL2	Luminària led recessada en fals sostre tipus downlight per zones comunes - Model Nt Round 18, 8W de LEDSC4	IL7	Luminària lineal led en suspensió Bar Model Infinite Pro 1700mm OPAL 72W de LEDSC4	IL11	Luminària lineal Tira led 9,6w/m, IP20 Model On Basic, 48W de LEDSC4
IL3	Luminària led recessada en fals sostre tipus downlight per interior de teatre - Model Spotlight RA-180, 13W de LED COMPTONIC	IL8	Luminària led aplic de pared per escaleres Model Max Big 35W de LEDSC4	IL12	Luminària lineal Tira led RGB 0,6 w/m, IP20 Model On Basic, 48W de LEDSC4
IL4	Luminària lineal led en suspensió regulables - Model Infinite Pro 1130mm, 33W, de LEDSC4	IL8.1	Luminària led aplic de pared per miralls Model Toilet Slim 28W de LEDSC4		Luminària mural exterior
IL5	Luminària led estancat IP66 - Model Pop 460mm, 44W de LEDSC4	IL9	Luminària per mànec antaressat Model Infinite Slim 15W de LEDSC4		Luminària tipus ballaa



PSA

DIRECCIÓ DE PROJECTE
Francisco Puig

EQUIP
JSS Efficient Engineering

exp. 22/901333
PROJECTE
EXECUTIU

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT

PLANTA SOTERRANI
COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL I
IL·LUMINACIÓ

Carrer Joventut, 4, 10, 08904
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

130
esc. A3: 1/150
Novembre 2025

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació: L6D30-HQFMI-RXLKJ
Verificació: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 25/45.

APROVAT

LEGENDA SOSTRES


[illegible]

Estantça	Sup. Util (m ²)	Sostre
Aceda Bar	0,00	AIP
Aceda Interim / Sortida Emergència	0,00	CSP
Aceda Interim / Sortida Emergència	0,00	CSP
Aigua	2,76	Marcia
Banyes	1,92	C&A
Emmagatzematge lavabo	1,02	CSP
Escala	18,35	CSP
Escala Sala B	4,57	AIP
Instal·lacions Elèctric	8,46	AIP/CSP
Instal·lacions Grup de pressió	9,12	AIP
Instal·lacions d'aire condicionat	4,01	AIP
Lavabo Bar		GSHHPL
Magazen	45,89	AIP
Magazen / Tapelineria	3,29	CSP
Maintenance 01	24,09	AIP
Maintenance 02	1,00	AIP
Maintenance 03	0,00	AIP
Municipi-direcció obra nova	0,00	AIP
Núclí escales públic 01	15,95	AIP
Núclí escales públic 02	16,57	AIP
Núclí escales públic 03	11,09	AIP/CSP
Núclí escales públic 04	11,09	AIP
Núclí ítem 01	2,88	CSP
Núclí ítem 02		CSP
Núclí ítem 03	17,40	AIP
Oficina	6,28	C&H
Oficina	20,10	CSP
Pasadís Interim 01	56,15	CSP
Pasadís Interim 02	56,15	CSP
Pasadís Oficina	10,71	CSP
Passadís		CSP
Sala Bar	66,92	C&S/LF
Sala Grup de Pressió	6,50	AIP
Sala Netja	3,97	AIP
Sala Netja	3,97	AIP
Servici pública energia	16,01	C&H
Servici pública fonia	16,01	C&H
Servici pública llum	16,50	C&H
Servici pública xemena	3,81	AIP
Sofa escala		CSP
Taquilles	8,03	CSP
V. Independència	10,39	CSP
V. Independència 01	10,39	CSP
Vestibular sala 01	79,74	C&A
Vestibular ítem	7,17	CSP

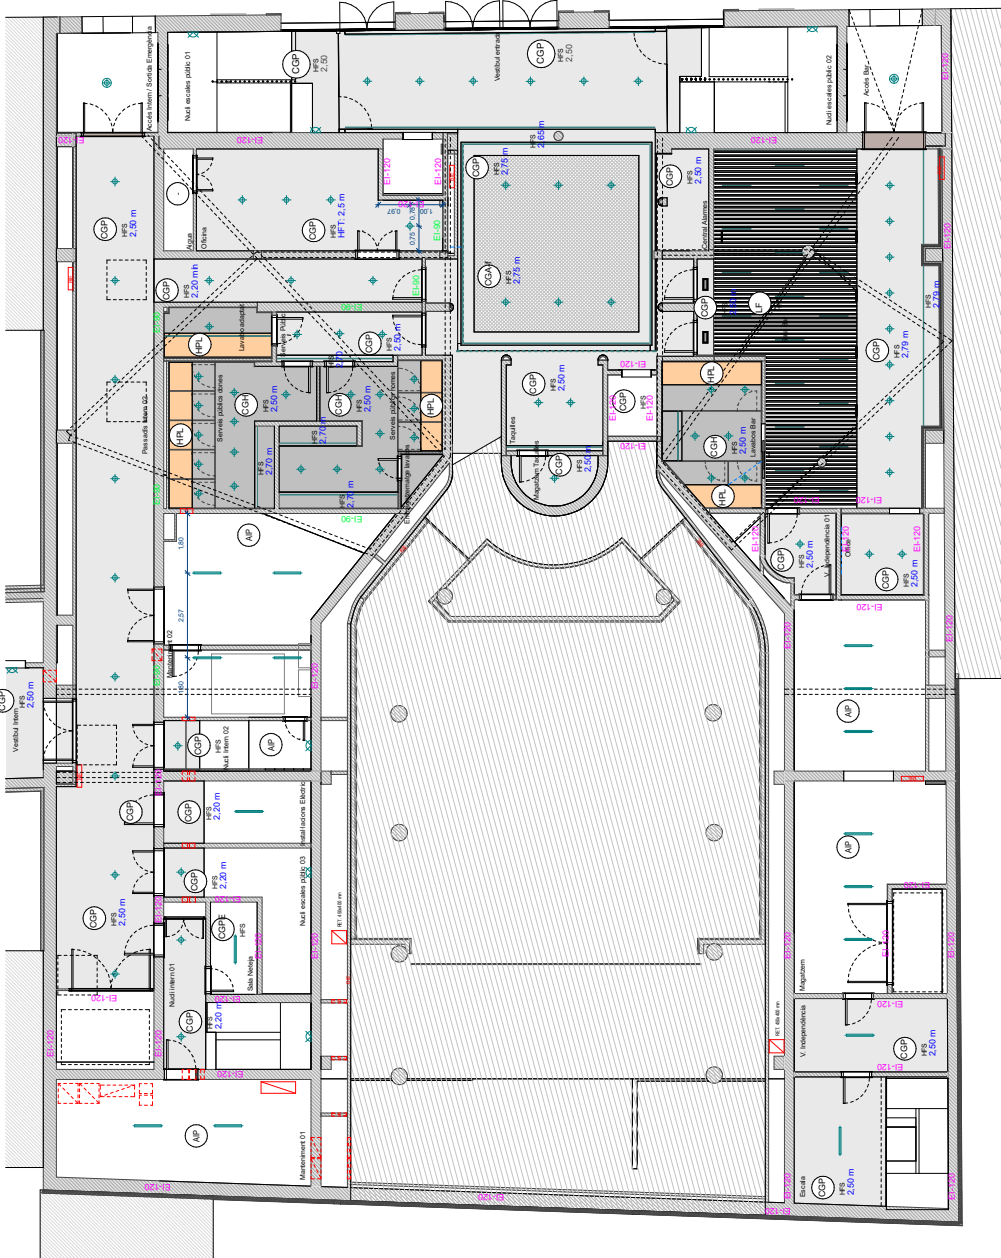 Referència inst.I.9. | Descripció |

Referencia inst.3	Descripción	Referencia inst.9	Descripción
L1.1	Luminaria led encastada en falso soporte tipo downlight per bays - Modelo NI Round 13.4W de LEDSC4	L6	Luminaria led perpendic. del soporte Model Cooi Chandelier 54W de LEDSC4
L2	Luminaria led encastada en falso soporte tipo downlight per zonas comunes - Modelo NI Round 16.8W de LEDSC4		Luminaria led infinte led en suspensión, Bar Model Infinte Pro 1700mm OPAL 22W de LEDSC4
L3	Luminaria led encastada en falso soporte tipo downlight per zonas comunes - Modelo NI Round 16.8W de LED de COMPUTRONE	L8	Luminaria led apico de pared per escalas Model Infinte 16.8W de LEDSC4
L4	Luminaria led infinte led en suspensión regulizable, Model Infinte Pro 1136mm, 33W, de LEDSC4	IL8.1	Luminaria led apico de pared per escalas Model led Sim 25W de LEDSC4
L5	Luminaria led estanca IP66 - Modelo Post 1400mm - 44W de LEDSC4	L9	Luminaria permanent ascensor Model led Sim 15W de LEDSC4

Deficiencia intestinal 1.9.	Descripción
IL10	 Luminaria triangular, de metal exterior, IP66  Luminaria Lineal Triangular 18 Watts, IP20  Model Bat Round Oval del LEDSC4
IL11	 Luminaria Lineal Triangular 18 Watts, IP20  Model On Basic, 48W de LEDSC4
IL12	 Luminaria Lineal Triangular RGB 36 Watts, IP20  Model On Basic, 48W de LEDSC4
	 Luminaria mural al exterior  Luminaria tipoa bella

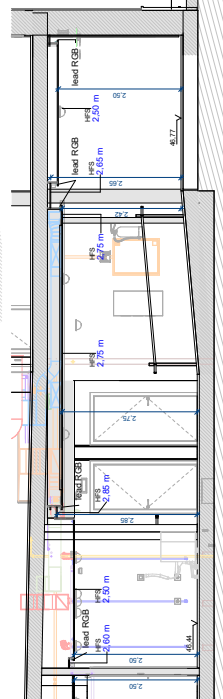

AMB

Ajustement de L'Hospital

PSY

DIRECCIÓ DE	EQUIP
-------------	-------

exp. 22/901333

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

EHABILITACIÓ ENERGÈT

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT

PLANTA BAIXA

C.2.3.2¹³¹


esc. A3: 1/150 | Novembre 2025

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació :L6D30-HQFMI-RXLKJ

Verificació : <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 26/45.

APROVAT


[illegible]

Referència inst.1.9.	Descripció	Referència inst.1.9.	Descripció	Referència inst.1.9.	Descripció
L1	Luminaire fix encastat en bala, quatre tipus dowlight per banya - Model NF Round 13,4W de LEDSC4	L6	Luminaire fix penjat del sostre Model Coco Chandelier 54W de LEDSC4	L10	Luminaire fix aplic de pared exterior P66 Model Bat Round Oval de LEDSC4
L2	Luminaire fix encastat en bala, quatre tipus dowlight per zones comuns - Model NF Round 18,8W de LEDSC4	L7	Luminaire fix lineal led en suspensió Blat Model Infinite Pro 1700mm OPAL 72W de LEDSC4	L11	Luminaire lineal Tins led 9,6w/m P20 Model On Basic 48W de LEDSC4
L3	Luminaire fix encastat en bala, quatre tipus dowlight per interior de teatre - Model Spotlight RA-80 13W de LED COMPUTRONIC	L8	Luminaire fix aplic de pared per racales Model Max Big 35W de LEDSC4	L12	Luminaire lineal Tins led RGB 9,6 w/m P20 Model On Basic 48W de LEDSC4
L4	Luminaire lineal fix en suspensió regulable - Model Infinite Pro 1136mm, 33W, de LEDSC4	L8.1	Luminaire fix aplic de pared per instal·la Model Colet Slim 25W de LEDSC4		
L5	Luminaire fix estanca IP66 - Model Pop 1400mm, 44W de LEDSC4	L9	Luminaire fix estanca iet exterior Model Infinite Slim 15W de LEDSC4		

 Ajuntament de l'Hospitalet	PSA	DIRECCIÓ DE PROJECTE	EQUIP
	Francesc Puig	Marc Seguí Pel	JSS Efficient Engineering

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació : L6D30-HQFMI-RXLKJ
Verificació : <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 27/45.



PLANTA PRIMERA

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT

exp. 22/901333

Carrer Joventut, 4, 10, 08904
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

C.2.3.3

esc. A3: 1/150

APPROVAT

NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LEGENDA SOSTRES

Codi	Capes
CGP	Plaques de guix laminat tipus estandard (A), pinta segons D.F., de 12,5 mm de gruix i format d'una peça, amb unes mesures de 60x60 cm, mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, segons alçada indicada.
CGH	Plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), pinta segons D.F., de 12,5 mm de gruix i format d'una peça, amb unes mesures de 60x60 cm, mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, segons alçada indicada.
CGA	Plaques de guix laminat tipus transformades amb perforació tipus estandard (A), pinta segons D.F., de 12,5 mm de gruix i format d'una peça, amb unes mesures de 60x60 cm, mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, segons alçada indicada.
FA	Llana acústica microperforada amb vel acústic formada 2400x192 mm i 16mm de gruix. Referència: D-MICRO de decatit.
MA	Acústica: Ecophon Master n.º 8
EIP	Enguixat i pintat
AIP	Arranjament i pintat
HPL	HPL de 1 mm de gruix registrable per a sistema.
LF	Llana de fusta amb acabat Ayous natural aplicació de Vernís ignífug, formant gràfies amb llana de fusta massissa d'ogiva de secció 20x60 mm tipus SPOORGROUP ref. 1-8_20_50_56
TRE	Paviment trenc existent
AI	Alliment de llana de roca

Estança	Sup. Útil (m²)	Sostre
Camerino 05	5,30	CGP
Camerino 06	5,52	CGP
Camerino 07	5,59	CGP
Camerino 08	5,52	CGP
Camerino 09	5,52	CGP
Initial barcra 01	6,31	AIP
Initial barcra 02	9,26	AIP
Nord Escalier Public 01	19,82	AIP
Nord Escalier Public 02	20,53	EIP
Nord Intern 01	8,99	AIP
Nord Intern 02	9,61	AIP
Nord Intern 03	9,61	AIP
Nord Intern 05	9,61	AIP
Office	36,57	CGP
Sala control	34,58	CGP
Servai camerino	7,83	CGH
Terminat	0,00	-
Terminat Descoberta	0,00	-

LEGENDA LLUMINÀRIES

Referència inst.19.	Descripció	Referència inst.19.	Descripció
IL1	Luminària led recessada en fals sostru tipus downlight per banys - Model Niri Round 13,4W de LEDSC4	IL10	Luminària led aplic. de pared exterior IP66 Model Bat Round Ocell de LEDSC4
IL2	Luminària led recessada en fals sostru tipus downlight per zones comuns - Model Niri Round 18,8W de LEDSC4	IL11	Luminària lineal Tira led 9,8w/m, IP20 Model On Basic, 48W de LEDSC4
IL3	Luminària led recessada en fals sostru tipus downlight per interior de batre - Model Spotright RA-180 13W de LED COMPUTRONIC	IL12	Luminària lineal Tira led RGB 9,8 w/m, IP20 Model On Basic, 48W de LEDSC4
IL4	Luminària lineal led en suspensió regulables. Model Infinite Pro 1130mm, 33W, de LEDSC4	E	Luminària mural exterior
IL5	Luminària led estanca IP66 - Model Pop 1400mm, 44W de LEDSC4	D	Luminària tipus balla
			Llana lead RGB



Universitat de València

PSA

DIRECCIÓ DE PROJECTE

EQUIP

Francisco Pulg

Marc Seguí Pàis

JSS Efficient Engineering

exp. 22/901333

PROJECTE EXECUTIU

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT

PLANTA SEGONA

COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL I IL·LUMINACIÓ

Carrer Joventut, 4, 10, 08904 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

esc. A3: 1/150

133

C.2.3.4

Novembre 2025

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació: L6D30-HQFMI-RXLKJ


Verificació: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 28/45.




APROVAT

Estância	Sup. Util (m2)	Sastre
Escuela mantenimiento	4.19	AP
Instituto 01	0.00	-
Instituto 02	0.00	-
Local instalación climatización	10.94	AP
Local instalación electricidad	19.84	AP
Mantenimiento	48.89	AP
Plaza Martín 06	51.66	AP
Plaza Martín 05	51.66	AP
Plaza Martín 04	51.66	AP
Paseo mantenimiento	98.53	-
Tenencia	0.00	-
Tenencia	0.00	-
Tenencia	0.00	-
V. Independencia	3.19	AP

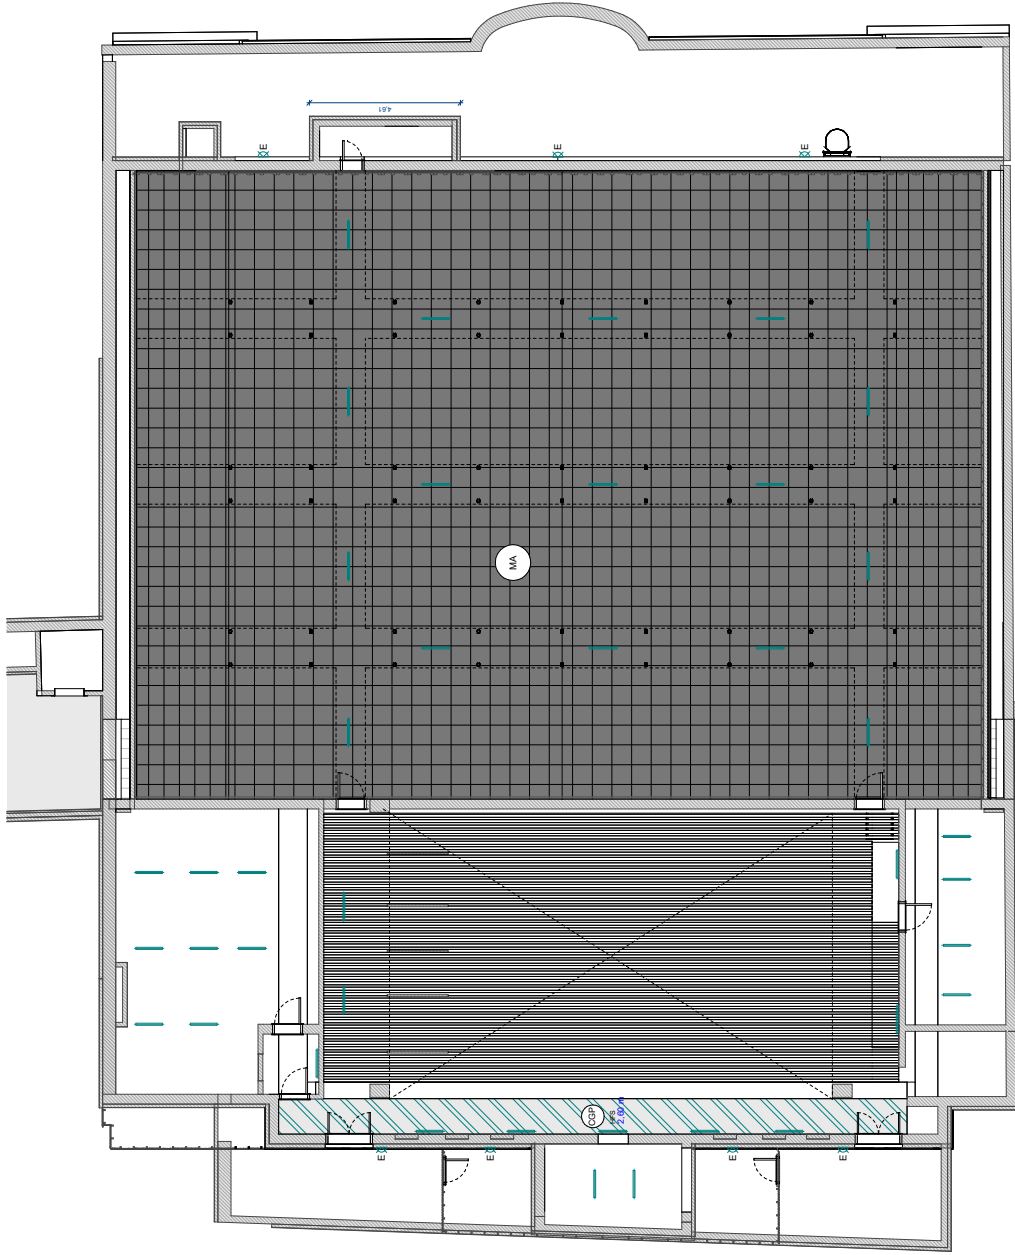


LLEGENDA LLUMINÀRIES

Referència instal·lació	Descripció	Referència instal·lació	Descripció	Referència instal·lació	Descripció
L1	Luminaire de cascades en fusta amb tirat llum d'emergència per bancs - Model Ní Round 13,4W de LEDSCA	L6	Luminaire de cascades en fusta participat del sostre Model Coco Chandelier 54W de LEDSCA	L10	Luminaire de cascades en fusta participat del sostre Model Coco Chandelier Model Ní Round 0,6 de LEDSCA
L2	Luminaire de cascades en fusta amb tirat llum d'emergència per zones comuns - Model Ní Round 18,6W de LEDSCA	L7	Luminaire de cascades en fusta participat del sostre Model Infinita Pro 1700mm OPAL 72W de LEDSCA	L11	Luminaire fíxat Tirat llum d'emergència Model On Basic 48W de LEDSCA
L3	Luminaire de cascades en fusta amb tirat llum d'emergència per infermeries Model Ní Round 17,6W de LEDSCA	L8	Luminaire de cascades en fusta participat del sostre Model Infinita Pro 1700mm OPAL 72W de LEDSCA	L12	Luminaire fíxat Tirat llum d'emergència Model On Basic 48W de LEDSCA
L4	Luminaire de cascades en fusta amb tirat llum d'emergència per infermeries Model Ní Round 17,6W de LEDSCA	L8.1	Luminaire de cascades en fusta participat del sostre Model Infinita Pro 1700mm OPAL 72W de LEDSCA		
L5	Luminaire fíxat Tirat llum d'emergència Model Ní Round 17,6W de LEDSCA	L9	Luminaire de cascades en fusta participat del sostre Model Infinita Pro 1700mm OPAL 72W de LEDSCA	E	Luminaire mural de sostre Model On Basic 48W de LEDSCA
				D	Luminaire tipus balla Model On Basic 48W de LEDSCA
					Linea lead RGB



LLEGENDA SOSTRES

Codi	Capes
CGP	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estandard (A), potitat segons D.F., de 12,5 mm de gruix i format d'una unitat d'obra amb una mida mínima de 1,2 m, mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, segons alçada indicada.
CGH	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidrofolga (H), potitat segons D.F., de 12,5 mm de gruix i format d'una unitat d'obra amb una mida mínima de 1,2 m, mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, segons alçada indicada.
CGA	Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ondenada ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D, potitat segons D.F., de 12,5 mm de gruix i format d'una unitat d'obra amb una mida mínima de 1,2 m, mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, segons alçada indicada.
FA	Llana acústica microperforada amb vel acústic formada 2400x192 mm i 16mm de gruix.
MA	Material acústic absorbeïnt de tipus fibra mineral, densitat 20 kg/m³, gruix 100 mm, referència Ecophon Master m 8
EP	Enguixat i pintat
AIP	Arranjament i pintat
HPL	HPL de 1 mm de gruix registrable per a sistema.
LF	Llana de fusta amb acabat Ayous natural i aplicació de Vernís ignífug, formant granelles amb lliscors de fusta massissa d'aprox. de secció 20x60 mm tipus SPOORGROUP ref. F-3_20_50_56
TRE	Paviment trencat existent
AI	Alliment de llana de roca

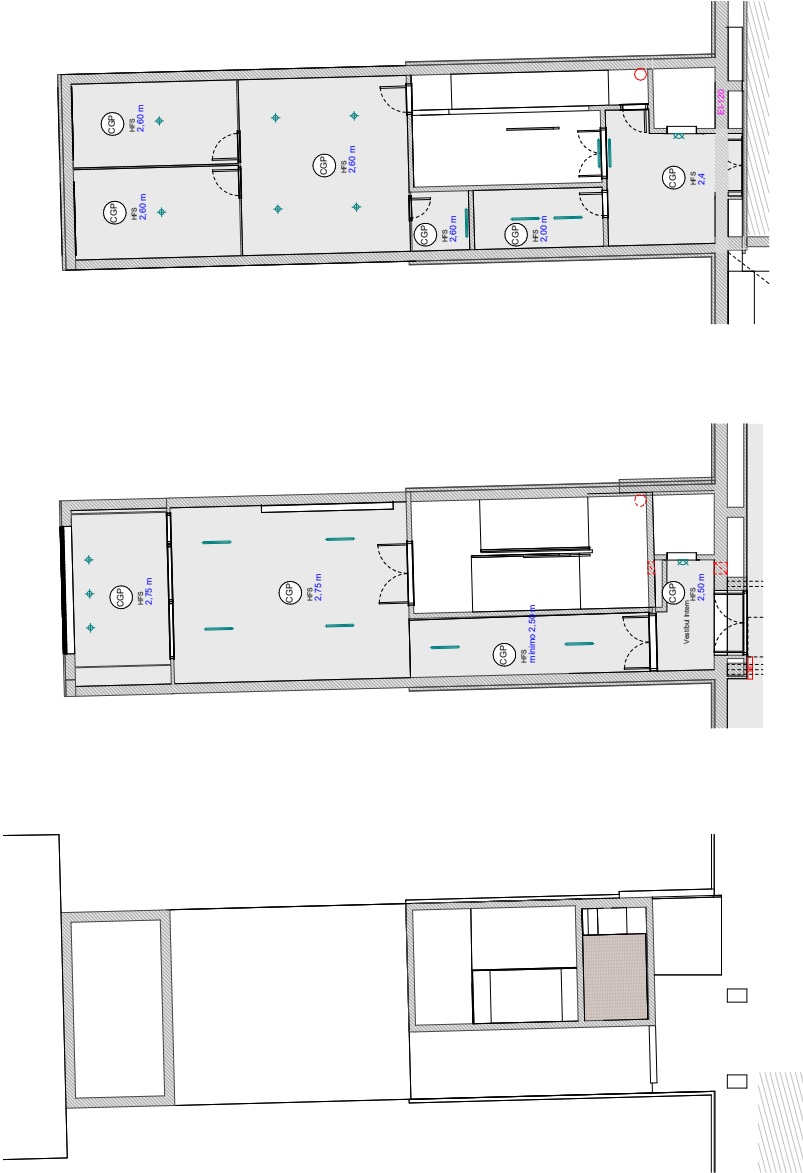

LLEGENDA LLUMINÀRIES

Referència inst.L9	Descripció	Referència inst.L9	Descripció
IL1	Luminaire led recessat en fals sostru tipus downlight per banys - Model Nri Round 13,4W de LEDSC4	IL10	Luminaire led aplic. de pared exterior IP66 Model Bat Round Ocell de LEDSC4
IL2	Luminaire led recessat en fals sostru tipus downlight per zones comuns - Model Nri Round 18,8W de LEDSC4	IL11	Luminaire lineal Tira led 9,6w/m, IP20 Model On Basic, 48W de LEDSC4
IL3	Luminaire led recessat en fals sostru tipus downlight per interior de bany - Model Spotlight RA-180 13W de LED COMPUTRONIC	IL12	Luminaire lineal Tira led RGB 9,6 w/m, IP20 Model On Basic, 48W de LEDSC4
IL4	Luminaire lineal led en suspensió regulables, Model Infinite Pro 1130mm, 33W, de LEDSC4		Luminaire mural exterior
IL5	Luminaire led estanca IP66 - Model Pop 1400mm, 44W de LEDSC4		Luminaire tipus balia
			Luminaire led RGB



PSA
Francisc Puig

DIRECCIÓ DE PROJECTE
Manc Seguí Pàis

EQUIP
JSS Efficient Engineering

ACCÉS PUJÓS

COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL I IL·LUMINACIÓ

exp. 22/901333

PROJECTE EXECUTIU


REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT

Carner Joventut, 4, 10, 08904 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona



LLEGENDA

- [illegible]

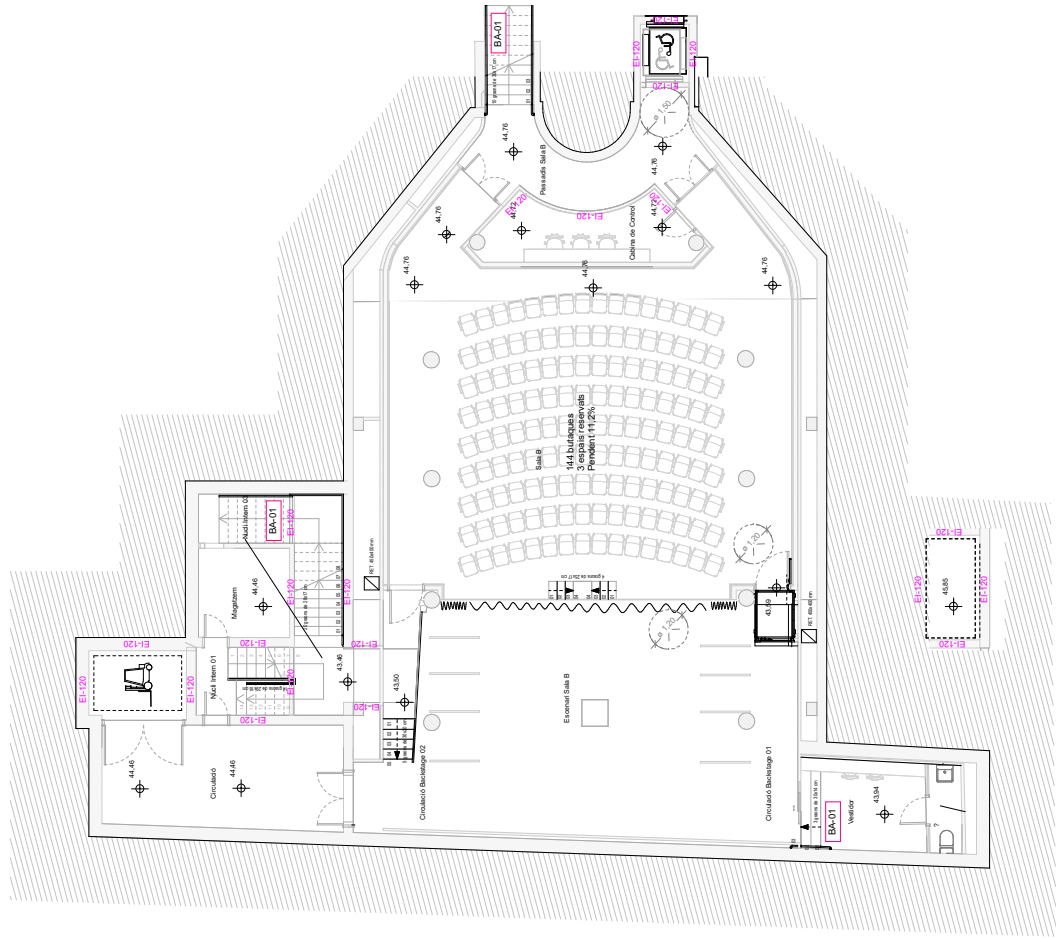


NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LEGENDA

- BA-01: passamà fixat a paret d'acer inoxidable circular diam. 40 mm.
- BA-02: xapa metàl·lica d'aproximadament 72 cm d'alçada, d'acer de 3 mm de gruix treballada a taller i coberta sobre protecció de barana existent amb soldadura (actualment no complex normativa i és una escala d'evacuació d'emergència).
- BA-03: barana metàl·lica de protecció d'acer galvanitzat de secció tubular de 40 mm amb acabat pintat. La barana està formada per una estructura de brindells verticals de tub circular de diàmetre 40 mm de gruix 3 mm, amb pines de rodament de 10 mm de diàmetre d'acer galvanitzat a cada muntant. Col·locada ancorada amb pines de 30x15 cm i lacs de fusió mecànica a paviments.
- BA-04: barana d'escala formada per estructura de brindells verticals de tub circular de diàmetre 40 mm de gruix 3 mm, amb pines de rodament de 10 mm de diàmetre d'acer galvanitzat a cada muntant, separades entre elles menys de 10 cm. Esdevé a la part inferior contra paviment i a la part superior contra estructura de brindells verticals de tub circular de diàmetre 40 mm de gruix 3 mm, amb pines de rodament de 10 mm de diàmetre d'acer. Amb passamà contínu al costat de la barana.
- BA-05: Barana metàl·lica d'acer galvanitzat, amb passamà, transmissió inferior i brindells de tub de secció rectangular de 30x10 mm muntats cada 90 cm i brindells cada 10 cm, de 90 a 110 cm d'alçada, ancorada a forns amb plaques individuals amb ancoratges químics tipus HELIX M-6.
- ES-01: escala escamotejable metàl·lica, sala tècnica - nivell passeres lles.
- ES-02.A: escala metàl·lica de gel amb protecció anti caigudes planta coberta de façana principal.
- ES-02.B: escala metàl·lica de gel amb protecció anti caigudes coberta de caixa escalera.
- ES-04: Escala metàl·lica d'acer galvanitzat d'accés a coberta, formada per banderes que conformen la pejada de l'escala de xapa tipus trencat, amb passamà tubular situat a 90 cm, recolzada al paviment resistent mitjançant peus metàl·lics situats sobre una lamina de neopren, detallat en plànol C.2.4.23.
- EST-01: estructura de suport de panells acústics en sostre entre passeres de manteniment de sala A formada per estructura metàl·lica de perfils primaris i secundaris, detallat en plànol C.2.4.19 amb una lamina d'impediment acústic i acabat pintat.
- EST-02: estructura de suport de tancament de panells de xapa gresada formada detallada en plànol C.2.4.20.
- EST-03: estructura de suport de tancament de panells de xapa gresada tipus pegassó, detallada en plànol C.2.4.21.
- EST-04: estructura de suport de tancament de panells de xapa gresada tipus pegassó, detallada en plànol C.2.4.22 i C.2.4.23.
- SER-01: Porta doble balent amb estructura principal de bastiment metàl·lic, estructura de la porta amb revestiment superior de xapa pegassó i revestiment inferior de fusta, detallat en plànol C.2.4.24.

Carreter Joventut

A12.8- PROPOSTA ACCÉS PIUJOS

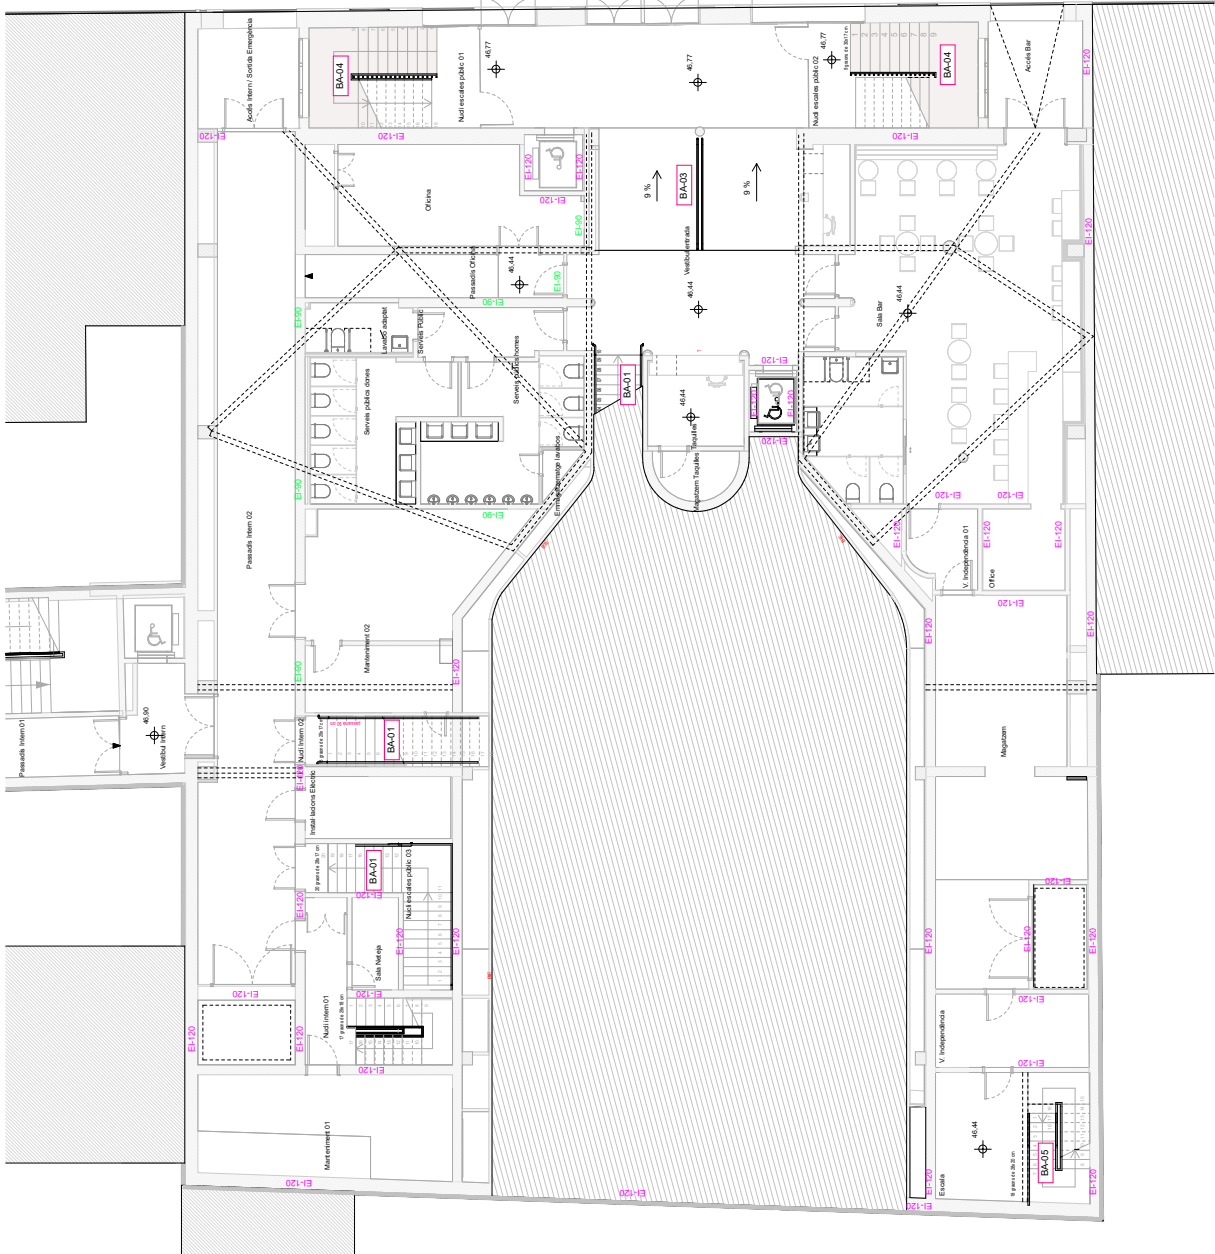


NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LEGENDA

- BA-01: passania fixa a paret d'acer inoxidable circular diàmetr. 40 mm.
- BA-02: xapa metàl·lica d'aproximadament 72 cm d'alçada, d'acer de 3 mm de gruix treballada a taller i coberta sobre protecció de barana existent amb soldadura (actualment no complex normativa i és una escala d'execució d'obra).
- BA-03: barana metàl·lica de protecció d'acer galvanitzat, de secció tubular de 40 mm amb acabat pintat. A la part superior de la barana hi ha un perfil d'acer de 10 cm de gruix i 40 mm de diàmetre de tub d'acer de 40 mm, amb pines de rodament de 10 mm de diàmetre d'acer galvanitzat a cada muntant. Col·locada ancorada amb patines de 30x15 cm i lacs de fixació mecànica a paviments.
- BA-04: barana d'escala formada per estructura de brindoles verticals de tub circular de diàmetre 40mm de secció, separades entre elles menys de 10 cm. Basades a la part inferior contra paviment i a la part superior contra barana. Les brindoles estan ancorades amb pines de rodament de 10 mm de diàmetre d'acer. Amb passania contra al·lòrgia a base de tub d'acer de 40 mm.
- BA-05: Barana metàl·lica d'acer galvanitzat, amb passania, travessers inferiors i brindoles de tub de secció rectangular de 50x10mm muntants cada 90 cm i brindoles cada 10 cm, de 90 a 110 cm d'alçada, ancorada a fons amb plaques individuals amb ancoratges químics tipus HELIX M-6.
- ES-01: escala escamotjable metàl·lica, sala tècnica - nivell passeres lles.
- ES-02: A: escala metàl·lica de gel amb protecció anti caigudes planta coberta de façana principal.
- ES-02: B: escala metàl·lica de gel amb protecció anti caigudes coberta de caixa esbòlica.
- ES-04: Escala metàl·lica d'acer galvanitzat d'accés a coberta, formada per banderes que conformen la peïjada de l'escala de xapa tipus trencat, amb passania tubular situat a 90 cm, recolzada al paviment resistent mitjançant peus metàl·lics situats sobre una lamina de neopren, detallat en plànol C.2.4.23.
- EST-01: estructura de suport de panells acústics en sostre entre passeres de manteniment de sala A formada per entornat d'estructura metàl·lica de perfils primaris i secundaris, detallat en plànol C.2.4.19 amb una malla d'impediment d'ones i acabat pintat.
- EST-02: estructura de suport de tancament de panells de xapa gresada formada detallada en plànol C.2.4.20.
- EST-03: estructura de suport de tancament de panells de xapa gresada tipus pegajos, detallada en plànol C.2.4.21.
- EST-04: estructura de suport de tancament de panells de xapa gresada tipus pegajos, detallada en plànol C.2.4.22 i C.2.4.23.
- SER-01: Porta doble balent amb estructura principal de bastiment metàl·lic, estructura de la porta amb revestiment superior de xapa pegajosa sobre sub-estructura (contas a part), detallada en plànol C.2.4.24.

A1.2.8 - PROPOSTA ACCÉS PUJOS

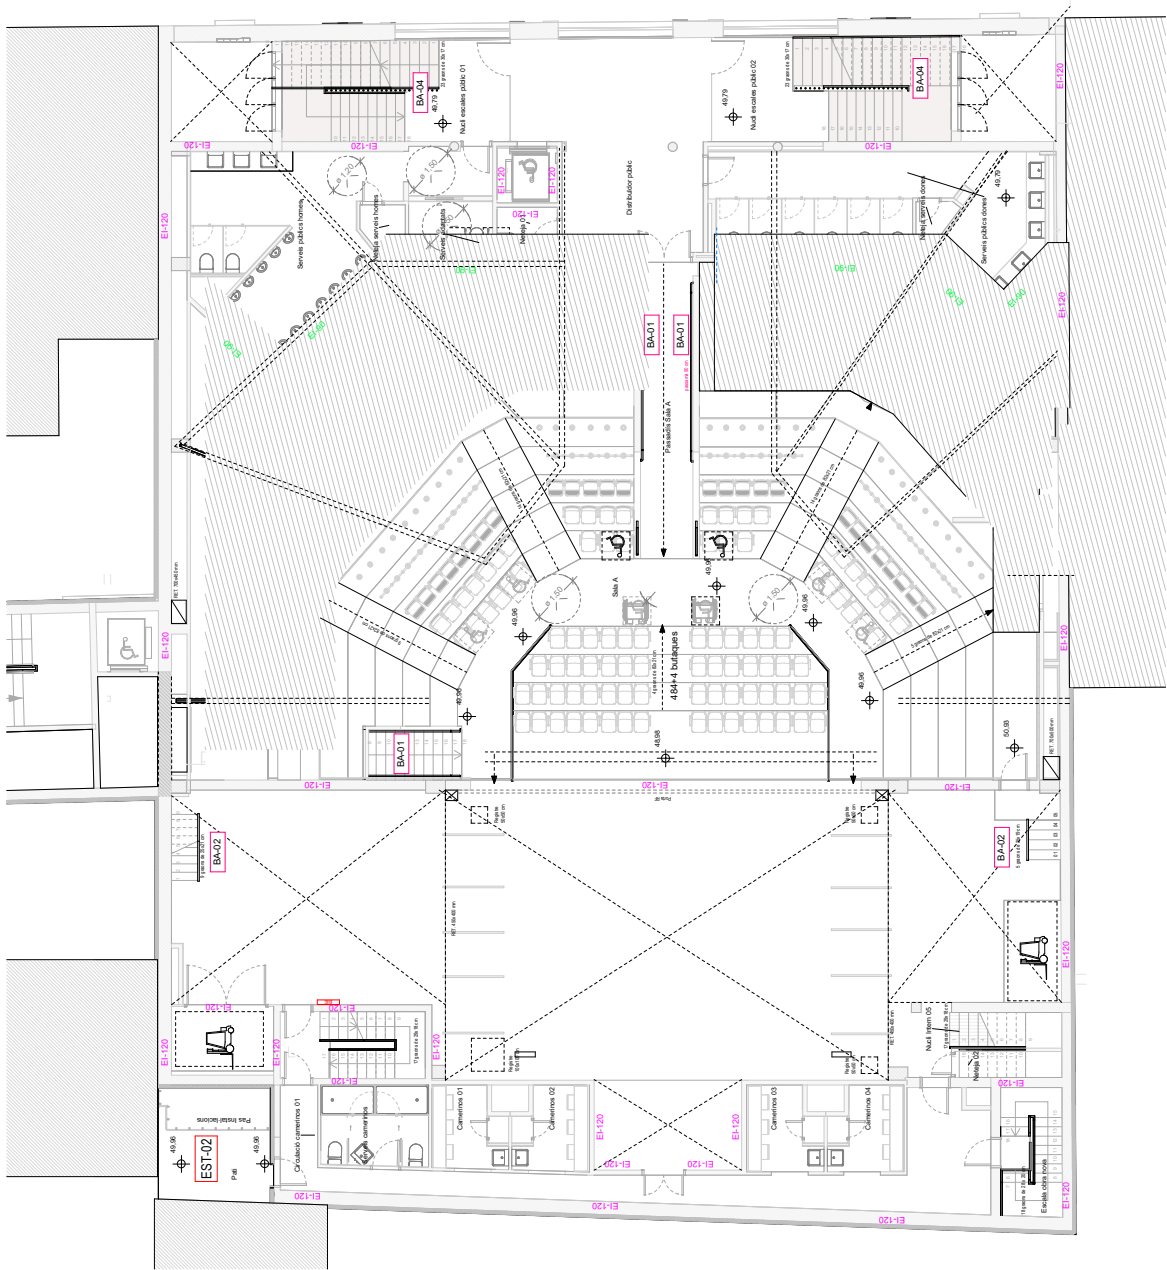


NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LEGENDA

- BA-01: passanà fixat a paret d'acer inoxidable circular diàmetre 40 mm.
- BA-02: xapa metàl·lica diproximadament 72 cm d'alçada, d'acer de 3 mm de gruix treballada a taller i coberta sobre protecció de barana existent amb soldadura (actualment no complex normativa i és una escala d'evacuació d'emergència).
- BA-03: barana metàl·lica de protecció d'acer galvanitzat de secció tubular de 40 mm amb acabat pintat.
- BA-04: barana metàl·lica d'acer galvanitzat, amb passanà, llavors inferiors i horitzontals de tub de tub de diàmetre 40 mm, amb plines de rodament de 10 mm de diàmetre d'acer galvanitzat a cada muntant. Col·locada ancorada amb patines de 30x15 cm i lacs de fracció mecànica a paviments.
- BA-05: barana d'escala formada per estructura de brindoles verticals de tub circular de diàmetre 40 mm de secció, separades entre elles menys de 10 cm, basades a la part inferior contra paviment i ancorades a la part superior amb passanà i llavors inferiors i horitzontals de tub de tub de diàmetre 40 mm, amb plines de rodament de 10 mm de diàmetre d'acer. Amb passanà contínuament a continuació a base de tub d'acer 40 mm.
- BA-06: barana metàl·lica d'acer galvanitzat, amb passanà, llavors inferiors i horitzontals de tub de tub de secció rectangular de 50x10 mm muntants cada 90 cm i brindoles cada 10 cm, de 90 a 110 cm d'alçada, ancorada a forns amb plaques individuals amb ancoratge químic tipus HELIX M-6.
- ES-01: escala escamotejable metàl·lica, sala tècnica - nivell passanà i les.
- ES-02.A: escala metàl·lica de gel amb protecció anti caigudes planta coberta de façana principal.
- ES-02.B: escala metàl·lica de gel amb protecció anti caigudes coberta de caixa esportiva.
- ES-04: Escala metàl·lica d'acer galvanitzat d'accés a coberta, formada per banderes que conformen la peixeta de l'escala de xapa tipus trencat, amb passanà tubular situat a 90 cm, recolzats al paviment resistent mitjançant peus metàl·lics situats sobre una lamina de neopren, detallat en plànol C.2.4.23.
- EST-01: estructura de suport de panells acústics en sostre entre passeres de manteniment de sala A formada per entansat d'estructura metàl·lica de perfils primaris i secundaris, detallat en plànol C.2.4.19 que s'ha de muntar d'immediada instal·lació i acabat pintat.
- EST-02: estructura de suport de tancament de planxes de xapa gresolada detallada en plànol C.2.4.20.
- EST-03: estructura de suport de tancament de planxes de xapa gresolada tipus pegase, detallada en plànol C.2.4.21.
- EST-04: estructura de suport de tancament de planxes de xapa gresolada tipus pegase, detallada en plànol C.2.4.22 i C.2.4.23.
- SER-01: Forja doble balent amb estructura principal de bastiment metàl·lic, estructura de la porta amb estructura de fusta i revestiment superior de fusta, detallat en plànol C.2.4.24.
- revestiment superior de xapa pegase sobre sub-estructura (contas a part), detallada en plànol C.2.4.24.

A1.2.8 - PROPOSTA, ACCÉS PLUJÓS

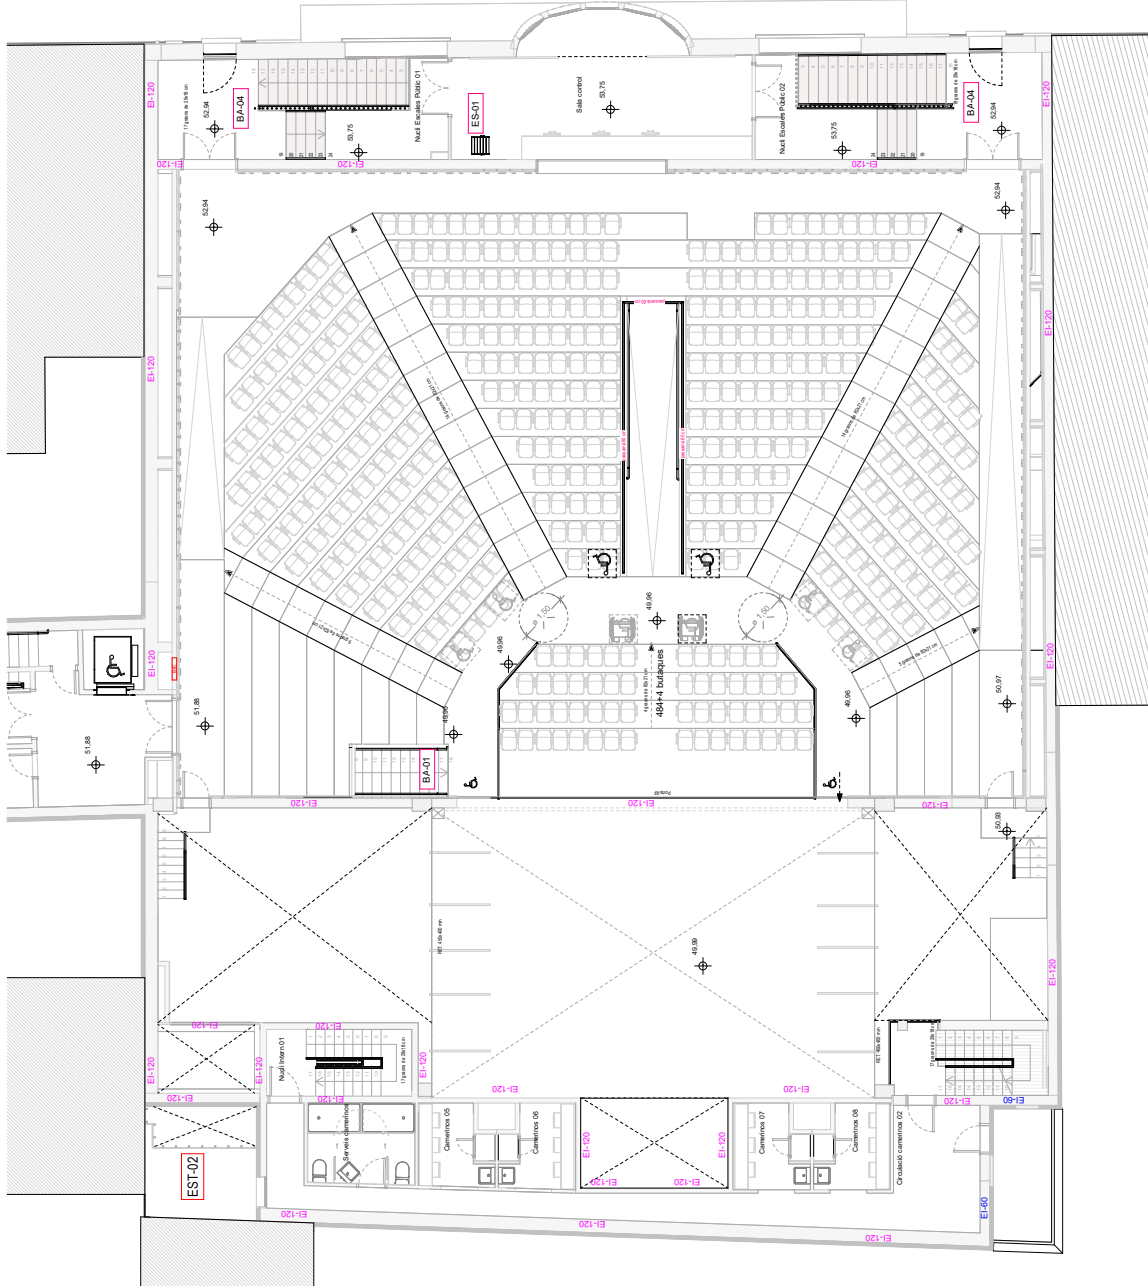

PSA

DIRECCIÓ DE PROJECTE

EQUIP

exp. 22/901333

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT

PLANTA SEGONA

C.2.4.04

Francisco Puig

Marc Seguí Puig

JSS Efficient Engineering

PROJECTE EXECUTIU

Carrer Joventut, 4, 10, 08904 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

SERRALLERIA

esc. A3: 1/150

Novembre 2025

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació: L6D30-HQFMI-RXLKJ

Verificació: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 34/45.



APROVAT

NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

LLEGENDA

- BA-01: passamà fixat a paret d'acer inoxidable circular diàmetre 40 mm.
- BA-02: xapa metàl·lica d'aproximadament 72 cm d'alçada, d'acer de 3 mm de gruà treballada a taller i coberta sobre protecció de barana existent amb soldadura (actualment no complex normativa i és una escala d'execució d'obra).
- BA-03: barana metàl·lica de protecció d'acer galvanitzat de secció tubular de 40 mm amb acabat pintat. La barana està formada per una estructura de tub circular de diàmetre 40 mm i lacer de fons mecànica a païraments.
- BA-04: barana d'escala formada per estructura de tub circular de diàmetre 40 mm i lacer de fons mecànica a païraments. La barana està formada per una estructura de tub circular de diàmetre 40 mm i lacer de fons mecànica a païraments.
- BA-05: barana metàl·lica d'acer galvanitzat, amb passamà, transpassat inferior i borbolls de tub de secció rectangular de 50x10 mm muntats cada 90 cm i borbolls cada 10 cm, de 90 a 110 cm d'alçada, ancorada a forns amb plaques individuals amb ancoratges químics tipus HELIX M-6.
- ES-01: escala escamotejable metàl·lica, sala tècnica - nivell passapassat.
- ES-02.A: escala metàl·lica de gel amb protecció anti caigudes coberta de la part principal.
- ES-02.B: escala metàl·lica de gel amb protecció anti caigudes coberta de sala esportiva.
- ES-04: Escala metàl·lica d'acer galvanitzat d'accés a coberta, formada per bandes que conformen la peïjada de l'escala de xapa tipus trencat, amb passamà tubular situat a 90 cm, recoberta al paviment resistent mitjançant peïja metàl·lica situada sobre una lamina de neopren, detallat en plànol C.2.4.23.
- EST-01: estructura de suport de panells acústics en sostre entre passeres de manteniment de sala A formada per entornat d'estructura metàl·lica de perfils primaris i secundaris, detallat en plànol C.2.4.19.
- EST-02: estructura de suport de tancament de panells de xapa gresada formada detallada en plànol C.2.4.20.
- EST-03: estructura de suport de tancament de panells de xapa gresada tipus pegats, detallada en plànol C.2.4.21.
- EST-04: estructura de suport de tancament de panells de xapa gresada tipus pegats, detallada en plànol C.2.4.22 i C.2.4.23.
- SER-01: Porta doble basculant amb estructura principal de bastiment metàl·lic, estructura de la porta amb revestiment superior de xapa pegada sobre sub-estructura (contes a part), detallada en plànol C.2.4.24.



Universitat de València

PSA

Francisco Puig

DIRECCIÓ DE PROJECTE

Marc Seguí Pà

EQUIP

JSS Efficient Engineering

exp. 22/901333

PROJECTE EXECUTIU

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT

SERRALLERIA

PLANTA TERCERA

C.2.4.05

esc. A3: 1/150

Novembre 2025



AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació: L6D30-HQFM-RXLKJ


Verificació: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 35/45.

APROVAT


LLEGENDA

- [illegible]

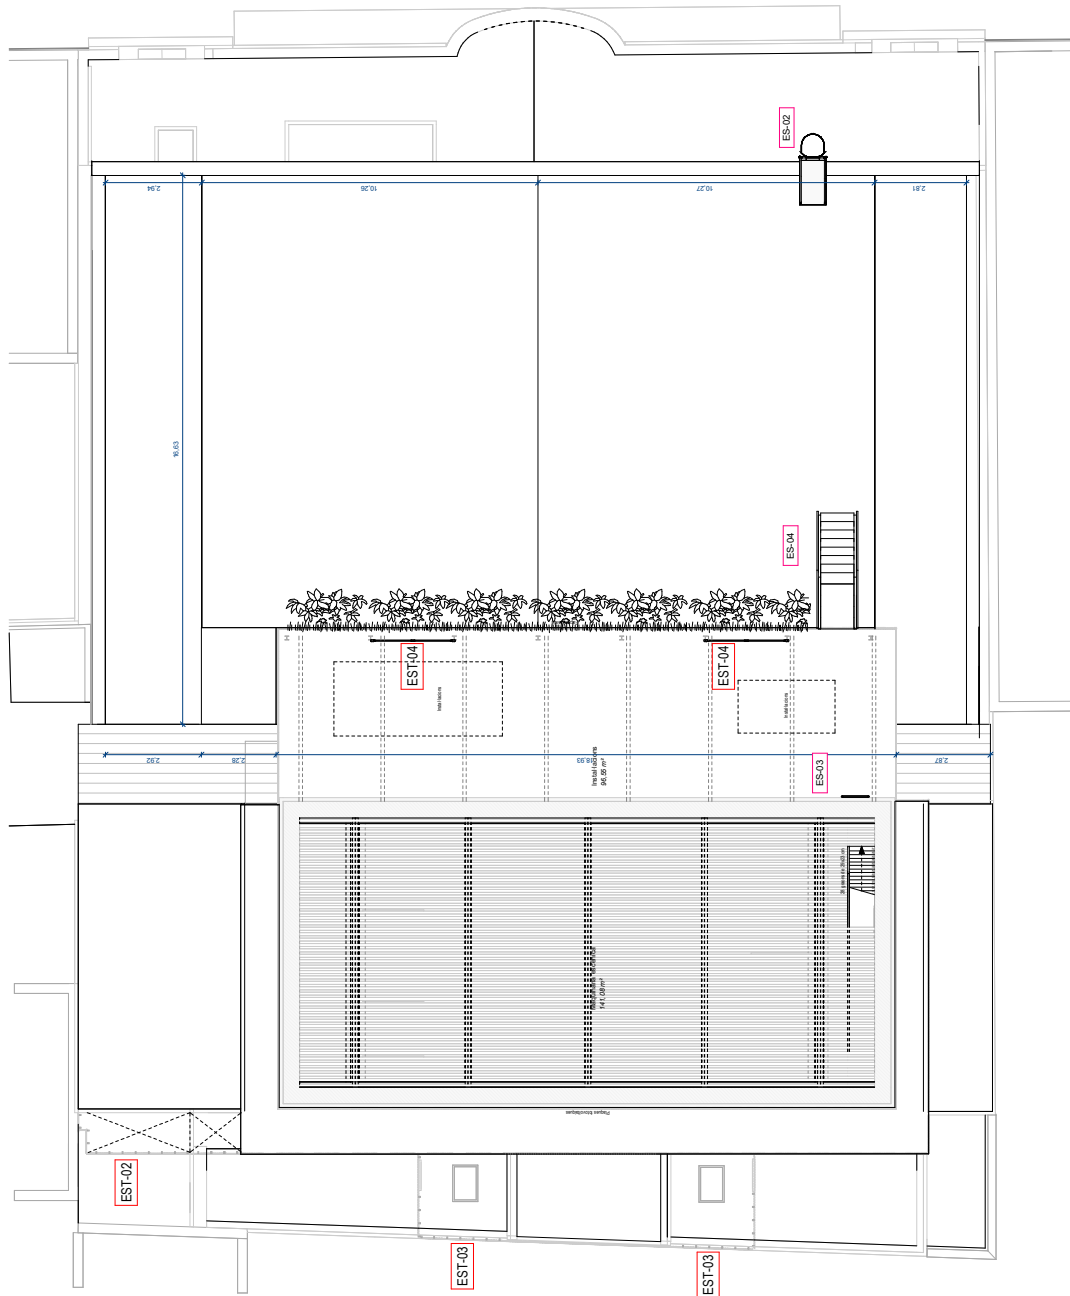

LEGENDA

- BA-01: passanà fixat a paret d'acer inoxidable circular diam. 40 mm.
- BA-02: xapa metàl·lica d'aproximadament 72 cm d'alçada, d'acer de 3 mm de gruix treballada a taller i coberta sobre protecció de barana existent amb soldadura (actualment no complex normativa i és una escala d'execució d'obra).
- BA-03: barana metàl·lica de protecció d'acer galvanitzat, de secció tubular de 40 mm amb acabat pintat. La barana està formada per una sèrie de baranes de 10 mm de diàmetre d'acer galvanitzat a cada muntant. Col·locada ancorada amb patines de 30x15 cm i llaç de fixació mecànica a paviments.
- BA-04: barana d'escala formada per estructura de baranes verticals de tub circular de diàmetre 40mm de secció, separades entre elles menys de 10 cm. Basada a la part inferior contra paviment i recolzada a la part superior contra barana existent. La barana està formada per una sèrie de baranes de 10 mm de diàmetre d'acer. Amb passanà contínu al llarg de la barana.
- BA-05: Barana metàl·lica d'acer galvanitzat, amb passanà, travessers inferiors i baranes de tub de secció rectangular de 50x10mm muntants cada 90 cm i baranes cada 10 cm, de 90 a 110 cm d'alçada, ancorada a fons amb plaques individuals amb ancoratges químics tipus HILTY M-6.
- ES-01: escala escamotejable metàl·lica, sala tècnica - nivell passarells.
- ES-02.A: escala metàl·lica de gel amb protecció anti caigudes planta coberta de façana principal.
- ES-02.B: escala metàl·lica de gel amb protecció anti caigudes coberta de caixa escalera.
- ES-04: Escala metàl·lica d'acer galvanitzat d'accés a coberta, formada per barandes que conformen la peïjada de l'escala de xapa tipus trencat, amb passanà tubular situat a 90 cm, recolzada al paviment resistent mitjançant peus metàl·lics situats sobre una lamina de neopren, detallat en plànol C.2.4.23
- EST-01: estructura de suport de panells acústics en sostre entre passeres de manteniment de sala A formada per entornal d'estructura metàl·lica de perfils primaris i secundaris, detallat en plànol C.2.4.19 amb una malla d'imprimatge antiriscat i acabat pintat.
- EST-02: estructura de suport de tancament de planes de xapa gresolada detallada en plànol C.2.4.20
- EST-03: estructura de suport de tancament de planes de xapa gresolada tipus pegajo, detallada en plànol C.2.4.21
- EST-04: estructura de suport de tancament de planes de xapa gresolada tipus pegajo, detallada en plànol C.2.4.22 i C.2.4.23
- SER-01: Porta doble balent amb estructura principal de bastiment metàl·lic, estructura de la porta amb estructura de fusta i revestiment superior de fusta. La porta està equipada amb un revestiment superior de revestiment superior de xapa pegajo sobre sub-estructura (contas a part), detallada en plànol C.2.4.24

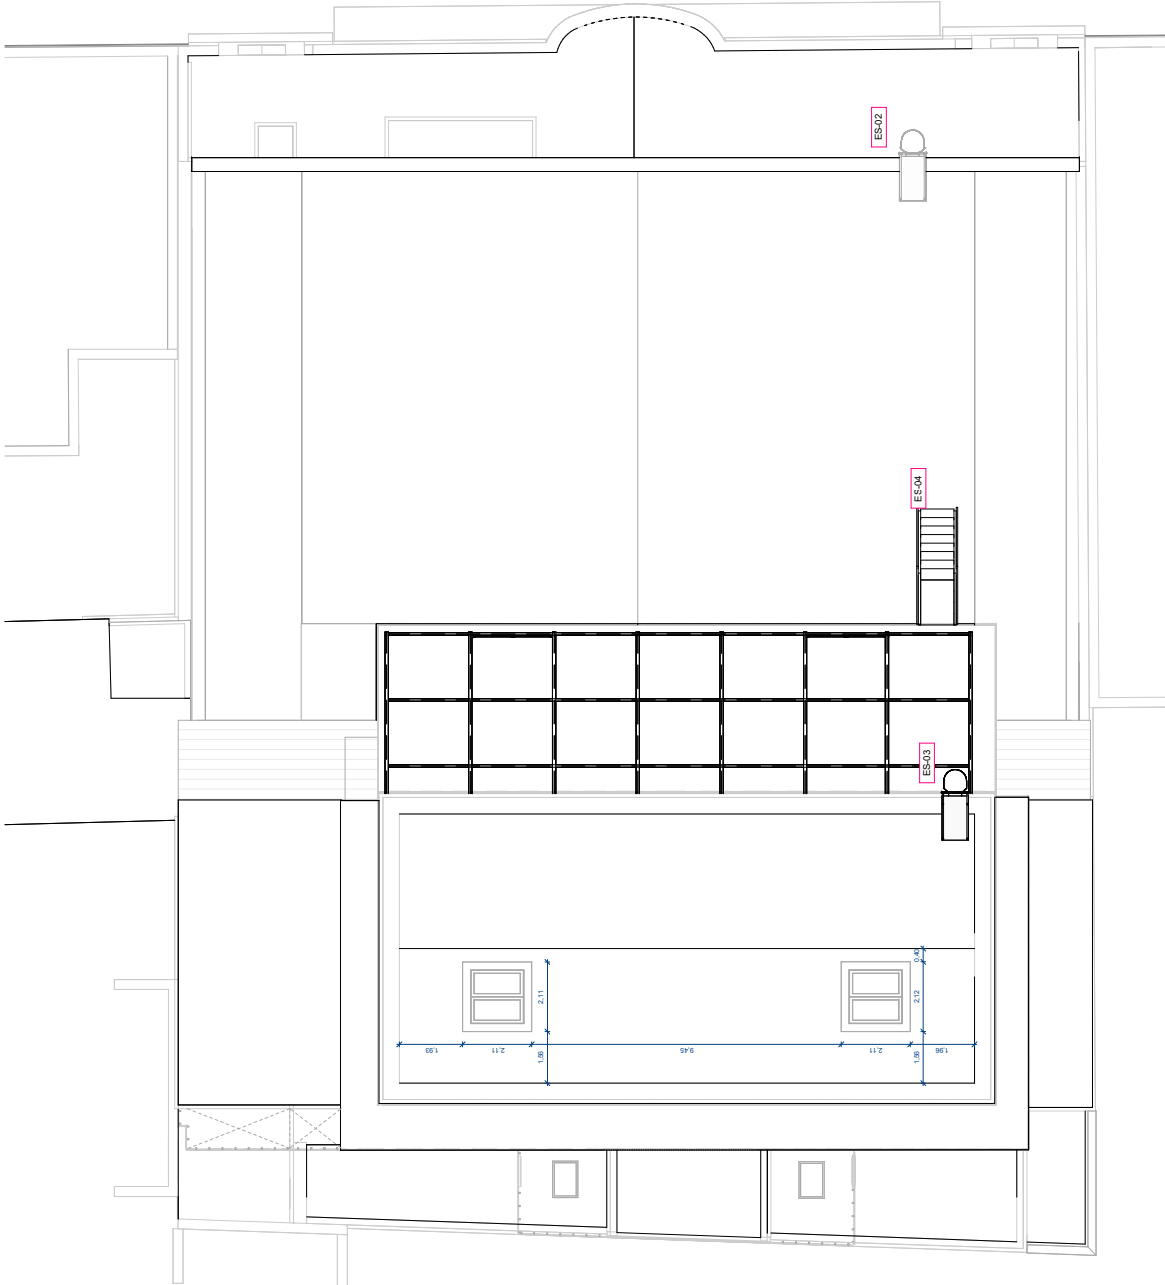


DETALL ESCALA ES-04



NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA


SERRALLERIA BA-01

DESCRIPCIO:
BARANA METÀL·LICA D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ TUBULAR DE 60mm AMB
MUNTANTS TUBULARS DE 60mm I PASSAMÀ TUBULARS DE 10x100.5m. LA PLETINA VA
MUNTANTS TUBULARS DE 60mm A UNA PLETINA DE 10x100.5m. LA PLETINA VA
FIXADA A LA PARET PRESENTANT MUNTANTS TUBULARS TUBULARS TUBULARS TUBULARS

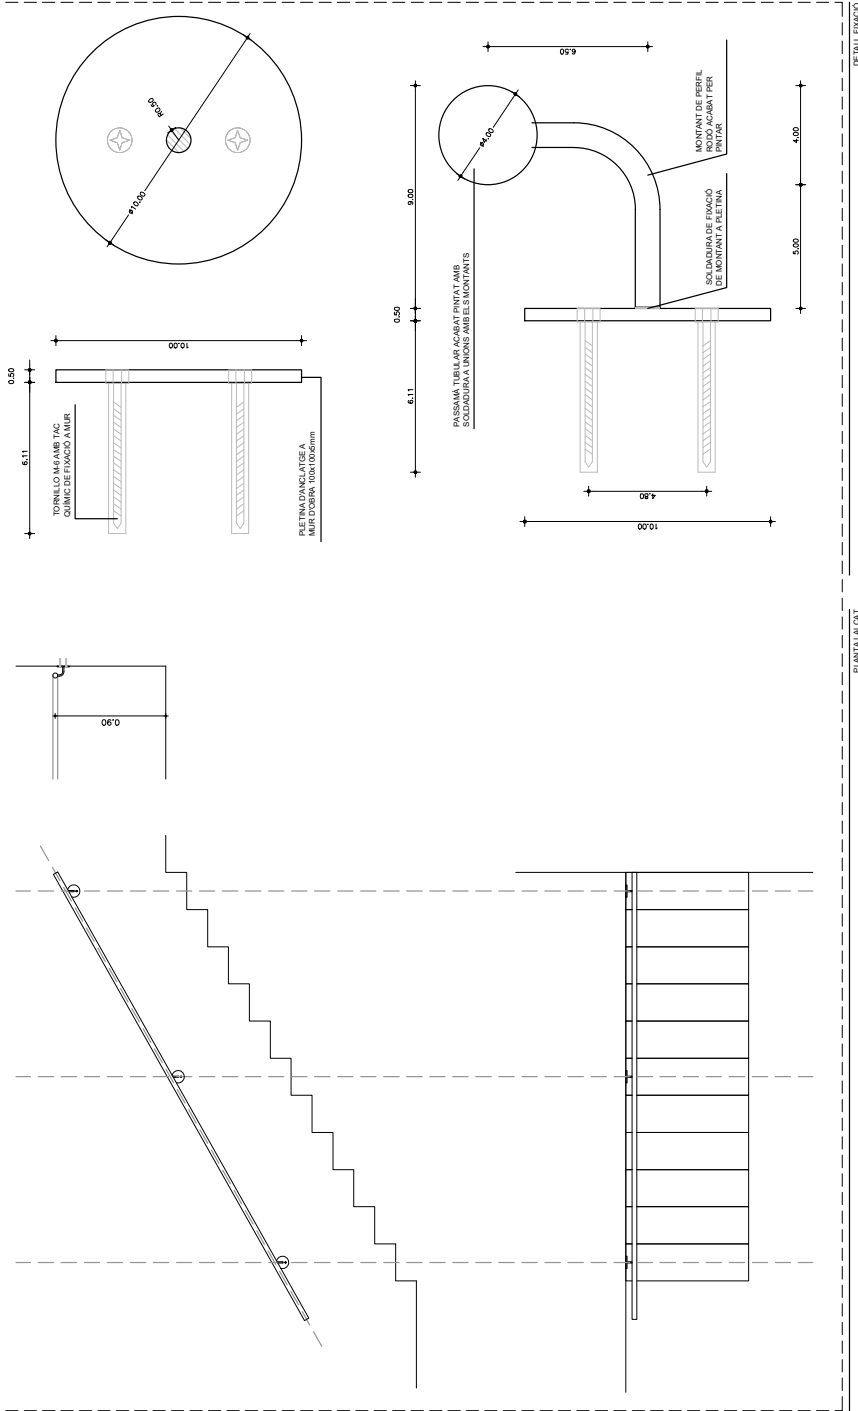

PLANTA ALÇAT

DETALLE FIJACIÓ

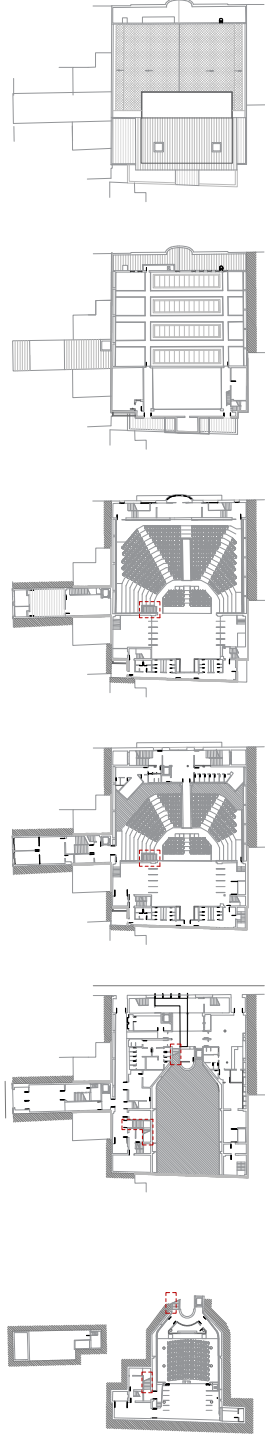

PSA

DIRECCIÓ DE
PROJECTE

EQUIP

JSS Efficient Engineering

EXP. 22/901333
PROJECTE
EXECUTIU

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA TEATRE JOVENTUT
L'HOSPITALET DELLOBREGAT

ESCALA ON | BARANA BA-01
SERRALLERIA

C.2.4.09

November 2025
esc A3: 1/40

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació : L6D30-HQFMI-RXLKJ


Verificació : <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 39/45.




APROVAT




NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

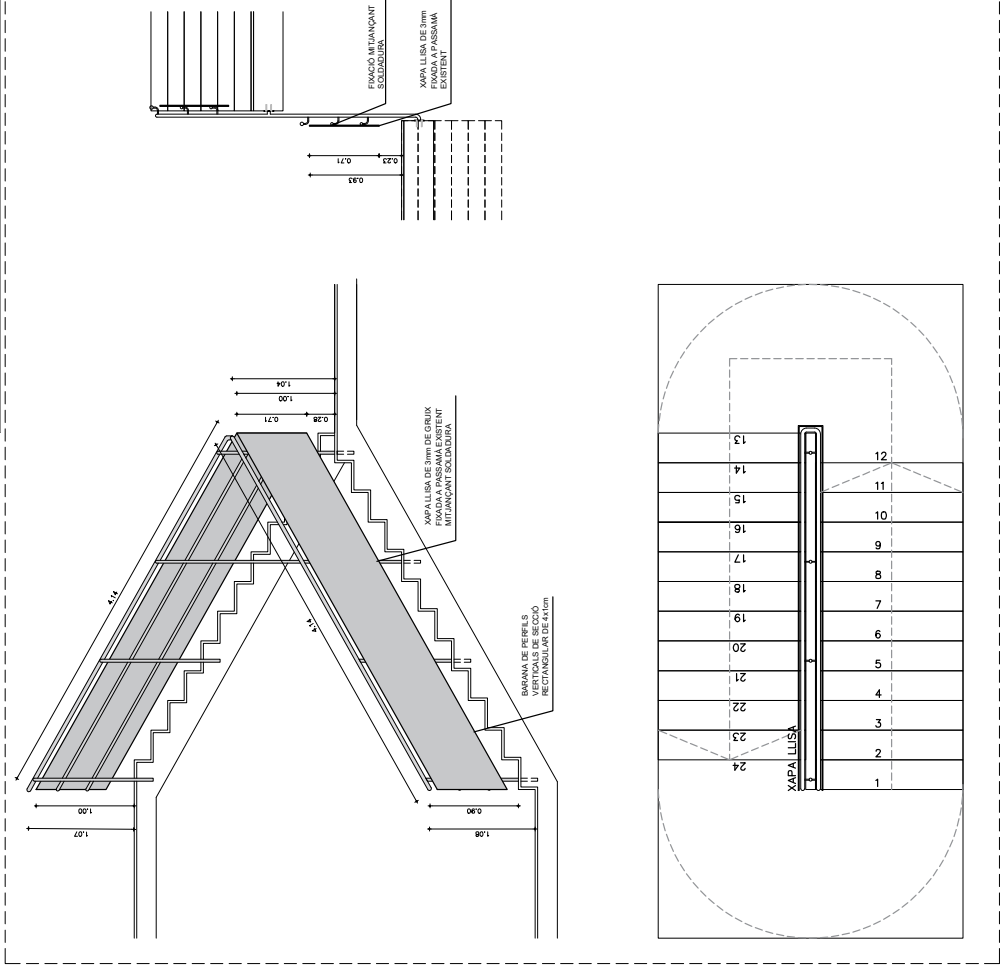

PUNTAI SECCIONS EN PROJEUTE

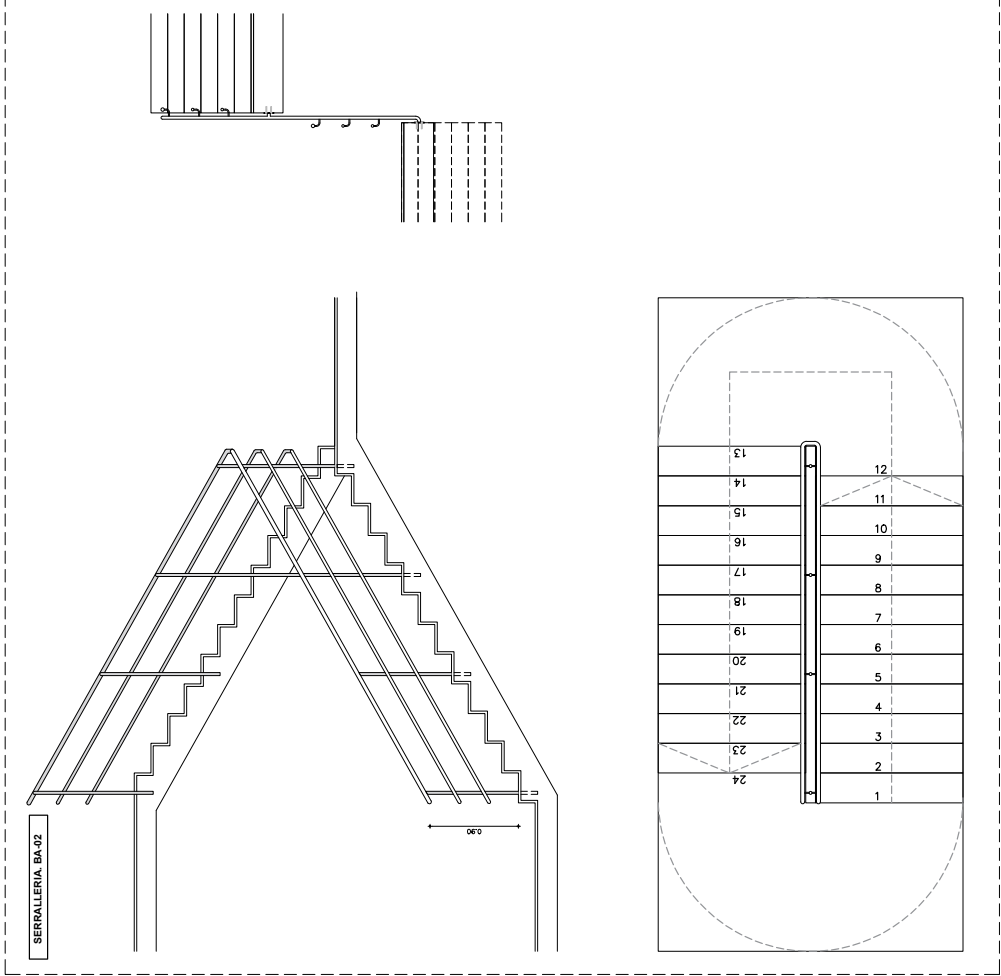

PUNTAI SECCIONS EN PROJEUTE

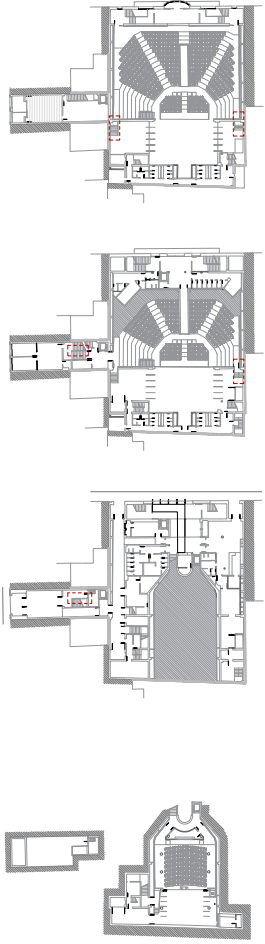

SERRALLERIA BA-02



PSA

DIRECCIÓ DE PROJEUTE

EQUIP

Man. Seguí Pk
JSS Efficient Engineering

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA TEATRE JOVENTUT
L'HOSPITALET DELLOBREGAT



BARANES BA-02
SERRALLERIA

exp. 22901333
PROJEUTE
EXECUTIU



C.2.4.10
145
Novembre 2025
esc. A3: 1/40



APROVAT

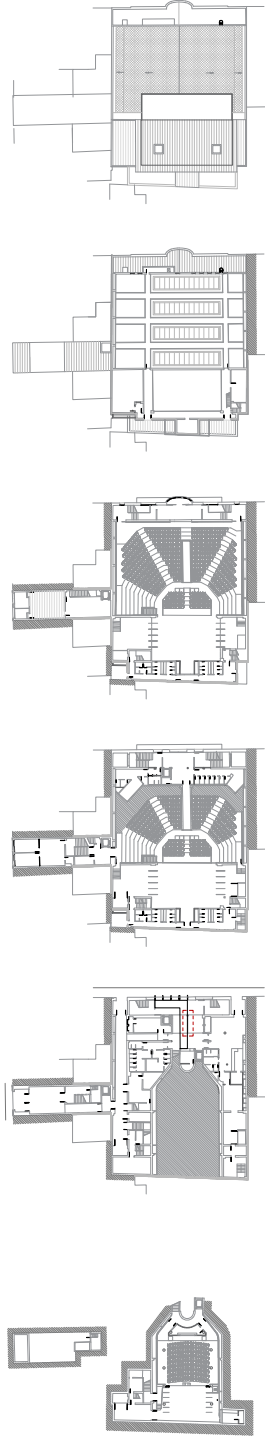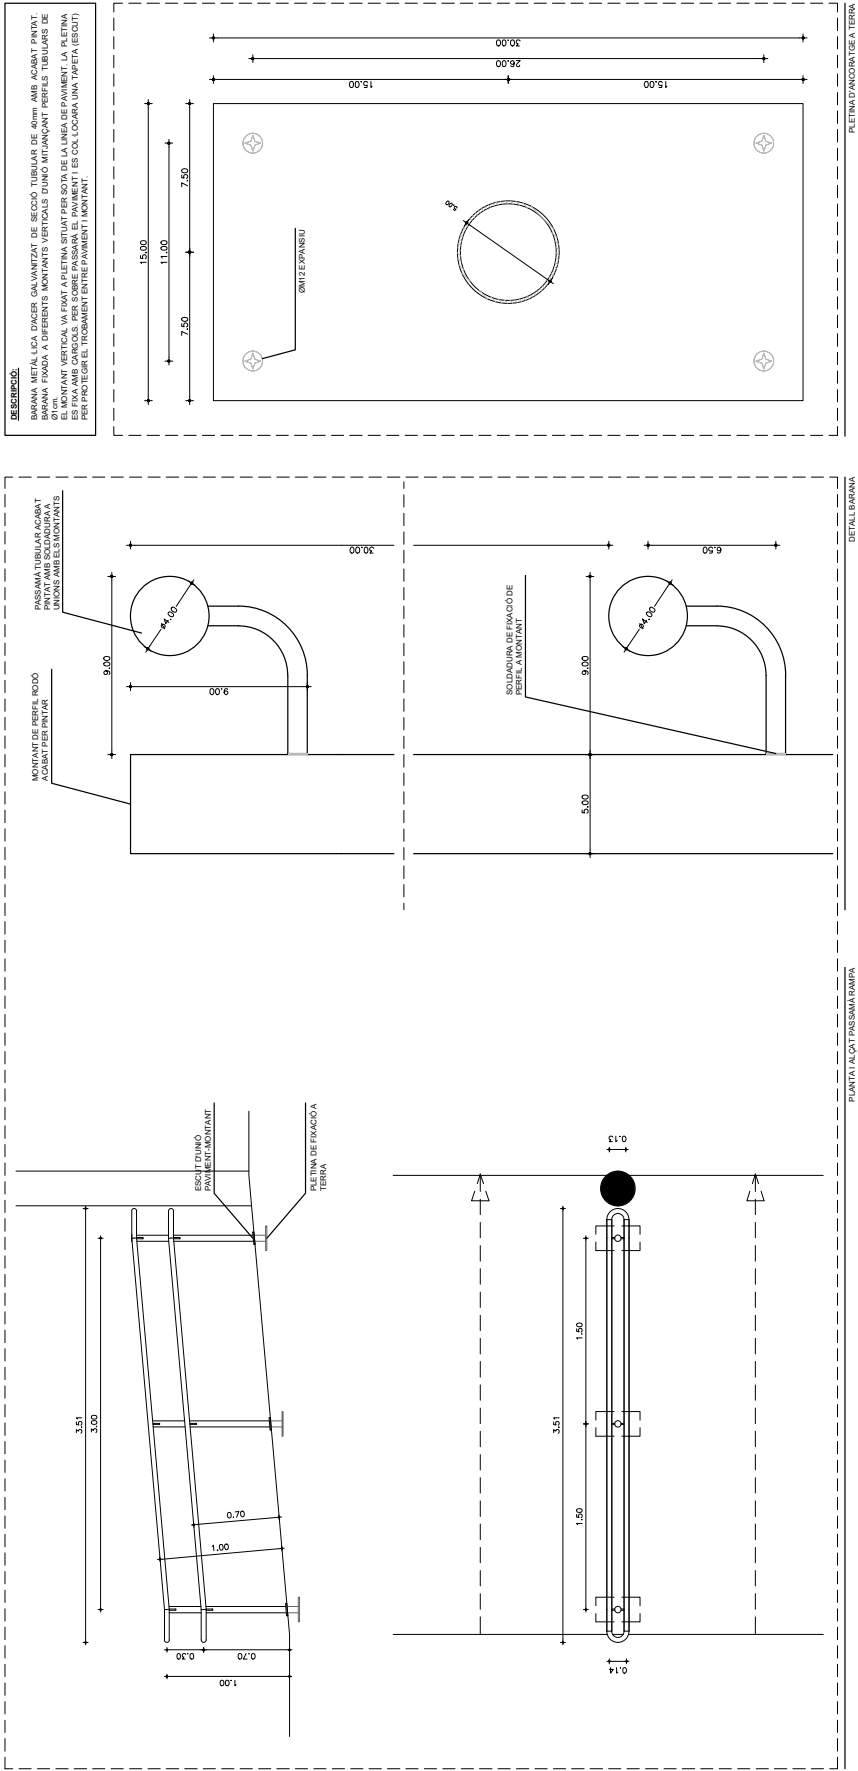

NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

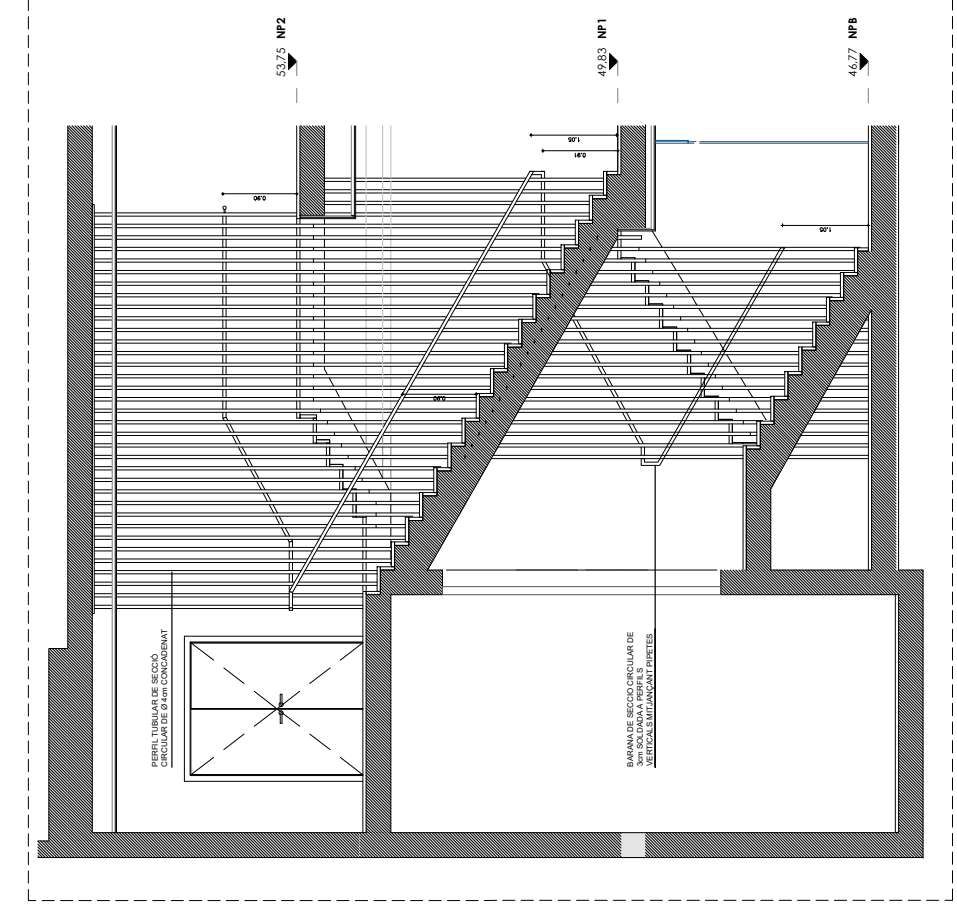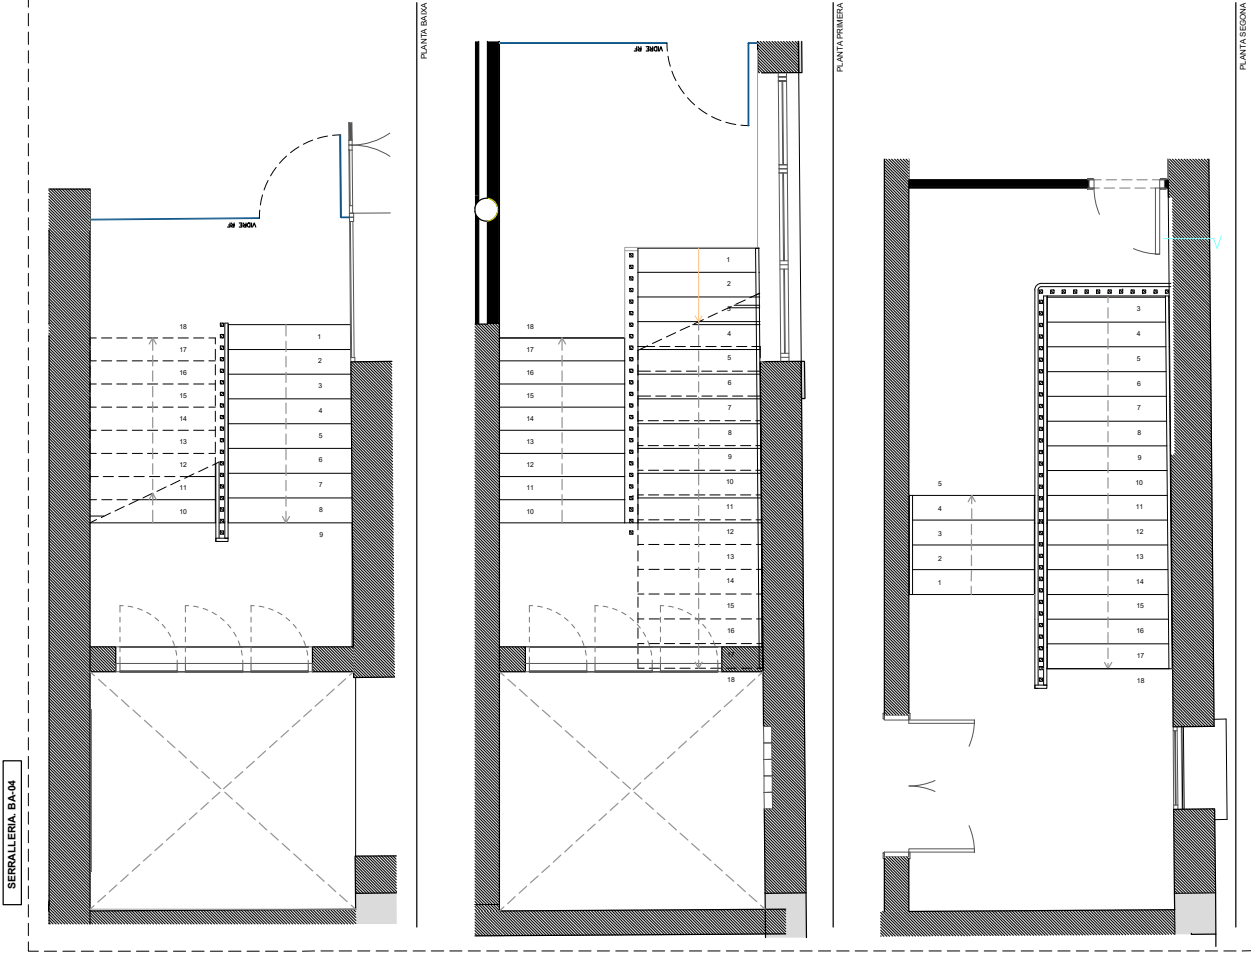

SERRALLERIA BA-04

PLANTA BANDA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA



AMB
Associació de Metalls

PSA

DIRECCIÓ DE
PROJECTE

EQUIP

Man. Seguí / Pk
JSS Efficient Engineering

exp. 22/90/1333

PROJECTE
EXECUTIU

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA TEATRE JOVENTUT

L'HOSPITALET DELLOBREGAT

BARANA ESCALA PRINCIPAL - PLANTA | SEC. L

SERRALLERIA

C2.4.12

November 2025

esc A3: 1/40

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE

Codi per a validació: L6D30-HQFMI-RXLLKJ




Verificació: <https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 42/45.




APROVAT

NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

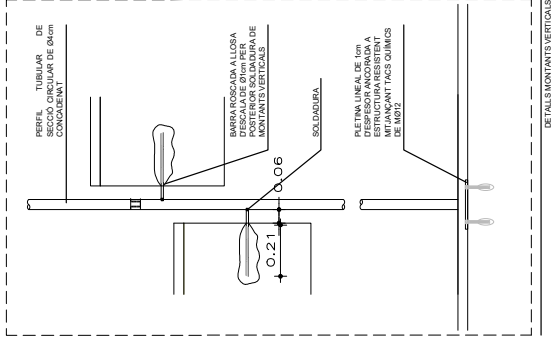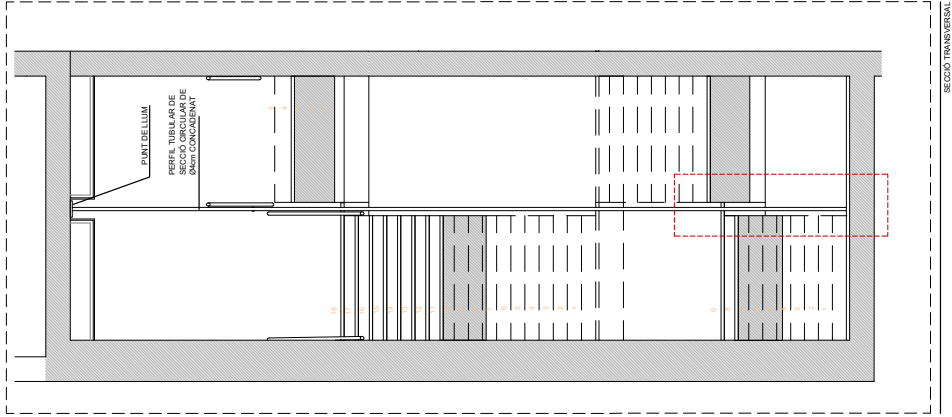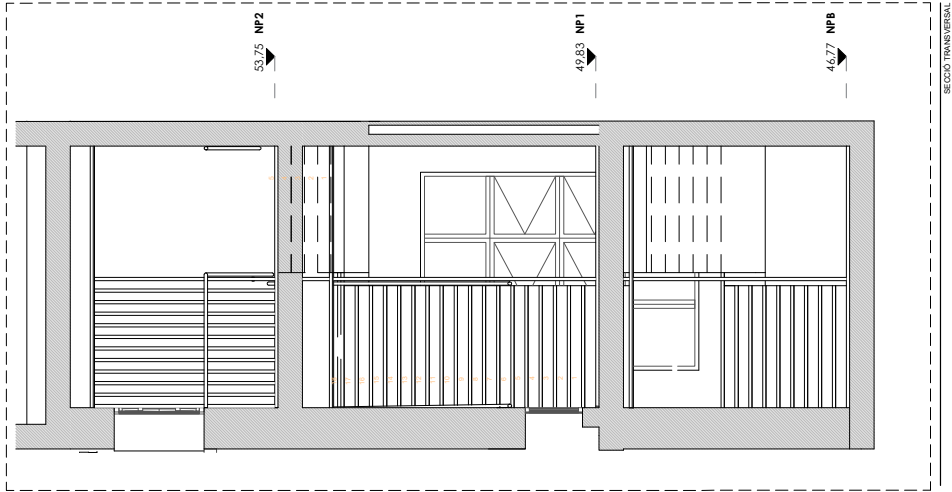


NOTA: ES PRENDRAN MIDES A PEU D'OBRA

SERRALLERIA BA-05

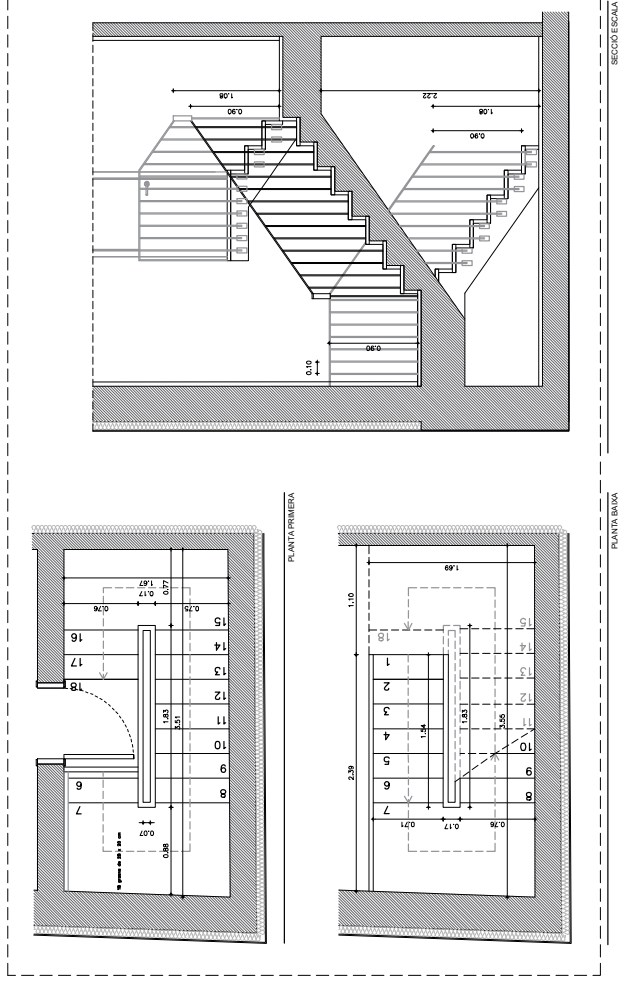

DESCRIPCIÓ:
BARANA METÀL·LICA D'ACIER GALVANITZAT DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 80x10
AMB 50MM DE PUNTA I 10MM DE RASCLAT A LA PART D'ENLLESTRE
MITJANÇANT PLETINES VERTICALS DE TON LA BAWA VA TIRADA AL CASTELL
DEL FORAT MITJANÇANT UNES PLETINES FRADERES AMB TACS QUÍMICS TIPUS
HETT 845

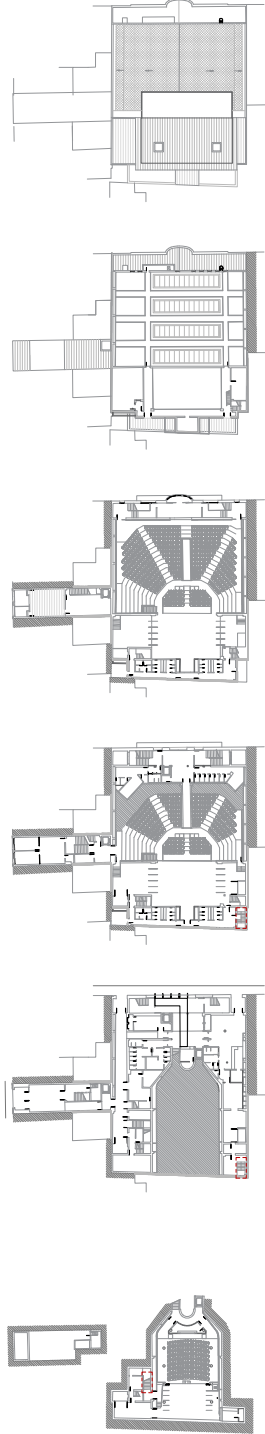

PSA

Francesc Pulg

DIRECCIÓ DE
PROJECTE

Equip

JSS Efficient Engineering

exp. 22/901333
PROJECTE
EXECUTIU

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA TEATRE JOVENTUT
L'HOSPITALET DELLOBREGAT

BARANA ESCALA OBRA NOVA BA-05
SERRALLERIA

C2.4.14
149
November 2025
esc A3: 1/50



APROVAT

