



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN EL MUNTATGE, DESMUNTATGE I
LLOGUER MODULAR D'ESTANDS PEL FIRESTOC**

1. OBJECTE
2. EMPLAÇAMENT
3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
4. SERVEI DE MANTENIMENT
5. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
6. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

ANNEXES

ANNEX 1: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (PLÀNOL FIRESTOC)

ANNEX 2: EXEMPLE MOBILIARI



1. OBJECTE

És objecte del present contracte regular la contractació del lloguer, amb muntatge, desmuntatge de les instal·lacions necessàries per la realització de Firestoc que es celebra el gener al Pavelló de la Draga. El present plec de Prescripcions Tècniques té per objecte concretar les característiques dels elements a subministrar, així com els treballs d'instal·lació i desmuntatge a realitzar per l'adjudicatari i altres circumstàncies de caràcter tècnic que afecten al contracte.

Aquesta fira és un esdeveniment arrelat a la tradició del municipi que es celebra anualment, amb una durada de dos dies coincidint normalment amb l'últim cap de setmana del mes de gener.

Els treballs inclosos en aquest contracte inclouen el lloguer, els materials, la maquinària i la mà d'obra necessària per tal d'executar els treballs necessaris per al muntatge, desmuntatge dels estands, vitrines, etc. de les fires i el seu manteniment.


Els treballs a considerar són els que exposen en el punt **3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS** d'aquest plec.

2. EMPLAÇAMENT

L'àmbit d'actuació serà el recinte del Pavelló Municipal de la Draga ubicat al Passeig de la Draga s/n de Banyoles, en el mig de l'entorn de la zona verda i esbarjo del Parc de la Draga. Aquest espai és idoni per la seva situació cèntrica i a l'hora a prop del gran atractiu turístic de la nostra ciutat, l'estany. A la vegada es una zona de fàcil accés i amb amplies zones d'aparcament.




Ajuntament de Banyoles
Àrea de Promoció Econòmica i Programa de Barris
PROMOCIÓ ECONÒMICA

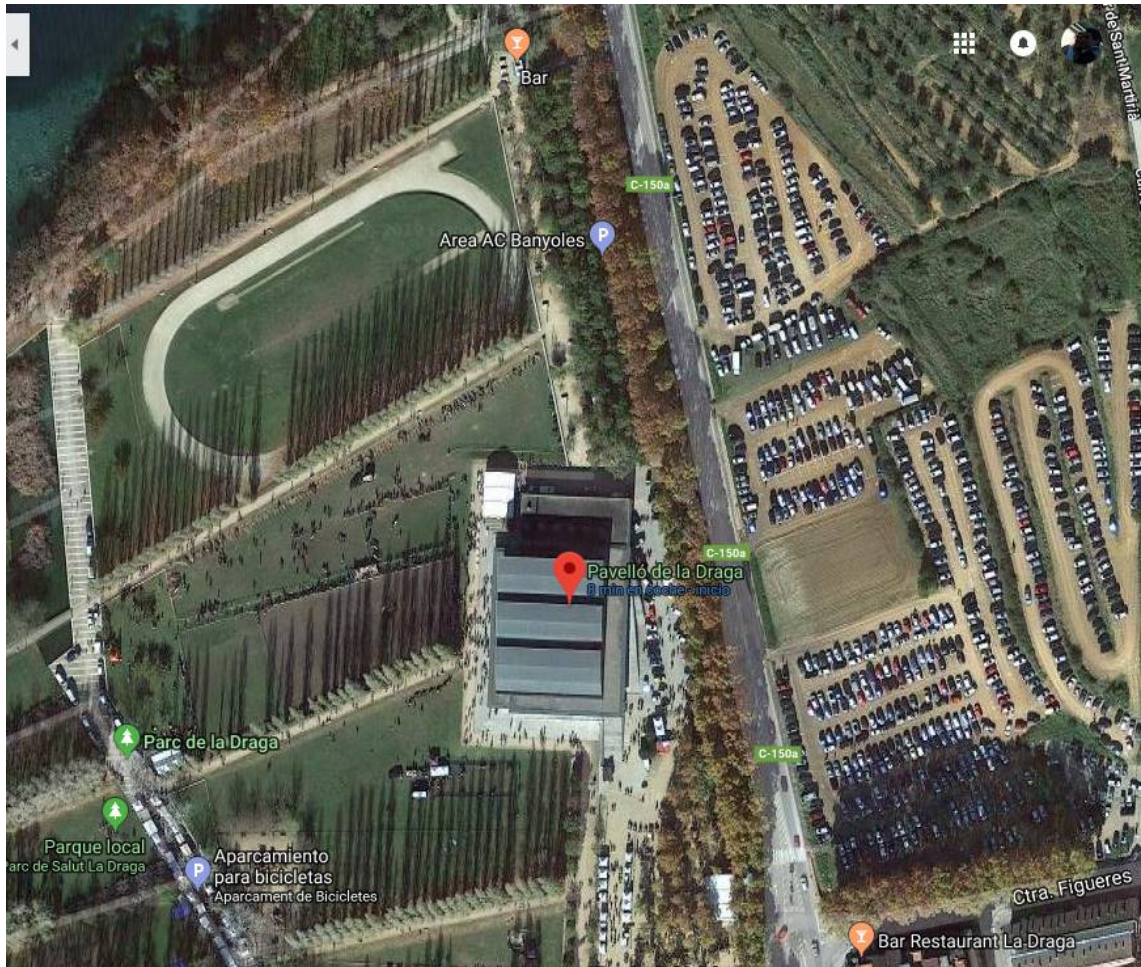

Emplaçament



Ajuntament de Banyoles
Àrea de Promoció Econòmica i Programa de Barris
PROMOCIÓ ECONÒMICA

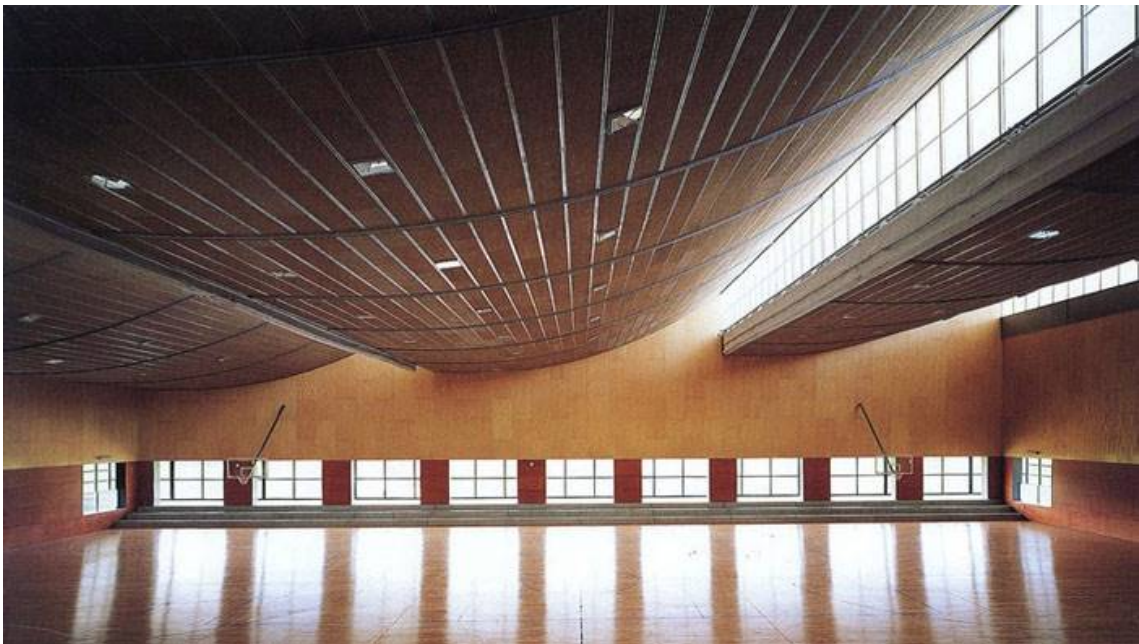

Pavelló de la Draga instal·lacions interiors



3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Els treballs compresos en aquesta licitació engloben tots els treballs necessaris pel lloguer, muntatge, desmuntatge i d'estands i instal·lacions relacionades de Firestoc i Firestany que es detallen a continuació:

3.1 FIRESTOC

Firestoc és una fira comercial que es va iniciar l'any 1998. La característica principal d'aquesta fira són les ofertes i descomptes dels productes que s'hi ofereixen. Es poden trobar tot tipus d'articles de moda, calçat, complements, roba interior, roba esportiva, tant per home, dona, nens i nenes. Cada any es porta a terme durant el període comercial de rebaixes d'hivern, a finals de gener, o a principis de febrer.



Vista general Firestoc

3.2 TREBALLS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I LLOGUER FIRESTOC

Totes les instal·lacions mínimes poden ser millorables pel licitador (veure clàusula 2.7 del plec de clàusules econòmiques administratives). Muntatge per uns 409,50 m2 d'estands modulars.

L'estand tipus tindrà unes dimensions aproximades de 3,36 m. (amplada) , 2,90 m. (fons), 2,37 m. (alçada) en total 9 m2. El més habitual serà fer estands d'aquest tipus tot i que en ocasions en podem trobar estands modulars, amb la meitat de dimensions (4,5 m2). També podem trobar estands d'altres mides o característiques amb la qual cosa l'empresa adjudicatària s'haurà d'adaptar a l'espai



i indicacions de l'organització de la fira. Es muntaran aproximadament un total de 34 estands modulars per cada edició, uns 22 estands de 9m2, 8 de 18 m2 (estand doble), 3 estands 13,5 m2 (1,5 estands) i 1 de 27 m2 (3 estands).

Cada Estand inclourà:

- Moqueta tipus firal, ignífuga i recoberta amb plàstic fins la inauguració de la fira. El color l'escollirà l'organització en el cas de cada edició.
- Estructura d'alumini.
- Panells modulars de 2,34 metres d'alçada mínima de color blanc.
- Retolació frontal de la firma expositora (color i tipografia a escollir per la organització).
- Il·luminació de tipus led i connexió de corrent: El subquadre elèctric a cada estand format per: Un interruptor diferencial de 40A/2P/30mA, un magnetotèrmic de 10A/2P (per la línia d'il·luminació de l'estand - 2.300 W) i un magnetotèrmic de 16A/2P (per les dues presses de corrent de l'estand, endolls tipus shucko de 16A - 1F+N+TT).
- 1 Taula de PVC plegable de dimensions 180x75x74 cm .



Estands del Firestoc

3.3. MOQUETA TIPUS FIRAL



Subministrament, instal·lació i retirada de 1.300 m² de moqueta tipus firal, ignífuga i recoberta per un plàstic protector fins a la inauguració de la fira de color a escollir per l'organització de la fira i per cada una de les seves edicions.

Els 1.300 m² inclouen els passadissos així com els estands, deixant lliure de moqueta el hall d'entrada, consergeria i la planta superior.

Per tal de fer una correcta col·locació de la moqueta i no causar danys al parquet i terra instal·lat del Pavelló e la Draga que acull habitualment diferent proves i competicions esportives, la Brigada Municipal haurà d'instal·lar prèviament una lona protectora, abans de l'inici del muntatge de cada fira per part l'empresa adjudicatària.

3.4. ESTANDS ESPECIALS INCLOSOS EN LA LICITACIÓ

Aquests estands contenen elements extres respecte de la resta d'estands modulars descrits anteriorment. S'hauran d'incloure en el preu de la licitació, sense que aquests suposin cap cost extra per l'Ajuntament. Les mides que es detallen es consideren aproximades.

3.4.a) Estand Ajuntament Banyoles

Aquest estand inclourà:

- Estand modular de dimensions de 3,36 m. (amplada) , 2,90 m. (fons), 2,37 m. (alçada) en total 9 m².
- Moqueta tipus firal, ignífuga i recoberta amb plàstic fins la inauguració de la fira. El color l'escollirà l'organització en el cas de cada edició.
- Estructura d'alumini.
- Panells modulars de 2,34 metres d'alçada mínima de color blanc.
- Retolació frontal (color i tipografia a escollir per la organització).
- Il·luminació de tipus led i connexió de corrent: El subquadre elèctric a cada estand format per: Un interruptor diferencial de 40A/2P/30mA, un magnetotèrmic de 10A/2P (per la línia d'il·luminació de l'estand - 2.300 W) i un magnetotèrmic de 16A/2P (per les dues presses de corrent de l'estand, endolls tipus shucko de 16A – 1F+N+TT).
- 1 taula quadrada de PVC plegable de dimensions 180x75x74 cm.
- 1 taburet.



Ajuntament de Banyoles
Àrea de Promoció Econòmica i Programa de Barris
PROMOCIÓ ECONÒMICA

Estand Ajuntament de Banyoles Firestoc





3.4.b) Bar – Cafeteria

Per tal de dotar del serveis adequats l'organització de la fira vol el muntatge del servei de bar de les dues fires, per tal de facilitar als expositors i visitants de la fira de tots els serveis complets. Per això es fa un muntatge diferent de la resta d'estands modulars per tal de poder donar un correcte servei i funcionament.

Aquest estand inclourà:

- Estand modular de dimensions 6x3m o 5x3m, a escollir per la organització en funció de les necessitats d'espais en el cas de cada fira i edició, aquest es col·locarà un pel avançant per tal de deixar un espai de emmagatzematge al darrera de la estand.
- Mostrador continuat de 12m o 11m, en funció a les dimensions de l'estand escollit en cada ocasió per l'organització de la fira, amb una alçada de 110 cm.
- Col·locació d'escomeses i endolls, sota dels mostradors per poder connectar les diverses neveres, necessàries per la conservació correcte del aliments. 1 d'aquests endolls amb permanència de corrent per tal que sempre hi hagi corrent i les neveres no es parin per la nit.
- Il·luminació de tipus led i connexió de corrent: El subquadre elèctric a cada estand format per: Un interruptor diferencial de 40A/2P/30mA, un magnetotèrmic de 10A/2P (per la línia d'il·luminació de l'estand - 2.300 W) i un magnetotèrmic de 16A/2P (per les dues presses de corrent de l'estand, endolls tipus shucko de 16A – 1F+N+TT).
- Moqueta tipus firal, ignífuga i recoberta amb plàstic fins la inauguració de la fira. El color l'escollirà l'organització en el cas de cada edició.
- Estructura d'alumini.
- Panells modulars de 2,34 metres d'alçada mínima de color blanc.
- Retolació frontal (color i tipografia a escollir per la organització).
- 10 taules de fusta de dimensions 100cm (llarg) x 60cm (ample) x 75cm (alt) o 70cm (llarg) x 70cm (ample) x 75cm (alt), a combinar o escollir en cas de cada fira i edició per l'organització.
- 30 cadires plegables de fusta.
- 2 taules quadrades plegables blanques de dimensions 180x75x74 cm per l'interior de la zona del bar.

.....

També calen 11 papereres per distribuir en tot l'espai firal.



Vista estand del bar des de la grada





3.5. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

L'adjudicatari, serà responsable de legalitzar en cadascuna de les fires la instal·lació temporal elèctrica de baixa tensió segons el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aportant abans de l'inici de la fira la legalització d'aquesta mitjançant el Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya o el que toqui en cada moment.

L'empresa adjudicatària també haurà d'instal·lar mànegues trifàsiques necessàries, així com la sectorització de la instal·lació elèctrica, amb les seves proteccions que fan que en cas d'averia no es quedin tots els estands i fira sense subministrament elèctric.

4. SERVEI DE MANTENIMENT

Els estands hauran d'estar en perfectes condicions d'utilització. L'adjudicatari haurà de reposar i costejar aquells materials que no estiguin en perfecte estat de conservació.

Anirà a càrrec de l'adjudicatari la reposició del material que es pugui deteriorar mentre duri la fira, sempre i quan sigui material defectuós, i la solució dels possibles problemes tècnics o de reparació que es puguin plantejar, sense cap càrrec addicional.

El contracte inclou un servei permanent de manteniment durant els dies que duri la fira que inclourà, de forma orientativa, però no limitativa:

-Servei tècnic en cas d'incidència elèctrica o lumínica.

-Manteniment en cas de deteriorament del mobiliari inclòs.

-Solució de qualsevol incidència relacionada amb l'estructura de tancament i delimitació de l'espai de cada stand.

Aquest servei començarà de forma presencial durant el muntatge de la fira el divendres del cap de setmana de la realització de la fira, aproximadament de 9h del matí a 15 de la tarda (horari per acabar de determinar per l'organització).

Per a la resta del cap de setmana en que es celebri la fira s'haurà d'estar localitzable i atendre les diferents incidències que hi puguin haver i que la organització pugui comunicar. El servei mínim de manteniment inclourà:

- 1 electricista
- 1 muntador (responsable del muntatge de la fira)

5. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE



El muntatge de la fira s'iniciarà la tarda del dimarts de la setmana de la fira, una vegada la Brigada Municipal hagi col·locat correctament la lona protectora sobre el terra del pavelló. Haurà d'esta acabat, com a molt tard, el divendres a les 8h del matí..

Es reservarà el divendres abans de l'inici de la fira per fer repassades o correccions de petites coses que l'organització de la fira no acabi de veure correctament acabades.

L'organització de la fira indicarà a l'adjudicatari quina serà la ubicació exacta dels estands.

Pel que fa el desmuntatge aquest s'iniciarà el dilluns un cop acabada la fira, aproximadament a les 7 del matí (hora per acabar de determinar per l'organització de la fira) i s'haurà de concloure en un termini màxim 24 hores. Per tal que el dimarts següent de la fira el servei de neteja pugui entrar a netejar la lona protectora i la brigada municipal pugui procedir a desmuntar-la i guardar-la per la següent edició o fira.

En quant al muntatge i desmuntatge s'han de tenir en compte la següents condicionats:

- No es pot fer cap anclatge sobre el paviment o terra existent al pavelló.
- L'adjudicatari ha de preveure les eines necessàries per al muntatge i desmuntatge del elements descrits.
- S'haurà de complir els terminis i condicionants fixats per l'organització.
- La instal·lació elèctrica es farà d'acord amb la normativa legal vigent seguint les indicacions de l'Ajuntament i amb la supervisió dels responsables del subministrament elèctric. L'Ajuntament serà l'encarregat de gestionar amb l'empresa de subministrament elèctric la contractació de més potència al pavelló durant la celebració de cada una de les fires.
- L'adjudicatari executarà els treballs d'acord amb les indicacions de l'organització.
- Un cop acabats els treballs i desmuntades les fires , l'emplaçament ha de quedar en iguals condicions que les inicials.
- L'adjudicatària comptarà dins el Pavelló de la Draga d'una zona d'emmagatzematge per als seus estris i materials.
- La moqueta utilitzada, un cop acabada cada fira, s'enrotllarà i es quedarà a disposició de l'Ajuntament de Banyoles que la podrà aprofitar per a altres esdeveniments.

6. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

L'empresa adjudicatària disposarà d'un equip tècnic directiu per coordinar tota l'execució de la contractació i designarà un responsable i interlocutor d'aquesta davant de l'Ajuntament. Tindrà les funcions següents:

- Interlocutor amb l'Ajuntament
- Controlar els treballs durant la seva execució
- Programació, coordinació i organització dels treballs per part de l'adjudicatari



Aquest haurà de tenir capacitat suficient per ostentar la representació de l'adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació o presència en qualsevol acte derivat del compliment de les obligacions contractuals, sempre per assegurar la bona marxa i que el contracte present es compleixi. El responsable del contracte atendrà aspectes tècnics del muntatge amb total disponibilitat de poder acudir, sempre i quan l'organització vegi necessari, presencialment a Banyoles els dies que duri la fira i durant els períodes de muntatge i desmuntatge d'aquesta.

L'adjudicatari disposarà del personal necessari i suficient a la zona per tal d'atendre urgències que requereixen més personal que l'ofertat per al manteniment fix, com per exemple, haver de substituir tota la moqueta per inundació, o qualsevol altre incident involuntari i no previst que pugui succeir. Aquests treballs es cobriran a banda i queden fora del pressupost de licitació.

La plantilla de personal haurà d'estar qualificada per atendre les necessitats demandades. És a dir, haurà de tenir el coneixement i experiència acreditada en treballs similars.

L'adjudicatari haurà d'aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar el servei, segons els bons costums de la professió.

L'adjudicatari estarà obligat al més estricte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb la legislació vigent.

L'empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat del compliment de la normativa legal en matèria de seguretat i salut durant el període de temps que durin els treballs contractats. En cap cas l'Ajuntament respondrà pels danys que s'ocasionin en cas d'incompliment i podrà exigir la corresponent indemnització de danys i perjudicis.

L'empresa adjudicatària del contracte haurà de presentar a l'Ajuntament de Banyoles abans de l'inici de la fira, els certificats ignífugs de la moqueta i la declaració responsable sobre el correcte muntatge d'aquesta, certificant que els materials utilitzats per el muntatge d'aquesta compleixen la normativa vigent, per cada una de les fires descrites en el contracte.

Abans de l'obertura de la fira, l'enginyer municipal farà una inspecció ocular per tal de certificar in situ la correcta col·locació d'aquesta moqueta, dels materials utilitzats i de que les estructures utilitzades i col·locades compleixen la normativa vigent per tal d'acollir un acta firal al Pavelló de la Draga. En cas que a l'informe s'esmenin alguns defectes, l'empresa adjudicatària tindrà un termini màxim marcat per l'Ajuntament, que sempre serà abans de l'inici de cada fira, per presentar les rectificacions procedents. En cas que l'empresa adjudicatària no presentes rectificació de les esmenes fetes a l'informe per l'enginyer municipal, abans de l'inici de la fira, serà motiu d'imposició de les penalitats corresponents.



Banyoles, maig 2019



ANNEX 2: EXEMPLE MOBILIARI FIRESTOC



Taula quadrada de PVC plegable
dimensions 180x75x74 cm



Tamboret alt regulable



Taula de fusta plegable petita
dimensions 70x70x75 cm



Cadira de fusta plegable