


Schnitt Halle

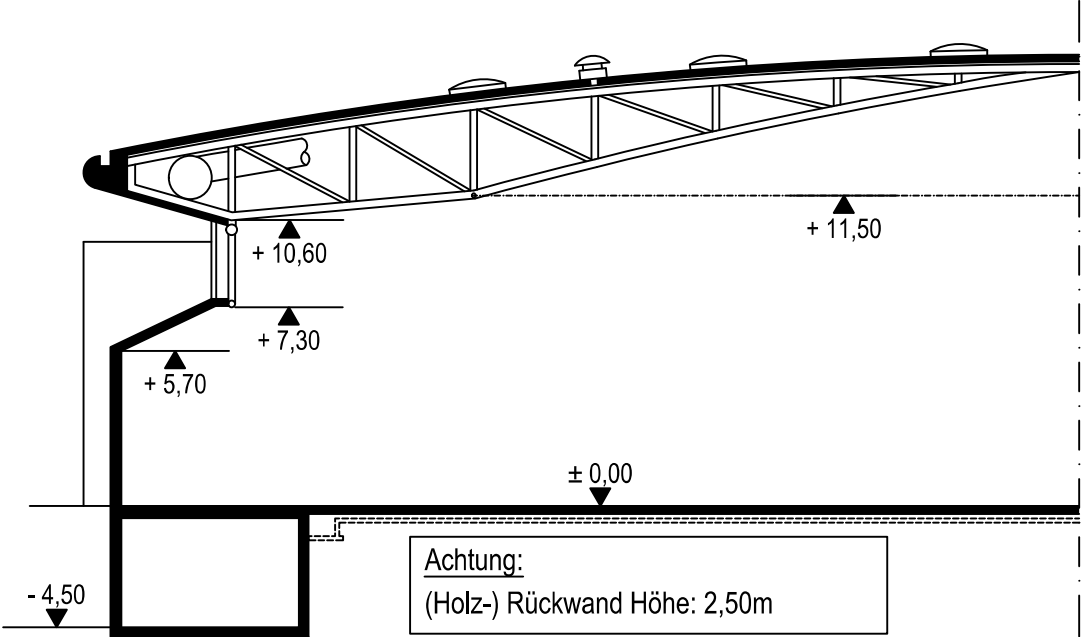

SCHNITT

Legende

Bestandsmauerwerk	
Brickwork	
(Halle B0: mit Holzwandverkleidung)	
(Hall B0 with wooden wall paneling)	
Holzwandverkleidung	
Wooden wall paneling	
Spartenkanalnummer	
Utility duct number	
Vermietbares Maß	
Rentable dimension	
Beleuchtung	Lighting
Beleuchtung Halle B0	Lighting Hall B0
Elektroversorgung	Electricity
Staplerbelastung	Max. fork-lift load
Zulässige Bodenbelastung	Max. floor load
Zulässige Bodenbelastung Halle B0	Max. floor load Hall B0
Bodenbelag Halle B0:	
Floor surface Hall B0:	
Zulässige Punktbelastung Halle B0 (Auflagefläche 0,3 x 0,3, nicht gültig für Spartenkanalabdeckung)	
Max. Point load Hall B0 (bearing surface 30 x 30 cm; does not apply to utility duct covers)	

350 lux/qm
400 lux/qm
200 W/qm
14 t/qm (140 kN/qm)
5 t/qm (50 kN/qm)
2,5 t/qm (25 kN/qm)
Eiche-Riegelparkett
Oak timber parquet
8 t (80 kN)