



**Consorci d'Educació
de Barcelona**
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

ESCOLA EL SAGRER

Carrer Costa Rica, 26. 08027 BARCELONA.

RENOVACIÓ DELS LAVABOS DE L'ESCOLA

PDF 1. Memoria i pressupost

Redactors del projecte:
Ester lagunas Prieto



**Data : Octubre 2023
Expedient : CEB 2023 130
Direcció d'Equipaments Educatius**

0.CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE TÈCNIC PDF 1

M MEMÒRIA

PR PRESSUPOST

IN – INDEX

DD – DADES GENERALS

- DD 1 Identificació i objecte del projecte
- DD 2 Agents del projecte
- DD 3 Relació documents complementaris, projectes parcials

MD – MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- MD 1 Informació prèvia: Antecedents i condicionants de partida
- MD 2 Descripció del projecte
 - 2.1.Descripció general
 - 2.2.Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars
 - 2.3.Zona de l'edifici on es fa l'actuació
 - 2.4 Classificació de l'activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control ambiental (només per no habitatges).
- MD 3 Requisits a complimentar per les característiques de l'edifici
- MD 4 Descripció dels sistemes que componen l'edifici

MN – NORMATIVA APLICABLE

D. DADES GENERALS

DD 1.- Identificació i objecte del projecte

-PROJECTE : Renovació lavabos.

-OBJECTE DE L'ENCÀRREC: Redacció de projectes i direccions d'obra de les actuacions tècniques anuals del Consorci d'Educació de Barcelona. Règim de Comunicat Immediat.

-EMPLAÇAMENT: Carrer Costa Rica 26. 08027 Barcelona.

-MUNICIPI: Barcelona.

-REFERÈNCIA CADASTRAL: 8752905DF2885D0001HG

DD 2.- Agents del projecte

-PROMOTOR:

Consorci d'Educació de Barcelona

CIF: Q0801205F

pl/ Urquinaona 6. 08010. Barcelona

Antoni Garcia Salanova

93.551.10.00

-ARQUITECTES PROJECTISTA I DIRECCIO OBRES:

Ester Lagunas Prieto

NIF: 35119480K - N° Col·legiat: 29921-9

C/ Montclar, Nave 25, Polígon Polizur

08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Tel. 93 594 46 60

elagunas@eptisa.com

José Luis Pérez Albà

NIF: 46637697E

N° Col·legiat: 33352-2 COAC

C/ Saragossa nº1 Local 4 08860 Castelldefels (Barcelona)

93 634 25 12– 639 30 18 74

perezalba@coac.net

DD 3.- Relació de projectes parcials i documents complementaris i altres tècnics.

a) Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i Coordinació:

Ester Lagunas Prieto

José Luis Pérez Albà

Barcelona, Octubre de 2023

EL PROMOTOR

L'ARQUITECTE

M.D. MEMÒRIA DESCRIPTIVA**MD 1.- Informació prèvia: Antecedents i condicionants de partida**

L'Escola està situada a l'entramat urbà del barri de la Sagrera, delimitada pel carrer de Costa Rica, Sant Antoni Maria Claret i s'obre a la plaça del carrer Garcilaso. Es tracta d'un edifici allargat amb un final triangular en un dels seus costats. L'edifici té planta baixa +4, amb un soterrani que s'obre al pati de l'escola.

El projecte consisteix en la renovació de tots els nuclis de lavabos del centre escolar (exceptuant els vestuaris i els lavabos de cuina), així com la subistúció parcial de l'actual xarxa d'aigua. La renovació es fa de tots els revestiments, paviments, alicatats i fals sostres, així com de les peces sanitàries. Puntualment es canviarà la pica i les aixetes d'alguna de les aules taller.

Segons dades cadastrals la superfície construïda de l'immoble és de 3.485 m².

Urbanísticament resta definit segons:

Planejament vigent: Pla General Metropolità de 14-7-1976 i les seves modificacions

Qualificació urbanística: 7a Equipaments Actuals

Protecció de Patrimoni: Sense caràcter de protecció patrimonial

Usos: Docent

Les obres compliran les següents normatives que li són d'aplicació:

- Ordenances Municipals.
- Ordenances Generals de Seguretat i Higiene al Treball.
- Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
- Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE)
- Resta de normativa tècnica d'àmbit local, autonòmic i estatal que li sigui d'aplicació.

MD 2.- Descripció del Projecte

2.1 Descripció General

- **Programa de necessitats**

El projecte consisteix en la renovació de tots els nuclis de lavabos del centre escolar (exceptuant els vestuaris i els lavabos de cuina), així com la substitució parcial de l'actual xarxa d'aigua. La renovació es fa de tots els revestiments, paviments, alicatats i fals sostres, així com de les peces sanitàries. Puntualment es canviarà la pica i les aixetes d'alguna de les aules taller. A més, es vol actuar sobre un dels nuclis de lavabo per fer un lavabo adaptat a la planta baixa.

- **Descripció general de l'actuació**

L'edifici té 6 plantes, amb diferents nuclis de lavabos.

A planta soterrani es troben els vestuaris i els lavabos de cuina. En aquesta planta no es fan grans actuacions, ja que seran objecte d'una nova fase. Tot i així per garantir un espai físic pel professorat en aquesta planta, es tanca un petit espai dels actuals vestuaris per fer front a aquesta demanda.

A planta baixa, hi ha tres nuclis de lavabos i es fa una neteja de cara de dos d'ells. El tercer més a prop de l'entrada es convertirà en lavabo adaptat del centre, ja que si ve disposava d'un lavabo practicable encara no tenia cap adaptat.

A planta primera, segona i tercera s'actua sobre tots els nuclis de lavabos, A planta tercera es troba el lavabo d'infantil conjunt per tots els cursos. Es planteja fer una sèrie d'obertures per tal de fer més visible l'interior del mateix.

A planta quarta es troba el nucli de lavabos del menjador d'infantil.

- **Relació amb l'entorn**

Les edificacions veïnes properes són d'ús residencial. L'entrada és amb desnivell pel carrer Costa Rica..

- **Espais exteriors adscrits**

A més de l'edificació, l'escola té per la part interior un pati de bones dimensions. És precisament en aquest indret on es troben els lavabos de pati. Aquests lavabos reformats recentment no formen part de l'objecte del projecte.

2.2. Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars.

El projecte es limita a la renovació dels lavabos de l'escola, sense fer cap canvi en la seva distribució, exceptuant al nucli de lavabos situat en planta baixa on es trauran les dues cabines per tal de fer una lavabo adaptat.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES:

De forma general es fa la renovació integral dels lavabos existent, mantenint la distribució actual i amb canvi de sanitaris, revestiments, paviments i d'instal·lacions elèctriques i d'aigua. S'aprofita el sanejament existent.

En concret:

Canvi sanitari: s'actua sobre totes les peces, piques i inodors existents, inclosa les piques de les aules taller.

Canvi revestiment: s'actua sobre tots els alicatats i els fals sostres.

Canvi portes interiors: les portes de cada nucli, es substituiran per fusta reforçada amb pany i les portes interiors quedaran tant en el seu marc com la seva fulla 20 cm per sobre del terra. Canvi paviment: s'actua sobre tots els nuclis, amb la diferència de paviment al costat de l'aula de plàstica que es farà amb linòleum, en comptes de ceràmica.

Renovació parcial de les instal·lacions d'aigua. La xarxa existent és de coure, es farà la renovació els nuclis i aquells trams que una vegada oberts es consideri necessari. Es substituiran totes les claus de pas i aixetes.

Renovació general de les instal·lacions elèctriques. L'actuació queda restringida al canvi de llumeneres i mecanismes als lavabos.

Si bé en general les renovacions queden restringides a la pell, dos nuclis si veuen afectades per diferents raons la seva distribució.




El nucli A de planta baixa, està format per un lavabo i dues cabines que es converteix en el lavabo de professors i adaptat.




L'espai al costat dels vestidor de planta soterrani, on es crea un petit lavabo de professors.

DESCRIPCIÓ DELS MITJANS AUXILIARS:

Per a realitzar els treballs descrits, no s'ha considerat necessària la col·locació de cap bastida, ni element penjat o plataforma elevadora. L'accés és fàcil i es pot treballar des de l'interior del centre.

2.3. Zona de l'edifici on es fa l'actuació.

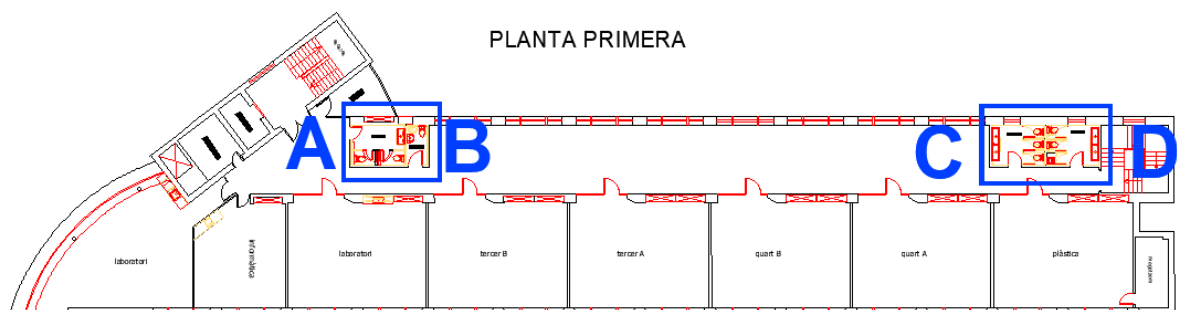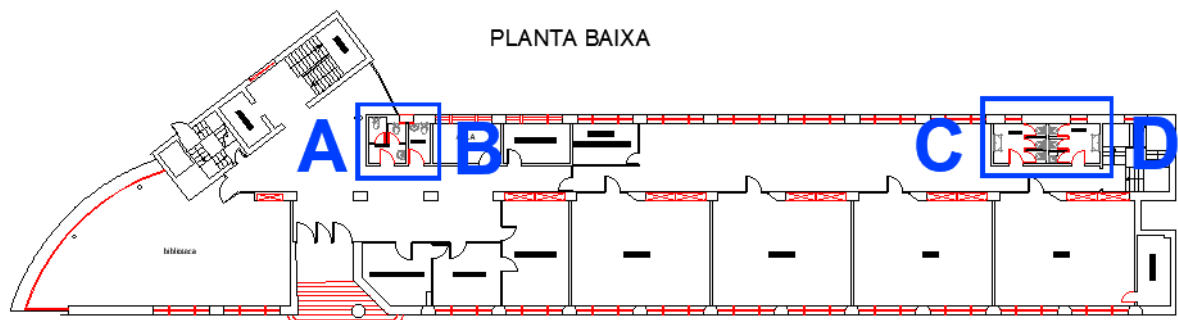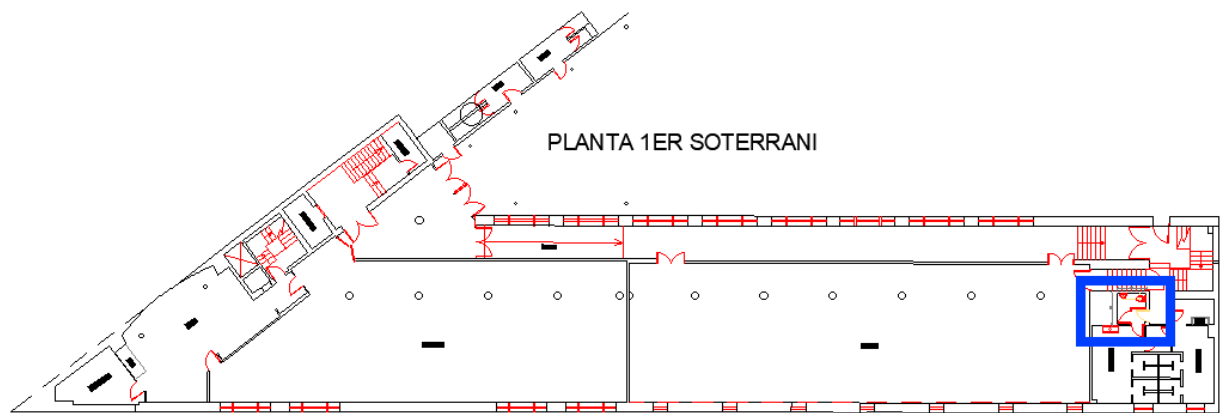

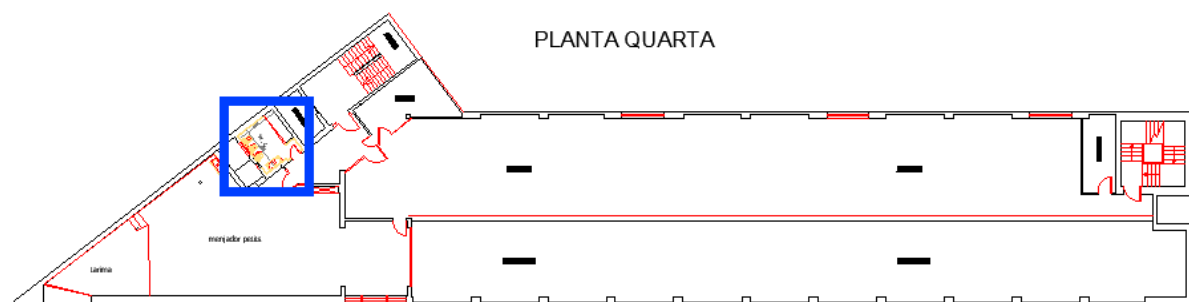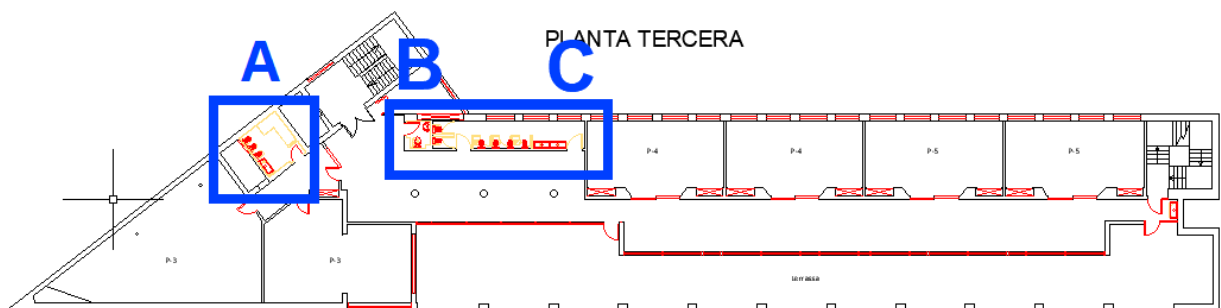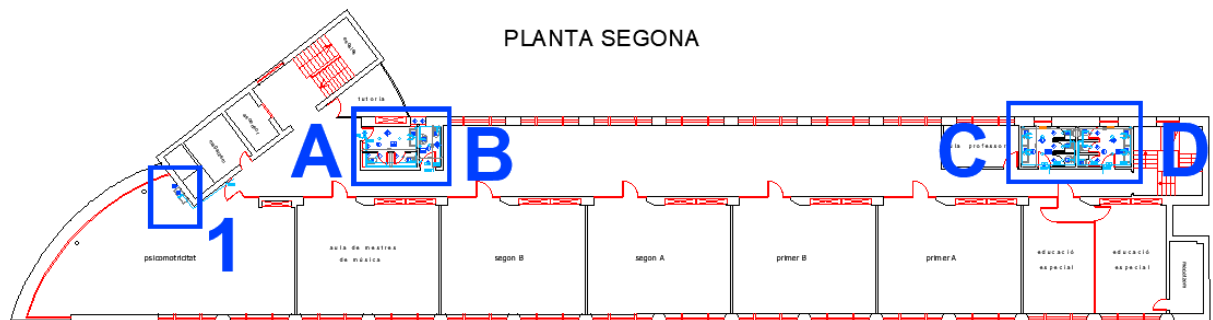

	ESTAT ACTUAL S. ÚTIL	PROJECTE S. ÚTIL		E. ACTUAL - PROJECTE SUP. CONST.
PLANTA SOTERRANI				4,30 m ²
Nucli A	3,58 m ²	3,36 m ²	4,30 m ²	
PLANTA BAIXA				31,00 m ²
Nucli A	6,05 m ²	6,58 m ²	7,89 m ²	
Nucli B	3,48 m ²	3,48 m ²	4,17 m ²	
Nucli C	7,89 m ²	7,89 m ²	9,47 m ²	
Nucli D	7,89 m ²	7,89 m ²	9,47 m ²	
PLANTA PRIMERA				32,45 m ²
Nucli A	8,07 m ²	8,07 m ²	9,68 m ²	
Nucli B	3,20 m ²	3,20 m ²	3,84 m ²	
Nucli C	7,89 m ²	7,89 m ²	9,47 m ²	
Nucli D	7,89 m ²	7,89 m ²	9,47 m ²	
PLANTA SEGONA				32,45 m ²
Nucli A	8,07 m ²	8,07 m ²	9,68 m ²	
Nucli B	3,20 m ²	3,20 m ²	3,84 m ²	
Nucli C	7,89 m ²	7,89 m ²	9,47 m ²	
Nucli D	7,89 m ²	7,89 m ²	9,47 m ²	
PLANTA TERCERA				33,11 m ²
Nucli A	8,89 m ²	8,89 m ²	10,66 m ²	
Nucli B	2,16 m ²	2,16 m ²	2,59 m ²	
Nucli C	16,55 m ²	16,55 m ²	19,86 m ²	
PLANTA QUARTA				10,78 m ²
Nucli A	8,98 m ²	8,98 m ²	10,78 m ²	
SUPERFÍCIE TOTAL DE LES ACTUACIONS				144,10 m ²

2.4. Classificació de l'activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control ambiental.

La classificació és la 12.48/1 Centres docents. No es preveuen altres usos.

MD 3 Requisits a complimentar per les característiques de l'edifici

Les obres de renovació i reparació proposades en aquest projecte proporcionaran unes prestacions que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d'aplicació.

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar i que s'agrupen de la següent manera:

- Funcionalitat → Utilització
 - Accessibilitat
- Seguretat → Estructural
 - en cas d'Incendi
 - d'Utilització
- Habitabilitat → Salubritat
 - Protecció contra el soroll
 - Estalvi d'energia

Condicions de funcionalitat de l'edifici

Condicions funcionals relatives a l'ús

Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. Les obres no afectaran les condicions de funcionalitat existents a l'edifici.

Condicions d'utilització i accessibilitat

SUA 1: Seguretat davant del risc de caigudes

Es renoven els paviments de les àrees de lavabos existents. El nou paviment ha de tenir una resistència al lliscament de classe 2. En aquest sentit es col·loca un paviment de gres porcellànic antilliscant i un linòleum han certificat C2.

Pel que fa referència al tractament dels desnivells no es fa cap intervenció que alteri o modifiqui les característiques actuals.

SUA 2: Seguretat davant del risc impacte o atrapament

No existeix risc d'atrapament, únicament es preu una única porta corredisses sobre el parament amb fixació addicional obert/tancat.

SUA 3: Seguretat davant del risc d'empresonament recintes

Les portes de les cabines de wc disposaran de dispositiu antibloqueig des de l'exterior.

SUA 4: Seguretat davant del risc causat per una il·luminació inadequada

Es renova la instal·lació de la il·luminació dels lavabos. Es fixen un nivells mínim:

- Circulacions 150 lux • Lavabos i serveis 200 lux

Es preveu disposar d'enllumenat d'emergència en cada porta de cada nucli de lavabos en el que s'intervé.

Els nous equips s'afegiran a la instal·lació d'enllumenat d'emergència existent.

SUA 5: Seguretat davant del risc causat per situacions d'alta ocupació

No es d'aplicació en aquest cas concret.

SUA 6: Seguretat davant del risc d'ofegament

No es d'aplicació en aquest cas concret.

SUA 7: Seguretat davant del risc causat per vehicles en moviment

No es d'aplicació en aquest cas concret.

SUA 8: Seguretat davant del risc causat per acció de llamps

No es d'aplicació en aquest cas concret.

SUA 9: Accessibilitat I el Decret 135/1995

Si bé la intervenció en aquest apartat és puntual, i s'intervé únicament a nivell d'acabats sense canvis de distribució, raó per la qual no seria necessària la introducció d'un servei adaptat. Tot hi així, seguint els criteris del Decret 135/1995 (Art. 22) que diu: "Els serveis higiènics d'ús públic disposaran, com a mínim, d'una cambra higiènica adaptada...", i els criteris propis del Consorci d'Educació que demanen l'adaptació d'al menys un lavabo per centre quan es reformin, sempre que sigui viable; s'adapta el nucli A de planta baixa aprofitant un lavabo existent amb doble cabina d'inodors.

Aquest lavabo tindrà les següents característiques:

- La porta té una amplada mínima de 0,80 m, i s'obra cap enfora
- Les manetes de la porta s'accionaran mitjançant mecanismes de palanca diàmetre.
- L'espai d'apropament lateral al vàter serà de 0,80m com a mínim a cada costat.
- El lavabo serà un victoria encastat.
- Es disposarà de dues barres batents de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti agafar-hi amb força en la transferència lateral.
- El mirall tindrà col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra.
- Tots els accessoris i mecanismes es col·locaran a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
- Les aixetes s'accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

Seguretat estructural

Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. Les obres no afectaran les condicions estructurals de l'edifici.

Seguretat en cas d'incendi

Les obres són puntuals i pràcticament de renovació de paraments i no alteren les condicions de seguretat generals existents a l'edifici en cas d'incendi de l'edifici.

La proposta per tant, no redueix les condicions de seguretat, ni les condicions d'accés per a la intervenció dels serveis de socors, ni les condicions de resistència al foc d'elements constructius, ni les condicions de sectorització i combustibilitat de materials, ni les condicions d'ocupació o d'evacuació ni les condicions de les instal·lacions de protecció contra incendis i d'altres instal·lacions, o qualsevol altra variació que provoqui una exigència superior en les condicions de prevenció i seguretat en matèria d'incendi.

Per tant, es pot considerar una Modificació no significativa d'obres i/o activitat.

Salubritat

Es farà la renovació parcial de la xarxa d'aigua (canvi de coure les parts encara no renovades de ferro) segons la normativa que li és d'aplicació.

S'ha disposat de mitjans adequats per a subministrar a l'equipament higiènic previst d'aigua apta per al consum de forma sostenible, amb cabals suficients per al seu funcionament, sense l'alteració de les propietats d'aptitud per al consum, que impedeixen les possibles tornades que puguin contaminar la xarxa, disposant a més de mitjans que permeten l'estalvi i el control del consum d'aigua.

L'edifici projectat disposa dels mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb els vessaments.

Els equips de producció d'aigua calenta dotats de sistemes d'acumulació i els punts terminals d'utilització disposen d'unes característiques tals que eviten el desenvolupament de gèrmens patògens.

Protecció contra el soroll

Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. Les obres no afectaran les condicions de protecció contra el soroll existents a l'edifici.

Estalvi d'energia. Limitació de la demanda energètica

Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. Les obres no afectaran negativament les condicions de demanda energètica existents a l'edifici.

En tot cas, la renovació dels lavabos està dissenyada amb unes instal·lacions d'il·luminació i lampisteria adequades a les necessitats dels seus usuaris i alhora més eficaços energèticament amb un sistema de control independent que permet ajustar l'encès a l'ocupació real dels espais.

MD 4 Descripció dels sistemes que componen l'edifici

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

En general els treballs seran:

Arrencada de aparells sanitaris, incloent els suports, ancoratges, aixetes, mecanismes, sífó i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Enderroc d'envà de ceràmica de 5, 7 i 10 cm de gruix, amb mitjans manuals, inclou trasllat de runa per l'interior de l'obra i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Arrencada de les instal·lacions d'enllumenat existents en la zona d'actuació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada de les instal·lacions de electricitat existents en la zona d'actuació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Desplaçament dels radiadors i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incloent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les neteges que siguin necessàries durant l'execució de les feines.

DIVISORIES I REVESTIMENTS

Preparació de parament vertical, incloent el sanejat i tapat d'esquerdes amb vena antifissura de fibra de vidre, gratat (rascado), massillat i escatat (lijado) on sigui necessari i aplicació de pintura tixotròpica on ho precisi, retirada de elements, etc.

Arrebossat i enrajolat de parament vertical interior a una alçària ≤ 3 m amb rajola de ceràmica vidriada mat o brillant, rajola de valència, preu alt, de 16 a 25 peces/m² col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c1 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888), incloent part proporcional de cantoneres d'alumini perfil schluter o equivalent

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, color blanc, de 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de t invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

Pintat de portes i paraments de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat a l'edifici catalogat i el subministrament i col·locació de portes per a pintar i/o cabina sanitària format per tauler de compacte de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix acabat de color a les dues cares, amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de frontisses, tiradors, tanques amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, pom de seguretat d'acer inoxidable de $\varnothing 33$ mm.

PAVIMENTS

Paviment interior de rajola de gres porcellànic compacte mate, color a escollir per df, antilliscant classe 2, de 30x30 cm i de 20x60, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2-e s1 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888), i paviment de linòleum classe 2.

Subministrament i col·locació platina tapajunts metàl·lic de paviment per a pas de porta, o canvi de paviments de 30 mm d'amplada.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT

Subministrament i col·locació de llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, forma circular, 8 W de potència, òptica d'alumini especular, 1000 lm, amb 4000 T^a de color, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe II, cos alumini, amb grau de protecció IP44, col·locat encastrada, inclou accessoris i equip auxiliar elèctric

Mecanisme enllumenat accionament, d'encastrar, interruptor bipolar 16 ax 250 v., de simon 31 ,blanc o marfil.

Mecanisme pressa de corrent estanc de superfície, amb grau d'estanqueïtat ip.55, pressa de corrent amb t.t. schuko amb dispositiu de seguretat, mod.simon 44 aqua o similar igual qualitat, inclou tapa i mecanisme simon 27.

Línia elèctrica v-750 ,secció 4x1.5 tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rígida en trams interiors vistos no accessibles i sota tub corrugat reforçat en trams encastrats u ocults, p.p. soports, caixes, borns, accessoris i col·locació.

APARELLS SANITARIS I EQUIPAMENT

Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model DUO, de la marca JACOB DELAFON o equivalent, de mides 100x37 cm, o ACCES de Roca, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica.

Subministra i col·locació de vàter mitja (alçada 310mm) de porcellana vitrificada, mod. HAPPENING o VICTORIA de ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 de la marca geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastrar, connexió af amb clau esquadra.

Aixeta temporitzada, per encastrar a paret, de 1/2" cromat.

M.N. NORMATIVA APLICABLE

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació.

- Codi Tècnic de l'edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal
- Normatives d'àmbit autonòmic
- Normatives d'àmbit local

Normativa tècnica general d'Edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2003. art. 105

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d'errors (BOE: 6/7/71) modificada per l'O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de març

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

Ley de Contratos del sector público

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07)

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09)

Llei de l'Obra pública

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

Ús de l'edifici

Habitatge

Llei de l'habitatge

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)

Condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d'accessibilitat per als edificis d'habitatge, tant elements comuns com a l'interior de l'habitatge.

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d'abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la "Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo". (O. 09/03/1971)

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal.

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l'edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Seguretat en cas d'incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Prevenió i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

Ordenança Municipal de protecció en cas d'incendi de Barcelona, OMCPI 2008

Seguretat d'utilització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d'Utilització i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc "d'aprisionament"

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d'alta ocupació

SUA-6 Seguretat enfront al risc d'ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d'Habitabilitat Salubritat, HS

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l'aire interior

HS 4 Subministrament d'aigua

HS 5 Evacuació d'aigües

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll

CTE Part I Exigències bàsiques d'Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d'energia

CTE Part I Exigències bàsiques d'estalvi d'energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d'Energia

HE-1 Limitació de la demanda energètica

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació

HE-4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L'EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l'edificació

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments

CTE DB SE A Document Bàsic Acer

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l'estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

Instrucció d'Acer Estructural EAE

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) En vigor a partir del 23/12/2011

El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l'edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d'Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d'Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d'ascensors
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l'aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90).
Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d'errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d'octubre (BOE 11.10.08)

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors

O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d'errades (DOGC: 05/08/99)

Aplicació per entitats d'inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Condicions tècniques de seguretat als ascensors

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)

Aclariments de diferents articles del "Reglamento de aparatos elevadores"

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.

Instrucció 6/2006

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Ordenances municipals

Instal·lacions d'aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d'equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal·lacions d'evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d'aigües

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) i D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d'errades (BOE 28/2/2008)

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia

RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d'equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d'errades (BOE 28/2/2008)

CTE DB SI 3.7 Control de humos

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s'oposin al que es disposa al "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias", aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s'oposin al que es disposa al "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias", aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal·lacions d'electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d'errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Connexió d'instal·lacions fotovoltaïques a la xarxa de baixa tensió

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaïques connectades a la xarxa elèctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d'energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica.

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d'Energia i Mines

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions d'energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d'Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instal·lacions d'il·luminació

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de las instalaciones de iluminación

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) en vigor a partir del 2/10/2011, a partir de la seva entrada en vigor quedar derogat el RD 401/2003

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per cable

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit.

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d'incendi

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp

CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción

Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Control de qualitat en l'edificació d'habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l'EHE-08.

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d'errades (BOE: 11/09/2008)

Criteris d'utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l'edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002, (BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2003. art. 105

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

Llibre de l'edifici per edificis d'habitatge

D 206/1992 (DOGC 7/10/92)

PR PRESSUPOST

IN – INDEX

AMIDAMENTS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PRESSUPOST

RESUM DEL PRESSUPOST

ULTIM FULL

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONS LAV. A
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden inclosos les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		6,143	4,000			24,572	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,572**

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONS LAV. A
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	1,300		6,760	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	0,410		2,132	C#*D#*E#*F#
3	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	0,197		1,024	C#*D#*E#*F#
4	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	0,395		2,054	C#*D#*E#*F#
5	ACTUACIONS LAV. A			2,600	9,406		24,456	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,426**

2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

4	Z21A2011	u	Arrencada de finestra, incloent el bastiment, independentment de la seva mida, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

6	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		6,143				6,143	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,143**

7	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceramica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		6,143				6,143	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,143**

8	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A			2,600	1,300		3,380	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. A			2,600	2,300		5,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,360**

9	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal.lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		6,143	4,000			24,572	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,572**

AMIDAMENTS

10	Y21Z0-52UU	u	Perforació de forjat de formigó armat per a formació de pas fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONS LAV. A
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		6,143				6,143	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,143

2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	2,860		14,872	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	2,300		11,960	C#*D#*E#*F#
3				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,832

3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	2,860		14,872	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	2,300		11,960	C#*D#*E#*F#
3				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,832

4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		6,143				6,143	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 6,143

5 PAF8-7HE8 u

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PJ117-3BTV u

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 YQ91-H8TW u

Armaria amb doble porta (180/70) de 250 cm d'alçada, 110 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb tres portes, construïda en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 13 mm, laterals, separadors intermedis i fons, de 10 mm de gruix. Equipat amb frontisses i sòcol d'acer inoxidable, amb pany i clau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 ZJ49BM01 u

Conjunt barres sujecció lavabo minusvàlid, en tub acer inox. 18/10 i diam. 30 mm., format per barra abatible de longitud=735 mm., amb porta-rotllos incorporat i per barra fixa horitzontal i vertical de longitud=695 mm., inclou accessoris i col·locació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 Y9ZD-4EP1 m

Tapajunts de paviment, amb perfil simple quadrat d'acer inox

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 Y9ZD-4EP2 m

Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 ZJ40ES03 u

Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 ZJ42U010 u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

13	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer,cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm,acabat satinat,encastat a la paret amb cargols.inclou cargols, accessoris i col·locació
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15	PJ11C-3CY9	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació
----	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16	PJ117-3BHS	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals i amb mig peu
----	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar
----	--------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
----	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	1,000	2,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONS LAV. B
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)					
---	---------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		3,462	4,000			13,848	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,848**

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONS LAV. B
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,400		3,640	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,400		3,640	C#*D#*E#*F#
3	ACTUACIONS LAV. B			2,600	2,500		6,500	C#*D#*E#*F#
4	ACTUACIONS LAV. B			2,600	2,500		6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,280**

2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. B		3,462				3,462	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,462**

AMIDAMENTS

5	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceramica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		3,462				3,462	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,462

6	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal.lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. B		3,462				3,462	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,462

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONS LAV. B
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premstat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		3,462				3,462	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,462

2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,400		3,640	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,400		3,640	C#*D#*E#*F#
3	ACTUACIONS LAV. B			2,600	2,500		6,500	C#*D#*E#*F#
4	ACTUACIONS LAV. B			2,600	2,500		6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,280

3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premssada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,400		3,640	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,400		3,640	C#*D#*E#*F#
3	ACTUACIONS LAV. B			2,600	2,500		6,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

4	ACTUACIONS LAV. B			2,600	2,500		6,500	C#*D#*E#*F#
---	-------------------	--	--	-------	-------	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 20,280

4 P84J-9JRD m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		3,462				3,462	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,462

5 ZJ13BGES u

Subministra i col·locació de pica individual de porcellana esmaltada, model VICTORIA, de la marca ROCA o equivalent, de color blanc, ancorada a paret sense pedestal, col·locat amb suports murals encastats en enrajolat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 Y9ZD-4EP2 m

Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 ZJ40ES03 u

Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 ZJ42U010 u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 ZJ43PR04 u

Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 ZJ43U010 u

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 ZAOD08 u

Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferrament de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

12	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
----	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		2,000	1,000	2,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONS LAV. C
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)
---	---------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		7,883	4,000			31,532	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,532**

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONS LAV. C
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,760**

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,250**

6	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,250**

7	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,250**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONS LAV. C
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premstat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,760

3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premzada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,760

4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		7,883				7,883	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,883

5	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar
---	--------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	ZAODC1	u	Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	1,000	2,000	3,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer,de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer,cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm,acabat satinat,encastat a la paret amb cargols.inclou cargols, accessoris i col·locació					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

14	ZJ13PC50	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	04	ACTUACIONS LAV. D
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)
---	---------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		7,883	4,000			31,532	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,532**

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	04	ACTUACIONS LAV. D
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,760**

2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

AMIDAMENTS

3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

6	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceramica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

7	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal.lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	04	ACTUACIONS LAV. D
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premnat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,250**

2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,760**

3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,760**

4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		7,883				7,883	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,883**

5	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6	ZAODC1	u	Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

7 P89G-43TY m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	1,000	2,000	3,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

8 Y9ZD-4EP2 m

Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

9 ZJ40ES01 u

Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer, de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

10 ZJ42U010 u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

11 ZJ43PR04 u

Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

12 ZJ43U010 u

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

13 ZJ14WC04 u

Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

14 ZJ13PC50 u

Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONS LAV. A
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden inclosos les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)
---	---------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500	4,000		33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONS LAV. A
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,600	1,200		6,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **53,560**

2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

4	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A			2,600	3,300		8,580	C#*D#*E#*F#
2				2,600	1,200		3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,700

5	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

7	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

8	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONS LAV. A
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,250**

2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,600	1,200		6,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **53,560**

3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,600	1,200		6,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **53,560**

4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,250**

5	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

6	ZAODC1	u	Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

7	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	1,000	2,000	3,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

8	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

9	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer, de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

12	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguts, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

AMIDAMENTS

14	ZJ13PC50	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15	Z614HSAK	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter m-7'5. inclòs la fixació dels bastiments corresponents					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A			2,600	3,300		8,580	C#*D#*E#*F#
2				2,600	1,200		3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,700

16	YQ91-H8T2	m2	Suministre i col·locació de registre de 250 cm d'alçada, 20-120 cm d'amplada i 20-40 cm de fons, fixat mecànicament sobre estructura d'acer galvanitzat en panells fenòlics HPL, de 13 mm de gruix, amb cantells polits, amb fixacions d'acer inox recargolabres. Inclous tots els elements per la seva correcta instal·lació.					
----	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		0,400	2,500			1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONS LAV. B
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2			1,300	2,500	4,000		13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONS LAV. B
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,300	2,000	6,760	C#*D#*E#*F#
2				2,600	2,500	2,000	13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,760**

2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2			1,300	2,500			3,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,250**

5	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceramica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2			1,300	2,500			3,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,250**

6	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal.lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2			1,300	2,500			3,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,250**

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONS LAV. B
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premnat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,500	1,300		3,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,250

2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,400		3,640	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,400		3,640	C#*D#*E#*F#
3	ACTUACIONS LAV. B			2,600	2,500		6,500	C#*D#*E#*F#
4	ACTUACIONS LAV. B			2,600	2,500		6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,280

3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premuada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,400		3,640	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,400		3,640	C#*D#*E#*F#
3	ACTUACIONS LAV. B			2,600	2,500		6,500	C#*D#*E#*F#
4	ACTUACIONS LAV. B			2,600	2,500		6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,280

4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,500	1,300		3,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,250

5	ZJ13BGES	u	Subministra i col·locació de pica individual de porcellana esmaltada, model VICTORIA, de la marca ROCA o equivalent, de color blanc, ancorada a paret sense pedestal, col·locat amb suports murals encastats en enrajolat.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

1	ACTUACIONS LAV. B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
7	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
8	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
9	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
10	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
11	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocarzar ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
12	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		2,000	1,000	2,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONS LAV. C
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		7,883	4,000			31,532	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,532**

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONS LAV. C
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,760**

2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 Z2183801 m2

Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

6 Z2194421 m2

Arrencada de paviment de ceramica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

7 Z21J1011 m2

Arrencada de les instal.lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONS LAV. C
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 Z9P16B81 m2

Subministrament i col·locació de paviment vinílic heterogeni, en rotlle, Clase 23/34/43 segons UNE-EN 649 i gruix de 3,3 mm, resistencia al fuego Bfls, índice de resbaladicitat Clase 2. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Tipus GERFLOR TARALAY IMPRESSION COMFORT o TARKETT TAPIFLEX o de similars característiques. Inclou sanejament previ de la solera, amb preparació de la base prèvia amb aplicació de pont d'unió i allisat de solat emprant ciment allisador amb un màxim disposat de 3,2 kg/m2, equivalen a 2mm de gruix i una resistència de 30 N/mm a la compressió. Incloent la col·locació amb diferents formes i colors, segons plànols de detall a definir per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

AMIDAMENTS

2 P811-3EJ9 m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,760

3 P822-3NYF m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,760

4 P84J-9JRD m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		7,883				7,883	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,883

5 ZAOD08 u

Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 ZAODC1 u

Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 P89G-43TY m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	1,000	2,000	3,000	12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
8	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
9	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer, de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació					
AMIDAMENT DIRECTE							4,000	
10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques					
AMIDAMENT DIRECTE							2,000	
11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació					
AMIDAMENT DIRECTE							3,000	
12	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
14	ZJ13PC50	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER						
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA						
TÍTULO 3	04	ACTUACIONS LAV. D						
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)					
---	---------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		7,883	4,000			31,532	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,532**

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	04	ACTUACIONS LAV. D
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,760**

2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

AMIDAMENTS

5	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

6	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceramica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

7	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal.lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	04	ACTUACIONS LAV. D
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	Z9P16B81	m2	Subministrament i col·locació de paviment vinílic heterogeni, en rotlle, Clase 23/34/43 segons UNE-EN 649 i gruix de 3,3 mm, resistencia al fuego Bfls, indice de resbaladicitat Clase 2. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Tipus GERFLOR TARALAY IMPRESSION COMFORT o TARKETT TAPIFLEX o de similars característiques. Inclou sanejament previ de la solera, amb preparació de la base prèvia amb aplicació de pont d'unió i allisat de solat emprant ciment allisador amb un màxim disposat de 3,2 kg/m2, equivalen a 2mm de gruix i una resistència de 30 N/mm a la compressió. Incloent la col·locació amb diferents formes i colors, segons plànols de detall a definir per la DF.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

2	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

1			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	-------	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3 ZJ13PC50 u

Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 P811-3EJ9 m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,760**

5 P822-3NYF m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,760**

6 P84J-9JRD m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		7,883				7,883	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,883**

7 ZAOD08 u

Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

8	ZAODC1	u	Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	1,000	2,000	3,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

10	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

11	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer, de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

12	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

13	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastrat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

14	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

15	ZJ1AB21N	u	Subministra i col·locació de abocador de porcellana roca mod. garda, o qualitat similar, inclou aixeta mural amb allargo cromat, reixa acer inox. amb coixinet, reixeta desguàs, endoll unió, fixacions i accessoris					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	05	ACTUACIONS PICA 1
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 1		1,860		10,000		18,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,600	

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 02 PLANTA PRIMERA
 TÍTULO 3 05 ACTUACIONS PICA 1
 TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	P21Q0-H8EO	m3	Desmontaje de mobiliario con medios manuales, traslado interior con medios mecánicos a una altura de 5 m, como máximo, acopio de materiales para su reutilización, sin incluir embalajes o carga sobre camión o contenedor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,800	2,600	0,500		2,340	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,340	

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 02 PLANTA PRIMERA
 TÍTULO 3 05 ACTUACIONS PICA 1
 TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 1			2,600	1,800		4,680	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,680	

2	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 1			2,600	1,800		4,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,680**

- 3 PQ75-7NX6 u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 4 PQ76-7OF3 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 5 PQ55-HCHM m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
2	+MERMA			0,800			0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,600**

- 6 PJ181-3DX6 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 7 PJ21B-3D9S u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 8 PQ54-430L m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,800	0,600			1,080	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,080

9 PQ51-5C5E u

Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 02 PLANTA PRIMERA
 TÍTULO 3 06 ACTUACIONS PICA 2
 TÍTULO 4 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 Z05P003 m2

Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines.
 (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 1		1,860				1,860	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,860

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 02 PLANTA PRIMERA
 TÍTULO 3 06 ACTUACIONS PICA 2
 TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P21GS-4RVG u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P21Q0-H8EO m3

Desmontaje de mobiliario con medios manuales, traslado interior con medios mecánicos a una altura de 5 m, como máximo, acopio de materiales para su reutilización, sin incluir embalajes o carga sobre camión o contenedor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,000	0,600		1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

3 P2142-4RML m2

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE		0,000
-------------------	--	-------

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	06	ACTUACIONS PICA 2
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P815-3FN4	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000	5,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2	P89I-4V8W	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000	5,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	07	ACTUACIONS PICA 3
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superficie de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 2		1,242		10,000		12,420	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,420

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	07	ACTUACIONS PICA 3
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 2			3,000	2,573		7,719	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,719**

2 P21GS-4RVG u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 P21Q0-H8EO m3

Desmontaje de mobiliario con medios manuales, traslado interior con medios mecánicos a una altura de 5 m, como máximo, acopio de materiales para su reutilización, sin incluir embalajes o carga sobre camión o contenedor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,600	0,600		1,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,560**

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	07	ACTUACIONS PICA 3
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P811-3EJ9 m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 2			3,000	2,573		7,719	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,719**

2 P822-3NYF m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 1			2,600	3,678		9,563	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,563**

3 PQ76-7ORI u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

4	PQ76-7OF4	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5	PQ50-431F	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6	PQ54-430N	m2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,500	0,600			1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,500**

7	PJ180-3DA8	u	Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 80 a 90 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8	PJ21B-3D9C	u	Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	03	PLANTA SEGONA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONS LAV. A
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)
---	---------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500	4,000		33,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 33,000

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO 03 PLANTA SEGONA
TÍTULO 3 01 ACTUACIONS LAV. A
TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2142-4RN1 m2 Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,600	1,200		6,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,560

2 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV.A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A			2,600	3,300		8,580	C#*D#*E#*F#
2				2,600	1,200		3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,700

5 Z21A1X11 u Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 Z2183801 m2

Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

7 Z2194421 m2

Arrencada de paviment de ceramica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

8 Z21J1011 m2

Arrencada de les instal.lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO 03 PLANTA SEGONA
TÍTULO 3 01 ACTUACIONS LAV. A
TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
------	------	----	------------

1 P9D5-35ZC m2

Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

2 P811-3EJ9 m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 41

3			2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,600	1,200		6,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **53,560**

3 P822-3NYF m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,600	1,200		6,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **53,560**

4 P84J-9JRD m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de guix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,250**

5 ZAOD08 u

Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de guix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 ZAODC1 u

Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de guix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

7 P89G-43TY m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	1,000	2,000	3,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

AMIDAMENTS

Pàg.: 42

8	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

9	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer, de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

12	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

14	ZJ13PC50	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

15	Z614HSAK	m2	Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana, Id, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter m-7'5. inclòs la fixació dels bastiments corresponents
----	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A			2,600	3,300		8,580	C#*D#*E#*F#
2				2,600	1,200		3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,700**

AMIDAMENTS

16	YQ91-H8T2	m2	Suministre i col·locació de registre de 250 cm d'alçada, 20-120 cm d'amplada i 20-40 cm de fons, fixat mecànicament sobre estructura d'acer galvanitzat en panells fenòlics HPL, de 13 mm de gruix, amb cantells polits, amb fixacions d'acer inoxidable. Inclou tots els elements per la seva correcta instal·lació.					
----	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		0,400	2,500			1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	03	PLANTA SEGONA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONS LAV. B
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2			1,300	2,500	4,000		13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	03	PLANTA SEGONA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONS LAV. B
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,300	2,000	6,760	C#*D#*E#*F#
2				2,600	2,500	2,000	13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,760

2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconneció de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2			1,300	2,500			3,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,250

5	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2			1,300	2,500			3,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,250

6	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2			1,300	2,500			3,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,250

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	03	PLANTA SEGONA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONS LAV. B
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,500	1,300		3,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,250

2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Pàg.: 45

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,400		3,640	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,400		3,640	C#*D#*E#*F#
3	ACTUACIONS LAV. B			2,600	2,500		6,500	C#*D#*E#*F#
4	ACTUACIONS LAV. B			2,600	2,500		6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,280**

3 P822-3NYF m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,400		3,640	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. B			2,600	1,400		3,640	C#*D#*E#*F#
3	ACTUACIONS LAV. B			2,600	2,500		6,500	C#*D#*E#*F#
4	ACTUACIONS LAV. B			2,600	2,500		6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,280**

4 P84J-9JRD m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,500	1,300		3,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,250**

5 ZJ13BGES u

Subministra i col·locació de pica individual de porcellana esmaltada, model VICTORIA, de la marca ROCA o equivalent, de color blanc, ancorada a paret sense pedestal, col·locat amb suports murals encastats en enrajolat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 Y9ZD-4EP2 m

Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7 ZJ40ES03 u

Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

8 ZJ42U010 u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

9	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer,cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm,acabat satinat,encastat a la paret amb cargols.inclou cargols, accessoris i col·locació
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar
----	--------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
----	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		2,000	1,000	2,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	03	PLANTA SEGONA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONS LAV. C
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		7,883	4,000			31,532	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,532

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	03	PLANTA SEGONA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONS LAV. C
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,760**

2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,250**

6	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
---	----------	----	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

7	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	03	PLANTA SEGONA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONS LAV. C
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup Blb-Blla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,250

2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,760

3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							45,760	
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		7,883				7,883	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,883	
5	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	ZAODC1	u	Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
7	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	1,000	2,000	3,000	12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
8	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
9	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer,de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació					
AMIDAMENT DIRECTE							4,000	
10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques					
AMIDAMENT DIRECTE							2,000	
11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer,cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm,acabat satinat,encastat a la paret amb cargols.inclou cargols, accessoris i col·locació					

AMIDAMENTS

Pàg.: 51

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,760**

- 2 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 3 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 4 Z21A1X11 u Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

- 5 Z2183801 m2 Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,250**

- 6 Z2194421 m2 Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,250**

- 7 Z21J1011 m2 Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,250	

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	03	PLANTA SEGONA
TÍTULO 3	04	ACTUACIONS LAV. D
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. C		3,300	2,500			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,250

2

P811-3EJ9

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

45,760

3

P822-3NYF

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. C		2,000	2,600	2,500		13,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,600	1,500		15,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,760	

4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		7,883				7,883	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							7,883	
5	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	ZAODC1	u	Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
7	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. C		2,000	1,000	2,000	3,000	12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
8	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
9	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer,de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació					
AMIDAMENT DIRECTE							4,000	
10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques					
AMIDAMENT DIRECTE							2,000	
11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer,cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm,acabat satinat,encastat a la paret amb cargols.inclou cargols, accessoris i col·locació					
AMIDAMENT DIRECTE							3,000	
12	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

AMIDAMENTS

Pàg.: 54

13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

14	ZJ13PC50	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

15	ZJ1AB21N	u	Subministra i col·locació de abocador de porcellana roca mod. garda, o qualitat similar, inclou aixeta mural amb allargo cromat, reixa acer inox. amb coixinet, reixeta desguàs, endoll unió, fixacions i accessoris
----	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	03	PLANTA SEGONA
TÍTULO 3	05	ACTUACIONS PICA 1
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 1		0,457				0,457	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,457**

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	03	PLANTA SEGONA
TÍTULO 3	05	ACTUACIONS PICA 1
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 1			2,600	2,375		6,175	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,175

- 2 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 3 Z21J1011 m2 Arrencada de les instal.lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS PICA 1		0,457				0,457	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,457

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	03	PLANTA SEGONA
TÍTULO 3	05	ACTUACIONS PICA 1
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 P811-3EJ9 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 1			2,600	2,375		6,175	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,175

- 2 P822-3O1G m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 1			2,600	2,375		6,175	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,175

- 3 PQ75-7NX7 u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

4 ZJ13PC50 u

Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 04 PLANTA TERCERA
 TÍTULO 3 01 ACTUACIONES LAV. A
 TÍTULO 4 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 Z05P003 m2

Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines.
 (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONES LAV. A		2,800	3,300	4,000		36,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,960

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 04 PLANTA TERCERA
 TÍTULO 3 01 ACTUACIONES LAV. A
 TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2142-4RN1 m2

Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONES LAV. A			2,600	12,030		31,278	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,278

2 P21GS-4RV9 u

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONES LAV. A		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	termo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P21GS-4RVG u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 Z2194421 m2 Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,800	3,300			9,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,240**

5 Z21J1011 m2 Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,800	3,300			9,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,240**

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO 04 PLANTA TERCERA
TÍTULO 3 01 ACTUACIONS LAV. A
TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P9D5-35ZC m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,800	3,300			9,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,240**

2 P811-3EJ9 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	2,800		14,560	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,600	1,000		5,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,920**

3 P822-3NYF m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	2,800		14,560	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 58

2			2,000	2,600	3,300		17,160	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,600	1,000		5,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,920**

4 P84J-9JRD m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,800	3,300			9,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,240**

5 ZJ13C02 u

Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model DUO, de la marca JACOB DELAFON o equivalent, de mides 100x37 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 ZJ14WC12 u

Subministra i col·locació de vàter mitja (alçada 310mm) de porcellana vitrificada, mod. HAPPENING de ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 de la marca geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

7 Y9ZD-4EP1 m

Tapajunts de paviment, amb perfil simple quadrat d'acer inox

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

8 Y9ZD-4EP2 m

Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

9 ZJ40ES03 u

Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

10 ZJ42U010 u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer,cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm,acabat satinat,encastat a la paret amb cargols.inclou cargols, accessoris i col·locació
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferrament de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar
----	--------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
----	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	1,000	2,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15	YQ91-H8T1	u	Armari de dos cossos en forma de L amb doble porta de 250 cm d'alçada, 80-150 cm d'amplada i 80 cm de fons, amb portes dobles, construïda en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 13 mm, laterals, separadors intermedis i fons, de 10 mm de gruix. Equipat amb frontisses i sòcol d'acer inoxidable, amb pany i clau.
----	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16	P662-6YEE	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 70 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable
----	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONS LAV. B
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Pàg.: 60

1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)					
---	---------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,324		4,000		9,296	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,296**

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 04 PLANTA TERCERA
 TÍTULO 3 02 ACTUACIONS LAV. B
 TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	1,800		9,360	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,600	1,500		7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,160**

2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		1,800	1,400			2,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,520**

5	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Pàg.: 61

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		1,800	1,400			2,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,520**

6 Z21J1011 m2

Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		1,800	1,400			2,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,520**

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 04 PLANTA TERCERA
 TÍTULO 3 02 ACTUACIONS LAV. B
 TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P9D5-35ZC m2

Paviment interior, de rajola de gres premstat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		1,800	1,400			2,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,520**

2 P811-3EJ9 m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	1,800		9,360	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,600	1,500		7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,160**

3 P822-3NYF m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premssada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,600	1,800		9,360	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,600	1,500		7,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,160**

AMIDAMENTS

4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		1,800	1,400			2,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,520**

5	YQ91-H8T2	m2	Suministre i col·locació de registre de 250 cm d'alçada, 20-120 cm d'amplada i 20-40 cm de fons, fixat mecànicament sobre estructura d'acer galvanitzat en panells fenòlics HPL, de 13 mm de gruix, amb cantells polits, amb fixacions d'acer inox recargolabres. Inclosos tots els elements per la seva correcta instal·lació.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		0,500	2,500			1,250	C#*D#*E#*F#
2			0,300	2,500			0,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6	ZJ13BGES	u	Subministra i col·locació de pica individual de porcellana esmaltada, model VICTORIA, de la marca ROCA o equivalent, de color blanc, ancorada a paret sense pedestal, col·locat amb suports murals encastats en enrajolat.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

8	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

9	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

10	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

11	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

12	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferrament de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar					
----	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat					
----	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		2,000	1,000	2,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONS LAV.C
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)					
---	---------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		16,560		4,000		66,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,240

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONS LAV.C
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Pàg.: 64

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

2 P21GS-4RVG u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3 Z2183801 m2

Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. B		16,560				16,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,560**

4 Z2194421 m2

Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		16,560				16,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,560**

5 P2142-4RN1 m2

Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,800	22,500		63,000	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. B		2,000	2,200	0,760		3,344	C#*D#*E#*F#
3	ACTUACIONS LAV. B		2,000	2,200	0,560		2,464	C#*D#*E#*F#
4	ACTUACIONS LAV. B			2,200	1,236		2,719	C#*D#*E#*F#
5	ACTUACIONS LAV. B			2,200	2,270		4,994	C#*D#*E#*F#
6	ACTUACIONS LAV. B			2,200	0,140		0,308	C#*D#*E#*F#
7	ACTUACIONS LAV. B			2,200	0,187		0,411	C#*D#*E#*F#
8	ACTUACIONS LAV. B		2,000	2,200	0,850		3,740	C#*D#*E#*F#
9	ACTUACIONS LAV. B			2,200	0,494		1,087	C#*D#*E#*F#
10	ACTUACIONS LAV. B			2,200	0,125		0,275	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **82,342**

6 P214T-4RQI m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Pàg.: 65

1	ACTUACIONS LAV. B		2,000	2,000	0,760		3,040	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. B		2,000	2,000	0,560		2,240	C#*D#*E#*F#
3	ACTUACIONS LAV. B			2,000	1,236		2,472	C#*D#*E#*F#
4	ACTUACIONS LAV. B			2,000	2,270		4,540	C#*D#*E#*F#
5	ACTUACIONS LAV. B			2,000	0,140		0,280	C#*D#*E#*F#
6	ACTUACIONS LAV. B			2,000	0,187		0,374	C#*D#*E#*F#
7	ACTUACIONS LAV. B		2,000	2,000	0,850		3,400	C#*D#*E#*F#
8	ACTUACIONS LAV. B			2,000	0,494		0,988	C#*D#*E#*F#
9	ACTUACIONS LAV. B			2,000	0,125		0,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,584**

7 Z21J1011 m2

Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. B		16,560				16,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,560**

8 P21Z2-HGZ1 m

Tall circular en paret de bloc de morter ciment o de fàbrica, de 15 cm de fondària, amb disc de carborúndum

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	3,150	0,300	2,000	3,780	C#*D#*E#*F#
2			2,000	3,150	0,250	8,000	12,600	C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,150	0,200	2,000	2,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,900**

9 P214T-4RZZ u

Preparació de paret i enderroc de paret de tancament d'obra vista 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				8,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

10 Y21Z0-52UU u

Perforació de forjat de formigó armat per a formació de pas fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercanviable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONS LAV.C
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			9,600	1,800			17,280	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								17,280	
2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,000	2,800	9,600		53,760	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. B			2,000	2,800	1,800		10,080	C#*D#*E#*F#
4	ext			12,000	3,000			36,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								99,840	
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,000	2,800	9,600		53,760	C#*D#*E#*F#
2	ACTUACIONS LAV. B			2,000	2,800	1,800		10,080	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								63,840	
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			9,600	1,800			17,280	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								17,280	
5	ZJ13C02	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model DUO, de la marca JACOB DELAFON o equivalent, de mides 100x37 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000	
6	P662-6YEE	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 70 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Pàg.: 67

1	ACTUACIONS		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
7	ZJ14WC12	u	Subministra i col·locació de vàter mitja (alçada 310mm) de porcellana vitrificada, mod. HAPPENING de ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 de la marca geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris.					
1	ACTUACIONS LAV. A		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
8	Y9ZD-4EP1	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple quadrat d'acer inox					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
9	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable					
AMIDAMENT DIRECTE							2,000	
10	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer,de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació					
AMIDAMENT DIRECTE							4,000	
11	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques					
AMIDAMENT DIRECTE							2,000	
12	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer,cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm,acabat satinat,encastat a la paret amb cargols.inclou cargols, accessoris i col·locació					
AMIDAMENT DIRECTE							3,000	
13	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques					
AMIDAMENT DIRECTE							4,000	
14	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar					
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
15	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat					

AMIDAMENTS

Pàg.: 68

1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	1,000	2,000	2,000	8,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

16 ZJ14WC04 u

Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P5		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

17 P862-6YPK m2

Revestimiento de paramento vertical con lámina vinílica reforzada con soporte de malla de fibra de vidrio de 1,5 mm de espesor y 2050 g/m2 de masa superficial, colocado adherido

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ext		12,000	3,000			36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,000**

18 P44D-60Z1 m2

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	3,150	0,300	2,000	0,378	C#*D#*E#*F#
2			0,200	3,150	0,250	8,000	1,260	C#*D#*E#*F#
3			0,200	3,150	0,200	2,000	0,252	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,890**

19 PAQA-BFZ1 u

Subministrament i col·locació de tancament interior de fusta, per un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, format per una porta d'1 fulla corredissa de 100x200 cm, vidriada, amb marc de fusta massissa de secció 150x40 mm, de contraxapat de plaques de fusta, acabat revestit amb planxa de fusta de bedoll i vidre laminar 6+6, amb butiral transparent. Inclou bastiment de base, galzes amb encaix per a folrat del bastiment de base, tapajunts, acabat envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i 3 capes d'acabat, amb la superfície mat, ferramentes, guia Klein, manetes amb escut, antipinçadits, pany i clau mestreats, topall, segellats i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

20 PAA1-H9Z1 u

Marc finestra circular de diàmetre entre 45-60 cm, fixe, amb perfils laminats d'alumini, junt de neoprè, per a rebre vidre laminar 3+3, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

21 PC1H-HOZ1 m2

Vidre laminar amb tall circular, de diàmetre entre 45-60cm, 2 llunes, una incolora i l'altra Indeterminat, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

22	P662-6YAE	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferrament d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23	P662-6YAH	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA
TÍTULO 3	04	ACTUACIONS PICA 1
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 1		0,489		20,000		9,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,780

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA
TÍTULO 3	04	ACTUACIONS PICA 1
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 Z21J1011 m2

Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS PICA 1		0,489				0,489	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,489

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 04 PLANTA TERCERA
 TÍTULO 3 04 ACTUACIONS PICA 1
 TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P822-3NYF m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A			1,400	1,500		2,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

2 ZJ13C02 u

Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model DUO, de la marca JACOB DELAFON o equivalent, de mides 100x37 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	AREA PICA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P811-3EJ9 m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A			1,400	1,500		2,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

4 Y9ZD-4EP1 m

Tapajunts de paviment, amb perfil simple quadrat d'acer inox

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,500				1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

AMIDAMENTS

5	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer,de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	05	PLANTA QUARTA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONS LAV. A
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		8,844	4,000			35,376	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,376

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	05	PLANTA QUARTA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONS LAV. A
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A			2,600	12,329		32,055	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,055

2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3 P21GS-4RVG u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 Z2194421 m2

Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		8,844				8,844	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,844**

5 Z21J1011 m2

Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		8,844				8,844	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,844**

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 05 PLANTA QUARTA
 TÍTULO 3 01 ACTUACIONS LAV. A
 TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P9D5-35ZC m2

Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		8,844				8,844	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,844**

2 P811-3EJ9 m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A			2,600	12,329		32,055	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,055**

AMIDAMENTS

Pàg.: 73

3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A			2,600	12,329		32,055	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,055**

4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		8,844				8,844	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,844**

5	ZJ13C02	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model DUO, de la marca JACOB DELAFON o equivalent, de mides 100x37 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris					
---	---------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6	ZJ14WC12	u	Subministra i col·locació de vàter mitja (alçada 310mm) de porcellana vitrificada, mod. HAPPENING de ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 de la marca geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastrar, connexió af amb clau esquadra, maneguts, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

7	Y9ZD-4EP1	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple quadrat d'acer inox					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

8	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

9	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

11

ZJ43PR04

u

Dispensador de paper higienic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer,cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm,acabat satinat,encastat a la paret amb cargols.inclou cargols, accessoris i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

12

ZJ43U010

u

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

13

ZAOD08

u

Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

14

P89G-43TY

m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	1,000	2,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

15

YQ91-H8TX

u

Armari de dos cossos amb tres portes de 250 cm d'alçada, 80-150 cm d'amplada i 80 cm de fons, amb portes dobles en un dels cossos, construïda en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 13 mm, laterals, separadors intermedis i fons, de 10 mm de gruix. Equipat amb frontisses i sòcol d'acer inoxidable, amb pany i clau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

16

P662-6YEE

u

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 70 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	05	PLANTA CUARTA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONES PICA 1
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Pàg.: 75

1 Z05P003 m2

Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden inclosos les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines.
(m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 1		0,747		10,000		7,470	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,470

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO 05 PLANTA QUARTA
TÍTULO 3 02 ACTUACIONS PICA 1
TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2142-4RN1 m2

Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 1			2,600	1,491		3,877	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,877

2 P21GS-4RVG u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS PICA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 Z21J1011 m2

Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS PICA 1		0,747				0,747	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,747

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO 05 PLANTA QUARTA
TÍTULO 3 02 ACTUACIONS PICA 1
TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P811-3EJ9 m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	ACTUACIONS LAV. A			2,800	1,500		4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								4,200
2	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
1	ACTUACIONS LAV. A			2,800	1,500		4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								4,200
3	ZJ13C02	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model DUO, de la marca JACOB DELAFON o equivalent, de mides 100x37 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris					
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000
4	Y9ZD-4EP1	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple quadrat d'acer inox					
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								3,000
5	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer,de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació					
AMIDAMENT DIRECTE								1,000
6	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques					
AMIDAMENT DIRECTE								1,000
7	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques					
AMIDAMENT DIRECTE								1,000

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	06	PLANTA SOTERRANI
TÍTULO 3	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Pàg.: 77

1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)					
---	---------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,000	4,000		16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO 06 PLANTA SOTERRANI
TÍTULO 3 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,600	1,900		9,880	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,600	2,000		10,400	C#*D#*E#*F#
3	previsió si no va vist pica vestuari		1,000	2,600	4,000		10,400	C#*D#*E#*F#
5				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,680**

2	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

AMIDAMENTS

5	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceramica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
6	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A			2,600	1,000		2,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,600	
7	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal.lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	Q	H	W	D		
2	ACTUACIONS LAV. A		2,000	2,000	4,000		16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	
8	Y21Z0-52UU	u	Perforació de forjat de formigó armat per a formació de pas fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. A		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	06	PLANTA SOTERRANI
TÍTULO 3	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	2,600	1,000		10,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 79

2			2,000	2,600	1,900		9,880	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,600	2,000		10,400	C#*D#*E#*F#
4	previsió si no va vist pica vestuari		1,000	2,600	4,000		10,400	C#*D#*E#*F#
6				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **41,080**

3 P822-3NYF m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	2,600	1,000		10,400	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,600	1,900		9,880	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,600	2,000		10,400	C#*D#*E#*F#
4	previsió si no va vist pica vestuari		1,000	2,600	4,000		10,400	C#*D#*E#*F#
6				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **41,080**

4 P84J-9JRD m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5 ZJ13BGES u

Subministra i col·locació de pica individual de porcellana esmaltada, model VICTORIA, de la marca ROCA o equivalent, de color blanc, ancorada a paret sense pedestal, col·locat amb suports murals encastats en enrajolat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 Y9ZD-4EP2 m

Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

7 ZJ40ES03 u

Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

8 ZJ42U010 u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

AMIDAMENTS

9	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer,cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm,acabat satinat,encastat a la paret amb cargols.inclou cargols, accessoris i col·locació
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferrament de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar
----	--------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
----	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACTUACIONS LAV. B		2,000	1,000	2,000	2,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14	ZJ13C02	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model DUO, de la marca JACOB DELAFON o equivalent, de mides 100x37 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris
----	---------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	previsio sense aprofitament existent							

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 3	01	ELECTRIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Pàg.: 81

1	ZG22H715	m	Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort.
			AMIDAMENT DIRECTE 210,000
2	ZG23DN32	m	Subministrament i col·locació de tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, i muntat superficialment. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat.
			AMIDAMENT DIRECTE 30,000
3	ZG31LE01	m	Linia elèctrica v-750, secció 2x1,5mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rígid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, p.p. soports, caixes, borns, accessoris i col·locació
			AMIDAMENT DIRECTE 900,000
4	ZG31LE03	m	Linia elèctrica v-750, secció 2x2.5+tt2.5 mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rígid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, p.p. soports, caixes, borns, accessoris i col·locació
			AMIDAMENT DIRECTE 800,000
5	ZG33DA03	u	Derivació v-750 a punt de llum d'emergència, cable secció mínima 2x1,5mm2+tt1.5. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rígid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació
			AMIDAMENT DIRECTE 18,000
6	ZG33DA02	u	Derivació v-750 a punt de llum, cable secció mínima 2x1,5+tt1,5mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rígid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació
			AMIDAMENT DIRECTE 60,000
7	ZG33DM01	u	Derivació v-750 a mecanisme de accionament, interruptor, conmutador, creuament, polsador, etc., cable secció mínima 1,5mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rígid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació
			AMIDAMENT DIRECTE 25,000
8	ZG33DT01	u	Derivació v-750 a presa de corrent per a fins a 4 preses de corrent, de secció mínima 2x2.5 mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rígid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació
			AMIDAMENT DIRECTE 18,000
9	ZG62MA02	u	Mecanisme enllumenat accionament, d'encastar, interruptor unipolar., mod.75101-39 de la serie simon 75 ,blanc o marfil, o similar igual qualitat, inclou caixeti i placa, accessoris i col·locació
			AMIDAMENT DIRECTE 8,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 82

10	ZG62MB09	u	Mecanisme enllumenat accionament amb detector de presència, d'encastar, regulació de desconexió de 10 segons a 15 minuts., de simon 75 ,blanc o marfil, o similar igual qualitat, inclou caixetí i placa, accessoris i col·locació
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

11	ZG62MT02	u	Mecanisme pressa de corrent, per empotrar, pressa de corrent amb t.t. schuko, mod.simon 75 , color blanc o marfil, protecció aigua per zones humides cuina i aseo, o similar igual qualitat, format per placa, base endoll, pre-marc, caixa empotrar, inclou accessoris i col·locació
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

12	ZH61RH99	u	Subministrament, col·locació i connexió de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció ip66, aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, col·locat superficialment. incloent tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

13	ZH61RHZZ	u	Subministrament, col·locació i connexió de llumenera Coreline de Philips, downlight, model DN145B LED20S/830 PSU II WH. De 215mm de diàmetre, no regulable, de 4000K.220-240V, 21W, 2100lm. Inclou tot el material per el seu muntatge encastat.
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 49,000

14	ZG000000	u	Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa existent
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat							
4	BA L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
5	BB L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
6	BC L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
7	BD L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
9	1A L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
10	1B L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
11	1C L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
12	1D L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
14	2A L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
15	2B L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
16	2C L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
17	2D L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
19	3A L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
20	3B L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
21	3C L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
23	4A L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
25	PREVISIO		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

AMIDAMENTS

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 3	02	LAMPISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	ZF5283B2	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígid, amb diàmetre entre 16 i 18 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		320,000				320,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

2	ZF5293B2	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígid, amb diàmetre entre 20 i 22 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

3	ZF52A3B3	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígid, amb diàmetre entre 26 i 28 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4	ZF52B3B3	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígid, amb diàmetre entre 33 i 35 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5	ZF52C3B3	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígid, amb diàmetre entre 40 i 42 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

AMIDAMENTS

6	ZF52D5B2	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígid, amb diàmetre entre 52 i 54 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7	ZFQ3246A	m	Subministra i col·locació d'aïllament tèrmic anticondensació per tub d'aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 22 mm, inclou corbes i accessoris					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

8	ZFQ3246B	m	Subministra i col·locació d'aïllament tèrmic anticondensació per tub d'aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 28 mm, inclou corbes i accessoris					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

9	ZFQ3246C	m	Subministra i col·locació d'aïllament tèrmic anticondensació per tub d'aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 35 mm, inclou corbes i accessoris					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10	ZFQ3246D	m	Subministra i col·locació d'aïllament tèrmic anticondensació per tub d'aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 42 mm, inclou corbes i accessoris					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11	ZFQ3246K	m	Subministra i col·locació d'aïllament tèrmic anticondensació per tub d'aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 18 mm, inclou corbes i accessoris					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		320,000				320,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							320,000	
12	ZFZPV1	m	Subministra i col·locació de tub corrugat tipus reforçat per protecció de tubs de coure en trams empotrats, inclou accessoris					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	
13	ZFIRRV01	u	Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de 1/2" de diàmetre, cos de llautó cromat, obturador i molla de tancament inox., tipo york de la marca gencal o qualitat similar, inclou accessoris					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
14	ZFIRRV02	u	Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de 3/4" de diàmetre, cos de llautó cromat, obturador i molla de tancament inox., tipo york de la marca gencal o qualitat similar, inclou accessoris					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
15	ZFIRRV03	u	Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de 1" de diàmetre, cos de llautó cromat, obturador i molla de tancament inox., tipo york de la marca gencal o qualitat similar, inclou accessoris					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
16	ZFIMB01	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 18 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de teflon, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclou accessoris					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
17	ZFIMB02	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 22 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclou accessoris					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Descripció	T	q	h	w	d	15,000	C#*D#*E#*F#
2	Quantitat		15,000					

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 ZFIMB03 u

Subministrant i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 28 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclús accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 ZFIMB04 u

Subministrant i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 35 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclús accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 ZFIMB05 u

Subministrant i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 42 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclús accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 ZJ23M04 u

Aixeta mescladora mono comandament, per encastar a paret, de 1/2" cromat, connexió a xarxa, inclou valvules de retenció accessoris i col·locació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

22 ZJ23PT01 u

Aixeta cromada d'accionament amb volant tipus creueta, muntada sobre paret, ref.124520, model retro grifo office de la marca Tres, inclou airejador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23 ZJ23P01 u

Aixeta senzilla temporitzada de la sèrie euroeco cosmopolitan de grohe, regulable a 7, 15 y 30 seg.muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2", inclou accessoris i col·locació.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		51,000				51,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **51,000**

24 ZJ2ZAP05 u

Aixeta de pas cod.36225ac de la marca arco , encastada, cos de llautó amb sortida i entrada de diàmetre de 18 mm , sistema antical, inclou comandament sèrie master d'arco cod.08235 d'acabat cromat, inclou accessoris i col·locació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

25 ZJ2ZAP06 u

Aixeta de pas cod.36230ac de la marca arco , encastada, cos de llautó amb sortida i entrada de diàmetre de 22 mm , sistema antical, inclou comandament serie master d'arco cod.08235 d'acabat cromat, inclou accessoris i col·locació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

26 ZD111BZ1 m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre entre 32 i 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		82,000				82,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **82,000**

27 ZD111BZ3 m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre entre 110 a 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		51,000				51,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **51,000**

28 ZD15BZ01 m

Baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre nominal entre 75 i 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

AMIDAMENTS

29	ZD15BZ02	m	Baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre nominal entre 110 i 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

30	KJ33A7PG	u	Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,000**

31	KJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

32	KJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat							
3			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	previsio		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

33	ZJ000003	u	Termo elèctric de 30 litres					
----	----------	---	-----------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat							
3	previsio		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

34	ZJ000004	u	Termo elèctric de 50 litres					
----	----------	---	-----------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 2,000

35 PJ214-6P1J u Aixeta amb accionador infraroig per a lavabo de classe mescladora, sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets i alimentació per bateries, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

36 ZG00Z001 u Partida alçada a justificar per les instal·lacions, inclòs material, que calguin i que no estiguin contemplades en altres partides d'aquest pressupost per la substitució de parts antigues de la instal·lació actual de sanejament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

37 ZG00Z002 u Partida alçada a justificar per les instal·lacions, inclòs material, que calguin i que no estiguin contemplades en altres partides d'aquest pressupost per la substitució de parts antigues de la instal·lació actual de lampisteria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO 01 INSTAL·LACIONS
TÍTULO 3 03 AJUDES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 Z614A002 m2 Ajudes de paleta a les instal·lacions d'electricitat, d'aigua i gas i a les col·locacions de fuster i manya i càrrega de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	PB N1		10,770				10,770	C#*D#*E#*F#
3	PN N2		15,490				15,490	C#*D#*E#*F#
5	P1 N1		8,480				8,480	C#*D#*E#*F#
6	P1 N2		10,290				10,290	C#*D#*E#*F#
7	P1 N3		11,260				11,260	C#*D#*E#*F#
9	P2 N1		10,960				10,960	C#*D#*E#*F#
10	P2 N2		13,110				13,110	C#*D#*E#*F#
12	PB NP		18,010				18,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,370

AMIDAMENTS

2	ZE03GES	u	Modificació d'instal·lació de calefacció per la reubicació de un radiador, incluent el desmuntatge, modificació del recorregut dels tubs i posterior muntatge, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat							
4	BA L		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
5	BB L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
6	BC L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
7	BD L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
9	1A L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
10	1B L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
11	1C L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
12	1D L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
14	2A L		1,000	0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
15	2B L		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
16	2C L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
17	2D L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
19	3A L		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
20	3B L		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
21	3C L		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
23	4A L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
25	PREVISIO		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO 1A SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO 1B CONTROL QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZZCQ01	u	Proves i assaigs de control de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER

AMIDAMENTS

CAPÍTULO 1C GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	Z2R64237	m3	Càrrega i transport de runes i residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 1, 5 o 12 m3 de capacitat. (separació i triatge de residus a càrrec del gestor)
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat							
4	BA WC		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
5	BA L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
6	BB WC		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
7	BB L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
8	BC WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
9	BC L		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
10	BD WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
11	BD L		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
13	1PIC1		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
14	1PIC2		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
15	1AWC		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
16	1A L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
17	1B WC		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
18	1B L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
19	1C WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
20	1C L		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
21	1D WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
22	1D L		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
24	2PIC1		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
25	2PIC2		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
26	2AWC		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
27	2A L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
28	2B WC		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
29	2B L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
30	2C WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
31	2C L		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
32	2D WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
33	2D L		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
35	3PIC1		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
36	3A WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
37	3A L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
38	3B WC		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
39	3B L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
40	3C WC		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
41	3C L		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

43	4A WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
44	4A L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

2 P2RA-EU5N m3

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	q	h	w	d		
2	Quantitat							
4	BA WC		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
5	BA L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
6	BB WC		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
7	BB L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
8	BC WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
9	BC L		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
10	BD WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
11	BD L		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
13	1PIC1		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
14	1PIC2		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
15	1AWC		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
16	1A L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
17	1B WC		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
18	1B L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
19	1C WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
20	1C L		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
21	1D WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
22	1D L		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
24	2PIC1		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
25	2PIC2		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
26	2AWC		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
27	2A L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
28	2B WC		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
29	2B L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
30	2C WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
31	2C L		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
32	2D WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
33	2D L		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
35	3PIC1		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
36	3A WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
37	3A L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
38	3B WC		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
39	3B L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
40	3C WC		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

41	3C L		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
43	4A WC		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
44	4A L		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							67,000	

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO 1D NETEJA FINAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K9Z3JC01	u	Neteja específica dels espais de l'Obra un cop finalitzada l'actuació, incloent espais exteriors, semi-exteriors i d'accés, així com interiors que hagin quedat afectats per qualsevol raó: perquè s'hi han dut a terme actuacions, perquè s'han utilitzat com a recorregut o perquè no han quedat prou estancs a la generació de pols i brutícia de l'activitat de l'Obra, tot i no ser objecte d'aquesta ni formar part de cap recorregut o encara que no s'hi hagi accedit per a dur a terme cap tasca, entre d'altres motius. Aquesta neteja no és la genèrica de l'Obra, inclosa per contracte entre les feines a càrrec de l'Empresa Adjudicatària i que s'ha d'executar amb independència de la present unitat, sinó que es tracta d'una neteja específica, a fons, que permeti l'inici de l'activitat escolar en condicions, en tots els seus espais. Inclou: personal de neteja, productes, material i equips necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	NETEJA ESPECÍFICA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
E81131B1	m2		Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle	Rend.: 1,000		18,86 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0122000	h		Oficial 1a paleta	0,460 /R x	25,48000 =	11,72080	
A0140000	h		Manobre	0,230 /R x	21,28000 =	4,89440	
					Subtotal...	16,61520	16,61520
Materials:							
D0701821	m3		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-I i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0184 x	99,53470 =	1,83144	
					Subtotal...	1,83144	1,83144
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,41538
				COST DIRECTE			18,86202
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,86202
EAQDZ210	u		Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, per a una llum de pas de 120 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell emmarcat en DM, xapades amb estratificat, de 80 cm d'amplària i 40 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	Rend.: 1,000		329,93 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012A000	h		Oficial 1a fuster	1,900 /R x	25,94000 =	49,28600	
A013A000	h		Ajudant fuster	0,084 /R x	22,80000 =	1,91520	
					Subtotal...	51,20120	51,20120
Materials:							
BAQDZ210	u		Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, per a una llum de pas de 120 cm, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell emmarcat en DM, xapades amb estratificat, de 80 cm d'amplària i 40 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	1,000 x	214,74000 =	214,74000	
BAZGC370	u		Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà	1,000 x	62,71000 =	62,71000	
					Subtotal...	277,45000	277,45000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,28003
				COST DIRECTE			329,93123
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			329,93123
K2194421	m2		Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		6,48 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:							
A0140000	h	Manobre	0,300 /R x 21,28000 =	6,38400			
			Subtotal...	6,38400			6,38400
			DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,09576
			COST DIRECTE				6,47976
			GASTOS INDIRECTOS	0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,47976
KAQR2220				Rend.: 1,000			129,46 €
			Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta interior d'entrada a habitatge de fusta massissa, de fins a 2 m2 de superfície, per a la seva restauració a taller i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat				
			Unitats	Preu €	Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0122000	h	Oficial 1a paleta	2,100 /R x 25,48000 =	53,50800			
A012A000	h	Oficial 1a fuster	2,100 /R x 25,94000 =	54,47400			
A013A000	h	Ajudant fuster	0,330 /R x 22,80000 =	7,52400			
A0140000	h	Manobre	0,330 /R x 21,28000 =	7,02240			
			Subtotal...	122,52840			122,52840
Materials:							
B0A31000	kg	Clau acer	0,050 x 1,58000 =	0,07900			
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,004 x 289,47000 =	1,15788			
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x 88,64460 =	1,77289			
D07J1100	m3	Pasta de guix b1	0,006 x 142,30280 =	0,85382			
			Subtotal...	3,86359			3,86359
			DESPESES AUXILIARS	2,50%			3,06321
			COST DIRECTE				129,45520
			GASTOS INDIRECTOS	0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				129,45520
P2142-KKKK				Rend.: 1,000			11,14 €
			Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
			Unitats	Preu €	Parcial		Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Peón	0,570 /R x 19,26000 =	10,97820			
			Subtotal...	10,97820			10,97820
			DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,16467
			COST DIRECTE				11,14287
			GASTOS INDIRECTOS	0,00%			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,14287

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P214A-4RRU1	u		Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb mitjans manuals, i carrega de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		149,22 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Peón		4,000 /R x	19,26000 =	77,04000	
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster		1,000 /R x	21,76000 =	21,76000	
				Subtotal...		98,80000	98,80000
Maquinària:							
C152-003B	h	Camió grua		1,000 /R x	48,94000 =	48,94000	
				Subtotal...		48,94000	48,94000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,48200
				COST DIRECTE			149,22200
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		149,22200	
P214T-4RQ11	m2		Enderroc de paret de tancament de plaques de guix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		12,84 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Peón		0,300 /R x	19,26000 =	5,77800	
A0E-000A	h	Manobre especialista		0,300 /R x	19,47000 =	5,84100	
				Subtotal...		11,61900	11,61900
Maquinària:							
C20H-00DN	h	Martell trencador manual		0,300 /R x	3,48000 =	1,04400	
				Subtotal...		1,04400	1,04400
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17429
				COST DIRECTE			12,83729
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,83729	
P214X-HCP2	m2		Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		695,75 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista		1,000 /R x	19,47000 =	19,47000	
A0F-000B	h	Oficial 1a		1,000 /R x	21,79000 =	21,79000	
				Subtotal...		41,26000	41,26000
Maquinària:							
C200-H7D4	h	Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb disc de diamant		1,000 /R x	629,44000 =	629,44000	
				Subtotal...		629,44000	629,44000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials:						
	B011-05ME	m3	Aigua	3,000	x	1,75000 =	5,25000
	B0AN-07J4	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	2,000	x	9,59000 =	19,18000
						Subtotal...	24,43000
							24,43000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,61890
						COST DIRECTE	695,74890
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	695,74890
P21Z0-52UU	u		Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre			Rend.: 1,000	90 , 95 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A	h		Manobre especialista	1,500	/R x	19,47000 =	29,20500
						Subtotal...	29,20500
							29,20500
Maquinària:							
CF20-00GG	h		Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre	1,500	/R x	40,87000 =	61,30500
						Subtotal...	61,30500
							61,30500
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,43808
						COST DIRECTE	90,94808
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	90,94808
P662-6YAC	u		Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable			Rend.: 1,000	172 , 81 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEP3	h		Ajudant col·locador	0,100	/R x	27,71000 =	2,77100
A0F-000D	h		Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	31,20000 =	3,12000
						Subtotal...	5,89100
							5,89100
Materials:							
B660-2ODW	u		Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable	1,000	x	21,55000 =	21,55000
B662-2OCY	m2		Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries	1,600	x	90,80000 =	145,28000
						Subtotal...	166,83000
							166,83000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,08837
				COST DIRECTE			172,80936
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			172,80936
P822-3NWP	m2		Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000			47,47 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	h	Peón		0,120 /R x	19,26000 =	2,31120	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador		0,360 /R x	31,20000 =	11,23200	
					Subtotal...	13,54320	13,54320
Materials:							
B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color		0,510 x	1,01000 =	0,51510	
B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004		4,9028 x	0,76000 =	3,72613	
B0FG2-0GM3	m2	Rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)		1,100 x	26,68000 =	29,34800	
					Subtotal...	33,58923	33,58923
				DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,33858
				COST DIRECTE			47,47101
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,47101
P822-3NYD	m2		Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000			31,25 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0007	h	Peón		0,138 /R x	19,26000 =	2,65788	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador		0,414 /R x	31,20000 =	12,91680	
					Subtotal...	15,57468	15,57468
Materials:							
B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color		0,510 x	0,38000 =	0,19380	
B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004		4,9028 x	0,35000 =	1,71598	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B0FG2-0GMC	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	1,100	x	12,16000 =	13,37600
						Subtotal...	15,28578
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
						COST DIRECTE	31,24983
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	31,24983
	P89L-613E	m2	Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis	Rend.: 1,000			8,31 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	27,71000 =	0,27710
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	31,20000 =	3,12000
						Subtotal...	3,39710
	Materials:						
	B896-HYD5	kg	Pintura al dissolvent de resines de pliolite	0,2856	x	12,11000 =	3,45862
	B8Z6-0P28	kg	Imprimació fixadora de resines sintètiques	0,102	x	13,75000 =	1,40250
						Subtotal...	4,86112
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	8,30918
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,30918
	P8A1-45XY	m2	Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic d'un component, per a fusta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat semi mat	Rend.: 1,000			16,83 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,040	/R x	27,71000 =	1,10840
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,390	/R x	31,20000 =	12,16800
						Subtotal...	13,27640
	Materials:						
	B8A1-0P13	kg	Vernís sintètic d'un component, per a fusta	0,255	x	8,44000 =	2,15220
	B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,150	x	8,00000 =	1,20000
						Subtotal...	3,35220
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	16,82775
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,82775

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	P9PA-4YY4	m2	Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm	Rend.: 1,000		48,83 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,225 /R x	27,71000 =	6,23475	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,450 /R x	31,20000 =	14,04000	
					Subtotal...	20,27475	20,27475
	Materials:						
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,315 x	3,86000 =	1,21590	
	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre	0,660 x	0,18000 =	0,11880	
	B9PB-0IPV	m2	Làmina de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43 segons UNE-EN 649 i de 2,5 mm de gruix	1,050 x	25,63000 =	26,91150	
					Subtotal...	28,24620	28,24620
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,30412
					COST DIRECTE		48,82507
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		48,82507
	P9ZD-4ZEU	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC	Rend.: 1,000		8,13 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Peón	0,060 /R x	19,26000 =	1,15560	
					Subtotal...	1,15560	1,15560
	Materials:						
	B9Z2-0JI7	m	Perfil simple de PVC, per a junts de paviment	1,050 x	6,63000 =	6,96150	
					Subtotal...	6,96150	6,96150
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,01733
					COST DIRECTE		8,13443
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,13443
	PA21-5QEY	m2	Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment de base, folrat de bastiment i tapajunts i envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic d'un component, per a fusta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat semi mat. M2 de llum de bastiment	Rend.: 1,000		233,16 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:						
	P8A1-45XY	m2	Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic d'un component, per a fusta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat semi mat	2,000 x	16,82775 =	33,65550	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PAN2-36WB	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	0,714	x	26,90000 =	19,20660	
	PAP6-370C	u	Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	0,714	x	43,76615 =	31,24903	
	PAQ5-37OK	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, de fusta de roure, per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada	0,714	x	161,91740 =	115,60902	
	PAZ7-4XHX	m	Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	6,714	x	4,98110 =	33,44311	
Subtotal...							233,16326	233,16326
COST DIRECTE								233,16326
GASTOS INDIRECTOS 0,00%								
COST EXECUCIÓ MATERIAL								233,16326
	PA23-73HH	m2	Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent de fusta per a pintar de 40 mm de gruix, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta	Rend.: 1,000				160,22 €
Partides d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	PAP0-373P	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	0,595	x	102,60000 =	61,04700	
	PAQ5-37PS	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada	0,595	x	135,57740 =	80,66855	
	PAZ7-4X13	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	5,952	x	3,10848 =	18,50167	
Subtotal...							160,21722	160,21722
COST DIRECTE								160,21722
GASTOS INDIRECTOS 0,00%								
COST EXECUCIÓ MATERIAL								160,21722
	PAN2-36WB	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	Rend.: 1,000				26,90 €
Materials:				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	BAN3-0U0P	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	1,000	x	26,90000 =	26,90000	
Subtotal...							26,90000	26,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			26,90000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,90000
PAP0-373P		u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	Rend.: 1,000			102,60 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:							
BAP1-0WQR		u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	1,000	x 102,60000 =	102,60000	
				Subtotal...		102,60000	102,60000
				COST DIRECTE			102,60000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			102,60000
PAP6-370C		u	Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	Rend.: 1,000			43,77 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0F-000K		h	Oficial 1a fuster	0,500	/R x 21,76000 =	10,88000	
				Subtotal...		10,88000	10,88000
Materials:							
B0AK-07AS		kg	Clau acer	0,055	x 1,93000 =	0,10615	
BAZ1-0ZA3		m	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a envernissar	5,400	x 6,02000 =	32,50800	
				Subtotal...		32,61415	32,61415
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,27200
				COST DIRECTE			43,76615
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,76615
PAQ5-370K		u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, de fusta de roure, per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada	Rend.: 1,000			161,92 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEP6		h	Ajudant fuster	0,038	/R x 27,92000 =	1,06096	
A0F-000K		h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x 21,76000 =	18,60480	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		19,66576	19,66576
Materials:							
BAQ3-0Y9K	u		Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	1,000	x	102,91000 =	102,91000
BAS0-0ZFM	u		Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	1,000	x	38,85000 =	38,85000
				Subtotal...		141,76000	141,76000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,49164
				COST DIRECTE			161,91740
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			161,91740
PAQ5-37PS	u		Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada	Rend.: 1,000			135,58 €
				Unitats		Preu €	Parcial
Mà d'obra:							Import
A01-FEP6	h		Ajudant fuster	0,038	/R x	27,92000 =	1,06096
A0F-000K	h		Oficial 1a fuster	0,855	/R x	21,76000 =	18,60480
				Subtotal...		19,66576	19,66576
Materials:							
BAQ3-0YAS	u		Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	1,000	x	84,17000 =	84,17000
BAS0-0ZFB	u		Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x	31,25000 =	31,25000
				Subtotal...		115,42000	115,42000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,49164
				COST DIRECTE			135,57740
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			135,57740
PAQ5-380B	u		Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada	Rend.: 1,000			123,18 €
				Unitats		Preu €	Parcial
Mà d'obra:							Import
A01-FEP6	h		Ajudant fuster	0,038	/R x	27,92000 =	1,06096
A0F-000K	h		Oficial 1a fuster	0,855	/R x	21,76000 =	18,60480
				Subtotal...		19,66576	19,66576
Materials:							
BAQ3-0YAT	u		Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	1,000	x	71,77000 =	71,77000
BAS0-0ZFB	u		Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x	31,25000 =	31,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	103,02000	103,02000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,49164	
				COST DIRECTE		123,17740	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		123,17740	
PAQ5-H7KL	u		Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	Rend.: 0,697		216,60 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEP6	h		Ajudant fuster	0,046 /R x	27,92000 =	1,84264	
A0F-000K	h		Oficial 1a fuster	1,050 /R x	21,76000 =	32,78049	
				Subtotal...		34,62313	34,62313
Materials:							
BAQ3-H5FF	u		Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	1,000 x	147,32000 =	147,32000	
BAS0-0ZFN	u		Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt	1,000 x	33,79000 =	33,79000	
				Subtotal...		181,11000	181,11000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,86558	
				COST DIRECTE		216,59871	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		216,59871	
PAZ7-4XHX	m		Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	Rend.: 1,000		4,98 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0F-000K	h		Oficial 1a fuster	0,044 /R x	21,76000 =	0,95744	
				Subtotal...		0,95744	0,95744
Materials:							
B0AK-07AS	kg		Clau acer	0,010 x	1,93000 =	0,01930	
BAZA-0Z9R	m		Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	1,050 x	3,80000 =	3,99000	
				Subtotal...		4,00930	4,00930
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,01436	
				COST DIRECTE		4,98110	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,98110	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	PAZ7-4X13	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	Rend.: 1,000			3,11 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,031 /R x	21,76000 =	0,67456	
					Subtotal...	0,67456	0,67456
	Materials:						
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,010 x	1,93000 =	0,01930	
	BAZA-0Z9X	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	1,050 x	2,29000 =	2,40450	
					Subtotal...	2,42380	2,42380
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01012
				COST DIRECTE			3,10848
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,10848
	PJ117-3BSN	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals	Rend.: 1,000			213,05 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,200 /R x	27,66000 =	5,53200	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,500 /R x	28,69000 =	14,34500	
					Subtotal...	19,87700	19,87700
	Materials:						
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,045 x	19,34000 =	0,87030	
	BJ115-0QKS	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu alt	1,000 x	191,81000 =	191,81000	
					Subtotal...	192,68030	192,68030
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,49693
				COST DIRECTE			213,05423
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			213,05423
	PJ11C-3CVX	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1,000			223,35 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,250 /R x	27,66000 =	6,91500	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,000 /R x	28,69000 =	28,69000	
					Subtotal...	35,60500	35,60500
	Materials:						
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012 x	19,34000 =	0,23208	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BJ11C-0Q6Z	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, color blanc i preu alt	1,000	x	186,62000 =	186,62000
						Subtotal...	186,85208
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
						COST DIRECTE	223,34720
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	223,34720
	PJ11C-3CX9	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 0,909			228,60 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,250	/R x	27,66000 =	7,60726
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,000	/R x	28,69000 =	31,56216
						Subtotal...	39,16942
	Materials:						
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012	x	19,34000 =	0,23208
	BJ11C-0Q7H	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, color blanc i preu alt	1,000	x	186,62000 =	186,62000
	BJ11O-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	6,52000 =	1,59740
						Subtotal...	188,44948
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
						COST DIRECTE	228,59814
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	228,59814
	PJ11C-3D0H	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1,000			234,85 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,340	/R x	27,66000 =	9,40440
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,250	/R x	28,69000 =	35,86250
						Subtotal...	45,26690
	Materials:						
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012	x	19,34000 =	0,23208
	BJ11C-0Q7F	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt	1,000	x	186,62000 =	186,62000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BJ110-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	6,52000 =	1,59740
						Subtotal...	188,44948
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
						COST DIRECTE	234,84805
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	234,84805
	PJ186-3CNG	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1,000			158,51 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,150	/R x	27,66000 =	4,14900
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x	28,69000 =	17,21400
						Subtotal...	21,36300
	Materials:						
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,015	x	19,34000 =	0,29010
	BJ110-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	6,52000 =	1,59740
	BJ18A-17WL	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions	1,000	x	134,73000 =	134,73000
						Subtotal...	136,61750
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
						COST DIRECTE	158,51457
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	158,51457
	PJ1X1-HBUB	u	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre un peu, substituint un element existent d'iguals característiques	Rend.: 1,000			254,92 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	1,500	/R x	27,66000 =	41,49000
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,500	/R x	28,69000 =	43,03500
						Subtotal...	84,52500
	Materials:						
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	19,34000 =	0,48350
	BJ115-0QE2	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt	1,000	x	168,64000 =	168,64000
						Subtotal...	169,12350

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,26788
				COST DIRECTE			254,91637
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			254,91637
PJ1X1-HBUD	u		Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre un peu, substituint un element existent d'iguals característiques	Rend.: 1,000			312,62 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPE	h		Ajudant lampista	1,500 /R x	27,66000 =	41,49000	
A0F-000N	h		Oficial 1a lampista	1,500 /R x	28,69000 =	43,03500	
					Subtotal...	84,52500	84,52500
Materials:							
B7JE-0GTM	dm3		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025 x	19,34000 =	0,48350	
BJ115-0QKJ	u		Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu alt	1,000 x	226,34000 =	226,34000	
					Subtotal...	226,82350	226,82350
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,26788
				COST DIRECTE			312,61637
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			312,61637
PJ214-6P1S	u		Aixeta amb accionador infraroig per a lavabo de classe senzilla, mural, d'acer inoxidable, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i alimentació per transformador, encastat	Rend.: 1,000			271,25 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEPE	h		Ajudant lampista	0,150 /R x	27,66000 =	4,14900	
A0F-000N	h		Oficial 1a lampista	0,600 /R x	28,69000 =	17,21400	
					Subtotal...	21,36300	21,36300
Materials:							
BJ214-1JKH	u		Aixeta amb accionador infraroig per a lavabo de classe senzilla per a encastar, mural, d'acer inoxidable, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i alimentació per transformador	1,000 x	249,57000 =	249,57000	
					Subtotal...	249,57000	249,57000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,32045
				COST DIRECTE			271,25345
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			271,25345

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PJ41-HA21	u		Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		276,20 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0F-000D	h		Oficial 1a col·locador	1,000 /R x	31,20000 =	31,20000	
					Subtotal...	31,20000	31,20000
Materials:							
BJ4Z-H68Z	u		Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò	1,000 x	244,53000 =	244,53000	
					Subtotal...	244,53000	244,53000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,46800
					COST DIRECTE		276,19800
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		276,19800
PQ54-430M	m2		Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament	Rend.: 1,000		256,16 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h		Peón	0,600 /R x	19,26000 =	11,55600	
A0F-000T	h		Oficial 1a paleta	1,200 /R x	31,20000 =	37,44000	
					Subtotal...	48,99600	48,99600
Materials:							
BJ188-0PMX	u		Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	4,500 x	32,10000 =	144,45000	
BQ52-0TE1	m2		Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de llargària	1,000 x	61,00000 =	61,00000	
B07F-0LT4	m3		Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0053 x	92,85130 =	0,49211	
					Subtotal...	205,94211	205,94211
					DESPESES AUXILIARS 2,50%		1,22490
					COST DIRECTE		256,16301
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		256,16301
PQ56-L3T0	m		Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament 158 mm, frontal recte, preu mitjà, col·locat sobre moble	Rend.: 1,000		401,44 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEP3	h		Ajudant col·locador	0,200 /R x	27,71000 =	5,54200	
A0F-000D	h		Oficial 1a col·locador	0,400 /R x	31,20000 =	12,48000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
				Subtotal...			18,02200	18,02200
	Materials:							
	BQ54-LG3T	m	Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament 158 mm, frontal recte, preu mitjà	1,000	x	383,15000 =	383,15000	
				Subtotal...			383,15000	383,15000
				DESPESES AUXILIARS			1,50%	0,27033
				COST DIRECTE				401,44233
				GASTOS INDIRECTOS			0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				401,44233
	PQ75-7NVX	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM lacat, preu alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret	Rend.: 1,000				166,61 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €		Parcial	Import
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,160	/R x	27,92000 =	4,46720	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,500	/R x	21,76000 =	10,88000	
				Subtotal...			15,34720	15,34720
	Materials:							
	BQ70-1WG9	m	Regleta de DM lacat de 5 cm d'alçària, per a encolar	0,612	x	14,77000 =	9,03924	
	BQ73-1W26	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de DM lacat, preu alt, amb tiradors i ferratges	1,000	x	141,99000 =	141,99000	
				Subtotal...			151,02924	151,02924
				DESPESES AUXILIARS			1,50%	0,23021
				COST DIRECTE				166,60665
				GASTOS INDIRECTOS			0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				166,60665
	PQ76-7ODY	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	Rend.: 1,000				263,18 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €		Parcial	Import
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,160	/R x	27,92000 =	4,46720	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,500	/R x	21,76000 =	10,88000	
				Subtotal...			15,34720	15,34720
	Materials:							
	BQ70-1WG1	m	Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	0,612	x	20,85000 =	12,76020	
	BQ74-1VJL	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1,000	x	234,84000 =	234,84000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal...				247,60020
DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,23021
COST DIRECTE				263,17761
GASTOS INDIRECTOS 0,00%				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				263,17761

PQ91-H8TW u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb tres portes, construïda en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals Rend.: 1,000 224,68 €

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	27,71000 =	5,54200	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	32,25000 =	6,45000	
Subtotal...					11,99200	11,99200
Materials:						
BQ90-H5I0	u	Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb tres portes, construïda en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC	1,000 x	212,51000 =	212,51000	
Subtotal...					212,51000	212,51000
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,17988
COST DIRECTE						224,68188
GASTOS INDIRECTOS 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						224,68188

PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs Rend.: 1,000 68,92 €

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,250 /R x	26,04000 =	6,51000	
Subtotal...					6,51000	6,51000
Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BQU0-0THW	u	Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut	1,000	x	62,25000 =	62,25000
						Subtotal...	62,25000
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
						COST DIRECTE	68,92275
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	68,92275
	XAF8-7HE8	u	Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	Rend.: 1,000			226,61 €
				Unitats		Preu €	Parcial
Mà d'obra:	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,71000 =	2,77100
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	32,25000 =	12,90000
						Subtotal...	15,67100
Materials:							
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,180	x	13,44000 =	2,41920
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,060	x	19,34000 =	1,16040
	BAF4-1QEG	m2	Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	0,540	x	383,27000 =	206,96580
						Subtotal...	210,54540
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
						COST DIRECTE	226,60818
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	226,60818
	Y9ZD-4ZEU	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC	Rend.: 1,000			8,13 €
				Unitats		Preu €	Parcial
Mà d'obra:	A0D-0007	h	Peón	0,060	/R x	19,26000 =	1,15560
						Subtotal...	1,15560
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B9Z2-0JI7	m	Perfil simple de PVC, per a junts de paviment	1,050	x	6,63000 =	6,96150	
						Subtotal...	6,96150	6,96150
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,01733
						COST DIRECTE		8,13443
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,13443
						Rend.: 1,000		220,07 €
	YQ91-H8T4	m2	Suministre i col.locacio de registre de 250 cm d'alçada, 20-120 cm d'amplada i 20-40 cm de fons, fixat mecanicament sobre estructura d'acer galvanitzat en panells fenòlics HPL, de 13 mm de gruix, amb cantells polits, amb fixacions d'acer inox recargolabres. Inclosos tots els elements per la seva correcta instal.lació.					
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	27,71000 =	5,54200	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	32,25000 =	6,45000	
						Subtotal...	11,99200	11,99200
	Altres:							
	BQ90-EP02	m2	Composicio registre de 250 cm d'alçada, 20-120 cm d'amplada i 20-40 cm de fons, fixat mecanicament sobre estructura d'acer galvanitzat en panells fenòlics HPL, de 13 mm de gruix, amb cantells polits, amb fixacions d'acer inox recargolabres.	1,050	x	198,00000 =	207,90000	
						Subtotal...	207,90000	207,90000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,17988
						COST DIRECTE		220,07188
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		220,07188
						Rend.: 1,000		220,07 €
	YQ91-H8T5	m2	Suministre i col.locacio de registre de 250 cm d'alçada, 20-120 cm d'amplada i 20-40 cm de fons, fixat mecanicament sobre estructura d'acer galvanitzat en panells fenòlics HPL, de 13 mm de gruix, amb cantells polits, amb fixacions d'acer inox recargolabres. Inclosos tots els elements per la seva correcta instal.lació.					
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	27,71000 =	5,54200	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	32,25000 =	6,45000	
						Subtotal...	11,99200	11,99200
	Altres:							
	BQ90-EP02	m2	Composicio registre de 250 cm d'alçada, 20-120 cm d'amplada i 20-40 cm de fons, fixat mecanicament sobre estructura d'acer galvanitzat en panells fenòlics HPL, de 13 mm de gruix, amb cantells polits, amb fixacions d'acer inox recargolabres.	1,050	x	198,00000 =	207,90000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	207,90000	207,90000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,17988	
				COST DIRECTE		220,7188	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		220,7188	
Z2164671		m2	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals, inclou trasllat de runa per l'interior de l'obra i càrrega de runa sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,047		11,45	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000		h	Manobre	0,250 /R x	21,28000 =	5,08118	
A0150000		h	Manobre especialista	0,250 /R x	22,01000 =	5,25549	
				Subtotal...		10,33667	10,33667
Maquinària:							
C2001000		h	Martell trencador manual	0,250 /R x	4,00000 =	0,95511	
				Subtotal...		0,95511	0,95511
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,15505	
				COST DIRECTE		11,44683	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,44683	
Z2164771		m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual. inclou part proporcional d'elements practicables. inclou trasllat de runa per l'interior de l'obra i càrrega de runa sobre camió o contenidor.	Rend.: 0,766		18,78	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0140000		h	Manobre	0,300 /R x	21,28000 =	8,33420	
A0150000		h	Manobre especialista	0,300 /R x	22,01000 =	8,62010	
				Subtotal...		16,95430	16,95430
Maquinària:							
C2001000		h	Martell trencador manual	0,300 /R x	4,00000 =	1,56658	
				Subtotal...		1,56658	1,56658
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,25431	
				COST DIRECTE		18,77519	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,77519	
Z2194A11		m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		5,50	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A0150000	h	Manobre especialista	0,140 /R x	22,01000 =	3,08140	
					Subtotal...	3,08140	3,08140
	Maquinària:						
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,070 /R x	18,49000 =	1,29430	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0194 /R x	55,75000 =	1,08155	
					Subtotal...	2,37585	2,37585
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04622
				COST DIRECTE			5,50347
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,50347
	Z2197821	m	Arrencada de sòcol ceràmic, de pedra o de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,149			1,13 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	h	Manobre	0,060 /R x	21,28000 =	1,11123	
					Subtotal...	1,11123	1,11123
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01667
				COST DIRECTE			1,12790
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,12790
	Z21DA011	u	Adicional per la arrencada de xarxa de baixants i connexions als desguassos per incloure totes les feines necessàries pel compliment de la instrucció 2/2006 de la direcció general de relacions laborals i amb el rd 396/2006, de 31 de març. pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.	Rend.: 1,000			0,00 €
	Z21E1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000			0,86 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	h	Manobre	0,040 /R x	21,28000 =	0,85120	
					Subtotal...	0,85120	0,85120
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01277
				COST DIRECTE			0,86397
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,86397

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Z614EM1K	m2	Realització de pilastres de gruix 10 cm d'obra, amb maó o toxana, enrajolat per les dues cares, amb rajola ceràmica	Rend.: 1,000		40,97 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0122000	h	Oficial 1a paleta		0,800 /R x	25,48000 =	20,38400	
A0140000	h	Manobre		0,300 /R x	21,28000 =	6,38400	
					Subtotal...	26,76800	26,76800
Materials:							
B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus c1 segons norma une-en 12004		4,000 x	0,35000 =	1,40000	
B0FA12A0	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1		10,000 x	0,21000 =	2,10000	
B0FH2172	m2	Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup biii (une-en 14411)		0,600 x	12,18000 =	7,30800	
D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		0,020 x	119,81596 =	2,39632	
					Subtotal...	13,20432	13,20432
Altres:							
%AUX001	%	Gastos auxiliares sobre la mano de obra		1,50 % S/	39,97200 =	0,59958	
					Subtotal...	0,59958	0,59958
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,40152
					COST DIRECTE		40,97342
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		40,97342
	Z81131E1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, deixat de regle. inclou part proporcional d'arestes i cantonades	Rend.: 1,000		20,22 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0122000	h	Oficial 1a paleta		0,450 /R x	25,48000 =	11,46600	
A0140000	h	Manobre		0,260 /R x	21,28000 =	5,53280	
					Subtotal...	16,99880	16,99880
Materials:							
D0701821	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		0,0281 x	99,53470 =	2,79693	
					Subtotal...	2,79693	2,79693

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,42497
				COST DIRECTE			20,22070
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,22070
Z8241235	m2		Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c1 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888)	Rend.: 0,898			28,67 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0127000	h		Oficial 1a col·locador	0,360 /R x	25,48000 =	10,21470	
A0140000	h		Manobre	0,120 /R x	21,28000 =	2,84365	
				Subtotal...		13,05835	13,05835
Materials:							
B05A2103	kg		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1 segons norma une-en 13888, de color	0,510 x	0,33000 =	0,16830	
B0711010	kg		Adhesiu cimentós tipus c1 segons norma une-en 12004	4,9028 x	0,35000 =	1,71598	
B0FH2172	m2		Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup biii (une-en 14411)	1,100 x	12,18000 =	13,39800	
				Subtotal...		15,28228	15,28228
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,32646
				COST DIRECTE			28,66709
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,66709
Z9P16B8D	m2		Subministrament i col·locació de paviment vinílic heterogeni a base de PVC, tipus click system, de la casa Allure Locking, sèrie office o Project, model a escollir per DF. Inclou tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació	Rend.: 1,198			56,55 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0127000	h		Oficial 1a col·locador	0,900 /R x	25,48000 =	19,14190	
A0137000	h		Ajudant col·locador	0,600 /R x	22,63000 =	11,33389	
				Subtotal...		30,47579	30,47579
Materials:							
B0901000	kg		Adhesiu en dispersió aquosa	0,315 x	3,14000 =	0,98910	
B9P16B8D	m2		Vinílic heterogeni a base de pvc, tipus click system, de la casa allure locking, sèrie office o project	1,100 x	22,39000 =	24,62900	
				Subtotal...		25,61810	25,61810
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,45714
				COST DIRECTE			56,55103
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	56,55103			
ZAOD09	u		Subministrament i col·locació de porta vidriera de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix, amb galze per a vidre 4+4mm. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar	Rend.: 0,568			
				342,95 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012A000	h		Oficial 1a fuster	1,800 /R x	25,94000 =	82,20423	
A013A000	h		Ajudant fuster	1,200 /R x	22,80000 =	48,16901	
					Subtotal...	130,37324	130,37324
Materials:							
BAP32175	u		Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	1,000 x	67,35000 =	67,35000	
BAQD3276	u		Fulla batent per a porta interior, de fusta reforçada per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 o 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, amb galze per a vidre 4+4mm. inclouent el vidre.	1,000 x	117,93000 =	117,93000	
BAZGC160	u		Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent	1,000 x	20,57000 =	20,57000	
					Subtotal...	205,85000	205,85000
Altres:							
%AUX001	%		Gastos auxiliares sobre la mano de obra	2,00 % S/	336,22300 =	6,72446	
					Subtotal...	6,72446	6,72446
					COST DIRECTE		342,94770
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		342,94770
ZD111BZ2	m		Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre entre 75 a 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,269			
				18,23 €			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012J000	h		Oficial 1a lampista	0,360 /R x	26,33000 =	7,46950	
A013J000	h		Ajudant lampista	0,180 /R x	22,60000 =	3,20567	
					Subtotal...	10,67517	10,67517
Materials:							
BD13Z29B	m		Tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre 75 a 90 mm i de longitud màxima de 5 m, per encolar	1,250 x	3,45000 =	4,31250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BDW3BZ02	u	Accessori genèric per a tub de pvc de diàmetre 75 a 90 mm	1,000	x	2,90000 =	2,90000	
	BDY3BZ00	u	Element de muntatge per a tub de pvc de diàmetre 32 a 200 mm	1,000	x	0,18000 =	0,18000	
						Subtotal...	7,39250	7,39250
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,16013
						COST DIRECTE		18,22780
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,22780
	ZG31LE02	m	Linia elèctrica v-1000, secció 2x2.5+tt2.5 mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, p.p. soports, caixes, borns, accessoris i col·locació			Rend.: 1,009		6,16 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,025	/R x	26,33000 =	0,65238	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,025	/R x	22,60000 =	0,55996	
						Subtotal...	1,21234	1,21234
	Materials:							
	BG31T504	ut	Linia elèctrica v-1000, secció 2x2.5+tt2.5 mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults,.	1,000	x	4,58000 =	4,58000	
	BGW3N000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació une rz 0,6/1 kv	1,000	x	0,35000 =	0,35000	
						Subtotal...	4,93000	4,93000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,01819
						COST DIRECTE		6,16053
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,16053
	ZJ000000	PA	Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa existent			Rend.: 1,000		142,86 €
	ZJ000001	PA	Desmuntatge, acopi i muntatge de radiadors de calefacció.			Rend.: 1,000		238,10 €
	ZJ000002	PA	Posada en marxa de la instal·lació. Inclou servei tècnic de fabricants, proves d'estanqueïtat, etc.			Rend.: 1,000		571,43 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	ZJ14WC03	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP128 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris	Rend.: 1,007			274,53 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012J000	h	Oficial 1a lampista		1,250 /R x	26,33000 =	32,68371	
A013J000	h	Ajudant lampista		0,340 /R x	22,60000 =	7,63059	
					Subtotal...	40,31430	40,31430
Materials:							
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent		0,012 x	14,65000 =	0,17580	
BJ140171	UT	Vàter mod.victoria de la marca roca, per a tanc baix		1,000 x	115,10000 =	115,10000	
BJ1B0172	ut	Cisterna alta, de doble volum, model ap128 de la marca geberit, inclou material de subjecció.		1,000 x	104,80000 =	104,80000	
BJ1Z0186	u	Tub flexible cromat conexió femella-femella de 3/8 per cisterna vista		1,000 x	8,37000 =	8,37000	
BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques		0,245 x	7,80000 =	1,91100	
BJ2Z0185	UT	Clau escaire r 1/2 cromada per vater		1,000 x	3,25000 =	3,25000	
					Subtotal...	233,60680	233,60680
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,60471
				COST DIRECTE			274,52581
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			274,52581
	ZJ14WC11	u	Subministra i col·locació de vàter petit (alçada 305mm) de porcellana vitrificada, mod. INFANTIL 305 de IDEAL STANDAR, color blanc, amb cisterna mod.AP140 de la marca geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris	Rend.: 0,449			308,58 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012J000	h	Oficial 1a lampista		1,250 /R x	26,33000 =	73,30178	
A013J000	h	Ajudant lampista		0,340 /R x	22,60000 =	17,11359	
					Subtotal...	90,41537	90,41537
Materials:							
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent		0,012 x	14,65000 =	0,17580	
BJ140181	UT	Vàter mitja (alçada 305mm) de porcellana vitrificada, mod. infantil 305 de ideal standar, color blanc		1,000 x	75,00000 =	75,00000	
BJ1B0173	ut	Cisterna baixa, de doble volum, model ap140 de la marca geberit, inclou material de subjecció.		1,000 x	128,10000 =	128,10000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BJ1Z0186	u	Tub flexible cromat conexió femella-femella de 3/8 per cisterna vista	1,000	x	8,37000 =	8,37000	
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	7,80000 =	1,91100	
	BJ2Z0185	UT	Clau escaire r 1/2 cromada per vater	1,000	x	3,25000 =	3,25000	
						Subtotal...	216,80680	216,80680
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	1,35623
						COST DIRECTE		308,57840
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		308,57840
	ZJ22D01	u	Aixeta mescladora dutxa, mod. roca sèrie brava o qualitat similar, inclou dutxa telèfon, proveït de flexible 1,5 m. i suport articulad, accessoris i col·locació			Rend.: 1,007		59,13 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,250	/R x	26,33000 =	6,53674	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,250	/R x	22,60000 =	5,61072	
						Subtotal...	12,14746	12,14746
	Materials:							
	BJ226063	ut	Mesclador exterior per dutxa, amb dutxa telèfon, flexible 1,50 m i suport articulad,de la serie brava de roca sanitario	1,000	x	46,80000 =	46,80000	
						Subtotal...	46,80000	46,80000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,18221
						COST DIRECTE		59,12967
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		59,12967
	ZJ40ES02	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8051 de nofer,de dimensions 700x500 mm inclou accessoris i col·locació			Rend.: 1,000		118,55 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,350	/R x	26,33000 =	9,21550	
						Subtotal...	9,21550	9,21550
	Materials:							
	BJ44ML02	ut	Mirall amb marc d'acer inox. model 8051 de nofer,de dimensions 700x500 mm inclou accessoris	1,000	x	109,20000 =	109,20000	
						Subtotal...	109,20000	109,20000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,13823
						COST DIRECTE		118,55373
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		118,55373

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 1	K9Z3JC01	u	Neteja específica dels espais de l'Obra un cop finalitzada l'actuació, incloent espais exteriors, semi-exteriors i d'accés, així com interiors que hagin quedat afectats per qualsevol raó: perquè s'hi han dut a terme actuacions, perquè s'han utilitzat com a recorregut o perquè no han quedat prou estancs a la generació de pols i brutícia de l'activitat de l'Obra, tot i no ser objecte d'aquesta ni formar part de cap recorregut o encara que no s'hi hagi accedit per a dur a terme cap tasca, entre d'altres motius. Aquesta neteja no és la genèrica de l'Obra, inclosa per contracte entre les feines a càrrec de l'Empresa Adjudicatària i que s'ha d'executar amb independència de la present unitat, sinó que es tracta d'una neteja específica, a fons, que permeti l'inici de l'activitat escolar en condicions, en tots els seus espais. Inclou: personal de neteja, productes, material i equips necessaris.	Rend.: 1,000		1.058,68 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A010V000	h	Tècnic de neteja	11,000 /R x	14,19000 =	156,09000	
	A0111000	h	Encarregat d'obra	11,000 /R x	26,66000 =	293,26000	
	A0121000	h	Oficial 1a	10,000 /R x	25,48000 =	254,80000	
	A017Y000	h	Peó especialitzat en neteja	11,000 /R x	13,59000 =	149,49000	
					Subtotal...	853,64000	853,64000
	Materials:						
	B0111000	m3	Aigua	2,000 x	1,35000 =	2,70000	
	B0122210LBLV	kg	Netejador industrial, ADI-Net, a base d'àcids minerals, tòxic i corrosiu, per a eliminar residus calcaris i restes de ciment, densitat 1,15 g/cm3, per a la neteja de façanes de maó vist, pedra, formigoneres, etc. pot de 5 kg, ref. 4751-12 de la serie Additius per a morters i formigons d'ASFALTEX	0,500 x	1,23000 =	0,61500	
	B013U010	l	Àcid acètic	10,000 x	0,73000 =	7,30000	
	B8ZAU044	kg	Cera natural d'abella	2,000 x	42,15000 =	84,30000	
	CPP50	u	Poliment per a la neteja de perfils d'acer inoxidable, alumini, llautó i altres materials, en cartutx de 50 ml, CLEAN-CP, ref. CPP50 de la sèrie CLEAN-CP de SCHLÜTER SYSTEMS SL	5,000 x	15,55000 =	77,75000	
	P01DL000	l	Desgreixant, netejador per taques d'oli, greix i cera, PCI ENTOLER, de BASF-CC, ref. P01DL000 de la sèrie Productes de neteja de BASF-CC	2,500 x	10,50000 =	26,25000	
	P01DL010	l	Producte de neteja, especial per a rajoles ceràmiques, PCI LIMPIAGRES, de BASF-CC, ref. P01DL010 de la sèrie Productes de neteja de BASF-CC	2,500 x	2,45000 =	6,12500	
					Subtotal...	205,04000	205,04000
				COST DIRECTE		1.058,68000	
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.058,68000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 2	KJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''	Rend.: 1,000			20 , 58 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,250 /R x	26,33000 =	6,58250	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,062 /R x	22,60000 =	1,40120	
					Subtotal...	7,98370	7,98370
	Materials:						
	BJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''	1,000 x	12,48000 =	12,48000	
					Subtotal...	12,48000	12,48000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,11976
				COST DIRECTE			20,58346
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,58346
P- 3	KJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sífó de PVC	Rend.: 1,000			11 , 72 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,200 /R x	26,33000 =	5,26600	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,050 /R x	22,60000 =	1,13000	
					Subtotal...	6,39600	6,39600
	Materials:						
	BJ3317P7	ut	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc , per a connectar al sífó o al ramal de pvc	1,000 x	5,23000 =	5,23000	
					Subtotal...	5,23000	5,23000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,09594
				COST DIRECTE			11,72194
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,72194
P- 4	KJ33A7PG	u	Sífó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC	Rend.: 1,000			7 , 84 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,200 /R x	26,33000 =	5,26600	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,050 /R x	22,60000 =	1,13000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...	6,39600	6,39600
	Materials:					
	BJ33A7PG	u	Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC	1,000 x 1,35000 =	1,35000	
				Subtotal...	1,35000	1,35000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,09594
				COST DIRECTE		7,84194
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,84194
P- 5	P2142-4RML	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		7,82 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial
	A0D-0007	h	Peón	0,400 /R x 19,26000 =	7,70400	Import
				Subtotal...	7,70400	7,70400
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,11556
				COST DIRECTE		7,81956
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,81956
P- 6	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		11,14 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial
	A0D-0007	h	Peón	0,570 /R x 19,26000 =	10,97820	Import
				Subtotal...	10,97820	10,97820
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,16467
				COST DIRECTE		11,14287
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		11,14287
P- 7	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		12,84 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial
	A0D-0007	h	Peón	0,300 /R x 19,26000 =	5,77800	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 /R x 19,47000 =	5,84100	
				Subtotal...	11,61900	11,61900
	Maquinària:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,300 /R x	3,48000 =	1,04400	
				Subtotal...		1,04400	1,04400
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17429
				COST DIRECTE			12,83729
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,83729
P- 8	P214T-4RZZ	u	Preparació de paret i enderroc de paret de tancament d'obra vista 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			124,89 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Peón	3,000 /R x	19,26000 =	57,78000	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	3,000 /R x	19,47000 =	58,41000	
				Subtotal...		116,19000	116,19000
	Maquinària:						
	C20H-00DN	h	Martell trencador manual	2,000 /R x	3,48000 =	6,96000	
				Subtotal...		6,96000	6,96000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,74285
				COST DIRECTE			124,89285
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			124,89285
P- 9	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			16,04 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Peón	0,150 /R x	19,26000 =	2,88900	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,450 /R x	28,69000 =	12,91050	
				Subtotal...		15,79950	15,79950
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23699
				COST DIRECTE			16,03649
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,03649
P- 10	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			17,97 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Peón	0,100 /R x	19,26000 =	1,92600	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,550 /R x	28,69000 =	15,77950	
				Subtotal...		17,70550	17,70550
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,26558	
				COST DIRECTE		17,97108	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,97108	
P- 11	P21Q0-H8EO	m3	Desmontaje de mobiliario con medios manuales, traslado interior con medios mecánicos a una altura de 5 m, como máximo, acopio de materiales para su reutilización, sin incluir embalajes o carga sobre camión o contenedor	Rend.: 1,000		26,90 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Peón	0,750 /R x	19,26000 =	14,44500	
				Subtotal...		14,44500	14,44500
Maquinària:							
	C152-003B	h	Camió grua	0,250 /R x	48,94000 =	12,23500	
				Subtotal...		12,23500	12,23500
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,21668	
				COST DIRECTE		26,89668	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,89668	
P- 12	P21Z2-HGZ1	m	Tall circular en paret de bloc de morter ciment o de fàbrica, de 15 cm de fondària, amb disc de carborúndum	Rend.: 1,000		45,06 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	2,000 /R x	19,47000 =	38,94000	
				Subtotal...		38,94000	38,94000
Maquinària:							
	C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	1,500 /R x	3,69000 =	5,53500	
				Subtotal...		5,53500	5,53500
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,58410	
				COST DIRECTE		45,05910	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		45,05910	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 13	P2RA-EU5N	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		17,00 €	
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA-28TO	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,170	x 100,00000 =	17,00000	
					Subtotal...	17,00000	17,00000
					COST DIRECTE		17,00000
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,00000
P- 14	P44D-60Z1	m2	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m	Rend.: 1,000		300,48 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Peón	0,600 /R x	19,26000 =	11,55600	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,600 /R x	21,79000 =	13,07400	
	A0F-000P	h	Oficial 1a cerrajero	0,350 /R x	22,14000 =	7,74900	
					Subtotal...	32,37900	32,37900
	Materials:						
	B091-06VM	kg	Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes, para uso estructural	2,550 x	18,71000 =	47,71050	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,0101 x	1,93000 =	0,01949	
	B0D31-07P4	m3	Lata de madera de pino	0,022 x	388,96000 =	8,55712	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos	0,1007 x	11,76000 =	1,18423	
					Subtotal...	57,47134	57,47134
	Altres:						
	B44Z-0MZ1	kg	Acer laminat treballat en taller per rati de curvatura	79,000 x	2,66000 =	210,14000	
					Subtotal...	210,14000	210,14000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,48569
					COST DIRECTE		300,47603
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		300,47603

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 15	P662-6YAE	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació	Rend.: 1,000			310,38 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400 /R x	27,71000 =	11,08400	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400 /R x	31,20000 =	12,48000	
					Subtotal...	23,56400	23,56400
	Materials:						
	B660-2ODX	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable	1,000 x	49,50000 =	49,50000	
	B662-2OCZ	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitàries	2,000 x	118,48000 =	236,96000	
					Subtotal...	286,46000	286,46000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,35346
				COST DIRECTE			310,37746
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			310,37746
P- 16	P662-6YAH	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable	Rend.: 1,000			321,08 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150 /R x	27,71000 =	4,15650	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,150 /R x	31,20000 =	4,68000	
					Subtotal...	8,83650	8,83650
	Materials:						
	B660-2ODW	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable	1,000 x	21,55000 =	21,55000	
	B662-2OCY	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries	3,200 x	90,80000 =	290,56000	
					Subtotal...	312,11000	312,11000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,13255
				COST DIRECTE			321,07905
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			321,07905
P- 17	P662-6YEE	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 70 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable	Rend.: 1,000			118,33 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100 /R x	27,71000 =	2,77100	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100 /R x	31,20000 =	3,12000	
					Subtotal...	5,89100	5,89100
	Materials:						
	B660-2ODW	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable	1,000 x	21,55000 =	21,55000	
	B662-2OCY	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries	1,000 x	90,80000 =	90,80000	
					Subtotal...	112,35000	112,35000
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,08837
				COST DIRECTE			118,32936
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			118,32936
P- 18	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades	Rend.: 0,917			22,99 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Peón	0,230 /R x	19,26000 =	4,83075	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,460 /R x	31,20000 =	15,65104	
					Subtotal...	20,48179	20,48179
	Materials:						
	B07F-OLT5	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0184 x	108,66950 =	1,99952	
					Subtotal...	1,99952	1,99952

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,51204
				COST DIRECTE			22,99335
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,99335
P- 19	P815-3FN4	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	Rend.: 1,000			13 , 63 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,127 /R x	22,03000 =	2,79781	
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	0,253 /R x	26,53000 =	6,71209	
				Subtotal...		9,50990	9,50990
	Materials:						
	B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798 x	0,17000 =	0,13566	
	B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	0,0235 x	159,30030 =	3,74356	
				Subtotal...		3,87922	3,87922
				DESPESES AUXILIARS		2,50%	0,23775
				COST DIRECTE			13,62687
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,62687
P- 20	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000			30 , 75 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Peón	0,138 /R x	19,26000 =	2,65788	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,414 /R x	31,20000 =	12,91680	
				Subtotal...		15,57468	15,57468
	Materials:						
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,510 x	0,38000 =	0,19380	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,9028 x	0,35000 =	1,71598	
	B0FG2-0GMD	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	1,100 x	11,71000 =	12,88100	
				Subtotal...		14,79078	14,79078

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,38937 COST DIRECTE 30,75483 GASTOS INDIRECTOS 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,75483
P- 21	P822-301G	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000 39,49 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
A0D-0007 h Peón				0,138 /R x 19,26000 = 2,65788
A0F-000D h Oficial 1a col·locador				0,414 /R x 31,20000 = 12,91680
				Subtotal... 15,57468 15,57468
Materials:				
B053-1VFA kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca				0,510 x 0,38000 = 0,19380
B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004				4,9028 x 0,35000 = 1,71598
B0FG2-0GPI m2 Rajola de ceràmica premada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)				1,100 x 19,65000 = 21,61500
				Subtotal... 23,52478 23,52478
				DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,38937 COST DIRECTE 39,48883 GASTOS INDIRECTOS 0,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,48883
P- 22	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000 42,88 €
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
A01-FEPH h Ajudant muntador				0,200 /R x 27,71000 = 5,54200
A0F-000R h Oficial 1a muntador				0,200 /R x 32,25000 = 6,45000
				Subtotal... 11,99200 11,99200
Materials:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B848-2IUE	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1,030	x	4,16000 =	4,28480
	B84I-0P8F	m2	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat vinílic, de 600x600 mm i cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0	1,030	x	25,65000 =	26,41950
				Subtotal...		30,70430	30,70430
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,17988
				COST DIRECTE			42,87618
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,87618
P- 23	P862-6YPK	m2	Revestimiento de paramento vertical con lámina vinílica reforzada con soporte de malla de fibra de vidrio de 1,5 mm de espesor y 2050 g/m2 de masa superficial, colocado adherido	Rend.: 1,000			37,12 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,126 /R x	27,71000 =	3,49146	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,126 /R x	31,20000 =	3,93120	
				Subtotal...		7,42266	7,42266
Materials:							
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,300 x	3,86000 =	1,15800	
	B861-1N0I	m2	Lámina vinílica reforzada con soporte de malla de fibra de vidrio de 1,5 mm de espesor y 2050 g/m2 de masa superficial	1,050 x	27,07000 =	28,42350	
				Subtotal...		29,58150	29,58150
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,11134
				COST DIRECTE			37,11550
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,11550
P- 24	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000			25,23 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,050 /R x	27,71000 =	1,38550	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,520 /R x	31,20000 =	16,22400	
				Subtotal...		17,60950	17,60950
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B891-0P02	kg	Esmalte sintético	0,3468	x	15,62000 =	5,41702	
	B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,150	x	8,00000 =	1,20000	
	B8ZM-0P35	kg	Selladora	0,150	x	4,92000 =	0,73800	
			Subtotal...				7,35502	7,35502
			DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,26414	
			COST DIRECTE				25,22866	
			GASTOS INDIRECTOS	0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				25,22866	
P- 25	P89I-4V8W	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat	Rend.: 1,000				7,48 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	27,71000 =	0,27710	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	31,20000 =	3,12000	
			Subtotal...				3,39710	3,39710
	Materials:							
	B897-2J0B	l	Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color	0,204	x	16,53000 =	3,37212	
	B8Z6-0P2P	l	Imprimació a base d'olis i resines vegetals	0,0602	x	10,96000 =	0,65979	
			Subtotal...				4,03191	4,03191
			DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,05096	
			COST DIRECTE				7,47997	
			GASTOS INDIRECTOS	0,00%				
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,47997	
P- 26	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000				52,19 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	27,71000 =	5,54200	
	A0D-0007	h	Peón	0,030	/R x	19,26000 =	0,57780	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,450	/R x	31,20000 =	14,04000	
			Subtotal...				20,15980	20,15980
	Materials:							
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	1,01000 =	1,43925	
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,76000 =	5,32266	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0FG2-0GM5	m2	Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1a (UNE-EN 14411)	1,020	x	24,48000 =	24,96960	
						Subtotal...	31,73151	31,73151
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,30240
						COST DIRECTE		52,19371
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		52,19371
P- 27	PAA1-H9Z1	u	Marc finestra circular de diàmetre entre 45-60 cm, fixe, amb perfils laminats d'alumini, junt de neoprè, per a rebre vidre laminar 3+3, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000				540,00 €
P- 28	PAF8-7HE8	u	Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	Rend.: 1,000				226,61 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	27,71000 =	2,77100	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	32,25000 =	12,90000	
						Subtotal...	15,67100	15,67100
Materials:								
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,180	x	13,44000 =	2,41920	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,060	x	19,34000 =	1,16040	
	BAF4-1QEG	m2	Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	0,540	x	383,27000 =	206,96580	
						Subtotal...	210,54540	210,54540
						DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,39178
						COST DIRECTE		226,60818
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		226,60818

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 29	PAQA-BFZ1	u	Subministrament i col·locació de tancament interior de fusta, per un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, format per una porta d'1 fulla corredissa de 100x200 cm, vidriada, amb marc de fusta massissa de secció 150x40 mm, de contraxapat de plaques de fusta, acabat revestit amb planxa de fusta de bedoll i vidre laminar 6+6, amb butiral transparent. Inclou bastiment de base, galzes amb encaix per a folrat del bastiment de base, tapajunts, acabat envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i 3 capes d'acabat, amb la superfície mat, ferramentes, guia Klein, manetes amb escut, antipinçadits, pany i clau mestreats, topall, segellats i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida.	Rend.: 1,000		680,00 €	
P- 30	PC1H-HOZ1	m2	Vidre laminar amb tall circular, de diàmetre entre 45-60cm, 2 llunes, una incolora i l'altra Indeterminat, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	Rend.: 1,000		185,00 €	
P- 31	PJ117-3BHS	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals i amb mig peu	Rend.: 1,000		176,65 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPE		h	Ajudant lampista	0,125 /R x	27,66000 =	3,45750	
A0F-000N		h	Oficial 1a lampista	0,500 /R x	28,69000 =	14,34500	
				Subtotal...		17,80250	17,80250
Materials:							
B7JE-0GTM		dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025 x	19,34000 =	0,48350	
BJ115-0QDQ		u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt	1,000 x	157,92000 =	157,92000	
				Subtotal...		158,40350	158,40350
				DESPESES AUXILIARS 2,50%			0,44506
				COST DIRECTE			176,65106
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			176,65106
P- 32	PJ117-3BTV	u	Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell	Rend.: 1,000		149,42 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPE		h	Ajudant lampista	0,100 /R x	27,66000 =	2,76600	
A0F-000N		h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x	28,69000 =	11,47600	
				Subtotal...		14,24200	14,24200
Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	19,34000 =	0,48350	
	BJ115-0QEZ	u	Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt	1,000	x	134,34000 =	134,34000	
Subtotal...							134,82350	134,82350
DESPESES AUXILIARS 2,50%							0,35605	
COST DIRECTE							149,42155	
GASTOS INDIRECTOS 0,00%								
COST EXECUCIÓ MATERIAL							149,42155	

P- 33 PJ11C-3CY9 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació **Rend.: 1,000 499,25 €**

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,340 /R x	27,66000 =	9,40440	
A0D-0007	h	Peón	0,250 /R x	19,26000 =	4,81500	
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,250 /R x	28,69000 =	35,86250	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500 /R x	31,20000 =	15,60000	
Subtotal...					65,68190	65,68190
Materials:						
BJ11C-0Q7W	u	Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu superior	1,000 x	430,13000 =	430,13000	
BJ11O-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245 x	6,52000 =	1,59740	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	92,85130 =	0,19499	
Subtotal...					431,92239	431,92239
DESPESES AUXILIARS 2,50%					1,64205	
COST DIRECTE					499,24634	
GASTOS INDIRECTOS 0,00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL					499,24634	

P- 34 PJ180-3DA8 u Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 80 a 90 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble **Rend.: 1,000 190,66 €**

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,112 /R x	27,66000 =	3,09792	
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,450 /R x	28,69000 =	12,91050	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
				Subtotal...			16,00842	16,00842
	Materials:							
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,035	x	19,34000 =	0,67690	
	BJ180-0PII	u	Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 80 a 90 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior	1,000	x	173,57000 =	173,57000	
				Subtotal...			174,24690	174,24690
				DESPESES AUXILIARS			2,50%	0,40021
				COST DIRECTE				190,65553
				GASTOS INDIRECTOS			0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				190,65553
P- 35	PJ181-3DX6	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble	Rend.: 1,000				115,85 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	27,66000 =	2,07450	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	28,69000 =	8,60700	
				Subtotal...			10,68150	10,68150
	Materials:							
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	19,34000 =	0,48350	
	BJ183-0PF5	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior	1,000	x	104,42000 =	104,42000	
				Subtotal...			104,90350	104,90350
				DESPESES AUXILIARS			2,50%	0,26704
				COST DIRECTE				115,85204
				GASTOS INDIRECTOS			0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				115,85204
P- 36	PJ214-6P1J	u	Aixeta amb accionador infraroig per a lavabo de classe mescladora, sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets i alimentació per bateries, muntat superficialment	Rend.: 1,000				252,90 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,150	/R x	27,66000 =	4,14900	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x	28,69000 =	17,21400	
				Subtotal...			21,36300	21,36300
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BJ214-1JJK	u	Aixeta amb accionador infraroig per a lavabo de classe mescladora per a muntar superficialment, sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets i alimentació per bateries	1,000	x	231,22000 =	231,22000
						Subtotal...	231,22000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	252,90345
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	252,90345
P- 37	PJ21B-3D9C	u	Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2''	Rend.: 1,000			
						82,79 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	27,66000 =	2,07450
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	28,69000 =	8,60700
						Subtotal...	10,68150
	Materials:						
	BJ21B-0R7R	u	Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2''	1,000	x	71,95000 =	71,95000
						Subtotal...	71,95000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	82,79172
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	82,79172
P- 38	PJ21B-3D9S	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4'', incorporades, amb entrada de 1/2''	Rend.: 1,000			
						37,91 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	27,66000 =	2,07450
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	28,69000 =	8,60700
						Subtotal...	10,68150
	Materials:						
	BJ21B-0R7Q	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4'', incorporades, amb entrada de 1/2''	1,000	x	27,07000 =	27,07000
						Subtotal...	27,07000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,16022
				COST DIRECTE			37,91172
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,91172
P- 39	PQ50-431F	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim	Rend.: 1,000			41,17 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000Q	h	Oficial 1a marbrista	1,300 /R x	31,20000 =	40,56000	
				Subtotal...		40,56000	40,56000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,60840
				COST DIRECTE			41,16840
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,16840
P- 40	PQ51-5C5E	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris	Rend.: 1,000			158,34 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000Q	h	Oficial 1a marbrista	5,000 /R x	31,20000 =	156,00000	
				Subtotal...		156,00000	156,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		2,34000
				COST DIRECTE			158,34000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			158,34000
P- 41	PQ54-430L	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament	Rend.: 1,000			231,90 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Peón	0,500 /R x	19,26000 =	9,63000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000 /R x	31,20000 =	31,20000	
				Subtotal...		40,83000	40,83000
	Materials:						
	BJ188-OPMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	3,500 x	32,10000 =	112,35000	
	BQ52-0TE2	m2	Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària	1,000 x	77,21000 =	77,21000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0053	x	92,85130 =	0,49211
				Subtotal...		190,05211	190,05211
				DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,02075
				COST DIRECTE			231,90286
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			231,90286
P- 42	PQ54-430N	m2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament	Rend.: 1,000			247,90 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Peón	0,500	/R x	19,26000 =	9,63000
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,000	/R x	31,20000 =	31,20000
				Subtotal...		40,83000	40,83000
Materials:							
	BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	3,500	x	32,10000 =	112,35000
	BQ52-0TE0	m2	Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària	1,000	x	93,21000 =	93,21000
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0053	x	92,85130 =	0,49211
				Subtotal...		206,05211	206,05211
				DESPESES AUXILIARS		2,50%	1,02075
				COST DIRECTE			247,90286
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			247,90286
P- 43	PQ55-HCHM	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols	Rend.: 1,000			103,86 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	32,25000 =	12,90000
				Subtotal...		12,90000	12,90000
Materials:							
	BQ53-H6ZI	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats	1,020	x	88,99000 =	90,76980
				Subtotal...		90,76980	90,76980

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,19350
				COST DIRECTE			103,86330
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			103,86330
P- 44	PQ75-7NX6	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret	Rend.: 1,000			100 , 39 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEP6				0,160 /R x	27,92000 =	4,46720	
A0F-000K				0,500 /R x	21,76000 =	10,88000	
					Subtotal...	15,34720	15,34720
Materials:							
BQ70-1WGC				0,612 x	9,17000 =	5,61204	
BQ73-1W3E				1,000 x	79,20000 =	79,20000	
					Subtotal...	84,81204	84,81204
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23021
				COST DIRECTE			100,38945
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			100,38945
P- 45	PQ75-7NX7	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret	Rend.: 1,000			117 , 95 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEP6				0,160 /R x	27,92000 =	4,46720	
A0F-000K				0,500 /R x	21,76000 =	10,88000	
					Subtotal...	15,34720	15,34720
Materials:							
BQ70-1WGA				0,612 x	11,07000 =	6,77484	
BQ73-1W3K				1,000 x	95,60000 =	95,60000	
					Subtotal...	102,37484	102,37484
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23021
				COST DIRECTE			117,95225
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							117,95225
P- 46	PQ76-70F3	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	Rend.: 1,000			154,48 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,160 /R x	27,92000 =	4,46720	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,500 /R x	21,76000 =	10,88000	
					Subtotal...	15,34720	15,34720
	Materials:						
	BQ70-1WG4	m	Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	0,612 x	12,95000 =	7,92540	
	BQ74-1VL0	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1,000 x	130,98000 =	130,98000	
					Subtotal...	138,90540	138,90540
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23021
				COST DIRECTE			154,48281
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			154,48281
P- 47	PQ76-70F4	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	Rend.: 1,000			183,25 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,160 /R x	27,92000 =	4,46720	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,500 /R x	21,76000 =	10,88000	
					Subtotal...	15,34720	15,34720
	Materials:						
	BQ70-1WG2	m	Sòcol de DM polilaminat amb PVC de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	0,612 x	15,63000 =	9,56556	
	BQ74-1VL7	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1,000 x	158,11000 =	158,11000	
					Subtotal...	167,67556	167,67556
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23021
				COST DIRECTE			183,25297
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		183,25297	
P- 48	PQ76-7ORI	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	Rend.: 1,000		163,37 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,130 /R x	27,92000 =	3,62960	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,400 /R x	21,76000 =	8,70400	
				Subtotal...		12,33360	12,33360
Materials:							
	BQ70-1WG2	m	Sòcol de DM polilaminat amb PVC de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	0,918 x	15,63000 =	14,34834	
	BQ74-1VVT	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1,000 x	136,50000 =	136,50000	
				Subtotal...		150,84834	150,84834
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18500
				COST DIRECTE			163,36694
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		163,36694	
P- 49	Y21Z0-52UU	u	Perforació de forjat de formigó armat per a formació de pas fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable	Rend.: 1,000		60,63 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	19,47000 =	19,47000	
				Subtotal...		19,47000	19,47000
Maquinària:							
	CF20-00GG	h	Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre	1,000 /R x	40,87000 =	40,87000	
				Subtotal...		40,87000	40,87000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,29205
				COST DIRECTE			60,63205
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		60,63205	
P- 50	Y9ZD-4EP1	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple quadrat d'acer inox	Rend.: 1,000		13,17 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	BQ90-EP01	m2	Composicio d'armari amb doble porta de 250 cm d'alçada, 120-300 cm d'amplada i 50-90 cm de fons, amb portes 50-70 cm d'amplada, construïdes en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 13 mm, laterals, separadors intermedis i fons, de 10 mm de gruix. Equipat amb frontisses i sòcol d'acer inoxidable, amb pany i clau.	6,250	x	280,00000 =	1.750,00000	
						Subtotal...	1.750,00000	1.750,00000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,35976
						COST DIRECTE		1.774,34376
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.774,34376
P- 53	YQ91-H8T2	m2	Suministre i col.locacio de registre de 250 cm d'alçada, 20-120 cm d'amplada i 20-40 cm de fons, fixat mecanicament sobre estructura d'acer galvanitzat en panells fenòlics HPL, de 13 mm de gruix, amb cantells polits, amb fixacions d'acer inox recargolabres. Inclosos tots els elements per la seva correcta instal.lació.	Rend.: 1,000				220,07 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	27,71000 =	5,54200	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	32,25000 =	6,45000	
						Subtotal...	11,99200	11,99200
	Altres:							
	BQ90-EP02	m2	Composicio registre de 250 cm d'alçada, 20-120 cm d'amplada i 20-40 cm de fons, fixat mecanicament sobre estructura d'acer galvanitzat en panells fenòlics HPL, de 13 mm de gruix, amb cantells polits, amb fixacions d'acer inox recargolabres.	1,050	x	198,00000 =	207,90000	
						Subtotal...	207,90000	207,90000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,17988
						COST DIRECTE		220,07188
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		220,07188
P- 54	YQ91-H8TW	u	Armari amb doble porta (180/70) de 250 cm d'alçada, 110 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb tres portes, construïda en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 13 mm, laterals, separadors intermedis i fons, de 10 mm de gruix. Equipat amb frontisses i sòcol d'acer inoxidable, amb pany i clau.	Rend.: 1,000				794,34 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400	/R x	27,71000 =	11,08400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	32,25000 =	12,90000
						Subtotal...	23,98400
							23,98400
	Altres:						
	BQ90-EP01	m2	Composicio d'armari amb doble porta de 250 cm d'alçada, 120-300 cm d'amplada i 50-90 cm de fons, amb portes 50-70 cm d'amplada, construïdes en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 13 mm, laterals, separadors intermedis i fons, de 10 mm de gruix. Equipat amb frontisses i sòcol d'acer inoxidable, amb pany i clau.	2,750	x	280,00000 =	770,00000
						Subtotal...	770,00000
							770,00000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,35976
						COST DIRECTE	
							794,34376
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	794,34376
P- 55	YQ91-H8TX	u	Armari de dos cossos amb tres portes de 250 cm d'alçada, 80-150 cm d'amplada i 80 cm de fons, amb portes dobles en un dels cossos, construïda en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 13 mm, laterals, separadors intermedis i fons, de 10 mm de gruix. Equipat amb frontisses i sòcol d'acer inoxidable, amb pany i clau.	Rend.: 1,000			1.564,34 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400	/R x	27,71000 =	11,08400
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	32,25000 =	12,90000
						Subtotal...	23,98400
							23,98400
	Altres:						
	BQ90-EP01	m2	Composicio d'armari amb doble porta de 250 cm d'alçada, 120-300 cm d'amplada i 50-90 cm de fons, amb portes 50-70 cm d'amplada, construïdes en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 13 mm, laterals, separadors intermedis i fons, de 10 mm de gruix. Equipat amb frontisses i sòcol d'acer inoxidable, amb pany i clau.	5,500	x	280,00000 =	1.540,00000
						Subtotal...	1.540,00000
							1.540,00000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,35976
						COST DIRECTE	
							1.564,34376
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.564,34376

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 56	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)	Rend.: 1,330			
				2,24 €			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	0,140 /R x	21,28000 =	2,24000	
					Subtotal...	2,24000	2,24000
					COST DIRECTE		2,24000
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,24000
P- 57	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 0,907			
				5,95 €			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	0,250 /R x	21,28000 =	5,86549	
					Subtotal...	5,86549	5,86549
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,08798
					COST DIRECTE		5,95347
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,95347
P- 58	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000			
				8,64 €			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	0,400 /R x	21,28000 =	8,51200	
					Subtotal...	8,51200	8,51200
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,12768
					COST DIRECTE		8,63968
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,63968

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 59	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000			8 , 64 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	h	Manobre	0,400 /R x	21,28000 =	8,51200	
				Subtotal...		8,51200	8,51200
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,12768
				COST DIRECTE			8,63968
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,63968
P- 60	Z21A2011	u	Arrencada de finestra, incloent el bastiment, independentment de la seva mida, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000			24 , 84 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	h	Manobre	1,150 /R x	21,28000 =	24,47200	
				Subtotal...		24,47200	24,47200
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,36708
				COST DIRECTE			24,83908
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,83908
P- 61	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000			0 , 86 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	h	Manobre	0,040 /R x	21,28000 =	0,85120	
				Subtotal...		0,85120	0,85120
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01277
				COST DIRECTE			0,86397
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,86397
P- 62	Z2R64237	m3	Càrrega i transport de runes i residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 1, 5 o 12 m3 de capacitat. (separació i triatge de residus a càrrec del gestor)	Rend.: 1,000			45 , 19 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	h	Manobre	0,420 /R x	21,28000 =	8,93760	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...	8,93760	8,93760
Maquinària:						
C1311430		h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,450 /R x	80,56000 =	36,25200
				Subtotal...	36,25200	36,25200
				COST DIRECTE		45,18960
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		45,18960
P- 63	Z614A002	m2	Ajudes de paleta a les instal·lacions d'electricitat, d'aigua i gas i a les col·locacions de fuster i manya i càrrega de runa sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000		18,07 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial
A0122000		h	Oficial 1a paleta	0,400 /R x	25,48000 =	10,19200
A0140000		h	Manobre	0,370 /R x	21,28000 =	7,87360
				Subtotal...	18,06560	18,06560
				COST DIRECTE		18,06560
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,06560
P- 64	Z614HSAK	m2	Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter m-7'5. inclòs la fixació dels bastiments corresponents	Rend.: 1,000		20,20 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial
A0122000		h	Oficial 1a paleta	0,280 /R x	25,48000 =	7,13440
A0140000		h	Manobre	0,140 /R x	21,28000 =	2,97920
				Subtotal...	10,11360	10,11360
Materials:						
B0FA12A0		u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1	40,000 x	0,21000 =	8,40000
D070A4D1		m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-I, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,012 x	119,81596 =	1,43779
				Subtotal...	9,83779	9,83779
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,25284
				COST DIRECTE		20,20423
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL				PREU
								20,20423
P- 65	Z9P16B81	m2	Subministrament i col·locació de paviment vinílic heterogeni, en rotlle, Clase 23/34/43 segons UNE-EN 649 i gruix de 3,3 mm, resistència al fuego Bfls, índex de resbaladicitat Clase 2. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Tipus GERFLOR TARALAY IMPRESSION COMFORT o TARKETT TAPIFLEX o de similars característiques. Inclou sanejament previ de la solera, amb preparació de la base prèvia amb aplicació de pont d'unió i allisat de solat emprant ciment allisador amb un màxim disposat de 3,2 kg/m2, equivalen a 2mm de gruix i una resistència de 30 N/mm a la compressió. Inclouent la col·locació amb diferents formes i colors, segons plànols de detall a definir per la DF.	Rend.: 1,195				74,56 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	1,100 /R x	25,48000 =		23,45439	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,900 /R x	22,63000 =		17,04351	
					Subtotal...		40,49790	40,49790
	Materials:							
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,315 x	3,14000 =		0,98910	
	B9P16B82	m2	Làmina vinílica heterogeni en rotlle, classe 23/34/43 segons une-en 649 i de 3,3 mm de gruix amb resistència al fuego bfls, índex de resbaladicitat clase 2	1,050 x	30,79000 =		32,32950	
			tipus gerflor taralay impression comfort					
	B9PZ1400	m	Cordó de pvc de 4 mm de diàmetre	0,660 x	0,21000 =		0,13860	
					Subtotal...		33,45720	33,45720
					DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,60747
					COST DIRECTE			74,56257
					GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			74,56257
P- 66	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferrament de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar	Rend.: 0,594				318,26 €
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,800 /R x	25,94000 =		78,60606	
	A013A000	h	Ajudant fuster	1,200 /R x	22,80000 =		46,06061	
					Subtotal...		124,66667	124,66667
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BAP32175	u	Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	1,000	x	67,35000 =	67,35000	
	BAQD2276	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta reforçada per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 o 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	1,000	x	96,38000 =	96,38000	
	BAZGC160	u	Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent	1,000	x	20,57000 =	20,57000	
						Subtotal...	184,30000	184,30000
	Altres:							
	%AUX001	%	Gastos auxiliares sobre la mano de obra	2,00	% S/	308,96650 =	6,17933	
						Subtotal...	6,17933	6,17933
						DESPESES AUXILIARS	2,50%	3,11667
						COST DIRECTE		318,26267
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		318,26267
P- 67	ZAODC1	u	Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar	Rend.: 0,650				233,60 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,200	/R x	25,94000 =	47,88923	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,800	/R x	22,80000 =	28,06154	
						Subtotal...	75,95077	75,95077
	Materials:							
	BAP32175	u	Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	1,000	x	67,35000 =	67,35000	
	BAQDL276	u	Fulla batent per a porta lavabo, de fusta reforçada per pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 o 80 cm d'amplària i de 160 cm d'alçària	1,000	x	68,52000 =	68,52000	
	BAZGC160	u	Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent	0,800	x	20,57000 =	16,45600	
						Subtotal...	152,32600	152,32600
	Altres:							
	%AUX001	%	Gastos auxiliares sobre la mano de obra	1,50	% S/	228,27667 =	3,42415	
						Subtotal...	3,42415	3,42415
						DESPESES AUXILIARS	2,50%	1,89877
						COST DIRECTE		233,59969
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							233,59969
P- 68	ZD111BZ1	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre entre 32 i 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,269			14,00 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,360 /R x	26,33000 =	7,46950	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,180 /R x	22,60000 =	3,20567	
					Subtotal...	10,67517	10,67517
	Materials:						
	BD13Z19B	m	Tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre 32 a 50 mm i de longitud màxima de 5 m, per encolar	1,250 x	1,55000 =	1,93750	
	BDW3BZ01	u	Accessori genèric per a tub de pvc de diàmetre 32 a 50 mm	1,000 x	1,05000 =	1,05000	
	BDY3BZ00	u	Element de muntatge per a tub de pvc de diàmetre 32 a 200 mm	1,000 x	0,18000 =	0,18000	
					Subtotal...	3,16750	3,16750
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,16013
				COST DIRECTE			14,00280
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,00280
P- 69	ZD111BZ3	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre entre 110 a 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,269			26,34 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,360 /R x	26,33000 =	7,46950	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,180 /R x	22,60000 =	3,20567	
					Subtotal...	10,67517	10,67517
	Materials:						
	BD13Z39B	m	Tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre 110 a 200 mm i de longitud màxima de 5 m, per encolar	1,250 x	5,70000 =	7,12500	
	BDW3BZ03	u	Accessori genèric per a tub de pvc de diàmetre 110 a 125 mm	1,000 x	8,20000 =	8,20000	
	BDY3BZ00	u	Element de muntatge per a tub de pvc de diàmetre 32 a 200 mm	1,000 x	0,18000 =	0,18000	
					Subtotal...	15,50500	15,50500
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,16013
				COST DIRECTE			26,34030
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							26,34030
P- 70	ZD15BZ01	m	Baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre nominal entre 75 i 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	Rend.: 1,270			18,88 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,360 /R x	25,48000 =	7,22268	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,180 /R x	22,63000 =	3,20740	
					Subtotal...	10,43008	10,43008
	Materials:						
	BD13Z29B	m	Tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre 75 a 90 mm i de longitud màxima de 5 m, per encolar	1,500 x	3,45000 =	5,17500	
	BD1Z2200	u	Brida per a tub de pvc de diàmetre entre 75 i 110 mm	0,900 x	1,49000 =	1,34100	
	BDW3BZ02	u	Accessori genèric per a tub de pvc de diàmetre 75 a 90 mm	0,550 x	2,90000 =	1,59500	
	BDY3BZ00	u	Element de muntatge per a tub de pvc de diàmetre 32 a 200 mm	1,000 x	0,18000 =	0,18000	
					Subtotal...	8,29100	8,29100
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,15645
				COST DIRECTE			18,87753
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,87753
P- 71	ZD15BZ02	m	Baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre nominal entre 110 i 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	Rend.: 1,270			27,22 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,360 /R x	25,48000 =	7,22268	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,180 /R x	22,63000 =	3,20740	
					Subtotal...	10,43008	10,43008
	Materials:						
	BD13Z39B	m	Tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre 110 a 200 mm i de longitud màxima de 5 m, per encolar	1,500 x	5,70000 =	8,55000	
	BD1Z2200	u	Brida per a tub de pvc de diàmetre entre 75 i 110 mm	0,900 x	1,49000 =	1,34100	
	BDW3BZ03	u	Accessori genèric per a tub de pvc de diàmetre 110 a 125 mm	0,800 x	8,20000 =	6,56000	
	BDY3BZ00	u	Element de muntatge per a tub de pvc de diàmetre 32 a 200 mm	1,000 x	0,18000 =	0,18000	
					Subtotal...	16,63100	16,63100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,15645
				COST DIRECTE			27,21753
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,21753
P- 72	ZE03GES	u	Modificació d'instal·lació de calefacció per la reubicació de un radiador, incluent el desmuntatge, modificació del recorregut dels tubs i posterior muntatge, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	Rend.: 0,200			99,33 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,400 /R x	26,33000 =	52,66000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,400 /R x	22,60000 =	45,20000	
				Subtotal...		97,86000	97,86000
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	1,46790
				COST DIRECTE			99,32790
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			99,32790
P- 73	ZF5283B2	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígide, amb diàmetre entre 16 i 18 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris	Rend.: 1,008			11,55 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,140 /R x	26,33000 =	3,65694	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,140 /R x	22,63000 =	3,14306	
				Subtotal...		6,80000	6,80000
	Materials:						
	B0A75700	u	Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior	0,500 x	0,27000 =	0,13500	
	BF528300	m	Tub de coure r250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma une-en 1057	1,020 x	3,75000 =	3,82500	
	BFW528B0	u	Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300 x	1,39000 =	0,41700	
	BFY528B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	1,000 x	0,27000 =	0,27000	
				Subtotal...		4,64700	4,64700
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,10200
				COST DIRECTE			11,54900
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,54900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 74	ZF5293B2	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígid, amb diàmetre entre 20 i 22 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris	Rend.: 1,007			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x	26,33000 =	3,92205	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	22,63000 =	3,37090	
					Subtotal...	7,29295	7,29295
	Materials:						
	B0A75900	u	Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior	0,500 x	0,33000 =	0,16500	
	BF529300	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020 x	4,10000 =	4,18200	
	BFW529B0	u	Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300 x	1,74000 =	0,52200	
	BFY529B0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	1,000 x	0,31000 =	0,31000	
					Subtotal...	5,17900	5,17900
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10939
				COST DIRECTE			12,58134
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,58134
P- 75	ZF52A3B3	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígid, amb diàmetre entre 26 i 28 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris	Rend.: 1,007			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,225 /R x	26,33000 =	5,88307	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,225 /R x	22,63000 =	5,05636	
					Subtotal...	10,93943	10,93943
	Materials:						
	B0A75C00	u	Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior	0,450 x	0,43000 =	0,19350	
	BF52A300	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	1,020 x	5,38000 =	5,48760	
	BFW52AB0	u	Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,450 x	2,52000 =	1,13400	
	BFY52AB0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	1,500 x	0,34000 =	0,51000	
					Subtotal...	7,32510	7,32510
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,16409
				COST DIRECTE			18,42862
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							18,42862
P- 76	ZF52B3B3	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígid, amb diàmetre entre 33 i 35 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris	Rend.: 1,007			22,58 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250 /R x	26,33000 =	6,53674	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250 /R x	22,63000 =	5,61817	
					Subtotal...	12,15491	12,15491
	Materials:						
	B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,450 x	0,45000 =	0,20250	
	BF52B300	m	Tub de coure r250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma une-en 1057	1,020 x	7,85000 =	8,00700	
	BFW52BB0	u	Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	0,450 x	2,99000 =	1,34550	
	BFY52BB0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	1,500 x	0,46000 =	0,69000	
					Subtotal...	10,24500	10,24500
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,18232
				COST DIRECTE			22,58223
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,58223
P- 77	ZF52C3B3	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígid, amb diàmetre entre 40 i 42 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris	Rend.: 1,007			26,08 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,280 /R x	26,33000 =	7,32115	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,280 /R x	22,63000 =	6,29235	
					Subtotal...	13,61350	13,61350
	Materials:						
	B0A75G00	u	Abraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interior	0,450 x	0,65000 =	0,29250	
	BF52C300	m	Tub de coure r250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma une-en 1057	1,020 x	9,51000 =	9,70020	
	BFW52CB0	u	Accessori per a tubs de coure semidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	0,450 x	3,08000 =	1,38600	
	BFY52CB0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 42 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	1,500 x	0,59000 =	0,88500	
					Subtotal...	12,26370	12,26370

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,20420
				COST DIRECTE			26,08140
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,08140
P- 78	ZF52D5B2	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígid, amb diàmetre entre 52 i 54 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris	Rend.: 1,007			29,31 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,225 /R x	26,33000 =	5,88307	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,225 /R x	22,63000 =	5,05636	
					Subtotal...	10,93943	10,93943
	Materials:						
	B0A75J00	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,300 x	0,85000 =	0,25500	
	BF52D500	m	Tub de coure r250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, segons la norma une-en 1057	1,020 x	15,50000 =	15,81000	
	BFW52DB0	u	Accessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	0,300 x	4,62000 =	1,38600	
	BFY52DB0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat	1,000 x	0,76000 =	0,76000	
					Subtotal...	18,21100	18,21100
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,16409
				COST DIRECTE			29,31452
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,31452
P- 79	ZFIMB01	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 18 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de teflon, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclou accessoris	Rend.: 1,007			16,72 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,220 /R x	26,33000 =	5,75233	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250 /R x	22,63000 =	5,61817	
					Subtotal...	11,37050	11,37050
	Materials:						
	BNVMC01	ut	Vàlvula manual ø-18mm.,per soldar, d'esfera 2 vies, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de teflon, de genebre.	1,000 x	3,43000 =	3,43000	
	BNVMCPP	ut	Petit material per muntatge de valvula d'esfera per soldar i accessoris	1,000 x	1,75000 =	1,75000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	5,18000		5,18000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17056
				COST DIRECTE			16,72106
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,72106
P- 80	ZFIMB02	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 22 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclús accessoris	Rend.: 1,007			19,07 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,220 /R x	26,33000 =	5,75233	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250 /R x	22,63000 =	5,61817	
				Subtotal...		11,37050	11,37050
Materials:							
	BNVMC02	ut	Vàlvula manual ø-22mm.,per soldar, d'esfera 2 vies, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de teflon, de genebre.	1,000 x	5,78000 =	5,78000	
	BNVMCPP	ut	Petit material per muntatge de valvula d'esfera per soldar i accessoris	1,000 x	1,75000 =	1,75000	
				Subtotal...		7,53000	7,53000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17056
				COST DIRECTE			19,07106
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,07106
P- 81	ZFIMB03	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 28 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclús accessoris	Rend.: 1,007			21,68 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,220 /R x	26,33000 =	5,75233	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250 /R x	22,63000 =	5,61817	
				Subtotal...		11,37050	11,37050
Materials:							
	BNVMC03	ut	Vàlvula manual ø-28mm.,per soldar, d'esfera 2 vies, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de teflon, de genebre	1,000 x	8,39000 =	8,39000	
	BNVMCPP	ut	Petit material per muntatge de valvula d'esfera per soldar i accessoris	1,000 x	1,75000 =	1,75000	
				Subtotal...		10,14000	10,14000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,17056	
				COST DIRECTE			21,68106	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,68106	
P- 82	ZFIMB04	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 35 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclús accessoris	Rend.: 1,007				30 , 81 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	26,33000 =	7,84409		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,300 /R x	22,63000 =	6,74181		
				Subtotal...		14,58590	14,58590	
	Materials:							
	BNVMC04	ut	Vàlvula manual ø-35mm,per soldar, d'esfera 2 vies, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de teflon, de genebre	1,000 x	14,26000 =	14,26000		
	BNVMCPP	ut	Petit material per muntatge de valvula d'esfera per soldar i accessoris	1,000 x	1,75000 =	1,75000		
				Subtotal...		16,01000	16,01000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50%	0,21879	
				COST DIRECTE			30,81469	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,81469	
P- 83	ZFIMB05	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 42 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclús accessoris	Rend.: 1,007				38 , 40 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	26,33000 =	7,84409		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,300 /R x	22,63000 =	6,74181		
				Subtotal...		14,58590	14,58590	
	Materials:							
	BNVMC05	ut	Vàlvula manual ø-42mm,per soldar, d'esfera 2 vies, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de teflon, de genebre	1,000 x	21,85000 =	21,85000		
	BNVMCPP	ut	Petit material per muntatge de valvula d'esfera per soldar i accessoris	1,000 x	1,75000 =	1,75000		
				Subtotal...		23,60000	23,60000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,21879
				COST DIRECTE			38,40469
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,40469
P- 84	ZFIRRV01	u	Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de 1/2" de diàmetre, cos de llautó cromat, obturador i molla de tancament inox., tipo york de la marca gencal o qualitat similar, inclou accessoris	Rend.: 1,007			16,88 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,165 /R x	26,33000 =	4,31425	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,165 /R x	22,63000 =	3,70799	
				Subtotal...		8,02224	8,02224
	Materials:						
	BN330001	ut	Vàlvula 1/2" de retenció, cos de llautó cromat, obturador i molla de tancament inox., tipo york de gencal	1,000 x	7,50000 =	7,50000	
	BN334501	ut	Petit material per muntatge de valvula de retenció	1,000 x	1,24000 =	1,24000	
				Subtotal...		8,74000	8,74000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,12033
				COST DIRECTE			16,88257
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,88257
P- 85	ZFIRRV02	u	Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de 3/4" de diàmetre, cos de llautó cromat, obturador i molla de tancament inox., tipo york de la marca gencal o qualitat similar, inclou accessoris	Rend.: 1,007			20,68 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,165 /R x	26,33000 =	4,31425	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,165 /R x	22,63000 =	3,70799	
				Subtotal...		8,02224	8,02224
	Materials:						
	BN330002	ut	Vàlvula 3/4" de retenció, cos de llautó cromat, obturador i molla de tancament inox., tipo york de gencal.	1,000 x	11,30000 =	11,30000	
	BN334501	ut	Petit material per muntatge de valvula de retenció	1,000 x	1,24000 =	1,24000	
				Subtotal...		12,54000	12,54000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,12033
				COST DIRECTE			20,68257
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							20,68257
P- 86	ZFIRRV03	u	Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de 1" de diàmetre, cos de llautó cromat, obturador i molla de tancament inox., tipo york de la marca gencal o qualitat similar, inclou accessoris	Rend.: 1,007			22,98 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,165 /R x	26,33000 =	4,31425	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,165 /R x	22,63000 =	3,70799	
				Subtotal...		8,02224	8,02224
Materials:							
	BN330003	ut	Vàlvula 1" de retenció, cos de llautó cromat, obturador i molla de tancament inox., tipo york de gencal.	1,000 x	13,60000 =	13,60000	
	BN334501	ut	Petit material per muntatge de valvula de retenció	1,000 x	1,24000 =	1,24000	
				Subtotal...		14,84000	14,84000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,12033
				COST DIRECTE			22,98257
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,98257
P- 87	ZFQ3246A	m	Subministra i col·locació d'aïllament tèrmic anticondensació per tub d'aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 22 mm, inclou corbes i accessoris	Rend.: 1,007			5,33 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,090 /R x	26,33000 =	2,35323	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,090 /R x	22,63000 =	2,02254	
				Subtotal...		4,37577	4,37577
Materials:							
	BFQ3247A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,020 x	0,85000 =	0,86700	
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,500 x	0,05000 =	0,02500	
				Subtotal...		0,89200	0,89200
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,06564
				COST DIRECTE			5,33341
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,33341

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 88	ZFQ3246B	m	Subministra i col·locació d'aïllament tèrmic anticondensació per tub d'aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 28 mm, inclou corbes i accessoris	Rend.: 1,007			
						5,99 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R x	26,33000 =	2,61470	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	22,63000 =	2,24727	
					Subtotal...	4,86197	4,86197
	Materials:						
	BFQ3247B	ml	Aïllament tèrmic anticondensació per tuberia lampisteria aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 28 mm	1,020 x	1,01000 =	1,03020	
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,500 x	0,05000 =	0,02500	
					Subtotal...	1,05520	1,05520
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,07293
				COST DIRECTE			5,99010
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,99010
P- 89	ZFQ3246C	m	Subministra i col·locació d'aïllament tèrmic anticondensació per tub d'aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 35 mm, inclou corbes i accessoris	Rend.: 1,007			
						6,66 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,110 /R x	26,33000 =	2,87617	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,110 /R x	22,63000 =	2,47200	
					Subtotal...	5,34817	5,34817
	Materials:						
	BFQ3247C	ml	Aïllament tèrmic anticondensació per tuberia lampisteria aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 35 mm	1,020 x	1,16000 =	1,18320	
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	1,000 x	0,05000 =	0,05000	
					Subtotal...	1,23320	1,23320
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,08022
				COST DIRECTE			6,66159
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL				PREU
								6,66159
P- 90	ZFQ3246D	m	Subministra i col·locació d'aïllament tèrmic anticondensació per tub d'aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 42 mm, inclou corbes i accessoris	Rend.: 1,008				6,81 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,110 /R x	26,33000 =	2,87331		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,110 /R x	22,63000 =	2,46954		
					Subtotal...	5,34285		5,34285
	Materials:							
	BFQ3247D	ml	Aïllament tèrmic anticondensació per tuberia lampisteria aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 42 mm	1,020 x	1,31000 =	1,33620		
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	1,000 x	0,05000 =	0,05000		
					Subtotal...	1,38620		1,38620
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,08014
					COST DIRECTE			6,80919
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,80919
P- 91	ZFQ3246K	m	Subministra i col·locació d'aïllament tèrmic anticondensació per tub d'aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 18 mm, inclou corbes i accessoris	Rend.: 1,007				4,50 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,075 /R x	26,33000 =	1,96102		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,075 /R x	22,63000 =	1,68545		
					Subtotal...	3,64647		3,64647
	Materials:							
	BFQ3246A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,020 x	0,76000 =	0,77520		
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,500 x	0,05000 =	0,02500		
					Subtotal...	0,80020		0,80020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,05470
				COST DIRECTE			4,50137
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,50137
P- 92	ZFZPV1	m	Subministra i col·locació de tub corrugat tipus reforçat per protecció de tubs de coure en trams empotrats, inclou accessoris	Rend.: 1,007			2,32 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,035 /R x	26,33000 =	0,91514	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,040 /R x	22,63000 =	0,89891	
				Subtotal...		1,81405	1,81405
	Materials:						
	BFW5TB01	ml	Tub coarrugat tipus reforçat per protecció tub de coure lampisteria en trams empotrats	1,020 x	0,47000 =	0,47940	
				Subtotal...		0,47940	0,47940
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,02721
				COST DIRECTE			2,32066
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,32066
P- 93	ZG000000	u	Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa existent	Rend.: 1,000			150,00 €
P- 94	ZG00Z001	u	Partida alçada a justificar per les instal·lacions, inclòs material, que calguin i que no estiguin contemplades en altres partides d'aquest pressupost per la substitució de parts antigues de la instal·lació actual de sanejament.	Rend.: 1,000			3.500,00 €
P- 95	ZG00Z002	u	Partida alçada a justificar per les instal·lacions, inclòs material, que calguin i que no estiguin contemplades en altres partides d'aquest pressupost per la substitució de parts antigues de la instal·lació actual de lampisteria.	Rend.: 1,000			3.000,00 €
P- 96	ZG22H715	m	Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort.	Rend.: 1,003			1,79 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R x	26,33000 =	0,42002	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	22,60000 =	0,45065
						Subtotal...	0,87067
							0,87067
	Materials:						
	BG22H710	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v	1,020	x	0,88000 =	0,89760
						Subtotal...	0,89760
							0,89760
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
							0,02177
						COST DIRECTE	
							1,79004
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,79004
P- 97	ZG23DN32	m	Subministrament i col·locació de tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, i muntat superficialment. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat.	Rend.: 1,007			13,71 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	26,33000 =	5,22939
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	22,60000 =	4,48858
						Subtotal...	9,71797
							9,71797
	Materials:						
	BG23E810	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, per a endollar	1,020	x	3,38000 =	3,44760
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	1,000	x	0,30000 =	0,30000
						Subtotal...	3,74760
							3,74760
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
							0,24295
						COST DIRECTE	
							13,70852
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,70852
P- 98	ZG31LE01	m	Linia elèctrica v-750, secció 2x1,5mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rígid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, p.p. soports, caixes, borns, accessoris i col·locació	Rend.: 1,009			3,61 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,025	/R x	26,33000 =	0,65238

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,025	/R x	22,60000 =	0,55996
						Subtotal...	1,21234
							1,21234
	Materials:						
	BG31T500	ml	Linia elèctrica v-750, secció 2x1,5mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults	1,000	x	2,03000 =	2,03000
	BGW3N000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació une rz 0,6/1 kv	1,000	x	0,35000 =	0,35000
						Subtotal...	2,38000
							2,38000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,01819
						COST DIRECTE	
							3,61053
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,61053
P- 99	ZG31LE03	m	Linia elèctrica v-750, secció 2x2.5+tt2.5 mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, p.p. soports, caixes, borns, accessoris i col·locació	Rend.: 1,009			5,48 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,025	/R x	26,33000 =	0,65238
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,025	/R x	22,60000 =	0,55996
						Subtotal...	1,21234
							1,21234
	Materials:						
	BG31T503	ml	Linia elèctrica v-750, secció 2x2.5+tt2.5 mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults.	1,000	x	3,90000 =	3,90000
	BGW3N000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació une rz 0,6/1 kv	1,000	x	0,35000 =	0,35000
						Subtotal...	4,25000
							4,25000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,01819
						COST DIRECTE	
							5,48053
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,48053

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 100	ZG33DA02	u	Derivació v-750 a punt de llum, cable secció mínima 2x1,5+tt1,5mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació	Rend.: 0,902		20,19 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	26,33000 =	5,83814	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	22,60000 =	5,01109	
					Subtotal...	10,84923	10,84923
	Materials:						
	BG33DA02	ut	Derivació v-750 a punt de llum, cable secció mínima 2x1,5+tt1,5mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults	1,000 x	9,18000 =	9,18000	
					Subtotal...	9,18000	9,18000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,16274
				COST DIRECTE			20,19197
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,19197
P- 101	ZG33DA03	u	Derivació v-750 a punt de llum d'emergència, cable secció mínima 2x1,5mm2+tt1.5. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'aacer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació	Rend.: 0,902		18,96 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	26,33000 =	5,83814	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	22,60000 =	5,01109	
					Subtotal...	10,84923	10,84923
	Materials:						
	BG33DA03	ut	Derivació v-750 a punt de llum d'emergència, cable secció mínima 2x1,5mm2+tt1.5. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'aacer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocult.	1,000 x	7,95000 =	7,95000	
					Subtotal...	7,95000	7,95000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,16274
				COST DIRECTE			18,96197
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL				PREU
								18,96197
P- 102	ZG33DM01	u	Derivació v-750 a mecanisme de accionament, interruptor, conmutador, creuament, polsador, etc., cable secció mínima 1,5mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'aacer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació	Rend.: 0,894				22,97 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	26,33000 =	5,89038		
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	22,60000 =	5,05593		
					Subtotal...	10,94631		10,94631
	Materials:							
	BG33T501	ut	Derivació v-750 a mecanisme de accionament, interruptor, conmutador, creuament, polsador, etc., cable secció mínima 1,5mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'aacer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults	1,000 x	11,86000 =	11,86000		
					Subtotal...	11,86000		11,86000
					DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,16419
					COST DIRECTE			22,97050
					GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,97050
P- 103	ZG33DT01	u	Derivació v-750 a presa de corrent per a fins a 4 preses de corrent, de secció mínima 2x2.5 mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'aacer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació	Rend.: 0,894				42,14 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	26,33000 =	5,89038		
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	22,60000 =	5,05593		
					Subtotal...	10,94631		10,94631
	Materials:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BG33T502	ut	Derivació v-750 a presa de corrent per a fins a 4 presses de corrent, de secció mínima 2x2.5 mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'aacer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns	1,000	x	31,03000 =	31,03000
				Subtotal...		31,03000	31,03000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,16419
				COST DIRECTE			42,14050
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,14050
P- 104	ZG62MA02	u	Mecanisme enllumenat accionament, d'encastar, interruptor unipolar., mod.75101-39 de la serie simon 75 ,blanc o marfil, o similar igual qualitat, inclou caixetí i placa, accessoris i col·locació	Rend.: 1,007			15,29 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100 /R x	26,33000 =	2,61470	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150 /R x	22,60000 =	3,36643	
				Subtotal...		5,98113	5,98113
Materials:							
	BG62SI02	ut	Tapa mecanisme interruptor commutador mod.75010-30 de simon 75, color blanc	1,000	x	1,56000 =	1,56000
	BG62SI03	ut	Premarc per mecanisme de la serie simon 75 mod.75900-30 , color blanc	1,000	x	1,18000 =	1,18000
	BG62SI04	ut	Part proporcional de marc per mecanisme de la serie simon 75 , color blanc	1,000	x	1,63000 =	1,63000
	BG62SI06	ut	Mecanisme enllumenat accionament, d'encastar, interruptor unipolar., mod.75101-39 de la serie simon 75 y 82.color blanc.	1,000	x	4,85000 =	4,85000
				Subtotal...		9,22000	9,22000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,08972
				COST DIRECTE			15,29085
				GASTOS INDIRECTOS 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,29085
P- 105	ZG62MB09	u	Mecanisme enllumenat accionament amb detector de presència, d'encastar, regulació de desconnexió de 10 segons a 15 minuts., de simon 75 ,blanc o marfil, o similar igual qualitat, inclou caixetí i placa, accessoris i col·locació	Rend.: 1,007			109,86 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100 /R x	26,33000 =	2,61470	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150 /R x	22,60000 =	3,36643	

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal...	5,98113	5,98113
			Materials:					
	BG62SI03	ut	Premarc per mecanisme de la serie simon 75 mod.75900-30 , color blanc	1,000	x	1,18000 =	1,18000	
	BG62SI04	ut	Part proporcional de marc per mecanisme de la serie simon 75 , color blanc	1,000	x	1,63000 =	1,63000	
	BG62SI28	ut	Mecanisme enllumenat accionament amb detector de presència, d'encastar, regulació de desconexió de 10 segons a 15 minuts., de simon 75 y 82 ref.27342-35 ,blanc	1,000	x	98,59000 =	98,59000	
	BG62SI55	ut	Tapa per mecanisme enllumenat accionament amb detector de presència, de simon 75 ref.75088-30 ,blanc	1,000	x	2,39000 =	2,39000	
						Subtotal...	103,79000	103,79000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,08972
						COST DIRECTE		109,86085
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		109,86085
P- 106	ZG62MT02	u	Mecanisme pressa de corrent, per empotrar, pressa de corrent amb t.t. schuko, mod.simon 75 , color blanc o marfil, protecció aigua per zones humides cuina i aseo, o similar igual qualitat, format per placa, base endoll, pre-marc, caixa empotrar, inclou accessoris i col·locació			Rend.: 1,007		15,07 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	26,33000 =	3,92205	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,100	/R x	22,60000 =	2,24429	
						Subtotal...	6,16634	6,16634
			Materials:					
	BG62SI03	ut	Premarc per mecanisme de la serie simon 75 mod.75900-30 , color blanc	1,000	x	1,18000 =	1,18000	
	BG62SI04	ut	Part proporcional de marc per mecanisme de la serie simon 75 , color blanc	1,000	x	1,63000 =	1,63000	
	BG62SI09	ut	Mecanisme pressa de corrent, per empotrar, pressa de corrent amb t.t. schuko, mod.simon 75 y 82 ref. 75432-39, embornament amb cargolls.	1,000	x	3,74000 =	3,74000	
	BG62SI10	ut	Tapa per mecanisme endoll schuko de la serie simon 75 ref.75041-60, amb dispositiu de seguretat, color blanc	1,000	x	2,26000 =	2,26000	
						Subtotal...	8,81000	8,81000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,09250
						COST DIRECTE		15,06884
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,06884

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 107	ZH61RH99	u	Subministrament, col·locació i connexionat de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció ip66, aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, col·locat superficialment. incloent tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació	Rend.: 1,007			79,88 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	26,33000 =	3,92205	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150 /R x	22,60000 =	3,36643	
					Subtotal...	7,28848	7,28848
	Materials:						
	BH61RC9A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció ip66, aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	1,000 x	72,41000 =	72,41000	
					Subtotal...	72,41000	72,41000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,18221
				COST DIRECTE			79,88069
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			79,88069
P- 108	ZH61RHZZ	u	Subministrament, col·locació i connexionat de llumenera Coreline de Philips, downlight, model DN145B LED20S/830 PSU II WH. De 215mm de diàmetre, no regulable, de 4000K.220-240V, 21W, 2100lm. Inclou tot el material per el seu muntatge encastat.	Rend.: 1,007			67,47 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	26,33000 =	3,92205	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150 /R x	22,60000 =	3,36643	
					Subtotal...	7,28848	7,28848
	Altres:						
	BH61RCZZ	u	Llumenera Coreline de Philips, downlight, model DN145B LED20S/830 PSU II WH. De 215mm de diàmetre, no regulable, de 4000K. 220-240V, 21W, 2100lm. Inclou tot el material per el seu muntatge encastat.	1,000 x	60,00000 =	60,00000	
					Subtotal...	60,00000	60,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,18221
				COST DIRECTE			67,47069
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,47069
P- 109	ZJ000003	u	Termo elèctric de 30 litres	Rend.: 1,000			204,76 €
P- 110	ZJ000004	u	Termo elèctric de 50 litres	Rend.: 1,000			238,10 €
P- 111	ZJ13BGES	u	Subministra i col·locació de pica individual de porcellana esmaltada, model VICTORIA, de la marca ROCA o equivalent, de color blanc, ancorada a paret sense pedestal, col·locat amb suports murals encastrats en enrajolat.	Rend.: 1,409			69,79 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x	26,33000 =	7,47480	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,100 /R x	22,60000 =	1,60397	
				Subtotal...		9,07877	9,07877
Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025 x	14,65000 =	0,36625	
	BJ131170	u	Victoria lavabo 650x510 mm, amb joc fixació, color, ref. 325391170 de la serie victoria de roca sanitario	1,000 x	49,51000 =	49,51000	
	BJ3317P7	ut	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, per a connectar al sifó o al ramal de pvc	1,000 x	5,23000 =	5,23000	
	BJ33B7PG	ut	Sifó de botella per a lavabo, de pvc, per a connectar al ramal de pvc	1,000 x	5,38000 =	5,38000	
				Subtotal...		60,48625	60,48625
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,22697
				COST DIRECTE			69,79199
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			69,79199
P- 112	ZJ13C02	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model DUO, de la marca JACOB DELAFON o equivalent, de mides 100x37 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris	Rend.: 1,007			346,88 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x	26,33000 =	10,45879	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,300 /R x	22,60000 =	6,73287	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		17,19166	17,19166
Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	14,65000 =	0,36625
	BJ13DLF1	ut	Pica col·lectiva jacob delafon, mod. duo, dimens. 100x40 cm., a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica, inclou elements de connexió a xarxa evacuació, accessoris i col·locació	1,000	x	260,20000 =	260,20000
	BJ3317P7	ut	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, per a connectar al sifó o al ramal de pvc	1,000	x	5,23000 =	5,23000
	BJ33B7PG	ut	Sifó de botella per a lavabo, de pvc, per a connectar al ramal de pvc	1,000	x	5,38000 =	5,38000
	D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-i i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010	x	88,64460 =	0,88645
				Subtotal...		272,06270	272,06270
Partides d'obra:							
	Z614EM1K	m2	Realització de pilastres de gruix 10 cm d'obra, amb maó o toxana, enrajolat per les dues cares, amb rajola ceràmica	1,400	x	40,97342 =	57,36279
				Subtotal...		57,36279	57,36279
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,25787
				COST DIRECTE			346,87502
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			346,87502
P- 113	ZJ13PC50	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris	Rend.: 1,007			316,68 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x	26,33000 =	10,45879	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,300 /R x	22,60000 =	6,73287	
				Subtotal...		17,19166	17,19166
Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	14,65000 =	0,36625
	BJ13DLR2	ut	Pica col·lectiva roca access, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica, inclou elements de connexió a xarxa evacuació, accessoris i col·locació	1,000	x	230,00000 =	230,00000
	BJ3317P7	ut	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, per a connectar al sifó o al ramal de pvc	1,000	x	5,23000 =	5,23000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BJ33B7PG	ut	Sifó de botella per a lavabo, de pvc, per a connectar al ramal de pvc	1,000	x	5,38000 =	5,38000	
	D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-i i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010	x	88,64460 =	0,88645	
						Subtotal...	241,86270	241,86270
	Partides d'obra:							
	Z614EM1K	m2	Realització de pilastres de gruix 10 cm d'obra, amb maó o toxana, enrajolat per les dues cares, amb rajola ceràmica	1,400	x	40,97342 =	57,36279	
						Subtotal...	57,36279	57,36279
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,25787
						COST DIRECTE		316,67502
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		316,67502
P- 114	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris	Rend.: 1,007				297,83 €
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,250	/R x	26,33000 =	32,68371	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,340	/R x	22,60000 =	7,63059	
						Subtotal...	40,31430	40,31430
	Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012	x	14,65000 =	0,17580	
	BJ140171	UT	Vàter mod.victoria de la marca roca, per a tanc baix	1,000	x	115,10000 =	115,10000	
	BJ1B0173	ut	Cisterna baixa, de doble volum, model ap140 de la marca geberit, inclou material de subjecció.	1,000	x	128,10000 =	128,10000	
	BJ1Z0186	u	Tub flexible cromat connexió femella-femella de 3/8 per cisterna vista	1,000	x	8,37000 =	8,37000	
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	7,80000 =	1,91100	
	BJ2Z0185	UT	Clau escaire r 1/2 cromada per vater	1,000	x	3,25000 =	3,25000	
						Subtotal...	256,90680	256,90680
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,60471
						COST DIRECTE		297,82581
						GASTOS INDIRECTOS	0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		297,82581

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 115	ZJ14WC12	u	Subministra i col·locació de vàter mitja (alçada 310mm) de porcellana vitrificada, mod. HAPPENING de ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 de la marca geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris.	Rend.: 1,000			417,01 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,250 /R x	26,33000 =	32,91250	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,340 /R x	22,60000 =	7,68400	
					Subtotal...	40,59650	40,59650
	Materials:						
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012 x	14,65000 =	0,17580	
	BJ140191	UT	Vàter mitja (alçada 310mm) de porcellana vitrificada, mod. happening de la marca roca, color blanc	1,000 x	234,00000 =	234,00000	
	BJ1B0173	ut	Cisterna baixa, de doble volum, model ap140 de la marca geberit, inclou material de subjecció.	1,000 x	128,10000 =	128,10000	
	BJ1Z0186	u	Tub flexible cromat connexió femella-femella de 3/8 per cisterna vista	1,000 x	8,37000 =	8,37000	
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245 x	7,80000 =	1,91100	
	BJ2Z0185	UT	Clau escaire r 1/2 cromada per vater	1,000 x	3,25000 =	3,25000	
					Subtotal...	375,80680	375,80680
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,60895
				COST DIRECTE			417,01225
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			417,01225
P- 116	ZJ1AB21N	u	Subministra i col·locació de abocador de porcellana roca mod. garda, o qualitat similar, inclou aixeta mural amb allargo cromat, reixa acer inox. amb coixinet, reixeta desguàs, endoll unió, fixacions i accessoris	Rend.: 1,000			207,70 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,600 /R x	26,33000 =	15,79800	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,400 /R x	22,60000 =	9,04000	
					Subtotal...	24,83800	24,83800
	Materials:						
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012 x	14,65000 =	0,17580	
	BJ1A5000	ut	Abocador amb endoll d'unió ,reixeta desguàs i joc fixació ref. 371055000 de roca sanitario, amb reixa	1,000 x	125,00000 =	125,00000	
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245 x	7,80000 =	1,91100	
	BJ2AAC01	ut	Aixeta mural amb allargo cromat	1,000 x	55,40000 =	55,40000	
					Subtotal...	182,48680	182,48680

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,37257
				COST DIRECTE			207,69737
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			207,69737
P- 117	ZJ23M04	u	Aixeta mescladora mono comandament, per encastar a paret, de 1/2" cromat, connexió a xarxa, inclou valvules de retenció accessoris i col·locació	Rend.: 0,761			112,20 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x	26,33000 =	13,83968	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,400 /R x	22,60000 =	11,87911	
				Subtotal...		25,71879	25,71879
	Materials:						
	BJ23GM04	ut	Mesclador mono comandament,per encastar, de 1/2" cromat, connexió a xarxa,	1,000 x	86,10000 =	86,10000	
				Subtotal...		86,10000	86,10000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,38578
				COST DIRECTE			112,20457
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			112,20457
P- 118	ZJ23P01	u	Aixeta senzilla temporitzada de la sèrie euroeco cosmopolitan de grohe, regulable a 7, 15 y 30 seg.muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'',inclou accessoris i col·locació.	Rend.: 1,007			69,69 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,450 /R x	26,33000 =	11,76614	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,112 /R x	22,60000 =	2,51360	
				Subtotal...		14,27974	14,27974
	Materials:						
	BJ239111	UT	Aixeta de lavabo 1/2'', temporitzada, índex blau, de la serie euroeco cosmopolitan	1,000 x	55,20000 =	55,20000	
				Subtotal...		55,20000	55,20000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,21420
				COST DIRECTE			69,69394
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			69,69394

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 119	ZJ23PT01	u	Aixeta cromada d'accionament amb volant tipus creueta, muntada sobre paret, ref.124520, model retro grifo office de la marca Tres, inclou airejador.	Rend.: 0,800		89,81 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x	26,33000 =	13,16500	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,075 /R x	22,60000 =	2,11875	
					Subtotal...	15,28375	15,28375
	Materials:						
	BJ23PT01	u	Aixeta cromada d'accionament amb volant tipus creueta, ref.124520, model retro grifo office de la marca tres, inclou airejador.	1,000 x	74,30000 =	74,30000	
					Subtotal...	74,30000	74,30000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,22926
				COST DIRECTE			89,81301
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,81301
P- 120	ZJ2ZAP05	u	Aixeta de pas cod.36225ac de la marca arco , encastada, cos de llautó amb sortida i entrada de diàmetre de 18 mm , sistema antical, inclou comandament série master d'arco cod.08235 d'acabat cromat, inclou accessoris i col·locació.	Rend.: 1,007		25,77 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,300 /R x	26,33000 =	7,84409	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,075 /R x	22,60000 =	1,68322	
					Subtotal...	9,52731	9,52731
	Materials:						
	BJAPCE01	ut	Valvula d'esfera per empotrar de la marca arco cod.36225ac ,amb cos de llautó,sortida i entrada de diàmetre de 18 mm , sistema antical.	1,000 x	8,85000 =	8,85000	
	BJAPCE02	ut	Comandament texas de la serie master d'arco cod.08235 d'acabat cromat	1,000 x	7,25000 =	7,25000	
					Subtotal...	16,10000	16,10000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14291
				COST DIRECTE			25,77022
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,77022
P- 121	ZJ2ZAP06	u	Aixeta de pas cod.36230ac de la marca arco , encastada, cos de llautó amb sortida i entrada de diàmetre de 22 mm , sistema antical, inclou comandament serie master d'arco cod.08235 d'acabat cromat,inclou accessoris i col·locació.	Rend.: 1,007		28,84 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	26,33000 =	7,84409
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	22,60000 =	1,68322
						Subtotal...	9,52731
	Materials:						9,52731
	BJAPCE02	ut	Comandament texas de la serie master d'arco cod.08235 d'acabat cromat	1,000	x	7,25000 =	7,25000
	BJAPCE03	ut	Valvula d'esfera per empotrar de la marca arco cod.36230ac ,amb cos de llautó,sortida i entrada de diametre de 22 mm , sistema antical.	1,000	x	11,92000 =	11,92000
						Subtotal...	19,17000
						DESEPESES AUXILIARS 1,50%	0,14291
						COST DIRECTE	28,84022
						GASTOS INDIRECTOS 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	28,84022

P- 122	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer,de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació	Rend.: 1,000			112,50 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,350	/R x 26,33000 =	9,21550	
					Subtotal...	9,21550	9,21550
	Materials:						
	BJ44ML01	ut	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer,de dimensions 600x450 mm inclou accessoris	1,000	x 103,15000 =	103,15000	
					Subtotal...	103,15000	103,15000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,13823
				COST DIRECTE			112,50373
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			112.50373

P- 123	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer,de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació	Rend.: 1,000			124,60 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012J000	h		Oficial 1a lampista	0,350 /R x	26,33000 =	9,21550	
					Subtotal...	9,21550	9,21550
Materials:							
BJ44ML03	ut		Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer,de dimensions 800x600 mm inclou accessoris	1,000 x	115,25000 =	115,25000	
					Subtotal...	115,25000	115,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,13823
				COST DIRECTE			124,60373
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			124,60373
P- 124	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			67 , 43 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	25,48000 =	6,37000	
					Subtotal...	6,37000	6,37000
	Materials:						
	BJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	1,000 x	60,96000 =	60,96000	
					Subtotal...	60,96000	60,96000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,09555
				COST DIRECTE			67,42555
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,42555
P- 125	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer,cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm,acabat satinat,encastat a la paret amb cargols.inclou cargols, accessoris i col·locació	Rend.: 1,000			54 , 35 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,350 /R x	26,33000 =	9,21550	
					Subtotal...	9,21550	9,21550
	Materials:						
	BJ43U013	ut	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer,cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm,acabat satinat,encastat a la paret amb cargols.inclou cargols.	1,000 x	45,00000 =	45,00000	
					Subtotal...	45,00000	45,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,13823
				COST DIRECTE			54,35373
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,35373

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 126	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			31,55 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,350 /R x	25,48000 =	8,91800	
					Subtotal...	8,91800	8,91800
	Materials:						
	BJ43U010	ut	Dispensador de paper higienic model pr0513 250/300 m de mediclinics,cos de termo-plastic abs de 3 mm d'espesor, color blanc,encastat a la paret amb 4 cargols de 5 mm de diàmetre.inclou cargols	1,000 x	22,50000 =	22,50000	
					Subtotal...	22,50000	22,50000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,13377
				COST DIRECTE			31,55177
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,55177
P- 127	ZJ49BM01	u	Conjunt barres sujecció lavabo minusvàlid, en tub acer inox. 18/10 i diam. 30 mm., format per barra abatible de longitud=735 mm., amb porta-rotllos incorporat i per barra fixa horitzontal i vertical de longitud=695 mm., inclou accessoris i col·locació	Rend.: 1,000			273,66 €
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,000 /R x	26,33000 =	26,33000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	1,000 /R x	22,60000 =	22,60000	
					Subtotal...	48,93000	48,93000
	Materials:						
	BJ46SA03	u	Barra doble abatible amb pota d'acer inoxidable	2,000 x	112,00000 =	224,00000	
					Subtotal...	224,00000	224,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,73395
				COST DIRECTE			273,66395
				GASTOS INDIRECTOS	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			273,66395
P- 128	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB	Rend.: 1,000			1.500,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 129	ZZCQ01	u	Proves i assaigs de control de qualitat	Rend.: 1,0001.000,00 €

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 01 PLANTA BAIXA
 TÍTULO 3 01 ACTUACIONS LAV. A
 TÍTULO 4 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	24,572	55,04
TOTAL TÍTULO 4			01.01.01.01			55,04

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 01 PLANTA BAIXA
 TÍTULO 3 01 ACTUACIONS LAV. A
 TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	36,426	405,79
2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	16,04	2,000	32,08
3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
4	Z21A2011	u	Arrencada de finestra, incloent el bastiment, independentment de la seva mida, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 60)	24,84	1,000	24,84
5	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 59)	8,64	3,000	25,92
6	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	5,95	6,143	36,55
7	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	8,64	6,143	53,08
8	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	12,84	9,360	120,18
9	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	24,572	21,13
10	Y21Z0-52UU	u	Perforació de forjat de formigó armat per a formació de pas fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercanviable (P - 49)	60,63	1,000	60,63
TOTAL TÍTULO 4			01.01.01.02			798,17

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONS LAV. A
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup Blb-Blla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	52,19	6,143	320,60
2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	26,832	616,87
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica prematada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup Blll (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	26,832	825,08
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)	42,88	6,143	263,41
5	PAF8-7HE8	u	Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 28)	226,61	1,000	226,61
6	PJ117-3BTV	u	Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell (P - 32)	149,42	1,000	149,42
7	YQ91-H8TW	u	Armari amb doble porta (180/70) de 250 cm d'alçada, 110 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb tres portes, construïda en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 13 mm, laterals, separadors intermedis i fons, de 10 mm de gruix. Equipat amb frontisses i sòcol d'acer inoxidable, amb pany i clau. (P - 54)	794,34	1,000	794,34
8	ZJ49BM01	u	Conjunt barres sujecció lavabo minusvàlid, en tub acer inox. 18/10 i diam. 30 mm., format per barra abatible de longitud=735 mm., amb porta-rotllos incorporat i per barra fixa horitzontal i vertical de longitud=695 mm., inclou accessoris i col·locació (P - 127)	273,66	1,000	273,66
9	Y9ZD-4EP1	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple quadrat d'acer inox (P - 50)	13,17	0,000	0,00
10	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	1,000	28,17
11	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació (P - 123)	124,60	1,000	124,60
12	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i	67,43	1,000	67,43

PRESSUPOST

Pàg.: 3

13	ZJ43PR04	u	clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	54,35	1,000	54,35
14	ZJ43U010	u	Dispensador de paper higienic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer,cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm,acabat satinat,encastat a la paret amb cargols.inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	31,55	1,000	31,55
15	PJ11C-3CY9	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 33)	499,25	1,000	499,25
16	PJ117-3BHS	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals i amb mig peu (P - 31)	176,65	1,000	176,65
17	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	1,000	318,26
18	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	4,000	100,92
TOTAL			TÍTULO 4	01.01.01.03		4.871,17

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONS LAV. B
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	13,848	31,02
TOTAL			TÍTULO 4	01.01.02.01		31,02

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONS LAV. B
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	20,280	225,92
2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	16,04	1,000	16,04
3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i	17,97	1,000	17,97

PRESSUPOST

Pàg.: 4

4	Z2183801	m2	desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	5,95	3,462	20,60
5	Z2194421	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	8,64	3,462	29,91
6	Z21J1011	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	0,86	3,462	2,98
			Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)			
TOTAL TÍTULO 4			01.01.02.02			313,42

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONES LAV. B
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	52,19	3,462	180,68
2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	20,280	466,24
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	20,280	623,61
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)	42,88	3,462	148,45
5	ZJ13BGES	u	Subministra i col·locació de pica individual de porcellana esmaltada, model VICTORIA, de la marca ROCA o equivalent, de color blanc, ancorada a paret sense pedestal, col·locat amb suports murals encastats en enrajolat. (P - 111)	69,79	1,000	69,79
6	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	1,000	28,17
7	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació (P - 123)	124,60	1,000	124,60
8	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	1,000	67,43
9	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	54,35	1,000	54,35

PRESSUPOST

Pàg.: 5

10	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	1,000	31,55
11	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	1,000	318,26
12	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	4,000	100,92
13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 114)	297,83	1,000	297,83
TOTAL TÍTULO 4				01.01.02.03		2.511,88

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 01 PLANTA BAIXA
 TÍTULO 3 03 ACTUACIONES LAV. C
 TÍTULO 4 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	31,532	70,63
TOTAL TÍTULO 4				01.01.03.01		70,63

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 01 PLANTA BAIXA
 TÍTULO 3 03 ACTUACIONES LAV. C
 TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	45,760	509,77
2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	16,04	3,000	48,12
3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
4	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 59)	8,64	4,000	34,56

PRESSUPOST

Pàg.: 6

5	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	5,95	8,250	49,09
6	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceramica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	8,64	8,250	71,28
7	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	8,250	7,10
TOTAL TÍTULO 4			01.01.03.02			737,89

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONES LAV. C
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premats esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup Blb-Blla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	52,19	8,250	430,57
2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	45,760	1.052,02
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	45,760	1.407,12
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)	42,88	7,883	338,02
5	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	1,000	318,26
6	ZAODC1	u	Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 67)	233,60	3,000	700,80
7	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	12,000	302,76
8	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	1,000	28,17
9	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer, de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació (P - 122)	112,50	4,000	450,00

PRESSUPOST

Pàg.: 7

10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	2,000	134,86
11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer,cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm,acabat satinat,encastat a la paret amb cargols.inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	54,35	3,000	163,05
12	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	1,000	31,55
13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 114)	297,83	3,000	893,49
14	ZJ13PC50	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 113)	316,68	2,000	633,36
TOTAL TÍTULO 4 01.01.03.03						6.884,03

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 01 PLANTA BAIXA
 TÍTULO 3 04 ACTUACIONES LAV. D
 TÍTULO 4 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	31,532	70,63
TOTAL TÍTULO 4 01.01.04.01						70,63

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 01 PLANTA BAIXA
 TÍTULO 3 04 ACTUACIONES LAV. D
 TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	45,760	509,77
2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	16,04	3,000	48,12
3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o	17,97	1,000	17,97

PRESSUPOST

Pàg.: 8

4	Z21A1X11	u	contenidor (P - 10)	8,64	4,000	34,56
5	Z2183801	m2	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 59)	5,95	8,250	49,09
6	Z2194421	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	8,64	8,250	71,28
7	Z21J1011	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	0,86	8,250	7,10
TOTAL			TÍTULO 4	01.01.04.02		737,89

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	01	PLANTA BAIXA
TÍTULO 3	04	ACTUACIONES LAV. D
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premats esmaltats antilliscants de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	52,19	8,250	430,57
2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	45,760	1.052,02
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup B1ll (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	45,760	1.407,12
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)	42,88	7,883	338,02
5	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	1,000	318,26
6	ZAODC1	u	Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 67)	233,60	3,000	700,80
7	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	12,000	302,76

PRESSUPOST

Pàg.: 9

8	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	1,000	28,17
9	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer, de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació (P - 122)	112,50	4,000	450,00
10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	2,000	134,86
11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	54,35	3,000	163,05
12	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	1,000	31,55
13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 114)	297,83	3,000	893,49
14	ZJ13PC50	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 113)	316,68	2,000	633,36
TOTAL TÍTULO 4		01.01.04.03				6.884,03

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONES LAV. A
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden inclosos les netejos que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	33,000	73,92
TOTAL TÍTULO 4		01.02.01.01				73,92

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONES LAV. A
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	53,560	596,66
2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i	16,04	2,000	32,08

PRESSUPOST

Pàg.: 10

3	P21GS-4RVG	u	d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	17,97	1,000	17,97
4	P214T-4RQI	m2	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	12,84	11,700	150,23
5	Z21A1X11	u	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	8,64	3,000	25,92
6	Z2183801	m2	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 59)	5,95	8,250	49,09
7	Z2194421	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	8,64	8,250	71,28
8	Z21J1011	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	0,86	8,250	7,10
TOTAL			TÍTULO 4	01.02.01.02	950,33	

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONES LAV. A
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	52,19	8,250	430,57
2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	53,560	1.231,34
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	53,560	1.646,97
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)	42,88	8,250	353,76
5	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	1,000	318,26

PRESSUPOST

Pàg.: 11

6	ZAODC1	u	Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferrament de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 67)	233,60	2,000	467,20
7	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	12,000	302,76
8	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	1,000	28,17
9	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer, de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació (P - 122)	112,50	2,000	225,00
10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	1,000	67,43
11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	54,35	2,000	108,70
12	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	1,000	31,55
13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 114)	297,83	2,000	595,66
14	ZJ13PC50	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 113)	316,68	1,000	316,68
15	Z614HSAK	m2	Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana, Id, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter m-7'5. inclòs la fixació dels bastiments corresponents (P - 64)	20,20	11,700	236,34
16	YQ91-H8T2	m2	Suministre i col·locació de registre de 250 cm d'alçada, 20-120 cm d'amplada i 20-40 cm de fons, fixat mecànicament sobre estructura d'acer galvanitzat en panells fenòlics HPL, de 13 mm de gruix, amb cantells polits, amb fixacions d'acer inox recargolabres. Inclous tots els elements per la seva correcta instal·lació. (P - 53)	220,07	3,500	770,25
TOTAL TÍTULO 4		01.02.01.03				7.130,64

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONES LAV. B
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels	2,24	13,000	29,12

PRESSUPOST

Pàg.: 12

			espais i elements afectats per les feines realitzades. queden inclosos les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)			
TOTAL	TÍTULO 4		01.02.02.01			29,12

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONES LAV. B
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	19,760	220,13
2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	16,04	1,000	16,04
3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
4	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	5,95	3,250	19,34
5	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	8,64	3,250	28,08
6	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	3,250	2,80
TOTAL	TÍTULO 4		01.02.02.02			304,36

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONES LAV. B
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	52,19	3,250	169,62
2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	20,280	466,24
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup B1ll (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	20,280	623,61
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic,	42,88	3,250	139,36

PRESSUPOST

Pàg.: 13

			600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)			
5	ZJ13BGES	u	Subministra i col·locació de pica individual de porcellana esmaltada, model VICTORIA, de la marca ROCA o equivalent, de color blanc, ancorada a paret sense pedestal, col·locat amb suports murals encastats en enrajolat. (P - 111)	69,79	1,000	69,79
6	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	1,000	28,17
7	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació (P - 123)	124,60	1,000	124,60
8	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	1,000	67,43
9	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	54,35	1,000	54,35
10	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	1,000	31,55
11	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	1,000	318,26
12	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	4,000	100,92
13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 114)	297,83	1,000	297,83
TOTAL TÍTULO 4			01.02.02.03			2.491,73

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONES LAV. C
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	31,532	70,63

PRESSUPOST

TOTAL	TÍTULO 4	01.02.03.01	70,63
--------------	-----------------	--------------------	--------------

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONES LAV. C
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	45,760	509,77
2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	16,04	3,000	48,12
3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
4	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 59)	8,64	4,000	34,56
5	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	5,95	8,250	49,09
6	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	8,64	8,250	71,28
7	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	8,250	7,10
TOTAL TÍTULO 4			01.02.03.02	737,89		

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONES LAV. C
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z9P16B81	m2	Subministrament i col·locació de paviment vinílic heterogeni, en rotlle, Clase 23/34/43 segons UNE-EN 649 i gruix de 3,3 mm, resistencia al fuego Bfls, índice de resbaladicitad Clase 2. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Tipus GERFLOR TARALAY IMPRESSION COMFORT o TARKETT TAPIFLEX o de similars característiques. Inclou sanejament previ de la solera, amb preparació de la base prèvia amb aplicació de pont d'unió i allisat de solat emprent ciment allisador amb un màxim disposat de 3,2 kg/m2, equivalen a 2mm de gruix i una resistència de 30 N/mm a la compressió. Incloent la col·locació amb diferents formes i colors, segons plànols de detall a definir per la DF. (P - 65)	74,56	8,250	615,12
2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	45,760	1.052,02
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb	30,75	45,760	1.407,12

PRESSUPOST

Pàg.: 15

			rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt. grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)			
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)	42,88	7,883	338,02
5	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	1,000	318,26
6	ZAODC1	u	Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 67)	233,60	3,000	700,80
7	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	12,000	302,76
8	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	1,000	28,17
9	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer, de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació (P - 122)	112,50	4,000	450,00
10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	2,000	134,86
11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	54,35	3,000	163,05
12	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	1,000	31,55
13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 114)	297,83	3,000	893,49
14	ZJ13PC50	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 113)	316,68	2,000	633,36
TOTAL TÍTULO 4			01.02.03.03			7.068,58

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 02 PLANTA PRIMERA
 TÍTULO 3 04 ACTUACIONES LAV. D
 TÍTULO 4 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	31,532	70,63
TOTAL		TÍTULO 4	01.02.04.01			70,63

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 02 PLANTA PRIMERA
 TÍTULO 3 04 ACTUACIONES LAV. D
 TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	45,760	509,77
2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	16,04	3,000	48,12
3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
4	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 59)	8,64	4,000	34,56
5	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	5,95	8,250	49,09
6	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	8,64	8,250	71,28
7	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	8,250	7,10
TOTAL		TÍTULO 4	01.02.04.02			737,89

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 02 PLANTA PRIMERA
 TÍTULO 3 04 ACTUACIONES LAV. D
 TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z9P16B81	m2	Subministrament i col·locació de paviment vinílic heterogeni, en rotlle, Clase 23/34/43 segons UNE-EN 649 i gruix de 3,3 mm, resistencia al fuego Bfls, índice de resbaladicitad Clase 2.	74,56	8,250	615,12

PRESSUPOST

Pàg.: 17

			Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Tipus GERFLOR TARALAY IMPRESSION COMFORT o TARKETT TAPIFLEX o de similars característiques. Inclou sanejament previ de la solera, amb preparació de la base prèvia amb aplicació de pont d'unió i allisat de solat emprent ciment allisador amb un màxim disposat de 3,2 kg/m2, equivalen a 2mm de gruix i una resistència de 30 N/mm a la compressió. Inclouent la col·locació amb diferents formes i colors, segons plànols de detall a definir per la DF. (P - 65)			
2	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 114)	297,83	3,000	893,49
3	ZJ13PC50	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 113)	316,68	2,000	633,36
4	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	45,760	1.052,02
5	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	45,760	1.407,12
6	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)	42,88	7,883	338,02
7	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	1,000	318,26
8	ZAODC1	u	Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 67)	233,60	2,000	467,20
9	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	12,000	302,76
10	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	1,000	28,17
11	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer, de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació (P - 122)	112,50	4,000	450,00
12	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en	67,43	2,000	134,86

PRESSUPOST

Pàg.: 18

13	ZJ43PR04	u	superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	54,35	3,000	163,05
14	ZJ43U010	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer,cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm,acabat satinat,encastat a la paret amb cargols.inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	31,55	1,000	31,55
15	ZJ1AB21N	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	207,70	1,000	207,70
TOTAL			TÍTULO 4	01.02.04.03	7.042,68	

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 02 PLANTA PRIMERA
 TÍTULO 3 05 ACTUACIONES PICA 1
 TÍTULO 4 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden inclosos les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	18,600	41,66
TOTAL			TÍTULO 4	01.02.05.01	41,66	

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 02 PLANTA PRIMERA
 TÍTULO 3 05 ACTUACIONES PICA 1
 TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
2	P21Q0-H8EO	m3	Desmontaje de mobiliario con medios manuales, traslado interior con medios mecánicos a una altura de 5 m, como máximo, acopio de materiales para su reutilización, sin incluir embalajes o carga sobre camión o contenedor (P - 11)	26,90	2,340	62,95
TOTAL			TÍTULO 4	01.02.05.02	80,92	

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 02 PLANTA PRIMERA
 TÍTULO 3 05 ACTUACIONES PICA 1
 TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	4,680	107,59

PRESSUPOST

Pàg.: 19

2	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	4,680	143,91
3	PQ75-7NX6	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret (P - 44)	100,39	3,000	301,17
4	PQ76-7OF3	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 46)	154,48	3,000	463,44
5	PQ55-HCHM	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (P - 43)	103,86	2,600	270,04
6	PJ181-3DX6	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble (P - 35)	115,85	1,000	115,85
7	PJ21B-3D9S	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4'', incorporades, amb entrada de 1/2'' (P - 38)	37,91	1,000	37,91
8	PQ54-430L	m2	Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament (P - 41)	231,90	1,080	250,45
9	PQ51-5C5E	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris (P - 40)	158,34	1,000	158,34
TOTAL TÍTULO 4		01.02.05.03				1.848,70

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	06	ACTUACIONES PICA 2
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades, queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	1,860	4,17
TOTAL TÍTULO 4		01.02.06.01				4,17

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	06	ACTUACIONES PICA 2
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,	17,97	1,000	17,97

PRESSUPOST

Pàg.: 20

2	P21Q0-H8EO	m3	amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	26,90	1,200	32,28
3	P2142-4RML	m2	Desmontaje de mobiliario con medios manuales, traslado interior con medios mecánicos a una altura de 5 m, como máximo, acopio de materiales para su reutilización, sin incluir embalajes o carga sobre camión o contenedor (P - 11)	7,82	0,000	0,00
TOTAL TÍTULO 4		01.02.06.02				50,25

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 02 PLANTA PRIMERA
 TÍTULO 3 06 ACTUACIONES PICA 2
 TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P815-3FN4	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 19)	13,63	15,000	204,45
2	P89I-4V8W	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat (P - 25)	7,48	15,000	112,20
TOTAL TÍTULO 4		01.02.06.03				316,65

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 02 PLANTA PRIMERA
 TÍTULO 3 07 ACTUACIONES PICA 3
 TÍTULO 4 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden inclosos les netejos que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	12,420	27,82
TOTAL TÍTULO 4		01.02.07.01				27,82

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 02 PLANTA PRIMERA
 TÍTULO 3 07 ACTUACIONES PICA 3
 TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	7,719	85,99
2	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
3	P21Q0-H8EO	m3	Desmontaje de mobiliario con medios manuales, traslado interior con medios mecánicos a una altura de 5 m, como máximo, acopio de materiales para su reutilización, sin incluir embalajes o	26,90	1,560	41,96

PRESSUPOST

Pàg.: 21

		carga sobre camión o contenedor (P - 11)			
TOTAL	TÍTULO 4	01.02.07.02	145,92		

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	02	PLANTA PRIMERA
TÍTULO 3	07	ACTUACIONES PICA 3
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	7,719	177,46
2	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	9,563	294,06
3	PQ76-7ORI	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 48)	163,37	1,000	163,37
4	PQ76-7OF4	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret (P - 47)	183,25	1,000	183,25
5	PQ50-431F	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim (P - 39)	41,17	1,000	41,17
6	PQ54-430N	m2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament (P - 42)	247,90	1,500	371,85
7	PJ180-3DA8	u	Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 80 a 90 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble (P - 34)	190,66	1,000	190,66
8	PJ21B-3D9C	u	Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2" (P - 37)	82,79	1,000	82,79
TOTAL			TÍTULO 4	01.02.07.03	1.504,61	

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	03	PLANTA SEGONA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONES LAV. A
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les neteges que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	33,000	73,92
TOTAL		TÍTULO 4		01.03.01.01		73,92

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	03	PLANTA SEGONA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONS LAV. A
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	53,560	596,66
2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	16,04	2,000	32,08
3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
4	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	12,84	11,700	150,23
5	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 59)	8,64	3,000	25,92
6	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	5,95	8,250	49,09
7	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	8,64	8,250	71,28
8	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	8,250	7,10
TOTAL TÍTULO 4			01.03.01.02			950,33

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	03	PLANTA SEGONA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONS LAV. A
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	52,19	8,250	430,57
2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	53,560	1.231,34
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	53,560	1.646,97
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb	42,88	8,250	353,76

PRESSUPOST

Pàg.: 23

			estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)			
5	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	1,000	318,26
6	ZAODC1	u	Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 67)	233,60	2,000	467,20
7	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	12,000	302,76
8	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	1,000	28,17
9	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer, de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació (P - 122)	112,50	2,000	225,00
10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	1,000	67,43
11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	54,35	2,000	108,70
12	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	1,000	31,55
13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 114)	297,83	2,000	595,66
14	ZJ13PC50	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 113)	316,68	1,000	316,68
15	Z614HSAK	m2	Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana, Id, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter m-7'5. inclòs la fixació dels bastiments corresponents (P - 64)	20,20	11,700	236,34
16	YQ91-H8T2	m2	Suministre i col·locació de registre de 250 cm d'alçada, 20-120 cm d'amplada i 20-40 cm de fons, fixat mecànicament sobre estructura d'acer galvanitzat en panells fenòlics HPL, de 13 mm de gruix, amb cantells polits, amb fixacions d'acer inox recargolabres. Inclous tots els elements per la seva correcta instal·lació. (P - 53)	220,07	3,500	770,25
TOTAL			TÍTULO 4	01.03.01.03		7.130,64

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 03 PLANTA SEGONA
 TÍTULO 3 02 ACTUACIONES LAV. B
 TÍTULO 4 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden inclosos les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	13,000	29,12
TOTAL TÍTULO 4			01.03.02.01			29,12

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 03 PLANTA SEGONA
 TÍTULO 3 02 ACTUACIONES LAV. B
 TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	19,760	220,13
2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	16,04	1,000	16,04
3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
4	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	5,95	3,250	19,34
5	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	8,64	3,250	28,08
6	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	3,250	2,80
TOTAL TÍTULO 4			01.03.02.02			304,36

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 03 PLANTA SEGONA
 TÍTULO 3 02 ACTUACIONES LAV. B
 TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	52,19	3,250	169,62

PRESSUPOST

Pàg.: 25

2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	20,280	466,24
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	20,280	623,61
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)	42,88	3,250	139,36
5	ZJ13BGES	u	Subministra i col·locació de pica individual de porcellana esmaltada, model VICTORIA, de la marca ROCA o equivalent, de color blanc, ancorada a paret sense pedestal, col·locat amb suports murals encastats en enrajolat. (P - 111)	69,79	1,000	69,79
6	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	1,000	28,17
7	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació (P - 123)	124,60	1,000	124,60
8	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	1,000	67,43
9	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	54,35	1,000	54,35
10	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	1,000	31,55
11	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	1,000	318,26
12	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	4,000	100,92
13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 114)	297,83	1,000	297,83
TOTAL TÍTULO 4			01.03.02.03			2.491,73

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO 03 PLANTA SEGONA

PRESSUPOST

TÍTULO 3		03	ACTUACIONS LAV. C			
TÍTULO 4		01	TREBALLS PREVIS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	31,532	70,63
TOTAL		TÍTULO 4		01.03.03.01		70,63

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 03 PLANTA SEGONA
 TÍTULO 3 03 ACTUACIONS LAV. C
 TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	45,760	509,77
2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	16,04	3,000	48,12
3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
4	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 59)	8,64	4,000	34,56
5	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	5,95	8,250	49,09
6	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	8,64	8,250	71,28
7	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	8,250	7,10
TOTAL	TÍTULO 4		01.03.03.02			737,89

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 03 PLANTA SEGONA
 TÍTULO 3 03 ACTUACIONS LAV. C
 TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	52,19	8,250	430,57

PRESSUPOST

Pàg.: 27

2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	45,760	1.052,02
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	45,760	1.407,12
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)	42,88	7,883	338,02
5	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	1,000	318,26
6	ZAODC1	u	Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 67)	233,60	3,000	700,80
7	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	12,000	302,76
8	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	1,000	28,17
9	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer, de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació (P - 122)	112,50	4,000	450,00
10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	2,000	134,86
11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	54,35	3,000	163,05
12	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	1,000	31,55
13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 114)	297,83	3,000	893,49
14	ZJ13PC50	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastrons d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 113)	316,68	2,000	633,36

PRESSUPOST

TOTAL	TÍTULO 4	01.03.03.03	6.884,03
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 03 PLANTA SEGONA
 TÍTULO 3 04 ACTUACIONS LAV. D
 TÍTULO 4 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessaries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	31,532	70,63
TOTAL	TÍTULO 4	01.03.04.01				70,63

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 03 PLANTA SEGONA
 TÍTULO 3 04 ACTUACIONS LAV. D
 TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	45,760	509,77
2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	16,04	3,000	48,12
3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
4	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 59)	8,64	4,000	34,56
5	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	5,95	8,250	49,09
6	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceramica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	8,64	8,250	71,28
7	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	8,250	7,10
TOTAL	TÍTULO 4	01.03.04.02				737,89

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 03 PLANTA SEGONA
 TÍTULO 3 04 ACTUACIONS LAV. D
 TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

Pàg.: 29

1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	52,19	8,250	430,57
2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	45,760	1.052,02
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	45,760	1.407,12
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)	42,88	7,883	338,02
5	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	1,000	318,26
6	ZAODC1	u	Subministrament i col·locació de porta de lavabo de fusta reforçada per pintar, de mides 60 o 70x160 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 67)	233,60	3,000	700,80
7	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	12,000	302,76
8	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	1,000	28,17
9	ZJ40ES01	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8050 de nofer, de dimensions 600x450 mm inclou accessoris i col·locació (P - 122)	112,50	4,000	450,00
10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	2,000	134,86
11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	54,35	3,000	163,05
12	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	1,000	31,55
13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 114)	297,83	2,000	595,66

PRESSUPOST

Pàg.: 30

14	ZJ13PC50	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model ACCESS, de la marca ROCA o equivalent, de mides 100x45 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 113)	316,68	2,000	633,36
15	ZJ1AB21N	u	Subministra i col·locació de abocador de porcellana roca mod. garda, o qualitat similar, inclou aixeta mural amb allargo cromat, reixa acer inox. amb coixinet, reixeta desguàs, endoll unió, fixacions i accessoris (P - 116)	207,70	1,000	207,70
TOTAL TÍTULO 4		01.03.04.03				6.793,90

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 03 PLANTA SEGONA
 TÍTULO 3 05 ACTUACIONES PICA 1
 TÍTULO 4 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	0,457	1,02
TOTAL TÍTULO 4		01.03.05.01				1,02

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 03 PLANTA SEGONA
 TÍTULO 3 05 ACTUACIONES PICA 1
 TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	6,175	68,79
2	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
3	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	0,457	0,39
TOTAL TÍTULO 4		01.03.05.02				87,15

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 03 PLANTA SEGONA
 TÍTULO 3 05 ACTUACIONES PICA 1
 TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	6,175	141,96
2	P822-3O1G	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de	39,49	6,175	243,85

PRESSUPOST

Pàg.: 31

3	PQ75-7NX7	u	forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 21)	117,95	1,000	117,95
4	ZJ13PC50	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret (P - 45)	316,68	1,000	316,68
TOTAL			TÍTULO 4	01.03.05.03	820,44	

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 04 PLANTA TERCERA
 TÍTULO 3 01 ACTUACIONES LAV. A
 TÍTULO 4 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	36,960	82,79
TOTAL			TÍTULO 4	01.04.01.01	82,79	

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 04 PLANTA TERCERA
 TÍTULO 3 01 ACTUACIONES LAV. A
 TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	31,278	348,44
2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	16,04	4,000	64,16
3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
4	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	8,64	9,240	79,83
5	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	9,240	7,95
TOTAL			TÍTULO 4	01.04.01.02	518,35	

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONES LAV. A
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup Blb-Blla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	52,19	9,240	482,24
2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	36,920	848,79
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica prematada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup Blll (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	36,920	1.135,29
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)	42,88	9,240	396,21
5	ZJ13C02	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model DUO, de la marca JACOB DELAFON o equivalent, de mides 100x37 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 112)	346,88	1,000	346,88
6	ZJ14WC12	u	Subministra i col·locació de vàter mitja (alçada 310mm) de porcellana vitrificada, mod. HAPPENING de ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 de la marca geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris. (P - 115)	417,01	3,000	1.251,03
7	Y9ZD-4EP1	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple quadrat d'acer inox (P - 50)	13,17	0,000	0,00
8	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	1,000	28,17
9	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació (P - 123)	124,60	1,000	124,60
10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	1,000	67,43
11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	54,35	1,000	54,35
12	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	1,000	31,55

PRESSUPOST

Pàg.: 33

13	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferrament de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	1,000	318,26
14	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	4,000	100,92
15	YQ91-H8T1	u	Armari de dos cossos en forma de L amb doble porta de 250 cm d'alçada, 80-150 cm d'amplada i 80 cm de fons, amb portes dobles, construïda en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 13 mm, laterals, separadors intermedis i fons, de 10 mm de gruix. Equipat amb frontisses i sòcol d'acer inoxidable, amb pany i clau. (P - 52)	1.774,34	1,000	1.774,34
16	P662-6YEE	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 70 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable (P - 17)	118,33	3,000	354,99
TOTAL TÍTULO 4		01.04.01.03				7.315,05

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONES LAV. B
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden inclosos les netejos que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	9,296	20,82
TOTAL TÍTULO 4		01.04.02.01				20,82

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONES LAV. B
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	17,160	191,16
2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	16,04	1,000	16,04
3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
4	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -	5,95	2,520	14,99

PRESSUPOST

Pàg.: 34

5	Z2194421	m2	57) Arrencada de paviment de ceramica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	8,64	2,520	21,77
6	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	2,520	2,17
TOTAL TÍTULO 4			01.04.02.02			264,10

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONES LAV. B
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup Blb-Blla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	52,19	2,520	131,52
2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	17,160	394,51
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	17,160	527,67
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)	42,88	2,520	108,06
5	YQ91-H8T2	m2	Suministre i col·locació de registre de 250 cm d'alçada, 20-120 cm d'amplada i 20-40 cm de fons, fixat mecànicament sobre estructura d'acer galvanitzat en panells fenòlics HPL, de 13 mm de gruix, amb cantells polits, amb fixacions d'acer inox recargolabres. Inclou tots els elements per la seva correcta instal·lació. (P - 53)	220,07	2,000	440,14
6	ZJ13BGES	u	Subministra i col·locació de pica individual de porcellana esmaltada, model VICTORIA, de la marca ROCA o equivalent, de color blanc, ancorada a paret sense pedestal, col·locat amb suports murals encastats en enrajolat. (P - 111)	69,79	1,000	69,79
7	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	1,000	28,17
8	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació (P - 123)	124,60	1,000	124,60
9	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	1,000	67,43
10	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. Inclou cargols, accessoris	54,35	1,000	54,35

PRESSUPOST

Pàg.: 35

11	ZJ43U010	u	i col·locació (P - 125) Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	1,000	31,55
12	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	1,000	318,26
13	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	4,000	100,92
14	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 114)	297,83	1,000	297,83
TOTAL TÍTULO 4 01.04.02.03						2.694,80

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONES LAV.C
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	66,240	148,38
TOTAL TÍTULO 4 01.04.03.01						148,38

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONES LAV.C
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	16,04	5,000	80,20
2	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	4,000	71,88
3	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	5,95	16,560	98,53
4	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o	8,64	16,560	143,08

PRESSUPOST

Pàg.: 36

5	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	82,342	917,29
6	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	12,84	17,584	225,78
7	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	16,560	14,24
8	P21Z2-HGZ1	m	Tall circular en paret de bloc de morter ciment o de fàbrica, de 15 cm de fondària, amb disc de carborúndum (P - 12)	45,06	18,900	851,63
9	P214T-4RZZ	u	Preparació de paret i enderroc de paret de tancament d'obra vista 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 8)	124,89	8,000	999,12
10	Y21Z0-52UU	u	Perforació de forjat de formigó armat per a formació de pas fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable (P - 49)	60,63	2,000	121,26
TOTAL TÍTULO 4			01.04.03.02			3.523,01

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA
TÍTULO 3	03	ACTUACIONES LAV.C
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	52,19	17,280	901,84
2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	99,840	2.295,32
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup B1ll (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	63,840	1.963,08
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)	42,88	17,280	740,97
5	ZJ13C02	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model DUO, de la marca JACOB DELAFON o equivalent, de mides 100x37 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 112)	346,88	2,000	693,76
6	P662-6YEE	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 70 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable (P - 17)	118,33	5,000	591,65

PRESSUPOST

Pàg.: 37

7	ZJ14WC12	u	Subministra i col·locació de vàter mitja (alçada 310mm) de porcellana vitrificada, mod. HAPPENING de ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 de la marca geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris. (P - 115)	417,01	4,000	1.668,04
8	Y9ZD-4EP1	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple quadrat d'acer inox (P - 50)	13,17	0,000	0,00
9	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	2,000	56,34
10	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació (P - 123)	124,60	4,000	498,40
11	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	2,000	134,86
12	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	54,35	3,000	163,05
13	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	4,000	126,20
14	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	2,000	636,52
15	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	8,000	201,84
16	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 114)	297,83	2,000	595,66
17	P862-6YPK	m2	Revestimiento de paramento vertical con lámina vinílica reforzada con soporte de malla de fibra de vidrio de 1,5 mm de espesor y 2050 g/m2 de masa superficial, colocado adherido (P - 23)	37,12	36,000	1.336,32
18	P44D-60Z1	m2	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçada <= 3 m (P - 14)	300,48	1,890	567,91
19	PAQA-BFZ1	u	Subministrament i col·locació de tancament interior de fusta, per un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, format per una porta d'1 fulla corredissa de 100x200 cm, vidriada, amb marc de fusta massissa de secció 150x40 mm, de contraxapat de plaques de fusta, acabat revestit amb planxa de fusta de bedoll i vidre laminar 6+6, amb butiral transparent. Inclou bastiment de base, galzes amb encaix per a folrat del bastiment de base, tapajunts, acabat envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i 3 capes d'acabat, amb la superfície mat, ferramentes, guia Klein, manetes amb escut, antipinçadits,	680,00	2,000	1.360,00

PRESSUPOST

Pàg.: 38

20	PAA1-H9Z1	u	pany i clau mestreats, topall, segellats i tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida. (P - 29)	540,00	5,000	2.700,00
21	PC1H-HOZ1	m2	Marc finestra circular de diàmetre entre 45-60 cm, fixe, amb perfils laminats d'alumini, junt de neoprè, per a rebre vidre laminar 3+3, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 27)	185,00	5,000	925,00
22	P662-6YAE	u	Vidre laminar amb tall circular, de diàmetre entre 45-60cm, 2 llunes, una incolora i l'altra Indeterminat, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 30)	310,38	2,000	620,76
23	P662-6YAH	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferrament d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació (P - 15)	321,08	1,000	321,08
TOTAL TÍTULO 4			01.04.03.03	19.098,60		

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA
TÍTULO 3	04	ACTUACIONES PICA 1
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	9,780	21,91
TOTAL TÍTULO 4			01.04.04.01	21,91		

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA
TÍTULO 3	04	ACTUACIONES PICA 1
TÍTULO 4	02	ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
2	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	0,489	0,42
TOTAL TÍTULO 4			01.04.04.02	18,39		

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	04	PLANTA TERCERA

PRESSUPOST

TÍTULO 3 04 ACTUACIONS PICA 1

TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	2,100	64,58
2	ZJ13C02	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model DUO, de la marca JACOB DELAFON o equivalent, de mides 100x37 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 112)	346,88	1,000	346,88
3	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	2,100	48,28
4	Y9ZD-4EP1	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple quadrat d'acer inox (P - 50)	13,17	1,500	19,76
5	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació (P - 123)	124,60	1,000	124,60
6	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	1,000	67,43
7	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	1,000	31,55
TOTAL TÍTULO 4		01.04.04.03				703,08

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER

CAPÍTULO 05 PLANTA CUARTA

TÍTULO 3 01 ACTUACIONES LAV. A

TÍTULO 4 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, inclou la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	35,376	79,24
TOTAL TÍTULO 4		01.05.01.01				79,24

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER

CAPÍTULO 05 PLANTA CUARTA

TÍTULO 3 01 ACTUACIONES LAV. A

TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	32,055	357,09

PRESSUPOST

Pàg.: 40

2	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	16,04	3,000	48,12
3	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
4	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	8,64	8,844	76,41
5	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	8,844	7,61
TOTAL TÍTULO 4			01.05.01.02			507,20

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	05	PLANTA CUARTA
TÍTULO 3	01	ACTUACIONES LAV. A
TÍTULO 4	03	OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	52,19	8,844	461,57
2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	32,055	736,94
3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	32,055	985,69
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)	42,88	8,844	379,23
5	ZJ13C02	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model DUO, de la marca JACOB DELAFON o equivalent, de mides 100x37 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabats dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 112)	346,88	1,000	346,88
6	ZJ14WC12	u	Subministra i col·locació de vàter mitja (alçada 310mm) de porcellana vitrificada, mod. HAPPENING de ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 de la marca geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris. (P - 115)	417,01	3,000	1.251,03
7	Y9ZD-4EP1	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple quadrat d'acer inoxidable (P -	13,17	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 41

8	Y9ZD-4EP2	m	50) Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	1,000	28,17
9	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació (P - 123)	124,60	1,000	124,60
10	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	1,000	67,43
11	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	54,35	1,000	54,35
12	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	1,000	31,55
13	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	1,000	318,26
14	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	4,000	100,92
15	YQ91-H8TX	u	Armari de dos cossos amb tres portes de 250 cm d'alçada, 80-150 cm d'amplada i 80 cm de fons, amb portes dobles en un dels cossos, construïda en panells fenòlics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 13 mm, laterals, separadors intermedis i fons, de 10 mm de gruix. Equipat amb frontisses i sòcol d'acer inoxidable, amb pany i clau. (P - 55)	1.564,34	1,000	1.564,34
16	P662-6YEE	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 70 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable (P - 17)	118,33	3,000	354,99
TOTAL TÍTULO 4			01.05.01.03			6.805,95

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	05	PLANTA CUARTA
TÍTULO 3	02	ACTUACIONES PICA 1
TÍTULO 4	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	7,470	16,73
TOTAL TÍTULO 4			01.05.02.01			16,73

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
------	----	---------------------------------

PRESSUPOST

CAPÍTULO 05 PLANTA QUARTA
TÍTULO 3 02 ACTUACIONES PICA 1
TÍTULO 4 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	3,877	43,19
2	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
3	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	0,747	0,64
TOTAL TÍTULO 4			01.05.02.02			61,80

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO 05 PLANTA QUARTA
TÍTULO 3 02 ACTUACIONES PICA 1
TÍTULO 4 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	4,200	96,56
2	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	4,200	129,15
3	ZJ13C02	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model DUO, de la marca JACOB DELAFON o equivalent, de mides 100x37 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 112)	346,88	1,000	346,88
4	Y9ZD-4EP1	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple quadrat d'acer inox (P - 50)	13,17	3,000	39,51
5	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació (P - 123)	124,60	1,000	124,60
6	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	1,000	67,43
7	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	1,000	31,55
TOTAL TÍTULO 4			01.05.02.03			835,68

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO 06 PLANTA SOTERRANI
TÍTULO 3 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

Pàg.: 43

1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejades que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 56)	2,24	16,000	35,84
TOTAL TÍTULO 3			01.06.01			35,84

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 06 PLANTA SOTERRANI
 TÍTULO 3 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	11,14	30,680	341,78
2	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	17,97	1,000	17,97
3	Z21A1X11	u	Arrencada de porta, incloent el seu bastiment, de una fulla, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 59)	8,64	1,000	8,64
4	Z2183801	m2	Arrencada de cel ras incluent el entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 57)	5,95	4,000	23,80
5	Z2194421	m2	Arrencada de paviment de ceràmica i morter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 58)	8,64	4,000	34,56
6	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	12,84	2,600	33,38
7	Z21J1011	m2	Arrencada de les instal·lacions de lampisteria existents en la zona d'actuació amb mitjants manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 61)	0,86	16,000	13,76
8	Y21Z0-52UU	u	Perforació de forjat de formigó armat per a formació de pas fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable (P - 49)	60,63	3,000	181,89
TOTAL TÍTULO 3			01.06.02			655,78

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 06 PLANTA SOTERRANI
 TÍTULO 3 03 OBRA NOVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9D5-35ZC	m2	Paviment interior, de rajola de gres premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 26)	52,19	4,000	208,76
2	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle inclou part proporcional d'arestes i cantonades (P - 18)	22,99	41,080	944,43

PRESSUPOST

Pàg.: 44

3	P822-3NYF	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 20)	30,75	41,080	1.263,21
4	P84J-9JRD	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 22)	42,88	4,000	171,52
5	ZJ13BGES	u	Subministra i col·locació de pica individual de porcellana esmaltada, model VICTORIA, de la marca ROCA o equivalent, de color blanc, ancorada a paret sense pedestal, col·locat amb suports murals encastats en enrajolat. (P - 111)	69,79	1,000	69,79
6	Y9ZD-4EP2	m	Tapajunts de paviment, amb perfil en forma de T d'acer inoxidable (P - 51)	28,17	2,000	56,34
7	ZJ40ES03	u	Mirall amb marc d'acer inox. model 8052 de nofer, de dimensions 800x600 mm inclou accessoris i col·locació (P - 123)	124,60	2,000	249,20
8	ZJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 124)	67,43	2,000	134,86
9	ZJ43PR04	u	Dispensador de paper higiènic model 5002 ref.tbs-900-i de nofer, cos d'acer inox., dimensions 240x240x190 mm, acabat satinat, encastat a la paret amb cargols. inclou cargols, accessoris i col·locació (P - 125)	54,35	1,000	54,35
10	ZJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 126)	31,55	2,000	63,10
11	ZAOD08	u	Subministrament i col·locació de porta de fusta reforçada per pintar, de mides 70 o 80x200 i 3'5 cm de gruix. inclou ferramenta de penjat d'acer inox i de tancament format per manetes d'alumini amb plaqueta de 15x15cm (ocariz ref. 1988/600ch), pany, pestell i topalls. inclou bastiment tipus tac, galzes i tapajunts de fusta blanca per pintar (P - 66)	318,26	2,000	636,52
12	P89G-43TY	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (P - 24)	25,23	8,000	201,84
13	ZJ14WC04	u	Subministra i col·locació de vàter normal (alçada 385 mm), de porcellana vitrificada, mod. VICTORIA de la marca ROCA, color blanc, amb cisterna mod.AP140 geberit antivandàlica de doble volum, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer, carcassa metàl·lica suport per a encastar, connexió af amb clau esquadra, maneguets, fixacions, connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 114)	297,83	1,000	297,83
14	ZJ13C02	u	Subministra i col·locació de pica col·lectiva de porcellana esmaltada, model DUO, de la marca JACOB DELAFON o equivalent, de mides 100x37 cm, de color blanc, a col·locar sobre pilastres d'obra e=10 cm acabat dues cares i enrajolat, així com paret fins a 0,5 m sobre enrasament pica, inclou elements de connexió a xarxa evacuació i accessoris (P - 112)	346,88	1,000	346,88
TOTAL TÍTULO 3			01.06.03			4.698,63

PRESSUPOST

OBRA	01	PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
CAPÍTULO	0I	INSTAL·LACIONS
TÍTULO 3	01	ELECTRIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZG22H715	m	Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort. (P - 96)	1,79	210,000	375,90
2	ZG23DN32	m	Subministrament i col·locació de tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, i muntat superficialment. incloent tots els elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. (P - 97)	13,71	30,000	411,30
3	ZG31LE01	m	Linia elèctrica v-750, secció 2x1,5mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, p.p. soports, caixes, borns, accessoris i col·locació (P - 98)	3,61	900,000	3.249,00
4	ZG31LE03	m	Linia elèctrica v-750, secció 2x2.5+tt2.5 mm2.tipo 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locada sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, p.p. soports, caixes, borns, accessoris i col·locació (P - 99)	5,48	800,000	4.384,00
5	ZG33DA03	u	Derivació v-750 a punt de llum d'emergència, cable secció mínima 2x1,5mm2+tt1.5. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'aacer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació (P - 101)	18,96	18,000	341,28
6	ZG33DA02	u	Derivació v-750 a punt de llum, cable secció mínima 2x1,5+tt1,5mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'acer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació (P - 100)	20,19	60,000	1.211,40
7	ZG33DM01	u	Derivació v-750 a mecanisme de accionament, interruptor, conmutador, creuament, polsador, etc., cable secció mínima 1,5mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'aacer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació (P - 102)	22,97	25,000	574,25
8	ZG33DT01	u	Derivació v-750 a presa de corrent per a fins a 4 preses de corrent, de secció mínima 2x2.5 mm2. tipus 07-z1-k segons norma une 21.123, col·locat sota tub d'aacer en totalitat trams exteriors i interiors accessibles, sota tub de pvc rigid en trams interiors vistos no accessibles i sota tub coarrugat reforçat en trams empotrats u ocults, inclou suports, caixes, borns, accessoris i col·locació (P - 103)	42,14	18,000	758,52
9	ZG62MA02	u	Mecanisme enllumenat accionament, d'encastar, interruptor unipolar., mod.75101-39 de la serie simon 75 ,blanc o marfil, o similar igual qualitat, inclou caixetí i placa, accessoris i col·locació (P - 104)	15,29	8,000	122,32

PRESSUPOST

Pàg.: 46

10	ZG62MB09	u	Mecanisme enllumenat accionament amb detector de presència, d'encastar, regulació de desconexió de 10 segons a 15 minuts., de simon 75 ,blanc o marfil, o similar igual qualitat, inclou caixetí i placa, accessoris i col·locació (P - 105)	109,86	13,000	1.428,18
11	ZG62MT02	u	Mecanisme pressa de corrent, per empotrar, pressa de corrent amb t.t. schuko, mod.simon 75 , color blanc o marfil, protecció aigua per zones humides cuina i aseo, o similar igual qualitat, format per placa, base endoll, pre-marc, caixa empotrar, inclou accessoris i col·locació (P - 106)	15,07	8,000	120,56
12	ZH61RH99	u	Subministrament, col·locació i connexió de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció ip66, aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, col·locat superficialment. incloent tots els elements necessaris per la seva correcta instal·lació (P - 107)	79,88	21,000	1.677,48
13	ZH61RHZZ	u	Subministrament, col·locació i connexió de llumenera Coreline de Philips, downlight, model DN145B LED20S/830 PSU II WH. De 215mm de diàmetre, no regulable, de 4000K.220-240V, 21W, 2100lm. Inclou tot el material per el seu muntatge encastat. (P - 108)	67,47	49,000	3.306,03
14	ZG000000	u	Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa existent (P - 93)	150,00	18,000	2.700,00
TOTAL TÍTULO 3			01.01.01			20.660,22

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 01 INSTAL·LACIONES
 TÍTULO 3 02 LAMPISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZF5283B2	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígida, amb diàmetre entre 16 i 18 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris (P - 73)	11,55	320,000	3.696,00
2	ZF5293B2	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígida, amb diàmetre entre 20 i 22 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris (P - 74)	12,58	220,000	2.767,60
3	ZF52A3B3	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígida, amb diàmetre entre 26 i 28 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris (P - 75)	18,43	70,000	1.290,10
4	ZF52B3B3	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígida, amb diàmetre entre 33 i 35 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris (P - 76)	22,58	40,000	903,20
5	ZF52C3B3	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígida, amb diàmetre entre 40 i 42 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris (P - 77)	26,08	20,000	521,60
6	ZF52D5B2	m	Subministrament i col·locació de tub de coure rígida, amb diàmetre entre 52 i 54 mm, amb unions soldades, inclou p.p. de corbes, brides, soports, accessoris (P - 78)	29,31	25,000	732,75
7	ZFQ3246A	m	Subministra i col·locació d'aïllament tèrmic anticondensació per tub d'aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 22 mm, inclou corbes i accessoris (P - 87)	5,33	220,000	1.172,60
8	ZFQ3246B	m	Subministra i col·locació d'aïllament tèrmic anticondensació per tub d'aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 28	5,99	70,000	419,30

PRESSUPOST

Pàg.: 47

			mm, inclou corbes i accessoris (P - 88)			
9	ZFQ3246C	m	Subministra i col·locació d'aïllament tèrmic anticondensació per tub d'aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 35 mm, inclou corbes i accessoris (P - 89)	6,66	40,000	266,40
10	ZFQ3246D	m	Subministra i col·locació d'aïllament tèrmic anticondensació per tub d'aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 42 mm, inclou corbes i accessoris (P - 90)	6,81	20,000	136,20
11	ZFQ3246K	m	Subministra i col·locació d'aïllament tèrmic anticondensació per tub d'aigua freda en trams ocults falsos sostres, realitzat amb coquilla armaflex e=9mm., per canonada de diàmetre exterior 18 mm, inclou corbes i accessoris (P - 91)	4,50	320,000	1.440,00
12	ZFZPV1	m	Subministra i col·locació de tub corrugat tipus reforçat per protecció de tubs de coure en trams empotrats, inclou accessoris (P - 92)	2,32	150,000	348,00
13	ZFIRRV01	u	Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de 1/2" de diàmetre, cos de llautó cromat, obturador i molla de tancament inox., tipo york de la marca gencal o qualitat similar, inclou accessoris (P - 84)	16,88	3,000	50,64
14	ZFIRRV02	u	Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de 3/4" de diàmetre, cos de llautó cromat, obturador i molla de tancament inox., tipo york de la marca gencal o qualitat similar, inclou accessoris (P - 85)	20,68	2,000	41,36
15	ZFIRRV03	u	Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de 1" de diàmetre, cos de llautó cromat, obturador i molla de tancament inox., tipo york de la marca gencal o qualitat similar, inclou accessoris (P - 86)	22,98	2,000	45,96
16	ZFIMB01	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 18 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de teflon, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclou accessoris (P - 79)	16,72	12,000	200,64
17	ZFIMB02	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 22 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclou accessoris (P - 80)	19,07	15,000	286,05
18	ZFIMB03	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 28 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclou accessoris (P - 81)	21,68	4,000	86,72
19	ZFIMB04	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 35 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclou accessoris (P - 82)	30,81	1,000	30,81
20	ZFIMB05	u	Subministrament i col·locació de vàlvula manual d'esfera 2 vies i de 42 mm diàmetre, per soldar, cos de llautó cromat, bola d'inox. i seient de tefló, tipus prestige de la marca genebre o qualitat similar, inclou accessoris (P - 83)	38,40	1,000	38,40
21	ZJ23M04	u	Aixeta mescladora mono comandament, per encastar a paret, de 1/2" cromat, connexió a xarxa, inclou vàlvules de retenció accessoris i col·locació (P - 117)	112,20	4,000	448,80
22	ZJ23PT01	u	Aixeta cromada d'accionament amb volant tipus creueta, muntada sobre paret, ref.124520, model retro grifo office de la	89,81	2,000	179,62

PRESSUPOST

Pàg.: 48

23	ZJ23P01	u	marca Tres, inclou airejador. (P - 119)	69,69	51,000	3.554,19
24	ZJ2ZAP05	u	Aixeta senzilla temporitzada de la sèrie euroeco cosmopolitan de grohe, regulable a 7, 15 y 30 seg.muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'', inclou accessoris i col·locació. (P - 118)	25,77	32,000	824,64
25	ZJ2ZAP06	u	Aixeta de pas cod.36225ac de la marca arco , encastada, cos de llautó amb sortida i entrada de diàmetre de 18 mm , sistema antical, inclou comandament sèrie master d'arco cod.08235 d'acabat cromat, inclou accessoris i col·locació. (P - 120)	28,84	22,000	634,48
26	ZD111BZ1	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre entre 32 i 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 68)	14,00	82,000	1.148,00
27	ZD111BZ3	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre entre 110 a 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 69)	26,34	51,000	1.343,34
28	ZD15BZ01	m	Baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre nominal entre 75 i 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 70)	18,88	20,000	377,60
29	ZD15BZ02	m	Baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de diàmetre nominal entre 110 i 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 71)	27,22	40,000	1.088,80
30	KJ33A7PG	u	Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 4)	7,84	28,000	219,52
31	KJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 3)	11,72	12,000	140,64
32	KJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2'' (P - 2)	20,58	8,000	164,64
33	ZJ000003	u	Termo elèctric de 30 litres (P - 109)	204,76	1,000	204,76
34	ZJ000004	u	Termo elèctric de 50 litres (P - 110)	238,10	2,000	476,20
35	PJ214-6P1J	u	Aixeta amb accionador infraroig per a lavabo de classe mescladora, sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets i alimentació per bateries, muntat superficialment (P - 36)	252,90	1,000	252,90
36	ZG00Z001	u	Partida alçada a justificar per les instal·lacions, inclòs material, que calguin i que no estiguin contemplades en altres partides d'aquest pressupost per la substitució de parts antigues de la instal·lació actual de sanejament. (P - 94)	3.500,00	1,000	3.500,00
37	ZG00Z002	u	Partida alçada a justificar per les instal·lacions, inclòs material, que calguin i que no estiguin contemplades en altres partides d'aquest pressupost per la substitució de parts antigues de la instal·lació actual de lampisteria. (P - 95)	3.000,00	1,000	3.000,00
TOTAL TÍTULO 3			01.01.02			32.032,46

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 0I INSTAL·LACIONS
 TÍTULO 3 03 AJUDES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z614A002	m2	Ajudes de paleta a les instal·lacions d'electricitat, d'aigua i gas i a les col·locacions de fuster i manya i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 63)	18,07	98,370	1.777,55
2	ZE03GES	u	Modificació d'instal·lació de calefacció per la reubicació de un radiador, incluent el desmuntatge, modificació del recorregut dels tubs i posterior muntatge, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 72)	99,33	16,000	1.589,28
TOTAL TÍTULO 3			01.0I.03			3.366,83

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 1A SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB (P - 128)	1.500,00	1,000	1.500,00
TOTAL CAPÍTULO			01.1A			1.500,00

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 1B CONTROL QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZZCQ01	u	Proves i assaigs de control de qualitat (P - 129)	1.000,00	1,000	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO			01.1B			1.000,00

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 1C GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	Z2R64237	m3	Càrrega i transport de runes i residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 1, 5 o 12 m3 de capacitat. (separació i triatge de residus a càrrec del gestor) (P - 62)	45,19	67,000	3.027,73
2	P2RA-EU5N	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 13)	17,00	67,000	1.139,00
TOTAL CAPÍTULO			01.1C			4.166,73

OBRA 01 PRESUPUESTO PR ESCOLA EL SAGRER
 CAPÍTULO 1D NETEJA FINAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K9Z3JC01	u	Neteja específica dels espais de l'Obra un cop finalitzada l'actuació, incloent espais exteriors, semi-exteriors i d'accés, així com interiors que hagin quedat afectats per qualsevol raó: perquè s'hi han dut a terme actuacions, perquè s'han utilitzat com	1.058,68	1,000	1.058,68

PRESSUPOST

Pàg.: 50

		a recorregut o perquè no han quedat prou estancs a la generació de pols i brutícia de l'activitat de l'Obra, tot i no ser objecte d'aquesta ni formar part de cap recorregut o encara que no s'hi hagi accedit per a dur a terme cap tasca, entre d'altres motius. Aquesta neteja no és la genèrica de l'Obra, inclosa per contracte entre les feines a càrrec de l'Empresa Adjudicatària i que s'ha d'executar amb independència de la present unitat, sinó que es tracta d'una neteja específica, a fons, que permeti l'inici de l'activitat escolar en condicions, en tots els seus espais. Inclou: personal de neteja, productes, material i equips necessaris. (P - 1)			
TOTAL	CAPÍTULO	01.1D	1.058,68		

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTULO			Import
Capítulo	01.01	PLANTA BAIXA	23.965,80
Capítulo	01.02	PLANTA PRIMERA	30.729,10
Capítulo	01.03	PLANTA SEGONA	27.183,68
Capítulo	01.04	PLANTA TERCERA	34.409,28
Capítulo	01.05	PLANTA QUARTA	8.306,60
Capítulo	01.06	PLANTA SOTERRANI	5.390,25
Capítulo	01.0I	INSTAL.LACIONS	56.059,51
Capítulo	01.1A	SEGURETAT I SALUT	1.500,00
Capítulo	01.1B	CONTROL QUALITAT	1.000,00
Capítulo	01.1C	GESTIÓ DE RESIDUS	4.166,73
Capítulo	01.1D	Neteja final	1.058,68
Obra	01	Presupuesto PR ESCOLA EL SAGRER	193.769,63
			193.769,63

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Presupuesto PR ESCOLA EL SAGRER	193.769,63
			193.769,63

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	193.769,63
6 % B.I. SOBRE 193.769,63.....	11.626,18
13 % G.G. SOBRE 193.769,63.....	25.190,05
Subtotal	230.585,86
21 % IVA SOBRE 230.585,86.....	48.423,03
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 279.008,89

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:(DOS-CENTS SETANTA-NOU MIL VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
