

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA  
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  
DE SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL N° 16 A VALLFOGONA DE  
BALAGUER, DE LA LÍNIA LLEIDA - LA POBLA DE SEGUR DE  
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA**

## ÍNDEX

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. OBJECTE DEL PLEC.....                           | 1  |
| 2. ACTUACIONS .....                                | 1  |
| 3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS .....                    | 2  |
| 4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS AMB METODOLOGIA BIM..... | 4  |
| 5. CONDICIONS ESSENCIALS D'EXECUCIÓ.....           | 4  |
| 6. DELEGAT D'OBRA .....                            | 5  |
| 7. ANNEXES.....                                    | 5  |
| ANNEX NÚM. 1 .....                                 | 6  |
| ANNEX NÚM. 2 .....                                 | 7  |
| ANNEX NÚM. 3 .....                                 | 8  |
| ANNEX NÚM. 4 .....                                 | 10 |

## 1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions necessàries per a la contractació de l'execució de les obres de supressió del pas a nivell nº16 a Vallfogona de Balaguer, de la línia Lleida - La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, complementant allò especificat al Plec de Condicions Tècniques d'FGC i Plec General d'obres d'FGC, que es troben a la web d'FGC.

En tot allò què no s'especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d'acomplir allò especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques General d'FGC, així com en les normatives d'obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscos laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, l'adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d'FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns.

Per a treballar a les instal·lacions d'FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre és fa a la següent adreça web [www.fgc.cat](http://www.fgc.cat).

## 2. ACTUACIONS

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec estan descrites als següents documents "Projecte constructiu per a la supressió del pas a nivell nº16 a Vallfogona de Balaguer. Línia Lleida – La Pobla de Segur de FGC.", que s'acompanya com a Annex 1 d'aquest plec.

Els capítols objecte d'aquesta licitació amb els seus imports són:

|                                                            | IMPORT       |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>01.01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS</b>                | 73.708,89 €  |
| <b>01.02 ESTRUCTURES</b>                                   | 495.031,57 € |
| <b>01.03 FERMS I PAVIMENTS</b>                             | 119.829,10 € |
| <b>01.04 IMPERMEABILITZACIONS I DRENATGES</b>              | 66.829,53 €  |
| <b>01.05 SENYALITZACIÓ, TANCAMENTS I ABALISAMENT</b>       | 54.896,70 €  |
| <b>01.06 BARRERES DE SEGURETAT I ÀMPITS</b>                | 82.959,50 €  |
| <b>01.07 SERVEIS AFECTATS</b>                              | 9.902,31 €   |
| * 01.07.01.1 GSSAA001 Partida alçada nova torre elèctrica  | 38.464,39 €  |
| <b>01.08 ALTRES</b>                                        | 24.400,00 €  |
| * 01.08.1 X00000AF Partida alçada afectacions ferroviàries | 18.939,69 €  |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>01.09 SEGURETAT I SALUT</b>  | 10.599,81 €           |
| <b>01.10 GESTIÓ DE RESIDUS</b>  | 6.378,48 €            |
| <b>Total PEM</b>                | <b>1.001.939,97 €</b> |
| <i>Despeses Generals (13%)</i>  | 130.252,20 €          |
| <i>Benefici Industrial (6%)</i> | 60.116,40 €           |
| <b>TOTAL PEC (sense IVA)</b>    | <b>1.192.308,57 €</b> |

(\*) Les partides alçades a justificar 01.07.01.1 GSSAA001, 01.08.1 X00000AF, no admeten baixa i per tant cal ofertar-les al preu (PEC) segons els preus indicats a aquest plec tècnic. En cas contrari l'oferta quedarà exclosa, a excepció que, l'oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació.

Per a poder disposar d'un millor coneixement de l'estat de l'objecte d'aquesta licitació i per tal que els licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per FGC en aquest plec, és molt recomanable la realització d'una visita "in situ" a la zona on s'executaran els treballs, en la qual es farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l'abast de les actuacions a executar i els condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic.

**Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d'Obra tota la documentació de l'obra necessària per a poder redactar el Projecte d'Obra Executada.**

### 3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El contractista proposarà en el termini de dues setmanes el pla d'obra desenvolupat, el qual haurà d'ésser aprovat per FGC. Setmanalment el contractista entregarà la planificació diària dels treballs corresponents a la següent setmana.

El contractista proposarà, en el termini de dues setmanes des de l'adjudicació del contracte, la maquinària a homologar i farà tots els tràmits perquè es faci efectiva aquesta homologació. Tots els costos associats a l'homologació de maquinària aniran a càrrec del contractista.

El contractista proposarà, en el termini de dues setmanes des de l'adjudicació del contracte, els accessos, abassegaments i altres zones de treball que preveu utilitzar durant l'obra. Aquests seran consensuats amb FGC.

**El contractista haurà de realitzar la compra de materials amb un termini màxim de 2 mesos des de la data de l'acta de replanteig.**

Es consideren inclosos en el pressupost de licitació de l'obra els costos associats als següents aspectes:

- Topografia i replanteig de l'obra.
- Preparació, manteniment i reposició final d'accessos, zones d'abassegament, i altres zones de treball que es preveu utilitzar durant les obres.
- Taxes per obtenir els permisos necessaris per part d'Administracions i/o propietaris privats.
- Subministraments d'aigua i energia.
- Control de qualitat



L'Adjudicatari haurà d'obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons la normativa de prevenció d'incendis forestals per a l'execució dels treballs, i serà el responsable de complir les mesures i condicions que s'estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa vigent aplicable en la matèria.

FGC podrà sol·licitar a l'Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l'obtenció de les esmentades autoritzacions.

No serà objecte de reclamació de cap tipus la demora en l'inici de les obres ni l'aturada de les obres per causes alienes a FGC.

En el cas d'haver-hi treballs en zona de via, es donarà compliment a la instrucció de circulació de FGC vigent.

El contractista haurà d'utilitzar tots els elements de senyalització i seguretat per treballs en zona de via indicats per FGC i/o el Coordinador de Seguretat i Salut.

El personal del contractista tindrà les qualificacions i homologacions necessàries per poder realitzar les tasques assignades.

El contractista serà responsable de qualsevol afectació a serveis i/o instal·lacions tant de FGC com de tercers.

El contractista redactarà les cartes de maniobres per programar els treballs en zona de via i les aportarà a FGC amb antelació suficient. Aquestes cartes hauran de tenir el vistiplau de la Direcció d'Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut.

No serà objecte de reclamació de cap tipus qualsevol impediment als treballs derivats de la compatibilització en espai o temps de les tasques a realitzar amb les d'altres contractistes o del propi personal de FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres de FGC o d'Administracions competents, o degut a inclemències meteorològiques.

El contractista serà responsable de mantenir l'obra en un estat d'ordre i neteja correctes. Els blocs, terres i residus procedents de les feines de neteja, desbrossada o excavació s'hauran de portar a abocador autoritzat, així com la resta de residus de l'obra.

Al final de cada jornada de treball en zona de via s'enviarà un resum dels treballs realitzats, adjuntant fotografies de l'estat de l'obra, la via, la maquinària, els elements de senyalització i seguretat, etc. El sistema de comunicació s'acordarà amb FGC.

El Delegat d'Obra haurà d'assistir a les visites d'obra que s'estableixin i disposar a obra dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar amidaments, comprovacions, etc.

El contractista haurà de minimitzar les afectacions produïdes per l'obra a tercers i haurà de tenir en compte allò que indiqui FGC o altres Administracions competents al respecte, prenent les mesures corresponents sense que això pugui donar lloc a cap tipus de reclamació econòmica.

El contractista garantirà que els treballs i materials no tinguin defectes ni d'instal·lació ni de construcció i en garantirà la qualitat.

La posada en obra i control d'execució de les partides d'obra seguirà les especificacions del PG3 i/o qualsevol altra normativa vigent.

El contractista serà responsable d'entregar l'obra neta i ordenada.

Els costos derivats de treballar en horari nocturn i/o reduït es consideren inclosos en els preus de projecte.

El termini d'execució de l'obra és de **44 setmanes**.

#### 4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS AMB METODOLOGIA BIM

El contractista podrà realitzar l'obra opcionalment amb metodologia BIM. Per fer-ho, haurà de seguir el *Manual BIM de la Generalitat de Catalunya*, juntament amb el *Manual BIM específic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya* adjunt en l'Annex 2 d'aquest plec. L'ofertant haurà d'entregar el Pre-PEB seguint les indicacions del Manual.

El contractista entregarà en el termini de dues setmanes el PEB de l'obra sense canviar les característiques ofertades en el Pre-PEB. Aquest PEB serà actualitzat mensualment o bé segons necessitats de l'obra i aprovat per la Direcció d'Obra i pel Referent de l'Àrea d'FGC.

L'obra no es considerarà finalitzada fins a l'entrega del "Digital twin" de l'Obra amb els usos ofertats, els quals hauran d'estar verificats per part de la Direcció d'Obra.

#### 5. CONDICIONS ESSENCIALS D'EXECUCIÓ

Per a la realització d'aquesta obra s'haurà d'adscriure a l'execució del contracte un equip de treball que estarà integrat com a mínim pels següents perfils:

- **Cap d'obra, Enginyer de Camins Canals i Ports**, o altra titulació competent o titulació equivalent homologada a l'estat espanyol, amb un mínim de 10 anys d'experiència com a titulat, i amb experiència en mínim dues (2) obres d'infraestructures lineal viària o ferroviària que inclogui moviment de terres, estructures, pavimentació, etc. d'import PEC mínim de 500.000€ cadascuna, en el període indicat.

*En l'oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de l'experiència requerida.*

- **Cap de producció, Enginyer tècnic o superior**, o altra titulació competent o titulació equivalent homologada a l'estat espanyol, amb un mínim de 5 anys d'experiència com a titulat, i amb experiència en mínim una (1) obra d'infraestructures lineal viària o ferroviària que inclogui moviment de terres, estructures, pavimentació, etc. d'import PEC mínim de 500.000€ cadascuna, en el període indicat.

*En l'oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de l'experiència requerida.*

- **Encarregat d'obra** amb un mínim de 10 anys d'experiència, i amb experiència en mínim dues (2) obres d'infraestructures lineal viària o ferroviària que inclogui moviment de terres, estructures, pavimentació, etc. d'import PEC mínim de 500.000€ cadascuna, en el període indicat.

*En l'oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de l'experiència requerida.*

- **1 Encarregat de Treballs** propi homologat per FGC a la línia de Lleida – La Pobla de Segur. La homologació haurà d'estar vigent a data de presentació de la seva oferta i al llarg de l'execució del contracte. Tal i com consta en el Procediment Intern dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb codi P.GT.LPS.001, l'Encarregat de Treballs ha de ser propi de l'empresa licitadora.

*En l'oferta cal presentar taula requerida a l'Annex 2 del PCAP, conforme es compleix aquest requisit. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar certificat d'homologació expedit per FGC.*

*En aquesta licitació es requereix que la homologació estigui vigent a data d'oferta donat que els terminis de licitació no permeten obtenir la homologació abans de la signatura de contracte i, per tant, no es podria començar l'obra, donat que aquest perfil és imprescindible per iniciar-la.*

Per a la realització d'aquesta obra els licitadors hauran de presentar una declaració responsable conforme disposaran i adscriuen al contracte els mitjans materials següents:

- o Màquina estenedora d'aglomerat.
- o Màquina motoanivelladora per estesa i refinat de les capes d'explanada i ferm.
- o Compactadora vibratòria de terres de mínim 10tn.

Per a la realització d'aquesta obra es demana que es comprometin als següents:

- Declaració responsable conforme es comprometen a presentar al Responsable del contracte i a Serveis Generals dels FGC ([ffurne@fgc.cat](mailto:ffurne@fgc.cat)) i a [obresxf@fgc.cat](mailto:obresxf@fgc.cat), un "Pla de prevenció del consum d'alcohol i drogues en el treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviària i Projectes", que inclogui els requeriments definits a la guia de l'Annex 4 del PPT. Aquest pla s'ha de presentar amb anterioritat a la data de l'acta de comprovació de replantejament de l'obra i per tant, amb anterioritat a l'inici dels treballs.

## 6. DELEGAT D'OBRA

El contractista nomenarà un Delegat d'Obra que serà l'interlocutor amb FGC.

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació com a tal al col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

Serà obligatori que el Delegat d'Obra o bé el Cap d'obra tinguin signatura digital per tal realitzar els tràmits de forma telemàtica.

## 7. ANNEXES

S'adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec:

**ANNEX NÚM. 1:** "Projecte constructiu per a la supressió del pas a nivell n<sup>a</sup>16 a Vallfogona de Balaguer. Línia Lleida – La Pobla de Segur de FGC"

**ANNEX NÚM. 2:** "MANUAL BIM ESPECÍFIC DE DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA"

**ANNEX NÚM. 3:** "TAULA D'USOS I NIVELLS DE DESENVOLUPAMENT I INFORMACIÓ DELS MODELS BIM"

**ANNEX NÚM. 4:** "GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES"







**FGC**

**Ferrocarrils**  
de la Generalitat  
de Catalunya

# MANUAL BIM ESPECIFIC

de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

## CONTROL DE VERSIONS

[illegible]

|               |              |                     |              |
|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| Preparat per: | Revisat per: | Revisat formal per: | Aprovat per: |
| Data:         | Data:        | Data:               | Data:        |



## Índex

|       |                                                                                  |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | CONSIDERACIONS GENERALS.....                                                     | 4  |
| 1.1.  | Introducció .....                                                                | 4  |
| 1.2.  | Per què implementar la metodologia BIM.....                                      | 4  |
| 1.3.  | Propòsit del manual BIM específic d'FGC .....                                    | 5  |
| 2.    | PROCÉS BIM .....                                                                 | 6  |
| 2.1.  | Descripció del procés BIM .....                                                  | 6  |
| 2.2.  | Especificacions del procés BIM .....                                             | 7  |
| 2.3.  | Rols i responsabilitats BIM .....                                                | 8  |
| 3.    | ENTORN COL·LABORACIÓ.....                                                        | 9  |
| 3.1.  | Àrees de treball en l'entorn col·laboratiu .....                                 | 9  |
| 3.2.  | Interoperabilitat tècnica.....                                                   | 9  |
| 3.3.  | Pla d'execució BIM .....                                                         | 10 |
| 4.    | MODELS BIM I USOS DEL MODEL.....                                                 | 11 |
| 4.1.  | Tipus de models .....                                                            | 11 |
| 4.2.  | Usos BIM dels models .....                                                       | 11 |
| 5.    | ESTÀNDARDS DE MODELATGE .....                                                    | 13 |
| 5.1.  | Sistemes de classificació.....                                                   | 13 |
| 5.2.  | Nivell de definició dels elements i dels models .....                            | 13 |
| 5.3.  | Sistemes de denominació .....                                                    | 14 |
| 6.    | PRESENTACIONS I LLIURABLES .....                                                 | 15 |
| 7.    | MODEL DE PLA D'EXECUCIÓ BIM D'FGC (PEB).....                                     | 16 |
| 7.1.  | Descripció general del Pla d'Execució del contracte amb metodologia BIM (*)..... | 17 |
| 7.2.  | Informació del contracte .....                                                   | 17 |
| 7.3.  | Contactes clau del contracte .....                                               | 17 |
| 7.4.  | Objectius del contracte / Usos BIM (*) .....                                     | 17 |
| 7.5.  | Funcions organitzatives i personal (*).....                                      | 19 |
| 7.6.  | Disseny del procés BIM .....                                                     | 19 |
| 7.7.  | Intercanvis d'informació i nivell de definició del model BIM .....               | 20 |
| 7.8.  | EIRs de FGC pel model (*) .....                                                  | 20 |
| 7.9.  | Procediments de col·laboració.....                                               | 21 |
| 7.10. | Procediments de control de qualitat del model .....                              | 22 |
| 7.11. | Necessitats d'infraestructura tecnològica.....                                   | 23 |
| 7.12. | Estructura del model .....                                                       | 23 |
| 7.13. | Models lliurables .....                                                          | 24 |
| 8.    | REFERÈNCIES .....                                                                | 25 |



|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9. ANNEXOS.....                                                                              | 26 |
| 9.1. Annex núm. 1. Taula de relacions entre usos, tipus de projectes i tipus de models ..... | 26 |



## 1. CONSIDERACIONS GENERALS

### 1.1. Introducció

El present Manual es redacta a partir de la **Guia BIM** i el **Manual BIM de Generalitat de Catalunya**, publicats el juny de 2019, els quals creen el marc general per a la realització, amb la metodologia BIM, dels projectes i obres de l'administració pública catalana. El present document, redactat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, és un document on es desenvolupen les especificitats dels projectes i obres a desenvolupar per a FGC.

### 1.2. Per què implementar la metodologia BIM

La definició de **BIM** (Building Information Modeling) és la següent:

***“Metodologia de treball col·laboratiu per a la creació i gestió d'un projecte de construcció amb l'objectiu de centralitzar tota la informació del projecte en un model d'informació digital creat per tots els agents que participen en tot el cicle de vida de la infraestructura.”***

El BIM suposa una evolució respecte els sistemes de disseny tradicional basats en plànol, ja que incorpora la informació geomètrica (3D), temporal (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D).

El **Building Information Modeling** (BIM) és una metodologia centrada en millorar el disseny, la construcció, l'ús i manteniment d'una edificació o infraestructura, de forma més eficient i amb menys indefinicions o errors gràcies a la modelització en tres dimensions i a la incorporació dintre del propi model de dades.

Quan aquest model incorpora totes les dades necessàries per cada ús, els avantatges són molts, entre els que cal destacar:

- la millora de la **qualitat del disseny** a través de les diferents fases de vida de l'objecte del contracte,
- la millora de l'**eficiència del calendari** d'execució de les diferents tasques a realitzar, ja sigui durant la construcció o durant el manteniment,
- l'augment de la innovació mitjançant l'ús d'aplicacions que permetin **gestionar el Big Data** per a l'extracció d'informació.

El **BIM** és una metodologia que es pot aplicar en qualsevol fase del cicle de vida de l'objecte, però s'ha de tenir en compte la relació entre els costos d'aplicació de la metodologia versus el valor afegit que aportarà. Per aquest motiu, s'ha de valorar quin és l'ús del model i adequar el nivell de detall i l'àrea del model.

Els equips s'hauran d'orientar a implementar BIM al nivell necessari per **maximitzar el valor** alhora que es **minimitzi el cost i l'impacte de la implementació** del model. Això requereix que l'equip identifiqui selectivament les àrees adequades per a la implementació del BIM i planifiqui aquestes àrees d'implementació en detall.

És per això, que des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (a partir d'ara **FGC**) s'aposta per la implementació el BIM en totes les fases del projecte i de la seva vida útil, permetent l'optimització dels recursos, de la gestió de la infraestructura i reduint els costos de manteniment i d'operació no ferroviària.





| BUILT ASSETS  |                                                                                         | SECTORS                                                                      |                                                                                     |                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|               | Delivery Phase                                                                          | Use Phase                                                                    | Construction                                                                        | Digital                                                     |
| ECONOMIC      | 10% savings on time delivery<br>●●●●                                                    | Lower maintenance costs<br><br>Lower operations costs<br>●●●●                | Improve sector competitiveness<br><br>Grow export capability<br>●●                  | Grow digital services industry<br><br>Digital single market |
| ENVIRONMENTAL | Less site waste                                                                         | Optimise operational energy use<br><br>Assess whole life-cycle analysis<br>● | Resource efficiency<br><br>Circular economy<br>●                                    | Data infrastructure resource efficiency                     |
| SOCIAL        | Higher standard of health and safety<br><br>Improved public consultation and engagement | Improve social outcomes (e.g. patient care, pupil learning)<br>●             | Cleaner and safer jobs in construction<br><br>Attract next generation to the sector | Data Security<br><br>Attract digital talent to construction |

Esquema 1: Taula de beneficis extreta del llibre “Hanbook for introduction of BIM by the European Public Sector” de EUBIM Taskgroup.

### 1.3. Propòsit del manual BIM específic d'FGC

Des de FGC es considera que la metodologia BIM aportarà un major coneixement de la pròpia infraestructura, així com una gran millora en la gestió del manteniment així com el seu estat, el que significarà una optimització dels recursos i una reducció de cost de manteniment.

Es per això que el BIM que es vol implantar a FGC s'enfoca cap al 5D, 6D i sobretot 7D.

Aquest document pretén fixar les pautes per a la utilització de la metodologia BIM en els projectes i obres que es desenvolupin a la xarxa i poder ampliar-se en els propers anys a la implementació del BIM en el manteniment.

Al tractar-se d'una metodologia que incorpora, i ha d'incorporar, cada cop més informació, es creu convenient que aquest document sigui un document viu, en el qual s'augmentin i/o es modifiquin les pautes per tal d'absorbir noves necessitats que FGC vulgui incorporar.



## 2. PROCÉS BIM

A l'inici d'un nou projecte/obra es crearà un equip BIM que inclourà tècnics de cada àrea on s'actui així com els tècnics que operaran la infraestructura i els que en faran el manteniment un cop finalitzada l'actuació.

El propòsit d'aquest equip serà definir els requeriments d'informació (**EIRs**) necessaris per assolir els objectius fixats per tot el cicle de vida de la infraestructura i vetllar per el seu compliment, tant en els continguts com els formats. Així mateix, l'equip de BIM haurà de desenvolupar i implementar un procés col·laboratiu entre tots els agents implicats, que garanteixi la transferència d'informació, precisa i consistent, en cadascuna de les seves fases i entre elles, de manera que s'aconsegueixi una major eficiència de tot el procés constructiu.

### 2.1. Descripció del procés BIM

Segons la normativa BSI PAS 1192-2:2013 el cicle d'informació per a un projecte desenvolupat en metodologia BIM es resumeix en aquesta gràfica.

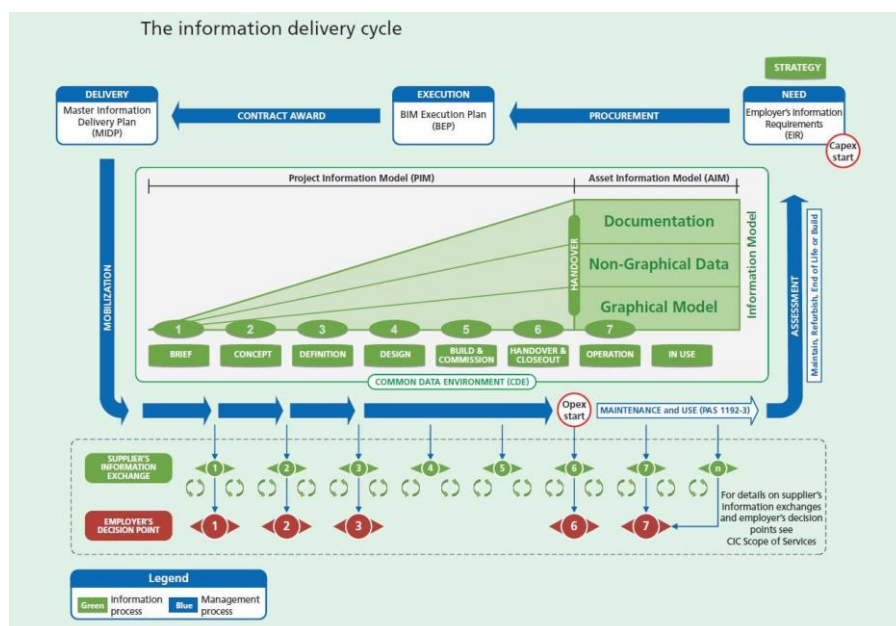


Diagrama 2: PAS 1192-2:2013

El procés BIM s'estructurarà amb els següents punts:

- **FGC** definirà els **EIRs** (employer's information requirements) on s'especificaran les normes i processos a adoptar per part del proveïdor per a l'entrega del projecte o bé de l'obra. Aquesta documentació s'incorporarà en la documentació de licitació i serà documentació contractual.
- Per a l'adjudicació, els diferents licitadors presentaran un Pre-Pla d'Execució BIM (**Pre-PEB**) especificant que executaran en matèria de BIM.
- L'adjudicatari de cada fase designarà un agent Responsable BIM que s'encarregarà de redactar el Pla d'Execució BIM (en endavant, **PEB**) que inclourà la resposta a cada EIRs, aquest document serà de referència tant per l'equip adjudicatari com **FGC**. En l'apartat 7 **Model de Pla d'execució BIM d'FGC** s'especifica que ha de contenir el **PEB**.
- Tant si es tracta d'un projecte/obra desenvolupada en diferents contractes o en un de sol, els diferents agents que participin en el projecte generaran els seus Model de Disciplina i serà el Responsable BIM qui comprovi la qualitat de la informació continguda. També realitzarà l'anàlisi de coordinació, així com la comprovació de la no existència de col·lisions abans de compartirla amb **FGC**. En cas de més d'un contracte el projectista/contractista/DO de l'obra principal serà l'encarregat de fer l'estudi de col·lisions amb els altres contractes.



- Un cop el Model BIM inclou tots els Model de Disciplina i s'ha validat l'anàlisi de coordinació i el de col·lisions, el responsable del projecte per part de FGC realitzarà l'aprovació.
- El Model BIM s'utilitzarà per donar resposta als EIRs de **FGC** amb els lliurables especificats.

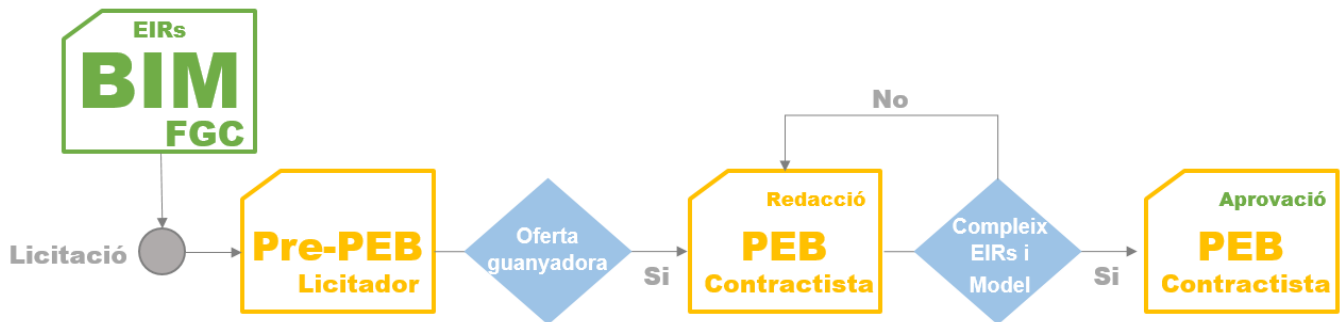


Diagrama 3: Flux de treball per aconseguir el PEB aprovat per FGC.

## 2.2. Especificacions del procés BIM


Com ja s'ha comentat anteriorment, el Responsable BIM de l'adjudicatari serà l'encarregat en cada fase de coordinar els models de disciplina i crear el Model de Projecte que inclou els de disciplina coordinats i sense col·lisions.

Serà el **Model BIM de Projecte** el que serà lliurat i utilitzat com a document contractual de la licitació de l'obra.

Durant la fase de construcció, el contractista o contractistes de l'obra hauran d'anar actualitzant el Model de Projecte, en base als models de disciplina dels subcontractistes. Aquest model serà el **Model BIM de Construcció**.

Paral·lelament, a mesura que s'executi l'obra, la Direcció d'Obra comprovarà que la informació recopilada i arxivada sigui l'executada realment, de manera que, una cop finalitzada, pugui conformar el **Model BIM d'Obra Executada**.

Finalment, en la fase de posada en marxa, lliurament i recepció de l'equipament, la Direcció d'Obra elaborarà el **Model BIM per a Manteniment i Operacions** d'acord amb els EIRs i, per tant, els requeriments fixats al PEB, per part de l'operador de l'equipament.

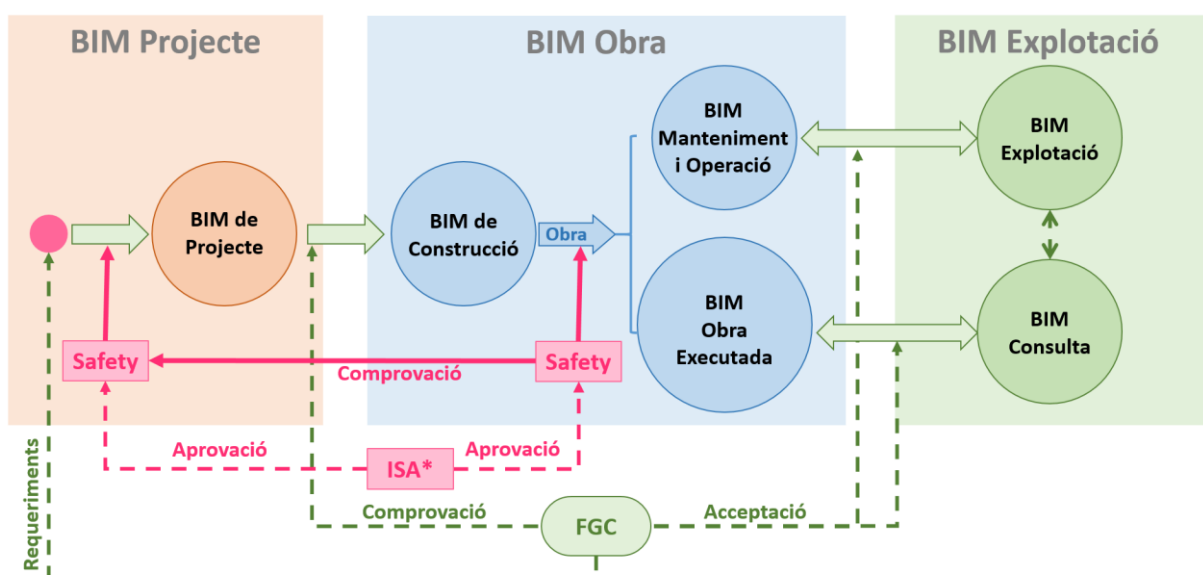

\* A contractar només aquelles licitacions que apliqui.

Diagrama 4: Flux de treball dels Models BIM.



### 2.3. Rols i responsabilitats BIM

Depenent de la fase en que es trobi l'actuació, els rols poden variar, però a grans trets, es concreten en els següents.

#### Responsable BIM del contracte (o BIM Manager)

Es tracta del gestor BIM i és la persona encarregada d'incorporar la informació que requereix FGC en els seus EIRs al model BIM. També serà l'interlocutor amb els diferents tècnics que FGC designi com a interlocutors vàlids per al tractament del model BIM. El responsable BIM tindrà:

- Coneixements tècnics i de gestió adequats als objectius i complexitat del contracte,
- Coneixements en l'execució de projectes amb metodologia BIM,
- Competència demostrable en els Usos BIM associats als objectius proposats,
- Competència demostrable en la utilització de les eines BIM de suport.

Les responsabilitats del Responsable de BIM del Contracte seran, com a mínim, les següents:

- Desenvolupar el PEB i assegurar el seu compliment.
- Garantir l'aplicació i compliment de la Guia de BIM en el Contracte.
- Gestionar la creació dels continguts BIM del Contracte.
- Coordinar i dirigir les reunions amb els representants de BIM dels agents.
- Garantir la idoneïtat de l'entorn tecnològic implementat, incloent la prescripció de programari, maquinari i xarxa estructurada.
- Gestionar els processos de coordinació i detecció de col·lisions, elaborant els corresponents informes d'identificació i resolució de conflictes detectats.
- Garantir l'exportació i extracció de dades dels models actualitzats, d'acord amb els requisits de cada ús BIM específic.
- Assegurar que les transferències d'informació i els lliurables es realitzen en els formats prescrits.

La persona designada pel PEB com a **Responsable BIM** haurà d'acreditar els coneixements BIM per poder assumir les responsabilitats.

#### Coordinadors BIM de disciplina (o BIM Leader)

Els Coordinadors BIM de disciplina realitzaran les funcions de responsables BIM en la seva disciplina, en fase de projecte, o ofici/Subcontractista, en fase de construcció. Les persones que realitzin aquests rols hauran de tenir:

- Experiència en modelat amb metodologia BIM en la seva disciplina o ofici.
- Competència en la coordinació del seu equip amb la resta de l'equip de projecte o obra en un entorn de treball col·laboratiu.

Les responsabilitats dels Coordinadors de BIM seran, com a mínim, les següents:

- Gestionar la generació del model relacionat amb la seva disciplina tècnica.
- Solucionar els problemes del seu equip relacionats amb els aspectes BIM del contracte.
- Assessorar a l'equip en l'ús de les eines BIM necessàries.
- Crear els continguts BIM específics de la disciplina.
- Exportar el model de disciplina d'acord amb els requeriments establerts per a la seva coordinació o integració amb els de les altres disciplines.
- Realitzar el control de qualitat i la resolució de les col·lisions específiques de la seva disciplina.
- Elaborar els lliurables propis de la seva disciplina d'acord amb els formats prescrits.

La persona designada pel PEB com a **Coordinador BIM** haurà d'acreditar els coneixements BIM per poder assumir les responsabilitats.



### 3. ENTORN COL·LABORACIÓ

Per poder desenvolupar els contractes amb metodologia BIM es requereix d'un conjunt d'eines que permetin que la informació sigui accessible per tots els agents implicats en el contracte. Aquestes eines són les següents:

- Un espai d'emmagatzematge i ús compartit d'informació amb accés restringit.
- Una base de dades, amb estructura fixa i comuna que permeti el fàcil traspàs d'informació a la base de dades de FGC.
- Un conjunt de programari i maquinari acordat.

En el PEB s'inclourà el detall i característiques que defineixen l'entorn col·laboratiu en el que es desenvoluparà el contracte, de manera que siguin compatibles amb les solucions d'entorn tecnològic que disposi FGC en el moment en que es desenvolupi el contracte.

#### 3.1. Àrees de treball en l'entorn col·laboratiu

A continuació s'exposa l'ordre, la distribució de la documentació i els agents que en són responsables segons les quatre àrees de treball en que es divideix l'entorn de treball d'un projecte amb metodologia BIM.

##### 1.- Local

Es traca de la fase en que cada equip de disciplina treballa amb el model de forma local i separatament de les altres disciplines. Tota aquesta documentació està controlada pel Coordinador BIM de disciplina però no es considera vàlida ja que no està validada pel Responsable BIM.

##### 2.- Compartida

Àrea de treball controlada pel Responsable BIM, on s'inclouen els diferents models de disciplina i es validen per tal de poder prendre decisions entre tots els agents implicats en el contracte i que tinguin responsabilitats en alguna de les fases del cicle de vida de la infraestructura.

##### 3.- Publicada

Àrea de treball controlada pel Responsable BIM, el model està aprovat pel responsable del contracte i validat pel tècnic de **FGC** designat per aquest contracte. Aquest models seran els lliurables que compliran amb els objectius i requeriments que s'havien fixat en el **PEB**.

Els models BIM publicats, lliurats en format obert, tindran caràcter contractual i seran accessible a tots els agents implicats en cadascuna de les fases del contracte, que els podran utilitzar per al desenvolupament de les activitats basades en models que siguin de la seva responsabilitat.

##### 4.- Arxivada

Àrea d'emmagatzematge a la plataforma d'**FGC** dels models lliurats al finalitzar els contractes. L'accés a aquesta àrea de gestió serà restringit als agents i/o usuaris que **FGC** estimi oportú.

#### 3.2. Interoperabilitat tècnica

La interoperabilitat es defineix com la capacitat dels sistemes d'informació, i dels procediments als quals aquests donen suport, de compartir dades i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixement entre ells.

Per aconseguir-ho és necessari utilitzar formats documentals oberts per tal que tothom tingui accés a la informació, indiferentment del programari utilitzat. Això s'aconsegueix amb la utilització dels fitxers IFC (Industry Foundation Class), els quals garanteixen la seva interoperabilitat amb les aplicacions de gestió i entorns de col·laboració disponibles en el mercat d'estàndard obert.



### 3.3. Pla d'execució BIM

La metodologia BIM es basa en la creació d'un model virtual que inclogui la informació necessària per al coneixement de la seva pròpia definició constructiva, econòmica-temporal, operacional i de manteniment. Aquesta informació ha d'estar estructurada per tal que sigui fiable i coherent, i permeti els anàlisis posteriors que cada agent necessiti fer en cadascuna de les fases del cicle de vida de la infraestructura.

Com més fiable i coherent sigui la informació del model, més fomentarà la col·laboració entre totes les parts interessades, ja que cada agent hi incorporarà més dades.

Per aconseguir que el model BIM sigui un èxit és necessari la redacció del Pla d'Execució BIM (**PEB**), aquest document és l'eina de planificació i manual particular de cada projecte ja que ha d'ajudar a gestionar la creació i desenvolupament del model BIM del contracte. El PEB serà redactat pel Responsable BIM del contracte i contemplarà com a mínim els aspectes següents:

- l'establiment dels objectius específics,
- l'assignació de rols i responsabilitats,
- la definició dels Usos BIM,
- les especificacions de l'entorn tecnològic.

El propòsit del PEB és establir les normes bàsiques a aplicar en el marc de treball en el que es desenvoluparà el contracte basat en un model BIM.

Per desenvolupar un PEB amb èxit **FGC** entregarà els EIRs que marcaran els objectius i usos del model BIM. D'acord amb els terminis fixats en les bases BIM del contracte, el PEB es presentarà al Responsable del contracte de **FGC** per a la seva aprovació.

(Com a model de PEB tipus, en l'apartat 7 del present document es pot trobar l'índex del PEB i tota la informació que ha de contenir).



## 4. MODELS BIM I USOS DEL MODEL

Per tal de poder extreure el màxim partit als models generats en cada fase del projecte es defineixen els diferents models i els seus usos associats, a més de definir el nivell de definició (en endavant, **LOD**, Level of Development) mínim segons el model.

### 4.1. Tipus de models

A continuació es llisten els dos **models BIM** bàsics, els quals hauran d'incorporar els EIRs prescrits per la infraestructura concreta objecte del contracte.

#### A) Model de Disciplina

Els models de Disciplina són aquells en que es divideix un projecte que es desenvolupa per diferents contractistes, subcontractistes o fins i tot oficis.

Cadascun dels models de Disciplina serà gestionat pel seu Coordinador BIM i creat de forma col·laborativa entre tots el tècnics d'una mateixa disciplina en un entorn de treball privat.

Un cop el coordinador BIM ha comprovat la qualitat del model, es podrà compartir a la resta de disciplines per tal de realitzar

#### B) Model de Coordinació

El model de Coordinació es crea a partir de la integració, combinació i coordinació de tots els models de Disciplina en un sol model.

Serà el Responsable BIM qui a partir d'aquest model realitzarà la gestió de col·lisions. A més servirà per l'anàlisi, la presa de decisions i par a l'aplicació dels usos del model

Aquest model és el recull d'informació que permetrà la generació de la documentació lliurable per a projectes i As Builts. Serà aquesta documentació la que serà validada pel responsable del contracte. La documentació generada serà contractual per a les següents fases.

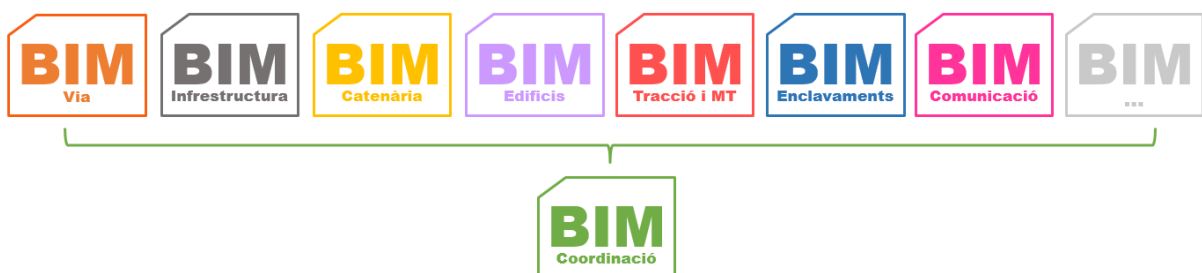


Diagrama 5: Diagrama amb els models de disciplina.

### 4.2. Usos BIM dels models

Els **usos BIM** són els usos que tindran els models BIM pel que fa a la quantitat d'informació i l'ús que es farà d'aquesta informació dintre del cicle de vida de la infraestructura. Aquests usos seran definits a partir dels objectius que marcarà **FGC** en els **EIRs** i recollits en el **PEB**.

Els Usos BIM seran els mateixos per als models de Disciplina i el model de Coordinació d'una mateixa fase del cicle de vida de la infraestructura. Un mateix Ús pot tenir diferents nivells de detall segons quina sigui la fase on s'utilitzi.

Depenent dels usos dels models, s'hauran de definir els objectes a modelar, qui és el responsable d'aquests objectes, els atributs de cada objecte, els diferents nivells de detall a assolir i els lliurables que s'han de generar amb aquests models.



A continuació es llisten els Usos BIM i la definició del seu ús en els models:

| USOS |                                | DEFINICIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Condicions existents           | Per l'anàlisi de les condicions existents per a un lloc, instal·lacions en un lloc o una àrea específica dins d'una instal·lació. Com per exemple els serveis afectats.                                                                                                                                                                                        |
| 2    | Cost                           | Per incorporar el cost de cada fase, des de la pròpia obra fins al seu manteniment anual.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3    | Temps execució                 | Per incorporar la durada de l'execució de la infraestructura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4    | Anàlisi del lloc               | Per avaluar zones dins d'una àrea determinada per determinar la ubicació òptima del lloc per a un projecte futur. Des del planejament urbanístic fins a les àrees protegides, inundables o de caràcter especial.                                                                                                                                               |
| 5    | Disseny                        | Per definir les característiques geomètriques, físiques i espacials.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6    | Funcional                      | Per comprovar el compliment de les necessitats funcionals de la infraestructura.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7    | Anàlisi estructural            | Per comprovar el compliment de les exigències de seguretat estructural.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8    | Anàlisi d'enllumenat           | Per comprovar el compliment de les exigències de seguretat d'ús.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9    | Anàlisi d'energia              | Per comprovar el compliment de les exigències d'estalvi d'energia.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10   | Anàlisi de les instal·lacions  | Per comprovar el compliment de les Normes aplicades a cada tipus d'instal·lació.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11   | Altres anàlisis                | Per comprovar el compliment d'altres exigències aplicables al projecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12   | Avaluació de la sostenibilitat | Per avaluar la sostenibilitat de la construcció (edifici o infraestructura) durant el procés de construcció i durant la seva explotació.                                                                                                                                                                                                                       |
| 13   | 2D                             | Per extreure plànols 2D amb tota la informació associada en quan a característiques geomètriques i físiques.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14   | 3D                             | Per definir els requeriments espacials, funcionals, i on es podrà comprovar la col·lisió tridimensionals dels diferents sistemes.                                                                                                                                                                                                                              |
| 15   | 4D                             | Per planificar l'execució de la construcció i reduir terminis i incompatibilitats temporals d'execució.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16   | Modelat de registre            | Per recopilar l'estat final de l'obra i incorporar els controls de qualitat executats i també els futurs controls a realitzar.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17   | Manteniment                    | Per incorporar les taules de manteniment dels sistemes i/o elements particulars, així com els plans de manteniment de la infraestructura.                                                                                                                                                                                                                      |
| 18   | Anàlisi de funcionament        | Per estudiar el funcionament de la infraestructura durant el seu ús, des de les seves instal·lacions, l'ús d'energia previst i real, fins a l'anàlisi del tipus de façana, el sistema de ventilació o d'enllumenat. També es podrà incloure en aquest apartat el funcionament de les pròpies circulacions tant de trens com d'usuaris en diferents operatives. |
| 19   | Gestió d'actius                | Per vincular el model de registre amb el sistema de gestió i fer-lo més eficient en el manteniment i operació de la instal·lació i els seus actius.                                                                                                                                                                                                            |

Taula 6: Taula dels USOS segons FGC.



## 5. ESTÀNDARDS DE MODELATGE

Els estàndards de modelatge són les normes que permeten controlar que els models s'estan realitzant amb les característiques necessàries per cada cicle de vida i fan referència als nivells de detall i d'informació, però també estan relacionats amb els sistemes de classificació dels elements i la seva denominació per agilitzar la gestió i l'eliminació de la repetició en la producció de documentació.

En aquest sentit, a continuació es llistaran els estàndards de classificació i denominació que FGC considera imprescindibles (un o varis per cada objecte).

### 5.1. *Sistemes de classificació*

Els sistemes de classificació s'han d'adoptar des de l'inici del modelatge, incorporar-los dintre del PEB, el que permetrà que es desenvolupin en tot el cicle de vida. A més han de ser intuïtius i flexibles per tal d'adaptar-los als diferents projectes.

Entre els sistemes de classificació més estandarditzats a Catalunya hi ha els següents ordenats de més a menys utilitzats:

- GuBIMclass
- OmniClass
- Uniclass (utilitzada sobretot al Regne Unit)
- UniFormat (utilitzada sobretot als EUA i Canadà)
- MasterFormat

FGC utilitzarà el GuBIMclass donada la gran utilització d'aquesta classificació a Catalunya, a la vegada que si algun objecte no forma part d'aquesta classificació, s'adoptaran les classes OmniClass i Uniclass.

### 5.2. *Nivell de definició dels elements i dels models*

Els objectes del model hauran d'incloure un nivell de definició diferent en cada cicle de vida de la infraestructura. Aquesta informació es classifica en gràfica i no gràfica.

En el cas de la **definició gràfica** o **Level Of Development (LOD)** existeix una estandardització basada en l'AIA<sup>1</sup> i BIMForum, ambdós permeten clarificar quin és el nivell d'informació de cada objecte.

| Level of Development | DEFINICIÓ segons AIA <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOD 100              | L'element del model es pot representar gràficament al model amb <u>un símbol o una altra representació genèrica</u> , però no compleix els requisits per ser un LOD 200. La informació relacionada amb l'element del model (és a dir, el cost per metre quadrat, el tonatge de climatització, etc.) pot ser derivat d'altres elements del model. |
| LOD 200              | L'element model es representa gràficament al model com a sistema, objecte o conjunt <u>genèric</u> amb quantitats <u>aproximades</u> , mida, forma, ubicació i orientació. També es pot adjuntar informació no gràfica a l'element model.                                                                                                        |
| LOD 300              | L'element model es representa gràficament al model com a sistema, objecte o conjunt <u>específic</u> en termes de quantitat, mida, forma, ubicació i orientació. També es pot adjuntar informació no gràfica a l'element model.                                                                                                                  |
| LOD 350              | L'element model es representa gràficament al model com a sistema, objecte o conjunt <u>específic</u> en termes de quantitat, mida, forma, ubicació, orientació i interfícies amb altres sistemes de construcció. També es pot adjuntar informació no gràfica a l'element model.                                                                  |
| LOD 400              | L'element model es representa gràficament al model com a sistema, objecte o conjunt <u>específic</u> en termes de mida, forma, ubicació, quantitat i orientació amb <u>informació de detall, fabricació, muntatge i instal·lació</u> . També es pot adjuntar informació no gràfica a l'element model.                                            |
| LOD 500              | L'element model és una <u>representació verificada de camp</u> en termes de mida, forma, ubicació, quantitat i orientació. També es pot adjuntar informació no gràfica als elements del model.                                                                                                                                                   |
| LOD 600              | L'element objecte no està definit geomètricament en detall, però sí que ho estan les seves condicions de reciclatge, com materials propis, toxicitat, vida útil, distància a punts de fabricació / reciclatge, pes i volum, formes de trasllat i desmuntatge, etc. . Està basada principalment en informació no gràfica vinculada a l'element.   |

Nota (1): AIA és l'acrònim de The American Institute of Architects.

Taula 7: Taula de definicions de LOD segons el document "G202-2013 Project BIM Protocol" de AIA.



En canvi, amb la **definició no gràfica** o **Level Of Information** (LOI) no existeix aquesta estandardització que permeti la classificació. En la norma PAS 1192-2:2013 es fa referència a tres grups; *model gràfic*, *dades no gràfiques* i *documentació*. Per ordenar aquests tres grups els hem numerat de la següent manera.

| Level of Information | DEFINICIÓ                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOI 1                | Informació provinent del model gràfic, com poden ser els atributs de cada objecte com la quantitat, mida, forma, superfície, volum...                 |
| LOI 2                | Informació no gràfica, incorporada dintre del model com un atribut no dimensional de cada objecte, com per exemple marca, model, any de fabricació... |
| LOI 3                | Documents externs associats a l'objecte que poden ser fitxes tècniques, manuals, documents de control de qualitat, segons l'ús del model.             |

*Taula 8: Taula de definicions de LOI segons FGC.*

El LOI 3 es variarà segons els usos del model, de manera que un LOI 3 del projecte de construcció inclourà les fitxes tècniques dels objectes, però el LOI 3 de l'obra executada incorporarà a més de les fitxes tècniques els manuals de manteniment.

Per relacionar els Tipus, Usos i Nivells de definició amb la fase del cicle de vida, s'incorpora com Annex Núm. 1 una taula que correlaciona els diferents termes amb el projecte o fase del cicle de vida.

### 5.3. Sistemes de denominació

En l'apartat 7 Model de Pla d'execució BIM d'FGC s'establirà el sistema de denominació dels següents elements:

- Denominació dels models BIM; inclouran com a mínim la Codificació del projecte, la Fase del projecte, la Disciplina i la Ubicació (línia i estació/tram).
- Denominació dels Objectes BIM: inclouran la Disciplina d'origen i el tipus d'element basat en les característiques genèriques del propi objecte.



## 6. PRESENTACIONS I LLIURABLES

Els models BIM que es lliurin hauran de complir amb uns requeriments específics segons fase del cicle de vida i ús del model BIM, i tots ells es lliuraran en format obert i natiu. Tot això serà recollit en el PEB corresponent al contracte.


Per a la elaboració de la documentació gràfica basada en el model corresponent a qualsevol fase serà d'aplicació el ***Plec de prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de projectes*** i el ***Manual de Direcció d'obra civil*** vigents d'FGC.



## 7. MODEL DE PLA D'EXECUCIÓ BIM D'FGC (PEB)

Aquest apartat es desenvolupa com a model tipus per a la redacció del **Pre-PEB**, com a licitador, i del **PEB**, com a adjudicatari, que s'haurà de presentar a **FGC** per tal d'executar el contracte amb **metodologia BIM**.

Amb aquesta idea, el document es desenvolupa seguint l'ordre i el format del **PEB** i en cada apartat es fa referència si també és d'aplicació per a la redacció del **Pre-PEB** incloent un asterisc (\*).

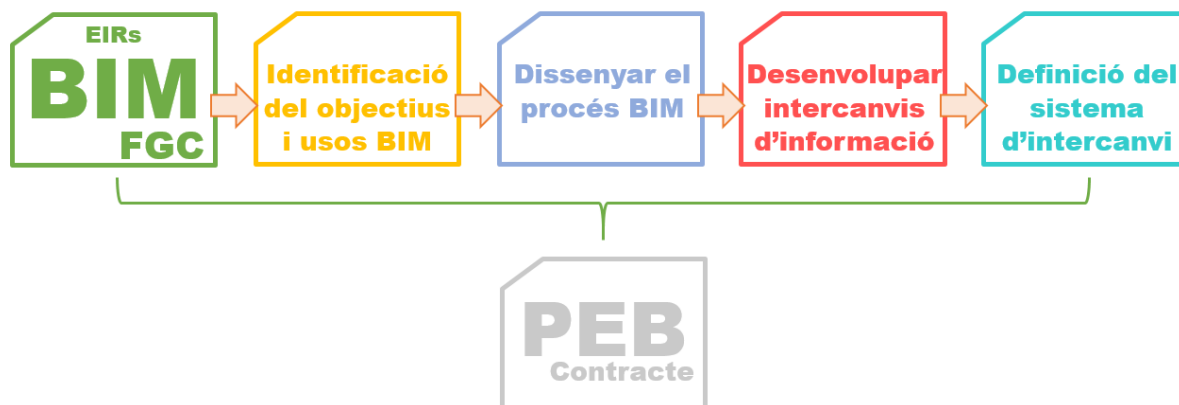

Esquema 9: Esquema de producció i continguts del Pla d'Execució BIM.

### INDEX DEL PLA D'EXECUCIÓ BIM

1. Descripció general del Pla d'Execució del contracte amb metodologia BIM (\*)
2. Informació del contracte
3. Contactes clau del contracte
4. Objectius del contracte / Usos BIM (\*)
  - 4.1. Objectius BIM
  - 4.2. Usos del model BIM
5. Funcions organitzatives i personal (\*)
  - 5.1. Rols i responsabilitats
  - 5.2. Relació entre Usos BIM i personal assignat
6. Disseny del procés BIM
  - 6.1. Diagrama del procés BIM amb entregables
  - 6.2. Diagrama de detall de cada Ús BIM
7. Intercanvis d'informació i nivell de definició del model BIM
8. EIRs de FGC pel model (\*)
9. Procediments de col·laboració
  - 9.1. Estratègia de col·laboració
  - 9.2. Llistat de reunions
  - 9.3. Calendari d'entregues i aprovacions
  - 9.4. Entorn col·laboratiu
  - 9.5. Procediment de comunicació electrònica
10. Procediments de control de qualitat del model
  - 10.1. Estratègia de control del model
  - 10.2. Comprovacions de control de qualitat
  - 10.3. Precisió i toleràncies del model
11. Necessitats d'infraestructura tecnològica
  - 11.1. Software
12. Estructura del model
  - 12.1. Estructuració dels noms de les disciplines
  - 12.2. Estructuració del propi model
  - 12.3. Sistema de coordenades i unitats
  - 12.4. Estàndards de modelatge
13. Models lliurables

Nota: Els apartats marcats amb un asterisc (\*) fan referència als apartats del **Pre-PEB**.



### 7.1. Descripció general del Pla d'Execució del contracte amb metodologia BIM (\*)

En aquest apartat s'ha d'explicar **la raó per a la creació del Pla d'Execució BIM del contracte**, incloent de forma raonada els **usos del model BIM**, així com un disseny detallat del procés d'execució BIM durant el cicle de vida de la present licitació/contracte.

### 7.2. Informació del contracte

El Pla haurà d'incloure informació crítica sobre el contracte, com ara el nom del projecte, la seva ubicació, la descripció i les dates crítiques de referència per a futures consultes. El format serà el següent:

| Descripció                    |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Nom del projecte              |                                             |
| Codi de contracte             |                                             |
| Situació                      | Direcció, codi postal, municipi             |
| Tipus de contracte            | Projecte / Assistència tècnica / Obra / ... |
| Breu descripció del contracte |                                             |
| Data inici de contracte       |                                             |
| Data inici del modelat        |                                             |
| Data finalització del modelat |                                             |

Taula 10: Dades generals del contracte.

### Calendari de fites:

| Fita            | Data prevista d'inici | Data estimada de finalització | Responsable            |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| PEB             | XX/XX/XXXX            | XX/XX/XXXX                    | Empresa – Perfil - Nom |
| Model esborrany | XX/XX/XXXX            | XX/XX/XXXX                    | Empresa – Perfil - Nom |
| Model definitiu | XX/XX/XXXX            | XX/XX/XXXX                    | Empresa – Perfil - Nom |
| ....            | XX/XX/XXXX            | XX/XX/XXXX                    | Empresa – Perfil - Nom |

Taula 11: Calendari de dates.

### 7.3. Contactes clau del contracte

Com a part de la informació de referència, un pla BIM haurà d'incloure informació de contacte del personal clau del contracte. En aquest apartat s'haurà d'incloure la següent taula:

| Rol             | Empresa | Nom | Direcció            | E-mail       | Telèfon       |
|-----------------|---------|-----|---------------------|--------------|---------------|
| Project Manager | FGC     | ... | C/ Vergós, 44 - BCN | ....@fgc.cat | +XX.XXX.XX.XX |
| BIM Manager     |         |     |                     |              |               |
| BIM Leader      |         |     |                     |              |               |
| ....            |         |     |                     |              |               |

Taula 12: Relació de contactes.

### 7.4. Objectius del contracte / Usos BIM (\*)

Aquesta secció ha de documentar el valor estratègic i els usos específics del BIM del contracte, per tal de poder planificar i quantificar l'esforç de cada ús.





Col·locar una X en els Usos BIM addicionals:

| USOS |    |                                |
|------|----|--------------------------------|
|      | 1  | Condicions existents           |
|      | 2  | Cost                           |
|      | 3  | Temps execució                 |
|      | 4  | Anàlisi del lloc               |
|      | 5  | Disseny                        |
|      | 6  | Funcional                      |
|      | 7  | Anàlisi estructural            |
|      | 8  | Anàlisi d'enllumenat           |
|      | 9  | Anàlisi d'energia              |
|      | 10 | Anàlisi de les instal·lacions  |
|      | 11 | Altres anàlisis                |
|      | 12 | Avaluació de la sostenibilitat |
|      | 13 | 2D                             |
|      | 14 | 3D                             |
|      | 15 | 4D                             |
|      | 16 | Modelat de registre            |
|      | 17 | Manteniment                    |
|      | 18 | Anàlisi de funcionament        |
|      | 19 | Gestió d'actius                |

Taula 15: Taula d'usos del model.

### 7.5. Funcions organitzatives i personal (\*)

Una de les tasques principals és definir el coordinador(s) del procés de planificació i execució BIM al llarg de les diferents etapes del contracte. Això és especialment important a l'hora d'identificar l'organització(s) que iniciarà el desenvolupament del Pla d'execució BIM, així com el personal necessari per implementar amb èxit el Pla.

#### 1. Rols i responsabilitats

| Rol             | Responsabilitat |
|-----------------|-----------------|
| Project Manager |                 |
| BIM Manager     |                 |
| BIM Leader      |                 |
| ....            |                 |

Taula 16: Detall de les responsabilitats de cada rol.

#### 2. Relació entre Usos BIM i personal assignat

| Ús BIM                   | Empresa | Nombre de personal per ús | Estimació d'hores | Ubicació | Contacte               |
|--------------------------|---------|---------------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 14.- 3D                  | XXX     | 10pers                    | 1200h             | XXX      | Nom -<br>+XX.XXX.XX.XX |
| 16.- Modelat de registre |         |                           |                   |          |                        |
| ...                      |         |                           |                   |          |                        |
| ....                     |         |                           |                   |          |                        |

Taula 17: Relació entre usos personal destinat a realitzar-los.

### 7.6. Disseny del procés BIM


Aquest apartat ha d'il·lustrar clarament el procés d'execució BIM mitjançant l'ús de mapes de processos. Aquests es desenvolupen en el segon pas del procediment de planificació, un cop els objectius i usos BIM estan clars.

Es tracta de presentar un diagrama de processos general i un diagrama per cada ús BIM, explicant quin és el procés per aconseguir que el model compleixi amb els usos demanats. Aquests mapes de processos inclouran també els documents d'intercanvi (models BIM o documentació annexa) entre les diferents parts:



1. Diagrama del procés BIM amb entregables
2. Diagrama de detall de cada Ús BIM

### Procés de planificació de l'execució BIM

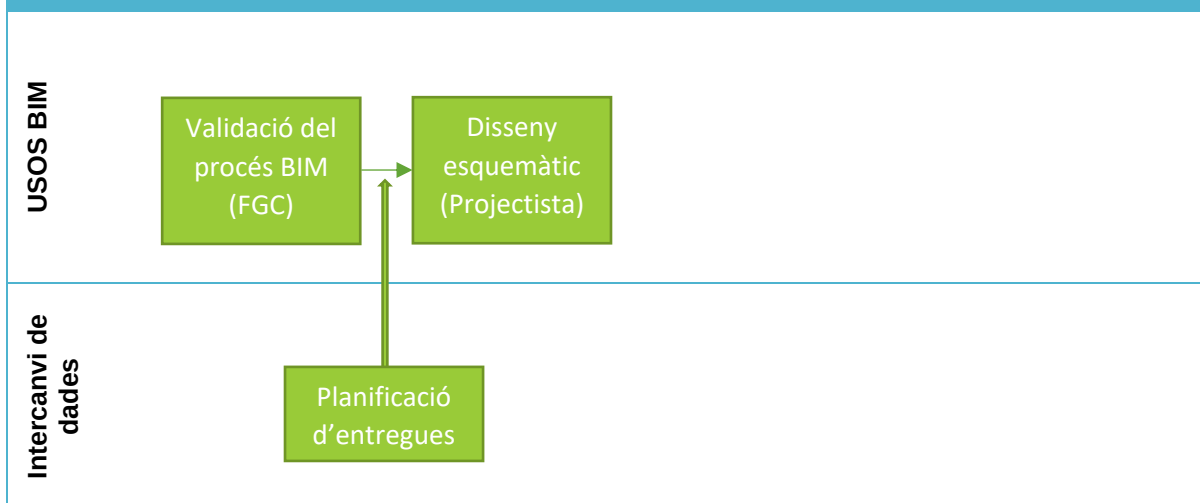

Taula 18: Diagrama del procés d'execució BIM relacionat amb els entregables.

### 7.7. Intercanvis d'informació i nivell de definició del model BIM

Els elements del model i el nivell de detall necessaris per implementar cada ús BIM hauran d'estar clarament definits en els requisits d'intercanvi d'informació.

S'haurà d'aportar una taula on s'incloguin els elements a modelar i el nivell de definició del model (MOD), segons cada US BIM i fase del contracte, segons taula adjunta:

| PROVISIONAL                         |          |          |          |               |                             | Usos BIM          |  | Condicions existents |  | Cost        |  |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------------------|-------------------|--|----------------------|--|-------------|--|
|                                     |          |          |          |               |                             | Fase del projecte |  | Construcció          |  | Construcció |  |
|                                     |          |          |          |               |                             | Nom de l'arxiu    |  |                      |  |             |  |
| SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ D'ELEMENTS |          |          |          |               |                             |                   |  | LOD                  |  | LOI         |  |
| Nivell 1                            | Nivell 2 | Nivell 3 | Nivell 4 | Codi Complet  | Descripció                  |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                |          |          |          | 1900          | Obra ferroviària            |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 10       |          |          | 1900.10       | Via                         |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       |          |          | 1900.20       | Catenària                   |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 10       |          | 1900.20.10    | Estructures                 |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 10       | 10       | 1900.20.10.10 | Pals                        |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 10       | 20       | 1900.20.10.20 | Ménsules                    |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 10       | 30       | 1900.20.10.30 | Pòrtics                     |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 10       | 40       | 1900.20.10.40 | Suports                     |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 10       | 50       | 1900.20.10.50 | Atibantats                  |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 20       |          | 1900.20.20    | Conductors                  |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 20       | 10       | 1900.20.20.10 | Feeder                      |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 20       | 20       | 1900.20.20.20 | Fil de contacte             |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 20       | 30       | 1900.20.20.30 | Sustentador                 |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 20       | 40       | 1900.20.20.40 | Barra rígida                |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 20       | 50       | 1900.20.20.50 | Cable de guarda             |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 30       |          | 1900.20.30    | Equips de maniobra          |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 30       | 10       | 1900.20.30.10 | Seccionadors                |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 30       | 20       | 1900.20.30.20 | Descarregadors d'interval   |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 30       | 30       | 1900.20.30.30 | Parallamps                  |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 40       |          | 1900.20.40    | Equipament auxiliar         |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 40       | 10       | 1900.20.40.10 | Conjunts de compensació     |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 40       | 20       | 1900.20.40.20 | Ancoratges                  |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 40       | 30       | 1900.20.40.30 | Punts fixes                 |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 40       | 40       | 1900.20.40.40 | Brides de posada a terra    |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 40       | 50       | 1900.20.40.50 | Alladors de secció          |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 20       | 40       | 60       | 1900.20.40.60 | Capota                      |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 30       |          |          | 1900.30       | Senyalització ferroviària   |                   |  |                      |  |             |  |
| 1900                                | 40       |          |          | 1900.40       | Subestacions i mitja tensió |                   |  |                      |  |             |  |

Taula 19: Taula MOD amb la classificació dels elements a modelar i el nivell de definició de cadascun d'ells segons l'ús BIM del model.

### 7.8. EIRs de FGC pel model (\*)

S'haurà d'incloure els requisits per al model BIM, documentar-los i entendre'ls. Per poder redactar aquest apartat, FGC entregarà els Requisits d'Informació d'FGC pel contracte, juntament amb la documentació de la licitació.



### 7.9. *Procediments de col·laboració*

L'equip ha de desenvolupar els seus procediments d'activitat electrònica i de col·laboració. Això inclou la definició de procediments de gestió de models (p. Ex., Estructures de fitxers i permisos de fitxer), així com el calendari de reunions crítiques el sistema o programa per a les entregues.

#### 1. *Estratègia de col·laboració*

S'haurà de redactar com realitzarà la col·laboració i amb quins perfils es coordinarà.

#### 2. *Llistat de reunions*

S'haurà d'establir una taula amb el llistat de reunions que el licitador proposa per a la correcta execució del contracte amb metodologia BIM, s'adjunta taula d'exemple:

| Tipus de reunió                                 | Estadi del contracte      | Freqüència                       | Participants                                            | Ubicació          |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Reunió de llançament BIM EIRs                   | Inici – implantació       | A l'inici del contracte 1 vegada | Tècnic de FGC<br>Responsable BIM del contracte<br>..... | Oficines de ..... |
| Reunió del PEB                                  | Inici – implantació       | 1 setmana després de la primera  | Tècnic de FGC<br>Responsable BIM del contracte<br>..... | Oficines de ..... |
| Coordinació entre execució d'obra i modelat BIM | Durant el contracte       | Cada setmana                     | Tècnic de FGC<br>Responsable BIM del contracte<br>..... | Oficines de ..... |
| Comprovació estat del model                     | Previ a entrega rellevant | Puntual                          | Tècnic de FGC<br>Responsable BIM del contracte<br>..... | Oficines de ..... |
| ....                                            |                           |                                  | Tècnic de FGC<br>Responsable BIM del contracte<br>..... | Oficines de ..... |

Taula 20: Taula amb les reunions i dades rellevants de les mateixes.

#### 3. *Calendari d'entregues i aprovacions*

S'haurà de presentar un quadre on especificarà com es realitzaran les entregues de documentació segons la següent taula:


| Intercanvi d' informació | Emissor                    | Receptor                          | Freqüència               | Data d' intercanvi | Disciplina    | Software natiu | Tipus d' arxiu natiu | Tipus d' arxiu d' intercanvi |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| Planificació             | Constructor estructura     | FTP Responsable BIM del contracte | En l'inici del contracte | XX/XXXX            | .....<br>.... | .....<br>....  | .xxx                 | .xxx                         |
| Seguiment de l'obra      | Constructor instal·lacions | FTP Responsable BIM del contracte | Mensual                  | XX/XXXX            | .....<br>.... | .....<br>....  | .xxx                 | .xxx                         |
|                          |                            |                                   |                          |                    |               |                |                      |                              |
| ....                     |                            |                                   |                          |                    |               |                |                      |                              |

Taula 21: Taula amb les reunions i dades rellevants de les mateixes.



#### 4. Entorn col·laboratiu

S'haurà de desenvolupar quin entorn s'utilitzarà per a la gestió interna i de coordinació entre d'altres tècnics que estiguin involucrats en el mateix entorn físic del projecte/obra. Per a la gestió i entregues dels lliurables amb FGC s'utilitzarà la plataforma de FGC que serà accessible només pel **Responsable BIM del contracte**.

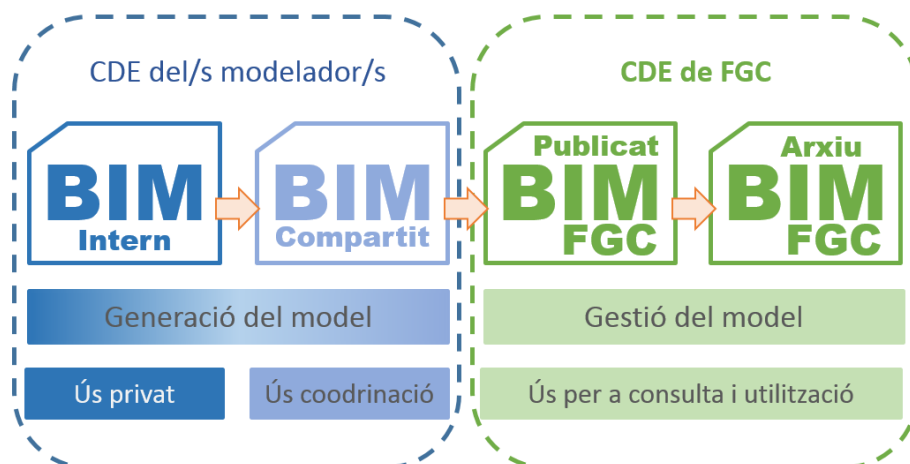

Imatge 22: Esquema dels Common Data Environment.

#### 5. Procediment de comunicació electrònica

En el següent apartat s'haurà d'explicar el sistema de correus electrònics que s'utilitzarà per a la comunicació del traspàs de les models, cada correu haurà d'especificar a qui va dirigit, la versió del model, on està emmagatzemat, les modificacions realitzades des de l'anterior versió.

#### 7.10. Procediments de control de qualitat del model

##### 1. Estratègia de control del model

S'ha de descriure quina és l'estratègia per a controlar la qualitat del model i dels entregables.

##### 2. Comprovacions de control de qualitat

S'hauria de desenvolupar i fer un seguiment durant tot el contracte per garantir que els participants compleixin els requisits definits, la taula serà similar a la següent:

|               | Requisits a controlar                                                               | 1a entrega | 2a entrega | ..... | n entrega | ENTREGA FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----------|---------------|
| PEB           | Lliurament del PEB.                                                                 |            |            |       |           |               |
|               | El PEB segeix el model de FGC.                                                      |            |            |       |           |               |
|               | El PEB està complert.                                                               |            |            |       |           |               |
|               | El PEB compleix amb TOTS els EIRs d'FGC.                                            |            |            |       |           |               |
| Models Nadius | La nomenclatura dels arxius segueixen el que especifica el PEB.                     |            |            |       |           |               |
|               | Els models estan coordinats.                                                        |            |            |       |           |               |
|               | Els models comparteixen el mateix punt d'origen de coordenades.                     |            |            |       |           |               |
|               | Els nivells estan definits i coincideixen en els diferents models de disciplina.    |            |            |       |           |               |
|               | Tots els objectes estan classificats segons la classificació requerida en els EIRs. |            |            |       |           |               |
|               | El nom dels objectes seguirà l'especificat en el PEB                                |            |            |       |           |               |
|               | El nivell de detall i d'informació dels objectes encaixa amb el del PEB.            |            |            |       |           |               |
|               | Absència d'elements duplicats, perduts, borrats o no modelats.                      |            |            |       |           |               |
|               | Verificació de les col·lisions                                                      |            |            |       |           |               |
|               | Es lliuren tots els models                                                          |            |            |       |           |               |
| Models IFC    | La nomenclatura dels arxius segueixen el que especifica el PEB.                     |            |            |       |           |               |
|               | Els models estan coordinats.                                                        |            |            |       |           |               |
|               | Els models comparteixen el mateix punt d'origen de coordenades.                     |            |            |       |           |               |
|               | Els nivells estan definits i coincideixen en els diferents models de disciplina.    |            |            |       |           |               |
|               | Tots els objectes estan classificats segons la classificació requerida en els EIRs. |            |            |       |           |               |
|               | El nom dels objectes seguirà l'especificat en el PEB                                |            |            |       |           |               |
|               | El nivell de detall i d'informació dels objectes encaixa amb el del PEB.            |            |            |       |           |               |
|               | Absència d'elements duplicats, perduts, borrats o no modelats.                      |            |            |       |           |               |
|               | Verificació de les col·lisions                                                      |            |            |       |           |               |
|               | Es lliuren tots els models                                                          |            |            |       |           |               |

Taula 23: Taula dels requisits a controlar en cada entrega del contracte.



### 3. Precisió i toleràncies del model

| Fase     | Disciplina     | Tolerància                           |
|----------|----------------|--------------------------------------|
| Execució | Estructura     | +/- 1 cm per localització i dimensió |
| As built | Instal·lacions | +/- 5 cm per localització i dimensió |
| ....     |                |                                      |

Taula 24: Taula de toleràncies dels models.

#### 7.11. Necessitats d'infraestructura tecnològica

Cal definir la infraestructura de maquinari, programari i xarxa necessària per executar el pla.

##### 1. Software

| Ús BIM | Disciplina | Software | Versió |
|--------|------------|----------|--------|
|        |            |          |        |
|        |            |          |        |
| ....   |            |          |        |

Taula 25: Taula de software que s'utilitzarà.

#### 7.12. Estructura del model

L'equip ha de discutir i documentar elements com l'estructura del model, l'estructura de noms de fitxers, el sistema de coordenades i els estàndards de modelització.

##### 1. Estructuració dels noms de les disciplines

S'ha de definir els noms dels arxius segons la codificació que FGC proporcionarà com a EIR i a continuació especificar el contingut de cada model de disciplina.

| Model        | Disciplina   | Codi | Nom del fitxer          | Responsable | Contingut                                                                                                | Titular |
|--------------|--------------|------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Via          | Via          | VIA  | BV-PC-VIA-BIM_Model.xyz | BIM Manager | Inclou el traçat de la via, els carrils, les soldadures, les JAEs, aparells de via, fixacions            | FGC     |
| Catenària    | Catenària    | CAT  | BV-PC-CAT-BIM_Model.xyz | BIM Manager | Inclou la catenària amb els seus suports, punts fixes, brides de posada a terra, seccionaments...        | FGC     |
| Enclavaments | Enclavaments | ENC  | BV-PC-ENC-BIM_Model.xyz | BIM Manager | Inclou els circuits de via, les senyals verticals, les senyals de direcció, els motors de les agulles... | FGC     |
| ....         |              |      |                         |             |                                                                                                          |         |

Taula 26: Taula de codificació de models de disciplina.

##### 2. Estructuració del propi model

S'ha de descriure com es separarà el model per disciplines mitjançant esquema.

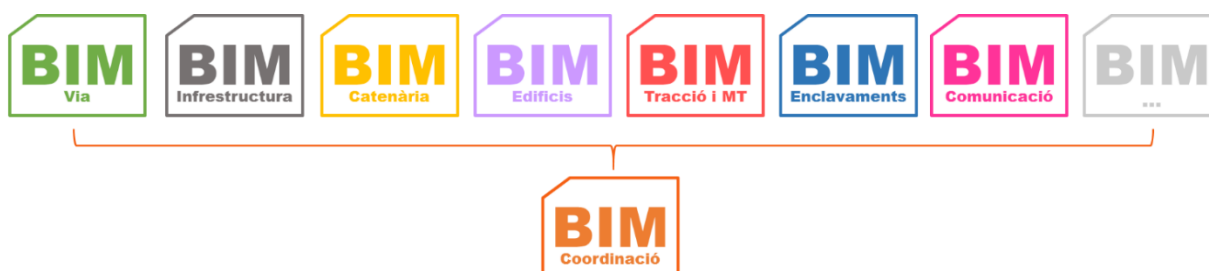


Diagrama 27: Diagrama amb els models de disciplina.



### 3. Sistema de coordenades i unitats

S'especificarà les coordenades de referència per a tots els models de Disciplina i també s'especificarà les unitats de mesura, que seran les que especifiqui l'EIR.

### 4. Estàndards de modelatge

S'especificarà els estàndards a utilitzar tant dels arxius cad com BIM.

| Estàndard | Versió | Usos BIM on s'aplica    | Titular     |
|-----------|--------|-------------------------|-------------|
| CAD       | -      | 7.- Anàlisi estructural | FGC         |
| IFC       | Versió | 5.- Disseny             | Constructor |
| ....      |        |                         |             |

Taula 28: Taula de codificació de models de disciplina.

### 7.13. Models lliurables

L'equip ha de documentar els lliuraments exigits per FGC.

| Tema a presentar                    | Fase            | Data aopximada d'entrega | Format d'entrega     | Notes |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------|
| Model de coordinació de construcció | Inici contracte | XX/XXXX                  | Format obert + natiu |       |
| IFC                                 | As built        | XX/XXXX                  | Format obert + natiu |       |
| ....                                |                 |                          |                      |       |

Taula 29: Taula de codificació de models de disciplina.



## 8. REFERÈNCIES

Per la redacció de la present Guia de BIM de FGC s'ha utilitzat la següent documentació:

1. Hanbook for introduction of BIM by the European Public Sector. EUBIM Taskgroup
2. PAS 1192-2: 2013 Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling.
3. PAS 1192-3: 2014 Specification for information management for the operational phase of assets using building information modelling.
4. The Uses of BIM Classifying and Selecting BIM Uses Version 0.9 September 2013 PENN State.
5. BIM Guidelines for vertical and horizontal construction. 2015 v 1.2. Massachusetts Port Authority. Capital Program and Environmental Affairs
6. BIM Guidelines. July 2012. New York City Department of Design + Construction.
7. Guia BIM – Generalitat de Catalunya. Edició juny de 2019.
8. Manual BIM – Generalitat de Catalunya. Edició juny de 2019.
9. Guia BIM de Gestió de projectes i obres d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.
10. Computer Integrated Research Program (2013) "BIM Planning Guide for Facility Owners". Version 2.0, June, The Pennsylvania State University.
11. AEC (UK) BIM Protocol. Implementing UK BIM Standards for the Architectural, Engineering and Construction industry. Version 2.0. September 2012.
12. Building Information Modelling Guidelines. For Design Bid Build Contracts. Version 1.6 2012. USC Capital Construction Development and Facility Management Services. University of Southern Carolina.
13. BIM Standards for Architects, Engineers and Contractors. Version 2.0. 2012 San Diego Community College.
14. 3D Working Method 2006. Digital Construction. BIPS. The National Agency for Enterprise and Construction. Denmark.
15. Statsbygg Building Information Modelling Manual. Version 1.2.1 (SBM 1.2.1) Statsbygg.
16. ISO/TS 12911: 2012. Framework for building information modelling (BIM) guidance.
17. Qatar BIM User Day. November 2015. Mohammad Jabakhanji. Alpine Limited
18. Lean and BIM Synergy in Practice – A General Overview. Lean Construction Blog. September 2016. Dr. Algan Tezel. University of Huddersfield.
19. Episode 24: Understanding BIM Uses. BIM Thinkspace blog. Dr. Bilal Succar. Change Agents AEC.
20. The many faces of LOD. July 2016. Marzia Bolpagni. Invited Research PhD Student at Ministry of Justice UK.
21. IFD Library White paper. April 2008. buildingSMART International.
22. BIMDictionary.com. BIME Initiative. Dr. Bilal Succar. Change Agents AEC. Víctor Roig, editor de la versió en català. BIMETRIC Laboratorio de Procesos SL.



## 9. ANNEXOS

### 9.1. Annex núm. 1. Taula de relacions entre usos, tipus de projectes i tipus de models

| USOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fases                   | Model de Disciplina                                                                                                                   | Model de Coordinació    | Generat         | LOD     | LOI   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|-------|
| 1.- Condicions existents<br>2.- Cost<br>3.- Temps execució<br>4.- Anàlisi del lloc<br>5.- Disseny<br>6.- Funcional                                                                                                                                                                                               | Projecte Bàsic          | - Infraestructura<br>- Edificis<br>- Via<br>- Catenària<br>- Instal·lacions ferroviàries<br>- Instal·lacions no ferroviàries<br>- ... | Projecte Bàsic          | Projectista     | LOD 300 | LOI 1 |
| 1.- Condicions existents<br>2.- Cost<br>3.- Temps execució<br>5.- Disseny<br>6.- Funcional<br>7.- Anàlisi estructural<br>8.- Anàlisi d'enllumenat<br>9.- Anàlisi d'energia<br>10.- Anàlisi de les instal·lacions<br>11.- Altres anàlisis<br>12.- Avaluació de la sostenibilitat<br>13.- 2D<br>14.- 3D<br>15.- 4D | Projecte Executiu       | - Infraestructura<br>- Edificis<br>- Via<br>- Catenària<br>- Instal·lacions ferroviàries<br>- Instal·lacions no ferroviàries<br>- ... | Projecte Executiu       | Projectista     | LOD 400 | LOI 2 |
| 1.- Condicions existents<br>2.- Cost<br>3.- Temps execució<br>5.- Disseny<br>6.- Funcional<br>7.- Anàlisi estructural<br>8.- Anàlisi d'enllumenat<br>9.- Anàlisi d'energia<br>10.- Anàlisi de les instal·lacions<br>11.- Altres anàlisis<br>12.- Avaluació de la sostenibilitat<br>13.- 2D<br>14.- 3D<br>15.- 4D | Projecte de Construcció | - Infraestructura<br>- Edificis<br>- Via<br>- Catenària<br>- Instal·lacions ferroviàries<br>- Instal·lacions no ferroviàries<br>- ... | Projecte de Construcció | Contractista    | LOD 400 | LOI 3 |
| 1.- Condicions existents<br>2.- Cost<br>3.- Temps execució<br>5.- Disseny<br>6.- Funcional<br>12.- Avaluació de la sostenibilitat<br>13.- 2D<br>14.- 3D<br>15.- 4D                                                                                                                                               | Memòria valorada        | - Infraestructura<br>- Edificis<br>- Via<br>- Catenària<br>- Instal·lacions ferroviàries<br>- Instal·lacions no ferroviàries<br>- ... | Memòria valorada        | Contractista    | LOD 300 | LOI 2 |
| 5.- Disseny<br>6.- Funcional<br>7.- Anàlisi estructural<br>8.- Anàlisi d'enllumenat<br>9.- Anàlisi d'energia<br>10.- Anàlisi de les instal·lacions<br>11.- Altres anàlisis<br>12.- Avaluació de la sostenibilitat<br>13.- 2D<br>14.- 3D<br>15.- 4D<br>16.- Modelat de registre                                   | Projecte Obra Executada | - Infraestructura<br>- Edificis<br>- Via<br>- Catenària<br>- Instal·lacions ferroviàries<br>- Instal·lacions no ferroviàries<br>- ... | Projecte Obra Executada | Direcció d'obra | LOD 500 | LOI 3 |
| 16.- Modelat de registre<br>17.- Manteniment<br>18.- Anàlisi de funcionament<br>19.- Gestió d'actius                                                                                                                                                                                                             | Manteniment i Operació  | - Infraestructura<br>- Edificis<br>- Via<br>- Catenària<br>- Instal·lacions ferroviàries<br>- Instal·lacions no ferroviàries<br>- ... | Manteniment i Operació  | Direcció d'obra | LOD 300 | LOI 3 |



Taula específica per a les Obres de supressió del pas a nivell nº16 a Valfogona de Balaguer, de línia Lleida - La Pobla de Segur de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya:

| USOS                                | Obligatori | Model                                     | LOD     | LOI   |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------|-------|
| 5.- Disseny                         | Opcional   | Projecte Obra Executada<br>"Digital twin" | LOD 500 | LOI 3 |
| 6.- Funcional                       | Opcional   |                                           |         |       |
| 7.- Anàlisi estructural             | No         |                                           |         |       |
| 8.- Anàlisi d'enllumenat            | No         |                                           |         |       |
| 9.- Anàlisi d'energia               | No         |                                           |         |       |
| 10.- Anàlisi de les instal·lacions  | No         |                                           |         |       |
| 11.- Altres anàlisis                | No         |                                           |         |       |
| 12.- Avaluació de la sostenibilitat | No         |                                           |         |       |
| 13.- 2D                             | Opcional   |                                           |         |       |
| 14.- 3D                             | Opcional   |                                           |         |       |
| 16.- Modelat de registre            | Opcional   |                                           |         |       |

## **ANNEX NÚM. 4**

---

**GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL  
PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM  
D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A  
EMPRESSES QUE TREBALLEN PER FGC A XARXA  
FERROVIÀRIA I PROJECTES**

---

## ÍNDIX

|                                                                                              | Pàgina |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. CONSIDERACIONS GENERALS.....                                                              | 1      |
| 2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D'ALCOHOL I DROGUES<br>EN EL TREBALL..... | 1      |

## **1. CONSIDERACIONS GENERALS.**

La present guia es redacta per definir el contingut mínim del **Pla de prevenció contra el consum d'alcohol i drogues en el treball**, que hauran d'elaborar les empreses que treballin per FGC en contractes gestionats per l'àrea de Xarxa Ferroviària i Projectes.

Previ a l'inici de les obres, el Contractista elaborará el **Pla de prevenció contra el consum d'alcohol i drogues en el treball**, que haurà de presentar al Responsable del contracte i a Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat) per a la seva aprovació en base al que s'estableix en la present guia.

## **2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D'ALCOHOL I DROQUES EN EL TREBALL.**

Aquest pla haurà de contenir, com a mínim, el següent contingut, indispensable, per a ser considerat com a tal (pla):

- 1) Detallar el compliment de les mesures que són obligatòries per contracte per assegurar la prevenció de consum d'alcohol i drogues en l'execució del contracte i el seu control. Així, s'haurà d'adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del temps que duri l'obra.

El pla haurà de contemplar com a obligació la següent:

***En aplicació d'una política de prevenció i control, per evitar l'accidentalitat a les obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevenció de riscos laborals la prevenció i detecció de possibles accidents que es puguin produir com a conseqüència de la ingesta d'alcohol, drogues i/o medicaments. Per tant i en aplicació de la mateixa, el contractista s'obliga, per a la prevenció i detecció de les possibles incidències en el seu personal i/o del personal de les empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la ingesta o incorporació a l'organisme psicotròpics, estimulants tòxics o altres substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte dels quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar en les condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades.***

**El contractista s'obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu personal com el de les seves subcontractes, com a mínim cada tres mesos, i sempre que li requereixi FGC.**

**El contractista s'obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d'anticipació, quan i quines proves efectuarà, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si les proves s'haguessin d'efectuar per raons d'urgència, ho comunicarà el més aviat possible.**

Aquest cronograma detallarà, com a mínim, la realització d'una prova inicial a tot el personal del contractista o d'empreses subcontractades, adscrit a l'execució del contracte, i la següent, com a mínim, als 3 mesos següents, així com totes aquelles accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el compliment de les obligacions indicades.

---

El Contractista comunicarà a FGC la realització de les proves i els resultats agregats, juntament amb un informe del servei aliè contractat a aquest efecte, així com còpia de les factures que assegurin la seva realització o qualsevol altre document que acrediti la realització de les mateixes i que sigui acceptat com a vàlid per FGC (ex. certificació de l'empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).

- 2) Continirà l'obligació expressa del contractista d'adoptar les mesures necessàries, amb les persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a instàncies d'FGC, per assegurar la correcta execució del contracte sense incompliments en relació a l'execució de treballs havent consumit/donant positiu en l'esmentat control.
- 3) Per cada positiu que es detecti per consum d'alcohol i/o de drogues per part d'FGC, el contractista restarà obligat a realitzar una formació de, com a mínim, 2 hores amb tot el personal de l'obra, propi i d'empreses subcontractades, en matèria relacionada amb el consum de substàncies tòxiques i alcohol en el treball. Aquesta formació s'haurà d'acreditar documentalment a FGC a través de la justificació del control d'assistència obligatori del personal propi o d'empreses subcontractades, i les factures de les despeses incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessió d'espais o altra documentació que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar l'anterior.
- 4) L'obligació del contractista de fer difusió entre el seu personal i del corresponent a les empreses subcontractistes, del material que els facilitarà FGC per conscienciar sobre els riscos derivat del consum i evitar el consum d'alcohol i drogues en el treball a FGC.

Els quatre punts anterior són el contingut mínim que haurà de contenir el pla, el qual podrà incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en l'objectiu d'evitar el consum d'alcohol i drogues en el treball.