

Clau

SOC-2021-426

Títol abreujat

**PROJECTE D'ACCESSIBILITAT
CAMBRES HIGIENIQUES PB I P1**

Data de redacció

SETEMBRE 2021

Tipus d'estudi

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ

Ubicació

**CIFO SALT
C/ d'Alfons Moré
17006 Salt
Girona**



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Treball

Documents

M, DG, PC, EA, PR, DC

Autors/es

**DALIBOS S. SLP,
Teresa Vidal i Roger Llimós**

SOC

Servei d'Ocupació de Catalunya



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ

D'ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES

EMPLAÇAMENT: C. d'Alfons Moré, 17006, Salt.

PROMOTOR: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

AUTORS DEL PROJECTE: Teresa Vidal i Bosch COAC- núm. 28064/1
Roger Llimós Vidal COAC- núm. 55372/7

DATA: SETEMBRE 2021

0.0. ÍNDEX GENERAL

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
		Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

0.0 ÍNDEX GENERAL

Els documents que integren el projecte, són els següents:

0. DADES GENERALS

0.1. Dades del Projecte

0.2. Fitxes

1. MEMÒRIA

1.0. Índex de la Memòria

1.1. Descripció de l'actuació

1.2. Memòria Constructiva

1.3. Annexes de Normativa i Càlcul

1.4. Inversió Accessibilitat i Esports

1.6. Pla d'obres

1.7. Pla de Control de Qualitat

1.8. Manual d'Ús i Manteniment

1.9. Estudi de gestió de Residus

2. PLÀNOLS

3. PLEC DE PRESCRIPCIONS

4. PRESSUPOST

4.1. Amidaments

4.2. Quadre de preus 1

4.3. Quadre de preus 2

4.4. Justificació de Preus

4.5. Pressupost

4.6. Resum de pressupost

4.7. Últim full

0.0. ÍNDEX GENERAL

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
	Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

0.- DADES GENERALS



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

0.1.- Dades del Projecte



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

0.1.- DADES DEL PROJECTE

TÍTOL DEL PROJECTE

Aquest projecte fa referència al "Redacció del projecte executiu i de l'estudi de seguretat i salut per a les obres:

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES

L'objecte d'aquest projecte es:

PLANTA BAIXA:

Reformar el nucli de serveis existent al costat de l'ascensor per encabir-hi una cambra higiènica adaptada.

PLANTA PRIMERA:

Reformar el nucli de serveis existent al costat de l'ascensor per encabir-hi una cambra higiènica adaptada

DD 2. Identificació i agents del projecte

Projecte:

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l'estudi de seguretat i salut per a les obres:
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES CIFO SALT

Emplaçament: C. d'Alfons Moré, 17006, Salt

Expedient: SOC-2021-426

Promotor:

Empresa	Servei Públic d'Ocupació de Catalunya	NIF	Q0801272F
Adreça	Carrer de Llull	Núm.	297, 307
Municipi	Barcelona	C P	08019

Autors del projecte:

Empresa	DALIBOS S. SLP	CIF	B61702056
Representat per:			
Arquitecte	Teresa Vidal i Bosch	NIF	40858084X
Col·legiat	28064/1 email: dal@coac.cat	Tlf	680991081
Arquitecte	Roger Llimós Vidal	NIF	43731327R
Col·legiat	55372/7 email: roger@rehab-me.net	Tlf	680991082
Adreça	JERONI MARTÍ,	núm.	13
Municipi	BELLATERRA	C P	08193

0.1 DADES DEL PROJECTE



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

SUPERFÍCIES

PLANTA BAIXA

DISTRIBUIDOR	3,35	m2
SERVEIS	21,15	m2
SERVEI ADAPTAT	4,45	m2
TOTAL S. ÚTIL REFORMA PLANTA BAIXA	28,95	m2

PLANTA PRIMERA

DISTRIBUIDOR	3,35	m2
SERVEIS	21,15	m2
SERVEI ADAPTAT	4,45	m2
TOTAL S. ÚTIL REFORMA PLANTA PRIMERA	28,95	m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	57,90	m2
------------------------------	--------------	-----------

PLANTA BAIXA

TOTAL S. CONSTRUÏDA REFORMA PLANTA BAIXA	33,08	m2
---	--------------	-----------

PLANTA PRIMERA

TOTAL S. CONSTRUÏDA REFORMA PLANTA PRIMERA	33,08	m2
---	--------------	-----------

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA	66,16	m2
------------------------------------	--------------	-----------

0.1 DADES DEL PROJECTE

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vHWqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01 Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022

DD3. Dades generals complementàries del projecte

Fitxa 04.1 Resum de característiques econòmiques:

Projecte:	
Títol del projecte:	ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES
Emplaçament:	C. d'Alfons Moré, 17006, Salt.
Clau:	SOC-2021-426

Superfícies			
Superfície parcel·la ocupada	m2	Superfície construïda obra nova	m2
Superfície parcel·la sense ocupar	m2	Superfície construïda obra reforma	66,16 m2
Superfície parcel·la total	7.761,00 m2	Superfície urbanitzada	m2

PEM Pressupost d'execució material per capítols	Obra nova		Obra reforma		Total	
	import	%	import	%	import	%
00 Treballs previs i replanteig general			12.829,55 €	11,10 %	12.829,55 €	10,89 %
01 Sustentació de l'edifici i adequació del terreny						
02 Sistema estructural						
03 Sistemes d'envoltent i acabats exteriors			7.311,04 €	6,33 %	7.311,04 €	6,20 %
04 Sistemes de compartimentació i acabats interiors			50.607,96 €	43,79 %	50.607,96 €	42,94 %
05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis			29.832,80 €	25,82 %	29.832,80 €	25,31 %
06 Equipament			14.980,63 €	12,96 %	14.980,63 €	12,71 %
07 Urbanització dels espais exteriors						
08 Construccions i instal·lacions temporals						
GR Estudi de gestió de residus					2.298,20 €	1,95 %
SS Estudi de seguretat i salut						
PEM Pressupost d'execució material			115.561,98 €	100,00 %	117.860,18 €	100,00 %

PEC Pressupost total d'execució per contracte	
PEM Pressupost total d'execució material	117.860,18 €
13 % Despeses generals	15.321,82 €
6 % Benefici industrial	7.071,61 €
Total	140.253,61 €
21 % IVA	29.453,26 €
PEC Pressupost total d'execució per contracte	169.706,87 €

Pressupost total del Pla de control de qualitat	
Pressupost del Pla de control de qualitat (PEC sense IVA)	1.842,97 €
PEC Pressupost per contracte del Pla de control de qualitat	2.229,99 €
% del Pla de control de qualitat	1,31 %

Ràtio superfície construïda			
PEM total / superfície construïda	1.781,44 € / m2	PEC total / superfície construïda	2.565,10 € / m2
Despeses indirectes aplicades			

Accessibilitat / supressió de barreres arquitectòniques			
PEM / accessibilitat / supressió barreres	117.860,18 €	PEC / accessibilitat / supressió barreres	169.706,87 €
Percentatge per a accessibilitat		100 %	

Equipament esportiu			
PEM / equipament esportiu		PEC / equipament esportiu	
Percentatge per equipament esportiu			

Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

0.1 DADES DEL PROJECTE



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULO=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

0.2.- Fitxes



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vHWqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

0.2.1 CONDICIONS URBANÍSTIQUES

PROJECTE:

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l'estudi de seguretat i salut per a les obres:
D'ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES

Emplaçament: C. d'Alfons Moré, 17006, Salt.

Expedient: SOC-2021-426

Redactors: Teresa Vidal i Bosch
Roger Llimós Vidal

No es produeix variació dels paràmetres urbanístic en quan a superfície construïda o superfície d'ocupació.

Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

0.2.2.- FITXA D'ANTECEDENTS I DADES DE L'AUTOR DEL PROJECTE

PROJECTE:

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l'estudi de seguretat i salut per a les obres:
D'ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES

Emplaçament: C. d'Alfons Moré, 17006, Salt.

Expedient: SOC-2021-426

Redactors: Teresa Vidal i Bosch
Roger Llimós Vidal

El present Projecte Bàsic i d'Execució ha estat redactat per:

Empresa	DALIBOS S. SLP	CIF	B61702056
Representat per:			
Arquitecte	Teresa Vidal i Bosch	NIF	40858084X
Col·legiat	28064/1 email: dal@coac.cat	Tlf	680991081
Adreça	JERONI MARTÍ,	núm.	13
Municipi	BELLATERRA	C P	08193

d'acord amb l'encàrrec del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb expedient **SOC-2021-426**.

Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

0.2 FITXES

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

0.2.3.- FITXA DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

PROJECTE:

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l'estudi de seguretat i salut per a les obres:
D'ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES

Emplaçament: C. d'Alfons Moré, 17006, Salt.

Expedient: SOC-2021-426

Redactors: Teresa Vidal i Bosch
Roger Llimós Vidal

Aquest projecte compleix els requeriments que estableixen les instruccions i la normativa que són aplicables en la redacció de projectes d'ús públic en matèria de supressió de barreres arquitectòniques.

LLEI DE PROMOCIO DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES	Llei 20/1991 de 25 de Novembre (DOGC: 25/11/91)
CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91	D. 135/95 (DOGC: 24/03/95)
CONDICIONS BÀSIQUES D'ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT PER A L'ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS I EDIFICACIONS.	RD. 505/2007 (BOE 113 de 11/05/2007)
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION CTE DB SU. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN DB DB-SU-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS (BOE:23/10/07)	RD. 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/06/06) Modificat pel RD. 1371/2007
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION CTE DB SUA. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD	RD. 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006
(BOE:23/10/07)	(BOE 28/06/06) Modificat pel RD. 1371/2007

Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

0.2 FITXES

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAujKfZnQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA
	Visat: 2021403103
	Data: 28-07-2022

0.2.4.- FITXA DE COMPLIMENT DE CODI TÈCNIC

PROJECTE:

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l'estudi de seguretat i salut per a les obres:
D'ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES

Emplaçament: C. d'Alfons Moré, 17006, Salt.

Expedient: SOC-2021-426

Redactors: Teresa Vidal i Bosch
Roger Llimós Vidal

Aquest projecte compleix els requeriments establerts al CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION RD. 314/2006, DE 17 DE MAR. DE 2006 (BOE 28/06/06) Modificat pel RD. 1371/2007 (BOE:23/10/07)), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació. a persones con discapacitat. (BOE11.03.10)

Incorpora les exigències bàsiques HE-Estalvi d'energia establertes al RD 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació aprovat pel RD 314/2006.

Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

0.2 FITXES

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vHwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA
	Visat: 2021403103
	Data: 28-07-2022

0.2.5.- FITXA DE COMPLIMENT DB-SI SEGURETAT ENFRONT INCENDIS.

PROJECTE:

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l'estudi de seguretat i salut per a les obres:
D'ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES

Emplaçament: C. d'Alfons Moré, 17006, Salt.

Expedient: SOC-2021-426

Redactors: Teresa Vidal i Bosch
Roger Llimós Vidal

Aquest projecte compleix la normativa, referent a la protecció contra incendis, següent:

- L'actuació COMPLEIX els requeriments que estableix la Normativa en els edificis d'us públic:

COMPLEIX Decret Bàsic Seguretat en cas d'incendi del CTE

COMPLEIX el Decret 241/94 sobre condicions urbanístiques i de protecció contra incendis en els edificis (DOGC 30.09.94)

Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

0.2 FITXES

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya	
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

0.2.6.- FITXA DE COMPLIMENT DB HE 1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA.

PROJECTE:

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l'estudi de seguretat i salut per a les obres:
D'ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES

Emplaçament: C. d'Alfons Moré, 17006, Salt.

Expedient: SOC-2021-426

Redactors: Teresa Vidal i Bosch
Roger Llimós Vidal

Exigència bàsica HE 0. No és d'aplicació ja que no es renoven les instal·lacions de generació tèrmica i el 25% de la superfície total de l'envolvent tèrmica.

Exigència bàsica HE1. No és d'aplicació ja que no s'intervé en l'envolvent tèrmica .

Exigència bàsica HE 2. No és d'aplicació.

Exigència bàsica HE 3.

- Eficiència energètica de la instal·lació de il·luminació.

Segons la taula 3.1- HE3 el valor límit de l'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI lim)

Zones comuns: 4

- Sistema de control i regulació

En zones d'us esporàdic es hi ha dues opcions del sistema d'encesa de la instal·lació de il·luminació: per detecció de presència temporitzat o pulsador temporitzat.

Exigència bàsica HE 4. No és d'aplicació.

Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

0.2.7.- FITXA COMPLIMENT DB-SH-SALUBRITAT

PROJECTE:

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l'estudi de seguretat i salut per a les obres:
D'ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES

Emplaçament: C. d'Alfons Moré, 17006, Salt.

Expedient: SOC-2021-426

Redactors: Teresa Vidal i Bosch
Roger Llimós Vidal

- L'actuació COMPLEIX el requeriments que estableix les Instruccions per a la redacció de projectes i Normativa en els edificis d'us públic:

DBHS 1. Protecció de la humitat. **No és d'aplicació.**

DBHS 2. Recollida i evacuació de residus. **No és d'aplicació.**

DBHS 3. Qualitat de l'aire interior. **No és d'aplicació.**

- L'actuació COMPLEIX el requeriments que estableix les Instruccions per a la redacció de projectes i Normativa en els edificis d'us públic:

DBHS 4. Subministrament d'aigua

DBHS 5. Evacuació d'aigües

Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

0.2 FITXES

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

CTE	Paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d' Habitabilitat, Salubritat	HS
------------	--	-----------

Ref. del projecte: CIFO SALT

Codi Tècnic de l'Edificació RD 314/2006, RD 137/2007 i les seves correccions d'errades (BOEs 2011/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica - Col·legi d'Arquitectes de Catalunya v.3 abril 2008

HS 4 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA			
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d'aigua (art.13.4 Part I CTE) <i>"Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l'equipament higiènic previst d'aigua apta per al consum de forma sostenible, aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d'aptitud per al consum i impedit els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l'estalvi i el control del cabal de l'aigua.</i> <i>Els equips de producció d'aigua calenta dotats de sistemes d'acumulació i els punts terminals d'utilització tindran unes característiques tal que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens."</i>			
PROPIETATS DE LA INSTAL·LACIÓ	Qualitat de l'aigua	→ L'aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà. → Els materials de la instal·lació garantirà la qualitat de l'aigua subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d'aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació. → El disseny de la instal·lació de subministrament d'aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens patògens.	
	Protecció contra retorns	Sistemes antiretorn: → Se'n disposaran per tal d'evitar la inversió del sentit del flux de l'aigua S'establiran discontinuïtats entre: → Instal·lacions de subministrament d'aigua i altres instal·lacions d'aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública → Instal·lacions de subministrament d'aigua i instal·lacions d'evacuació → Instal·lacions de subministrament d'aigua i l'ambada de l'aigua als aparells i equips de la instal·lació Buidat de la xarxa: → Qualsevol tram de la xarxa s'ha de poder buidar pel que els sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat	
	Condicions mínimes de subministrament als punts de consum	Cabals instantanis mínims: Aigua Freda q ≥ 0,04l/s → urinaris amb cisterna q ≥ 0,05l/s → "pileta" de rentamans q ≥ 0,10l/s → rentamans, bidet, inodor q ≥ 0,15l/s → urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada q ≥ 0,20l/s → dubxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador q ≥ 0,25l/s → rentavaixelles industrial (20 serveis) q ≥ 0,30l/s → banyera ≥ 1,40m, aigüera no domèstica q ≥ 0,60l/s → rentadora industrial (8kg) Aigua Calenta (ACS) q ≥ 0,03l/s → "pileta de rentamans q ≥ 0,06l/s → rentamans, bidet q ≥ 0,10l/s → dubxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, aixeta aïllada q ≥ 0,15l/s → banyera < 1,40m rentadora domèstica q ≥ 0,20l/s → banyera ≥ 1,40m, aigüera no domèstica, rentavaixelles industrial (20 serveis) q ≥ 0,40l/s → rentadora industrial (8kg) Pressió: → Pressió mínima: Aixetes, en general → P ≥ 100kPa Escalfadors i fluxors → P ≥ 150kPa → Pressió màxima: Qualsevol punt de consum → P ≤ 500kPa Temperatura d'ACS: → Estarà compresa entre 50°C i 65°C (No és d'aplicació a les instal·lacions d'ús exclusiu habitatge)	✓
	Manteniment	Dimensions dels locals → Els locals on s'instal·lin equips i elements de la instal·lació que requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per poder realitzar-lo correctament. (No és d'aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) Accessibilitat de la instal·lació → Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les canonades estaran a la vista, s'ubicaran en forats o "patinets" registrables, o bé disposaran d'arquetes o registres. (Si es possible també s'aplicarà a les instal·lacions particulars)	
	SENYALITZACIÓ	Aigua no apta per al consum Identificació → Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministren aigua no apta per al consum.	
	ESTALVI D'AIGUA	Paràmetres a considerar Comptatge → Cal disposar d'un comptador d'aigua freda i d'aigua calenta per a cada unitat de consum individualitzable. Xarxa de retorn d'ACS → La instal·lació d'ACS disposarà d'una xarxa de retorn quan des del punt de producció fins al punt de consum més allunyat la longitud de la canonada sigui > 15m Dispositius d'estalvi d'aigua → A les cambres humides dels edificis o zones de pública concurrència les aixetes dels rentamans i les sistemes dels inodors en disposaran.	✓



CTE

Paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d'**Habitabilitat, Salubritat**

HS

Ref. del projecte: CIFO SALT

HS 5 EVACUACIÓ D'AIGÜES

Exigències bàsiques HS 5 Evacuació d'aigües (art.13.5 Part I CTE)

"Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb els esorrentius".

PROPIETATS DE LA INSTAL·LACIÓ	Objecte	→ La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l'evacuació d'altres tipus de residus. → S'evitarà el pas d'aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.	✓
	Ventilació	→ Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l'evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el correcte funcionament dels tancaments hidràulics.	
	Traçat	→ El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin l'evacuació dels residus i seran autonetejables. S'evitarà la retenció d'aigües en el seu interior.	✓
	Dimensionat	→ Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsible en condicions segures.	✓
	Manteniment	→ Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o "patinets" registrables, o bé disposaran arquetes o registres.	✓

Codi Tècnic de l'Edificació RD 314/2006, RD 137/2007 i les seves correccions d'errades (BOEs 2011/2007 i 25/1/2008) Oficina Consultora Tècnica - Col·legi d'Arquitectes de Catalunya v.3 abril 2008

0.2 FITXES



Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

Tabla 4.1 UD's correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Tipo de aparato sanitario	Unidades de desagüe UD		Diámetro mínimo sifón y derivación individual (mm)	
	Uso privado	Uso público	Uso privado	Uso público
Lavabo	1	2	32	40
Bidé	2	3	32	40
Ducha	2	3	40	50
Bañera (con o sin ducha)	3	4	40	50
Inodoro	4	5	100	100
Con cisterna	8	10	100	100
Con fluxómetro	-	4	-	50
Urinario	-	2	-	40
Pedestal	-	3.5	-	-
Suspendido	3	6	40	50
En batería	-	2	-	40
Fregadero	3	-	40	-
De cocina	-	8	-	100
De laboratorio, restaurante, etc.	-	0.5	-	25
Lavadero	1	3	40	50
Vertedero	3	6	40	50
Fuente para beber	3	6	40	50
Sumidero sifónico	3	6	40	50
Lavavajillas	3	6	40	50
Lavadora	7	-	100	-
Cuarto de baño	8	-	100	-
(lavabo, inodoro, bañera y bidé)	6	-	100	-
Cuarto de aseo	8	-	100	-
(lavabo, inodoro y ducha)	8	-	100	-

Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD

Máximo número de UD, para una altura de bajante de:		Máximo número de UD, en cada ramal para una altura de bajante de:		Diámetro (mm)
Hasta 3 plantas	Más de 3 plantas	Hasta 3 plantas	Más de 3 plantas	
10	25	6	6	50
19	38	11	9	63
27	53	21	13	75
135	280	70	53	90
360	740	161	134	110
540	1.100	280	200	125
1.208	2.240	1.120	400	160
2.200	3.600	1.680	600	200
3.800	5.600	2.500	1.000	250
6.000	9.240	4.320	1.650	315

Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente adoptada

Máximo número de UD			Diámetro (mm)
Pendiente			
1 %	2 %	4 %	
-	20	25	50
-	24	29	63
-	28	57	75
96	130	160	90
264	321	382	110
390	480	580	125
880	1.056	1.300	160
1.600	1.920	2.300	200
2.900	3.500	4.200	250
5.710	6.920	8.290	315
8.300	10.000	12.000	350

Tabla 4.3 Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Máximo número de UD			Diámetro (mm)
1 %	Pendiente		
	2 %	4 %	
-	1	1	32
-	2	3	40
-	6	8	50
-	11	14	63
-	21	28	75
47	60	75	90
123	131	181	110
180	234	280	125
438	582	800	160
870	1.150	1.680	200



0.2.8.- FITXA COMPLIMENT DB-SUA-SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

PROJECTE:

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l'estudi de seguretat i salut per a les obres:
D'ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES

Emplaçament: C. d'Alfons Moré, 17006, Salt.

Expedient: SOC-2021-426

Redactors: Teresa Vidal i Bosch
Roger Llimós Vidal

- L'actuació COMPLEIX el requeriments que estableix les Instruccions per a la redacció de projectes i Normativa en els edificis d'us públic:

Llei 13/82 d'integració social dels Minusvàlids

Títol IX, sec. 1a sobre Mobilitat i Barreres Arquitectòniques (arreu de l'Estat)

Llei 20/91 de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques. DOGC 04.12.91

Decret 135/95 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. DOGC 04.12.91

DBSUA9. Codi Tècnic de l'Edificació Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat.

SUA 1 Seguretat en quan al risc de caigudes.

Els paviments de zones interiors humides tal com l'entrada dels edificis, serveis, vestidors, dutxes i escales amb pendent inferior al 6% seran de classe 2 (resistència al lliscament $35 < R_d < 45$).

VIDRES

Qualsevol vidre situat total o parcialment per baix de 1,50 m d'alçada en portes i 0,90 en targes fixes s'identificaran, serà armat o laminar de seguretat

Es limitarà el risc d'impacte amb elements volats disposant elements fixos que no permetin el pas.

Quan les portes tinguin dispositiu para el bloqueig des de l'interior i les persones puguin quedar accidentalment atrapades des de el exterior existirà algun sistema de desbloqueig des de l'exterior.

Enllumenat d'emergència: Estaran dotats d'enllumenat d'emergència: els serveis dels edificis d'us públic. Les lluminàries d'emergència es situaran a cada porta de sortida, en els canvis de direcció d'evacuació. La instal·lació serà fixa i estarà provista de la seva pròpia fons d'energia.

Les instal·lacions d'enllumenat especial, de senyalització i evacuació s'han de realitzar d'acord amb la CTE DB SU i amb el Reglament EBT ITC-BT-28. És realitzaran mitjançant aparells autònoms que il·luminin locals i vies d'evacuació fins a la sortida i que garanteixin un temps mínim de funcionament d'1 hora.

0.2 FITXES

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA	
		Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

SUA 2 Seguretat en quan al risc d'impacte.

Qualsevol vidre situat total o parcialment per baix de 1,50 m d'alçada en portes i 0,90 en targes fixes s'identificaran, serà armat o laminar de seguretat

Es limitarà el risc d'impacte amb elements volats disposant elements fixos que no permetin el pas.

SUA 3 Seguretat en quan al risc d'empresonament en recintes.

Quan les portes tinguin dispositiu para el bloqueig des de l'interior i les persones puguin quedar accidentalment atrapades des de el exterior existirà algun sistema de desbloqueig des de l'exterior.

SUA 4 Seguretat en quan al risc per una il·luminació inadequada.

Enllumenat d'emergència: Estaran dotats d'enllumenat d'emergència: els serveis dels edificis d'us públic. Les lluminàries d'emergència es situaran a cada porta de sortida, en els canvis de direcció d'evacuació. La instal·lació serà fixa i estarà provista de la seva pròpia fons d'energia.

Les instal·lacions d'enllumenat especial, de senyalització i evacuació s'han de realitzar d'acord amb la CTE DB SU i amb el Reglament EBT ITC-BT-28. És realitzaran mitjançant aparells autònoms que il·luminin locals i vies d'evacuació fins a la sortida i que garanteixin un temps mínim de funcionament d'1 hora.

Els nivell lumínic serà el següent:

Interior	Lavabos i serveis	200 lux
----------	-------------------	---------

SUA 5 Seguretat en quan al risc causat per situacions d'alta ocupació. No és d'aplicació.

SUA 6 Seguretat en quan al risc d'ofegament. No és d'aplicació.

SUA 7 Seguretat en quan al risc causat per vehicles en moviment No és d'aplicació.

SUA 8 Seguretat en quan al risc causat per l'acció d'un llampec No és d'aplicació.


Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

Zones interiors seques amb pendents < 6%	1	1
☒ Zones interiors seques amb pendents ≥ 6% i escales	2	2
Zones interiors humides (entrada a l'edifici o terrasses cobertes) amb pendent < 6%	2	2
☒ Zones interiors humides (entrada a l'edifici o terrasses cobertes) amb pendent ≥ 6% i escales	3	
☒ Zones exteriors, garatges i piscines	3	3

	NORMA	PROJ
☒ El sòl no presenta imperfeccions o irregularitats que suposin risc de caigudes com conseqüència d'ensurts	Diferència de nivell < 6 mm	3 mm
☒ Pendent màxima per a desnivells ≤ 50 mm Excepte per a accessos des de l'espai exterior	≤ 25 %	NP
☒ Perforacions o buits en sòls de zones de circulació	Ø ≤ 15 mm	≤ 15 mm
☐ Alçada de barreres per a la delimitació de zones de circulació	≥ 800 mm	NP
Nº de escalons mínim en zones de circulació	3	-
Excepte en els casos següents: • En zones d'ús restringit • En les zones comuns dels edificis d'ús <i>Residencial Vivenda</i> . • En els accessos als edificis, be des de l'exterior, be des dels porxos, garatges, etc. (figura 2.1) • En sortides d'ús previst únicament en cas d'emergència. • En l'accés a un estrat o escenari		
Distància entre la porta d'accés a un edifici i l'escaló més pròxim. (excepte en edificis d'ús <i>Residencial Vivenda</i>) (figura 2.1)	≥ 1.200 mm i ≥ amplada fulla	NP

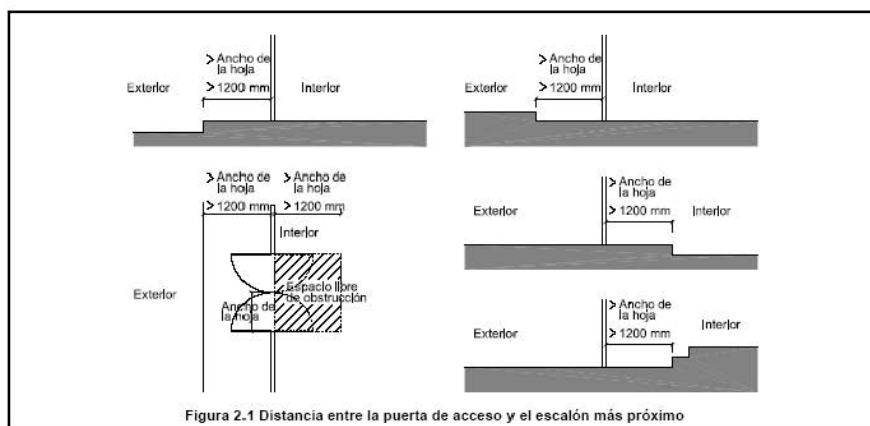

0.2 FITXES



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Hash: vHWqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

SU 1.3. Desnivells

Protecció dels desnivells

☒	Barreres de protecció en els desnivells, buits i obertures (tant horitzontals com verticals) balcons, finestres, etc. amb diferència de cota (h).	Per a $h \geq 550$ mm
☒	• Senyalització visual i tàctil en zones d'ús públic	Per a $h \leq 550$ mm Dif. tàctil ≥ 250 mm del borde

Característiques de les barreres de protecció

Alçada de la barrera de protecció:

	NORMA	PROJECTE
☒ diferències de cotes ≤ 6 m.	≥ 900 mm	1.100 mm
☒ resta dels casos	≥ 1.100 mm	1.100 mm
☒ buits d'escales d'amplada menor que 400 mm.	≥ 900 mm	900 mm

Medició de l'alçada de la barrera de protecció (veure gràfic)

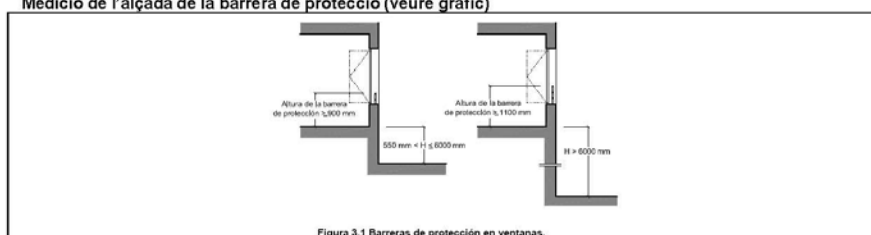


Figura 3.1 Barreres de protecció en ventanas.

Resistència i rigidesa enfront de força horitzontal de les barreres de protecció (Veure taules 3.1 i 3.2 del Document Bàsic SE-AE Accions en l'edificació)

	NORMA	PROJECTE
Característiques constructives de les barreres de protecció:	No serán escalables	
☒ No existiran punts de recolzament en l'alçada accessible (Ha).	$200 \leq H \leq 700$ mm	-
☒ Limitació de les obertures al pas d'una esfera	$\varnothing \leq 100$ mm	90 mm
☒ Limit entre part inferior de la barandilla i línia d'inclinació	≤ 50 mm	0 mm



Figura 3.2 Línea de inclinación y parte inferior de la barandilla

SU 1.4. Escales i rampes

Escales d'ús restringit

☐ Escala de traçat linial	NORMA	PROJECTE
Amplada del tram	≥ 800 mm	-
Alçada del Frontal	≤ 200 mm	-
Amplada de l'Estesa	≥ 220 mm	-

☐ Escala de traçat corbat	ver CTE DB-SU 1.4	-
--	-------------------	---

- ☐ Replans partits amb esglaons a 45°
☐ Esglaons sense frontal (dimensions segons gràfic)








Figura 4.1 Escaleras sin tabica

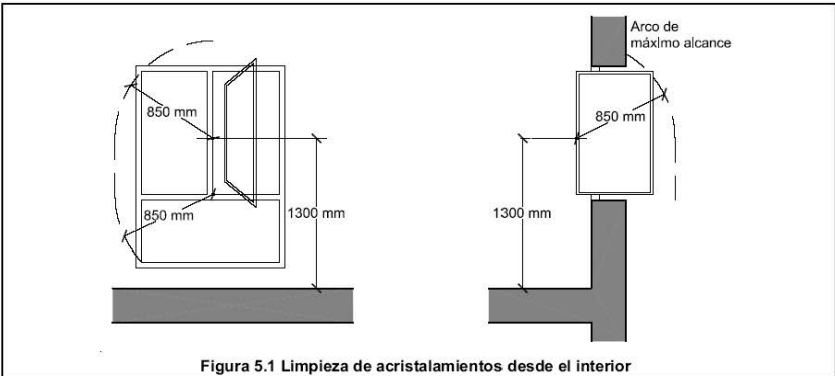

SU 1.5 Neteja dels envidraments exteriors	Neteja dels envidraments exteriors									
	neteja desde l'interior:									
	☒ tota la superfície interior i exterior de l'envidrament, es trobarà compresa en un radi $r \leq 850$ mm des d'algun punt de l'extrem de la zona practicable $h \max \leq 1.300$ mm	compleix veure plànols d'alçats, seccions i memòria de fusteria								
	☒ en envidraments invertits, Dispositiu de bloqueig en posició invertida	compleix veure memòria de fusteria								
 Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior										
	☐ Neteja desde l'exterior i situats a $h > 6$ m	No procedeix								
	☐ plataforma de manteniment	$a \geq 400$ mm								
	☐ barrera de protecció	$h \geq 1.200$ mm								
	☐ equipament d'accés especial	previsió d'instal·lació de punts fixes d'ancoratge amb la resistència adequada								
SU2.2 Atrapament	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NORMA</th> <th>PROJECTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ porta corredera d'accionament manual (d = distància fins a objecte fixe més proper)</td> <td>$d \geq 200$ mm</td> <td>NP</td> </tr> <tr> <td>☐ elements d'obertura i tancament automàtics: dispositius de protecció</td> <td colspan="2">adequats al tipus d'accionament</td> </tr> </tbody> </table>		NORMA	PROJECTE	☐ porta corredera d'accionament manual (d = distància fins a objecte fixe més proper)	$d \geq 200$ mm	NP	☐ elements d'obertura i tancament automàtics: dispositius de protecció	adequats al tipus d'accionament	
	NORMA	PROJECTE								
	☐ porta corredera d'accionament manual (d = distància fins a objecte fixe més proper)	$d \geq 200$ mm	NP							
☐ elements d'obertura i tancament automàtics: dispositius de protecció	adequats al tipus d'accionament									
 Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos										



		NORMA	PROJECTE	NORMA	PROJECTE
amb elements fixes					
Alçada lliure de pas en zones de circulació	☐ és restringit	≥ 2.100 mm	-	☒ resta de zones	≥ 2.200 mm 2.80 mm
☒ Alçada lliure en umbrals de portes					≥ 2.000 mm 2.050 mm
☒ Alçada dels elements fixes que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats sobre zones de circulació					≥ 2.200 mm -
☒ Volada dels elements en les zones de circulació amb respecte a les parets en la zona compresa entre 1.000 i 2.200 mm mesurats a partir del sol					≤ 150 mm -
☐ Restricció d'impacte d'elements volats en que l'alçada sigui menor que 2.000 mm disposant de elements fixes que restringeixin l'accés fins a ells.					Elements fixes
amb elements practicables					
☐ disposició de portes laterals a vies de circulació en passadís a < 2,50 m (zones d'ús general)					L'escombrat de la fulla no invadeix el passadís
☐ En portes de vaivé es disposarà d'un o varis panells transparents o translúcids, que permetin percebre l'aproximació de les persones entre 0,70 m i 1,50 m mínim					-
 Figura 1.1 Disposición de puertas laterales a vías de circulación					
amb elements fràgils					
☐ Superfícies vidriades situades en àrees amb risc d'impacte amb barrera de protecció					SU1, apartat 3.2
Superfícies vidriades situades en àrees amb risc d'impacte sense barrera de protecció				Norma: (UNE EN 12600:2003)	
diferència de cota a ambdós costats de la superfície vidriada $0,55\text{ m} \leq \Delta H \leq 12\text{ m}$				resistència al impacte nivell 2	
☐ diferència de cota a ambdós costats de la superfície vidriada $\geq 12\text{ m}$					resistència al impacte nivell 1
☐ resta de casos					resistència al impacte nivell 3
☐ dubtes i banyeres:					
parts vidriades de portes i tancaments				resistència al impacte nivell 3	
àrees amb risc d'impacte					
 Figura 1.2 Identificación de áreas con riesgo de impacto					
Impacte amb elements insuficientment perceptibles					
Grans superfícies envidrades i portes de vidre que no disposin d'elements que permetin identificar-les					
☐ serialització:	alçada inferior:	850mm<h<1100mm			
	alçada superior:	1500mm<h<1700mm			
☐ travesser situat a l'alçada inferior					
☒ Muntants separats a $\geq 600\text{ mm}$					



SUA.1 Enllumenat normal en zones de circulació

Nivell d'il·luminació mínim de la instal·lació d'enllumenat (mesurat a nivell del terra)

Zona			NORMA	PROJECTE
			Il·luminància mínima [lux]	
Exterior	Exclusiva per a persones	Escales	10	NP
		Reste de zones	5	≥5
	Per a vehicles o mixtes		10	NP
Interior	Exclusiva per a persones	Escales	75	100
		Reste de zones	50	≥50
	Per a vehicles o mixtes		50	NP
factor d'uniformitat mitja			fu ≥ 40%	≥40%

SUA.2 Enllumenat d'emergència

Dotació

Contaran amb enllumenat d'emergència:

- ☒ recorreguts d'evacuació
- ☐ aparcaments amb S > 100 m2
- ☐ locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció
- ☐ locals de risc especial
- ☐ Llocs en els que s'ubiquin quadres de distribució o d'accionament d'instal·lació d'enllumenat
- ☐ Les senyals de seguretat

Condicions de les lluminàries

	NORMA	PROJECTE
alçada de col·locació	h ≥ 2 m	H= 2,50m

es disposarà una lluminària en:

- ☒ cada porta de sortida
- ☐ senyalant perill potencial
- ☒ senyalant emplaçament d'equip de seguretat
- ☒ portes existents en els recorreguts d'evacuació
- ☐ escales, cada tram d'escales reb il·luminació directa
- ☐ en qualsevol canvi de nivell
- ☒ en els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos

Característiques de la instal·lació

Serà fixa	
Desposarà de font pròpia d'energia	
Entrarà en funcionament al produir-se una errada d'alimentació en les zones d'enllumenat normal	
L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació deurà assolir com a mínim, al cap de 5s, el 50% del nivell d'il·luminació requerit i el 100% a los 60s.	

Condicions de servei que es deu de garantir: (durant una hora desde l'errada)

	NORMA	PROJ.
☒ Vies d'evacuació d'amplada ≤ 2m	Il·luminància eix central Il·luminància de la banda central	≥ 1 lux ≥0,5 luxes
☐ Vies d'evacuació d'amplada > 2m	Poden ser tractades com varies bandes d'amplada ≤ 2m	-
☒ al llarg de la línia central	relació entre il·luminància màx. i min	≤ 40:1 40:1
punts on estan ubicats	- equips de seguretat - instal·lacions de protecció contra incendis - quadres de distribució de l'enllumenat	Il·luminància ≥ 5 luxes 5 luxes
Senyals: valor mínim de l'Índex del Rendiment Cromàtic (Ra)		Ra ≥ 40 Ra= 40

Il·luminació de les senyals de seguretat

	NORMA	PROJ.
☒ luminància de qualsevol àrea de color de seguretat	≥ 2 cd/m²	3 cd/m²
☒ relació de la luminància màxima a la mínima dintre del color blanc de seguretat	≤ 10:1	10:1
☒ relació entre la luminància L _{blanca} i la luminància L _{color} >10	≥ 5:1 y ≤ 15:1	10:1
☒ Temps en el que deuen d'assolir el percentatge d' il·luminació	≥ 50% 100%	→ 5 s → 60 s






Justificació de l'accessibilitat a l'edificació

Ús públic i ús privat
(no habitatge)

DB SUA / D135/95

D. 135/1995 Codi d'accessibilitat

CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat

ACCESSIBILITAT EXTERIOR  Comunicació de l'edificació amb: - via pública - zones comunes ext. elements annexos.	EDIFICIS D'ÚS NO HABITATGE Edificis o establiments d'ús públic: → Itinerari adaptat o practicable * segons ús de l'edifici → taula d'usos públics Edificis o establiments d'ús privat: → Itinerari practicable * edificis ≥ PB + 2PP * edificis amb obligatorietat de col·locació d'ascensor → Itinerari adaptat * edificis amb habitatges adaptats	EDIFICIS D'ÚS NO HABITATGE → Itinerari accessible per a tots els edificis (s'exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i adossats sense elements comuns)
ACCESSIBILITAT VERTICAL Mobilitat entre plantes (necessitat d'ascensor o previsió del mateix)  Comunicació de les entitats amb: - planta accés (via pública) - espais, instal·lacions i dependències d'ús comunitari	EDIFICIS D'ÚS NO HABITATGE Edificis o establiments d'ús públic: → Itinerari adaptat o practicable * segons ús de l'edifici → taula d'usos públics Edificis o establiments d'ús privat: → Itinerari practicable: * edificis ≥ PB + 2PP que no disposin d'ascensor * edificis amb obligatorietat de col·locació d'ascensor * aparcaments > 40 places	EDIFICIS D'ÚS NO HABITATGE → Itinerari accessible amb ascensor accessible o rampa accessible, en els següents supòsits: * edificis > PB + 2PP * edificis / establiments amb Su > 200 m² (exclosa planta accés) * plantes amb zones d'ús públic amb Su > 100 m² * plantes amb elements accessibles
ACCESSIBILITAT HORIZONTAL Mobilitat en una mateixa planta  Comunicació punt d'accés a la planta amb: - les entitats o espais - instal·lacions i dependències d'ús comunitari	EDIFICIS D'ÚS NO HABITATGE Edificis o establiments d'ús públic: → Itinerari adaptat o practicable que comuniqui el punt d'accés de la planta amb: * elements adaptats → taula d'usos públics Edificis o establiments d'ús privat: → Itinerari practicable que comuniqui el punt d'accés de la planta amb: * entitats o espais * dependències d'ús comunitari	EDIFICIS D'ÚS NO HABITATGE → Itinerari accessible que comuniqui el punt d'accés de la planta amb: * zones d'ús públic * origen d'evacuació de les zones d'ús privat * tots els elements accessibles

DECRET 135/1995 "Codi d'accessibilitat" i CTE DB SUA "Seguretat d'utilització i accessibilitat" juliol de 2010 Oficina Consultora Tècnica COAC

Referència de projecte CIFO SALT

1/5

0.2 FITXES



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

Justificació de l'accessibilitat a l'edificació				Ús públic i ús privat (no habitatge)		DB SUA / D135/95		
Itineraris		ADAPTAT (D.135/1995)	✓	ACCESSIBLE (DB SUA)		✓	PRACTICABLE (D.135/1995)	□
PARÀMETRES GENERAIS	- Amplada: $\geq 0,90$ m - Alçada: $\geq 2,10$ m, lliure d'obstacles en tot el seu recorregut - Camins de direcció: l'amplada de pas ha de permetre inscriure un $\varnothing 1,20$ m - Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure un cercle de $\varnothing 1,50$ m.	☒	- Amplada: $\geq 1,20$ m S'admet elements puntuals: A $\geq 1,00$ m per a longitud $\geq 0,50$ m i separats $\geq 0,55$ m de carnis de direcció forats de pas - Alçada: $\geq 2,20$ m en general ($\geq 2,10$ m per a ús restringit) - Camins de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m) - Espai de gir: $\varnothing \geq 1,50$ m (lliure d'obstacles) • al vestibul d'entrada (o porta). • al fons de passadissos de >10 m. • davant accions accessibles o espai per a previsió - Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1) • no conté elements ni peces soltes (graves i sorres) • petrus-moquetes: encaixats o fests a terra • solcs relacionats a la deformació (permeten circulació i arrastrada d'elements pesats, cadira roca, etc. - Pendent: $\leq 4\%$ (longitudinal) $\leq 2\%$ (transversal) - Senyalització dels itineraris accessibles: mitjançant símbol internacional d'accessibilitat, SUA i altres dissenys, si es fa necessari en edificis d'ús privat quan hi hagi vint o més persones amb discapacitat amb bandes de senyalització visual i tàctil sempre en edifici d'ús públic per al itinerari accessible que comunica la via pública amb els punts d'entrada o "crucis" accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)	☒	- Amplada: $\geq 0,90$ m - Alçada: $\geq 2,10$ m, lliure d'obstacles en tot el seu recorregut - Camins de direcció: l'amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de $\varnothing 1,20$ m. - Canvis de direcció: l'amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de $\varnothing 1,20$ m.	☒		
	- Paviment: és no lliscant	☒		☒				
PORTES generals	- Amplada: $\geq 0,80$ m les portes de 2 o més fulles, una d'elles serà $\geq 0,80$ m - Alçada: $\geq 2,00$ m - Espai lliure de gir: a les dues bandes d'una porta es pot inscriure un $\varnothing 1,20$ m. (sense ser escombrat per l'obertura de la porta). S'excepcia a l'interior de la cabina de l'ascensor - Mecanismes: s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.	☒	- Amplada: $\geq 0,80$ m (en posició de màx. obertura – amplada lliure de pas reduït al gruix de la fulla $\geq 0,76$ m) - Alçada: $\geq 2,00$ m - Espai de gir: a les dues bandes d'una porta hi ha un espai horitzontal $\varnothing 1,20$ m. (sense ser escombrat per l'obertura de la porta) - Mecanismes d'obertura i tancament: • altura de col·locació: $0,50$ m - $1,20$ m • funcionament a pressió o palanca i manijables amb una sola mà, o bé són automàtics • distància del mecanisme d'obertura a cantonada $\geq 0,30$ m - Portes de vidre: • classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3) • si no disposen d'elements que permetin la seva identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons apartat 1.4 (DB SUA-2)	☒	- Amplada: $\geq 0,80$ m - Alçada: $\geq 2,00$ m - Espai lliure de gir, a les dues bandes d'una porta es pot inscriure un cercle de $\varnothing 1,20$ m, sense ser escombrat per l'obertura de la porta. (S'excepcia a l'interior de la cabina de l'ascensor) - Mecanismes: s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.	☒		
	- Portes de vidre: • tindrán un sòcol inferior $\geq 0,30$ m d'alçada, llevat de que el vidre sigui de seguretat. • visualment tindrán una franja horitzontal d'amplada $\geq 0,05$ m, a $1,50$ m d'alçada i amb marcat contrast de color.	☒		☒				
GRACIONS	- No hi ha d'haver cap escala ni graó aïllat. - Accés a l'edifici: S'admet un desnivell ≤ 2 cm que s'interompti o s'elimini amb el canvi a un nivell de 48°.	☒	☒	- No s'admeten graons	- No hi ha cap tram d'escala. - A les dues bandes d'un graó hi ha un espai lliure amb una forçada mínima de $1,20$ m. L'alçada d'aquest graó és ≤ 14 cm. - Accés a l'edifici: En els edificis amb obligació d'estat d'instal·lació d'ascensor, només s'admet l'existència d'un graó, d'alçada ≤ 12 cm, a l'entrada de l'edifici.	☒		

Referència de projecte CIFO SALT



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwQMIaUjKfZhQonPOHbkP6gUo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjoepGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

0.2.9.- FITXA COMPLIMENT DB-HR-PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL

PROJECTE:

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l'estudi de seguretat i salut per a les obres:
D'ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES

Emplaçament: C. d'Alfons Moré, 17006, Salt.

Expedient: SOC-2021-426

Redactors: Teresa Vidal i Bosch
Roger Llimós Vidal

No es d'aplicació.

Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

0.2 FITXES

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

0.2.10.- FITXA COMPLIMENT DB-SE-PSEGURITAT ESTRUCTURAL

PROJECTE:

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l'estudi de seguretat i salut per a les obres:
D'ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES

Emplaçament: C. d'Alfons Moré, 17006, Salt.

Expedient: SOC-2021-426

Redactors: Teresa Vidal i Bosch
Roger Llimós Vidal

No es d'aplicació.

Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

0.2 FITXES

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
		Hash: vHWqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

1.- MEMÒRIA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

1. MEMÒRIA

1.0. Índex Memòria

1.1. Descripció de l'actuació

1.2. Memòria constructiva

1.3. Annexes de normativa i càlcul

1.4. Inversió accessibilitat i esports

1.6. Pla d'obres

1.7. Pla de Control de Qualitat

1.8. Manual d'Ús i Manteniment

1.9. Estudi de gestió de Residus

1.0. ÍNDEX MEMÒRIA

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya
	Hash: vHWqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Data: 28-07-2022

1.1.- Descripció de l'Actuació



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

1.- MEMÒRIA

1.1.- Descripció de l'Actuació.

L'encàrrec consisteix en l'assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu, de l'estudi de seguretat i salut:

D'ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES

Expedient: SOC-2021-426

Objecte del projecte

L'objecte d'aquest projecte es:

El present projecte bàsic - executiu d'obra de reforma, del CIFO de Salt, ubicat al carrer d'Alfons Moré de Salt, a la província de Girona, és aportar tota la documentació tècnica completa i detallada per a viabilitzar les obres d'execució.

L'objecte d'aquesta memòria és descriure els treballs a desenvolupar, enumerar els conceptes que han sigut objecte d'estudi i definir condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals per desenvolupar els treballs per remodelació dels espais interiors i exteriors del centre.

L'obra consistirà:

En la PLANTA BAIXA, reformar el nucli de serveis existent al costat de l'ascensor per encabir-hi una cambra higiènica adaptada.

En la PLANTA PRIMERA, reformar el nucli de serveis existent al costat de l'ascensor per encabir-hi una cambra higiènica adaptada.

Antecedents i descripció de l'actuació.

L'edifici es va construir l'any 1986. Té una superfície construïda de 3.195 m2 repartida amb PB i en la zona central també P1.

Les fusteries exteriors de l'edifici són d'alumini sense persianes.

La compartimentació interior es d'obra ceràmica revestida amb alicatat fins l'alçada de les portes. La fusteria interior es de fusta pintada i la de l'accés es de fusta envernissada.

El paviment es de terratzo.

Els sanitaris son de porcellana.

L'edifici disposa de tota la infraestructura de serveis urbans com aigua, llum, clavegueram i vials urbanitzats. No hi ha servituds conegudes, a favor de tercers o de línies elèctriques, aèries o soterrades que puguin afectar a les obres.

El projecte, ubicat en una parcel·la de 6.065 m2, qualificada com a sòl urbà d'equipaments contempla la intervenció al edifici existent, per a l'adaptació a les noves necessitats d'espais interiors.

La intervenció en l'edifici existent per a la millora i adequació no comporta cap modificació estructural, i es limita a la construcció de nous elements divisoris.

El present projecte preveu actuar de la següent manera: enderrocs i desmuntatges d'envans i fusteries als sectors afectats per les reformes, construcció dels nous envans divisoris. Acabats interiors en revestiments de paraments i sostres. Noves instal·lacions d'electricitat i enllumenat provisió d'aigua i sanejament en els espais afectats i nous espais creats seguint les especificacions dels criteris del Departament.

El conjunt de totes aquestes intervencions no suposa cap modificació en el sistema estructural de l'edifici.

Les zones d'intervenció con

1.1 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

públic.

L'actuació que es preveu és a requeriment de les necessitats pròpies del centre i facilitades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb data juny del 2021.

En la redacció s'han tingut en compte els comentaris i consultes amb el tècnics del Departament, la Direcció del centre.

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d'àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d'aplicació.

Per tal de dur a terme el present projecte s'han realitzat diverses visites al centre a través de les quals s'ha obtingut una visió actualitzada de la realitat que ha permès realitzar les intervencions correctores idònies.

El centre objecte de la intervenció es troba situat a la comarca del Gironès, dins de la ciutat de Salt a una altitud de 83 metres respecte al nivell del mar. És troba en el sector est del municipi en una àrea d'ús principalment residencial.

Al centre s'hi accedeix pel C. d'Alfons Moré, 17006, Salt.

La parcel·la té una superfície de sòl aproximada de 6.065 m² i l'edifici una superfície de 3.195 m².

Limita al sud amb el Carrer de Pau Masó, a l'oest amb el carrer d'Alfons Moré, al est amb el Pavelló Municipal d'Esports Santa Eugènia-Monfalgars i al nord amb l'Escola Monfalgars.

La Referència cadastral es 3669102DG8436H0001HM



A la parcel·la no s'ha prescrit en cap moment, ni detectat en cap intervenció la possible presència de restes arqueològiques i paleontològiques a la zona.

Subministraments: El solar

1.1 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ



Fotografies de les zones d'actuació.

Accés serveis **Planta Baixa**



Serveis homes **Planta Baixa**



1.1 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQnPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

Serveis homes **Planta Baixa**



Serveis homes **Planta Baixa**



1.1 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAujKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA


Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

Serveis dones **Planta Baixa**



Serveis dones **Planta Baixa**

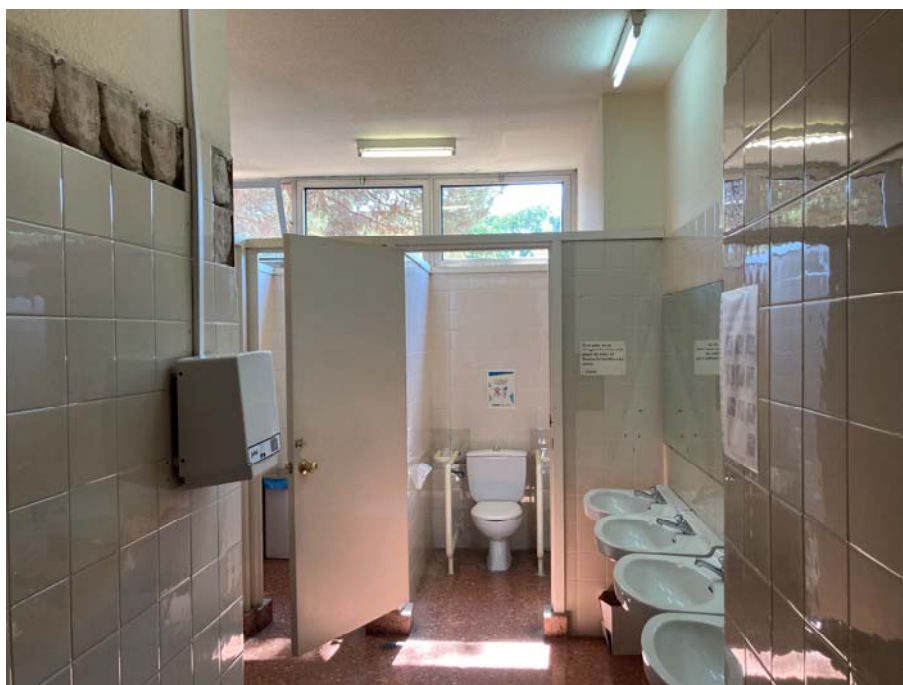

1.1 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ



Accés serveis **Planta Primera**



Serveis dones **Planta Primera**



1.1 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

Serveis dones **Planta Primera**



Serveis homes **Planta Primera**



1.1 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

Serveis homes **Planta Primera**



Serveis homes **Planta Primera**



1.1 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vHWqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

Serveis homes **Planta Primera**



Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

1.1 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
	 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

1.2.- Memòria Constructiva



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vHWqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC 0 Treballs previs i Replanteig general

MC 0.1 Treballs Previs

- Enderrocs

Arrencada de fusteria exterior de la façana dels serveis de la PB i P1 amb mitjans manuals.

Enderroc, d'envans, fusteria interior, sanitaris, instal·lacions i equipaments.

Càrrega manual de runes a contenidor i trasllat a abocador autoritzat per a la correcta gestió dels residus.

OPERACIONS GENERALS A TENIR EN COMPTE EN EL PROCÉS DE L'ENDERROC

Abans de l'enderroc:

Tancament impedit el pas de persones alienes. Es realitzarà per mitjà d'un tancament de 2 metres d'alçària, d'obra o metàl·lic fix, a la zona dels serveis.

Senyalització de Prohibició, Informació i Advertiment.

Observació de l'estat general del edifici abans de procedir a l'inici del treballs, per conèixer si després de l'enderroc i moviment de terres hi ha patologies que es puguin considerar causades per aquests.

Col·locació de contenidors i/o organització del moviment de camions, també amb relació a la circulació de la via pública.

Protecció d'elements sense possibilitat de desmuntatge i que estiguin a alguna de les zones d'intervenció.

Durant l'enderroc:

Protecció dels buits que es deixen.

La runa s'anirà evacuant a mida que es vagi creant, amb aquesta mesura s'impedirà que hi hagi aplecs o amuntegament de runa. A més així es manté la neteja i ordre en l'obra. El transport de la runa fins al punt d'abocament al contenidor, pot ser manual i amb carretons.

No es dipositarà cap tipus de runa damunt la bastida.

S'utilitzaran els mitjans necessaris per tal de no generar polseguera a l'entorn.

Considerar l'estabilitat dels elements que queden després de la demolició.

En tot moment romandran instal·lades les proteccions i senyalitzacions necessàries, els criteris de Seguretat i Salut que estableix l'Estudi i la normativa vigent així com les directrius de la Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat.

Finalitzat l'enderroc:

Es deixarà la zona neta de runa i deixalles.

Es mantindran i asseguraran els elements de protecció col·lectiva, com son les baranes, tapat de buits d'obra i senyalització.

PROCÉS D'EXECUCIÓ

Sistema d'enderroc

L'enderroc s'efectuarà amb mitjans manuals i mecànics que sigui manejable per una persona o amb ajut de petites eines.

1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA	
		Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

Classificació dels residus

A l'obra de reforma es generaran molt pocs residus degut a la poca entitat de l'obra a realitzar. Es considera que a peu d'obra s'hauria de poder fer 4 separacions de materials a saber:

Runa neta (de formigó, petris i ceràmics i absent d'altres materials).

Runa normal o bruta (barreja de runa i residus mixtes de la construcció i separat, els elements singulars).

Elements a reutilitzar, en paquets, o sencers.

Material a reciclar, separat per materials.

Es començarà pels elements aprofitables, desmuntant-los, i portant-los al lloc d'emmagatzematge que s'hi hagi escollit. Aquest es el cas de les llumeneres i altres elements de les instal·lacions.

Gestió dels residus

Donades les característiques del petit enderroc, es preveu originar bàsicament residus de tipus inert (petris). Es realitzarà l'abocament en contenidors, per a posterior transport, juntament amb les runes generades en la construcció, a centres gestors de la rodalia que s'indiquen a continuació i que es troben a prop de l'obra.

DIPÒSIT CONTROLAT DE GIRONA "

Adreça: CANTERA "EL CASTELLOT 17004 GIRONA

Tipus de residu: Terres i Runes Construcció E-675.99

Titular instal·lació: GIRONA RUNES SL

Adreça: BARRI DE PONT MAJOR S/N 17004 GIRONA

Afectacions

A més dels enderrocs de tipus més genèric necessaris per a executar l'obra, no es preveuen realitzar més enderrocs ni tampoc hi ha cap constància d'element de serveis afectat.

Replanteig general

Donat que els treballs a realitzar són principalment en l'interior de la parcel·la existent l'origen de replanteig es pot establir en qualsevol dels elements fixos que no es modifica.

MC 1. Sistemes envolvent i acabats exterior

MC 1.1 Façanes

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ

Les actuacions a realitzar són: substitució de les finestres actuals per finestres d'alumini amb trencament de pont tèrmic.

Normativa d'aplicació i altres documents de referència

En cada subsistema s'especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin d'aplicació.

BUI TS FAÇANES. FINESTRES

Fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament amb cambra d'aire. La designació dels vidres es: [exterior-cambra-interior].

Les finestres són de la sèrie Cor-70 Hoja Ocul ta "CORTIZO" o similar, amb trencament de pont tèrmic, formada per fulls amb vidres amb trencament de pont tèrmic, amb envidrament amb cambra d'aire, amb envans, amb obertura

1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

transmitància tèrmica del marc: $U_{h,m}$ = des de 2,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. TSAC.

Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i plec de condicions tècniques, premarcs d'acer galvanitzat i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, etc. Els airejadors es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. I limitadors d'obertura..

Manetes. Obertura finestres. Color igual a fusteria.

La vidrieria, aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Trobades façana – fusteria. Abans de l'instal·lació de la fusteria es col·locarà en aquesta membrana estanquitat SWS TAPE INSIDE o equivalent, impermeable a l'aire i el vapor, fixada amb Soudafoil 360 H o equivalent, adhesiu híbrid estanc. Una vegada col·locada la fusteria s'aplicarà escuma d'aïllament SWS FLEXIFOAM flexible o equivalent, amb efecte memòria (absorbeix els moviments que es produeixen en les dilatacions- contraccions). Finalment a les juntes es col·locarà massilla monocomponent neutra i elàstica a base de polímers híbrids Soudaseal 215LM o equivalent.

La reparació del parament vertical exterior, serà amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat previ reparació de la zona afectada per l'enderroc.

MC 2. Sistema de condicionament i acabats interiors

MC 2.1 Compartimentació interior vertical

Els envans seran de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm DE DEa, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica.

Resum de característiques					
Denominació sistema	Pes (kg/m2)	Alt. Màx (m)	Resist. tèrmica (amb aïllant)	Aïllament acústic (amb aïllant)	Resist. foc
Tàbic Pladur 98/600 (13+13+48+13+13)	43,45	3,30	1,888	52,5	EI 90

Es preveu el reforç interior d'envà de cartró guix amb llistons de fusta de pi roig de secció 4x15 cm col·locats interiorment a l'estructura de l'envà on calgui per la col·locació de sanitaris, radiadors u altres elements.

Es preveu la reparació d'acabat de guix i arrebossat en parets i sostres a les zones afectades pels enderrocs, s'inclou repicat d'una franja cm col·locació de malla i posterior acabament

1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol, així com també el massillat de paraments i sostres

Els paraments d'obra ceràmica seran enguixats a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, amb formació d'arestes i angles vius. Els angles exteriors es protegiran amb rodells d'acer galvanitzat prefabricats.

Els espais destinats a serveis, l'acabat de parets serà enrajolat amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

La pintura interior, tant a les parets com als sostres, serà amb dues mans de pintura plàstica, setinada de color a escollir per la DF prèvia reparació de la base malmesa per cops, antigues humitats, esquerdes, forats.....

Es preveu el revestiment interior de la zona dels distribuïdors amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent.

La pintura de tubs i radiadors de la calefacció serà a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.

El segellat entre el premarc-tancament és realitzarà de morter, entre premarc-fusteria d'escuma de poliuretà, mentre que entre la fusteria i el vidre és de goma i silicona.

Les fusteries interiors estaran formades per portes de fulles batents de fusta, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar. La porta corredissa dels serveis adaptats serà encastada de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada, ferratges i folrat del bastiment de base acabat xapat amb HPL, fixada a les guies de la caixa encastada d'acer galvanitzat.

Per accionar les portes es preveuen manetes tipus FSB 1146 amb peça d'acer inoxidable tipus FSB 148303 i mecanismes resistents als impactes, aniran equipades amb dispositiu d'accionament amb clau, podent-se obrir amb una única clau mestra (exceptuant les portes dels serveis que aniran equipades amb dispositiu per tancament des de l'interior de la cambra) i la del servei adaptat amb accionament mitjançant mecanisme de pressió o palanca, condemna i clau.

Es preveu els treballs de reparació, adaptació i pintura de la fusteria interior i col·locació de vidre laminar de seguretat, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta.

MC 2.2 Compartimentació interior horitzontal.

Es preveu la reparació del paviment de la PB afectat per la instal·lació de sanejament.

El paviment interior, serà de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant Clase 2, de forma rectangular, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada, previ la col·locació de recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment.

Entre els diferents paviments es col·locarà tapajunts d'acer inox., de 40 mm d'amplària, amb perfil de neoprè i suport col·locat prèviament el suport.

1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA	
		Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

El cel ras serà continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m.

El pintat del parament horitzontal de guix, serà amb pintura amb baix contingut de dissolvents, plàstica per a interiors, de color a escollir per la DF, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat prèvia reparació del revestiment malmès per cops, antigues humitats, esquerdes, forats....

MC 3. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis

MC 3.0 Característiques generals de disseny i implantació de les instal·lacions

Bàsicament consisteix en l'acondicionament de les diferents instal·lacions dels serveis.

MC 3.1 Instal·lació d'aigua

Les actuacions son :

Adequació de la instal·lació d'aigua freda a la nova distribució dels serveis de la PB i P1.

A partir del punt de connexió de la xarxa existent sortirà una xarxa amb dues derivacions: una per als serveis, una altra per al servei adaptat, cadascun portarà la seva clau de tall, amb els diàmetres assenyalats en els plànols.

Es garantirà un cabal instantani de 2,4 m³/h corresponent a 22 ut de consum (8 wc i 10 aixetes i 2 abocadors) amb un coeficient de simultaneïtat de 33,3 %.

Materials

La xarxa interior de fontaneria, de nova instal·lació, es farà amb tub de manera superficial encastat i per el sostre mort amb aïllament d'escuma electromèrica i tub flexible corrugat per a la seva correcta conducció.

Es col·locaran vàlvules de tall en cadascun dels elements susceptibles a substituir.

A l'hora es disposarà també d'una vàlvula antiretorn per tal que el flux d'aigua circuli en la direcció adequada.

Les xarxes d'aigua freda es col·locaran a més de 30 cm de tota conducció o quadre elèctric.

Quan les canonades travessin murs, parets i forjats, es disposarà de passa murs amb un mínim de 10 mm.

Un cop acabada la instal·lació de les canonades, aquestes es senyalitzaran amb cinta adhesiva de colors normalitzats, segons normes DIN, en trams de 2 a 3 metres de separació i coincidint sempre amb els punts de registre, al costat de vàlvules o elements de regulació.

En relació als materials a emprar en l'obra, cal que aquests compleixin les següents característiques:

- Per a canonades i accessoris, cal que no produeixin concentracions nocives que excedeixin valors permesos en el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer.
- No han de modificar les característiques organolèptiques i de salubritat de l'aigua a subministrar.
- Cal que siguin resistents a la corrosió
- Cal que siguin capaços de funcionar adequadament en les condicions de servei previstes.
- No han de tenir incompatibilitats electroquímiques entre si.

1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vHwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

- Cal que siguin resistents fins a temperatures de 40°C i a temperatures de l'entorn immediat.
- Cal que siguin compatibles amb la qualitat de l'aigua subministrada.
- El seu envelliment, fatiga, durabilitat, i altres característiques mecàniques físiques i químiques no han de disminuir la seva vida útil original.

Per tal de complir amb les anteriorment citades característiques, es possible la utilització de revestiments, sistemes de protecció, o sistemes de tractament d'aigua.

Cal disposar de sistemes d'antiretorn, en els punts següents de la instal·lació per tal que el flux d'aigua no circuli en sentit invers al desitjat:

- Després dels comptadors.

Les instal·lacions de subministrament d'aigua, només poden ésser connectades directament a un punt permès de la xarxa pública, i mai a instal·lacions d'evacuació, o be a altres punts no permesos de la xarxa pública.

La pressió mínima de consum per a aixetes comuns de 100kPa, de 150 kPa per a fluxors i escalfadors, i màxima per a ambdós casos de 500 kPa.

Respecte canalitzacions amb elements elèctrics, o bé canalitzacions que continguin elements pertanyents a la xarxa de telecomunicacions de l'edifici, les canonades d'aigua sempre cal que discorrin per sota d'aquestes, i a una distància mínima no inferior a 30 cm.

Respecte canalitzacions de gas, les canonades d'aigua sempre cal que discorrin a una distància mínima de 3 cm d'aquestes.

Canonades i accessoris

L'execució en obra de la instal·lació projectada es basarà en la legislació vigent aplicable així com també seguit les normes dictades pel director d'obra.

En referència a les xarxes de canonades, enunciar que aquestes cal que es disposin de tal manera que el danys possibles ocasionats a la resta de l'edifici siguin inexistents, tot conservant les característiques de l'aigua a subministrar, i evitant molèsties tals com sorolls o altres efectes nocius.

Cal també que la seva disposició afavoreixi les possibles operacions de manteniment o reparació a realitzar, tot realitzant un traça el mes net i ordenat possible.

En relació a canonades encastades, és preferible que aquestes discorrin per patinet o cambres de fàbrica realitzades a l'efecte, les xarxes soterrades, cal que estiguin degudament protegides a fenòmens que puguin ocasionar defectes en aquetes.

Pel que fa a unions i juntes, dir que aquestes cal que siguin estanques i resistents als corresponents esforços de tracció. En el cas de canonades d'acer galvanitzat o zincat, dites juntes seran del tipus cònic i/o amb soldadures fortes. Per a canonades de coure, la seva unió es realitzarà mitjançant soldadura per capil·laritat, be dura o tova i mitjançant també amb maniguet per a soldadura per capil·laritat, m'entres que per a canonades de plàstic, s'aconsella seguir les instruccions del fabricant.

En relació a proteccions de les canonades, be contra corrosions, condensacions, tèrmiques, contra esforços mecànics o contra sorolls, cal que es segueixin les recomanacions precises per a cada cas en funció de les corresponent Normes UNE, o be també en funció de cadascun dels punts particulars del document bàsic aplicable.

Per a accessoris tals com grapes, o suports cal que siguin de fàcil muntatge i desmuntatge, i que el seu muntatge garanteixi la perfecta alineació de les canonades, tot també garantint la configuració estructural de la instal·lació, essent sempre dits elements els encarregats de suportar les càrregues mecànica-estructurals de la instal·lació.

1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA	
		Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

Execució de la instal·lació

L'execució de la instal·lació es regirà segons allò enunciat en el punt 5 de l'apartat HS 4- Subministrament d'aigua, del Document Bàsic HS - Salubritat, del vigent CTE, per cadascun dels elements a contemplar.

MC 3.2 Evacuació d'aigües

Caldrà adaptar la nova instal·lació a la existent i poder realitzar el traçat més favorable. El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS5 mitjançant el compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 "Evacuació d'aigües", les especificacions fixades pel D. 21/2006 d'Ecoeficiència, així com les especificacions del "Reglament dels Serveis Públics de Sanejament" (D. 130/2003). El traçat orientatiu, característiques i dimensionat s'indica en plànols.

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, evitant els canvis bruscos de direcció i utilitzant les peces especials adequades.

Cada aparell sanitari disposarà de tancament hidràulic. L'inodor es connectarà directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d'aparells s'uniran a un ramal de desguàs que desembocchi en el baixant. El desguàs dels rentamans no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà amb un pendent entre el 2,5 i 5 %.

No es disposaran desguassos enfrontats acometent a una canonada comú. Les unions entre desguassos als baixants tindran la major inclinació possible, que en qualsevol cas no serà menor de 45°.

Els baixants es disposaran sense desviacions ni retranquejos i amb un diàmetre uniforme en tota la seva alçada excepte, en els cas dels baixants residuals, quan existeixin obstacles insalvables en el seu recorregut i quan la presència de wàters exigeixi un diàmetre concret des dels trams superiors que no sigui superat a la resta de baixant. El diàmetre no disminuirà en cap cas en el sentit de la corrent. Es podrà disposar d'un augment de diàmetre quan acometin a la baixant cabals de magnitud molt superior que els del tram situat aigües amunt.

Pel que fa als elements de connexió, es connectarà a les baixants existents.

Materials i equips

Les canalitzacions es construïran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita evacuació i ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resolen amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors.

Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat.

Els materials i equips compliran les condicions de l'apartat 4 Productes de la construcció del DB HS 4.

Dimensionat

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d'evacuació de les aigües.

En l'Annex a la Memòria de Càlculs d'instal·lacions es desenvolupa el dimensionament.

Tipus d'aparell sanitari		Unitats de desguàs UD	Diàmetre mínim sífó i derivació individual
Lavabo		2	40
Abocador		8	100
Inodor	Amb cisterna	5	100

1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

Es connectaran les instal·lacions objecte del projecte a les existents del centre i es realitzaran repassos un cop aquest estigui col·locat.

MC 3.3 Instal·lacions tèrmiques

La finalitat d'aquest projecte és l'estudi, disseny i càlcul dels elements que comprendran la instal·lació de calefacció per a la redistribució d'espais.

Les instal·lacions definides en aquest projecte són:

- Adaptació de la instal·lació existent a la nova distribució.

NORMATIVA APLICABLE

Per la definició de les instal·lacions s'utilitzaran les següents normes i reglament, en els aspectes aplicables que ens ocupa, amb les precisions i matisacions que s'inclouen en els diferents apartats del projecte.

- R.I.T.E. Reglament de instal·lacions tèrmiques en els edificis.
- N.T.E.

MC 3.4 Sistemes de ventilació

La instal·lació permetrà aconseguir les condicions de confort especificades per la Normativa de Ventilació.

Amb el present projecte, es vol donar compliment al Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, per allò relatiu a instal·lacions de ventilació.

Per altra banda, els serveis sanitaris, en els quals s'actua es ventilaran mitjançant un sistema d'extracció forçada amb un extractor en cada zona de bany.

Les característiques essencials dels equips de ventilació són les següents:

- Extractors per els diferents serveis marca Sodeca, model EDQUIET/S-100-T de 90 i 100 m3/h o similar.

Funcionament del sistema de ventilació

En els serveis sanitaris es preveu la instal·lació d'extractors helicoidals extraplans, els quals, mitjançant els corresponents conductes extractors, extrauran l'aire viciats dels serveis, directament a l'exterior de l'edifici.

Elements impulsors i extractors d'aire

Serán els mateixos ventiladors els que faran d'element extractor d'aire viciat.

Elements per a pressa/extracció d'aire a l'exterior

Com a elements de pressa/extracció d'aire exterior, es preveu la instal·lació de persianes tipus reixes d'alumini anoditzat de secció rectangular o circular, amb malla antiocells.

Sortides i Entrades d'Aire

Les sortides i entrades d'aire serán de material inoxidable i es donaran les següents dades:

- Dimensió i abast del dard d'aire
- Cabal d'aire.
- Velocitat mitjana a la sortida.
- Nivell de soroll, mesurat en dB A a la sortida.
- Nivell d'inducció i relació de temperatures
- Temperatura màxima

1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA	
		Hash: vhwqMIAujKfZnQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

Les preses d'aire exterior o extracció seran d'un material inoxidable i dissenyades per impedir l'entrada d'aigua de pluja.

La seva construcció serà robusta i les seves peces, com els difusors i reixes d'impulsió i aspiració d'aire, no entraran en vibració ni produiran un nivell sonor superior a demanat en les normes ITE.

MC 3.5 Instal·lacions elèctriques

Amb el present projecte, es pretén donar compliment al vigent Reglament Electrotècnic per a baixa Tensió, REBT 2002, prestant especial atenció a les ITC-BT que es citen tot seguit:

18-Instal·lacions de posada a terra

19-Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals

20-Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d'instal·lació

21-Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores

22-Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats

23-Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions

24-Instal·lacions interiors o receptores. Proteccions contra els contactes directes i indirectes

28-Instal·lacions en locals de concurrència pública

44-Instal·lació de receptors. Receptores per a enllumenat

Disseny de la instal·lació

El present cas d'estudi compren les diferents actuacions en la instal·lació elèctrica en les diferents actuacions a realitzar en els recintes.

Bàsicament consisteixen en el condicionament dels serveis de la PB i P1.

Les actuacions son :

- Instal·lació de nous interruptors

- Instal·lació de nous punts de llum ordinaris com d'emergència

Execució de la instal·lació

La instal·lació elèctrica a considerar, es realitzarà de manera superficial, i encastada, sempre sota tubs conductors.

Alimentació elèctrica de l'edifici

L'energia elèctrica necessària per al funcionament del recinte serà subministrada, per l'empresa subministradora.

Previsió de carregues elèctriques

Un cop feta la reforma, la potencia continuarà essent la existent actualment

Subquadres de comandament i protecció

Per al present cas d'estudi, no es preveu cap tipus de intervenció amb el quadres de comandament i protecció.

S'utilitzaran conductors de coure, aïllats amb coberta exterior de PVC o XLPE, del tipus no propagadors de fum i flama, lliures d'halògens i d'opacitat reduïda, instal·lats a l'interior de tubs no metàl·lics flexibles corrugats o tubs no metàl·lics, be en disposició soterrada o superficial.

La tensió nominal de l'aïllament dels conductors serà de 750 V o be de 1000 V.

En tot cas es complirà amb el Reglament Electrotècnic per a baixa Tensió, REBT 2002, de 2 d'agost de 2002.

1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

	Copies Modificades	
	ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT	
	Emplaçament: D. Alfons Moré, 1	
	Municipi: Salt - 17006	
	Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,	
	VIDAL I BOSCH, TERESA	
	LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Cients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA	
Hash: vHwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=		Visat: 2021403103
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNjopeGKTbsKk=		
Ref: COAC-2021403103-266686-01		
Data: 28-07-2022		

S'utilitzaran tubs no metàl·lics flexibles corrugats i tubs no metàl·lics rígids, lliures d'halògens en tots els casos, en disposicions superficialment o encastats, segons els casos.

En tot cas es complirà amb el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost de 2002.

Les proteccions contra sobreintensitats seran els existents.

Les proteccions contra sobre tensions seran els existents.

Protecció contra contactes directes. Segons el que s'indica a la Instrucció ITC-BT 24, la protecció contra contactes directes de la instal·lació projectada s'aconsegueix mitjançant l'ús de conductors amb aïllament, i si s'escau, a l'interior de tubs.

La protecció contra contactes indirectes utilitzada en aquesta instal·lació consisteix en la posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte, mitjançant un dispositiu de tall automàtic que origini la desconexió en cas de defecte.

El conjunt de receptors de la instal·lació comptarà amb les proteccions magnetotèrmiques.

TERRES ELÈCTRICS

Els conductors de la xarxa de terres s'instal·laran a les mateixes conduccions que els conductors actius, però amb total independència d'aquests. Les connexions i derivacions es faran mitjançant dispositius i elements que assegurin una perfecta continuïtat elèctrica, sense que existeixi cap tipus de seccionament en el sistema general de terres.

Presa de terra. Es realitzarà la unió de la xarxa de conductors de terra de la nova instal·lació amb la presa de terra de l'edifici, ja existent. Aquesta es portarà fins a l'armari del quadre general de comandament i protecció.

Els conductors que s'utilitzaran com a línies d'enllaç amb terra, es a dir, els que uneixen els elèctrodes amb el punt de posta a terra, i també els utilitzats com a línies principals, seran de coure.

La seva secció mínima serà de 16 mm² per a les línies principals de terra i de 35 mm² per a les línies d'enllaç amb terra.

Per a les derivacions de les línies principals de terra, les seccions mínimes projectades són les que s'indiquen a la memòria i esquema elèctric, determinades segons estableix la ITC- BT 19.

MC 3.6 Instal·lació il·luminació

Es preveu la instal·lació de la il·luminació dels serveis reformats.

En tot cas, es complirà amb el Document Bàsic HE, apartat HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació i a la resta de normativa vigent que sigui d'aplicació.

La il·luminació garantirà un valor d'Enlluernament (UGR) al voltant de 25 i un valor d'Eficiència Energètica (VEEI) igual o inferior a 3,5.

L'índex de reproducció cromàtica IRC de les llums serà d'un Ra 80 i la temperatura de color estarà en el rang mig des de 3300K fins a 5300 K.

En els serveis de lavabos, les enceses es faran per polsador temporalitzat o de detecció de presència, excepte al lavabo adaptat (SUA).

Els mecanismes elèctrics s'han d'instal·lar a 1,20 m del terra.

Els nivells lumínics dels diferents espais seran els següents:

Circulacions 150 lux

Serveis 150 lux

En els serveis es col·locarà lluminàries lineal anegades amb perfil d'alumini de 04 x 45 mm amb leds de la casa Ce

1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

	Copies Modificades		
	ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT		
	Emplaçament: D'Alfons Moré, 1		
	Municipi: Salt - 17006		
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,		Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA	
VIDAL I BOSCH, TERESA			
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI			
	Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vHwqMIAUjKfZhQnPOHbkP6gULo=	Visat: 2021403103
	Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNjopeGKTbsKk=		
	Ref: COAC-2021403103-266686-01		
			Data: 28-07-2022

tira de led de 195 leds/m, grau de protecció IP20, temperatura de color 4000 k, 24 w/m alimentada a 24 V.

Les instal·lacions d'enllumenat especial, de senyalització i evacuació s'han de realitzar d'acord amb la CTE DB SU i amb el Reglament EBT ITC-BT-28. És realitzaran mitjançant aparells autònoms que il·luminin locals i vies d'evacuació fins a la sortida i que garanteixin un temps mínim de funcionament d'1 hora.

MC 3. Equipament

Els inodors seran aparells de porcellana vitrificada de primera qualitat de color blanc, amb tanc baix de doble descàrrega diferenciant i 2 tipus el model compacte i l'adaptat Meridian de la casa ROCA o similar.

Els lavabos seran de porcellana amb vàlvula de desguàs incorporada. El model de rentamans pels serveis adaptats és l'Access de Roca ja que permet complir les dimensions de 85cm d'alçada màxima de la superfície superior i 70cm d'alçada lliure per sota i la resta model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar, amb orifici per griferia, de color blanc col·locat sobre taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, col·locat sobre suport mural i encastat al parament.

En l'espai neteja es col·locarà un abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

Les barres, murals doble abatibles per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques i una d'elles portarà porta-rotlles incorporat.

Dosificador de sabó vertical, d'acer inoxidable amb acabat setinat, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques.

Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, col·locat amb fixacions mecàniques.

Porta-rotlles de paper higiènic, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament.

La instal·lació de l'aixeteria estarà en funció de la tipologia de la sala i del tipus de subministrament a realitzar. Bàsicament disposarem dels següents tipus: als serveis l'aixeteria serà monocomandament amb accionament amb palanca al lavabo adaptat, i senzilla temporitzada per la resta.

Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

1.2 MEMÓRIA CONSTRUCTIVA

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
		Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

1.3.- Annexes de Normativa i Càlcul



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

EXPEDIENT: SOC-2021-426
PROJECTE D'ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES
CIFO SALT (GIRONÈS)



CN NORMATIVA APLICABLE

CN 1 Relació de normativa aplicada

CN 2 Altres normes i documents de referència aplicats en el projecte

1.3 ANNEXES DE NORMATIVA

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

CN 1 Relació de normativa aplicada

El Decret 462/1971 del *Ministerio de la Vivienda* (BOE: 24/3/71): "*Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación*", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les *normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents*.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l'edificació es basa en la Llei d'Ordenació de l'Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l'Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d'àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l'edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.

En aquest document d'ajuda la normativa tècnica s'ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S'ordena en aspectes generals, requisits generals de l'edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S'identifica en color negre la normativa d'àmbit estatal, en color vermell la normativa de l'àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos.

1.3 ANNEXES DE NORMATIVA

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA	
		Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

Normativa tècnica general d'Edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: Ley 52/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, **d'actualització del DB HE** (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (*marcatge CE dels productes, equips i sistemes*)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d'errors (BOE: 6/7/71) modificada per l'O. 14/6/71 (BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de març

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

Ley de Contratos del sector público

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07)

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09)

Llei de l'Obra pública

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

Ús de l'edifici

Llocs de treball

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d'abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la "Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo". (O. 09/03/1971)

1.3 ANNEXES DE NORMATIVA

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
		Hash: vHwqMIAUjKfZhQnPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal.

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l'edificació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d'incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Prevenió i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), *entra en vigor 10.05.10*.

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Seguretat d'utilització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d'Utilització i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat en

1.3 ANNEXES DE NORMATIVA



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d'alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d'ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d'Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l'aire interior
HS 4 Subministrament d'aigua
HS 5 Evacuació d'aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)


Protecció enfront del soroll

CTE Part I Exigències bàsiques d'Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d'energia

CTE Part I Exigències bàsiques d'estalvi d'energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d'Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica

1.3 ANNEXES DE NORMATIVA



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

HE-4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L'EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l'edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l'estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l'edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d'Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d'Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

1.3 ANNEXES DE NORMATIVA



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d'aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal·lacions d'evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d'aigües

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014

RITE Reglamento de

RD 1027/2008 (BOE: 2

1.3 ANNEXES DE NORMATIVA



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Hash: vHwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia

RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d'equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d'errades (BOE 28/2/2008)

CTE DB SI 3.7 Control de humos

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions d'electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d'errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Connexió d'instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

1.3 ANNEXES DE NORMATIVA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d'energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica.

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d'Energia i Mines

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions d'energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d'Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instal·lacions d'il·luminació

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de las instalaciones de iluminación

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Norma tècnica de les l'acces al servei de te

1.3 ANNEXES DE NORMATIVA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwqMIAUjKfZhQnPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit.

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d'incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control

RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Control de qualitat en l'edificació d'habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). *Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l'EHE-08.*

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

O 18/12/1992 (BOE: 22/01/1993)

UC-85 recomendación

1.3 ANNEXES DE NORMATIVA

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D. Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA	
		Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d'errades (BOE: 11/09/2008)

Criteris d'utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la producció y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l'edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2003. art. 105

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llibre de l'edifici per edificis d'habitatge

D 206/1992 (DOGC 7/10/92)

Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

1.3 ANNEXES DE NORMATIVA

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
		Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

1.4.- Inversió Accessibilitat i Esports



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

1.4 INVERSIÓ ACCESSIBILITAT I ESPORTS

TOTAL INVERSIÓ ACCESSIBILITAT 169.706,87 € .-

El pressupost per contractació estimat de la supressió de barreres arquitectòniques i en esports és de **169.706,87 € (CENT SEIXANTA-NOU MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)**

Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

1.4 INVERSIÓ ACCESSIBILITAT

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
		Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

1.6.- Pla d'obres



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

1.6 PLA D'OBRES

1. Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres

1.1.- Organització de les obres

Es preveu una durada màxima de les obres de 2 mesos comprenen les fases d'enderrocs i gestió de residus, sistema d'envolvent i d'acabats exteriors, sistema de condicionament i d'acabats interiors i instal·lacions.

1.2.- Mesures per minimitzar les afectacions de les obres a tercers i a l'entorn

Caldrà prendre mesures per minimitzar les afectacions de les obres al funcionament de centre.

L'obra està situada a l'interior del centre a la planta baixa i primera, per tant, les obres poden afectar amb pols i sorolls l'entorn immediat.

1.3.- Mesures mediambientals adoptades per a l'execució de les obres

Al llarg dels diferents processos d'obra s'observaran bones pràctiques per minimitzar tant el consum dels recursos, les emissions i la generació de residus i sorolls. De forma genèrica a totes les fases constructives es poden establir les següents mesures per l'estalvi dels recursos:

- minimitzar l'ús de recursos materials tenint cura de la conservació de la maquinària.
- minimitzar el consum de l'aigua tancant l'aixeta després del seu ús, utilitzant mànegues amb clau de pas a l'entrada i la sortida, i equipades amb difussors, quan es disposi d'espai, enmagatzemar l'aigua de la neteja de la maquinària per a la neteja d'altres medis auxiliars, i periòdicament revisar l'escomesa de l'aigua, per a detectar fugues i evitar consums elevats per avaries o fuites.
- minimitzar el consum d'energia detenint les màquines i vehicles en els temps d'espera.
- minimitzar i/o reduir les fonts de soroll externes, ja sigui controlant el bon seguiment dels horaris del treball, com el bon funcionament de les màquines i equips utilitzats a les obres realitzades, que hauran de disposar de certificats d'homologació CE o certificats de conformitat CE i d'una placa en la qual s'indiqui el nivell màxim de potència acústica.

Així mateix s'haurà de garantir que la maquinària no supera els nivells de soroll establerts a les seves especificacions tècniques, realitzant un correcte manteniment de la mateixa.

S'haurà de controlar que els motors de combustió de les màquines estiguin equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions; que els martells pneumàtics, autònoms o no, disposin d'un mecanisme silenciador de l'admissió i expulsó d'aire.

Que en el cas de generadors elèctrics que s'instal·lin a la via pública, donada l'elevada emissió sonora que suposen, hauran de complir una sèrie de requisits com, tenir una potència sonora de com a màxim 95 dB PWL, o bé, no presentar components tonals en l'espectre de soroll.

1.6 PLA D'OBRES

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA	
		Hash: vHwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

Que els motors de vehicles únicament estaran en funcionament el temps estrictament necessari per a desenvolupar l'activitat, s'ha de parar el motor dels vehicles que hagin d'estar aturats més de 3 minuts; que circulin per l'interior del recinte de l'obra sense fer acceleracions brusques i amb una velocitat reduïda.

S'haurà de garantir que els vehicles emprats a l'obra no emeten més soroll que el permès per la normativa vigent i que comporta la ITV.

Respecte al soroll produït per planxes metàl·liques i tanques, s'haurà de controlar que estiguin ben fixades, que hi hagi elements que evitin contacte directe entre planxes i/o planxes-paviments, per tal que no facin soroll al pas de vehicles o vianants.

Així mateix, per últim, caldrà evitar que el personal es comuniqui sense cridar i eviti l'ús dels equips de música.

Amb tot això s'intentarà evitar l'aparició de fonts de soroll externes durant l'obra i/o preveure mesures per disminuir-les, contribuint positivament a la reducció de les molèsties per soroll i vibracions.

- Minimitzar totes les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials cap a l'exterior de l'obra, evitant el seu embrutiment. És a dir, garantir la neteja, tants cops com sigui necessari, l'espai públic afectat per l'activitat de l'obra, especialment després d'haver efectuat càrregues o descàrregues de materials o altres operacions que potencialment puguin embrutir, mitjançant persones de control del procés que garanteixi evitar l'abocament sobre la calçada o vorera, que vetlli per la immediata neteja un cop finalitzada l'activitat. S'haurà de garantir la dispersió de material granular lliure de l'obra a fora d'aquesta, ja que pot produir embrutiment, o fins a accidents de vehicles o vianants.

Entrant a analitzar cada un dels processos constructius, sorgeixen noves iniciatives a adoptar per tal de per minimitzar tant el consum dels recursos, les emissions i la generació de residus.

- Treballs d'enderroc. Reducció d'emissions:

- Minimitzar les emissions a l'aire tenint en compte la força del vent en el moment dels treballs, regant periòdicament les zones de pas de vehicles, especialment els punts d'accés a l'obra, regant prèviament les superfícies a enderrocar.

- Minimitzar les emissions a l'aigua fent servir per netejar les eines detergents biodegradables, sense fosfats ni clor.

- Minimitzar les emissions al terreny evitant d'abocar aigües provinents de neteja, amb detergents i greixos, realitzar en tallers mecànics el manteniment dels vehicles i la maquinària, i en cas contrari, protegir la superfície de treball amb plàstics o lones.

- També es preveu la reducció de pols i projeccions de materials, així com l'atenuació del soroll aeri provocat per la maquinària i el mateix enderroc d'obra mitjançant el vallat perimetral de la zona d'actuació concreta amb valla rívica, tal i com es descriurà al AN de seguretat i salut.

- Minimitzar els residus no perillosos respectant les fases d'enderroc, per tal de poder recuperar el major volum d'elements susceptibles de ser reciclables (llumeneres, mecanismes, portes, sanitaris, equipament.....), i enmagatzemar-los correctament, reutilitzar les lones i altres elements de protecció.

- Instal·lacions d'electricitat. Estalvi de recursos:

- Minimitzar l'ús de recursos materials utilitzant cables per instal·lacions elèctriques lliures d'halogenurs, que tenen menor impacte ambiental. Fer servir làmpares de baix consum i màxima eficiència energètica (com a criteri energètic, les làmpares de fluorescència són preferibles a les halògenes, i aquestes a les de incandescència. Entre les de fluorescència, són preferibles les de recobriment trifàsfor, i amb balast electrònic d'alta freqüència. En espais exteriors i per a senyalització, s'ha de preferir la carcassa plàstica abans d'altres materials.

1.6 PLA D'OBRES



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vHwqMIAUjKfZnQnPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

- Pintura. Estalvi de recursos:

- Minimitzar l'ús de recursos materials no preparant més pintura que la necessària (es recomana l'ús de pintures en pols, de sílice o a la calç, plàstica, al làtex o les pintures vegetals), netejant immediatament després del seu ús els pincells, rodets, espàtules i la resta d'eines, per allargar la seva vida útil, protegir les superfícies a no pintar, per evitar el seu deteriorament, utilitzar pintures d'alt rendiment, i fer servir pistoles HVLP (elevat volum i baixa pressió), que redueixen el consum de pintura.

- Minimitzar el consum d'energia tot aprofitant la llum natural i evitar la il·luminació artificial, i procurar deixar transcórrer el temps necessari per l'assecat dels materials, i no emprar medis artificials d'assecat.

- Paviments i revestiments petris i ceràmics. Estalvi de recursos:

- Minimitzar l'ús de recursos materials preparant les quantitats necessàries de material d'agarre (morters, etc) tenint en compte el treball real a fer en cada moment i el seu temps de fraguat, verificar que la consistència del morter sigui l'adequada, així com les dosificacions del morter i ciment cola, realitzar un bon replanteig de les superfícies a revestir, adequant-se a la modulació de les peces emprades, per a minimitzar els residus, i realitzar els treballs de tall amb precisió, per afavorir la posada en obra d'ambdues parts de la peça.

En tots aquests processos constructius com a criteri bàsic d'obra, s'haurà d'evitar la utilització de materials tòxics (betums, emulsions, aerosols,...), per tal d'evitar caure en cap rics, i avaluant amb especial cura la implantació de materials amb marcatge CE, amb distintius de qualitat, certificats de garantia, etc. Tot i així, tot aquell material o residu que pugui ser perillós, com olis usats, lubricants, bateries, piles, restes de pintures, etc, s'emmagatzemaran separatament de la resta de residus, en indrets estancs i a ser possible tancats, tenint-los molt clarament identificats i localitzats, dins l'obra, indicant la data d'inici d'emmagatzematge. Aquests no podran estar més de 2 mesos en obra.

2. Terminis d'execució

El termini global de l'obra serà de 2 mesos.

Un cop finalitzades les obres relacionades en aquest projecte executiu l'edifici serà apte per al seu ús, en compliment dels articles 13 i 14 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels locals (Decret 179/95 de 13 de juny).

1.6 PLA D'OBRES

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA	
		Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

3. Pla de treballs

CAPÍTOLS	MES 1				MES 2			
Treballs previs								
Sistemes envolvent i acabats exteriors								
Sistemes de condicionament i acabats interiors								
Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis								
Equipament								
Gestió de residus								

Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

1.6 PLA D'OBRES

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhWqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

1.7.- Pla de Control de Qualitat



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

1.7 PLA DE CONTROL I QUALITAT

TIPUS DE CONTROL.

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s'hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment.

2.- Prescripcions en quan a l'execució per unitats d'obra. (CONTROL D'EXECUCIÓ)

- Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, normes d'aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d'acabat, conservació i manteniment, control d'execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptació i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat. (CONTROL DE L'OBRA ACABADA)

- S'indicaran les verificacions i proves de servei que s'hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l'edifici.

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d'obra ha de generar diversos tipus de controls, que són els següents:

Pels materials.

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que s'exigeix en projecte.

Es faran a partir de:

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents:

Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat.

Certificat de garantia del fabricant

Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. S'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.

Unitats d'obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d'execució d'unitats d'obra. Es comprovarà l'adequació i conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complets d'obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control Planejament Data: 20/07/2022 Pàgina: 1

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	02	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 5	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL

E8443260	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 10)	30,000	m2
----------	--	--------	----

Tipus de Control: Control d'execució

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
J84ZE205	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964	0,00	79,53	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Estadístic
Total COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL 01.0				0.00						

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Títol 5	02	EVAQUACIÓ D'AIGUES

KD15B971	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 105)	6,000	m
----------	--	-------	---

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JDV12115	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS	0,00								
Total EVAQUACIÓ D'AIGUES 01.05.01.03.02										



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMOS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwQmIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control Planejament Data: 20/07/2022 Pàgina: 2

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Títol 5	05	INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

EG731184 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, encastat (P - 47) 7,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JGV19101	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	1,00	630,00	630,00	Si	1	0,000		1,0000	Global
Total	INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 01.05.01.03.05			630,00						

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4	02	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 5	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL

E8443260 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 10) 30,000 m2

Tipus de Control: Control d'execució

Codi Assaig	Descripció	Resultat



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMOS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhWqMIAujKFZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control Planejament Data: 20/07/2022 Pàgina: 3

J84ZE205	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964	1,00	79,53	79,53	Si	1	0,000	1,0000	Estadístic
Total COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL 01.0				79,53					

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Títol 5	01	INSTAL.LACIONS D'AIGUA

EF52711X Treballs de connexió de canonada de la instal.lació d'aigua a la font existent. Inclou tots els materials necessaris per la seva execució. (P - 34) 1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de de Càlcul
JJV19302	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.	1,00	630,00	630,00	Si	1	0,000		1,0000	Tram
Total INSTAL.LACIONS D'AIGUA 01.05.02.03.01				630,00						

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Títol 5	02	EVAQUACIÓ D'AIGUES

KD15B971 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 (P - 105)



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMOS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhWqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BIHtPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control Planejament Data: 20/07/2022 Pàgina: 4

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JDV12115	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS	1,00	503,44	503,44		1	12,000		1,0000	Global
Total EVAQUACIÓ D'AIGUES 01.05.02.03.02				503,44						

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Títol 5	05	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG731184 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, encastat (P - 47) 7,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

Codi Assaig	Descripció	Resultat	Preu	Import	Únic	Nº Assaigs per Lot	Freqüència Lot	Unitat Freqüència	Relació d'Unitats	Tipus de Càlcul
JGV19101	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	0,00	630,00	0,00	Si	1	0,000		1,0000	Global
Total INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 01.05.02.03.05				0,00						



Copies Modificades

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT

Emplaçament: D Alfons Moré, 1

Municipi: Salt - 17006

ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,

VIDAL I BOSCH, TERESA

LLIMOS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhWqMIAujKFZhQonPOHbkP6gUlo=

Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=

Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Data: 20/07/2022

Pàg.: 1

1

Tram	Camí Ordinal	Descripció	Import Obra	Import PCQ	%
NIVELL 5: Títol 5					
Titol 5	01.05.01.00.01	ENDERROCS	7.606,97	0,00	0,00
Titol 5	01.05.01.00.02	MOVIMENT DE TERRES	341,40	0,00	0,00
Titol 4	01.05.01.00	TREBALLS PREVIS	7.948,37	0,00	0,00
Titol 5	01.05.01.01.01	FAÇANES	4.350,07	0,00	0,00
Titol 4	01.05.01.01	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	4.350,07	0,00	0,00
Titol 5	01.05.01.02.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	23.892,69	0,00	0,00
Titol 5	01.05.01.02.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	6.156,39	0,00	0,00
Titol 4	01.05.01.02	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTE	30.049,08	0,00	0,00
Titol 5	01.05.01.03.01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA	3.197,01	0,00	0,00
Titol 5	01.05.01.03.02	EVAQUACIÓ D'AIGUES	4.107,06	0,00	0,00
Titol 5	01.05.01.03.03	INSTAL·LACIONS TERMiques	1.014,89	0,00	0,00
Titol 5	01.05.01.03.04	SISTEMES DE VENTILACIÓ	2.109,24	0,00	0,00
Titol 5	01.05.01.03.05	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	1.422,59	630,00	44,29
Titol 5	01.05.01.03.06	INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ	6.479,88	0,00	0,00
Titol 5	01.05.01.03.07	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI	81,30	0,00	0,00
Titol 4	01.05.01.03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SER	18.411,97	630,00	3,42
Titol 5	01.05.02.00.01	ENDERROCS	7.318,80	0,00	0,00
Titol 4	01.05.02.00	TREBALLS PREVIS	7.318,80	0,00	0,00
Titol 5	01.05.02.01.01	FAÇANES	4.350,07	0,00	0,00
Titol 4	01.05.02.01	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	4.350,07	0,00	0,00
Titol 5	01.05.02.02.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	24.435,33	0,00	0,00
Titol 5	01.05.02.02.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	5.739,06	79,53	1,39
Titol 4	01.05.02.02	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTE	30.174,39	79,53	0,26
Titol 5	01.05.02.03.01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA	3.339,40	630,00	18,87
Titol 5	01.05.02.03.02	EVAQUACIÓ D'AIGUES	2.641,76	503,44	19,06
Titol 5	01.05.02.03.03	INSTAL·LACIONS TERMiques	1.014,89	0,00	0,00
Titol 5	01.05.02.03.04	SISTEMES DE VENTILACIÓ	2.109,24	0,00	0,00
Titol 5	01.05.02.03.05	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	1.422,59	0,00	0,00
Titol 5	01.05.02.03.06	INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ	6.479,88	0,00	0,00
Titol 5	01.05.02.03.07	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI	81,30	0,00	0,00
Titol 4	01.05.02.03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SER	17.089,06	1.133,44	6,63
			119.691,81	1.842,97	1,54

NIVELL 4: Títol 4

Titol 4	01.05.01.00	TREBALLS PREVIS	7.948,37	0,00	0,00
Titol 4	01.05.01.01	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	4.350,07	0,00	0,00
Titol 4	01.05.01.02	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	30.049,08	0,00	0,00
Titol 4	01.05.01.03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS	18.411,97	630,00	3,42
Titol 4	01.05.01.04	EQUIPAMENT	8.996,35	0,00	0,00
Titol 3	01.05.01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB	69.755,84	630,00	0,90
Titol 4	01.05.02.00	TREBALLS PREVIS	7.318,80	0,00	0,00
Titol 4	01.05.02.01	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	4.350,07	0,00	0,00
Titol 4	01.05.02.02	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	30.174,39	79,53	0,26
Titol 4	01.05.02.03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS	17.089,06	1.133,44	6,63
Titol 4	01.05.02.04	EQUIPAMENT			
Titol 3	01.05.02	CIFO DE SALT (GIRONA) PB			



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya



Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Data: 20/07/2022

Pàg.: 2

Tram	Camí Ordinal	Descripció	Import Obra	Import PCQ	%
			137.518,76	1.842,97	1,34
NIVELL 3: Títol 3					
Títol 3	01.05.01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB	69.755,84	630,00	0,90
Títol 3	01.05.02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1	67.762,92	1.212,97	1,79
Títol 3	01.05.GR	ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS	2.734,86	0,00	0,00
Capítol	01.05	CIFO DE SALT (GIRONA)	140.253,62	1.842,97	1,31
			140.253,62	1.842,97	1,31
NIVELL 2: Capítol					
Capítol	01.05	CIFO DE SALT (GIRONA)	140.253,62	1.842,97	1,31
Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5	140.253,62	1.842,97	1,31
			140.253,62	1.842,97	1,31
NIVELL 1: Obra					
Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5	140.253,62	1.842,97	1,31
Obra	01		140.253,62	1.842,97	1,31

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

PROJECTE REFORMA
ACCESSIBILITAT CAMBRES HIGIENIQUES CIFO DE SALT (GIRONA)
EXP: SOC-2021-426

Pressupost d'Assaigs de Control de Qualitat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 1.842,97

Subtotal 1.842,97

21,00 % IVA SOBRE 1.842,97..... 387,02

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.229,99

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a:

DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

1.8.- Manual d'Ús i Manteniment



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

ÍNDEX

1.8 MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT

VISATS OFICIALS

FAÇANES

ZONES INTERIORS

INSTAL·LACIONS

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA
	Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Data: 28-07-2022

Data: 28-07-2022

VISATS OFICIALS

Introducció

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d'ús i manteniment que s'especifiquen a continuació.

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l'edifici pot comportar:

- La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
- L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic.
- Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
- La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
- Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d'energia i de contaminació atmosfèrica.
- La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen:

- Codi Civil.
- Codi Civil de Catalunya
- Llei d'Ordenació de l'edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.
- Codi Tècnic de l'Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
- Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
- Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
- Legislacions sobre els Règims de propietat.
- Ordenances municipals.
- Reglamentacions tècniques.

Sobre les instruccions d'ús i manteniment

Les instruccions d'ús i manteniment formaran part de la documentació de l'obra executada que, juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades –, el Pla de manteniment, l'acta de recepció de l'obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatori, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l'Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre'l, conservar-lo i transmetre'l.

Instruccions d'ús:

Les instruccions d'ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per desenvolupar a l'edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.

Els usos previstos a l'edifici són els següents:

Ús principal:	Situació:
Administratiu	C. d'Alfons Moré, 17006, Salt.

Instruccions de manteniment:

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a l'edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.

L'adaptació a l'edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l'edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d'acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l'edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l'edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment.

Al llarg de la vida útil de l'edifici s'anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s'anirà consignant al Llibre de l'Edifici.

A continuació es relacionen els diferents sistemes que componen l'edificació fent una relació de les seves instruccions d'ús i manteniment específiques.

FAÇANES.

I.- Instruccions d'ús:

Condicions d'ús:

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s'ha construït l'edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració.

A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar l'alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d'estanquitat vers l'aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, tendals, aparells d'aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d'ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d'embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho.

Intervencions durant la vida útil de l'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntres, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s'utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.

Neteja:

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s'analitzarà l'efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s'adoptaran les instruccions d'ús i manteniment donades pel fabricant.

Incidències extraordinàries:

· Els desprendiments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És responsabilitat de l'usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de l'edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers.

- Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
 - Tancar portes i finestres.
 - Plegar i desmuntar els tendals.
 - Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.
 - Si s'escau, subjectar les persianes.
- Després de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
 - Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
 - Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre d'altres).
 - No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:

- Inspeccions tècniques de les façanes.
- Revisions de l'estat de conservació dels revestiments.
- Revisions de l'estat de conservació dels punts singulars (juntres de dilatació, trobades amb fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d'altres).

ZONES INTERIORS.

I.- Instruccions d'ús:

Condicions d'ús:

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
	Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

A les zones interiors es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l'apartat d'Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals s'ha construït l'edifici.

Intervencions durant la vida útil de l'edifici:

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de senyalització horitzontal, s'utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.

Neteja:

Els elements de les zones interiors (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant.

Incidències extraordinàries:

- Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, desprendiments o altres lesions que puguin afectar a l'edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l'edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.
- En cas d'una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques que es donen a continuació i, si s'escau, els protocols recollits en el Pla d'emergència de l'edifici:

Accions:

- Si la sortida està bloquejada, s'ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s'ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per les façanes.

Evacuació:

- No utilitzi mai els ascensors.
- Si en el recorregut d'evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:

- Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors de les zones d'ús comú.
- Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s'han de netejar.

INSTAL·LACIONS.

Instal·lació d'electricitat

I.- Instruccions d'ús:

Condicions d'ús:

La instal·lació d'electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s'ha dissenyat la instal·lació.

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació.

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l'existència a l'edifici d'un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l'accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa.

El quadre de dispositius de comandament i protecció de l'habitatge, local o zona es compon bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :

- L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.
- L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que està dotat d'elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits.
- L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s'ha de comprovar si l'interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.
- Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curts circuits i les sobrecàrregues.

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent.

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable.

Intervencions durant la vida útil de l'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d'un instal·lador autoritzat.

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s'han de respectar els volums de protecció normatius respecte dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d'altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat.

Neteja:

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent.

Incidències extraordinàries:

- Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en zones d'ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.

- Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuga d'aigua, gas o un altre tipus de combustible.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa d'electricitat tindran un manteniment periòdic d'acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:

- Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.
- Depenent de l'ús i de la potència instal·lada, s'haurà de revisar periòdicament la instal·lació.

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment facilitades pels fabricants.

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D. Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA
	Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

PLA DE MANTENIMENT GENERAL	< 1 any	cada any	cada 2a	cada 3a	cada 4a	cada 5a	cada 10a	cada 12a
Façanes								
Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars				C				
GENERAL	< 1 any	cada any	cada 2a	cada 3a	cada 4a	cada 5a	cada 10a	cada 12a
Xarxa de desguàs								
Comprovació periòdica de l'estanquitat general de la xarxa amb les seves possibles fuites, l'existència d'olors i el manteniment de la resta d'elements.		C						
Sifons								
Neteja pots sifònics	6M C							
Instal.lació electrica						cada 5a		
Xarxa de col·lectors penjats		C						
Revisió								

1.8 MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT



Copies Modificades
 ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
 Emplaçament: D Alfons Moré, 1
 Municipi: Salt - 17006
 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
 VIDAL I BOSCH, TERESA
 LLIMOS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
 de Catalunya

Hash: vhWqMIAujKFZhQonPOHbkP6gULo=
 Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
 Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

EXPEDIENT: SOC-2021-426
PROJECTE D'ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES
CIFO SALT (GIRONÈS)

dalibos
ARQUITECTURA & DISSENY

Elements de connexió, arquetes								
Neteja arquetes sumidero		C						
Neteja arquetes de peu de baixant							C	
Neteja arquetes de pas							C	
Neteja arquetes sifòniques							C	

- (1) A més es tindrà que realitzar després d'un xàfec important
(2) Es realitzarà cada any després de l'estiu
(3) La instal·lació tindrà un llibre de manteniment normalitzat

Bellaterra, setembre de 2021

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

1.8 MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA
	Hash: vhWqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022

1.9.- Estudi de gestió de Residus



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
REAL DECRETO 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus
quantitats
codificació

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Obra:	ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES CIFO SALT		
Situació:	C. d' Alfons Moré		
Municipi :	17006, Salt.	Comarca :	Gironés

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificació residus LER	Pes	Volum
Ordre MAM/304/2002		
grava i sorra compacta	0,00	0,00
grava i sorra solta	0,00	0,00
argiles	4,20	2,00
terra vegetal	0,00	0,00
pedraplè	0,00	0,00
terres contaminades 170503	0,00	0,00
altres	0,00	0,00
totals d'excavació	4,20 t	2,00 m³

Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador	no es considera residu:		és residu:	
	reutilització		a l'abocador	
	mateixa obra		altra obra	
	NO		NO	SI

Residus d'enderroc

Codificació residus LER	Pes/m ² (tones/m ²)	Pes (tones)	Volum aparent/m ² (m ³ /m ²)	Volum aparent (m ³)
Ordre MAM/304/2002				
obra de fàbrica 170102	0,542	31,392	0,512	26,160
formigó 170101	0,084	0,000	0,062	0,000
petris 170107	0,052	3,984	0,082	3,470
metalls 170407	0,004	2,512	0,001	0,320
fustes 170201	0,023	1,120	0,066	1,400
vidre 170202	0,001	0,224	0,004	0,009
plàstics 170203	0,004	0,000	0,004	0,000
guixos 170802	0,027	0,000	0,004	0,000
betums 170302	0,009	0,000	0,001	0,000
fibrociment 170605	0,010	0,000	0,018	0,000
definir altres:	-	0,000	-	0,000
altre material 1: sanitari	0,050	0,160	0,030	0,096
altre material 2	0,000	0,000	0,000	0,000
totals d'enderroc	0,7556	39,39 t	0,7844	31,45 m³

Residus de construcció

Codificació res	Pes/m ² (tones/m ²)	Pes (tones)	Volum aparent/m ² (m ³ /m ²)	Volum aparent (m ³)
Ordre MAM/304/2002				
sobrants d'execució	0,0500	1,3561	0,0896	1,4143
obra de fàbrica 170102	0,0150	0,5784	0,0407	0,6426
formigó 170101	0,0320	0,5757	0,0261	0,4113
petris 170107	0,0020	0,1241	0,0118	0,1863
guixos 170802	0,0039	0,0620	0,0097	0,1535
altres	0,0010	0,0158	0,0013	0,0205
embalatges	0,0380	0,0674	0,0285	0,4505
fustes 170201	0,0285	0,0191	0,0045	0,0711
plàstics 170203	0,0061	0,0249	0,0104	0,1634
paper i cartró 170904	0,0030	0,0131	0,0119	0,1876
metalls 170407	0,0004	0,0103	0,0018	0,0284
totals de construcció		1,42 t		1,86 m³

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSO.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs
Residus que contenen PCB



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D' Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

MINIMITZACIÓ

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han pres les següents mesures per tal de minimitzar els residus			
1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren			-
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.			-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres			-
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus			-
5.-			-
6.-			-
OBRA. a l'obra es duren a terme les accions següents			
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes			SI
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització			SI
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures			-
4.-			-
5.-			-
6.-			-
ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES			
fusta en bigues reutilitzables	0,00 t		0,00 m ³
fusta en llates, tarimes, parquetes reutilitzables o reciclables	1,12 t		1,40 m ³
acer en perfils reutilitzables	2,51 t		0,32 m ³
altres :	0,00 t		0,00 m ³
Total d'elements reutilitzables	3,63 t		1,72 m ³

GESTIÓ (obra)

Terres				
Excavació / Mov. terres	Volum m³ (+20%)	Reutilització (m³)		Terres per a l'abocador
		a la mateixa obra	a altra autoritzada	volum aparent (m ³)
grava i sorra compacta	0,0	0,00	0,00	0,00
grava i sorra solta	0,0	0,00	0,00	0,00
argiles	2,4	0,00	0,00	2,40
terra vegetal	0,0	0,00	0,00	0,00
pedrapie	0,0	0,00	0,00	0,00
altres	0,0	0,00	0,00	0,00
terres contaminades	0,0			0,00
Total	2,4	0,00	0,00	2,40

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions següents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats que segueixen

R.D. 105/2008	tones	Projecte	cal separar	tipus de residu
Formigó	80	0,58	no	inert
Maons, teules i ceràmics	40	31,97	no	inert
Metalls	2	2,52	si	no especial
Fusta	1	1,14	si	no especial
Vidres	1	0,22	no	no especial
Plàstics	0,50	0,01	no	no especial
Paper i cartró	0,50	0,01	no	no especial
Especials*	inapreciable	inapreciable	si	especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, dissolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser difícilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

	R.D. 105/2008	projecte*
Inerts	Contenedor per Formigó	no no
	Contenedor per Ceràmics (maons, teules...)	no si
No especials	Contenedor per Metalls	si si
	Contenedor per Fustes	si si
	Contenedor per Plàstics	no si
	Contenedor per Vidre	no si
	Contenedor per Paper i cartró	no si
Especials	Contenedor per Guixos i altres no especials	no no
	Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)	si si

* A la cella **projecte** apareixen per defecte les dades de gestió, però **en cap cas es permet no separar si el R.D. ho**



ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat				☒
Instal·lacions de reciclatge i/o valorització				☐
Dipòsit autoritzat de terres, enderroc i runes de la construcció				☒
Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu				
tipus de residu	gestor	adreça	codi del gestor	
RUNES	GIRONA RUNES SL	CANERA "EL CASTELLÓ"	E-675.99	

PRESSUPOST

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :	Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :	Classificació a obra: entre 12-16 €/m³
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%	Transport: entre 5-8 €/m³ (mínim 100 €)
La distància mitjana a l'abocador : 15 Km	Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m³
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.	Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m³
Contenidors de 5 m³ per a cada tipus de residu	Especials*: num. transports a 200 €/ transport
Lloguer de contenidors inclòs en el preu	Gestor terres: entre 5-15 €/m³
La gestió de terres inclou la seva caracterització***	Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m³

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de **nombre de transports** per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitud quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU	Volum	Classificació	Transport	Valoritzador / Abocador	
Excavació	m³ (+20%)	16,00 €/m³	8,00 €/m³	12,00 €/m³	70,00 €/m³
Terres	2,40	1069,19	100,00	51,89	
Terres contaminades	0,00	-	-		0,00

Construcció	m³ (+35%)			runa neta	runa bruta
				10,00 €/m³	21,00 €/m³
Formigó	0,56	-	4,44	-	11,66
Maons i ceràmics	36,18	578,94	289,47	361,84	-
Petris barrejats	4,94	-	39,48	-	103,65

Metalls	0,47	7,53	3,76	4,70	-
Fusta	1,99	31,77	15,89	19,86	-
Vidres	0,01	0,19	100,00	0,12	-
Plàstics	0,22	3,53	1,76	2,21	-
Paper i cartró	0,25	4,05	2,03	2,53	-
Guixos i no especials	0,23	-	1,88	-	4,93

Altres	0,13	2,07	1,04	-	2,72
Perillosos Especials	0,00	0,00			0,00

44,98 628,09 558,71 443,15 122,96

Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge	0,00
Compactadores	0,00
Matxucadora de petris	0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)	0,00
	0,00
	0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 1.752.91 €

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHWqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNJoPeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01


Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103


Data: 28-07-2022

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL·LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

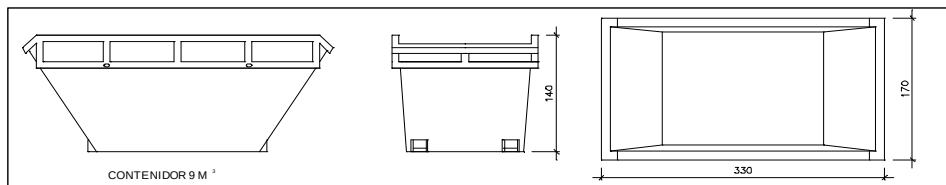


Contenidor 9 m³. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

unitats -

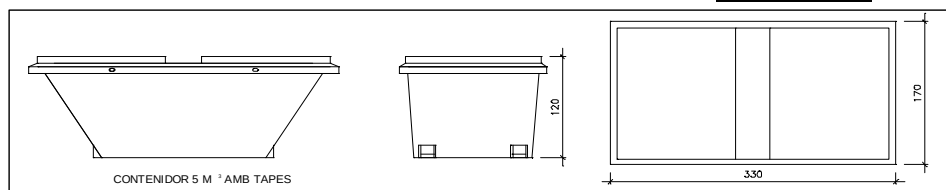


Contenidor 5 m³. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

unitats

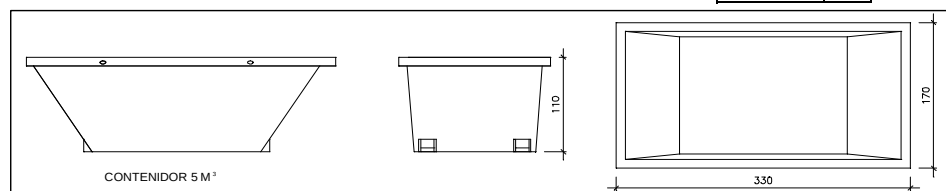

Contenidor 5 m³. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

unitats 2

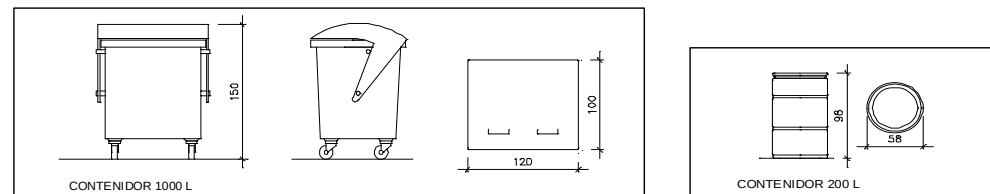

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats 1

Bidó 200 L. Apte per a residus especials

unitats -

El **Reial Decret 105/2008**, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut	-
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus	-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge	-
Compactadores	-
Matxucadora de petris	-
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)	-
	-
	-



Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l'execució de l'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direcció Facultativa i se'n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

**Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació**

dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

	Previsió inicial de l'Estudi	% de reducció per minimització	Previsió final de l'Estudi
Total excavació (tones)	4,20 T		5,04 T
Total construcció i enderroc (tones)	37,18 T	%	37,18 T

Càlcul del dipòsit			
Residus d'excavació */ **	5,04 T	11 euros/T	55,44 euros
Residus de construcció i enderroc **	37,18 T	11 euros/T	408,98 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS		42,2 Tones	
		Total dipòsit *** 464,42 euros	

* Es recorda que les **terres i pedres d'excavació que es reutilitzin** en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada **no es consiren en residu** i per tant **NO** s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previsió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022


2.- PLANOLS

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya	
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	



PROJECTE DE REFORMA INTERIOR
DE LES CAMBRES HIGIENIQUES DEL
CENTRE D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL DE SALT
CLAU: SOC-2021-426

CODI	DESCRIPCIÓ	Nº FULLS	Nº PLÀNOL	FITXER
DGor.U	DEFINICIÓ GENERAL DEL PROJECTE EN RELACIÓ A L'ENTORN	2		
Or.U.01	SITUACIÓ		1	U.01.F01.dwg
Or.U.02	EMPLAÇAMENT		2	U.01.F02.dwg
DGor.A	DEFINICIÓ GENERAL DE L'EDIFICI	4		
Or.A.01	ESTAT ACTUAL I ENDERROCS. PLANTA BAIXA I PRIMERA		3	A.01.F01.dwg
Or.A.01	ESTAT ACTUAL I ENDERROCS. ALÇATS INTERIORS		4	A.01.F02.dwg
Or.A.02	PROPOSTA. PLANTA BAIXA I PRIMERA		5	A.02.F01.dwg
Or.A.02	PROPOSTA. ALÇATS INTERIORS		6	A.02.F02.dwg
DGor.4	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIONS I ACABATS INTERIORS	1		
Or.4.01	QUADRE DE FUSTERIES		7	2.01.F01.dwg
DGor.5	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, SERVEIS I INSTAL·LACIONS	3		
Or.5.01	FONTANERIA		8	5.01.F01.dwg
Or.5.01	SANEJAMENT		9	5.01.F02.dwg
Or.5.01	ELECTRICITAT, VENTILACIÓ I CALEFACCIÓ		10	5.01.F03.dwg

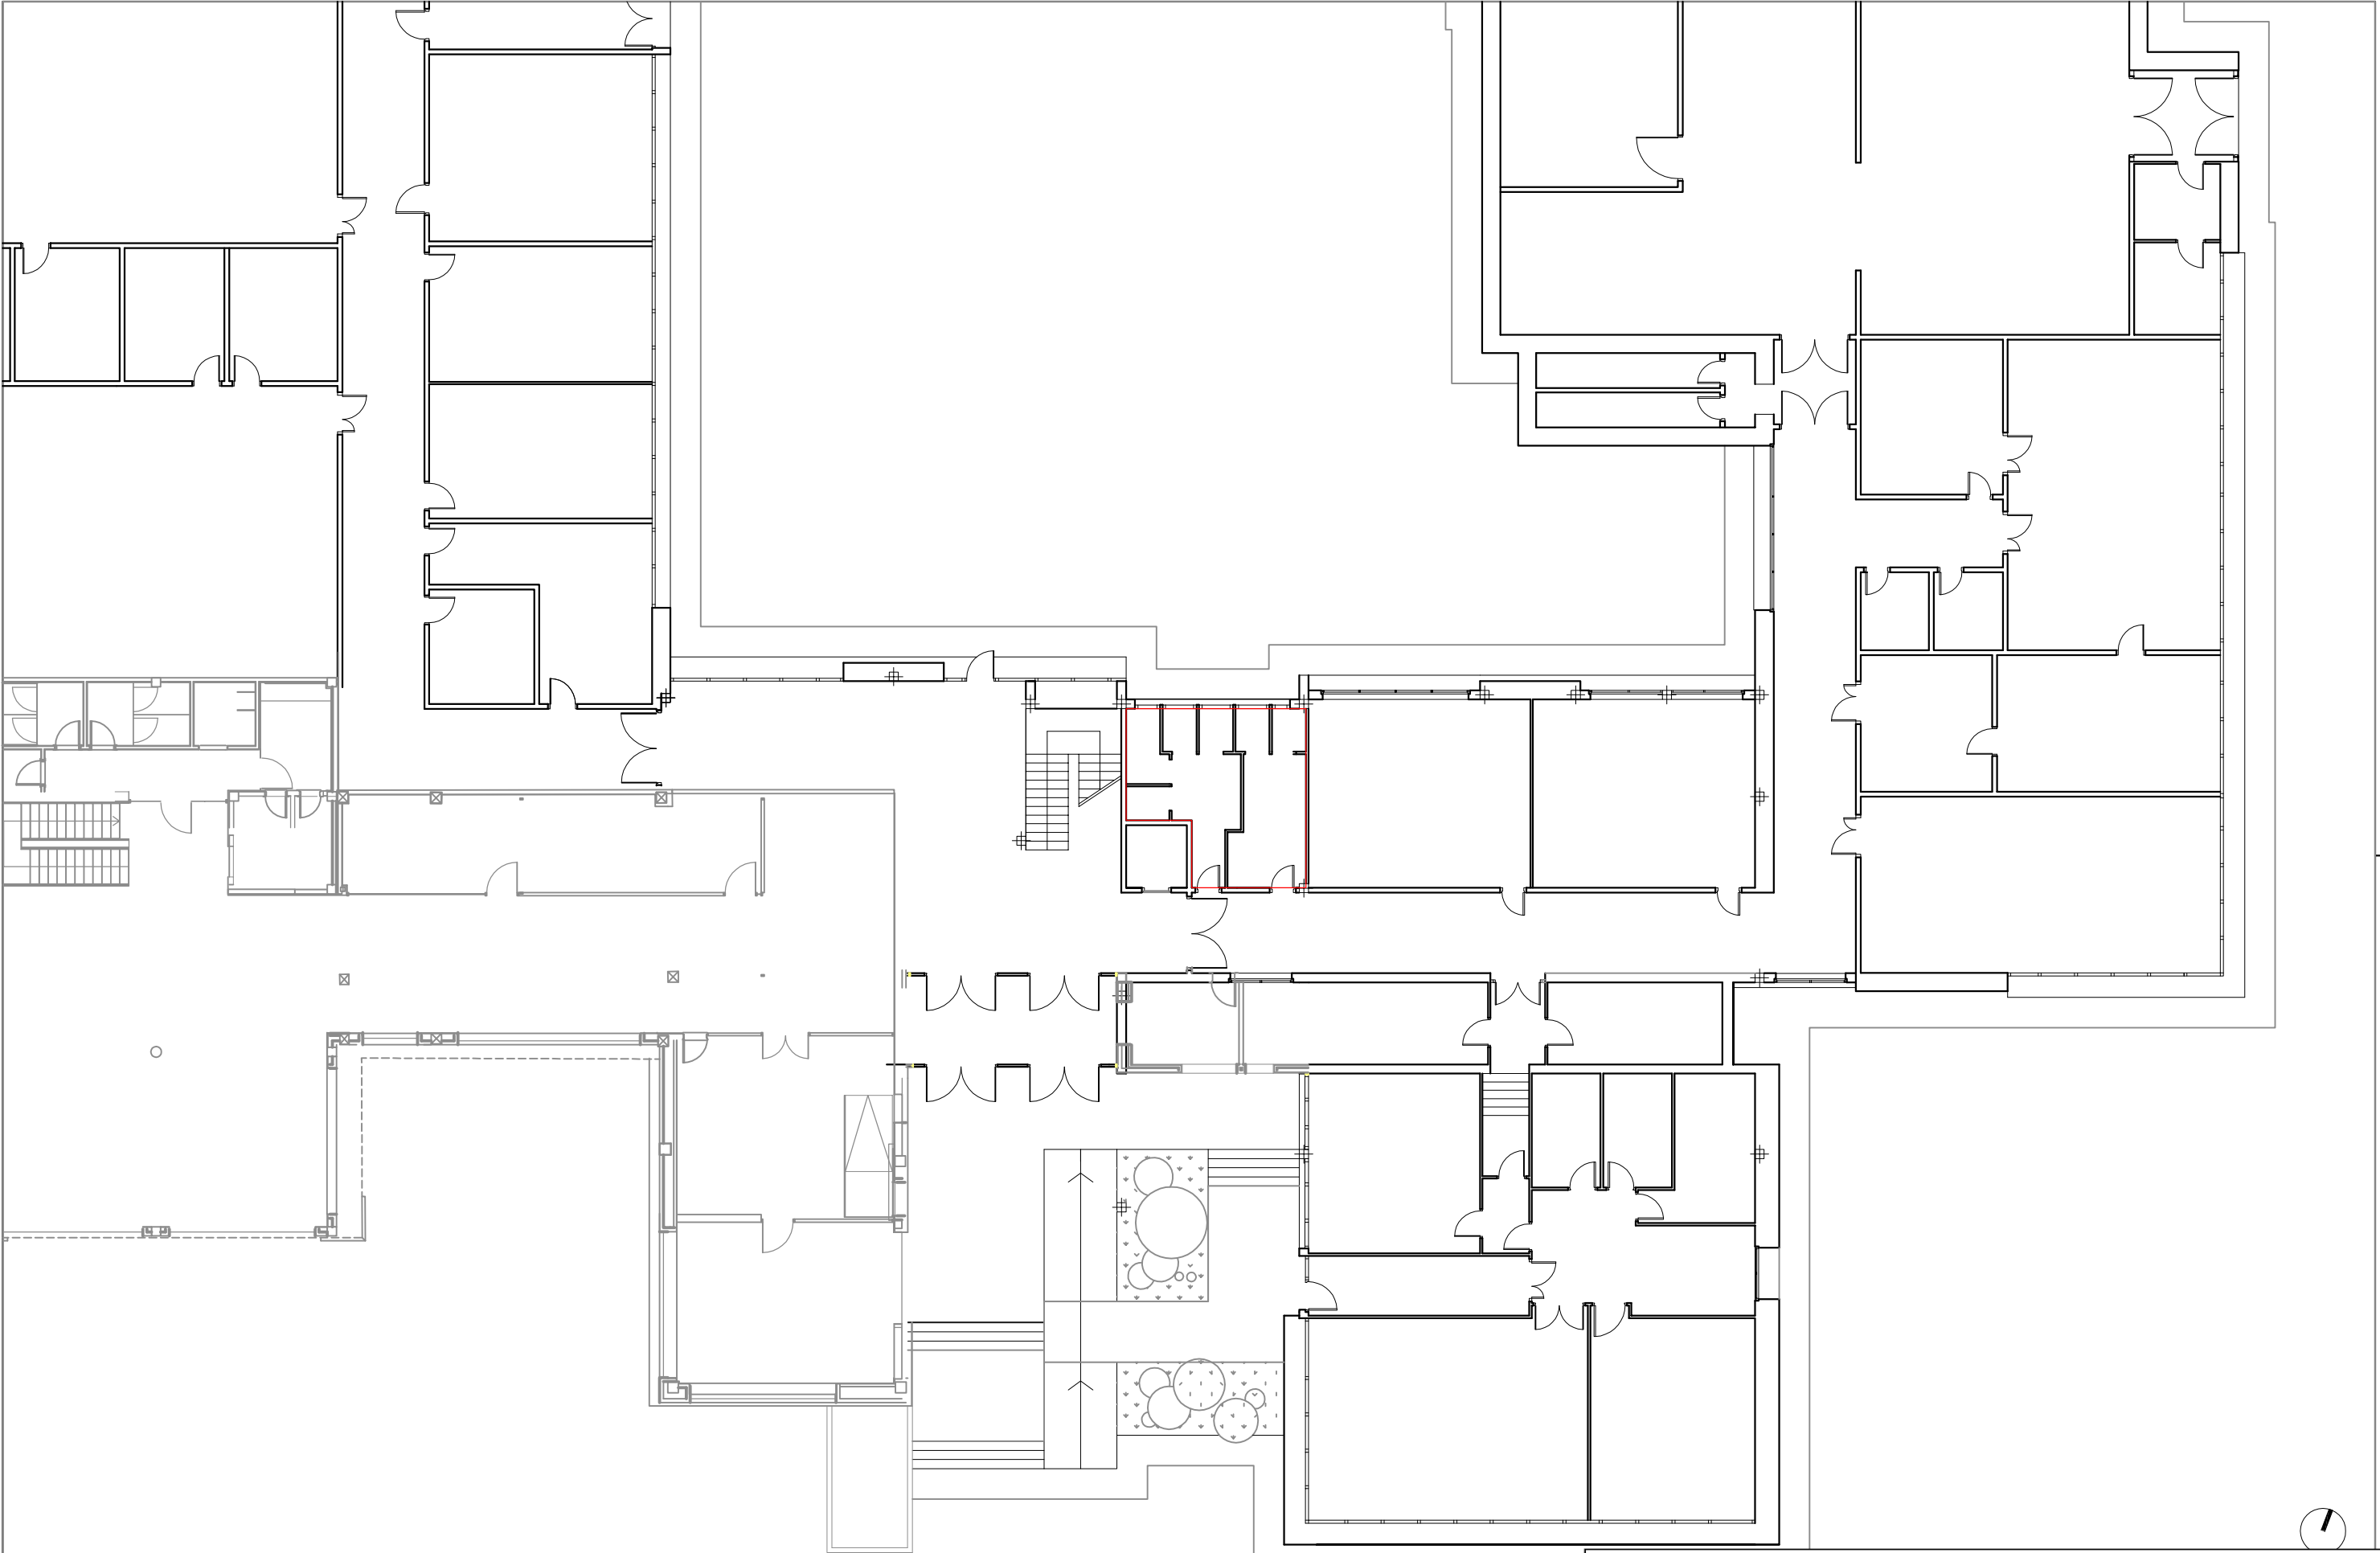


Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI


Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

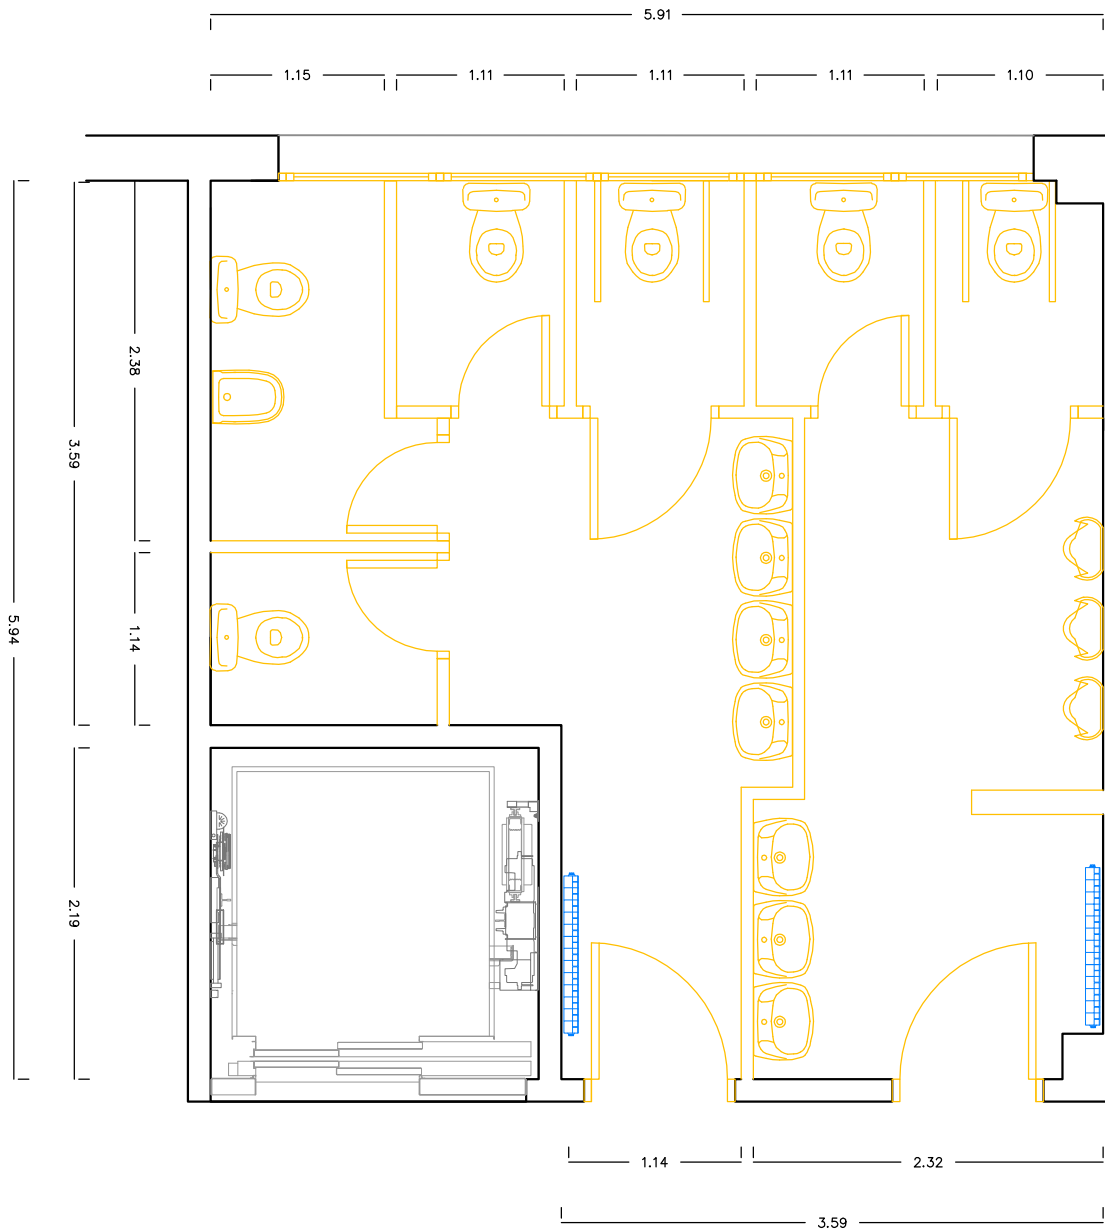

PLANTA BAIXA

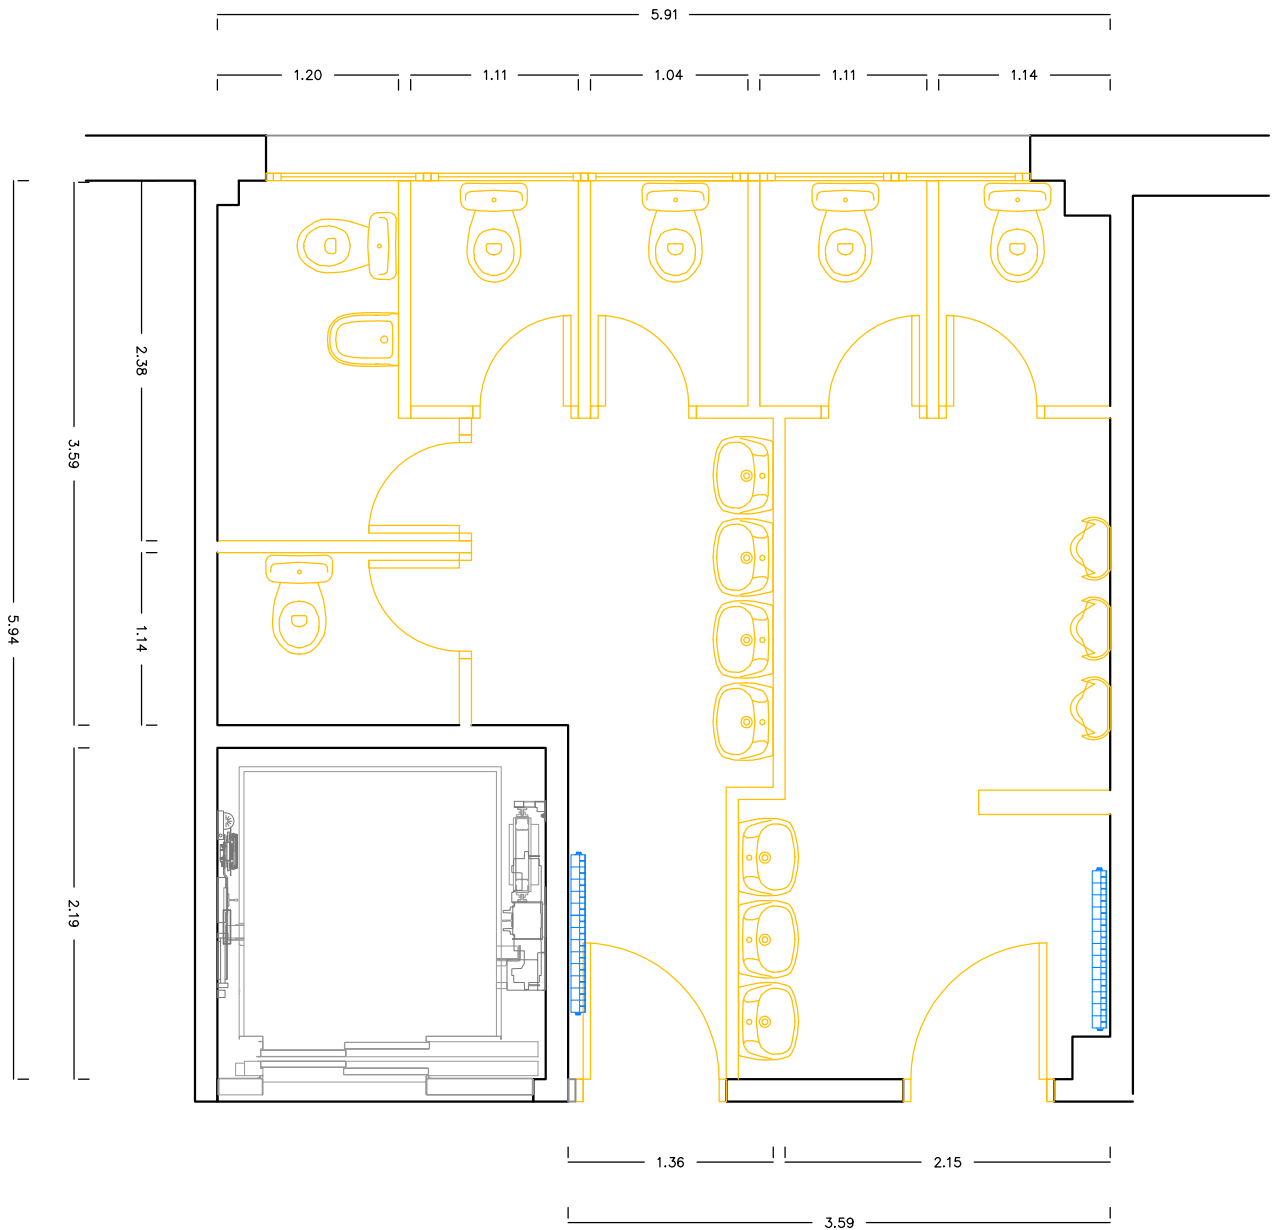

PLANTA PRIMERA

ENDERROCS
DESMUNTATGE ELEMENT A RECUPERAR



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Treball

SOC

Servei d'Ocupació de Catalunya

CONSULTOR

DALIBOS STUDIS S.L.P.

ARQUITECTE

TERESA VIDAL BOSCH
ROGER LLIMÓS VIDAL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR
DE LES CAMBRES HIGIÈNIQUES DEL
CENTRE D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL DE SALT

CLAU :

SOC-2021-426

ESCALA

A1


A3

ORIGIN




Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya


Hash: vhWqMIAUjKfZhQonPOHbKp6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

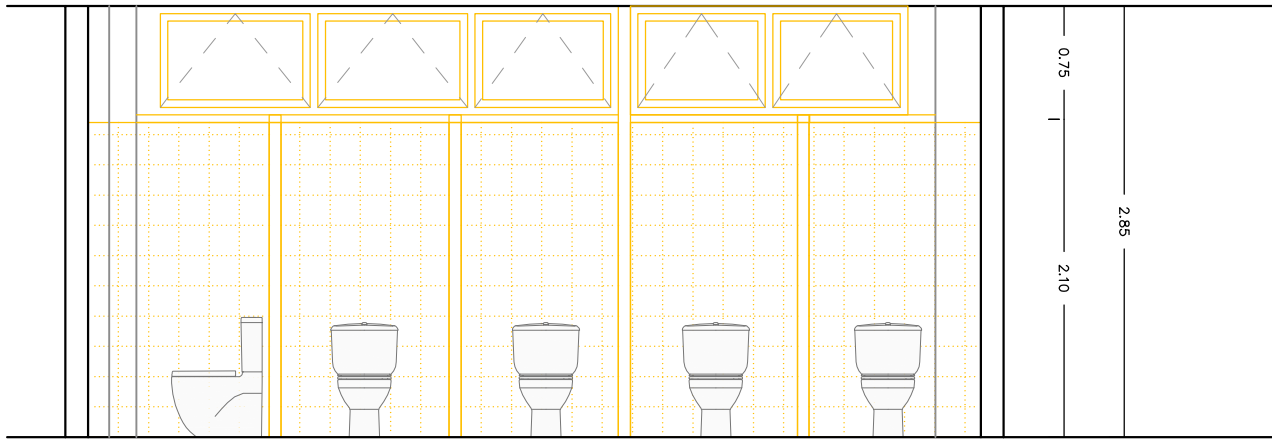


SECCIÓ A-A'

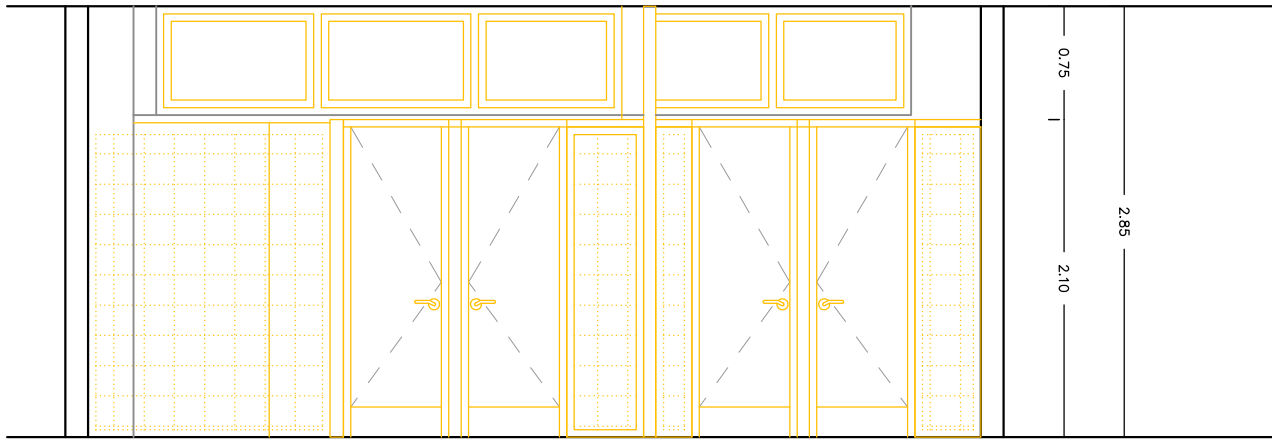


SECCIÓ B-B'

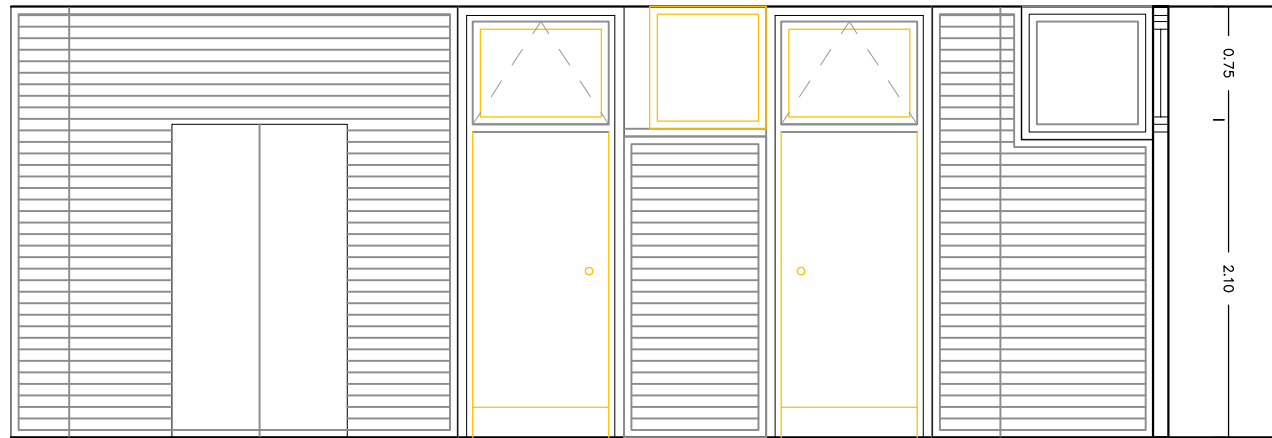


SECCIÓ C-C' - PLANTA BAIXA

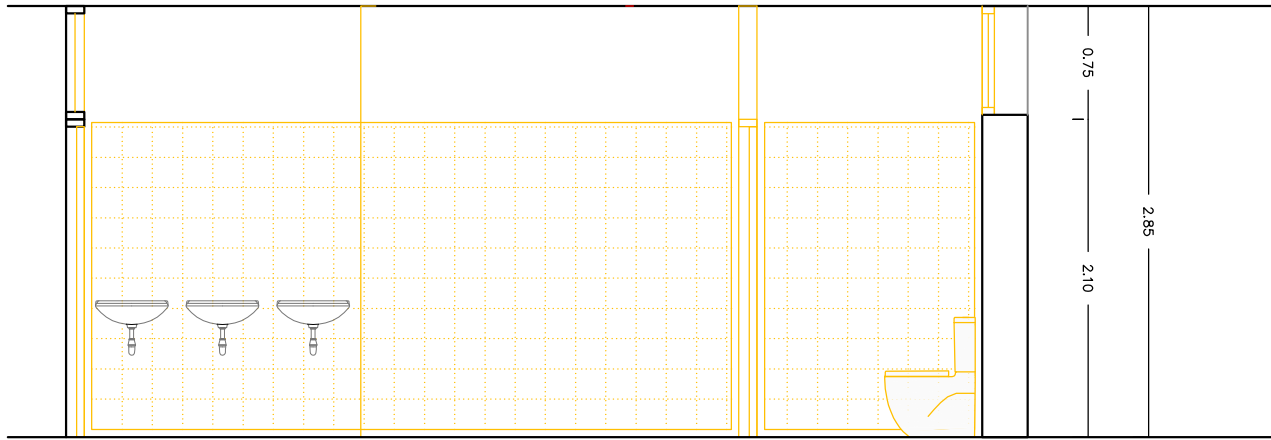


SECCIÓ D-D'

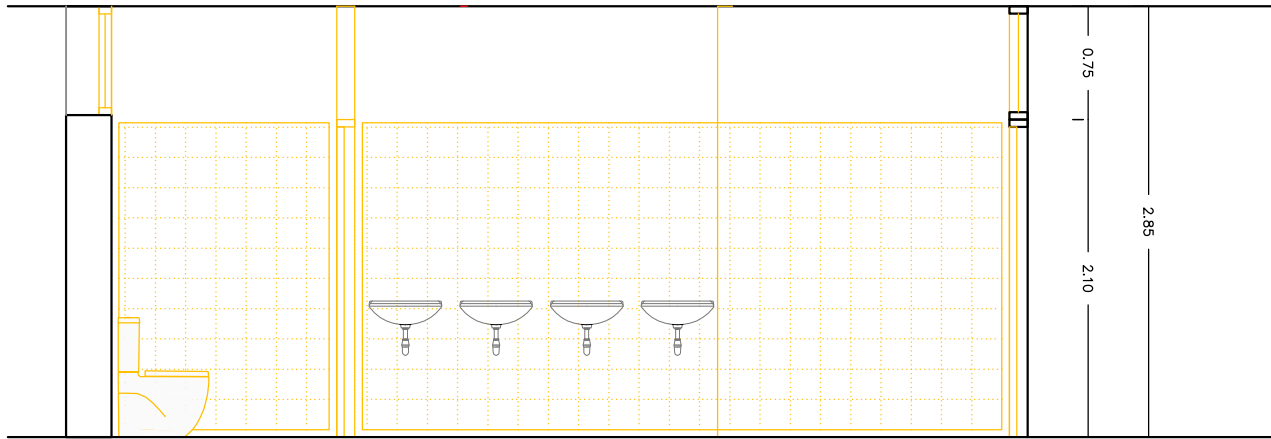

SECCIÓ E-E'

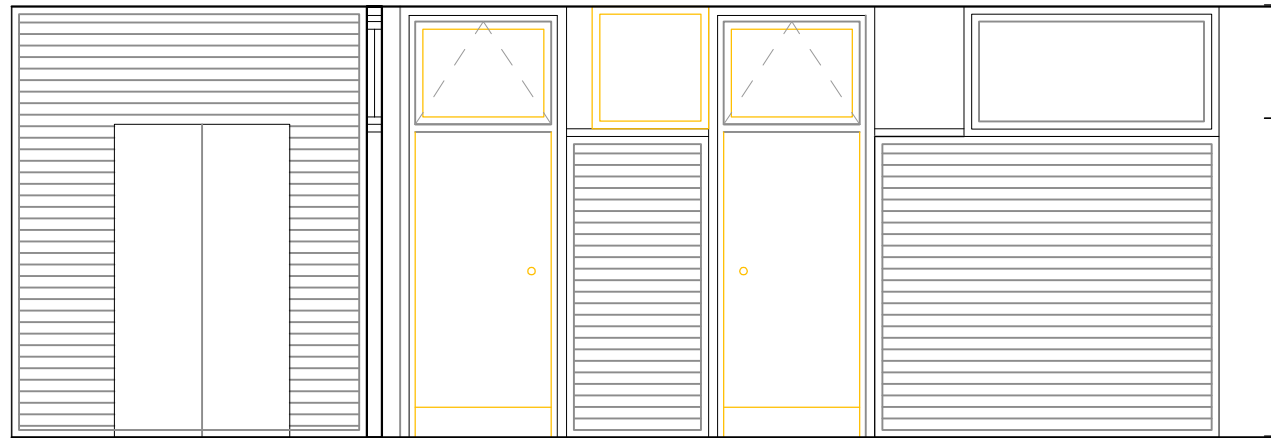

SECCIÓ C-C' - PLANTA PRIMERA




Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022




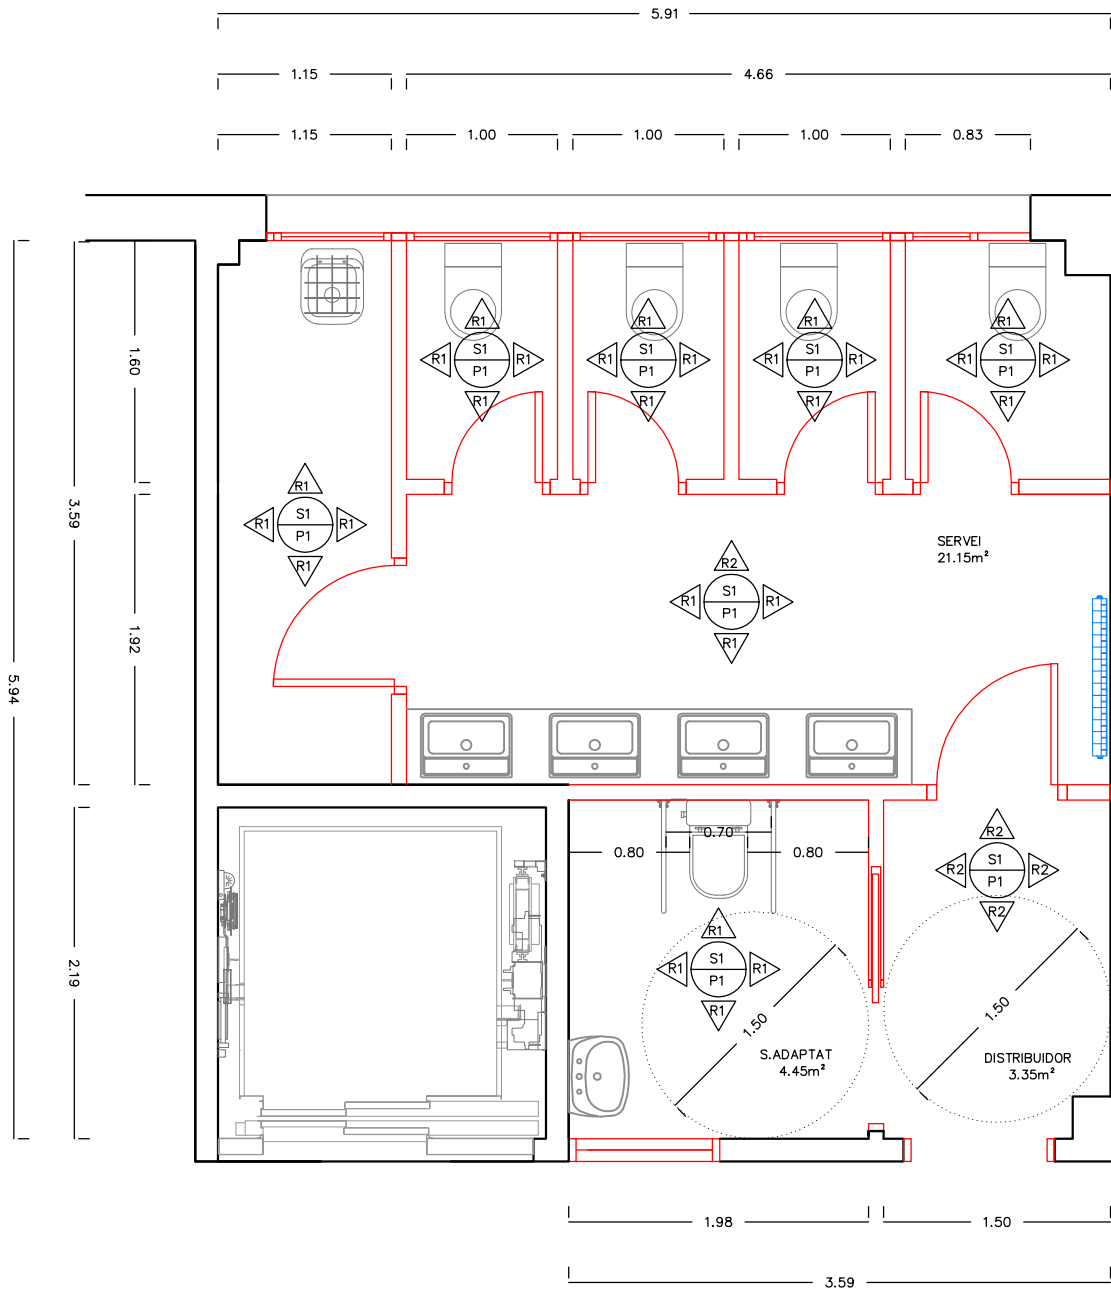

PLANTA BAIXA

SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA BAIXA	
DISTRIBUIDOR	3.35m²
SERVEIS 1	21.15m²
S.ADAPTAT	4.45m²
TOTAL	28.95m²
SUP. CONSTR PLANTA BAIXA	
31.95m²	


SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA PRIMERA	
DISTRIBUIDOR	3.35m²
SERVEIS 1	21.15m²
S.ADAPTAT	4.45m²
TOTAL	28.95m²
SUP. CONSTR PLANTA PRIMERA	
31.95m²	

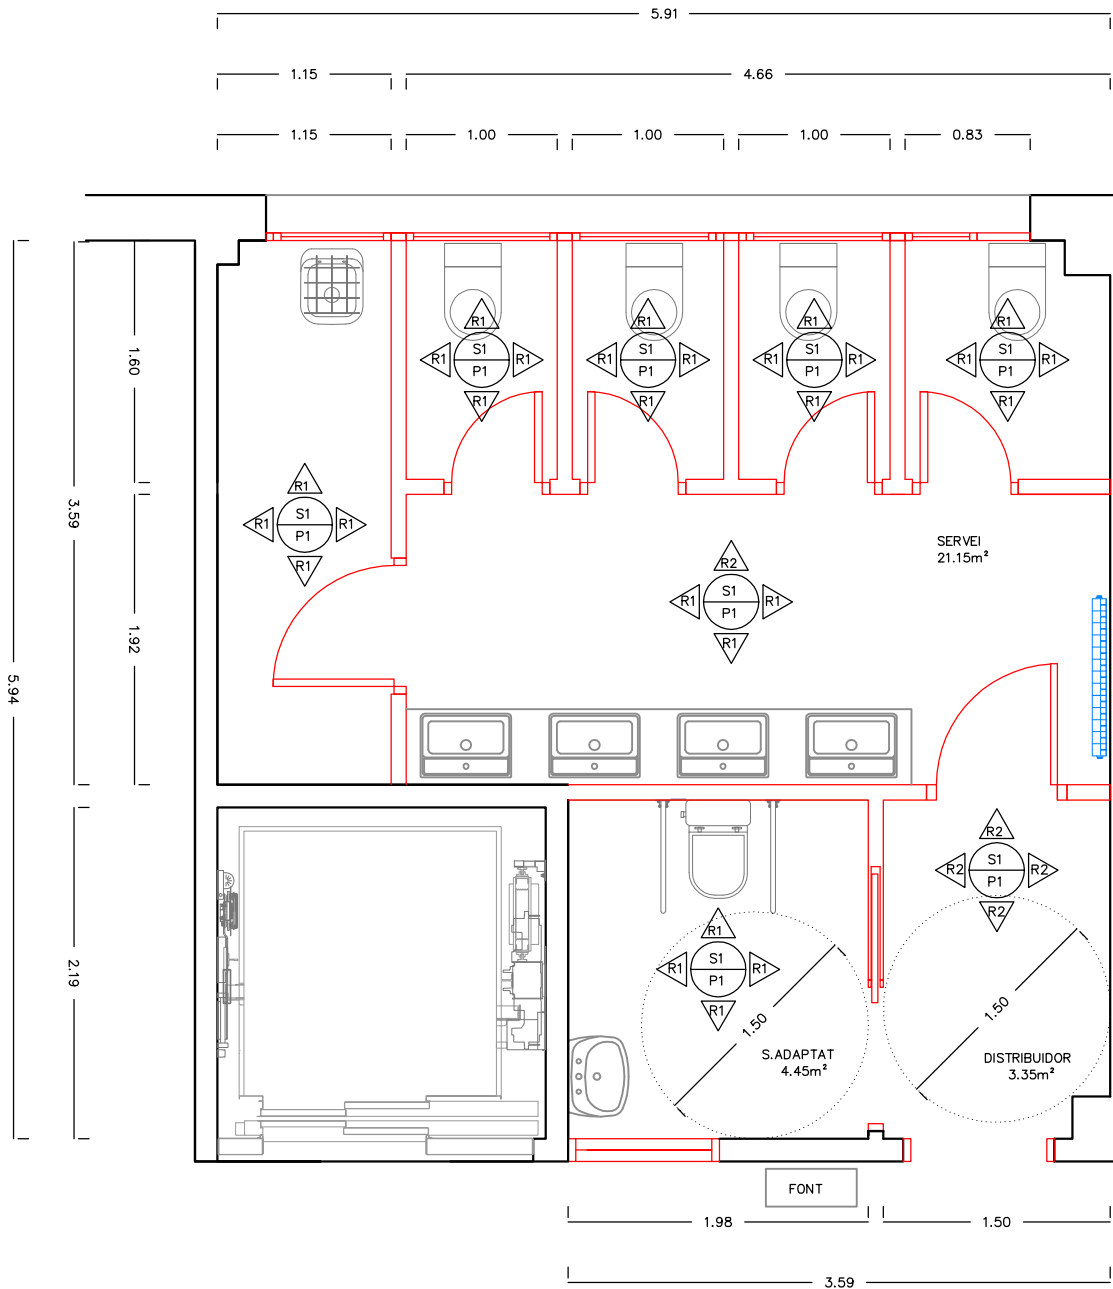

PLANTA PRIMERA

LLEGENDA	
(P1)	PAVIMENT INTERIOR DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR ANTILISCANT CLASSE 2.
(S1)	CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT Pi PINTAT
(R1)	ENRAJOLAT FINS A UNA ALÇADA DE 2.20m, AMB RAJOLA ESMALTADA MAT DE VALÈNCIA I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA FINS A SOSTRE
(R2)	APLACAT AMB TAULER HPL FINS A UNA ALÇADA DE 2.20m, I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA FINS A SOSTRE

OBRA NOVA
RECOL·LOCACIÓ ELEMENT RECUPERAT





Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI



Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103



Data: 28-07-2022

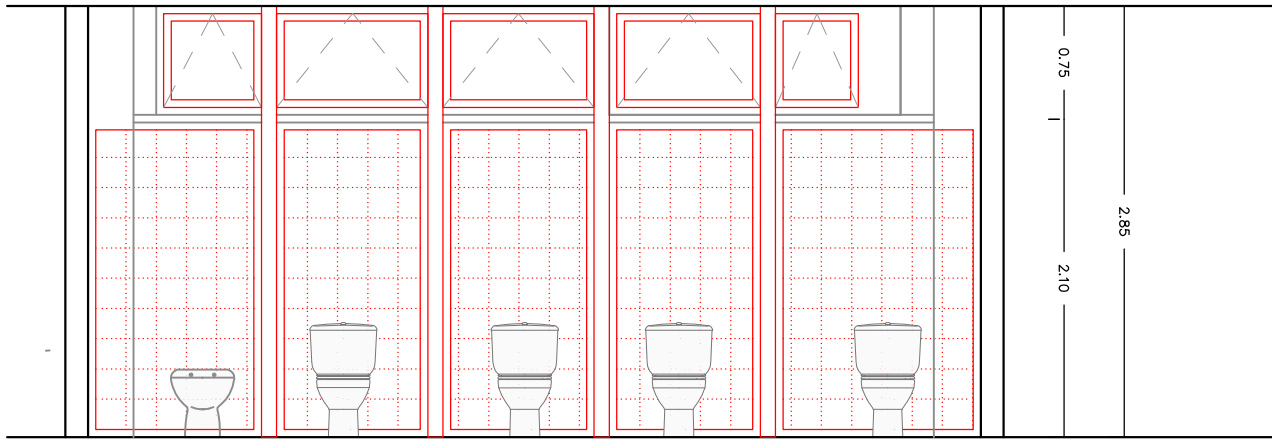


SECCIÓ A-A'

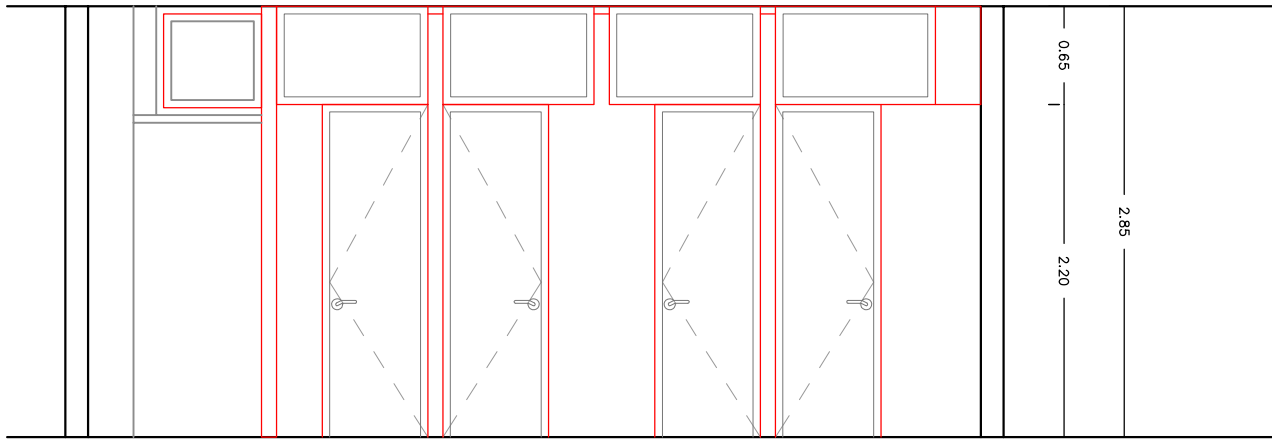



SECCIÓ B-B'

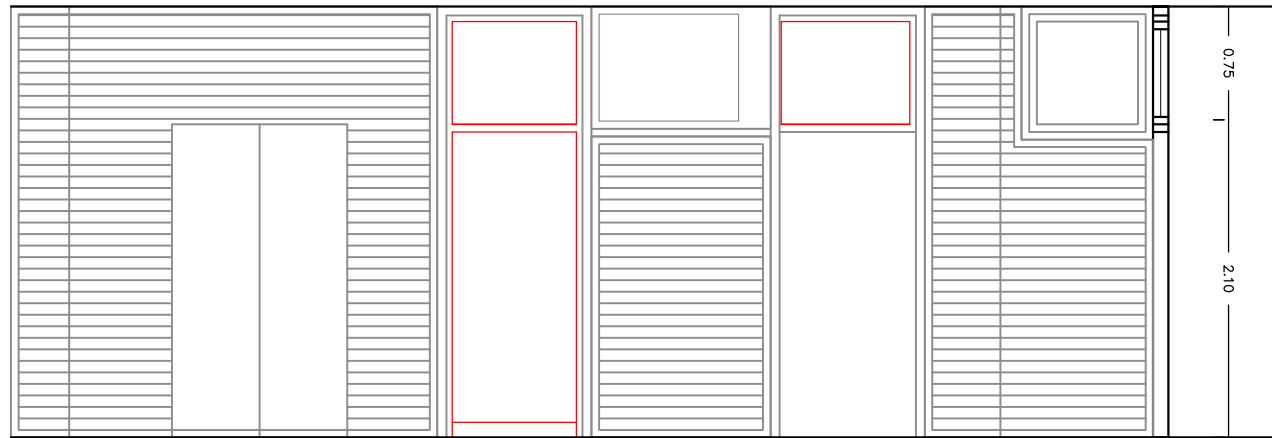



SECCIÓ C-C' - PLANTA BAIXA

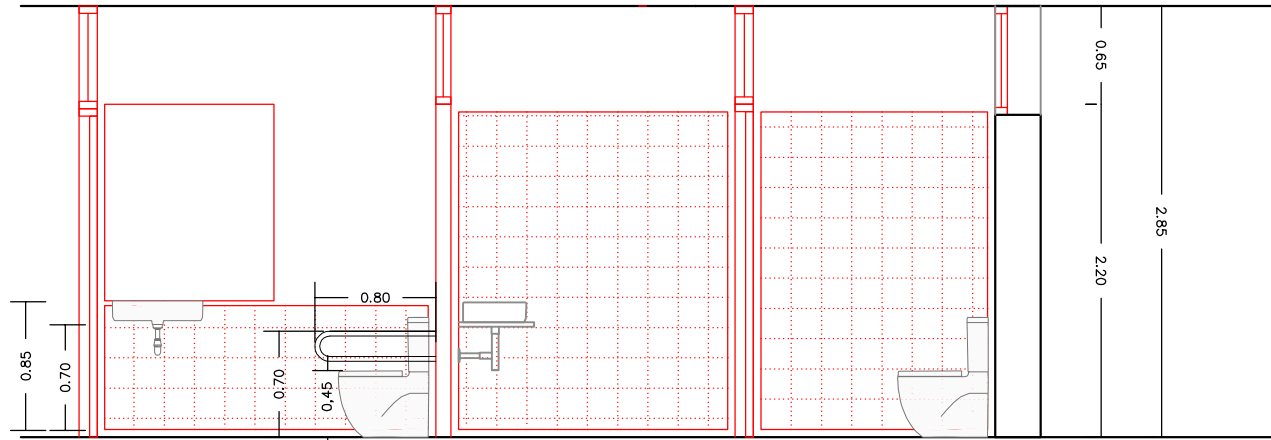


SECCIÓ D-D'

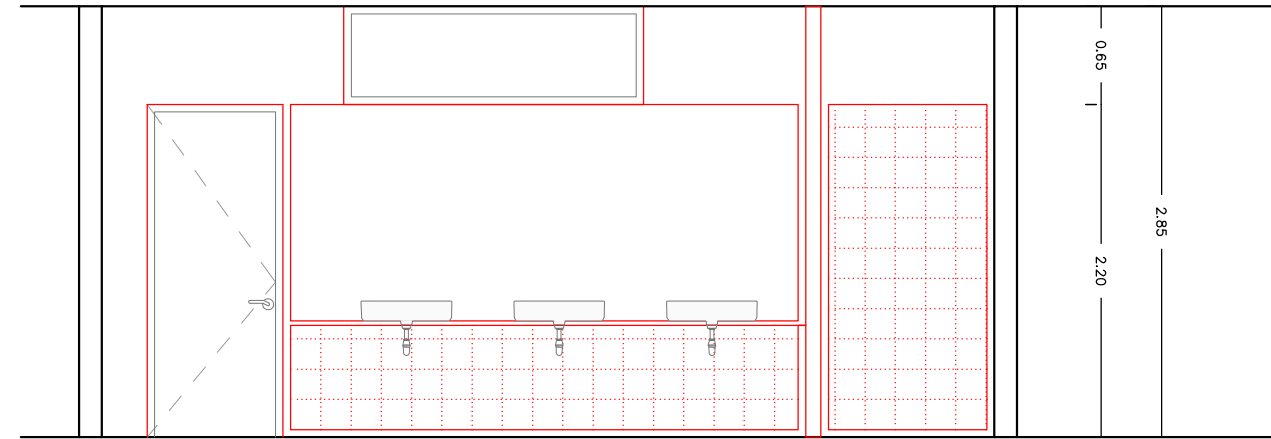


SECCIÓ E-E'

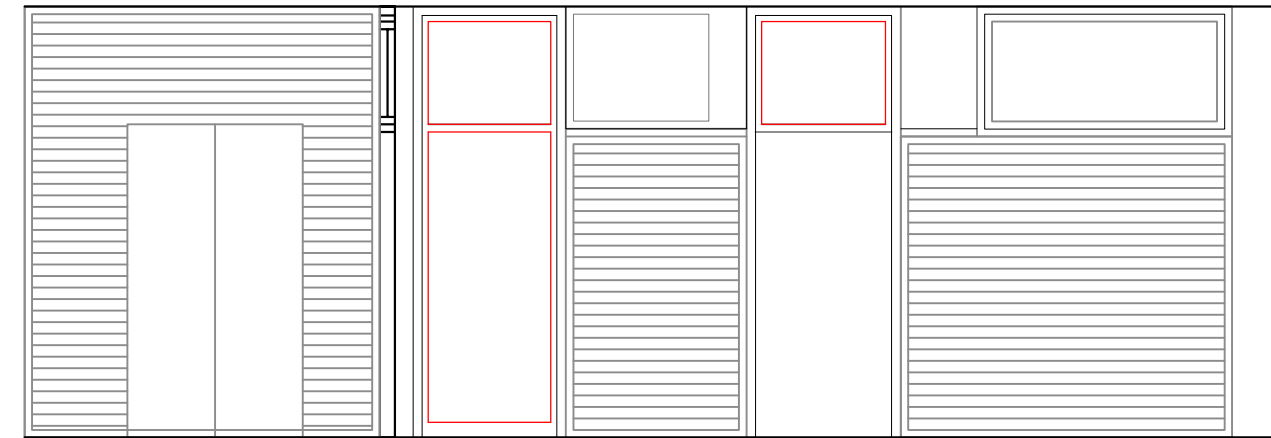

SECCIÓ C-C' - PLANTA PRIMERA



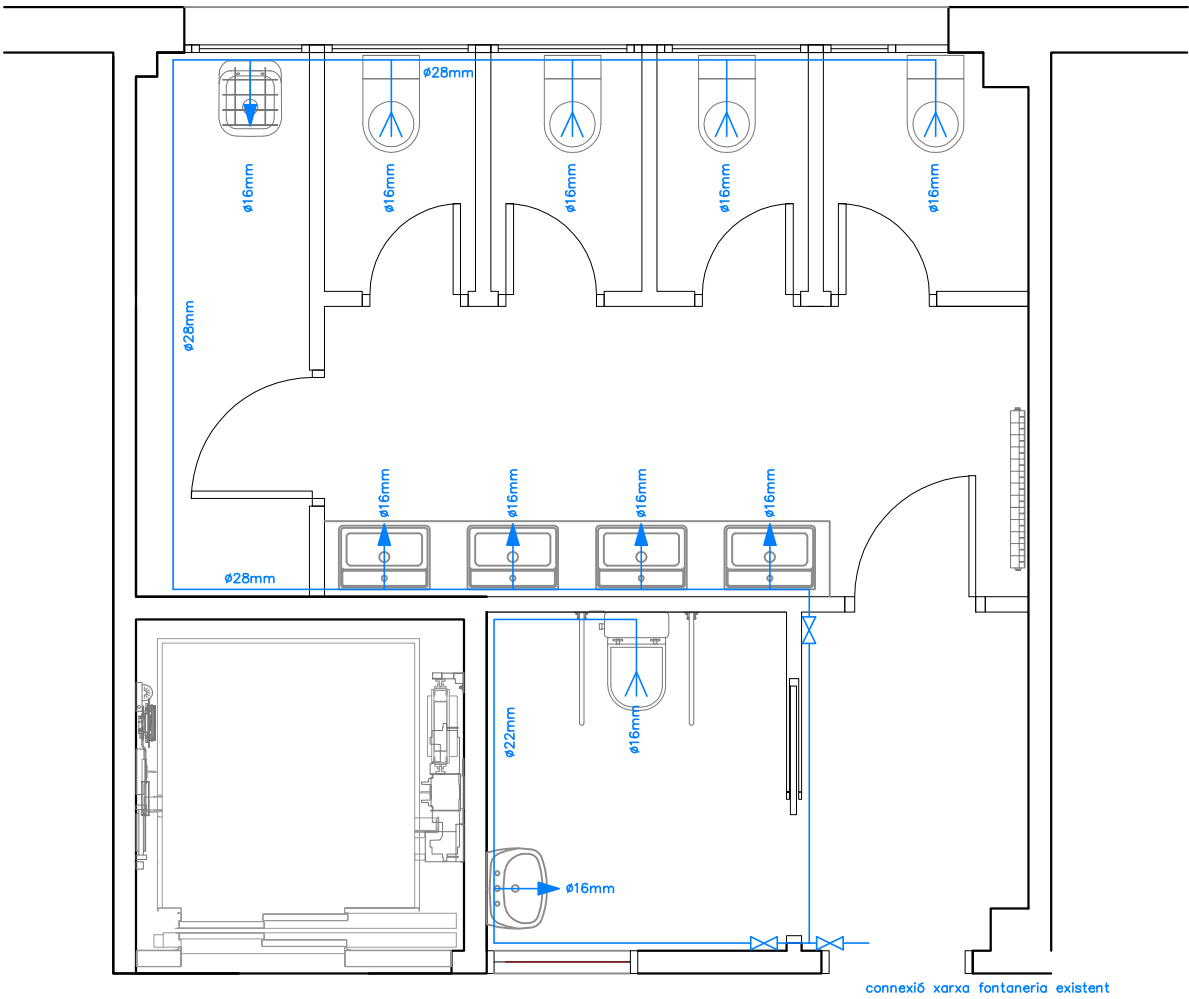

PLANTA BAIXA


LLEGENDA FONTANERIA

TUB DE COURCE


CLAU DE PAS

PUNT AIGUA WC

PUNT D'AIGUA

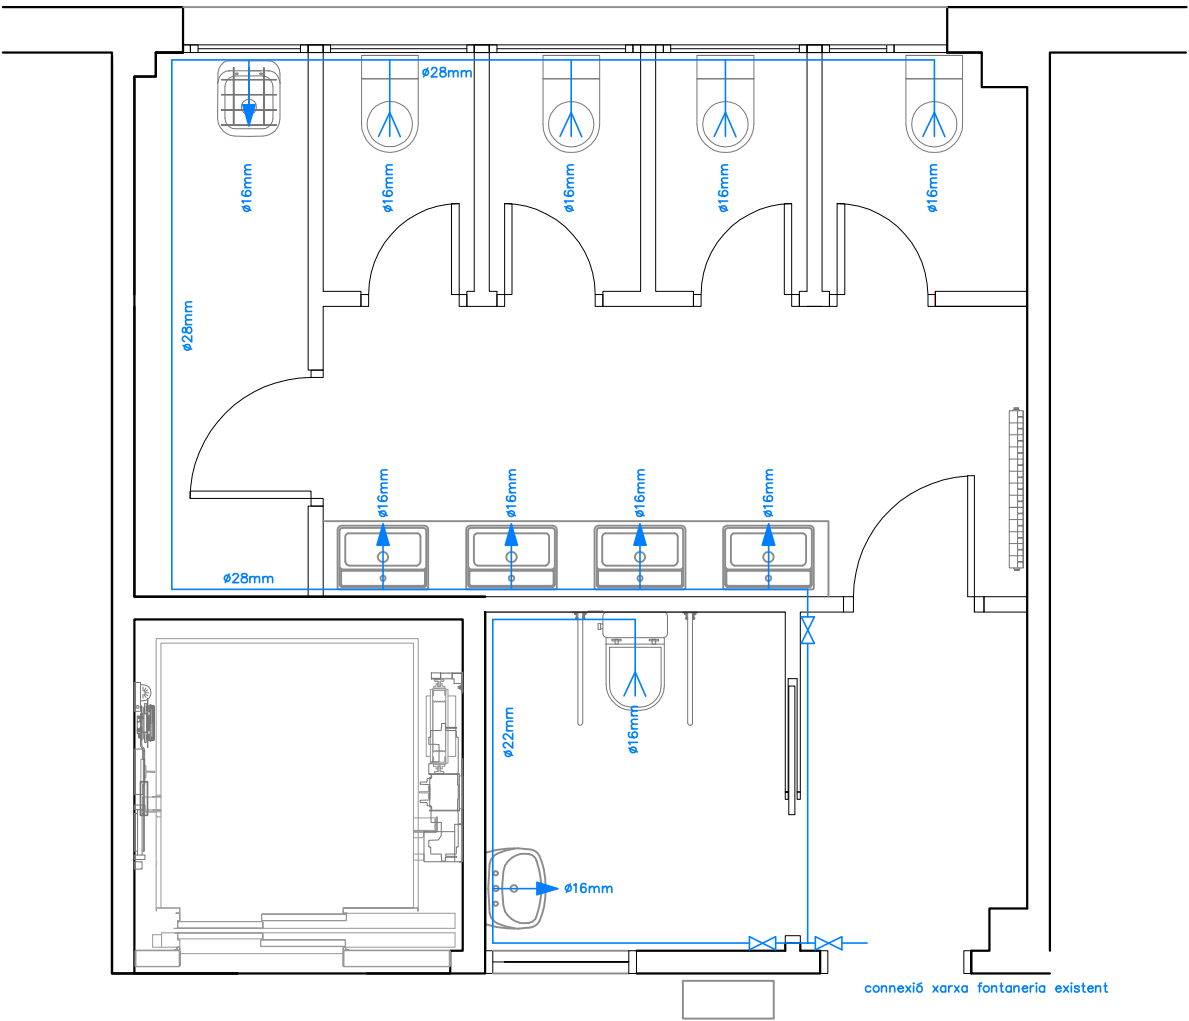

PLANTA PRIMERA

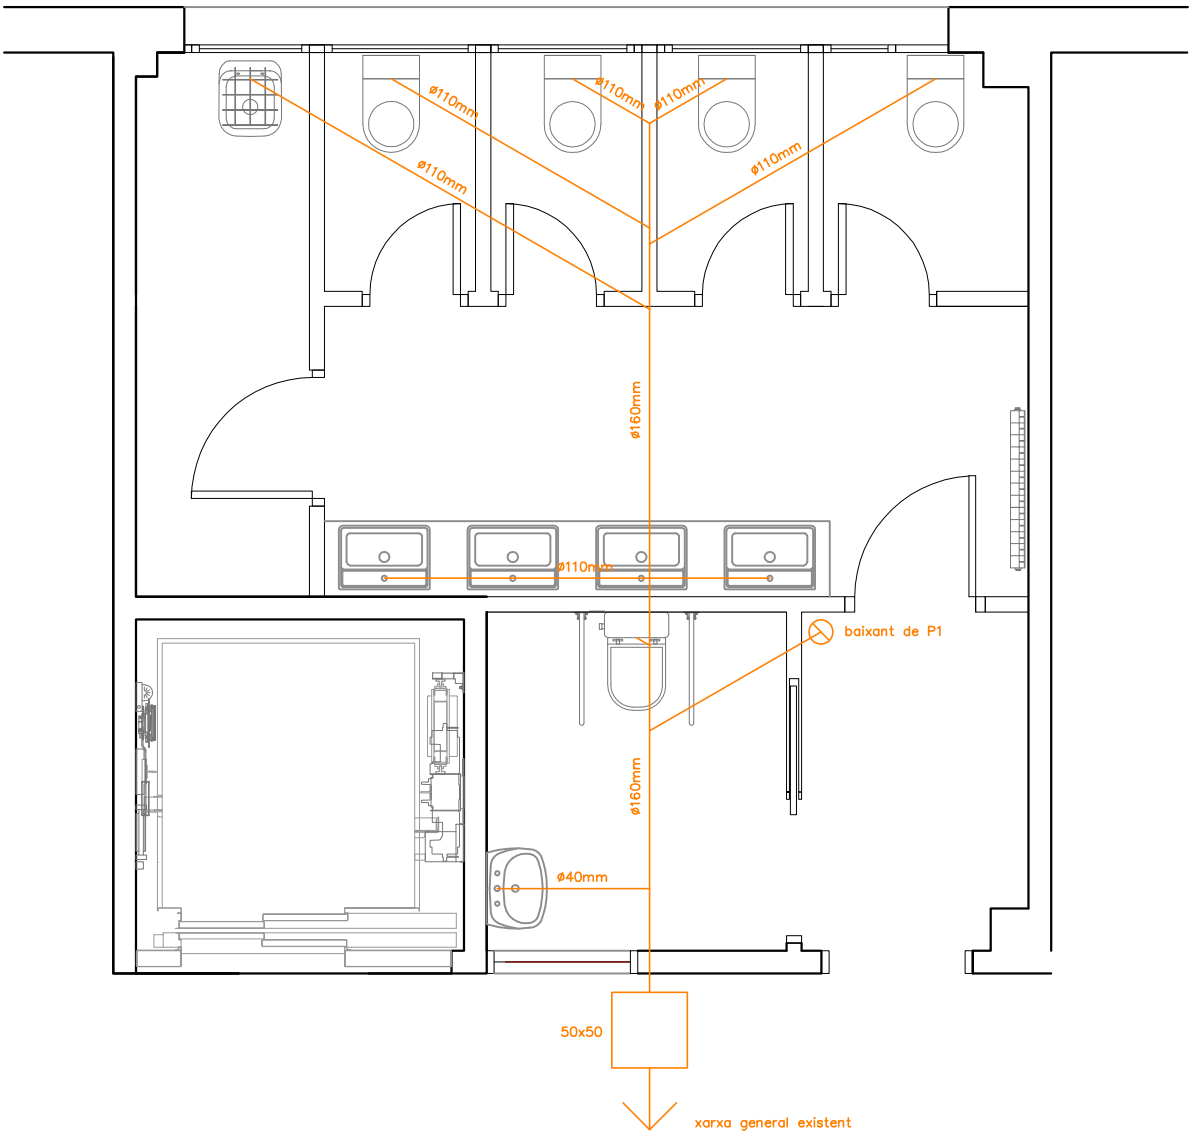


PLANTA BAIXA


LLEGENDA SANEJAMENT

CONDUCTE PVC

ARQUETA

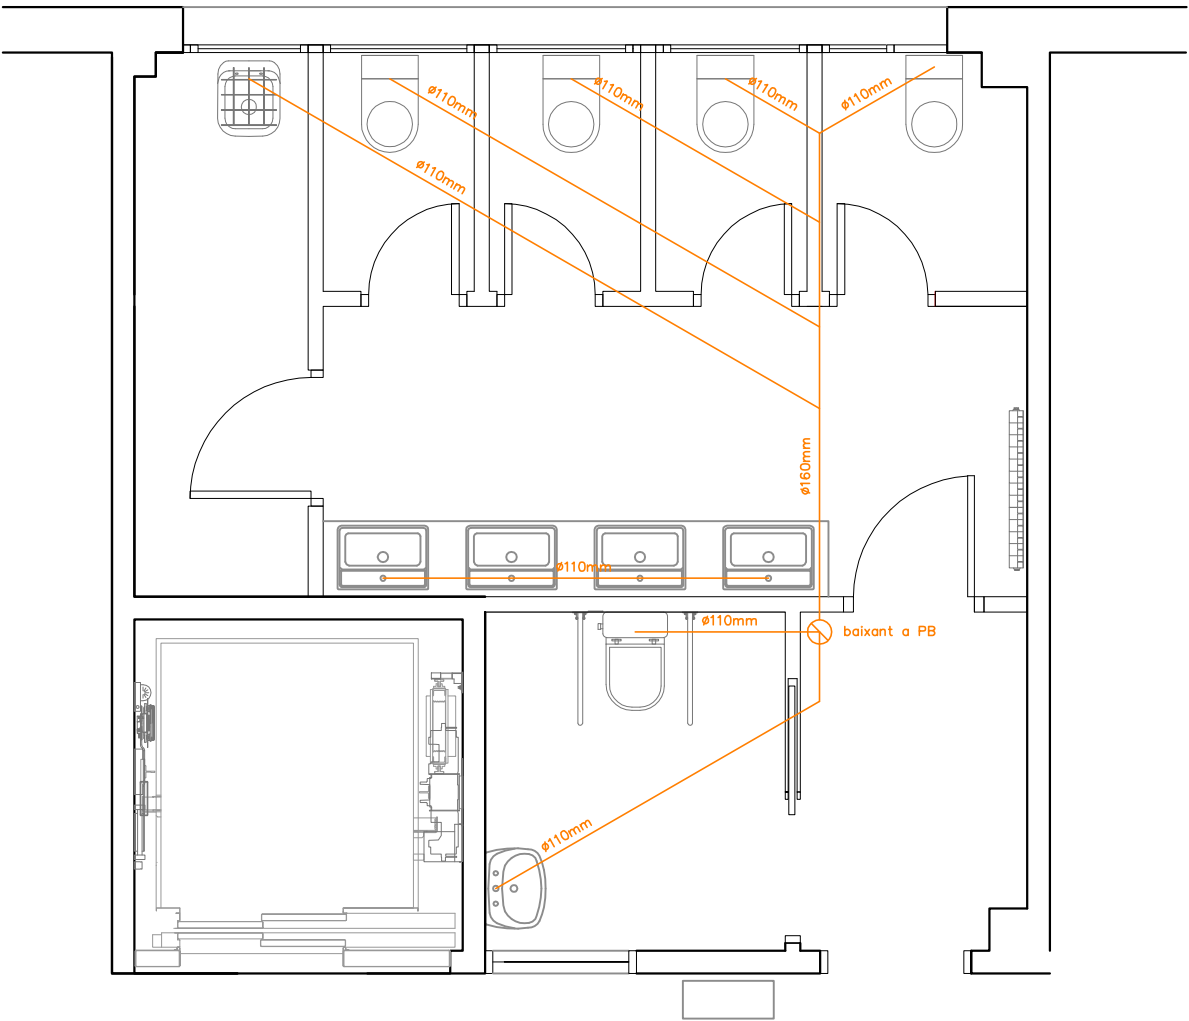


PLANTA PRIMERA

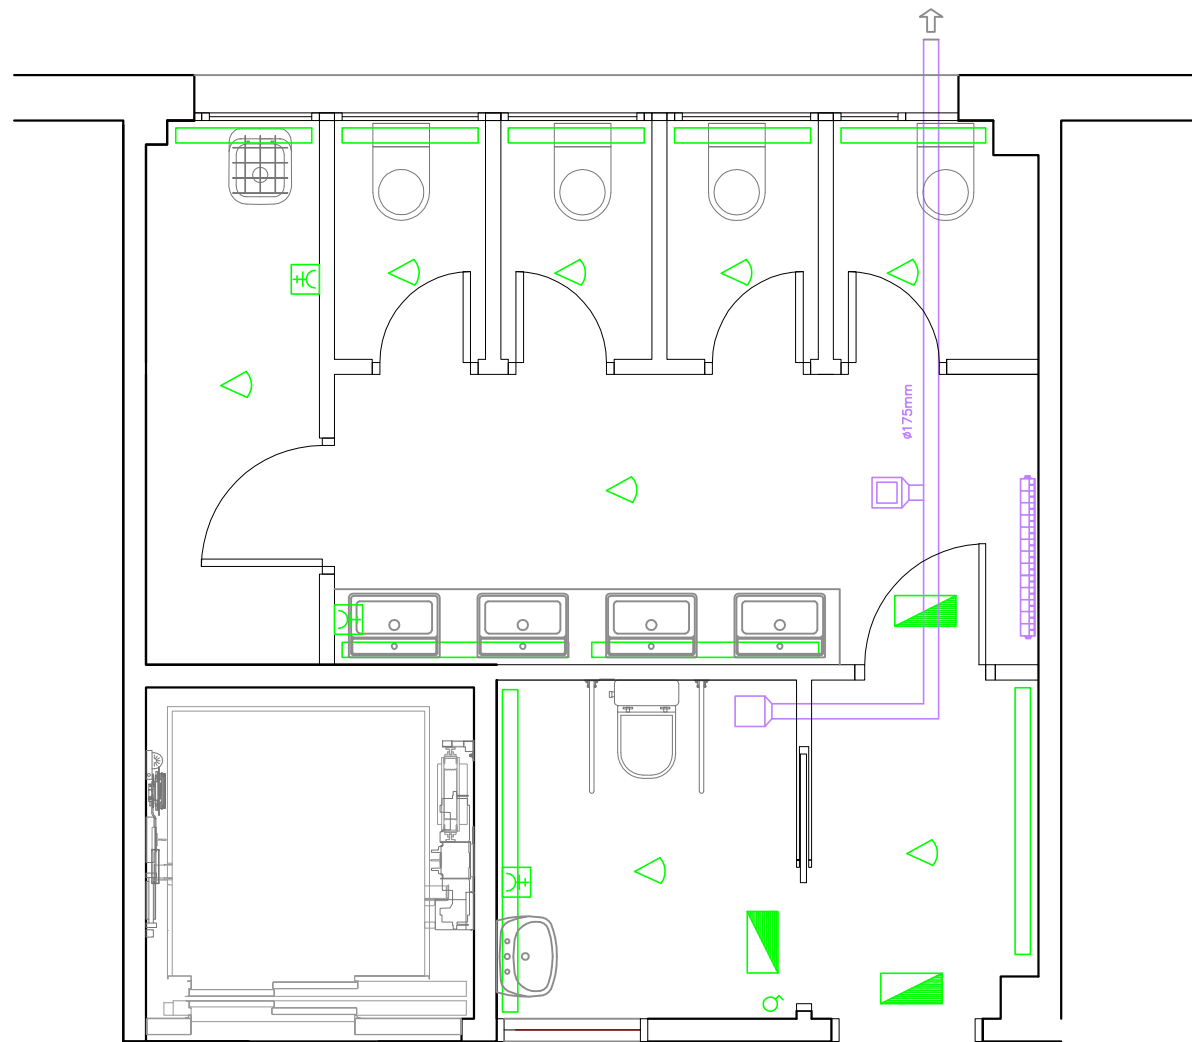

PLANTA BAIXA

LLEGENDA ELECTRICITAT	
	LLUMINÀRIA LINEAL ENCASTADA AMB TIRA DE LEDS
	DETECTOR DE PRESENCIA
	LLUM EMERGENCIA
	ENDOLL
	INTERRUPTOR 10A

LLEGENDA VENTILACIÓ I CALEFACCIÓ	
	EXTRACTOR
	TUB VENTILACIÓ
	RADIADOR

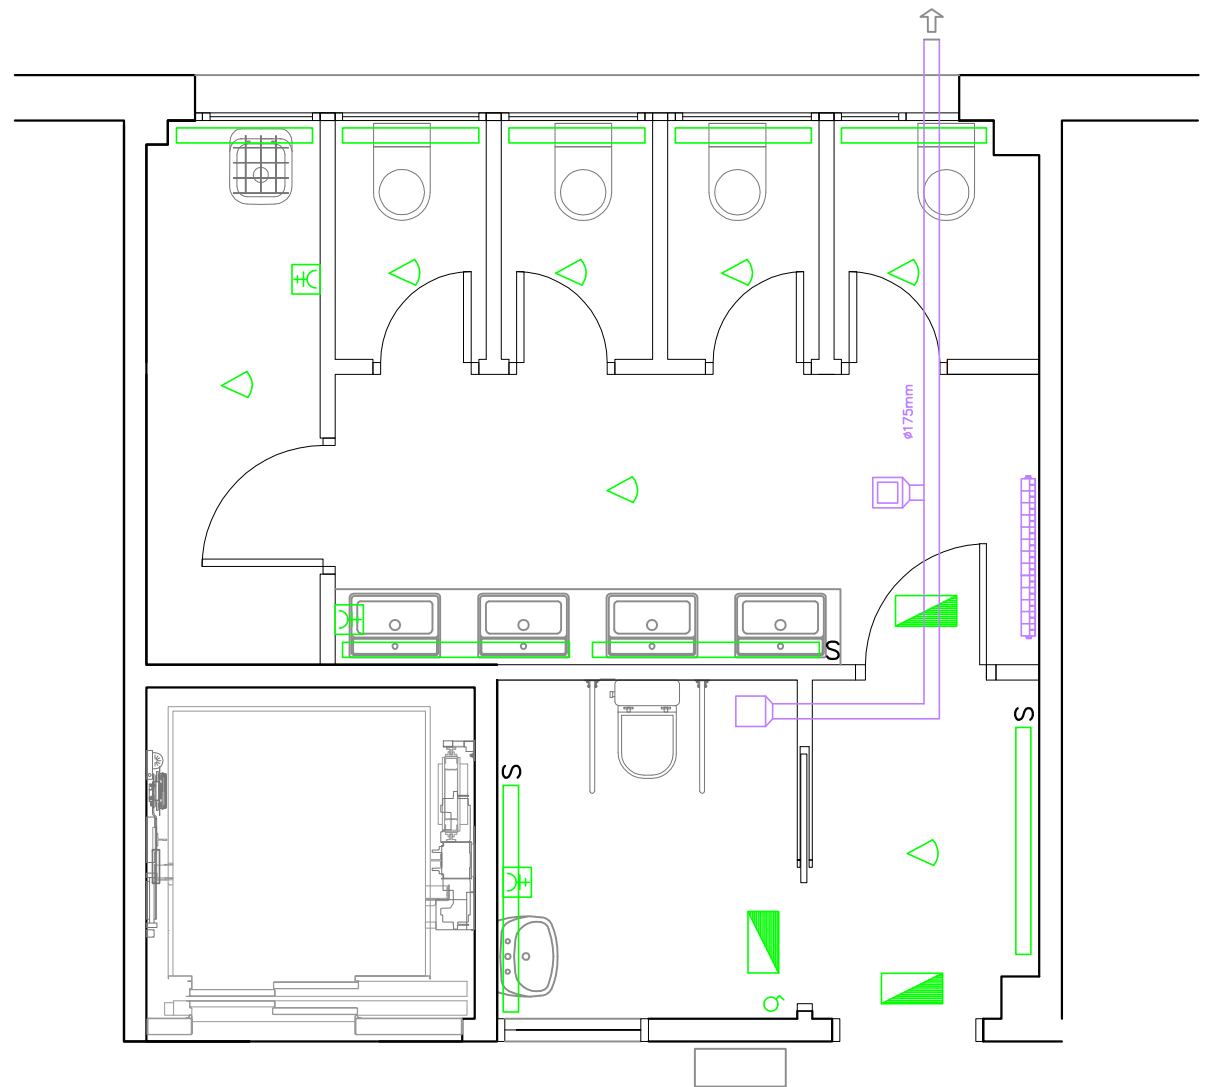

PLANTA PRIMERA



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Treball



SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

CONSULTOR
DALIBOS STUDIS S.L.P.

ARQUITECTE
TERESA VIDAL BOSCH
ROGER LLIMÓS VIDAL

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE DE REFORMA INTERIOR
DE LES CAMBRES HIGIÈNIQUES DEL
CENTRE D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL DE SALT

CLAU :
SOC-2021-426

ESCALA
A1 6
A3 8
ORIGIN



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhWqMIAujKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El present projecte està vinculat en format i amidaments al Plec general de Prescripcions Tècniques de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).

Aquestes condicions i prescripcions són d'obligat compliment per a totes les unitats d'obra presents, així com a totes aquelles que es puguin incorporar en unitats modificades o complementaries, del que ara i en el futur, formen part del projecte.

Bellaterra, setembre del 2021.

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D. Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	
	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya	
		Hash: vHWqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
	Visat: 2021403103 Data: 28-07-2022	

4.- PRESSUPOST



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

4.1.- Amidaments



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	00	TREBALLS PREVIS
Títol 5	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K21D101X	u	Arrencada de baixants i connexions als desguassos per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		0,300				0,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

2	K21GR011	u	Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial i il·luminació per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		0,300				0,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

3	K21J1011	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		0,300				0,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

4	K21JA11Z	u	Arrencada d'urinari, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S homes PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5	K21JA111	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S dones PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	S homes PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S dones PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	S homes PB							



AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 2

7 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S dones PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	S homes PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S dones PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S dones PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	S homes PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		0,200	9,000	2,000		3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

13 K216411X m2 Enderroc de paret ceràmica, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs revestiments

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,600	2,200		3,000	10,560	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,200			4,400	C#*D#*E#*F#
3								
4								
5								



AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 3

6	4,700	2,200	10,340	C#*D#*E#*F#
7	1,700	2,200	3,740	C#*D#*E#*F#
8	1,600	2,200	3,520	C#*D#*E#*F#
9	12,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,260

- 14 K21C2011 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		0,550		5,000		2,750	C#*D#*E#*F#
2			0,600		3,000		1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,550

- 15 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,500	1,500			2,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

- 16 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,500	1,500			2,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

- 17 KY311620 m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 18 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB. perimetre		23,700	2,200			52,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,140

- 19 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB. perimetre		23,700	2,200			52,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,140

- 20 K21QR113 u

Num.	Text
------	------



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 4

1 Serveis PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 21 EGAUAA11 u Partida per l'adequació de les instal·lacions i elements constructius existents afectades per l'obra, i realització de les tasques no previstes com a partides d'obra individuals, aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt correctament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB	C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 22 KY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 23 KY01131A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

- 24 KY015002 m Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

- 25 41642611 u Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 26 1A21111T u Treballs de realització de les operacions necessàries, per la descàrrega de materials, transport manual interior,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Descàrrega		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 27 1A21112T u

Num.	Text
------	------



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 5

1	C	Unitats	
2 Càrega de runa		1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	00	TREBALLS PREVIS
Títol 5	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K222B412	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			0,400 0,700 10,000 2,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,800
2	E2241100	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			0,700 10,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			14,000

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	01	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Títol 5	01	FAÇANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAF2111Z	u	Fe 01 Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculta "CORTIZO" o similar, amb trencament de pont tèrmic, formada per cinc fulles abatibles i 4 parts fixes d'alumini amb aïllament en l'entrega de l'envà, amb obertura cap a l'interior i doble compàs, dimensions 5000x700 mm, acabat anoditzat, amb el segell EWAA-EURAS, que garanteix el gruix i la qualitat del procés d'anoditzat, composta de fulla de 70 mm i marc de 70 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta obertura des del terra i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. TSAC.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Serveis PB		1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000
2	EC1G47D1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
Num.	Text		



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 6

1	Serveis PB	0,700	3,000	2,100	C##D##E##F#
2		0,600	2,000	1,200	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT				3,300	

3 K812111E m2 Treballs de reparació de revestiment paraments exteriors afectats per l'enderroc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		5,100	0,300		2,000	3,060	C##D##E##F#
2			0,750	0,300		2,000	0,450	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,510	

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	02	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 5	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		23,700	2,200			52,140	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							52,140	

2

K652334Y

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		3,600	3,000			10,800	C##D##E##F#
2			1,800	3,000		3,000	16,200	C##D##E##F#
3			4,650	2,200			10,230	C##D##E##F#
4			3,700	2,200			8,140	C##D##E##F#
5			2,300	3,000			6,900	C##D##E##F#
6			1,800	3,000			5,400	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							57,670	

3	E8Z2R213	m2	Reforç interior d'envà de cartró guix amb llistons de fusta de pi roig de secció 4x15 cm col·locats interiorment a l'estructura de l'envà i fixats mecànicament a aquesta, col·locats a les zones d'ancoratge....					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

4	EANA6166	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Num.	Text		
1	Serveis PB		



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZhnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 5 KANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 6 K812R112 m Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà, s'inclou repicat d'una franja de 50 cm col.locació de malla i posterior acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 7 K82C1M3J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB							
2	Perimetre		19,000	2,100			39,900	C#*D#*E#*F#
3			3,550	2,100		2,000	14,910	C#*D#*E#*F#
4			1,600	2,100		6,000	20,160	C#*D#*E#*F#
5			4,700	2,100		2,000	19,740	C#*D#*E#*F#
6	S. adaptat		8,500	2,100			17,850	C#*D#*E#*F#
7			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,560

- 8 E83L1BKA m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col.locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribuidor		7,000	2,200			15,400	C#*D#*E#*F#
2			4,500	2,200			9,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,300

- 9 E898JAC0 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB							
2	Perimetre		19,000	0,900			17,100	C#*D#*E#*F#
3			3,550	0,900		2,000	6,390	C#*D#*E#*F#
4			1,600	0,900		6,000	8,640	C#*D#*E#*F#
5			4,700	0,900		2,000	8,460	C#*D#*E#*F#

- 6 S. adaptat
7 Accés



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 54,990

10 E89EX11X m2 Decapat i pintat de plafó de calefacció de planxa d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Serveis P1		1,000	1,000	2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
---	------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 E89FGBPC m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Serveis PB		2,500			3,000	7,500	C#*D#*E#*F#
2			3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

12 EAQFA111 u Subministre i col.locació de porta corredissa encastada de 40 mm de gruix amb una llum de pas de 100x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base acabat xapat amb HPL, fixada a les guies de la caixa encastada
Inclos
- caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat.
- tancament amb ferratges de seguretat de cop
- maneta amb accionament mitjançant mecanisme de pressió o palanca i protecció al seu voltant
- pany amb clau mestrejada i condemna.
- pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida - fungicida, una de segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats					
2	Servei adaptat PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EAQEG12X u Porta de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany mestrejat, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, tancament amb ferratges de seguretat de cop, de preu mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Serveis PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
---	------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EAQEG11X u Porta de fulla batent de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita i condemna de preu alt.

Num.	Text
1	Serveis PB



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 EC151B11 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,720				1,720	C#*D#*E#*F#
2			0,610			3,000	1,830	C#*D#*E#*F#
3			0,600			3,000	1,800	C#*D#*E#*F#
4			0,800				0,800	C#*D#*E#*F#
5			1,300			2,000	2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,750

16 EAZ1311X u Treballs de reparació, adaptació i pintura de fusteria interior (marcs portes) afectada pels enderrocs. Inclòs els materials per la seva correcta execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB							
2	Fusteria passadís		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 1A21T111 u Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de bastiment maxima de 140x70 cm, amb bastiment per a envà o tabicó, fulla fixa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	02	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 5	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 493513B4 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 K877R111 u Reblert de forat de fins 30x30x30 cm3, en sostre i paviment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

3 E93AC165 m2



Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

4 E9Z5U111 m Tapajunts diferents paviments d'acer inox., de 40 mm d'amplària, amb perfil de neoprè i suport col·locat prèviament el suport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5 E9DC1H1H m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

6 E8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

7 E844Q211 m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		5,900	0,300		2,000	3,540	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,540	

8 K812R112 m Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà, s'inclou repicat d'una franja de 50 cm col·locació de malla i posterior acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2			0,400			2,000	0,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,800	

9 K8789212 m2 Preparació de sostre per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora per a interior previ picat i massillat d'esquerdes i forats i taques d'humitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB							



AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 E898KAC0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB							
2	Sostre		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3	Caixó		5,900	0,300		2,000	3,540	C#*D#*E#*F#
4			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,540

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Títol 5	01	INSTAL.LACIONS D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EF52A3B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000	6,000	1,000	1,200	7,200	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,500	1,000	1,200	4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

2 EF912A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000	10,000	2,000	1,200	24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 EF912A86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000	3,000	12,000	1,200	43,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

4 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000	3,000	12,000	1,200	43,200	C#*D#*E#*F#

5 EG22H915 m



Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000	6,000	1,000	1,200	7,200	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,500	1,000	1,200	4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

- 6 EG22H815 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000	10,000	2,000	1,200	24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

- 7 EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 8 EFQ33EEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

- 9 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 10 EF5273BZ u Treballs de connexió de canonada de instal·lació d'aigua a la xarxa existent. Inclou tots els materials necessaris per la seva execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Títol 5	02	EVAQUACIÓ

NUM. CODI UA

1 KD111B31 m



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB							
2	Lavabo		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 2 EJ33B1PF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 3 KJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 4 KD111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB							
2	Inodors		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	Abocador		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4			2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
5			1,300				1,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

- 5 KD15B971 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB							
2	S. adaptat		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 6 KD7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 7 KD7FQ414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2

Num.	Text
------	------



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 14

1	Serveis PB	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
2		4,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

- 8 KJ33411S u Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de nova construcció a la existent. Inclou cates per la seva localització, enderroc del sostre i posterior reparació, part proporcional de tubs de PVC, formigonat, excavació i replè de la rasa, connexions, peces especials, adequació d'arquetes i tots els materials necessaris per la seva execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Títol 5	03	INSTAL·LACIONS TERMiques

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K21E111Z	u	Desmuntatge i posterior col·locació de radiadors a nova ubicació, amb tots els mitjans necessaris pel seu correcte funcionament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 2 EF11M421 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000	3,000	2,000	1,200	7,200	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,000	2,000	1,200	7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

- 3 EF11M11X m Treballs per d'adaptació de la instal·lació de calefacció a la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant i material i treballs necessaris per al seu bon funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Títol 5	04	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS TERMiques

NUM.	CODI	UA
1	EE42C724	m



AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		3,500	1,000		1,200	4,200	C##D##E##F#
2			4,000	1,000		1,200	4,800	C##D##E##F#
3			6,000	1,000		1,200	7,200	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							16,200	

2	EEM32311	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		7,000				7,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

3	KKK15221	u	Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

4	EEM3211X	u	Treballs per la instal.lació de ventilació de la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant i material, ajudes de paleta i treballs necessaris per al seu bon funcionament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Títol 5	05	INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG731184	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		7,000				7,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

2	EG62D111	u	Treballs de modificació de la instal.lació elèctrica existent per tal d'adequar-la a la nova distribució, inclòs, cablejat, conduccions, caixetes, mecanismes (endoll, interruptors, ...) i tot lo necessari per al seu correcte funcionament per el nou us. Tot segons documentació tècnica, normativa vigent. plànols i entrega de butlletí de la instal.lació.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB							



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 16

3 EG631157MAK u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu altref. 10000432-039 + ref. 10000041-130 de SIMON , encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EG62IWEM u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu superior de la serie SIMON 100 o similar, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S. adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol 05 CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3 01 CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4 03 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Títol 5 06 INSTAL.LACIONS D'IL.LUMINACIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 EH61R27D u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EHV25000 u Detector de presència, per a connexió a bus amb unitat d'acobrador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 EH2LT12V m Subministre i col·locació de lluminària lineal amb perfil d'alumini de 94 x45 mm i tira de leds de la casa Celer o similar amb difusor de lent opal per instal·lació enquestada amb tira de led de 195 leds/m, grau de protecció IP20, temperatura de color 4000 k, 24 w/m alimentada a 24 V.
Inclos:
Molles d'ancoratge i tapes
Font d'alimentació led

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P		0,900			5,000	4,500	C#*D#*E#*F#
2			3,200				3,200	C#*D#*E#*F#
3			1,500			2,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,700

4 EG62112Z u



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis		1,000	1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Títol 5	07	INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EMSB74M2	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5 mm de gruix, fotoluminescent categoria b segons une 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Serveis PB		2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	04	EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EQ512K51	m2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		4,400	0,600			2,640	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,640	

2	EQ5Z1013	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

3	EJ13B11S	u	Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar , senzill, d'amplària 60 i orifici per griferia, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre encimera.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

4	EJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç													
			Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DUBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA, LLIBRES I VIDAL, ROGER IORDI													
<table><thead><tr><th>Num.</th><th>Text</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Serveis PB</td></tr></tbody></table>			Num.	Text	1	Serveis PB										
Num.	Text															
1	Serveis PB															



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 5 EJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 6 EJ23U020 u Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 1/2"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 7 EJ14B112 u Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 8 EJ13R91L u Lavabo ergonòmic de ceràmica de color blanc amb conjunt de sífo i suports, totalment col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB							
2	Servei adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 9 EJ23R12G u Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB							
2	Servei adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 10 EJ14B111 u Inodor adaptat Meridian de la casa ROCA o similar, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 11 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,

Num.	Text
1	Serveis PB



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 19

2 Servei adaptat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EJ1ZAD01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EJ2981B1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçada per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		3,500	1,000			3,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

18 EJ4ZU035 u Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB							
2	S adaptat							



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol 05 CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3 02 CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4 00 TREBALLS PREVIS
Títol 5 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K21D101X	u	Arrencada de baixants i connexions als desguassos per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		0,300				0,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

2	K21GR011	u	Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial i il·luminació per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		0,300				0,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

3	K21J1011	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		0,300				0,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

4	K21JA11Z	u	Arrencada d'urinari, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S homes P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5	K21JA111	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S dones P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	S homes P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S dones P1							
2	S homes P1							



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 7 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S dones P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	S homes P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

- 8 K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S dones P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 9 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 10 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S dones P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	S homes P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

- 11 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 12 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		0,200	9,000	2,000		3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

- 13 K216411X m2 Enderroc de paret ceràmica, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs revestiments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1							
2								
3								



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 22

4	0,900	2,200	1,980	C#*D#*E#*F#
5	0,400	2,900	2,320	C#*D#*E#*F#
6	4,700	2,200	10,340	C#*D#*E#*F#
7	1,700	2,200	3,740	C#*D#*E#*F#
8	1,600	2,200	3,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,260

- 14 K21C2011 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		0,550		5,000		2,750	C#*D#*E#*F#
2			0,600		3,000		1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,550

- 15 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		1,500	1,500			2,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

- 16 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		1,500	1,500			2,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

- 17 KY311620 m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

- 18 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1. perímetre		23,700	2,200			52,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,140

- 19 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1. perímetre		23,700	2,200			52,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,140

- 20 K21QR113 u



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Serveis P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

21 EGAUAA11 u Partida per l'adequació de les instal·lacions i elements constructius existents afectades per l'obra, i realització de les tasques no previstes com a partides d'obra individuals, aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt correctament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Serveis P1	C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

22 KY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Serveis P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
---	------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

23 KY01131A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Serveis P1		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
---	------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	60,000
-----------------	--------

24 KY015002 m Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Serveis P1		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
---	------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	60,000
-----------------	--------

25 41642611 u Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Serveis P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
---	------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

26 1A21111T u Treballs de realització de les operacions necessàries, per la descàrrega de materials, transport manual interior,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats					
2	Descàrrega		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

27 1A21112T u

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 24

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Càrega de runa		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Titol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Titol 4	01	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 5	01	FAÇANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAF2111Z	u	Fe 01 Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculta "CORTIZO" o similar, amb trencament de pont tèrmic, formada per cinc fulles abatibles i 4 parts fixes d'alumini amb aïllament en l'entrega de l'envà, amb obertura cap a l'interior i doble compàs, dimensions 5000x700 mm, acabat anoditzat, amb el segell EWAA-EURAS, que garanteix el gruix i la qualitat del procés d'anoditzat, composta de fulla de 70 mm i marc de 70 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta obertura des del terra i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. TSAC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	EC1G47D1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		0,700			3,000	2,100	C##D##E##F#
2			0,600			2,000	1,200	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,300	

3	K812111E	m2	Treballs de reparació de revestiment paraments exteriors afectats per l'enderroc.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		5,100	0,300		2,000	3,060	C##D##E##F#
2			0,750	0,300		2,000	0,450	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,510	

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Titol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Titol 4	02	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 5	01	FAÇANES

NUM. CODI UA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHWqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULO=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 25

1 K81131A1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		23,700	2,200			52,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,140

2 K652334Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2/\text{KW}$

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		3,600	3,000			10,800	C#*D#*E#*F#
2			1,800	3,000		3,000	16,200	C#*D#*E#*F#
3			4,650	2,200			10,230	C#*D#*E#*F#
4			3,700	2,200			8,140	C#*D#*E#*F#
5			2,300	3,000			6,900	C#*D#*E#*F#
6			1,800	3,000			5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,670

3 E8Z2R213 m2 Reforç interior d'envà de cartró guix amb llistons de fusta de pi roig de secció 4x15 cm col·locats interiorment a l'estructura de l'envà i fixats mecànicament a aquesta, col·locats a les zones d'ancoratge....

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 EANA6166 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 KANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 K812R112 m Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà, s'inclou repicat d'una franja de 50 cm col·locació de malla i posterior acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat llistat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#

7 K82C1M3J m2



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 26

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1							
2	Perimetre		19,000	2,100			39,900	C#*D#*E#*F#
3			3,550	2,100		2,000	14,910	C#*D#*E#*F#
4			1,600	2,100		6,000	20,160	C#*D#*E#*F#
5			4,700	2,100		2,000	19,740	C#*D#*E#*F#
6	S. adaptat		8,500	2,100			17,850	C#*D#*E#*F#
7	Accés		7,500	2,100			15,750	C#*D#*E#*F#
8			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

138,310

- 8 E83L1BKA m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Distribuidor		7,000	2,200			15,400	C#*D#*E#*F#
2			4,500	2,200			9,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

25,300

- 9 E898JAC0 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1							
2	Perimetre		19,000	0,900			17,100	C#*D#*E#*F#
3			3,550	0,900		2,000	6,390	C#*D#*E#*F#
4			1,600	0,900		6,000	8,640	C#*D#*E#*F#
5			4,700	0,900		2,000	8,460	C#*D#*E#*F#
6	S. adaptat		8,500	0,900			7,650	C#*D#*E#*F#
7	Accés		7,500	0,900			6,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

54,990

- 10 E89EX11X m2 Decapat i pintat de plafó de calefacció de planxa d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		1,000	1,000	2,000	2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

- 11 E89FGBPC m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		2,500			3,000	7,500	C#*D#*E#*F#
2			3,000			2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

- 12 EAQFA111 u



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 27

Inclos

- caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat.
- tancament amb ferratges de seguretat de cop
- maneta amb accionament mitjançant mecanisme de pressió o palanca i protecció al seu voltant
- pany amb clau mestrejada i condemna.
- pintat a l'esmail sintètic, amb una capa de protector químic insecticida - fungicida, una de segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Servei adaptat P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

- 13 EAQEG12X u Porta de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany mestrejat, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, tancament amb ferratges de seguretat de cop, de preu mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

- 14 EAQEG11X u Porta de fulla batent de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita i condemna de preu alt.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

- 15 EC151B11 m2 Vidre laminar de seguretat, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		1,720				1,720	C#*D#*E#*F#
2			0,610			3,000	1,830	C#*D#*E#*F#
3			0,600			3,000	1,800	C#*D#*E#*F#
4			0,800				0,800	C#*D#*E#*F#
5			1,300			2,000	2,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,750	

- 16 EAZ1311X u Treballs de reparació, adaptació i pintura de fusteria interior (marcs portes) afectada pels enderrocs. Inclòs els materials per la seva correcta execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1							
2	Fusteria passadís		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

- 17 1A21T111 u



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 28

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4	02	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 5	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	K877R111	u	Reblert de forat de fins 30x30x30 cm3, en sostre i paviment.																											
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td>Serveis P1</td><td></td><td>8,000</td><td></td><td></td><td></td><td>8,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>8,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Serveis P1		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							8,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Serveis P1		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							8,000																							
2	E93AC165	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment																											
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td>Serveis P1</td><td></td><td>30,000</td><td></td><td></td><td></td><td>30,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>30,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Serveis P1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							30,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Serveis P1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							30,000																							
3	E9Z5U111	m	Tapajunts diferents paviments d'acer inox., de 40 mm d'amplària, amb perfil de neoprè i suport col·locat prèviament el suport.																											
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td>Serveis P1</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Serveis P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Serveis P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
4	E9DC1H1H	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)																											
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td>Serveis P1</td><td></td><td>30,000</td><td></td><td></td><td></td><td>30,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>30,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Serveis P1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							30,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Serveis P1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							30,000																							
5	E844Q211	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim																											
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td>Serveis P1</td><td></td><td>5,900</td><td>0,300</td><td></td><td>2,000</td><td>3,540</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>3,540</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Serveis P1		5,900	0,300		2,000	3,540	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							3,540	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Serveis P1		5,900	0,300		2,000	3,540	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							3,540																							

6 E8443260 m2



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 29

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

7 K812R112 m Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà, s'inclou repicat d'una franja de 50 cm col.locació de malla i posterior acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
2			0,400			2,000	0,800	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,800	

8 K8789212 m2 Preparació de sostre per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora per a interior previ picat i massillat d'esquerdes i forats i taques d'humitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

9 E898KAC0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1							
2	Sostre		30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
3	Caixó		5,900	0,300		2,000	3,540	C#*D##*E##*F#
4			10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							43,540	

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Títol 5	01	INSTAL.LACIONS D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EG22H915	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000	6,000	1,000	1,200	7,200	C##D##E##F#
2			1,000	3,500	1,000	1,200	4,200	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							11,400	

2 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,

Num.	Text
1	Serveis P1



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 30

2			1,000	3,500	1,000	1,200	4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,400	
3	EF912A86	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000	3,000	12,000	1,200	43,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							43,200	
4	EG22H715	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000	3,000	12,000	1,200	43,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							43,200	
5	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000	10,000	2,000	1,200	24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	
6	EF912A8A	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000	10,000	2,000	1,200	24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	
7	EN315427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
8	EN316727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
9	EF5273BZ	u						
Num.	Text							



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 31

1	Serveis P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
10	EFQ33EEL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	
11	EF52711X	u	Treballs de connexió de canonada de la instal·lació d'aigua a la font existent. Inclou tots els materials necessaris per la seva execució.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Títol 5	02	EVAQUACIÓ D'AIGUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	KD111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Serveis P1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Lavabo</td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>5,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Serveis P1								2	Lavabo		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							5,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	Serveis P1																																						
2	Lavabo		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							5,000																																
2	EJ33B1PF	u	Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Serveis P1</td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>5,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Serveis P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							5,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	Serveis P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							5,000																																
3	KJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Serveis P1</td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>5,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Serveis P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							5,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	Serveis P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							5,000																																

4	KD111B71	m		
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td></tr></table>			Num.	Text
Num.	Text			



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vHwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 32

1	Serveis P1						
2	Inodors	11,000				11,000	C#*D##*E##*F#
3	Abocador	4,500				4,500	C#*D##*E##*F#
4	Lavabos	2,500				2,500	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 KD15B971 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, inclosos les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1							
2	S. adaptat		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
3	Serveis		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 KD7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 KJ334111 u Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de nova construcció a la existent. Inclou cates per la seva localització, enderroc del sostre, part proporcional de tubs de PVC, formigonat, excavació i replè de la rasa, connexions, peces especials, adequació d'arquetes i tots els materials necessaris per la seva execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 KJ33411X u Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de la font a la de nova construcció . Inclou part proporcional de tubs de PVC, connexions, peces especials i tots els materials necessaris per la seva execució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Títol 5	03	INSTAL.LACIONS TERMÍQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	K21E111Z	u	Desmuntatge i posterior col.locació de radiadors a nova ubicació, amb tots els mitjans necessaris pel seu correcte funcionament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1							



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQnPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 33

2

EF11M421

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		1,000	3,000	2,000	1,200	7,200	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,000	2,000	1,200	7,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,400	

3

EF11M11X

m

Treballs per d'adaptació de la instal·lació de calefacció a la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant i material i treballs necessaris per al seu bon funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra

01

PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5

Capítol

05

CIFO DE SALT (GIRONA)

Títol 3

02

CIFO DE SALT (GIRONA) P1

Títol 4

03

SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS

Títol 5

04

SISTEMES DE VENTILACIÓ

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1

EE42C724

m

Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		3,500	1,000		1,200	4,200	C#*D#*E#*F#
2			4,000	1,000		1,200	4,800	C#*D#*E#*F#
3			6,000	1,000		1,200	7,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,200	

2

EEM32311

u

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

3

KKK15221

u

Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

4

EEM3211X

u

Treballs per la instal·lació de ventilació de la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant i material, ajudes de paletaeria i treballs necessaris per al seu bon funcionament.



Copies Modificades

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT

Emplaçament: D Alfons Moré, 1

Municipi: Salt - 17006

ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,

VIDAL I BOSCH, TERESA

LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwQMIaujKfZhQonPOHbkP6gUlo=

Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=

Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 34

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol 05 CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3 02 CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4 03 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Títol 5 05 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG731184	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 EG62D111 u Treballs de modificació de la instal.lació elèctrica existent per tal d'adequar-la a la nova distribució, inclòs, cablejat, conduccions, caixetes, mecanismes (endoll, interruptors, ...) i tot lo necessari per al seu correcte funcionament per el nou us. Tot segons documentació tècnica, normativa vigent. plànols i entrega de butlletí de la instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG631157MAK u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu altref. 10000432-039 + ref. 10000041-130 de SIMON , encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EG62IWEM u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu superior de la serie SIMON 100 o similar, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S. adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol 05 CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3 02 CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4 03 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Títol 5 06 INSTAL.LACIONS D'IL.LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EH61R27D	u	



Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 35

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		8,000				8,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

2 EHV25000 u Detector de presència, per a connexió a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		8,000				8,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

3 EH2LT12V m Subministre i col.locació de lluminària lineal amb perfil d'alumini de 94 x45 mm i tira de leds de la casa Celer o similar amb difusor de lent opal per instal.lació enquestada amb tira de led de 195 leds/m, grau de protecció IP20, temperatura de color 4000 k, 24 w/m alimentada a 24 V.
Inclos:
Molles d'ancoratge i tapes
Font d'alimentació led

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P		0,900			5,000	4,500	C##D##E##F#
2			3,200				3,200	C##D##E##F#
3			1,500			2,000	3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							10,700	

4 EG62112Z u Instal·lació del il·luminació, Inclou , línies elèctriques que alimentes els sistemes, i tots els elements necessaris., connexió de tot el sistema afegint cablejat, caixes i connexions necessàries pel seu correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis		1,000	1,000	1,000		1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Títol 5	07	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EMSB74M2	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria b segons une 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Serveis P1		2,000 2,000 C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000

Obra	01	PRESSUPOST
Capítol	05	CIFO DE SALT
Títol 3	02	CIFO DE SALT
Títol 4	04	EQUIPAMENT



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 36

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ512K51	m2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Serveis P1		3,400 0,600 2,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,040
2	EQ5Z1013	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Serveis		4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			4,000
3	EJ13B11S	u	Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar, senzill, d'amplària 60 i orifici per griferia, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre encimera.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Serveis P1		4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			4,000
4	EJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Serveis P1		5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			5,000
5	EJ23A111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Serveis P1		4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			4,000
6	EJ23U020	u	Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 1/2"
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Serveis P1		4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			4,000
7	EJ14B112	u	Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Serveis P1		4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

8 EJ13R91L u



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 37

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1							
2	Servei adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

9 EJ23R12G u Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1							
2	Servei adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

10 EJ14B111 u Inodor adaptat Meridian de la casa ROCA o similar, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

11 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1							
2	Servei adaptat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

12 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

13 EJ1ZAD01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

14 EJ2981B1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

15 EJ42U020 u



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 38

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

16 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

17 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		3,500	1,000			3,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,500	

18 EJ4ZU035 u Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	S adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.5
Capítol 05 CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3 GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO																											
1	E2R540H0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat																											
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td>Enderrocs</td><td></td><td>45,000</td><td></td><td></td><td></td><td>45,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>45,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Enderrocs		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							45,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Enderrocs		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							45,000																							
2	K2R3503A	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km																											
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>2,400</td><td></td><td></td><td>1,500</td><td>3,600</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>3,600</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			2,400			1,500	3,600	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							3,600	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			2,400			1,500	3,600	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							3,600																							
3	E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, inclòs el càrrec sobre la deposició controlada dels residus de la																											

Deposició controlada a dipòsit autoritzat i col·locat al capdavant de la deposició controlada dels residus de la



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

AMIDAMENTS

Data: 22/07/22

Pàg.: 39

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderrocs		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
2			3,600				3,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							48,600	

		Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
		Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya		Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya
Visat: 2021403103		Data: 28-07-2022

4.2.- Quadre de Preus N° 1



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/07/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	1A21111T	u	Treballs de realització de les operacions necessàries, per la descàrrega de materials, transport manual interior, (CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	552,22 €
P-2	1A21112T	u	Treballs de realització de les operacions necessàries, per la càrrega i el transport manual de runa per interior de l'obra. (TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	388,34 €
P-3	1A21T111	u	Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de bastiment maxima de 140x70 cm, amb bastiment per a envà o tabicó, fulla fixa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	142,89 €
P-4	41642611	u	Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	47,32 €
P-5	493513B4	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (TRENTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	35,07 €
P-6	E2241100	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2,61 €
P-7	E2R540H0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	21,51 €
P-8	E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	26,45 €
P-9	E83L1BKA	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent (NORANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	98,18 €
P-10	E8443260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	41,73 €
P-11	E844Q211	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	60,52 €
P-12	E898JACO	m2	Pintat de parament interiors, de (VUIT EUROS	



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQnPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/07/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	E898KAC0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat (VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	8,96 €
P-14	E89EX11X	m2	Decapat i pintat de plafó de calefacció de planxa d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	68,92 €
P-15	E89FGBPC	m	Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim (SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	6,39 €
P-16	E8Z2R213	m2	Reforç interior d'envà de cartró guix amb llistons de fusta de pi roig de secció 4x15 cm col·locats interiorment a l'estructura de l'envà i fixats mecànicament a aquesta, col·locats a les zones d'ancoratge.... (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	15,52 €
P-17	E93AC165	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment (QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	15,09 €
P-18	E9DC1H1H	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	60,22 €
P-19	E9Z5U111	m	Tapajunts diferents paviments d'acer inox., de 40 mm d'amplària, amb perfil de neoprè i suport col·locat prèviament el suport. (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	60,40 €
P-20	EAF2111Z	u	Fe 01 Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculta "CORTIZO" o similar, amb trencament de pont tèrmic, formada per cinc fulles abatibles i 4 parts fixes d'alumini amb aïllament en l'entrega de l'envà, amb obertura cap a l'interior i doble compàs, dimensions 5000x700 mm, acabat anoditzat, amb el segell EWAA-EURAS, que garanteix el gruix i la qualitat del procés d'anoditzat, composta de fulla de 70 mm i marc de 70 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta obertura des del terra i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: $U_h, m =$ des de 2,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. TSAC.	3.135,00 €
			(TRES MIL CENT TRENTA-CINC EUROS)	
P-21	EANA6166	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçada (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	24,97 €
P-22	EAQEG11X	u	Porta de fulla batent de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçada, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, riba amb placa petita (TRES-CENTS)	391,24 €



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/07/22

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-23	EAQEG12X	u	Porta de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany mestrejat, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, tancament amb ferratges de seguretat de cop, de preu mitjà (QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	440,65 €
P-24	EAQFA111	u	Subministre i col·locació de porta corredissa encastada de 40 mm de gruix amb una llum de pas de 100x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base acabat xapat amb HPL, fixada a les guies de la caixa encastada Inclos - caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat. - tancament amb ferratges de seguretat de cop - maneta amb accionament mitjançant mecanisme de pressió o palanca i protecció al seu voltant - pany amb clau mestrejada i condemna. - pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida - fungicida, una de segelladora i dues d'acabat (MIL CENT VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	1.180,53 €
P-25	EAZ1311X	u	Treballs de reparació, adaptació i pintura de fusteria interior (marcs portes) afectada pels enderrocs. Inclòs els materials per la seva correcta execució. (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	221,88 €
P-26	EC151B11	m2	Vidre laminar de seguretat, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	54,76 €
P-27	EC1G47D1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (CENT DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	118,71 €
P-28	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (NORANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	96,13 €
P-29	EE42C724	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	44,44 €
P-30	EEM3211X	u	Treballs per la instal·lació de ventilació de la nova distribució, contemplat ma d'obra d'oficial i d'ajudant i material, ajudes de paleta i treballs necessaris per al seu bon funcionament. (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	236,67 €
P-31	EEM32311	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	112,61 €
P-32	EF11M11X	m	Treballs per d'obra d'oficial i d'ajudant i material, ajudes de paleta i treballs necessaris per al seu bon funcionament. (QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	
P-33	EF11M421	m	Tub d'acer negre de 100 mm de diàmetre exterior i 6 mm de gruix, amb grau de difusió de 0,6 mm (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya



Hash: vHwQMIaUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/07/22

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-34	EF52711X	u	Treballs de connexió de canonada de la instal·lació d'aigua a la font existent. Inclou tots els materials necessaris per la seva execució. (CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	119,66 €
P-35	EF5273BZ	u	Treballs de connexió de canonada de instal·lació d'aigua a la xarxa existent. Inclou tots els materials necessaris per la seva execució. (QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	409,94 €
P-36	EF52A3B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	17,42 €
P-37	EF912A86	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	20,60 €
P-38	EF912A8A	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	23,36 €
P-39	EFQ33EEL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	14,60 €
P-40	EG22H715	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	2,03 €
P-41	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	2,36 €
P-42	EG22H915	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,98 €
P-43	EG62112Z	u	Instal·lació del il·luminació. Inclou, línies elèctriques que alimenten els sistemes, i tots els elements necessaris., connexió de tot el sistema afegint cablejat, caixes i connexions necessàries pel seu correcte funcionament. (QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	410,21 €
P-44	EG62D111	u	Treballs de modificació de la instal·lació elèctrica existent per tal d'adequar-la a la nova distribució, inclou el necessari per a la seva execució tècnica, normalitzada (CINC-CENTS	500,42 €



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNJoPeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/07/22

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-45	EG62IWEM	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu superior de la serie SIMON 100 o similar, encastat (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	68,05 €
P-46	EG631157MAKV	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu altref. 10000432-039 + ref. 10000041-130 de SIMON , encastada (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	29,79 €
P-47	EG731184	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, encastat (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	71,26 €
P-48	EGAUAA11	u	Partida per l'adequació de les instal·lacions i elements constructius existents afectades per l'obra, i realització de les tasques no previstes com a partides d'obra individuals, aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt correctament acabat segons indicacions de la direcció facultativa. (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	368,07 €
P-49	EH2LT12V	m	Subministre i col·locació de lluminària lineal amb perfil d'alumini de 94 x45 mm i tira de leds de la casa Celer o similar amb difusor de lent opal per instal·lació enquestada amb tira de led de 195 leds/m, grau de protecció IP20, temperatura de color 4000 k, 24 w/m alimentada a 24 V. Inclos: Molles d'ancoratge i tapes Font d'alimentació led (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	239,18 €
P-50	EH61R27D	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	151,67 €
P-51	EHV25000	u	Detector de presència, per a connexió a bus amb unitat d'acobrador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	157,81 €
P-52	EJ13R91L	u	Lavabo ergonòmic de ceràmica de color blanc amb conjunt de sífo i suports, totalment col·locat. (CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	513,92 €
P-53	EJ13B11S	u	Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar , senzill, d'amplària 60 i orifici per griferia, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre encimera. (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	227,12 €
P-54	EJ14B111	u	Inodor adaptat Meridian de la casa ROCA o similar, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	531,97 €
P-55	EJ14B112	u	Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x70 cm, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	422,14 €



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/07/22

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-56	EJ1AB21N	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	139,80 €
P-57	EJ1ZAD01	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	60,42 €
P-58	EJ23A111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'' (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	121,61 €
P-59	EJ23R12G	u	Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	198,35 €
P-60	EJ23U020	u	Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 1/2'' (TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	13,70 €
P-61	EJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'' (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	25,94 €
P-62	EJ2981B1	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4'', incorporades, amb entrada de 1/2'' (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	41,71 €
P-63	EJ33B1PF	u	Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	58,33 €
P-64	EJ42U020	u	Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçada per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques (VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	87,63 €
P-65	EJ43U005	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	165,61 €
P-66	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	318,26 €
P-67	EJ4ZU035	u	Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	39,50 €
P-68	EMSB74M2	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria b segons une 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	34,16 €
P-69	EN315427	u	Vàlvula de bolb de polipropilè, de 1/2'' de diàmetre nominal 3/4'', col·locat amb fixacions mecàniques (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/07/22

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-70	EN316727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	21,45 €
P-71	EQ512K51	m2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	232,15 €
P-72	EQ5Z1013	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	40,65 €
P-73	K216411X	m2	Enderroc de paret ceràmica, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs revestiments (VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	20,18 €
P-74	K2182231	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	15,66 €
P-75	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	12,01 €
P-76	K2194721	m2	Arrencada de paviment de terratzó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,44 €
P-77	K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	15,66 €
P-78	K2197821	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	1,57 €
P-79	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	26,11 €
P-80	K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	13,05 €
P-81	K21C2011	m2	Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	3,92 €
P-82	K21D101X	u	Arrencada de baixants i connexions als desguassos per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (DOS-CENTS)	281,13 €
P-83	K21E111Z	u	Desmuntatge i neteja de necessàries pel (CENT VINT-I-)	



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Hash: vHwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/07/22

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-84	K21EA011	m	Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	6,01 €
P-85	K21GR011	u	Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial i il·luminació per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUATRE-CENTS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	400,20 €
P-86	K21J1011	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	295,18 €
P-87	K21JA111	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	18,77 €
P-88	K21JA11Z	u	Arrencada d'urinari, suport, aixetes, mecanismes i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	18,77 €
P-89	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	18,46 €
P-90	K21JC111	u	Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	17,15 €
P-91	K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	20,38 €
P-92	K21QR113	u	Desmuntatge i posterior muntatge d'equipament amb mitjans manuals, trasllat interior, aplec de materials per a la seva reutilització. Inclòs tot el material necessari. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	191,95 €
P-93	K222B412	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	89,41 €
P-94	K2R3503A	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,44 €
P-95	K652334Y	m2	Envà de plaques de ceràmica de 48 mm d'amplada i 12,5 mm de gruix, amb roca de resistència (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	



Copies Modificades
 ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
 Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
 Municipi: Salt - 17006
 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
 VIDAL I BOSCH, TERESA
 LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
 de Catalunya
 Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULO=
 Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
 Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/07/22

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-96	K81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	25,01 €
P-97	K812111E	m2	Treballs de reparació de revestiment paraments exteriors afectats per l'enderroc. (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	36,69 €
P-98	K812R112	m	Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà, s'inclou repicat d'una franja de 50 cm col·locació de malla i posterior acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol. (TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	30,72 €
P-99	K82C1M3J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premnat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	43,04 €
P-100	K877R111	u	Reblert de forat de fins 30x30x30 cm3, en sostre i paviment. (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	38,46 €
P-101	K8789212	m2	Preparació de sostre per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora per a interior previ picat i massillat d'esquerdes i forats i taques d'humitat. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,34 €
P-102	KANA6186	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	28,72 €
P-103	KD111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,74 €
P-104	KD111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	29,99 €
P-105	KD15B971	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	37,04 €
P-106	KD7FBB9P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	58,99 €
P-107	KD7FQ414	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (NORANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	91,02 €
P-108	KJ3317P7	u	Desguàs recte connectat a un (QUINZE EUR	



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAujKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/07/22

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-109	KJ334111	u	Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de nova construcció a la existent. Inclou cates per la seva localització, enderroc del sostre, part proporcional de tubs de PVC, formigonat, excavació i replè de la rasa, connexions, peces especials, adequació d'arquetes i tots els materials necessaris per la seva execució. (CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	574,76 €
P-110	KJ33411S	u	Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de nova construcció a la existent. Inclou cates per la seva localització, enderroc del sostre i posterior reparació, part proporcional de tubs de PVC, formigonat, excavació i replè de la rasa, connexions, peces especials, adequació d'arquetes i tots els materials necessaris per la seva execució. (MIL SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1.079,97 €
P-111	KJ33411X	u	Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de la font a la de nova construcció. Inclou part proporcional de tubs de PVC, connexions, peces especials i tots els materials necessaris per la seva execució. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	58,11 €
P-112	KKK15221	u	Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament (TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	13,80 €
P-113	KY01131A	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 (SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	7,36 €
P-114	KY015002	m	Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	4,21 €
P-115	KY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	9,11 €
P-116	KY311620	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	12,49 €

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

4.3.- Quadre de Preus N° 2



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya



Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	1A21111T	u	Treballs de realització de les operacions necessàries, per la descàrrega de materials, transport manual interior,	552,22	€
			Altres conceptes	552,22000	€
P-2	1A21112T	u	Treballs de realització de les operacions necessàries, per la càrrega i el transport manual de runa per interior de l'obra.	388,34	€
			Altres conceptes	388,34000	€
P-3	1A21T111	u	Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de bastiment maxima de 140x70 cm, amb bastiment per a envà o tabicó, fulla fixa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.	142,89	€
			Altres conceptes	142,89000	€
P-4	41642611	u	Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats	47,32	€
			Altres conceptes	47,32000	€
P-5	493513B4	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006	35,07	€
			Altres conceptes	35,07000	€
P-6	E2241100	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària	2,61	€
			Altres conceptes	2,61000	€
P-7	E2R540H0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	21,51	€
			Altres conceptes	21,51000	€
P-8	E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	26,45	€
	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,00000	€
			Altres conceptes	3,45000	€
P-9	E83L1BKA	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent	98,18	€
	B09011P0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	1,45880	€
	B0901110	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,79125	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,70000	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	2,48609	€
	B83L1BKA	m2	Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat	50,03900	€
	B83Z6A23	m	Cinta de poliètilè		
P-10	E8443260	m2	Cel ras continu d'acer inoxidable de 1,5 mm de gruix i vora afina cada 1000 mm i de suspensió cad		



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,61898	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,33540	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,77660	€
	B84Z7850	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	7,95000	€
			Altres conceptes	25,97342	€
P-11	E844Q211	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	60,52	€
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	10,13040	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,15120	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,84710	€
	B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,61200	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	8,29080	€
			Altres conceptes	30,48850	€
P-12	E898JAC0	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat	8,04	€
	B89ZQDC0	l	Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color	3,37212	€
	B8ZAJ0A0	l	Imprimació a base d'olis i resines vegetals	0,65979	€
			Altres conceptes	4,00809	€
P-13	E898KAC0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat	8,96	€
	B89ZQDC0	l	Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color	3,37212	€
	B8ZAJ0A0	l	Imprimació a base d'olis i resines vegetals	0,65979	€
			Altres conceptes	4,92809	€
P-14	E89EX11X	m2	Decapat i pintat de plafó de calefacció de planxa d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	68,92	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	7,79188	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	9,92460	€
			Altres conceptes	51,20352	€
P-15	E89FGBPC	m	Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim	6,39	€
	B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	0,48929	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic		
P-16	E8Z2R213	m2	Reforç interior d'acer col·locats interiorment a les zones d'ancoratge		



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,80000 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	1,13004 €
			Altres conceptes	13,58996 €
P-17	E93AC165	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment	15,09 €
	B0731773	kg	Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F7 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs	11,22000 €
			Altres conceptes	3,87000 €
P-18	E9DC1H1H	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	60,22 €
	B0FHC191	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411)	27,45840 €
	B0711026	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004	5,88294 €
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,28250 €
			Altres conceptes	25,59616 €
P-19	E9Z5U111	m	Tapajunts diferents paviments d'acer inox., de 40 mm d'amplària, amb perfil de neoprè i suport col·locat prèviament el suport.	60,40 €
	B071P000	kg	Morter d'anivellament	0,00188 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,96000 €
	B9Z5U010	m	Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de 40 mm d'amplada nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al paviment	40,85550 €
			Altres conceptes	15,58262 €
P-20	EAF2111Z	u	Fe 01 Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculta "CORTIZO" o similar, amb trencament de pont tèrmic, formada per cinc fulles abatibles i 4 parts fixes d'alumini amb aïllament en l'entrega de l'envà, amb obertura cap a l'interior i doble compàs, dimensions 5000x700 mm, acabat anoditzat, amb el segell EWAA-EURAS, que garanteix el gruix i la qualitat del procés d'anoditzat, composta de fulla de 70 mm i marc de 70 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta obertura des del terra i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. TSAC.	3.135,00 €
			Altres conceptes	3.135,00000 €
P-21	EANA6166	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	24,97 €
	BANA6166	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	21,71000 €
			Altres conceptes	3,26000 €
P-22	EAQEG11X	u	Porta de fulla batent de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 60 cm d'amplària, acabat HPL, amb MDF xapat, ribet amb placa petita	391,24 €



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAZG1130	u	Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt	21,95000 €
	BAQEG166	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	205,38000 €
			Altres conceptes	163,91000 €
P-23	EAQEG12X	u	Porta de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany mestrejat, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, tancament amb ferratges de seguretat de cop, de preu mitjà	440,65 €
	BAZG1120	u	Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà	19,60000 €
	BAQEG186	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	205,38000 €
			Altres conceptes	215,67000 €
P-24	EAQFA111	u	Subministre i col·locació de porta corredissa encastada de 40 mm de gruix amb una llum de pas de 100x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base acabat xapat amb HPL, fixada a les guies de la caixa encastada Inclos - caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat. - tancament amb ferratges de seguretat de cop - maneta amb accionament mitjançant mecanisme de pressió o palanca i protecció al seu voltant - pany amb clau mestrejada i condemna. - pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida - fungicida, una de segelladora i dues d'acabat	1.180,53 €
	BAZGC2H0	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	14,91000 €
	BAQDS1AA	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 100x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat	56,00000 €
	BANC1A20	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 200 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat	206,91000 €
	BAZ2CA26	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 100x 200cm, de DM lacat, per a 1 fulla	74,43000 €
			Altres conceptes	828,28000 €
P-25	EAZ1311X	u	Treballs de reparació, adaptació i pintura de fusteria interior (marcs portes) afectada pels enderrocs. Inclòs els materials per la seva correcta execució.	221,88 €
	K8A81B21	m2	Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat	45,18393 €
	BAZ132L6	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	4,72500 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,01360 €
			Altres conceptes	171,95747 €

P-26	EC151B11	m2	Vidre laminar de segons UNE-EN	 Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA
	BC151B11	m2	Vidre laminar de segons UNE-EN	



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	20,35000 €
P-27	EC1G47D1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	118,71 €
	BC1GG711	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	87,37000 €
			Altres conceptes	31,34000 €
P-28	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	96,13 €
	BC1K1500	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	50,57000 €
	B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	6,16240 €
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,44000 €
			Altres conceptes	38,95760 €
P-29	EE42C724	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	44,44 €
	BEW46001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre	1,97670 €
	BE42C721	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	23,61300 €
			Altres conceptes	18,85030 €
P-30	EEM3211X	u	Treballs per la instal·lació de ventilació de la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant i material, ajudes de paleta i treballs necessaris per al seu bon funcionament.	236,67 €
	BEM32311	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar	66,60000 €
			Altres conceptes	170,07000 €
P-31	EEM32311	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat	112,61 €
	BEM32311	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar	66,60000 €
			Altres conceptes	46,01000 €
P-32	EF11M11X	m	Treballs per d'adaptació de la instal·lació de calefacció a la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant i material i treballs necessaris per al seu bon funcionament.	404,70 €
	BFW11110	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/8", per a rosca	0,49650 €
	BF11M100	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/8" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=10,2 mm i DN=6 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255	2,87640 €
	BFY11110	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/8", rosca	0,16500 €
	B0A71300	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,11200 €
			Altres conceptes	401,05010 €
P-33	EF11M421	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	13,82 €
	BFY11420	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2", soldat	0,00000 €
	BFW11420	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2", per a rosca	0,00000 €
	BF11M400	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	0,00000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A71900	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,12000 €
			Altres conceptes	9,11340 €
P-34	EF52711X	u	Treballs de connexió de canonada de la instal·lació d'aigua a la font existent. Inclou tots els materials necessaris per la seva execució.	119,66 €
	BN316720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt	8,20000 €
			Altres conceptes	111,46000 €
P-35	EF5273BZ	u	Treballs de connexió de canonada de instal·lació d'aigua a la xarxa existent. Inclou tots els materials necessaris per la seva execució.	409,94 €
	BN316720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt	8,20000 €
			Altres conceptes	401,74000 €
P-36	EF52A3B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	17,42 €
	B0A75C00	u	Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior	0,20000 €
	BFY5AA00	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,32000 €
	BFW52AB0	u	Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,78600 €
	BF52A300	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	5,48760 €
			Altres conceptes	10,62640 €
P-37	EF912A86	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment	20,60 €
	B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,52800 €
	BF91PM86	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	1,57080 €
	BFWB4305	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,49800 €
	BFYB4305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000 €
			Altres conceptes	17,94320 €
P-38	EF912A8A	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment	23,36 €
	BFYB4405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,07000 €
	BFWB4405	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,75300 €
	BF91PM8A	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	2,18280 €
	B0A75800	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,52200 €
P-39	EFQ33EEL	m	Aïllament tèrmic de temperatura entrant amb un factor de reducció amb grau de dificultat	



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya

Hash: vHwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYQ3090	u	part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,27000	€
	BFQ33EEA	m	aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	6,16080	€
			Altres conceptes	8,16920	€
P-40	EG22H715	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	2,03	€
	BG22H710	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,83640	€
			Altres conceptes	1,19360	€
P-41	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	2,36	€
	BG22H810	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,12200	€
			Altres conceptes	1,23800	€
P-42	EG22H915	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	2,98	€
	BG22H910	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,66260	€
			Altres conceptes	1,31740	€
P-43	EG62112Z	u	Instal·lació del il·luminació, Inclou , línies elèctriques que alimenten els sistemes, i tots els elements necessaris., connexió de tot el sistema afegint cablejat, caixes i connexions necessàries pel seu correcte funcionament.	410,21	€
			Altres conceptes	410,21000	€
P-44	EG62D111	u	Treballs de modificació de la instal·lació elèctrica existent per tal d'adequar-la a la nova distribució, inclòs, cablejat, conduccions, caixetes, mecanismes (endoll, interruptors, ...) i tot lo necessari per al seu correcte funcionament per el nou us. Tot segons documentació tècnica, normativa vigent. plànols i entrega de butlletí de la instal·lació.	509,42	€
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,41000	€
	BG62D1DK	u	Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,	11,30000	€
			Altres conceptes	497,71000	€
P-45	EG62IWEM	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu superior de la serie SIMON 100 o similar, encastat	68,05	€
	BG6211E8IW	u	Interruptor bipolar interruptor bipolar 75032-36 de SIMON		
P-46	EG631157M	u	Presa de corrent amb tapa protegida		



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG631157MA	u	Base d'endoll schuko, 16 A, 250 V, embornament 1 click, Simon 100 + Tapa per base d'endoll schuko, Simon 100, acabat blanc, ref. 10000432-039 + ref. 10000041-130 de SIMON	18,48000	€
			Altres conceptes	11,31000	€
P-47	EG731184	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, encastat	71,26	€
	BG731184	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, per a encastar	53,98000	€
			Altres conceptes	17,28000	€
P-48	EGAUA11	u	Partida per l'adequació de les instal·lacions i elements constructius existents afectades per l'obra, i realització de les tasques no previstes com a partides d'obra individuals, aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt correctament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.	368,07	€
			Altres conceptes	368,07000	€
P-49	EH2LT12V	m	Subministre i col·locació de lluminària lineal amb perfil d'alumini de 94 x45 mm i tira de leds de la casa Celer o similar amb difusor de lent opal per instal·lació enquestada amb tira de led de 195 leds/m, grau de protecció IP20, temperatura de color 4000 k, 24 w/m alimentada a 24 V. Inclos: Molles d'ancoratge i tapes Font d'alimentació led	239,18	€
			Altres conceptes	239,18000	€
P-50	EH61R27D	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	151,67	€
	BH6ZCR00	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	3,92000	€
	BH61R77C	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	112,31000	€
			Altres conceptes	35,44000	€
P-51	EHV25000	u	Detector de presència, per a connexió a bus amb unitat d'acobrador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	157,81	€
	BHV25000	u	Detector de presència, per a connexió a bus amb unitat d'acobrador, amb accessoris de muntatge	124,17000	€
			Altres conceptes	33,64000	€
P-52	EJ13R91L	u	Lavabo ergonòmic de ceràmica de color blanc amb conjunt de sífo i suports, totalment col·locat.	513,92	€
	BJ13B91L	u	Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu alt	164,47000	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,77445	€
			Altres conceptes	348,67555	€
P-53	EJ13B11S	u	Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar, senzill, d'amplària 60 i orifici per oriferia, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre encimera	227,12	€
	BJ13B11S	u	Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 60 i orifici per oriferia, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre encimera		
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent		



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Hash: vhwqMIAujKfZnQonPOHbkP6gULO=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHnJopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-54	EJ14B111	u	Inodor adaptat Meridian de la casa ROCA o similar, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.	531,97 €
	BJ14B111	u	Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.	323,00000 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,20652 €
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,42100 €
			Altres conceptes	207,34248 €
P-55	EJ14B112	u	Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.	423,14 €
	BJ14B111	u	Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.	323,00000 €
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,42100 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,20652 €
			Altres conceptes	98,51248 €
P-56	EJ1AB21N	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	139,80 €
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,42100 €
	BJ1AB21N	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions	99,41000 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,25815 €
			Altres conceptes	38,71085 €
P-57	EJ1ZAD01	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	60,42 €
	BJ1ZAD01	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	47,36000 €
			Altres conceptes	13,06000 €
P-58	EJ23A111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	121,61 €
	BJ23A111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar a la paret, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	90,40000 €
			Altres conceptes	31,21000 €
P-59	EJ23R12G	u	Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets	198,35 €
	BJ23R62G	u	Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets	152,00000 €
			Altres conceptes	46,35000 €
P-60	EJ23U020	u	Prolongació d'aix 1/2"	
	BJ23U020	u	Prolongació d'aix 1/2"	



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Hash: vHwqMIAujKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-61	EJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	25,94 €
	BJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	14,04000 €
			Altres conceptes	11,90000 €
P-62	EJ2981B1	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2"	41,71 €
	BJ2981B1	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2"	26,03000 €
			Altres conceptes	15,68000 €
P-63	EJ33B1PF	u	Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació	58,33 €
	BJ33B1PF	u	Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, per a connectar al ramal	43,90000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
P-64	EJ42U020	u	Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques	87,63 €
	BJ42U020	u	Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.	69,40000 €
			Altres conceptes	18,23000 €
P-65	EJ43U005	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	165,61 €
	BJ43U005	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm	134,49000 €
			Altres conceptes	31,12000 €
P-66	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	318,26 €
	BJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	249,56000 €
			Altres conceptes	68,70000 €
P-67	EJ4ZU035	u	Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	39,50 €
	BJ4ZU035	u	Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm	27,55000 €
			Altres conceptes	11,95000 €
P-68	EMSB74M2	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria b segons una 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	34,16 €
	BMSB74M0	u	rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria b segons una 23035-4	20,87000 €
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,40000 €
			Altres conceptes	12,89000 €

P-69	EN315427	u	Vàlvula de bola nominal 3/4", de
	BN315420	u	Vàlvula de bola nominal 3/4", de



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya



Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-70	EN316727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	21,45 €
	BN316720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt	8,20000 €
			Altres conceptes	13,25000 €
P-71	EQ512K51	m2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament	232,15 €
	BJ1ZQ000	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	66,51000 €
	BQ512K50	m2	Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària	80,81000 €
			Altres conceptes	84,83000 €
P-72	EQ5Z1013	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim	40,65 €
			Altres conceptes	40,65000 €
P-73	K216411X	m2	Enderroc de paret ceràmica, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs revestiments	20,18 €
			Altres conceptes	20,18000 €
P-74	K2182231	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,66 €
			Altres conceptes	15,66000 €
P-75	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,01 €
			Altres conceptes	12,01000 €
P-76	K2194721	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,44 €
			Altres conceptes	10,44000 €
P-77	K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,66 €
			Altres conceptes	15,66000 €
P-78	K2197821	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,57 €
			Altres conceptes	1,57000 €
P-79	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	26,11 €
			Altres conceptes	26,11000 €
P-80	K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	13,05 €
			Altres conceptes	13,05000 €
P-81	K21C2011	m2	Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,92 €
			Altres conceptes	3,92000 €

P-82 K21D101X u Arrencada de b superfície servid contenidor.

P-83 K21E111Z u Desmuntatge i necessàries pel se



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	124,57000 €
P-84	K21EA011	m	Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	6,01 €
			Altres conceptes	6,01000 €
P-85	K21GR011	u	Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial i il·luminació per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	400,20 €
			Altres conceptes	400,20000 €
P-86	K21J1011	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	295,18 €
			Altres conceptes	295,18000 €
P-87	K21JA111	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	18,77 €
			Altres conceptes	18,77000 €
P-88	K21JA11Z	u	Arrencada d'urinari, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	18,77 €
			Altres conceptes	18,77000 €
P-89	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	18,46 €
			Altres conceptes	18,46000 €
P-90	K21JC111	u	Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	17,15 €
			Altres conceptes	17,15000 €
P-91	K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	20,38 €
			Altres conceptes	20,38000 €
P-92	K21QR113	u	Desmuntatge i posterior muntatge d'equipament amb mitjans manuals, trasllat interior, aplec de materials per a la seva reutilització. Inclòs tot el material necessari.	191,95 €
			Altres conceptes	191,95000 €
P-93	K222B412	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	89,41 €
			Altres conceptes	89,41000 €
P-94	K2R3503A	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	12,44 €
			Altres conceptes	12,44000 €
P-95	K652334Y	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de llançà de 90 mm muntant cada 100 mm de	74,62 €
	B6B11211	m	Muntant de planxa	



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAujKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,36600 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	7,10640 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	33,00120 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,27730 €
	B7C9H5M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W	2,77070 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,07730 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,04800 €
			Altres conceptes	23,71385 €
P-96	K81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	25,01 €
			Altres conceptes	25,01000 €
P-97	K812111E	m2	Treballs de reparació de revestiment paraments exteriors afectats per l'enderroc.	36,69 €
			Altres conceptes	36,69000 €
P-98	K812R112	m	Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà, s'inclou repicat d'una franja de 50 cm col.locació de malla i posterior acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol.	30,72 €
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,05200 €
			Altres conceptes	30,66800 €
P-99	K82C1M3J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup B1a (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	43,04 €
	B0FH7172	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup B1a (UNE-EN 14411)	20,36100 €
	B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	3,92224 €
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,63450 €
			Altres conceptes	18,12226 €
P-100	K877R111	u	Reblert de forat de fins 30x30x30 cm3, en sostre i paviment.	38,46 €
	B0182200	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a veladura de pedra natural	0,49788 €
	B0FG2JA3	u	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	3,92000 €
	B89ZCM00	l	Pintura al silicat d'un component, per a veladura de pedra natural, hidròfuga	0,06714 €
			Altres conceptes	33,97498 €
P-101	K8789212	m2	Preparació de sostre per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora per a interior previ picat i massillat d'esquerdes i forats i taques d'humitat.	4,34 €
	B8ZZ7100	kg	Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid	0,59483 €

P-102	KANA6186	u	Bastiment de ba d'amplària i 210 c	
	BANA6186	u	Bastiment de ba d'amplària i 210 c	



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,75000 €
P-103	KD111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	20,74 €
	BDY3B300	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,02000 €
	BDW3B300	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,26000 €
	BD13139B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	2,30000 €
			Altres conceptes	17,16000 €
P-104	KD111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	29,99 €
	BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,09000 €
	BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	5,88000 €
	BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	5,65000 €
			Altres conceptes	18,37000 €
P-105	KD15B971	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	37,04 €
	BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,27000 €
	BD13197B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 3 m, per a encolar	8,86200 €
	BD1Z2300	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	1,39360 €
	BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	5,97960 €
			Altres conceptes	20,53480 €
P-106	KD7FBB9P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre	58,99 €
	BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,27000 €
	BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	5,97960 €
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,40000 €
	BD13197B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 3 m, per a encolar	8,22900 €
			Altres conceptes	42,11140 €
P-107	KD7FQ414	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	91,02 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,50235 €
	BDY3BA00	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	0,48000 €
	BDW3BA00	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	10,45440 €
	BD7FQ410	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	7,47600 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/100 >= 200 kg/m3 de	
P-108	KJ3317P7	u	Desguàs recte p connectat a un ra	



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al sífó o al ramal de PVC	6,35000	€
			Altres conceptes	8,80000	€
P-109	KJ334111	u	Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de nova construcció a la existent. Inclou cates per la seva localització, enderroc del sostre, part proporcional de tubs de PVC, formigonat, excavació i replè de la rasa, connexions, peces especials, adequació d'arquetes i tots els materials necessaris per la seva execució.	574,76	€
	BJ334487	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, per a connectar al sífó o al ramal de PVC	29,10000	€
			Altres conceptes	545,66000	€
P-110	KJ33411S	u	Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de nova construcció a la existent. Inclou cates per la seva localització, enderroc del sostre i posterior reparació, part proporcional de tubs de PVC, formigonat, excavació i replè de la rasa, connexions, peces especials, adequació d'arquetes i tots els materials necessaris per la seva execució.	1.079,97	€
	BJ334487	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, per a connectar al sífó o al ramal de PVC	29,10000	€
			Altres conceptes	1.050,87000	€
P-111	KJ33411X	u	Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de la font a la de nova construcció. Inclou part proporcional de tubs de PVC, connexions, peces especials i tots els materials necessaris per la seva execució.	58,11	€
	BJ334487	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, per a connectar al sífó o al ramal de PVC	29,10000	€
			Altres conceptes	29,01000	€
P-112	KKK15221	u	Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament	13,80	€
	BKK15220	u	Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 20x20 cm	4,16000	€
			Altres conceptes	9,64000	€
P-113	KY01131A	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4	7,36	€
			Altres conceptes	7,36000	€
P-114	KY015002	m	Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	4,21	€
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,00525	€
	B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,39390	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00308	€
			Altres conceptes	3,80777	€
P-115	KY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària	9,11	€
			Altres conceptes	9,11000	€
P-116	KY311620	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim	12,49	€
	BD13162B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 1 m, per a encolar	8,14000	€
			Altres conceptes	4,35000	€



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/07/22

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

4.4.- Justificació de Preus



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vHWqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0121000	h	Oficial 1a	27,19000 €
A0122000	h	Oficial 1a paleta	27,19000 €
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	27,19000 €
A0129000	h	Oficial 1a guixaire	27,19000 €
A012A000	h	Oficial 1a fuster	27,68000 €
A012D000	h	Oficial 1a pintor	27,19000 €
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	26,42000 €
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	28,10000 €
A012H000	h	Oficial 1a electricista	28,10000 €
A012J000	h	Oficial 1a lampista	28,10000 €
A012M000	h	Oficial 1a muntador	28,10000 €
A012R000	h	Oficial 1a marbrista	27,19000 €
A0137000	h	Ajudant col·locador	24,14000 €
A013A000	h	Ajudant fuster	24,33000 €
A013D000	h	Ajudant pintor	24,14000 €
A013G000	h	Ajudant calefactor	24,10000 €
A013H000	h	Ajudant electricista	24,10000 €
A013J000	h	Ajudant lampista	24,10000 €
A013M000	h	Ajudant muntador	24,14000 €
A0140000	h	Manobre	22,70000 €
A0149000	h	Manobre guixaire	22,70000 €
A0150000	h	Manobre especialista	23,47000 €



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vHWqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,86000 €
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	52,25000 €
C133A030	h	Compactador duplex manual de 700 kg	7,77000 €
C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	5,57000 €
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	33,80000 €
C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,78000 €
C1RA2800	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	18,70000 €
C2001000	h	Martell trencador manual	3,48000 €
C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	8,22000 €



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHWqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111000	m3	Aigua	1,54000	€
B0182200	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a veladura de pedra natural	13,83000	€
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	17,38000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	17,01000	€
B0331300	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm	16,20000	€
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	106,66000	€
B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,13000	€
B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,13000	€
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,24000	€
B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,90000	€
B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,14000	€
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	64,31000	€
B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	0,80000	€
B0711026	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004	0,84000	€
B071P000	kg	Morter d'anivellament	0,94000	€
B0731773	kg	Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F7 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs	1,02000	€
B0901110	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	22,33000	€
B09011P0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	36,47000	€
B0A31000	kg	Clau acer	1,36000	€
B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,87000	€
B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	3,05000	€
B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,10000	€
B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,17000	€
B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,99000	€
B0A71300	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,28000	€
B0A71900	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,30000	€
B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,33000	€
B0A75800	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,36000	€
B0A75C00	u	Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior	0,50000	€
B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	154,06000	€
B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,18000	€
B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,01000	€
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	282,51000	€
B0F85242	u	Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,22000	€
B0FG2JA3	u	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica de 28x14x1 cm, de color vermell	0,14000	€
B0FH7172	m2	Rajola de gres porcel·lànic, preu alt, grup B1a (preu alt)		
B0FHC191	m2	Rajola de gres porcel·lànic, preu suau		

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,00000	€
B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	1,11000	€
B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,08000	€
B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,59000	€
B7711A00	m2	Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2	0,16000	€
B7B11AA0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,90000	€
B7C9H5M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W	2,69000	€
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	17,21000	€
B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,31000	€
B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,04000	€
B83L1BKA	m2	Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat	45,49000	€
B83Z6A23	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	0,41000	€
B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	4,69000	€
B84Z7850	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	7,95000	€
B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	13,90000	€
B89ZCM00	l	Pintura al silicat d'un component, per a veladura de pedra natural, hidròfuga	7,46000	€
B89ZQDC0	l	Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color	16,53000	€
B8AZB000	kg	Vernís sintètic	7,51000	€
B8ZA1000	kg	Segelladora	4,38000	€
B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	7,12000	€
B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	15,59000	€
B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	10,66000	€
B8ZAJ0A0	l	Imprimació a base d'olis i resines vegetals	10,96000	€
B8ZZ7100	kg	Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid	1,03000	€
B9Z5U010	m	Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de 40 mm d'amplada nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al paviment	38,91000	€
BANA6166	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	21,71000	€
BANA6186	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	24,97000	€
BANC1A20	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 200 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat	206,91000	€
BAP36186	u	bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	80,79000	€
BAQDS1AA	u	Fulla per a porta interior acabat lacat		
BAQEG166	u	Porta block de fulla de 60 cm d'amplada i 210 cm d'alçada acabat HPL, amb xapat, ribet de goma		



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAQEG186	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	205,38000 €
BAZ132L6	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	4,50000 €
BAZ1U010	m	tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,30000 €
BAZ26AA0	m	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada amb melamina	5,68000 €
BAZ2CA26	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 100x 200cm, de DM lacat, per a 1 fulla	74,43000 €
BAZG1120	u	Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà	19,60000 €
BAZG1130	u	Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt	21,95000 €
BAZGC2H0	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	14,91000 €
BC151B11	m2	Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	34,41000 €
BC1GG711	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	87,37000 €
BC1K1500	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	50,57000 €
BD13139B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,84000 €
BD13162B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 1 m, per a encolar	8,14000 €
BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	4,52000 €
BD13197B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 3 m, per a encolar	6,33000 €
BD1Z2300	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	2,08000 €
BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	3,20000 €
BD7FQ410	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	6,23000 €
BDW3B300	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,26000 €
BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	5,88000 €
BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	18,12000 €
BDW3BA00	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	31,68000 €
BDY3B300	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,02000 €
BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,09000 €
BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,27000 €
BDY3BA00	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	0,48000 €
BE42C721	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	23,15000 €
BEM32311	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a	66,60000 €
BEW46001	u	Suport estàndard p	
BF11M100	m	Tub d'acer negre s exterior especificat	
BF11M400	m	Tub d'acer negre s exterior especificat	



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BF52A300	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	5,38000 €
BF91PM86	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	1,54000 €
BF91PM8A	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	2,14000 €
BFQ33EEA	m	aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	6,04000 €
BFW11110	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/8", per a roscar	3,31000 €
BFW11420	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2", per a soldar	0,60000 €
BFW52AB0	u	Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	2,62000 €
BFWB4305	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,66000 €
BFWB4405	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	2,51000 €
BFY11110	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/8", roscat	0,33000 €
BFY11420	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2", soldat	0,16000 €
BFY5AA00	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,32000 €
BFYB4305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000 €
BFYB4405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,07000 €
BFYQ3090	u	part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,27000 €
BG22H710	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,82000 €
BG22H810	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,10000 €
BG22H910	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,63000 €
BG62D1DK	u	Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,	11,30000 €
BG6211E8IWE	u	Interruptor bipolar universal, amb pilot, 16 AX 250V + Tecla per a mecanisme universal interruptor bipolar 16 AX 250V, amb difusor, Simon 75, de color bronze, ref. 75134-39 + ref. 75032-36 de SIMON	28,13000 €
BG631157MAK	u	Base d'endoll schuko, 16 A, 250 V, embornament 1 click, Simon 100 + Tapa per base d'endoll schuko, Simon 100, acabat blanc, ref. 10000432-039 + ref. 10000041-130 de SIMON	18,48000 €
BG731184	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, per a encastar	53,98000 €
BGW62000	u	Part proporcional d	
BH2LT11V	m	Llumenera decorat rectangular, amb x	
BH61R77C	u	Llum d'emergència grau de protecció d'autonomia, amb policarbonat, preu	



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BH6ZCR00	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	3,92000	€
BHV25000	u	Detector de presència, per a connexió a bus amb unitat d'acobrador, amb accessoris de muntatge	124,17000	€
BJ13B11S	u	Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar, senzill, d'amplària 60 i orifici per griferia, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre encimera.	180,00000	€
BJ13B91L	u	Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu alt	164,47000	€
BJ14B111	u	Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.	323,00000	€
BJ1AB21N	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions	99,41000	€
BJ1ZAD01	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	47,36000	€
BJ1ZQ000	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	14,78000	€
BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	5,80000	€
BJ23A111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar a la paret, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	90,40000	€
BJ23R62G	u	Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets	152,00000	€
BJ23U020	u	Prolongació d'aixeta per a lavabo, de llautó cromat, amb entrada de 1/2"	5,09000	€
BJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	14,04000	€
BJ2981B1	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2"	26,03000	€
BJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadenetes incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC	6,35000	€
BJ334487	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1 1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC	29,10000	€
BJ33B1PF	u	Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, per a connectar al ramal	43,90000	€
BJ42U020	u	Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçada per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.	69,40000	€
BJ43U005	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm	134,49000	€
BJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	249,56000	€
BJ4ZU035	u	Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm	27,55000	€
BKK15220	u	Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 20x20 cm	4,16000	€
BMSB74M0	u	rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscents categoria b segons UNE 23035-4	20,87000	€
BN315420	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN i preu alt	15,67000	€
BN316720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt	8,20000	€
BQ512K50	m2	Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària	80,81000	€



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				80,02000 €
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import	
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	23,47000 =	23,47000		
Maquinària			Subtotal:		23,47000	23,47000	
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,78000 =	1,24600		
Materials			Subtotal:		1,24600	1,24600	
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,54000 =	0,30800		
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	17,38000 =	28,32940		
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	106,66000 =	26,66500		
			Subtotal:		55,30240	55,30240	
		COST DIRECTE					80,01840
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					80,01840
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				91,97000 €
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import	
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	23,47000 =	23,47000		
Maquinària			Subtotal:		23,47000	23,47000	
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,78000 =	1,24600		
Materials			Subtotal:		1,24600	1,24600	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	106,66000 =	40,53080		
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	17,38000 =	26,41760		
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,54000 =	0,30800		
			Subtotal:		67,25640	67,25640	
		COST DIRECTE					91,97240
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					91,97240

D0705A21

m3

Morter de calç i sorra hidratada CL 90-S 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra



Copies Modificades

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT

Emplaçament: D'Alfons Moré, 1

Municipi: Salt - 17006

ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULO=

Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=

Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
Ma d'obra									
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	23,47000	=	23,47000		
							Subtotal:	23,47000	23,47000
Maquinària									
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	1,78000	=	1,24600		
							Subtotal:	1,24600	1,24600
Materials									
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	380,000	x	0,24000	=	91,20000		
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	17,38000	=	26,41760		
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,54000	=	0,30800		
							Subtotal:	117,92560	117,92560
COST DIRECTE								142,64160	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								142,64160	

D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000					170,17000	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
A0150000	h	Manobre especialista	1,050	/R x	23,47000	=	24,64350		
Subtotal:							24,64350	24,64350	
Maquinària									
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	1,78000	=	1,29050		
Subtotal:							1,29050	1,29050	
Materials									
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x	17,38000	=	26,59140		
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	106,66000	=	21,33200		
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,24000	=	96,00000		
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,54000	=	0,30800		
Subtotal:							144,23140	144,23140	
COST DIRECTE								170,16540	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								170,16540	

D07J1100	m3	Pasta de guix B1	Rend.: 1,000					127,62000	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
A0149000	h	Manobre guixaire							
Materials									
B0521100	kg	Guix de designació UNE-EN 13279-1							



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 10

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	m3	Aigua	
		0,600 x 1,54000 =	0,92400
		Subtotal:	104,92400
		COST DIRECTE	127,62400
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	127,62400



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	1A21111T	u	Treballs de realització de les operacions necessàries, per la descàrrega de materials, transport manual interior,	Rend.: 2,600		552,22	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	55,000 /R x	22,70000 =	480,19231	
				Subtotal:		480,19231	480,19231
				COST DIRECTE			480,19231
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		72,02885
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			552,22116
P-2	1A21112T	u	Treballs de realització de les operacions necessàries, per la càrrega i el transport manual de runa per interior de l'obra.	Rend.: 4,840		388,34	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	72,000 /R x	22,70000 =	337,68595	
				Subtotal:		337,68595	337,68595
				COST DIRECTE			337,68595
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		50,65289
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			388,33884
P-3	1A21T111	u	Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de bastiment maxima de 140x70 cm, amb bastiment per a envà o tabicó, fulla fixa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.	Rend.: 1,000		142,89	€
Partides d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	E89A2BB0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	1,000 x	21,90446 =	21,90446	
	EAZ1U010	m	tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	5,952 x	3,64652 =	21,70409	
	EAP36186	u	bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	0,595 x	80,79000 =	48,07005	
	EAPG6A86	u	Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	0,700 x	46,53200 =	32,57240	
				Subtotal:		124,25100	124,25100
				COST DIRECTE			124,25100
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		18,63765
P-4	41642611	u	Cala d'inspecció e manuals i càrrega inclou reposició de				



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Partides d'obra								
	K2148E04	m2	Enderroc d'entrebigat de 60 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,000	x	10,82000	=	10,82000
	K5Z2FW4A	m2	Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort	1,000	x	21,49284	=	21,49284
	K8121312	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	1,000	x	8,83488	=	8,83488
				Subtotal:				41,14772
								41,14772
				COST DIRECTE				41,14772
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	6,17216
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				47,31988
P-5	493513B4	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006	Rend.: 1,000				35,07 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
	K7B11AA0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir	1,000	x	2,56040	=	2,56040
	K7B21A0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida	1,000	x	1,35380	=	1,35380
	K9234B91	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	1,000	x	8,20886	=	8,20886
	K93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió	1,000	x	18,37480	=	18,37480
				Subtotal:				30,49786
								30,49786
				COST DIRECTE				30,49786
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	4,57468
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				35,07254
P-6	E2241100	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària	Rend.: 1,000				2,61 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,100	/R x	22,70000	=	2,27000
				Subtotal:				2,27000
								2,27000
				COST DIRECTE				2,27000



Copies Modificades

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT

Emplaçament: D Alfons Moré, 1

Municipi: Salt - 17006

ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-7	E2R540H0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	Rend.: 1,000				21,51 €
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	C1RA2800	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000 /R x	18,70000 =	18,70000		
				Subtotal:		18,70000	18,70000	
				COST DIRECTE			18,70000	
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		2,80500	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,50500	
P-8	E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000				26,45 €
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000 x	23,00000 =	23,00000		
				Subtotal:		23,00000	23,00000	
				COST DIRECTE			23,00000	
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		3,45000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,45000	
P-9	E83L1BKA	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent	Rend.: 1,000				98,18 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,500 /R x	24,14000 =	12,07000		
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,500 /R x	27,19000 =	13,59500		
				Subtotal:		25,66500	25,66500	
Materials								
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8					
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi					
	B83L1BKA	m2	Panell laminat decoratiu ignífug i d'aplicació general, de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent					



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat					
	B09011P0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	0,040	x	36,47000	=	1,45880
	B83Z6A23	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	3,000	x	0,41000	=	1,23000
	B0901110	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,125	x	22,33000	=	2,79125
			Subtotal:					59,70514
			COST DIRECTE					85,37014
			DESPESES INDIRECTES	15,00	%			12,80552
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					98,17566
P-10	E8443260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000				41,73 €
			Unitats			Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	27,19000	=	10,87600
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,400	/R x	24,14000	=	9,65600
			Subtotal:					20,53200
Materials								
	B84Z7850	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x	7,95000	=	7,95000
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x	9,87000	=	1,77660
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	5,18000	=	5,33540
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x	0,04000	=	0,07560
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x	1,31000	=	0,61898
			Subtotal:					15,75658
			COST DIRECTE					36,28858
			DESPESES INDIRECTES	15,00	%			5,44329
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					41,73187

P-11 E844Q211 m2 Formació de calaix laminat tipus hidròlic col·locades amb entramat galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,1995	/R x 24,14000 =	4,81593	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,654	/R x 27,19000 =	17,78226	
				Subtotal:		22,59819	22,59819
Materials							
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	2,160	x 4,69000 =	10,13040	
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,840	x 9,87000 =	8,29080	
	B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,200	x 8,01000 =	9,61200	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,410	x 1,31000 =	1,84710	
	B7J200E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	3,780	x 0,04000 =	0,15120	
				Subtotal:		30,03150	30,03150
				COST DIRECTE			52,62969
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		7,89445
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,52414
P-12	E898JAC0	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat	Rend.: 1,000			8,04 €
Ma d'obra							
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,010	/R x 24,14000 =	0,24140	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x 27,19000 =	2,71900	
				Subtotal:		2,96040	2,96040
Materials							
	B89ZQDC0	l	Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color	0,204	x 16,53000 =	3,37212	
	B8ZAJ0A0	l	Imprimació a base d'olis i resines vegetals	0,0602	x 10,96000 =	0,65979	
				Subtotal:		4,03191	4,03191
				COST DIRECTE			6,99231
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		1,04885
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,04116
P-13	E898KAC0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat	Rend.: 1,000			8,96 €

Ma d'obra			
	A013D000	h	Ajudant pintor
	A012D000	h	Oficial 1a pintor



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHWqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		3,76085		3,76085
Materials								
	B89ZQDC0	l	Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color	0,204	x	16,53000	=	3,37212
	B8ZAJ0A0	l	Imprimació a base d'olis i resines vegetals	0,0602	x	10,96000	=	0,65979
				Subtotal:		4,03191		4,03191
				COST DIRECTE				7,79276
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	1,16891
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,96167
E89A2BB0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat		Rend.: 1,000				25,19 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,050	/R x	24,14000	=	1,20700
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,520	/R x	27,19000	=	14,13880
				Subtotal:		15,34580		15,34580
Materials								
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,3468	x	13,90000	=	4,82052
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153	x	4,38000	=	0,67014
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,150	x	7,12000	=	1,06800
				Subtotal:		6,55866		6,55866
				COST DIRECTE				21,90446
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	3,28567
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				25,19013
P-14	E89EX11X	m2	Decapat i pintat de plafó de calefacció de planxa d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	Rend.: 0,561				68,92 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,080	/R x	24,14000	=	3,44242
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,800	/R x	27,19000	=	38,77362
				Subtotal:		42,21604		42,21604
Materials								
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,714	x	13,90000	=	9,92460
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	0,4998	x	15,59000	=	7,79188
				Subtotal:		17,71648		17,71648

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-15	E89FGBPC	m	Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim	Rend.: 1,000		6,39	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,017 /R x	24,14000 =	0,41038	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,140 /R x	27,19000 =	3,80660	
				Subtotal:		4,21698	4,21698
Materials							
	B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	0,0459 x	10,66000 =	0,48929	
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,0612 x	13,90000 =	0,85068	
				Subtotal:		1,33997	1,33997
				COST DIRECTE			5,55695
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		0,83354
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,39049
P-16	E8Z2R213	m2	Reforç interior d'envà de cartró guix amb llistons de fusta de pi roig de secció 4x15 cm col·locats interiorment a l'estructura de l'envà i fixats mecànicament a aquesta, col·locats a les zones d'ancoratge....	Rend.: 1,000		15,52	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,300 /R x	27,19000 =	8,15700	
	A0140000	h	Manobre	0,150 /R x	22,70000 =	3,40500	
				Subtotal:		11,56200	11,56200
Materials							
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	8,000 x	0,10000 =	0,80000	
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,004 x	282,51000 =	1,13004	
				Subtotal:		1,93004	1,93004
				COST DIRECTE			13,49204
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		2,02381
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,51585
P-17	E93AC165	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 5 mm de guix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment	Rend.: 1,000		15,09	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,070 /R x	27,19000 =	1,90330	
Materials							
	B0731773	kg	Pasta autoanivellant C30 de resistència a flexió desgast Böhme, se subministrada en s				



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				11,22000			11,22000
COST DIRECTE							13,12330
DESPESES INDIRECTES				15,00 %			1,96850
COST EXECUCIÓ MATERIAL							15,09180
P-18	E9DC1H1H	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat polit antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000		60,22	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,450 /R x	27,19000 =	12,23550	
	A0140000	h	Manobre	0,030 /R x	22,70000 =	0,68100	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,200 /R x	24,14000 =	4,82800	
Subtotal:						17,74450	17,74450
Materials							
	B0FHC191	m2	Rajola de gres porcellànic premnat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411)	1,020 x	26,92000 =	27,45840	
	B0711026	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004	7,0035 x	0,84000 =	5,88294	
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425 x	0,90000 =	1,28250	
Subtotal:						34,62384	34,62384
COST DIRECTE							52,36834
DESPESES INDIRECTES				15,00 %			7,85525
COST EXECUCIÓ MATERIAL							60,22359
P-19	E9Z5U111	m	Tapajunts diferents paviments d'acer inox., de 40 mm d'amplària, amb perfil de neoprè i suport col·locat prèviament el suport.	Rend.: 1,000		60,40	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	0,100 /R x	22,70000 =	2,27000	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,200 /R x	27,19000 =	5,43800	
Subtotal:						7,70800	7,70800
Materials							
	B9Z5U010	m	Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de 40 mm d'amplada nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al paviment	1,050 x	38,91000 =	40,85550	
	B071P000	kg	Mortor d'anivellament	0,002 x	0,94000 =	0,00188	
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 femella				
Copies Modificades				ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT			
				Emplaçament: D Alfons Moré, 1			
				Municipi: Salt - 17006			
				ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,			
				VIDAL I BOSCH, TERESA			
				LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI			
				Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA			
				Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=			
				Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=			
				Ref: COAC-2021403103-266686-01			
				Visat: 2021403103			
				Data: 28-07-2022			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				52,52538
DESPESES INDIRECTES				7,87881
COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,40419

P-20	EAF2111Z	u	Fe 01 Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculta "CORTIZO" o similar, amb trencament de pont tèrmic, formada per cinc fulles abatibles i 4 parts fixes d'alumini amb aïllament en l'entrega de l'envà, amb obertura cap a l'interior i doble compàs, dimensions 5000x700 mm, acabat anoditzat, amb el segell EWAA-EURAS, que garanteix el gruix i la qualitat del procés d'anoditzat, composta de fulla de 70 mm i marc de 70 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta obertura des del terra i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: $U_{h,m}$ = des de 2,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. TSAC.	Rend.: 0,006	3.135,00	€
------	----------	---	---	--------------	----------	---

Partides d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
EAF4D11S	u	Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculta "CORTIZO" o similar, amb trencament de pont tèr	1,100 x 2.478,26087 =	2.726,08696	
Subtotal:				2.726,08696	2.726,08696
COST DIRECTE					2.726,08696
DESPESES INDIRECTES				15,00 %	408,91304
COST EXECUCIÓ MATERIAL					3.135,00000

EAF4D11S	u	Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculta "CORTIZO" o similar, amb trencament de pont tèr	Rend.: 1,000	2.850,00	€
----------	---	--	--------------	----------	---

P-21	EANA6166	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	Rend.: 1,000	24,97	€
------	----------	---	---	--------------	-------	---

Materials		Unitats	Preu	Parcial	Import
BANA6166	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	1,000 x 21,71000 =	21,71000	
Subtotal:				21,71000	21,71000



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EAP36186	u		bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	Rend.: 1,000		92,91	€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
BAP36186	u		bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	1,000	x 80,79000 =	80,79000	
				Subtotal:		80,79000	80,79000
COST DIRECTE							80,79000
DESPESES INDIRECTES					15,00 %		12,11850
COST EXECUCIÓ MATERIAL							92,90850
EAPG6A86	u		Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	Rend.: 1,000		53,51	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A012A000	h		Oficial 1a fuster	0,550	/R x 27,68000 =	15,22400	
				Subtotal:		15,22400	15,22400
Materials							
BAZ26AA0	m		Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada amb melamina	5,500	x 5,68000 =	31,24000	
B0A31000	kg		Clau acer	0,050	x 1,36000 =	0,06800	
				Subtotal:		31,30800	31,30800
COST DIRECTE							46,53200
DESPESES INDIRECTES					15,00 %		6,97980
COST EXECUCIÓ MATERIAL							53,51180
P-22	EAQEG11X	u	Porta de fulla batent de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita i condemna de preu alt.	Rend.: 0,384		391,24	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A013A000	h		Ajudant fuster	0,075	/R x 24,33000 =	4,75195	
A012A000	h		Oficial 1a fuster	1,500	/R x 27,68000 =	108,12500	
				Subtotal:		112,87695	112,87695
Materials							
BAZG1130	u		Joc de manetes, d'acabament de preu alt				
BAQEG166	u		Porta block de fulla batent, de 40 mm de gruix i 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària				



Copies Modificades

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT

Emplaçament: D Alfons Moré, 1

Municipi: Salt - 17006

ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

Pàg.: 21

Data: 28-07-2022

Pàg.: 22

Partides d'obra						
K8A81B21	m2	Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat . amb la superfície mat	5,300	x	8,52527	= 45,18393

	Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vHWqMIAuKfZnQonPOHbkP6gUlo= Hash COAC: 7HWKHUu3BITPHNjPoeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01		Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT Emplaçament: D'Aïfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 ArquitectesDALIBOS STUDIS. S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI	Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya
Visat: 2021403103				Data: 28-07-2022	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		192,93586	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	28,94038
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		221,87624	
	EAZ1U010	m	tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	Rend.: 1,000		4,19	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,044	/R x 27,68000 =	1,21792	
				Subtotal:		1,21792	1,21792
Materials							
	BAZ1U010	m	tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	1,050	x 2,30000 =	2,41500	
	B0A31000	kg	Clau acer	0,010	x 1,36000 =	0,01360	
				Subtotal:		2,42860	2,42860
				COST DIRECTE		3,64652	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	0,54698
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,19350	
P-26	EC151B11	m2	Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	Rend.: 1,000		54,76	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x 26,42000 =	13,21000	
				Subtotal:		13,21000	13,21000
Materials							
	BC151B11	m2	Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x 34,41000 =	34,41000	
				Subtotal:		34,41000	34,41000
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
P-27	EC1G47D1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 col·locat amb perfil d'alumini o PVC	Rend.: 1,000		118,71	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x 26,42000 =	13,21000	
				Subtotal:		13,21000	13,21000
Materials							
	BC151B11	m2	Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x 34,41000 =	34,41000	
				Subtotal:		34,41000	34,41000
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
P-27	EC1G47D1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 col·locat amb perfil d'alumini o PVC	Rend.: 1,000		118,71	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x 26,42000 =	13,21000	
				Subtotal:		13,21000	13,21000
Materials							
	BC151B11	m2	Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x 34,41000 =	34,41000	
				Subtotal:		34,41000	34,41000
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,76300	
				COST DIRECTE		47,62000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,14

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials				Subtotal:	15,85200	15,85200	
	BC1GG711	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000 x 87,37000 =	87,37000		
				Subtotal:	87,37000	87,37000	
				COST DIRECTE		103,22200	
				DESPESES INDIRECTES 15,00 %		15,48330	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		118,70530	
P-28	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	Rend.: 1,000		96,13	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	1,000 /R x 26,42000 =	26,42000		
				Subtotal:	26,42000	26,42000	
Materials							
	B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	0,040 x 154,06000 =	6,16240		
	BC1K1500	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	1,000 x 50,57000 =	50,57000		
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,400 x 0,10000 =	0,44000		
				Subtotal:	57,17240	57,17240	
				COST DIRECTE		83,59240	
				DESPESES INDIRECTES 15,00 %		12,53886	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		96,13126	
P-29	EE42C724	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	Rend.: 1,000		44,44	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,250 /R x 28,10000 =	7,02500		
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,250 /R x 24,10000 =	6,02500		
				Subtotal:	13,05000	13,05000	
Materials							
	BE42C721	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	1,020 x 23,15000 =	23,61300		
	BEW46001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre	0,330 x 5,99000 =	1,97670		



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				38,63970
DESPESES INDIRECTES 15,00 %				5,79596
COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,43566
P-30	EEM3211X	u	Treballs per la instal·lació de ventilació de la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant i material, ajudes de paleta i treballs necessaris per al seu bon funcionament.	Rend.: 0,225 236,67 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,600 /R x 28,10000 = 74,93333
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,600 /R x 24,10000 = 64,26667
Materials				Subtotal: 139,20000 139,20000
	BEM32311	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar	1,000 x 66,60000 = 66,60000
				Subtotal: 66,60000 66,60000
COST DIRECTE				205,80000
DESPESES INDIRECTES 15,00 %				30,87000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				236,67000
P-31	EEM32311	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat	Rend.: 1,000 112,61 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,600 /R x 24,10000 = 14,46000
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,600 /R x 28,10000 = 16,86000
Materials				Subtotal: 31,32000 31,32000
	BEM32311	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar	1,000 x 66,60000 = 66,60000
				Subtotal: 66,60000 66,60000
COST DIRECTE				97,92000
DESPESES INDIRECTES 15,00 %				14,68800
COST EXECUCIÓ MATERIAL				112,60800
P-32	EF11M11X	m	Treballs per d'adaptació de la instal·lació de calefacció a la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant i material i treballs necessaris per al s	Rend.: 0,012 404,70 €

Ma d'obra

A013M000	h	Ajudant muntador
A012M000	h	Oficial 1a muntador



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			348,26666	348,26666
Materials								
	BFW11110	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/8", per a rosca	0,150	x	3,31000 =	0,49650	
	BF11M100	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/8" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=10,2 mm i DN=6 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255	1,020	x	2,82000 =	2,87640	
	B0A71300	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,400	x	0,28000 =	0,11200	
	BFY11110	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/8", roscat	0,500	x	0,33000 =	0,16500	
				Subtotal:			3,64990	3,64990
				COST DIRECTE				351,91656
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %			52,78748
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				404,70404
P-33	EF11M421	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	Rend.: 1,000			13,82	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,140	/R x	24,14000 =	3,37960	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,140	/R x	28,10000 =	3,93400	
				Subtotal:			7,31360	7,31360
Materials								
	BF11M400	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255	1,020	x	4,33000 =	4,41660	
	BFW11420	u	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2", per a soldar	0,150	x	0,60000 =	0,09000	
	BFY11420	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2", soldat	0,500	x	0,16000 =	0,08000	
	B0A71900	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,400	x	0,30000 =	0,12000	
				Subtotal:			4,70660	4,70660
				COST DIRECTE				12,02020
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %			1,80303
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,82323
P-34	EF52711X	u	Treballs de connexió de canonada de la instal·lació d'aigua a la font existent. Inclou tots els materials necessaris per la seva execució.	Rend.: 0,109			119,66	€

Ma d'obra

A013M000	h	Ajudant muntador
A012M000	h	Oficial 1a muntador



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vHWqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

Pàg.: 27

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	BN316720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 25 bar de PN i preu alt	1,000	x	8,20000	=	8,20000	
								Subtotal:	8,20000
								COST DIRECTE	104,05321
								DESPESES INDIRECTES	15,60798
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	119,66119
P-35	EF5273BZ	u	Treballs de connexió de canonada de instal·lació d'aigua a la xarxa existent. Inclou tots els materials necessaris per la seva execució.	Rend.: 0,075					409,94 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	24,14000	=	160,93333	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	28,10000	=	187,33333	
								Subtotal:	348,26666
Materials									
	BN316720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 25 bar de PN i preu alt	1,000	x	8,20000	=	8,20000	
								Subtotal:	8,20000
								COST DIRECTE	356,46666
								DESPESES INDIRECTES	53,47000
								COST EXECUCIÓ MATERIAL	409,93666
P-36	EF52A3B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000					17,42 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,160	/R x	24,14000	=	3,86240	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,160	/R x	28,10000	=	4,49600	
								Subtotal:	8,35840
Materials									
	B0A75C00	u	Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior	0,400	x	0,50000	=	0,20000	
	BFY5AA00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,000	x	0,32000	=	0,32000	
	BFW52AB0	u	Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,300	x	2,62000	=	0,78600	
	BF52A300	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,057	1,020	x	5,38000	=	5,48760	
Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT Emplaçament: D Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01 Visat: 2021403103									

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		15,15200	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	2,27280
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,42480	
P-37	EF912A86	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment	Rend.: 1,000		20,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,050	/R x 24,14000 =	1,20700	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x 28,10000 =	14,05000	
				Subtotal:		15,25700	15,25700
Materials							
	BFYB4305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x 0,06000 =	0,06000	
	BFWB4305	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x 1,66000 =	0,49800	
	BF91PM86	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar	1,020	x 1,54000 =	1,57080	
	B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	1,600	x 0,33000 =	0,52800	
				Subtotal:		2,65680	2,65680
				COST DIRECTE		17,91380	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	2,68707
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,60087	
P-38	EF912A8A	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment	Rend.: 1,000		23,36	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,550	/R x 28,10000 =	15,45500	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,055	/R x 24,14000 =	1,32770	
				Subtotal:		16,78270	16,78270
Materials							
	BFWB4405	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x 2,51000 =	0,75300	
	BF91PM8A	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar				
	BFYB4405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió				



Pàg.: 29

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B0A75800	u		Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	1,450	x	0,36000	=	0,52200	
Subtotal:								3,52780	3,52780
COST DIRECTE								20,31050	
DESPESES INDIRECTES								3,04658	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								23,35708	
P-39	EFQ33EEL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000				14,60	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,120	/R x	24,14000	=	2,89680	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,120	/R x	28,10000	=	3,37200	
Subtotal:								6,26880	6,26880
Materials									
	BFYQ3090	u	part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	1,000	x	0,27000	=	0,27000	
	BFQ33EEA	m	aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x	6,04000	=	6,16080	
Subtotal:								6,43080	6,43080
COST DIRECTE								12,69960	
DESPESES INDIRECTES								1,90494	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								14,60454	
P-40	EG22H715	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	Rend.: 1,000				2,03	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	24,10000	=	0,48200	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	28,10000	=	0,44960	
Subtotal:								0,93160	0,93160
Materials									
	BG22H710	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,020	x	0,82000	=	0,83640	
Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT Emplaçament: D Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01 Visat: 2021403103									

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				COST DIRECTE				1,76800	
				DESPESES INDIRECTES				15,00 %	0,26520
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,03320	
P-41	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	Rend.: 1,000				2,36	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	24,10000	=	0,48200	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	28,10000	=	0,44960	
				Subtotal:				0,93160	0,93160
Materials									
	BG22H810	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	1,10000	=	1,12200	
				Subtotal:				1,12200	1,12200
				COST DIRECTE				2,05360	
				DESPESES INDIRECTES				15,00 %	0,30804
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,36164	
P-42	EG22H915	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	Rend.: 1,000				2,98	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	24,10000	=	0,48200	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	28,10000	=	0,44960	
				Subtotal:				0,93160	0,93160
Materials									
	BG22H910	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	1,63000	=	1,66260	



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			2,59420
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		0,38913
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,98333
P-43	EG62112Z	u	Instal·lació del il·luminació, Inclou , línies elèctriques que alimenten els sistemes, i tots els elements necessaris., connexió de tot el sistema afegint cablejat, caixes i connexions necessàries pel seu correcte funcionament.	Rend.: 0,017			410,21 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,170 /R x	24,10000 =	241,00000	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,070 /R x	28,10000 =	115,70588	
				Subtotal:		356,70588	356,70588
				COST DIRECTE			356,70588
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		53,50588
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			410,21176
P-44	EG62D111	u	Treballs de modificació de la instal·lació elèctrica existent per tal d'adequar-la a la nova distribució, inclòs, cablejat, conduccions, caixetes, mecanismes (endoll, interruptors, ...) i tot lo necessari per al seu correcte funcionament per el nou us. Tot segons documentació tècnica, normativa vigent. plànols i entrega de butlletí de la instal·lació.	Rend.: 0,020			509,42 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,183 /R x	24,10000 =	220,51500	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	28,10000 =	210,75000	
				Subtotal:		431,26500	431,26500
Materials							
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	1,000 x	0,41000 =	0,41000	
	BG62D1DK	u	Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,	1,000 x	11,30000 =	11,30000	
				Subtotal:		11,71000	11,71000
				COST DIRECTE			442,97500
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		66,44625
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			509,42125
P-45	EG62IWEM	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu superior de la serie SIMON 100 o similar, encastat	Rend.: 0,239			68,05 €
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista				
	A013H000	h	Ajudant electricista				



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULO=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	31,04728	31,04728	
Materials							
	BG6211E8I	u	Interrupctor bipolar universal, amb pilot, 16 AX 250V + Tecla per a mecanisme universal interruptor bipolar 16 AX 250V, amb difusor, Simon 75, de color bronze,ref. 75134-39 + ref. 75032-36 de SIMON	1,000	x	28,13000 =	28,13000
				Subtotal:	28,13000	28,13000	
				COST DIRECTE			59,17728
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		8,87659
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,05387
P-46	EG631157MAK	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu altref. 10000432-039 + ref. 10000041-130 de SIMON , encastada	Rend.: 1,000			29,79 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	24,10000 =	3,20530
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	28,10000 =	4,21500
				Subtotal:		7,42030	7,42030
Materials							
	BG631157M	u	Base d'endoll schuko, 16 A, 250 V, embornament 1 click, Simon 100 + Tapa per base d'endoll schuko, Simon 100, acabat blanc,ref. 10000432-039 + ref. 10000041-130 de SIMON	1,000	x	18,48000 =	18,48000
				Subtotal:		18,48000	18,48000
				COST DIRECTE			25,90030
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		3,88505
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,78535
P-47	EG731184	u	Interrupctor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, encastat	Rend.: 1,000			71,26 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,133	/R x	24,10000 =	3,20530
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,170	/R x	28,10000 =	4,77700
				Subtotal:		7,98230	7,98230
Materials							
	BG731184	u	Interrupctor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa	1,000	x	53,98000 =	53,98000



Copies Modificades

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT

Emplaçament: D Alfons Moré, 1

Municipi: Salt - 17006

ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,

VIDAL I BOSCH, TERESA

LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAujKfZnQonPOHbkP6gUlo=

Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=

Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				61,96230
DESPESES INDIRECTES 15,00 %				9,29435
COST EXECUCIÓ MATERIAL				71,25665
P-48	EGAUAA11	u	Partida per l'adequació de les instal·lacions i elements constructius existents afectades per l'obra, i realització de les tasques no previstes com a partides d'obra individuals, aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt correctament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.	Rend.: 1,000 368,07 €
Ma d'obra				
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	Unitats Preu Parcial Import
	A0140000	h	Manobre	1,550 /R x 28,10000 = 43,55500
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	1,550 /R x 27,19000 = 42,14450
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,550 /R x 28,10000 = 43,55500
	A013G000	h	Ajudant calefactor	1,550 /R x 24,10000 = 37,35500
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,550 /R x 24,10000 = 37,35500
	A013J000	h	Ajudant lampista	1,550 /R x 24,10000 = 37,35500
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,550 /R x 28,10000 = 43,55500
Subtotal:				320,05950 320,05950
COST DIRECTE				320,05950
DESPESES INDIRECTES 15,00 %				48,00893
COST EXECUCIÓ MATERIAL				368,06843
P-49	EH2LT12V	m	Subministre i col·locació de lluminària lineal amb perfil d'alumini de 94 x45 mm i tira de leds de la casa Celer o similar amb difusor de lent opal per instal·lació enquestada amb tira de led de 195 leds/m, grau de protecció IP20, temperatura de color 4000 k, 24 w/m alimentada a 24 V. Inclos: Molles d'ancoratge i tapes Font d'alimentació led	Rend.: 0,179 239,18 €
Ma d'obra				
	A013H000	h	Ajudant electricista	Unitats Preu Parcial Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x 24,10000 = 40,39106
				0,300 /R x 28,10000 = 47,09497
Subtotal:				87,48603 87,48603
Materials				
	BH2LT11V	m	Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat, AF i muntada superficialment al sostre	1,000 x 120,50000 = 120,50000



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				207,98603
				DESPESES INDIRECTES				15,00 % 31,19790
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				239,18393
P-50	EH61R27D	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	Rend.: 1,000				151,67 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,300	/R x	24,10000 =	7,23000	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	28,10000 =	8,43000	
				Subtotal:			15,66000	15,66000
Materials								
	BH6ZCR00	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	1,000	x	3,92000 =	3,92000	
	BH61R77C	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	1,000	x	112,31000 =	112,31000	
				Subtotal:			116,23000	116,23000
				COST DIRECTE				131,89000
				DESPESES INDIRECTES				15,00 % 19,78350
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				151,67350
P-51	EHV25000	u	Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	Rend.: 1,000				157,81 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	24,14000 =	6,03500	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	28,10000 =	7,02500	
				Subtotal:			13,06000	13,06000
Materials								
	BHV25000	u	Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge	1,000	x	124,17000 =	124,17000	
				Subtotal:			124,17000	124,17000
				COST DIRECTE				137,23000



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-52	EJ13R91L	u	Lavabo ergonòmic de ceràmica de color blanc amb conjunt de sífò i suports, totalment col.locat.	Rend.: 0,067		513,92	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,200 /R x	24,10000 =	71,94030	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,500 /R x	28,10000 =	209,70149	
				Subtotal:		281,64179	281,64179
Materials							
	BJ13B91L	u	Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu alt	1,000 x	164,47000 =	164,47000	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,045 x	17,21000 =	0,77445	
				Subtotal:		165,24445	165,24445
				COST DIRECTE			446,88624
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		67,03294
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			513,91918
P-53	EJ13B11S	u	Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar , senzill, d'amplària 60 i orifici per griferia, de color blanc i preu mitjà, col-locat sobre encimera.	Rend.: 1,000		227,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,500 /R x	28,10000 =	14,05000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,125 /R x	24,10000 =	3,01250	
				Subtotal:		17,06250	17,06250
Materials							
	BJ13B11S	u	Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar , senzill, d'amplària 60 i orifici per griferia, de color blanc i preu mitjà, col-locat sobre encimera.	1,000 x	180,00000 =	180,00000	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025 x	17,21000 =	0,43025	
				Subtotal:		180,43025	180,43025
				COST DIRECTE			197,49275
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		29,62391
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			227,11666
P-54	EJ14B111	u	Inodor adaptat Meridian de la casa ROCA o similar, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col-locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.	Rend.: 0,314		531,97	€
Ma d'obra							
	A013J000	h	Ajudant lampista				
	A012J000	h	Oficial 1a lampista				



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		137,95860		137,95860
Materials								
	BJ14B111	u	Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.	1,000	x	323,00000	=	323,00000
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	5,80000	=	1,42100
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012	x	17,21000	=	0,20652
				Subtotal:		324,62752		324,62752
				COST DIRECTE				462,58612
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	69,38792
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				531,97404
P-55	EJ14B112	u	Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.	Rend.: 1,000				423,14 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,340	/R x	24,10000	=	8,19400
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,250	/R x	28,10000	=	35,12500
				Subtotal:		43,31900		43,31900
Materials								
	BJ14B111	u	Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.	1,000	x	323,00000	=	323,00000
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	5,80000	=	1,42100
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012	x	17,21000	=	0,20652
				Subtotal:		324,62752		324,62752
				COST DIRECTE				367,94652
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	55,19198
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				489,13850

P-56 EJ1AB21N u Abocador de porcel·lana integrat, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Ma d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,150	/R x	24,10000	=	3,61500	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x	28,10000	=	16,86000	
Subtotal:								20,47500	20,47500
Materials									
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,015	x	17,21000	=	0,25815	
	BJ1AB21N	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions	1,000	x	99,41000	=	99,41000	
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	5,80000	=	1,42100	
Subtotal:								101,08915	101,08915
COST DIRECTE								121,56415	
DESPESES INDIRECTES						15,00	%	18,23462	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								139,79877	

P-57	EJ1ZAD01	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	Rend.: 1,000				60,42	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,040	/R x	24,10000	=	0,96400	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,150	/R x	28,10000	=	4,21500	
				Subtotal:				5,17900	5,17900
Materials									
	BJ1ZAD01	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	1,000	x	47,36000	=	47,36000	
				Subtotal:				47,36000	47,36000
				COST DIRECTE					52,53900
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%		7,88085
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					60,41985

P-58	EJ23A111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	Rend.: 1,000					121,61	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,450	/R x	28,10000	=	12,64500		
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,112	/R x	24,10000	=	2,69920		
Subtotal:								15,34420	15,34420	
Materials										
	BJ23A111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	1,000	x	99,40000	=	99,40000		
										
				Còpies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1						



Copies Modificades

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT

Emplaçament: D Alfons Moré, 1

Municipi: Salt - 17006

ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,

VIDAL I BOSCH, TERESA

LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=

Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=

Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				COST DIRECTE				105,74420	
				DESPESES INDIRECTES				15,00 %	15,86163
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				121,60583	
P-59	EJ23R12G	u	Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets	Rend.: 1,000				198,35	€
Ma d'obra				Unitats	Preu		Parcial	Import	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,150	/R x	24,10000 =	3,61500		
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x	28,10000 =	16,86000		
				Subtotal:			20,47500	20,47500	
Materials									
	BJ23R62G	u	Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets	1,000	x	152,00000 =	152,00000		
				Subtotal:			152,00000	152,00000	
				COST DIRECTE				172,47500	
				DESPESES INDIRECTES				15,00 %	25,87125
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				198,34625	
P-60	EJ23U020	u	Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 1/2"	Rend.: 1,000				13,70	€
Ma d'obra				Unitats	Preu		Parcial	Import	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,200	/R x	28,10000 =	5,62000		
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,050	/R x	24,10000 =	1,20500		
				Subtotal:			6,82500	6,82500	
Materials									
	BJ23U020	u	Prolongació d'aixeta per a lavabo, de llautó cromat, amb entrada de 1/2"	1,000	x	5,09000 =	5,09000		
				Subtotal:			5,09000	5,09000	
				COST DIRECTE				11,91500	
				DESPESES INDIRECTES				15,00 %	1,78725
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,70225	
P-61	EJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	Rend.: 1,000				25,94	€
Ma d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista						
	A012J000	h	Oficial 1a lampista						



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS. S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''	1,000	x	14,04000 =	14,04000	
						Subtotal:	14,04000	14,04000
						COST DIRECTE		22,55920
						DESPESES INDIRECTES	15,00 %	3,38388
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		25,94308
P-62	EJ2981B1	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4'', incorporades, amb entrada de 1/2''	Rend.: 1,000			41,71	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	28,10000 =	8,43000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	24,10000 =	1,80750	
						Subtotal:	10,23750	10,23750
Materials								
	BJ2981B1	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4'', incorporades, amb entrada de 1/2''	1,000	x	26,03000 =	26,03000	
						Subtotal:	26,03000	26,03000
						COST DIRECTE		36,26750
						DESPESES INDIRECTES	15,00 %	5,44013
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		41,70763
P-63	EJ33B1PF	u	Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació	Rend.: 1,000			58,33	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,200	/R x	28,10000 =	5,62000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,050	/R x	24,10000 =	1,20500	
						Subtotal:	6,82500	6,82500
Materials								
	BJ33B1PF	u	Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, per a connectar al ramal	1,000	x	43,90000 =	43,90000	



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		50,72500	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	7,60875
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		58,33375	
P-64	EJ42U020	u	Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		87,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x 27,19000 =	6,79750	
				Subtotal:		6,79750	6,79750
Materials							
	BJ42U020	u	Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.	1,000	x 69,40000 =	69,40000	
				Subtotal:		69,40000	69,40000
				COST DIRECTE		76,19750	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	11,42963
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		87,62713	
P-65	EJ43U005	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		165,61	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,350	/R x 27,19000 =	9,51650	
				Subtotal:		9,51650	9,51650
Materials							
	BJ43U005	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm	1,000	x 134,49000 =	134,49000	
				Subtotal:		134,49000	134,49000
				COST DIRECTE		144,00650	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	21,60098
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		165,60748	
P-66	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		318,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	1,000	/R x 27,19000 =	27,19000	
Materials							
	BJ46U020	u	Barra mural doble de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques				



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				249,56000		249,56000	
COST DIRECTE						276,75000	
DESPESES INDIRECTES				15,00 %		41,51250	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						318,26250	
P-67	EJ4ZU035	u	Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		39,50	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	27,19000 =	6,79750	
Subtotal:						6,79750	6,79750
Materials							
	BJ4ZU035	u	Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm	1,000 x	27,55000 =	27,55000	
Subtotal:						27,55000	27,55000
COST DIRECTE						34,34750	
DESPESES INDIRECTES				15,00 %		5,15213	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						39,49963	
P-68	EMSB74M2	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria b segons una 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	Rend.: 1,000		34,16	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	28,10000 =	8,43000	
Subtotal:						8,43000	8,43000
Materials							
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,000 x	0,10000 =	0,40000	
	BMSB74M0	u	rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria b segons una 23035-4	1,000 x	20,87000 =	20,87000	
Subtotal:						21,27000	21,27000
COST DIRECTE						29,70000	
DESPESES INDIRECTES				15,00 %		4,45500	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						34,15500	
P-69	EN315427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN i preu alt muntada superficialment	Rend.: 1,000		27,93	€
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador				
	A013M000	h	Ajudant muntador				



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials				Subtotal:	8,61960	8,61960	
	BN315420	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN i preu alt	1,000 x 15,67000 =	15,67000		
				Subtotal:	15,67000	15,67000	
COST DIRECTE						24,28960	
DESPESES INDIRECTES				15,00 %			3,64344
COST EXECUCIÓ MATERIAL						27,93304	
P-70	EN316727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000		21,45	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	24,14000 =	4,82800	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	28,10000 =	5,62000	
				Subtotal:	10,44800	10,44800	
Materials							
	BN316720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt	1,000 x 8,20000 =	8,20000		
				Subtotal:	8,20000	8,20000	
COST DIRECTE						18,64800	
DESPESES INDIRECTES				15,00 %			2,79720
COST EXECUCIÓ MATERIAL						21,44520	
P-71	EQ512K51	m2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament	Rend.: 1,000		232,15	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	1,400 /R x	27,19000 =	38,06600	
	A0140000	h	Manobre	0,700 /R x	22,70000 =	15,89000	
				Subtotal:	53,95600	53,95600	
Materials							
	BJ1ZQ000	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	4,500 x 14,78000 =	66,51000		
	BQ512K50	m2	Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària	1,000 x 80,81000 =	80,81000		
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat	0,0074 x 80,01840 =	0,59214		



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				201,86814
				DESPESES INDIRECTES				15,00 % 30,28022
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				232,14836
P-72	EQ5Z1013	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim	Rend.: 1,000				40,65 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012R000	h	Oficial 1a marbrista	1,300	/R x	27,19000 =	35,34700	
				Subtotal:				35,34700 35,34700
				COST DIRECTE				35,34700
				DESPESES INDIRECTES				15,00 % 5,30205
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				40,64905
	K2148E04	m2	Enderroc d'entrebigat de 60 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				12,44 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0150000	h	Manobre especialista	0,200	/R x	23,47000 =	4,69400	
	A0140000	h	Manobre	0,200	/R x	22,70000 =	4,54000	
				Subtotal:				9,23400 9,23400
Maquinària								
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,100	/R x	15,86000 =	1,58600	
				Subtotal:				1,58600 1,58600
				COST DIRECTE				10,82000
				DESPESES INDIRECTES				15,00 % 1,62300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,44300
P-73	K216411X	m2	Enderroc de paret ceràmica, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs revestiments	Rend.: 0,849				20,18 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0150000	h	Manobre especialista	0,300	/R x	23,47000 =	8,29329	
	A0140000	h	Manobre	0,300	/R x	22,70000 =	8,02120	
				Subtotal:				16,31449 16,31449
Maquinària								
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,300	/R x	3,48000 =	1,22968	
				Subtotal:				1,22968 1,22968



Copies Modificades

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT

Emplaçament: D Alfons Moré, 1

Municipi: Salt - 17006

ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULO=

Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=

Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				COST DIRECTE		17,54417		
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	2,63163
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,17580		
P-74	K2182231	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		15,66	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,600	/R x 22,70000 =	13,62000		
				Subtotal:		13,62000	13,62000	
				COST DIRECTE		13,62000		
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	2,04300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,66300		
P-75	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		12,01	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,460	/R x 22,70000 =	10,44200		
				Subtotal:		10,44200	10,44200	
				COST DIRECTE		10,44200		
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	1,56630
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,00830		
P-76	K2194721	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		10,44	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,400	/R x 22,70000 =	9,08000		
				Subtotal:		9,08000	9,08000	
				COST DIRECTE		9,08000		
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	1,36200
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,44200		
P-77	K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		15,66	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre					



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				COST DIRECTE		13,62000		
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	2,04300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,66300		
P-78	K2197821	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		1,57	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	A0140000	h	Manobre	0,060	/R x 22,70000 =	1,36200		
				Subtotal:		1,36200	1,36200	
				COST DIRECTE		1,36200		
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	0,20430
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,56630		
P-79	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		26,11	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	A0140000	h	Manobre	1,000	/R x 22,70000 =	22,70000		
				Subtotal:		22,70000	22,70000	
				COST DIRECTE		22,70000		
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	3,40500
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,10500		
P-80	K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		13,05	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	A0140000	h	Manobre	0,500	/R x 22,70000 =	11,35000		
				Subtotal:		11,35000	11,35000	
				COST DIRECTE		11,35000		
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	1,70250
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,05250		
P-81	K21C2011	m2	Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		3,92	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	A0140000	h	Manobre					



Copies Modificades

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT

Emplaçament: D'Alfons Moré, 1

Municipi: Salt - 17006

Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		3,40500	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	0,51075
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,91575	
P-82	K21D101X	u	Arrencada de baixants i connexions als desguassos per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.	Rend.: 0,013		281,13	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	0,140 /R x	22,70000 =	244,46154	
				Subtotal:		244,46154	244,46154
				COST DIRECTE		244,46154	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	36,66923
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		281,13077	
P-83	K21E111Z	u	Desmuntatge i posterior col·locació de radiadors a nova ubicació, amb tots els mitjans necessaris pel seu correcte funcionament	Rend.: 1,000		124,57	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A013G000	h	Ajudant calefactor	1,400 /R x	24,10000 =	33,74000	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,200 /R x	28,10000 =	33,72000	
	A0140000	h	Manobre	1,800 /R x	22,70000 =	40,86000	
				Subtotal:		108,32000	108,32000
				COST DIRECTE		108,32000	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	16,24800
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		124,56800	
P-84	K21EA011	m	Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		6,01	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100 /R x	24,14000 =	2,41400	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R x	28,10000 =	2,81000	
				Subtotal:		5,22400	5,22400
				COST DIRECTE		5,22400	
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %	0,78360
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,00760	

P-85	K21GR011	u	Arrencada de tubs superficial i il·luminació de superfície servida manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Ma d'obra			



Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,020	/R x	28,10000	= 187,33333
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	24,10000	= 160,66667
Subtotal:						348,00000	348,00000
COST DIRECTE							348,00000
DESPESES INDIRECTES				15,00	%		52,20000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							400,20000
P-86	K21J1011	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			295,18 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	6,000	/R x	22,70000	= 136,20000
	A013J000	h	Ajudant lampista	3,600	/R x	24,10000	= 86,76000
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,200	/R x	28,10000	= 33,72000
Subtotal:						256,68000	256,68000
COST DIRECTE							256,68000
DESPESES INDIRECTES				15,00	%		38,50200
COST EXECUCIÓ MATERIAL							295,18200
P-87	K21JA111	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			18,77 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	0,100	/R x	22,70000	= 2,27000
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,500	/R x	28,10000	= 14,05000
Subtotal:						16,32000	16,32000
COST DIRECTE							16,32000
DESPESES INDIRECTES				15,00	%		2,44800
COST EXECUCIÓ MATERIAL							18,76800
P-88	K21JA11Z	u	Arrencada d'urinari, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			18,77 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,500	/R x	28,10000	= 14,05000
	A0140000	h	Manobre	0,100	/R x	22,70000	= 2,27000



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				16,32000
DESPESES INDIRECTES 15,00 %				2,44800
COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,76800
P-89	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000 18,46 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
A0140000 h Manobre				0,150 /R x 22,70000 = 3,40500
A012J000 h Oficial 1a lampista				0,450 /R x 28,10000 = 12,64500
Subtotal:				16,05000 16,05000
COST DIRECTE				16,05000
DESPESES INDIRECTES 15,00 %				2,40750
COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,45750
P-90	K21JC111	u	Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000 17,15 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
A012J000 h Oficial 1a lampista				0,450 /R x 28,10000 = 12,64500
A0140000 h Manobre				0,100 /R x 22,70000 = 2,27000
Subtotal:				14,91500 14,91500
COST DIRECTE				14,91500
DESPESES INDIRECTES 15,00 %				2,23725
COST EXECUCIÓ MATERIAL				17,15225
P-91	K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000 20,38 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
A0140000 h Manobre				0,100 /R x 22,70000 = 2,27000
A012J000 h Oficial 1a lampista				0,550 /R x 28,10000 = 15,45500
Subtotal:				17,72500 17,72500
COST DIRECTE				17,72500



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-92	K21QR113	u	Desmuntatge i posterior muntatge d'equipament amb mitjans manuals, trasllat interior, aplec de materials per a la seva reutilització. Inclòs tot el material necessari.	Rend.: 1,360		191,95	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	10,000 /R x	22,70000 =	166,91176	
				Subtotal:		166,91176	166,91176
				COST DIRECTE			166,91176
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		25,03676
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			191,94852
P-93	K222B412	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000		89,41	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	3,425 /R x	22,70000 =	77,74750	
				Subtotal:		77,74750	77,74750
				COST DIRECTE			77,74750
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		11,66213
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,40963
P-94	K2R3503A	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	Rend.: 1,000		12,44	€
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,320 /R x	33,80000 =	10,81600	
				Subtotal:		10,81600	10,81600
				COST DIRECTE			10,81600
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		1,62240
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,43840
	K5Z2FW4A	m2	Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort	Rend.: 1,000		24,72	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,460 /R x	27,19000 =	12,50740	
	A0140000	h	Manobre	0,230 /R x	22,70000 =	5,22100	
Materials							
	B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4				
	B0F85242	u	Supermaó de 500x200x40 mm, LD, segons la nd				



Copies Modificades

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT

Emplaçament: D'Alfons Moré, 1

Municipi: Salt - 17006

Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAujKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				3,76444		3,76444	
COST DIRECTE						21,49284	
DESPESES INDIRECTES				15,00 %		3,22393	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						24,71677	
P-95	K652334Y	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W	Rend.: 1,000		74,62	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,140	/R x 24,14000 =	3,37960	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,390	/R x 27,19000 =	10,60410	
Subtotal:						13,98370	13,98370
Materials							
	B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,120	x 8,01000 =	33,00120	
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x 0,17000 =	1,02000	
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,675	x 1,11000 =	4,07925	
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120	x 3,05000 =	0,36600	
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720	x 9,87000 =	7,10640	
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x 0,59000 =	0,27730	
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975	x 1,08000 =	1,07730	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x 0,04000 =	0,16000	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x 1,31000 =	1,04800	
	B7C9H5M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W	1,030	x 2,69000 =	2,77070	
Subtotal:						50,90615	50,90615
COST DIRECTE						64,88985	
DESPESES INDIRECTES				15,00 %		9,73348	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						74,62333	
K7B11AA0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir	Rend.: 1,000			2,94	€
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador				
	A0137000	h	Ajudant col·locador				
Copies Modificades				ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT			
				Emplaçament: D'Alfons Moré, 1			
				Municipi: Salt - 17006			
				ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,			
				VIDAL I BOSCH, TERESA			
				LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI			
				Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA			
				Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=			
				Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=			
				Ref: COAC-2021403103-266686-01			
				Visat: 2021403103			
				Data: 28-07-2022			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B7B11AA0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	1,100	x	0,90000	=	0,99000
				Subtotal:				0,99000
				COST DIRECTE				2,56040
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	0,38406
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,94446
Ma d'obra								
	K7B21A0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida	Rend.: 1,000				1,56 €
				Unitats		Preu		Parcial
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,030	/R x	27,19000	=	0,81570
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,015	/R x	24,14000	=	0,36210
				Subtotal:				1,17780
Materials								
	B7711A00	m2	Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2	1,100	x	0,16000	=	0,17600
				Subtotal:				0,17600
				COST DIRECTE				1,35380
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	0,20307
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,55687
P-96	K81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	Rend.: 1,000				25,01 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,253	/R x	22,70000	=	5,74310
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,506	/R x	27,19000	=	13,75814
				Subtotal:				19,50124
Materials								
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0281	x	80,01840	=	2,24852
				Subtotal:				2,24852
				COST DIRECTE				21,74976
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	3,26246
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				25,01222
	K81136C2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb remolinat	Rend.: 1,000				26,60 €
				COST DIRECTE				21,74976
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	3,26246
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				25,01222
Ma d'obra								
	A0122000	h	Oficial 1a paleta					



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhWqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo=

Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=

Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT

Emplaçament: D Alfons Moré, 1

Municipi: Salt - 17006

ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,

VIDAL I BOSCH, TERESA

LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

Pàg.: 52

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials	A0140000	h	Manobre	0,396	/R x	22,70000	=	8,98920	
				Subtotal:				26,93460	26,93460
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0292	x	170,16540	=	4,96883	
				Subtotal:				4,96883	4,96883
				COST DIRECTE					31,90343
			DESPESES INDIRECTES				15,00 %	4,78551	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					36,68894	
P-97	K812111E	m2	Treballs de reparació de revestiment paraments exteriors afectats per l'enderroc.	Rend.: 1,000				36,69	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	K81136C2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	1,000	x	31,90343	=	31,90343	
				Subtotal:				31,90343	31,90343
				COST DIRECTE					31,90343
				DESPESES INDIRECTES				15,00 %	4,78551
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					36,68894
	K8121312	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	Rend.: 1,000				10,16	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0149000	h	Manobre guixaire	0,079	/R x	22,70000	=	1,79330	
	A0129000	h	Oficial 1a guixaire	0,158	/R x	27,19000	=	4,29602	
				Subtotal:				6,08932	6,08932
Materials									
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x	0,13000	=	0,10374	
	D07J1100	m3	Pasta de guix B1	0,0207	x	127,62400	=	2,64182	
				Subtotal:				2,74556	2,74556
				COST DIRECTE					8,83488
				DESPESES INDIRECTES				15,00 %	1,32523
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					10,16011

P-98	K812R112	m	Reparació d'acaba d'enderroc d'envà, cm col.locació d d'enguixat reglejat guix C6, inclosa la i reglada de sòcol.
------	----------	---	--



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
 Emplaçament: D Alfons Moré, 1
 Municipi: Salt - 17006
 Arquitectes DALIBOS STUDIS. S.L.P.,
 VIDAL I BOSCH, TERESA
 LLIMÓS I VIDAL, ROGER IORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhWqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

^{κ=}Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0149000	h	Manobre guixaire	0,180 /R x	22,70000 =	3,22749	
	A0140000	h	Manobre	0,253 /R x	22,70000 =	4,53641	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,506 /R x	27,19000 =	10,86741	
	A0129000	h	Oficial 1a guixaire	0,180 /R x	27,19000 =	3,86588	
				Subtotal:		22,49719	22,49719
Materials							
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,400 x	0,13000 =	0,05200	
	D07J1100	m3	Pasta de guix B1	0,015 x	127,62400 =	1,91436	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0281 x	80,01840 =	2,24852	
				Subtotal:		4,21488	4,21488
				COST DIRECTE			26,71207
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		4,00681
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,71888
P-99	K82C1M3J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000			43,04 €
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,360 /R x	27,19000 =	9,78840	
	A0140000	h	Manobre	0,120 /R x	22,70000 =	2,72400	
				Subtotal:		12,51240	12,51240
Materials							
	B0FH7172	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411)	1,100 x	18,51000 =	20,36100	
	B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	4,9028 x	0,80000 =	3,92224	
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,705 x	0,90000 =	0,63450	
				Subtotal:		24,91774	24,91774
				COST DIRECTE			37,43014
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		5,61452
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,04466

P-100 K877R111 u Reblert de forat de paviment.

Ma d'obra
A0140000 h Manobre



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0121000	h	Oficial 1a	1,250	/R x	27,19000	=	18,60290
					Subtotal:			26,43049
Materials								
	B0182200	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a veladura de pedra natural	0,036	x	13,83000	=	0,49788
	B0FG2JA3	u	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	28,000	x	0,14000	=	3,92000
	B89ZCM00	l	Pintura al silicat d'un component, per a veladura de pedra natural, hidròfuga	0,009	x	7,46000	=	0,06714
	D0705A21	m3	Mortor de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç àeria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,001	x	142,64160	=	0,14264
	D070A4D1	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,014	x	170,16540	=	2,38232
					Subtotal:			7,00998
			COST DIRECTE					33,44047
			DESPESES INDIRECTES		15,00 %			5,01607
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					38,45654
P-101	K8789212	m2	Preparació de sostre per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora per a interior previ picat i massillat d'esquerdes i forats i taques d'humitat.	Rend.: 1,860				4,34 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,200	/R x	27,19000	=	2,92366
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,020	/R x	24,14000	=	0,25957
					Subtotal:			3,18323
Materials								
	B8ZZ7100	kg	Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid	0,5775	x	1,03000	=	0,59483
					Subtotal:			0,59483
			COST DIRECTE					3,77806
			DESPESES INDIRECTES		15,00 %			0,56671
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					4,34477
	K8A81B21	m2	Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat , amb la superfície mat	Rend.: 1,000				9,80 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,200	/R x	27,19000	=	5,43800
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,020	/R x	24,14000	=	0,48280
Materials								
	B8AZB000	kg	Vernís sintètic					
								
				Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI				
				Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA				
				Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01				
				Visat: 2021403103				
				Data: 28-07-2022				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				COST DIRECTE				8,52527	
				DESPESES INDIRECTES				15,00 %	1,27879
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,80406	
K9234B91	m2		Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	Rend.: 1,000				9,44	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
A0150000	h		Manobre especialista	0,100	/R x	23,47000	=	2,34700	
A0140000	h		Manobre	0,050	/R x	22,70000	=	1,13500	
				Subtotal:				3,48200	3,48200
Maquinària									
C133A030	h		Compactador duplex manual de 700 kg	0,050	/R x	7,77000	=	0,38850	
				Subtotal:				0,38850	0,38850
Materials									
B0331300	t		Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm	0,2678	x	16,20000	=	4,33836	
				Subtotal:				4,33836	4,33836
				COST DIRECTE				8,20886	
				DESPESES INDIRECTES				15,00 %	1,23133
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,44019	
K93615B0	m2		Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió	Rend.: 1,000				21,13	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
A0122000	h		Oficial 1a paleta	0,110	/R x	27,19000	=	2,99090	
A0140000	h		Manobre	0,240	/R x	22,70000	=	5,44800	
				Subtotal:				8,43890	8,43890
Materials									
B064300C	m3		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,1545	x	64,31000	=	9,93590	
				Subtotal:				9,93590	9,93590
				COST DIRECTE				18,37480	
				DESPESES INDIRECTES				15,00 %	2,75622
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,13102	
P-102	KANA6186	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	Rend.: 1,000				28,72	€
Materials									
BANA6186	u		Bastiment de base per a una llum de 210 cm d'alçària						



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
Subtotal:				24,97000		24,97000
COST DIRECTE						24,97000
DESPESES INDIRECTES				15,00 %		3,74550
COST EXECUCIÓ MATERIAL						28,71550
P-103	KD111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000		20,74 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				A013J000	h	Ajudant lampista
				0,180	/R x	24,10000 = 4,33800
				A012J000	h	Oficial 1a lampista
				0,360	/R x	28,10000 = 10,11600
				Subtotal:		14,45400
Materials						14,45400
				BDY3B300	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm
				1,000	x	0,02000 = 0,02000
				BDW3B300	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm
				1,000	x	1,26000 = 1,26000
				BD13139B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar
				1,250	x	1,84000 = 2,30000
				Subtotal:		3,58000
						3,58000
COST DIRECTE						18,03400
DESPESES INDIRECTES				15,00 %		2,70510
COST EXECUCIÓ MATERIAL						20,73910
P-104	KD111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000		29,99 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial
						Import
				A013J000	h	Ajudant lampista
				0,180	/R x	24,10000 = 4,33800
				A012J000	h	Oficial 1a lampista
				0,360	/R x	28,10000 = 10,11600
				Subtotal:		14,45400
Materials						14,45400
				BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar
				1,250	x	4,52000 = 5,65000
				BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm
				1,000	x	5,88000 = 5,88000
				BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm
				1,000	x	0,09000 = 0,09000
				Subtotal:		11,62000
						11,62000



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-105	KD15B971	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	Rend.: 1,000		37,04	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,200 /R x	24,14000 =	4,82800	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,400 /R x	27,19000 =	10,87600	
				Subtotal:		15,70400	15,70400
Materials							
	BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	0,330 x	18,12000 =	5,97960	
	BD1Z2300	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	0,670 x	2,08000 =	1,39360	
	BD13197B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 3 m, per a encolar	1,400 x	6,33000 =	8,86200	
	BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	1,000 x	0,27000 =	0,27000	
				Subtotal:		16,50520	16,50520
				COST DIRECTE			32,20920
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		4,83138
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,04058
P-106	KD7FBB9P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre	Rend.: 1,000		58,99	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,440 /R x	24,14000 =	10,62160	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,875 /R x	27,19000 =	23,79125	
				Subtotal:		34,41285	34,41285
Materials							
	BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	0,750 x	3,20000 =	2,40000	
	BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	1,000 x	0,27000 =	0,27000	
	BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	0,330 x	18,12000 =	5,97960	
	BD13197B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 3 m, per a encolar	1,300 x	6,33000 =	8,22900	
				Subtotal:		16,87860	16,87860
				COST DIRECTE			51,29145
				DESPESES INDIRECTES	15,00 %		7,69372
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,98517

P-107	KD7FQ414	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense sorra, de DN 160 mm, de gruix, llit de sorra fins a 30 cm	Rend.: 1,000		91,02	€
-------	----------	---	--	--------------	--	-------	---



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,570	/R x	22,70000	=	12,93900	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,285	/R x	27,19000	=	7,74915	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	27,19000	=	8,15700	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,300	/R x	24,14000	=	7,24200	
				Subtotal:				36,08715	
								36,08715	
Maquinària									
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,076	/R x	52,25000	=	3,97100	
	C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,195	/R x	5,57000	=	1,08615	
				Subtotal:				5,05715	
								5,05715	
Materials									
	BD7FQ410	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,200	x	6,23000	=	7,47600	
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,1103	x	64,31000	=	7,09339	
	BDW3BA00	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	0,330	x	31,68000	=	10,45440	
	BDY3BA00	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	1,000	x	0,48000	=	0,48000	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,735	x	17,01000	=	12,50235	
				Subtotal:				38,00614	
								38,00614	
				COST DIRECTE				79,15044	
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	11,87257	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				91,02301	
P-108	KJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sífo de PVC	Rend.: 1,000				15,15	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,050	/R x	24,10000	=	1,20500	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,200	/R x	28,10000	=	5,62000	
				Subtotal:				6,82500	
								6,82500	
Materials									
	BJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al sífo o al ramal de PVC	1,000	x	6,35000	=	6,35000	
				Subtotal:				6,35000	
								6,35000	
				COST DIRECTE				13,17500	
				DESPESES INDIRECTES		15,00	%	1,97625	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,15125	

P-109 KJ334111 u Treballs de connexió nova construcció seva localització proporcional de tub replè de la rasa adequació d'arque



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

per la seva execució.

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x	28,10000 =	387,58621
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,100 /R x	24,10000 =	83,10345
Subtotal:					470,68966	470,68966
Materials						
	BJ334487	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1" 1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, per a connectar al sífó o al ramal de PVC	1,000 x	29,10000 =	29,10000
Subtotal:					29,10000	29,10000
COST DIRECTE						499,78966
DESPESES INDIRECTES 15,00 %						74,96845
COST EXECUCIÓ MATERIAL						574,75811

P-110	KJ33411S	u	Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de nova construcció a la existent. Inclou cates per la seva localització, enderroc del sostre i posterior reparació, part proporcional de tubs de PVC, formigonat, excavació i replè de la rasa, connexions, peces especials, adequació d'arquetes i tots els materials necessaris per la seva execució.	Rend.: 0,015	1.079,97	€
-------	----------	---	---	--------------	----------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x	28,10000 =	749,33333
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,100 /R x	24,10000 =	160,66667
Subtotal:					910,00000	910,00000
Materials						
	BJ334487	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1" 1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, per a connectar al sífó o al ramal de PVC	1,000 x	29,10000 =	29,10000
Subtotal:					29,10000	29,10000
COST DIRECTE						939,10000
DESPESES INDIRECTES 15,00 %						140,86500
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.079,96500

P-111	KJ33411X	u	Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de la font a la de nova construcció. Inclou part proporcional de tubs de PVC, connexions, peces especials i tots els materials necessaris per la seva execució.	Rend.: 0,637	58,11	€
-------	----------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013J000	h	Ajudant lampista			
	A012J000	h	Oficial 1a lampista			



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BJ334487	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, per a connectar al sífó o al ramal de PVC	1,000	x	29,10000 =	29,10000	
				Subtotal:			29,10000	29,10000
				COST DIRECTE				50,52857
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %		7,57929
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				58,10786
P-112	KKK15221	u	Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament	Rend.: 1,000				13,80 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	24,14000 =	3,62100	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	28,10000 =	4,21500	
				Subtotal:			7,83600	7,83600
Materials								
	BKK15220	u	Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 20x20 cm	1,000	x	4,16000 =	4,16000	
				Subtotal:			4,16000	4,16000
				COST DIRECTE				11,99600
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %		1,79940
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,79540
P-113	KY01131A	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4	Rend.: 1,000				7,36 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,150	/R x	22,70000 =	3,40500	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	27,19000 =	2,71900	
				Subtotal:			6,12400	6,12400
Materials								
	D0701821	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003	x	91,97240 =	0,27592	
				Subtotal:			0,27592	0,27592
				COST DIRECTE				6,39992
				DESPESES INDIRECTES		15,00 %		0,95999
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,35991

P-114	KY015002	m	Tapat de regata e amb guix C6
Ma d'obra			
	A0122000	h	Oficial 1a paleta



Copies Modificades

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT

Emplaçament: D Alfons Moré, 1

Municipi: Salt - 17006

ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/07/22 Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		3,26280		3,26280
Materials								
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0404	x	0,13000	=	0,00525
	B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,030	x	0,13000	=	0,39390
	B0111000	m3	Aigua	0,002	x	1,54000	=	0,00308
				Subtotal:		0,40223		0,40223
				COST DIRECTE				3,66503
				DESPESES INDIRECTES 15,00 %				0,54975
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,21478
P-115	KY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària	Rend.: 1,000				9,11 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0150000	h	Manobre especialista	0,250	/R x	23,47000	=	5,86750
				Subtotal:		5,86750		5,86750
Maquinària								
	C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,250	/R x	8,22000	=	2,05500
				Subtotal:		2,05500		2,05500
				COST DIRECTE				7,92250
				DESPESES INDIRECTES 15,00 %				1,18838
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,11088
P-116	KY311620	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim	Rend.: 1,000				12,49 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	27,19000	=	2,71900
				Subtotal:		2,71900		2,71900
Materials								
	BD13162B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 1 m, per a encolar	1,000	x	8,14000	=	8,14000
				Subtotal:		8,14000		8,14000
				COST DIRECTE				10,85900
				DESPESES INDIRECTES 15,00 %				1,62885



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

4.5.- Pressupost



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	00	TREBALLS PREVIS
Títol 5	01	ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21D101X	u	Arrencada de baixants i connexions als desguassos per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 82)	281,13	0,300	84,34
2	K21GR011	u	Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial i il·luminació per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 85)	400,20	0,300	120,06
3	K21J1011	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 86)	295,18	0,300	88,55
4	K21JA11Z	u	Arrencada d'urinari, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 88)	18,77	3,000	56,31
5	K21JA111	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 87)	18,77	6,000	112,62
6	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 89)	18,46	6,000	110,76
7	K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 91)	20,38	7,000	142,66
8	K21JC111	u	Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 90)	17,15	1,000	17,15
9	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 79)	26,11	5,000	130,55
10	K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 80)	13,05	8,000	104,40
11	K21EA011	m	Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 84)	6,01	6,000	36,06
12	K2197821	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 78)	1,57	3,600	5,65
13	K216411X	m2	Enderroc de paret ceràmica, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs revestiments (P - 73)	20,18	66,260	1.337,13
14	K21C2011	m2	Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 81)	3,92	4,550	17,84
15	K2194721	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 76)	10,44	2,250	23,49
16	K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 75)	15,66	2,250	35,24
17	KY311620	m	Formació de passamu de llargària, com a mà			



Copies Modificades

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT

Emplaçament: D'Alfons Moré, 1

Municipi: Salt - 17006

ArquitectesDALIBOS STUDIS. S.L.P.,

VIDAL I BOSCH, TERESA



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 2

18	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 75)	12,01	52,140	626,20
19	K2182231	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 74)	15,66	52,140	816,51
20	K21QR113	u	Desmuntatge i posterior muntatge d'equipament amb mitjans manuals, trasllat interior, aplec de materials per a la seva reutilització. Inclòs tot el material necessari. (P - 92)	191,95	1,000	191,95
21	EGAUA11	u	Partida per l'adequació de les instal·lacions i elements constructius existents afectades per l'obra, i realització de les tasques no previstes com a partides d'obra individuals, aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt correctament acabat segons indicacions de la direcció facultativa. (P - 48)	368,07	1,000	368,07
22	KY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 115)	9,11	5,000	45,55
23	KY01131A	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 113)	7,36	60,000	441,60
24	KY015002	m	Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P - 114)	4,21	60,000	252,60
25	41642611	u	Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats (P - 4)	47,32	5,000	236,60
26	1A21111T	u	Treballs de realització de les operacions necessàries, per la descàrrega de materials, transport manual interior, (P - 1)	552,22	1,000	552,22
27	1A21112T	u	Treballs de realització de les operacions necessàries, per la càrrega i el transport manual de runa per interior de l'obra. (P - 2)	388,34	1,000	388,34

TOTAL	Titul 5	01.05.01.00.01	6.392,41
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Titul 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Titul 4	00	TREBALLS PREVIS
Titul 5	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K222B412	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 93)	89,41	2,800	250,35
2	E2241100	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (P - 6)	2,61	14,000	36,54

TOTAL	Titul 5	01.05.01.00.02	286,89
-------	---------	----------------	--------

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Titul 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Titul 4	01	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titul 5	01	FAÇANES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EAF2111Z	u	Fe 01 Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculata "CORTIZO" o similar, amb trencament de pont tèrmic, formada per cinc fulles abatibles i 4 parts fixes d'alumini amb aïllament en l'interior de l'anyada amb obertura cap a l'interior, acabat anoditzat, gruix i la qualitat del perfil i marc de 70 mm, rive obertura des del te	3.135,00	1,000	3.135,00



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS. S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwQmIAUjKfZhQonPOHbkP6gUo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 3

transmitància tèrmica del marc: $U_{h,m}$ = des de 2,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. TSAC.

(P - 20)

2	EC1G47D1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 27)	118,71	3,300	391,74
3	K812111E	m2	Treballs de reparació de revestiment paraments exteriors afectats per l'enderroc. (P - 97)	36,69	3,510	128,78

TOTAL	Titul 5	01.05.01.01.01	3.655,52
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Titul 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Titul 4	02	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titul 5	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 96)	25,01	52,140	1.304,02
2	K652334Y	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P - 95)	74,62	57,670	4.303,34
3	E8Z2R213	m2	Reforç interior d'envà de cartró guix amb llistons de fusta de pi roig de secció 4x15 cm col·locats interiorment a l'estructura de l'envà i fixats mecànicament a aquesta, col·locats a les zones d'ancoratge.... (P - 16)	15,52	9,000	139,68
4	EANA6166	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 21)	24,97	4,000	99,88
5	KANA6186	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 102)	28,72	2,000	57,44
6	K812R112	m	Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà, s'inclou repicat d'una franja de 50 cm col·locació de malla i posterior acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol. (P - 98)	30,72	6,000	184,32
7	K82C1M3J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 99)	43,04	122,560	5.274,98
8	E83L1BKA	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent (P - 9)	98,18	25,300	2.483,95
9	E898JACO	m2	Pintat de parament vertical amb disolvents, plàstica i d'imprimació específica			



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS. S.L.P.,



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwQMIauJKFZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 4

10	E89EX11X	m2	Decapat i pintat de plafó de calefacció de planxa d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 14)	68,92	4,000	275,68
11	E89FGBPC	m	Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4" de diàmetre, com a màxim (P - 15)	6,39	16,500	105,44
12	EAQFA111	u	Subministre i col·locació de porta corredissa encastada de 40 mm de gruix amb una llum de pas de 100x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base acabat xapat amb HPL, fixada a les guies de la caixa encastada Inclos - caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat. - tancament amb ferratges de seguretat de cop - maneta amb accionament mitjançant mecanisme de pressió o palanca i protecció al seu voltant - pany amb clau mestrejada i condemna. - pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida - fungicida, una de segelladora i dues d'acabat (P - 24)	1.180,53	1,000	1.180,53
13	EAQEG12X	u	Porta de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany mestrejat, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, tancament amb ferratges de seguretat de cop, de preu mitjà (P - 23)	440,65	2,000	881,30
14	EAQEG11X	u	Porta de fulla batent de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita i condemna de preu alt. (P - 22)	391,24	4,000	1.564,96
15	EC151B11	m2	Vidre laminar de seguretat, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 26)	54,76	8,750	479,15
16	EAZ1311X	u	Treballs de reparació, adaptació i pintura de fusteria interior (marcs portes) afectada pels enderrocs. Inclòs els materials per la seva correcta execució. (P - 25)	221,88	2,000	443,76
17	1A21T111	u	Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de bastiment màxima de 140x70 cm, amb bastiment per a envà o tabicó, fulla fixa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. (P - 3)	142,89	6,000	857,34

TOTAL Títol 5 01.05.01.02.01 20.077,89

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	02	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 5	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 493513B4	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 5)	35,07	10,000	350,70



Copies Modificades
 ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
 Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
 Municipi: Salt - 17006
 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
 VIDAL I BOSCH, TERESA
 LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
 Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
 Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
 Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
 Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 5

4	E9Z5U111	m	Tapajunts diferents paviments d'acer inox., de 40 mm d'amplària, amb perfil de neoprè i suport col·locat prèviament el suport. (P - 19)	60,40	1,000	60,40
5	E9DC1H1H	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat polit antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 18)	60,22	30,000	1.806,60
6	E8443260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 10)	41,73	30,000	1.251,90
7	E844Q211	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 11)	60,52	3,540	214,24
8	K812R112	m	Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà, s'inclou repicat d'una franja de 50 cm col·locació de malla i posterior acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol. (P - 98)	30,72	6,800	208,90
9	K8789212	m2	Preparació de sostre per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora per a interior previ picat i massillat d'esquerdes i forats i taques d'humitat. (P - 101)	4,34	30,000	130,20
10	E898KAC0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat (P - 13)	8,96	43,540	390,12

TOTAL	Títol 5	01.05.01.02.02	5.173,44
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Títol 5	01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EF52A3B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 36)	17,42	11,400	198,59
2	EF912A8A	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 38)	23,36	24,000	560,64
3	EF912A86	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 37)	20,60	43,200	889,92
4	EG22H715	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 40)	2,03	43,200	87,70
5	EG22H915	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 40)	2,98	11,400	33,97



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS. S.L.P.,



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwMIauJKfZnQonPOHbkP6gUo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 6

6	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 41)	2,36	24,000	56,64
7	EN315427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 69)	27,93	2,000	55,86
8	EFQ33EEL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 39)	14,60	24,000	350,40
9	EN316727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 70)	21,45	2,000	42,90
10	EF5273BZ	u	Treballs de connexió de canonada de instal·lació d'aigua a la xarxa existent. Inclou tots els materials necessaris per la seva execució. (P - 35)	409,94	1,000	409,94
TOTAL			Títol 5	01.05.01.03.01		2.686,56

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Títol 5	02	EVAQUACIÓ D'AIGUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	KD111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 103)	20,74	5,000	103,70
2	EJ33B1PF	u	Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 63)	58,33	5,000	291,65
3	KJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadenetes incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 108)	15,15	5,000	75,75
4	KD111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 104)	29,99	13,800	413,86
5	KD15B971	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 105)	37,04	6,000	222,24
6	KD7FBB9P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre (P - 106)	58,99	6,000	353,94
7	KD7FQ414	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 107)	91,02	10,000	910,20
8	KJ33411S	u	Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de nova construcció a la existent. Inclou cates per la seva localització, enderroc del sostre i posterior reparació, part proporcional de tubs de PVC, formigonat, excavació i replè de la rasa, connexions, peces especials, adequació d'arquetes i tots els n	1.079,97	1,000	1.079,97



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 7

TOTAL	Titul 5	01.05.01.03.02	3.451,31
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Titul 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Titul 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Titul 5	03	INSTAL·LACIONS TERMÍQUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21E111Z	u	Desmuntatge i posterior col·locació de radiadors a nova ubicació, amb tots els mitjans necessaris pel seu correcte funcionament (P - 83)	124,57	2,000	249,14
2	EF11M421	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 33)	13,82	14,400	199,01
3	EF11M11X	m	Treballs per d'adaptació de la instal·lació de calefacció a la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant i material i treballs necessaris per al seu bon funcionament. (P - 32)	404,70	1,000	404,70

TOTAL	Titul 5	01.05.01.03.03	852,85
-------	---------	----------------	--------

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Titul 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Titul 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Titul 5	04	SISTEMES DE VENTILACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EE42C724	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 29)	44,44	16,200	719,93
2	EEM32311	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (P - 31)	112,61	7,000	788,27
3	KKK15221	u	Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament (P - 112)	13,80	2,000	27,60
4	EEM3211X	u	Treballs per la instal·lació de ventilació de la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant i material, ajudes de paeteria i treballs necessaris per al seu bon funcionament. (P - 30)	236,67	1,000	236,67

TOTAL	Titul 5	01.05.01.03.04	1.772,47
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Titul 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Titul 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Titul 5	05	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG731184	u	Interrupctor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de retard, amb llum de 120 lux, amb tapa, pre	71,26	7,000	498,82
2	EG62D111	u	Treballs de modificació d'adequar-la a la normativa de caixetes, mecanismes			



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMOS I VIDAL, ROGER JORDI



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 8

		seu correcte funcionament per el nou us. Tot segons documentació tècnica, normativa vigent. plànols i entrega de butlletí de la instal·lació. (P - 44)			
3	EG631157MAK u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu altref. 10000432-039 + ref. 10000041-130 de SIMON , encastada (P - 46)	29,79	4,000	119,16
4	EG62IWEM u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu superior de la serie SIMON 100 o similar, encastat (P - 45)	68,05	1,000	68,05

TOTAL	Titul 5	01.05.01.03.05			1.195,45
-------	---------	----------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Titul 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Titul 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Titul 5	06	INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EH61R27D u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 50)	151,67	8,000	1.213,36
2	EHV25000 u	Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acobrador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 51)	157,81	8,000	1.262,48
3	EH2LT12V m	Subministre i col·locació de lluminària lineal amb perfil d'alumini de 94 x45 mm i tira de leds de la casa Celer o similar amb difusor de lent opal per instal·lació enquestada amb tira de led de 195 leds/m, grau de protecció IP20, temperatura de color 4000 k, 24 w/m alimentada a 24 V. Inclos: Molles d'ancoratge i tapes Font d'alimentació led (P - 49)	239,18	10,700	2.559,23
4	EG62112Z u	Instal·lació del il·luminació, Inclou , línies elèctriques que alimentes els sistemes, i tots els elements necessaris., connexió de tot el sistema afegint cablejat, caixes i connexions necessàries pel seu correcte funcionament. (P - 43)	410,21	1,000	410,21

TOTAL	Titul 5	01.05.01.03.06			5.445,28
-------	---------	----------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Titul 3	01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB
Titul 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Titul 5	07	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EMSB74M2 u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria b segons una 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 68)	34,16	2,000	68,32

TOTAL	Titul 5	01.05.01.03.07			68,32
-------	---------	----------------	--	--	-------

Obra	01
Capítol	05
Titul 3	01



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 9

Títol 4		04	EQUIPAMENT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ512K51	m2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament (P - 71)	232,15	2,640	612,88
2	EQ5Z1013	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim (P - 72)	40,65	4,000	162,60
3	EJ13B11S	u	Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar, senzill, d'amplària 60 i orifici per griferia, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre encimera. (P - 53)	227,12	4,000	908,48
4	EJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2" (P - 61)	25,94	5,000	129,70
5	EJ23A111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2" (P - 58)	121,61	4,000	486,44
6	EJ23U020	u	Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 1/2" (P - 60)	13,70	4,000	54,80
7	EJ14B112	u	Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (P - 55)	423,14	4,000	1.692,56
8	EJ13R91L	u	Lavabo ergonòmic de ceràmica de color blanc amb conjunt de sifó i suports, totalment col·locat. (P - 52)	513,92	1,000	513,92
9	EJ23R12G	u	Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets (P - 59)	198,35	1,000	198,35
10	EJ14B111	u	Inodor adaptat Meridian de la casa ROCA o similar, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (P - 54)	531,97	1,000	531,97
11	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 66)	318,26	2,000	636,52
12	EJ1AB21N	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 56)	139,80	1,000	139,80
13	EJ1ZAD01	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior (P - 57)	60,42	1,000	60,42
14	EJ2981B1	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2" (P - 62)	41,71	1,000	41,71
15	EJ42U020	u	Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques (P - 64)	87,63	3,000	262,89
16	EJ43U005	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 65)	165,61	3,000	496,83
17	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 28)	96,13	4,500	432,59
18	EJ4ZU035	u	Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 67)	39,50	5,000	197,50

TOTAL Títol 4 01.05.01.04 7 550,96

Obra 01
Capítol 05



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 10

Titul 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Titul 4	00	TREBALLS PREVIS
Titul 5	01	ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21D101X	u	Arrencada de baixants i connexions als desguassos per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 82)	281,13	0,300	84,34
2	K21GR011	u	Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial i il·luminació per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 85)	400,20	0,300	120,06
3	K21J1011	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 86)	295,18	0,300	88,55
4	K21JA11Z	u	Arrencada d'urinari, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 88)	18,77	3,000	56,31
5	K21JA111	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 87)	18,77	6,000	112,62
6	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 89)	18,46	6,000	110,76
7	K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 91)	20,38	7,000	142,66
8	K21JC111	u	Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 90)	17,15	1,000	17,15
9	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 79)	26,11	5,000	130,55
10	K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 80)	13,05	8,000	104,40
11	K21EA011	m	Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 84)	6,01	6,000	36,06
12	K2197821	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 78)	1,57	3,600	5,65
13	K216411X	m2	Enderroc de paret ceràmica, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs revestiments (P - 73)	20,18	54,260	1.094,97
14	K21C2011	m2	Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 81)	3,92	4,550	17,84
15	K2194721	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 76)	10,44	2,250	23,49
16	K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 77)	15,66	2,250	35,24
17	KY311620	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a mà	12,49	4,000	49,96
18	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat càrrega manual de runa			
19	K2182231	m2	Repicat d'arrebossat càrrega manual de runa			



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS. S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 11

20	K21QR113	u	Desmuntatge i posterior muntatge d'equipament amb mitjans manuals, trasllat interior, aplec de materials per a la seva reutilització. Inclòs tot el material necessari. (P - 92)	191,95	1,000	191,95
21	EGAUA11	u	Partida per l'adequació de les instal·lacions i elements constructius existents afectades per l'obra, i realització de les tasques no previstes com a partides d'obra individuals, aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt correctament acabat segons indicacions de la direcció facultativa. (P - 48)	368,07	1,000	368,07
22	KY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 115)	9,11	5,000	45,55
23	KY01131A	m	Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 113)	7,36	60,000	441,60
24	KY015002	m	Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P - 114)	4,21	60,000	252,60
25	41642611	u	Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats (P - 4)	47,32	5,000	236,60
26	1A21111T	u	Treballs de realització de les operacions necessàries, per la descàrrega de materials, transport manual interior, (P - 1)	552,22	1,000	552,22
27	1A21112T	u	Treballs de realització de les operacions necessàries, per la càrrega i el transport manual de runa per interior de l'obra. (P - 2)	388,34	1,000	388,34

TOTAL	Títol 5	01.05.02.00.01	6.150,25
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4	01	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Títol 5	01	FAÇANES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EAF2111Z	u	Fe 01 Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculita "CORTIZO" o similar, amb trencament de pont tèrmic, formada per cinc fulles abatibles i 4 parts fixes d'alumini amb aïllament en l'entrega de l'envà, amb obertura cap a l'interior i doble compàs, dimensions 5000x700 mm, acabat anoditzat, amb el segell EWAA-EURAS, que garanteix el gruix i la qualitat del procés d'anoditzat, composta de fulla de 70 mm i marc de 70 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta obertura des del terra i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: $U_{h,m}$ = des de 2,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. TSAC.	3.135,00	1,000	3.135,00
		(P - 20)				
2	EC1G47D1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 27)	118,71	3,300	391,74
3	K812111E	m2	Treballs de reparació de revestiment paraments exteriors afectats per l'enderroc. (P - 97)	36,69	3,510	128,78

TOTAL	Títol 5	01.05.0
--------------	----------------	----------------

Obra	01
Capítol	05



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 12

Titol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Titol 4	02	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 5	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 96)	25,01	52,140	1.304,02
2	K652334Y	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P - 95)	74,62	57,670	4.303,34
3	E8Z2R213	m2	Reforç interior d'envà de cartró guix amb llistons de fusta de pi roig de secció 4x15 cm col·locats interiorment a l'estructura de l'envà i fixats mecànicament a aquesta, col·locats a les zones d'ancoratge.... (P - 16)	15,52	9,000	139,68
4	EANA6166	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 21)	24,97	4,000	99,88
5	KANA6186	u	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 102)	28,72	2,000	57,44
6	K812R112	m	Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà, s'inclou repicat d'una franja de 50 cm col·locació de malla i posterior acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol. (P - 98)	30,72	6,000	184,32
7	K82C1M3J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 99)	43,04	138,310	5.952,86
8	E83L1BKA	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent (P - 9)	98,18	25,300	2.483,95
9	E898JACO	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat (P - 12)	8,04	54,990	442,12
10	E89EX11X	m2	Decapat i pintat de plafó de calefacció de planxa d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 14)	68,92	4,000	275,68
11	E89FGBPC	m	Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim (P - 15)	6,39	16,500	105,44
12	EAQFA111	u	Subministre i col·locació de porta corredissa encastada de 40 mm de gruix amb una llum de pas de 100x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base acabat xapat amb HPL, fixada a les guies de la caixa encastada Inclos - caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat. - tancament amb ferratges de seguretat de cop - maneta amb accionament mitjançant mecanisme de pressió o palanca i protecció al seu voltant - pany amb clau mestre - pintat a l'esmalt sintètic - insecticida - fungicida,	1.180,53	1,000	1.180,53
13	EAQEG12X	u	Porta de fulles batent de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 100x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base acabat xapat amb HPL, fixada a les guies de la caixa encastada Inclos - caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat. - tancament amb ferratges de seguretat de cop - maneta amb accionament mitjançant mecanisme de pressió o palanca i protecció al seu voltant - pany amb clau mestre - pintat a l'esmalt sintètic - insecticida - fungicida,			



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMOS I VIDAL, ROGER JORDI



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 13

		a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany mestrejat, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, tancament amb ferratges de seguretat de cop, de preu mitjà (P - 23)				
14	EAQEG11X	u	Porta de fulla batent de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita i condemna de preu alt. (P - 22)	391,24	4,000	1.564,96
15	EC151B11	m2	Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 26)	54,76	8,750	479,15
16	EAZ1311X	u	Treballs de reparació, adaptació i pintura de fusteria interior (marcs portes) afectada pels enderrocs. Inclòs els materials per la seva correcta execució. (P - 25)	221,88	1,000	221,88
17	1A21T111	u	Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de bastiment maxima de 140x70 cm, amb bastiment per a envà o tabicó, fulla fixa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. (P - 3)	142,89	6,000	857,34

TOTAL	Títol 5	01.05.02.02.01	20.533,99
-------	---------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4	02	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 5	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K877R111	u	Reblert de forat de fins 30x30x30 cm3, en sostre i paviment. (P - 100)	38,46	8,000	307,68
2	E93AC165	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment (P - 17)	15,09	30,000	452,70
3	E9Z5U111	m	Tapajunts diferents paviments d'acer inox., de 40 mm d'amplària, amb perfil de neoprè i suport col·locat prèviament el suport. (P - 19)	60,40	1,000	60,40
4	E9DC1H1H	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 18)	60,22	30,000	1.806,60
5	E844Q211	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 11)	60,52	3,540	214,24
6	E8443260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 10)	41,73	30,000	1.251,90
7	K812R112	m	Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà, s'inclou repicat d'una franja de 50 cm col·locació de malla i posterior acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part propi (P - 98)	30,72	6,800	208,90
8	K8789212	m2	Preparació de sostre per a interior previ a d'humitat. (P - 101)			



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDI5, S.L.P.,
LLIMOS I VIDAL, ROGER JORDI



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 14

9	E898KAC0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 13)	8,96	43,540	390,12
---	----------	----	--	------	--------	--------

TOTAL	Titul 5	01.05.02.02.02	4.822,74
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Titul 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Titul 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Titul 5	01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG22H915	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 42)	2,98	11,400	33,97
2	EF52A3B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 36)	17,42	11,400	198,59
3	EF912A86	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 37)	20,60	43,200	889,92
4	EG22H715	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 40)	2,03	43,200	87,70
5	EG22H815	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 41)	2,36	24,000	56,64
6	EF912A8A	m	Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 38)	23,36	24,000	560,64
7	EN315427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 69)	27,93	2,000	55,86
8	EN316727	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 70)	21,45	2,000	42,90
9	EF5273BZ	u	Treballs de connexió de canonada de instal·lació d'aigua a la xarxa existent. Inclou tots els materials necessaris per la seva execució. (P - 35)	409,94	1,000	409,94
10	EFQ33EEL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 39)	14,60	24,000	350,40
11	EF52711X	u	Treballs de connexió de canonada de la instal·lació d'aigua a la font existent. Inclou tots els materials necessaris per la seva execució. (P - 34)	119,66	1,000	119,66

TOTAL	Titul 5	01.05.0
-------	---------	---------

Obra	01
------	----



Hash: vHwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 15

Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Títol 5	02	EVAQUACIÓ D'AIGUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	KD111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 103)	20,74	5,000	103,70
2	EJ33B1PF	u	Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 63)	58,33	5,000	291,65
3	KJ3317P7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadenetes incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 108)	15,15	5,000	75,75
4	KD111B71	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 104)	29,99	18,000	539,82
5	KD15B971	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 105)	37,04	6,000	222,24
6	KD7FBB9P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre (P - 106)	58,99	6,000	353,94
7	KJ334111	u	Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de nova construcció a la existent. Inclou cates per la seva localització, enderroc del sostre, part proporcional de tubs de PVC, formigonat, excavació i replè de la rasa, connexions, peces especials, adequació d'arquetes i tots els materials necessaris per la seva execució. (P - 109)	574,76	1,000	574,76
8	KJ33411X	u	Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de la font a la de nova construcció . Inclou part proporcional de tubs de PVC, connexions, peces especials i tots els materials necessaris per la seva execució. (P - 111)	58,11	1,000	58,11
TOTAL Títol 5			01.05.02.03.02			2.219,97

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Títol 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Títol 5	03	INSTAL·LACIONS TERMiques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21E111Z	u	Desmuntatge i posterior col.locació de radiadors a nova ubicació, amb tots els mitjans necessaris pel seu correcte funcionament (P - 83)	124,57	2,000	249,14
2	EF11M421	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 33)	13,82	14,400	199,01
3	EF11M11X	m	Treballs per d'adaptació de la instal·lació de calefacció a la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant i material i treballs necessaris per al seu bon funcionament. (P - 32)	404,70	1,000	404,70

TOTAL **Títol 5** **01.05.02.03.02** **850,85**

Obra	01
Capítol	05



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 16

Titul 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Titul 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Titul 5	04	SISTEMES DE VENTILACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EE42C724	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 29)	44,44	16,200	719,93
2	EEM32311	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (P - 31)	112,61	7,000	788,27
3	KKK15221	u	Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament (P - 112)	13,80	2,000	27,60
4	EEM3211X	u	Treballs per la instal·lació de ventilació de la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant i material, ajudes de paleta i treballs necessaris per al seu bon funcionament. (P - 30)	236,67	1,000	236,67
TOTAL Títol 5			01.05.02.03.04		1.772,47	

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Titul 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Titul 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Titul 5	05	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG731184	u	Interrupitor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, encastat (P - 47)	71,26	7,000	498,82
2	EG62D111	u	Treballs de modificació de la instal·lació elèctrica existent per tal d'adequar-la a la nova distribució, inclòs, cablejat, conduccions, caixetes, mecanismes (endoll, interruptors, ...) i tot lo necessari per al seu correcte funcionament per el nou us. Tot segons documentació tècnica, normativa vigent. plànols i entrega de butlletí de la instal·lació. (P - 44)	509,42	1,000	509,42
3	EG631157MAK	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu altref. 10000432-039 + ref. 10000041-130 de SIMON , encastada (P - 46)	29,79	4,000	119,16
4	EG62IWEM	u	Interrupitor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu superior de la serie SIMON 100 o similar, encastat (P - 45)	68,05	1,000	68,05
TOTAL Títol 5			01.05.02.03.05		1.195,45	

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Titul 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Titul 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Titul 5	06	INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EH61R27D	u	Llum d'emergència amb làmpada led amb una vida útil de 100000 h	151,67	8,000	1.213,36
permanent i no estanc II, amb un flux aproximat de 1000 lm, de policarbonat, preu alt, d			Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT Emplaçament: D Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA			



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gUlo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'OCCUPACIÓ DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 17

2	EHV25000	u	Detector de presència, per a connexió a bus amb unitat d'acobrador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 51)	157,81	8,000	1.262,48
3	EH2LT12V	m	Subministre i col·locació de lluminària lineal amb perfil d'alumini de 94 x45 mm i tira de leds de la casa Celer o similar amb difusor de lent opal per instal·lació enquestada amb tira de led de 195 leds/m, grau de protecció IP20, temperatura de color 4000 k, 24 w/m alimentada a 24 V. Inclou: Molles d'ancoratge i tapes Font d'alimentació led (P - 49)	239,18	10,700	2.559,23
4	EG62112Z	u	Instal·lació del il·luminació, Inclou , línies elèctriques que alimentes els sistemes, i tots els elements necessaris., connexió de tot el sistema afegint cablejat, caixes i connexions necessàries pel seu correcte funcionament. (P - 43)	410,21	1,000	410,21

TOTAL	Titul 5	01.05.02.03.06	5.445,28
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Titul 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Titul 4	03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS
Titul 5	07	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EMSB74M2	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria b segons una 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 68)	34,16	2,000	68,32

TOTAL	Titul 5	01.05.02.03.07	68,32
-------	---------	----------------	-------

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Titul 3	02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1
Titul 4	04	EQUIPAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ512K51	m2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament (P - 71)	232,15	2,040	473,59
2	EQ5Z1013	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim (P - 72)	40,65	4,000	162,60
3	EJ13B11S	u	Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar , senzill, d'amplària 60 i orifici per griferia, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre encimera. (P - 53)	227,12	4,000	908,48
4	EJ24A111	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'' (P - 61)	25,94	5,000	129,70
5	EJ23A111	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'' (P - 58)	121,61	4,000	486,44
6	EJ23U020	u	Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 1/2" (P - 60)	13,70	4,000	54,80
7	EJ14B112	u	Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida vertical horitzontal, amb coïent i tapa amb frontons d'acer inoxidable, cisterna d'alimentació incorporada i connectat al paviment i connectat al	423,14	4,000	1.692,56



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ESTUDIS S.L.R.



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: vHwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 18

8	EJ13R91L	u	Lavabo ergonòmic de ceràmica de color blanc amb conjunt de sifò i suports, totalment col.locat. (P - 52)	513,92	1,000	513,92
9	EJ23R12G	u	Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets (P - 59)	198,35	1,000	198,35
10	EJ14B111	u	Inodor adaptat Meridian de la casa ROCA o similar, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (P - 54)	531,97	1,000	531,97
11	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 66)	318,26	2,000	636,52
12	EJ1AB21N	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 56)	139,80	1,000	139,80
13	EJ1ZAD01	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior (P - 57)	60,42	1,000	60,42
14	EJ2981B1	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2" (P - 62)	41,71	1,000	41,71
15	EJ42U020	u	Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques (P - 64)	87,63	3,000	262,89
16	EJ43U005	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 65)	165,61	3,000	496,83
17	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 28)	96,13	4,500	432,59
18	EJ4ZU035	u	Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 67)	39,50	5,000	197,50

TOTAL	Títol 4	01.05.02.04	7.420,67
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5
Capítol	05	CIFO DE SALT (GIRONA)
Títol 3	GR	ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E2R540H0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 7)	21,51	45,000	967,95
2	K2R3503A	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 94)	12,44	3,600	44,78
3	E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)	26,45	48,600	1.285,47

TOTAL	Títol 3	01.05.GR	2.298,20
-------	---------	----------	----------



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT
Emplaçament: D Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
ArquitectesDALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

4.6.- Resum del Pressupost



Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA



Hash: vhwqMIAujKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 22/07/22

Pàg.: 1

NIVELL 4: Títol 4			Import
Títol 4	01.05.01.00	TREBALLS PREVIS	6.679,30
Títol 4	01.05.01.01	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	3.655,52
Títol 4	01.05.01.02	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	25.251,33
Títol 4	01.05.01.03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS	15.472,24
Títol 4	01.05.01.04	EQUIPAMENT	7.559,96
Títol 3	01.05.01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB	58.618,35
Títol 4	01.05.02.00	TREBALLS PREVIS	6.150,25
Títol 4	01.05.02.01	SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	3.655,52
Títol 4	01.05.02.02	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS	25.356,63
Títol 4	01.05.02.03	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS SERVEIS	14.360,56
Títol 4	01.05.02.04	EQUIPAMENT	7.420,67
Títol 3	01.05.02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1	56.943,63
			115.561,98
NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.05.01	CIFO DE SALT (GIRONA) PB	58.618,35
Títol 3	01.05.02	CIFO DE SALT (GIRONA) P1	56.943,63
Títol 3	01.05.GR	ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS	2.298,20
Capítol	01.05	CIFO DE SALT (GIRONA)	117.860,18
			117.860,18
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.05	CIFO DE SALT (GIRONA)	117.860,18
Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5	117.860,18
			117.860,18
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost EXP: SOC-2021-426.5	117.860,18
			117.860,18

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Visat: 2021403103	
Data: 28-07-2022	

4.7.- Últim Full



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: vhwqMIAUjKfZhQonPOHbkP6gULo=
Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk=
Ref: COAC-2021403103-266686-01

Copies Modificades
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DE SALT
Emplaçament: D'Alfons Moré, 1
Municipi: Salt - 17006
Arquitectes DALIBOS STUDIS, S.L.P.,
VIDAL I BOSCH, TERESA
LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI

Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació de Catalunya

Visat: 2021403103

Data: 28-07-2022

PROJECTE REFORMA
ACCESSIBILITAT CAMBRES HIGIENIQUES CIFO DE SALT (GIRONA)
EXP: SOC-2021-426

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	117.860,18
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 117.860,18.....	15.321,82
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 117.860,18.....	7.071,61
Subtotal	140.253,61
21 % IVA SOBRE 140.253,61.....	29.453,26
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 169.706,87

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT SEIXANTA-NOU MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

TERESA VIDAL I BOSCH
ARQUITECTA

ROGER LLIMÓS VIDAL
ARQUITECTE

	Copies Modificades ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES DE SALT Emplaçament: D'Alfons Moré, 1 Municipi: Salt - 17006 Arquitectes: DALIBOS STUDIS, S.L.P., VIDAL I BOSCH, TERESA LLIMÓS I VIDAL, ROGER JORDI
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: vhwqMIAUjKfZnQonPOHbkP6gULo= Hash COAC: 7HWKHcUu3BITHPHNjopeGKTbsKk= Ref: COAC-2021403103-266686-01
Visat: 2021403103	
Clients: SERVEI PÚBLIC D'Ocupació DE CATALUNYA	
Data: 28-07-2022	