



Ajuntament de l'Arboç

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER A L'ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL**

ÍNDEx

Clàusula 1. Objecte del contracte

Clàusula 2. Definició dels treballs més usuals a realitzar dins del servei

Clàusula 3. Personal a disposició del contracte

Clàusula 4. Dependència del contracte

Clàusula 5. Característiques i horaris dels serveis que s'han de dur a terme

Annex I. Plànol de superfície del cementiri





Ajuntament de l'Arboç

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Clàusula 1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la prestació del servei de conservació i manteniment del Cementiri municipal de l'Arboç.

El cementiri de l'Arboç té una superfície aproximada de 2.742,57 m². S'adjunta el plànol de superfície com a annex al present plec

Clàusula 2. Definició dels treballs més usuals a realitzar dins del servei

El contractista assegurarà en tot moment la prestació dels serveis., independentment de baixes per vacances, absentisme, malaltia o altres causes.

Cal que el contractista anomeni un responsable del servei, localitzable en qualsevol moment o en la persona en qui delegui. Aquest responsable serà qui es dirigirà per comunicar qualsevol incidència.

Les tasques a realitzar seran les següents:

NETEJA i MANTENIMENT que comprendrà:

- Escombrar les voreres
- Buidar els cubells de la brossa
- Neteja embornals i teulades
- Revisió dels punts d'aigua, desembossament de terrats, retirada de flors seques procedents d'inhumacions, ordenació del magatzem del cementiri, altres treballs de manteniment que la disponibilitat de temps ho permeti
- Els treballs que siguin necessaris per la correcta conservació i manteniment del Cementiri municipal, i inclouen:

OBRES, que comprendrà

- El manteniment i reparació de voreres
- Realitzar obres d'escassa importància en el cas de que fossin necessàries.

- ATENCIÓ AL PÚBLIC que comprendrà.

- Prestar la informació i ajuda als usuaris que la sol·licitin.

- JARDINERIA que compren:

- Mantenir sense herbes els passadissos i els jardins
- tallar la gespa i les tanques vegetals, en el cas de que s'hi plantin.
- Regar plantes i arbres tant de l'interior com del parterre exterior del cementiri.
- Tractaments fitosanitaris
- Restauració d'arbres.

Ajuntament de L'Arboç

C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257



Clàusula 3. Personal a disposició del contracte

El contractista estarà obligat a prestar el servei amb el suficient nombre de persones per a la seva correcta explotació.

Serà per compte del contractista la contractació del personal necessari per cobrir les necessitats del servei, tenint en compte que:

- En cas de resolució del contracte no serà d'aplicació la successió empresarial a favor de l'Ajuntament de l'Arboç respecte dels treballadors adscrits al contracte
- En cap cas ni circumstància, la relació administrativa entre l'Ajuntament i el contractista i/o la plantilla laboral d'aquest, suposarà una relació laboral o funcional
- En qualsevol cas, el contractista haurà de complir amb la legislació social vigent, així com amb la normativa de prevenció de riscos laborals i assumirà, en tot cas, la total responsabilitat per qualsevol accident laboral.

Clàusula 4.- Dependència del contracte


El contractista dependrà directament del cap de Brigada Municipal del Servei de Manteniment o en aquella persona del servei que aquest delegui.

Clàusula 5. Característiques i horaris dels serveis que s'han de dur a terme

El servei de manteniment i neteja es durà a terme **SEMANALMENT** de 9 h. a 10:30 h . els divendres no festius (amb un total de 10 h mensuals). En cas de ser divendres festiu es realitzaria en dijous.

L'Arboç, document signat electrònicament



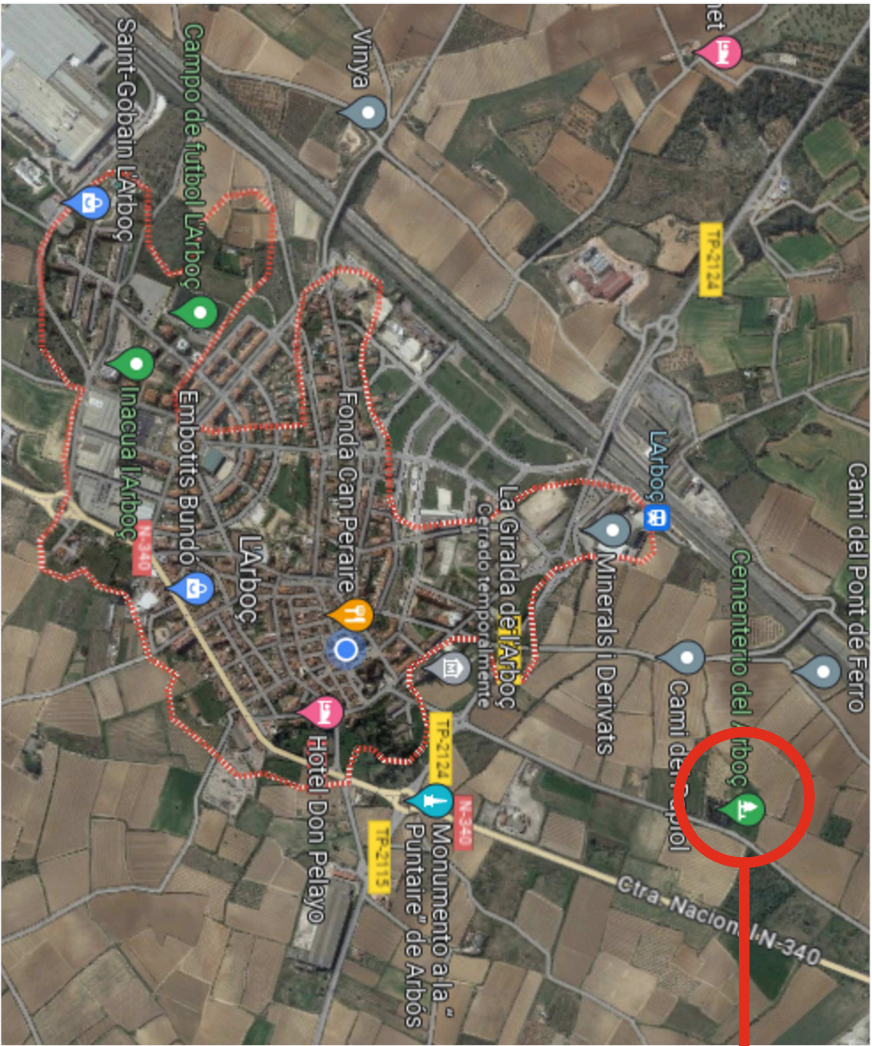

Superfícies	m ²
Zona nínxols	506,70
Zona tombes	269,54
Zona verda	1.160,83
Zona pas	805,50
TOTAL	2.742,57

