

PAVIMENTS

PV1'ON-PVC
PAVIMENT VINILIC HOMOGENI SOBRE FORJAT COL-LABORANT.

Paviment vinilic homogeni tipus "Tarkett Monolit" de Tarkett o equivalent, en rotlle de 2 mm de gruix, amb protecció de poliuretà PUR-Reinforced amb qualificació a l'ús 34/43 per a tràfic extra intens i amb junts termosegellats.

Socals:
ACABAT INTERIOR RV-PA : Sòcol tipus TRUSPLAS o equivalent.
ACABAT INTERIOR RV-HPL: Sòcol de llistó de tauler antihumitat de 7x1cm revestit amb xapa d'acer inoxidable de 1mm de gruix, col·locat amb tacs d'expansió i cargols.

PV1'ON-PVC
Paviment dels quiròfans

Paviment vinilic homogeni conductor electrostàtic permanent tipus "IQ TORO E" de Tarkett o equivalent, en rotlle de 2 mm de gruix, amb revest de grafit amb resistència transversal menor de 10 6 ohms, instal·lat sobre malla de coure connectada a la presa de terra i adhesiu conductor. Protecció IQ PUR. Classificació a l'ús 34/43 per tràfic extra intens.

Socals:
ACABAT INTERIOR RV-PC: Formació de mitja canya amb peça de PVC de radi 4cm, per a sòcols de paviment vinilic tipus PA40 de Tarkett o equivalent, col·locades sobre suport amb adhesiu específic i fixacions mecàniques.

ACABATS

INOX
Formació de cantoneres amb planxa d'acer inoxidable de 1.5mm de gruix i 150mm d'amplada amb formació de 6 plects. FASE 01:45 UT FASE 02:2 UT
Formació de cantoneres amb planxa d'acer inoxidable de 1.5mm de gruix de 30x30 mm amb formació de 5 plects. FASE 01:148 UT FASE 02:31 UT

PA
Pintat en pintura antibacteriana impermeabilizant elàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Colors segons DF.

PC
Revestiment amb panells de policarbonat amb comportament al foc tipus B-s1,d0 de PROTECTWALL o equivalent. Colors a definir per la DF. // (Formació de mitja canya amb peça de PVC de radi 4cm, per a sòcols de paviment vinilic tipus PA40 de Tarkett o equivalent, col·locades sobre suport amb adhesiu específic i fixacions mecàniques. PER A QUIROFANS)

CORIAN
Revestiment en planxes de resines acríliques de 12mm de gruix tipus Corian solid surface o equivalent

HPL
Revestiment de taulells de HPL. Sistema tipu TS2000 de plaques tipus TRESPA Vitron de 10 mm. de gruix amb fixació oculta amb clips sobre tira TRESPA o equivalent, sistema semi estanc amb juntes verticals solapades.(sòcol d'acer inoxidable).

SOSTRES

CR-01

CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPOS ESTÀNDAR

Cel ras continu de plaques de guix laminat estàndar de 12,5mm de gruix i vora afínada. Pintat en pintura plàstica a l'aigua amb acabat llis, amb capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF.

CR-03

CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDAR (ZONA QUIROFANS)


-Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard, de 12,5 mm de gruix i vora afínada.

Revestiment horitzontal de resines tipus Pavindus o equivalent, preparació del suport amb morter hidràulic fi, classificació reacció al foc A1-fl-s1 (UNE-EN-1350), imprimació tipus"Pavipox w", sistema epoxi a l'aigua, dues capes de pintura de poliuretà alifàtic antibactericida i antifongs tipus "Microlymer-Pu" o equivalent, textura llisa i classificació resistència al foc B s1 (UNE-EN-13501-1).


CR-04

CEL RAS REGISTRABLE


Cel ras registrable de plaques metàl·liques tipus METAL T-CLIP F extra microperforada Rg 0701 de 300x1500mm amb vel acústic, amb sistema de suspensió de perfil C+ perfil T de Armstrong o equivalent. Color a definir per la DF

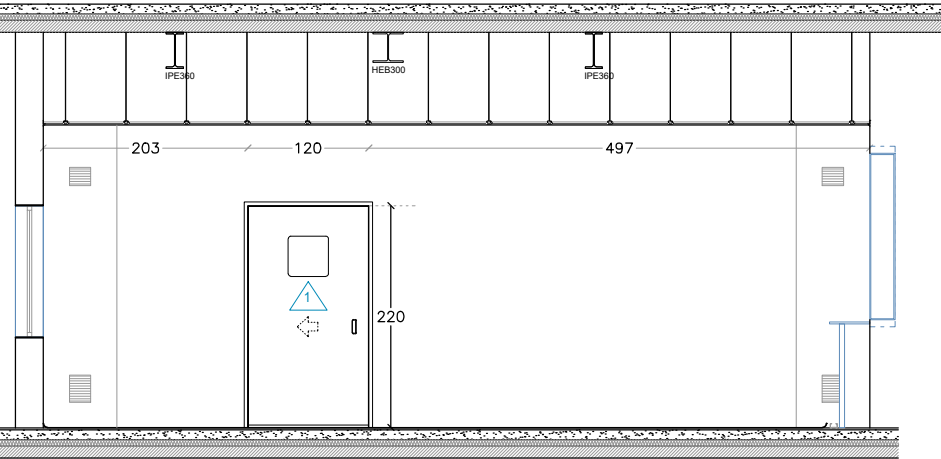


Secció A

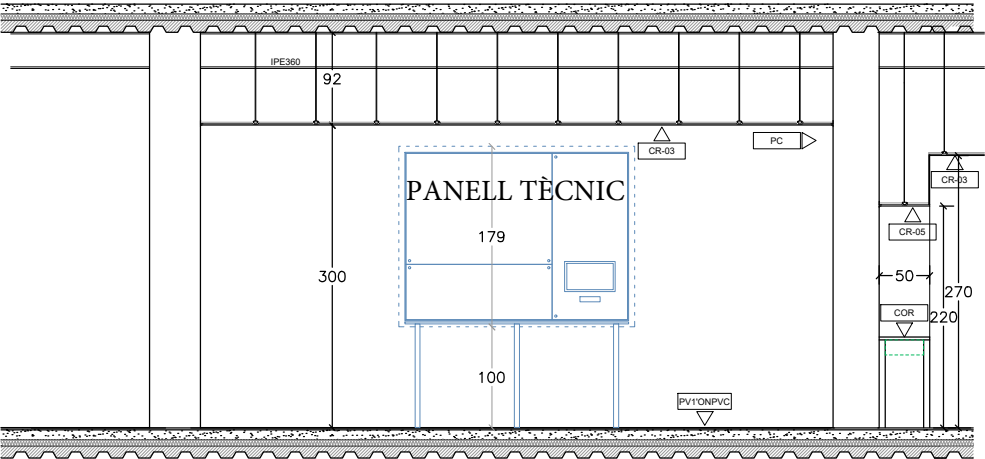


Secció B

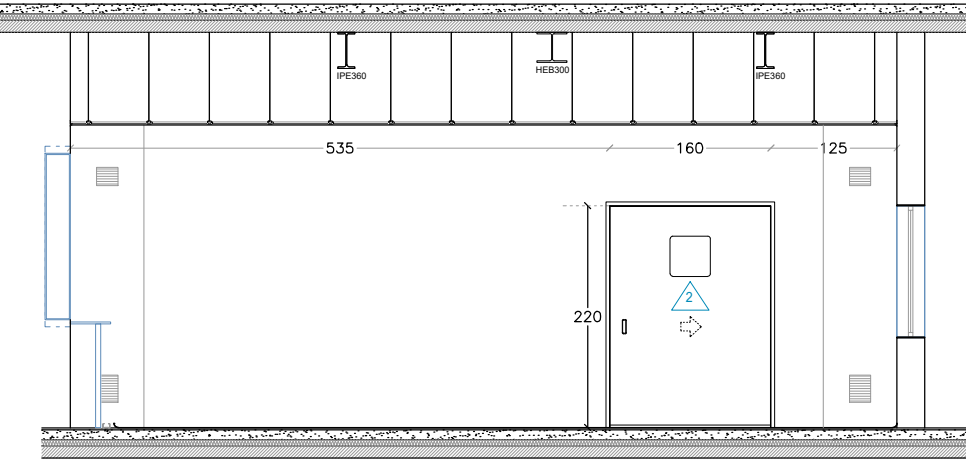

Secció C

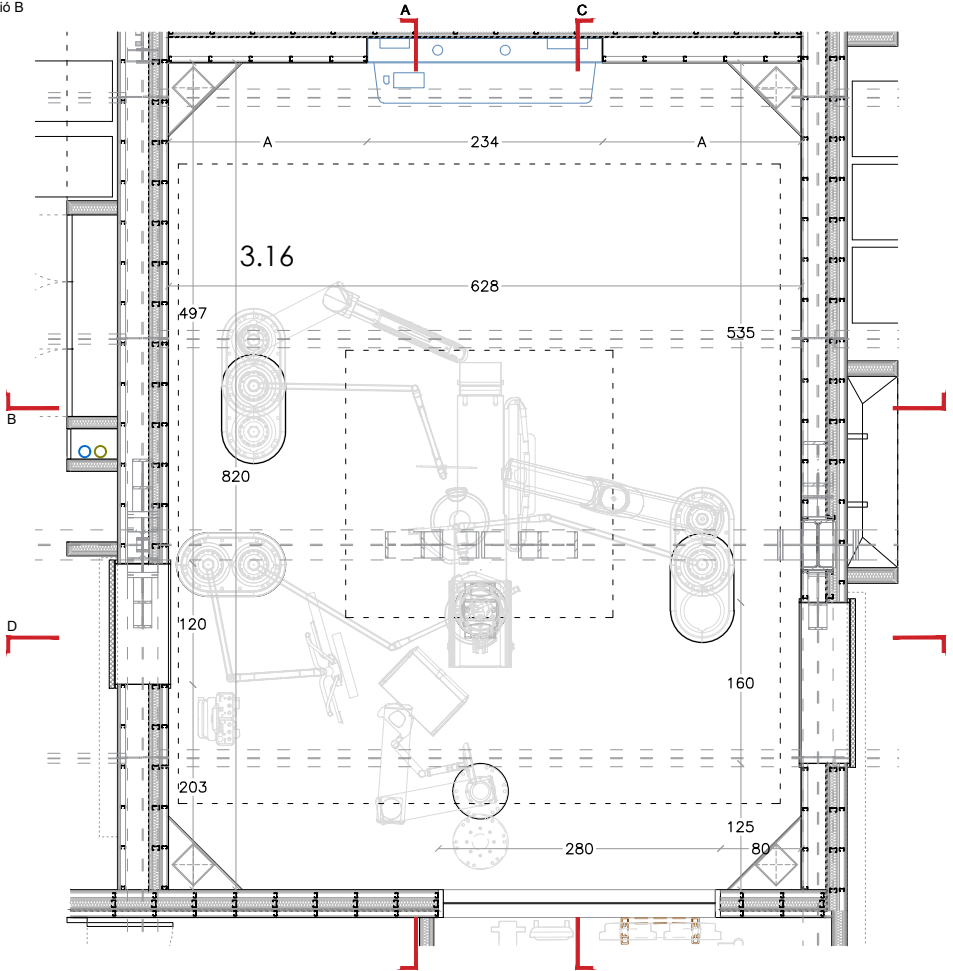

PLANTA QUIRÒFAN 3.16

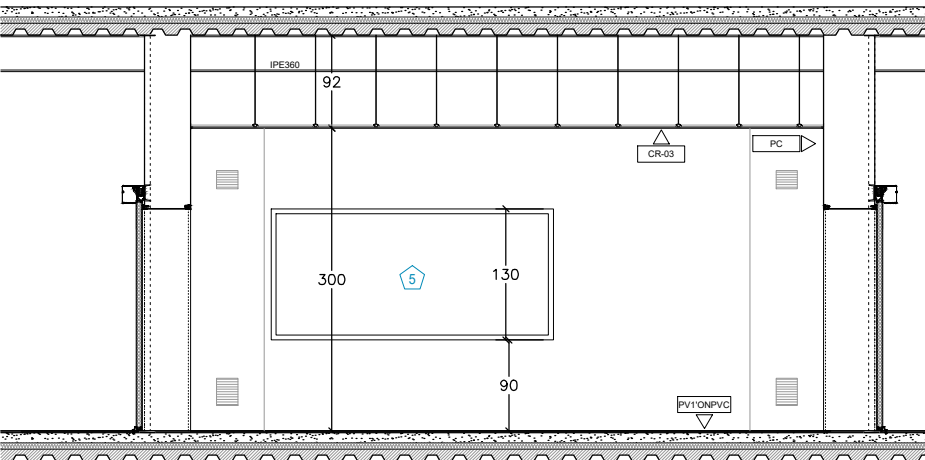

Secció B

