

Plec tècnic de subministrament i muntatge del mobiliari d'oficina del Nou Ajuntament

- 1.- Objecte del contracte
- 2.- Característiques tècniques
- 3.- Lliurament i instal·lació
- 4.- Condicions especials d'execució
- 5.- Control de qualitat
- 6.- Termini de garantia
- 7.- Termini i lloc de lliurament
- 8.- Pressupost

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

El present Plec té per objecte establir les Prescripcions tècniques del contracte de subministrament i muntatge del mobiliari per a les oficines municipals de l'edifici del Nou Ajuntament d'Ivars d'Urgell, emplaçat al Passeig Felip Rodés núm. 8 d'Ivars d'Urgell.

2.- CARACTERÍSTIQUES DEL MOBILIARI

El subministrament d'equipament es compon de :

LOT 1: Subministrament i muntatge de mobiliari per oficina i espais comuns

LOT 2: Subministrament i muntatge de mobiliari fet a mida (no inclòs en el projecte d'execució)

El mobiliari estarà regulat conforme a les normatives i reglaments vigents.

Les ofertes es faran sobre els models descrits en el PPT. Els models alternatius hauran de ser similars i complir amb els requisits mínims que es descriu en el pressupost.

LOT 1: SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL MOBILIARI PER OFICINA I ESPAIS COMUNS

- **Recepció:**

- o 1 Taula fixa model Vital Pro d'Actiu o similar (model VR615)
Taula de treball, recta de 180x67x74h amb recobriments de melamina blanca, sobre taulell fabricat de partícules de mínim 25mm de gruix. Estructura de potes de 50x50mm, fabricat amb perfil d'acer laminat en calent i decapats, acabat alumini RAL 9006 i blanc amb pintura epoxi.
- o Accessoris necessaris per passar cablejats
Canal metàl·lica de xapa
- o 1 Suport per a CPU
- o 1 Buc d'Actiu o similar (model J132)
Armari de buc rodant de tres calaixos amb sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Estructura de partícules de fusta recobert amb paper melamínic d'un mínim de 19mm d'espessor. Tapa, frontals i laterals de melamina de 16mm de gruix mínim, en color blanc, amb rodes de fre.
Mides aproximades: 41x55x56,50h





- o 4 Armaris modulars baixos d'Actiu o similar (model AL275)
Tauler de melamina amb portes batents fabricades en melamina de 16mm mínim de gruix. Acabat en blanc. Estanteries de melamina d'un mínim de 25mm de gruix, 4 nivells de fàcil accés. Tiradors de superfície en injecció de Zamak acabat blanc. Sistema antibolcada.
Mides aproximades: 80x42x74h
- o 2 Tapes per a mòduls sense tapa d'Actiu o similar (model TARB2)
Taulells superiors de melamina de 160x42 per sobre dels armariis anteriorment descrits color blanc.
- o 1 Cadira tipus TNK500 d'Actiu o similar
Sistema de basculació sincronitzada amb quatre posicions i auto-retorn del respall, amb densitat d'escuma mínima 80kg/m3. Seient oscil·lant 360^a, densitat d'escuma mínima 50kg/m3. Elevació de gas. Desplaçament del seient, braços regulables. Base giratòria de 5 radis d'alumini blanc i rodes negres. Respatller i seient entapissat color gris fosc i marc perimetral d'alumini blanc.
- **Espai administratiu**
 - o 2 Taules fixes tipus Vital Pro d'Actiu o similar (model VR66 i VR67)
Taula operativa en forma de L de 180x120x74h amb recobriment de melamina blanca, sobre tauler fabricat de partícules de 25mm de gruix mínim. Estructura de potes de 50x50mm, fabricat amb perfil d'acer laminat en calent i decapat, acabat alumini RAL 9006 i blanc amb pintura epoxi. Amb faldó de color blanc.
 - o Accessoris necessaris per passar cablejats
Canal metàl·lica de xapa
 - o 2 Suports per CPU
 - o 2 Bucs d'Actiu o similar (model J132)
Armari de buc rodant de tres calaixos amb sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Estructura de partícules de fusta recobert amb paper melamínic d'un mínim de 19mm d'espessor. Tapa, frontals i laterals de melamina de 16mm de gruix mínim, en color blanc, amb rodes de fre.
Mides aproximades: 41x55x56,50h
 - o 2 Armaris modulars baixos d'Actiu o similar (model AL285)
Tauler de melamina amb portes batents fabricades en melamina de mínim 16mm de gruix. Acabat en blanc. Estanteries de melamina de mínim 25mm de gruix, 4 nivells de fàcil accés. Tiradors de superfície en injecció de Zamak acabat blanc. Sistema antibolcada.
Mides aproximades: 80x60x74h
 - o 2 Cadira tipus TNK500 d'Actiu o similar
Sistema de basculació sincronitzada amb quatre posicions i auto-retorn del respall, amb densitat d'escuma mínima 80kg/m3. Seient oscil·lant 360^a, densitat d'escuma mínima 50kg/m3. Elevació de gas. Desplaçament del seient, braços regulables. Base giratòria de 5 radis d'alumini blanc i rodes negres. Respatller i seient entapissat color gris fosc i marc perimetral d'alumini blanc.
- **Despatxos de secretaria i comptabilitat**
 - o 2 Taula fixa tipus Vital Pro d'Actiu o similar (model VR515)
Taula de treball de 180x80x74h amb recobriment de melamina blanca, sobre tauler fabricat de partícules de mínim 25mm de gruix. Estructura de potes de



50x50mm, fabricat amb perfil d'acer laminat en calent i decapat, acabat alumini RAL 9006 i blanc amb pintura epoxi.

- o 2 Taula fixa tipus Vital Pro d'Actiu o similar (model VR513)
Taula de treball de 140x80x74h amb recobriment de melamina blanca, sobre tauler fabricat de partícules d'un mínim de 25mm de gruix. Estructura de potes de 50x50mm, fabricat amb perfil d'acer laminat en calent i decapat, acabat alumini RAL 9006 i blanc amb pintura epoxi.
- o Accessoris necessaris per cablejat
Canal metàl·lica de xapa
- o 2 Suports per CPU
- o 2 Buc d'Actiu o similar (model J132)
Armari de buc rodant de tres calaixos amb sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Estructura de partícules de fusta recobert amb paper melamínic de 19mm d'espessor com a mínim. Tapa, frontals i laterals de melamina mínim de 16mm de gruix en color blanc, amb rodes de fre.
Mides aproximades: 41x55x56,50h
- o 4 Armaris modulars baixos d'Actiu o similar (model AL275)
Tauler de melamina amb portes batents fabricades en melamina de 16mm de gruix mínim. Acabat en blanc. Estanteries de melamina d'uns 25mm de gruix, 4 nivells de fàcil accés. Tiradors de superfície en injecció de Zamak acabat blanc. Sistema antibolcada.
Mides aproximades: 80x42x74h
- o 2 Cadira tipus TNK500 d'Actiu o similar
Sistema de basculació sincronitzada amb quatre posicions i auto-retorn del respall, amb densitat d'escuma mínima 80kg/m³. Seient oscil·lant 360°, densitat d'escuma mínima 50kg/m³. Elevació de gas. Desplaçament del seient, braços regulables. Base giratòria de 5 radis d'alumini blanc i rodes negres. Respatller i seient entapissat color gris fosc i marc perimetral d'alumini blanc

• Serveis Tècnics

- o 1 Taula de treball tipus Vital Pro d'Actiu o similar (model VR515)
Taula fixa de 180x80x74h amb recobriment de melamina blanca, sobre tauler fabricat de partícules de mínim de 25mm de gruix. Estructura de potes de 50x50mm, fabricat amb perfil d'acer laminat en calent i decapat, acabat alumini RAL 9006 i blanc amb pintura epoxi.
- o Accessoris necessaris per cablejat
Canal metàl·lica de xapa
- o 1 Suports per CPU
- o 1 Buc d'Actiu o similar (model J132)
Armari de buc rodant de tres calaixos amb sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Estructura metàl·lica, tapa, frontals i laterals de melamina de 16mm de gruix mínim, en color blanc, amb rodes de fre.
Mides aproximades: 41x55x56,50h
- o 1 Armari modular baix d'Actiu o similar (model AL275)
Tauler de melamina amb portes batents fabricades en melamina de 16mm de gruix mínim. Acabat en blanc. Estanteries de melamina d'uns 25mm de gruix, 4 nivells de fàcil accés. Tiradors de superfície en injecció de Zamak acabat blanc. Sistema antibolcada.
Mides aproximades: 80x42x74h
- o 1 Cadira tipus TNK500 d'Actiu o similar



Sistema de basculació sincronitzada amb quatre posicions i auto-retorn del respatller, amb densitat d'escuma mínima 80kg/m3. Seient oscil·lant 360°, densitat d'escuma mínima 50kg/m3. Elevació de gas. Desplaçament del seient, braços regulables. Base giratòria de 5 radis d'alumini blanc i rodes negres. Respatller i seient entapissat color gris fosc i marc perimetral d'alumini blanc

- o 1 Taula de reunions tipus TABULA d'Actiu o similar (model TAR-30)
Taula rodona de diàmetre 100x74h, de base rodona de planxa d'acer acabada en blanc, superfície de melamina de 25mm de gruix mínim, acabat en blanc i columna central d'alumini acabat en blanc.
- o 3 Cadires tipus model URBAN PLUS 50 d'Actiu o similar (model "4 patas cilíndriques")
Cadires fixes amb braços de polipropilè, marc d'alumini injectat acabat blanc. Estructura fabricada en tub cilíndric d'acer recobert de pintura epoxi acabat en blanc i seient entapissat gris fosc d'espuma de densitat mínima de 40kg/m3.

• **Despatx d'Alcaldia**

- o 1 Taula tipus ARKITEK AMB ALA DE RECOLZAMENT EN BLOCK (armari lateral) d'Actiu o similar (model WL36)
Taula fixe de 200x100x74h amb recolzament tipus buck lateral amb sistema d'emmagatzemat, obert o amb porta a definir. Estructura d'alumini acabat per definir amb anivelladors a les bases de la mateixa. La superfície de material fenòlic de 13mm a definir color. Faldó i canal d'electrificació.
- o 1 Armari BLOCK 20 auxiliar a la taula d'Actiu o similar.
Armari de melamina format per tres espais d'emmagatzament, dos d'ells amb portes lliscants. Color a definir. Amb potes metàl·liques. Sense extensió superior. Alçada definida per a quedar sota la taula anteriorment descrita.
- o Accessoris necessaris per cablejat
Canal metàl·lica de xapa
- o 1 Taula de reunions tipus ARKITEK d'Actiu o similar (model W73)
Taula rodona de diàmetre 130x74h cm, de base amb estructura metàl·lica a definir color, superfície fenòlica de 13mm de gruix mínim i acabat a definir.
- o 4 Cadires tipus URBAN PLUS 50 d'Actiu o similar (model "Elevació a gas")
Cadires amb braços de polipropilè, Seient entapissat en color negre d'espuma de densitat mínima de 40kg/m3. Base giratòria de 5 radis d'alumini injectat i rodes de diàmetre d'uns 65mm. Elevació a gas.

• **Sala de Plens**

- o 5 Taules tipus TRAMA 80 d'Actiu o similar (model TM84)
Taula recta de 160x80. Tauler abatible. Estructura: braços d'alumini injectat acabat en negre; columna amb perfil de 100 x 60mm, d'alumini de 2mm d'espessor i electrificació inclosa; peus de 72 cm d'alumini injectat amb soleta de goma acabat en negre. Acabats de superfície blanca.
- o 20 Cadires tipus model NOOM 50 d'Actiu o similar
Cadira de quatre potes metàl·liques i braços tancats. Carcasa de polipropilè (P.P) de 5 mm d'espessor mínim amb fibra de vidre i seient encoixinat ergonòmic inferior (110-120 kg/m3) i acabat entapissat color gris. Estructura fabricada amb tub cilíndric d'acer laminat en calent amb recobriments de pintura epoxi color blanc.



LOT 2: SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI FET A MIDA

- **Armari de la Sala de Plens**

- o Conjunt d'armari de mides 2690x8325x450 mm amb estructura de mòduls de 1000mm aproximadament i dues portes per mòdul.
- o Interiors amb prestatges de 28mm de gruix aproximadament graduables cada 50mm
- o Tiradors per pressió "toca-toca"
- o Material interior melamina color blanc
- o Material exterior MDF hidròfug lacat amb color "terra" similar a fusteria interior existent

- **Armari Arxiu amb portes corredores**

- o Conjunt modular de tres peces, que forma l'armari encaixat a mides
- o Tres portes corredores de 2920x1500x40mm aproximadament, fabricades amb material lleuger tipus "egger", penjades de guia Klein lite 60 retràctil, incloent un reforç metàl·lic per a subjectar les guies
- o Portes lacades en color "terra" similar a la fusteria interior existent
- o Material interior melamina color blanc
- o Frontal interior per tapar maquinària de l'ascensor amb melamina color blanc

3.- LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ

L'empresa licitadora haurà de realitzar, amb mitjans propis o aliens, la logística i la distribució del lliurament i de la instal·lació dels articles objecte d'aquest contracte per al seu ús correcte. Seran a compte i risc de l'adjudicatari tots els mitjans i elements auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució del subministrament.

Tot el mobiliari haurà d'arribar al seu destí definitiu embalat i serà lliurat en perfectes condicions de neteja i integritat. Durant el muntatge es tindrà cura a fi d'evitar el deteriorament dels mobles i les dependències hauran de quedar netes. Qualsevol desperfecte produït als objectes subministrament durant el procés de transport o muntatge correrà a càrrec del proveïdor.

Els articles hauran de ser lliurats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals, en aquest sentit tant l'embalatge com el transport hauran de complir uns requeriments mínims:

- S'hauran d'utilitzar materials reciclats (paper o plàstics reciclats)
- Es prioritzaran els embalatges reutilitzables. De no ser així, aquests hauran de ser obligatòriament reciclables.
- Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.

Els objectes d'aquest subministrament es distribuïran en el lloc on s'han d'ubicar de forma definitiva.

El proveïdor haurà de recollir, retirar i transportar a la deixalleria tots els materials que es generin en desembalar els productes.

4.- CONTROL DE QUALITAT.



Els models vindran avalats per certificats de proves de tractament, de desgast, de resistència o de substàncies i ambients degradats o de qualsevol altre tipus fetes per laboratoris reconeguts oficialment.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi in situ totes les mides i que les confirmi sempre amb l'Ajuntament abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb l'Ajuntament els colors i acabats de tots els elements de mobiliari abans de procedir a la seva fabricació i/o comanda.

5.- TERMINI DE GARANTIA.

El termini de garantia dels mobles subministrats **serà un any (1)** o el que proposi el licitador en cas que sigui superior.

6.- TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT.

S'ha de rebre el mobiliari sol·licitat en els terminis màxims següents, a comptar des del dia següent a notificació de l'adjudicació del contracte:

Màxim de 2 MESOS, en tots els articles.

Aquest termini màxim pot ser millorat en la licitació del contracte per les empreses licitadores.

El material ha de ser lliurat i instal·lat al lloc designat per l'òrgan de contractació. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar i instal·lar els béns mobles objecte de contracte en els llocs que s'indiquin en la pròpia licitació.

7.- PRESSUPOST

Preu de cadascuna de les unitats en què es descompon el pressupost

LOT 1: SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL MOBILIARI PER OFICINA I ESPAIS COMUNS

Taules:

Qtat.	Descripció	Preu unitari (€)	Import (€)
1	T1: Taula de reunions rodona de diàmetre 100x74h	256,00	256,00
1	T2: Taula de reunions ARKITEK rodona de dia.130x74h	300,00	300,00
2	T3:Taula tipus Vital Pro 160x80x74h	249,00	498,00
2	T3:Taula tipus Vital Pro 140x80x74h	236,00	472,00
1	T3: Taula tipus Vital Pro 180x120x74	263,00	263,00
1	T4: Taula de Vital Pro 180x67x74h	259,00	259,00
2	T5: Taula de treball tipus Vital Pro en L 180x120x74	357,00	714,00
5	T6: Taules tipus TRAMA 80 d'Actiu, abatibles de 160x80	479,00	2.395,00
1	T7: Taula tipus ARKITEK 200x100	505,00	505,00
1	Canaleta per a taula de 200	64,00	64,00
2	Canaleta per a taula 180	50,00	100,00
2	Canaleta per a taula 180 L	51,00	102,00



2	Canaleta per a taula de 160	47,00	94,00
2	Canaleta per a taula de 140	42,00	84,00
6	Accés canaleta	24,00	144,00
2	Accés rodons a canaleta	16,00	32,00
1	Faldó per taula de 200	58,00	58,00
2	Faldó per a taula de 180 L	52,00	104,00
4	CPU: Suport CPU penjat	85,00	340,00
2	CPU: Suport CPU penjat per a taula L	88,00	176,00
2	S1: Taulells superiors de 160x42	51,00	102,00

TOTAL: 7.062,00€

Bucs:

Qtat.	Descripció	Preu unitari	Import
6	B1: Buc de tres calaixos amb rodes	152,00	912,00

TOTAL: 912,00€

Armaris:

Qtat.	Descripció	Preu unitari	Import
9	A1: Armaris de 80x42x74h	180,00	1.620,00
2	A1: Armaris de 80x60x74h	203,00	406,00
1	B2: Armari/buc BLOCK 20 amb tres espais d'emmagatzament	538,00	538,00

TOTAL: 2.564,00€

Cadaires:

Qtat.	Descripció	Preu unitari	Import
6	C1: Cadira tipus TNK500 d'Actiu	676,00	4.056,00
4	C2: Cadaires amb braços, elevació gas, rodes, seient i respall entapissats tipus model URBAN 50 d'Actiu en color negre	385,00	1.540,00
3	C3: Cadaires fixes amb braços tipus model URBAN 50 d'Actiu	240,00	720,00
20	C4: Cadaires tipus model NOOM	159,00	3.180,00

TOTAL: 9.496,00€

TOTAL LOT 1: 20.034,00€

LOT 2: SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI FET A MIDA

ajuntament@ivarsurgell.ddl.net

Telèfon 973 58 01 25

Passeig Felip Rodés, núm. 11

25260 Ivars d'Urgell




Qtat.	Descripció	Preu unitari	Import
1	A2: Armari de la Sala de Plens	7.103,00	7.103,00
1	A3: Armari Arxiu amb portes corredores	4.305,00	4.305,00
1	3 Mòduls interiors	1.740,00	1.740,00

TOTAL LOT 2: 13.148,00€


1. Els preus anteriors no inclouen l'IVA.
2. En cas que s'hagi indicat alguna marca, patent o tipus, se n'admeten també els EQUIVALENTS, d'acord amb l'article 126.6 de la Llei 9/2017.
3. Tots els materials hauran de ser totalment nous. Així doncs, no s'accepten ofertes que incloguin materials de segona mà. Els articles han de complir totes les disposicions vigents sobre la matèria i de les successives que s'hi publiquin durant el decurs del contracte. En particular, tots els articles hauran de reunir les condicions de seguretat que específicament s'hi estableixin, d'acord amb la legislació vigent.
4. Al preu de licitació hi ha incloses les despeses d'assegurances, el muntatge i instal·lació, i també les del lliurament i transport dels béns objecte de subministrament (art. 304.1 de la Llei), fins al lloc de lliurament.
5. Els acabats poden variar en el moment de fer la comanda a petició de l'Ajuntament..

8.- PLÁNOLS






PLANTA- DISTRIBUCIÓ DE SUPERFÍCIES

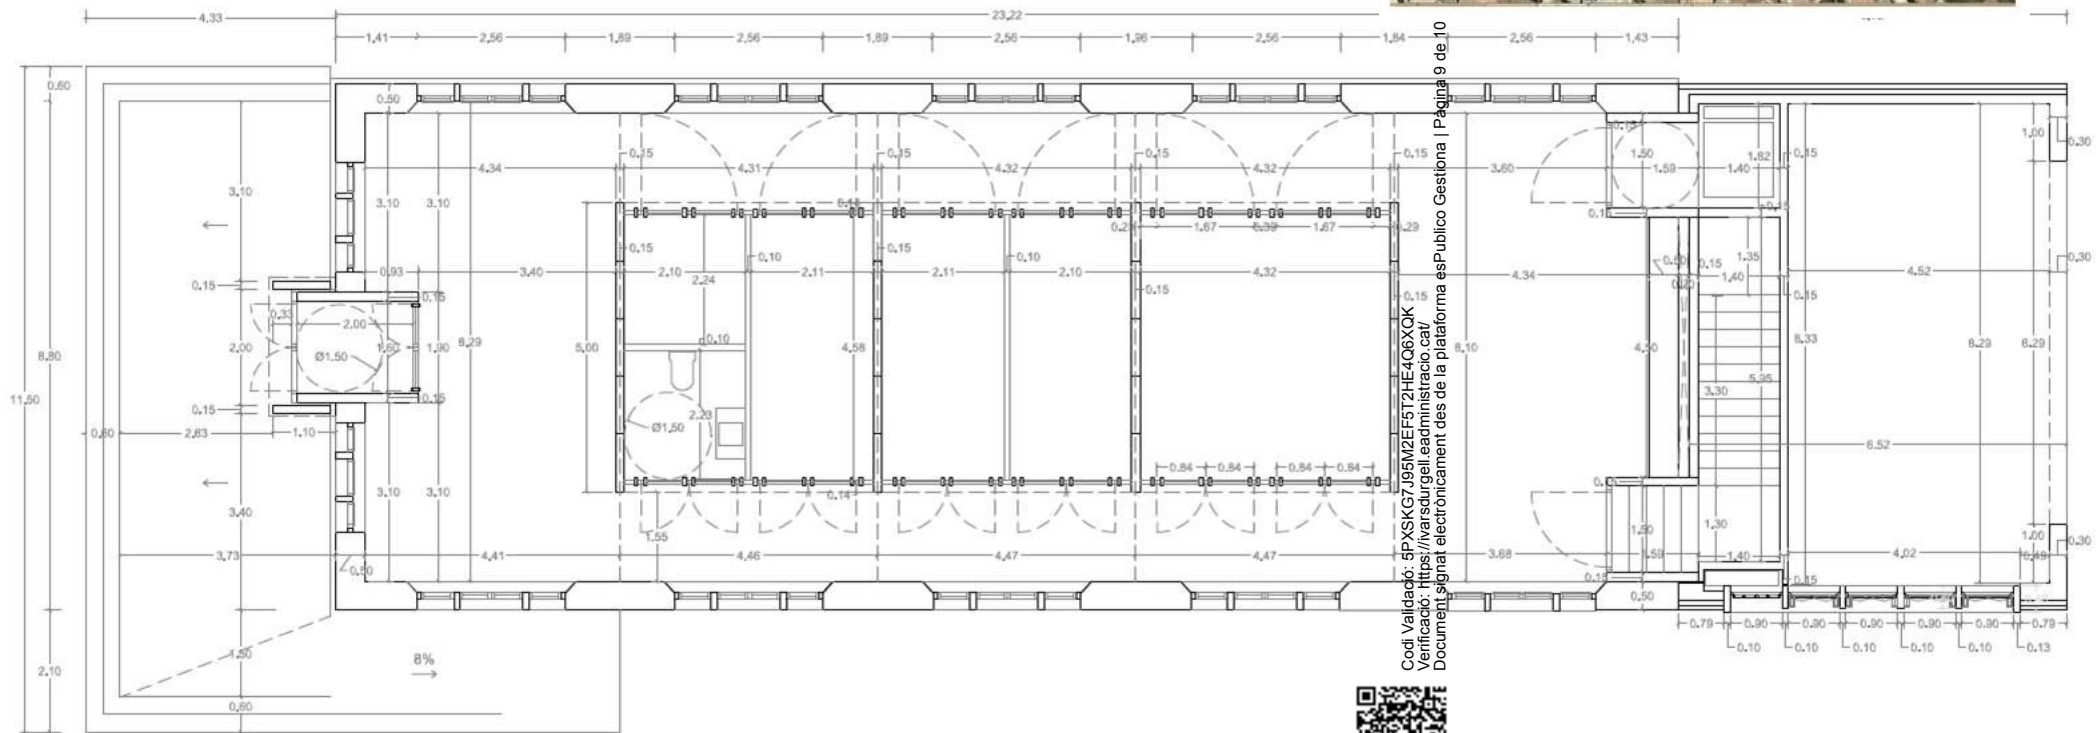

Codi Validació: 5PXSG7J95M2EF5T2HE4Q6XQK
Verificació: <https://ivarsdurgell.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 10




PLANTA- DISTRIBUICIÓ DEL MOBILIARI

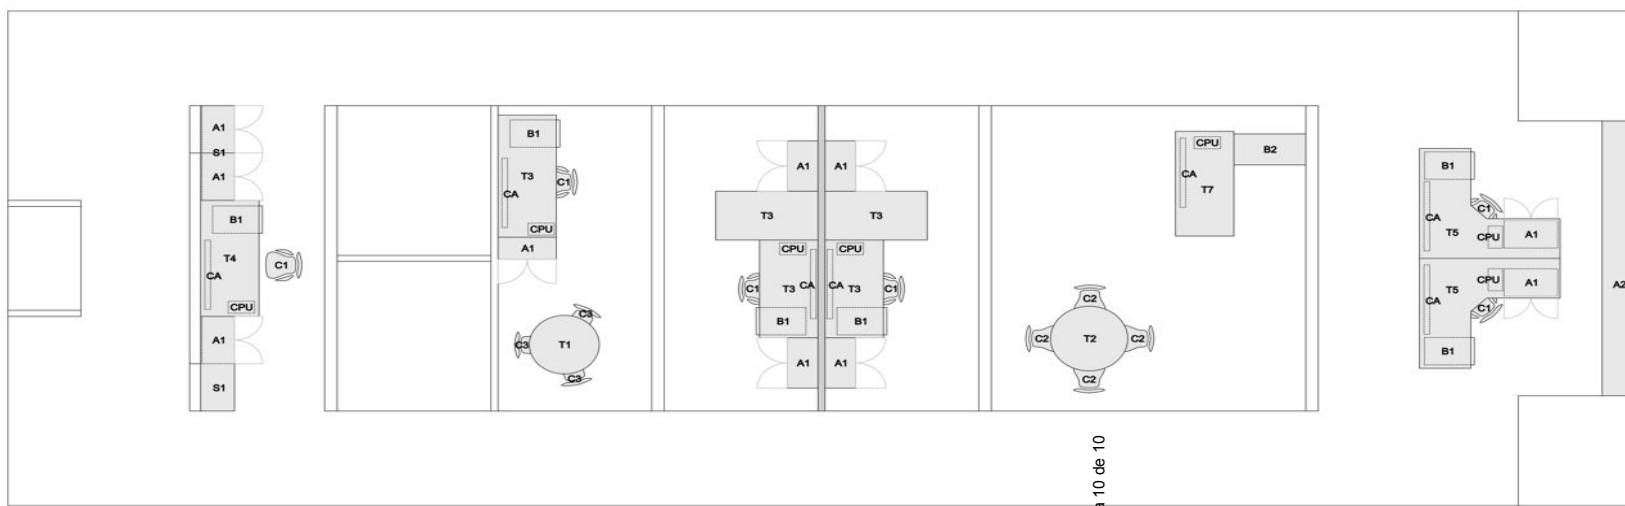

referència	unitats
T1	1
T2	1
T3	5
T4	1
T5	2
T6	5
T7	1
A1	10
A2	1
A3	1

referència	unitats
B1	6
B2	1
C1	6
C2	4
C3	3
C4	20
CPU	7
CA	7

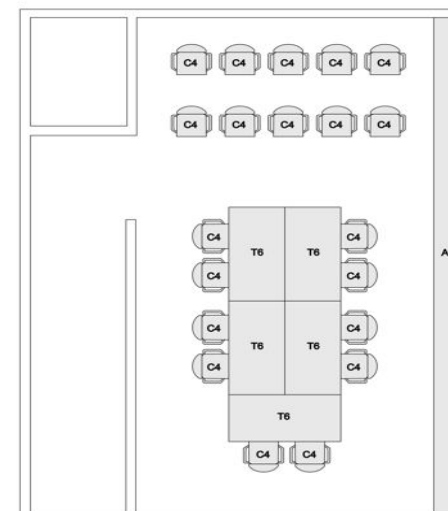

Codi Validació: 5PXSKG7J95M2EE5T2HE4Q6XQK
Verificació: <https://ivarsdurgell.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 10

