

**ÀREA CENTRAL. ESPAIS PÚBLICS OEST DE GUIMERÀ  
SACLOSA, CARDENAL LLUCH, POMPEU FABRA**

**OBU 2303**

AJUNTAMENT DE MANRESA  
ABRIL DEL 2023



1

MEMÒRIA

ÀREA CENTRAL. ESPAIS PÚBLICS OEST DE GUIMERÀ  
SACLOSA, CARDENAL LLUCH, POMPEU FABRA

OBU 2303

AJUNTAMENT DE MANRESA  
ABRIL DEL 2023

En la redacció del present document hi han intervingut les persones següents:

Àngels Mas i Pintó (arquitecta)  
Lluc Bernades i Alfaro (enginyer tècnic d'obres públiques)  
Núria Perramon i Rovira (delineant)  
Raquel Vilar i Baraut (delineant)  
Montserrat Altimira i Solé (enginyera tècnica agrícola)  
Marc Pujolà i Calsina (enginyer tècnic)  
Manel Solera i Gil (mobilitat)



|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Í N D E X                                            |    |
| MEMÒRIA                                              | 2  |
| MEMÒRIA DESCRIPTIVA                                  | 6  |
| 1. ÀMBIT I OBJECTE DE LES OBRES                      | 7  |
| 2. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT  | 7  |
| 3. ESTAT ACTUAL                                      | 7  |
| 4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA                         | 8  |
| 5. TERMINIS D'EXECUCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA         | 9  |
| 6. PARÀMETRES BÀSICS DEL PROJECTE                    | 9  |
| 7. RESUM DEL PRESSUPOST                              | 10 |
| DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA ESTAT ACTUAL                | 11 |
| ANNEXOS                                              | 17 |
| 1. CARTELL D'OBRES                                   | 18 |
| 2. TOPOGRAFIA I REPLANTEIG                           | 18 |
| 3. JUSTIFICACIÓ DE L'ACOMPLIMENT DE L'ACCESSIBILITAT | 18 |
| 4. CÀLCULS HIDRÀULICS                                | 18 |
| PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT                      | 19 |
| 1. OBJECTE DEL PLA                                   | 20 |
| 2. CONTINGUT                                         | 20 |
| ENLLUMENAT                                           | 22 |
| 1. MEMÒRIA                                           | 23 |
| 2. ANNEX DE CÀLCUL                                   | 24 |
| 3. PRESSUPOST                                        | 25 |
| SERVEIS EXISTENTS                                    | 26 |
| SERVEIS AFECTATS                                     | 27 |
| GESTIÓ DE RESIDUS                                    | 28 |
| 1. MEMÒRIA                                           | 29 |
| 2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNiques                      | 35 |
| 3. MARC LEGISLATIU                                   | 40 |
| JUSTIFICACIÓ DE PREUS                                | 41 |
| PRESSUPOST                                           | 42 |
| QUADRES DE PREUS                                     | 43 |
| AMIDAMENTS                                           | 44 |
| PRESSUPOST                                           | 45 |
| RESUM DEL PRESSUPOST                                 | 46 |
| PLEC DE CONDICIONS                                   | 48 |
| CONDICIONS GENERALS                                  | 49 |
| 1. Document del projecte                             | 50 |
| 2. Responsabilitat del contractista                  | 50 |
| 3. Obligacions del contractista                      | 50 |
| 4. Compliment de les disposicions vigents            | 50 |
| 5. Indemnitzacions a càrrec del contractista         | 50 |
| 6. Direcció de les obres                             | 51 |
| 7. Condicions generals d'execució de les obres       | 51 |
| 8. Modificacions d'obra                              | 51 |
| 9. Control d'unitats d'obra                          | 51 |
| 10. Mesures d'ordre i seguretat                      | 51 |
| 11. Conservació del medi ambient                     | 51 |
| 12. Obra defectuosa                                  | 51 |
| 13. Replanteig de les obres                          | 51 |
| 14. Senyalització de les obres                       | 51 |
| 15. Materials                                        | 51 |
| 16. Desviaments provisionals                         | 52 |
| 17. Abocadors                                        | 52 |
| 18. Servituds, serveis i elements afectats           | 52 |
| 19. Desviament de serveis                            | 53 |
| 20. Conservació de les obres                         | 53 |
| 21. Llengua de treball en l'execució del contracte   | 53 |
| 22. Control de qualitat                              | 53 |
| 23. Disposicions aplicables                          | 53 |
| CONDICIONS PARTICULARS                               | 55 |
| 1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA                        | 56 |
| 2. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS                        | 64 |
| 3. GABIONS                                           | 70 |
| 4. ENJARDINAMENT                                     | 72 |
| 5. OBRES DE FORMIGÓ                                  | 77 |
| 6. PAVIMENTACIÓ                                      | 79 |
| 7. SENYALITZACIÓ HORIZONTAL O MARQUES VIALS          | 84 |
| 8. MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS                   | 87 |
| ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                          | 88 |
| MEMÒRIA                                              | 89 |
| 1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT          | 90 |

|                                                                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS .....                                                                           | 93     |
| 3. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL .....                                                          | 96     |
| 4. ÀREES AUXILIARS .....                                                                                       | 98     |
| 5. TRACTAMENT DE RESIDUS .....                                                                                 | 98     |
| 6. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES .....                                                    | 98     |
| 7. CONDICIONS DE L'ENTORN .....                                                                                | 100    |
| 8. UNITATS CONSTRUCTIVES .....                                                                                 | 101    |
| 9. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU .....                                                                   | 101    |
| 10. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU .....      | 102    |
| 11. MEDIAMBIENT LABORAL .....                                                                                  | 102    |
| 12. MANIPULACIÓ DE MATERIALS .....                                                                             | 111    |
| 13. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) .....                                                       | 112    |
| 14. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) .....                                                              | 115    |
| 15. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) .....                                                 | 115    |
| 16. RECURSOS PREVENTIUS .....                                                                                  | 116    |
| 17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT .....                                                                          | 117    |
| 18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA .....                                                   | 118    |
| 19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ .....                                                     | 126    |
| 20. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÓFICS .....                                                                     | 126    |
| 21. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS .....                                                     | 126    |
| 22. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES .....                                                    | 126    |
| PRESSUPOST .....                                                                                               | 143    |
| PLÀNOLS .....                                                                                                  | 144    |
| PLEC DE CONDICIONS .....                                                                                       | 145    |
| 1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC .....                                                                            | 146    |
| 2. DEFINICIIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU .....                                           | 147    |
| 3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL .....                                                       | 156    |
| 4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ .....                                                                           | 161    |
| 5. CONDICIONS ECONÒMIQUES .....                                                                                | 167    |
| 6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT .....                                                            | 168    |
| 7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES ..... | 171    |
| PLÀNOLS .....                                                                                                  | 175    |
| A01. Informació. Situació .....                                                                                | 1/1000 |
| A02. Informació. Planejament vigent .....                                                                      | 1/1000 |
| A03. Informació. Aixecament topogràfic .....                                                                   | 1/1000 |
| A04. Informació. Enderrocs .....                                                                               | 1/1000 |
| U01. Proposta. Planta definició geomètrica .....                                                               | 1/400  |
| U02. Proposta. Planta paviments i mobiliari .....                                                              | 1/400  |
| U03. Proposta. Planta arbrat .....                                                                             | 1/400  |
| D01. Detalls. Planta pavimentació .....                                                                        | 1/100  |
| D02. Detalls. Pavimentació i mobiliari .....                                                                   | 1/20   |
| I01.1. Instal·lacions. Xarxa de sanejament. Planta actual i proposta .....                                     | 1/400  |
| I01.2. Instal·lacions. Xarxa de sanejament. Detalls .....                                                      | 1/40   |
| I02. Instal·lacions. Xarxa d'aigua potable. Planta actual i proposta .....                                     | 1/400  |
| I03.1. Instal·lacions. Xarxa d'enllumenat. Planta actual i proposta. Fase 1 .....                              | 1/400  |
| I03.2. Instal·lacions. Xarxa d'enllumenat. Planta proposta. Fase 2 .....                                       | 1/400  |
| I03.3. Instal·lacions. Xarxa d'enllumenat. Detalls .....                                                       | 1/40   |
| I04. Instal·lacions. Xarxa de reg. Planta proposta .....                                                       | 1/400  |
| S01. Senyalització i semaforització. Planta proposta .....                                                     | 1/400  |
| F01. Fases d'obra. Planta proposta .....                                                                       | 1/400  |
| Annex d'informació                                                                                             |        |
| X01. Transformació de l'àrea central. Estat actual de la mobilitat .....                                       | 1/2000 |
| X02. Transformació de l'àrea central. Proposta de mobilitat .....                                              | 1/2000 |

MEMÒRIA DESCRIPTIVA



## **1. ÀMBIT I OBJECTE DE LES OBRES**

L'objectiu de la proposta se centra en la millora de l'espai públic situat a l'oest del carrer Guimerà, amb una superfície total de 4.287,33m<sup>2</sup>, com a conseqüència de la nova ordenació d'aquest carrer, que suposa un canvi de mobilitat de l'àrea central de la ciutat bàsicament centrat en un nou traçat del recorregut del transport públic.

L'actuació al carrer Guimerà, que preveu prioritzar en aquest espai públic els recorreguts de vianants, comporta la necessitat de replantejar el traçat de les línies d'autobús que actualment hi tenen parada. Així, s'ha previst que les línies d'autobus afectades, des del Passeig, circulin pel tram nord de Guimerà, Bruc i Saclosa i disposin de dues noves parades al tram nord de Guimerà i al carrer Pompeu Fabra. En consideració a aquesta nova mobilitat, s'ha conclòs imprescindible, com a actuacions complementàries a la nova urbanització de Guimerà, la millora de l'espai públic de part dels carrers afectats per aquesta nova funcionalitat i, en concret, dels carrers Saclosa, Cardenal Lluch i Pompeu Fabra

La proposta contempla l'ampliació de diferents trams de les voreres dels carrers Saclosa, Cardenal Lluch i Pompeu Fabra. Així, es proposa l'ampliació de la vorera nord del tram de Saclosa comprès entre Bruc i Carrió, les voreres de Cardenal Lluch i la vorera nord de Pompeu Fabra. La proposta també contempla la reconfiguració de la plaça de la Independència, on es preveu amb la continuïtat de l'espai dels vianants només interrompuda pel traçat dels carrers Saclosa i Canonge Montanyà-Carrió.

La proposta de millora de la pavimentació es completa amb la renovació de la xarxa d'aigua potable en l'àmbit d'actuació i de part de la xarxa de clavegueram, atès que s'han considerat obsoletes per part de l'empresa que gestiona aquests serveis, Aigües de Manresa, que preveu el finançament de la totalitat del cost d'aquesta renovació. Les actuacions d'urbanització i infraestructures d'aigua i clavegueram es plantegen com dues fases independents per possibilitar la seva contractació conjunta o per separat. Finalment, la proposta planteja el nou enllumenat dels espais i en quantifica el seu cost.

## **2. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT**

El planejament vigent, que correspon al Pla d'ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 26 de setembre del 2017, classifica l'àmbit objecte d'actuació com a sòl urbà i el qualifica com Sistema viari. Xarxa viària local (clau A.1b).

## **3. ESTAT ACTUAL**

L'espai en el què es preveu l'actuació està totalment urbanitzat. El carrer Saclosa, d'una amplada total de 11,50 metres, disposa d'unes voreres d'uns 2,25 metres. Els carrers Cardenal Lluch i Pompeu Fabra consten d'una amplada de 10,00 metres i disposen d'unes voreres d'uns dos metres. En un tram del recorregut definit pels carrers Saclosa i Cardenal Lluch i a la plaça Independència s'hi situen unes alzines que daten de la dècada dels vuitanta del segle passat.

## 4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

### 4.1. Característiques de la proposta

La proposta d'actuació preveu l'ampliació de la vorera nord del tram de Saclosa comprès entre Bruc i Carrió, les voreres de Cardenal Lluch i la vorera nord de Pompeu Fabra. La proposta també contempla la reconfiguració de la plaça de la Independència, que es preveu amb la continuïtat de l'espai dels vianants a excepció del traçat dels carrers Saclosa i Canonge Montanyà-Carrió. L'amplada de les noves voreres se situen a l'entorn dels 4,00 metres -4,15 metres al carrer Saclosa, 3,85 metres en el tram del carrer Cardenal Lluch amb l'arbrat existent i 4,00 metres en el tram fins assolir el carrer Pompeu Fabra-. En aquest darrer carrer, l'ampliació de la vorera es preveu en dos trams diferenciats i amb una amplada de 6,45 metres en la zona on es disposen les marquesines d'autobús i 4,45 metres a la resta de carrer.

A la plaça Independència, on se situa l'accés a l'escola Renaixença, l'àmbit de les voreres abasta la totalitat de l'espai i només es mantenen al trànsit rodat els enllaços entre els quatre carrers que hi convergeixen: Saclosa, Carrió, Cardenal Lluch i Canonge Montanyà. Els espais resultants d'aquesta connexió es preveuen arbrats i amb mobiliari urbà.

Paral·lelament a la nova pavimentació de les voreres, la proposta planteja la renovació de la xarxa d'aigua que s'ha conclòs obsoleta i la de part de la xarxa de clavegueram, en estat precari, que entra en contradicció amb la nova ordenació dels espais.

Pel que fa a les solucions de mobilitat, la proposta planteja les modificacions de la senyalització horitzontal, adaptada a la nova situació dels passos de vianants. La senyalització horitzontal i vertical i els canvis en la infraestructura semafòrica que es deriven dels canvis de mobilitat com a conseqüència de la peatonalització del carrer Guimerà, es preveuen en un projecte específic.

### 4.2. Enderrocs i fers

Es preveu l'enderroc de les voreres existents i el moviment de terres necessari per a la formació de la caixa de la nova vorera, les rases per a la instal·lació de reg, xarxa d'aigua i els clots de plantació. En els trams on es fixa la renovació de la xarxa de clavegueram, el moviment de terres també inclourà la zona afectada per aquesta actuació.

### 4.3. Paviments

Les noves voreres es fixen amb vorada de granit, paviment de panot i rigola blanca de formigó. En el plànol de pavimentació s'estableix la direcció del paviment de panot així com els junts que es preveuen de 2cm i segellats amb sikaflex. Els guals de vianants es preveuen de granit i els escocells d'acer galvanitzat.

### 4.4. Mobiliari urbà

La proposta contempla la disposició de bancs *Neoromantic clàssic* de Santa&Cole a la plaça Independència de 75, 180 i 300 cm, mentre que les papereres es preveuen tipus Barcelona de 70l ancorades als caps dels guals de vianants. D'altra banda, es preveu mantenir part de la delimitació de la vorera situada a l'accés de l'escola Renaixença amb un passamà d'acer inoxidable.

### 4.5. Jardineria i xarxa de reg

La proposta preveu les actuacions necessàries per a la plantació d'arbrat d'alineació amb un total de 58 unitats i el manteniment de 16 alzines. La proposta també contempla el desenvolupament de la xarxa de reg per a l'aportació d'aigua al nou arbrat.

#### 4.6. Xarxa de sanejament

La proposta preveu la renovació de la xarxa de clavegueram que Aigües de Manresa considera obsoleta i que entra en contradicció amb l'ampliació de les voreres. Així, es proposa la substitució del tram de la xarxa de clavegueram de part de Cardenal Lluch i la totalitat de Pompeu Fabra.

#### 4.7. Xarxa d'aigua

La proposta contempla la renovació dels trams de la xarxa d'aigua amb canalització de fibrociment que transcorren pels trams de vorera que es preveuen ampliar.

#### 4.8. Xarxa d'enllumenat

El projecte preveu en la primera fase les canalitzacions necessàries per a la renovació de la xarxa d'enllumenat. La implantació de les noves lluminàries i l'estesa del cablejat es preveuen en una actuació futura. Les lluminàries previstes són model Flit de Salvi amb la configuració ajustada als diferents emplaçaments. A la plaça de la Independència, es proposen columnes Ful amb projectors Visio Lira de Salvi

#### 4.9. Senyalització vertical i horitzontal

La proposta només contempla la senyalització horitzontal imprescindible per assegurar la continuïtat dels recorreguts de vianants, d'acord amb la nova disposició dels passos de vianants. La senyalització horitzontal i vertical i les actuacions en la infraestructura semafòrica que es deriven dels canvis en la mobilitat del sector es preveuen desenvolupar en un projecte específic.

#### 4.10. Semaforització

El projecte preveu el trasllat de les columnes de semàfor que cal re situar d'acord amb la nova disposició dels passos de vianants.

#### 4.11. Altres elements

L'ampliació de la vorera comporta la necessitat de resituar els embornals existents que resulten afectats.

### 5. TERMINIS D'EXECUCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA

Les obres es preveu que siguin executades en un període màxim de 12 mesos. S'ha fixat el seu desenvolupament en 4 fases, la descripció de les quals es desenvolupa en l'estudi de Seguretat i Salut. S'estableix un període de garantia de les obres d'un any a comptar des de la data de recepció de les obres.

### 6. PARÀMETRES BÀSICS DEL PROJECTE

#### 01 Fase 1. Urbanització

|                                                                                     |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Superfície total del projecte                                                       | 4.287,33   | m <sup>2</sup>     |
| Pressupost per a béns i drets afectats                                              | 0,00       | eur                |
| Pressupost total de l'actuació (sense béns i drets afectats ni honoraris)           | 696.192,90 | eur                |
| Cost d'urbanització per m <sup>2</sup> (exclosos béns i drets afectats i honoraris) | 162,38     | eur/m <sup>2</sup> |

#### 02 Fase 2. Infraestructures d'aigua i sanejament

|                                                                                     |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Superfície total del projecte                                                       | 4.287,33   | m <sup>2</sup>     |
| Pressupost per a béns i drets afectats                                              | 0,00       | eur                |
| Pressupost total de l'actuació (sense béns i drets afectats ni honoraris)           | 283.095,35 | eur                |
| Cost d'urbanització per m <sup>2</sup> (exclosos béns i drets afectats i honoraris) | 66,03      | eur/m <sup>2</sup> |

#### Fase 1+Fase 2

|                                                                                     |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Superfície total del projecte                                                       | 4.287,33   | m <sup>2</sup>     |
| Pressupost per a béns i drets afectats                                              | 0,00       | eur                |
| Pressupost total de l'actuació (sense béns i drets afectats ni honoraris)           | 979.288,25 | eur                |
| Cost d'urbanització per m <sup>2</sup> (exclosos béns i drets afectats i honoraris) | 228,41     | eur/m <sup>2</sup> |

## 7. RESUM DEL PRESSUPOST

|                                                                                     |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Pressupost d'execució material Fase 1. Urbanització</b>                          | <b>483.500,87</b> | <b>eur</b> |
| Despeses generals (13%)                                                             | 62.855,11         | eur        |
| Benefici industrial (6%)                                                            | 29.010,05         | eur        |
| Pressupost d'execució per contracte                                                 | <b>575.366,03</b> | <b>eur</b> |
| Iva (21%)                                                                           | 120.826,87        | eur        |
| Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs)                                    | <b>696.192,90</b> | <b>eur</b> |
| <b>Pressupost per a coneixement de l'administració</b>                              | <b>696.192,90</b> | <b>eur</b> |
| <br>                                                                                |                   |            |
| <b>Pressupost d'execució material Fase 2. Infraestructures d'aigua i sanejament</b> | <b>148.776,54</b> | <b>eur</b> |
| Despeses generals (13%)                                                             | 19.340,95         | eur        |
| Benefici industrial (6%)                                                            | 8.926,59          | eur        |
| Pressupost d'execució per contracte                                                 | <b>177.044,08</b> | <b>eur</b> |
| Iva (21%)                                                                           | 37.179,26         | eur        |
| Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs)                                    | <b>214.223,34</b> | <b>eur</b> |
| Xarxa d'aigua (iva inclòs)                                                          | 68.872,01         | eur        |
| <b>Pressupost per a coneixement de l'administració</b>                              | <b>283.095,35</b> | <b>eur</b> |
| <br>                                                                                |                   |            |
| <b>Pressupost d'execució material Fase 1 Fase 2</b>                                 | <b>632.277,41</b> | <b>eur</b> |
| Despeses generals (13%)                                                             | 82.196,06         | eur        |
| Benefici industrial (6%)                                                            | 37.936,64         | eur        |
| Pressupost d'execució per contracte                                                 | <b>752.410,11</b> | <b>eur</b> |
| Iva (21%)                                                                           | 158.006,12        | eur        |
| Pressupost d'execució per contracte (iva inclòs)                                    | <b>910.416,23</b> | <b>eur</b> |
| Xarxa d'aigua (iva inclòs)                                                          | 68.872,01         | eur        |
| <b>Pressupost per a coneixement de l'administració</b>                              | <b>979.288,24</b> | <b>eur</b> |

El pressupost d'execució material de l'actuació és de Sis-cents trenta-dos mil dos-cents setanta-set euros amb quaranta-un cèntims (632.277,41€).

El pressupost d'execució per contracte de l'actuació és de Set-cents cinquanta-dos mil quatre-cents deu euros amb onze cèntims (752.410,11€).

El pressupost d'execució per contracte (iva inclòs) de l'actuació és de Nou-cents deu mil quatre-cents setze euros amb vint-i-tres cèntims (910.416,23€).

El pressupost d'execució per coneixement de l'administració de l'actuació és de Nou-cents setanta-nou mil dos-cents vuitanta-vuit euros amb vint-i-quatre cèntims (979.288,24€).

Manresa, abril del 2023  
Per l'equip redactor

Àngels Mas i Pintó  
arquitecta

Lluc Bernades i Alfaro  
enginyer tècnic d'obres públiques



D O C U M E N T A C I Ó F O T O G R À F I C A E S T A T A C T U A L

















**A N N E X O S**



### **1. CARTELL D'OBRES**

L'empresa adjudicatària es farà càrrec del cartell d'obres municipal i, si s'escau, del cartell corresponent a altres administracions públiques implicades. Les característiques i contingut dels cartells serà definit per l'Ajuntament de Manresa un cop sigui ferma l'adjudicació de les obres. Així mateix, l'adjudicatari de les obres es farà càrrec també de la senyalització necessària per a la reordenació de la circulació de cotxes i vianants que l'obra pugui comportar.

### **2. TOPOGRAFIA I REPLANTEIG**

Al plànol de definició geomètrica es fixa la geometria de les obres a executar. Així mateix, en la documentació topogràfica hi apareixen estacions existents a l'entorn per ser utilitzades com a punts de suport per al replanteig.

### **3. JUSTIFICACIÓ DE L'ACOMPLIMENT DE L'ACCESSIBILITAT**

El projecte es redacta d'acord amb les determinacions del Decret 135/1995, del 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

### **4. CÀLCULS HIDRÀULICS**

La xarxa de clavegueram s'ha previst d'acord amb els càlculs i les directrius fixades per l'empresa gestora de la xarxa de clavegueram, l'empresa municipal Aigües de Manresa.



P R O G R A M A   D E   C O N T R O L   D E   Q U A L I T A T



## 1. OBJECTE DEL PLA

El present document té la finalitat d'establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d'1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d'abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).

Abans del inici de les obres, el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra una campanya de proves i assaigs de les diferents unitats d'obra i materials per a la seva aprovació. Així mateix el Contractista proposarà tres laboratoris homologats per a la realització de la esmentada campanya, dels quals la Direcció d'Obra designarà el que jutgi més oportú. La Direcció d'Obra podrà, no obstant, designar un laboratori homologat si desestima els proposats.

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl, les del Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Cement i les que successivament puguin ser d'aplicació.

## 2. CONTINGUT

S'estableixen les proves següents

|                                              | ASSAJOS                            | CRITERI             | PROJECTE              | ASSAJOS |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------|
| <b>MOVIMENT DE TERRES</b>                    |                                    |                     |                       |         |
|                                              | pròctor normal                     | 100 m <sup>3</sup>  | 872,79 m <sup>3</sup> | 9       |
|                                              | anàlisi granulomètric              | 100 m <sup>3</sup>  | 872,79 m <sup>3</sup> | 9       |
|                                              | límits d'atterberg                 | 100 m <sup>3</sup>  | 872,79 m <sup>3</sup> | 9       |
|                                              | materia orgànica                   | 100 m <sup>3</sup>  | 872,79 m <sup>3</sup> | 9       |
|                                              | CBR                                | 100 m <sup>3</sup>  | 872,79 m <sup>3</sup> | 9       |
| <b>BASES</b>                                 | densitats (10 ut per desplaçament) | 300 m <sup>2</sup>  | 3146 m <sup>2</sup>   | 11      |
|                                              |                                    |                     |                       |         |
|                                              | pròctor modificat                  | 100 m <sup>3</sup>  | 651 m <sup>3</sup>    | 7       |
|                                              | anàlisi granulomètric              | 100 m <sup>3</sup>  | 651 m <sup>3</sup>    | 7       |
|                                              | límits d'atterberg                 | 100 m <sup>3</sup>  | 651 m <sup>3</sup>    | 7       |
|                                              | EA                                 | 100 m <sup>3</sup>  | 651 m <sup>3</sup>    | 7       |
|                                              | coeficient de neteja               | 100 m <sup>3</sup>  | 651 m <sup>3</sup>    | 7       |
|                                              | cares de fractura                  | 100 m <sup>3</sup>  | 651 m <sup>3</sup>    | 7       |
|                                              | índex de "lajas"                   | 100 m <sup>3</sup>  | 651 m <sup>3</sup>    | 7       |
|                                              | desgast de "los Angeles"           | 100 m <sup>3</sup>  | 651 m <sup>3</sup>    | 7       |
|                                              | CBR                                | 100 m <sup>3</sup>  | 651 m <sup>3</sup>    | 7       |
|                                              | densitats (10 ut per desplaçament) | 300 m <sup>2</sup>  | 3146 m <sup>2</sup>   | 11      |
|                                              |                                    |                     |                       |         |
| <b>MESCLES BITUMINOSES</b><br>capa AC16/AC22 | marshall                           | 400 Tn              | 354 Tn                | 2       |
|                                              | contingut de lligant               | 400 Tn              | 354 Tn                | 2       |
|                                              | granulometria                      | 400 Tn              | 354 Tn                | 2       |
|                                              | testimonis                         | 1500 m <sup>2</sup> | 1300 m <sup>2</sup>   | 1       |
|                                              | densitat d'un testimoni            | 1500 m <sup>2</sup> | 1300 m <sup>2</sup>   | 1       |
|                                              |                                    |                     |                       |         |
| <b>PANOTS i PECES</b>                        | forma i dimensions                 | 310 m <sup>2</sup>  | 3072 m <sup>2</sup>   | 10      |
|                                              | resistència a flexió               | 310 m <sup>2</sup>  | 3072 m <sup>2</sup>   | 10      |
|                                              | absorció d'aigua                   | 310 m <sup>2</sup>  | 3072 m <sup>2</sup>   | 10      |
|                                              | desgast per fregament              | 310 m <sup>2</sup>  | 3072 m <sup>2</sup>   | 10      |
|                                              | gel-desgel                         | 310 m <sup>2</sup>  | 3072 m <sup>2</sup>   | 10      |
|                                              |                                    |                     |                       |         |
| <b>FORMIGÓ</b>                               | assaig a compressió (4 provetes)   | 100 m <sup>3</sup>  | 444 m <sup>3</sup>    | 5       |
|                                              | assaig a flexotracció ( " )        | 100 m <sup>3</sup>  | 444 m <sup>3</sup>    | 5       |
|                                              | testimonis                         | 100 m <sup>3</sup>  | 444 m <sup>3</sup>    | 5       |
|                                              |                                    |                     |                       |         |

|                              |                             |       |       |    |
|------------------------------|-----------------------------|-------|-------|----|
| <b>INSPECCIÓ CLAVEGUERAM</b> | pas de càmera per inspecció | 250 m | 194 m | 1  |
| <b>DESPLAÇAMENTS</b>         |                             |       |       | 30 |
|                              |                             |       |       |    |

D'acord amb el que s'estableix al plec de condicions generals, el cost del programa de control de qualitat, fins a l'1% del PEM, anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.



ENLLUMENAT



## 1. MEMÒRIA

El nou enllumenat públic s'alimentarà del quadre d'enllumenat públic existent QM030 situat al Pge. Renaixença. Amb els nous punts de llum es modificaran les línies L1 i L3, mentre que la L2 no tindrà canvis.

Les lluminàries led hauran de poder fer regulació mitjançant un sistema de control i regulació per línia de les lluminàries led (tipus PLC-PowerLineCommunication o per Impulsos, o equivalent) que s'haurà d'instal·lar en quadre elèctric QM030. I a més les lluminàries led hauran d'incorporar elements tipus node per a aquest fi, a banda del corresponent driver o font d'alimentació. No caldrà demanar augment de la potència contractada, encara que augmenta el nombre de punts de llum ja que el sector es va passar a leds i la potència instal·lada es va reduir considerablement. És a dir la potència màxima admissible actual de la instal·lació no es veurà modificada ni la potència contractada tampoc.

L'enllumenat públic del carrers Pompeu Fabra, Plaça Independència, tram C/ Cardenal Lluc i tram C/ Saclosa es farà nou. Els punts de llum existents a retirar/desplaçar s'alimenten actualment també del QM030. Es retiraran 7 columnes existents amb lluminàries led de 56 W al C/ Pompeu Fabra que es recuperaran (portar al magatzem de manteniment les lluminàries led i les columnes que estiguin bé per recuperar, especialment de la base) i 7 lluminàries led de façana (3 a C/ Cardenal Lluch de 36 W i 4 a C/ Saclosa de 64 W que s'hauran de portar al magatzem de manteniment, inclòs braços). Hi ha uns punts de llum a l'entrada (mur) de l'escola Renaixença que en principi s'hauran de mantenir (una lluminària led de 24 W i una de 17 W).

L'enllumenat nou es farà amb projectors Milos led (color llum blanca càlida a 3000 K de temperatura de color) sobre columnes tipus Til que podran ser dobles o simples. Les columnes dobles seran de 7 m d'alçada amb braç sortint per un projector de 49 W situat a aquesta alçada per il·luminar la calçada i incorporarà un altre braç sortint a 4 m d'alçada per un altre projector de 12 W per il·luminar la vorera (són 61W pel conjunt de 2 projectors). Les columnes simples seran de 4 m d'alçada amb el braç sortint per instal·lar projector de 24 W o 18 W per il·luminar la vorera. Les voreres amb arbrat tindran il·luminació específica per sota de l'arbrat.

A Plaça Independència també s'instal·laran conjunts de dos bàculs Ful (7/10 i 9) amb 3 projectors de 18 W i 2 projectors de 18 W respectivament. A la confluència del C/ Pompeu Fabra i C/ Cardenal Lluc s'instal·larà un bàcul Ful amb tres projectors de 18 W.

La regulació de les lluminàries led que s'haurà de programar prèviament a la recepció de l'enllumenat és la següent:

\_Encesa diària segons rellotge astronòmic per zona Manresa i funcionament al 100% de la potència nominal fins les 21:45 hores.

\_A les 21:45 hores reducció de la potència de les lluminàries del 100 % al 70% fins les 24 hores.

\_A les 24 hores reducció de la potència de les lluminàries al 50 % fins les 6 hores.

\_A les 6 hores de la matinada augment de la potència de les lluminàries al 70 % fins a l'apagada.

\_Apagada diària de l'enllumenat segons rellotge astronòmic per zona Manresa.

El quadre elèctric inclourà tots els aparells i software necessaris per al control, regulació, gestió i visualització de dades (controlador, modem, antena, analitzador de xarxes) inclòs visualitzador de dades via web, recepció d'alarmes i avisos, i emmagatzematge de les dades. El sistema permetrà modificar la regulació de les lluminàries de manera senzilla quan sigui necessari.

El conductor elèctric a utilitzar per la xarxa d'alimentació dels punts de llum de l'enllumenat públic serà armat de designació RVFV 0,6/1 kV de 4x10 mm<sup>2</sup> i 4x6 mm<sup>2</sup> de secció instal·lat per l'interior de tub de polietilè doble capa de 90 mm de diàmetre exterior en les rases a vorera. S'instal·laran dos tubs diam. 90 mm (1 tub+1 tub reserva) en vorera. S'instal·laran dos tubs de 110 mm de diàmetre exterior (1 tub+1 tub reserva) en les rases de creuament de calçada. Es repartiran les connexions dels punts de llum en les tres fases de la xarxa d'alimentació.

Per la xarxa de terres s'utilitzarà conductor de coure nu de 1x35 mm<sup>2</sup> de secció instal·lat directament enterrat a la rasa i tapat amb sorra fina juntament amb el tub de canalització. Des de cada pericó de punt de llum fins al punt de llum corresponent el conductor de terres serà aïllat de color groc-verd de 1x16 mm<sup>2</sup> de secció i instal·lat per l'interior del tub juntament amb el conductor d'alimentació. Cada suport d'enllumenat tindrà el seu pericó o arqueta de registre i placa de terres. En cada pericó s'hi haurà de veure degudament connectat amb una brida metàl·lica: el conductor de terres nu d'1x35 mm<sup>2</sup> de coure passant, el conductor de terres nu d'1x35 mm<sup>2</sup> de coure que va cap a la placa de terres i el conductor de terres aïllat d'1x16 de coure que va per dins de tub cap al suport d'enllumenat.

Pels muntants dels punts de llum per l'interior de les columnes s'utilitzarà conductor elèctric de designació RV-K 0,6/1 kV de 2,5 mm<sup>2</sup> de secció. S'han d'instal·lar caixes portafusibles, fusibles i muntants diferents per cada lluminària/projector encara que hi hagin suports múltiples (amb més d'una lluminària).

El nivell d'il·luminació previst és de 30 lux d'il·luminació mitjana a calçada i de 20 lux d'il·luminació mitjana a voreres amb uniformitat de 0,4 en calçada i de 0,3 en voreres. S'adjunta estudi lumínic de tot el projecte.

Tenint en compte el descrit fins ara, la potència nominal de la instal·lació nova de projecte segons desgloss adjunt serà de 1.983 W:

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| 21 Suports Til amb doble projector Milos 49W +12W: | 1.281 W |
| 1 Suport Til amb doble projector Milos 54W +12W:   | 66 W    |
| 2 Suports Til amb doble projector Milos 24W + 18W: | 84 W    |
| 5 Suports Til amb un projector Milos de 24 W:      | 120 W   |
| 1 Suport Til amb un projector Milos 18 W:          | 18 W    |
| 5 Suports Ful amb 3 projectors de 18 W (3x18W):    | 270 W   |
| 4 Suports Ful amb 2 projectors d 18 W (2x18 W):    | 144 W   |
|                                                    | -----   |
|                                                    | 1.983 W |

Potència instal·lada nova: 1.983 W a instal·lar en modificació línies L1 i L3 de QM030  
Les lluminàries de les línies L1 i L3 que es mantenen són:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 8 lluminàries led existents de 36 W: | 288 W(existent) |
| 9 lluminàries led existents de 56 W: | 504 W(existent) |
| 1 lluminària led existent de 24 W:   | 24 W(existent)  |
| 1 lluminària led existent de 17 W:   | 17 W(existent)  |
|                                      | -----           |
|                                      | 833 W           |

Amb el nou enllumenat públic, es retiraran els següents punts de llum existents:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 3 Luminàries Led 36 W:    | - 108 W   |
| 7 Luminàries Led 56 W:    | - 392 W   |
| 4 Luminàries Led 64 W:    | - 256 W   |
| 4 Projectors Led de 57 W: | - 228 W   |
| 1 Luminària led de 24 W:  | - 24 W    |
|                           | -----     |
|                           | - 1.008 W |

La potència total instal·lada de les línies L1 i L3 és de:  
1983 W instal·lats nous + 833 W existents = 2.816 W

El diferencial de potència a instal·lar en línies L1 i L3 és de:  
1.983 W instal·lats nous – 1.008 W a retirar = 975 W

## 2. ANNEX DE CÀLCUL

## Fórmules Generals

Utilitzarem les següents:

Sistema Trifàsic

$$I = P_c / 1,732 \times U \times \cos\varphi = \text{amp (A)}$$

$$e = 1,732 \times I [(L \times \cos\varphi / k \times S \times n) + (X_u \times L \times \sin\varphi / 1000 \times n)] = \text{volts (V)}$$

Sistema Monofàsic:

$$I = P_c / U \times \cos\varphi = \text{amp (A)}$$

$$e = 2 \times I [(L \times \cos\varphi / k \times S \times n) + (X_u \times L \times \sin\varphi / 1000 \times n)] = \text{volts (V)}$$

On:

P<sub>c</sub> = Potència de Càlcul en Watts.

L = Longitud de Càlcul en metres.

e = Caiguda de tensió en Volts.

K = Conductivitat.

I = Intensitat en Amperers.

U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica o Monofàsica).

S = Secció del conductor en mm².

cos φ = Cosinus de fi. Factor de potència.

n = N° de conductors per fase.

X<sub>u</sub> = Reactància per unitat de longitud en mΩ/m.

### Fórmula Conductivitat Elèctrica

$$K = 1/\rho$$

$$\rho = \rho_{20}[1 + \alpha (T - 20)]$$

$$T = T_0 + [(T_{\max} - T_0) / (I/I_{\max})^2]$$

Essent,

K = Conductivitat del conductor a la temperatura T.

ρ = Resistivitat del conductor a la temperatura T.

ρ<sub>20</sub> = Resistivitat del conductor a 20°C.

$$Cu = 0,018$$

$$Al = 0,029$$

α = Coeficient de temperatura:

$$Cu = 0,00392$$

$$Al = 0,00403$$

T = Temperatura del conductor (°C).

T<sub>0</sub> = Temperatura ambient (°C):

Cables enterrats = 25°C

Cables a l'aire = 40°C

T<sub>max</sub> = Temperatura màxima admissible del conductor (°C):

XLPE, EPR = 90°C

PVC = 70°C

I = Intensitat prevista pel conductor (A).

I<sub>max</sub> = Intensitat màxima admissible del conductor (A).

### Fórmules Sobrecàrregues

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1,45 I_z$$

On:

I<sub>b</sub>: intensitat utilitzada en el circuit.

I<sub>z</sub>: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523.

I<sub>n</sub>: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per als dispositius de protecció regulables, I<sub>n</sub> es la intensitat de regulació escollida.

I<sub>2</sub>: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. En la pràctica I<sub>2</sub> s'agafa igual:

- a la intensitat de funcionament en el temps convencional, pels interruptors automàtics (1,45 I<sub>n</sub> com a màxim).

- a la intensitat de fusió en el temps convencional, pels fusibles (1,6 I<sub>n</sub>).

### Fórmules Curtcircuit

$$* I_{pccI} = C_t U / \sqrt{3} Z_t$$

Essent,

I<sub>pccI</sub>: intensitat permanent de c.c. en inici de línia en kA.

C<sub>t</sub>: Coeficient de tensió.

U: Tensió trifàsica en V.

Z<sub>t</sub>: Impedància total en mohm, aigües amunt del punt de c.c. (sense incloure la línia o circuit en estudi).

$$* I_{pccF} = C_t U_F / 2 Z_t$$

Esset,

I<sub>pccF</sub>: Intensitat permanent de c.c. en final de línia en kA.

C<sub>t</sub>: Coeficient de tensió.

U<sub>F</sub>: Tensió monofàsica en V.

Z<sub>t</sub>: Impedància total en mohm, incloent la pròpia de la línia o circuit (per tant és igual a la impedància en origen més la pròpia del conductor o línia).

\* La impedància total fins el punt de curtcircuit serà:

$$Z_t = (R_t^2 + X_t^2)^{1/2}$$

Essent,

R<sub>t</sub>: R<sub>1</sub> + R<sub>2</sub> + ..... + R<sub>n</sub> (suma de les resistències de les línies aigües amunt fins el punt de c.c.)

X<sub>t</sub>: X<sub>1</sub> + X<sub>2</sub> + ..... + X<sub>n</sub> (suma de les reactàncies de les línies aigües amunt fins el punt de c.c.)

$$R = L \cdot 1000 \cdot C_R / K \cdot S \cdot n \quad (\text{mohm})$$

$$X = X_u \cdot L / n \quad (\text{mohm})$$

R: Resistència de la línia en mohm.

X: Reactància de la línia en mohm.

L: Longitud de la línia en m.

C<sub>R</sub>: Coeficient de resistivitat, extret de condicions generals de c.c.

K: Conductivitat del metall.

S: Secció de la línia en mm².

X<sub>u</sub>: Reactància de la línia, en mohm por metre.

n: n° de conductors per fase.

$$* I_{mcicc} = C_c \cdot S^2 / I_{pccF}^2$$

Essent,

I<sub>mcicc</sub>: Temps màxim en sg que un conductor suporta una I<sub>pcc</sub>.

C<sub>c</sub>= Constant que depèn de la naturalesa del conductor i del seu aïllament.

S: Secció de la línia en mm².

I<sub>pccF</sub>: Intensitat permanent de c.c. en final de línia en A.

$$* I_{ficc} = cte. \text{ fusible} / I_{pccF}^2$$

Essent,

I<sub>ficc</sub>: temps de fusió d'un fusible per a una determinada intensitat de curtcircuit.

I<sub>pccF</sub>: Intensitat permanent de c.c. en final de línia en A.

$$* L_{max} = 0,8 \cdot U_F / 2 \cdot I_{F5} \cdot \sqrt{(1,5 / K \cdot S \cdot n)^2 + (X_u / n \cdot 1000)^2}$$

Essent,

L<sub>max</sub>: Longitud màxima de conductor protegit a c.c. (m) (per a protecció per fusibles)

U<sub>F</sub>: Tensió de fase (V)

K: Conductivitat

S: Secció del conductor (mm²)

X<sub>u</sub>: Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol ser 0,1.

n: n° de conductors per fase

C<sub>t</sub>= 0,8: És el coeficient de tensió.

C<sub>R</sub> = 1,5: És el coeficient de resistència.

I<sub>F5</sub> = Intensitat de fusió en ampers de fusibles en 5 sg.

\* Corbes vàlides.(Per a protecció d'Interruptors automàtics dotats de Relé electromagnètic).

CURVA B

$$IMAG = 5 I_n$$

CURVA C

$$IMAG = 10 I_n$$

CURVA D Y MA

$$IMAG = 20 I_n$$

**Xarxa Enllumenat Públic: Modificació Línia L1 i Línia L3 de QM030 “Pge Renaixença” a Plaça Independència, tram C/ Saclosa, tram C/ Cardenal Lluc i C/ Pompeu Fabra.**

**Les característiques generals de la xarxa són:**

Tensió(V): Trifàsica 400, Monofàsica 230

C.d.t. máx.(%) : 3

Cos ϕ : 1

Temperatura càlcul conductivitat elèctrica (°C):

- XLPE, EPR: 20

- PVC: 20

**Resultats obtinguts per a les diferents branques i nusos:**

| Línia | Nus Orig. | Nus Dest. | Long. (m) | Metal/ Xu(mS/m) | Canal./Aïllam/Polar.              | I.Càlcul (A) | In/Ireg (A) | In/Sens. Dif(A/mA) | Secció (mm2) | I. Admiss. (A)/Fc | D.tub (mm) |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|------------|
| 101   | QM030     | 101       | 7         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 2,41         | 10          | 25/ 300            | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 330   | QM030     | 330       | 10        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 2,03         | 10          | 25/ 300            | 4x10         | 70,4/0,8          | 90         |
| 101   | 101       | 101       | 7         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 2,41         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 101   | 101       | 101       | 10        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 2,41         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 101   | 101       | 101       | 9         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 2,41         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 102   | 101       | 102       | 28        | Cu              | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra.  | 2,32         |             |                    | 4x6          | 47/1              |            |
| 103   | 102       | 103       | 45        | Cu              | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra.  | 2,24         |             |                    | 4x6          | 47/1              |            |
| 103   | 103       | 103       | 6         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 2,24         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 103   | 103       | 103       | 5         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 2,24         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 104   | 104       | 104       | 11        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 2,17         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 104   | 104       | 104       | 5         | Cu              | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra.  | 2,17         |             |                    | 4x6          | 47/1              |            |
| 1041  | 104       | 1041      | 4         | Cu              | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra.  | 2,17         |             |                    | 4x6          | 47/1              |            |
| 1042  | 1041      | 1042      | 5         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,58         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1051  | 1042      | 1051      | 14        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,56         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1051  | 1051      | 1051      | 5         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,56         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1052  | 1051      | 1052      | 3         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,49         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 106   | 1052      | 106       | 14        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,47         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1061  | 106       | 1061      | 5         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,47         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1062  | 1061      | 1062      | 3         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,39         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 107   | 1062      | 107       | 14        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,37         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1071  | 107       | 1071      | 5         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,37         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1072  | 1071      | 1072      | 3         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,29         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 108   | 1072      | 108       | 15        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,27         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1081  | 108       | 1081      | 5         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,27         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1082  | 1081      | 1082      | 4         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,2          |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 109   | 1082      | 109       | 4         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,06         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 109   | 109       | 109       | 10        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,06         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 29    | 109       | 1091      | 6         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,06         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1092  | 1091      | 1092      | 5         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,03         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1093  | 1092      | 1093      | 5         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 1,01         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 110   | 1093      | 110       | 7         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,98         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1101  | 110       | 1101      | 5         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,98         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1102  | 1101      | 1102      | 4         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,9          |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 111   | 1102      | 111       | 9         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,88         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1111  | 111       | 1111      | 6         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,88         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1112  | 1111      | 1112      | 4         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,8          |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 112   | 1112      | 112       | 12        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,78         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1121  | 112       | 1121      | 5         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,78         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1122  | 1121      | 1122      | 3         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,7          |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 113   | 1122      | 113       | 10        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,69         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1131  | 113       | 1131      | 4         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,69         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1132  | 1131      | 1132      | 3         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,61         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 114   | 1132      | 114       | 10        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,59         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1141  | 114       | 1141      | 5         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,59         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1142  | 1141      | 1142      | 3         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,51         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 115   | 1142      | 115       | 10        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,49         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 48    | 115       | 1151      | 5         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,49         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1152  | 1151      | 1152      | 4         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,41         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 116   | 1152      | 116       | 10        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,4          |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1161  | 116       | 1161      | 5         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,4          |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1162  | 1161      | 1162      | 3         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,32         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 117   | 1162      | 117       | 9         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,3          |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1171  | 117       | 1171      | 6         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,3          |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1172  | 1171      | 1172      | 3         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,22         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 118   | 1172      | 118       | 10        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,2          |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1181  | 118       | 1181      | 6         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,2          |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1182  | 1181      | 1182      | 3         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,12         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 119   | 1182      | 119       | 10        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,1          |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1191  | 119       | 1191      | 5         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,1          |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 1192  | 1191      | 1192      | 3         | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,02         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |
| 120   | 120       | 120       | 11        | Cu              | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra  | 0,34         |             |                    | 4x6          | 52,8/0,8          | 90         |

|      |      |      |    |    |                                  |       |  |  |  |      |          |    |
|------|------|------|----|----|----------------------------------|-------|--|--|--|------|----------|----|
| 1201 | 120  | 1201 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,34  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 1202 | 1201 | 1202 | 4  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,26  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 121  | 1202 | 121  | 10 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,24  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 1211 | 121  | 1211 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,24  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 1212 | 1211 | 1212 | 4  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,16  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 122  | 1212 | 122  | 9  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,14  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 122  | 122  | 122  | 4  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,14  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 1221 | 122  | 1221 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,14  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 1222 | 1221 | 1222 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,11  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 1223 | 1222 | 1223 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,09  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 1231 | 1223 | 1231 | 6  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,06  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 1232 | 1231 | 1232 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,03  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 124  | 103  | 124  | 21 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,03  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 124  | 124  | 124  | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,03  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 125  | 125  | 125  | 4  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,51  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 126  | 125  | 126  | 26 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,11  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 126  | 126  | 126  | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,11  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 127  | 126  | 127  | 25 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,06  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 127  | 127  | 127  | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,06  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 129  | 128  | 129  | 25 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,06  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 330  | 330  | 330  | 14 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 2,03  |  |  |  | 4x10 | 70,4/0,8 | 90 |
| 330  | 330  | 330  | 40 | Cu | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 2,03  |  |  |  | 4x10 | 65/1     |    |
| 331  | 330  | 331  | 10 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 2     |  |  |  | 4x10 | 70,4/0,8 | 90 |
| 3311 | 331  | 3311 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 2     |  |  |  | 4x10 | 70,4/0,8 | 90 |
| 3312 | 3311 | 3312 | 6  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 1,97  |  |  |  | 4x10 | 70,4/0,8 | 90 |
| 3313 | 3312 | 3312 | 4  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 1,94  |  |  |  | 4x10 | 70,4/0,8 | 90 |
| 94   | 3312 | 3321 | 8  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 1,52  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3322 | 3321 | 3322 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 1,49  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 343  | 341  | 342  | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 1,47  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 343  | 342  | 343  | 10 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,48  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 343  | 343  | 3431 | 4  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,48  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3342 | 3431 | 3432 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,41  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 330  | 330  | 330  | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 2,03  |  |  |  | 4x10 | 70,4/0,8 | 90 |
| 333  | 3312 | 333  | 6  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,39  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 333  | 333  | 333  | 7  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,39  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3331 | 333  | 3331 | 6  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,39  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3332 | 3331 | 3332 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,35  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 334  | 3332 | 334  | 11 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,18  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3341 | 334  | 3341 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,18  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3342 | 3341 | 3342 | 4  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,14  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 335  | 3342 | 335  | 7  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,11  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 335  | 335  | 335  | 6  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,11  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 336  | 335  | 336  | 6  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,08  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 336  | 336  | 336  | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,08  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 337  | 336  | 337  | 7  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,04  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 337  | 337  | 337  | 4  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,04  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 338  | 3332 | 338  | 10 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,14  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3381 | 338  | 3381 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,14  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 116  | 3381 | 3382 | 6  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,11  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3383 | 3382 | 3383 | 4  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,09  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3391 | 3383 | 3391 | 6  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,06  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3392 | 3391 | 3392 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,03  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 340  | 3322 | 340  | 20 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 1,47  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 341  | 340  | 341  | 16 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 1,47  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 344  | 3432 | 344  | 10 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,39  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3441 | 344  | 3441 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,39  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3442 | 3441 | 3442 | 6  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,31  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 345  | 3442 | 345  | 10 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,29  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3451 | 345  | 3451 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,29  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3452 | 3451 | 3452 | 6  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,21  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 346  | 3452 | 346  | 10 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,19  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 127  | 346  | 3461 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,19  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3462 | 3461 | 3462 | 4  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,12  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 347  | 3462 | 347  | 9  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,1   |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 130  | 347  | 3471 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,1   |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 3472 | 3471 | 3472 | 5  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,02  |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 351  | 342  | 351  | 8  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,8   |  |  |  | 4x6  | 52,8/0,8 | 90 |
| 351  | 351  | 351  | 35 | Cu | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,8   |  |  |  | 4x6  | 47/1     |    |
| 352  | 351  | 352  | 25 | Cu | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,71  |  |  |  | 4x4  | 37/1     |    |
| 353  | 352  | 353  | 25 | Cu | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,62  |  |  |  | 4x4  | 37/1     |    |
| 354  | 353  | 354  | 25 | Cu | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,53  |  |  |  | 4x4  | 37/1     |    |
| 355  | 354  | 355  | 25 | Cu | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,44  |  |  |  | 4x4  | 37/1     |    |
| 356  | 355  | 356  | 25 | Cu | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,36  |  |  |  | 4x4  | 37/1     |    |
| 357  | 356  | 357  | 25 | Cu | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,27  |  |  |  | 4x4  | 37/1     |    |
| 358  | 357  | 358  | 25 | Cu | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,18  |  |  |  | 4x4  | 37/1     |    |
| 359  | 358  | 359  | 25 | Cu | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,09  |  |  |  | 4x4  | 37/1     |    |
| 125  | 125  | 1041 | 13 | Cu | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. | -0,51 |  |  |  | 4x6  | 47/1     |    |
| 125  | 120  | 125  | 8  | Cu | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. | -0,34 |  |  |  | 4x6  | 47/1     |    |
| 142  | 1082 | 128  | 23 | Cu | Trenat.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,11  |  |  |  | 4x6  | 47/1     |    |

|      |      |      |    |    |                                  |       |  |  |  |     |          |    |
|------|------|------|----|----|----------------------------------|-------|--|--|--|-----|----------|----|
| 142  | 104  | 103  | 11 | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | -2,17 |  |  |  | 4x6 | 52,8/0,8 | 90 |
| 348  | 342  | 348  | 8  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,14  |  |  |  | 4x6 | 52,8/0,8 | 90 |
| 3481 | 348  | 3481 | 4  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,14  |  |  |  | 4x6 | 52,8/0,8 | 90 |
| 3482 | 3481 | 3482 | 4  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,11  |  |  |  | 4x6 | 52,8/0,8 | 90 |
| 3483 | 3482 | 3483 | 4  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,09  |  |  |  | 4x6 | 52,8/0,8 | 90 |
| 3491 | 3483 | 3491 | 4  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,06  |  |  |  | 4x6 | 52,8/0,8 | 90 |
| 3492 | 3491 | 3492 | 4  | Cu | Ent.Sota Tub XLPE,0.6/1 kV Tetra | 0,03  |  |  |  | 4x6 | 52,8/0,8 | 90 |

| Nus   | C.d.t.(V) | Tensió Nus(V) | C.d.t.(%) | Càrrega Nus |
|-------|-----------|---------------|-----------|-------------|
| QM030 | 0         | 400           | 0         | (3.076,7 W) |
| 101   | -0,087    | 399,913       | 0,022     | (0 W)       |
| 330   | -0,063    | 399,937       | 0,016     | (0 W)       |
| 101   | -0,174    | 399,826       | 0,044     | (0 W)       |
| 101   | -0,299    | 399,701       | 0,075     | (0 W)       |
| 101   | -0,411    | 399,589       | 0,103     | (-61,6 W)   |
| 102   | -0,746    | 399,254       | 0,187     | (-61,6 W)   |
| 103   | -1,265    | 398,735       | 0,316     | (0 W)       |
| 103   | -1,334    | 398,666       | 0,333     | (0 W)       |
| 103   | -1,391    | 398,609       | 0,348     | (-26,4 W)   |
| 104   | -1,514    | 398,486       | 0,379     | (0 W)       |
| 104   | -1,637    | 398,363       | 0,409     | (0 W)       |
| 104   | -1,693    | 398,307       | 0,423     | (0 W)       |
| 1041  | -1,738    | 398,262       | 0,434     | (-53,9 W)   |
| 1042  | -1,779    | 398,221       | 0,445     | (-13,2 W)   |
| 1051  | -1,892    | 398,108       | 0,473     | (0 W)       |
| 1051  | -1,932    | 398,068       | 0,483     | (-53,9 W)   |
| 1052  | -1,955    | 398,045       | 0,489     | (-13,2 W)   |
| 106   | -2,061    | 397,939       | 0,515     | (0 W)       |
| 1061  | -2,099    | 397,901       | 0,525     | (-53,9 W)   |
| 1062  | -2,12     | 397,88        | 0,53      | (-13,2 W)   |
| 107   | -2,219    | 397,781       | 0,555     | (0 W)       |
| 1071  | -2,254    | 397,746       | 0,564     | (-53,9 W)   |
| 1072  | -2,274    | 397,726       | 0,569     | (-13,2 W)   |
| 108   | -2,373    | 397,627       | 0,593     | (0 W)       |
| 1081  | -2,406    | 397,594       | 0,601     | (-53,9 W)   |
| 1082  | -2,43     | 397,57        | 0,608     | (-13,2 W)   |
| 109   | -2,452    | 397,548       | 0,613     | (0 W)       |
| 109   | -2,507    | 397,493       | 0,627     | (0 W)       |
| 1091  | -2,54     | 397,46        | 0,635     | (-19,8 W)   |
| 1092  | -2,566    | 397,434       | 0,642     | (-19,8 W)   |
| 1093  | -2,592    | 397,408       | 0,648     | (-19,8 W)   |
| 110   | -2,627    | 397,373       | 0,657     | (0 W)       |
| 1101  | -2,653    | 397,347       | 0,663     | (-53,9 W)   |
| 1102  | -2,671    | 397,329       | 0,668     | (-13,2 W)   |
| 111   | -2,712    | 397,288       | 0,678     | (0 W)       |
| 1111  | -2,739    | 397,261       | 0,685     | (-53,9 W)   |
| 1112  | -2,756    | 397,244       | 0,689     | (-13,2 W)   |
| 112   | -2,804    | 397,196       | 0,701     | (0 W)       |
| 1121  | -2,824    | 397,176       | 0,706     | (-53,9 W)   |
| 1122  | -2,835    | 397,165       | 0,709     | (-13,2 W)   |
| 113   | -2,871    | 397,129       | 0,718     | (0 W)       |
| 1131  | -2,885    | 397,115       | 0,721     | (-53,9 W)   |
| 1132  | -2,894    | 397,106       | 0,724     | (-13,2 W)   |
| 114   | -2,924    | 397,076       | 0,731     | (0 W)       |
| 1141  | -2,94     | 397,06        | 0,735     | (-53,9 W)   |
| 1142  | -2,948    | 397,052       | 0,737     | (-13,2 W)   |
| 115   | -2,973    | 397,027       | 0,743     | (0 W)       |
| 1151  | -2,986    | 397,014       | 0,746     | (-53,9 W)   |
| 1152  | -2,994    | 397,006       | 0,749     | (-13,2 W)   |
| 116   | -3,015    | 396,985       | 0,754     | (0 W)       |
| 1161  | -3,025    | 396,975       | 0,756     | (-53,9 W)   |
| 1162  | -3,03     | 396,97        | 0,757     | (-13,2 W)   |
| 117   | -3,044    | 396,956       | 0,761     | (0 W)       |
| 1171  | -3,053    | 396,947       | 0,763     | (-53,9 W)   |
| 1172  | -3,056    | 396,944       | 0,764     | (-13,2 W)   |
| 118   | -3,067    | 396,933       | 0,767     | (0 W)       |
| 1181  | -3,073    | 396,927       | 0,768     | (-53,9 W)   |
| 1182  | -3,075    | 396,925       | 0,769     | (-13,2 W)   |
| 119   | -3,08     | 396,92        | 0,77      | (0 W)       |
| 1192  | -3,083    | 396,917       | 0,771*    | (-13,2 W)   |
| 1191  | -3,083    | 396,917       | 0,771     | (-59,4 W)   |
| 120   | -1,796    | 398,204       | 0,449     | (0 W)       |
| 120   | -1,815    | 398,185       | 0,454     | (0 W)       |
| 1201  | -1,824    | 398,176       | 0,456     | (-53,9 W)   |
| 1202  | -1,829    | 398,171       | 0,457     | (-13,2 W)   |
| 121   | -1,842    | 398,158       | 0,46      | (0 W)       |
| 1211  | -1,848    | 398,152       | 0,462     | (-53,9 W)   |
| 1212  | -1,851    | 398,149       | 0,463     | (-13,2 W)   |

|      |        |         |       |           |
|------|--------|---------|-------|-----------|
| 122  | -1,858 | 398,142 | 0,464 | (0 W)     |
| 122  | -1,861 | 398,139 | 0,465 | (0 W)     |
| 1221 | -1,865 | 398,135 | 0,466 | (-19,8 W) |
| 1222 | -1,868 | 398,132 | 0,467 | (-19,8 W) |
| 1223 | -1,87  | 398,13  | 0,467 | (-19,8 W) |
| 1231 | -1,872 | 398,128 | 0,468 | (-19,8 W) |
| 1232 | -1,872 | 398,128 | 0,468 | (-19,8 W) |
| 124  | -1,394 | 398,606 | 0,349 | (0 W)     |
| 124  | -1,395 | 398,605 | 0,349 | (-19,8 W) |
| 125  | -1,772 | 398,228 | 0,443 | (0 W)     |
| 125  | -1,782 | 398,218 | 0,446 | (-39,6 W) |
| 126  | -1,798 | 398,202 | 0,449 | (0 W)     |
| 126  | -1,801 | 398,199 | 0,45  | (-39,6 W) |
| 127  | -1,808 | 398,192 | 0,452 | (0 W)     |
| 127  | -1,81  | 398,19  | 0,452 | (-39,6 W) |
| 128  | -2,444 | 397,556 | 0,611 | (-39,6 W) |
| 129  | -2,451 | 397,549 | 0,613 | (-39,6 W) |
| 330  | -0,151 | 399,849 | 0,038 | (0 W)     |
| 330  | -0,401 | 399,599 | 0,1   | (0 W)     |
| 330  | -0,433 | 399,567 | 0,108 | (-19,8 W) |
| 331  | -0,495 | 399,505 | 0,124 | (0 W)     |
| 3311 | -0,525 | 399,475 | 0,131 | (-19,8 W) |
| 3312 | -0,562 | 399,438 | 0,141 | (-19,8 W) |
| 3312 | -0,586 | 399,414 | 0,147 | (-19,8 W) |
| 3321 | -0,649 | 399,351 | 0,162 | (-19,8 W) |
| 3322 | -0,687 | 399,313 | 0,172 | (-19,8 W) |
| 341  | -0,959 | 399,041 | 0,24  | (0 W)     |
| 342  | -0,997 | 399,003 | 0,249 | (-26,4 W) |
| 343  | -1,022 | 398,978 | 0,256 | (0 W)     |
| 3431 | -1,032 | 398,968 | 0,258 | (-53,9 W) |
| 3432 | -1,042 | 398,958 | 0,261 | (-13,2 W) |
| 333  | -0,598 | 399,402 | 0,15  | (0 W)     |
| 333  | -0,612 | 399,388 | 0,153 | (0 W)     |
| 3331 | -0,624 | 399,376 | 0,156 | (-26,4 W) |
| 3332 | -0,633 | 399,367 | 0,158 | (-19,8 W) |
| 334  | -0,644 | 399,356 | 0,161 | (0 W)     |
| 3341 | -0,648 | 399,352 | 0,162 | (-26,4 W) |
| 3342 | -0,651 | 399,349 | 0,163 | (-19,8 W) |
| 335  | -0,655 | 399,345 | 0,164 | (0 W)     |
| 335  | -0,659 | 399,341 | 0,165 | (-26,4 W) |
| 336  | -0,661 | 399,339 | 0,165 | (0 W)     |
| 336  | -0,663 | 399,337 | 0,166 | (-26,4 W) |
| 337  | -0,665 | 399,335 | 0,166 | (0 W)     |
| 337  | -0,665 | 399,335 | 0,166 | (-26,4 W) |
| 338  | -0,641 | 399,359 | 0,16  | (0 W)     |
| 3381 | -0,644 | 399,356 | 0,161 | (-19,8 W) |
| 3382 | -0,648 | 399,352 | 0,162 | (-19,8 W) |
| 3383 | -0,65  | 399,35  | 0,162 | (-19,8 W) |
| 3391 | -0,651 | 399,349 | 0,163 | (-19,8 W) |
| 3392 | -0,652 | 399,348 | 0,163 | (-19,8 W) |
| 340  | -0,838 | 399,162 | 0,21  | (0 W)     |
| 344  | -1,062 | 398,938 | 0,266 | (0 W)     |
| 3441 | -1,072 | 398,928 | 0,268 | (-53,9 W) |
| 3442 | -1,082 | 398,918 | 0,271 | (-13,2 W) |
| 345  | -1,097 | 398,903 | 0,274 | (0 W)     |
| 3451 | -1,104 | 398,896 | 0,276 | (-53,9 W) |
| 3452 | -1,111 | 398,889 | 0,278 | (-13,2 W) |
| 346  | -1,121 | 398,879 | 0,28  | (0 W)     |
| 3461 | -1,126 | 398,874 | 0,282 | (-53,9 W) |
| 3462 | -1,128 | 398,872 | 0,282 | (-13,2 W) |
| 347  | -1,133 | 398,867 | 0,283 | (0 W)     |
| 3471 | -1,135 | 398,865 | 0,284 | (-53,9 W) |
| 3472 | -1,136 | 398,864 | 0,284 | (-13,2 W) |
| 351  | -1,03  | 398,97  | 0,258 | (0 W)     |
| 351  | -1,174 | 398,826 | 0,294 | (-61,6 W) |
| 352  | -1,312 | 398,688 | 0,328 | (-61,6 W) |
| 353  | -1,432 | 398,568 | 0,358 | (-61,6 W) |
| 354  | -1,535 | 398,465 | 0,384 | (-61,6 W) |
| 355  | -1,621 | 398,379 | 0,405 | (-61,6 W) |
| 356  | -1,69  | 398,31  | 0,423 | (-61,6 W) |
| 357  | -1,742 | 398,258 | 0,435 | (-61,6 W) |
| 358  | -1,776 | 398,224 | 0,444 | (-61,6 W) |
| 359  | -1,793 | 398,207 | 0,448 | (-61,6 W) |
| 348  | -1,003 | 398,997 | 0,251 | (0 W)     |
| 3481 | -1,006 | 398,994 | 0,251 | (-19,8 W) |
| 3482 | -1,008 | 398,992 | 0,252 | (-19,8 W) |
| 3483 | -1,01  | 398,99  | 0,253 | (-19,8 W) |
| 3491 | -1,011 | 398,989 | 0,253 | (-19,8 W) |
| 3492 | -1,012 | 398,988 | 0,253 | (-19,8 W) |

- \* Nus de major c.d.t.

[illegible]

QM030-101-101-101-101-102-103-103-103-124-124 = 0.35 %  
QM030-101-101-101-101-102-103-103-103-104-104-104-104-125-125-126-126-127-127 = 0.45 %

QM030-330-330-330-330-331-3311-3312-3312-333-333-3331-3332-334-3341-3342-335-335-336-336-337-337 = 0.17 %

QM030-330-330-330-330-331-3311-3312-3312-3321-3322-340-341-342-343-3431-3432-344-3441-3442-345-3451-3452-346-3461-3462-347-3471-3472 = 0.28 %

QM030-330-330-330-330-331-3311-3312-3312-3321-3322-340-341-342-348-3481-3482-3483-3491-3492 = 0.25 %

| Línia | Nus<br>Orig. | Nus<br>Dest. | lpccl<br>(kA) | P de C<br>(kA) | lpcclF(A) | tmicc<br>(sg) | tficc (sg) | In:Corbes |
|-------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| 101   | QM030        | 101          | 12            | 15             | 2.325,88  | 0,14          |            | 10; B     |
| 330   | QM030        | 330          | 12            | 15             | 2.553,18  | 0,31          |            | 10; B     |
| 101   | 101          | 101          | 4,67          |                | 1.429,47  | 0,36          |            |           |
| 101   | 101          | 101          | 2,87          |                | 920,34    | 0,87          |            |           |
| 101   | 101          | 101          | 1,85          |                | 696,66    | 1,52          |            |           |
| 102   | 101          | 102          | 1,4           |                | 396,56    | 4,68          |            |           |
| 103   | 102          | 103          | 0,8           |                | 234,29    | 13,41         |            |           |
| 103   | 103          | 103          | 0,47          |                | 222,17    | 14,91         |            |           |
| 103   | 103          | 103          | 0,45          |                | 212,99    | 16,23         |            |           |
| 104   | 104          | 104          | 0,39          |                | 180,21    | 22,67         |            |           |
| 104   | 104          | 104          | 0,36          |                | 174,12    | 24,28         |            |           |
| 1041  | 104          | 1041         | 0,35          |                | 169,54    | 25,61         |            |           |
| 1042  | 1041         | 1042         | 0,34          |                | 164,13    | 27,33         |            |           |
| 1051  | 1042         | 1051         | 0,33          |                | 150,69    | 32,42         |            |           |
| 1051  | 1051         | 1051         | 0,3           |                | 146,41    | 34,34         |            |           |
| 1052  | 1051         | 1052         | 0,29          |                | 143,96    | 35,52         |            |           |
| 106   | 1052         | 106          | 0,29          |                | 133,51    | 41,3          |            |           |
| 1061  | 106          | 1061         | 0,27          |                | 130,14    | 43,47         |            |           |
| 1062  | 1061         | 1062         | 0,26          |                | 128,2     | 44,79         |            |           |
| 107   | 1062         | 107          | 0,26          |                | 119,85    | 51,25         |            |           |
| 1071  | 107          | 1071         | 0,24          |                | 117,12    | 53,67         |            |           |
| 1072  | 1071         | 1072         | 0,24          |                | 115,55    | 55,14         |            |           |
| 108   | 1072         | 108          | 0,23          |                | 108,26    | 62,81         |            |           |
| 1081  | 108          | 1081         | 0,22          |                | 106,03    | 65,48         |            |           |
| 1082  | 1081         | 1082         | 0,21          |                | 104,32    | 67,65         |            |           |
| 109   | 1082         | 109          | 0,21          |                | 102,65    | 69,86         |            |           |
| 109   | 109          | 109          | 0,21          |                | 98,72     | 75,54         |            |           |
| 29    | 109          | 1091         | 0,2           |                | 96,5      | 79,05         |            |           |
| 1092  | 1091         | 1092         | 0,19          |                | 94,73     | 82,04         |            |           |
| 1093  | 1092         | 1093         | 0,19          |                | 93,02     | 85,09         |            |           |
| 110   | 1093         | 110          | 0,19          |                | 90,72     | 89,44         |            |           |
| 1101  | 110          | 1101         | 0,18          |                | 89,15     | 92,62         |            |           |
| 1102  | 1101         | 1102         | 0,18          |                | 87,94     | 95,2          |            |           |
| 111   | 1102         | 111          | 0,18          |                | 85,32     | 101,14        |            |           |
| 1111  | 111          | 1111         | 0,17          |                | 83,65     | 105,2         |            |           |
| 1112  | 1111         | 1112         | 0,17          |                | 82,58     | 107,95        |            |           |
| 112   | 1112         | 112          | 0,17          |                | 79,52     | 116,42        |            |           |
| 1121  | 112          | 1121         | 0,16          |                | 78,31     | 120,04        |            |           |
| 1122  | 1121         | 1122         | 0,16          |                | 77,6      | 122,24        |            |           |
| 113   | 1122         | 113          | 0,16          |                | 75,34     | 129,71        |            |           |
| 1131  | 113          | 1131         | 0,15          |                | 74,46     | 132,76        |            |           |
| 1132  | 1131         | 1132         | 0,15          |                | 73,82     | 135,08        |            |           |
| 114   | 1132         | 114          | 0,15          |                | 71,77     | 142,93        |            |           |

|      |      |      |      |          |        |
|------|------|------|------|----------|--------|
| 1141 | 114  | 1141 | 0,14 | 70,78    | 146,94 |
| 1142 | 1141 | 1142 | 0,14 | 70,2     | 149,37 |
| 115  | 1142 | 115  | 0,14 | 68,34    | 157,62 |
| 48   | 115  | 1151 | 0,14 | 67,45    | 161,83 |
| 1152 | 1151 | 1152 | 0,14 | 66,75    | 165,24 |
| 116  | 1152 | 116  | 0,13 | 65,06    | 173,92 |
| 1161 | 116  | 1161 | 0,13 | 64,25    | 178,34 |
| 1162 | 1161 | 1162 | 0,13 | 63,77    | 181,01 |
| 117  | 1162 | 117  | 0,13 | 62,38    | 189,17 |
| 1171 | 117  | 1171 | 0,13 | 61,49    | 194,71 |
| 1172 | 1171 | 1172 | 0,12 | 61,05    | 197,51 |
| 118  | 1172 | 118  | 0,12 | 59,64    | 206,98 |
| 1181 | 118  | 1181 | 0,12 | 58,82    | 212,77 |
| 1182 | 1181 | 1182 | 0,12 | 58,42    | 215,69 |
| 119  | 1182 | 119  | 0,12 | 57,13    | 225,59 |
| 1191 | 119  | 1191 | 0,11 | 56,5     | 230,62 |
| 1192 | 1191 | 1192 | 0,11 | 56,13    | 233,66 |
| 120  | 120  | 120  | 0,29 | 137,06   | 39,19  |
| 1201 | 120  | 1201 | 0,28 | 133,51   | 41,3   |
| 1202 | 1201 | 1202 | 0,27 | 130,8    | 43,03  |
| 121  | 1202 | 121  | 0,26 | 124,48   | 47,51  |
| 1211 | 121  | 1211 | 0,25 | 121,54   | 49,83  |
| 1212 | 1211 | 1212 | 0,24 | 119,29   | 51,73  |
| 122  | 1212 | 122  | 0,24 | 114,52   | 56,13  |
| 122  | 122  | 122  | 0,23 | 112,52   | 58,15  |
| 1221 | 122  | 1221 | 0,23 | 110,11   | 60,71  |
| 1222 | 1221 | 1222 | 0,22 | 107,81   | 63,34  |
| 1223 | 1222 | 1223 | 0,22 | 105,6    | 66,02  |
| 1231 | 1223 | 1231 | 0,21 | 103,06   | 69,3   |
| 1232 | 1231 | 1232 | 0,21 | 101,04   | 72,1   |
| 124  | 103  | 124  | 0,43 | 181,48   | 22,35  |
| 124  | 124  | 124  | 0,36 | 175,3    | 23,95  |
| 125  | 125  | 125  | 0,31 | 152,48   | 31,66  |
| 126  | 125  | 126  | 0,31 | 132,14   | 42,16  |
| 126  | 126  | 126  | 0,27 | 128,84   | 44,35  |
| 127  | 126  | 127  | 0,26 | 114,52   | 56,13  |
| 127  | 127  | 127  | 0,23 | 112,03   | 58,66  |
| 129  | 128  | 129  | 0,19 | 87,34    | 96,5   |
| 330  | 330  | 330  | 5,13 | 1.398,57 | 1,05   |
| 330  | 330  | 330  | 2,81 | 607,96   | 5,53   |
| 331  | 330  | 331  | 1,14 | 501,51   | 8,13   |
| 3311 | 331  | 3311 | 1,01 | 473,85   | 9,11   |
| 3312 | 3311 | 3312 | 0,95 | 444,44   | 10,35  |
| 3313 | 3312 | 3312 | 0,89 | 426,77   | 11,23  |
| 94   | 3312 | 3321 | 0,86 | 376,85   | 5,18   |
| 3322 | 3321 | 3322 | 0,76 | 351,17   | 5,97   |
| 343  | 341  | 342  | 0,47 | 225,28   | 14,51  |
| 343  | 342  | 343  | 0,45 | 207,16   | 17,15  |
| 343  | 343  | 3431 | 0,42 | 200,71   | 18,27  |
| 3342 | 3431 | 3432 | 0,4  | 193,18   | 19,73  |
| 330  | 330  | 330  | 1,22 | 567,79   | 6,34   |
| 333  | 3312 | 333  | 0,86 | 386,2    | 4,89   |
| 333  | 333  | 333  | 0,78 | 351,17   | 5,97   |
| 3331 | 333  | 3331 | 0,71 | 324,62   | 6,99   |
| 3332 | 3331 | 3332 | 0,65 | 305,38   | 7,89   |
| 334  | 3332 | 334  | 0,61 | 270,16   | 10,09  |
| 3341 | 334  | 3341 | 0,54 | 256,7    | 11,17  |
| 3342 | 3341 | 3342 | 0,52 | 246,86   | 12,08  |
| 335  | 3342 | 335  | 0,5  | 231,35   | 13,75  |
| 335  | 335  | 335  | 0,46 | 219,52   | 15,28  |
| 336  | 335  | 336  | 0,44 | 208,84   | 16,88  |
| 336  | 336  | 336  | 0,42 | 200,71   | 18,27  |
| 337  | 336  | 337  | 0,4  | 190,33   | 20,32  |
| 337  | 337  | 337  | 0,38 | 184,86   | 21,54  |
| 338  | 3332 | 338  | 0,61 | 273,02   | 9,88   |
| 3381 | 338  | 3381 | 0,55 | 259,29   | 10,95  |
| 116  | 3381 | 3382 | 0,52 | 244,52   | 12,31  |
| 3383 | 3382 | 3383 | 0,49 | 235,58   | 13,27  |
| 3391 | 3383 | 3391 | 0,47 | 223,32   | 14,76  |
| 3392 | 3391 | 3392 | 0,45 | 214,05   | 16,07  |
| 340  | 3322 | 340  | 0,71 | 275,95   | 9,67   |
| 341  | 340  | 341  | 0,55 | 235,58   | 13,27  |
| 344  | 3432 | 344  | 0,39 | 179,71   | 22,8   |
| 3441 | 344  | 3441 | 0,36 | 173,65   | 24,41  |
| 3442 | 3441 | 3442 | 0,35 | 166,9    | 26,43  |
| 345  | 3442 | 345  | 0,34 | 156,74   | 29,96  |
| 3451 | 345  | 3451 | 0,31 | 152,12   | 31,81  |
| 3452 | 3451 | 3452 | 0,31 | 146,91   | 34,11  |
| 346  | 3452 | 346  | 0,3  | 138,99   | 38,11  |



|      |      |      |      |  |        |        |  |  |
|------|------|------|------|--|--------|--------|--|--|
| 127  | 346  | 3461 | 0,28 |  | 135,34 | 40,19  |  |  |
| 3462 | 3461 | 3462 | 0,27 |  | 132,55 | 41,9   |  |  |
| 347  | 3462 | 347  | 0,27 |  | 126,68 | 45,87  |  |  |
| 130  | 347  | 3471 | 0,25 |  | 123,64 | 48,15  |  |  |
| 3472 | 3471 | 3472 | 0,25 |  | 120,75 | 50,49  |  |  |
| 351  | 342  | 351  | 0,45 |  | 210,55 | 16,61  |  |  |
| 351  | 351  | 351  | 0,42 |  | 163,72 | 27,47  |  |  |
| 352  | 351  | 352  | 0,33 |  | 132,21 | 18,72  |  |  |
| 353  | 352  | 353  | 0,27 |  | 110,87 | 26,62  |  |  |
| 354  | 353  | 354  | 0,22 |  | 95,46  | 35,9   |  |  |
| 355  | 354  | 355  | 0,19 |  | 83,82  | 46,57  |  |  |
| 356  | 355  | 356  | 0,17 |  | 74,7   | 58,63  |  |  |
| 357  | 356  | 357  | 0,15 |  | 67,37  | 72,08  |  |  |
| 358  | 357  | 358  | 0,14 |  | 61,36  | 86,91  |  |  |
| 359  | 358  | 359  | 0,12 |  | 56,33  | 103,13 |  |  |
| 125  | 125  | 1041 | 0,34 |  | 156,17 | 30,18  |  |  |
| 125  | 120  | 125  | 0,31 |  | 145,58 | 34,73  |  |  |
| 142  | 1082 | 128  | 0,21 |  | 95,43  | 80,84  |  |  |
| 142  | 104  | 103  | 0,43 |  | 195,23 | 19,31  |  |  |
| 348  | 342  | 348  | 0,45 |  | 210,55 | 16,61  |  |  |
| 3481 | 348  | 3481 | 0,42 |  | 203,88 | 17,71  |  |  |
| 3482 | 3481 | 3482 | 0,41 |  | 197,63 | 18,85  |  |  |
| 3483 | 3482 | 3483 | 0,4  |  | 191,74 | 20,02  |  |  |
| 3491 | 3483 | 3491 | 0,39 |  | 186,2  | 21,23  |  |  |
| 3492 | 3491 | 3492 | 0,37 |  | 180,97 | 22,48  |  |  |



### 3. PRESSUPOST

|                                                                                                                                                     |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Pressupost d'execució material. Enllumenat</b>                                                                                                   |            | <b>170.863,50</b> |
| 01 Punts de llum                                                                                                                                    | 117.459,48 |                   |
| 02 Cables i xarxa terres                                                                                                                            | 33.092,09  |                   |
| 03 Obra civil                                                                                                                                       | 16.981,44  |                   |
| 04 Varis enllumenat                                                                                                                                 | 3.330,49   |                   |
| 13% DESPESES GENERALS                                                                                                                               |            | 22.212,26         |
| 6% BENEFICI INDUSTRIAL                                                                                                                              |            | 10.251,81         |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>                                                                                                               |            | <b>203.327,57</b> |
| <b>21% IVA</b>                                                                                                                                      |            | <b>42.698,79</b>  |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)</b>                                                                                                  |            | <b>246.026,36</b> |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ</b>                                                                                        |            | <b>246.026,36</b> |
| Aquest pressupost d'execució per a coneixement de l'administració puja a<br>(SEIXANTA-NOU MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) |            |                   |



## PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2302 Pompeu Fabra  
Capítol 01 Punts de llum

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMIDAMENT | IMPORT |            |
|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 1         | FE4FUL5   | u          | Bàcul troncocònic model Ful de Escofet ( FUL-7/10 ), de planxa d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix, amb una alçada de 7 m i un sortint de 1,5 metres, d'un braç amb base pletina i porta col·locat sobre dau de formigó, amb 3 projectors led Milos S de Simon de 25W i 3000K de temperatura de color, inclòs cables muntants, caixes portafussibles, pern d'ancatge, completament instal·lat. (P - 7) | 4.173,04  | 4,000  | 16.692,16  |
| 2         | FE40020   | U          | Bàcul troncocònic model Ful de Escofet ( FUL-9 ), de planxa d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix, amb una alçada de 9 m i un sortint de 4 metres, d'un braç amb base pletina i porta col·locat sobre dau de formigó, amb 3 projectors led Milos S de Simon de 35W i 3000K de temperatura de color, inclòs cables muntants, caixes portafussibles, pern d'ancatge, completament instal·lat. (P - 6)      | 3.869,18  | 4,000  | 15.476,72  |
| 3         | EPLFLI35S | u          | Columna d'acer galvanitzat de 7 m d'alçada i 1 m de sortint, tipus Til de Simon amb projector led Milos S de Simon de 35 W de potència i 3000 K de temperatura de color, inclòs cable muntant, caixa portafusibles, pern d'ancatge, completament instal·lat. (P - 5)                                                                                                                                   | 2.348,66  | 6,000  | 14.091,96  |
| 4         | FLI35I15  | u          | Columna d'acer galvanitzat de 7 m d'alçada i dos sortints de 1 m, un a 7m d'alçada i l'altre a 4 m d'alçada, tipus Til de Simon amb dos projectors led Milos S de Simon de 35 W de potència i 3000 K de temperatura de color, inclòs cable muntant, caixa portafusibles, pern d'ancatge, completament instal·lat. (P - 8)                                                                              | 2.966,61  | 24,000 | 71.198,64  |
| TOTAL     |           | Capítol    | 01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        | 117.459,48 |

Obra 01 Pressupost 2302 Pompeu Fabra  
Capítol 02 Cables i xarxa de terres

| NUM.  | CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                        | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT    |
|-------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1     | CA210 | ML | Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció instal·lat soterrat per l'interior de tub (P - 1)                                                        | 13,43 | 497,000   | 6.674,71  |
| 2     | CA212 | ML | Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1 kV de 4X10 MM2 0,6/1 KV soterrat per dins de tub (P - 2)                                                                        | 21,25 | 497,000   | 10.561,25 |
| 3     | CA552 | ML | Conductor de coure nu de 1x35 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic, instal·lat directament per l'interior de rasa i tapat posteriorment amb sorra fina (P - 4) | 18,99 | 497,000   | 9.438,03  |
| 4     | CA502 | ml | Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic instal·lat soterrat per l'interior de tub (P - 3)           | 8,20  | 497,000   | 4.075,40  |
| 5     | OC901 | u  | Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en rasa inclòs perrillo de connexió. (P - 9)                                                                 | 61,65 | 38,000    | 2.342,70  |
| TOTAL |       |    | Capítol                                                                                                                                                                           | 01.02 |           | 33.092,09 |


Obra 01 Pressupost 2302 Pompeu Fabra  
Capítol 03 Obra civil

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                            | AMIDAMENT | IMPORT |           |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1         | OC104LOC | m          | Canalització soterrada en vorera de 30x40 cm incloent obertura de rasa, replè i piconat, sorra fina, dos tubs coarrugats de 90 mm de diàmetre de doble capa, cinta de senyalització i reposició de paviment de vorera. (P - 10) | 63,94     | 76,000 | 4.859,44  |
| 2         | OC404GV9 | u          | Fonament de 100x100x100xm per a bàcul/columna fins a 9m d'alçada, inclosos pern. Inclou enderroc paviment, excavació terres i nova                                                                                              | 319,00    | 38,000 | 12.122,00 |

EUR

PRESSUPOST

|                                                       |          |            |                                                                                                                                                                |  |      |           |        |          |
|-------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|--------|----------|
| pavimentació amb panot sobre 15cm de formigó (P - 11) |          |            |                                                                                                                                                                |  |      |           |        |          |
| TOTAL                                                 | Capítol  | 01.03      |                                                                                                                                                                |  |      | 16.981,44 |        |          |
| Obra                                                  |          | 01         | Pressupost 2302 Pompeu Fabra                                                                                                                                   |  |      |           |        |          |
| Capítol                                               |          | 04         | Varis enllumenat                                                                                                                                               |  |      |           |        |          |
| NUM. CODI                                             | UA       | DESCRIPCIÓ |                                                                                                                                                                |  | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |          |
| 1                                                     | PROJLEG  | u          | Projecte/Memòria tècnica per a la legalització de la instal·lació i tramitació a Entitat d'Inspecció i Control homologada, incloses taxes i permisos. (P - 12) |  |      | 1.200,00  | 1,000  | 1.200,00 |
| 2                                                     | VA101    | u          | Codificació de punt de llum amb enganxina tipus homologada per l'Ajuntament (P - 15)                                                                           |  |      | 2,88      | 38,000 | 109,44   |
| 3                                                     | RETIPEPS | u          | Retirada de punt de llum suport, columna o bàcul, amb empalmemants per mantenir línia (P - 14)                                                                 |  |      | 196,60    | 7,000  | 1.376,20 |
| 4                                                     | RETIPEPF | u          | Retirada de punt de llum en façana mantenint línia (P - 13)                                                                                                    |  |      | 71,65     | 9,000  | 644,85   |
| TOTAL                                                 | Capítol  | 01.04      |                                                                                                                                                                |  |      | 3.330,49  |        |          |

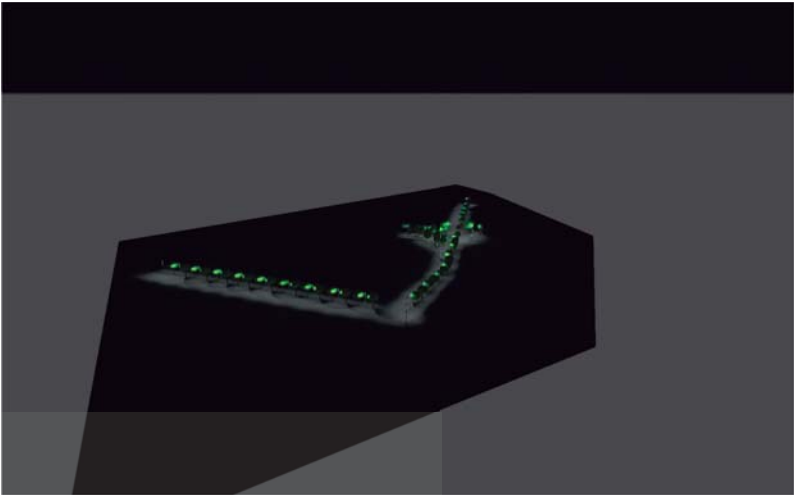

Projecte Pompeu Fabra -Manresa

Projecte Pompeu Fabra -Manresa

Content

|                |   |
|----------------|---|
| Cover page     | 1 |
| Content        | 2 |
| Contacts       | 4 |
| Description    | 5 |
| Images         | 6 |
| Luminaire list | 7 |

Product data sheets

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| SIMON - Milos M RG 3000K 54 W 530 mA (1x Milos M RG 3000K 54 W 530 mA) | 13 |
| SIMON - Milos S AE 3000K 18 W 530 mA (1x Milos S AE 3000K 18 W 530 mA) | 14 |
| SIMON - Milos S RE 3000K 12 W 350 mA (1x Milos S RE 3000K 12 W 350 mA) | 15 |
| SIMON - Milos S RE 3000K 18 W 530 mA (1x Milos S RE 3000K 18 W 530 mA) | 16 |
| SIMON - Milos S RG 3000K 24 W 350 mA (1x Milos S RG 3000K 24 W 350 mA) | 17 |
| SIMON - Milos S RG 3000K 49 W 700 mA (1x Milos S RG 3000K 49 W 700 mA) | 18 |
| SIMON - Milos S RJ 3000K 36 W 530 mA (1x Milos S RJ 3000K 36 W 530 mA) | 19 |
| SIMON - Milos S SA 3000K 18 W 530 mA (1x Milos S SA 3000K 18 W 530 mA) | 20 |
| SIMON - Milos S SA 3000K 24 W 700 mA (1x Milos S SA 3000K 24 W 700 mA) | 21 |
| SIMON - Nath S RE 3000K 63 W 700 mA (1x Nath S RE 3000K 63 W 700 mA)   | 22 |

Site 1

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Description                                                                    | 23 |
| Images                                                                         | 24 |
| Luminaire layout plan                                                          | 27 |
| Luminaire list                                                                 | 35 |
| Calculation objects / Light scene 1                                            | 36 |
| Surface result object 1 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance (adaptive) | 40 |
| Surface result object 1 / Light scene 1 / Luminance                            | 41 |
| Calculation surface 1 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance              | 42 |
| Calculation surface 2 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance              | 43 |
| Calculation surface 3 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance              | 44 |
| Calculation surface 4 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance              | 45 |
| Calculation surface 5 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance              | 46 |
| Calculation surface 6 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance              | 47 |
| Calculation surface 7 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance              | 48 |
| Calculation surface 8 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance              | 49 |
| Calculation surface 9 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance              | 50 |
| Calculation surface 10 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance             | 51 |
| Calculation surface 13 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance             | 52 |
| Calculation surface 15 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance             | 53 |
| Calculation surface 16 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance             | 54 |
| Calculation surface 17 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance             | 55 |
| Calculation surface 18 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance             | 56 |
| Calculation surface 19 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance             | 57 |
| Calculation surface 20 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance             | 58 |

Content

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Calculation surface 21 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance | 59 |
| Calculation surface 22 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance | 60 |
| Calculation surface 23 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance | 61 |
| Calculation surface 24 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance | 62 |
| Calculation surface 25 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance | 63 |
| Glossary                                                           | 64 |




Contacts



Enginyer Civil  
Lluc Bernades i Alfaro  
  
Ajuntament de Manresa  
  
T 93 878 23 00  
lbernades@ajmanresa.cat  
  
Servei de Projectes Urbans i Infraestructures  
Territorials



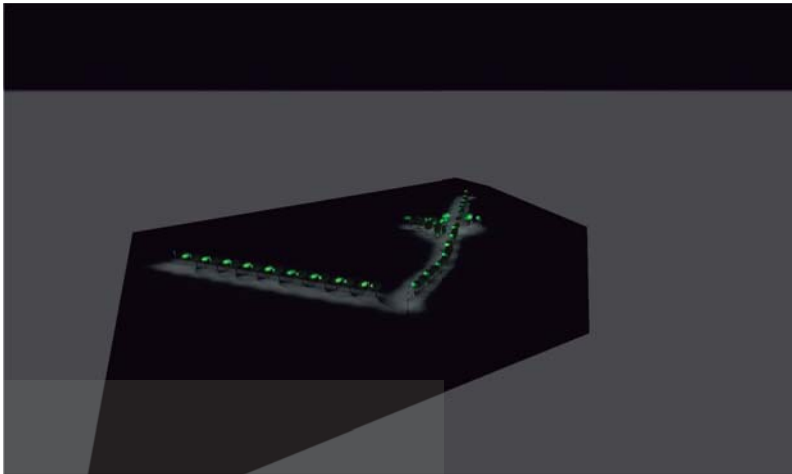

## Description

Projecte Pompeu Fabra -Manresa

Enginyer Civil  
Lluc Bernades i Alfaro  
Ajuntament de Manresa  
T 93 878 23 00  
llbernades@ajmanresa.cat

## Images




Milos S



Luminaire list


|                             |                         |                                 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| $\Phi_{total}$<br>273509 lm | $P_{total}$<br>2074.0 W | Luminous efficacy<br>131.9 lm/W |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|




|              |                                 |                    |            |
|--------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| pcs.         | 2                               | P                  | 54.0 W     |
| Manufacturer | SIMON                           | $\Phi_{Lamp}$      | 7260 lm    |
| Article No.  | -                               | $\Phi_{Luminaire}$ | 7260 lm    |
| Article name | Milos M RG 3000K 54 W 530 mA    | $\eta$             | 100.00 %   |
| Fitting      | 1x Milos M RG 3000K 54 W 530 mA | Luminous efficacy  | 134.4 lm/W |
|              |                                 | CCT                | 3000 K     |
|              |                                 | CRI                | 80         |



Luminaire list

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                 |                    |            |
|--------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| pcs.         | 24                              | P                  | 18.0 W     |
| Manufacturer | SIMON                           | $\Phi_{Lamp}$      | 2540 lm    |
| Article No.  | -                               | $\Phi_{Luminaire}$ | 2540 lm    |
| Article name | Milos S AE 3000K 18 W 530 mA    | $\eta$             | 100.00 %   |
| Fitting      | 1x Milos S AE 3000K 18 W 530 mA | Luminous efficacy  | 141.1 lm/W |
|              |                                 | CCT                | 3000 K     |
|              |                                 | CRI                | 80         |



|              |                                 |                    |            |
|--------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| pcs.         | 22                              | P                  | 12.0 W     |
| Manufacturer | SIMON                           | $\Phi_{Lamp}$      | 1720 lm    |
| Article No.  | -                               | $\Phi_{Luminaire}$ | 1720 lm    |
| Article name | Milos S RE 3000K 12 W 350 mA    | $\eta$             | 100.00 %   |
| Fitting      | 1x Milos S RE 3000K 12 W 350 mA | Luminous efficacy  | 143.3 lm/W |
|              |                                 | CCT                | 3000 K     |
|              |                                 | CRI                | 80         |

## Luminaire list



|              |                                 |                    |            |
|--------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| pcs.         | 3                               | P                  | 18.0 W     |
| Manufacturer | SIMON                           | $\Phi_{Lamp}$      | 2580 lm    |
| Article No.  | -                               | $\Phi_{Luminaire}$ | 2580 lm    |
| Article name | Milos S RE 3000K 18 W 530 mA    | $\eta$             | 100.00 %   |
| Fitting      | 1x Milos S RE 3000K 18 W 530 mA | Luminous efficacy  | 143.3 lm/W |
|              |                                 | CCT                | 3000 K     |
|              |                                 | CRI                | 80         |



|              |                                 |                    |            |
|--------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| pcs.         | 2                               | P                  | 24.0 W     |
| Manufacturer | SIMON                           | $\Phi_{Lamp}$      | 3530 lm    |
| Article No.  | -                               | $\Phi_{Luminaire}$ | 3530 lm    |
| Article name | Milos S RG 3000K 24 W 350 mA    | $\eta$             | 100.00 %   |
| Fitting      | 1x Milos S RG 3000K 24 W 350 mA | Luminous efficacy  | 147.1 lm/W |
|              |                                 | CCT                | 3000 K     |
|              |                                 | CRI                | 80         |

## Luminaire list



|              |                                 |                    |            |
|--------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| pcs.         | 19                              | P                  | 49.0 W     |
| Manufacturer | SIMON                           | $\Phi_{Lamp}$      | 6010 lm    |
| Article No.  | -                               | $\Phi_{Luminaire}$ | 6010 lm    |
| Article name | Milos S RG 3000K 49 W 700 mA    | $\eta$             | 100.00 %   |
| Fitting      | 1x Milos S RG 3000K 49 W 700 mA | Luminous efficacy  | 122.7 lm/W |
|              |                                 | CCT                | 3000 K     |
|              |                                 | CRI                | 80         |



|              |                                 |                    |            |
|--------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| pcs.         | 1                               | P                  | 36.0 W     |
| Manufacturer | SIMON                           | $\Phi_{Lamp}$      | 4720 lm    |
| Article No.  | -                               | $\Phi_{Luminaire}$ | 4719 lm    |
| Article name | Milos S RJ 3000K 36 W 530 mA    | $\eta$             | 99.97 %    |
| Fitting      | 1x Milos S RJ 3000K 36 W 530 mA | Luminous efficacy  | 131.1 lm/W |
|              |                                 | CCT                | 3000 K     |
|              |                                 | CRI                | 80         |

## Luminaire list



|              |                                 |                    |            |
|--------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| pcs.         | 1                               | P                  | 18.0 W     |
| Manufacturer | SIMON                           | $\Phi_{Lamp}$      | 2490 lm    |
| Article No.  | -                               | $\Phi_{Luminaire}$ | 2490 lm    |
| Article name | Milos S SA 3000K 18 W 530 mA    | $\eta$             | 100.00 %   |
| Fitting      | 1x Milos S SA 3000K 18 W 530 mA | Luminous efficacy  | 138.3 lm/W |
|              |                                 | CCT                | 3000 K     |
|              |                                 | CRI                | 80         |



|              |                                 |                    |            |
|--------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| pcs.         | 5                               | P                  | 24.0 W     |
| Manufacturer | SIMON                           | $\Phi_{Lamp}$      | 3150 lm    |
| Article No.  | -                               | $\Phi_{Luminaire}$ | 3150 lm    |
| Article name | Milos S SA 3000K 24 W 700 mA    | $\eta$             | 100.00 %   |
| Fitting      | 1x Milos S SA 3000K 24 W 700 mA | Luminous efficacy  | 131.3 lm/W |
|              |                                 | CCT                | 3000 K     |
|              |                                 | CRI                | 80         |

## Luminaire list



|              |                                |                    |            |
|--------------|--------------------------------|--------------------|------------|
| pcs.         | 1                              | P                  | 63.0 W     |
| Manufacturer | SIMON                          | $\Phi_{Lamp}$      | 8240 lm    |
| Article No.  | -                              | $\Phi_{Luminaire}$ | 8240 lm    |
| Article name | Nath S RE 3000K 63 W 700 mA    | $\eta$             | 100.00 %   |
| Fitting      | 1x Nath S RE 3000K 63 W 700 mA | Luminous efficacy  | 130.8 lm/W |
|              |                                | CCT                | 3000 K     |
|              |                                | CRI                | 70         |




Product data sheet

SIMON - Milos M RG 3000K 54 W 530 mA



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Article No.            | -          |
| P                      | 54.0 W     |
| Φ <sub>Lamp</sub>      | 7260 lm    |
| Φ <sub>Luminaire</sub> | 7260 lm    |
| η                      | 100.00 %   |
| Luminous efficacy      | 134.4 lm/W |
| CCT                    | 3000 K     |
| CRI                    | 80         |



Polar LDC

SIMON Milos M Óptica RG 3000K 54 W 530 mA.

Características técnicas:  
IP66 CRI>70. Acabado Dgclas. 11'5 kg

Certificaciones:  
2006/95/CE - Directiva Baja Tensión.  
2004/108/CE - Directiva CEM.  
UNE-EN 60598: 2005 Luminarias.  
UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED para alumbrado general.

Requisitos de seguridad.  
UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lámpara.  
UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.  
UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general.

Requisitos de inmunidad - CEM.  
UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM).  
UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM).




Product data sheet

SIMON - Milos S AE 3000K 18 W 530 mA



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Article No.            | -          |
| P                      | 18.0 W     |
| Φ <sub>Lamp</sub>      | 2540 lm    |
| Φ <sub>Luminaire</sub> | 2540 lm    |
| η                      | 100.00 %   |
| Luminous efficacy      | 141.1 lm/W |
| CCT                    | 3000 K     |
| CRI                    | 80         |



Polar LDC

SIMON Milos S Óptica AE 3000K 18 W 530 mA.

Óptica AE




Product data sheet

SIMON - Milos S RE 3000K 12 W 350 mA



|                    |            |
|--------------------|------------|
| Article No.        | -          |
| P                  | 12.0 W     |
| $\Phi_{Lamp}$      | 1720 lm    |
| $\Phi_{Luminaire}$ | 1720 lm    |
| $\eta$             | 100.00 %   |
| Luminous efficacy  | 143.3 lm/W |
| CCT                | 3000 K     |
| CRI                | 80         |

SIMON Milos S Óptica RE 3000K 12 W 350 mA.  
Óptica RE



Polar LDC




Product data sheet

SIMON - Milos S RE 3000K 18 W 530 mA



|                    |            |
|--------------------|------------|
| Article No.        | -          |
| P                  | 18.0 W     |
| $\Phi_{Lamp}$      | 2580 lm    |
| $\Phi_{Luminaire}$ | 2580 lm    |
| $\eta$             | 100.00 %   |
| Luminous efficacy  | 143.3 lm/W |
| CCT                | 3000 K     |
| CRI                | 80         |

SIMON Milos S Óptica RE 3000K 18 W 530 mA.  
Óptica RE



Polar LDC




Product data sheet

SIMON - Milos S RG 3000K 24 W 350 mA



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Article No.            | -          |
| P                      | 24.0 W     |
| Φ <sub>Lamp</sub>      | 3530 lm    |
| Φ <sub>Luminaire</sub> | 3530 lm    |
| η                      | 100.00 %   |
| Luminous efficacy      | 147.1 lm/W |
| CCT                    | 3000 K     |
| CRI                    | 80         |

SIMON Milos S Óptica RG 3000K 24 W 350 mA.  
Óptica RG



Polar LDC




Product data sheet

SIMON - Milos S RG 3000K 49 W 700 mA



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Article No.            | -          |
| P                      | 49.0 W     |
| Φ <sub>Lamp</sub>      | 6010 lm    |
| Φ <sub>Luminaire</sub> | 6010 lm    |
| η                      | 100.00 %   |
| Luminous efficacy      | 122.7 lm/W |
| CCT                    | 3000 K     |
| CRI                    | 80         |

SIMON Milos S Óptica RG 3000K 49 W 700 mA.  
Óptica RG



Polar LDC




Product data sheet

SIMON - Milos S RJ 3000K 36 W 530 mA



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Article No.            | -          |
| P                      | 36.0 W     |
| Φ <sub>Lamp</sub>      | 4720 lm    |
| Φ <sub>Luminaire</sub> | 4719 lm    |
| η                      | 99.97 %    |
| Luminous efficacy      | 131.1 lm/W |
| CCT                    | 3000 K     |
| CRI                    | 80         |

SIMON Milos S Óptica RJ 3000K 36 W 530 mA.  
Óptica RJ



Polar LDC




Product data sheet

SIMON - Milos S SA 3000K 18 W 530 mA



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Article No.            | -          |
| P                      | 18.0 W     |
| Φ <sub>Lamp</sub>      | 2490 lm    |
| Φ <sub>Luminaire</sub> | 2490 lm    |
| η                      | 100.00 %   |
| Luminous efficacy      | 138.3 lm/W |
| CCT                    | 3000 K     |
| CRI                    | 80         |

SIMON Milos S Óptica SA 3000K 18 W 530 mA.  
Óptica SA



Polar LDC






Product data sheet

SIMON - Milos S SA 3000K 24 W 700 mA



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Article No.            | -          |
| P                      | 24.0 W     |
| Φ <sub>Lamp</sub>      | 3150 lm    |
| Φ <sub>Luminaire</sub> | 3150 lm    |
| η                      | 100.00 %   |
| Luminous efficacy      | 131.3 lm/W |
| CCT                    | 3000 K     |
| CRI                    | 80         |

SIMON Milos S Óptica SA 3000K 24 W 700 mA.  
Óptica SA



Polar LDC



Product data sheet

SIMON - Nath S RE 3000K 63 W 700 mA



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Article No.            | -          |
| P                      | 63.0 W     |
| Φ <sub>Lamp</sub>      | 8240 lm    |
| Φ <sub>Luminaire</sub> | 8240 lm    |
| η                      | 100.00 %   |
| Luminous efficacy      | 130.8 lm/W |
| CCT                    | 3000 K     |
| CRI                    | 70         |


SIMON Nath S Óptica RE 3000K 63 W 700 mA.

Características técnicas:  
IP66 CRI>70. Acabado Dgclas. 6,6 kg

Certificaciones:  
2006/95/CE - Directiva Baja Tensión.  
2004/108/CE - Directiva CEM.  
UNE-EN 60598: 2005 Luminarias.  
UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED para alumbrado general.

Requisitos de seguridad.  
UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lámpara.  
UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.  
UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general.

Requisitos de inmunidad - CEM.  
UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM).  
UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM).



Polar LDC





Site 1



**Description**

)



**Images**

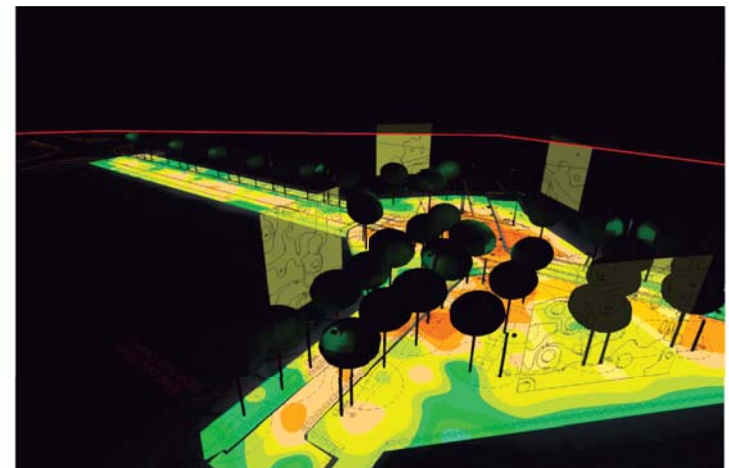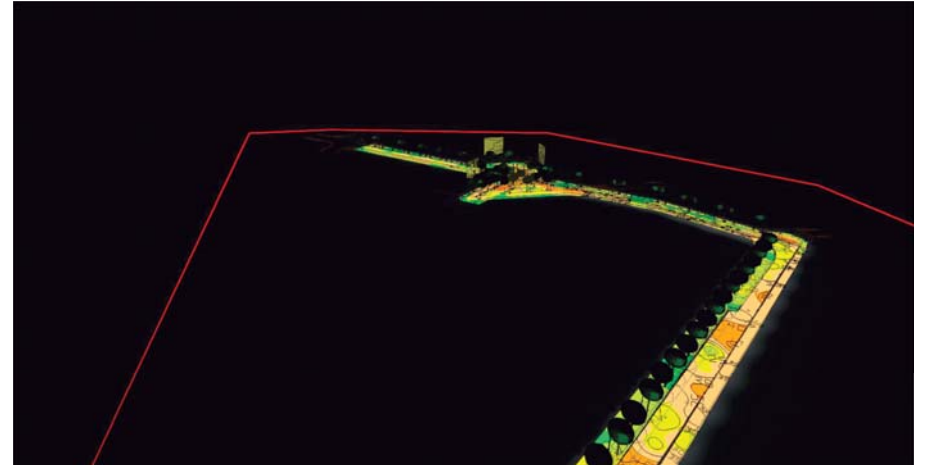

Images

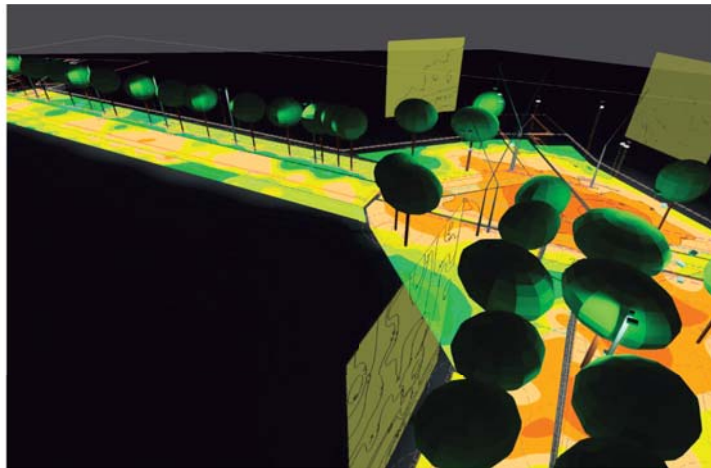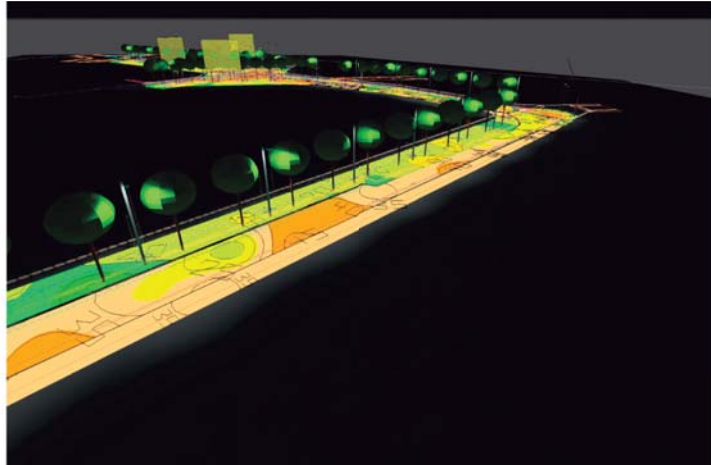


Images

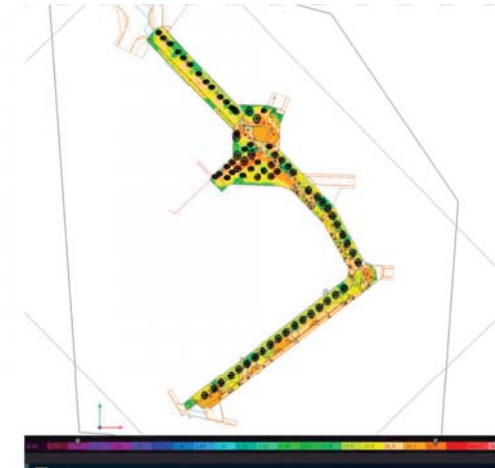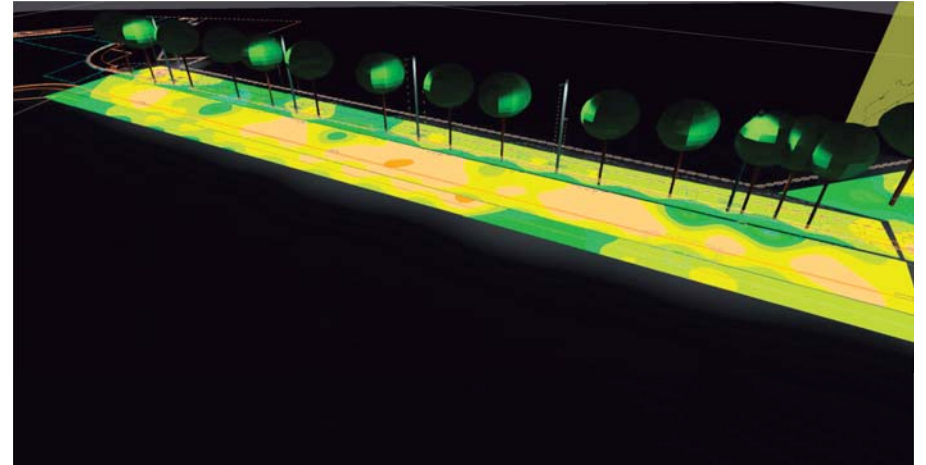



Site 1  
Luminaire layout plan

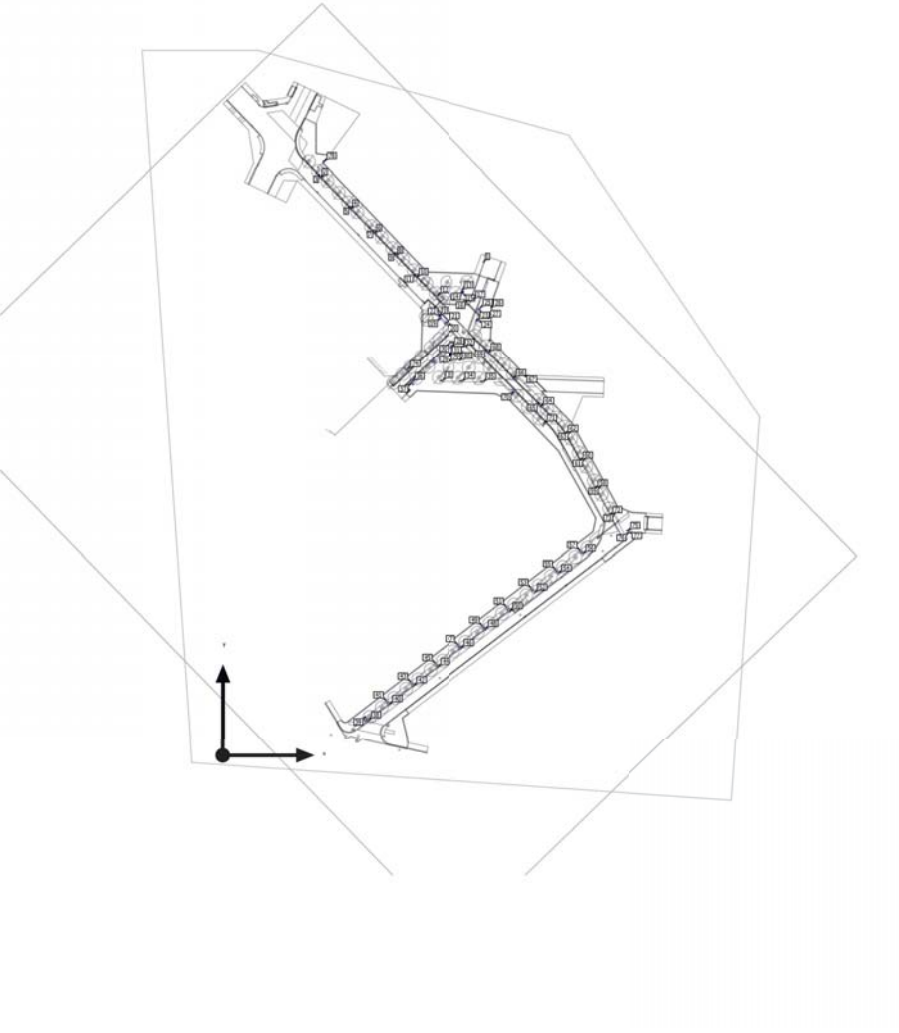

Site 1  
Luminaire layout plan

SIMON - - - Milos M RG 3000K 54 W 530 mA  
1x Milos M RG 3000K 54 W 530 mA

| X         | Y        | Mounting height | MF   | Luminaire |
|-----------|----------|-----------------|------|-----------|
| 56.664 m  | 13.582 m | 7.000 m         | 0.80 | 38        |
| 102.893 m | 49.385 m | 7.000 m         | 0.80 | 48        |



Site 1  
Luminaire layout plan

SIMON - - Milos S AE 3000K 18 W 530 mA  
1x Milos S AE 3000K 18 W 530 mA

| X         | Y         | Mounting height | MF   | Luminaire |
|-----------|-----------|-----------------|------|-----------|
| 93.844 m  | 181.869 m | 8.340 m         | 0.80 | 13        |
| 94.387 m  | 181.700 m | 7.730 m         | 0.80 | 14        |
| 94.241 m  | 181.090 m | 7.168 m         | 0.80 | 15        |
| 96.205 m  | 178.186 m | 8.340 m         | 0.80 | 16        |
| 96.491 m  | 178.506 m | 7.735 m         | 0.80 | 17        |
| 84.321 m  | 171.875 m | 8.340 m         | 0.80 | 18        |
| 84.718 m  | 171.095 m | 7.168 m         | 0.80 | 19        |
| 87.431 m  | 169.351 m | 8.340 m         | 0.80 | 20        |
| 87.318 m  | 169.809 m | 7.735 m         | 0.80 | 21        |
| 84.864 m  | 171.705 m | 8.340 m         | 0.80 | 22        |
| 99.524 m  | 170.157 m | 6.340 m         | 0.80 | 23        |
| 100.153 m | 170.764 m | 5.630 m         | 0.80 | 24        |
| 100.843 m | 175.081 m | 7.735 m         | 0.80 | 25        |
| 100.451 m | 174.906 m | 8.340 m         | 0.80 | 26        |
| 99.527 m  | 170.725 m | 5.950 m         | 0.80 | 27        |
| 89.669 m  | 160.069 m | 8.340 m         | 0.80 | 28        |
| 89.540 m  | 156.929 m | 6.340 m         | 0.80 | 29        |
| 89.111 m  | 156.951 m | 5.700 m         | 0.80 | 30        |
| 88.760 m  | 156.452 m | 5.100 m         | 0.80 | 31        |
| 89.842 m  | 159.528 m | 7.730 m         | 0.80 | 32        |
| 157.979 m | 87.848 m  | 6.340 m         | 0.80 | 75        |



Site 1  
Luminaire layout plan

| X         | Y         | Mounting height | MF   | Luminaire |
|-----------|-----------|-----------------|------|-----------|
| 158.574 m | 87.130 m  | 5.639 m         | 0.80 | 76        |
| 158.574 m | 87.955 m  | 5.955 m         | 0.80 | 77        |
| 39.175 m  | 232.302 m | 4.000 m         | 0.80 | 78        |



Site 1  
Luminaire layout plan

SIMON - - - Milos S RE 3000K 12 W 350 mA  
1x Milos S RE 3000K 12 W 350 mA

| X         | Y         | Mounting height | MF   | Luminaire |
|-----------|-----------|-----------------|------|-----------|
| 39.586 m  | 227.238 m | 4.000 m         | 0.80 | 3         |
| 51.105 m  | 215.072 m | 4.000 m         | 0.80 | 5         |
| 60.522 m  | 205.760 m | 4.000 m         | 0.80 | 7         |
| 68.739 m  | 197.045 m | 4.000 m         | 0.80 | 9         |
| 76.905 m  | 188.597 m | 4.000 m         | 0.80 | 11        |
| 55.410 m  | 15.258 m  | 4.000 m         | 0.80 | 39        |
| 63.630 m  | 21.629 m  | 4.000 m         | 0.80 | 41        |
| 73.116 m  | 28.932 m  | 4.000 m         | 0.80 | 43        |
| 82.678 m  | 36.290 m  | 4.000 m         | 0.80 | 45        |
| 92.071 m  | 43.653 m  | 4.000 m         | 0.80 | 47        |
| 101.639 m | 50.943 m  | 4.000 m         | 0.80 | 49        |
| 111.074 m | 58.368 m  | 4.000 m         | 0.80 | 51        |
| 120.599 m | 65.704 m  | 4.000 m         | 0.80 | 53        |
| 130.145 m | 72.929 m  | 4.000 m         | 0.80 | 55        |
| 139.715 m | 80.162 m  | 4.000 m         | 0.80 | 57        |
| 147.747 m | 105.361 m | 4.000 m         | 0.80 | 59        |
| 141.788 m | 116.179 m | 4.000 m         | 0.80 | 61        |
| 136.128 m | 126.683 m | 4.000 m         | 0.80 | 63        |
| 125.960 m | 137.962 m | 4.000 m         | 0.80 | 65        |
| 115.420 m | 148.917 m | 4.000 m         | 0.80 | 67        |
| 105.373 m | 159.150 m | 4.000 m         | 0.80 | 69        |



Site 1  
Luminaire layout plan

| X         | Y        | Mounting height | MF   | Luminaire |
|-----------|----------|-----------------|------|-----------|
| 153.429 m | 94.879 m | 4.000 m         | 0.80 | 73        |

SIMON - - - Milos S RE 3000K 18 W 530 mA  
1x Milos S RE 3000K 18 W 530 mA

| X        | Y         | Mounting height | MF   | Luminaire |
|----------|-----------|-----------------|------|-----------|
| 73.731 m | 146.030 m | 4.000 m         | 0.80 | 36        |
| 71.863 m | 150.985 m | 4.000 m         | 0.80 | 74        |
| 82.461 m | 154.440 m | 4.000 m         | 0.80 | 80        |

SIMON - - - Milos S RG 3000K 24 W 350 mA  
1x Milos S RG 3000K 24 W 350 mA

| X        | Y         | Mounting height | MF   | Luminaire |
|----------|-----------|-----------------|------|-----------|
| 72.969 m | 145.352 m | 7.000 m         | 0.80 | 37        |
| 81.699 m | 153.762 m | 7.000 m         | 0.80 | 79        |



Site 1  
Luminaire layout plan

SIMON - - - Milos S RG 3000K 49 W 700 mA  
1x Milos S RG 3000K 49 W 700 mA

| X         | Y         | Mounting height | MF   | Luminaire |
|-----------|-----------|-----------------|------|-----------|
| 38.128 m  | 225.898 m | 7.000 m         | 0.80 | 2         |
| 49.798 m  | 213.799 m | 7.000 m         | 0.80 | 4         |
| 58.961 m  | 204.392 m | 7.000 m         | 0.80 | 6         |
| 67.265 m  | 195.727 m | 7.000 m         | 0.80 | 8         |
| 75.257 m  | 187.287 m | 7.000 m         | 0.80 | 10        |
| 64.908 m  | 20.036 m  | 7.000 m         | 0.80 | 40        |
| 74.325 m  | 27.322 m  | 7.000 m         | 0.80 | 42        |
| 83.768 m  | 34.668 m  | 7.000 m         | 0.80 | 44        |
| 93.406 m  | 41.942 m  | 7.000 m         | 0.80 | 46        |
| 112.593 m | 56.394 m  | 7.000 m         | 0.80 | 50        |
| 122.100 m | 63.700 m  | 7.000 m         | 0.80 | 52        |
| 131.400 m | 71.200 m  | 7.000 m         | 0.80 | 54        |
| 140.910 m | 78.690 m  | 7.000 m         | 0.80 | 56        |
| 145.457 m | 104.208 m | 7.000 m         | 0.80 | 58        |
| 139.578 m | 115.071 m | 7.000 m         | 0.80 | 60        |
| 124.288 m | 136.371 m | 7.000 m         | 0.80 | 64        |
| 113.648 m | 147.368 m | 7.000 m         | 0.80 | 66        |
| 103.867 m | 157.715 m | 7.000 m         | 0.80 | 68        |
| 151.139 m | 93.725 m  | 7.000 m         | 0.80 | 72        |



Site 1  
Luminaire layout plan

SIMON - - - Milos S RJ 3000K 36 W 530 mA  
1x Milos S RJ 3000K 36 W 530 mA

| X         | Y         | Mounting height | MF   | Luminaire |
|-----------|-----------|-----------------|------|-----------|
| 133.833 m | 125.541 m | 7.000 m         | 0.80 | 62        |

SIMON - - - Milos S SA 3000K 18 W 530 mA  
1x Milos S SA 3000K 18 W 530 mA

| X         | Y         | Mounting height | MF   | Luminaire |
|-----------|-----------|-----------------|------|-----------|
| 125.647 m | 129.872 m | 4.000 m         | 0.80 | 71        |

SIMON - - - Milos S SA 3000K 24 W 700 mA  
1x Milos S SA 3000K 24 W 700 mA

| X         | Y         | Mounting height | MF   | Luminaire |
|-----------|-----------|-----------------|------|-----------|
| 83.937 m  | 180.056 m | 4.000 m         | 0.80 | 12        |
| 85.441 m  | 146.553 m | 4.000 m         | 0.80 | 33        |
| 93.648 m  | 146.408 m | 4.000 m         | 0.80 | 34        |
| 101.913 m | 146.146 m | 4.000 m         | 0.80 | 35        |
| 113.952 m | 142.031 m | 4.000 m         | 0.80 | 70        |

SIMON - - - Nath S RE 3000K 63 W 700 mA  
1x Nath S RE 3000K 63 W 700 mA

| X         | Y         | Mounting height | MF   | Luminaire |
|-----------|-----------|-----------------|------|-----------|
| 102.311 m | 193.195 m | 8.000 m         | 0.80 | 1         |




Site 1  
Luminaire list

| $\Phi_{total}$ | $P_{total}$ | Luminous efficacy |
|----------------|-------------|-------------------|
| 273509 lm      | 2074.0 W    | 131.9 lm/W        |

| pcs. | Manufacturer | Article No. | Article name                 | P      | $\Phi$  | Luminous efficacy |
|------|--------------|-------------|------------------------------|--------|---------|-------------------|
| 2    | SIMON        | -           | Milos M RG 3000K 54 W 530 mA | 54.0 W | 7260 lm | 134.4 lm/W        |
| 24   | SIMON        | -           | Milos S AE 3000K 18 W 530 mA | 18.0 W | 2540 lm | 141.1 lm/W        |
| 22   | SIMON        | -           | Milos S RE 3000K 12 W 350 mA | 12.0 W | 1720 lm | 143.3 lm/W        |
| 3    | SIMON        | -           | Milos S RE 3000K 18 W 530 mA | 18.0 W | 2580 lm | 143.3 lm/W        |
| 2    | SIMON        | -           | Milos S RG 3000K 24 W 350 mA | 24.0 W | 3530 lm | 147.1 lm/W        |
| 19   | SIMON        | -           | Milos S RG 3000K 49 W 700 mA | 49.0 W | 6010 lm | 122.7 lm/W        |
| 1    | SIMON        | -           | Milos S RJ 3000K 36 W 530 mA | 36.0 W | 4719 lm | 131.1 lm/W        |
| 1    | SIMON        | -           | Milos S SA 3000K 18 W 530 mA | 18.0 W | 2490 lm | 138.3 lm/W        |
| 5    | SIMON        | -           | Milos S SA 3000K 24 W 700 mA | 24.0 W | 3150 lm | 131.3 lm/W        |
| 1    | SIMON        | -           | Nath S RE 3000K 63 W 700 mA  | 63.0 W | 8240 lm | 130.8 lm/W        |



Site 1 (Light scene 1)  
Calculation objects

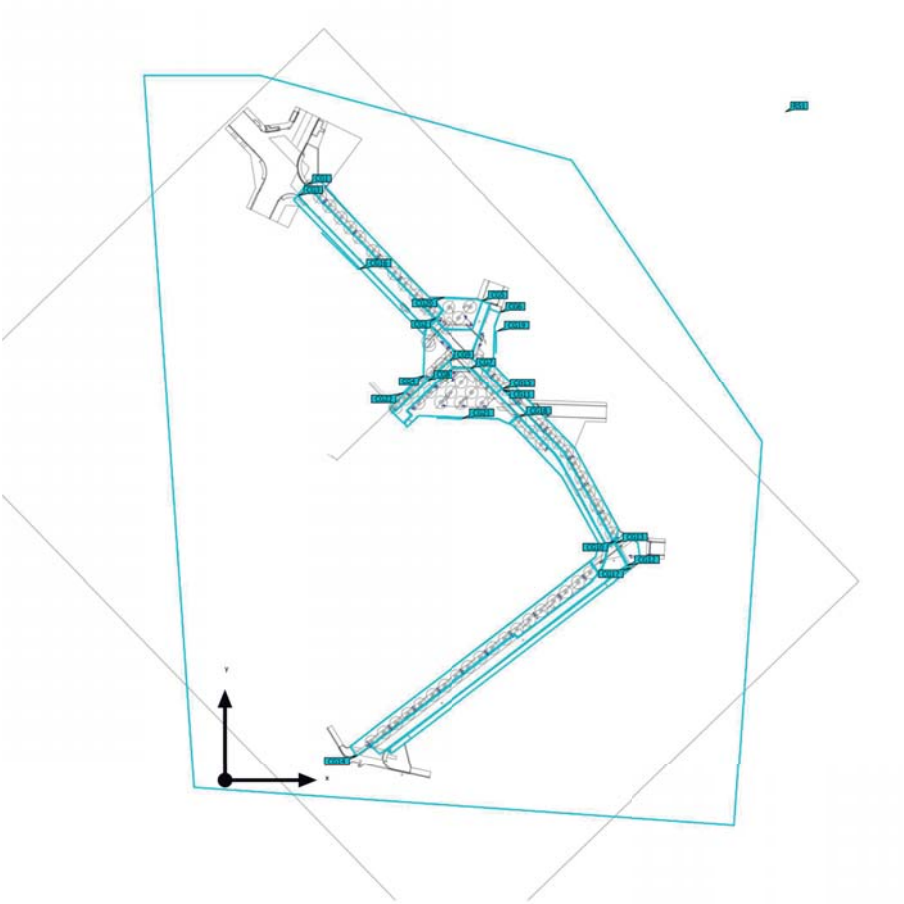



## Site 1 (Light scene 1)

## Calculation objects

## Surface result objects

| Properties                                                                         | Ø                      | min                     | max                    | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------|
| Surface result object 1<br>Perpendicular illuminance (adaptive)<br>Height: 0.000 m | 3.27 lx                | 0.002 lx                | 70.2 lx                | 0.001          | 0.000          | RS1   |
| Surface result object 1<br>Luminance<br>Height: 0.000 m                            | 0.21 cd/m <sup>2</sup> | 0.000 cd/m <sup>2</sup> | 4.47 cd/m <sup>2</sup> | 0.00           | 0.00           | RS1   |

## Calculation surfaces

| Properties                                                            | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 1<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 29.6 lx | 8.69 lx          | 41.0 lx          | 0.29           | 0.21           | CG1   |
| Calculation surface 2<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 21.5 lx | 9.51 lx          | 34.4 lx          | 0.44           | 0.28           | CG2   |
| Calculation surface 3<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 27.7 lx | 13.9 lx          | 42.8 lx          | 0.50           | 0.32           | CG3   |
| Calculation surface 4<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 27.1 lx | 10.0 lx          | 46.1 lx          | 0.37           | 0.22           | CG4   |
| Calculation surface 5<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 29.8 lx | 6.88 lx          | 50.8 lx          | 0.23           | 0.14           | CG5   |
| Calculation surface 6<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 37.9 lx | 10.7 lx          | 68.3 lx          | 0.28           | 0.16           | CG6   |
| Calculation surface 7<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 33.0 lx | 8.26 lx          | 63.6 lx          | 0.25           | 0.13           | CG7   |
| Calculation surface 8<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 25.2 lx | 12.0 lx          | 39.6 lx          | 0.48           | 0.30           | CG8   |

## Site 1 (Light scene 1)

## Calculation objects

|                                                                        |         |         |         |      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|------|
| Calculation surface 9<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m  | 32.7 lx | 10.4 lx | 52.2 lx | 0.32 | 0.20  | CG9  |
| Calculation surface 10<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 23.1 lx | 13.2 lx | 31.8 lx | 0.57 | 0.42  | CG10 |
| Calculation surface 13<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 41.7 lx | 13.4 lx | 63.4 lx | 0.32 | 0.21  | CG11 |
| Calculation surface 15<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.050 m | 33.5 lx | 22.4 lx | 40.0 lx | 0.67 | 0.56  | CG12 |
| Calculation surface 16<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.030 m | 34.9 lx | 22.4 lx | 48.0 lx | 0.64 | 0.47  | CG13 |
| Calculation surface 17<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 22.7 lx | 12.1 lx | 30.9 lx | 0.53 | 0.39  | CG14 |
| Calculation surface 18<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.050 m | 30.8 lx | 7.93 lx | 48.1 lx | 0.26 | 0.16  | CG15 |
| Calculation surface 19<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 8.000 m | 4.14 lx | 1.02 lx | 23.1 lx | 0.25 | 0.044 | CG16 |
| Calculation surface 20<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 35.4 lx | 18.9 lx | 51.0 lx | 0.53 | 0.37  | CG17 |
| Calculation surface 21<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 35.3 lx | 24.5 lx | 40.9 lx | 0.69 | 0.60  | CG18 |
| Calculation surface 22<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 8.000 m | 8.49 lx | 2.91 lx | 37.2 lx | 0.34 | 0.078 | CG19 |
| Calculation surface 23<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 8.000 m | 7.69 lx | 1.49 lx | 30.7 lx | 0.19 | 0.049 | CG20 |




Site 1 (Light scene 1)  
Calculation objects

|                                                                        |         |         |         |      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|------|
| Calculation surface 24<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 8.000 m | 0.29 lx | 0.13 lx | 0.54 lx | 0.45 | 0.24  | CG21 |
| Calculation surface 25<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 8.000 m | 2.99 lx | 0.86 lx | 11.4 lx | 0.29 | 0.075 | CG22 |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)




Site 1 (Light scene 1)  
Surface result object 1

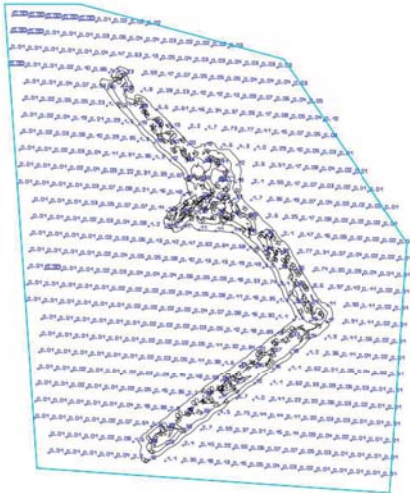

| Properties                                                                         | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Surface result object 1<br>Perpendicular illuminance (adaptive)<br>Height: 0.000 m | 3.27 lx | 0.002 lx         | 70.2 lx          | 0.001          | 0.000          | RS1   |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)


Site 1 (Light scene 1)  
Surface result object 1

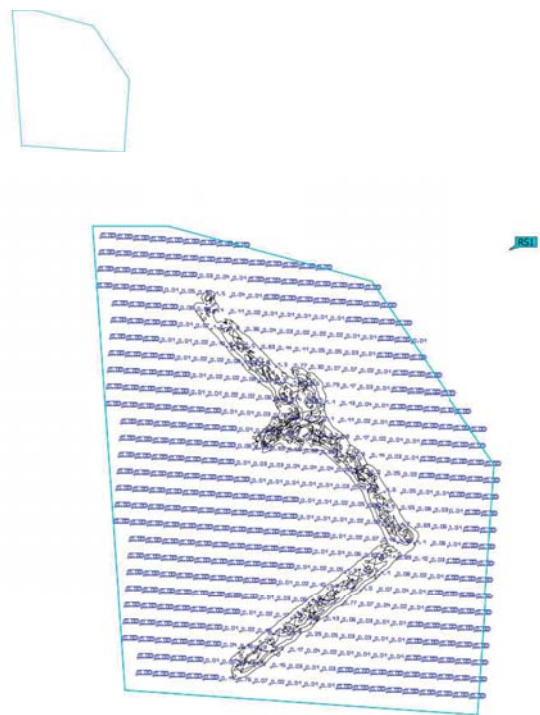

| Properties                                              | Ø                      | min                     | max                    | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------|
| Surface result object 1<br>Luminance<br>Height: 0.000 m | 0.21 cd/m <sup>2</sup> | 0.000 cd/m <sup>2</sup> | 4.47 cd/m <sup>2</sup> | 0.00           | 0.00           | RS1   |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 1

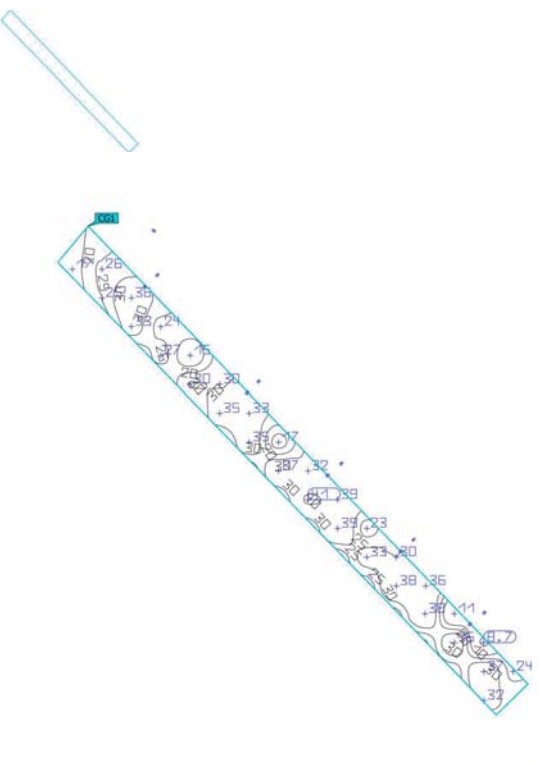


| Properties                                                            | É       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 1<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 29.6 lx | 8.69 lx          | 41.0 lx          | 0.29           | 0.21           | CG1   |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)



Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 2

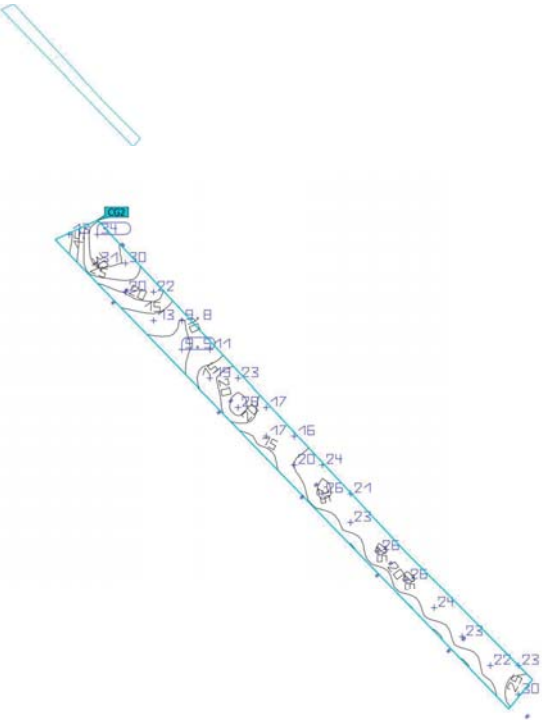


| Properties                                                            | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 2<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 21.5 lx | 9.51 lx          | 34.4 lx          | 0.44           | 0.28           | CG2   |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)




Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 3

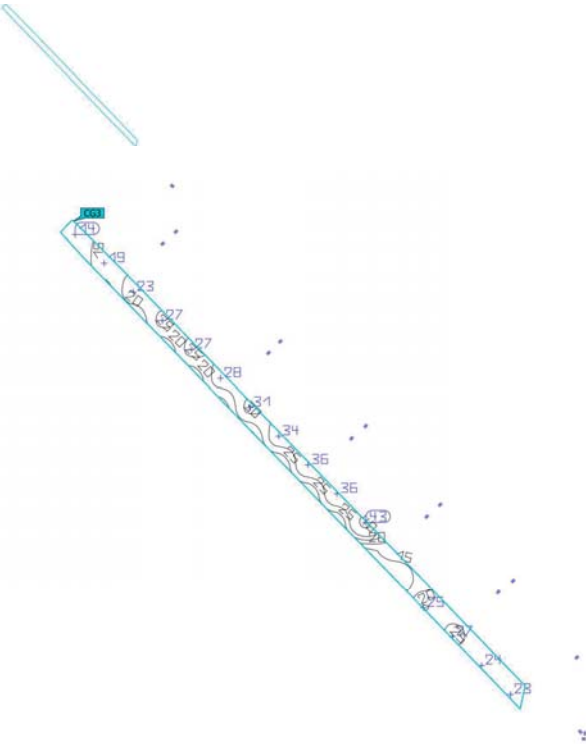

| Properties                                                            | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 3<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 27.7 lx | 13.9 lx          | 42.8 lx          | 0.50           | 0.32           | CG3   |


Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 4

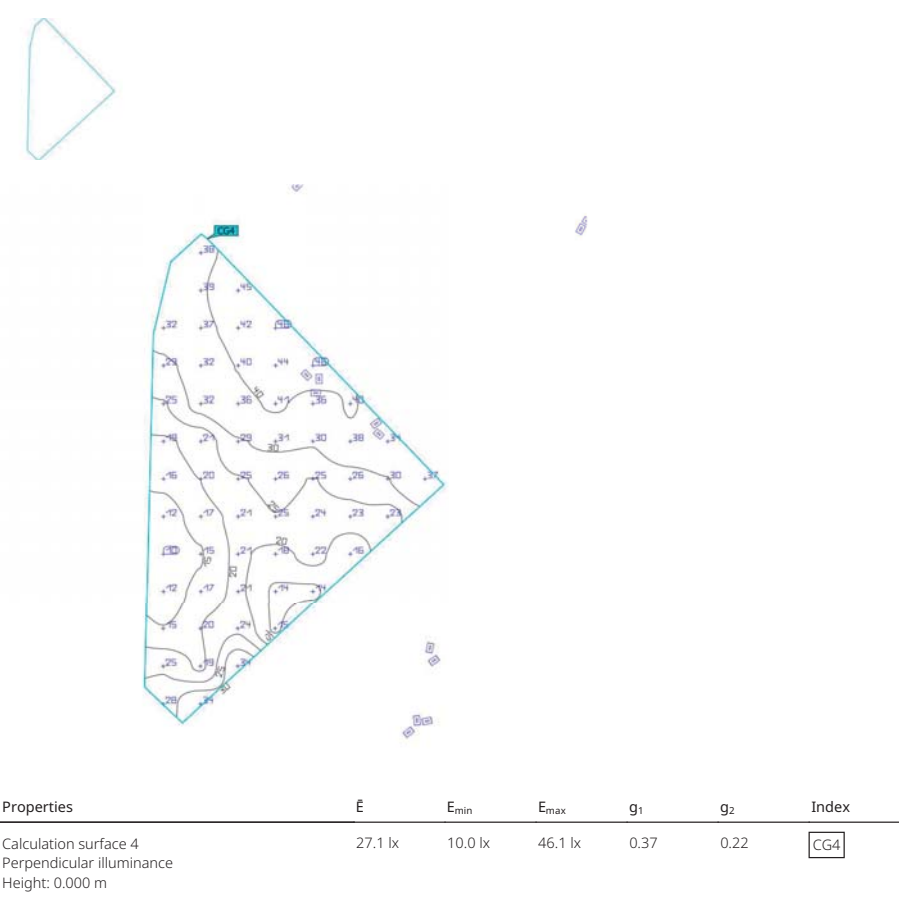


Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 5

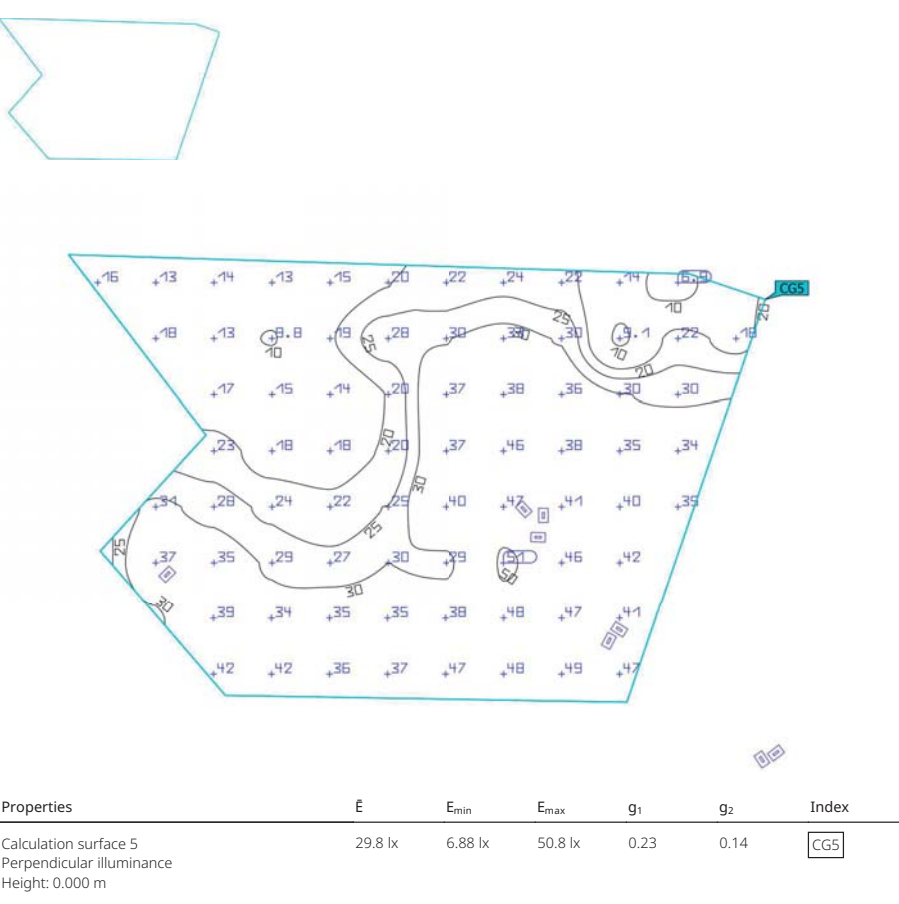

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)


Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 6

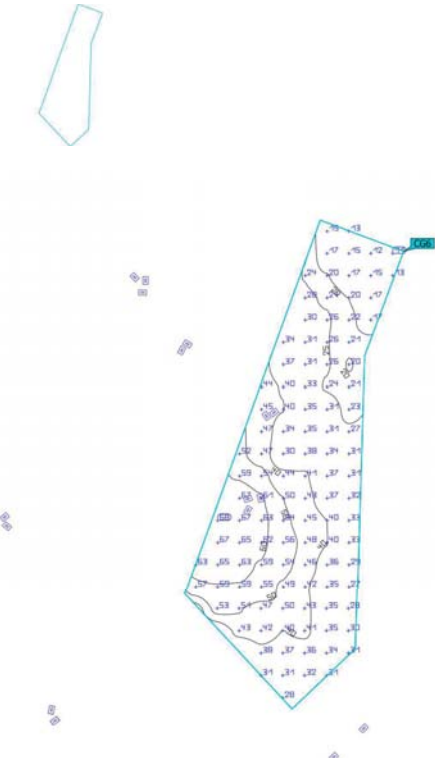

| Properties                                                            | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 6<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 37.9 lx | 10.7 lx          | 68.3 lx          | 0.28           | 0.16           | CG6   |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 7

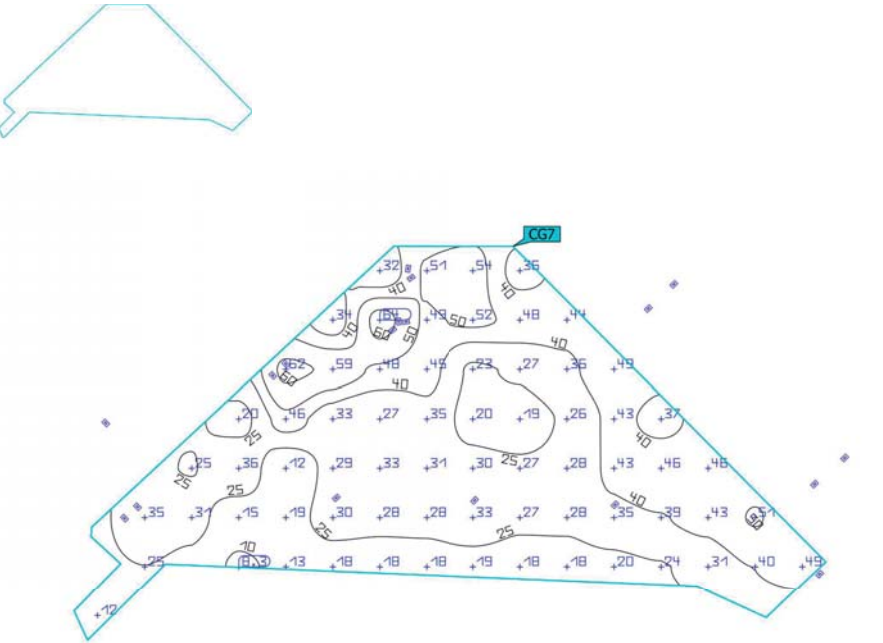


| Properties                                                            | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 7<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 33.0 lx | 8.26 lx          | 63.6 lx          | 0.25           | 0.13           | CG7   |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)



Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 8

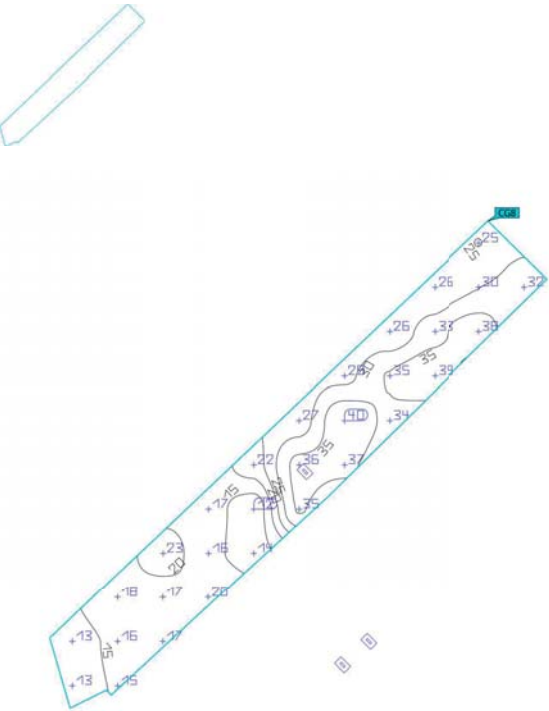


| Properties                                                            | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 8<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 25.2 lx | 12.0 lx          | 39.6 lx          | 0.48           | 0.30           | CG8   |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)




Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 9

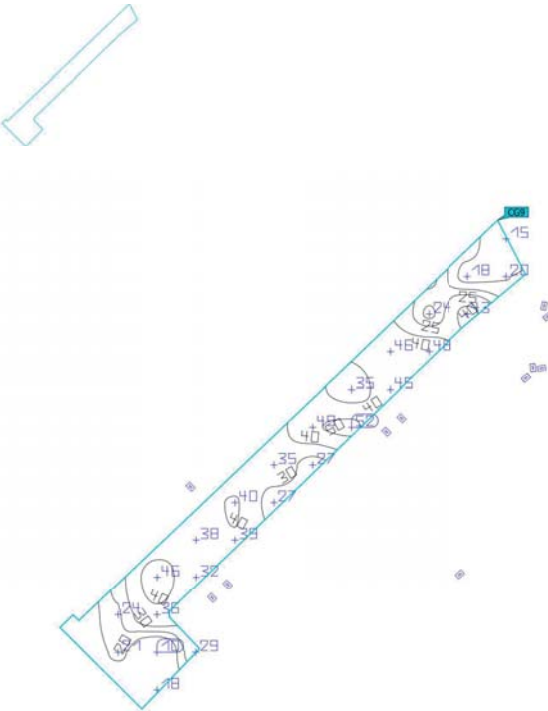

| Properties                                                            | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 9<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 32.7 lx | 10.4 lx          | 52.2 lx          | 0.32           | 0.20           | CG9   |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)


Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 10

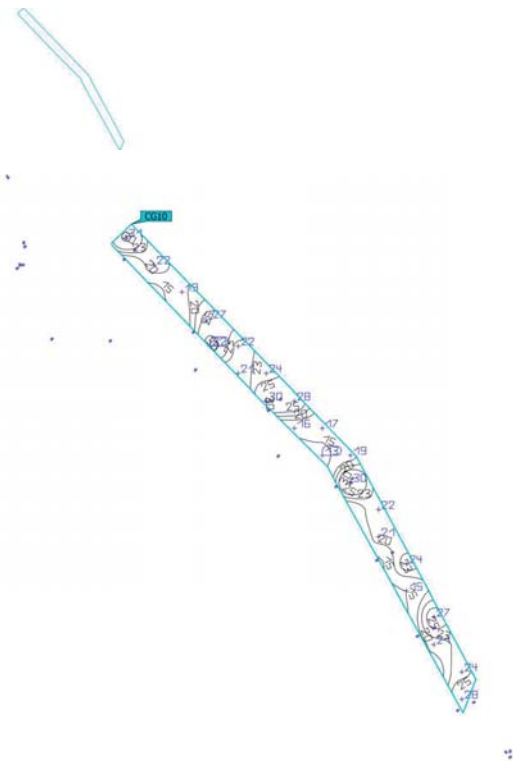

| Properties                                                             | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 10<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 23.1 lx | 13.2 lx          | 31.8 lx          | 0.57           | 0.42           | CG10  |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 13

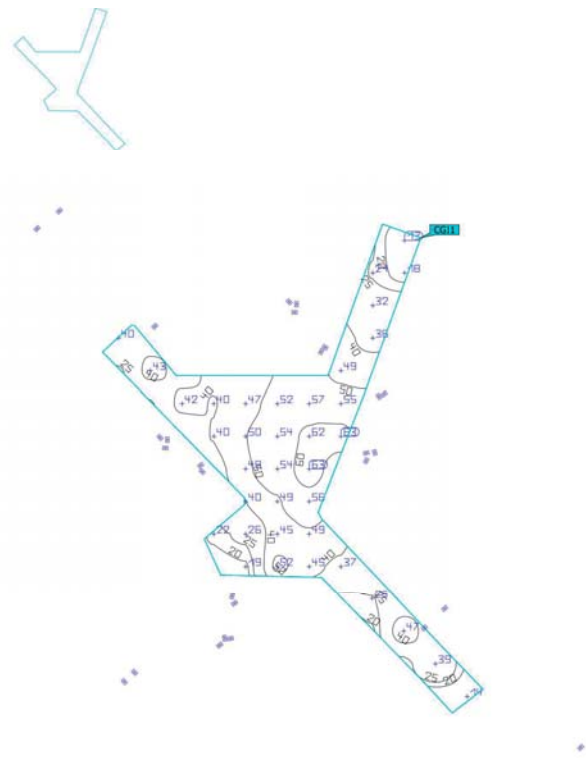


| Properties                                                             | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 13<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 41.7 lx | 13.4 lx          | 63.4 lx          | 0.32           | 0.21           | CG11  |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)




Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 15

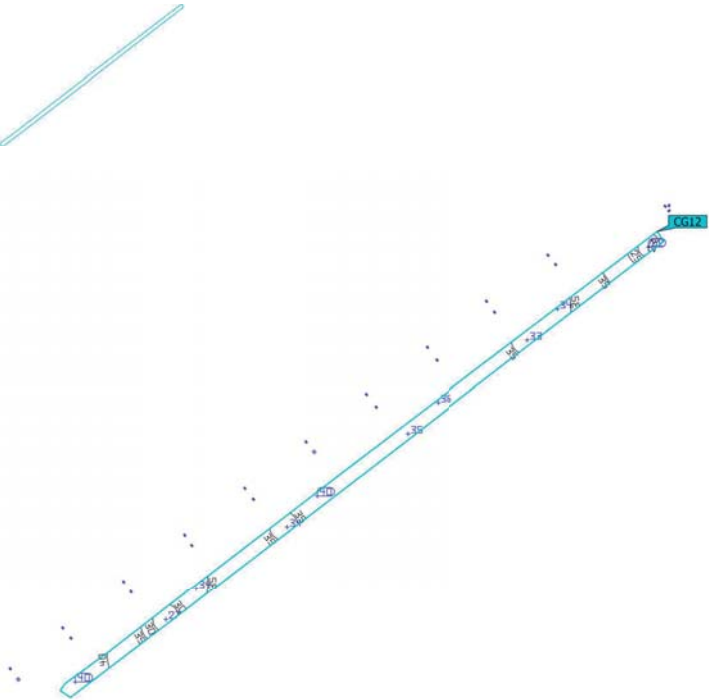

| Properties                                                             | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 15<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.050 m | 33.5 lx | 22.4 lx          | 40.0 lx          | 0.67           | 0.56           | CG12  |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 16

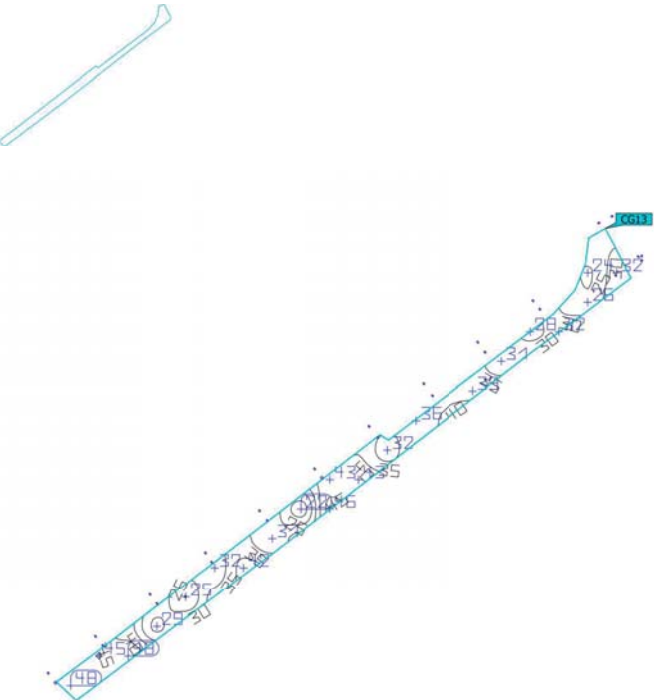

| Properties                                                             | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 16<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.030 m | 34.9 lx | 22.4 lx          | 48.0 lx          | 0.64           | 0.47           | CG13  |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)


Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 17



| Properties                                                             | $\bar{E}$ | $E_{min}$ | $E_{max}$ | $g_1$ | $g_2$ | Index |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| Calculation surface 17<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 22.7 lx   | 12.1 lx   | 30.9 lx   | 0.53  | 0.39  | CG14  |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)


Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 18

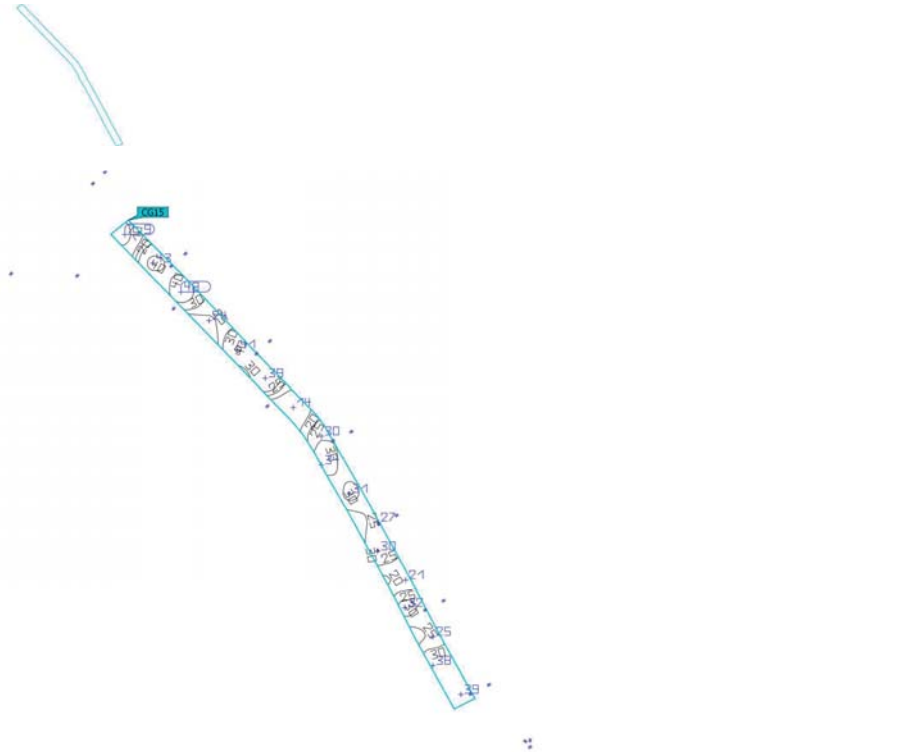

| Properties                                                             | $\bar{E}$ | $E_{min}$ | $E_{max}$ | $g_1$ | $g_2$ | Index |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| Calculation surface 18<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.050 m | 30.8 lx   | 7.93 lx   | 48.1 lx   | 0.26  | 0.16  | CG15  |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 19

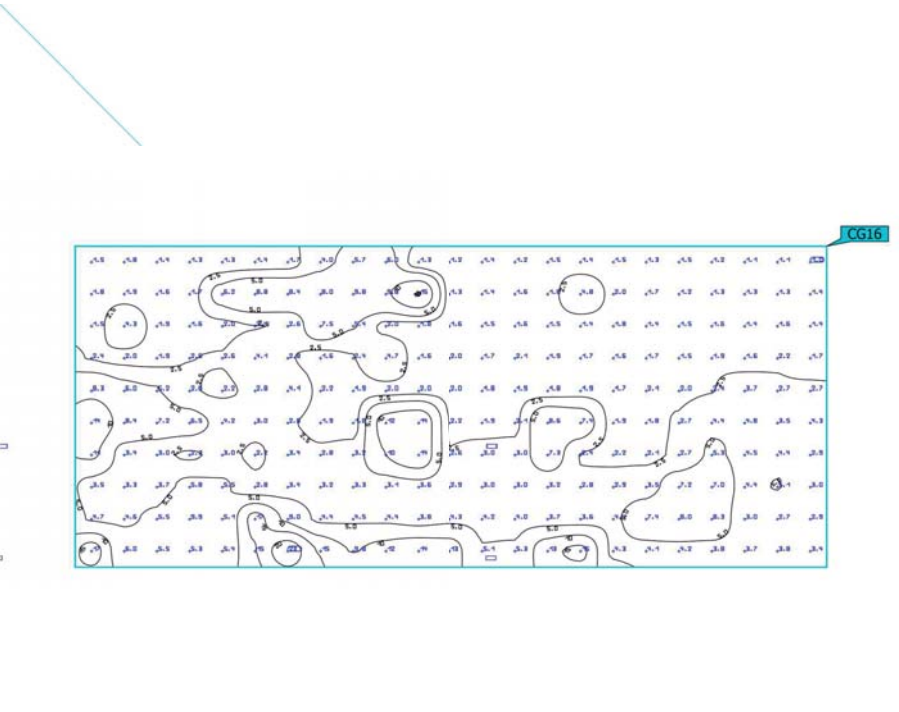

| Properties                                                             | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 19<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 8.000 m | 4.14 lx | 1.02 lx          | 23.1 lx          | 0.25           | 0.044          | CG16  |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)


Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 20



| Properties                                                             | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 20<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 35.4 lx | 18.9 lx          | 51.0 lx          | 0.53           | 0.37           | CG17  |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)


Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 21

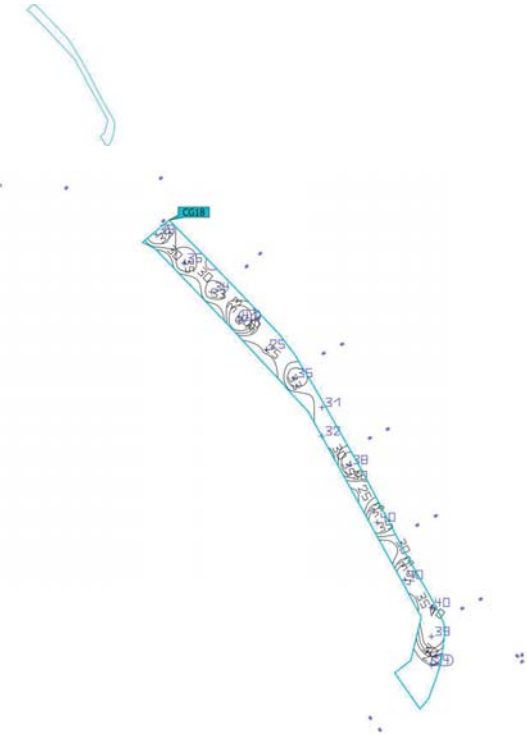

| Properties                                                             | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 21<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 0.000 m | 35.3 lx | 24.5 lx          | 40.9 lx          | 0.69           | 0.60           | CG18  |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)


Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 22

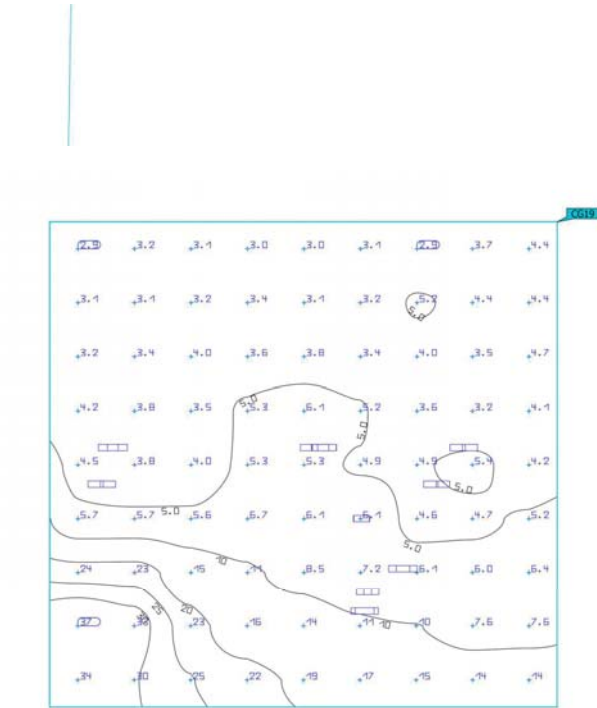

| Properties                                                             | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 22<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 8.000 m | 8.49 lx | 2.91 lx          | 37.2 lx          | 0.34           | 0.078          | CG19  |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)


Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 23

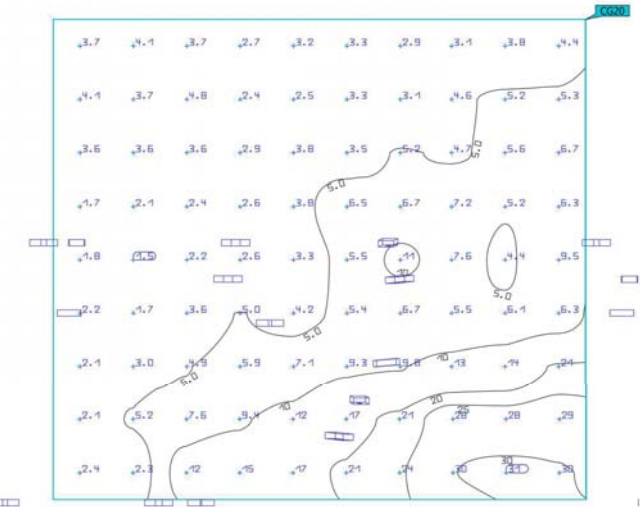

| Properties                                                             | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 23<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 8.000 m | 7.69 lx | 1.49 lx          | 30.7 lx          | 0.19           | 0.049          | CG20  |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)


Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 24

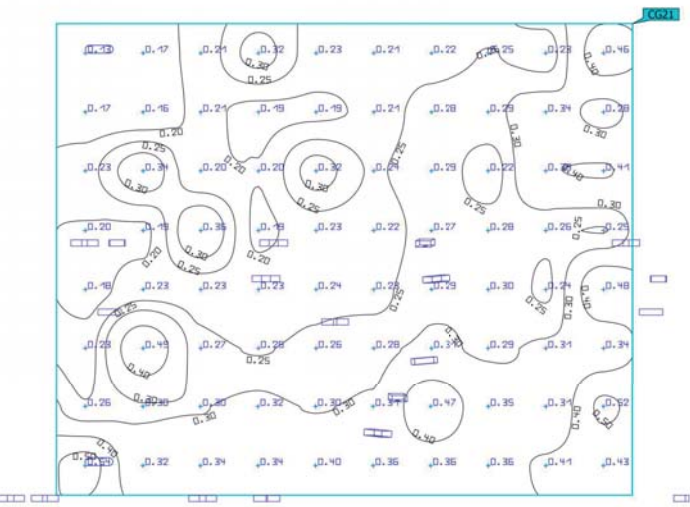

| Properties                                                             | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 24<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 8.000 m | 0.29 lx | 0.13 lx          | 0.54 lx          | 0.45           | 0.24           | CG21  |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

Site 1 (Light scene 1)  
Calculation surface 25

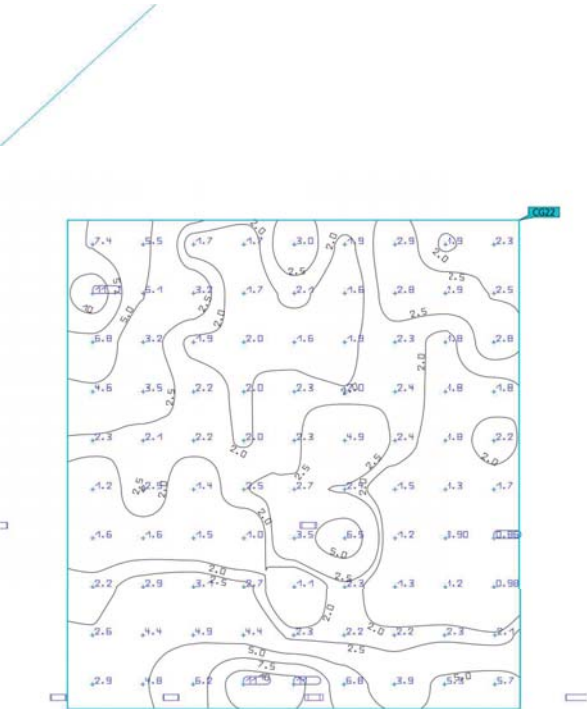

| Properties                                                             | E       | E <sub>min</sub> | E <sub>max</sub> | g <sub>1</sub> | g <sub>2</sub> | Index |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Calculation surface 25<br>Perpendicular illuminance<br>Height: 8.000 m | 2.99 lx | 0.86 lx          | 11.4 lx          | 0.29           | 0.075          | CG22  |

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

Glossary

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A                | Formula symbol for a surface in the geometry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Background area  | The background area borders the direct ambient area according to DIN EN 12464-1 and reaches up to the borders of the room. In larger rooms, the background area is at least 3 m wide. It is located horizontally at floor level.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CCT              | <p>(Engl. correlated colour temperature)</p> <p>Body temperature of a thermal radiator which serves to describe its light colour. Unit: Kelvin [K]. The lesser the numerical value the redder; the greater the numerical value the bluer the light colour. The colour temperature of gas-discharge lamps and semi-conductors are termed "correlated colour temperature" in contrast to the colour temperature of thermal radiators.</p> <p>Allocation of the light colours to the colour temperature ranges acc. to EN 12464-1:</p> <p>Light colour - colour temperature [K]<br/>warm white (ww) &lt; 3,300 K<br/>neutral white (nw) ≥ 3,300 – 5,300 K<br/>daylight white (dw) &gt; 5,300 K</p> |
| Clearance height | The designation for the distance between upper edge of the floor and bottom edge of the ceiling (in the completely furnished status of room).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CRI              | <p>(Engl. colour rendering index)</p> <p>Designation for the colour rendering index of a luminaire or a lamp acc. to DIN 6169: 1976 or CIE 13.3: 1995.</p> <p>The general colour rendering index Ra (or CRI) is a dimensionless figure that describes the quality of a white light source in regards to its similarity with the remission spectra of defined 8 test colours (see DIN 6169 or CIE 1974) to a reference light source.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Daylight factor  | <p>Ratio of the illuminance achieved solely by daylight incidence at a point in the inside to the horizontal illuminance in the outer area under an unobstructed sky.</p> <p>Formula symbol: D (Engl. daylight factor)</p> <p>Unit: %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Glossary

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daylight quotient effective area | A calculation surface within which the daylight quotient is calculated.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>E</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eta ( $\eta$ )                   | (light output ratio)<br>The light output ratio describes what percentage of the luminous flux of a free radiating lamp (or LED module) is emitted by the luminaire when installed.<br><br>Unit: %                                                                                                                                                                                                           |
| <b>G</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| $g_1$                            | Often also $U_o$ (Engl. overall uniformity)<br>Designates the overall uniformity of the illuminance on a surface. It is the quotient from $E_{min}$ to $\bar{E}$ and is required, for instance, in standards for illumination of workstations.                                                                                                                                                              |
| $g_2$                            | Actually it designates the "non-uniformity" of the illuminance on a surface. It is the quotient of $E_{min}$ to $E_{max}$ and is generally only relevant for certifying the emergency lighting acc. to EN 1838.                                                                                                                                                                                             |
| <b>I</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Illuminance                      | Describes the ratio of the luminous flux that strikes a certain surface to the size of this surface ( $lm/m^2 = lx$ ). The illuminance is not tied to an object surface. It can be determined anywhere in space (inside or outside). The illuminance is not a product feature because it is a recipient value. Luxometers are used for measuring.<br><br>Unit: Lux<br>Abbreviation: lx<br>Formula symbol: E |
| Illuminance, adaptive            | For the determining of the middle adaptive illuminance on a surface, this is rastered "adaptively". In the area of large illuminance differences within the surface, the raster is subdivided finer; within lesser differences, a rougher classification is made.                                                                                                                                           |
| Illuminance, horizontal          | Illuminance that is calculated or measured on a horizontal (level) surface (this can be for example a table top or the floor). The horizontal illuminance is usually identified by the formula letter $E_h$ .                                                                                                                                                                                               |
| Illuminance, perpendicular       | Illuminance that is calculated or measured plumb-vertical to a surface. This needs to be taken into account for tilted surfaces. If the surface is horizontal or vertical, then there is no difference between the perpendicular and the horizontal or vertical illuminance.                                                                                                                                |

## Glossary

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Illuminance, vertical | Illuminance that is calculated or measured on a vertical surface (this can be for example the front of some shelves). The vertical illuminance is usually identified by the formula letter $E_v$ .                                                                                                                                                            |
| <b>L</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LENI                  | (Engl. lighting energy numeric indicator)<br>Lighting energy numeric indicator acc. to EN 15193<br><br>Unit: kWh/m <sup>2</sup> year                                                                                                                                                                                                                          |
| LLMF                  | (Engl. lamp lumen maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005<br>Lamp flux maintenance factor that takes the luminous flux reduction into account of a luminaire or an LED module in the course of the operating time. The lamp flux maintenance factor is specified as a decimal digit and can have a maximum value of 1 (no luminous flux reduction existing). |
| LMF                   | (Engl. luminaire maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005<br>Luminaire maintenance factor that takes the soiling into account of the luminaire in the course of the operating time. The luminaire maintenance factor is specified as a decimal digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).                                                 |
| LSF                   | (Engl. lamp survival factor)/acc. to CIE 97: 2005<br>Lamp survival factor that takes the total failure into account of a luminaire in the course of the operating time. The lamp survival factor is specified as a decimal digit and can have a maximum value of 1 (no failures existing within the time concerned or prompt replacement after the failure).  |
| Luminance             | Dimension for the "brightness impression" that the human eye has of a surface. The surface itself can emit light thereby or light striking it can be reflected (emitter value). It is the only photometric value that the human eye can perceive.<br><br>Unit: Candela per square metre<br>Abbreviation: cd/m <sup>2</sup><br>Formula symbol: L               |
| Luminous efficacy     | Ratio of the emitted luminous flux $\Phi$ [lm] to the absorbed electrical power P [W] Unit: lm/W.<br><br>This ratio can be formed for the lamp or LED module (lamp or module light output), the lamp or module with control gear (system light output) and the complete luminaire (luminaire light output).                                                   |

## Glossary

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luminous flux</b>      | <p>Dimension for the total light output that is emitted from one light source in all directions. It is thus an "emitter value" that specifies the entire emitting output. The luminous flux of a light source can only be determined in a laboratory. A difference is made between the lamp or LED module luminous flux and the luminaire luminous flux.</p> <p>Unit: Lumen<br/>Abbreviation: lm<br/>Formula symbol: <math>\Phi</math></p>                                                                                                                                                                  |
| <b>Luminous intensity</b> | <p>Describes the intensity of the light in a certain direction (emitter value). The luminous intensity is a matter of the luminous flux <math>\Phi</math> that is emitted in a certain spherical angle <math>\Omega</math>. The radiation characteristics of a light source are presented graphically in a light distribution curve (LDC). The luminous intensity is an SI base unit.</p> <p>Unit: Candela<br/>Abbreviation: cd<br/>Formula symbol: I</p>                                                                                                                                                   |
| <b>M</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Maintenance factor</b> | See MF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MF</b>                 | <p>(Engl. maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005<br/>Maintenance factor as decimal number between 0 and 1 that describes the ratio of the new value of a photometric planning parameter (e.g. of the illuminance) to a maintenance value after a certain time. The maintenance factor takes into account the soiling of luminaires and rooms as well as the luminous flux reduction and the failure of light sources.<br/>The maintenance factor is taken into account either overall or determined in detail acc. to CIE 97: 2005 by the formula <math>RMF \times LMF \times LLMF \times LSF</math>.</p> |
| <b>P</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>P</b>                  | <p>(Engl. power)<br/>Electric power consumption</p> <p>Unit: watt<br/>Abbreviation: W</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>R</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Reflection factor</b>  | <p>The reflection factor of a surface describes how much of the striking light is reflected back. The reflection factor is defined by the colour of the surface.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## Glossary



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RMF</b>              | <p>(Engl. room maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005<br/>Room maintenance factor that takes the soiling into account of the space encompassing surfaces in the course of the operating time. The room maintenance factor is specified as a decimal digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).</p>                               |
| <b>S</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Surrounding area</b> | <p>The ambient area directly borders the area of the visual task and should be planned with a width of at least 0.5 m according to DIN EN 12464-1. It is at the same height as the area of the visual task.</p>                                                                                                                                        |
| <b>U</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UGR (max)</b>        | <p>(unified glare rating)<br/>Measure for the psychological glare effect in interiors.<br/>In addition to luminaire luminance, the UGR value also depends on the position of the observer, the viewing direction and the ambient luminance. Among other things, EN 12464-1 specifies maximum permissible UGR values for various indoor workplaces.</p> |
| <b>UGR observer</b>     | <p>Calculation point in the room, for the DIALux the UGR value is determined. The location and height of the calculation point should correspond to the typical observer position (position and eye level of the user).</p>                                                                                                                            |
| <b>V</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Visual task area</b> | <p>The area that is needed for carrying out the visual task in accordance with DIN EN 12464-1. The height corresponds with the height at which the visual task is executed.</p>                                                                                                                                                                        |
| <b>W</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wall zone</b>        | <p>Circumferential area between working plane and walls which is not taken into account for the calculation.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Working plane</b>    | <p>Virtual measuring or calculation surface at the height of the visual task that generally follows the room geometry. The working plane may also feature a wall zone.</p>                                                                                                                                                                             |



S E R V E I S   E X I S T E N T S



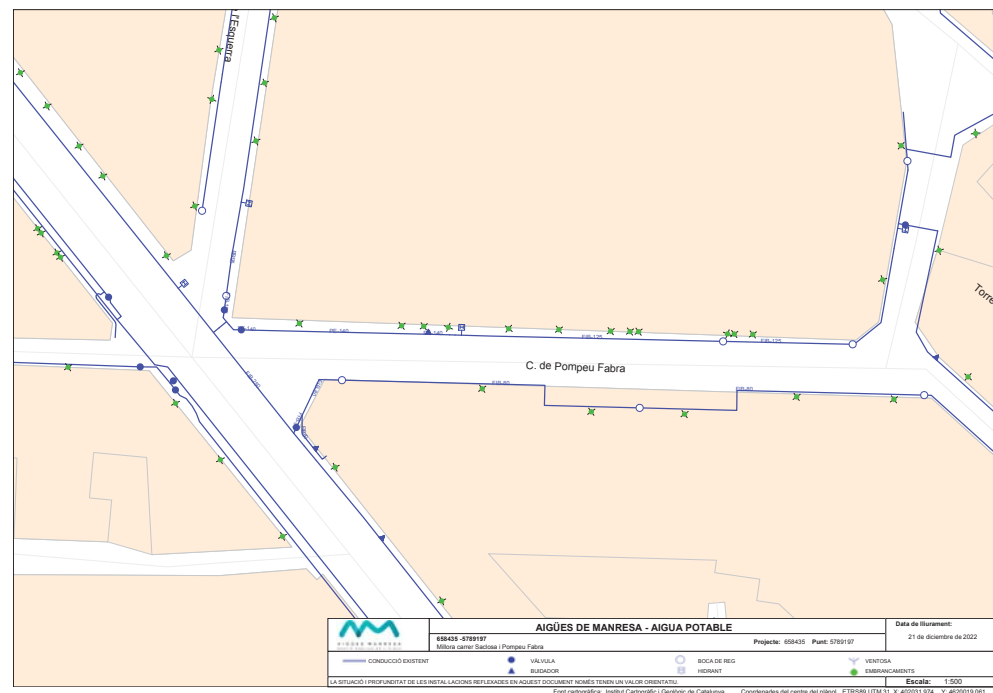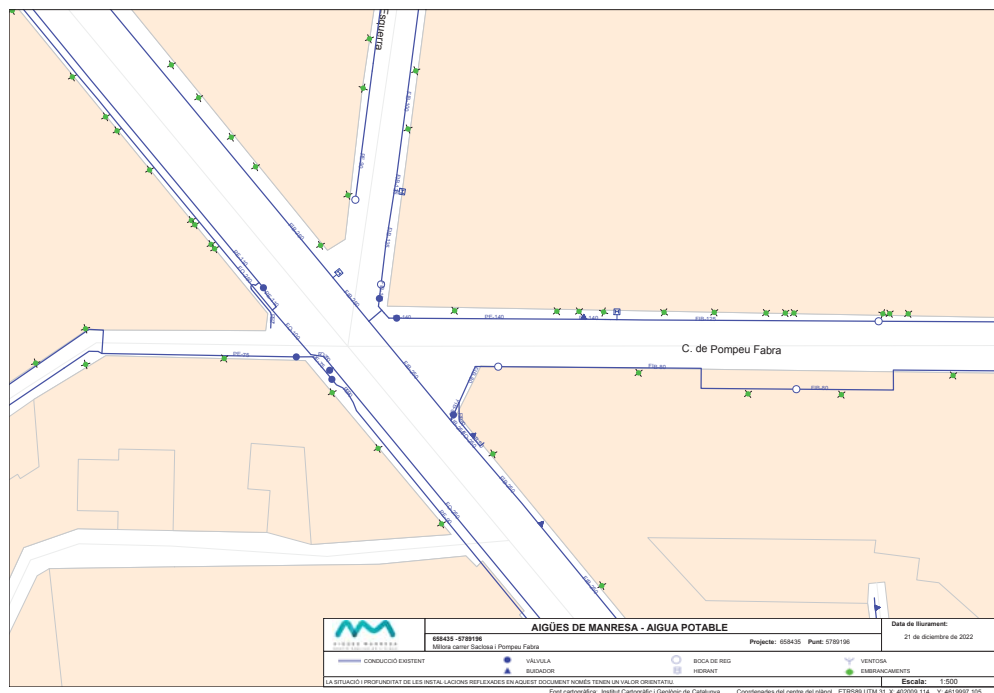

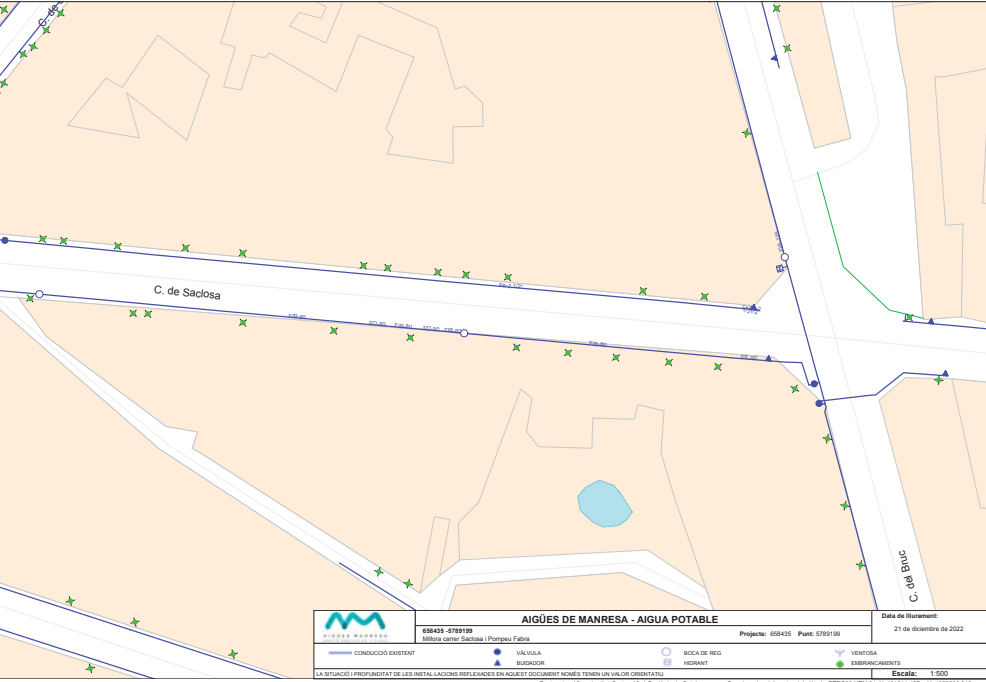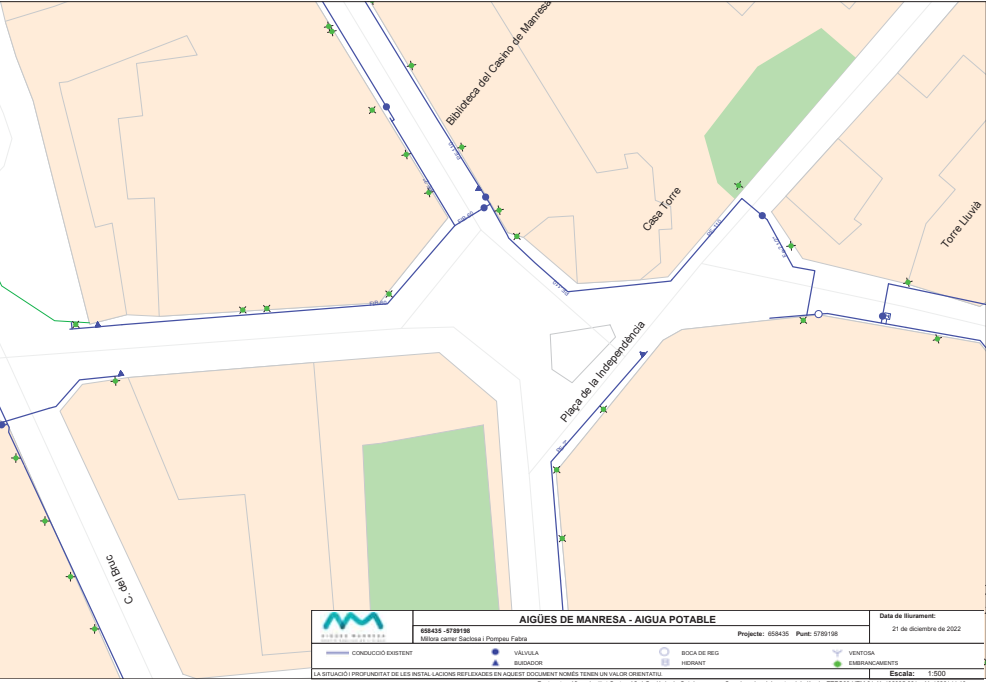



AJUNTAMENT DE MANRESA  
Plaça Major, 1  
08241 | Manresa

c. de Saclosa, 40 de Manresa (658435)

En relació a la informació sol·licitada, els enviem adjunt el plànol de distribució d'aigua potable amb totes les dades que disposem.

Cal remarcar que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.

Per això voldríem remarcar la necessitat de realitzar cales per a la localització de les conduccions.

En el cas de produir-se avaries a les nostres instal·lacions, "Aigües de Manresa S.A." els repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades per les obres.

Us requerim que en el moment de realitzar l'obra us poseu en contacte amb el nostre departament de "Gestió de Xarxes" d'Aigües de Manresa (Tel.93 872.55.22).



Per qualsevol aclariment i ampliació d'informació, contacteu amb el mateix departament.



Atentament,

Mireia Félix Castellanos

Sotsdirecció Tècnica

Manresa, a 21 de Diciembre del 2022

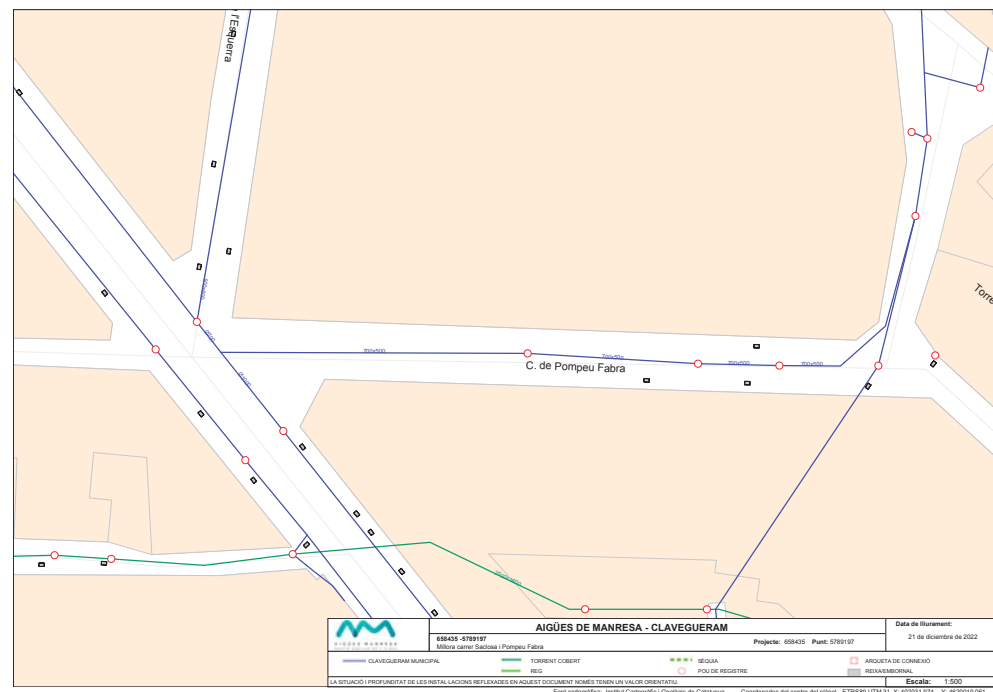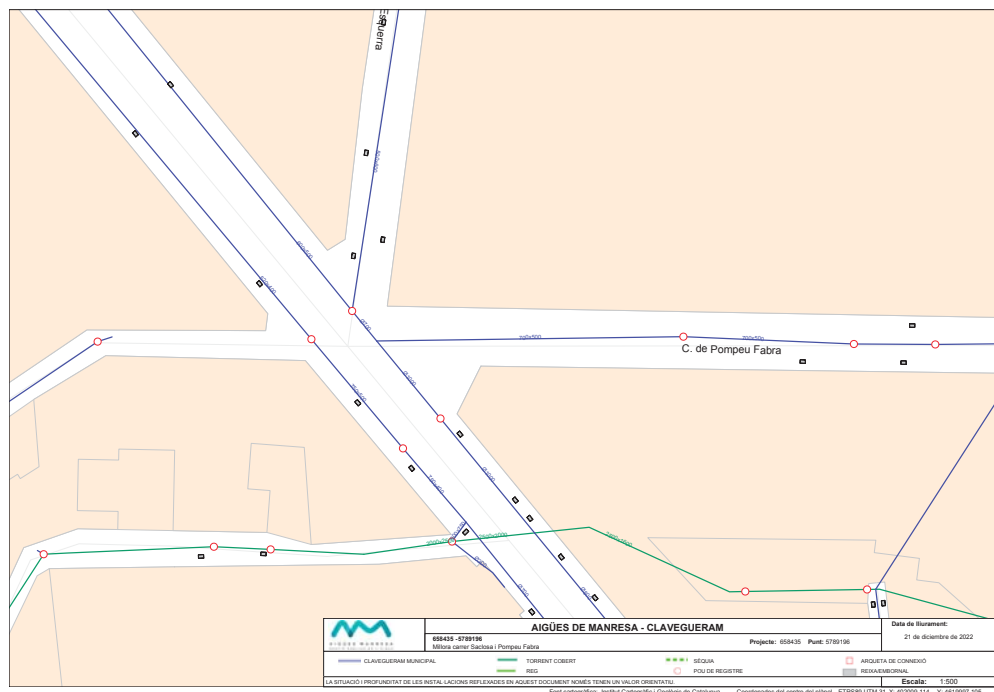

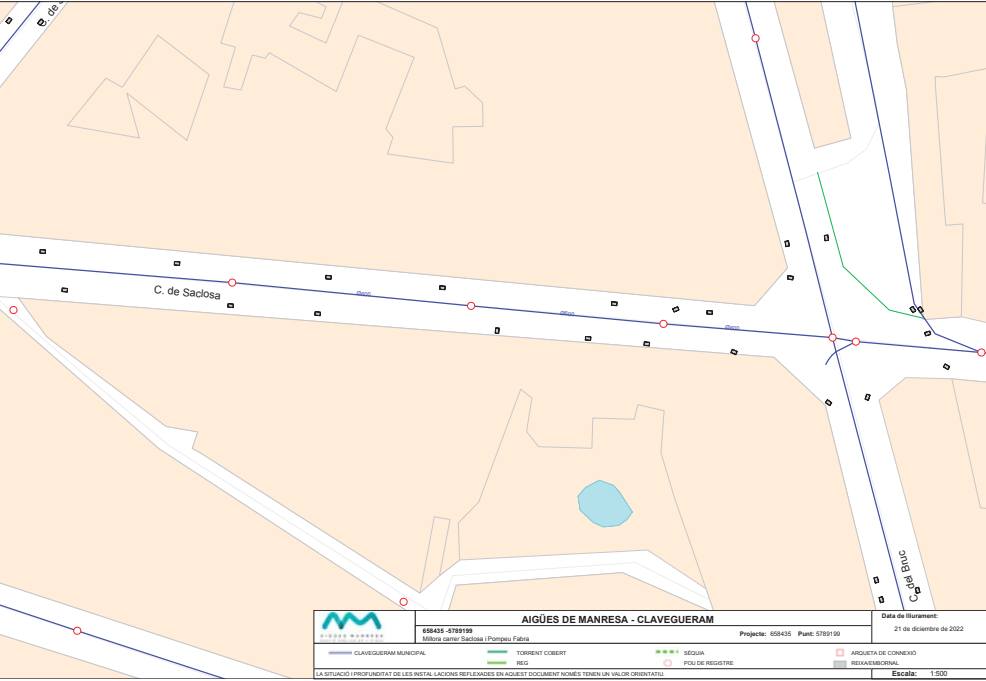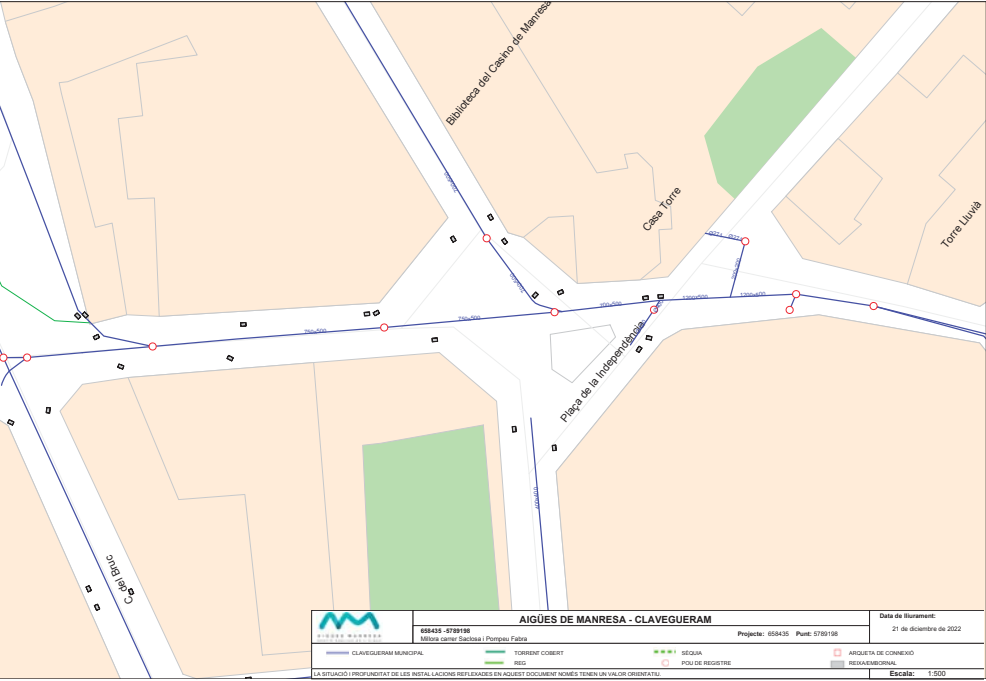



AJUNTAMENT DE MANRESA  
Plaça Major, 1  
08241 | Manresa

c. de Saclosa, 40 de Manresa (658435)

En relació a la informació sol·licitada, els enviem adjunt el plànol de distribució de clavegueram amb totes les dades que disposem.

Cal remarcar que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.

Per això voldríem remarcar la necessitat de realitzar cales per a la localització de les conduccions.

També cal tenir present que, encara que la xarxa de clavegueram normalment transcorri per l'eix dels vials, els embrancaments que connecten a la xarxa de clavegueram poden ser susceptibles de ser afectats, doncs aquests estan canalitzats transversalment a l'eix de carrer i voreres fins a connectar al clavegueram general.

En el cas de produir-se avaries a les nostres instal·lacions, "Aigües de Manresa S.A." els repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades per les obres.

Us requerim que en el moment de realitzar l'obra us poseu en contacte amb el nostre departament de "Gestió de Xarxes" d'Aigües de Manresa (Tel.93 872.55.22).



Per qualsevol aclariment i ampliació d'informació, contacteu amb el mateix departament.



Atentament,

Mireia Félix Castellanos  
Sotsdirecció Tècnica



Manresa, a 21 de Diciembre del 2022





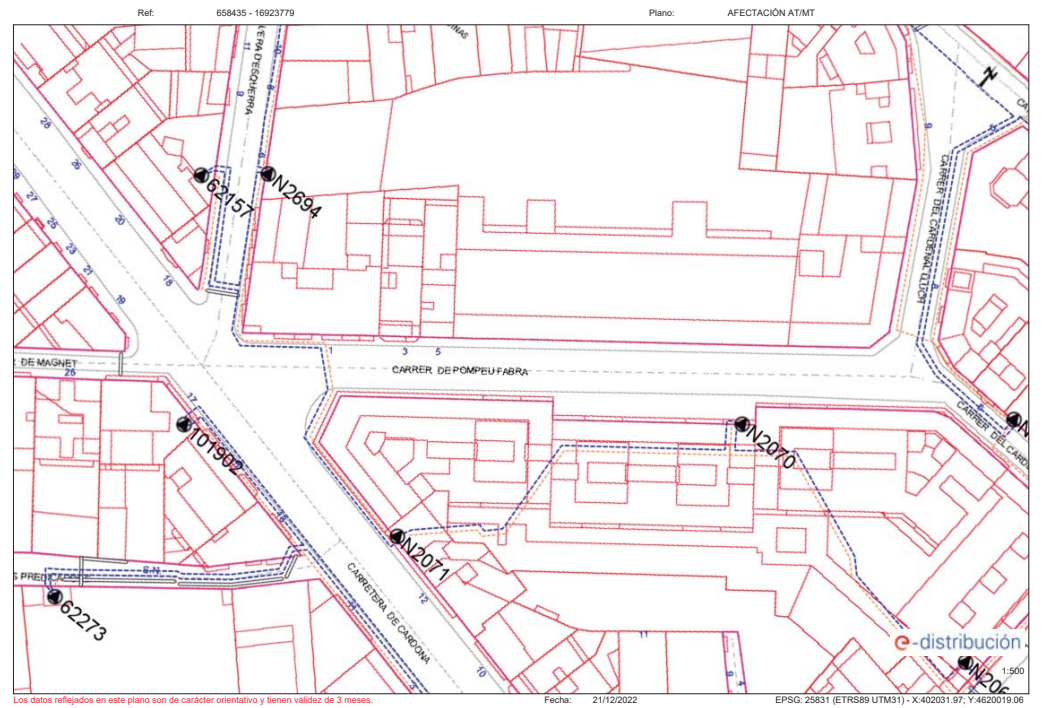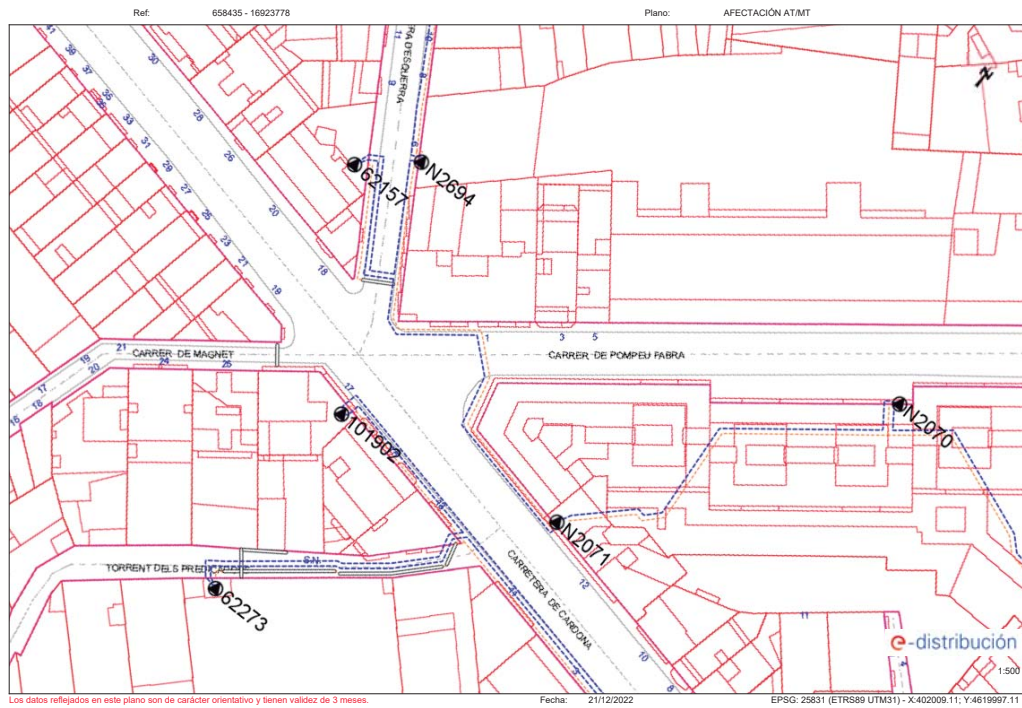

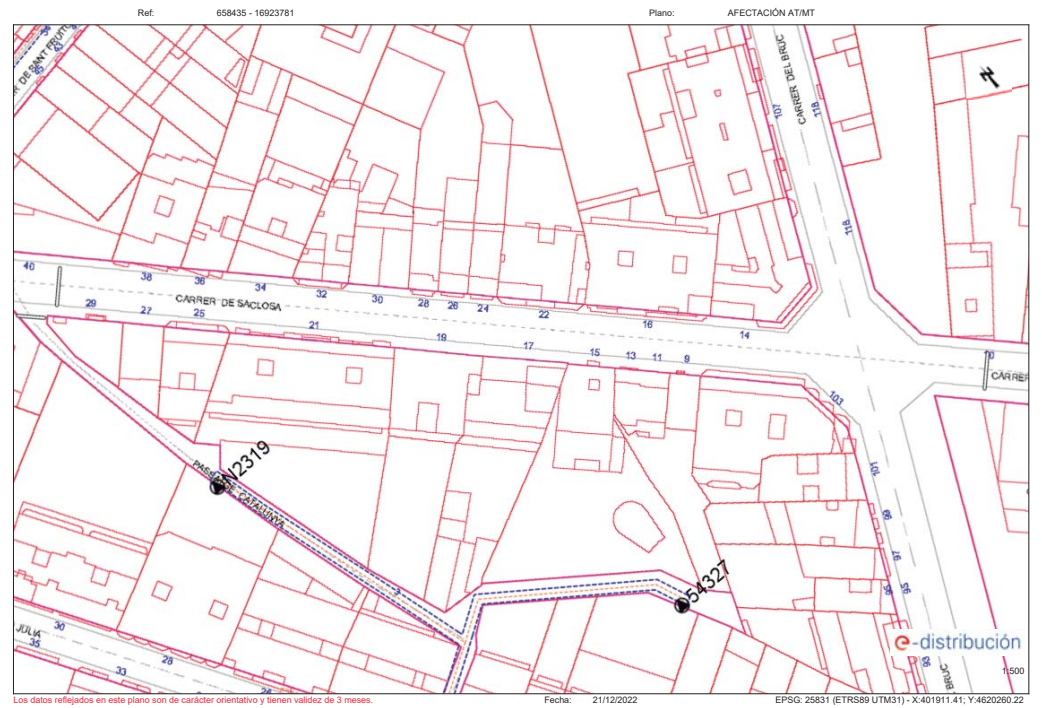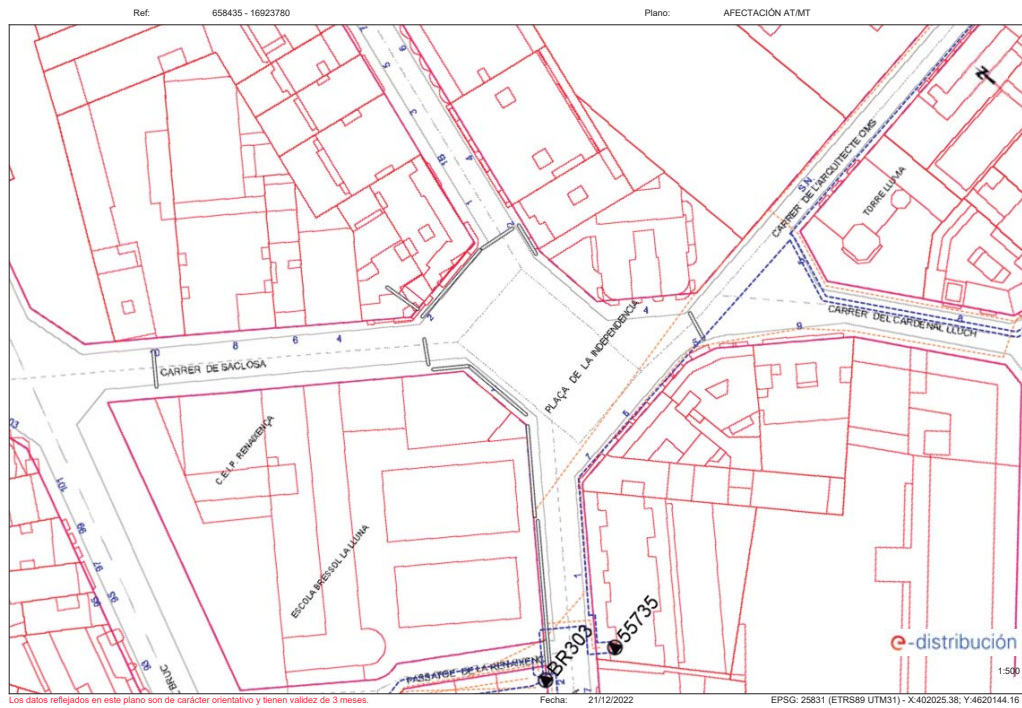



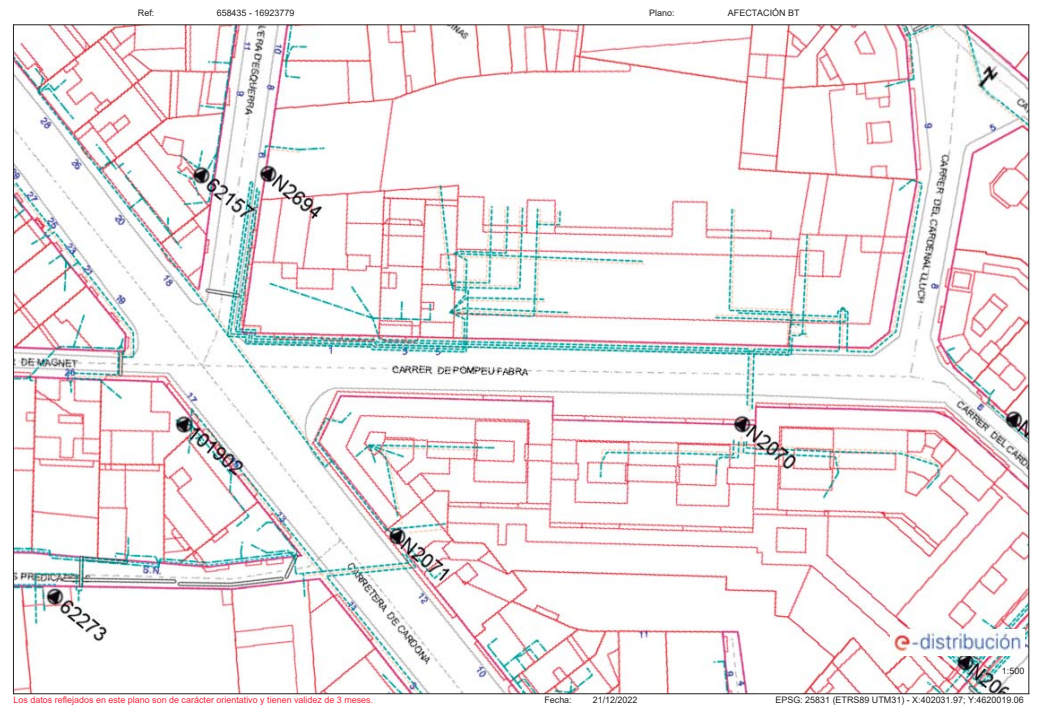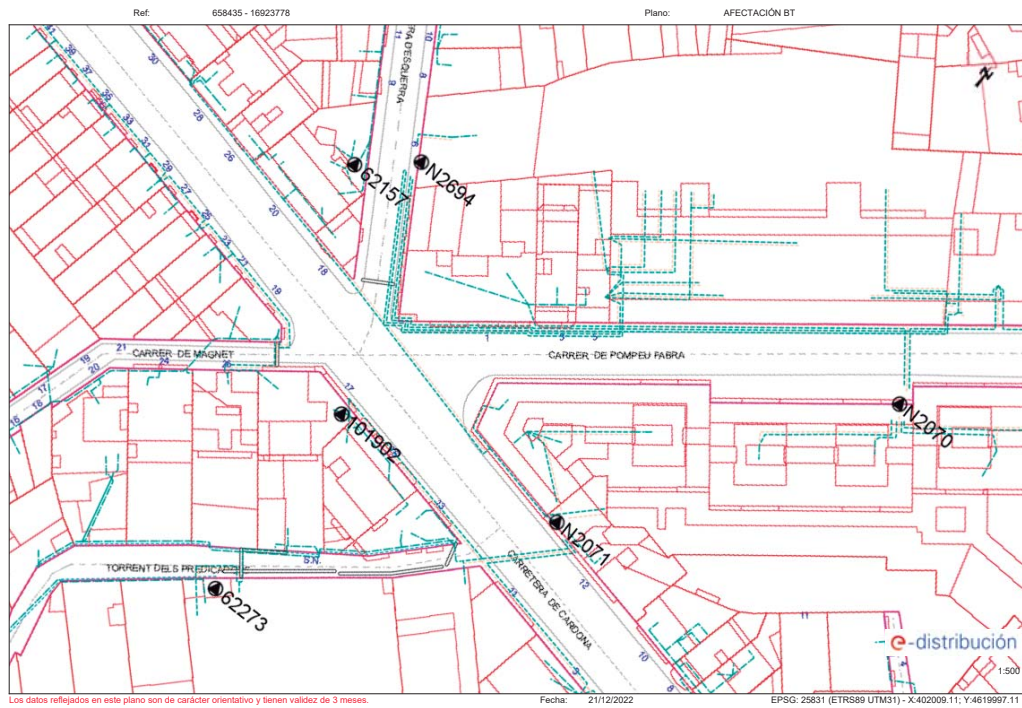

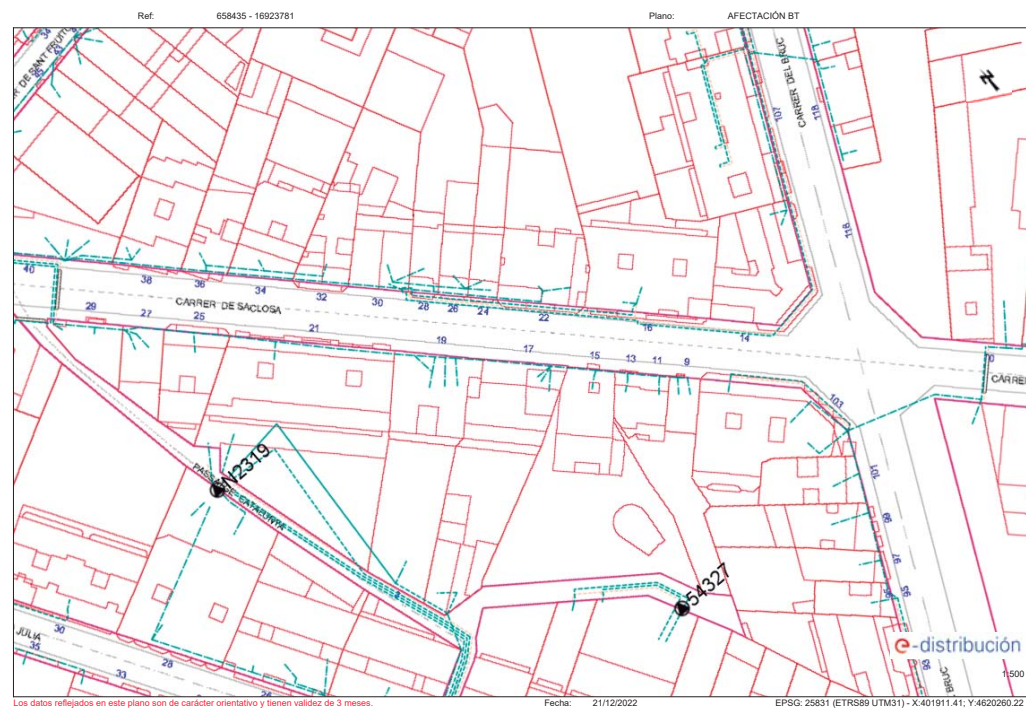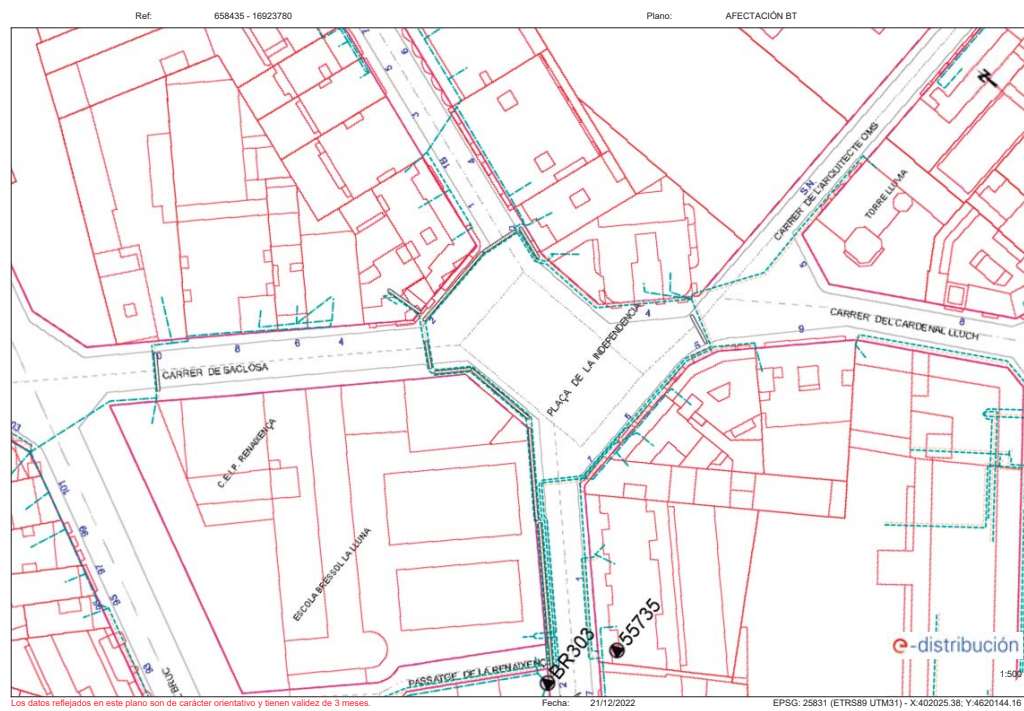

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tramos AT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aéreo</li> <li>Subterráneo o Submarino</li> <li>Aéreo Fuera de Servicio</li> <li>Subterráneo o Submarino Fuera de Servicio</li> </ul> | <b>Tramos MT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aéreo desnudo</li> <li>Aéreo</li> <li>Subterráneo o Submarino</li> <li>Aéreo Trenzado Fuera de Servicio</li> <li>Aéreo Desnudo Fuera de Servicio</li> <li>Subterráneo Fuera de Servicio</li> </ul> | <b>Tramos BT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aéreo Trenzado</li> <li>Aéreo desnudo</li> <li>Subterráneo o Submarino</li> <li>Aéreo Trenzado Fuera de Servicio</li> <li>Aéreo Desnudo Fuera de Servicio</li> <li>Subterráneo Fuera de Servicio</li> </ul> |
| <b>Trazas AT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aérea AT</li> <li>Subterránea AT</li> <li>Canalización</li> <li>Galería de servicio</li> </ul>                                        | <b>Trazas MT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aérea MT</li> <li>Subterránea MT</li> <li>Canalización</li> <li>Galería de servicio</li> </ul>                                                                                                     | <b>Trazas BT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aérea BT</li> <li>Subterránea BT</li> <li>Canalización</li> <li>Galería de servicio</li> </ul>                                                                                                              |
| <b>Subestaciones AT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Subestación</li> <li>Subestación Fuera de Servicio</li> </ul>                                                                  | <b>Centros de Distribución</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT</li> <li>Centro de Distribución</li> <li>PT Fuera de Servicio</li> <li>Centro de Distribución Fuera de Servicio</li> </ul>                                                        | <b>Comunicaciones</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Notas FO</li> <li>Subterráneo</li> <li>Aéreo</li> </ul>                                                                                                                                                |
| <b>Arquetas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>AT</li> <li>MT</li> <li>BT</li> </ul>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

- a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección mecánica.
- b) Botas aislantes
- c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

## RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

### RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS


Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

- La futura traza de la canalización.
- La cota del eje de la canalización.

### RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. DMH001 (MT) y CML003 (BT).

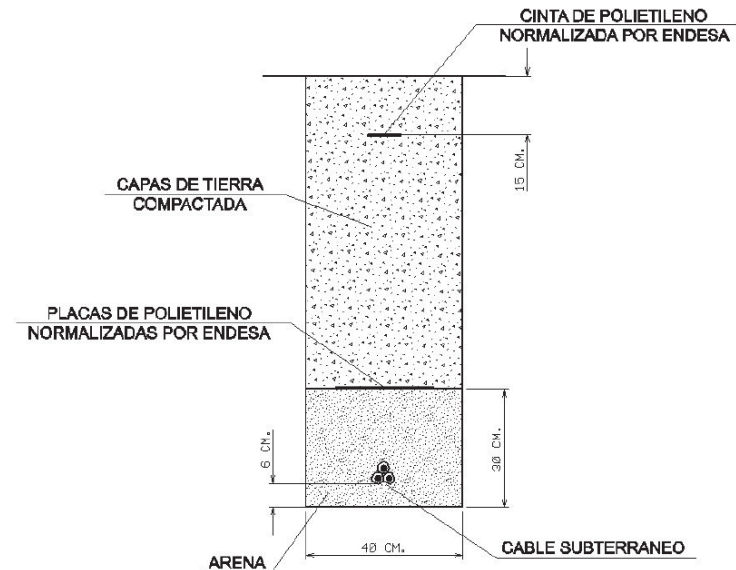

## RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

### SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).

Ref: 658435

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/12/2022, Ref: 658435, les adjuntamos el grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.



Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.



Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para saludarles.

Anexos:

Planos, numerados 658435 - 16923778 - AT-MT, 658435 - 16923779 - AT-MT, 658435 - 16923780 - AT-MT, 658435 - 16923781 - AT-MT, 658435 - 16923833 - BT, 658435 - 16923834 - BT, 658435 - 16923838 - BT, 658435 - 16923835 - BT

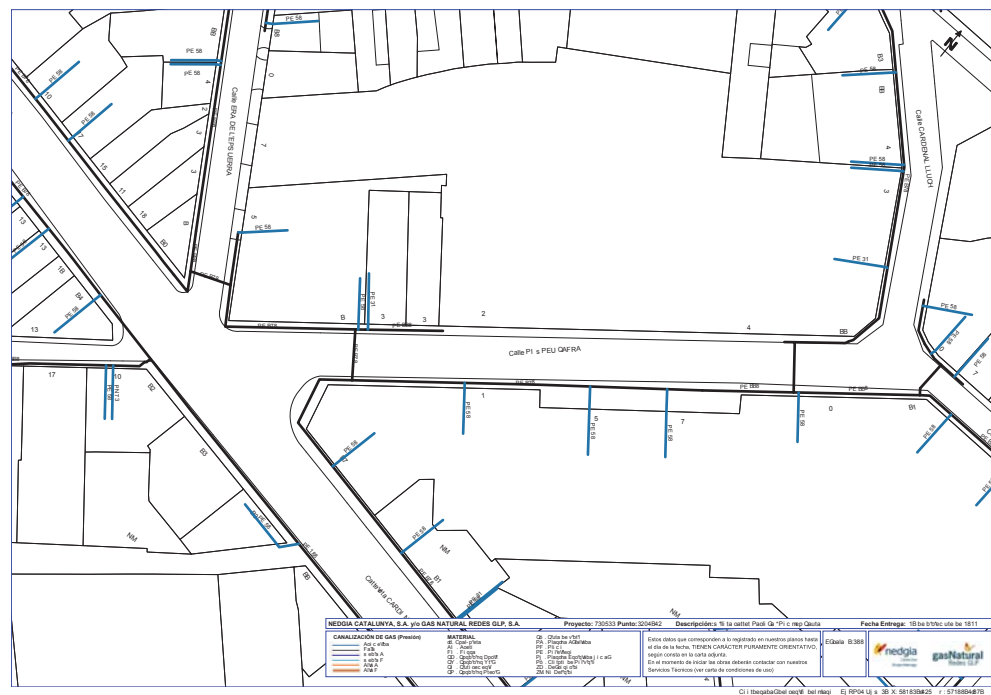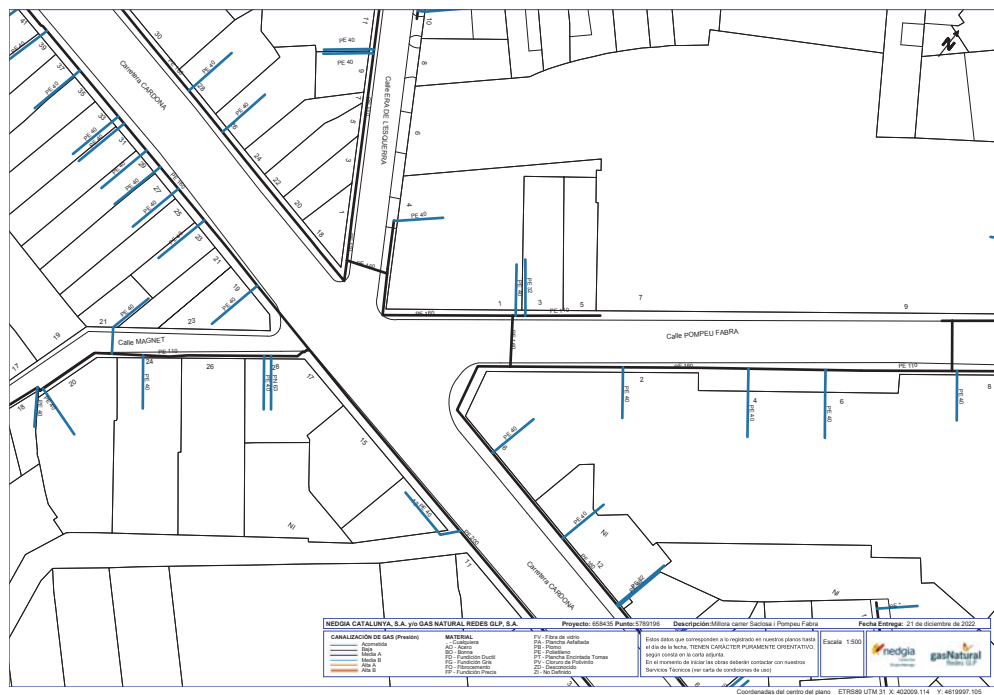



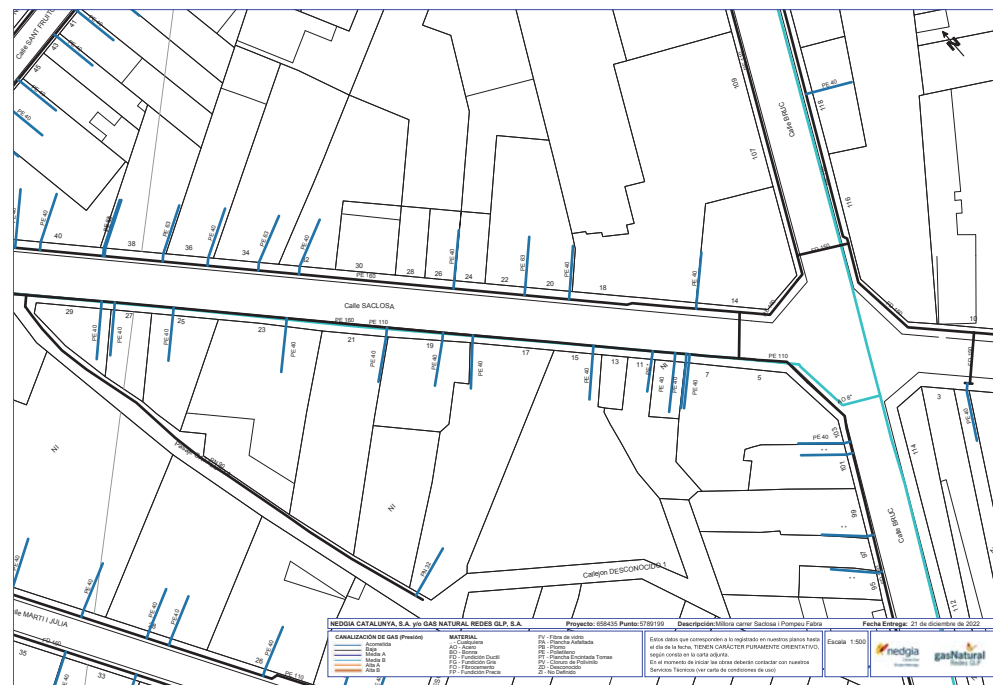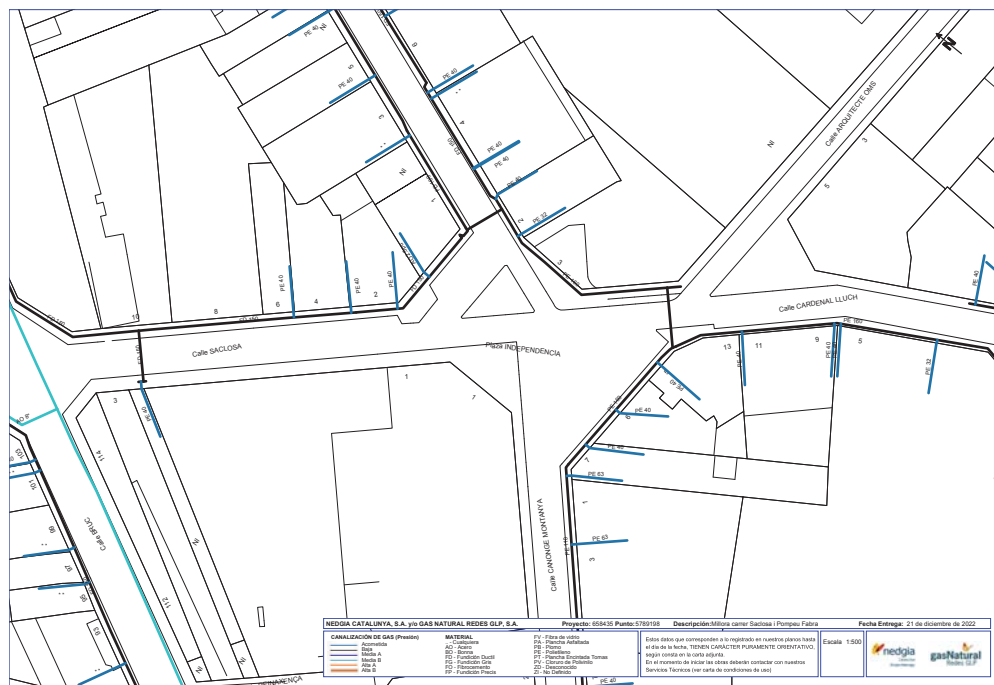

## Condiciones Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA):

- La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.
- El plano que se le envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.
- Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafadas.
- La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las redes de NEDGIA.
- **Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la información.**
- El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.
- En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han incluido en los planos anexados.
- La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA **al menos con 72 horas de antelación**, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se anexa al final de estos condicionantes. **Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet.** La dirección de envío de esta documentación es [inicio@nedgia.es](mailto:inicio@nedgia.es).
- Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
- **El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.**
  - El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
  - **Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez colocado el tubo en la zanja.**

- **El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100 naranja:**
  - La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.
  - Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, luz...etc.)
- Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.
- Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.
- Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar deslizamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
- En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.
- Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible y las canalizaciones se tapan en presencia de técnicos de NEDGIA.
- Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desembocaría en una perforación de la tubería.
- Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el mismo.
- En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

- En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de gas no supere los 30 mm por segundo.
- La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona.
- Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté definido en los planos de servicios suministrados.  
En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.
- Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales de obra.
- En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.
- Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de suministro de gas.
- Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta tabla resumen:

| DISTANCIA   | RANGO                      | CRUCE | PARALELISMO          |
|-------------|----------------------------|-------|----------------------|
| MÍNIMA      | MOP < 5 bar                | 0,2 m | 0,2 m                |
|             | MOP ≥ 5 bar <sup>(1)</sup> | 0,2 m | 0,4 m                |
| Recomendada | MOP < 5 bar                | 0,6 m | 0,4 m                |
|             | MOP ≥ 5 bar <sup>(1)</sup> | 0,8 m | 0,6 <sup>(1)</sup> m |

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural

(\*) Para P > 16 bar y distancia < 10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

- Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2,5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la ejecución de las excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.
- Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.
- Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo o lateralmente requerirán especial atención.
- Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos de los riesgos de las instalaciones:
  - Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de explotación, es decir, CON gas a presión.
  - Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instalaciones de gas.
  - En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.
  - El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
  - En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
  - En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean necesarias.
  - Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.

- Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: **900.750.750 (24 horas durante todos los días del año)**

**ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO**

## **MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS**

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

### **OFICINA TÉCNICA**

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.  
08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: [SPPGgasTramitaciones@leangridsservices.com](mailto:SPPGgasTramitaciones@leangridsservices.com)

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.  
Gas Natural Redes GLP, S.A.

## **NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS**

Ntra Refª: (cítase inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....

Dirección: .....

Tel: .....

Fax: .....

- Razón Social de la empresa ejecutora de las obras: .....
- Domicilio de la empresa ejecutora de las obras: .....
- Lugar de las obras: .....
- Denominación de la obra: .....
- Objeto de la obra: .....
- Fecha de inicio de ejecución de obras: .....
- Duración prevista de las obras: .....
- Nombre del Jefe de Obra: .....
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .....
- Observaciones: .....

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ..... a ..... de ..... de .....

**Empresa Constructora**  
**P.P.**

**Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)**

## **INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO**

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

**Código PN:** Tubería de Polietileno Negro instalada


**Código PE:** Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalada



**El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.**

- El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
- Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez colocado el tubo en la zanja.
- El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100 naranja:
  - La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas.
  - Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, luz...etc.)



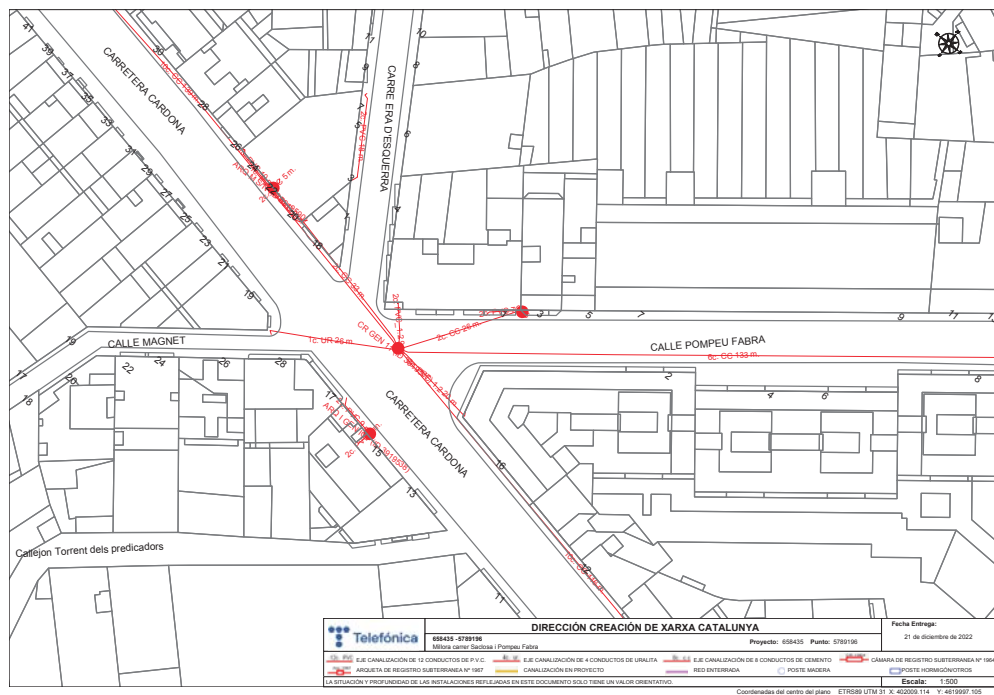

**S/Referencia:****N/Referencia:** 658435-16923790**Fecha:** 21/12/2022**Asunto:** Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

**P\_(402009.114/4619997.105)****Proyecto: 658435**

Coordenadas: 402009.114,4619997.105

## CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

## INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter **orientativo**, por lo que la localización real de nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada, etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por debajo de la existente.

## DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente.

## COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo electrónico a [VARIACIONES\\_PLANTA\\_EXTERIOR@TELEFONICA.COM](mailto:VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM) adjuntando la documentación relevante en formato **.PDF** o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS


Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto, la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico a [VARIACIONES\\_PLANTA\\_EXTERIOR@TELEFONICA.COM](mailto:VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM) adjuntando la siguiente documentación:

- Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra
- Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España
- Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

**AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:** La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento.

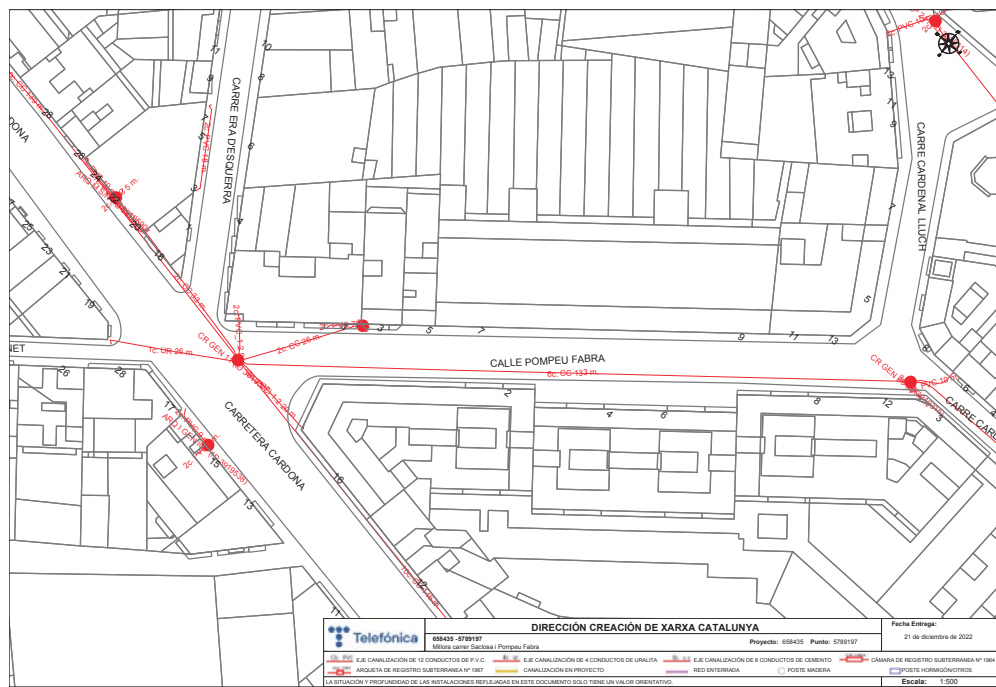

**S/Referencia:****N/Referencia:** 658435-16923791**Fecha:** 21/12/2022**Asunto:** Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

**P\_(402031.974/4620019.061)****Proyecto: 658435**

Coordenadas: 402031.974,4620019.061

## CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

## INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter **orientativo**, por lo que la localización real de nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada, etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por debajo de la existente.

## DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente.

## COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo electrónico a [VARIACIONES\\_PLANTA\\_EXTERIOR@TELEFONICA.COM](mailto:VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM) adjuntando la documentación relevante en formato **.PDF** o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS


Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto, la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico a [VARIACIONES\\_PLANTA\\_EXTERIOR@TELEFONICA.COM](mailto:VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM) adjuntando la siguiente documentación:

- Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra
- Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España
- Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

**AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:** La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento.

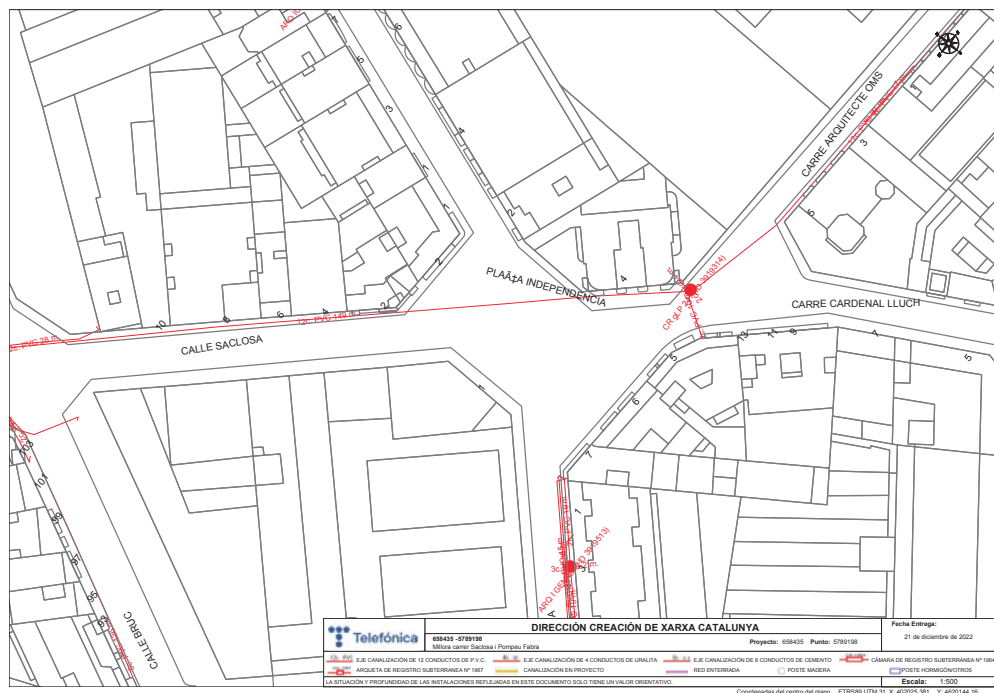

**S/Referencia:****N/Referencia:** 658435-16923792**Fecha:** 21/12/2022**Asunto:** Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

**P\_(402025.381/4620144.160)****Proyecto: 658435**

Coordenadas: 402025.381,4620144.16

## CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

## INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter **orientativo**, por lo que la localización real de nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada, etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por debajo de la existente.

## DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente.

## COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo electrónico a [VARIACIONES\\_PLANTA\\_EXTERIOR@TELEFONICA.COM](mailto:VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM) adjuntando la documentación relevante en formato **.PDF** o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS


Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto, la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico a [VARIACIONES\\_PLANTA\\_EXTERIOR@TELEFONICA.COM](mailto:VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM) adjuntando la siguiente documentación:

- Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra
- Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España
- Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

**AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:** La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento.

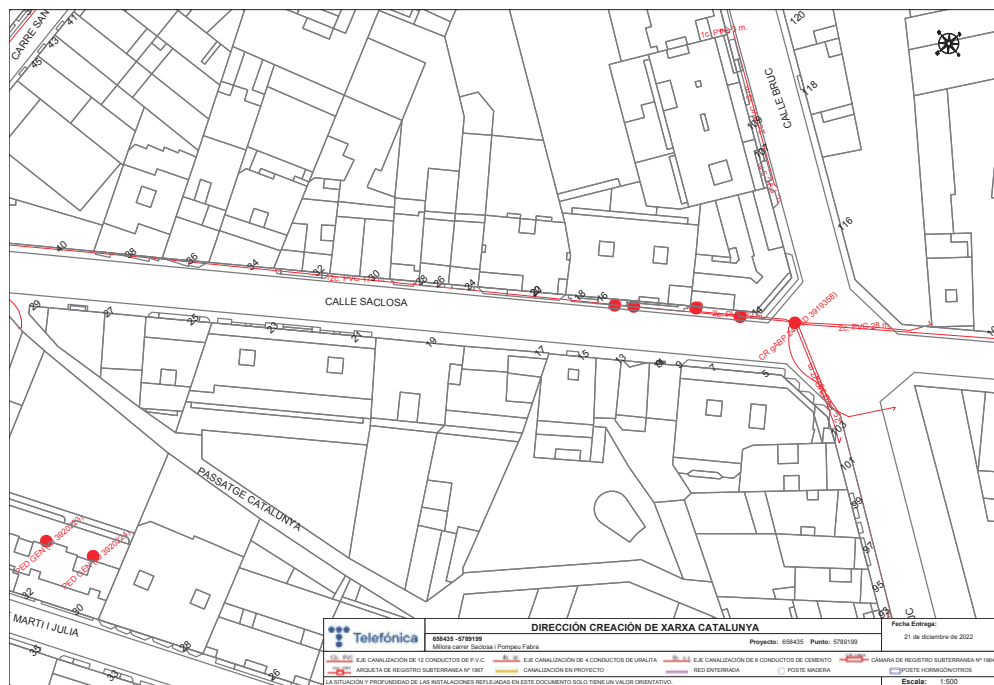



**S/Referencia:****N/Referencia:** 658435-16923793**Fecha:** 21/12/2022**Asunto:** Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

**P\_(401911.407/4620260.218)****Proyecto: 658435**

Coordenadas: 401911.407,4620260.218

## CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

## INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter **orientativo**, por lo que la localización real de nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada, etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por debajo de la existente.

## DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente.

## COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo electrónico a [VARIACIONES\\_PLANTA\\_EXTERIOR@TELEFONICA.COM](mailto:VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM) adjuntando la documentación relevante en formato **.PDF** o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto, la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico a [VARIACIONES\\_PLANTA\\_EXTERIOR@TELEFONICA.COM](mailto:VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM) adjuntando la siguiente documentación:

- Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra
- Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España
- Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

**AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:** La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento.

S E R V E I S   A F E C T A T S





AJUNTAMENT DE MANRESA  
PLAÇA MAJOR, 1  
08242 MANRESA

## Secció de Projectes d'Espai Públic

### INFORME SOBRE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA AFECTADA PER L'ACTUACIÓ DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL CARRER SACLOSA I POMPEU FABRA, A MANRESA.

#### OBJECTE DE L'INFORME

La Secció de Projectes d'Espai Públic de l'Ajuntament de Manresa està redactant una proposta de millora de les voreres del carrer de Pompeu Fabra, carrer del Cardenal Lluch i carrer de Saclosa, d'aquí la motivació del present informe.

#### ESTAT ACTUAL

La xarxa existent dins l'àmbit del projecte està formada per artèries de polietilè i de fibrociment segons el tram i vorera. Diferenciem dos àmbits d'actuació, els trams que transcorren per les voreres els classifiquem dins l'àmbit d'actuació previst, i els trams que transcorren per la calçada els classifiquem com a fora de l'àmbit d'actuació previst.

A continuació es relacionen els diferents àmbits i que es poden localitzar en els plànols adjunts:

#### Carrer de Pompeu Fabra

- Dins l'àmbit del projecte:
  - Vorera esquerra:
    - o Un tram de polietilè DN 140 mm, des de l'inici del carrer fins a la finca núm. 5.
    - o Un tram de fibrociment DN 125 mm, des de la finca núm. 5 fins al final de carrer, amb continuació al carrer del Cardenal Lluch.
    - o Hidrant d'arqueta.
  - Vorera dreta:
    - o Un tram de cada extrem del carrer Pompeu Fabra, de fibrociment DN 80 mm.

#### Carrer del Cardenal Lluch

- Dins l'àmbit del projecte:
  - Vorera esquerra:
    - o Un tram de fibrociment DN 125 mm, des de l'inici del carrer fins a la finca núm. 6.
    - o Un tram de polietilè DN 63 mm, des de la finca núm. 6 finalitzant abans de la finca 11.



- o Un tram de polietilè DN 63 mm, des de la finca núm. 5, continuant cap al Carrer Canonge Montanyà.
- o Hidrant d'arqueta.
- Vorera dreta:
  - o Un tram de fibrociment DN 125 mm, des de l'inici del carrer fins a la finca núm. 10, on creua cap a la vorera esquerra a l'alçada de la finca núm. 7.
  - o Un tram de ferro DN 75, a l'alçada de la finca núm. 10, passant pel xamfrà fins al límit de la vorera del carrer d'Arquitecte Oms.
  - o Un tram de polietilè DN 110 mm a l'altura de la Plaça Independència, des de la finca núm. 4 fins a la núm. 2 del Carrer Carrió.
- Fora de l'àmbit del projecte:
  - o Un tram de fibrociment DN 125 mm que travessa el carrer a l'alçada de les finques núm. 10 i núm. 7.

#### Carrer de Saclosa

- Dins l'àmbit del projecte:
  - Vorera esquerra:
    - o Un tram de polietilè DN 110 mm, des de la llar d'infants fins al xamfrà del carrer del Bruc.
    - o Un tram de fibrociment DN 125 mm, des de l'hidrant fins a la finca número 105.
  - Vorera dreta:
    - o Un tram de fibrociment DN 60 mm, des de la finca núm. 2 fins a la finca núm. 10
    - o Un tram de polietilè DN 63 mm, de la finca núm. 10 fins a la núm. 12.
- Fora de l'àmbit del projecte:
  - o Un tram de fibrociment DN 150 mm que travessa el carrer del Bruc a l'alçada de les finques núm. 103 i núm. 105.

#### INFORME

La xarxa d'abastament d'aigua potable que transcorre dins l'àmbit d'actuació, és en major part, de material de fibrociment, combinats amb trams de polietilè i menor mesura es localitzen trams de ferro.

Es proposa la substitució dels trams de la xarxa d'abastament existent que siguin de material de fibrociment i de ferro per material de polietilè PE de PN16.

S'executaran noves connexions dels ramals d'escomesa dels trams substituïts, així com la reposició i connexió dels tres hidrants d'arqueta existents, un ubicat al carrer del Bruc, al carrer de Pompeu Fabra i l'altre al Carrer Cardenal Lluch.

Els trams classificats fora de l'àmbit marcat de projecte són els tres encreuaments de calçada entre voreres, un encreuament al carrer del Bruc, un altre al carrer Cardenal Lluch i el del carrer de Saclosa, i un petit tram en l'inici del carrer de Pompeu Fabra amb la carretera de Cardona. Aquests trams s'han diferenciat tant el pressupost adjunt com en els plànols.

S'adjunta al present informe el pressupost núm. 00013480, en el que es detalla el cost dels treballs previstos. Tant en les actuacions de dins com fora de l'àmbit de projecte no s'han inclòs la valoració dels treballs d'obra civil d'obertura, tancament de rases, i reposició del



panot, en el ben entès que aquest ja estarà inclòs en el conjunt de les partides del projecte de millores.

S'adjunten també les condicions tècniques d'execució d'aquesta obra civil per la seva consideració. Per últim, s'adjunten els plànols de les actuacions proposades.

Mireia Félix Castellanos

Sotsdirecció Tècnica Aigües de Manresa SA

MIREIA FÉLIX  
CASTELLANOS - DNI  
45467441Y (TCAT)

Firmado digitalmente por  
MIREIA FÉLIX CASTELLANOS -  
DNI 45467441Y (TCAT)  
Fecha: 2023.04.14 14:33:10  
+02'00'

Signo el present escrit a Manresa, a la data de la signatura digital.



# ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 000000156  
AIGÜES DE MANRESA, SA  
PLANA DE L'OM, 6 3-3  
08241 MANRESA  
Barcelona

DADES

|                      |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| NÚMERO DE PRESSUPOST | VERSIÓ      | DATA INICI |
| 00013480             | 2           | 06/04/2023 |
| EXP. ADMINISTRATIU   | EXP. TÈCNIC |            |
|                      | 10350       |            |

AFECTACIÓ XARXA AIGUA CR POMPEU FABRA SACLOSA MANRESA  
PER LA MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC

PRESSUPOST

| CONCEPTE  | UNITAT | DESCRIPCIÓ                                            | QUANTITAT | PREU        | IMPORT NET |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| 10        |        | AFECTACIÓ XARXA AIGUA CR POMPEU FABRA SACLOSA MANRESA |           |             |            |
| 10.10     |        | DINS ÀMBIT DE PROJECTE                                | 1,00      | 46.390,7400 | 46.390,74  |
| 10.10.10  |        | CONDUCCIONS I ACCESSORIS                              | 1,00      | 32.718,6100 | 32.718,61  |
| 010-10097 | u      | RULL CINTA SENYALITZ. BLAU (SNSE DETECT)              | 4,00      | 26,1252     | 104,50     |
| 014-70085 | u      | COLLARET T.CARGA DN-110 x 2"                          | 1,00      | 120,2448    | 120,24     |
| 017-10020 | u      | UNIO UNIVERSAL MAXIFIT 107x132                        | 1,00      | 58,0437     | 58,04      |
| 017-10050 | u      | UNIO UNIVERSAL MAXIFIT 266x295                        | 2,00      | 182,6550    | 365,31     |
| 017-25015 | u      | ACOPLAMENT G.FISCHER 3007 84/105                      | 1,00      | 241,9041    | 241,90     |
| 017-25020 | u      | ACOPLAMENT G.FISCHER 3007 104/132                     | 4,00      | 282,9615    | 1.131,85   |
| 017-25025 | u      | ACOPLAMENT G.FISCHER 3007 132/155                     | 1,00      | 462,8613    | 462,86     |
| 018-10001 | u      | TAPA DE FERRO NORMAL ESCUT                            | 27,00     | 33,2100     | 896,67     |
| 018-15015 | u      | TAPA POLIESTER 28 X 28 (AMB MARC FERRO)               | 18,00     | 38,4375     | 691,88     |
| 022-25067 | u      | CON REDUCCIO DN-150 X 125                             | 1,00      | 91,6719     | 91,67      |
| 022-26075 | u      | TE AMB PLATINES 250 X 100                             | 1,00      | 421,6686    | 421,67     |
| 027-17025 | u      | AIXETA G-545 PL-PL DE 63 mm (2")                      | 2,00      | 221,6952    | 443,39     |
| 028-45005 | u      | VALVULA EURO 20 DN-65 PN-16                           | 1,00      | 104,1810    | 104,18     |
| 028-45010 | u      | VALVULA EURO 20 DN-80 PN-16                           | 1,00      | 114,3039    | 114,30     |



# ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 000000156  
AIGÜES DE MANRESA, SA  
PLANA DE L'OM, 6 3-3  
08241 MANRESA  
Barcelona

DADES

|                      |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| NÚMERO DE PRESSUPOST | VERSIO      | DATA INICI |
| 00013480             | 2           | 06/04/2023 |
| EXP. ADMINISTRATIU   | EXP. TÈCNIC |            |
|                      | 10350       |            |

AFECTACIÓ XARXA AIGUA CR POMPEU FABRA SACLOSA MANRESA  
PER LA MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC

PRESSUPOST

| CONCEPTE  | UNITAT | DESCRIPCIÓ                            | QUANTITAT | PREU     | IMPORT NET |
|-----------|--------|---------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 028-45015 | u      | VALVULA EURO 20 DN-100 PN-16          | 3,00      | 178,4238 | 535,27     |
| 028-45020 | u      | VALVULA EURO 20 DN-125 PN-16          | 3,00      | 223,4049 | 670,21     |
| 030-10115 | m      | TUB PE-100 DN-90 PN-16 (BARRES DE 6)  | 66,00     | 8,7822   | 579,63     |
| 030-10120 | m      | TUB PE-100 DN-110 PN-16 (BARRES DE 6) | 66,00     | 13,1610  | 868,63     |
| 030-10125 | m      | TUB PE-100 DN-125 PN-16 (BARRES DE 6) | 186,00    | 16,9125  | 3.145,73   |
| 030-25025 | u      | G-93 DE 2"                            | 2,00      | 82,4715  | 164,94     |
| 030-55010 | u      | MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-75        | 5,00      | 4,5633   | 22,82      |
| 030-55015 | u      | MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-90        | 15,00     | 8,4870   | 127,31     |
| 030-55020 | u      | MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-110       | 16,00     | 6,1500   | 98,40      |
| 030-55025 | u      | MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-125       | 34,00     | 9,5448   | 324,52     |
| 030-56001 | u      | COLZE 45° ELECTROSOLDABLE DN-63       | 2,00      | 12,0540  | 24,11      |
| 030-56002 | u      | COLZE 45° ELECTROSOLDABLE DN-75       | 3,00      | 17,3553  | 52,07      |
| 030-56003 | u      | COLZE 45° ELECTROSOLDABLE DN-90       | 5,00      | 21,5988  | 107,99     |
| 030-56004 | u      | COLZE 45° ELECTROSOLDABLE DN-110      | 4,00      | 22,7181  | 90,87      |
| 030-56005 | u      | COLZE 45° ELECTROSOLDABLE DN-125      | 8,00      | 43,2714  | 346,17     |
| 030-56051 | u      | COLZE 90° ELECTROSOLDABLE DN-75       | 1,00      | 16,9740  | 16,97      |
| 030-56053 | u      | COLZE 90° ELECTROSOLDABLE DN-110      | 2,00      | 29,9628  | 59,93      |



# ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 000000156  
AIGÜES DE MANRESA, SA  
PLANA DE L'OM, 6 3-3  
08241 MANRESA  
Barcelona

DADES

|                      |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| NÚMERO DE PRESSUPOST | VERSIO      | DATA INICI |
| 00013480             | 2           | 06/04/2023 |
| EXP. ADMINISTRATIU   | EXP. TÈCNIC |            |
|                      | 10350       |            |

AFECTACIÓ XARXA AIGUA CR POMPEU FABRA SACLOSA MANRESA  
PER LA MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC

PRESSUPOST

| CONCEPTE  | UNITAT | DESCRIPCIÓ                          | QUANTITAT | PREU     | IMPORT NET |
|-----------|--------|-------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 030-57004 | u      | TE IGUAL ELECTROSOLDABLE DN-125     | 2,00      | 45,2517  | 90,50      |
| 030-58003 | u      | REDUCCIO ELECTROSOLDABLE DN-75x63   | 1,00      | 14,0958  | 14,10      |
| 030-60000 | u      | PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-63 PN-16  | 1,00      | 15,2397  | 15,24      |
| 030-60004 | u      | PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-90 PN-16  | 4,00      | 23,3946  | 93,58      |
| 030-60015 | u      | PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-110 PN-16 | 6,00      | 24,7968  | 148,78     |
| 030-60020 | u      | PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-125 PN-16 | 6,00      | 38,9541  | 233,72     |
| 030-66030 | u      | REDUCCIO PE NEGRE DN-125x110 PN-16  | 1,00      | 12,4722  | 12,47      |
| 030-66040 | u      | REDUCCIO PE NEGRE DN-140x125 PN-16  | 1,00      | 17,6136  | 17,61      |
| 030-69001 | u      | TE REDUIDA PE NEGRE DN-75x63 PN-16  | 1,00      | 21,0453  | 21,05      |
| 030-70008 | u      | TE REDUIDA PE NEGRE DN-110x75 PN-16 | 1,00      | 44,6613  | 44,66      |
| 030-76002 | u      | TAP PE NEGRE DN-75 PN-16            | 1,00      | 8,6838   | 8,68       |
| 045-10020 | m      | TUB FUNDICIO DUCTIL DN-150          | 10,00     | 52,5210  | 525,21     |
| 045-22006 | u      | CONNEXIO BRIDA LLIS DN-125          | 1,00      | 60,6882  | 60,69      |
| 045-22012 | u      | BRIDA ENDOLL DN-150 JUNTA MECANICA  | 1,00      | 93,9351  | 93,94      |
| 045-22021 | u      | CONNEXIO BRIDA LLIS DN-250          | 2,00      | 266,9469 | 533,89     |
| 045-31033 | u      | TE E-B-E 150 x 80 JUNTA MECANICA    | 1,00      | 202,0029 | 202,00     |
| 060-15050 | u      | PLACA HIDRANT DN-80/100             | 3,00      | 98,1540  | 294,46     |



ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 000000156  
AIGÜES DE MANRESA, SA  
PLANA DE L'OM, 6 3-3  
08241 MANRESA  
Barcelona

DADES

|                      |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| NÚMERO DE PRESSUPOST | VERSIO      | DATA INICI |
| 00013480             | 2           | 06/04/2023 |
| EXP. ADMINISTRATIU   | EXP. TÈCNIC |            |
|                      | 10350       |            |

AFECTACIÓ XARXA AIGUA CR POMPEU FABRA SACLOSA MANRESA  
PER LA MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC

PRESSUPOST

| CONCEPTE               | UNITAT | DESCRIPCIÓ                                                                              | QUANTITAT | PREU       | IMPORT NET |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 990-2001               | u      | REPOSICIO D'ESCOMESA                                                                    | 27,00     | 129,2200   | 3.488,94   |
| 998-9020               | u      | BUIDADOR DE 50 mm.                                                                      | 5,00      | 214,9573   | 1.074,79   |
| 998-9030               | u      | BUIDADOR DE 80 mm.                                                                      | 3,00      | 276,8324   | 830,50     |
| 998-9050               | u      | HIDRANT DE 100 mm. TIPUS COMPACTE                                                       | 3,00      | 699,8897   | 2.099,67   |
| 998-9990               | u      | ACCESSORIS I PETIT MATERIAL                                                             | 1,00      | 975,7467   | 975,75     |
| MU                     | u      | MUNTATGE                                                                                | 1,00      | 9.354,3500 | 9.354,35   |
| TOTAL APARTAT 10.10.10 |        |                                                                                         |           |            | 32.718,61  |
| 10.10.30               |        | INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL                                                                | 1,00      | 8.204,1000 | 8.204,10   |
| 999-998                | u      | Instal·lació provisional al sector (Inclou: muntatge, desmuntatge i gestió de la xarxa) | 1,00      | 8.204,1000 | 8.204,10   |
| TOTAL APARTAT 10.10.30 |        |                                                                                         |           |            | 8.204,10   |
| 10.10.40               |        | GESTIÓ FIBROCIMENT                                                                      | 1,00      | 4.790,6800 | 4.790,68   |
| 999-2167               | ml     | Desmunt, retirada i gestió a abocador mat fibrociment <DN200                            | 298,00    | 16,0761    | 4.790,68   |
| TOTAL APARTAT 10.10.40 |        |                                                                                         |           |            | 4.790,68   |
| 10.10.50               |        | SUPERVISIÓ EXECUCIÓ D'OBRA CIVIL                                                        | 1,00      | 677,3500   | 677,35     |
| 999-666                |        | SUPERVISIÓ D'OBRA CIVIL EXECUTADA                                                       | 1,00      | 677,3500   | 677,35     |
| TOTAL APARTAT 10.10.50 |        |                                                                                         |           |            | 677,35     |



ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 000000156  
AIGÜES DE MANRESA, SA  
PLANA DE L'OM, 6 3-3  
08241 MANRESA  
Barcelona

DADES

|                      |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| NÚMERO DE PRESSUPOST | VERSIO      | DATA INICI |
| 00013480             | 2           | 06/04/2023 |
| EXP. ADMINISTRATIU   | EXP. TÈCNIC |            |
|                      | 10350       |            |

AFECTACIÓ XARXA AIGUA CR POMPEU FABRA SACLOSA MANRESA  
PER LA MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC

PRESSUPOST

| CONCEPTE            | UNITAT | DESCRIPCIÓ                               | QUANTITAT | PREU        | IMPORT NET |
|---------------------|--------|------------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| TOTAL APARTAT 10.10 |        |                                          |           |             | 46.390,74  |
| 10.20               |        | FORA ÀMBIT DE PROJECTE                   | 1,00      | 10.632,6900 | 10.632,69  |
| 10.20.10            |        | CONDUCCIONS I ACCESSORIS                 | 1,00      | 6.770,6500  | 6.770,65   |
| 010-10097           | u      | RULL CINTA SENYALITZ. BLAU (SNSE DETECT) | 0,60      | 26,1252     | 15,68      |
| 014-65065           | u      | COLLARET LEYA DN-125 x 2"                | 1,00      | 47,7855     | 47,79      |
| 018-10001           | u      | TAPA DE FERRO NORMAL ESCUT               | 3,00      | 33,2100     | 99,63      |
| 018-15015           | u      | TAPA POLIESTER 28 X 28 (AMB MARC FERRO)  | 1,00      | 38,4375     | 38,44      |
| 030-10028           | m      | TUB PE-100 DN-63(2') PN-16 (ROTLE)       | 12,00     | 4,7724      | 57,27      |
| 030-10110           | m      | TUB PE-100 DN-75 PN-16 (BARRES DE 6)     | 8,00      | 6,0639      | 48,51      |
| 030-10120           | m      | TUB PE-100 DN-110 PN-16 (BARRES DE 6)    | 18,00     | 13,1610     | 236,90     |
| 030-10125           | m      | TUB PE-100 DN-125 PN-16 (BARRES DE 6)    | 8,00      | 16,9125     | 135,30     |
| 030-20025           | u      | G-92 DE 2"                               | 2,00      | 49,2000     | 98,40      |
| 030-30025           | u      | G-94 DE 2"                               | 1,00      | 106,8993    | 106,90     |
| 030-55010           | u      | MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-75           | 3,00      | 4,5633      | 13,69      |
| 030-55020           | u      | MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-110          | 8,00      | 6,1500      | 49,20      |
| 030-55025           | u      | MANIGUET ELECTROSOLDABLE DN-125          | 2,00      | 9,5448      | 19,09      |
| 030-56002           | u      | COLZE 45° ELECTROSOLDABLE DN-75          | 2,00      | 17,3553     | 34,71      |





# ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 000000156  
AIGÜES DE MANRESA, SA  
PLANA DE L'OM, 6 3-3  
08241 MANRESA  
Barcelona

DADES

|                      |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| NÚMERO DE PRESSUPOST | VERSIO      | DATA INICI |
| 00013480             | 2           | 06/04/2023 |
| EXP. ADMINISTRATIU   | EXP. TÈCNIC |            |
|                      | 10350       |            |

AFECTACIÓ XARXA AIGUA CR POMPEU FABRA SACLOSA MANRESA  
PER LA MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC

PRESSUPOST

| CONCEPTE               | UNITAT | DESCRIPCIÓ                                                                              | QUANTITAT | PREU       | IMPORT NET |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 030-56004              | u      | COLZE 45° ELECTROSOLDABLE DN-110                                                        | 1,00      | 22,7181    | 22,72      |
| 030-56005              | u      | COLZE 45° ELECTROSOLDABLE DN-125                                                        | 2,00      | 43,2714    | 86,54      |
| 030-56053              | u      | COLZE 90° ELECTROSOLDABLE DN-110                                                        | 4,00      | 29,9628    | 119,85     |
| 030-59001              | u      | TAP ELECTROSOLDABLE DN-63                                                               | 1,00      | 14,8461    | 14,85      |
| 030-60015              | u      | PORTA BRIDA/BRIDA LOCA DN-110 PN-16                                                     | 2,00      | 24,7968    | 49,59      |
| 045-10020              | m      | TUB FUNDICIO DUCTIL DN-150                                                              | 22,00     | 52,5210    | 1.155,46   |
| 045-16013              | u      | COLZE 11° E-E DN-150 (JUNTA MECANICA)                                                   | 2,00      | 161,3268   | 322,65     |
| 045-20010              | u      | MANIGUET E-E DN-150 JUNTA MECANICA                                                      | 1,00      | 152,8890   | 152,89     |
| 045-22012              | u      | BRIDA ENDOLL DN-150 JUNTA MECANICA                                                      | 1,00      | 93,9351    | 93,94      |
| 990-2001               | u      | REPOSICIO D'ESCOMESA                                                                    | 3,00      | 129,2200   | 387,66     |
| 998-9020               | u      | BUIDADOR DE 50 mm.                                                                      | 1,00      | 214,9573   | 214,96     |
| 998-9991               | u      | PETIT MATERIAL I ACCESSORIS                                                             | 1,00      | 173,0364   | 173,04     |
| MU2                    |        | MUNTATGE                                                                                | 1,00      | 2.974,9900 | 2.974,99   |
| TOTAL APARTAT 10.20.10 |        |                                                                                         |           |            | 6.770,65   |
| 10.20.30               |        | INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL                                                                | 1,00      | 1.845,0000 | 1.845,00   |
| 999-999                | u      | Instal·lació provisional al sector (Inclou; Muntatge, desmuntatge i gestió de la xarxa) | 1,00      | 1.845,0000 | 1.845,00   |



# ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 000000156  
AIGÜES DE MANRESA, SA  
PLANA DE L'OM, 6 3-3  
08241 MANRESA  
Barcelona

DADES

|                      |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| NÚMERO DE PRESSUPOST | VERSIO      | DATA INICI |
| 00013480             | 2           | 06/04/2023 |
| EXP. ADMINISTRATIU   | EXP. TÈCNIC |            |
|                      | 10350       |            |

AFECTACIÓ XARXA AIGUA CR POMPEU FABRA SACLOSA MANRESA  
PER LA MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC

PRESSUPOST

| CONCEPTE                         | UNITAT | DESCRIPCIÓ                                                   | QUANTITAT | PREU     | IMPORT NET |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| TOTAL APARTAT 10.20.30           |        |                                                              |           |          | 1.845,00   |
| 10.20.40                         |        | GESTIÓ DE FIBROCIMENT                                        | 1,00      | 916,3400 | 916,34     |
| 999-2167                         | ml     | Desmunt, retirada i gestió a abocador mat fibrociment <DN200 | 57,00     | 16,0761  | 916,34     |
| TOTAL APARTAT 10.20.40           |        |                                                              |           |          | 916,34     |
| 10.20.50                         |        | PERMÍS MUNICIPAL                                             | 1,00      | 601,6000 | 601,60     |
| 999-9003                         | u      | TAXA FIXA CANALITZACIO VIA PUBLICA                           | 1,00      | 164,0000 | 164,00     |
| 999-9004                         | ml     | TAXA VARIABLE PER ML - CAN VIA PÚBLICA                       | 80,00     | 5,4700   | 437,60     |
| TOTAL APARTAT 10.20.50           |        |                                                              |           |          | 601,60     |
| 10.20.60                         |        | SUPERVISIÓ OBRA CIVIL                                        | 1,00      | 499,1000 | 499,10     |
| 999-777                          |        | Supervisió d'obra civil executada                            | 1,00      | 499,1000 | 499,10     |
| TOTAL APARTAT 10.20.60           |        |                                                              |           |          | 499,10     |
| TOTAL APARTAT 10.20              |        |                                                              |           |          | 10.632,69  |
| TOTAL APARTAT 10                 |        |                                                              |           |          | 57.023,43  |
| TOTAL PRESSUPOST (IVA NO INCLÒS) |        |                                                              |           |          | 57.023,43  |



# ESTUDI TÈCNIC

CLIENT 000000156  
AIGÜES DE MANRESA, SA  
PLANA DE L'OM, 6 3-3  
08241 MANRESA  
Barcelona

DADES

|                                                                                           |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| NÚMERO DE PRESSUPOST                                                                      | VERSÍO      | DATA INICI |
| 00013480                                                                                  | 2           | 06/04/2023 |
| EXP. ADMINISTRATIU                                                                        | EXP. TÈCNIC |            |
|                                                                                           | 10350       |            |
| AFECTACIÓ XARXA AIGUA CR POMPEU FABRA SACLOSA MANRESA<br>PER LA MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC |             |            |

## RESUM PER APARTATS

|       |                                                       |           |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 10    | AFECTACIÓ XARXA AIGUA CR POMPEU FABRA SACLOSA MANRESA | 57.023,43 |
| 10.10 | DINS ÀMBIT DE PROJECTE                                | 46.390,74 |
| 10.20 | FORA ÀMBIT DE PROJECTE                                | 10.632,69 |

| BASE IMP. | % IMPOSTOS | QUOTA IMPOST |
|-----------|------------|--------------|
| 601,60    | 0,00       | 0,00         |
| 56.421,83 | 21,00      | 11.848,58    |

Total estudi tècnic 68.872,01

## TREBALLS NO INCLOSOS

-L'OBRA CIVIL NO ES TROBA VALORADA EN AQUEST PRESSUPOST.


CONFORMITAT

CONFORMITAT PER:  
AIGÜES DE MANRESA, S.A.

MIREIA FÉLIX  
CASTELLANOS - DNI  
45467441Y (TCAT)

Firmado digitalmente por MIREIA  
FÉLIX CASTELLANOS - DNI  
45467441Y (TCAT)  
Fecha: 2023.04.14 14:33:31 +02'00'

CONFORMITAT PER:  
AIGÜES DE MANRESA, SA

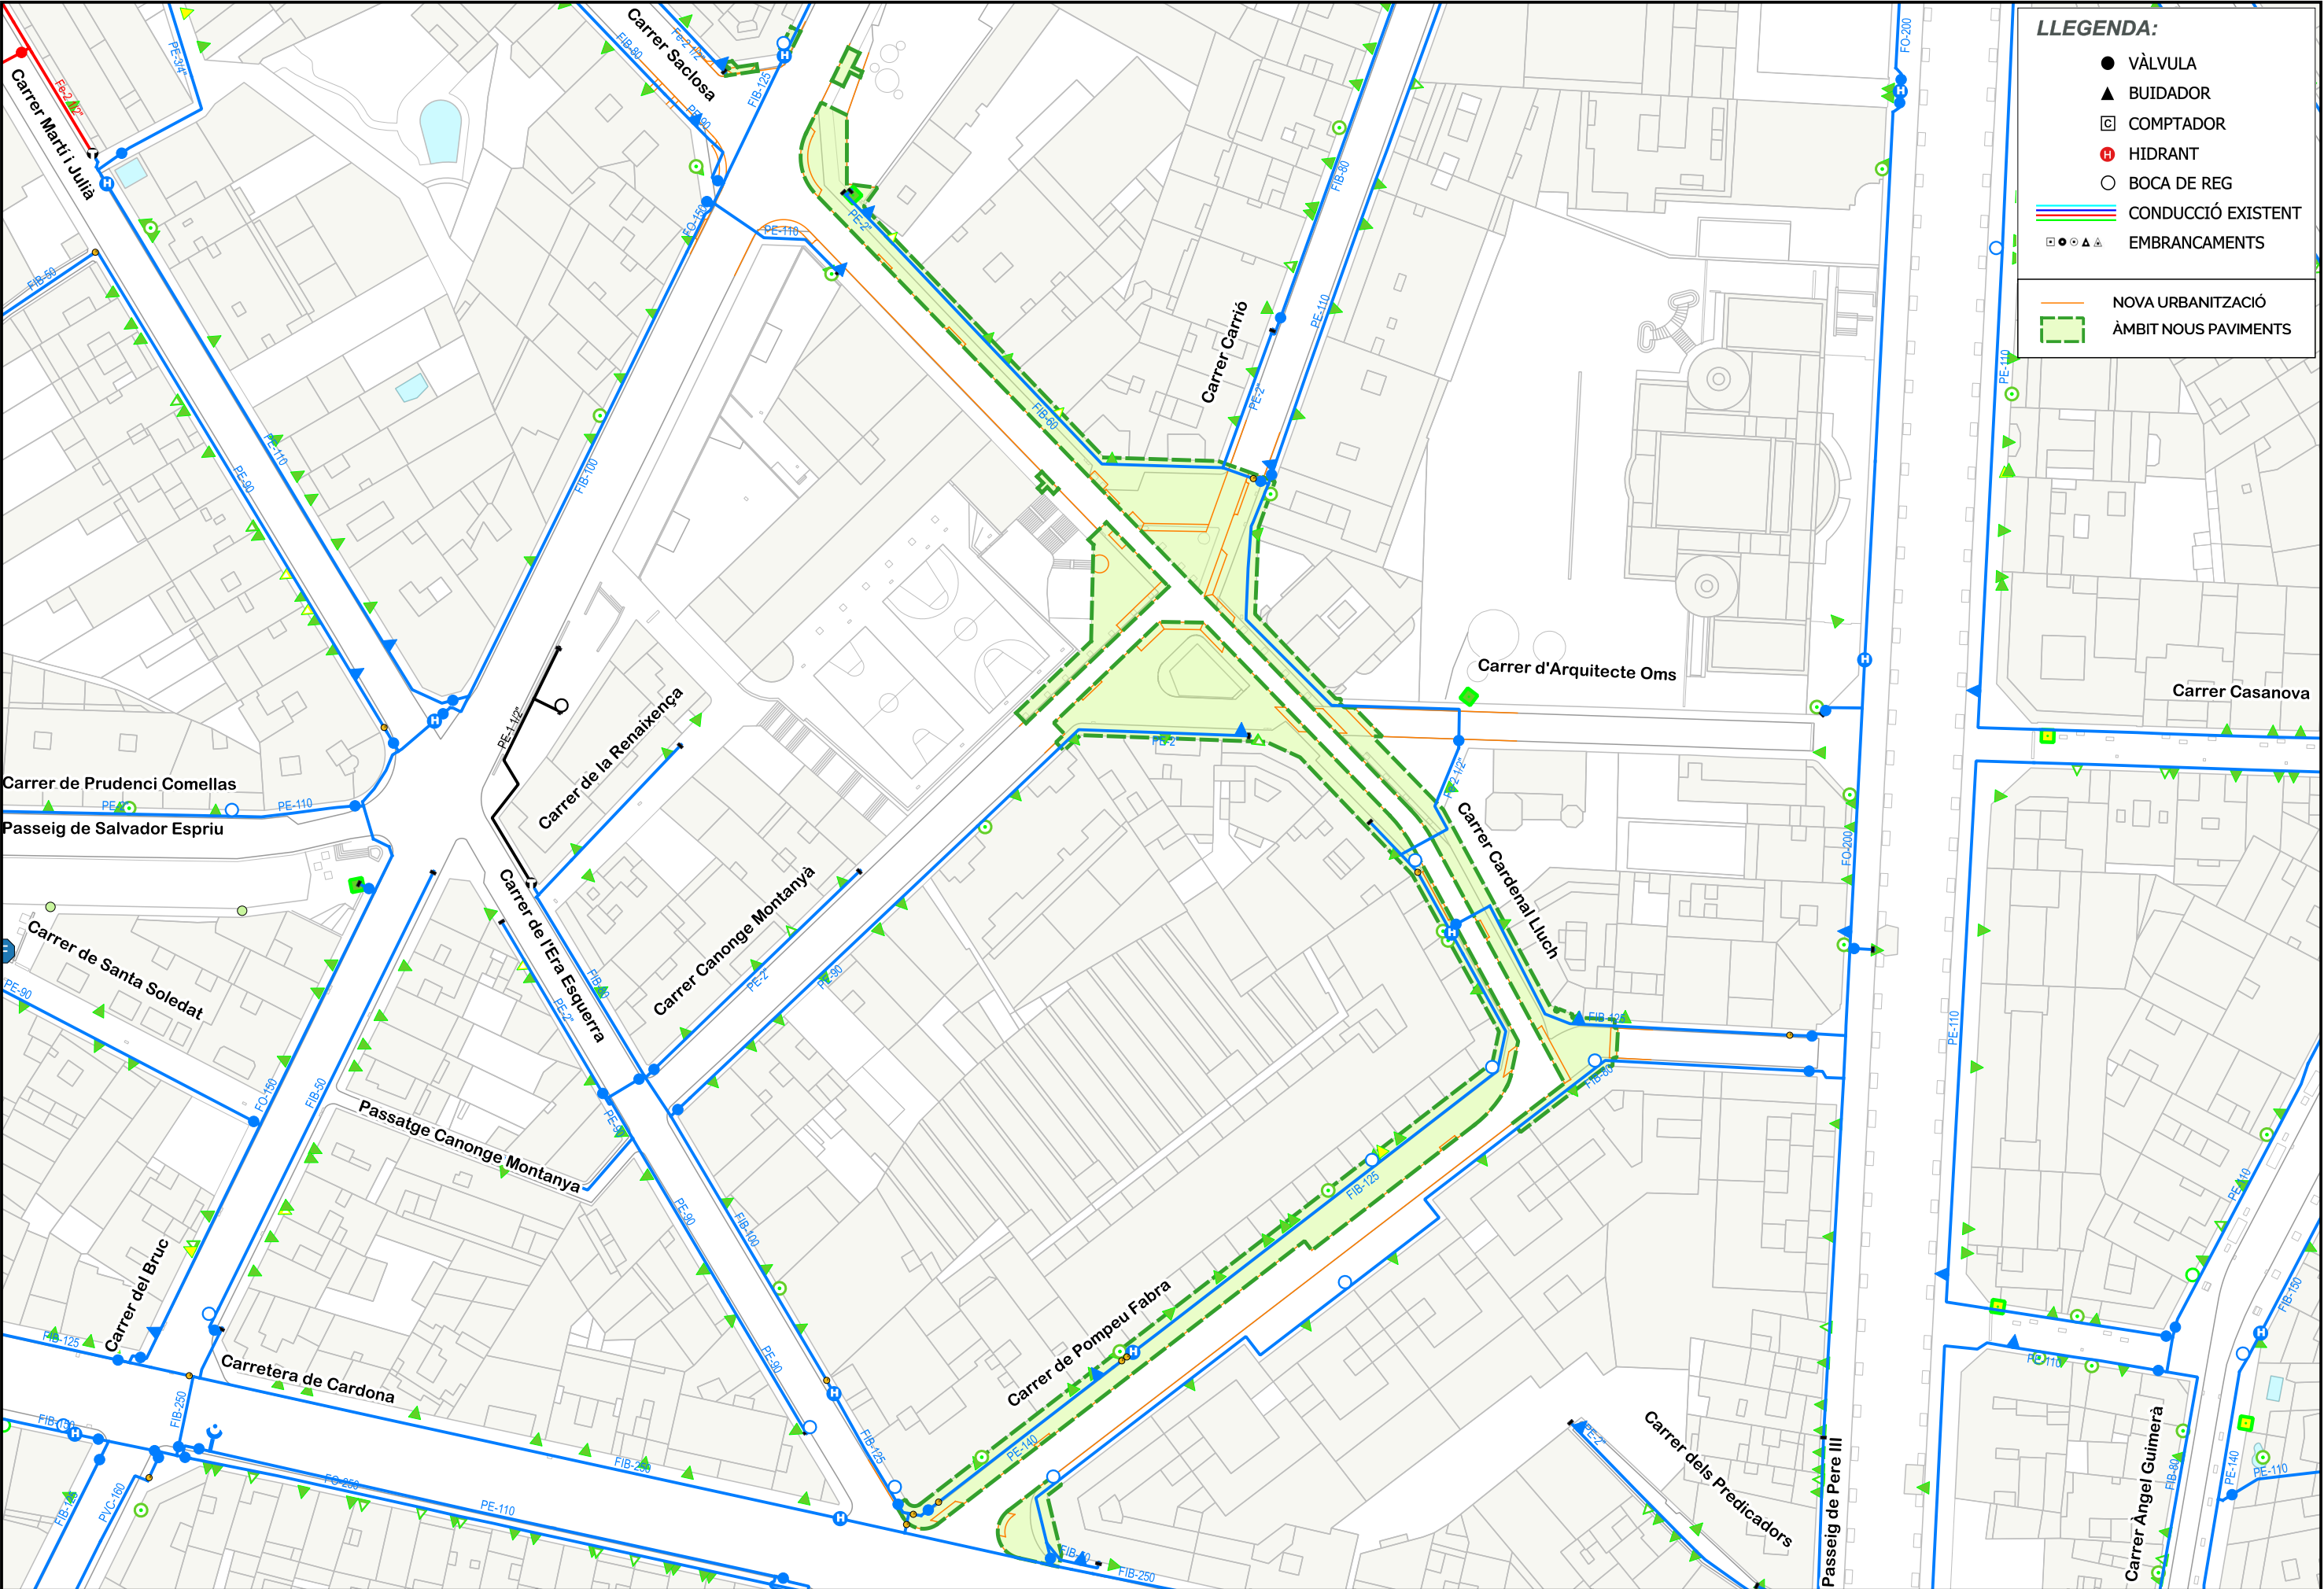

LLEGENDA:

- VÀLVULA
- ▲ BUIDADOR
- ◻ COMPTADOR
- ⊕ HIDRANT
- BOCA DE REG
- CONDUCCIÓ EXISTENT
- EMBRANCAMENTS
- NOVA URBANITZACIÓ
- ÀMBIT NOUS PAVIMENTS



RESPONSABLE: Mireia Félix  
DELINEANT: Enric Esparza  
PRESSUPOST: 00013480

TÍTOL DEL DOCUMENT:  
INFORME SOBRE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA  
AFECTADA PER L'ACTUACIÓ DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC  
DEL CARRER DE SACLOSA I CARRER DE POMPEU FABRA, A  
MANRESA




ESCALA:  
0 10 20 30 m  
1:1.000 A3

NOM DEL PLÀNOL:  
XARXA D'AIGUA POTABLE  
- ESTAT ACTUAL -

ORDRE DE TREBALL:  
EXPEDIENT: 10350  
DATA: gener 2023  
NÚM. PLÀNOL:  
01  
full 01 de 01



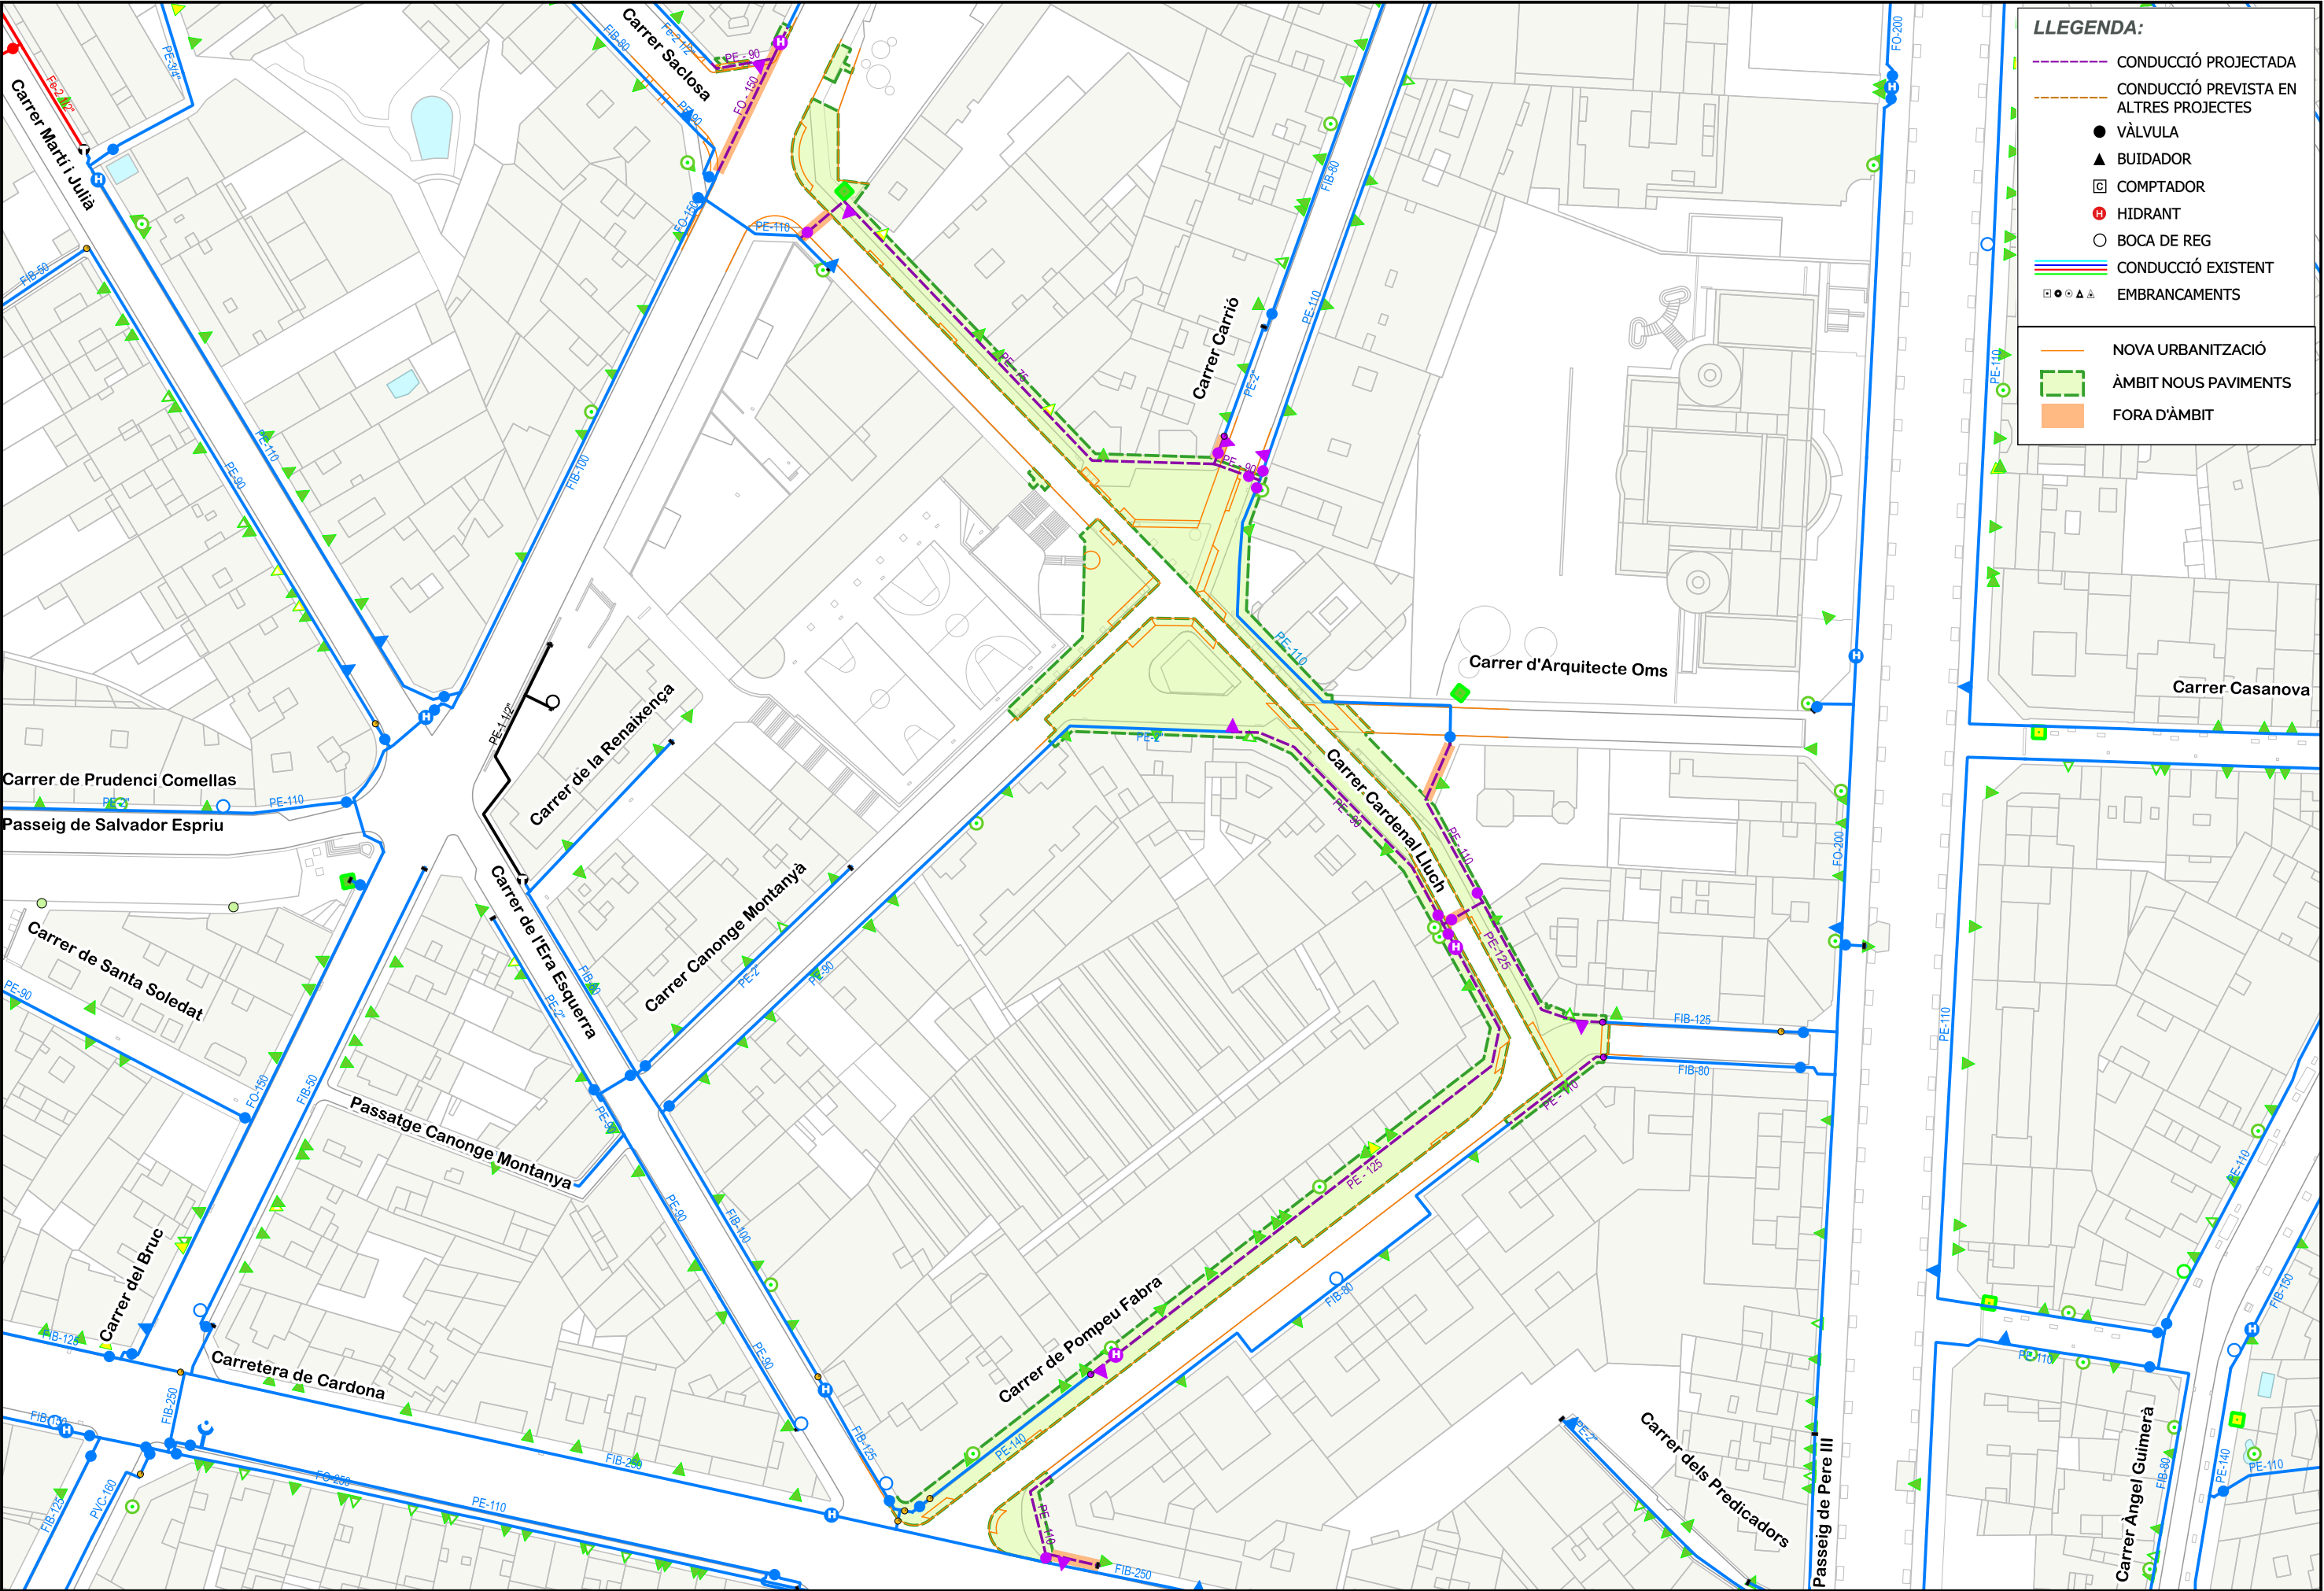

RESPONSABLE:  
Mireia Félix  
DELINEANT:  
Enric Esparza  
PRESSUPOST:  
00013480

TÍTOL DEL DOCUMENT:  
INFORME SOBRE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA  
AFECTADA PER L'ACTUACIÓ DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC  
DEL CARRER DE SACLOSA I CARRER DE POMPEU FABRA, A  
MANRESA



ESCALA:  
0 10 20 30 m  
1:1.000 A3

NOM DEL PLÀNOL:  
XARXA D'AIGUA POTABLE  
- ESTAT PROJECTAT -

ORDRE DE TREBALL:  
EXPEDIENT:  
DATA:  
NÚM. PLÀNOL:  
02  
full 01 de 01

## CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER L'EXECUCIÓ DE L'OBRA CIVIL PER LA INSTAL·LACIÓ DE CONDUCCIÓ D'ABASTAMENT D'AIGUA

### CONDICIONS GENERALS

- Previ a l'inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics constants. Per tant, Aigües de Manresa S.A. repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades per les obres.
- Les instal·lacions es faran d'acord amb el projecte i sota la supervisió de Aigües de Manresa S.A. i dels Tècnics Directors de l'obra.
- Les obres d'instal·lació i muntatge de les conduccions seran executades per Aigües de Manresa S.A.
- Les instal·lacions de connexió a la xarxa d'abastament les realitzarà Aigües de Manresa S.A.
- Prèviament al rebliment de les rases, Aigües de Manresa S.A. realitzarà les proves de pressió i estanquitat en les instal·lacions.
- Un cop executades les obres i verificada la seva idoneïtat, Aigües de Manresa S.A. emetrà el corresponent informe d'acceptació com a condició prèvia per a la seva recepció provisional per l'Ajuntament.
- Les instal·lacions tindran un període de garantia d'un any durant el qual seran a càrrec d'Aigües de Manresa S.A. les avaries produïdes a la xarxa per defectes d'instal·lació. Durant aquest temps, seran a càrrec del Contractista les avaries produïdes per defectes a les obres d'urbanització. Aquestes darreres avaries seran reparades per Aigües de Manresa S.A. i facturades en càrrec al dipòsit-fiança que el Contractista establirà amb l'Ajuntament.
- Passat el període de garantia i prèvia comprovació de l'estat i funcionament de la xarxa, es redactarà l'acta de recepció definitiva de les instal·lacions, deduint-ne prèviament els càrrecs imputables a la garantia de les instal·lacions si fos el cas.
- L'empresa instal·ladora aixecarà plànol de detall de les instal·lacions amb acotament en planta i alçat per la localització d'aquelles, així com la definició de les seves característiques (material, diàmetre, peces especials, etc.).

### CONDICIONS TÈCNIQUES

- Les instal·lacions compliran el plec de Prescripcions Tècniques Generals per Conduccions d'Abastament d'Aigua (1973).
- Les conduccions aniran sempre soterrades en zona de vorera excepte en els trams d'encreuaments de vials.
- Per procedir a la instal·lació de les conduccions es imprescindible la col·locació prèvia dels bordons del carrer.
- La fondària amidada sobre tub de les conduccions serà mínim 50 cms. i màxim 80 cms.
- Es guardaran les distàncies mínimes, segons normativa vigent amb els altres serveis soterrats.
- Les conduccions aniran protegides amb arena a tot el volt i senyalitzades amb malla de PVC blava damunt la capa d'arena de protecció.


- Es protegiran les conduccions de les càrregues externes en els creuaments sota vial.
- S'efectuaran els corresponents ancoratges en els punts sotmesos a esforços tangencials tals com tes, vàlvules, taps, colzes, etc., amb formigó en massa tipus H-150.
- Les vàlvules s'instal·laran sense volant i s'equiparan amb el corresponent caputxó i no s'ubicaran mai en vial sense autorització expressa.
- S'efectuaran proves de pressió a 14 Kg/cm<sup>2</sup> i d'estanquitat a 10 Kg/cm<sup>2</sup>, amb els límits i condicions establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per tubs d'Abastament d'Aigua.
- Quan la conducció s'instal·li en zona no urbanitzada es posaran fites de senyalització de color blau cada 150 metres com a mínim i en els canvis d'alineació.

## DETALLS D'OBRA CIVIL; RASES I ARQUETES PER A CONDUCCIONS D'AIGUA POTABLE


### RASA TIPUS EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ




### CREUAMENT DE VIAL – CONDUCCIONS POLIETILÈ

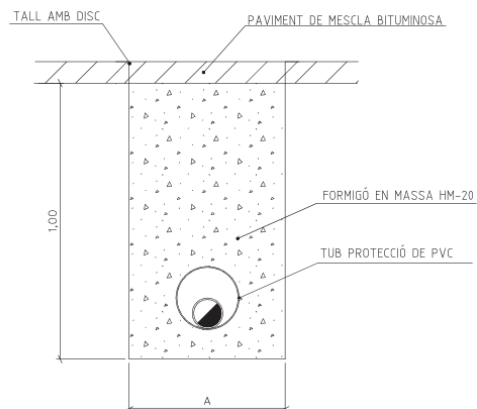

### RASA TIPUS EN VORERA ZONA URBANA

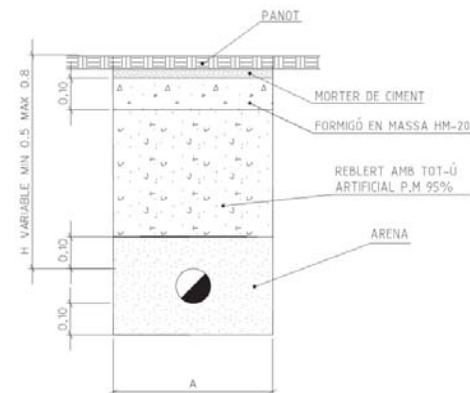


### RASA TIPUS EN TERRA ZONA URBANA

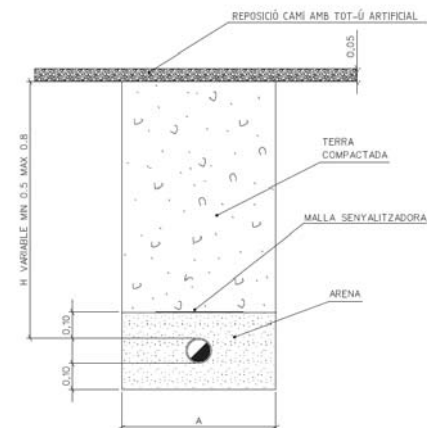


| CONDUCCIÓ                                      | AMPLADA RASA                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| $\varnothing \leq 110\text{mm}$                | $A = 0,30 \text{ M}$                            |
| $110\text{mm} < \varnothing \leq 160\text{mm}$ | $A = 0,40 \text{ M}$                            |
| $160\text{mm} < \varnothing \leq 200\text{mm}$ | $A = 0,60 \text{ M}$                            |
| $\varnothing > 200\text{mm}$                   | $A = \varnothing \text{ EXT.} + 0,60 \text{ M}$ |

## EMPLAÇAMENT DE HIDRANT

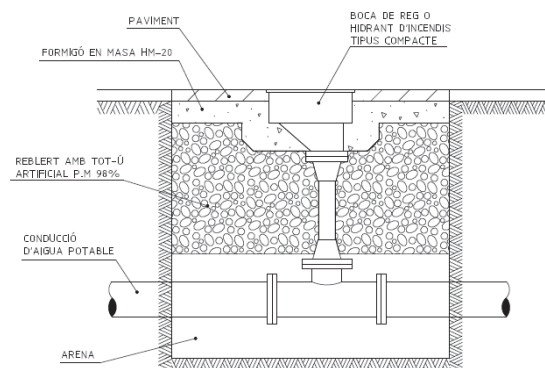

## PERICÓ PER A VÁLVULA I/O BUIDADOR

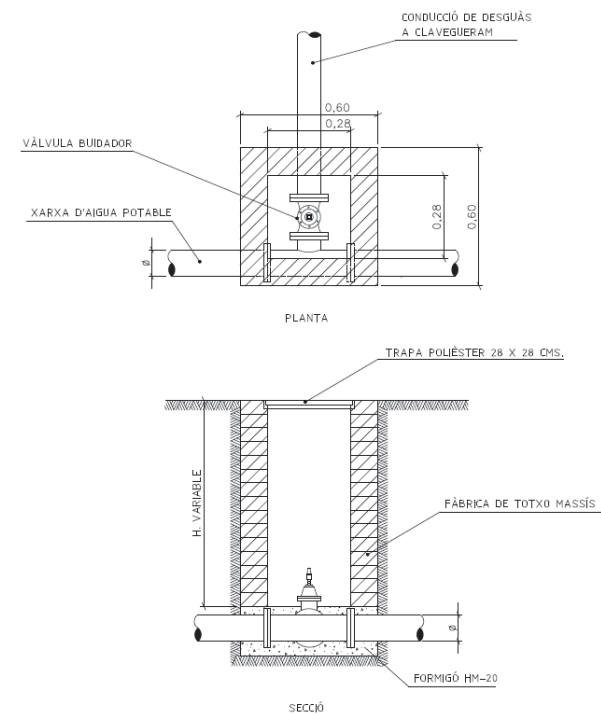







AJUNTAMENT DE MANRESA  
PLAÇA MAJOR, 1  
08242 MANRESA

INFORME SOBRE LA XARXA DE CLAVEGUERAM AFECTADA PER L'ACTUACIÓ DE MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC DEL CARRER SACLOSA I POMPEU FABRA, A MANRESA.

## OBJECTE DE L'INFORME

La Secció de Projectes d'Espai Públic de l'Ajuntament de Manresa està redactant una proposta de millora ampliant les voreres del carrer Saclosa i Pompeu Fabra, d'aquí la motivació del present informe.

## ESTAT ACTUAL

La xarxa de clavegueram existent en l'àmbit del projecte està formada per:

### 1) Xarxa clavegueram C/Saclosa – C/Cardenal Lluch.

Consisteix en una galeria d'obra de fàbrica de forma rectangular d'amplada de 500 mm i alçada de 750 mm que discorre pel carrer Saclosa des del pou situat a la cruïlla amb el carrer del Bruc fins a connectar amb el carrer Cardenal Lluch. Segons el pas de càmera, la galeria es troba en estat regular presentant diversos defectes, com per exemple desgast de la solera, deficiències en les connexions amb les escomeses, presència de forats i obturació del col·lector per esfondrament, en molts punts del col·lector.

A continuació es realitza la descripció dels diferents trams afectats en l'àmbit del projecte:

- El seu inici comença amb el pou 1 situat a la cruïlla amb el carrer del Bruc que connecta amb el pou 2 amb l'obra de fàbrica de dimensions 500x750 mm i longitud total de 21,11 m, tot i que està dividit en dos trams perquè entre ells hi ha un col·lector de formigó de diàmetre 500 mm de longitud 3,74 m. En aquest tram connecten dues escomeses i tres embornals.
- Entre el pou 2 i el pou 3, continua l'obra de fàbrica de 500x750 mm amb una longitud total de 45,81 m. En aquest tram connecten quatre escomeses i quatre embornals i també el ramal provinent del carrer que es troba paral·lel al carrer del Bruc.
- Entre el pou 3 i el pou 4, continua l'obra de fàbrica de 500x750 mm amb una longitud total de 33,72 m. En aquest tram es connecta un embornal, i a més a més, el pou 4 també recull les aigües fecals i pluvials que provenen del ramal del carrer Carrió. Per altra banda, en aquest tram es finalitza el carrer Saclosa i es connecta amb la plaça Independència.
- Entre el pou 4 i el pou 5, el clavegueram es compon en dos trams de col·lector de diferents dimensions. Inicialment, hi ha instal·lat l'obra de fàbrica de 500x750 mm amb una longitud total de 19,43 m que connecta directament amb una obra de fàbrica de dimensions 500x1200 mm i longitud de 26,90 m. Per tant, aquest tram té una longitud total de 46,33 m i discorre pel carrer Cardenal Lluch. Al llarg d'aquest tram es connecten dues escomeses, tres embornals, el pou de registre situat a la plaça Independència i el col·lector de dimensions 200x200, provinent del carrer d'Arquitecte d'Oms.
- Entre el pou 5 i el pou 6, continua la galeria de dimensions 500x1200 mm amb longitud total de 15,90 m, i a on connecten dues escomeses.



- A partir del pou 6, es divideix en dos ramals diferents, una obra de fàbrica de dimensions 500x1000 mm que connecta amb el pou 7 amb longitud de 30,39 m, per continuar fins a connectar amb el carrer dels Predicadors, i una altra galeria de dimensions 500x700 mm que discorre al llarg del carrer Pompeu Fabra fins a connectar amb el pou 8 amb una longitud de 45,84 m. En aquest tram, s'ha pogut comprovar que el col·lector passa per la vorera oest del carrer Cardenal Lluch fins a connectar amb la calçada del carrer Pompeu Fabra, i que fa un gir de 90° sense la connexió de cap pou ni arqueta.

### 2) Xarxa clavegueram C/Carrió – C/Saclosa.

Consisteix en una galeria d'obra de fàbrica de forma rectangular, de les mateixes característiques que la del carrer Saclosa, tot i que les dimensions són de 500x700 mm. El tram afectat per la millora de l'ampliació de les voreres segons la Secció de Projectes d'Espai Públic que vol realitzar l'Ajuntament de Manresa, afecta tot el tram de clavegueram que compren des del pou 11 fins al pou 4 situat al carrer Saclosa, el qual, queda completament sota les noves voreres.

Per altra banda, segons avis de filtracions aparegudes a l'alçada de la finca núm. 4 del carrer Carrió, en data 30 de març del 2023 s'ha realitzat una inspecció de la canonada mitjançant un pas de càmera, a on s'ha pogut comprovar que l'estat del col·lector és regular, presentant diversos defectes com per exemple, solera i parets desgastades, fissures, deficiències en les connexions amb les escomeses, obturacions i brutícia acumulada, en molts punts del col·lector.

A continuació es realitza la descripció dels diferents trams afectats en l'àmbit del projecte:

- Entre el pou 11 i el pou 4, continua la galeria de dimensions 500x700 mm que connecta amb el pou del carrer Saclosa amb una longitud de 21,50 m. En aquest tram es connecten dos embornals.

### 3) Xarxa clavegueram C/Canonge Montanyà.

Consisteix en una galeria d'obra de fàbrica de forma rectangular, de les mateixes característiques que la del carrer Saclosa, tot i que les dimensions són de 400x400 mm. El tram afectat per la millora de l'ampliació de les voreres segons la Secció de Projectes d'Espai Públic que vol realitzar l'Ajuntament de Manresa, afecta un tram de clavegueram que compren de longitud aproximada d'uns 12 metres, el qual, queda completament sota la nova il·leta de la plaça Independència.

A continuació es realitza la descripció del tram afectat en l'àmbit del projecte:

- En l'inici del tram es connecta directament un embornal en la canonada de dimensions 400x400 mm fins a connectar amb el pou situat a uns 41 metres de l'inici del tram. El tram afectat per la nova il·leta és d'una longitud aproximada d'uns 12 metres, i en el qual, connecten dos embornals.

### 4) Xarxa clavegueram C/Cardenal Lluch – C/Pompeu Fabra.

Formada per una galeria d'obra de fàbrica de forma rectangular de diferents dimensions, que discorre pel carrer Pompeu Fabra des del pou situat al final del carrer Cardenal Lluch fins a connectar amb la carretera Cardona. Al llarg de tot aquest tram, s'ha realitzat la inspecció de la canonada mitjançant un pas de càmera, a on s'ha pogut comprovar que l'estat del col·lector és regular, on presenta algun tram obturat per pedres i brutícia acumulada.

A continuació es realitza la descripció dels diferents trams afectats en l'àmbit del projecte:

- Entre el pou 6 i el pou 8 discorre galeria de dimensions 500x700 mm al llarg del carrer Pompeu Fabra fins amb una longitud de 45,84 m, passant per sota la vorera oest del carrer Cardenal Lluch fins a connectar amb la calçada del carrer Pompeu Fabra, i que fa un gir de 90° sense la connexió de cap pou ni arqueta.
- Entre el pou 8 i el pou 9, continua la galeria de dimensions 500x700 mm que discorre al llarg del carrer Pompeu Fabra amb una longitud de 16,05 m. En aquest tram es connecten dos embornals.
- Entre el pou 8 i el pou 9, continua la galeria de dimensions 500x700 mm que discorre al llarg del carrer Pompeu Fabra amb una longitud de 16,05 m. En aquest tram es connecten dos embornals.
- Entre el pou 9 i el pou 10, continua la mateixa galeria amb una longitud de 33,65 m, i a on connecten un embornal i una escomesa.
- El pou 10 connecta directament amb el ramal que discorre per la carretera Cardona de diàmetre 1000 mm mitjançant l'obra de fabrica de dimensions 500x700 mm i longitud de 60,48 m. Al llarg d'aquest tram es connecta una escomesa.

#### INFORME

Aquesta galeria, que transcorre pel Carrer Saclosa fins al final del Carrer Pompeu Fabra, està construïda segons els materials de l'època, amb solera de formigó, paraments verticals de maçoneria amb pedra sorrenca i morter mixt, acabat dels paraments amb arrebossat de morter mixt i tancament superior de lloses de pedra sorrenca.

Tal com hem dit anteriorment, segons el pas de càmera que abasteix des del carrer Saclosa fins al final de carrer Cardenal Lluch, es comprova que la galeria presenta diversos defectes, com el desgast de la solera, deficiències en les connexions amb les escomeses, presència de forats i esfondrament en molts punts del col·lector, els quals, poden produir problemes com filtracions i obturacions del col·lector. Es podria valorar de reposar-lo per un nou tub amb major capacitat, ja que el Pla Director contempla reposar tot aquest tram per un nou col·lector de diàmetre 800 mm a causa de la falta de capacitat hidràulica, però com la secció de projectes d'Espai Públic de l'Ajuntament de Manresa només contempla l'ampliació de les voreres, no afectant la calçada que és per on passa actualment el clavegueram existent, es proposa realitzar reparacions interiors en els punts que presenten aquestes deficiències.

Referent al tram de clavegueram comprès entre la connexió del Carrer Carrió amb el Carrer Saclosa, el qual, queda afectat totalment per la nova ampliació de voreres, es proposa executar un nou col·lector de PE de diàmetre 400 mm, per tal de fer-la passar per la calçada. El desplaçament del clavegueram del tram que connecta el carrer Carrió amb el carrer Saclosa, fa que s'hagi de fer un nou pou en el punt d'entroncament entre els dos carrers, tal com es mostra en el plànol que s'adjunta. I pel que fa al pou núm. 13, situat al final de carrer Carrió, queda situat entre l'ampliació de la nova vorera i la calçada, de manera que, s'haurà de demolir i executar un nou pou junt amb una arqueta cega per tal de poder desviar les aigües residuals al nou traçat de clavegueram, i així evitar passar per les noves voreres. Amb la renovació d'aquest tram de clavegueram, es resoldran els defectes que hi ha actualment i que s'han detectat amb la inspecció realitzada mitjançant un pas de càmera, com les diverses ruptures del col·lector amb possibles filtracions, fissures en la paret i la solera molt desgastada.

Referent al tram de clavegueram afectat per la nova illeta que abasteix part de l'inici del carrer Canonge Montanyà, es proposa executar una nova canonada de PE de diàmetre 400 mm, per tal de fer-la passar per la calçada, eliminant tot el tram afectat per la nova illeta. El desplaçament del clavegueram per tal d'evitar que passi per sota la illeta, fa que s'hagi de fer un nou pou a l'inici del tram, connectant l'embornal existent, tal com es mostra en el

plànol que s'adjunta, i connectar amb el tram de col·lector existent mitjançant l'execució d'una arqueta cega junt amb un nou pou per tal de poder desviar les aigües residuals al clavegueram existent.

Pel que fa al tram de col·lector que compren el final del carrer Cardenal Lluch, concretament des del pou núm. 6, fins al final del carrer Pompeu Fabra, queda totalment afectat per les noves voreres projectades en la Secció de Projectes d'Espai Públic que està redactant l'Ajuntament de Manresa. Per aquesta raó, es proposa anular tot aquest tram i executar un nou traçat de clavegueram mitjançant un col·lector de diàmetre 800 mm, tal i com contempla el Pla Director per tal de garantir la capacitat hidràulica necessària, fins a connectar amb el col·lector de la carretera Cardona.

S'adjunten amidaments i les recomanacions tècniques per obres de clavegueram, on s'indiquen les formes d'execució i els materials a emprar, inclosos els models de tapa de pou de registre i de reixa d'embornal, que facilitin el futur manteniment de la xarxa.

Mireia Félix Castellanos

Sotsdirecció Tècnica- Aigües de Manresa SA

Signo el present escrit a Manresa, a la data de la signatura digital.

MIREIA FÉLIX  
CASTELLANOS  
DNI 45467441Y  
(TCAT)

Firmado digitalmente  
por MIREIA FÉLIX  
CASTELLANOS - DNI  
45467441Y (TCAT)  
Fecha: 2023.04.18  
15:15:52 +02'00'







## RECOMANACIONS SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES DE CLAVEGUERAM

Referent a les condicions tècniques de la xarxa de clavegueram, serà l' **Ajuntament de Manresa** qui haurà d'establir-ne les condicions o de donar el vist-i-plau final a aquestes condicions, ja que des d'Aigües de Manresa, S.A. com a responsable de la gestió i manteniment de la xarxa, només podem donar unes recomanacions d'execució i materials a emprar, per tal que puguem fer un correcte manteniment de la xarxa.

Les nostres recomanacions serien les següents:

- Tub de formigó en massa, tipus ASTM C-14M, amb junt elàstic de campana (per  $\varnothing \leq 600$ ). El tipus de classe dependrà del que resulti del càlcul mecànic de càrregues, o bé per tubs de DN 400 es podrà instal·lar tub de polietilè corrugat de DN 400 SN 8 KN/m<sup>2</sup>.
- Tub de formigó armat, tipus ASTM C-76M, amb junt elàstic de campana (per  $\varnothing > 600$ ). El tipus de classe dependrà del que resulti del càlcul mecànic de càrregues.
- El tub anirà dins de rasa col·locat damunt solera de formigó de gruix mínim 8-10 cm. més arronyonat fins a  $\frac{1}{4}$  Ø ext.
- La resta de reblert haurà de ser definit per l'Ajuntament de Manresa, però segons algunes obres realitzades es recomana amb tot-ú artificial fins a nivell de la capa de tot-ú natural, que serà de 40 cm. prèvia a les capes d'aglomerat.
- Els pous de registre hauran de ser d'obra de fàbrica de totxo massís arrebossat i lliscat interiorment o de formigó en la part inferior de contacte amb l'aigua i en la part superior podran ser de formigó d'anells prefabricats. El diàmetre del pou serà normalment entre 100 cm i 120 cm. acabat amb trapa de registre de diàmetre 600 mm. Tipus BRIO o GEO PKS D-400 del Grup Norinco, amb junt d'insonorització, i ròtula d'articulació d'apertura. En el cas de xarxes separatives haurà de restar clarament definit a la tapa mitjançant text el que és "XARXA PLUVIALS" i "XARXA RESIDUALS".
- Els claveguerons d'escomesa particular i d'embornals existents, que s'hagin de reposar, així com els de nova execució, es realitzaran amb tub de PE Ø200 mínim, col·locat en rasa protegit amb formigó, orientats en espiga aprox. 45°; acceptant-se també la utilització de POLIPROPILE en substitució de POLIETILE.
- La connexió de les escomeses al tub de clavegueram s'haurà de fer perforant el tub amb corona i col·locar l'accessori de junta d'escomesa per la connexió de la mateixa, segons detall adjunt.
- Si l'alçada del pou supera els 80 cm. s'hauran de preveure pates d'accés revestits de polipropilè cada 25 cm aprox.
- Els pous de registre es realitzaran amb una interdistància de 50-60 m. així com també es faran en totes les connexions, canvis de sentit, etc. També es realitzarà una mitja canya de formigó a la solera del pou.

- Els embornals es connectaran a la xarxa o pous de registre mitjançant pericó protegit amb reixa articulada de fundició. Depenent del sector de la ciutat, seran els següents models:


1. Perímetre Muralles i Passeig del Riu: model MERIDIANA de Fundició Dúctil Benito, amb marc Clase C-250.
2. Zona Ciutat Vella: model MERIDIANA de Fundició Dúctil Benito, amb marc Clase C-250, però la variant de 40x40 cm. que podrà ser engalzar-se amb mòduls de 40x40 cm. si és necessari.
3. Resta Ciutat: model ONDA de Fundició Dúctil Benito, amb marc Classe C-250.

- Reixa interceptora model TANGO de Fundició Benito, amb mòduls de 980x490, col·locada dins marc adaptat a les mides d'amplada del carrer.
- No s'utilitzaran seccions  $\varnothing < 40$  cm. de formigó.
- En xarxes separatives, s'instal·larà una senyalització per identificar clarament els embrancaments de la xarxa pluvials i negres, Aigües de Manresa concretarà el tipus de banda.
- Es diferenciaran les trapes dels pous de les dues xarxes amb les paraules "PLUVIALS" i "RESIDUALS".
- Un cop executada la nova xarxa de clavegueram s'haurà de passar una inspecció amb càmera de vídeo i informe per a l'entrega de l'obra.
- S'haurà de fer entrega dels plànols As-built de la nova xarxa de clavegueram executada.


Pel que fa a la connexió de les finques a la xarxa de clavegueram, aquesta es regirà pel **Reglament Regulator de l'Ús i Gestió de la Xarxa de Clavegueram del municipi de Manresa**.

DETALL DE CONNEXIÓ ESCOMESA-CLAVEGUERAM DE POLIETILÉ


| DIÀMETRE EXTERIOR CANONADA | DIÀMETRE EXTERIOR ESCOMESA | DIÀMETRE CORONA TREPANT |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 375                        |                            |                         |
| 400/500                    | 160                        | 177                     |
| 630/800                    |                            |                         |
| 375                        |                            |                         |
| 400/500                    | 200                        | 208                     |
| 630/800                    |                            |                         |
| 400/500                    | 250                        | 263                     |
| 630/800                    |                            |                         |
| 630/800                    | 375                        | 322                     |



Alçat



Secció Transversal A-A'

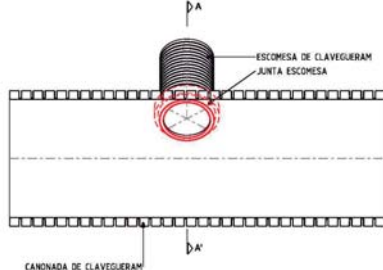

Secció longitudinal B-B'



RESPONSABLE:  
REDACTOR:  
DELEGANT:

TÍTOL DEL DOCUMENT:

ESCALA:

SENSE ESCALA  
A3

NOM DEL PLÀNOL:

DETALL CONNEXIÓ ESCOMESA

OPORT DE TREBALL:



EXPEDIENT:

DATA:

NOM PLÀNOL:

1

FOLI 1 DE 1

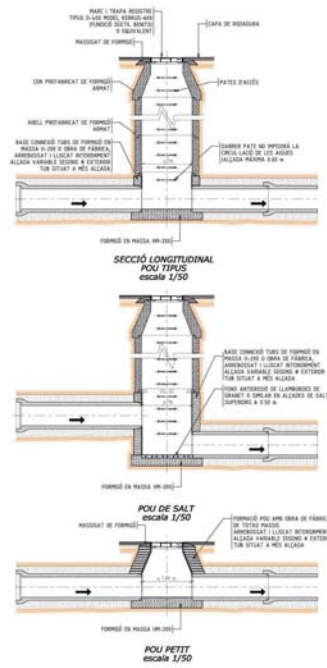


SECCIÓ TRANSVERSAL

POU TIPUS


escala 1/50

(NOTA: PER POU AMB PROFUNDITAT SUPERIOR A 3.5m, EL DIÀMETRE INTERIOR SERÀ  $\geq 1200$ )



EMBORNAL TIPUS

escala 1/50

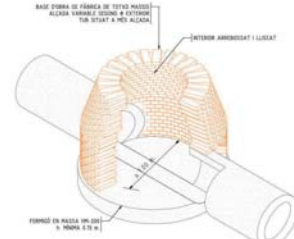

DETALL FORMACIÓ POU PETIT AMB CORA DE FÀBRICA

interior escala



RESPONSABLE:  
REDACTOR:  
DELEGANT:

TÍTOL DEL DOCUMENT:

ESCALA:

SENSE ESCALA  
A3

NOM DEL PLÀNOL:

DETALL DE POU I EMBORNALS

OPORT DE TREBALL:


EXPEDIENT:

DATA:

NOM PLÀNOL:

1

FOLI 1 DE 1



TAULA DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES TUBS DE FORMIGÓ

RASA TIPUS TUBS DE FORMIGÓ





**G E S T I Ó   D E   R E S I D U S**



## 1. MEMÒRIA

### Introducció

L'aprovació del "Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d'enderrocs. Amb el present Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar en el seguiment, control i valoració dels residus de construcció i d'enderrocs generats en obra, segons especifica el Reial Decret.

L'Ajuntament de Manresa, com a promotor de les obres i per tant com a productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d'obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l'objecte d'assolir un desenvolupament sostenible de l'activitat de la construcció.

### Obra subjecta a l'estudi

L'obra subjecta al present Estudi de Gestió de Residus és el projecte de millora dels espais públics de la zona oest de Guimerà de l'Àrea central.

### Objecte de l'estudi

L'Estudi de Gestió de runes ha d'identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d'obra o de reduir-ne la seva producció.

L'estudi de gestió de residus contempla:

Accions de minimització i prevenció de residus

Estimació de la generació de residus

Operacions de gestió de residus

Pressupost de la gestió de residus

Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus

Plec de Prescripcions Tècniques

## A.ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

El present projecte preveu les següents accions:

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per a utilitzar-los al mateix emplaçament.                                                     |
| Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus.                                                          |
| S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar.                                             |
| S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables.                                                                                                                                        |
| Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d'obra.                                                                                    |
| S'ha pensat en la modulació del projecte (paviments, etc.) per a minimitzar els retalls.                                                                                            |
| Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció. |
| Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/ químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. |
| S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de manera que es puguin aprofitar ambdues parts.                                                                                                                                                                                                                     |
| Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de malmetre's.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La urbanització s'ha dissenyat tenint en compte criteris de deconstrucció o desmuntabilitat.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ús de materials que es podran reciclar en un futur ( paviments de formigó,petris, asfàltics o granulars)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Preveure l'aplec dels materials fora de zones de tràfec de l'obra, de forma que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d'evitar que el trencament de peces doni lloc a residus.                                                                                                                                 |
| Preveure les zones d'aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l'obra, especialment dels classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb els no perillosos. Una barreja entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i eliminaria el seu potencial de reutilització o reciclatge.                             |
| Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran en l'obra. En aquest cas, cal recordar que l'objectiu del present annex és preveure i quantificar les fraccions de residu que es generaran amb la finalitat d'augmentar l'eficàcia de la seva gestió.                                                                      |
| Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l'execució de l'obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen de més residus sobrants d'execució.                                                                                                                                                            |

## B. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

Els residus es quantifiquen per tipologies i fases d'obra, s'estimen en tones i en metres cúbics i es codifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

En el pressupost de l'Estudi de Gestió de Residus, es pot veure el desglossat d'amidaments dels diferents residus que es generen en el projecte.

## C. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

### 1.Neteja i obres complementàries

Un cop finalitzada la desconstrucció cal dur a terme la neteja de la totalitat de l'espai per tal de deixar-lo preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan el sòl hagi estat en contacte amb productes tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-lo.

En cas que durant el procés de desconstrucció s'hagi d'extreure algun element o mobiliari urbà, o com a previsió per si se'n pogués malmetre algun, s'haurà de preveure la seva reparació o reposició per tal de deixar l'entorn en l'estat que presentava abans d'iniciar l'obra.

### 2.Mesures de minimització i prevenció de residus

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitat de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d'aquests residus també pot reduir-ne la quantitat.

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l'obra i fora de l'obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió "internes" i "externes" més adequades per a la nostra obra d'acord amb:

\_L'espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l'obra.

\_La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestió "externa" de l'obra, s'ha de considerar sempre l'abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s'ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d'estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre han d'anar separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció d'absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l'abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).

Pel que fa a la gestió "interna" de l'obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s'ha produït.

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d'estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d'una matèria primera uniforme i d'un material resultant de qualitat.

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de:

\_El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l'espai de l'obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l'obra, etc.

\_La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l'obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s'ha evitat de portar a l'abocador.

\_Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.

\_Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

Per exemple, els materials d'origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d'un procés de matxueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de fers.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques físico-químiques del material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha d'anar seguit per unes garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d'ésser anterior a la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l'emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades.

### 3. Gestió segons tipologia de residu. No Especials

Principalment els residus no especials s'originen en la construcció i l'enderroc d'obres d'edificació i urbanització; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l'espai de l'obra.

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s'ha produït.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d'on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l'abocament a dipòsit controlat.

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d'obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderroc i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderroc, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l'abandonament.

La generació de l'estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició.

No es consideraran dintre d'aquest àmbit les terres i materials procedents de l'obra que puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l'obra en un únic contenidor o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari:

#### Contenidor de residus inerts

##### Runes. LER 170107

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d'evacuar les runes i restes d'obra, s'ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s'originen en la construcció i l'enderroc d'obres d'edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d'obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.

#### Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d'evacuar les terres no aptes s'ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

S'originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta bàsicament d'argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.

#### Vidre. LER 170202

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.

Generalment s'originen en obres d'edificació.

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts.

#### Contenidors de residus no especials

##### Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s'originen en activitats consistents en la col·locació d'armadures metàl·liques en estructures.

Quan es generen en reparacions realitzades a l'obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió.  
Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics.

#### **Fusta. LER 170201**

S'originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de materials (palets).  
Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.  
S'originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb destinació a un gestor autoritzat.  
Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.

#### **Paper i cartró. LER 200101**

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat.  
S'originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.  
Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de compostatge.

#### **Plàstics. LER 170203**

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els residus d'embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats.  
S'originen generalment en oficines i obres en general procedents d'activitats de desembalatge.  
Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat.

#### **PVC (Plàstics). LER 170203**

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics).  
S'originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d'impermeabilització de cobertes i fusteria de PVC.  
Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

#### **Mescles bituminoses. LER 170302**

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat.  
S'originen en obra civil en les activitats d'estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.  
Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.

#### **Fibra de vidre. LER 170604**

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  
Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions d'aïllant.  
Gestió: Deposició de residus no especials.

#### **Pneumàtics. LER 160103**

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat.  
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.  
Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.

#### **Residus biodegradables. LER 200201**

Es genera en operacions de tala d'arbres com a conseqüència de l'activitat d'esbrossament i replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l'autorització de l'Administració local. En aquest cas, s'han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis.  
En qualsevol cas per realitzar una tala d'arbres caldrà el permís de tala corresponent.  
Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.

#### **Materials absorbents. LER 150203**

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats accidentalment al sòl. S'usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.  
En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que s'hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d'olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  
Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.

#### **Llots de bentonita. LER 170504**

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per gestors autoritzats.  
La bentonita s'utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra.  
Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.  
Gestió: Utilització en la construcció i en el rebuig de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.

#### **Tònors d'impressió. LER 080318**

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat  
Queden inclosos en aquest apartat els tòners d'impressió, cartutxos de tinta, etc.  
S'originen generalment en oficines provisionals de l'obra.  
Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.

#### **Restes de menjar. LER 200108**

S'originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l'obra.  
Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida d'escombraries.  
Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge.

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de contenidors en funció de les necessitats i de l'espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestió de residus a l'obra disposar d'un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s'aconsella disposar, a prop de les casetes d'obra, d'uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d'uns de paper i residus informàtics a prop de les oficines.  
Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses subcontractades s'ocupin dels residus que generen (excepte els d'origen petri).

#### **4. Gestió segons tipologia de residu. Especials**

S'entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d'aquestes substàncies tenen l'agreujaent de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s'acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. En la definició que dona la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a l'obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de demanar permís a l'entitat corresponent per tal d'ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més:

- El codi d'identificació del residu.
- El nom, l'adreça i el telèfon del titular dels residus.
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d'un pictograma).

Els residus han d'ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d'assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.

S'adoptaran les mesures següents:

El vessament de qualsevol tipus de líquid a l'obra estarà prohibit.

S'hauran d'emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.

Els canvis d'oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.

Els residus especials s'hauran d'emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a l'obra.

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu :

#### **Residus productes químics perillosos. LER 160506**

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S'ha d'assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se'n barregin els continguts.

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, coles, etc., però generalment se'n generen poques quantitats. En aquest apartat s'inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d'aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió.

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s'utilitzen com a dissolvents i regeneració d'altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic.

#### **Envasos i utilatge de productes químics. LER 150110**

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

S'originen en obres d'edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat s'inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc.

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d'envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del rebuig. Disposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.

#### **Aerosols. LER - 150111**

Segregació en un contenidor d'aerosols amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d'altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les referències.

Gestió: Tractament específic.

#### **Olis usats de maquinària o similar. LER 130205**

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l'aigua de pluja i s'han d'identificar degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques o vehicles de l'obra.

Gestió: Regeneració d'olis minerals.

#### **Envasos d'olis, combustibles o similar. LER 150110**

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d'envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Disposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.

#### **Filtres usats d'oli. LER 160107**

Trabucament en origen de l'oli contingut i segregació de l'oli i del filtre, per separat, a contenidor amb destinació a gestor autoritzat.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.

Gestió: Extracció de l'oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls.

#### **Bateries usades. LER 160601**

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva manipulació s'han d'evitar les ruptures i vessaments.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors.

#### **Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003**

El rentat de les màquines s'ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat per assegurar l'emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s'incorporen al residu final.

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic.

#### **Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209**

En cas d'haver de gestionar aquests tipus de residus, s'ha de fer per mitjà d'un gestor autoritzat. Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d'aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d'empreses especialitzades. Al Reial decret 1378/1999, s'estableixen les mesures per a l'eliminació i gestió dels policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats.

#### **Fluorescents Usats. LER 200121**

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuga del gas. La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix consum. Gestió: Recuperació de fluorescents.

#### **Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)**

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se'n generen poques quantitats i en general procedeixen d'oficines i de petits equips de l'obra. Les piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització.

#### **5. Gestió segons tipologia de residu. Especials. Amiant.**

La gestió dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a les deixalleries. Es tracta d'un mineral que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria i a l'àmbit domèstic. Des del 14 de desembre de 2002 se'n prohibeix la utilització, la producció i la comercialització a Espanya per l'Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. Es troba, però, instal·lat a molts llocs, especialment en edificacions antigues construïdes entre els anys 1965 i 1980, amb una alçària de més de cinc plantes i proveïdes de calefacció central.

Les fibres d'amiant es trenquen longitudinalment i són molt fines, per això la inhalació mantinguda de fibres d'amiant és perillosa per a la salut: pot produir càncer i altres malalties pulmonars. Per aquest motiu és molt important que aquest tipus de residu es dipositi en bosses retractilades o de plàstic.

L'amiant està classificat com a residu especial i, a causa dels riscos que comporta per a la salut de les persones, requereix una manipulació i un tractament especials.

Per manipular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses especialitzades. Aquestes empreses han d'estar inscrites en el RERA (Registre d'empreses amb risc d'amiant) i es poden consultar en Internet, en el Departament de Treball de les diferents direccions Provincials.

Abans de començar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i sol·licitar-ne l'aprovació a l'autoritat laboral competent.

Abans, durant i després de realitzar els treballs s'hauran de fer avaluacions ambientals. Cal utilitzar maquinària que generi poca pols, aïllar degudament la zona de treball i utilitzar aspiradors especials homologats.

Cal utilitzar procediments humits, evitant l'aigua a pressió. Aquesta aigua haurà de ser filtrada abans d'ésser abocada a la xarxa de sanejament.

Cal dipositar la pols resultant d'aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb doble capa de polipropilè etiquetats degudament, així com sol·licitar-ne l'evacuació a un gestor autoritzat.

A títol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que les ordenances municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.

La seva gestió en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus següents:

#### **Retalls d'elements d'amiant utilitzats com a aïllant. LER 170601**

S'han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i han de ser evacuats per un gestor autoritzat.

En aquests moments aquest tipus d'amiant està prohibit en la construcció, però encara es troba col·locat realitzant funcions d'aïllant tèrmic en canonades d'instal·lacions de calefacció, en cobertes, etc. La seva manipulació és especialment perillosa ja que l'amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat per l'autoritat laboral competent.

Gestió: Deposició de residus especials.

#### **Retalls d'elements de fibrociment amb amiant. LER 170605**

S'han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropilè, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i han d'ésser evacuats per un gestor autoritzat.

Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulació és especialment perillosa, atès que l'amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat per l'autoritat laboral competent.

La fabricació d'aquest tipus d'amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de juny de 2002.

Gestió: Deposició de residus especials.

#### **6. Senyalització dels contenidors**

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.

##### **Inerts**



Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.


**CODI LER:** 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

##### **No especials barrejats**



Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

**CODI LER:** 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:

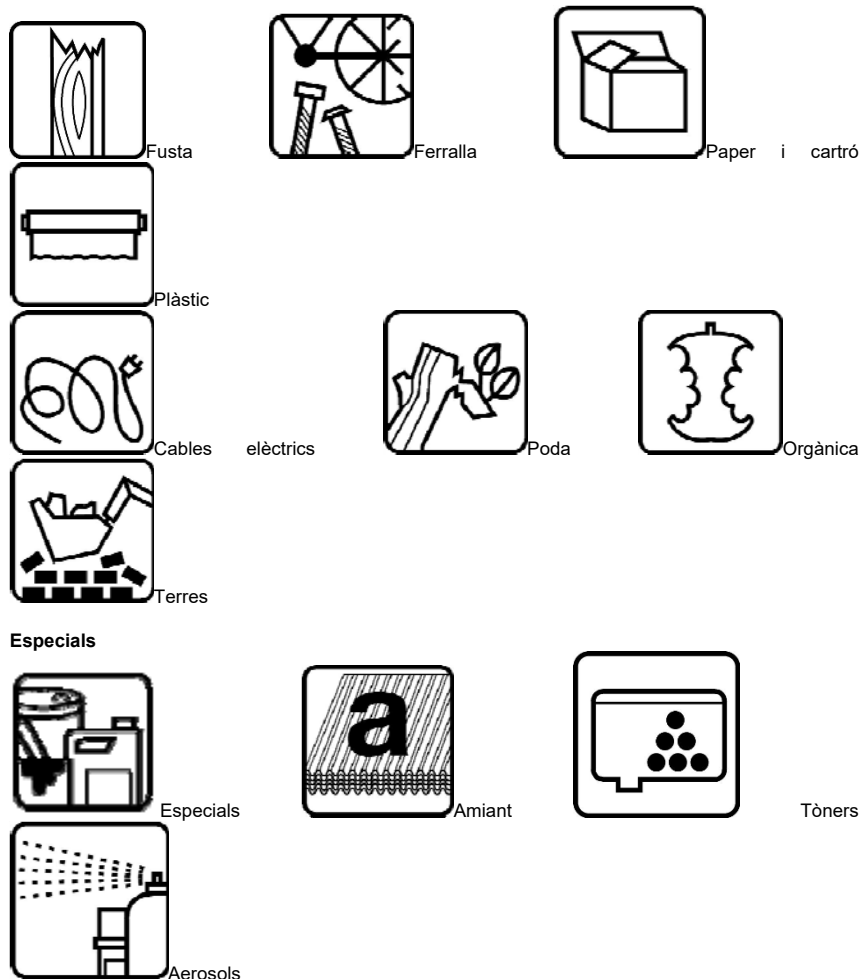

**CODI LER:** (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus especials.

El disseny d'estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l'existència de directrius administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d'estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l'únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació.

#### 4. Gestors de residus

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició:

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s'aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l'aplicació del paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l'article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l'abocador es destini a l'eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta informació, entre d'altres, la pàgina web de l'agència de Residus de Catalunya ([www.arc-cat.net](http://www.arc-cat.net)) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades.

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat).

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la comunitat,

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres:

La consulta pot realitzar-se de dues maneres:

- A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal.
- B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.

Els gestors que se seleccionin han d'estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents següents:

- Fitxes d'acceptació.
- Fulls de seguiment.
- Fulls de seguiment itinerant.
- Justificant de recepció del residu.

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per l'autoritat corresponent.

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició.

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la obtenció d'informació del gestor de residus més proper s'ha consultat la pàgina web de l'Agència Catalana de Residus:



<https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do>

Un cop localitzats els gestors més propers a l'obra, s'inclou la informació, de diferents gestors de residus.

| CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS                          |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codi gestor</b><br>E-1388.13                                        | <b>Codi NIMA</b><br>0800576735                                                                                           |
| <b>Adreça física</b><br>CTRA. PONT DE VIOMARA, KM 2.6<br>08243 MANRESA | <b>Adreça de correspondència</b><br>CTRA. PONT DE VIOMARA, KM 2.6<br>08243 MANRESA                                       |
| <b>Telèfon</b><br>937433407                                            | <b>E-mail</b><br>xavier.bosch@consorcidelbages.cat                                                                       |
| <b>Web</b><br>www.consorcidelbages.cat                                 |                                                                                                                          |
| GESTORA DE RUINES DEL BAGES, SL                                        |                                                                                                                          |
| <b>Codi gestor</b><br>E-1143.09                                        | <b>Codi NIMA</b><br>0800511421                                                                                           |
| <b>Adreça física</b><br>FINCA LA PORTELLA, S/N<br>08262 CALLÚS         | <b>Adreça de correspondència</b><br>CTRA. CARDONA, 62-64 1R 2A<br>08240 MANRESA                                          |
| <b>Telèfon</b><br>938753036                                            | <b>E-mail</b><br>jfargas@emgrup.com                                                                                      |
| RECICLAJUDS, SL                                                        |                                                                                                                          |
| <b>Codi gestor</b><br>E-1162.10                                        | <b>Codi NIMA</b><br>0800511911                                                                                           |
| <b>Adreça física</b><br>FINCA CAN CANALS<br>08259 FORNOLLOSA           | <b>Adreça de correspondència</b><br>POL. IND. PLA DELS VINYATS II - C/ DE L'ENERGIA, 2<br>08250 SANT JOAN DE VILATORRADA |
| <b>Telèfon</b><br>938764444                                            | <b>E-mail</b><br>anna@vilavila.com                                                                                       |

#### D. PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS.

El cost previst per a la gestió de residus es comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als seus capítols corresponents, d'acord amb la quantificació que es justifica en aquest annex.

S'estima que la deposició dels residus de paper, cartró i plàstic no té cap cost pel Contractista, així com que la deposició de metalls té un cost negatiu.

#### E. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

De les operacions de gestió de residus triades, on s'ha especificat el tipus de separació selectiva a tenir en compte durant la fase d'execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar simultàniament per tal de preveure un espai per a l'aplec de residus a l'obra.

Per tal d'identificar la zona reservada per a la gestió dels residus s'adjunten plànols senyalitzant les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d'aplec), maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dintre de l'obra (plantes mòbils, etc.). Aquesta zona s'identifica en el plànol de l'estudi de seguretat i salut per tal de no duplicar informació.

Si s'escau, aquests plànols hauran d'indicar la localització dels punts de l'obra susceptibles d'admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a mínim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta opció no és la més recomanada des del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas d'optar per aquesta via de gestió, s'aconsella justificar la decisió.

Aquests plànols es particularitzaran en el Pla de Gestió de residus.

#### F. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

En el Plec s'inclouen les Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i enderroc i que regulin les feines d'emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra.

##### *Pla de gestió de residus de la construcció i demolició*

Abans del començament de l'obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l'Estudi de Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa d'aplicació.

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d'operacions de gestió que s'hagi determinat a l'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

Cal que el Pla adjunti els documents d'acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d'ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa.

##### *Marc legislatiu*

A la web de l'agència de Residus ([www.arc-cat.net](http://www.arc-cat.net)) es pot consultar la normativa relativa als residus i els pictogrames amb els quals s'hauran d'identificar els contenidors.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.

Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.)

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

Reial Decret 833/1988, pel que s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.

Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006

Ley 10/98, de 21 de abril, de residus.

#### 2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

##### *Definició i abast del plec*

##### **Objecte**

Aquest Plec de Condicions de l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d'acomplir tant el Pla de Gestió de Residus del Contractista com a document contractual de la gestió organitzativa de la producció de residus (Planificació, Organització, Execució i Control de totes les activitats) de l'obra, les diferents mesures a emprar per a la reducció dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de Classificació dels residus), l'execució i implantacions provisionals de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries per a la classificació i selecció a l'obra dels materials considerats inerts, especials i no especials, per al seu

reciclatge, així com les tècniques de la seva implementació a l'obra i les fitxes i sistemes de control que hauran de controlar el transport al monodipòsit o lloc d'utilització i la gestió realitzada amb l'identificació dels transportistes i gestors autoritzats.

#### **Documents que defineixen l'estudi de gestió de residus**

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre "OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ", l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolicions tindrà que formar part del Projecte d'Execució d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures per gestionar els residus i procediments per tal de reduir-los reutilitzar-los o gestionar-los dintre o fora de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:

**Memòria:** descriptiva de la identificació dels residus que es vagin a generar en l'obra, la seva avaluació i codificació d'acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; les operacions de reutilització, valoració o eliminació al que seran sotmesos els residus generats en obra.

**Plec:** les prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables, del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en relació amb els aplecs, manipulació, separació i, si és el cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra.

**Plànols:** on es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició de les zones proposades per a la classificació prèvia en obra dels residus de construcció i demolició.

**Amidaments:** de totes les unitats o elements de gestió dels residus a l'obra que hagin estat definits o projectats.

**Pressupost:** quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus.

#### **Definicions i competències dels agents del procés constructiu**

D'acord amb l'article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s'estableix la definició de les parts que, als efectes d'aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als seus continguts:

1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres.
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió.
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica per tal de adaptar les activitats de les obres, mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.
4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació amb instruccions col·lectives als treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors ambientals al treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i demolició.

#### **Productor de residus de la construcció i demolició (Promotor)**

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor:

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició.

- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d'una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

- El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició.

#### **Obligacions i competències del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i demolició.**

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor deurà:

1. Incloure en el projecte constructiu de l'obra un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l'article 4 del RD 105/2008 :
  - L'estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció que es generaran en l'obra, codificats d'acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer.
  - Les mesures de control de la producció de residus en l'obra objecte del projecte.
  - Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es generen en l'obra.
  - Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor dels residus (contractista).
  - Plànols, si es el cas, de les instal·lacions previstes per l'aplec, manipulació, separació dels residus dintre de l'obra.
  - Les prescripcions que son d'aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, dels residus de construcció generats dintre de l'obra.
  - Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.

2. Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de eliminació pel seu tractament d'un gestor de residus autoritzat, d'acord als criteris establerts en aquest R.D.

#### **Posseïdor de residus de la construcció i demolició (Constructor)**

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor:

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.

#### **Obligacions del posseïdor en matèria de gestió de residus de la construcció i demolició**

1. El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i demolició que es vagin a generar en l'obra, amb el contingut previst a l'article 4.1 i l'article 5 del RD 105/2008. Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de residus del projecte i deurà ser aprovat pel Director de l'Obra i acceptat pel Promotor.
2. Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra.
3. En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni per si mateix, restarà obligat a entregar-los a un gestor de residus autoritzat amb l'aportació de la documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l'article 5.3 del RD 105/2008.

#### **Coordinador de seguretat i salut en l'obra**

El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

**Competències del coordinador de seguretat i salut d'obra en matèria de seguretat i salut en la gestió de residus**

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervén més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, derivades de l'activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995):

- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament, referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió.
- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i demolicions, per garantir que els Contractistes, i, si n'hi ha del Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tingui previst les separacions de les fraccions dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials).
- La recollida dels materials perillosos utilitzats.
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipòsit dels residus i deixalles.

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase de producció i gestió dels residus.

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de classificació i separació dels residus les persones autoritzades.

**Director d'obra**

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director d'Obra:

El tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d'Obra, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.

**Competències del director d'obra en matèria de gestió de residus**

1. Subscriure l'Acta de Replanteig o començament de l'obra, confrontant prèviament l'existència prèvia de l'Acta d'Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista.

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus que desenvolupi l'Estudi de Gestió de Residus del Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l'aprovació del Director de les obres.

3. Verificar l'influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i moviment de terres, d'acord amb el Projecte i l'Estudi de Gestió de Residus.

4. Disposar de la documentació, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de valorització o de eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d'obra.

5. Certificar el final d'obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de residus que siguin preceptius.

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb la documentació i certificats que foren perceptius.

**Normativa legal d'aplicació**

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus, obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s'adjunta una relació de normativa aplicable.

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

**ESTATAL:**

- **Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.**

- **Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.**

- **Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.**

- **Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.**

- **Real Decreto 105/2008**, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- **Real Decreto 679/2006**, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- **Real Decreto 1481/2001**, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- **Real Decreto 952/1997**, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.
- **Real Decreto 108/1991**, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
- **Real Decreto 833/1988**, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
- **Orden MAM/304/2002**, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

#### AUTONÒMICA:

- **Llei 9/2011**, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
- **Llei 7/2011**, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
- **Decret Legislatiu 1/2009**, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
- **Llei 8/2008**, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels canons sobre la disposició del rebuig dels residus.
- **Decret 89/2010**, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el canó sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
- **Decret 88/2010**, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- **Decret 69/2009**, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.
- **Decret 219/2001**, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- **Decret 93/1999**, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus.
- **Decret 92/1999**, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
- **Decret 115/1994**, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya.

Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus:

- Les contingudes al Reglament General de Contractació de l'Estat, Normes Tecnològiques de l'Edificació publicades pel "Ministerio de la Vivienda" i posteriorment pel "Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo".
- La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d'obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de residus, totes elles al moment de l'oferta.

#### Operacions de gestió de residus

Per una correcta gestió dels residus, es durà a terme una separació d'aquests en el moment de la seva generació. En aquest cas, únicament es preveu la generació de runa procedent dels enderrocs d'elements lineals i de la demolició dels paviments asfàltics, ceràmics, o de formigó i les terres i pedres procedents de l'excavació.

Tots aquests materials hauran de dipositar-se en una zona d'aplec específica per cada tipus, per poder ser reutilitzats posteriorment. Es diferenciarà doncs:

**Terres i pedres:** les terres i pedres excavades seran aplegades en un lloc específic per la seva posterior reutilització en la mateixa obra com a rebliment, evitant la seva contaminació amb altres residus. Part d'aquestes terres també seran utilitzades en la fabricació d'àrid reciclat. Les terres sobrants seran portades a dipòsit autoritzat.

**Runa:** la runa procedent de la demolició serà, en part, acopiada i traslladada a la matxucadora, per a la seva conversió en àrids de granulometria reduïda. Aquest material, juntament amb les terres excavades, serà utilitzat en reblerts puntuals i capes de subbase del paviments.

S'habilitarà un Punt Verd per la col·locació dels contenidors que faran possible la separació dels residus no especials i/o inerts i els Residus especials

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, segons la separació que s'hagi previst. Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.

#### Condicions econòmiques

##### Criteris d'aplicació

L' Art. 4,a), punt 7º del R.D. 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s'ha d'incloure a l'Estudi de Gestió una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició, haurà de quantificar el conjunt de "despeses" previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència al Quadre de Preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments i valoració recollides en el pressupost de l'Estudi de Gestió de Residus són estimatius i podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Gestió de Residus, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució dels controls i criteris de reutilització dels residus continguts en l'Estudi de Gestió de Residus. A aquests efectes, el pressupost del Pla de Gestió de Residus. haurà d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.

#### Definició i condicions de les partides d'obra

DEFINICIÓ DE LES ACTIVITATS CONSIDERADES EN L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.

##### \_CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS

Operacions de càrrega i transport o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, materials d'excavació i residus de la construcció i d'operacions de tria dels materials sobrants, runes i de rebuig que es generen en una obra o enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats i el que determini el gestor corresponent a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

#### TRANSPORT DE RESIDUS A L'OBRA

Transport de terres i material d'excavació o de residus de la construcció entre dos punts de la mateixa obra i lloc d'ús o entre dues obres.

Les àrees d'abocada i d'acopi seran les definides per la Direcció d'Obra. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cada capa indicats.

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

Aquesta partida no està prevista com a una més de la gestió de residus, sinó que està inclosa en cada partida d'obra d'excavació, terres vegetals, rases..., dins del Pressupost d'Execució Material del Projecte.

#### SEPARACIÓ DE RESIDUS ESPECIALS

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. El temps màxim d'emmagatzematge és de 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. Els contenidors han d'estar tapats i protegits de la pluja i de la radiació solar excessiva.

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.

Tots els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

Cal senyalitzar convenientment els diferents residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.

#### TRANSPORT A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A DIPÒSIT CONTROLAT O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA.

S'han de transportar a planta de reciclatge, a dipòsit controlat autoritzat o a centre de recollida i transferència, tots els materials procedents de l'excavació i la demolició que la Direcció d'Obra no accepti com a útil o que siguin sobrants.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats i el que determini el gestor corresponent a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

El transportista ha d'entregar un certificat o full de seguiment per cada servei, on indiqui el lloc de gestió, la classificació del centre on s'ha dipositat el residu i la quantitat de material de cada tipus que s'ha entregat.

#### \_DISPOSICIÓ DE RESIDUS

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu. El Contractista organitzarà i modificarà el nombre de vegades que sigui necessari, les condicions de l'obra per garantir aquesta classificació.

#### UNITATS I CRITERIS D'AMIDAMENTS

- *Subministrament de contenidor metàl·lic de 5m3*

Ut. de contenidor metàl·lic de 5m3 de capacitat subministrat i recollit amb residus inerts o no especials.

- *Transport de residus*

M<sup>3</sup> de volum amidat de residus de la construcció inerts i no especials segons les partides d'obra corresponents, incrementat amb un coeficient d'esponjament d'un 20% en el cas de les terres i un 30% en el cas de la runa.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

La partida inclou la càrrega amb mitjans mecànics i el transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb un camió per a transport de 7t, i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15km.

- *Deposició de residus de terra i runa inerts*

M<sup>3</sup> de residu de terra inert, procedent d'excavació, i de runa neta procedent de la construcció i demolició, dipositat a dipòsit autoritzat o a centre de recollida més pròxim a l'obra.

Les runes presentaran un màxim d'un 10% de productes banals.

La unitat d'obra inclou tots els cànon, taxes i despeses per a la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

- *Subministrament bidó 200l i cubetó per retenció de líquids, per a residus especials*

Ut. de material subministrat per a l'emmagatzematge de residus especials. La partida inclou el subministrament d'un bidó de 200l de capacitat i un cubetó per a la retenció de líquids, per a la recollida de residus especials.

- *Transport de residus especials, amb bidó de 200l, a centre autoritzat*

Ut. de bidó de 200l de residus especials transportat a centre de recollida i transferència o a planta autoritzada per al seu tractament.

- *Deposició de residus especials barrejats*

kg. de residu especial barrejat, procedent de construcció o demolició, amb codi 170903\* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) dipositat a centre de selecció i transferència o a planta autoritzada per al seu tractament.

La unitat d'obra inclou tots els cànon, taxes i despeses per a la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

#### CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS.

Pressupost de Gestió de Residus està inclòs com una Partida del Pressupost Execució Material del Projecte, dintre d'un capítol independent, i s'abonarà amb certificacions mensuals, d'acord amb les partides, amidaments i Quadre de Preus contemplades en el pressupost del Pla de Gestió de Residus que presenti el Contractista, que sigui aprovat pel Director de l'Obra i acceptat pel promotor.

En qualsevol cas, el pressupost de gestió de residus s'abonarà d'acord amb el que indiqui el corresponent contracte d'obra.

### **F. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ**

Abans del començament de l'obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l'Estudi de Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa d'aplicació.

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d'operacions de gestió que s'hagi determinat a l'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

Cal que el Pla adjunti els documents d'acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d'ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa.

### **3. MARC LEGISLATIU**

A la web de l'agència de Residus ([www.arc-cat.net](http://www.arc-cat.net)) es pot consultar la normativa relativa als residus i els pictogrames amb els quals s'hauran d'identificar els contenidors.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.

Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.)

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

Reial Decret 833/1988, pel que s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.

Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006

Ley 10/98, de 21 de abril, de residus.

Manresa, abril del 2023

Lluc Bernades i Alfaro  
enginyer tècnic d'obres públiques

## PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2302 GESTIÓ DE RESIDUS  
Capítol 01 Runes

| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                    | PREU | AMIDAMENT | IMPORT           |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|
| 1 F1320020   | M3             | Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 2) | 5,41 | 933,256   | 5.048,91         |
| 2 W0010010   | M3             | Canon per runes netes. (P - 10)                                                                                                                               | 5,75 | 933,256   | 5.366,22         |
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.01</b>                                                                                                                                                  |      |           | <b>10.415,13</b> |

Obra 01 Pressupost 2302 GESTIÓ DE RESIDUS  
Capítol 02 Terres

| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                     | PREU | AMIDAMENT | IMPORT           |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|
| 1 F2720020   | M3             | Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 3) | 5,41 | 1.109,036 | 5.999,88         |
| 2 W0010040   | M3             | Canon per terres (P - 11)                                                                                                                                      | 3,90 | 1.109,036 | 4.325,24         |
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.02</b>                                                                                                                                                   |      |           | <b>10.325,12</b> |

Obra 01 Pressupost 2302 GESTIÓ DE RESIDUS  
Capítol 03 Altres

| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                    | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT          |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 1 P2R2-EU6T  | m3             | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)             | 15,98  | 5,834     | 93,23           |
| 2 P2R2-EU6M  | m3             | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)         | 0,00   | 41,689    | 0,00            |
| 3 P2R2-EU6O  | m3             | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)   | 0,00   | 14,592    | 0,00            |
| 4 P2R2-EU6U  | m3             | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)            | 10,45  | 15,351    | 160,42          |
| 5 P2R2-EU6W  | m3             | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8) | -25,00 | 4,378     | -109,45         |
| 6 CLAS001    | U              | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 1)                                                                                                       | 840,00 | 1,000     | 840,00          |
| 7 P2R5-DT1H  | m3             | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 9)                                                     | 4,72   | 54,844    | 258,86          |
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.03</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |           | <b>1.243,06</b> |





J U S T I F I C A C I Ó   D E   P R E U S



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                | PREU    |
|----------|----|---------------------------|---------|
| A01-FEPB | h  | Ajudant manyà             | 24,74 € |
| A01-FEPD | h  | Ajudant electricista      | 24,61 € |
| A01-FEPH | h  | Ajudant muntador          | 27,50 € |
| A01-FEPJ | h  | Ajudant jardiner          | 31,89 € |
| A0112000 | H  | Cap de colla              | 45,00 € |
| A0121000 | H  | Oficial 1a                | 27,76 € |
| A0122000 | H  | Oficial 1a paleta         | 27,76 € |
| A012H000 | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA   | 28,69 € |
| A012J000 | H  | OFICIAL 1A LAMPISTA       | 28,69 € |
| A012M000 | H  | Oficial 1a muntador       | 28,69 € |
| A012N000 | H  | Oficial 1a d'obra pública | 27,76 € |
| A012P000 | h  | Oficial 1a jardiner       | 31,55 € |
| A013H000 | H  | AJUDANT D'ELECTRICISTA    | 24,61 € |
| A013J000 | H  | AJUDANT DE LAMPISTA       | 24,61 € |
| A013M000 | H  | Ajudant muntador          | 24,65 € |
| A013P000 | H  | AJUDANT DE JARDINER       | 28,00 € |
| A0140000 | H  | Manobre                   | 23,17 € |
| A0150000 | H  | Manobre especialista      | 23,96 € |
| A016P000 | h  | Peó jardiner              | 17,53 € |
| A0D-0007 | h  | Peón                      | 25,86 € |
| A0E-000A | h  | Manobre especialista      | 23,47 € |
| A0F-000B | h  | Oficial 1a                | 30,97 € |
| A0F-000E | h  | Oficial 1a electricista   | 28,69 € |
| A0F-000M | h  | Oficial 1a jardiner       | 35,94 € |
| A0F-000P | h  | Oficial 1a manyà          | 28,20 € |
| A0F-000R | h  | Oficial 1a muntador       | 32,01 € |
| A0F-000S | h  | Oficial 1a d'obra pública | 30,97 € |
| A0F-000T | h  | Oficial 1a albañil        | 27,76 € |
| A0F-0010 | h  | Oficial 1a vidrier        | 30,72 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 2

MÀ D'OBRA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ          | PREU    |
|----------|----|---------------------|---------|
| A0G-0022 | h  | Oficial 2a jardiner | 34,44 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 3

| MAQUINÀRIA |    |                                                                     |          |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|----------|
| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                          | PREU     |
| ABVE101    | H  | Camió cistella fins 12 m d'alçada.                                  | 90,00 €  |
| C1101200   | H  | Compressor amb dos martells pneumàtics                              | 16,58 €  |
| C1105A00   | H  | Retroexcavadora amb martell trencador                               | 68,31 €  |
| C110U080   | H  | Fresadora de paviment                                               | 119,40 € |
| C115-00EE  | h  | Retroexcavadora amb martell trencador                               | 74,42 €  |
| C1311220   | H  | Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana                     | 78,44 €  |
| C1315010   | H  | Retroexcavadora petita                                              | 49,00 €  |
| C1315020   | H  | Retroexcavadora mitjana                                             | 60,38 €  |
| C1315030   | H  | Retroexcavadora gran                                                | 108,68 € |
| C131U000   | H  | Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent              | 40,83 €  |
| C131-005G  | h  | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                         | 78,73 €  |
| C1331100   | H  | Motoanivelladora, de mida petita                                    | 75,00 €  |
| C1335080   | H  | Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t                          | 42,35 €  |
| C13350C0   | H  | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                         | 60,00 €  |
| C133A030   | H  | Picó vibrant dúplex de 1300 kg                                      | 10,00 €  |
| C133A0K0   | H  | Picó vibrant amb placa de 60 cm                                     | 7,10 €   |
| C136-00F4  | h  | Motoanivelladora petita                                             | 75,00 €  |
| C13A-00FR  | h  | Compactador duplex manual de 700 kg                                 | 8,85 €   |
| C13C-00LP  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                        | 59,51 €  |
| C13C-00LQ  | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador | 82,58 €  |
| C1501700   | H  | Camió per a transport de 7 t                                        | 44,00 €  |
| C1501800   | H  | Camió per a transport de 12 t                                       | 44,00 €  |
| C1501900   | H  | Camió per a transport de 20 t                                       | 58,00 €  |
| C1501U01   | H  | Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                                  | 58,00 €  |
| C1502E00   | H  | Camió cisterna de 8 m3                                              | 48,00 €  |
| C1503000   | H  | Camió grua                                                          | 60,00 €  |
| C1503500   | H  | Camió grua de 5 t                                                   | 55,00 €  |
| C1505120   | H  | Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic             | 25,29 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4

| MAQUINÀRIA |    |                                                                   |         |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------|
| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                        | PREU    |
| C150G900   | H  | Grua autopropulsada de 20 t                                       | 60,00 € |
| C150-002W  | h  | Camió cistella de 10 a 19 m d'alçada                              | 54,80 € |
| C151-002Z  | h  | Camió cisterna de 8 m3                                            | 60,09 € |
| C152-0039  | h  | Camió grua de 5 t                                                 | 48,05 € |
| C152-003A  | h  | Camió grua de 3 t                                                 | 59,46 € |
| C152-003B  | h  | Camió grua                                                        | 53,03 € |
| C154-003N  | h  | Camió per a transport de 7 t                                      | 45,56 € |
| C15L-14JW  | h  | Furgoneta de 3500 kg                                              | 7,48 €  |
| C1702D00   | H  | Camió cisterna per a reg asfàltic                                 | 22,88 € |
| C1705600   | H  | Formigonera de 165 l                                              | 1,77 €  |
| C1705700   | H  | Formigonera de 250 l                                              | 2,87 €  |
| C1709B00   | H  | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa                   | 53,99 € |
| C170D0A0   | H  | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic  | 60,52 € |
| C170E00U   | H  | Escombradora autopropulsada                                       | 41,20 € |
| C170H000   | H  | Màquina tallajunts                                                | 10,61 € |
| C176-00FX  | h  | Formigonera de 165 l                                              | 2,03 €  |
| C1B02A00   | H  | Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada                | 38,40 € |
| C1B02B00   | H  | Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual          | 29,37 € |
| C1B0-006D  | h  | Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual         | 27,17 € |
| C1B0-H4LE  | h  | Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual | 14,48 € |
| C2001000   | H  | Martell trencador manual                                          | 2,79 €  |
| C2005000   | H  | Regle vibratori                                                   | 3,84 €  |
| C200S030   | H  | màquina perforadora fins a D350mm                                 | 70,00 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 5

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                        | PREU     |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ACCO203   | ML | Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció.         | 9,19 €   |
| ACCO502   | ML | SUBMINISTRAMENT CONDUCTOR V-750 GROC-VERD DE COURE 1X35 MM2 PER TERRES.           | 4,72 €   |
| ACPM401   | U  | SUBMINISTRAMENT DE PLACA PRESA TERRES GALVANITZADA DE 500X500X2 MM.               | 40,31 €  |
| B0111000  | M3 | Aigua                                                                             | 0,97 €   |
| B011-05ME | m3 | Aigua                                                                             | 1,78 €   |
| B0300400  | M3 | Tot-ú reciclat rentat                                                             | 11,95 €  |
| B0311010  | T  | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons                                | 16,36 €  |
| B0312010  | T  | Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons                               | 18,00 €  |
| B0312020  | T  | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters                                 | 18,40 €  |
| B0312405  | T  | Sorra rentada 0-2 mm                                                              | 8,50 €   |
| B0312500  | T  | Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm                                | 18,00 €  |
| B0331Q10  | T  | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons    | 14,12 €  |
| B0332A00  | T  | Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm                                 | 17,48 €  |
| B0332Q10  | T  | Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons   | 13,96 €  |
| B0372000  | M3 | Tot-u artificial                                                                  | 19,50 €  |
| B03J-OK8H | t  | Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm                                 | 18,10 €  |
| B03L-05MX | t  | Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm                                              | 44,61 €  |
| B03L-05N7 | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                    | 20,42 €  |
| B0512401  | T  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 93,80 €  |
| B0514301  | T  | Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs                              | 79,95 €  |
| B051E201  | t  | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs                 | 139,45 € |
| B0532310  | Kg | Calç aèria CL 90 per a construcció                                                | 0,09 €   |
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                                             | 0,30 €   |
| B0551110  | Kg | Emulsió bituminosa aniónica tipus EAR-0                                           | 0,45 €   |
| B0552B00  | kg | Emulsió bituminosa catiónica tipus ECI                                            | 0,45 €   |
| B055-067M | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 125,98 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 6

MATERIALS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                            | PREU     |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B0606220   | M3 | Formigó H-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm.                                                                       | 96,00 €  |
| B060U200   | M3 | Formigó H-15,de consistència seca,plàstica o tova i grandària màxima del granulat de 20 mm.                                                           | 93,00 €  |
| B062-07PF  | m3 | Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 3 usos                                                                   | 104,37 € |
| B0641050   | M3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I           | 96,00 €  |
| B0641080   | M3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I       | 96,00 €  |
| B0641090   | M3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I       | 96,00 €  |
| B0641180   | M3 | Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa | 105,00 € |
| B0652080   | M3 | Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa   | 99,00 €  |
| B0718000   | KG | Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants                                                                                                  | 0,11 €   |
| B07L-1PY6  | t  | Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                | 38,65 €  |
| B0AK-07AS  | kg | Clau acer                                                                                                                                             | 1,55 €   |
| B0AP-07IX  | u  | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                | 1,30 €   |
| B0D21030   | M  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                    | 0,43 €   |
| B0D21-07OY | m  | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                    | 0,46 €   |
| B0DF7G0A   | U  | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos                                                                 | 1,00 €   |
| B0DF8H0A   | U  | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos                                                                 | 1,37 €   |
| B0F1D2A1   | U  | Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir                                                                                                          | 0,20 €   |
| B8ZB2000   | kg | Pintura no reflectora per a senyalització                                                                                                             | 5,02 €   |
| B9613U10   | m  | Pedra granítica, gra fi, recta, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm                                                           | 36,00 €  |
| B97JUL0010 | u  | Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles                                                                                 | 1,25 €   |
| B9810010   | m  | Gual de vianants de granet gris, amb peces centrals de 8 cm de gruix i inclosos la part proporcional dels caps                                        | 128,00 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 7

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                            | PREU     |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B9A0010   | KG | Sika Top 121                                                                                                                                                                                          | 1,90 €   |
| B9E13100  | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                                                    | 7,00 €   |
| B9H12110  | t  | Mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració                                                                                      | 75,00 €  |
| B9H13210  | t  | Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat calcarí i betum asfàltic de penetració                                                                                     | 69,00 €  |
| BB11-H5EU | u  | Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat setinat, de 2000x1000 amb passamà massís 50x20 mm, amb placa d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica                          | 425,00 € |
| BBA0-0SD6 | kg | Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec                                                                                                                | 1,64 €   |
| BBA0-HOPP | kg | Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols                                                                                                                                               | 2,69 €   |
| BBA14100  | kg | Pintura per a marques vials, dos components, blanca                                                                                                                                                   | 6,17 €   |
| BBA1-2XWQ | kg | Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials                                                                                                                                                  | 2,58 €   |
| BBC1KJ04  | m  | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos                                                                                                                            | 10,18 €  |
| BBL11102  | u  | Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos                                                                                                                                      | 25,39 €  |
| BBL1APD2  | u  | Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos                                                                                                                                  | 88,03 €  |
| BBM10010  | U  | Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat                                                                                                                             | 77,19 €  |
| BBM10020  | U  | Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat                                                                                                                             | 90,15 €  |
| BBM10030  | U  | Placa octogonal, de D 60 cm amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat                                                                                                                            | 94,96 €  |
| BBM10130  | u  | placa rectangular d'alumini 60x40 cm, làmina reflect. nivell 2                                                                                                                                        | 122,07 € |
| BBM10160  | u  | placa rectangular d'alumini 90x60 cm, làmina reflect. nivell 2, tipus S-28 Manresa                                                                                                                    | 215,00 € |
| BBMZ0010  | M  | Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical                                                                                                                          | 12,50 €  |
| BBMZ0040  | U  | Suport alumini de D114x5 mm de 4 m + S                                                                                                                                                                | 174,86 € |
| BC1A-0TNY | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600                                                  | 46,51 €  |
| BD31-20GO | u  | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 120x120x105 cm de mides interiors, i 10 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat | 398,99 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 8

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                               | PREU     |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BD520141  | U  | Marc i reixa model Meridiana de Fundició Fàbregas                                                                                                                                                                        | 100,00 € |
| BD76-2AA9 | m  | Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 | 20,27 €  |
| BD78G380  | M  | Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3, segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de campana amb anella elastomèrica.Amb una càrrega de fisuració de 52 KN/m2 i una càrrega de rotura de 80 KN/m2.         | 94,52 €  |
| BD790010  | M  | Tub de Polietilè d'Alta Densitat, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 250mm i diàmetre interior 216.                                                                                | 13,00 €  |
| BDD1-1KH1 | u  | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124                                                                      | 51,06 €  |
| BDD4-0LVJ | u  | Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm                                                                                                                                   | 5,40 €   |
| BDD5-0M3Q | m  | Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada                                                                                                                                                      | 74,72 €  |
| BDD5-0M3V | m  | Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat                                                                                               | 149,69 € |
| BDD5-H4XQ | u  | Con de formigó prefabricat de 120X60X80 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat                                                                                                                        | 101,54 € |
| BDD5-H4XT | u  | Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta de goma                                                                                                                          | 109,23 € |
| BDDZ51A0  | U  | Graó per a pou de registre de polipropilè amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330mm                                                                                                                                     | 3,25 €   |
| BDDZU146  | U  | BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, PER A PERICÓ DE 60X60 CM.                                                                                                                                                               | 44,00 €  |
| BDDZU151  | U  | Subministrament de bastiment + tapa per pou de registre model GEO o equivalent de NORINCO. El diàmetre de la mateixa es de 60 cm, es tracta d'una tapa D-400.                                                            | 220,00 € |
| BDG0-1C2A | m  | Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè                                                                                                                      | 0,27 €   |
| BDKZ3170  | U  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes                                                                                                                                | 73,01 €  |
| BDKZ3201  | U  | Bastiment+tapa per pericó de dimensions 275x275 mm de 35 mm de gruix,classe B125.                                                                                                                                        | 9,90 €   |
| BDPE0010  | M  | Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 90mm.                                                                                                                             | 2,73 €   |
| BDPE0030  | M  | Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 125mm.                                                                                                                            | 3,90 €   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 9

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                               | PREU     |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BE0010    | M3 | Canon per a runa neta.                                                                                                                                                                                                   | 5,75 €   |
| BE0060    | M3 | Canon per terres                                                                                                                                                                                                         | 3,25 €   |
| BFB2U430  | M  | Tub de polietilè alimentari de mitja densitat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 6,3 atm. de pressió nominal.                                                                                                    | 1,55 €   |
| BFB2U431  | M  | Tub de polietilè de diàmetre 32 mm.                                                                                                                                                                                      | 1,85 €   |
| BFWBU402  | U  | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETIL+ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ                                                                                                     | 0,91 €   |
| BFWBU743  | U  | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÉ NOMINAL, PER A SOLDAR                                                                                  | 9,68 €   |
| BFYBU402  | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE DENSITAT MITJA, DE 25 MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÉ                                                                            | 0,02 €   |
| BFYBU743  | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÉ NOMINAL, SOLDAT                                                         | 0,08 €   |
| BFYG1JF1  | U  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elàstica                                              | 3,87 €   |
| BG3I-06W3 | m  | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2                                                                                                                                                                       | 11,23 €  |
| BGWF-0ARJ | u  | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus                                                                                                                                                             | 0,33 €   |
| BJ000010  | U  | Part proporcional de drets d'embranchament a la xarxa de la companyia subministradora, per un comptador de 3 M3/H.                                                                                                       | 730,00 € |
| BJ000020  | M  | Tub de polietilè de baixa densitat de color marró D 17x14,6 mm i pressió màxima de treball de 4 bar i resistència a la radiació U.V., amb degoters termosoldats en la paret interior de 2,3 l/h cada 30 cm i membrana D. | 0,93 €   |
| BJ000030  | U  | Part proporcional d'elements de muntatge per a goter autocompensat de 24 l/h, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió.                                                                                | 0,14 €   |
| BJ000040  | U  | Accessori per a tub de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió.                                                                                                    | 0,85 €   |
| BJ000050  | U  | Vàlvula d'esfera manual D'1' de diàmetre nominal, de 16 bar de PN i part proporcional d'accessoris.                                                                                                                      | 11,55 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 10

MATERIALS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                     | PREU       |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BJ000060   | U  | Regulador de pressió D'1' de diàmetre.                                                                                                                                         | 52,63 €    |
| BJ000070   | U  | Filtre de 1'                                                                                                                                                                   | 17,64 €    |
| BJ000080   | U  | Electrovàlvula tipus Solenoide D'1' i part proporcional d'accessoris.                                                                                                          | 32,43 €    |
| BJ000120   | U  | Vàlvula de rentat a pressió de tancat 0,12 ATM. i amb un cabal de rentat de 1,6 L.                                                                                             | 3,65 €     |
| BJ000130   | U  | Vàlvula antiretorn de D. 1'.                                                                                                                                                   | 24,61 €    |
| BJ000150   | U  | Subministrament i instal·lació de programador autònom Samclabox 9V, 4 ev o equivalent                                                                                          | 700,00 €   |
| BJ10100    | U  | Tutors per a arbrat de diàmetre 7cm x 2m de llarg                                                                                                                              | 5,00 €     |
| BJ60030    | M  | Passamà acer galvanitzat de 200x10 mm.                                                                                                                                         | 38,13 €    |
| BJ70010    | MI | REROOT, barrera d'arrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap avall.                                                                               | 15,00 €    |
| BJS1-H6QW  | u  | Colze de connexió per a boca de reg de bronze d'1" de diàmetre                                                                                                                 | 73,15 €    |
| BJS1-H6R0  | u  | Clau per a boca de reg de bronze d'1" de diàmetre                                                                                                                              | 49,28 €    |
| BJS6-H5IS  | u  | Boca de reg de bronze, per a mànega d'1" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic                                                                                             | 50,82 €    |
| BQ115T77   | U  | Banc Neoromàntic tipus Santa Cole de 175 cm.                                                                                                                                   | 1.065,00 € |
| BQ115T80   | U  | Cadira de la casa Santa Cole de 60 cm d'amplada.                                                                                                                               | 490,00 €   |
| BQ115T88   | U  | Banc Neoromàntic tipus Santa Cole de 300 cm.                                                                                                                                   | 1.200,00 € |
| BQ213110   | U  | Paperera trabucable de 70l de capacitat de planxa perforada de 5 mm. galvanitzada en calent, pintada de gruix 2 mm., vora de forma arrodonida i suports de tub de 40x20x1,5 mm | 170,00 €   |
| BR32-21DJ  | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel                                                                                                   | 40,72 €    |
| BR3C-0XQQ  | m3 | Terra àcida, a granel                                                                                                                                                          | 72,83 €    |
| BR3D-21GI  | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel                                       | 41,22 €    |
| BR3P1110   | m3 | Terra vegetal adobada, a granel                                                                                                                                                | 36,62 €    |
| BR44-233T  | u  | Morus alba Fruitless de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l                                                                                                         | 93,12 €    |
| BR44E-23GB | u  | Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ                                   | 167,91 €   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI                  | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                        | PREU         |             |           |           |
|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| B07F-OLT4             | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                 | Rend.: 1,000 |             | 90,26 €   |           |
|                       |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu €      | Parcial   | Import    |
| Mà d'obra: A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                              | 1,000 /R x   | 23,47000 =  | 23,47000  |           |
|                       |    |                                                                                                                                                                                                   |              | Subtotal... | 23,47000  | 23,47000  |
| Maquinària: C176-00FX | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                              | 0,700 /R x   | 2,03000 =   | 1,42100   |           |
|                       |    |                                                                                                                                                                                                   |              | Subtotal... | 1,42100   | 1,42100   |
| Materials:            |    |                                                                                                                                                                                                   |              |             |           |           |
| B011-05ME             | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                             | 0,200 x      | 1,78000 =   | 0,35600   |           |
| B03L-05N7             | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                    | 1,630 x      | 20,42000 =  | 33,28460  |           |
| B055-067M             | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                 | 0,250 x      | 125,98000 = | 31,49500  |           |
|                       |    |                                                                                                                                                                                                   |              | Subtotal... | 65,13560  | 65,13560  |
|                       |    | DESPESES AUXILIARS 1,00%                                                                                                                                                                          |              |             | 0,23470   |           |
|                       |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                      |              |             | 90,26130  |           |
|                       |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                            |              |             | 90,26130  |           |
| B07F-OLT6             | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Rend.: 1,000 |             | 203,16 €  |           |
|                       |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu €      | Parcial   | Import    |
| Mà d'obra: A0E-000A   | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                              | 1,050 /R x   | 23,47000 =  | 24,64350  |           |
|                       |    |                                                                                                                                                                                                   |              | Subtotal... | 24,64350  | 24,64350  |
| Maquinària: C176-00FX | h  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                              | 0,725 /R x   | 2,03000 =   | 1,47175   |           |
|                       |    |                                                                                                                                                                                                   |              | Subtotal... | 1,47175   | 1,47175   |
| Materials:            |    |                                                                                                                                                                                                   |              |             |           |           |
| B011-05ME             | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                             | 0,200 x      | 1,78000 =   | 0,35600   |           |
| B03L-05N7             | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                    | 1,530 x      | 20,42000 =  | 31,24260  |           |
| B054-06DH             | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                                                             | 400,000 x    | 0,30000 =   | 120,00000 |           |
| B055-067M             | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                 | 0,200 x      | 125,98000 = | 25,19600  |           |
|                       |    |                                                                                                                                                                                                   |              | Subtotal... | 176,79460 | 176,79460 |
|                       |    | DESPESES AUXILIARS 1,00%                                                                                                                                                                          |              |             | 0,24644   |           |
|                       |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                      |              |             | 203,15628 |           |
|                       |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                            |              |             | 203,15628 |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 12

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI                 | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                          | PREU         |             |           |          |
|----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|----------|
| D0391411             | M3 | Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l                                                 | Rend.: 1,000 |             | 77,90 €   |          |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu €      | Parcial   | Import   |
| Mà d'obra: A0150000  | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                | 1,050 /R x   | 23,96000 =  | 25,15800  |          |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |              | Subtotal... | 25,15800  | 25,15800 |
| Maquinària: C1705600 | H  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                                                | 0,750 /R x   | 1,77000 =   | 1,32750   |          |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |              | Subtotal... | 1,32750   | 1,32750  |
| Materials:           |    |                                                                                                                                                                                                                     |              |             |           |          |
| B0312020             | T  | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters                                                                                                                                                                   | 1,520 x      | 18,40000 =  | 27,96800  |          |
| B0512401             | T  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                   | 0,250 x      | 93,80000 =  | 23,45000  |          |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |              | Subtotal... | 51,41800  | 51,41800 |
|                      |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                        |              |             | 77,90350  |          |
|                      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                              |              |             | 77,90350  |          |
| D060M022             | M3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l | Rend.: 1,000 |             | 113,37 €  |          |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu €      | Parcial   | Import   |
| Mà d'obra: A0150000  | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                | 2,000 /R x   | 23,96000 =  | 47,92000  |          |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |              | Subtotal... | 47,92000  | 47,92000 |
| Maquinària: C1705700 | H  | Formigonera de 250 l                                                                                                                                                                                                | 0,500 /R x   | 2,87000 =   | 1,43500   |          |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |              | Subtotal... | 1,43500   | 1,43500  |
| Materials:           |    |                                                                                                                                                                                                                     |              |             |           |          |
| B0111000             | M3 | Aigua                                                                                                                                                                                                               | 0,200 x      | 0,97000 =   | 0,19400   |          |
| B0311010             | T  | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons                                                                                                                                                                  | 0,800 x      | 16,36000 =  | 13,08800  |          |
| B0331Q10             | T  | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons                                                                                                                                      | 1,600 x      | 14,12000 =  | 22,59200  |          |
| B0512401             | T  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                   | 0,300 x      | 93,80000 =  | 28,14000  |          |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |              | Subtotal... | 64,01400  | 64,01400 |
|                      |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                        |              |             | 113,36900 |          |
|                      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                              |              |             | 113,36900 |          |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 13

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI                 | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                  | PREU         |                        |          |           |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|-----------|
| D060M0B2             | M3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l | Rend.: 1,000 |                        | 110,27 € |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             | Unitats      | Preu €                 | Parcial  | Import    |
| Mà d'obra: A0150000  | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                        | 2,000 /R x   | 23,96000 =             | 47,92000 |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...            | 47,92000 | 47,92000  |
| Maquinària: C1705600 | H  | Formigonera de 250 l                                                                                                                                                                                        | 0,500 /R x   | 2,87000 =              | 1,43500  |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...            | 1,43500  | 1,43500   |
| Materials:           |    |                                                                                                                                                                                                             |              |                        |          |           |
| B0111000             | M3 | Aigua                                                                                                                                                                                                       | 0,200 x      | 0,97000 =              | 0,19400  |           |
| B0312010             | T  | Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons                                                                                                                                                         | 0,800 x      | 18,00000 =             | 14,40000 |           |
| B0332Q10             | T  | Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons                                                                                                                             | 1,600 x      | 13,96000 =             | 22,33600 |           |
| B0514301             | T  | Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs                                                                                                                                                        | 0,300 x      | 79,95000 =             | 23,98500 |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...            | 60,91500 | 60,91500  |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             |              |                        |          |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             |              | COST DIRECTE           |          | 110,27000 |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             |              |                        |          |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |          | 110,27000 |
| D0701641             | M3 | Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l                             | Rend.: 1,000 |                        | 95,36 €  |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             | Unitats      | Preu €                 | Parcial  | Import    |
| Mà d'obra: A0150000  | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                        | 1,000 /R x   | 23,96000 =             | 23,96000 |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...            | 23,96000 | 23,96000  |
| Maquinària: C1705600 | H  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                                        | 0,700 /R x   | 1,77000 =              | 1,23900  |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...            | 1,23900  | 1,23900   |
| Materials:           |    |                                                                                                                                                                                                             |              |                        |          |           |
| B0111000             | M3 | Aigua                                                                                                                                                                                                       | 0,200 x      | 0,97000 =              | 0,19400  |           |
| B0312020             | T  | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters                                                                                                                                                           | 1,630 x      | 18,40000 =             | 29,99200 |           |
| B0514301             | T  | Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs                                                                                                                                                        | 0,500 x      | 79,95000 =             | 39,97500 |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...            | 70,16100 | 70,16100  |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             |              |                        |          |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             |              | COST DIRECTE           |          | 95,36000  |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             |              |                        |          |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                             |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |          | 95,36000  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 14

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI                 | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                           | PREU         |                        |          |           |
|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|-----------|
| D0701821             | M3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l               | Rend.: 1,000 |                        | 89,01 €  |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu €                 | Parcial  | Import    |
| Mà d'obra: A0150000  | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                 | 1,000 /R x   | 23,96000 =             | 23,96000 |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...            | 23,96000 | 23,96000  |
| Maquinària: C1705600 | H  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                                 | 0,700 /R x   | 1,77000 =              | 1,23900  |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...            | 1,23900  | 1,23900   |
| Materials:           |    |                                                                                                                                                                                                      |              |                        |          |           |
| B0111000             | M3 | Aigua                                                                                                                                                                                                | 0,200 x      | 0,97000 =              | 0,19400  |           |
| B0312020             | T  | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters                                                                                                                                                    | 1,520 x      | 18,40000 =             | 27,96800 |           |
| B0512401             | T  | Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                    | 0,380 x      | 93,80000 =             | 35,64400 |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...            | 63,80600 | 63,80600  |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      |              |                        |          |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      |              | COST DIRECTE           |          | 89,00500  |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      |              |                        |          |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |          | 89,00500  |
| D070A4D1             | M3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | Rend.: 1,000 |                        | 109,55 € |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu €                 | Parcial  | Import    |
| Mà d'obra: A0150000  | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                 | 1,050 /R x   | 23,96000 =             | 25,15800 |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...            | 25,15800 | 25,15800  |
| Maquinària: C1705600 | H  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                                 | 0,725 /R x   | 1,77000 =              | 1,28325  |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...            | 1,28325  | 1,28325   |
| Materials:           |    |                                                                                                                                                                                                      |              |                        |          |           |
| B0111000             | M3 | Aigua                                                                                                                                                                                                | 0,200 x      | 0,97000 =              | 0,19400  |           |
| B0312020             | T  | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters                                                                                                                                                    | 1,530 x      | 18,40000 =             | 28,15200 |           |
| B0512401             | T  | Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                    | 0,200 x      | 93,80000 =             | 18,76000 |           |
| B0532310             | Kg | Calç aèria CL 90 per a construcció                                                                                                                                                                   | 400,000 x    | 0,09000 =              | 36,00000 |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...            | 83,10600 | 83,10600  |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      |              |                        |          |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      |              | COST DIRECTE           |          | 109,54725 |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      |              |                        |          |           |
|                      |    |                                                                                                                                                                                                      |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |          | 109,54725 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 15

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                            | PREU                   |             |           |          |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|----------|
| D070A8B1    | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | Rend.: 1,000           |             | 104,77 €  |          |
|             |    |                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu €      | Parcial   | Import   |
| Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                       |                        |             |           |          |
| A0150000    | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                  | 1,050 /R x             | 23,96000 =  | 25,15800  |          |
|             |    |                                                                                                                                                                                                       |                        | Subtotal... | 25,15800  | 25,15800 |
| Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                       |                        |             |           |          |
| C1705600    | H  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                                  | 0,725 /R x             | 1,77000 =   | 1,28325   |          |
|             |    |                                                                                                                                                                                                       |                        | Subtotal... | 1,28325   | 1,28325  |
| Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                       |                        |             |           |          |
| B0111000    | M3 | Aigua                                                                                                                                                                                                 | 0,200 x                | 0,97000 =   | 0,19400   |          |
| B0312020    | T  | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters                                                                                                                                                     | 1,380 x                | 18,40000 =  | 25,39200  |          |
| B0512401    | T  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                     | 0,380 x                | 93,80000 =  | 35,64400  |          |
| B0532310    | Kg | Calç àeria CL 90 per a construcció                                                                                                                                                                    | 190,000 x              | 0,09000 =   | 17,10000  |          |
|             |    |                                                                                                                                                                                                       |                        | Subtotal... | 78,33000  | 78,33000 |
|             |    |                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |             | 104,77125 |          |
|             |    |                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             | 104,77125 |          |
| D070A8B2    | m3 | Morter ensacat tipus M-10                                                                                                                                                                             | Rend.: 1,000           |             | 104,77 €  |          |
|             |    |                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu €      | Parcial   | Import   |
| Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                       |                        |             |           |          |
| A0150000    | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                  | 1,050 /R x             | 23,96000 =  | 25,15800  |          |
|             |    |                                                                                                                                                                                                       |                        | Subtotal... | 25,15800  | 25,15800 |
| Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                       |                        |             |           |          |
| C1705600    | H  | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                                  | 0,725 /R x             | 1,77000 =   | 1,28325   |          |
|             |    |                                                                                                                                                                                                       |                        | Subtotal... | 1,28325   | 1,28325  |
| Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                       |                        |             |           |          |
| B0111000    | M3 | Aigua                                                                                                                                                                                                 | 0,200 x                | 0,97000 =   | 0,19400   |          |
| B0312020    | T  | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters                                                                                                                                                     | 1,380 x                | 18,40000 =  | 25,39200  |          |
| B0512401    | T  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                     | 0,380 x                | 93,80000 =  | 35,64400  |          |
| B0532310    | Kg | Calç àeria CL 90 per a construcció                                                                                                                                                                    | 190,000 x              | 0,09000 =   | 17,10000  |          |
|             |    |                                                                                                                                                                                                       |                        | Subtotal... | 78,33000  | 78,33000 |
|             |    |                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |             | 104,77125 |          |
|             |    |                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |             | 104,77125 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 16

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU                           |
|-------------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| F4710020    | M2   |    | Paviment de panot de 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland                                              | Rend.: 1,000 37,22 €           |
|             |      |    | Unitats Preu € Parcial Import                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Mà d'obra:  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| A012N000    | H    |    | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                           | 0,580 /R x 27,76000 = 16,10080 |
| A0140000    | H    |    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,440 /R x 23,17000 = 10,19480 |
|             |      |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,29560 26,29560              |
| Materials:  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| B0111000    | M3   |    | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,001 x 0,97000 = 0,00097      |
| B0512401    | T    |    | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                   | 0,003 x 93,80000 = 0,28140     |
| B9E13100    | m2   |    | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                                                                                                                  | 1,020 x 7,00000 = 7,14000      |
| D070A4D1    | M3   |    | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l                                                                | 0,032 x 109,54725 = 3,50551    |
|             |      |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,92788 10,92788              |
|             |      |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                        | 37,22348                       |
|             |      |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|             |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                              | 37,22348                       |
| FJ135FV     | m3   |    | Subministrament de sòl estructural format per 1m3 de granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 a 40 mm i 0,2m3 de terra vegetal francsorrenca amb un màxim del 20% d'argila i entre 2-5% de matèria orgànica, amb estesa i piconatge mecànics del material. | Rend.: 1,000 49,66 €           |
|             |      |    | Unitats Preu € Parcial Import                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Mà d'obra:  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| A0D-0007    | h    |    | Peón                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,050 /R x 25,86000 = 1,29300  |
|             |      |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,29300 1,29300                |
| Maquinària: |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| C131-005G   | h    |    | Corró vibratori autopulsat, de 12 a 14 t                                                                                                                                                                                                                            | 0,020 /R x 78,73000 = 1,57460  |
| C136-00F4   | h    |    | Motoanivelladora petita                                                                                                                                                                                                                                             | 0,035 /R x 75,00000 = 2,62500  |
|             |      |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,19960 4,19960                |
| Materials:  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| B03J-0K8H   | t    |    | Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm                                                                                                                                                                                                                   | 1,870 x 18,10000 = 33,84700    |
| BR3D-21G1   | m3   |    | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel                                                                                                                            | 0,250 x 41,22000 = 10,30500    |
|             |      |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                                         | 44,15200 44,15200              |
|             |      |    | DESPESES AUXILIARS 1,50%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,01940                        |
|             |      |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                        | 49,66400                       |
|             |      |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                                                                                                                           |                                |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU                            |
|-------------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|             |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49,66400                        |
| H0340080    | M    |    | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rend.: 1,000 5,48 €             |
|             |      |    | Unitats Preu € Parcial Import                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Mà d'obra:  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| A0140000    | H    |    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,060 /R x 23,17000 = 1,39020   |
|             |      |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,39020 1,39020                 |
| Materials:  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| BBC1KJ04    | m    |    | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,400 x 10,18000 = 4,07200      |
|             |      |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,07200 4,07200                 |
| Altres:     |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| A%AU0001    | %    |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00 % S/ 1,39000 = 0,01390     |
|             |      |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,01390 0,01390                 |
|             |      |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,47610                         |
|             |      |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|             |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,47610                         |
| NOV031      | U    |    | Elaboració de documentació final d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rend.: 1,000 948,00 €           |
| PR60-8Y80   | u    |    | Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió | Rend.: 1,000 102,07 €           |
|             |      |    | Unitats Preu € Parcial Import                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Mà d'obra:  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| A01-FEPJ    | h    |    | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,350 /R x 31,89000 = 11,16150  |
| A0F-000M    | h    |    | Oficial 1a jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,100 /R x 35,94000 = 3,59400   |
| A0G-0022    | h    |    | Oficial 2a jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,200 /R x 34,44000 = 6,88800   |
|             |      |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21,64350 21,64350               |
| Maquinària: |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| C13C-00LP   | h    |    | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,3502 /R x 59,51000 = 20,84040 |
| C151-00ZZ   | h    |    | Camió cisterna de 8 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,210 /R x 60,09000 = 12,61890  |
| C152-003A   | h    |    | Camió grua de 3 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,132 /R x 59,46000 = 7,84872   |
| C154-003N   | h    |    | Camió per a transport de 7 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,290 /R x 45,56000 = 13,21240  |
|             |      |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54,52042 54,52042               |
| Materials:  |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| B011-05ME   | m3   |    | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,2304 x 1,78000 = 0,41011      |
| BR3C-0XQQ   | m3   |    | Terra àcida, a granel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,3456 x 72,83000 = 25,17005    |
|             |      |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,58016 25,58016               |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                      | PREU                                                                                                   |
|------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | DESPESES AUXILIARS 1,50%                                                                               |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | 0,32465                                                                                                |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE 102,06873                                                                                 |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                              |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,06873                                                                       |
| P- 1       | CA210 | ML | Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció instal·lat soterrat per l'interior de tub.                                             | Rend.: 1,000 10,89 €                                                                                   |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | Unitats Preu € Parcial Import                                                                          |
| Mà d'obra: |       |    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |
| A012H000   |       |    |                                                                                                                                                                 | H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,031 /R x 28,69000 = 0,88939                                                |
| A013H000   |       |    |                                                                                                                                                                 | H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,033 /R x 24,61000 = 0,81213                                                 |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | Subtotal... 1,70152 1,70152                                                                            |
| Materials: |       |    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |
| ACCO203    |       |    |                                                                                                                                                                 | ML Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció. 1,000 x 9,19000 = 9,19000 |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | Subtotal... 9,19000 9,19000                                                                            |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE 10,89152                                                                                  |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                              |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,89152                                                                        |
| P- 2       | CA502 | ML | Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic instal·lat soterrat per l'interior de tub | Rend.: 1,000 6,42 €                                                                                    |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | Unitats Preu € Parcial Import                                                                          |
| Mà d'obra: |       |    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |
| A012H000   |       |    |                                                                                                                                                                 | H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,031 /R x 28,69000 = 0,88939                                                |
| A013H000   |       |    |                                                                                                                                                                 | H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,033 /R x 24,61000 = 0,81213                                                 |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | Subtotal... 1,70152 1,70152                                                                            |
| Materials: |       |    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |
| ACCO502    |       |    |                                                                                                                                                                 | ML SUBMINISTRAMENT CONDUCTOR V-750 GROC-VERD DE COURE 1X35 MM2 PER TERRES. 1,000 x 4,72000 = 4,72000   |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | Subtotal... 4,72000 4,72000                                                                            |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE 6,42152                                                                                   |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                              |
|            |       |    |                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,42152                                                                         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                       | PREU                                                                  |
|-------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| P- 3        | COQU0010 | PA | Partida alçada que inclou el control de qualitat amb un màxim del 1% del PEM del projecte sense gratificació econòmica d'acord amb el que s'estableix en els plecs contractuals. | Rend.: 1,000 4.860,00 €                                               |
| P- 4        | COQU0015 | PA | Partida alçada que inclou el control de qualitat amb un màxim del 1% del PEM del projecte sense gratificació econòmica d'acord amb el que s'estableix en els plecs contractuals. | Rend.: 1,000 1.550,00 €                                               |
| P- 5        | ENPUA009 | U  | Retirada de punt de llum en façana fins a 8 m d'alçada.                                                                                                                          | Rend.: 1,000 67,98 €                                                  |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                  | Unitats Preu € Parcial Import                                         |
| Mà d'obra:  |          |    |                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| A013H000    |          |    |                                                                                                                                                                                  | H AJUDANT D'ELECTRICISTA 0,600 /R x 24,61000 = 14,76600               |
| A0F-000E    |          |    |                                                                                                                                                                                  | h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 28,69000 = 17,21400              |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                  | Subtotal... 31,98000 31,98000                                         |
| Maquinària: |          |    |                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| ABVE101     |          |    |                                                                                                                                                                                  | H Camió cistella fins 12 m d'alçada. 0,400 /R x 90,00000 = 36,00000   |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                  | Subtotal... 36,00000 36,00000                                         |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE 67,98000                                                 |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                             |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,98000                                       |
| P- 6        | F1110010 | M2 | Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió            | Rend.: 1,000 6,00 €                                                   |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                  | Unitats Preu € Parcial Import                                         |
| Mà d'obra:  |          |    |                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| A012N000    |          |    |                                                                                                                                                                                  | H Oficial 1a d'obra pública 0,020 /R x 27,76000 = 0,55520             |
| A0150000    |          |    |                                                                                                                                                                                  | H Manobre especialista 0,020 /R x 23,96000 = 0,47920                  |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                  | Subtotal... 1,03440 1,03440                                           |
| Maquinària: |          |    |                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| C1105A00    |          |    |                                                                                                                                                                                  | H Retroexcavadora amb martell trencador 0,055 /R x 68,31000 = 3,75705 |
| C1315020    |          |    |                                                                                                                                                                                  | H Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 60,38000 = 1,20760               |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                  | Subtotal... 4,96465 4,96465                                           |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE 5,99905                                                  |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                             |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99905                                        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                      | PREU         |                           |          |          |
|------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|----------|
| P- 7 | F1110020    | M2 | Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió             | Rend.: 1,000 | 9,06 €                    |          |          |
|      |             |    |                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|      | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          |          |
|      | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                       | 0,060 /R x   | 27,76000 =                | 1,66560  |          |
|      | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                         | 0,120 /R x   | 23,17000 =                | 2,78040  |          |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              | Subtotal...               | 4,44600  | 4,44600  |
|      | Maquinària: |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          |          |
|      | C1101200    | H  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                          | 0,060 /R x   | 16,58000 =                | 0,99480  |          |
|      | C1315020    | H  | Retroexcavadora mitjana                                                                                                                         | 0,060 /R x   | 60,38000 =                | 3,62280  |          |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              | Subtotal...               | 4,61760  | 4,61760  |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          |          |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              | COST DIRECTE              |          | 9,06360  |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |          |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 9,06360  |
| P- 8 | F1110030    | M2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió. | Rend.: 1,000 | 5,46 €                    |          |          |
|      |             |    |                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|      | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          |          |
|      | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                       | 0,050 /R x   | 27,76000 =                | 1,38800  |          |
|      | A0150000    | H  | Manobre especialista                                                                                                                            | 0,090 /R x   | 23,96000 =                | 2,15640  |          |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              | Subtotal...               | 3,54440  | 3,54440  |
|      | Maquinària: |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          |          |
|      | C1101200    | H  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                          | 0,050 /R x   | 16,58000 =                | 0,82900  |          |
|      | C1315030    | H  | Retroexcavadora gran                                                                                                                            | 0,010 /R x   | 108,68000 =               | 1,08680  |          |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              | Subtotal...               | 1,91580  | 1,91580  |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          |          |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              | COST DIRECTE              |          | 5,46020  |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |          |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 5,46020  |
| P- 9 | F1110080    | M2 | Treballs manuals d'enderroc en zones de difícil accés per a la maquinària. Inclou la càrrega sobre sobre camió                                  | Rend.: 0,302 | 37,70 €                   |          |          |
|      |             |    |                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|      | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          |          |
|      | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                       | 0,100 /R x   | 27,76000 =                | 9,19205  |          |
|      | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                         | 0,300 /R x   | 23,17000 =                | 23,01656 |          |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              | Subtotal...               | 32,20861 | 32,20861 |
|      | Maquinària: |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                     | PREU         |                           |         |          |
|-------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|----------|
|       | C1101200    | H  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                         | 0,100 /R x   | 16,58000 =                | 5,49007 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              | Subtotal...               | 5,49007 | 5,49007  |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              |                           |         |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              | COST DIRECTE              |         | 37,69868 |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 37,69868 |
| P- 10 | F1120010    | M  | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.                           | Rend.: 1,000 | 4,77 €                    |         |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import   |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                |              |                           |         |          |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                      | 0,040 /R x   | 27,76000 =                | 1,11040 |          |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                        | 0,040 /R x   | 23,17000 =                | 0,92680 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              | Subtotal...               | 2,03720 | 2,03720  |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                |              |                           |         |          |
|       | C1105A00    | H  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                          | 0,040 /R x   | 68,31000 =                | 2,73240 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              | Subtotal...               | 2,73240 | 2,73240  |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              |                           |         |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              | COST DIRECTE              |         | 4,76960  |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 4,76960  |
| P- 11 | F1120020    | M  | Demolició de rigola de llosetes prefabricades col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. | Rend.: 1,000 | 5,01 €                    |         |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import   |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                |              |                           |         |          |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                      | 0,042 /R x   | 27,76000 =                | 1,16592 |          |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                        | 0,042 /R x   | 23,17000 =                | 0,97314 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              | Subtotal...               | 2,13906 | 2,13906  |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                |              |                           |         |          |
|       | C1105A00    | H  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                          | 0,042 /R x   | 68,31000 =                | 2,86902 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              | Subtotal...               | 2,86902 | 2,86902  |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              |                           |         |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              | COST DIRECTE              |         | 5,00808  |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 5,00808  |
| P- 12 | F1120070    | M  | Demolició de gual de formigó de vianants i vehicles tipus ICS o similar                                                                        | Rend.: 1,000 | 23,85 €                   |         |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                               | PREU                      |                           |          |          |
|-------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|
| P- 13 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                          |                           |                           |          |          |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                | 0,200 /R x                | 27,76000 =                | 5,55200  |          |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                  | 0,200 /R x                | 23,17000 =                | 4,63400  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          |                           | Subtotal...               | 10,18600 | 10,18600 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                          |                           |                           |          |          |
|       | C1105A00    | H  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                                                    | 0,200 /R x                | 68,31000 =                | 13,66200 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          |                           | Subtotal...               | 13,66200 | 13,66200 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          |                           |                           |          |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          |                           | COST DIRECTE              |          | 23,84800 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          |                           | DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |                           | 23,84800 |          |
| P- 13 | F1130020    | U  | Enderroc o retirada d'element existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar. | Rend.: 1,000              |                           | 63,76 €  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          | Unitats                   | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                          |                           |                           |          |          |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                | 1,000 /R x                | 27,76000 =                | 27,76000 |          |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                  | 1,000 /R x                | 23,17000 =                | 23,17000 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          |                           | Subtotal...               | 50,93000 | 50,93000 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                          |                           |                           |          |          |
|       | C1105A00    | H  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                                                    | 0,100 /R x                | 68,31000 =                | 6,83100  |          |
|       | C1503000    | H  | Camió grua                                                                                                                                                               | 0,100 /R x                | 60,00000 =                | 6,00000  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          |                           | Subtotal...               | 12,83100 | 12,83100 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          |                           |                           |          |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE              |                           | 63,76100 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES 0,00% |                           |          |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |                           | 63,76100 |          |
| P- 14 | F1130110    | M  | Enderroc o retirada d'element metàl·lic de tancament, inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment.Inclou gestió i canon a abocador       | Rend.: 1,000              |                           | 16,77 €  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          | Unitats                   | Preu €                    | Parcial  | Import   |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                          |                           |                           |          |          |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                | 0,100 /R x                | 27,76000 =                | 2,77600  |          |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                  | 0,050 /R x                | 23,17000 =                | 1,15850  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          |                           | Subtotal...               | 3,93450  | 3,93450  |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                          |                           |                           |          |          |
|       | C1105A00    | H  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                                                    | 0,100 /R x                | 68,31000 =                | 6,83100  |          |
|       | C1503000    | H  | Camió grua                                                                                                                                                               | 0,100 /R x                | 60,00000 =                | 6,00000  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                          |                           | Subtotal...               | 12,83100 | 12,83100 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                          | PREU                      |            |          |          |
|-------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|
| P- 15 | F1210010    | M  | Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió           | Rend.: 1,000              |            | 2,78 €   |          |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                     | Unitats                   | Preu €     | Parcial  | Import   |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                           | 0,025 /R x                | 27,76000 = | 0,69400  |          |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                             | 0,025 /R x                | 23,17000 = | 0,57925  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                     | Subtotal...               |            | 1,27325  | 1,27325  |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                     |                           |            |          |          |
|       | C1315020    | H  | Retroexcavadora mitjana                                                                                                                                                             | 0,025 /R x                | 60,38000 = | 1,50950  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                     | Subtotal...               |            | 1,50950  | 1,50950  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE              |            | 2,78275  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES 0,00% |            |          |          |
|       |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                              |                           | 2,78275    |          |          |
| P- 16 | F1210050    | M  | Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 80x120 cm, de formigó vibropressat o armat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió | Rend.: 1,000              |            | 13,58 €  |          |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                     | Unitats                   | Preu €     | Parcial  | Import   |
|       | A0150000    | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                | 0,320 /R x                | 23,96000 = | 7,66720  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                     | Subtotal...               |            | 7,66720  | 7,66720  |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                     |                           |            |          |          |
|       | C1101200    | H  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                                                              | 0,160 /R x                | 16,58000 = | 2,65280  |          |
|       | C1315020    | H  | Retroexcavadora mitjana                                                                                                                                                             | 0,054 /R x                | 60,38000 = | 3,26052  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                     | Subtotal...               |            | 5,91332  | 5,91332  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE              |            | 13,58052 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES 0,00% |            |          |          |
|       |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                              |                           | 13,58052   |          |          |
| P- 17 | F1240060    | U  | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió                                                                          | Rend.: 1,000              |            | 7,25 €   |          |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                     | Unitats                   | Preu €     | Parcial  | Import   |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                           | 0,100 /R x                | 27,76000 = | 2,77600  |          |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                             | 0,050 /R x                | 23,17000 = | 1,15850  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                     | Subtotal...               |            | 3,93450  | 3,93450  |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                     |                           |            |          |          |
|       | C1105A00    | H  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                                                               | 0,100 /R x                | 68,31000 = | 6,83100  |          |
|       | C1503000    | H  | Camió grua                                                                                                                                                                          | 0,100 /R x                | 60,00000 = | 6,00000  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                     | Subtotal...               |            | 12,83100 | 12,83100 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE              |            | 63,76100 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                        | PREU         |                        |         |         |
|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|---------|
| P- 18 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                   |              |                        |         |         |
|       | C1315020    | H  | Retroexcavadora mitjana                                                                                                                                                           | 0,120 /R x   | 60,38000 =             | 7,24560 |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              | Subtotal...            | 7,24560 | 7,24560 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              |                        |         |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              | COST DIRECTE           |         | 7,24560 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%   |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |         | 7,24560 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              |                        |         |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              |                        |         |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              |                        |         |         |
| P- 19 | F1320020    | M3 | Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km                             | Rend.: 1,000 |                        |         | 5,41 €  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu €                 | Parcial | Import  |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                   |              |                        |         |         |
|       | C1501800    | H  | Camió per a transport de 12 t                                                                                                                                                     | 0,123 /R x   | 44,00000 =             | 5,41200 |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              | Subtotal...            | 5,41200 | 5,41200 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              |                        |         |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              | COST DIRECTE           |         | 5,41200 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%   |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |         | 5,41200 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              |                        |         |         |
| P- 20 | F1320050    | M3 | Transport de runes o terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km. | Rend.: 1,000 |                        |         | 1,77 €  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu €                 | Parcial | Import  |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                   |              |                        |         |         |
|       | C1505120    | H  | Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic                                                                                                                          | 0,070 /R x   | 25,29000 =             | 1,77030 |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              | Subtotal...            | 1,77030 | 1,77030 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              |                        |         |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              | COST DIRECTE           |         | 1,77030 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%   |         |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |         | 1,77030 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   |              |                        |         |         |
| P- 20 | F170010     | M2 | Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport a la pròpia obra per a la seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície    | Rend.: 1,000 |                        |         | 2,22 €  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                   | Unitats      | Preu €                 | Parcial | Import  |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                   |              |                        |         |         |
|       | A0112000    | H  | Cap de colla                                                                                                                                                                      | 0,0001 /R x  | 45,00000 =             | 0,00450 |         |
|       | A0121000    | H  | Oficial 1a                                                                                                                                                                        | 0,009 /R x   | 27,76000 =             | 0,24984 |         |
|       | A0150000    | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                              | 0,000 /R x   | 23,96000 =             |         |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                              |              |                           |         | PREU     |
|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|----------|
|       |             |    |                                                                                         |              | Subtotal...               | 0,25434 | 0,25434  |
|       | Maquinària: |    |                                                                                         |              |                           |         |          |
|       | C110U080    | H  | Fresadora de paviment                                                                   | 0,009 /R x   | 119,40000 =               | 1,07460 |          |
|       | C131U000    | H  | Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent                                  | 0,000 /R x   | 40,83000 =                |         |          |
|       | C1501U01    | H  | Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                                                      | 0,009 /R x   | 58,00000 =                | 0,52200 |          |
|       | C170E00U    | H  | Escombradora autopropulsada                                                             | 0,009 /R x   | 41,20000 =                | 0,37080 |          |
|       |             |    |                                                                                         |              | Subtotal...               | 1,96740 | 1,96740  |
|       |             |    |                                                                                         |              |                           |         |          |
|       |             |    |                                                                                         |              | COST DIRECTE              |         | 2,22174  |
|       |             |    |                                                                                         |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |          |
|       |             |    |                                                                                         |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 2,22174  |
|       |             |    |                                                                                         |              |                           |         |          |
| P- 21 | F170020     | PA | Trasllat de fresadora                                                                   | Rend.: 1,000 |                           |         | 900,00 € |
|       |             |    |                                                                                         |              |                           |         |          |
| P- 22 | F180010     | m  | Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics                                      | Rend.: 1,000 |                           |         | 3,46 €   |
|       |             |    |                                                                                         | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import   |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                         |              |                           |         |          |
|       | A0150000    | H  | Manobre especialista                                                                    | 0,100 /R x   | 23,96000 =                | 2,39600 |          |
|       |             |    |                                                                                         |              | Subtotal...               | 2,39600 | 2,39600  |
|       | Maquinària: |    |                                                                                         |              |                           |         |          |
|       | C170H000    | H  | Màquina tallajunts                                                                      | 0,100 /R x   | 10,61000 =                | 1,06100 |          |
|       |             |    |                                                                                         |              | Subtotal...               | 1,06100 | 1,06100  |
|       |             |    |                                                                                         |              |                           |         |          |
|       |             |    |                                                                                         |              | COST DIRECTE              |         | 3,45700  |
|       |             |    |                                                                                         |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |          |
|       |             |    |                                                                                         |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 3,45700  |
|       |             |    |                                                                                         |              |                           |         |          |
| P- 23 | F2110060    | M3 | Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics | Rend.: 1,000 |                           |         | 4,15 €   |
|       |             |    |                                                                                         | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import   |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                         |              |                           |         |          |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                 | 0,010 /R x   | 23,17000 =                | 0,23170 |          |
|       |             |    |                                                                                         |              | Subtotal...               | 0,23170 | 0,23170  |
|       | Maquinària: |    |                                                                                         |              |                           |         |          |
|       | C1311220    | H  | Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana                                         | 0,050 /R x   | 78,44000 =                | 3,92200 |          |
|       |             |    |                                                                                         |              | Subtotal...               | 3,92200 | 3,92200  |
|       |             |    |                                                                                         |              |                           |         |          |
|       |             |    |                                                                                         |              | COST DIRECTE              |         | 4,15370  |
|       |             |    |                                                                                         |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI                 | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                             | PREU                   |            |          |          |
|------------------------|----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |                      |    |                                                                                                                                                        | 4,15370                |            |          |          |
| P- 24                  | F2210020             | M3 | Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat | Rend.: 1,000           | 10,86 €    |          |          |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | Unitats                | Preu €     | Parcial  | Import   |
|                        | Mà d'obra: A0140000  | H  | Manobre                                                                                                                                                | 0,130 /R x             | 23,17000 = | 3,01210  |          |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | Subtotal...            |            | 3,01210  | 3,01210  |
|                        | Maquinària: C1315020 | H  | Retroexcavadora mitjana                                                                                                                                | 0,130 /R x             | 60,38000 = | 7,84940  |          |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | Subtotal...            |            | 7,84940  | 7,84940  |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |            |          | 10,86150 |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%      |          |          |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 10,86150 |
| P- 25                  | F2230020             | M3 | Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador                        | Rend.: 1,000           | 21,07 €    |          |          |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | Unitats                | Preu €     | Parcial  | Import   |
|                        | Maquinària: C1105A00 | H  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                                  | 0,220 /R x             | 68,31000 = | 15,02820 |          |
|                        | C1315020             | H  | Retroexcavadora mitjana                                                                                                                                | 0,100 /R x             | 60,38000 = | 6,03800  |          |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | Subtotal...            |            | 21,06620 | 21,06620 |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |            |          | 21,06620 |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%      |          |          |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |          | 21,06620 |
| P- 26                  | F2250030             | M3 | Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics                                                | Rend.: 1,000           | 11,52 €    |          |          |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | Unitats                | Preu €     | Parcial  | Import   |
|                        | Mà d'obra: A0140000  | H  | Manobre                                                                                                                                                | 0,010 /R x             | 23,17000 = | 0,23170  |          |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | Subtotal...            |            | 0,23170  | 0,23170  |
|                        | Maquinària: C1315020 | H  | Retroexcavadora mitjana                                                                                                                                | 0,187 /R x             | 60,38000 = | 11,29106 |          |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | Subtotal...            |            | 11,29106 | 11,29106 |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |            |          | 11,52276 |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%      |          |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI                 | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                            | PREU                   |            |         |         |
|------------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|---------|
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |                      |    |                                                                                                                                                                                                                       | 11,52276               |            |         |         |
| P- 27                  | F2410020             | M2 | Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM                                                                                                                                                             | Rend.: 1,000           | 1,26 €     |         |         |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu €     | Parcial | Import  |
|                        | Maquinària: C1331100 | H  | Motoanivelladora, de mida petita                                                                                                                                                                                      | 0,008 /R x             | 75,00000 = | 0,60000 |         |
|                        | C13350C0             | H  | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                                                                                                                                           | 0,011 /R x             | 60,00000 = | 0,66000 |         |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal...            |            | 1,26000 | 1,26000 |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |            |         | 1,26000 |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%      |         |         |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 1,26000 |
| P- 28                  | F2430020             | M2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM                                                                                                                                  | Rend.: 1,000           | 4,92 €     |         |         |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu €     | Parcial | Import  |
|                        | Mà d'obra: A0140000  | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                               | 0,065 /R x             | 23,17000 = | 1,50605 |         |
|                        | A0150000             | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                  | 0,110 /R x             | 23,96000 = | 2,63560 |         |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal...            |            | 4,14165 | 4,14165 |
|                        | Maquinària: C133A0K0 | H  | Picó vibrant amb placa de 60 cm                                                                                                                                                                                       | 0,110 /R x             | 7,10000 =  | 0,78100 |         |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal...            |            | 0,78100 | 0,78100 |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |            |         | 4,92265 |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%      |         |         |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |            |         | 4,92265 |
| P- 29                  | F250080              | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corré vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM | Rend.: 1,000           | 7,50 €     |         |         |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                | Preu €     | Parcial | Import  |
|                        | Mà d'obra: A012N000  | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                             | 0,030 /R x             | 27,76000 = | 0,83280 |         |
|                        | A0150000             | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                  | 0,060 /R x             | 23,96000 = | 1,43760 |         |
|                        |                      |    |                                                                                                                                                                                                                       | Subtotal...            |            | 2,27040 | 2,27040 |
|                        | Maquinària: C1315020 | H  | Retroexcavadora mitjana                                                                                                                                                                                               | 0,035 /R x             | 60,38000 = | 2,11330 |         |
|                        | C13350C0             | H  | Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                                                                                                                                           | 0,030 /R x             | 60,00000 = | 1,80000 |         |
|                        | C1501800             | H  | Camió per a transport de 12 t                                                                                                                                                                                         | 0,030 /R x             | 44,00000 = | 1,32000 |         |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                | PREU                |
|-------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |         |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                               | 5,23330             |
|       |         |    |                                                                                                                                                                                                                           | 5,23330             |
|       |         |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                              | 7,50370             |
|       |         |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                                                                                 |                     |
|       |         |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                    | 7,50370             |
| P- 30 | F250085 | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6-2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM | Rend.: 1,000 7,81 € |
|       |         |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                   | Preu €              |
|       |         |    | Parcial                                                                                                                                                                                                                   | Import              |
|       |         |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                               | 2,27040             |
|       |         |    |                                                                                                                                                                                                                           | 2,27040             |
|       |         |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                              | 7,80560             |
|       |         |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                                                                                 |                     |
|       |         |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                    | 7,80560             |

|       |          |    |                                                                                                                                                           |                      |
|-------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| P- 31 | F2510010 | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant | Rend.: 1,000 41,97 € |
|       |          |    | Unitats                                                                                                                                                   | Preu €               |
|       |          |    | Parcial                                                                                                                                                   | Import               |
|       |          |    | Subtotal...                                                                                                                                               | 4,79200              |
|       |          |    |                                                                                                                                                           | 4,79200              |
|       |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                              | 7,45800              |
|       |          |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                 |                      |
|       |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                    | 7,45800              |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                             | PREU                 |
|-------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                           | 41,96600             |
|       |          |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                              |                      |
|       |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                 | 41,96600             |
| P- 32 | F2510050 | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant | Rend.: 1,000 37,26 € |
|       |          |    | Unitats                                                                                                                                                                | Preu €               |
|       |          |    | Parcial                                                                                                                                                                | Import               |
|       |          |    | Subtotal...                                                                                                                                                            | 1,91680              |
|       |          |    |                                                                                                                                                                        | 1,91680              |
|       |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                           | 37,26320             |
|       |          |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                              |                      |
|       |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                 | 37,26320             |

|       |          |    |                                                                                                                                                                    |                      |
|-------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| P- 33 | F2560020 | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM | Rend.: 1,000 31,84 € |
|       |          |    | Unitats                                                                                                                                                            | Preu €               |
|       |          |    | Parcial                                                                                                                                                            | Import               |
|       |          |    | Subtotal...                                                                                                                                                        | 10,06320             |
|       |          |    |                                                                                                                                                                    | 10,06320             |
|       |          |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                       | 12,54750             |
|       |          |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                          |                      |
|       |          |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                             | 12,54750             |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                       | PREU                            |
|---------------------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |    |                                                                                                                                                                                                  | 31,84370                        |
| P- 34                     | F2560060 | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM | Rend.: 1,000<br><b>21,13 €</b>  |
| Maquinària:               |          |    |                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| C1315020                  | H        |    | Retroexcavadora mitjana                                                                                                                                                                          | 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800   |
| C1335080                  | H        |    | Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t                                                                                                                                                       | 0,060 /R x 42,35000 = 2,54100   |
| Subtotal...               |          |    |                                                                                                                                                                                                  | 8,57900                         |
| Materials:                |          |    |                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| B0300400                  | M3       |    | Tot-ú reciclat rentat                                                                                                                                                                            | 1,050 x 11,95000 = 12,54750     |
| Subtotal...               |          |    |                                                                                                                                                                                                  | 12,54750                        |
| COST DIRECTE              |          |    |                                                                                                                                                                                                  | 21,12650                        |
| DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |    |                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |    |                                                                                                                                                                                                  | 21,12650                        |
| P- 35                     | F2720020 | M3 | Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km                                           | Rend.: 1,000<br><b>5,41 €</b>   |
| Maquinària:               |          |    |                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| C1501800                  | H        |    | Camió per a transport de 12 t                                                                                                                                                                    | 0,123 /R x 44,00000 = 5,41200   |
| Subtotal...               |          |    |                                                                                                                                                                                                  | 5,41200                         |
| COST DIRECTE              |          |    |                                                                                                                                                                                                  | 5,41200                         |
| DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |    |                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |    |                                                                                                                                                                                                  | 5,41200                         |
| P- 36                     | F3230060 | M  | Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica col·locat al fons de la rasa                                               | Rend.: 1,000<br><b>134,96 €</b> |
| Mà d'obra:                |          |    |                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| A012M000                  | H        |    | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                              | 0,229 /R x 28,69000 = 6,57001   |
| A013M000                  | H        |    | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                 | 0,229 /R x 24,65000 = 5,64485   |
| A0140000                  | H        |    | Manobre                                                                                                                                                                                          | 0,458 /R x 23,17000 = 10,61186  |
| Subtotal...               |          |    |                                                                                                                                                                                                  | 22,82672                        |
| Maquinària:               |          |    |                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| C150G900                  | H        |    | Grua autopropulsada de 20 t                                                                                                                                                                      | 0,229 /R x 60,00000 = 13,74000  |
| Subtotal...               |          |    |                                                                                                                                                                                                  | 13,74000                        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                       | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                       | PREU                            |
|---------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Materials:                |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| BD78G380                  | M        |    | Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3, segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de campana amb anella elàstica.Amb una càrrega de fisuració de 52 KN/m2 i una càrrega de rotura de 80 KN/m2.                     | 1,000 x 94,52000 = 94,52000     |
| BFYG1JF1                  | U        |    | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elàstica                                                      | 1,000 x 3,87000 = 3,87000       |
| Subtotal...               |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  | 98,39000                        |
| COST DIRECTE              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  | 134,95672                       |
| DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  | 134,95672                       |
| P- 37                     | F3240020 | M  | Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I.                                                                                   | Rend.: 1,000<br><b>41,70 €</b>  |
| Mà d'obra:                |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| A012N000                  | H        |    | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                        | 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200   |
| A0140000                  | H        |    | Manobre                                                                                                                                                                                                                          | 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400   |
| Subtotal...               |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  | 10,18600                        |
| Maquinària:               |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| C1315010                  | H        |    | Retroexcavadora petita                                                                                                                                                                                                           | 0,100 /R x 49,00000 = 4,90000   |
| Subtotal...               |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  | 4,90000                         |
| Materials:                |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| B0641080                  | M3       |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                  | 0,135 x 96,00000 = 12,96000     |
| BD790010                  | M        |    | Tub de Polietilè d'Alta Densitat, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 250mm i diàmetre interior 216.                                                                                        | 1,050 x 13,00000 = 13,65000     |
| Subtotal...               |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  | 26,61000                        |
| COST DIRECTE              |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  | 41,69600                        |
| DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  | 41,69600                        |
| P- 38                     | F3310010 | U  | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I | Rend.: 1,000<br><b>153,53 €</b> |
| Mà d'obra:                |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Unitats                   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  | Preu €                          |
| Parcial                   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                  | Import                          |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 33

| PARTIDES D'OBRA |            |    |                                                                                                                                                                                                      |              |                           |           |
|-----------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| NÚM             | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                           |              |                           | PREU      |
|                 | A012N000   | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                            | 2,355 /R x   | 27,76000 =                | 65,37480  |
|                 | A0140000   | H  | Manobre                                                                                                                                                                                              | 2,355 /R x   | 23,17000 =                | 54,56535  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...               | 119,94015 |
|                 | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                      |              |                           |           |
|                 | B0111000   | M3 | Aigua                                                                                                                                                                                                | 0,003 x      | 0,97000 =                 | 0,00291   |
|                 | B0512401   | T  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                    | 0,009 x      | 93,80000 =                | 0,84420   |
|                 | B0641080   | M3 | Formigó HM-20/P/20I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                       | 0,066 x      | 96,00000 =                | 6,33600   |
|                 | B0F1D2A1   | U  | Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir                                                                                                                                                         | 79,999 x     | 0,20000 =                 | 15,99980  |
|                 | D070A4D1   | M3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0,095 x      | 109,54725 =               | 10,40699  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...               | 33,58990  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                      |              |                           |           |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                      |              | COST DIRECTE              | 153,53005 |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                      |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                      |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 153,53005 |
| P- 39           | F3310150   | U  | Subministrament i col·locació de marc+reixa per embornal model Merdiana de Fundició Fàbregas o similar de dimensions 913x372 mm de 100 mm d'alt.                                                     | Rend.: 1,000 |                           | 127,36 €  |
|                 | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu €                    | Parcial   |
|                 | A012N000   | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                            | 0,350 /R x   | 27,76000 =                | 9,71600   |
|                 | A0140000   | H  | Manobre                                                                                                                                                                                              | 0,350 /R x   | 23,17000 =                | 8,10950   |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...               | 17,82550  |
|                 | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                      |              |                           |           |
|                 | BD5Z0141   | U  | Marc i reixa model Meridiana de Fundició Fàbregas                                                                                                                                                    | 1,000 x      | 100,00000 =               | 100,00000 |
|                 | D0701641   | M3 | Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l                      | 0,100 x      | 95,36000 =                | 9,53600   |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                      |              | Subtotal...               | 109,53600 |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                      |              |                           |           |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                      |              | COST DIRECTE              | 127,36150 |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                      |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                      |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 127,36150 |
| P- 40           | F3410010   | U  | Solera de formigó HM-30/P/20I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m                                                                                                                             | Rend.: 1,000 |                           | 28,13 €   |
|                 | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu €                    | Parcial   |
|                 | A012N000   | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                            | 0,140 /R x   | 27,76000 =                | 3,88640   |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 34

| PARTIDES D'OBRA |            |    |                                                                                                                                                                                                       |              |                           |                |
|-----------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| NÚM             | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                            |              |                           | PREU           |
|                 | A0140000   | H  | Manobre                                                                                                                                                                                               | 0,140 /R x   | 23,17000 =                | 3,24380        |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 7,13020        |
|                 | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                       |              |                           |                |
|                 | B0641180   | M3 | Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa                                                 | 0,200 x      | 105,00000 =               | 21,00000       |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 21,00000       |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                       |              |                           |                |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                       |              | COST DIRECTE              | 28,13020       |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                       |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |                |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                       |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 28,13020       |
| P- 41           | F3420100   | U  | Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l                                 | Rend.: 1,000 |                           | 19,47 €        |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                       | Unitats      | Preu €                    | Parcial Import |
|                 | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                       |              |                           |                |
|                 | A012N000   | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                             | 0,300 /R x   | 27,76000 =                | 8,32800        |
|                 | A0140000   | H  | Manobre                                                                                                                                                                                               | 0,300 /R x   | 23,17000 =                | 6,95100        |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 15,27900       |
|                 | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                       |              |                           |                |
|                 | BDDZ51A0   | U  | Graó per a pou de registre de polipropilè amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330mm                                                                                                                  | 1,000 x      | 3,25000 =                 | 3,25000        |
|                 | D070A8B1   | m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0,009 x      | 104,77125 =               | 0,94294        |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 4,19294        |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                       |              |                           |                |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                       |              | COST DIRECTE              | 19,47194       |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                       |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |                |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                       |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 19,47194       |
| P- 42           | F3430080   | U  | Subministrament e instal·lació de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO (D-400) o equivalent. Totalment col·locat.                                                                | Rend.: 1,000 |                           | 279,83 €       |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                       | Unitats      | Preu €                    | Parcial Import |
|                 | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                       |              |                           |                |
|                 | A012N000   | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                             | 1,000 /R x   | 27,76000 =                | 27,76000       |
|                 | A0140000   | H  | Manobre                                                                                                                                                                                               | 1,000 /R x   | 23,17000 =                | 23,17000       |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...               | 50,93000       |
|                 | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                       |              |                           |                |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                             | PREU         |        |                           |           |          |
|-------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------|-----------|----------|
|       | BDDZU151    | U  | Subministrament de bastiment + tapa per pou de registre model GEO o equivalent de NORINCO. El diàmetre de la mateixa es de 60 cm, es tracta d'una tapa D-400.                          | 1,000        | x      | 220,00000 =               | 220,00000 |          |
|       | D0701821    | M3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0,100        | x      | 89,00500 =                | 8,90050   |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        |              |        | Subtotal...               | 228,90050 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        |              |        |                           | 228,90050 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        |              |        | COST DIRECTE              | 279,83050 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        |              |        | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        |              |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 279,83050 |          |
| P- 43 | F3530020    | U  | Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona per a l'execució.                                                                          | Rend.: 1,000 |        |                           |           | 78,93 €  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        | Unitats      | Preu € | Parcial                   | Import    |          |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                        |              |        |                           |           |          |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                              | 1,000        | /R x   | 27,76000 =                | 27,76000  |          |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                                | 1,000        | /R x   | 23,17000 =                | 23,17000  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        |              |        | Subtotal...               | 50,93000  |          |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                        |              |        |                           |           |          |
|       | C200S030    | H  | màquina perforadora fins a D350mm                                                                                                                                                      | 0,400        | /R x   | 70,00000 =                | 28,00000  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        |              |        | Subtotal...               | 28,00000  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        |              |        |                           | 28,00000  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        |              |        | COST DIRECTE              | 78,93000  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        |              |        | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        |              |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 78,93000  |          |
| P- 44 | F3610030    | M3 | Subministrament i col·locació de base de formigó, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I                                                                                                    | Rend.: 1,000 |        |                           |           | 101,70 € |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        | Unitats      | Preu € | Parcial                   | Import    |          |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                        |              |        |                           |           |          |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                              | 0,112        | /R x   | 27,76000 =                | 3,10912   |          |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                                | 0,112        | /R x   | 23,17000 =                | 2,59504   |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        |              |        | Subtotal...               | 5,70416   |          |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                        |              |        |                           |           |          |
|       | B0641080    | M3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                        | 1,000        | x      | 96,00000 =                | 96,00000  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        |              |        | Subtotal...               | 96,00000  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                        |              |        |                           | 96,00000  |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                      | PREU         |        |                           |           |
|------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------|-----------|
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        | COST DIRECTE              | 101,70416 |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 101,70416 |
| - 45 | F3620004    | M3 | Arronyonat de formigó per a tubs de formigó amb campana o per tubs de polietilè de diàmetre inferior a 60 cm. abocat amb mitjans mecànics       | Rend.: 1,000 |        |                           | 111,24 €  |
|      | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu € | Parcial                   | Import    |
|      | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                       | 0,200        | /R x   | 27,76000 =                | 5,55200   |
|      | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                         | 0,200        | /R x   | 23,17000 =                | 4,63400   |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        | Subtotal...               | 10,18600  |
|      | Maquinària: |    |                                                                                                                                                 |              |        |                           | 10,18600  |
|      | C150S120    | H  | Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic                                                                                        | 0,200        | /R x   | 25,29000 =                | 5,05800   |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        | Subtotal...               | 5,05800   |
|      | Materials:  |    |                                                                                                                                                 |              |        |                           | 5,05800   |
|      | B0606220    | M3 | Formigó H-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm.                                                                 | 1,000        | x      | 96,00000 =                | 96,00000  |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        | Subtotal...               | 96,00000  |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        |                           | 96,00000  |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        | COST DIRECTE              | 111,24400 |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 111,24400 |
| - 46 | F390115     | M3 | Solera especial per a clavegueres de tub de formigó armat o formigó sense armar amb campana, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.                 | Rend.: 1,000 |        |                           | 108,73 €  |
|      | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu € | Parcial                   | Import    |
|      | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                       | 0,250        | /R x   | 27,76000 =                | 6,94000   |
|      | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                         | 0,250        | /R x   | 23,17000 =                | 5,79250   |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        | Subtotal...               | 12,73250  |
|      | Materials:  |    |                                                                                                                                                 |              |        |                           | 12,73250  |
|      | B0641080    | M3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 1,000        | x      | 96,00000 =                | 96,00000  |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        | Subtotal...               | 96,00000  |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        |                           | 96,00000  |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        | COST DIRECTE              | 108,73250 |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |
|      |             |    |                                                                                                                                                 |              |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 108,73250 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                            | PREU                            |
|-------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P- 47 | F4210010    | M3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM                                                                                                          | Rend.: 1,000<br><b>29,86 €</b>  |
|       |             |    | Unitats                                                                                                                                                                               | Preu €                          |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                       | Parcial                         |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                               | 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850   |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                           | 1,15850                         |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                       | Import                          |
|       | C1331100    | H  | Motoanivelladora, de mida petita                                                                                                                                                      | 0,035 /R x 75,00000 = 2,62500   |
|       | C13350C0    | H  | Corró vibratori autopulsat, de 12 a 14 t                                                                                                                                              | 0,040 /R x 60,00000 = 2,40000   |
|       | C1502E00    | H  | Camió cisterna de 8 m3                                                                                                                                                                | 0,025 /R x 48,00000 = 1,20000   |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                           | 6,22500                         |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                       | 6,22500                         |
|       | B0111000    | M3 | Aigua                                                                                                                                                                                 | 0,050 x 0,97000 = 0,04850       |
|       | B0372000    | M3 | Tot-u artificial                                                                                                                                                                      | 1,150 x 19,50000 = 22,42500     |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                           | 22,47350                        |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                       | 22,47350                        |
|       |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                          | 29,85700                        |
|       |             |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                                             |                                 |
|       |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                | 29,85700                        |
| P- 48 | F4220010    | M3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat | Rend.: 1,000<br><b>119,58 €</b> |
|       |             |    | Unitats                                                                                                                                                                               | Preu €                          |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                       | Parcial                         |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                             | 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800   |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                               | 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400   |
|       | A0150000    | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                  | 0,200 /R x 23,96000 = 4,79200   |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                           | 17,75400                        |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                       | Import                          |
|       | C1505120    | H  | Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic                                                                                                                              | 0,200 /R x 25,29000 = 5,05800   |
|       | C2005000    | H  | Regle vibratori                                                                                                                                                                       | 0,200 /R x 3,84000 = 0,76800    |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                           | 5,82600                         |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                       | 5,82600                         |
|       | B0641080    | M3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                       | 1,000 x 96,00000 = 96,00000     |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                           | 96,00000                        |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                       | 96,00000                        |
|       |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                          | 119,58000                       |
|       |             |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                                             |                                 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                        | PREU                            |
|-------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                            | 119,58000                       |
| P- 49 | F4330010    | M  | Subministrament i col·locació de vorada recta de pedra granítica, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i rejuntada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. | Rend.: 1,000<br><b>55,81 €</b>  |
|       |             |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                           | Preu €                          |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Parcial                         |
|       | A0121000    | H  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                        | 0,175 /R x 27,76000 = 4,85800   |
|       | A0150000    | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                              | 0,350 /R x 23,96000 = 8,38600   |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                       | 13,24400                        |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,24400                        |
|       | B0641080    | M3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                   | 0,060 x 96,00000 = 5,76000      |
|       | B9613U10    | m  | Pedra granítica, gra fi, recta, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm                                                                                                                                                       | 1,000 x 36,00000 = 36,00000     |
|       | D0701821    | M3 | Morter de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l                                                            | 0,009 x 89,00500 = 0,80105      |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                       | 42,56105                        |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | 42,56105                        |
|       |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                      | 55,80505                        |
|       |             |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|       |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                            | 55,80505                        |
| P- 50 | F4410010    | M3 | Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat                                                    | Rend.: 1,000<br><b>130,00 €</b> |
|       |             |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                           | Preu €                          |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Parcial                         |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                         | 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000   |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                           | 0,650 /R x 23,17000 = 15,06050  |
|       | A0150000    | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                              | 0,200 /R x 23,96000 = 4,79200   |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                       | 26,79250                        |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Import                          |
|       | C1505120    | H  | Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic                                                                                                                                                                                          | 0,200 /R x 25,29000 = 5,05800   |
|       | C2005000    | H  | Regle vibratori                                                                                                                                                                                                                                   | 0,060 /R x 3,84000 = 0,23040    |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                       | 5,28840                         |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,28840                         |
|       | B0641080    | M3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                   | 1,020 x 96,00000 = 97,92000     |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                | PREU      |
|-----|------|----|---------------------------|-----------|
|     |      |    | Subtotal...               | 97,92000  |
|     |      |    |                           | 97,92000  |
|     |      |    | COST DIRECTE              | 130,00090 |
|     |      |    | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |
|     |      |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 130,00090 |

P- 51 F4420010 M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l Rend.: 1,000 **14,78 €**

|            |    |                                                                                                                                                                                                     |                           |             |          |         |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|---------|
| Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                     | Unitats                   | Preu €      | Parcial  | Import  |
| A012N000   | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                           | 0,220 /R x                | 27,76000 =  | 6,10720  |         |
| A0140000   | H  | Manobre                                                                                                                                                                                             | 0,070 /R x                | 23,17000 =  | 1,62190  |         |
|            |    |                                                                                                                                                                                                     | Subtotal...               |             | 7,72910  | 7,72910 |
| Materials: |    |                                                                                                                                                                                                     |                           |             |          |         |
| B051E201   | t  | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs                                                                                                                                   | 0,001 x                   | 139,45000 = | 0,13945  |         |
| B97JUL0010 | u  | Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles                                                                                                                               | 5,000 x                   | 1,25000 =   | 6,25000  |         |
| D070A4D1   | M3 | Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0,006 x                   | 109,54725 = | 0,65728  |         |
|            |    |                                                                                                                                                                                                     | Subtotal...               |             | 7,04673  | 7,04673 |
|            |    |                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE              |             | 14,77583 |         |
|            |    |                                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |          |         |
|            |    |                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 14,77583 |         |

P- 52 F4520010 M Gual de vehicles de granet MOD. R-90 amb peces centrals de 62.5x40x7cm i part proporcional dels caps, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calçari, elaborat amb formigonera de 165 l Rend.: 1,000 **135,35 €**

|            |    |                                                                                                                                                 |             |             |          |          |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                 | Unitats     | Preu €      | Parcial  | Import   |
| A012N000   | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                       | 0,616 /R x  | 27,76000 =  | 17,10016 |          |
| A0140000   | H  | Manobre                                                                                                                                         | 1,246 /R x  | 23,17000 =  | 28,86982 |          |
|            |    |                                                                                                                                                 | Subtotal... |             | 45,96998 | 45,96998 |
| Materials: |    |                                                                                                                                                 |             |             |          |          |
| B0641090   | M3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0,244 x     | 96,00000 =  | 23,42400 |          |
| B9810010   | m  | Gual de vianants de granet gris, amb peces centrals de 8 cm de gruix i inclosos la part proporcional dels caps                                  | 0,500 x     | 128,00000 = | 64,00000 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

| NÚM      | CODI | UA                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓ          | PREU     |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| B9A0010  | KG   | Sika Top 121                                                                                                                                                                                        | 0,800 x 1,90000 =   | 1,52000  |
| D070A4D1 | M3   | Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0,004 x 109,54725 = | 0,43819  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                     | Subtotal...         | 89,38219 |
|          |      |                                                                                                                                                                                                     |                     | 89,38219 |

P- 53 F4540010 M Gual de vianants de granet MOD. R-90 amb peces centrals de 120x40x8cm i part proporcional dels caps, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calçari, elaborat amb formigonera de 165 l Rend.: 1,000 **205,75 €**

|            |    |                                                                                                                                                                                                     |                           |             |           |           |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                     | Unitats                   | Preu €      | Parcial   | Import    |
| A012N000   | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                           | 0,616 /R x                | 27,76000 =  | 17,10016  |           |
| A0140000   | H  | Manobre                                                                                                                                                                                             | 1,246 /R x                | 23,17000 =  | 28,86982  |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                     | Subtotal...               |             | 45,96998  | 45,96998  |
| Materials: |    |                                                                                                                                                                                                     |                           |             |           |           |
| B0641090   | M3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                     | 0,244 x                   | 96,00000 =  | 23,42400  |           |
| B9810010   | m  | Gual de vianants de granet gris, amb peces centrals de 8 cm de gruix i inclosos la part proporcional dels caps                                                                                      | 1,050 x                   | 128,00000 = | 134,40000 |           |
| B9A0010    | KG | Sika Top 121                                                                                                                                                                                        | 0,800 x                   | 1,90000 =   | 1,52000   |           |
| D070A4D1   | M3 | Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0,004 x                   | 109,54725 = | 0,43819   |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                     | Subtotal...               |             | 159,78219 | 159,78219 |
|            |    |                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE              |             | 205,75217 |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |           |           |
|            |    |                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 205,75217 |           |

P- 54 F4710010 M2 Paviment de panot de 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland Rend.: 1,000 **28,04 €**

|            |   |                           |            |            |          |        |
|------------|---|---------------------------|------------|------------|----------|--------|
| Mà d'obra: |   |                           | Unitats    | Preu €     | Parcial  | Import |
| A012N000   | H | Oficial 1a d'obra pública | 0,430 /R x | 27,76000 = | 11,93680 |        |
| A0140000   | H | Manobre                   | 0,270 /R x | 23,17000 = | 6,25590  |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                          | PREU                      |          |  |          |
|------------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--|----------|
|            |      |    |                                                                                                                                                                     | Subtotal...               | 18,19270 |  | 18,19270 |
| Materials: |      |    |                                                                                                                                                                     |                           |          |  |          |
| B0111000   |      | M3 | Aigua                                                                                                                                                               | 0,010 x 0,97000 =         | 0,00970  |  |          |
| B0512401   |      | T  | Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                   | 0,003 x 93,80000 =        | 0,28140  |  |          |
| B9E13100   |      | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                  | 1,020 x 7,00000 =         | 7,14000  |  |          |
| D0391411   |      | M3 | Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcarí i sorra de pedrera de pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l | 0,031 x 77,90350 =        | 2,41501  |  |          |
|            |      |    |                                                                                                                                                                     | Subtotal...               | 9,84611  |  | 9,84611  |
|            |      |    |                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE              |          |  | 28,03881 |
|            |      |    |                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |  |          |
|            |      |    |                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |  | 28,03881 |

|            |          |    |                                                                                                                                                                                                      |                           |          |         |                 |
|------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------|-----------------|
| P- 55      | F4710100 | M2 | Paviment de panot ratllat a sis bandes per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland | Rend.: 1,000              |          |         | <b>28, 04 €</b> |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                      | Unitats                   | Preu €   | Parcial | Import          |
| Mà d'obra: |          |    |                                                                                                                                                                                                      |                           |          |         |                 |
| A012N000   |          | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                            | 0,430 /R x 27,76000 =     | 11,93680 |         |                 |
| A0140000   |          | H  | Manobre                                                                                                                                                                                              | 0,270 /R x 23,17000 =     | 6,25590  |         |                 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                      | Subtotal...               | 18,19270 |         | 18,19270        |
| Materials: |          |    |                                                                                                                                                                                                      |                           |          |         |                 |
| B0111000   |          | M3 | Aigua                                                                                                                                                                                                | 0,010 x 0,97000 =         | 0,00970  |         |                 |
| B0512401   |          | T  | Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                    | 0,003 x 93,80000 =        | 0,28140  |         |                 |
| B9E13100   |          | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                                                   | 1,020 x 7,00000 =         | 7,14000  |         |                 |
| D0391411   |          | M3 | Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcarí i sorra de pedrera de pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l                                  | 0,031 x 77,90350 =        | 2,41501  |         |                 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                      | Subtotal...               | 9,84611  |         | 9,84611         |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE              |          |         | 28,03881        |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |         |                 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |         | 28,03881        |

|            |          |    |                                                                                                                                                                                                      |                       |          |         |                 |
|------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|-----------------|
| P- 56      | F4710200 | M2 | Paviment de panot ratllat a sis bandes per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland | Rend.: 1,000          |          |         | <b>29, 81 €</b> |
|            |          |    |                                                                                                                                                                                                      | Unitats               | Preu €   | Parcial | Import          |
| Mà d'obra: |          |    |                                                                                                                                                                                                      |                       |          |         |                 |
| A012N000   |          | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                            | 0,440 /R x 27,76000 = | 12,21440 |         |                 |
| A0140000   |          | H  | Manobre                                                                                                                                                                                              | 0,280 /R x 23,17000 = | 6,48760  |         |                 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                          | PREU                      |          |  |          |
|------------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--|----------|
|            |      |    |                                                                                                                                                                     | Subtotal...               | 18,70200 |  | 18,70200 |
| Materials: |      |    |                                                                                                                                                                     |                           |          |  |          |
| B0111000   |      | M3 | Aigua                                                                                                                                                               | 0,010 x 0,97000 =         | 0,00970  |  |          |
| B0512401   |      | T  | Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                   | 0,003 x 93,80000 =        | 0,28140  |  |          |
| B9E13100   |      | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                  | 1,200 x 7,00000 =         | 8,40000  |  |          |
| D0391411   |      | M3 | Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcarí i sorra de pedrera de pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l | 0,031 x 77,90350 =        | 2,41501  |  |          |
|            |      |    |                                                                                                                                                                     | Subtotal...               | 11,10611 |  | 11,10611 |
|            |      |    |                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE              |          |  | 29,80811 |
|            |      |    |                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |  |          |
|            |      |    |                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |  | 29,80811 |

|             |          |   |                                                                                                              |                           |         |         |                 |
|-------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-----------------|
| P- 57       | F4F30020 | M | Formació de junt de paviment de formigó de 10 a 20 mm d'amplària i de 5 cm de fondària, amb mitjans mecànics | Rend.: 1,000              |         |         | <b>10, 37 €</b> |
|             |          |   |                                                                                                              | Unitats                   | Preu €  | Parcial | Import          |
| Mà d'obra:  |          |   |                                                                                                              |                           |         |         |                 |
| A0150000    |          | H | Manobre especialista                                                                                         | 0,300 /R x 23,96000 =     | 7,18800 |         |                 |
|             |          |   |                                                                                                              | Subtotal...               | 7,18800 |         | 7,18800         |
| Maquinària: |          |   |                                                                                                              |                           |         |         |                 |
| C170H000    |          | H | Màquina tallajunts                                                                                           | 0,300 /R x 10,61000 =     | 3,18300 |         |                 |
|             |          |   |                                                                                                              | Subtotal...               | 3,18300 |         | 3,18300         |
|             |          |   |                                                                                                              | COST DIRECTE              |         |         | 10,37100        |
|             |          |   |                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |         |                 |
|             |          |   |                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         |         | 10,37100        |

|            |          |    |                                                                                                                            |                           |         |         |                |
|------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------------|
| P- 58      | F4F30035 | M  | Segellat de junt de 10 a 20 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent de color gris | Rend.: 1,000              |         |         | <b>7, 95 €</b> |
|            |          |    |                                                                                                                            | Unitats                   | Preu €  | Parcial | Import         |
| Mà d'obra: |          |    |                                                                                                                            |                           |         |         |                |
| A0150000   |          | H  | Manobre especialista                                                                                                       | 0,300 /R x 23,96000 =     | 7,18800 |         |                |
|            |          |    |                                                                                                                            | Subtotal...               | 7,18800 |         | 7,18800        |
| Materials: |          |    |                                                                                                                            |                           |         |         |                |
| B9A0010    |          | KG | Sika Top 121                                                                                                               | 0,400 x 1,90000 =         | 0,76000 |         |                |
|            |          |    |                                                                                                                            | Subtotal...               | 0,76000 |         | 0,76000        |
|            |          |    |                                                                                                                            | COST DIRECTE              |         |         | 7,94800        |
|            |          |    |                                                                                                                            | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |         |                |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                  | PREU                          |
|------------------------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |             |    |                                                                             | 7,94800                       |
| P- 59                  | F4M00010    | M2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2  | Rend.: 1,000<br><b>0,59 €</b> |
|                        |             |    | Unitats                                                                     | Preu €                        |
|                        |             |    | Parcial                                                                     | Import                        |
|                        | Mà d'obra:  |    |                                                                             |                               |
|                        | A0150000    | H  | Manobre especialista                                                        | 0,003 /R x 23,96000 = 0,07188 |
|                        |             |    | Subtotal...                                                                 | 0,07188                       |
|                        | Maquinària: |    |                                                                             |                               |
|                        | C1702D00    | H  | Camió cisterna per a reg asfàltic                                           | 0,003 /R x 22,88000 = 0,06864 |
|                        |             |    | Subtotal...                                                                 | 0,06864                       |
|                        | Materials:  |    |                                                                             |                               |
|                        | B0552B00    | kg | Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI                                      | 1,000 x 0,45000 = 0,45000     |
|                        |             |    | Subtotal...                                                                 | 0,45000                       |
|                        | Altres:     |    |                                                                             |                               |
|                        | A%AUX001    | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                       | 1,50 % S/ 0,07200 = 0,00108   |
|                        |             |    | Subtotal...                                                                 | 0,00108                       |
|                        |             |    | COST DIRECTE                                                                | 0,59160                       |
|                        |             |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                   |                               |
|                        |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                      | 0,59160                       |
| P- 60                  | F4M00020    | M2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1 kg/m2 | Rend.: 1,000<br><b>0,59 €</b> |
|                        |             |    | Unitats                                                                     | Preu €                        |
|                        |             |    | Parcial                                                                     | Import                        |
|                        | Mà d'obra:  |    |                                                                             |                               |
|                        | A0150000    | H  | Manobre especialista                                                        | 0,003 /R x 23,96000 = 0,07188 |
|                        |             |    | Subtotal...                                                                 | 0,07188                       |
|                        | Maquinària: |    |                                                                             |                               |
|                        | C1702D00    | H  | Camió cisterna per a reg asfàltic                                           | 0,003 /R x 22,88000 = 0,06864 |
|                        |             |    | Subtotal...                                                                 | 0,06864                       |
|                        | Materials:  |    |                                                                             |                               |
|                        | B0551110    | Kg | Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-0                                     | 1,000 x 0,45000 = 0,45000     |
|                        |             |    | Subtotal...                                                                 | 0,45000                       |
|                        | Altres:     |    |                                                                             |                               |
|                        | A%AUX001    | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                       | 1,50 % S/ 0,07200 = 0,00108   |
|                        |             |    | Subtotal...                                                                 | 0,00108                       |
|                        |             |    | COST DIRECTE                                                                | 0,59160                       |
|                        |             |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                   |                               |
|                        |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                      | 0,59160                       |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                            | PREU                           |
|-------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| P- 61 | F4M10010    | T  | Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.       | Rend.: 1,000<br><b>92,02 €</b> |
|       |             |    | Unitats                                                                                                                                                                               | Preu €                         |
|       |             |    | Parcial                                                                                                                                                                               | Import                         |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                       |                                |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                             | 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800  |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                               | 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100  |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                           | 15,27900                       |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                       |                                |
|       | C13350C0    | H  | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                                                                                                           | 0,010 /R x 60,00000 = 0,60000  |
|       | C1709B00    | H  | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa                                                                                                                                       | 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990  |
|       | C170D0A0    | H  | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic                                                                                                                      | 0,010 /R x 60,52000 = 0,60520  |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                           | 1,74510                        |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                       |                                |
|       | B9H12110    | t  | Mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració                                                                      | 1,000 x 75,00000 = 75,00000    |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                           | 75,00000                       |
|       |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                          | 92,02410                       |
|       |             |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                                             |                                |
|       |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                | 92,02410                       |
| P- 62 | F4M13214    | t  | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa AC22 bin D amb granulat calçari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall | Rend.: 1,000<br><b>86,25 €</b> |
|       |             |    | Unitats                                                                                                                                                                               | Preu €                         |
|       |             |    | Parcial                                                                                                                                                                               | Import                         |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                       |                                |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                             | 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800  |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                               | 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100  |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                           | 15,27900                       |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                       |                                |
|       | C13350C0    | H  | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                                                                                                           | 0,010 /R x 60,00000 = 0,60000  |
|       | C1709B00    | H  | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa                                                                                                                                       | 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990  |
|       | C170D0A0    | H  | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic                                                                                                                      | 0,010 /R x 60,52000 = 0,60520  |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                           | 1,74510                        |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                       |                                |
|       | B9H13210    | t  | Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat calçari i betum asfàltic de penetració                                                                     | 1,000 x 69,00000 = 69,00000    |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                           | 69,00000                       |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                             | PREU                           |
|-------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |             |    | DESPESES AUXILIARS 1,50%                                                                                                               | 0,22919                        |
|       |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                           | 86,25328                       |
|       |             |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                              |                                |
|       |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                 | 86,25328                       |
| P- 63 | F4M40010    | PA | Trasllat d'equip d'aglomerat a l'obra                                                                                                  | Rend.: 1,000 <b>1.600,00 €</b> |
| P- 64 | F500001     | M2 | Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumàtics, a profunditat variable. | Rend.: 1,000 <b>202,97 €</b>   |
|       |             |    | Unitats Preu € Parcial Import                                                                                                          |                                |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                        |                                |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                              | 3,000 /R x 27,76000 = 83,28000 |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                | 3,000 /R x 23,17000 = 69,51000 |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                            | 152,79000 152,79000            |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                        |                                |
|       | C1101200    | H  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                 | 3,000 /R x 16,58000 = 49,74000 |
|       | C1501700    | H  | Camió per a transport de 7 t                                                                                                           | 0,010 /R x 44,00000 = 0,44000  |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                            | 50,18000 50,18000              |
|       |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                           | 202,97000                      |
|       |             |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                              |                                |
|       |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                 | 202,97000                      |
| P- 65 | F500006     | U  | Cala de localització d'escomesa en paviment                                                                                            | Rend.: 1,000 <b>148,24 €</b>   |
|       |             |    | Unitats Preu € Parcial Import                                                                                                          |                                |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                        |                                |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                              | 2,100 /R x 27,76000 = 58,29600 |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                | 2,100 /R x 23,17000 = 48,65700 |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                            | 106,95300 106,95300            |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                        |                                |
|       | C1101200    | H  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                 | 2,100 /R x 16,58000 = 34,81800 |
|       | C1501700    | H  | Camió per a transport de 7 t                                                                                                           | 0,147 /R x 44,00000 = 6,46800  |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                            | 41,28600 41,28600              |
|       |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                           | 148,23900                      |
|       |             |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                              |                                |
|       |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                 | 148,23900                      |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                  | PREU                            |
|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P- 66 | F500007     | M2 | Cala en terra de dimensions 100x100x100c                                                                                    | Rend.: 1,000 <b>307,50 €</b>    |
|       |             |    | Unitats Preu € Parcial Import                                                                                               |                                 |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                             |                                 |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                   | 4,000 /R x 27,76000 = 111,04000 |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                     | 4,000 /R x 23,17000 = 92,68000  |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                 | 203,72000 203,72000             |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                             |                                 |
|       | C1101200    | H  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                      | 4,000 /R x 16,58000 = 66,32000  |
|       | C1501700    | H  | Camió per a transport de 7 t                                                                                                | 0,8514 /R x 44,00000 = 37,46160 |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                 | 103,78160 103,78160             |
|       |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                | 307,50160                       |
|       |             |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                   |                                 |
|       |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                      | 307,50160                       |
| P- 67 | F512010     | M3 | Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió. | Rend.: 1,000 <b>17,81 €</b>     |
|       |             |    | Unitats Preu € Parcial Import                                                                                               |                                 |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                             |                                 |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                   | 0,160 /R x 27,76000 = 4,44160   |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                     | 0,160 /R x 23,17000 = 3,70720   |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                 | 8,14880 8,14880                 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                             |                                 |
|       | C1315020    | H  | Retroexcavadora mitjana                                                                                                     | 0,160 /R x 60,38000 = 9,66080   |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                 | 9,66080 9,66080                 |
|       |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                | 17,80960                        |
|       |             |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                   |                                 |
|       |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                      | 17,80960                        |
| P- 68 | F512020     | M3 | Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió.               | Rend.: 1,000 <b>33,30 €</b>     |
|       |             |    | Unitats Preu € Parcial Import                                                                                               |                                 |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                             |                                 |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                   | 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200   |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                     | 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400   |
|       |             |    | Subtotal...                                                                                                                 | 10,18600 10,18600               |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                             |                                 |
|       | C1105A00    | H  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                       | 0,250 /R x 68,31000 = 17,07750  |
|       | C1315020    | H  | Retroexcavadora mitjana                                                                                                     | 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                       | CODI     | UA                                                                                           | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                   | PREU                           |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Subtotal...               |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 23,11550                       |
|                           |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 23,11550                       |
| COST DIRECTE              |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 33,30150                       |
| DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 33,30150                       |
| P- 69                     | F518045  | M3                                                                                           | Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb sorra rentada 0-2, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrat i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM | Rend.: 1,000<br><b>29,75 €</b> |
| Mà d'obra:                |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| A012N000                  | H        | Oficial 1a d'obra pública                                                                    | 0,060 /R x                                                                                                                                                                                                                   | 27,76000 = 1,66560             |
| A0150000                  | H        | Manobre especialista                                                                         | 0,060 /R x                                                                                                                                                                                                                   | 23,96000 = 1,43760             |
| Subtotal...               |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 3,10320                        |
| Maquinària:               |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| C1315020                  | H        | Retroexcavadora mitjana                                                                      | 0,060 /R x                                                                                                                                                                                                                   | 60,38000 = 3,62280             |
| C1335080                  | H        | Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t                                                   | 0,060 /R x                                                                                                                                                                                                                   | 42,35000 = 2,54100             |
| C1501900                  | H        | Camió per a transport de 20 t                                                                | 0,060 /R x                                                                                                                                                                                                                   | 58,00000 = 3,48000             |
| Subtotal...               |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 9,64380                        |
| Materials:                |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| B0312405                  | T        | Sorra rentada 0-2 mm                                                                         | 2,000 x                                                                                                                                                                                                                      | 8,50000 = 17,00000             |
| Subtotal...               |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 17,00000                       |
| COST DIRECTE              |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 29,74700                       |
| DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 29,74700                       |
| P- 70                     | F5210010 | M                                                                                            | Canalització amb 1 tub de PE corrugat de D=90 mm.                                                                                                                                                                            | Rend.: 1,000<br><b>5,30 €</b>  |
| Mà d'obra:                |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| A012N000                  | H        | Oficial 1a d'obra pública                                                                    | 0,010 /R x                                                                                                                                                                                                                   | 27,76000 = 0,27760             |
| A0140000                  | H        | Manobre                                                                                      | 0,010 /R x                                                                                                                                                                                                                   | 23,17000 = 0,23170             |
| A0150000                  | H        | Manobre especialista                                                                         | 0,083 /R x                                                                                                                                                                                                                   | 23,96000 = 1,98868             |
| Subtotal...               |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 2,49798                        |
| Materials:                |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| BDPE0010                  | M        | Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 90mm. | 1,025 x                                                                                                                                                                                                                      | 2,73000 = 2,79825              |
| Subtotal...               |          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | 2,79825                        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                       | CODI     | UA                                                                                                                                              | DESCRIPCIÓ                                                                                                  | PREU                           |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                           |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                |
| COST DIRECTE              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 5,29623                        |
| DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 5,29623                        |
| P- 71                     | F5210100 | M                                                                                                                                               | Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=90 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I | Rend.: 1,000<br><b>19,33 €</b> |
| Mà d'obra:                |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                |
| A012N000                  | H        | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                       | 0,100 /R x                                                                                                  | 27,76000 = 2,77600             |
| A0140000                  | H        | Manobre                                                                                                                                         | 0,100 /R x                                                                                                  | 23,17000 = 2,31700             |
| Subtotal...               |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 5,09300                        |
| Materials:                |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                |
| B0641080                  | M3       | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0,090 x                                                                                                     | 96,00000 = 8,64000             |
| BDPE0010                  | M        | Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 90mm.                                                    | 2,050 x                                                                                                     | 2,73000 = 5,59650              |
| Subtotal...               |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 14,23650                       |
| COST DIRECTE              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 19,32950                       |
| DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 19,32950                       |
| P- 72                     | F5210210 | M                                                                                                                                               | Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I            | Rend.: 1,000<br><b>16,18 €</b> |
| Mà d'obra:                |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                |
| A012N000                  | H        | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                       | 0,010 /R x                                                                                                  | 27,76000 = 0,27760             |
| A0140000                  | H        | Manobre                                                                                                                                         | 0,010 /R x                                                                                                  | 23,17000 = 0,23170             |
| Subtotal...               |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 0,50930                        |
| Materials:                |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                |
| B0641080                  | M3       | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0,080 x                                                                                                     | 96,00000 = 7,68000             |
| BDPE0030                  | M        | Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 125mm.                                                   | 2,050 x                                                                                                     | 3,90000 = 7,99500              |
| Subtotal...               |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 15,67500                       |
| COST DIRECTE              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 16,18430                       |
| DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 16,18430                       |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                      | PREU         |                           |          |                 |
|-------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|-----------------|
| P- 73 | F5310010   | U  | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra                     | Rend.: 1,000 |                           |          |                 |
|       |            |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          | <b>66,42 €</b>  |
|       |            |    |                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import          |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          |                 |
|       | A012N000   | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                       | 1,000        | /R x 27,76000 =           | 27,76000 |                 |
|       | A0140000   | H  | Manobre                                                                                                                                         | 1,000        | /R x 23,17000 =           | 23,17000 |                 |
|       |            |    |                                                                                                                                                 |              | Subtotal...               | 50,93000 | 50,93000        |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          |                 |
|       | B0312500   | T  | Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm                                                                                              | 0,012        | x 18,00000 =              | 0,21600  |                 |
|       | B0641080   | M3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0,132        | x 96,00000 =              | 12,67200 |                 |
|       | B0DF7G0A   | U  | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos                                                           | 1,000        | x 1,00000 =               | 1,00000  |                 |
|       | B0F1D2A1   | U  | Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir                                                                                                    | 8,001        | x 0,20000 =               | 1,60020  |                 |
|       |            |    |                                                                                                                                                 |              | Subtotal...               | 15,48820 | 15,48820        |
|       |            |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          |                 |
|       |            |    |                                                                                                                                                 |              | COST DIRECTE              |          | 66,41820        |
|       |            |    |                                                                                                                                                 |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |                 |
|       |            |    |                                                                                                                                                 |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 66,41820        |
| P- 74 | F5310015   | U  | Instal·lació de placa d'hidrant                                                                                                                 | Rend.: 1,000 |                           |          |                 |
|       |            |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          | <b>115,78 €</b> |
|       |            |    |                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import          |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          |                 |
|       | A012N000   | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                       | 1,900        | /R x 27,76000 =           | 52,74400 |                 |
|       | A0140000   | H  | Manobre                                                                                                                                         | 1,900        | /R x 23,17000 =           | 44,02300 |                 |
|       |            |    |                                                                                                                                                 |              | Subtotal...               | 96,76700 | 96,76700        |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          |                 |
|       | B0641080   | M3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0,198        | x 96,00000 =              | 19,00800 |                 |
|       |            |    |                                                                                                                                                 |              | Subtotal...               | 19,00800 | 19,00800        |
|       |            |    |                                                                                                                                                 |              |                           |          |                 |
|       |            |    |                                                                                                                                                 |              | COST DIRECTE              |          | 115,77500       |
|       |            |    |                                                                                                                                                 |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |                 |
|       |            |    |                                                                                                                                                 |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 115,77500       |

|       |            |   |                                                                                                                              |              |                 |          |                 |
|-------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|
| P- 75 | F5310030   | U | Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra | Rend.: 1,000 |                 |          |                 |
|       |            |   |                                                                                                                              |              |                 |          | <b>104,79 €</b> |
|       |            |   |                                                                                                                              | Unitats      | Preu €          | Parcial  | Import          |
|       | Mà d'obra: |   |                                                                                                                              |              |                 |          |                 |
|       | A012N000   | H | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                    | 1,200        | /R x 27,76000 = | 33,31200 |                 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                  | PREU         |                           |          |                |
|-------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|----------------|
|       | A0140000   | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                     | 1,200        | /R x 23,17000 =           | 27,80400 |                |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...               | 61,11600 | 61,11600       |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                             |              |                           |          |                |
|       | B0312500   | T  | Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                                          | 0,024        | x 18,00000 =              | 0,43200  |                |
|       | B0641080   | M3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                             | 0,407        | x 96,00000 =              | 39,07200 |                |
|       | B0DF8H0A   | U  | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos                                                                                                                       | 1,000        | x 1,37000 =               | 1,37000  |                |
|       | B0F1D2A1   | U  | Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir                                                                                                                                                                | 13,997       | x 0,20000 =               | 2,79940  |                |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...               | 43,67340 | 43,67340       |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                             |              |                           |          |                |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                             |              | COST DIRECTE              |          | 104,78940      |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                             |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |                |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                             |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 104,78940      |
| P- 76 | F531-DXA5  | u  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb inscripció "Enllumenat Públic o EP" | Rend.: 1,000 |                           |          |                |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                             |              |                           |          | <b>80,02 €</b> |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                             | Unitats      | Preu €                    | Parcial  | Import         |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                             |              |                           |          |                |
|       | A0D-0007   | h  | Peón                                                                                                                                                                                                        | 0,500        | /R x 25,86000 =           | 12,93000 |                |
|       | A0F-000S   | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                   | 0,500        | /R x 30,97000 =           | 15,48500 |                |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...               | 28,41500 | 28,41500       |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                             |              |                           |          |                |
|       | B07L-IPY6  | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                      | 0,0032       | x 38,65000 =              | 0,12368  |                |
|       | BDD1-1KH1  | u  | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124                                                         | 1,000        | x 51,06000 =              | 51,06000 |                |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...               | 51,18368 | 51,18368       |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                             |              |                           |          |                |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                             |              | DESPESES AUXILIARS 1,50%  |          | 0,42623        |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                             |              | COST DIRECTE              |          | 80,02491       |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                             |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |          |                |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                             |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |          | 80,02491       |

|       |            |   |                                          |              |                 |          |                 |
|-------|------------|---|------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|
| P- 77 | F531-DXA6  | u | Pericó registr. vàlvula i buidador DN200 | Rend.: 1,000 |                 |          |                 |
|       |            |   |                                          |              |                 |          | <b>109,16 €</b> |
|       |            |   |                                          | Unitats      | Preu €          | Parcial  | Import          |
|       | Mà d'obra: |   |                                          |              |                 |          |                 |
|       | A0D-0007   | h | Peón                                     | 1,000        | /R x 25,86000 = | 25,86000 |                 |
|       | A0F-000S   | h | Oficial 1a d'obra pública                | 1,000        | /R x 30,97000 = | 30,97000 |                 |
|       |            |   |                                          |              | Subtotal...     | 56,83000 | 56,83000        |
|       | Materials: |   |                                          |              |                 |          |                 |

|       |            |   |                                                                                     |              |                 |          |          |
|-------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|
| P- 79 | F5320075   | U | Arqueta per clau des de pas                                                         | Rend.: 1,000 |                 |          | 29, 54 € |
|       | Mà d'obra: |   |                                                                                     | Unitats      | Preu €          | Parcial  | Import   |
|       | A012N000   | H | Oficial 1a d'obra pública                                                           | 0,382        | /R x 27,76000 = | 10,60432 |          |
|       | A0140000   | H | Manobre                                                                             | 0,390        | /R x 23,17000 = | 9,03630  |          |
|       |            |   |                                                                                     |              | Subtotal...     | 19,64062 | 19,64062 |
|       | Materials: |   |                                                                                     |              |                 |          |          |
|       | BDKZ3201   | U | Bastiment+ tapa per pericó de dimensions 275x275 mm de 35 mm de gruix, classe B125. | 1,000        | x 9,90000 =     | 9,90000  |          |
|       |            |   |                                                                                     |              | Subtotal...     | 9,90000  | 9,90000  |

|            |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |              |                           |         |          |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|----------|
|            |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |              | COST DIRECTE              |         | 29,54062 |
|            |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |          |
|            |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 29,54062 |
| P- 80      | F550002   | M3                                                                                                  | Dau de formigó per ancoratge de canonada de Fosa                                                                                                     | Rend.: 1.000 |                           |         | 61,50 €  |
| P- 81      | F555-HA2I | m                                                                                                   | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora | Rend.: 1.000 |                           |         | 0,27 €   |
| Mà d'obra: |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                      | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import   |
| A01-FEPH   | h         | Ajudant muntador                                                                                    | 0,0001 /R x                                                                                                                                          | 27,50000 =   | 0,00275                   |         |          |
|            |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                      | Subtotal...  |                           | 0,00275 | 0,00275  |
| Materials: |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |              |                           |         |          |
| BDG0-1C2A  | m         | Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè | 1,000 x                                                                                                                                              | 0,27000 =    | 0,27000                   |         |          |
|            |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                      | Subtotal...  |                           | 0,27000 | 0,27000  |
|            |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |              | DESPESES AUXILIARS 1,50%  |         | 0,00004  |
|            |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |              | COST DIRECTE              |         | 0,27279  |
|            |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |          |
|            |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 0,27279  |

| P- 82       | F560025 | U | Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota de rasant de paviments. Inclou tapes fins a 70x70 cm                   | Rend.: 1,000 |             |          | 53,61 €  |
|-------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|----------|
|             |         |   |                                                                                                                                             | Unitats      | Preu €      | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra:  |         |   |                                                                                                                                             |              |             |          |          |
| A012N000    | H       |   | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                   | 0,500 /R x   | 27,76000 =  | 13,88000 |          |
| A0150000    | H       |   | Manobre especialista                                                                                                                        | 1,000 /R x   | 23,96000 =  | 23,96000 |          |
|             |         |   |                                                                                                                                             | Subtotal...  |             | 37,84000 | 37,84000 |
| Maquinària: |         |   |                                                                                                                                             |              |             |          |          |
| C2001000    | H       |   | Martell trencador manual                                                                                                                    | 0,400 /R x   | 2,79000 =   | 1,11600  |          |
|             |         |   |                                                                                                                                             | Subtotal...  |             | 1,11600  | 1,11600  |
| Materials:  |         |   |                                                                                                                                             |              |             |          |          |
| B0641050    | M3      |   | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0,100 x      | 96,00000 =  | 9,60000  |          |
| B0D21030    | M       |   | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                          | 2,000 x      | 0,43000 =   | 0,86000  |          |
| D070A8B2    | m3      |   | Morter ensacat tipus M-10                                                                                                                   | 0,040 x      | 104,77125 = | 4,19085  |          |
|             |         |   |                                                                                                                                             | Subtotal...  |             | 14,65085 | 14,65085 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>COST DIRECTE53,60685</div> <div>DESPESES INDIRECTES 0,00%</div> <div>COST EXECUCIÓ MATERIAL53,60685</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P- 83 | F560030  | U  | Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota de rasant de paviments. Inclou >= de 80x80 cm                                                                                                                                                                                      | Rend.: 1,000117,87 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>UnitatsPreu €ParcialImport</div> <div>Mà d'obra:</div> <div>A012N000HOficial 1a d'obra pública2,000 /R x 27,76000 = 55,52000</div> <div>A0150000HManobre especialista1,500 /R x 23,96000 = 35,94000</div> <div>Subtotal...91,4600091,46000</div> <div>Maquinària:</div> <div>C2001000HMartell trencador manual0,400 /R x 2,79000 = 1,11600</div> <div>Subtotal...1,116001,11600</div> <div>Materials:</div> <div>B0641050M3Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb &gt;= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I0,200 x 96,00000 = 19,20000</div> <div>B0D21030M0,200 x 0,43000 = 0,86000</div> <div>D070A8B2m3Tauló de fusta de pi per a 10 usos0,050 x 104,77125 = 5,23856</div> <div>Subtotal...25,2985625,29856</div> <div>COST DIRECTE117,87456</div> <div>DESPESES INDIRECTES 0,00%</div> <div>COST EXECUCIÓ MATERIAL117,87456</div> |
| P- 84 | F6115T77 | U  | Banc Neoromàntic tipus Santa Cole, o similar, de 175cm, amb peus de funeria d'alumini de secció buida, AS-10G, seient i respallier ergonòmics, mitjançant llistons de fusta de bolondo massissa de 30 mm. de secció, cargoleria d'encoratge dels llistons d'acer inox, els peus tractats amb d'acromet. | Rend.: 1,0001.067,55 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>UnitatsPreu €ParcialImport</div> <div>Mà d'obra:</div> <div>A012N000HOficial 1a d'obra pública0,050 /R x 27,76000 = 1,38800</div> <div>A0140000HManobre0,050 /R x 23,17000 = 1,15850</div> <div>Subtotal...2,546502,54650</div> <div>Materials:</div> <div>BQ115T77UBanc Neoromàntic tipus Santa Cole de 175 cm.1,000 x 1.065,00000 = 1.065,00000</div> <div>Subtotal...1.065,000001.065,00000</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>COST DIRECTE1.067,54650</div> <div>DESPESES INDIRECTES 0,00%</div> <div>COST EXECUCIÓ MATERIAL1.067,54650</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P- 85 | F6115T80 | U  | Sumistre i col·locació de cadira de la casa Santa Cole Neoromantic de 60 cm d'alçada.                                                                                                                                                                                                                  | Rend.: 1,000521,26 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>UnitatsPreu €ParcialImport</div> <div>Mà d'obra:</div> <div>A012N000HOficial 1a d'obra pública0,500 /R x 27,76000 = 13,88000</div> <div>A0140000HManobre0,750 /R x 23,17000 = 17,37750</div> <div>Subtotal...31,2575031,25750</div> <div>Materials:</div> <div>BQ115T80UCadira de la casa Santa Cole de 60 cm d'amplada.1,000 x 490,00000 = 490,00000</div> <div>Subtotal...490,00000490,00000</div> <div>COST DIRECTE521,25750</div> <div>DESPESES INDIRECTES 0,00%</div> <div>COST EXECUCIÓ MATERIAL521,25750</div>         |
| P- 86 | F6115T89 | U  | Banc Neoromàntic tipus Santa Cole, o equivalent, de 300 cm, amb peus de funeria d'alumini de secció buida, AS-10G, seient i respallier ergonòmics, mitjançant llistons de fusta de bolondo massissa de 30 mm. de secció, cargoleria d'ancoratge dels llistons d'acer inox i peus tractats amb acromet. | Rend.: 1,0001.278,69 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>UnitatsPreu €ParcialImport</div> <div>Mà d'obra:</div> <div>A012N000HOficial 1a d'obra pública2,000 /R x 27,76000 = 55,52000</div> <div>A0140000HManobre1,000 /R x 23,17000 = 23,17000</div> <div>Subtotal...78,6900078,69000</div> <div>Materials:</div> <div>BQ115T88UBanc Neoromàntic tipus Santa Cole de 300 cm.1,000 x 1.200,00000 = 1.200,00000</div> <div>Subtotal...1.200,000001.200,00000</div> <div>COST DIRECTE1.278,69000</div> <div>DESPESES INDIRECTES 0,00%</div> <div>COST EXECUCIÓ MATERIAL1.278,69000</div> |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU         |                           |           |           |
|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|
| P- 87 | F6210010    | U  | Paperera trabucable tipus Barcelona de 70l de capacitat, de planxa perforada de 5mm en acer de 2 mm de gruix i estructura en tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació fosfatada, esmalt de poliester al forn de color gris, bloqueix de seguretat i encorada sobre el paviment amb 2 daus de formigó HM-20 de 30x30x30 cm.. Preparada per empotrament en cap de gual | Rend.: 1,000 |                           |           | 185,32 €  |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,250 /R x   | 27,76000 =                | 6,94000   |           |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,250 /R x   | 23,17000 =                | 5,79250   |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...               | 12,73250  | 12,73250  |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |           |           |
|       | B0641050    | M3 | Formigó HM-20/B/20/l de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                                                                                                                 | 0,027 x      | 96,00000 =                | 2,59200   |           |
|       | BQ213110    | U  | Paperera trabucable de 70l de capacitat de planxa perforada de 5 mm, galvanitzada en calent, pintada de gruix 2 mm., vora de forma arrodonida i suports de tub de 40x20x1.5 mm                                                                                                                                                                                              | 1,000 x      | 170,00000 =               | 170,00000 |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...               | 172,59200 | 172,59200 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |           |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | COST DIRECTE              |           | 185,32450 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 185,32450 |
| P- 88 | F665T45     | U  | Trasllat i muntatge de pantalla LCD i panell solar, inclou remats tant del lloc de partida com de la nova ubicació.                                                                                                                                                                                                                                                         | Rend.: 1,000 |                           |           | 678,71 €  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |           |           |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,000 /R x   | 27,76000 =                | 166,56000 |           |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,000 /R x   | 23,17000 =                | 139,02000 |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...               | 305,58000 | 305,58000 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |           |           |
|       | C1503000    | H  | Camió grua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,000 /R x   | 60,00000 =                | 360,00000 |           |
|       | C2001000    | H  | Martell trencador manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000 /R x   | 2,79000 =                 | 5,58000   |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...               | 365,58000 | 365,58000 |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |           |           |
|       | B0718000    | KG | Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000 x      | 0,11000 =                 | 0,55000   |           |
|       | B9E13100    | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000 x      | 7,00000 =                 | 7,00000   |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...               | 7,55000   | 7,55000   |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |           |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | COST DIRECTE              |           | 678,71000 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                           |             |        | PREU        |
|-------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
|       |             |    |                                                                                                                                                                         |                        |                           |             |        | 678,71000   |
| P- 89 | F665T85     | U  | Trasllat i instal·lació de mobiliari urbà ancorat al paviment. Inclou els treballs d'arrencada, la reposició del paviment malmès i la recol·locació a la nova ubicació. | Rend.: 1,000           |                           |             |        | 220,90 €    |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu €                    | Parcial     | Import |             |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                               | 4,000 /R x             | 27,76000 =                | 111,04000   |        |             |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                 | 4,000 /R x             | 23,17000 =                | 92,68000    |        |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                         |                        | Subtotal...               | 203,72000   |        | 203,72000   |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                         |                        |                           |             |        |             |
|       | C2001000    | H  | Martell trencador manual                                                                                                                                                | 2,000 /R x             | 2,79000 =                 | 5,58000     |        |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                         |                        | Subtotal...               | 5,58000     |        | 5,58000     |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                         |                        |                           |             |        |             |
|       | B0718000    | KG | Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants                                                                                                                    | 10,000 x               | 0,11000 =                 | 1,10000     |        |             |
|       | B9E13100    | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                      | 1,500 x                | 7,00000 =                 | 10,50000    |        |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                         |                        | Subtotal...               | 11,60000    |        | 11,60000    |
|       |             |    |                                                                                                                                                                         |                        | COST DIRECTE              |             |        | 220,90000   |
|       |             |    |                                                                                                                                                                         |                        | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |        |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                         |                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             |        | 220,90000   |
| P- 90 | F665T90     | U  | Trasllat i muntatge de marquesina G4, inclou remats tant del lloc de partida com de la nova ubicació.                                                                   | Rend.: 1,000           |                           |             |        | 1.980,52 €  |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                         | Unitats                | Preu €                    | Parcial     | Import |             |
|       | A012N000    | H  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                               | 20,000 /R x            | 27,76000 =                | 555,20000   |        |             |
|       | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                 | 16,000 /R x            | 23,17000 =                | 370,72000   |        |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                         |                        | Subtotal...               | 925,92000   |        | 925,92000   |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                         |                        |                           |             |        |             |
|       | C1503000    | H  | Camió grua                                                                                                                                                              | 16,000 /R x            | 60,00000 =                | 960,00000   |        |             |
|       | C2001000    | H  | Martell trencador manual                                                                                                                                                | 25,000 /R x            | 2,79000 =                 | 69,75000    |        |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                         |                        | Subtotal...               | 1.029,75000 |        | 1.029,75000 |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                         |                        |                           |             |        |             |
|       | B0718000    | KG | Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants                                                                                                                    | 35,000 x               | 0,11000 =                 | 3,85000     |        |             |
|       | B9E13100    | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                      | 3,000 x                | 7,00000 =                 | 21,00000    |        |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                         |                        | Subtotal...               | 24,85000    |        | 24,85000    |
|       |             |    |                                                                                                                                                                         |                        | COST DIRECTE              |             |        | 1.980,52000 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                         |                        | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |        |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                         |                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             |        | 1.980,52000 |



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 59

| PARTIDES D'OBRA |             |    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |              |                           |         |         |
|-----------------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------|---------------------------|---------|---------|
| NÚM             | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                              |  |         |              |                           |         | PREU    |
|                 | C1B0-H4LE   | h  | Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual                                                                                                                                       |  | 0,060   | /R x         | 14,48000 =                | 0,86880 |         |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |              | Subtotal...               | 1,31760 | 1,31760 |
|                 | BBA0-0SD6   | kg | Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec                                                                                                                  |  | 0,000   | x            | 1,64000 =                 |         |         |
|                 | BBA0-HOPP   | kg | Micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols                                                                                                                                                  |  | 0,000   | x            | 2,69000 =                 |         |         |
|                 | BBA1-2XWQ   | kg | Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials                                                                                                                                                    |  | 0,000   | x            | 2,58000 =                 |         |         |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |              | Subtotal...               |         |         |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |              | COST DIRECTE              |         | 4,58400 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |         |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 4,58400 |
| P- 95           | F81Y006     | ML | Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua o discontinua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre groga/blanc, en zig-zag, zebrejat, premarcatge inclòs |  |         | Rend.: 1,000 |                           |         | 1, 82 € |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                         |  | Unitats | Preu €       |                           | Parcial | Import  |
|                 | A0121000    | H  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                              |  | 0,010   | /R x         | 27,76000 =                | 0,27760 |         |
|                 | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                 |  | 0,010   | /R x         | 23,17000 =                | 0,23170 |         |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |              | Subtotal...               | 0,50930 | 0,50930 |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |              |                           |         |         |
|                 | C1B02A00    | H  | Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada                                                                                                                                                      |  | 0,010   | /R x         | 38,40000 =                | 0,38400 |         |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |              | Subtotal...               | 0,38400 | 0,38400 |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |              |                           |         |         |
|                 | BBA14100    | kg | Pintura per a marques vials, dos components, blanca                                                                                                                                                     |  | 0,150   | x            | 6,17000 =                 | 0,92550 |         |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |              | Subtotal...               | 0,92550 | 0,92550 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |              | COST DIRECTE              |         | 1,81880 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |         |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 1,81880 |
| P- 96           | F81Y007     | ML | Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua o discontinua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre groga/blava, premarcatge inclòs                       |  |         | Rend.: 1,000 |                           |         | 1, 25 € |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                         |  | Unitats | Preu €       |                           | Parcial | Import  |
|                 | A0121000    | H  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                              |  | 0,007   | /R x         | 27,76000 =                | 0,19432 |         |
|                 | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                 |  | 0,007   | /R x         | 23,17000 =                | 0,16219 |         |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                         |  |         |              | Subtotal...               | 0,35651 | 0,35651 |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 60

| PARTIDES D'OBRA |                         |    |                                                                                                                                                                              |              |                           |         |         |
|-----------------|-------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|---------|
| NÚM             | CODI                    | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                   |              |                           |         | PREU    |
|                 | Maquinària:<br>C1B02A00 | H  | Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada                                                                                                                           | 0,007 /R x   | 38,40000 =                | 0,26880 |         |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              | Subtotal...               | 0,26880 | 0,26880 |
|                 | Materials:<br>BBA14100  | kg | Pintura per a marques vials, dos components, blanca                                                                                                                          | 0,102 x      | 6,17000 =                 | 0,62934 |         |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              | Subtotal...               | 0,62934 | 0,62934 |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              |                           |         |         |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              | COST DIRECTE              |         | 1,25465 |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |         |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 1,25465 |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              |                           |         |         |
| P- 97           | F81Y008                 | ML | Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua o discontinua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre blanca, premarcatge inclòs | Rend.: 1,000 |                           |         | 1, 25 € |
|                 | Mà d'obra:              |    |                                                                                                                                                                              | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import  |
|                 | A0121000                | H  | Oficial 1a                                                                                                                                                                   | 0,007 /R x   | 27,76000 =                | 0,19432 |         |
|                 | A0140000                | H  | Manobre                                                                                                                                                                      | 0,007 /R x   | 23,17000 =                | 0,16219 |         |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              | Subtotal...               | 0,35651 | 0,35651 |
|                 | Maquinària:<br>C1B02A00 | H  | Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada                                                                                                                           | 0,007 /R x   | 38,40000 =                | 0,26880 |         |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              | Subtotal...               | 0,26880 | 0,26880 |
|                 | Materials:<br>BBA14100  | kg | Pintura per a marques vials, dos components, blanca                                                                                                                          | 0,102 x      | 6,17000 =                 | 0,62934 |         |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              | Subtotal...               | 0,62934 | 0,62934 |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              |                           |         |         |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              | COST DIRECTE              |         | 1,25465 |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |         |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 1,25465 |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              |                           |         |         |
| P- 98           | F81Y011                 | U  | Pintat de tacs 40x80 o 50x50, amb pintura doble component blanca/vermella amb premarcatge inclòs.                                                                            | Rend.: 1,000 |                           |         | 5, 31 € |
|                 | Mà d'obra:              |    |                                                                                                                                                                              | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import  |
|                 | A0121000                | H  | Oficial 1a                                                                                                                                                                   | 0,050 /R x   | 27,76000 =                | 1,38800 |         |
|                 | A0140000                | H  | Manobre                                                                                                                                                                      | 0,050 /R x   | 23,17000 =                | 1,15850 |         |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              | Subtotal...               | 2,54650 | 2,54650 |
|                 | Maquinària:<br>C1B02B00 | H  | Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual                                                                                                                     | 0,060 /R x   | 29,37000 =                | 1,76220 |         |
|                 |                         |    |                                                                                                                                                                              |              | Subtotal...               | 1,76220 | 1,76220 |
|                 | Materials:              |    |                                                                                                                                                                              |              |                           |         |         |



|             |         |   |                                                                                                                          |              |             |          |                |
|-------------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|----------------|
| P-100       | F81Y013 | U | Pintat de símbols fins a 1m2 de superfície amb pintura doble component blanca i microesferes de vidre premarcatge inclòs | Rend.: 1,000 |             |          | <b>38,32 €</b> |
|             |         |   |                                                                                                                          | Unitats      | Preu €      | Parcial  | Import         |
| Mà d'obra:  |         |   |                                                                                                                          |              |             |          |                |
| A0121000    | H       |   | Oficial 1a                                                                                                               | 0,600 /R x   | 27,76000 =  | 16,65600 |                |
| A0140000    | H       |   | Manobre                                                                                                                  | 0,700 /R x   | 23,17000 =  | 16,21900 |                |
|             |         |   |                                                                                                                          |              | Subtotal... | 32,87500 | 32,87500       |
| Maquinària: |         |   |                                                                                                                          |              |             |          |                |
| C1B02B00    | H       |   | Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual                                                                 | 0,100 /R x   | 29,37000 =  | 2,93700  |                |
|             |         |   |                                                                                                                          |              | Subtotal... | 2,93700  | 2,93700        |
| Materials:  |         |   |                                                                                                                          |              |             |          |                |
| B8ZB2000    | kg      |   | Pintura no reflectora per a senyalització                                                                                | 0,500 x      | 5,02000 =   | 2,51000  |                |
|             |         |   |                                                                                                                          |              | Subtotal... | 2,51000  | 2,51000        |

| PARTIDES D'OBRA                                                     |         |    |                                                                                                                                                         |                           |                 |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------|----------|
| NÚM                                                                 | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                              | PREU                      |                 |          |          |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | COST DIRECTE              |                 | 38,32200 |          |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES 0,00% |                 |          |          |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |                 | 38,32200 |          |
| P- 101                                                              | F81Y015 | U  | Pintat sobre paviment de plaça adaptada amb faixa longitudinal continua reflectora de 10cm d'amplària i símbol, amb pintura acrílica, premarcalge incòs | Rend.: 1,000              |                 | 53,20 €  |          |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | Unitats                   | Preu €          | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra:                                                          |         |    |                                                                                                                                                         |                           |                 |          |          |
| A0121000 H Oficial 1a                                               |         |    |                                                                                                                                                         | 0,600                     | /R x 27,76000 = | 16,65600 |          |
| A0140000 H Manobre                                                  |         |    |                                                                                                                                                         | 0,600                     | /R x 23,17000 = | 13,90200 |          |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | Subtotal...               |                 | 30,55800 | 30,55800 |
| Maquinària:                                                         |         |    |                                                                                                                                                         |                           |                 |          |          |
| C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual |         |    |                                                                                                                                                         | 0,600                     | /R x 29,37000 = | 17,62200 |          |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | Subtotal...               |                 | 17,62200 | 17,62200 |
| Materials:                                                          |         |    |                                                                                                                                                         |                           |                 |          |          |
| B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalització               |         |    |                                                                                                                                                         | 1,000                     | x 5,02000 =     | 5,02000  |          |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | Subtotal...               |                 | 5,02000  | 5,02000  |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | COST DIRECTE              |                 | 53,20000 |          |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES 0,00% |                 |          |          |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |                 | 53,20000 |          |
| P- 102                                                              | F81Y016 | M2 | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura de dos components blanca o vermella, antilliscant, i amb microesferes de vidre.               | Rend.: 1,000              |                 | 11,27 €  |          |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | Unitats                   | Preu €          | Parcial  | Import   |
| Mà d'obra:                                                          |         |    |                                                                                                                                                         |                           |                 |          |          |
| A0121000 H Oficial 1a                                               |         |    |                                                                                                                                                         | 0,130                     | /R x 27,76000 = | 3,60880  |          |
| A0140000 H Manobre                                                  |         |    |                                                                                                                                                         | 0,130                     | /R x 23,17000 = | 3,01210  |          |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | Subtotal...               |                 | 6,62090  | 6,62090  |
| Maquinària:                                                         |         |    |                                                                                                                                                         |                           |                 |          |          |
| C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual |         |    |                                                                                                                                                         | 0,090                     | /R x 29,37000 = | 2,64330  |          |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | Subtotal...               |                 | 2,64330  | 2,64330  |
| Materials:                                                          |         |    |                                                                                                                                                         |                           |                 |          |          |
| B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalització               |         |    |                                                                                                                                                         | 0,400                     | x 5,02000 =     | 2,00800  |          |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | Subtotal...               |                 | 2,00800  | 2,00800  |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | COST DIRECTE              |                 | 11,27220 |          |
|                                                                     |         |    |                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES 0,00% |                 |          |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU                                         |
|------------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,27220                                     |
| P- 103                 | F81Y018 | M2 | Pintat sobre paviment de mantell amb pintura de dos components antilliscant color verd RAL6018 amb pictogrames amb pintura acrílica amb antilliscant, colors blanc RAL 9003, groc RAL 1018, vermell RAL 3000 i blau RAL 5015. Quantitat de pictogrames és de 4 x m2 aprox | Rend.: 1,000<br><b>15,34 €</b>               |
| Mà d'obra:             |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats      Preu €      Parcial      Import |
| A0121000               |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,200 /R x      27,76000 =      5,55200      |
| A0140000               |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,200 /R x      23,17000 =      4,63400      |
|                        |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal...      10,18600      10,18600      |
| Maquinària:            |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| C1B02B00               |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,090 /R x      29,37000 =      2,64330      |
|                        |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal...      2,64330      2,64330        |
| Materials:             |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| B8ZB2000               |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,500 x      5,02000 =      2,51000          |
|                        |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal...      2,51000      2,51000        |
|                        |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE      15,33930                   |
|                        |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES 0,00%                    |
|                        |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL      15,33930         |
| P- 104                 | F81Y020 | U  | Pintat sobre paviment de gual de vehicles amb faixa longitudinal continua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica color groc, premarcatge inclòs                                                                                                              | Rend.: 1,000<br><b>9,01 €</b>                |
| Mà d'obra:             |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats      Preu €      Parcial      Import |
| A0121000               |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,100 /R x      27,76000 =      2,77600      |
| A0140000               |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,100 /R x      23,17000 =      2,31700      |
|                        |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal...      5,09300      5,09300        |
| Maquinària:            |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| C1B02B00               |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,065 /R x      29,37000 =      1,90905      |
|                        |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal...      1,90905      1,90905        |
| Materials:             |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| B8ZB2000               |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,400 x      5,02000 =      2,00800          |
|                        |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subtotal...      2,00800      2,00800        |
|                        |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE      9,01005                    |
|                        |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES 0,00%                    |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                  | PREU                                         |
|------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                             | 9,01005                                      |
| P- 105                 | F81Y022  | U  | Pintat de símbols fins a 3m2 de superfície amb pintura doble component blanca i microesferes de vidre premarcatge inclòs                    | Rend.: 1,000<br><b>59,22 €</b>               |
| Mà d'obra:             |          |    |                                                                                                                                             | Unitats      Preu €      Parcial      Import |
| A0121000               |          |    |                                                                                                                                             | 0,700 /R x      27,76000 =      19,43200     |
| A0140000               |          |    |                                                                                                                                             | 0,700 /R x      23,17000 =      16,21900     |
|                        |          |    |                                                                                                                                             | Subtotal...      35,65100      35,65100      |
| Maquinària:            |          |    |                                                                                                                                             |                                              |
| C1B02B00               |          |    |                                                                                                                                             | 0,700 /R x      29,37000 =      20,55900     |
|                        |          |    |                                                                                                                                             | Subtotal...      20,55900      20,55900      |
| Materials:             |          |    |                                                                                                                                             |                                              |
| B8ZB2000               |          |    |                                                                                                                                             | 0,600 x      5,02000 =      3,01200          |
|                        |          |    |                                                                                                                                             | Subtotal...      3,01200      3,01200        |
|                        |          |    |                                                                                                                                             | COST DIRECTE      59,22200                   |
|                        |          |    |                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES 0,00%                    |
|                        |          |    |                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL      59,22200         |
| P- 106                 | F8140030 | PA | Pintat de la senyalització horitzontal segons plànol amb pintura reflectora de 2 components als passos de vianants i microesferes de vidre. | Rend.: 1,000<br><b>550,00 €</b>              |
| P- 107                 | F8210010 | U  | Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament         | Rend.: 1,000<br><b>95,73 €</b>               |
| Mà d'obra:             |          |    |                                                                                                                                             | Unitats      Preu €      Parcial      Import |
| A0140000               |          |    |                                                                                                                                             | 0,800 /R x      23,17000 =      18,53600     |
|                        |          |    |                                                                                                                                             | Subtotal...      18,53600      18,53600      |
| Materials:             |          |    |                                                                                                                                             |                                              |
| BBM10010               |          |    |                                                                                                                                             | 1,000 x      77,19000 =      77,19000        |
|                        |          |    |                                                                                                                                             | Subtotal...      77,19000      77,19000      |
|                        |          |    |                                                                                                                                             | COST DIRECTE      95,72600                   |
|                        |          |    |                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES 0,00%                    |
|                        |          |    |                                                                                                                                             | COST EXECUCIÓ MATERIAL      95,72600         |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

| NÚM                                                                                                                                                             | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                          | PREU       |                           |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------|----------------|
| P- 114                                                                                                                                                          | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |           |                |
|                                                                                                                                                                 | A0140000   | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                             | 0,800 /R x | 23,17000 =                | 18,53600  |                |
|                                                                                                                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            | Subtotal...               | 18,53600  | 18,53600       |
|                                                                                                                                                                 | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |           |                |
|                                                                                                                                                                 | BBM10160   | U  | placa rectangular d'alumini 90x60 cm, làmina reflect. nivell 2, tipus S-28 Manresa                                                                                                                                  | 1,000 x    | 215,00000 =               | 215,00000 |                |
|                                                                                                                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            | Subtotal...               | 215,00000 | 215,00000      |
|                                                                                                                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |           |                |
|                                                                                                                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            | COST DIRECTE              |           | 233,53600      |
|                                                                                                                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |                |
|                                                                                                                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 233,53600      |
| Rend.: 1,000                                                                                                                                                    |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |           | <b>41,25 €</b> |
| Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat, inclou excavació forat i formigonat  |            |    |                                                                                                                                                                                                                     | Unitats    | Preu €                    | Parcial   | Import         |
| P- 114                                                                                                                                                          | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |           |                |
|                                                                                                                                                                 | A0122000   | H  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                   | 0,500 /R x | 27,76000 =                | 13,88000  |                |
|                                                                                                                                                                 | A0140000   | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                             | 0,500 /R x | 23,17000 =                | 11,58500  |                |
|                                                                                                                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            | Subtotal...               | 25,46500  | 25,46500       |
|                                                                                                                                                                 | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |           |                |
|                                                                                                                                                                 | BBMZ0010   | M  | Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical                                                                                                                                        | 1,000 x    | 12,50000 =                | 12,50000  |                |
|                                                                                                                                                                 | D060M022   | M3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l | 0,029 x    | 113,36900 =               | 3,28770   |                |
|                                                                                                                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            | Subtotal...               | 15,78770  | 15,78770       |
|                                                                                                                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |           |                |
|                                                                                                                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            | COST DIRECTE              |           | 41,25270       |
| Rend.: 1,000                                                                                                                                                    |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |           | <b>63,72 €</b> |
| Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat, inclou excavació forat i formigonat |            |    |                                                                                                                                                                                                                     | Unitats    | Preu €                    | Parcial   | Import         |
| P- 115                                                                                                                                                          | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |           |                |
|                                                                                                                                                                 | A0122000   | H  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                   | 0,500 /R x | 27,76000 =                | 13,88000  |                |
|                                                                                                                                                                 | A0140000   | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                             | 0,500 /R x | 23,17000 =                | 11,58500  |                |
|                                                                                                                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            | Subtotal...               | 25,46500  | 25,46500       |
|                                                                                                                                                                 | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |           |                |
|                                                                                                                                                                 | BBMZ0040   | U  | Suport alumini de D114x5 mm de 4 m + S                                                                                                                                                                              | 0,200 x    | 174,86000 =               | 34,97200  |                |
|                                                                                                                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |           |                |
|                                                                                                                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |           |                |
|                                                                                                                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |           |                |
|                                                                                                                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |           |                |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

| NÚM          | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                          | PREU    |        |                           |            |
|--------------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|------------|
| P- 116       | D060M022    | M3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l | 0,029   | x      | 113,36900 =               | 3,28770    |
|              |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        | Subtotal...               | 38,25970   |
|              |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                           |            |
|              |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        | COST DIRECTE              | 63,72470   |
|              |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        | DESPESES INDIRECTES 0,00% |            |
|              |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 63,72470   |
| Rend.: 1,000 |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                           | 71,72 €    |
|              |             |    | Retirada i recol·locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra, inclou emmagatzematge                                                                                                 | Unitats | Preu € | Parcial                   | Import     |
|              | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                           |            |
|              | A0122000    | H  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                   | 1,200   | /R x   | 27,76000 =                | 33,31200   |
|              | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                             | 1,200   | /R x   | 23,17000 =                | 27,80400   |
|              |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        | Subtotal...               | 61,11600   |
|              |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                           | 61,11600   |
|              | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                           |            |
|              | C2001000    | H  | Martell trencador manual                                                                                                                                                                                            | 1,200   | /R x   | 2,79000 =                 | 3,34800    |
|              |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        | Subtotal...               | 3,34800    |
|              |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                           | 3,34800    |
|              | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                           |            |
|              | D060M022    | M3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l | 0,064   | x      | 113,36900 =               | 7,25562    |
|              |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        | Subtotal...               | 7,25562    |
|              |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                           | 7,25562    |
|              |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                           |            |
|              |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        | COST DIRECTE              | 71,71962   |
|              |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        | DESPESES INDIRECTES 0,00% |            |
|              |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 71,71962   |
| Rend.: 1,000 |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                           | 850,00 €   |
|              | F830020     | PA | senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a la senyalització de la circulació durant les fases de projecte.                                                                              |         |        |                           |            |
| Rend.: 1,000 |             |    |                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                           | 5.300,00 € |
| P- 118       | F830025     | PA | Senyalització horitzontal i vertical provisional d'obra segons projecte, fases i necessitats d'obra, inclou el subministrament i col·locació de tots els elements i la regulació semaforica necessaris.             |         |        |                           |            |

|                                                                                                                                                                                                         |            |   |                                        |            |             |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------------------------|------------|-------------|----------|-----------------|
| Rend.: 1,000                                                                                                                                                                                            |            |   |                                        |            |             |          | <b>850,00 €</b> |
| Senyalització horitzontal i vertical provisional d'obra segons projecte, fases i necessitats d'obra, inclou el subministrament i col·locació de tots els elements i la regulació semafòrica necessaris. |            |   |                                        | Unitats    | Preu €      | Parcial  | Import          |
| P- 118                                                                                                                                                                                                  | Mà d'obra: |   |                                        |            |             |          |                 |
|                                                                                                                                                                                                         | A0122000   | H | Oficial 1a paleta                      | 0,500 /R x | 27,76000 =  | 13,88000 |                 |
|                                                                                                                                                                                                         | A0140000   | H | Manobre                                | 0,500 /R x | 23,17000 =  | 11,58500 |                 |
|                                                                                                                                                                                                         |            |   |                                        |            | Subtotal... | 25,46500 | 25,46500        |
|                                                                                                                                                                                                         | Materials: |   |                                        |            |             |          |                 |
|                                                                                                                                                                                                         | BBMZ0040   | U | Suport alumini de D114x5 mm de 4 m + S | 0,200 x    | 174,86000 = | 34,97200 |                 |
|                                                                                                                                                                                                         |            |   |                                        |            |             |          |                 |
|                                                                                                                                                                                                         |            |   |                                        |            |             |          |                 |
|                                                                                                                                                                                                         |            |   |                                        |            |             |          |                 |
|                                                                                                                                                                                                         |            |   |                                        |            |             |          |                 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                | PREU                            |
|--------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P- 119 | FE2B-E7CU  | m  | Conductor de coure nu de 1x35 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic, instal·lat directament per l'interior de rasa i tapat posteriorment amb sorra fina | Rend.: 1,000<br><b>12,37 €</b>  |
|        |            |    | Unitats                                                                                                                                                                   | Preu €                          |
|        |            |    | Parcial                                                                                                                                                                   | Import                          |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                           |                                 |
|        | A01-FEPD   | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                      | 0,015 /R x 24,61000 = 0,36915   |
|        | A0F-000E   | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                   | 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035   |
|        |            |    | Subtotal...                                                                                                                                                               | 0,79950                         |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                           |                                 |
|        | BG3I-06W3  | m  | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2                                                                                                                        | 1,000 x 11,23000 = 11,23000     |
|        | BGWF-0ARJ  | u  | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus                                                                                                              | 1,000 x 0,33000 = 0,33000       |
|        |            |    | Subtotal...                                                                                                                                                               | 11,56000                        |
|        |            |    | DESPESES AUXILIARS 1,50%                                                                                                                                                  | 0,01199                         |
|        |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                              | 12,37149                        |
|        |            |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                                 |                                 |
|        |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                    | 12,37149                        |
| P- 122 | FJ00U003   | PA | Concertació i contractació d'escomesa d'aigua per un comptador instal·lat de 3 m3/hora..                                                                                  | Rend.: 1,000<br><b>783,30 €</b> |
|        |            |    | Unitats                                                                                                                                                                   | Preu €                          |
|        |            |    | Parcial                                                                                                                                                                   | Import                          |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                           |                                 |
|        | A012J000   | H  | OFICIAL 1A LAMPISTA                                                                                                                                                       | 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000  |
|        | A013J000   | H  | AJUDANT DE LAMPISTA                                                                                                                                                       | 1,000 /R x 24,61000 = 24,61000  |
|        |            |    | Subtotal...                                                                                                                                                               | 53,30000                        |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                           |                                 |
|        | BJ000010   | U  | Part proporcional de drets d'embranchament a la xarxa de la companyia subministradora,per un comptador de 3 M3/H.                                                         | 1,000 x 730,00000 = 730,00000   |
|        |            |    | Subtotal...                                                                                                                                                               | 730,00000                       |
|        |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                              | 783,30000                       |
|        |            |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                                 |                                 |
|        |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                    | 783,30000                       |

|        |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|--------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| P- 123 | FJ11U68P   | U | Pericó registrable,per a serveis,de 60x60x80 cm,interior,sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix,amb paret de maó,arrebossada i lliscada interiorment,s'inclou moviment de terres,bastiment i tapa de fosa TR-146,amb la Inscripció Parcs i Jardins. | Rend.: 1,000<br><b>207,50 €</b> |
|        |            |   | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                    | Preu €                          |
|        |            |   | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                    | Import                          |
|        | Mà d'obra: |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|        | A0121000   | H | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,950 /R x 27,76000 = 54,13200  |
|        | A0140000   | H | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,950 /R x 23,17000 = 45,18150  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                      | PREU                           |
|--------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                     | 99,31350                       |
|        |             |    |                                                                                                                                                                                 | 99,31350                       |
|        | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                 |                                |
|        | C1315010    | H  | Retroexcavadora petita                                                                                                                                                          | 0,600 /R x 49,00000 = 29,40000 |
|        | C133A0K0    | H  | Picó vibrant amb placa de 60 cm                                                                                                                                                 | 0,150 /R x 7,10000 = 1,06500   |
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                     | 30,46500                       |
|        | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                 |                                |
|        | B060U200    | M3 | Formigó H-15,de consistència seca,plàstica o tova i grandària màxima del granulat de 20 mm.                                                                                     | 0,150 x 93,00000 = 13,95000    |
|        | B0F1D2A1    | U  | Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir                                                                                                                                    | 75,000 x 0,20000 = 15,00000    |
|        | BDDZU146    | U  | BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, PER A PERICÓ DE 60X60 CM.                                                                                                                      | 1,000 x 44,00000 = 44,00000    |
|        | D0701641    | M3 | Morter de ciment portland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 500 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0,050 x 95,36000 = 4,76800     |
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                     | 77,71800                       |
|        |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                    | 207,49650                      |
|        |             |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                                       |                                |
|        |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                          | 207,49650                      |
| P- 124 | FJ1P1111    | m3 | Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals                                                                               | Rend.: 1,000<br><b>87,01 €</b> |
|        |             |    | Unitats                                                                                                                                                                         | Preu €                         |
|        |             |    | Parcial                                                                                                                                                                         | Import                         |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                 |                                |
|        | A012P000    | h  | Oficial 1a jardiner                                                                                                                                                             | 0,070 /R x 31,55000 = 2,20850  |
|        | A016P000    | h  | Peó jardiner                                                                                                                                                                    | 2,500 /R x 17,53000 = 43,82500 |
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                     | 46,03350                       |
|        | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                 |                                |
|        | BR3P1110    | m3 | Terra vegetal adobada, a granel                                                                                                                                                 | 1,100 x 36,62000 = 40,28200    |
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                     | 40,28200                       |
|        | Altres:     |    |                                                                                                                                                                                 |                                |
|        | A%AUX001    | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                           | 1,50 % S/ 46,03333 = 0,69050   |
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                     | 0,69050                        |
|        |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                    | 87,00600                       |
|        |             |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                                       |                                |
|        |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                          | 87,00600                       |

|        |            |   |                                                                                                                                                                      |                                |
|--------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| P- 125 | FJ21010    | U | Subministrament i col·locació de 4 tutors de fusta de pi tractada de 7 cm de diàmetre i 2 metres de llargada amb subjecció de goma i ancorats degudament al terreny. | Rend.: 1,000<br><b>39,55 €</b> |
|        |            |   | Unitats                                                                                                                                                              | Preu €                         |
|        |            |   | Parcial                                                                                                                                                              | Import                         |
|        | Mà d'obra: |   |                                                                                                                                                                      |                                |

|       |             |   |                                                                                                                 |              |                           |         |         |
|-------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|---------|
| P-126 | FJ310020    | M | Obertura i rebiliment de rases per a xarxa de reg, degoteig i difusors, de 15 cm de fondària i 25cm d'amplària. | Rend.: 1,000 |                           |         | 1,45 €  |
|       |             |   |                                                                                                                 | Unitats      | Preu €                    | Parcial | Import  |
|       | Mà d'obra:  |   |                                                                                                                 |              |                           |         |         |
|       | A0140000    | H | Manobre                                                                                                         | 0,020 /R x   | 23,17000 =                | 0,46340 |         |
|       |             |   |                                                                                                                 |              | Subtotal...               | 0,46340 | 0,46340 |
|       | Maquinària: |   |                                                                                                                 |              |                           |         |         |
|       | C1315010    | H | Retroexcavadora petita                                                                                          | 0,020 /R x   | 49,00000 =                | 0,98000 |         |
|       | C133A0K0    | H | Picó vibrant amb placa de 60 cm                                                                                 | 0,001 /R x   | 7,10000 =                 | 0,00710 |         |
|       |             |   |                                                                                                                 |              | Subtotal...               | 0,98710 | 0,98710 |
|       |             |   |                                                                                                                 |              |                           |         |         |
|       |             |   |                                                                                                                 |              | COST DIRECTE              |         | 1,45050 |
|       |             |   |                                                                                                                 |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |         |
|       |             |   |                                                                                                                 |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |         | 1,45050 |

|       |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |         |         |
|-------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------|
| P-127 | FJ320010   | U | Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietilè de baixa densitat de color marró , D 17 MM.i pressió màxima de treball de 4 atm.i resistent a la radiació U.V. Goters termosoldats en la paret interior de 2,3 U/h cada 30 cm i amb membrana de compensació EPDM per col·locar soterrat i part proporcional d'accessoris. | Rend.: 1,000 |             |         | 2,68 €  |
|       |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu €      | Parcial | Import  |
|       | Mà d'obra: |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |         |         |
|       | A012M000   | H | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,030 /R x   | 28,69000 =  | 0,86070 |         |
|       | A013M000   | H | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,020 /R x   | 24,65000 =  | 0,49300 |         |
|       |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Subtotal... | 1,35370 | 1,35370 |
|       | Materials: |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |         |         |
|       | BJ000020   | M | Tub de polietilè de baixa densitat de color marró D 17x14,6 mm i pressió màxima de treball de 4 bar i resistència a la radiació U.V.amb degoters termosoldats en la paret interior de 2,3 l/h cada 30 cm i membrana D.                                                                                                              | 1,000 x      | 0,93000 =   | 0,93000 |         |

| PARTIDES D'OBRA |          |    |                                                                                                                                           |       |   |                           |         |
|-----------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------------------|---------|
| NÚM             | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                |       |   |                           | PREU    |
|                 | BJ000030 | U  | Part proporcional d'elements de muntatge per a goter autocompensat de 24 l/h, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió. | 1,000 | x | 0,14000 =                 | 0,14000 |
|                 | BJ000040 | U  | Accessori per a tub de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió.                     | 0,300 | x | 0,85000 =                 | 0,25500 |
|                 |          |    |                                                                                                                                           |       |   | Subtotal...               | 1,32500 |
|                 |          |    |                                                                                                                                           |       |   |                           | 1,32500 |
|                 |          |    |                                                                                                                                           |       |   | COST DIRECTE              | 2,67870 |
|                 |          |    |                                                                                                                                           |       |   | DESPESES INDIRECTES 0,00% |         |
|                 |          |    |                                                                                                                                           |       |   | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 2,67870 |

| P- 128 F3320020           |   | M                                                                                                                                             | Tub de polietilè alimentari de mitja densitat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior,de 6,3 ATM. de pressió nominal,connectat a pressió,amb grau de dificultat mitja i per a col·locar soterrat. | Rend.: 1,000 |            |         | 3,92 €  |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|---------|
|                           |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | Unitats      | Preu €     | Parcial | Import  |
| Mà d'obra:                |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |              |            |         |         |
| A012M000                  | H | Oficial 1a muntador                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | 0,040 /R x   | 28,69000 = | 1,14760 |         |
| A013M000                  | H | Ajudant muntador                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  | 0,040 /R x   | 24,65000 = | 0,98600 |         |
|                           |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | Subtotal...  |            | 2,13360 | 2,13360 |
| Materials:                |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |              |            |         |         |
| BFB2U430                  | M | Tub de polietilè alimentari de mitja densitat,de 25 mm de diàmetre nominal exterior,de 6,3 atm.de pressió nominal.                            |                                                                                                                                                                                                  | 1,020 x      | 1,55000 =  | 1,58100 |         |
| BFWBU402                  | U | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETIL+ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIO                          |                                                                                                                                                                                                  | 0,200 x      | 0,91000 =  | 0,18200 |         |
| BFYBU402                  | U | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE DENSITAT MITJA, DE 25 MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÉ |                                                                                                                                                                                                  | 1,000 x      | 0,02000 =  | 0,02000 |         |
|                           |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | Subtotal...  |            | 1,78300 | 1,78300 |
|                           |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |              |            |         |         |
| COST DIRECTE              |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |              |            |         | 3,91660 |
| DESPESES INDIRECTES 0,00% |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |              |            |         |         |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL    |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |              |            |         | 3,91660 |

|        |            |   |                                                           |              |                 |         |         |
|--------|------------|---|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|---------|
| P- 129 | F3J20080   | M | Subministrant i col·locació de tub de polietilè de 32 mm. | Rend.: 1.000 |                 |         | 6,09 €  |
|        |            |   |                                                           | Unitats      | Preu €          | Parcial | Import  |
|        | Mà d'obra: |   |                                                           |              |                 |         |         |
|        | A012M000   | H | Oficial 1a muntador                                       | 0,040        | /R x 28,69000 = | 1,14760 |         |
|        | A013M000   | H | Ajudant muntador                                          | 0,040        | /R x 24,65000 = | 0,98600 |         |
|        |            |   |                                                           |              | Subtotal...     | 2,13360 | 2,13360 |
|        | Materials: |   |                                                           |              |                 |         |         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                       | PREU         |      |            |          |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|----------|
|        | BFB2U431   | M  | Tub de polietilè de diàmetre 32 mm.                                                                                                                              | 1,050        | x    | 1,85000 =  | 1,94250  |
|        | BFWB743    | U  | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR                          | 0,200        | x    | 9,68000 =  | 1,93600  |
|        | BFYBU743   | U  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT | 1,000        | x    | 0,08000 =  | 0,08000  |
|        |            |    | Subtotal...                                                                                                                                                      |              |      | 3,95850    | 3,95850  |
|        |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                     |              |      |            | 6,09210  |
|        |            |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                        |              |      |            | 6,09210  |
|        |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                           |              |      |            | 6,09210  |
| P- 130 | FJ330030   | U  | Vàlvula antiretorn de D. 1".                                                                                                                                     | Rend.: 1,000 |      |            |          |
|        |            |    | Unitats                                                                                                                                                          | Preu €       |      | Parcial    | Import   |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                  |              |      |            |          |
|        | A012J000   | H  | OFICIAL 1A LAMPISTA                                                                                                                                              | 0,330        | /R x | 28,69000 = | 9,46770  |
|        | A013J000   | H  | AJUDANT DE LAMPISTA                                                                                                                                              | 0,330        | /R x | 24,61000 = | 8,12130  |
|        |            |    | Subtotal...                                                                                                                                                      |              |      | 17,58900   | 17,58900 |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                  |              |      |            |          |
|        | BJ000130   | U  | Vàlvula antiretorn de D. 1".                                                                                                                                     | 1,000        | x    | 24,61000 = | 24,61000 |
|        |            |    | Subtotal...                                                                                                                                                      |              |      | 24,61000   | 24,61000 |
|        |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                     |              |      |            | 42,19900 |
|        |            |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                        |              |      |            | 42,19900 |
|        |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                           |              |      |            | 42,19900 |
| P- 131 | FJ330050   | U  | Vàlvula de rentat a pressió de tancat de 0,12 ATM. i amb un cabal de rentat de 1,6 L.                                                                            | Rend.: 1,000 |      |            |          |
|        |            |    | Unitats                                                                                                                                                          | Preu €       |      | Parcial    | Import   |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                  |              |      |            |          |
|        | A012J000   | H  | OFICIAL 1A LAMPISTA                                                                                                                                              | 0,100        | /R x | 28,69000 = | 2,86900  |
|        | A013J000   | H  | AJUDANT DE LAMPISTA                                                                                                                                              | 0,050        | /R x | 24,61000 = | 1,23050  |
|        |            |    | Subtotal...                                                                                                                                                      |              |      | 4,09950    | 4,09950  |
|        | Materials: |    |                                                                                                                                                                  |              |      |            |          |
|        | BJ000120   | U  | Vàlvula de rentat a pressió de tancat 0,12 ATM. i amb un cabal de rentat de 1,6 L.                                                                               | 1,000        | x    | 3,65000 =  | 3,65000  |
|        |            |    | Subtotal...                                                                                                                                                      |              |      | 3,65000    | 3,65000  |
|        |            |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                     |              |      |            | 7,74950  |
|        |            |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                        |              |      |            | 7,74950  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                | PREU                   |      |            |           |
|--------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------|-----------|
|        |            |    |                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |      |            | 7,74950   |
| P- 132 | FJ330070   | U  | Vàlvula d'èstera D.1", per a tall individual i zona de reg.                                               | Rend.: 1,000           |      |            |           |
|        |            |    | Unitats                                                                                                   | Preu €                 |      | Parcial    | Import    |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                           |                        |      |            |           |
|        | A012J000   | H  | OFICIAL 1A LAMPISTA                                                                                       | 0,500                  | /R x | 28,69000 = | 14,34500  |
|        | A013J000   | H  | AJUDANT DE LAMPISTA                                                                                       | 0,350                  | /R x | 24,61000 = | 8,61350   |
|        |            |    | Subtotal...                                                                                               |                        |      | 22,95850   | 22,95850  |
|        | Materials: |    |                                                                                                           |                        |      |            |           |
|        | BJ000050   | U  | Vàlvula d'èstera manual D'1" de diàmetre nominal, de 16 bar de PN i part proporcional d'accessoris.       | 1,100                  | x    | 11,55000 = | 12,70500  |
|        |            |    | Subtotal...                                                                                               |                        |      | 12,70500   | 12,70500  |
|        |            |    | COST DIRECTE                                                                                              |                        |      |            | 35,66350  |
|        |            |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                 |                        |      |            | 35,66350  |
|        |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                    |                        |      |            | 35,66350  |
| P- 133 | FJ330080   | U  | Regulador de pressió D'1", amb filtre incorporat.                                                         | Rend.: 1,000           |      |            |           |
|        |            |    | Unitats                                                                                                   | Preu €                 |      | Parcial    | Import    |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                           |                        |      |            |           |
|        | A012H000   | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                                                                   | 0,600                  | /R x | 28,69000 = | 17,21400  |
|        | A013H000   | H  | AJUDANT D'ELECTRICISTA                                                                                    | 0,600                  | /R x | 24,61000 = | 14,76600  |
|        |            |    | Subtotal...                                                                                               |                        |      | 31,98000   | 31,98000  |
|        | Materials: |    |                                                                                                           |                        |      |            |           |
|        | BJ000060   | U  | Regulador de pressió D'1" de diàmetre.                                                                    | 1,100                  | x    | 52,63000 = | 57,89300  |
|        | BJ000070   | U  | Filtre de 1"                                                                                              | 1,100                  | x    | 17,64000 = | 19,40400  |
|        |            |    | Subtotal...                                                                                               |                        |      | 77,29700   | 77,29700  |
|        |            |    | COST DIRECTE                                                                                              |                        |      |            | 109,27700 |
|        |            |    | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                 |                        |      |            | 109,27700 |
|        |            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                    |                        |      |            | 109,27700 |
| P- 134 | FJ330090   | U  | Electrovàlvula tipus solenoide D'1" 24 V. obertura elèctrica i manual amb part proporcional d'accessoris. | Rend.: 1,000           |      |            |           |
|        |            |    | Unitats                                                                                                   | Preu €                 |      | Parcial    | Import    |
|        | Mà d'obra: |    |                                                                                                           |                        |      |            |           |
|        | A012H000   | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                                                                   | 0,700                  | /R x | 28,69000 = | 20,08300  |
|        | A013H000   | H  | AJUDANT D'ELECTRICISTA                                                                                    | 0,700                  | /R x | 24,61000 = | 17,22700  |
|        |            |    | Subtotal...                                                                                               |                        |      | 37,31000   | 37,31000  |
|        | Materials: |    |                                                                                                           |                        |      |            |           |
|        | BJ000080   | U  | Electrovàlvula tipus Solenoide D'1" i part proporcional d'accessoris.                                     | 1,200                  | x    | 32,43000 = | 38,91600  |





JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                               | PREU        |            |              |             |
|--------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|        | B0652080    | M3 | Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa                                                      | 0,130       | x          | 99,00000 =   | 12,87000    |
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                              |             |            | 12,87000     | 12,87000    |
|        |             |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                                       | 2,50%       |            |              | 0,40350     |
|        |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                             |             |            |              | 29,41350    |
|        |             |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                      | 0,00%       |            |              |             |
|        |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                   |             |            |              | 29,41350    |
| P- 140 | FV1150      | PA | Partida alçada que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vehicles als quals durant l'execució de l'obra.                                                                                    |             |            | Rend.: 1,000 | 5.995,80 €  |
|        |             |    | Unitats                                                                                                                                                                                                  | Preu €      |            | Parcial      | Import      |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                          |             |            |              |             |
|        | A0122000    | H  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                        | 60,000 /R x | 27,76000 = | 1.665,60000  |             |
|        | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                  | 60,000 /R x | 23,17000 = | 1.390,20000  |             |
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                              |             |            | 3.055,80000  | 3.055,80000 |
|        | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                          |             |            |              |             |
|        | C1315010    | H  | Retroexcavadora petita                                                                                                                                                                                   | 60,000 /R x | 49,00000 = | 2.940,00000  |             |
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                              |             |            | 2.940,00000  | 2.940,00000 |
|        |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                             |             |            |              | 5.995,80000 |
|        |             |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                      | 0,00%       |            |              |             |
|        |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                   |             |            |              | 5.995,80000 |
| P- 141 | FV1160      | PA | Partida alçada que contempla els treballs necessaris per mantenir un itinerari de pas de vianants protegit amb tanques, la col·locació de cartells d'avís en tot el seu recorregut i el seu manteniment. |             |            | Rend.: 1,000 | 999,30 €    |
|        |             |    | Unitats                                                                                                                                                                                                  | Preu €      |            | Parcial      | Import      |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                          |             |            |              |             |
|        | A0122000    | H  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                        | 10,000 /R x | 27,76000 = | 277,60000    |             |
|        | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                  | 10,000 /R x | 23,17000 = | 231,70000    |             |
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                              |             |            | 509,30000    | 509,30000   |
|        | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                          |             |            |              |             |
|        | C1315010    | H  | Retroexcavadora petita                                                                                                                                                                                   | 10,000 /R x | 49,00000 = | 490,00000    |             |
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                              |             |            | 490,00000    | 490,00000   |
|        |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                             |             |            |              | 999,30000   |
|        |             |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                      | 0,00%       |            |              |             |
|        |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                   |             |            |              | 999,30000   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                              | PREU        |            |              |             |
|--------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| P- 142 | H0000GR     | U  | Partida Unitària per la correcta gestió de plàstics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la planta de tractament corresponent.Incloso la classificació a peu d'obra segons REAL DECRETO 105/2008 |             |            | Rend.: 1,000 | 1.243,06 €  |
| P- 144 | HB2105      | PA | Treballs de senyalització i desviament de trànsit                                                                                                                                                       |             |            | Rend.: 1,000 | 2.091,00 €  |
|        |             |    | Unitats                                                                                                                                                                                                 | Preu €      |            | Parcial      | Import      |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                         |             |            |              |             |
|        | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                 | 26,629 /R x | 23,17000 = | 616,99393    |             |
|        | A0150000    | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                    | 27,000 /R x | 23,96000 = | 646,92000    |             |
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                             |             |            | 1.263,91393  | 1.263,91393 |
|        | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                         |             |            |              |             |
|        | C1315020    | H  | Retroexcavadora mitjana                                                                                                                                                                                 | 5,500 /R x  | 60,38000 = | 332,09000    |             |
|        | C1503500    | H  | Camió grua de 5 t                                                                                                                                                                                       | 9,000 /R x  | 55,00000 = | 495,00000    |             |
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                             |             |            | 827,09000    | 827,09000   |
|        |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                            |             |            |              | 2.091,00393 |
|        |             |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                     | 0,00%       |            |              |             |
|        |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                  |             |            |              | 2.091,00393 |
| P- 145 | HB2110      | m  | Subministrament i col·locació de beina per creuaments de carrer PVC DN250                                                                                                                               |             |            | Rend.: 1,000 | 31,55 €     |
|        |             |    | Unitats                                                                                                                                                                                                 | Preu €      |            | Parcial      | Import      |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                         |             |            |              |             |
|        | A0140000    | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                 | 0,200 /R x  | 23,17000 = | 4,63400      |             |
|        | A0150000    | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                    | 0,200 /R x  | 23,96000 = | 4,79200      |             |
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                             |             |            | 9,42600      | 9,42600     |
|        | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                         |             |            |              |             |
|        | C1315020    | H  | Retroexcavadora mitjana                                                                                                                                                                                 | 0,060 /R x  | 60,38000 = | 3,62280      |             |
|        | C1503500    | H  | Camió grua de 5 t                                                                                                                                                                                       | 0,100 /R x  | 55,00000 = | 5,50000      |             |
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                             |             |            | 9,12280      | 9,12280     |
|        | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                         |             |            |              |             |
|        | BD790010    | M  | Tub de Polietilè d'Alta Densitat, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 250mm i diàmetre interior 216.                                                               | 1,000       | x          | 13,00000 =   | 13,00000    |
|        |             |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                             |             |            | 13,00000     | 13,00000    |
|        |             |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                            |             |            |              | 31,54880    |
|        |             |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                     | 0,00%       |            |              |             |
|        |             |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                  |             |            |              | 31,54880    |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 79

| PARTIDES D'OBRA |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |           |           |
|-----------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|
| NÚM             | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           |           | PREU      |
| P- 146          | OC901       | u  | Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en rasa inclòs perilló de connexió.                                                                                                                                                                                                    | Rend.: 0,924 |                           |           | 61,65 €   |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|                 | A012H000    | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,370 /R x   | 28,69000 =                | 11,48842  |           |
|                 | A013H000    | H  | AJUDANT D'ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,370 /R x   | 24,61000 =                | 9,85465   |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...               | 21,34307  | 21,34307  |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |           |           |
|                 | ACPM401     | U  | SUBMINISTRAMENT DE PLACA PRESA TERRES GALVANITZADA DE 500X500X2 MM.                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000 x      | 40,31000 =                | 40,31000  |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...               | 40,31000  | 40,31000  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |           |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | COST DIRECTE              |           | 61,65307  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 61,65307  |
| P- 147          | P21DH-8GXG  | u  | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. | Rend.: 1,000 |                           |           | 242,79 €  |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|                 | A0D-0007    | h  | Peón                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 /R x   | 25,86000 =                | 25,86000  |           |
|                 | A0F-000E    | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 /R x   | 28,69000 =                | 28,69000  |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...               | 54,55000  | 54,55000  |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |           |           |
|                 | C115-00EE   | h  | Retroexcavadora amb martell trencador                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 /R x   | 74,42000 =                | 74,42000  |           |
|                 | C13C-00LP   | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,169 /R x   | 59,51000 =                | 10,05719  |           |
|                 | C150-002W   | h  | Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 /R x   | 54,80000 =                | 54,80000  |           |
|                 | C152-0039   | h  | Camió grua de 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000 /R x   | 48,05000 =                | 48,05000  |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Subtotal...               | 187,32719 | 187,32719 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |           |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | DESPESES AUXILIARS 1,50%  |           | 0,81825   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | COST DIRECTE              |           | 242,69544 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 242,69544 |
| P- 148          | P21G7-49KC  | m  | Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió                                                                                                                                                                                                  | Rend.: 1,000 |                           |           | 7,91 €    |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|                 | C13C-00LP   | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,133 /R x   | 59,51000 =                | 7,91483   |           |

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 80

| PARTIDES D'OBRA |             |    |                                                                                                                                                 |              |                        |          |          |
|-----------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|----------|
| NÚM             | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                      |              |                        |          | PREU     |
|                 |             |    |                                                                                                                                                 |              | Subtotal...            | 7,91483  | 7,91483  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                 |              | COST DIRECTE           |          | 7,91483  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                 |              | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%    |          |
|                 |             |    |                                                                                                                                                 |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |          | 7,91483  |
| P- 149          | P221B-EL8S  | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió | Rend.: 0,750 |                        |          | 58,81 €  |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu €                 | Parcial  | Import   |
|                 | C13C-00LP   | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                    | 0,200 /R x   | 59,51000 =             | 15,86933 |          |
|                 | C13C-00LQ   | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador                                                                             | 0,390 /R x   | 82,58000 =             | 42,94160 |          |
|                 |             |    |                                                                                                                                                 |              | Subtotal...            | 58,81093 | 58,81093 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                 |              | COST DIRECTE           |          | 58,81093 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                 |              | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%    |          |
|                 |             |    |                                                                                                                                                 |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |          | 58,81093 |
| P- 150          | P2241-52ST  | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM                                           | Rend.: 1,000 |                        |          | 3,09 €   |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu €                 | Parcial  | Import   |
|                 | A0D-0007    | h  | Peón                                                                                                                                            | 0,063 /R x   | 25,86000 =             | 1,62918  |          |
|                 | A0E-000A    | h  | Manobre especialista                                                                                                                            | 0,044 /R x   | 23,47000 =             | 1,03268  |          |
|                 |             |    |                                                                                                                                                 |              | Subtotal...            | 2,66186  | 2,66186  |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                 |              |                        |          |          |
|                 | C13A-00FR   | h  | Compactador duplex manual de 700 kg                                                                                                             | 0,044 /R x   | 8,85000 =              | 0,38940  |          |
|                 |             |    |                                                                                                                                                 |              | Subtotal...            | 0,38940  | 0,38940  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                 |              | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%    | 0,03993  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                 |              | COST DIRECTE           |          | 3,09119  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                 |              | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%    |          |
|                 |             |    |                                                                                                                                                 |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |          | 3,09119  |
| P- 151          | P230-DAY2   | m2 | Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 33%                            | Rend.: 1,000 |                        |          | 12,66 €  |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu €                 | Parcial  | Import   |
|                 | A0D-0007    | h  | Peón                                                                                                                                            | 0,180 /R x   | 25,86000 =             | 4,65480  |          |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                        |                        |        |             | PREU      |
|-------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------|-----------|
|             | A0D-0007  | h  | Peón                                                                                                                                                                              | 0,500                  | /R x   | 25,86000 =  | 12,93000  |
|             | A0F-000S  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                         | 0,500                  | /R x   | 30,97000 =  | 15,48500  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal...            |        | 28,41500    | 28,41500  |
| Maquinària: |           |    |                                                                                                                                                                                   |                        |        |             |           |
|             | C152-003B | h  | Camió grua                                                                                                                                                                        | 0,320                  | /R x   | 53,03000 =  | 16,96960  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal...            |        | 16,96960    | 16,96960  |
| Materials:  |           |    |                                                                                                                                                                                   |                        |        |             |           |
|             | BDD5-0M3V | m  | Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat                                                        | 1,050                  | x      | 149,69000 = | 157,17450 |
|             | B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0076                 | x      | 90,26130 =  | 0,68599   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal...            |        | 157,86049   | 157,86049 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%  |             | 0,42623   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |        |             | 203,67131 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%  |             |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        |             | 203,67131 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   |                        |        |             |           |
| P- 158      | PDB7-8F5F | m  | Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6                                                                    | Rend.: 1,000           |        |             | 111,56 €  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   | Unitats                | Preu € | Parcial     | Import    |
| Mà d'obra:  |           |    |                                                                                                                                                                                   |                        |        |             |           |
|             | A0D-0007  | h  | Peón                                                                                                                                                                              | 0,450                  | /R x   | 25,86000 =  | 11,63700  |
|             | A0F-000T  | h  | Oficial 1a albañil                                                                                                                                                                | 0,450                  | /R x   | 27,76000 =  | 12,49200  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal...            |        | 24,12900    | 24,12900  |
| Maquinària: |           |    |                                                                                                                                                                                   |                        |        |             |           |
|             | C13C-00LP | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                      | 0,135                  | /R x   | 59,51000 =  | 8,03385   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal...            |        | 8,03385     | 8,03385   |
| Materials:  |           |    |                                                                                                                                                                                   |                        |        |             |           |
|             | BDD5-0M3Q | m  | Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada                                                                                                               | 1,050                  | x      | 74,72000 =  | 78,45600  |
|             | B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,0064                 | x      | 90,26130 =  | 0,57767   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal...            |        | 79,03367    | 79,03367  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%  |             | 0,36194   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE           |        |             | 111,55846 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%  |             |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        |             | 111,55846 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |        |             | PREU      |
|-------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------|-----------|
| P- 159      | PDBE-H98N | u  | Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 120X60X80 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i graons de pates amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l | Rend.: 1,000           |        |             | 154,47 €  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu € | Parcial     | Import    |
| Mà d'obra:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |             |           |
|             | A0D-0007  | h  | Peón                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,600                  | /R x   | 25,86000 =  | 15,51600  |
|             | A0F-000S  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                | 0,600                  | /R x   | 30,97000 =  | 18,58200  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal...            |        | 34,09800    | 34,09800  |
| Maquinària: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |             |           |
|             | C152-003B | h  | Camió grua                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,115                  | /R x   | 53,03000 =  | 6,09845   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal...            |        | 6,09845     | 6,09845   |
| Materials:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |             |           |
|             | BDD4-0LVJ | u  | Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm                                                                                                                                                                                   | 2,000                  | x      | 5,40000 =   | 10,80000  |
|             | BDD5-H4XQ | u  | Con de formigó prefabricat de 120X60X80 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat                                                                                                                                                                        | 1,000                  | x      | 101,54000 = | 101,54000 |
|             | B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                                                                        | 0,007                  | x      | 203,15629 = | 1,42209   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal...            |        | 113,76209   | 113,76209 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%  |             | 0,51147   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST DIRECTE           |        |             | 154,47001 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%  |             |           |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        |             | 154,47001 |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |             |           |
| P- 160      | PDBE-H98O | u  | Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra                                             | Rend.: 1,000           |        |             | 157,99 €  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitats                | Preu € | Parcial     | Import    |
| Mà d'obra:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |             |           |
|             | A0D-0007  | h  | Peón                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,550                  | /R x   | 25,86000 =  | 14,22300  |
|             | A0F-000S  | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                | 0,550                  | /R x   | 30,97000 =  | 17,03350  |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal...            |        | 31,25650    | 31,25650  |
| Maquinària: |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |             |           |
|             | C152-003B | h  | Camió grua                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,110                  | /R x   | 53,03000 =  | 5,83330   |
|             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subtotal...            |        | 5,83330     | 5,83330   |
| Materials:  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |             |           |
|             | BDD4-0LVJ | u  | Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm                                                                                                                                                                                   | 2,000                  | x      | 5,40000 =   | 10,80000  |
|             | BDD5-H4XT | u  | Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta de goma                                                                                                                                                                          | 1,000                  | x      | 109,23000 = | 109,23000 |

| PARTIDES D'OBRA |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      |                        |           |           |  |
|-----------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------|-----------|-----------|--|
| NÚM             | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                        | PREU    |      |                        |           |           |  |
|                 | B07F-0LT6  | m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L, calc i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,002   | x    | 203,15629 =            | 0,40631   |           |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      | Subtotal...            | 120,43631 | 120,43631 |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%     | 0,46885   |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      | COST DIRECTE           |           | 157,99496 |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%     |           |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           | 157,99496 |  |
| P- 161          | PJS5-HA2W  | u  | Boca de reg de bronze, per a mànega d'1" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada                                                                    |         |      | Rend.: 1,000           |           | 179,29 €  |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats |      | Preu €                 | Parcial   | Import    |  |
|                 | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      |                        |           |           |  |
|                 | A01-FEPH   | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                  | 0,100   | /R x | 27,50000 =             | 2,75000   |           |  |
|                 | A0F-000R   | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                               | 0,100   | /R x | 32,01000 =             | 3,20100   |           |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      | Subtotal...            | 5,95100   | 5,95100   |  |
|                 | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      |                        |           |           |  |
|                 | BJS1-H6QW  | u  | Colze de connexió per a boca de reg de bronze d'1" de diàmetre                                                                                                                                    | 1,000   | x    | 73,15000 =             | 73,15000  |           |  |
|                 | BJS1-H6R0  | u  | Clau per a boca de reg de bronze d'1" de diàmetre                                                                                                                                                 | 1,000   | x    | 49,28000 =             | 49,28000  |           |  |
|                 | BJS6-H5IS  | u  | Boca de reg de bronze, per a mànega d'1" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic                                                                                                                | 1,000   | x    | 50,82000 =             | 50,82000  |           |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      | Subtotal...            | 173,25000 | 173,25000 |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%     | 0,08927   |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      | COST DIRECTE           |           | 179,29027 |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%     |           |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           | 179,29027 |  |
| P- 162          | PR444-8VNW | u  | Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l                                                                                                         |         |      | Rend.: 1,000           |           | 93,12 €   |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   | Unitats |      | Preu €                 | Parcial   | Import    |  |
|                 | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      |                        |           |           |  |
|                 | BR444-233T | u  | Morus alba Fruitless de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l                                                                                                                            | 1,000   | x    | 93,12000 =             | 93,12000  |           |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      | Subtotal...            | 93,12000  | 93,12000  |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      | COST DIRECTE           |           | 93,12000  |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%     |           |  |
|                 |            |    |                                                                                                                                                                                                   |         |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           | 93,12000  |  |

| PARTIDES D'OBRA |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           |           |           |
|-----------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|
| NÚM             | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                           |           | PREU      |
| P- 163          | PR44E-8WAP  | u  | Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                                                                                                                  | Rend.: 1,000 |                           |           | 167,91 €  |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|                 | BR44E-23GB  | u  | Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000        | x 167,91000 =             | 167,91000 |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Subtotal...               | 167,91000 | 167,91000 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | COST DIRECTE              |           | 167,91000 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 167,91000 |
| P- 164          | PR60-8Y8A   | u  | Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió | Rend.: 1,000 |                           |           | 123,87 €  |
|                 | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|                 | A01-FEPJ    | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,350        | /R x 31,89000 =           | 11,16150  |           |
|                 | A0F-000M    | h  | Oficial 1a jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,100        | /R x 35,94000 =           | 3,59400   |           |
|                 | A0G-0022    | h  | Oficial 2a jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,200        | /R x 34,44000 =           | 6,88800   |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Subtotal...               | 21,64350  | 21,64350  |
|                 | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           |           |           |
|                 | C13C-00LP   | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,3502       | /R x 59,51000 =           | 20,84040  |           |
|                 | C15I-0022   | h  | Camió cisterna de 8 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,210        | /R x 60,09000 =           | 12,61890  |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Subtotal...               | 33,45930  | 33,45930  |
|                 | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           |           |           |
|                 | B011-05ME   | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,2304       | x 1,78000 =               | 0,41011   |           |
|                 | B03L-05MX   | t  | Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2096       | x 44,61000 =              | 53,96026  |           |
|                 | BR32-21DJ   | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,3456       | x 40,72000 =              | 14,07283  |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Subtotal...               | 68,44320  | 68,44320  |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | DESPESES AUXILIARS 1,50%  |           | 0,32485   |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | COST DIRECTE              |           | 123,87065 |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |           |
|                 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 123,87065 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU                                         |
|-------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| P- 165      | PTCC0001 | u  | Connexió de col·lectors de diàmetre fins a Ø1500 mm, a pou. Partida totalment acabada.                                                                                                                                                                                                              | Rend.: 1,000<br><b>350,00 €</b>              |
| P- 166      | PTPO0004 | m  | Instal·lació de xarxa provisional per recollir les aigües residuals en el tram d'obres, amb les connexions, canonades provisionals i connexió aigües avall al tram en fase d'execució. Inclou totes les tasques per les modificacions de la xarxa provisional a adequar al tram en fase d'execució. | Rend.: 1,000<br><b>16,20 €</b>               |
| P- 167      | SENY023  | U  | Pintat de senyalització de "MOTO" "TIQUET" fins a 1m2 amb pintura doble component blanca/groga premarcatge inclòs, inclou les línies                                                                                                                                                                | Rend.: 1,000<br><b>45,17 €</b>               |
| Mà d'obra:  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      Preu €      Parcial      Import |
| A0121000    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,500 /R x      27,76000 =      13,88000     |
| A0140000    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,500 /R x      23,17000 =      11,58500     |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal...      25,46500      25,46500      |
| Maquinària: |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| C1B02B00    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,500 /R x      29,37000 =      14,68500     |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal...      14,68500      14,68500      |
| Materials:  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| B8ZB2000    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 x      5,02000 =      5,02000          |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal...      5,02000      5,02000        |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE      45,17000                   |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES 0,00%      0,00000       |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL      45,17000         |
| P- 168      | W0010010 | M3 | Canon per runes netes.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rend.: 1,000<br><b>5,75 €</b>                |
| Materials:  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      Preu €      Parcial      Import |
| BE0010      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 x      5,75000 =      5,75000          |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Subtotal...      5,75000      5,75000        |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE      5,75000                    |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES 0,00%      0,00000       |
|             |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL      5,75000          |
| P- 169      | W0010040 | M3 | Canon per terres                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rend.: 1,000<br><b>3,90 €</b>                |
| Materials:  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      Preu €      Parcial      Import |
| BE0060      |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,200 x      3,25000 =      3,90000          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU                                   |
|-----|------|----|------------|----------------------------------------|
|     |      |    |            | Subtotal...      3,90000      3,90000  |
|     |      |    |            | COST DIRECTE      3,90000              |
|     |      |    |            | DESPESES INDIRECTES 0,00%      0,00000 |
|     |      |    |            | COST EXECUCIÓ MATERIAL      3,90000    |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 89

PARTIDES ALÇADES

| CODI   | UA | DESCRIPCIÓ                                                        | PREU       |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------|------------|
| FV1000 | PA | Imprevistos a justificar                                          | 5.800,00 € |
| FV1100 | PA | Partida alçada per adequació d'entregues a les finques existents. | 1.349,78 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

| NÚM    | CODI             | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                             | PREU         |                           |           |           |
|--------|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|
| P- 120 | FE40040          | U  | Trasllat de columnes d'enllumenat fins a 12 m. Tot inclòs                                                                                                                                                              | Rend.: 1,000 |                           |           |           |
|        |                  |    |                                                                                                                                                                                                                        | Unitats      | Preu €                    | Parcial   | Import    |
|        | Mà d'obra:       |    |                                                                                                                                                                                                                        |              |                           |           |           |
|        | A0121000         | H  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                             | 3,000 /R x   | 27,76000 =                | 83,28000  |           |
|        | A012H000         | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                                                                                                                                                                                | 3,000 /R x   | 28,69000 =                | 86,07000  |           |
|        | A012J000         | H  | OFICIAL 1A LAMPISTA                                                                                                                                                                                                    | 3,000 /R x   | 28,69000 =                | 86,07000  |           |
|        | A0150000         | H  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                   | 3,000 /R x   | 23,96000 =                | 71,88000  |           |
|        |                  |    |                                                                                                                                                                                                                        |              | Subtotal...               | 327,30000 | 327,30000 |
|        | Maquinària:      |    |                                                                                                                                                                                                                        |              |                           |           |           |
|        | C1503000         | H  | Camió grua                                                                                                                                                                                                             | 2,500 /R x   | 60,00000 =                | 150,00000 |           |
|        |                  |    |                                                                                                                                                                                                                        |              | Subtotal...               | 150,00000 | 150,00000 |
|        | Materials:       |    |                                                                                                                                                                                                                        |              |                           |           |           |
|        | B0641050         | M3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                            | 1,500 x      | 96,00000 =                | 144,00000 |           |
|        |                  |    |                                                                                                                                                                                                                        |              | Subtotal...               | 144,00000 | 144,00000 |
|        | Partides d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                        |              |                           |           |           |
|        | F4710020         | M2 | Paviment de panot de 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland | 1,050 x      | 37,22348 =                | 39,08465  |           |
|        | F500001          | M2 | Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable.                                                                                 | 1,000 x      | 202,97000 =               | 202,97000 |           |
|        |                  |    |                                                                                                                                                                                                                        |              | Subtotal...               | 242,05465 | 242,05465 |
|        |                  |    |                                                                                                                                                                                                                        |              | COST DIRECTE              |           | 863,35465 |
|        |                  |    |                                                                                                                                                                                                                        |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |           |           |
|        |                  |    |                                                                                                                                                                                                                        |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |           | 863,35465 |

|        |             |    |                                                                                                                                             |              |             |           |           |
|--------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| P- 121 | FE40041     | u  | Trasllat de columnes de semàfor, tot inclòs                                                                                                 | Rend.: 1,000 |             |           |           |
|        |             |    |                                                                                                                                             | Unitats      | Preu €      | Parcial   | Import    |
|        | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                             |              |             |           |           |
|        | A0121000    | H  | Oficial 1a                                                                                                                                  | 2,000 /R x   | 27,76000 =  | 55,52000  |           |
|        | A012H000    | H  | OFICIAL 1A ELECTRICISTA                                                                                                                     | 2,000 /R x   | 28,69000 =  | 57,38000  |           |
|        | A012J000    | H  | OFICIAL 1A LAMPISTA                                                                                                                         | 2,000 /R x   | 28,69000 =  | 57,38000  |           |
|        | A0150000    | H  | Manobre especialista                                                                                                                        | 2,000 /R x   | 23,96000 =  | 47,92000  |           |
|        |             |    |                                                                                                                                             |              | Subtotal... | 218,20000 | 218,20000 |
|        | Maquinària: |    |                                                                                                                                             |              |             |           |           |
|        | C1503000    | H  | Camió grua                                                                                                                                  | 2,000 /R x   | 60,00000 =  | 120,00000 |           |
|        |             |    |                                                                                                                                             |              | Subtotal... | 120,00000 | 120,00000 |
|        | Materials:  |    |                                                                                                                                             |              |             |           |           |
|        | B0641050    | M3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 1,000 x      | 96,00000 =  | 96,00000  |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM              | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                             |                        |        |             | PREU      |
|------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------|-----------|
|                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal...            |        | 96,00000    | 96,00000  |
| Partides d'obra: |          |    |                                                                                                                                                                                                                        |                        |        |             |           |
| F4710020         |          | M2 | Paviment de panot de 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland | 1,050                  | x      | 37,22348 =  | 39,08465  |
| F500001          |          | M2 | Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable.                                                                                 | 1,000                  | x      | 202,97000 = | 202,97000 |
|                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal...            |        | 242,05465   | 242,05465 |
|                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |        |             | 676,25465 |
|                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%  |             |           |
|                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        |             | 676,25465 |
| P- 143           | H0340092 | m  | Itinerari de vianants amb tanca Ajuntament o equivalent, senyalitzat correctament. Inclou el manteniment durant la durada de l'obra.                                                                                   | Rend.: 1,000           |        |             | 10,32 €   |
| Mà d'obra:       |          |    |                                                                                                                                                                                                                        | Unitats                | Preu € | Parcial     | Import    |
| A0121000         |          | H  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                             | 0,050                  | /R x   | 27,76000 =  | 1,38800   |
| A0140000         |          | H  | Manobre                                                                                                                                                                                                                | 0,050                  | /R x   | 23,17000 =  | 1,15850   |
|                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal...            |        | 2,54650     | 2,54650   |
| Materials:       |          |    |                                                                                                                                                                                                                        |                        |        |             |           |
| BBL11102         |          | u  | Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos                                                                                                                                                       | 0,020                  | x      | 25,39000 =  | 0,50780   |
| BBL1APD2         |          | u  | Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos                                                                                                                                                   | 0,020                  | x      | 88,03000 =  | 1,76060   |
|                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal...            |        | 2,26840     | 2,26840   |
| Partides d'obra: |          |    |                                                                                                                                                                                                                        |                        |        |             |           |
| H0340080         |          | M  | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                               | 1,000                  | x      | 5,47610 =   | 5,47610   |
|                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal...            |        | 5,47610     | 5,47610   |
| Altres:          |          |    |                                                                                                                                                                                                                        |                        |        |             |           |
| A%AU001          |          | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                  | 1,00                   | % S/   | 2,54700 =   | 0,02547   |
|                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                        | Subtotal...            |        | 0,02547     | 0,02547   |
|                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE           |        |             | 10,31647  |
|                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%  |             |           |
|                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        |             | 10,31647  |



2

PRESSUPOST

ÀREA CENTRAL. ESPAIS PÚBLICS OEST DE GUIMERÀ  
SACLOSA, CARDENAL LLUCH, POMPEU FABRA

OBU 2303

AJUNTAMENT DE MANRESA  
ABRIL DEL 2023



Q U A D R E S   D E   P R E U S



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                       | PREU       |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 1   | CA210    | ML | Conductor elèctric amat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció instal·lat soterrat per l'interior de tub.<br>(DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                       | 10,89 €    |
| P- 2   | CA502    | ML | Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic instal·lat soterrat per l'interior de tub<br>(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)                          | 6,42 €     |
| P- 3   | COQU0010 | PA | Partida alçada que inclou el control de qualitat amb un màxim del 1% del PEM del projecte sense gratificació econòmica d'acord amb el que s'estableix en els plecs contractuals.<br>(QUATRE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS)       | 4.860,00 € |
| P- 4   | COQU0015 | PA | Partida alçada que inclou el control de qualitat amb un màxim del 1% del PEM del projecte sense gratificació econòmica d'acord amb el que s'estableix en els plecs contractuals.<br>(MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)             | 1.550,00 € |
| P- 5   | ENPUA009 | U  | Retirada de punt de llum en façana fins a 8 m d'alçada.<br>(SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                         | 67,98 €    |
| P- 6   | F1110010 | M2 | Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió<br>(SIS EUROS)                                             | 6,00 €     |
| P- 7   | F1110020 | M2 | Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió<br>(NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)                                                               | 9,06 €     |
| P- 8   | F1110030 | M2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió.<br>(CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)                                         | 5,46 €     |
| P- 9   | F1110080 | M2 | Treballs manuals d'enderroc en zones de difícil accés per a la maquinària. Inclou la càrrega sobre camió<br>(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)                                                                               | 37,70 €    |
| P- 10  | F1120010 | M  | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.<br>(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)                                                                   | 4,77 €     |
| P- 11  | F1120020 | M  | Demolició de rigola de llosetes prefabricades col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.<br>(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)                                                    | 5,01 €     |
| P- 12  | F1120070 | M  | Demolició de gual de formigó de vianants i vehicles tipus ICS o similar<br>(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                         | 23,85 €    |
| P- 13  | F1130020 | U  | Enderroc o retirada d'element existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar.<br>(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)        | 63,76 €    |
| P- 14  | F1130110 | M  | Enderroc o retirada d'element metàl·lic de tancament, inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment.Inclou gestió i canon a abaocador<br>(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)                     | 16,77 €    |
| P- 15  | F1210010 | M  | Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió<br>(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)                | 2,78 €     |
| P- 16  | F1210050 | M  | Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 80x120 cm, de formigó vibropressat o armat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió<br>(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS) | 13,58 €    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU     |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P- 17  | F1240060 | U  | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió<br>(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                | 7,25 €   |
| P- 18  | F1320020 | M3 | Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km<br>(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                    | 5,41 €   |
| P- 19  | F1320050 | M3 | Transport de runes o terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.<br>(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)                                          | 1,77 €   |
| P- 20  | F170010  | M2 | Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport a la pròpia obra per a la seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície<br>(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                             | 2,22 €   |
| P- 21  | F170020  | PA | Trasllat de fresadora<br>(NOU-CENTS EUROS)                                                                                                                                                                                                                       | 900,00 € |
| P- 22  | F180010  | m  | Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics<br>(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                      | 3,46 €   |
| P- 23  | F2110060 | M3 | Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics<br>(QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)                                                                                                                                     | 4,15 €   |
| P- 24  | F2210020 | M3 | Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat<br>(DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                   | 10,86 €  |
| P- 25  | F2230020 | M3 | Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador<br>(VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)                                                                                             | 21,07 €  |
| P- 26  | F2250030 | M3 | Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics<br>(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                | 11,52 €  |
| P- 27  | F2410020 | M2 | Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM<br>(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                   | 1,26 €   |
| P- 28  | F2430020 | M2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM<br>(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                   | 4,92 €   |
| P- 29  | F250080  | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM<br>(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)       | 7,50 €   |
| P- 30  | F250085  | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6-2 m, amb material tolerable de la pròpia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM<br>(SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 7,81 €   |
| P- 31  | F2510010 | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant<br>(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)                                                         | 41,97 €  |
| P- 32  | F2510050 | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant<br>(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)                                              | 37,26 €  |
| P- 33  | F2560020 | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM<br>(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                              | 31,84 €  |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU      |
|--------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| P- 34  | F2560060 | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)                                                            | 21, 13 €  |
| P- 35  | F2720020 | M3 | Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                      | 5, 41 €   |
| P- 36  | F3230060 | M  | Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica col·locat al fons de la rasa (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                            | 134, 96 € |
| P- 37  | F3240020 | M  | Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I. (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)                                                                                                           | 41, 70 €  |
| P- 38  | F3310010 | U  | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)         | 153, 53 € |
| P- 39  | F3310150 | U  | Subministrament i col·locació de marc+reixa per embornal model Merdiana de Fundició Fàbregas o similar de dimensions 913x372 mm de 100 mm d'alt. (CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                  | 127, 36 € |
| P- 40  | F3410010 | U  | Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                 | 28, 13 €  |
| P- 41  | F3420100 | U  | Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                     | 19, 47 €  |
| P- 42  | F3430080 | U  | Subministrament e instal·lació de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO (D-400) o equivalent. Totalment col·locat. (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                   | 279, 83 € |
| P- 43  | F3530020 | U  | Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona per a l'execució. (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                      | 78, 93 €  |
| P- 44  | F3610030 | M3 | Subministrament i col·locació de base de formigó, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                          | 101, 70 € |
| P- 45  | F3620004 | M3 | Arronyonat de formigó per a tubs de formigó amb campana o per tubs de polietilè de diàmetre inferior a 60 cm. abocat amb mitjans mecànics (CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                            | 111, 24 € |
| P- 46  | F390115  | M3 | Solera especial per a clavegueres de tub de formigó armat o formigó sense armar amb campana, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I. (CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                       | 108, 73 € |
| P- 47  | F4210010 | M3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                         | 29, 86 €  |
| P- 48  | F4220010 | M3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                              | 119, 58 € |
| P- 49  | F4330010 | M  | Subministrament i col·locació de vorada recta de pedra granítica, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i rejuntada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 55, 81 €  |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU        |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 50  | F4410010 | M3 | Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT TRENTA EUROS)                                                                                                                | 130, 00 €   |
| P- 51  | F4420010 | M  | Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                   | 14, 78 €    |
| P- 52  | F4520010 | M  | Gual de vehicles de granet MOD. R-90 amb peces centrals de 62.5x40x7cm i part proporcional dels caps, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcarí, elaborat amb formigonera de 165 l. (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) | 135, 35 €   |
| P- 53  | F4540010 | M  | Gual de vianants de granet MOD. R-90 amb peces centrals de 120x40x8cm i part proporcional dels caps, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcarí, elaborat amb formigonera de 165 l. (DOS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)   | 205, 75 €   |
| P- 54  | F4710010 | M2 | Paviment de panot de 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)                                                                                             | 28, 04 €    |
| P- 55  | F4710100 | M2 | Paviment de panot ratllat a sis bandes per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)                                                                                       | 28, 04 €    |
| P- 56  | F4710200 | M2 | Paviment de panot ratllat a sis bandes per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                   | 29, 81 €    |
| P- 57  | F4F30020 | M  | Formació de junt de paviment de formigó de 10 a 20 mm d'amplària i de 5 cm de fondària, amb mitjans mecànics (DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                   | 10, 37 €    |
| P- 58  | F4F30035 | M  | Segellat de junt de 10 a 20 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent de color gris (SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                   | 7, 95 €     |
| P- 59  | F4M00010 | M2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                 | 0, 59 €     |
| P- 60  | F4M00020 | M2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                | 0, 59 €     |
| P- 61  | F4M10010 | T  | Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. (NORANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)                                                                                                               | 92, 02 €    |
| P- 62  | F4M13214 | t  | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa AC22 bin D amb granulat calcarí i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)                                                                                                | 86, 25 €    |
| P- 63  | F4M40010 | PA | Trasllat d'equip d'aglomerat a l'obra (MIL SIS-CENTS EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.600, 00 € |
| P- 64  | F500001  | M2 | Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumàtics, a profunditat variable. (DOS-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                              | 202, 97 €   |
| P- 65  | F500006  | U  | Cala de localització d'escomesa en paviment (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                  | 148, 24 €   |
| P- 66  | F500007  | M2 | Cala en terra de dimensions 100x100x100c (TRES-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                             | 307, 50 €   |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU     |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P- 67  | F512010   | M3 | Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió.<br>(DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                        | 17,81 €  |
| P- 68  | F512020   | M3 | Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió.<br>(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                                      | 33,30 €  |
| P- 69  | F518045   | M3 | Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb sorra rentada 0-2, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM<br>(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) | 29,75 €  |
| P- 70  | F5210010  | M  | Canalització amb 1 tub de PE corrugat de D=90 mm.<br>(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                         | 5,30 €   |
| P- 71  | F5210100  | M  | Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=90 mm i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I<br>(DINOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                        | 19,33 €  |
| P- 72  | F5210210  | M  | Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriments amb formigó HM-20/P/20/I<br>(SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                        | 16,18 €  |
| P- 73  | F5310010  | U  | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de tobo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra<br>(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                  | 66,42 €  |
| P- 74  | F5310015  | U  | Instal·lació de placa d'hidrant<br>(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                              | 115,78 € |
| P- 75  | F5310030  | U  | Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de tobo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra<br>(CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                   | 104,79 € |
| P- 76  | F531-DXA5 | u  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb inscripció "Enllumenat Públic o EP"<br>(VUITANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)                              | 80,02 €  |
| P- 77  | F531-DXA6 | u  | Pericó registr. vàlvula i buidador DN200<br>(CENT NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                               | 109,16 € |
| P- 78  | F5320020  | U  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, tipus C-250, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb inscripció "Enllumenat Públic o EP"<br>(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)    | 98,60 €  |
| P- 79  | F5320075  | U  | Arqueta per clau des de pas<br>(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                               | 29,54 €  |
| P- 80  | F550002   | M3 | Dau de formigó per ancoratge de canonada de Fosa<br>(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                | 61,50 €  |
| P- 81  | F555-HA2I | m  | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora<br>(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)                                                                                  | 0,27 €   |
| P- 82  | F560025   | U  | Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota de rasant de paviments. Inclou tapes fins a 70x70 cm<br>(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                  | 53,61 €  |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU       |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 83  | F560030  | U  | Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota de rasant de paviments. Inclou >= de 80x80 cm<br>(CENT DISSET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                               | 117,87 €   |
| P- 84  | F6115777 | U  | Banc Neoromàntic tipus Santa Cole, o similar, de 175cm, amb peus de funeria d'alumini de secció buida, AS-10G, seient i respallier ergonòmics, mitjançant llistons de fusta de bolondo massissa de 30 mm. de secció, cargoleria d'encoratge dels llistons d'acer inox, els peus tractats amb d'acromet.<br>(MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                   | 1.067,55 € |
| P- 85  | F6115780 | U  | Suministre i col·locació de cadira de la casa Santa Cole Neoromantic de 60 cm d'alçada.<br>(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 521,26 €   |
| P- 86  | F6115789 | U  | Banc Neoromàntic tipus Santa Cole, o equivalent, de 300 cm, amb peus de funeria d'alumini de secció buida, AS-10G, seient i respallier ergonòmics, mitjançant llistons de fusta de bolondo massissa de 30 mm. de secció, cargoleria d'ancoratge dels llistons d'acer inox i peus tractats amb acromet.<br>(MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)                                                            | 1.278,69 € |
| P- 87  | F6210010 | U  | Paperera trabucable tipus Barcelona de 70l de capacitat, de planxa perforada de 5mm en acer de 2 mm de gruix i estructura en tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació fosfotada, esmalt de polièster al forn de color gris, bloqueix de seguretat i ancorada sobre el paviment amb 2 daus de formigó HM-20 de 30x30x30 cm.. Preparada per empotrament en cap de gual<br>(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) | 185,32 €   |
| P- 88  | F665T45  | U  | Trasllat i muntatge de pantalla LCD i panell solar, inclou remats tant del lloc de partida com de la nova ubicació.<br>(SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                     | 678,71 €   |
| P- 89  | F665T85  | U  | Trasllat i instal·lació de mobiliari urbà ancorat al paviment. Inclou els treballs d'arrencada, la reposició del paviment malmès i la recol·locació a la nova ubicació.<br>(DOS-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                            | 220,90 €   |
| P- 90  | F665T90  | U  | Trasllat i muntatge de marquesina G4, inclou remats tant del lloc de partida com de la nova ubicació.<br>(MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.980,52 € |
| P- 91  | F665T95  | U  | Trasllat i muntatge de marquesina G4 i Mupi Copa, inclou remats tant del lloc de partida com de la nova ubicació.<br>(DOS MIL NOU-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.907,23 € |
| P- 92  | F81HOF1  | u  | Fresat de fletxa de dues direccions (RECTA-DRETA) de color blanc amb pintura acrílica<br>(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69,66 €    |
| P- 93  | F81HOF5  | ml | Fresat de línia blanca d'Eix amb pintura acrílica.<br>(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,82 €     |
| P- 94  | F81HOF7  | ml | Fresat de pas de vianants format per quadrats de 50x50cm<br>(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,58 €     |
| P- 95  | F81Y006  | ML | Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua o discontinua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre groga/blanc, en zig-zag, zebrejat, premarcatge inclòs<br>(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                   | 1,82 €     |
| P- 96  | F81Y007  | ML | Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua o discontinua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre groga/blava, premarcatge inclòs<br>(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                          | 1,25 €     |
| P- 97  | F81Y008  | ML | Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua o discontinua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre blanca, premarcatge inclòs<br>(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                               | 1,25 €     |
| P- 98  | F81Y011  | U  | Pintat de tacs 40x80 o 50x50, amb pintura doble component blanca/vermella amb premarcatge inclòs.<br>(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,31 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU     |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P- 99  | F81Y012  | U  | Pintat de senyalització de símbol 30 amb pintura doble component blanca i vermella premarcatge inclòs.<br>(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                  | 40,83 €  |
| P- 100 | F81Y013  | U  | Pintat de símbols fins a 1m2 de superfície amb pintura doble component blanca i microesferes de vidre premarcatge inclòs<br>(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                | 38,32 €  |
| P- 101 | F81Y015  | U  | Pintat sobre paviment de plaça adaptada amb faixa longitudinal continua reflectora de 10cm d'amplària i símbol, amb pintura acrílica, premarcatge inclòs<br>(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                                   | 53,20 €  |
| P- 102 | F81Y016  | M2 | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura de dos components blanca o vermella, antilliscant, i amb microesferes de vidre.<br>(ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                      | 11,27 €  |
| P- 103 | F81Y018  | M2 | Pintat sobre paviment de mantell amb pintura de dos components antilliscant color verd RAL6018 amb pictogrames amb pintura acrílica amb antilliscant, colors blanc RAL 9003, groc RAL 1018, vermell RAL 3000 i blau RAL 5015. Quantitat de pictogrames és de 4 x m2 aprox<br>(QUINZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) | 15,34 €  |
| P- 104 | F81Y020  | U  | Pintat sobre paviment de gual de vehicles amb faixa longitudinal continua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica color groc, premarcatge inclòs<br>(NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)                                                                                                                            | 9,01 €   |
| P- 105 | F81Y022  | U  | Pintat de símbols fins a 3m2 de superfície amb pintura doble component blanca i microesferes de vidre premarcatge inclòs<br>(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                              | 59,22 €  |
| P- 106 | F8140030 | PA | Pintat de la senyalització horitzontal segons plànol amb pintura reflectora de 2 components als passos de vianants i microesferes de vidre.<br>(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)                                                                                                                                           | 550,00 € |
| P- 107 | F8210010 | U  | Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament<br>(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                  | 95,73 €  |
| P- 108 | F8210020 | U  | Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament<br>(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                      | 108,69 € |
| P- 109 | F8210030 | U  | Subministrament i col·locació de placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament<br>(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)                                                                                                     | 113,50 € |
| P- 110 | F8210035 | U  | Subministrament i col·locació de placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, quadrada de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament<br>(CENT DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)                                                                                                         | 118,13 € |
| P- 111 | F8210110 | U  | Subministrament i col·locació de placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X40 cm , per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.<br>(CENT QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                               | 140,61 € |
| P- 112 | F8210115 | U  | Subministrament i col·locació de placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 80X40 cm , per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.<br>(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                        | 145,24 € |
| P- 113 | F8210140 | U  | Subministrament i col·locació de placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X90 cm , per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.<br>(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                  | 233,54 € |
| P- 114 | F8240010 | M  | Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat, inclou excavació forat i formigonat<br>(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)                                                                                                         | 41,25 €  |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU       |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 115 | F8240015  | M  | Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat, inclou excavació forat i formigonat<br>(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                             | 63,72 €    |
| P- 116 | F8240040  | U  | Retirada i recol·locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra, inclou emmagatzematge<br>(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                            | 71,72 €    |
| P- 117 | F830020   | PA | senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a la senyalització de la circulació durant les fases de projecte.<br>(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)                                                                                                                                                                                                       | 850,00 €   |
| P- 118 | F830025   | PA | Senyalització horitzontal i vertical provisional d'obra segons projecte, fases i necessitats d'obra, inclou el subministrament i col·locació de tots els elements i la regulació semafòrica necessaris.<br>(CINC MIL TRES-CENTS EUROS)                                                                                                                                       | 5.300,00 € |
| P- 119 | FE2B-E7CU | m  | Conductor de coure nu de 1x35 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic, instal·lat directament per l'interior de rasa i tapat posteriorment amb sorra fina<br>(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                            | 12,37 €    |
| P- 120 | FE40040   | U  | Trasllat de columnes d'enllumenat fins a 12 m. Tot inclòs<br>(VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                        | 863,35 €   |
| P- 121 | FE40041   | u  | Trasllat de columnes de semàfor, tot inclòs<br>(SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 676,25 €   |
| P- 122 | F300U003  | PA | Concertació i contractació d'escomesa d'aigua per un comptador instal·lat de 3 m3/hora..<br>(SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                               | 783,30 €   |
| P- 123 | FJ11U68P  | U  | Pericó registrable,per a serveis,de 60x60x80 cm,interior,sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix,amb paret de maó,arrebossada i lliscada interiorment,s'inclou moviment de terres,bastiment i tapa de fosa TR-146,amb la inscripció Parcs i Jardins.<br>(DOS-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)                                                                    | 207,50 €   |
| P- 124 | FJ1P1111  | m3 | Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals<br>(VUITANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                     | 87,01 €    |
| P- 125 | FJ21010   | U  | Subministrament i col·locació de 4 tutors de fusta de pi tractada de 7 cm de diàmetre i 2 metres de llargada amb subjecció de goma i ancorats degudament al terreny.<br>(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                        | 39,55 €    |
| P- 126 | FJ310020  | M  | Obertura i rebiliment de rases per a xarxa de reg, degoteig i difusors, de 15 cm de fondària i 25cm d'amplària.<br>(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                      | 1,45 €     |
| P- 127 | FJ320010  | U  | Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietilè de baixa densitat de color marró , D 17 MM,i pressió màxima de treball de 4 atm,i resistent a la radiació U.V. Goters termosoldats en la paret interior de 2,3 L/H cada 30 cm i amb membrana de compensació EPDM per col·locar soterrat i part proporcional d'accessoris.<br>(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS) | 2,68 €     |
| P- 128 | FJ320020  | M  | Tub de polietilè alimentari de mitja densitat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior,de 6,3 ATM. de pressió nominal,connectat a pressió,amb grau de dificultat mitja i per a col·locar soterrat.<br>(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                     | 3,92 €     |
| P- 129 | FJ320080  | M  | Subministrament i col·locació de tub de polietilè de 32 mm.<br>(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,09 €     |
| P- 130 | FJ330030  | U  | Vàlvula antiretorn de D. 1'.<br>(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42,20 €    |
| P- 131 | FJ330050  | U  | Vàlvula de rentat a pressió de tancat de 0,12 ATM. i amb un cabal de rentat de 1,6 L.<br>(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                | 7,75 €     |



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

| NÚMERO | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU       |
|--------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 132 | FJ330070    | U  | Vàlvula d'esfera D'1', per a tall individual i zona de reg. (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                      | 35,66 €    |
| P- 133 | FJ330080    | U  | Regulador de pressió D'1', amb filtre incorporat. (CENT NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109,28 €   |
| P- 134 | FJ330090    | U  | Electrovàlvula tipus solenoide D'1' 24 V. obertura elèctrica i manual amb part proporcional d'accessoris. (SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                         | 76,23 €    |
| P- 135 | FJ33U520    | U  | Subministrament i instal·lació de programador autònom Samclabox 9V, 4 ev o equivalent, mínim 7 sectors (SET-CENTS EUROS)                                                                                                                                                                                                                                      | 700,00 €   |
| P- 136 | FJ630040    | U  | Subministrament i col·locació d'escocell en acer galvanitzat de 1,2x1,2 m, format per passamà de 200x8 mm, amb ancoratges embeguts en formigó. (DOS-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                  | 202,96 €   |
| P- 137 | FJ630095    | U  | Subministrament i col·locació d'escocell circular en acer galvanitzat de passamà 200x8 mm, circular de diàmetre 3 m amb ancoratges embeguts en formigó. (TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                              | 388,38 €   |
| P- 138 | FJ70030     | ml | Subministrament i col·locació de REROOT, barrera d'arrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap avall. De la marca greenleaf o equivalent (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                              | 28,41 €    |
| P- 139 | FPDISC      | m  | Col·locació de barana, ancorada a l'obra amb daus de formigó, inclou la preparació dels forats (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                     | 29,41 €    |
| P- 140 | FV1150      | PA | Partida alçada que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vehicles als guals durant l'execució de l'obra. (CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                            | 5.995,80 € |
| P- 141 | FV1160      | PA | Partida alçada que contempla els treballs necessaris per mantenir un itinerari de pas de vianants protegit amb tanques, la col·locació de cartells d'avís en tot el seu recorregut i el seu manteniment. (NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                     | 999,30 €   |
| P- 142 | H0000GR     | U  | Partida Unitària per la correcta gestió de plàstics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la planta de tractament corresponent. Inclosa la classificació a peu d'obra segons REAL DECRETO 105/2008 (MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)                                                                                                  | 1.243,06 € |
| P- 143 | H0340092    | m  | Itinerari de vianants amb tanca Ajuntament o equivalent, senyalitzat correctament. Inclou el manteniment durant la durada de l'obra. (DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                       | 10,32 €    |
| P- 144 | HB2105      | PA | Treballs de senyalització i desviament de trànsit (DOS MIL NORANTA-UN EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.091,00 € |
| P- 145 | HB2110      | m  | Subministrament i col·locació de beina per creuaments de carrer PVC DN250 (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                        | 31,55 €    |
| P- 146 | OC901       | u  | Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en rasa inclòs perrilló de connexió. (SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                       | 61,65 €    |
| P- 147 | P21DH-8GXXG | u  | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 12 m d'alçada, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. (DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) | 242,70 €   |
| P- 148 | P21G7-49KC  | m  | Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                 | 7,91 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU       |
|--------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 149 | P221B-EL8S | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                               | 58,81 €    |
| P- 150 | P2241-52ST | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                           | 3,09 €     |
| P- 151 | P230-DAY2  | m2 | Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 33% (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                  | 12,66 €    |
| P- 152 | PASS0010   | PA | Partida alçada de seguretat i salut. (SET MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.590,00 € |
| P- 153 | PASS0015   | PA | Partida alçada de seguretat i salut. (DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.280,61 € |
| P- 154 | PB11-H83V  | u  | Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316, acabat setinat, de 2000x1000, amb passamà massís 50x20 mm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                        | 462,58 €   |
| P- 155 | PD35-8GKR  | u  | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm de mides interiors i 10 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                   | 432,53 €   |
| P- 156 | PD73-F1ME  | m  | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS) | 38,20 €    |
| P- 157 | PDB5-5CD7  | m  | Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6 (DOS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                          | 203,67 €   |
| P- 158 | PDB7-8F5F  | m  | Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6 (CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                   | 111,56 €   |
| P- 159 | PDBE-H98N  | u  | Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 120X60X80 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i graons de pates amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)                              | 154,47 €   |
| P- 160 | PDBE-H98O  | u  | Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                              | 157,99 €   |
| P- 161 | PJS5-HA2W  | u  | Boca de reg de bronze, per a mànega d'1" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                               | 179,29 €   |
| P- 162 | PR444-8VNW | u  | Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l (NORANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                             | 93,12 €    |
| P- 163 | PR44E-8WAP | u  | Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                             | 167,91 €   |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU     |
|--------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P- 164 | PR60-8Y8A | u  | Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS) | 123,87 € |
| P- 165 | PTCC0001  | u  | Connexió de col·lectors de diàmetre fins a Ø1500 mm, a pou. Partida totalment acabada. (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350,00 € |
| P- 166 | PTPO0004  | m  | Instal·lació de xarxa provisional per recollir les aigües residuals en el tram d'obres, amb les connexions, canonades provisionals i connexió aigües avall al tram en fase d'execució. Inclou totes les tasques per les modificacions de la xarxa provisional a adequar al tram en fase d'execució. (SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)                                                                                                                 | 16,20 €  |
| P- 167 | SENY023   | U  | Pintat de senyalització de "MOTO" "TIQUET" fins a 1m2 amb pintura doble component blanca/groga premarcatge inclòs, inclou les línies (QUARANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45,17 €  |
| P- 168 | W0010010  | M3 | Canon per runes netes. (CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,75 €   |
| P- 169 | W0010040  | M3 | Canon per terres (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,90 €   |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                       | PREU                |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| P- 1   | CA210    | ML | Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció instal·lat soterrat per l'interior de tub.                                                              | <b>10, 89 €</b>     |
|        | ACCO203  |    | Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció.                                                                                                        | 9, 19000 €          |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                 | 1, 70 €             |
| P- 2   | CA502    | ML | Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic instal·lat soterrat per l'interior de tub                  | <b>6, 42 €</b>      |
|        | ACCO502  |    | SUBMINISTRAMENT CONDUCTOR V-750 GROC-VERD DE COURE 1X35 MM2 PER TERRES.                                                                                                          | 4, 72000 €          |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                 | 1, 70 €             |
| P- 3   | COQU0010 | PA | Partida alçada que inclou el control de qualitat amb un màxim del 1% del PEM del projecte sense gratificació econòmica d'acord amb el que s'estableix en els plecs contractuals. | <b>4. 860, 00 €</b> |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                              | 4. 860, 00 €        |
| P- 4   | COQU0015 | PA | Partida alçada que inclou el control de qualitat amb un màxim del 1% del PEM del projecte sense gratificació econòmica d'acord amb el que s'estableix en els plecs contractuals. | <b>1. 550, 00 €</b> |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                              | 1. 550, 00 €        |
| P- 5   | ENPUA009 | U  | Retirada de punt de llum en façana fins a 8 m d'alçada.                                                                                                                          | <b>67, 98 €</b>     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                 | 67, 98 €            |
| P- 6   | F1110010 | M2 | Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió            | <b>6, 00 €</b>      |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                 | 6, 00 €             |
| P- 7   | F1110020 | M2 | Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió                                              | <b>9, 06 €</b>      |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                 | 9, 06 €             |
| P- 8   | F1110030 | M2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió.                                  | <b>5, 46 €</b>      |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                 | 5, 46 €             |
| P- 9   | F1110080 | M2 | Treballs manuals d'enderroc en zones de difícil accés per a la maquinària. inclou la càrrega sobre sobre camió                                                                   | <b>37, 70 €</b>     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                 | 37, 70 €            |
| P- 10  | F1120010 | M  | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.                                                             | <b>4, 77 €</b>      |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                 | 4, 77 €             |
| P- 11  | F1120020 | M  | Demolició de rigola de llosetes prefabricades col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.                                   | <b>5, 01 €</b>      |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                 | 5, 01 €             |
| P- 12  | F1120070 | M  | Demolició de gual de formigó de vianants i vehicles tipus ICS o similar                                                                                                          | <b>23, 85 €</b>     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                 | 23, 85 €            |
| P- 13  | F1130020 | U  | Enderroc o retirada d'element existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar.         | <b>63, 76 €</b>     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                 | 63, 76 €            |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                          | PREU             |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| P- 14  | F1130110 | M  | Enderroc o retirada d'element metal·lic de tancament, inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment.Inclou gestió i canon a abacador                  | <b>16, 77 €</b>  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 16, 77 €         |
| P- 15  | F1210010 | M  | Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat o armat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió   | <b>2, 78 €</b>   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 2, 78 €          |
| P- 16  | F1210050 | M  | Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 80x120 cm, de formigó vibropressat o armat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió | <b>13, 58 €</b>  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 13, 58 €         |
| P- 17  | F1240060 | U  | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió                                                                          | <b>7, 25 €</b>   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 7, 25 €          |
| P- 18  | F1320020 | M3 | Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km                               | <b>5, 41 €</b>   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 5, 41 €          |
| P- 19  | F1320050 | M3 | Transport de runes o terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.   | <b>1, 77 €</b>   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 1, 77 €          |
| P- 20  | F170010  | M2 | Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport a la pròpia obra per a la seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície      | <b>2, 22 €</b>   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 2, 22 €          |
| P- 21  | F170020  | PA | Trasllat de fresadora                                                                                                                                                               | <b>900, 00 €</b> |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                 | 900, 00 €        |
| P- 22  | F180010  | m  | Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics                                                                                                                                  | <b>3, 46 €</b>   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 3, 46 €          |
| P- 23  | F2110060 | M3 | Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics                                                                                             | <b>4, 15 €</b>   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 4, 15 €          |
| P- 24  | F2210020 | M3 | Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat                              | <b>10, 86 €</b>  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 10, 86 €         |
| P- 25  | F2230020 | M3 | Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador                                                     | <b>21, 07 €</b>  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 21, 07 €         |
| P- 26  | F2250030 | M3 | Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics                                                                             | <b>11, 52 €</b>  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 11, 52 €         |
| P- 27  | F2410020 | M2 | Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM                                                                                                                           | <b>1, 26 €</b>   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 1, 26 €          |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                | PREU       |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 28  | F2430020 | M2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM                                                                                                                                      | 4,92 €     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                          | 4,92 €     |
| P- 29  | F250080  | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM     | 7,50 €     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                          | 7,50 €     |
| P- 30  | F250085  | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6-2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM | 7,81 €     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                          | 7,81 €     |
| P- 31  | F2510010 | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant                                                                 | 41,97 €    |
|        | B0332A00 |    | Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm                                                                                                                                                                         | 29,71600 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                          | 12,25 €    |
| P- 32  | F2510050 | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant                                                    | 37,26 €    |
|        | B0332A00 |    | Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm                                                                                                                                                                         | 29,71600 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                          | 7,54 €     |
| P- 33  | F2560020 | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM                                                        | 31,84 €    |
|        | B0300400 |    | Tot-ú reciclat rentat                                                                                                                                                                                                     | 12,54750 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                          | 19,29 €    |
| P- 34  | F2560060 | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM                          | 21,13 €    |
|        | B0300400 |    | Tot-ú reciclat rentat                                                                                                                                                                                                     | 12,54750 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                          | 8,58 €     |
| P- 35  | F2720020 | M3 | Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km                                                                    | 5,41 €     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                          | 5,41 €     |
| P- 36  | F3230060 | M  | Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica col·locat al fons de la rasa                                                                        | 134,96 €   |
|        | BD79G380 |    | Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3, segons UNE 1916 i UNE 127916:2004 amb unió de campana amb anella elàstica. Amb una càrrega de fissuració de 52 KN/m2 i una càrrega de rotura de 80 KN/m2.            | 94,52000 € |
|        | BFYG1JF1 |    | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elàstica                                               | 3,87000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                          | 36,57 €    |
| P- 37  | F3240020 | M  | Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I.                                                                            | 41,70 €    |
|        | B0641080 |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                          | 12,96000 € |
|        | BD790010 |    | Tub de Polietilè d'Alta Densitat, de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment. Diàmetre exterior 250mm i diàmetre interior 216.                                                                                 | 13,65000 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                        | PREU        |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                  | 15,09 €     |
| P- 38  | F3310010 | U  | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I | 153,53 €    |
|        | B0111000 |    | Aigua                                                                                                                                                                                                                             | 0,00291 €   |
|        | B0512401 |    | Ciment portland amb filler calçari CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                | 0,84420 €   |
|        | B0641080 |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                  | 6,33600 €   |
|        | B0F1D2A1 |    | Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir                                                                                                                                                                                      | 15,99980 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                  | 130,35 €    |
| P- 39  | F3310150 | U  | Subministrament i col·locació de marc+reixa per embornal model Merdiana de Fundició Fàbregas o similar de dimensions 913x372 mm de 100 mm d'alt.                                                                                  | 127,36 €    |
|        | BD5Z0141 |    | Marc i reixa model Merdiana de Fundició Fàbregas                                                                                                                                                                                  | 100,00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                  | 27,36 €     |
| P- 40  | F3410010 | U  | Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m                                                                                                                                                         | 28,13 €     |
|        | B0641180 |    | Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa                                                                            | 21,00000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                  | 7,13 €      |
| P- 41  | F3420100 | U  | Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l                                                             | 19,47 €     |
|        | BDDZ51A0 |    | Graó per a pou de registre de polipropilè amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330mm                                                                                                                                              | 3,25000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                  | 16,22 €     |
| P- 42  | F3430080 | U  | Subministrament e instal·lació de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO (D-400) o equivalent. Totalment col·locat.                                                                                            | 279,83 €    |
|        | BDDZU151 |    | Subministrament de bastiment + tapa per pou de registre model GEO o equivalent de NORINCO. El diàmetre de la mateixa es de 60 cm, es tracta d'una tapa D-400.                                                                     | 220,00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                  | 59,83 €     |
| P- 43  | F3530020 | U  | Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona per a l'execució.                                                                                                                     | 78,93 €     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                  | 78,93 €     |
| P- 44  | F3610030 | M3 | Subministrament i col·locació de base de formigó, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I                                                                                                                                               | 101,70 €    |
|        | B0641080 |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                  | 96,00000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                  | 5,70 €      |
| P- 45  | F3620004 | M3 | Arronyonat de formigó per a tubs de formigó amb campana o per tubs de polietilè de diàmetre inferior a 60 cm. abocat amb mitjans mecànics                                                                                         | 111,24 €    |
|        | B0606220 |    | Formigó H-20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulats de 20 mm.                                                                                                                                                  | 96,00000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                  | 15,24 €     |
| P- 46  | F390115  | M3 | Solera especial per a clavegueres de tub de formigó armat o formigó sense armar amb campana, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.                                                                                                   | 108,73 €    |
|        | B0641080 |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                  | 96,00000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                  | 12,73 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU         |
|--------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| P- 47  | F4210010   | M3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM                                                                                                                                                                                                    | 29, 86 €     |
|        | B0111000   |    | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0, 04850 €   |
|        | B0372000   |    | Tot-u artificial                                                                                                                                                                                                                                                                | 22, 42500 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                | 7, 39 €      |
| P- 48  | F4220010   | M3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat                                                                                           | 119, 58 €    |
|        | B0641080   |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                 | 96, 00000 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                | 23, 58 €     |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| P- 49  | F4330010   | M  | Subministrament i col·locació de vorada recta de pedra granítica, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i rejuntada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.                               | 55, 81 €     |
|        | B0641080   |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                 | 5, 76000 €   |
|        | B9613U10   |    | Pedra granítica, gra fi, recta, serrada mecanicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm                                                                                                                                                                                     | 36, 00000 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                | 14, 05 €     |
| P- 50  | F4410010   | M3 | Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat                                                                                  | 130, 00 €    |
|        | B0641080   |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                 | 97, 92000 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                | 32, 08 €     |
|        |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| P- 51  | F4420010   | M  | Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.                                                                                                         | 14, 78 €     |
|        | B051E201   |    | Ciment blanc de ram de paleta BL 22.5 X segons UNE 80305, en sacs                                                                                                                                                                                                               | 0, 13945 €   |
|        | B97JUL0010 |    | Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles                                                                                                                                                                                                           | 6, 25000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                | 8, 39 €      |
| P- 52  | F4520010   | M  | Gual de vehicles de granet MOD. R-90 amb peces centrals de 62.5x40x7cm i part proporcional dels caps, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçada i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcarí, elaborat amb formigonera de 165 l. | 135, 35 €    |
|        | B0641090   |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                 | 23, 42400 €  |
|        | B9810010   |    | Gual de vianants de granet gris, amb peces centrals de 8 cm de gruix i inclosos la part proporcional dels caps                                                                                                                                                                  | 64, 00000 €  |
|        | B9A0010    |    | Sika Top 121                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 52000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                | 46, 41 €     |
| P- 53  | F4540010   | M  | Gual de vianants de granet MOD. R-90 amb peces centrals de 120x40x8cm i part proporcional dels caps, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçada i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcarí, elaborat amb formigonera de 165 l.  | 205, 75 €    |
|        | B0641090   |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                 | 23, 42400 €  |
|        | B9810010   |    | Gual de vianants de granet gris, amb peces centrals de 8 cm de gruix i inclosos la part proporcional dels caps                                                                                                                                                                  | 134, 40000 € |
|        | B9A0010    |    | Sika Top 121                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 52000 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                | 46, 41 €     |
| P- 54  | F4710010   | M2 | Paviment de panot de 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland                                                                                  | 28, 04 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                           | PREU         |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | B0111000 |    | Aigua                                                                                                                                                                                                | 0, 00970 €   |
|        | B0512401 |    | Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                   | 0, 28140 €   |
|        | B9E13100 |    | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                                                   | 7, 14000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                     | 20, 61 €     |
| P- 55  | F4710100 | M2 | Paviment de panot ratllat a sis bandes per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland | 28, 04 €     |
|        | B0111000 |    | Aigua                                                                                                                                                                                                | 0, 00970 €   |
|        | B0512401 |    | Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                   | 0, 28140 €   |
|        | B9E13100 |    | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                                                   | 7, 14000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                     | 20, 61 €     |
| P- 56  | F4710200 | M2 | Paviment de panot ratllat a sis bandes per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland | 29, 81 €     |
|        | B0111000 |    | Aigua                                                                                                                                                                                                | 0, 00970 €   |
|        | B0512401 |    | Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                   | 0, 28140 €   |
|        | B9E13100 |    | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                                                   | 8, 40000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                     | 21, 12 €     |
| P- 57  | F4F30020 | M  | Formació de junt de paviment de formigó de 10 a 20 mm d'amplària i de 5 cm de fondària, amb mitjans mecànics                                                                                         | 10, 37 €     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                     | 10, 37 €     |
| P- 58  | F4F30035 | M  | Segellat de junt de 10 a 20 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent de color gris                                                                           | 7, 95 €      |
|        | B9A0010  |    | Sika Top 121                                                                                                                                                                                         | 0, 76000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                     | 7, 19 €      |
| P- 59  | F4M00010 | M2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2                                                                                                                           | 0, 59 €      |
|        | B0552B00 |    | Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI                                                                                                                                                               | 0, 45000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                     | 0, 14 €      |
| P- 60  | F4M00020 | M2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1 kg/m2                                                                                                                          | 0, 59 €      |
|        | B0551110 |    | Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-0                                                                                                                                                              | 0, 45000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                     | 0, 14 €      |
| P- 61  | F4M10010 | T  | Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.                      | 92, 02 €     |
|        | B9H12110 |    | Mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració                                                                                     | 75, 00000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                     | 17, 02 €     |
| P- 62  | F4M13214 | t  | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa AC22 bin D amb granulat calcarí i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall                | 86, 25 €     |
|        | B9H13210 |    | Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat calcarí i betum asfàltic de penetració                                                                                    | 69, 00000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                     | 17, 25 €     |
| P- 63  | F4M40010 | PA | Trasllat d'equip d'aglomerat a l'obra                                                                                                                                                                | 1. 600, 00 € |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                  | 1. 600, 00 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                    | PREU        |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 64  | F500001  | M2 | Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable.                                                                                        | 202, 97 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                              | 202, 97 €   |
| P- 65  | F500006  | U  | Cala de localització d'escomesa en paviment                                                                                                                                                                                   | 148, 24 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                              | 148, 24 €   |
| P- 66  | F500007  | M2 | Cala en terra de dimensions 100x100x100c                                                                                                                                                                                      | 307, 50 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                              | 307, 50 €   |
| P- 67  | F512010  | M3 | Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió.                                                                                                   | 17, 81 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                              | 17, 81 €    |
| P- 68  | F512020  | M3 | Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió.                                                                                                                 | 33, 30 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                              | 33, 30 €    |
| P- 69  | F518045  | M3 | Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb sorra rentada 0-2, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM | 29, 75 €    |
|        | B0312405 |    | Sorra rentada 0-2 mm                                                                                                                                                                                                          | 17, 00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                              | 12, 75 €    |
| P- 70  | F5210010 | M  | Canalització amb 1 tub de PE corrugat de D=90 mm.                                                                                                                                                                             | 5, 30 €     |
|        | BDPE0010 |    | Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 90mm.                                                                                                                                  | 2, 79825 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                              | 2, 50 €     |
| P- 71  | F5210100 | M  | Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=90 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I                                                                                                                   | 19, 33 €    |
|        | B0641080 |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                               | 8, 64000 €  |
|        | BDPE0010 |    | Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 90mm.                                                                                                                                  | 5, 59650 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                              | 5, 09 €     |
| P- 72  | F5210210 | M  | Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment amb formigó HM-20/P/20/I                                                                                                                              | 16, 18 €    |
|        | B0641080 |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                               | 7, 68000 €  |
|        | BDPE0030 |    | Tub de polietilè de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de diàmetre ext 125mm.                                                                                                                                 | 7, 99500 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                              | 0, 51 €     |
| P- 73  | F5310010 | U  | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra                                                                                                   | 66, 42 €    |
|        | B0312500 |    | Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                                                            | 0, 21600 €  |
|        | B0641080 |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                               | 12, 67200 € |
|        | B0DF7G0A |    | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos                                                                                                                                         | 1, 00000 €  |
|        | B0F1D2A1 |    | Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir                                                                                                                                                                                  | 1, 60020 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                              | 50, 93 €    |
| P- 74  | F5310015 | U  | Instal·lació de placa d'hidrant                                                                                                                                                                                               | 115, 78 €   |
|        | B0641080 |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                               | 19, 00800 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                   | PREU        |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                             | 96, 77 €    |
| P- 75  | F5310030  | U  | Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra                                                                                                 | 104, 79 €   |
|        | B0312500  |    | Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm                                                                                                                                                                           | 0, 43200 €  |
|        | B0641080  |    | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                              | 39, 07200 € |
|        | B0DF8H0A  |    | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos                                                                                                                                        | 1, 37000 €  |
|        | B0F1D2A1  |    | Totxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir                                                                                                                                                                                 | 2, 79940 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                             | 61, 12 €    |
| P- 76  | F531-DXA5 | u  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb inscripció "Enllumenat Públic o EP"                  | 80, 02 €    |
|        | B07L-1PY6 |    | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                       | 0, 12368 €  |
|        | BDD1-1KH1 |    | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124                                                                          | 51, 06000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                             | 28, 84 €    |
| P- 77  | F531-DXA6 | u  | Pericó registr. vàlvula i buidador DN200                                                                                                                                                                                     | 109, 16 €   |
|        | B07L-1PY6 |    | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                                       | 0, 41742 €  |
|        | BDD1-1KH1 |    | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124                                                                          | 51, 06000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                             | 57, 68 €    |
| P- 78  | F5320020  | U  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, tipus C-250, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb inscripció "Enllumenat Públic o EP" | 98, 60 €    |
|        | BDKZ3170  |    | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes                                                                                                                                    | 73, 01000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                             | 25, 59 €    |
| P- 79  | F5320075  | U  | Arqueta per clau des de pas                                                                                                                                                                                                  | 29, 54 €    |
|        | BDKZ3201  |    | Bastiment+tapa per pericó de dimensions 275x275 mm de 35 mm de gruix, classe B125.                                                                                                                                           | 9, 90000 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                             | 19, 64 €    |
| P- 80  | F550002   | M3 | Dau de formigó per ancoratge de canonada de Fosa                                                                                                                                                                             | 61, 50 €    |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                          | 61, 50 €    |
| P- 81  | F555-HA2I | m  | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora                                                                         | 0, 27 €     |
|        | BDG0-1C2A |    | Banda contínua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè                                                                                                                          | 0, 27000 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                             | 0, 00 €     |
| P- 82  | F560025   | U  | Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota de rasant de paviments. Inclou tapes fins a 70x70 cm                                                                                                    | 53, 61 €    |
|        | B0641050  |    | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                  | 9, 60000 €  |
|        | B0D21030  |    | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                           | 0, 86000 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                             | 43, 15 €    |
| P- 83  | F560030   | U  | Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota de rasant de paviments. Inclou >= de 80x80 cm                                                                                                           | 117, 87 €   |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU          |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| P- 84  | B0641050 | U  | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                                                                                                                 | 19,20000 €    |
|        | B0D21030 |    | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,86000 €     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97,81 €       |
|        | F6115T77 |    | Banc Neoromàntic tipus Santa Cole, o similar, de 175cm, amb peus de funeria d'alumini de secció buida, AS-10G, seient i respallter ergonòmics, mitjançant llistons de fusta de bolondo massissa de 30 mm. de secció, cargoleria d'encoratge dels llistons d'acer inox, els peus tractats amb d'acromet.                                                                     | 1.067,55 €    |
| P- 85  | BQ115T77 | U  | Banc Neoromàntic tipus Santa Cole de 175 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.065,00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,55 €        |
|        | F6115T80 |    | Suministre i col·locació de cadira de la casa Santa Cole Neoromantic de 60 cm d'alçada.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 521,26 €      |
|        | BQ115T80 |    | Cadira de la casa Santa Cole de 60 cm d'amplada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 490,00000 €   |
| P- 86  |          | U  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31,26 €       |
|        | F6115T89 |    | Banc Neoromàntic tipus Santa Cole, o equivalent, de 300 cm, amb peus de foneria d'alumini de secció buida, AS-10G, seient i respallter ergonòmics, mitjançant llistons de fusta de bolondo massissa de 30 mm. de secció, cargoleria d'ancoratge dels llistons d'acer inox i peus tractats amb acromet.                                                                      | 1.278,69 €    |
|        | BQ115T88 |    | Banc Neoromàntic tipus Santa Cole de 300 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.200,00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78,69 €       |
| P- 87  | F6210010 | U  | Paperera trabucable tipus Barcelona de 70l de capacitat, de planxa perforada de 5mm en acer de 2 mm de gruix i estructura en tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació fosfotada, esmalt de polièster al forn de color gris, bloqueix de seguretat i encorada sobre el paviment amb 2 daus de formigó HM-20 de 30x30x30 cm.. Preparada per empotrament en cap de gual | 185,32 €      |
|        | B0641050 |    | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                                                                                                                 | 2,59200 €     |
|        | BQ213110 |    | Paperera trabucable de 70l de capacitat de planxa perforada de 5 mm. galvanitzada en calent, pintada de gruix 2 mm, , vora de forma arrodonida i suports de tub de 40x20x1.5 mm                                                                                                                                                                                             | 170,00000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,73 €       |
| P- 88  | F665T45  | U  | Trasllat i muntatge de pantalla LCD i panell solar, inclou remats tant del lloc de partida com de la nova ubicació.                                                                                                                                                                                                                                                         | 678,71 €      |
|        | B0718000 |    | Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,55000 €     |
|        | B9E13100 |    | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,00000 €     |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 671,16 €      |
| P- 89  | F665T85  | U  | Trasllat i instal·lació de mobiliari urbà ancorat al paviment. Inclou els treballs d'arrencada, la reposició del paviment malmès i la recol·locació a la nova ubicació.                                                                                                                                                                                                     | 220,90 €      |
|        | B0718000 |    | Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,10000 €     |
|        | B9E13100 |    | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,50000 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 209,30 €      |
| P- 90  | F665T90  | U  | Trasllat i muntatge de marquesina G4, inclou remats tant del lloc de partida com de la nova ubicació.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.980,52 €    |
|        | B0718000 |    | Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,85000 €     |
|        | B9E13100 |    | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,00000 €    |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.955,67 €    |
| P- 91  | F665T95  | U  | Trasllat i muntatge de marquesina G4 i Mupi Copa, inclou remats tant del lloc de partida com de la nova ubicació.                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.907,23 €    |
|        | B0718000 |    | Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,20000 €     |
|        | B9E13100 |    | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,00000 €    |
|        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                              | PREU       |
|--------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 92  |           | u  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                        | 2.877,03 € |
|        | F81HOF1   |    | Fresat de fletxa de dues direccions (RECTA-DRETA) de color blanc amb pintura acrílica                                                                                                                   | 69,66 €    |
|        | BBA0-OSD6 |    | Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec                                                                                                                  |            |
|        | BBA0-HOPP |    | Micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols                                                                                                                                                  |            |
| P- 93  | BBA1-2XWQ | ml | Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials                                                                                                                                                    |            |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                        | 69,66 €    |
|        | F81HOF5   |    | Fresat de línia blanca d'Eix amb pintura acrílica.                                                                                                                                                      | 3,82 €     |
|        | BBA0-OSD6 |    | Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec                                                                                                                  |            |
| P- 94  | BBA0-HOPP | ml | Micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols                                                                                                                                                  |            |
|        | BBA1-2XWQ |    | Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials                                                                                                                                                    |            |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                        | 3,82 €     |
|        | F81HOF7   |    | Fresat de pas de vianants format per quadrats de 50x50cm                                                                                                                                                | 4,58 €     |
| P- 95  | BBA0-OSD6 | ML | Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec                                                                                                                  |            |
|        | BBA0-HOPP |    | Micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols                                                                                                                                                  |            |
|        | BBA1-2XWQ |    | Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials                                                                                                                                                    |            |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                        | 4,58 €     |
| P- 96  | F81Y006   | ML | Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua o discontinua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre groga/blanc, en zig-zag, zebrejat, premarcatge inclòs | 1,82 €     |
|        | BBA14100  |    | Pintura per a marques vials, dos components, blanca                                                                                                                                                     | 0,92550 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                        | 0,89 €     |
|        | F81Y007   |    | Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua o discontinua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre groga/blava, premarcatge inclòs                       | 1,25 €     |
| P- 97  | BBA14100  | ML | Pintura per a marques vials, dos components, blanca                                                                                                                                                     |            |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                        | 0,62934 €  |
|        | F81Y008   |    | Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua o discontinua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre blanca, premarcatge inclòs                            | 0,62 €     |
|        | BBA14100  |    | Pintura per a marques vials, dos components, blanca                                                                                                                                                     | 0,62934 €  |
| P- 98  |           | U  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                        | 0,62 €     |
|        | F81Y011   |    | Pintat de tacs 40x80 o 50x50, amb pintura doble component blanca/vermella amb premarcatge inclòs.                                                                                                       | 5,31 €     |
|        | B8ZB2000  |    | Pintura no reflectora per a senyalització                                                                                                                                                               | 1,00400 €  |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                        | 4,31 €     |
| P- 99  | F81Y012   | U  | Pintat de senyalització de símbol 30 amb pintura doble component blanca i vermella premarcatge inclòs.                                                                                                  | 40,83 €    |
|        | B8ZB2000  |    | Pintura no reflectora per a senyalització                                                                                                                                                               |            |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                        | 5,02000 €  |
|        |           |    |                                                                                                                                                                                                         | 35,81 €    |
| P- 100 | F81Y013   | U  | Pintat de símbols fins a 1m2 de superfície amb pintura doble component blanca i microesferes de vidre premarcatge inclòs                                                                                | 38,32 €    |
|        | B8ZB2000  |    | Pintura no reflectora per a senyalització                                                                                                                                                               |            |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                        | 2,51000 €  |
|        |           |    |                                                                                                                                                                                                         | 35,81 €    |



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU            |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| P- 101 | F81Y015  | U  | Pintat sobre paviment de plaça adaptada amb faixa longitudinal continua reflectora de 10cm d'amplària i símbol, amb pintura acrílica, premarcatge inclòs                                                                                                                  | <b>53,20 €</b>  |
|        | B8ZB2000 |    | Pintura no reflectora per a senyalització                                                                                                                                                                                                                                 | 5,02000 €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                          | 48,18 €         |
| P- 102 | F81Y016  | M2 | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura de dos components blanca o vermella, antilliscant, i amb microesferes de vidre.                                                                                                                                 | <b>11,27 €</b>  |
|        | B8ZB2000 |    | Pintura no reflectora per a senyalització                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00800 €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,26 €          |
| P- 103 | F81Y018  | M2 | Pintat sobre paviment de mantell amb pintura de dos components antilliscant color verd RAL6018 amb pictogrames amb pintura acrílica amb antilliscant, colors blanc RAL 9003, groc RAL 1018, vermell RAL 3000 i blau RAL 5015. Quantitat de pictogrames és de 4 x m2 aprox | <b>15,34 €</b>  |
|        | B8ZB2000 |    | Pintura no reflectora per a senyalització                                                                                                                                                                                                                                 | 2,51000 €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,83 €         |
| P- 104 | F81Y020  | U  | Pintat sobre paviment de gual de vehicles amb faixa longitudinal continua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica color groc, premarcatge inclòs                                                                                                              | <b>9,01 €</b>   |
|        | B8ZB2000 |    | Pintura no reflectora per a senyalització                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00800 €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,00 €          |
| P- 105 | F81Y022  | U  | Pintat de símbols fins a 3m2 de superfície amb pintura doble component blanca i microesferes de vidre premarcatge inclòs                                                                                                                                                  | <b>59,22 €</b>  |
|        | B8ZB2000 |    | Pintura no reflectora per a senyalització                                                                                                                                                                                                                                 | 3,01200 €       |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                          | 56,21 €         |
| P- 106 | F8140030 | PA | Pintat de la senyalització horitzontal segons plànol amb pintura reflectora de 2 components als passos de vianants i microesferes de vidre.                                                                                                                               | <b>550,00 €</b> |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                       | 550,00 €        |
|        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| P- 107 | F8210010 | U  | Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament                                                                                                                                       | <b>95,73 €</b>  |
|        | BBM10010 |    | Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat                                                                                                                                                                                                 | 77,19000 €      |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,54 €         |
| P- 108 | F8210020 | U  | Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament                                                                                                                                        | <b>108,69 €</b> |
|        | BBM10020 |    | Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat                                                                                                                                                                                                 | 90,15000 €      |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,54 €         |
| P- 109 | F8210030 | U  | Subministrament i col·locació de placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament                                                                                                      | <b>113,50 €</b> |
|        | BBM10030 |    | Placa octogonal, de D 60 cm amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat                                                                                                                                                                                                | 94,96000 €      |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,54 €         |
| P- 110 | F8210035 | U  | Subministrament i col·locació de placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, quadrada de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament                                                                                                       | <b>118,13 €</b> |
|        | BBM10030 |    | Placa octogonal, de D 60 cm amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat                                                                                                                                                                                                | 94,96000 €      |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                          | 23,17 €         |
| P- 111 | F8210110 | U  | Subministrament i col·locació de placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X40 cm , per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.                                                                                                    | <b>140,61 €</b> |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                             | PREU              |
|--------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| P- 112 | BBM10130  | U  | placa rectangular d'alumini 60x40 cm, làmina reflect. nivell 2                                                                                                                                                         | 122,07000 €       |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                       | 18,54 €           |
|        | F8210115  |    | Subministrament i col·locació de placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 80X40 cm , per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.                                                 | <b>145,24 €</b>   |
| P- 113 | BBM10130  | U  | placa rectangular d'alumini 60x40 cm, làmina reflect. nivell 2                                                                                                                                                         | 122,07000 €       |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                       | 23,17 €           |
|        | F8210140  |    | Subministrament i col·locació de placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X90 cm , per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.                                                 | <b>233,54 €</b>   |
| P- 114 | BBM10160  | M  | placa rectangular d'alumini 90x60 cm, làmina reflect. nivell 2, tipus S-28 Manresa                                                                                                                                     | 215,00000 €       |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                       | 18,54 €           |
|        | F8240010  |    | Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat, inclou excavació forat i formigonat                                                         | <b>41,25 €</b>    |
| P- 115 | BBMZ0010  | M  | Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical                                                                                                                                           | 12,50000 €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                       | 28,75 €           |
|        | F8240015  |    | Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat, inclou excavació forat i formigonat                                                        | <b>63,72 €</b>    |
| P- 116 | BBMZ0040  | M  | Suport alumini de D114x5 mm de 4 m + S                                                                                                                                                                                 | 34,97200 €        |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                       | 28,75 €           |
|        | F8240040  |    | Retirada i recol·locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra, inclou emmagatzematge                                                                                                    | <b>71,72 €</b>    |
| P- 117 |           | PA | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                       | 71,72 €           |
|        | F830020   |    | senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a la senyalització de la circulació durant les fases de projecte.                                                                                 | <b>850,00 €</b>   |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                    | 850,00 €          |
| P- 118 | F830025   | PA | Senyalització horitzontal i vertical provisional d'obra segons projecte, fases i necessitats d'obra, inclou el subministrament i col·locació de tots els elements i la regulació semaforica necessaris.                | <b>5.300,00 €</b> |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                    | 5.300,00 €        |
|        |           |    |                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| P- 119 | FE2B-E7CU | m  | Conductor de coure nu de 1x35 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic, instal·lat directament per l'interior de rasa i tapat posteriorment amb sorra fina                                              | <b>12,37 €</b>    |
|        | BG3I-06W3 |    | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2                                                                                                                                                                     | 11,23000 €        |
|        | BGWF-0ARJ |    | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus                                                                                                                                                           | 0,33000 €         |
| P- 120 |           | U  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                       | 0,81 €            |
|        | FE40040   |    | Trasllat de columnes d'enllumenat fins a 12 m. Tot inclòs                                                                                                                                                              | <b>863,35 €</b>   |
|        | B0641050  |    | Formigó HM-20/B/20/1 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                            | 144,00000 €       |
| P- 121 | F4710020  | u  | Paviment de panot de 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe Ia, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland | 39,08465 €        |
|        | F500001   |    | Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable.                                                                                 | 202,97000 €       |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                       | 477,30 €          |
| P- 121 | FE40041   | u  | Trasllat de columnes de semàfor, tot inclòs                                                                                                                                                                            | <b>676,25 €</b>   |



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU        |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 122 | B0641050 | PA | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                                                                         | 96,00000 €  |
|        | F4710020 |    | Paviment de panot de 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland                                                                                                              | 39,08465 €  |
|        | F500001  |    | Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable.                                                                                                                                                                                              | 202,97000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 338,20 €    |
| P- 123 | FJ00U003 | U  | Concertació i contractació d'escomesa d'aigua per un comptador instal·lat de 3 m3/hora..                                                                                                                                                                                                                                            | 783,30 €    |
|        | BJ000010 |    | Part proporcional de drets d'embranchament a la xarxa de la companyia subministradora,per un comptador de 3 M3/H.                                                                                                                                                                                                                   | 730,00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53,30 €     |
| P- 124 | FJ11U68P | m3 | Pericó registrable,per a serveis,de 60x60x80 cm.interior,sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix,amb paret de maó,arrebossada i lliscada interiorment,s' inclou moviment de terres,bastiment i tapa de fosa TR-146,amb la Inscripció Parcs i Jardins.                                                                         | 207,50 €    |
|        | B060U200 |    | Formigó H-15,de consistència seca,plàstica o tova i grandària màxima del granulat de 20 mm.                                                                                                                                                                                                                                         | 13,95000 €  |
|        | B0F1D2A1 |    | Tobxo massís, de 29x14x10 cm, per a revestir                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,00000 €  |
|        | BDDZU146 |    | BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, PER A PERICÓ DE 60X60 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44,00000 €  |
| P- 125 | FJ1P1111 | U  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 134,55 €    |
|        | BR3P1110 |    | Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals                                                                                                                                                                                                                                   | 87,01 €     |
|        |          |    | Terra vegetal adobada, a granel                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40,28200 €  |
| P- 126 | FJ21010  | m3 | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46,73 €     |
|        | BJ10100  |    | Subministrament i col·locació de 4 tutors de fusta de pi tractada de 7 cm de diàmetre i 2 metres de llargada amb subjecció de goma i ancorats degudament al terreny.                                                                                                                                                                | 39,55 €     |
|        |          |    | Tutors per a arbrat de diàmetre 7cm x 2m de llarg                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,00000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,55 €     |
| P- 127 | FJ310020 | M  | Obertura i reblliment de rases per a xarxa de reg, degoteig i difusors, de 15 cm de fondària i 25cm d'amplària.                                                                                                                                                                                                                     | 1,45 €      |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,45 €      |
|        | FJ320010 |    | Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietilè de baixa densitat de color marró , D 17 MM,i pressió màxima de treball de 4 atm.i resistent a la radiació U.V. Goters termosoldats en la paret interior de 2,3 L/H cada 30 cm i amb membrana de compensació EPDM per col·locar soterrat i part proporcional d'accessoris. | 2,68 €      |
|        | BJ000020 |    | Tub de polietilè de baixa densitat de color marró D 17x14,6 mm i pressió màxima de treball de 4 bar i resistència a la radiació U.V.,amb degoters termosoldats en la paret interior de 2,3 l/h cada 30 cm i membrana D.                                                                                                             | 0,93000 €   |
| P- 128 | BJ000030 | U  | Part proporcional d'elements de muntatge per a goter autocompensat de 24 l/h,de 20 mm de diàmetre nominal exterior,connectat a pressió.                                                                                                                                                                                             | 0,14000 €   |
|        | BJ000040 |    | Accessoris per a tub de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió.                                                                                                                                                                                                              | 0,25500 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,36 €      |
|        | FJ320020 |    | Tub de polietilè alimentari de mitja densitat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior,de 6,3 ATM. de pressió nominal,connectat a pressió,amb grau de dificultat mitja i per a col·locar soterrat.                                                                                                                                    | 3,92 €      |
| P- 129 | BFB2U430 | M  | Tub de polietilè alimentari de mitja densitat,de 25 mm de diàmetre nominal exterior,de 6,3 atm.de pressió nominal.                                                                                                                                                                                                                  | 1,58100 €   |
|        | BFWBU402 |    | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETIL+ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIO                                                                                                                                                                                                                | 0,18200 €   |
|        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                       | PREU        |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 129 | BFYBU402 | M  | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE DENSITAT MITJA, DE 25 MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÉ                    | 0,02000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                 | 2,14 €      |
|        | FJ320080 |    | Subministrament i col·locació de tub de polietilè de 32 mm.                                                                                                      | 6,09 €      |
|        | BFB2U431 |    | Tub de polietilè de diàmetre 32 mm.                                                                                                                              | 1,94250 €   |
| P- 130 | BFWBU743 | U  | ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DI+METRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÉ NOMINAL, PER A SOLDAR                          | 1,93600 €   |
|        | BFYBU743 |    | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETIL+ DE DENSITAT MITJANA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÉ NOMINAL, SOLDAT | 0,08000 €   |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                 | 2,13 €      |
|        | FJ330030 |    | Vàlvula antiretorn de D. 1'.                                                                                                                                     | 42,20 €     |
| P- 131 | BJ000130 | U  | Vàlvula antiretorn de D. 1'.                                                                                                                                     | 24,61000 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                 | 17,59 €     |
|        | FJ330050 |    | Vàlvula de rentat a pressió de tancat de 0,12 ATM. i amb un cabal de rentat de 1,6 L.                                                                            | 7,75 €      |
|        | BJ000120 |    | Vàlvula de rentat a pressió de tancat 0,12 ATM. i amb un cabal de rentat de 1,6 L.                                                                               | 3,65000 €   |
| P- 132 |          | U  | Altres conceptes                                                                                                                                                 | 4,10 €      |
|        | FJ330070 |    | Vàlvula d'esfera D.1', per a tall individual i zona de reg.                                                                                                      | 35,66 €     |
|        | BJ000050 |    | Vàlvula d'esfera manual D'1'de diàmetre nominal,de 16 bar de PN i part proporcional d'accessoris.                                                                | 12,70500 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                 | 22,96 €     |
| P- 133 | FJ330080 | U  | Regulador de pressió D'1', amb filtre incorporat.                                                                                                                | 109,28 €    |
|        | BJ000060 |    | Regulador de pressió D'1' de diàmetre.                                                                                                                           | 57,89300 €  |
|        | BJ000070 |    | Filtre de 1'                                                                                                                                                     | 19,40400 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                 | 31,98 €     |
| P- 134 | FJ330090 | U  | Electrovàlvula tipus solenoide D'1' 24 V. obertura elèctrica i manual amb part proporcional d'accessoris.                                                        | 76,23 €     |
|        | BJ000080 |    | Electrovàlvula tipus Solenoide D'1' i part proporcional d'accessoris.                                                                                            | 38,91600 €  |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                 | 37,31 €     |
|        | FJ33U520 |    | Subministrament i instal·lació de programador autònom Samclabox 9V, 4 ev o equivalent, mínim 7 sectors                                                           | 700,00 €    |
| P- 135 | BJ000150 | U  | Subministrament i Instal·lació de programador autònom Samclabox 9V, 4 ev o equivalent                                                                            | 700,00000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                 | 0,00 €      |
|        | FJ630040 |    | Subministrament i col·locació d'escocell en acer galvanitzat de 1,2x1,2 m, format per passamà de 200x8 mm, amb ancoratges embeguts en formigó.                   | 202,96 €    |
|        | BJ60030  |    | Passamà acer galvanitzat de 200x10 mm.                                                                                                                           | 183,02400 € |
| P- 137 |          | U  | Altres conceptes                                                                                                                                                 | 19,94 €     |
|        | FJ630095 |    | Subministrament i col·locació d'escocell circular en acer galvanitzat de passamà 200x8 mm,circular de diàmetre 3 m amb ancoratges embeguts en formigó..          | 388,38 €    |
|        | BJ60030  |    | Passamà acer galvanitzat de 200x10 mm.                                                                                                                           | 359,18460 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                 | 29,20 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU                |
|--------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| P- 138 | FJ70030    | ml | Subministrament i col·locació de REROOT, barrera d'arrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap avall. De la marca greenleaf o equivalent                                                                                                                                       | <b>28, 41 €</b>     |
|        | BJ70010    |    | REROOT, barrera d'arrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap avall.                                                                                                                                                                                                           | 16, 50000 €         |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11, 91 €            |
| P- 139 | FPDISC     | m  | Col·locació de barana, ancorada a l'obra amb daus de formigó, inclou la preparació dels forats                                                                                                                                                                                                             | <b>29, 41 €</b>     |
|        | B0652080   |    | Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa                                                                                                                                                       | 12, 87000 €         |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16, 54 €            |
| P- 140 | FV1150     | PA | Partida alçada que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vehicles als guals durant l'execució de l'obra.                                                                                                                                                                                      | <b>5. 995, 80 €</b> |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. 995, 80 €        |
| P- 141 | FV1160     | PA | Partida alçada que contempla els treballs necessaris per mantenir un itinerari de pas de vianants protegit amb tanques, la col·locació de cartells d'avís en tot el seu recorregut i el seu manteniment.                                                                                                   | <b>999, 30 €</b>    |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 999, 30 €           |
| P- 142 | H0000GR    | U  | Partida Unitària per la correcta gestió de plàstics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la planta de tractament corresponent.Inclosa la classificació a peu d'obra segons REAL DECRETO 105/2008                                                                                                    | <b>1. 243, 06 €</b> |
|        |            |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 243, 06 €        |
| P- 143 | H0340092   | m  | Itinerari de vianants amb tanca Ajuntament o equivalent, senyalitzat correctament. Inclou el manteniment durant la durada de l'obra.                                                                                                                                                                       | <b>10, 32 €</b>     |
|        | BBL11102   |    | Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos                                                                                                                                                                                                                                           | 0, 50780 €          |
|        | BBL1APD2   |    | Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 76060 €          |
|        | H0340080   |    | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                    | 5, 47610 €          |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2, 58 €             |
| P- 144 | HB2105     | PA | Treballs de senyalització i desviament de trànsit                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2. 091, 00 €</b> |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. 091, 00 €        |
| P- 145 | HB2110     | m  | Subministrament i col·locació de beina per creuaments de carrer PVC DN250                                                                                                                                                                                                                                  | <b>31, 55 €</b>     |
|        | BD790010   |    | Tub de Polietilè d'Alta Densitat, de doble paret, corrugat exterior y llis interiorment. Diàmetre exterior 250mm i diàmetre interior 216.                                                                                                                                                                  | 13, 00000 €         |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18, 55 €            |
| P- 146 | OC901      | u  | Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en rasa inclòs perill de connexió.                                                                                                                                                                                                    | <b>61, 65 €</b>     |
|        | ACPM401    |    | SUBMINISTRAMENT DE PLACA PRESA TERRES GALVANITZADA DE 500X500X2 MM.                                                                                                                                                                                                                                        | 40, 31000 €         |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21, 34 €            |
| P- 147 | P21DH-8GXC | u  | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 12 m d'alçada, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. | <b>242, 70 €</b>    |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 242, 70 €           |
| P- 148 | P21G7-49KC | m  | Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió                                                                                                                                                                                                 | <b>7, 91 €</b>      |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU                |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| P- 149 | P221B-EL8S | m3 | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7, 91 €             |
|        |            |    | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió                                                                                                                                                                         | <b>58, 81 €</b>     |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58, 81 €            |
| P- 150 | P2241-52ST | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM                                                                                                                                                                                                                   | <b>3, 09 €</b>      |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3, 09 €             |
| P- 151 | P230-DAY2  | m2 | Apuntament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 33%                                                                                                                                                                                                      | <b>12, 66 €</b>     |
|        | B062-07PF  |    | Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçada, per a 3 usos                                                                                                                                                                                                                                      | 1, 18982 €          |
|        | B0AK-07AS  |    | Clau acer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0, 07750 €          |
|        | B0D21-07OY |    | Tauló de fusta de pi per a 10 usos                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0, 91080 €          |
| P- 152 | PASS0010   | PA | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10, 48 €            |
|        |            |    | Partida alçada de seguretat i salut.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7. 590, 00 €</b> |
|        |            |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7. 590, 00 €        |
| P- 153 | PASS0015   | PA | Partida alçada de seguretat i salut.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2. 280, 61 €</b> |
|        |            |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. 280, 61 €        |
| P- 154 | PB11-H83V  | u  | Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316, acabat setinat, de 2000x1000, amb passamà massís 50x20 mm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.                                                                                                                                | <b>462, 58 €</b>    |
|        | B0AP-07IX  |    | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5, 20000 €          |
|        | BB11-H5EU  |    | Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat setinat, de 2000x1000 amb passamà massís 50x20 mm, amb placa d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica                                                                                                                                            | 425, 00000 €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32, 38 €            |
| P- 155 | PD35-8GKR  | u  | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm de mides interiors i 10 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat                                                                                                                                         | <b>432, 53 €</b>    |
|        | BD31-20GO  |    | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 120x120x105 cm de mides interiors, i 10 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat                                                                                                                   | 398, 99000 €        |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33, 54 €            |
| P- 156 | PD73-F1ME  | m  | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa | <b>38, 20 €</b>     |
|        | BD76-2AA9  |    | Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3                                                                                                | 21, 28350 €         |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16, 92 €            |
| P- 157 | PDB5-5CD7  | m  | Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6                                                                                                                                                                     | <b>203, 67 €</b>    |
|        | BDD5-0M3V  |    | Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat                                                                                                                                                                                              | 157, 17450 €        |
| P- 158 | PDB7-8F5F  | m  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46, 50 €            |
|        |            |    | Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6                                                                                                                                                                                                          | <b>111, 56 €</b>    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU        |
|--------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 159 | BDD5-0M3Q  | u  | Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78,45600 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33,10 €     |
|        | PDBE-H98N  |    | Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 120X60X80 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i graons de pates amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l                                                                                                                         | 154,47 €    |
|        | BDD4-0LVJ  |    | Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,80000 €  |
| P- 160 | BDD5-H4XQ  | u  | Con de formigó prefabricat de 120X60X80 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101,54000 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42,13 €     |
|        | PDBE-H98O  |    | Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra                                                                                                                                                                     | 157,99 €    |
|        | BDD4-0LVJ  |    | Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,80000 €  |
| P- 161 | BDD5-H4XT  | u  | Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta de goma                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109,23000 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37,96 €     |
|        | PJSS-HA2W  |    | Boca de reg de bronze, per a mànega d'1" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada                                                                                                                                                                                                                                                                   | 179,29 €    |
|        | BJS1-H6QW  |    | Colze de connexió per a boca de reg de bronze d'1" de diàmetre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73,15000 €  |
| P- 162 | BJS1-H6R0  | u  | Clau per a boca de reg de bronze d'1" de diàmetre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49,28000 €  |
|        | BJS6-HSIS  |    | Boca de reg de bronze, per a mànega d'1" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,82000 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,04 €      |
|        | PR444-8VNW |    | Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93,12 €     |
| P- 163 | BR444-233T | u  | Morus alba Fruitless de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93,12000 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 €      |
|        | PR44E-8WAP |    | Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                                                                                                                  | 167,91 €    |
|        | BR44E-23GB |    | Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                                                                                                                                     | 167,91000 € |
| P- 164 |            | u  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 €      |
|        | PR60-8Y8A  |    | Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió | 123,87 €    |
|        | B011-05ME  |    | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,41011 €   |
|        | B03L-05MX  |    | Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53,96026 €  |
| P- 165 | BR32-21DJ  | u  | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,07283 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55,43 €     |
|        | PTCC0001   |    | Connexió de col·lectors de diàmetre fins a Ø1500 mm, a pou. Partida totalment acabada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350,00 €    |
|        |            |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350,00 €    |
| P- 166 | PTPO0004   | m  | Instal·lació de xarxa provisional per recollir les aigües residuals en el tram d'obres, amb les connexions, canonades provisionals i connexió aigües avall al tram en fase d'execució. Inclou totes les tasques per les modificacions de la xarxa provisional a adequar al tram en fase d'execució.                                                                                              | 16,20 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                           | PREU      |
|--------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| P- 167 |          | U  | Sense descomposició                                                                                                                  | 16,20 €   |
|        | SENY023  |    | Pintat de senyalització de "MOTO" "TIQUET" fins a 1m2 amb pintura doble component blanca/groga premarcatge inclòs, inclou les línies | 45,17 €   |
|        | B8ZB2000 |    | Pintura no reflectora per a senyalització                                                                                            | 5,02000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                     | 40,15 €   |
| P- 168 | W0010010 | M3 | Canon per runes netes.                                                                                                               | 5,75 €    |
|        | BE0010   |    | Canon per a runa neta.                                                                                                               | 5,75000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                     | 0,00 €    |
|        |          |    |                                                                                                                                      |           |
| P- 169 | W0010040 | M3 | Canon per terres                                                                                                                     | 3,90 €    |
|        | BE0060   |    | Canon per terres                                                                                                                     | 3,90000 € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                     | 0,00 €    |
|        |          |    |                                                                                                                                      |           |



A M I D A M E N T S



AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ  
Capítol 01 FASE 1 URBANITZACIÓ  
Capítol (1) 01 ENDERROCS

| NUM. | CODI                         | UA              | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F180010                      | m               | Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics                                                                                                                    |
| Num. | Text                         | Tipus           | [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula                                                                                                                                         |
| 1    |                              |                 | 794,000 794,000 C#*D#*E#*F#                                                                                                                                           |
|      |                              | TOTAL AMIDAMENT | 794,000                                                                                                                                                               |
| 2    | F500001                      | M2              | Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable.                                |
| Num. | Text                         | Tipus           | [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula                                                                                                                                         |
| 1    |                              |                 | 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#                                                                                                                                             |
|      |                              | TOTAL AMIDAMENT | 10,000                                                                                                                                                                |
| 3    | F1110010                     | M2              | Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió |
| Num. | Text                         | Tipus           | [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula                                                                                                                                         |
| 1    |                              |                 | 121,000 121,000 C#*D#*E#*F#                                                                                                                                           |
|      |                              | TOTAL AMIDAMENT | 121,000                                                                                                                                                               |
| 4    | F1110020                     | M2              | Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió                                   |
| Num. | Text                         | Tipus           | [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula                                                                                                                                         |
| 1    |                              |                 | 1.403,000 1.403,000 C#*D#*E#*F#                                                                                                                                       |
|      |                              | TOTAL AMIDAMENT | 1.403,000                                                                                                                                                             |
| 5    | F1110030                     | M2              | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió.                       |
| Num. | Text                         | Tipus           | [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula                                                                                                                                         |
| 1    | Asfalt                       |                 | 2.030,000 2.030,000 C#*D#*E#*F#                                                                                                                                       |
| 2    | Creuament aigua i sanejament |                 | 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#                                                                                                                                             |
|      |                              | TOTAL AMIDAMENT | 2.080,000                                                                                                                                                             |
| 6    | F1120010                     | M               | Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.                                                  |
| Num. | Text                         | Tipus           | [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula                                                                                                                                         |
| 1    |                              |                 | 650,000 650,000 C#*D#*E#*F#                                                                                                                                           |
| 2    | Bruc                         |                 | 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#                                                                                                                                             |
|      |                              | TOTAL AMIDAMENT | 662,000                                                                                                                                                               |
| 7    | F1120020                     | M               | Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes.                        |

## AMIDAMENTS

Pàg.: 2

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 650,000 |     |     |     | 650,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Bruc |       | 12,000  |     |     |     | 12,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 662,000

8 F1120070 M Demolició de gual de formigó de vianants i vehicles tipus ICS o similar

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 20,000 |       |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 4,000  | 2,000 |     |     | 8,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 28,000

9 F1110080 M2 Treballs manuals d'enderroc en zones de difícil accés per a la maquinària. inclou la càrrega sobre sobre camió

| Num. | Text     | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Previsió |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 F1210010 M Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 21,000 | 3,000 |     |     | 63,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 63,000

11 F1240060 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 21,000 |     |     |     | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 21,000

12 F170010 M2 Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport a la pròpia obra per a la seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-------|-------|-----|-----------|-------------|
| 1    |      |       | 366,000 | 1,000 | 4,000 |     | 1.464,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.464,000

13 F170020 PA Trasllat de fresadora

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 ENPUA009 U Retirada de punt de llum en façana fins a 8 m d'alçada.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR



## AMIDAMENTS

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 15 P21DH-8GXG u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 16 F1130110 M Enderroc o retirada d'element metàl·lic de tancament, inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment. Inclou gestió i canon a abocador

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 20,000 |     |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 22,000 |     |     |     | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |      |       | 13,000 |     |     |     | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 55,000

- 17 F1130020 U Enderroc o retirada d'element existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar.

| Num. | Text      | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Pilones   |       | 36,000 |     |     |     | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Jardinera |       | 4,000  |     |     |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Escocell  |       | 1,000  |     |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 41,000

- 18 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.

| Num. | Text          | Tipus | [C]       | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 1    | Formigó       |       | 121,000   | 0,150 |       | 1,350 | 24,503  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Llosetes      |       | 1.403,000 | 0,200 |       | 1,350 | 378,810 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Asfalt        |       | 2.080,000 | 0,100 |       | 1,350 | 280,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Embornals     |       | 21,000    | 0,700 | 0,300 | 1,350 | 5,954   | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Vorada+rigola |       | 662,000   | 0,500 | 0,500 | 1,350 | 223,425 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 913,492

- 19 F1320020 M3 Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

| Num. | Text          | Tipus | [C]       | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 1    | Formigó       |       | 121,000   | 0,150 |       | 1,350 | 24,503  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Llosetes      |       | 1.403,000 | 0,200 |       | 1,350 | 378,810 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Asfalt        |       | 2.080,000 | 0,100 |       | 1,350 | 280,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Embornals     |       | 21,000    | 0,700 | 0,300 | 1,350 | 5,954   | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Fresat        |       | 366,000   | 0,040 |       | 1,350 | 19,764  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Vorada+rigola |       | 662,000   | 0,500 | 0,500 | 1,350 | 223,425 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 933,256

- 20 W0010010 M3 Canon per runes netes.

EUR

AMIDAMENTS

| Num.            | Text          | Tipus | [C]       | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|---------------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 1               | Formigó       |       | 121,000   | 0,150 |       | 1,350 | 24,503  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Llosetes      |       | 1.403,000 | 0,200 |       | 1,350 | 378,810 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Asfalt        |       | 2.080,000 | 0,100 |       | 1,350 | 280,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Embornals     |       | 21,000    | 0,700 | 0,300 | 1,350 | 5,954   | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Fresat        |       | 366,000   | 0,040 |       | 1,350 | 19,764  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Vorada+rigola |       | 662,000   | 0,500 | 0,500 | 1,350 | 223,425 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |               |       |           |       |       |       | 933,256 |             |

21H0000GRU

Partida Unitària per la correcta gestió de plàstics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la planta de tractament corresponent.Inclosa la classificació a peu d'obra segons REAL DECRETO 105/2008

| Num.            | Text              | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------------------|-------|---------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1               |                   | C     | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | Total |             |
| 2               | gestió de residus |       | 1,000   |          |       |        | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                   |       |         |          |       |        | 1,000 |             |

Obra01PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ

Capítol01FASE 1 URBANITZACIÓ

Capítol (1)02MOVIMENTS DE TERRES

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                              |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F2110060 | M3 | Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics |

| Num.            | Text | Tipus | [C]       | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-----------|-------|-----|-----|---------|-------------|
| 1               |      |       | 3.036,000 | 0,150 |     |     | 455,400 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |           |       |     |     | 455,400 |             |

2F2410020M2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

| Num.            | Text | Tipus | [C]       | [D] | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-----------|-----|-----|-----|-----------|-------------|
| 1               |      |       | 3.036,000 |     |     |     | 3.036,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               |      |       | 478,000   |     |     |     | 478,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |           |     |     |     | 3.514,000 |             |

3F2210020M3

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

| Num.            | Text            | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|-------|-----|---------|-------------|
| 1               | Vorada i rigola |       | 650,000 | 0,500 | 0,500 |     | 162,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Embornals       |       | 118,600 | 0,450 | 1,100 |     | 58,707  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |         |       |       |     | 221,207 |             |

4F2510010M3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

| Num. | Text      | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Embornals |       | 118,600 | 0,450 | 0,200 |     | 10,674 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 10,674

5 F2510050 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

| Num. | Text     | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Previsió |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 F2230020 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador

| Num. | Text     | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Previsió |       | 100,000 | 0,400 | 0,400 |     | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió.

| Num. | Text            | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|---------|-------|-------|-----|---------|-------------|
| 1    | Rasa reg        |       | 432,000 | 0,450 | 0,300 |     | 58,320  | C#*D#*E#*F# |
| 2    |                 |       | 84,000  | 0,450 | 0,300 |     | 11,340  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Rasa enllumenat |       | 497,000 | 0,450 | 0,600 |     | 134,190 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Ras semàfors    |       | 40,000  | 0,450 | 0,600 |     | 10,800  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 214,650

8 F512020 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió.

| Num. | Text     | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Previsió |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 F2430020 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text            | Tipus | [C]     | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|---------|-------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Rasa reg        |       | 432,000 | 0,450 |     |     | 194,400 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |                 |       | 84,000  | 0,450 |     |     | 37,800  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Rasa enllumenat |       | 497,000 | 0,450 |     |     | 223,650 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Rasa semàfors   |       | 40,000  | 0,450 |     |     | 18,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 473,850

10 F518045 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb sorra rentada 0-2, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM

| Num. | Text     | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Rasa reg |       | 432,000 | 0,450 | 0,200 |     | 38,880 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |          |       | 84,000  | 0,450 | 0,200 |     | 7,560  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 46,440

11 F2560020 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 6

| Num. | Text            | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula       |
|------|-----------------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|---------------|
| 1    | Embornals       |       | 118,600 | 0,450 | 0,200 |     | 10,674 | C#*D##*E##*F# |
| 2    | Rasa reg        |       | 432,000 | 0,450 | 0,200 |     | 38,880 | C#*D##*E##*F# |
| 3    |                 |       | 84,000  | 0,450 | 0,200 |     | 7,560  | C#*D##*E##*F# |
| 4    | Rasa enllumenat |       | 497,000 | 0,450 | 0,200 |     | 44,730 | C#*D##*E##*F# |
| 5    | Rasa semàfors   |       | 40,000  | 0,450 | 0,200 |     | 3,600  | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 105,444

- 12 F250085 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6-2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

| Num. | Text            | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula       |
|------|-----------------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|---------------|
| 1    | Embornals       |       | 118,600 | 0,450 | 0,700 |     | 37,359 | C#*D##*E##*F# |
| 2    | Rasa reg        |       | 432,000 | 0,450 | 0,200 |     | 38,880 | C#*D##*E##*F# |
| 3    |                 |       | 84,000  | 0,450 | 0,200 |     | 7,560  | C#*D##*E##*F# |
| 4    | Rasa enllumenat |       | 497,000 | 0,450 | 0,400 |     | 89,460 | C#*D##*E##*F# |
| 5    | Rasa semàfors   |       | 40,000  | 0,450 | 0,400 |     | 7,200  | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 180,459

- 13 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula       |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-------|---------|---------------|
| 1    |      |       | 455,400 |     |     | 1,200 | 546,480 | C#*D##*E##*F# |
| 2    |      |       | 221,207 |     |     | 1,200 | 265,448 | C#*D##*E##*F# |
| 3    |      |       | 16,000  |     |     | 1,200 | 19,200  | C#*D##*E##*F# |
| 4    |      |       | 221,590 |     |     | 1,200 | 265,908 | C#*D##*E##*F# |
| 5    |      |       | 10,000  |     |     | 1,200 | 12,000  | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.109,036

- 14 F2720020 M3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula       |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-------|---------|---------------|
| 1    |      |       | 455,400 |     |     | 1,200 | 546,480 | C#*D##*E##*F# |
| 2    |      |       | 221,207 |     |     | 1,200 | 265,448 | C#*D##*E##*F# |
| 3    |      |       | 16,000  |     |     | 1,200 | 19,200  | C#*D##*E##*F# |
| 4    |      |       | 221,590 |     |     | 1,200 | 265,908 | C#*D##*E##*F# |
| 5    |      |       | 10,000  |     |     | 1,200 | 12,000  | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.109,036

- 15 W0010040 M3 Canon per terres

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula       |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-------|---------|---------------|
| 1    |      |       | 455,400 |     |     | 1,200 | 546,480 | C#*D##*E##*F# |
| 2    |      |       | 221,207 |     |     | 1,200 | 265,448 | C#*D##*E##*F# |
| 3    |      |       | 16,000  |     |     | 1,200 | 19,200  | C#*D##*E##*F# |
| 4    |      |       | 221,590 |     |     | 1,200 | 265,908 | C#*D##*E##*F# |
| 5    |      |       | 10,000  |     |     | 1,200 | 12,000  | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.109,036

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ  
Capítol 01 FASE 1 URBANITZACIÓ  
Capítol (1) 03 FERMS I PAVIMENTS

| NUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CODI     | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------------|-----|-----|-------|---------|---|--|--|-----------|-------|-------|--|---------|-------------|-----------------|------|--|-----------|-------|--|--|---------|-------------|-----------------|--|--|---------|-------|--|--|---------|-------------|---|--|--|-----------|-------|--|--|---------|-------------|---|--|--|-------|-------|--|--|-------|-------------|---|--|--|--------|-------|--|--|--------|-------------|---|--|--|-------|-------|--|--|-------|-------------|-----------------|--|--|--------|--|--|--|---------|-------------|---|--|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F4210010 | M3    | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM                                                                                                                                                                      |       |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>3.036,000</td><td>0,150</td><td></td><td></td><td>455,400</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>455,400</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                   | Num.  | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  |  | 3.036,000 | 0,150 |       |  | 455,400 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |      |  |           |       |  |  | 455,400 |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                               | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 3.036,000                                                                                                                                                                                                                                         | 0,150 |       |       | 455,400 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       | 455,400 |             |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F4220010 | M3    | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat                                                             |       |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>100,000</td><td>0,150</td><td></td><td></td><td>15,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.383,000</td><td>0,150</td><td></td><td></td><td>207,450</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>199,000</td><td>0,150</td><td></td><td></td><td>29,850</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>1.250,000</td><td>0,150</td><td></td><td></td><td>187,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>7,000</td><td>0,150</td><td></td><td></td><td>1,050</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td>15,000</td><td>0,150</td><td></td><td></td><td>2,250</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>0,150</td><td></td><td></td><td>0,900</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>444,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                   | Num.  | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  |  | 100,000   | 0,150 |       |  | 15,000  | C#*D#*E#*F# | 2               |      |  | 1.383,000 | 0,150 |  |  | 207,450 | C#*D#*E#*F# | 3               |  |  | 199,000 | 0,150 |  |  | 29,850  | C#*D#*E#*F# | 4 |  |  | 1.250,000 | 0,150 |  |  | 187,500 | C#*D#*E#*F# | 5 |  |  | 7,000 | 0,150 |  |  | 1,050 | C#*D#*E#*F# | 6 |  |  | 15,000 | 0,150 |  |  | 2,250  | C#*D#*E#*F# | 7 |  |  | 6,000 | 0,150 |  |  | 0,900 | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |        |  |  |  | 444,000 |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                               | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 100,000                                                                                                                                                                                                                                           | 0,150 |       |       | 15,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 1.383,000                                                                                                                                                                                                                                         | 0,150 |       |       | 207,450 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 199,000                                                                                                                                                                                                                                           | 0,150 |       |       | 29,850  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 1.250,000                                                                                                                                                                                                                                         | 0,150 |       |       | 187,500 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 7,000                                                                                                                                                                                                                                             | 0,150 |       |       | 1,050   | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 15,000                                                                                                                                                                                                                                            | 0,150 |       |       | 2,250   | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 6,000                                                                                                                                                                                                                                             | 0,150 |       |       | 0,900   | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       | 444,000 |             |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F4330010 | M     | Subministrament i col·locació de vorada recta de pedra granítica, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i rejuntada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. |       |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>500,000</td><td></td><td></td><td></td><td>500,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Bruc</td><td></td><td>12,000</td><td></td><td></td><td></td><td>12,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>512,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                   | Num.  | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  |  | 500,000   |       |       |  | 500,000 | C#*D#*E#*F# | 2               | Bruc |  | 12,000    |       |  |  | 12,000  | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |  |  |         |       |  |  | 512,000 |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                               | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 500,000                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       | 500,000 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bruc     |       | 12,000                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       | 12,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       | 512,000 |             |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F4410010 | M3    | Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat                                                    |       |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>653,000</td><td>0,250</td><td>0,250</td><td></td><td>40,813</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>40,813</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                   | Num.  | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  |  | 653,000   | 0,250 | 0,250 |  | 40,813  | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |      |  |           |       |  |  | 40,813  |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                               | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 653,000                                                                                                                                                                                                                                           | 0,250 | 0,250 |       | 40,813  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       | 40,813  |             |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F4420010 | M     | Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l                                                                            |       |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>96,000</td><td></td><td></td><td></td><td>96,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>35,000</td><td></td><td></td><td></td><td>35,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>16,000</td><td></td><td></td><td></td><td>16,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>37,000</td><td></td><td></td><td></td><td>37,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>7,000</td><td></td><td></td><td></td><td>7,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td>45,000</td><td></td><td></td><td></td><td>45,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td>7,000</td><td></td><td></td><td></td><td>7,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td>25,000</td><td></td><td></td><td></td><td>25,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td>7,000</td><td></td><td></td><td></td><td>7,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table> |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                   | Num.  | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 |  |  | 96,000    |       |       |  | 96,000  | C#*D#*E#*F# | 2               |      |  | 35,000    |       |  |  | 35,000  | C#*D#*E#*F# | 3               |  |  | 16,000  |       |  |  | 16,000  | C#*D#*E#*F# | 4 |  |  | 37,000    |       |  |  | 37,000  | C#*D#*E#*F# | 5 |  |  | 7,000 |       |  |  | 7,000 | C#*D#*E#*F# | 6 |  |  | 45,000 |       |  |  | 45,000 | C#*D#*E#*F# | 7 |  |  | 7,000 |       |  |  | 7,000 | C#*D#*E#*F# | 8               |  |  | 25,000 |  |  |  | 25,000  | C#*D#*E#*F# | 9 |  |  | 7,000 |  |  |  | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                               | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 96,000                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       | 96,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 35,000                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       | 35,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 16,000                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       | 16,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 37,000                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       | 37,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 7,000                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       | 7,000   | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 45,000                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       | 45,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 7,000                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       | 7,000   | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 25,000                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       | 25,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 7,000                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       | 7,000   | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |  |  |           |       |       |  |         |             |                 |      |  |           |       |  |  |         |             |                 |  |  |         |       |  |  |         |             |   |  |  |           |       |  |  |         |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |   |  |  |        |       |  |  |        |             |   |  |  |       |       |  |  |       |             |                 |  |  |        |  |  |  |         |             |   |  |  |       |  |  |  |       |             |

## AMIDAMENTS

Pàg.: 8

|    |        |        |             |
|----|--------|--------|-------------|
| 10 | 45,000 | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | 15,000 | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | 2,000  | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| 13 | 4,000  | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 14 | 30,000 | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | 12,000 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | 46,000 | 46,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | 8,000  | 8,000  | C#*D#*E#*F# |
| 18 | 49,000 | 49,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | 22,000 | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | 19,000 | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | 11,000 | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | 79,000 | 79,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | 28,000 | 28,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | 8,000  | 8,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 653,000

- 6 F4520010 M Gual de vehicles de granet MOD. R-90 amb peces centrals de 62.5x40x7cm i part proporcional dels caps, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l.

| Num. | Text           | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Saclosa        |       | 4,000  |     |     |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Saclosa        |       | 5,000  |     |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Saclosa        |       | 4,000  |     |     |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                |       | 5,200  |     |     |     | 5,200  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Carrió         |       | 6,500  |     |     |     | 6,500  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Cardenal Lluch |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |                |       | 4,000  |     |     |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Pompeu Fabra   |       | 4,000  |     |     |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9    |                |       | 4,000  |     |     |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 46,700

- 7 F4540010 M Gual de vianants de granet MOD. R-90 amb peces centrals de 120x40x8cm i part proporcional dels caps, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l.

| Num. | Text                | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Carrió-Saclosa      |       | 16,000 | 2,000 |     |     | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Saclosa             |       | 4,300  | 2,000 |     |     | 8,600  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Saclosa-Bruc        |       | 14,500 |       |     |     | 14,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Plaça independència |       | 5,600  |       |     |     | 5,600  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Plaça independència |       | 12,000 |       |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Cardenal Lluch      |       | 6,400  | 3,000 |     |     | 19,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Cardenal Lluch      |       | 6,400  | 2,000 |     |     | 12,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Pompeu Fabra        |       | 6,000  | 2,000 |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 116,700

- 8 F4710010 M2 Paviment de panot de 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

| Num. | Text | Tipus | [C]       | [D] | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
|------|------|-------|-----------|-----|-----|-----|-----------|-------------|
| 1    |      |       | 100,000   |     |     |     | 100,000   | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 1.383,000 |     |     |     | 1.383,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |      |       | 199,000   |     |     |     | 199,000   | C#*D#*E#*F# |

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 9

|   |           |           |             |
|---|-----------|-----------|-------------|
| 4 | 1.250,000 | 1.250,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | 7,000     | 7,000     | C#*D#*E#*F# |
| 6 | 15,000    | 15,000    | C#*D#*E#*F# |
| 7 | 6,000     | 6,000     | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2.960,000

- 9 F4710100 M2 Paviment de panot ratllat a sis bandes per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 15,000 | 3,000 |     |     | 45,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 45,000

- 10 F4710200 M2 Paviment de panot ratllat a sis bandes per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

| Num. | Text     | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Previsió |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

- 11 F560025 U Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota de rasant de paviments. Inclou tapes fins a 70x70 cm

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 14,000 |     |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 14,000

- 12 F560030 U Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota de rasant de paviments. Inclou >= de 80x80 cm

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 13 FJ630040 U Subministrament i col·locació d'escocell en acer galvanitzat de 1,2x1,2 m, format per passamà de 200x8 mm, amb ancoratges embeguts en formigó.

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 74,000 |     |     |     | 74,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 74,000

- 14 FJ630095 U Subministrament i col·locació d'escocell circular en acer galvanitzat de passamà 200x8 mm, circular de diàmetre 3 m amb ancoratges embeguts en formigó..

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 15 F4F30020 M Formació de junt de paviment de formigó de 10 a 20 mm d'amplària i de 5 cm de fondària, amb mitjans mecànics

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

## AMIDAMENTS

Pàg.: 10

|    |        |        |        |             |
|----|--------|--------|--------|-------------|
| 1  | 12,000 |        | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2  | 3,000  | 12,000 | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3  | 5,000  | 2,000  | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4  | 5,000  |        | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5  | 3,000  |        | 3,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6  | 3,500  |        | 3,500  | C#*D#*E#*F# |
| 7  | 4,300  |        | 4,300  | C#*D#*E#*F# |
| 8  | 3,000  | 14,000 | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9  | 4,000  | 3,000  | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | 3,000  | 6,000  | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | 15,000 | 5,000  | 75,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | 5,500  | 7,000  | 38,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | 3,200  | 13,000 | 41,600 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | 9,000  |        | 9,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 309,900

16 F4F30035 M Segellat de junt de 10 a 20 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent de color gris

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 12,000 |        |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 3,000  | 12,000 |     |     | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |      |       | 5,000  | 2,000  |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |      |       | 5,000  |        |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    |      |       | 3,000  |        |     |     | 3,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |      |       | 3,500  |        |     |     | 3,500  | C#*D#*E#*F# |
| 7    |      |       | 4,300  |        |     |     | 4,300  | C#*D#*E#*F# |
| 8    |      |       | 3,000  | 14,000 |     |     | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    |      |       | 4,000  | 3,000  |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   |      |       | 3,000  | 6,000  |     |     | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   |      |       | 15,000 | 5,000  |     |     | 75,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12   |      |       | 5,500  | 7,000  |     |     | 38,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13   |      |       | 3,200  | 13,000 |     |     | 41,600 | C#*D#*E#*F# |
| 14   |      |       | 9,000  |        |     |     | 9,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 309,900

17 F4M00010 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica ECI, amb dotació 1 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 300,000 |     |     |     | 300,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 300,000

18 F4M13214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa AC22 bin D amb granulat calçari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    |      |       | 300,000 | 1,000 | 0,100 | 2,400 | 72,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 72,000

19 F4M00020 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 770,000 |     |     |     | 770,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR



AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 770,000

20 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-------|-------|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 770,000 | 0,060 | 2,400 |     | 110,880 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 110,880

21 F4M40010 PA Trasllat d'equip d'aglomerat a l'obra

| Num. | Text                      | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | un trasllat per cada fase |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ  
Capítol 01 FASE 1 URBANITZACIÓ  
Capítol (1) 04 SANEJAMENT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F3240020 M Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I.

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 8,000  |     |     |     | 8,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    |      |       | 3,600  |     |     |     | 3,600  | C#*D#*E#*F# |
| 4    |      |       | 6,700  |     |     |     | 6,700  | C#*D#*E#*F# |
| 5    |      |       | 4,400  |     |     |     | 4,400  | C#*D#*E#*F# |
| 6    |      |       | 4,000  |     |     |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7    |      |       | 3,800  |     |     |     | 3,800  | C#*D#*E#*F# |
| 8    |      |       | 4,300  |     |     |     | 4,300  | C#*D#*E#*F# |
| 9    |      |       | 6,000  |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 10   |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   |      |       | 4,600  |     |     |     | 4,600  | C#*D#*E#*F# |
| 12   |      |       | 2,900  |     |     |     | 2,900  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 70,300

2 F3310010 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 17,000 |     |     |     | 17,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 17,000

3 F3310150 U Subministrament i col·locació de marc+reixa per embornal model Merdiana de Fundició Fàbregas o similar de dimensions 913x372 mm de 100 mm d'alt.

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 17,000 |     |     |     | 17,000 | C#*D#*E#*F# |

## AMIDAMENTS

Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4 F3530020 U Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona per a l'execució.

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ  
Capítol 01 FASE 1 URBANITZACIÓ  
Capítol (1) 05 OBRA CIVIL ENLLUMENAT

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

1 FE40040 U Trasllat de columnes d'enllumenat fins a 12 m. Tot inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 F5210100 M Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=90 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

| Num. | Text                | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Pompeu Fabra        |       | 125,000 |     |     |     | 125,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Cardenal Lluch      |       | 157,000 |     |     |     | 157,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Saclosa             |       | 88,000  |     |     |     | 88,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Canonge Montanyà    |       | 77,000  |     |     |     | 77,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Plaça Independència |       | 50,000  |     |     |     | 50,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 497,000

3 FE2B-E7CU m Conductor de coure nu de 1x35 mm<sup>2</sup> de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic, instal·lat directament per l'interior de rasa i tapat posteriorment amb sorra fina

| Num. | Text                | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Pompeu Fabra        |       | 125,000 |     |     |     | 125,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Cardenal Lluch      |       | 157,000 |     |     |     | 157,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Saclosa             |       | 88,000  |     |     |     | 88,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Canonge Montanyà    |       | 77,000  |     |     |     | 77,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Plaça Independència |       | 50,000  |     |     |     | 50,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 497,000

4 F5310010 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 39,000 |     |     |     | 39,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 39,000

5 F531-DXA5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb inscripció "Enllumenat Públic o EP"

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 13

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 39,000 |     |     |     | 39,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 39,000

- 6 F5310030 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 8,000 |     |     |     | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,000

- 7 F5320020 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, tipus C-250, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb inscripció "Enllumenat Públic o EP"

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 8,000 |     |     |     | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,000

- 8 OC901 u Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en rasa inclòs perrillo de connexió.

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      | C     | Unitats |     |     |     |        |             |
| 2    |      |       | 39,000  |     |     |     | 39,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 39,000

Obra 01 PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ  
Capítol 01 FASE 1 URBANITZACIÓ  
Capítol (1) 06 REG

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                      |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | FJ310020 | M  | Obertura i reblliment de rases per a xarxa de reg, degoteig i difusors, de 15 cm de fondària i 25cm d'amplària. |

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 74,000 | 3,000 |     |     | 222,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 222,000

- 2 FJ320020 M Tub de polietilè alimentari de mitja densitat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 6,3 ATM. de pressió nominal, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitja i per a col·locar soterrat.

| Num. | Text     | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Rasa reg |       | 84,000 |     |     |     | 84,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 84,000

- 3 FJ320080 M Subministrament i col·locació de tub de polietilè de 32 mm.

| Num. | Text     | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Rasa reg |       | 432,000 |     |     |     | 432,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

## AMIDAMENTS

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 432,000

4 F5210210 M Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriments amb formigó HM-20/P/20/I

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 8,000 | 3,000 |     |     | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 FJ11U68P U Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80 cm, interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment, s'incloïu moviment de terres, bastiment i tapa de fosa TR-146, amb la Inscripció Parcs i Jardins.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 8,000 |     |     |     | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FJ320010 U Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietilè de baixa densitat de color marró, D 17 MM, i pressió màxima de treball de 4 atm. i resistent a la radiació U.V. Goters termosoldats en la paret interior de 2,3 L/H cada 30 cm i amb membrana de compensació EPDM per col·locar soterrat i part proporcional d'accessoris.

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 74,000 | 3,000 |     |     | 222,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 222,000

7 FJ330030 U Vàlvula antiretorn de D. 1'.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FJ330050 U Vàlvula de rentat a pressió de tancat de 0,12 ATM. i amb un cabal de rentat de 1,6 L.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FJ330070 U Vàlvula d'esfera D.1', per a tall individual i zona de reg.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 FJ330080 U Regulador de pressió D'1', amb filtre incorporat.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 FJ330090 U Electrovàlvula tipus solenoide D'1' 24 V. obertura elèctrica i manual amb part proporcional d'accessoris.

EUR

AMIDAMENTS

| Num.            | Text       | Tipus                       | [C]                                                                                                                                                                  | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|---------|-------------|
| 1               |            |                             | 3,000                                                                                                                                                                |       |     |     | 3,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |                             |                                                                                                                                                                      |       |     |     | 3,000   |             |
| 12              | PJS5-HA2W  | u                           | Boca de reg de bronze, per a mànega d'1" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada                                       |       |     |     |         |             |
| Num.            | Text       | Tipus                       | [C]                                                                                                                                                                  | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |            |                             | 3,000                                                                                                                                                                |       |     |     | 3,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |                             |                                                                                                                                                                      |       |     |     | 3,000   |             |
| 13              | FJ33U520   | U                           | Subministrament i instal·lació de programador autònom Samclabox 9V, 4 ev o equivalent, mínim 7 sectors                                                               |       |     |     |         |             |
| Num.            | Text       | Tipus                       | [C]                                                                                                                                                                  | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |            |                             | 2,000                                                                                                                                                                |       |     |     | 2,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |                             |                                                                                                                                                                      |       |     |     | 2,000   |             |
| 14              | FJ00U003   | PA                          | Concertació i contractació d'escomesa d'aigua per un comptador instal·lat de 3 m3/hora..                                                                             |       |     |     |         |             |
| Num.            | Text       | Tipus                       | [C]                                                                                                                                                                  | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |            |                             | 2,000                                                                                                                                                                |       |     |     | 2,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |                             |                                                                                                                                                                      |       |     |     | 2,000   |             |
|                 |            |                             |                                                                                                                                                                      |       |     |     |         |             |
| Obra            | 01         | PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ |                                                                                                                                                                      |       |     |     |         |             |
| Capítol         | 01         | FASE 1 URBANITZACIÓ         |                                                                                                                                                                      |       |     |     |         |             |
| Capítol (1)     | 07         | JARDINERIA                  |                                                                                                                                                                      |       |     |     |         |             |
| NUM.            | CODI       | UA                          | DESCRIPCió                                                                                                                                                           |       |     |     |         |             |
| 1               | PR444-8VNW | u                           | Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l                                                                            |       |     |     |         |             |
| Num.            | Text       | Tipus                       | [C]                                                                                                                                                                  | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |            |                             | 56,000                                                                                                                                                               |       |     |     | 56,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |                             |                                                                                                                                                                      |       |     |     | 56,000  |             |
| 2               | PR44E-8WAP | u                           | Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ      |       |     |     |         |             |
| Num.            | Text       | Tipus                       | [C]                                                                                                                                                                  | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |            |                             | 2,000                                                                                                                                                                |       |     |     | 2,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |                             |                                                                                                                                                                      |       |     |     | 2,000   |             |
| 3               | FJ70030    | ml                          | Subministrament i col·locació de REROOT, barrera d'arrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap avall. De la marca greenleaf o equivalent |       |     |     |         |             |
| Num.            | Text       | Tipus                       | [C]                                                                                                                                                                  | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |            |                             | 58,000                                                                                                                                                               | 4,800 |     |     | 278,400 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |                             |                                                                                                                                                                      |       |     |     | 278,400 |             |

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

|                 |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |     |        |             |
|-----------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 4               | FJ21010          | U     | Subministrament i col·locació de 4 tutors de fusta de pi tractada de 7 cm de diàmetre i 2 metres de llargada amb subjecció de goma i ancorats degudament al terreny.                                                                                                                                                                                                                            |       |     |     |        |             |
| Num.            | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                  |       | 58,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     |     | 58,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |     | 58,000 |             |
| 5               | PR60-8Y8A        | u     | Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió |       |     |     |        |             |
| Num.            | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                  |       | 58,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     |     | 58,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |     | 58,000 |             |
| 6               | FJ1P1111         | m3    | Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |     |        |             |
| Num.            | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | arbres existents |       | 18,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,500 |     |     | 9,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |     | 9,000  |             |

Obra 01 PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ  
Capítol 01 FASE 1 URBANITZACIÓ  
Capítol (1) 08 MOBILIARI

| NUM.            | CODI     | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     |        |             |
|-----------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | F6210010 | U     | Paperera trabucable tipus Barcelona de 70l de capacitat, de planxa perforada de 5mm en acer de 2 mm de gruix i estructura en tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació fosfotada, esmalt de polièster al forn de color gris, bloqueix de seguretat i encorada sobre el paviment amb 2 daus de formigó HM-20 de 30x30x30 cm.. Preparada per empotrament en cap de gual |     |     |     |        |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 12,000 |             |
| 2               | F6115T77 | U     | Banc Neoromàntic tipus Santa Cole, o similar, de 175cm, amb peus de funeria d'alumini de secció buida, AS-10G, seient i respallier ergonòmics, mitjançant llistons de fusta de bolondo massissa de 30 mm. de secció, cargoleria d'encoratge dels llistons d'acer inox, els peus tractats amb acromet.                                                                       |     |     |     |        |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 1,000  |             |
| 3               | F6115T89 | U     | Banc Neoromàntic tipus Santa Cole, o equivalent, de 300 cm, amb peus de funeria d'alumini de secció buida, AS-10G, seient i respallier ergonòmics, mitjançant llistons de fusta de bolondo massissa de 30 mm. de secció, cargoleria d'encoratge dels llistons d'acer inox i peus tractats amb acromet.                                                                      |     |     |     |        |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F6115T80 U Suministre i col·locació de cadira de la casa Santa Cole Neoromantic de 60 cm d'alçada.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 F665T85 U Trasllat i instal·lació de mobiliari urbà ancorat al paviment. Inclou els treballs d'arrencada, la reposició del paviment malmès i la recol·locació a la nova ubicació.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FPDISC m Col·locació de barana, ancorada a l'obra amb daus de formigó, inclou la preparació dels forats

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PB11-H83V u Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316, acabat setinat, de 2000x1000, amb passamà massís 50x20 mm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ  
Capítol 01 FASE 1 URBANITZACIÓ  
Capítol (1) 09 SENYALITZACIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F81HOF7 ml Fresat de pas de vianants format per quadrats de 50x50cm

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 6,000 | 5,000 |     |     | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 3,000 | 5,000 |     |     | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |      |       | 4,500 | 4,000 |     |     | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |      |       | 4,500 | 7,000 |     |     | 31,500 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |      |       | 5,000 | 5,000 |     |     | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |      |       | 5,000 | 3,000 |     |     | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 134,500

2 F81HOF1 u Fresat de fletxa de dues direccions (RECTA-DRETA) de color blanc amb pintura acrílica

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|                 |         |       |                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |                      |
|-----------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------|
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | 3,000                |
| 3               | F81HOF5 | ml    | Fresat de linia blanca d'Eix amb pintura acrílica.                                                                                                                                                      |     |     |     |                      |
| Num.            | Text    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                     | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula        |
| 1               |         |       | 52,000                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 52,000 C#*D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | 52,000               |
| 4               | F81Y008 | ML    | Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua o discontinua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre blanca, premarcatge inclòs                            |     |     |     |                      |
| Num.            | Text    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                     | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula        |
| 1               |         |       | 33,000                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 33,000 C#*D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | 33,000               |
| 5               | F81Y007 | ML    | Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua o discontinua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre groga/blava, premarcatge inclòs                       |     |     |     |                      |
| Num.            | Text    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                     | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula        |
| 1               |         |       | 20,000                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 20,000 C#*D##*E##*F# |
| 2               |         |       | 15,000                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 15,000 C#*D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | 35,000               |
| 6               | F81Y006 | ML    | Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua o discontinua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre groga/blanc, en zig-zag, zebregat, premarcatge inclòs |     |     |     |                      |
| Num.            | Text    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                     | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula        |
| 1               |         |       | 30,000                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 30,000 C#*D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | 30,000               |
| 7               | F81Y015 | U     | Pintat sobre paviment de plaça adaptada amb faixa longitudinal continua reflectora de 10cm d'amplària i símbol, amb pintura acrílica, premarcatge inclòs                                                |     |     |     |                      |
| Num.            | Text    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                     | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula        |
| 1               |         |       | 1,000                                                                                                                                                                                                   |     |     |     | 1,000 C#*D##*E##*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | 1,000                |
| 8               | SENY023 | U     | Pintat de senyalització de 'MOTO' 'TIQUET' fins a 1m2 amb pintura doble component blanca/groga premarcatge inclòs, inclou les línies                                                                    |     |     |     |                      |
| Num.            | Text    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                     | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula        |
| 1               | Moto    |       | 1,000                                                                                                                                                                                                   |     |     |     | 1,000 C#*D##*E##*F#  |
| 2               | Tiquet  |       | 14,000                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 14,000 C#*D##*E##*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | 15,000               |
| 9               | F81Y011 | U     | Pintat de tacs 40x80 o 50x50, amb pintura doble component blanca/vermella amb premarcatge inclòs.                                                                                                       |     |     |     |                      |
| Num.            | Text    | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                     | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula        |
| 1               |         |       | 12,000                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 12,000 C#*D##*E##*F# |
| 2               |         |       | 10,000                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 10,000 C#*D##*E##*F# |
| 3               |         |       | 16,000                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 16,000 C#*D##*E##*F# |



## AMIDAMENTS

Pàg.: 19

4 25,000 25,000 C#\*D#\*E#\*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

- 10 F81Y016 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura de dos components blanca o vermella, antilliscant, i amb microesferes de vidre.

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 1,500  |     |     |     | 1,500  | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |      |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |      |       | 9,000  |     |     |     | 9,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    |      |       | 19,000 |     |     |     | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    |      |       | 35,000 |     |     |     | 35,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    |      |       | 2,500  |     |     |     | 2,500  | C#*D#*E#*F# |
| 8    |      |       | 6,000  |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 97,000

- 11 F81Y012 U Pintat de senyalització de símbol 30 amb pintura doble component blanca i vermella premarcatge inclòs.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 12 F81Y018 M2 Pintat sobre paviment de mantell amb pintura de dos components antilliscant color verd RAL6018 amb pictogrames amb pintura acrílica amb antilliscant, colors blanc RAL 9003, groc RAL 1018, vermell RAL 3000 i blau RAL 5015. Quantitat de pictogrames és de 4 x m2 aprox

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 15,000 |     |     |     | 15,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 15,000

- 13 F81Y020 U Pintat sobre paviment de gual de vehicles amb faixa longitudinal continua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica color groc, premarcatge inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 14 F81Y022 U Pintat de símbols fins a 3m2 de superfície amb pintura doble component blanca i microesferes de vidre premarcatge inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 15 F81Y013 U Pintat de símbols fins a 1m2 de superfície amb pintura doble component blanca i microesferes de vidre premarcatge inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

## AMIDAMENTS

Pàg.: 20

|                 |          |       |                                                                                                                                                                        |     |     |     |       |             |
|-----------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Tiquet   |       | 1,000                                                                                                                                                                  |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                        |     |     |     | 1,000 |             |
| 16              | F8210020 | U     | Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament                                     |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                                                  |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                        |     |     |     | 1,000 |             |
| 17              | F8210010 | U     | Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament                                    |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                                                  |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                        |     |     |     | 1,000 |             |
| 18              | F8210035 | U     | Subministrament i col·locació de placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, quadrada de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament    |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                                                  |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                        |     |     |     | 1,000 |             |
| 19              | F8210115 | U     | Subministrament i col·locació de placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 80X40 cm , per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                                                  |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                        |     |     |     | 1,000 |             |
| 20              | F8210110 | U     | Subministrament i col·locació de placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X40 cm , per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                                                  |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                        |     |     |     | 1,000 |             |
| 21              | F8210030 | U     | Subministrament i col·locació de placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament   |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                                                  |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                                                        |     |     |     | 1,000 |             |
| 22              | F8210140 | U     | Subministrament i col·locació de placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X90 cm , per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                                                  |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 F8240010 M Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat, inclou excavació forat i formigonat

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 3,000 | 6,000 |     |     | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 18,000

24 F8240015 M Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat, inclou excavació forat i formigonat

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ  
Capítol 01 FASE 1 URBANITZACIÓ  
Capítol (1) 10 SEMAFORITZACIÓ

| NUM. | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ                                  |
|------|---------|----|---------------------------------------------|
| 1    | FE40041 | u  | Trasllat de columnes de semàfor, tot inclòs |

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 CA210 ML Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció instal·lat soterrat per l'interior de tub.

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 40,000 |     |     |     | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 CA502 ML Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic instal·lat soterrat per l'interior de tub

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 40,000 | 2,000 |     |     | 80,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 80,000

4 F5210010 M Canalització amb 1 tub de PE corrugat de D=90 mm.

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 40,000 |     |     |     | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 40,000

AMIDAMENTS

Capítol 01 FASE 1 URBANITZACIÓ  
Capítol (1) 11 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

| NUM. | CODI     | UA              | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                              |
|------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F8240040 | U               | Retirada i recol·locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra, inclou emmagatzematge                                                                                     |
| Num. | Text     | Tipus           | [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula                                                                                                                                                                           |
| 1    |          |                 | 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#                                                                                                                                                                               |
|      |          | TOTAL AMIDAMENT | 15,000                                                                                                                                                                                                  |
| 2    | F830020  | PA              | senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a la senyalització de la circulació durant les fases de projecte.                                                                  |
| Num. | Text     | Tipus           | [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula                                                                                                                                                                           |
| 1    |          |                 | 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#                                                                                                                                                                                 |
|      |          | TOTAL AMIDAMENT | 2,000                                                                                                                                                                                                   |
| 3    | F830025  | PA              | Senyalització horitzontal i vertical provisional d'obra segons projecte, fases i necessitats d'obra, inclou el subministrament i col·locació de tots els elements i la regulació semafòrica necessaris. |
| Num. | Text     | Tipus           | [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula                                                                                                                                                                           |
| 1    |          |                 | 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#                                                                                                                                                                                 |
|      |          | TOTAL AMIDAMENT | 1,000                                                                                                                                                                                                   |

Obra 01 PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ  
Capítol 01 FASE 1 URBANITZACIÓ  
Capítol (1) 12 ITINERARIS PROVISIONALS I VARIS

| NUM. | CODI   | UA              | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                               |
|------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | FV1100 | PA              | Partida alçada per adequació d'entregues a les finques existents.                                                                                                                                        |
| Num. | Text   | Tipus           | [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula                                                                                                                                                                            |
| 1    |        |                 | 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#                                                                                                                                                                                  |
|      |        | TOTAL AMIDAMENT | 1,000                                                                                                                                                                                                    |
| 2    | FV1150 | PA              | Partida alçada que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vehicles als quals durant l'execució de l'obra.                                                                                    |
| Num. | Text   | Tipus           | [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula                                                                                                                                                                            |
| 1    |        |                 | 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#                                                                                                                                                                                  |
|      |        | TOTAL AMIDAMENT | 1,000                                                                                                                                                                                                    |
| 3    | FV1160 | PA              | Partida alçada que contempla els treballs necessaris per mantenir un itinerari de pas de vianants protegit amb tanques, la col·locació de cartells d'avís en tot el seu recorregut i el seu manteniment. |
| Num. | Text   | Tipus           | [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula                                                                                                                                                                            |
| 1    |        |                 | 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#                                                                                                                                                                                  |
|      |        | TOTAL AMIDAMENT | 1,000                                                                                                                                                                                                    |

AMIDAMENTS

|                 |          |       |                                                                                                                                      |     |     |     |         |             |
|-----------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 4               | H0340092 | m     | Itinerari de vianants amb tanca Ajuntament o equivalent, senyalitzat correctament. Inclou el manteniment durant la durada de l'obra. |     |     |     |         |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                                                  | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |          |       | 360,000                                                                                                                              |     |     |     | 360,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                      |     |     |     | 360,000 |             |
| 5               | F665T95  | U     | Trasllat i muntatge de marquesina G4 i Mupi Copa, inclou remats tant del lloc de partida com de la nova ubicacio.                    |     |     |     |         |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                                                  | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                |     |     |     | 1,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                      |     |     |     | 1,000   |             |
| 6               | F665T90  | U     | Trasllat i muntatge de marquesina G4, inclou remats tant del lloc de partida com de la nova ubicacio.                                |     |     |     |         |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                                                  | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                |     |     |     | 1,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                      |     |     |     | 1,000   |             |
| 7               | F665T45  | U     | Trasllat i muntatge de pantalla LCD i panell solar, inclou remats tant del lloc de partida com de la nova ubicacio.                  |     |     |     |         |             |
| Num. Text       |          | Tipus | [C]                                                                                                                                  | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |          |       | 1,000                                                                                                                                |     |     |     | 1,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |                                                                                                                                      |     |     |     | 1,000   |             |

|             |    |                             |
|-------------|----|-----------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ |
| Capítol     | 01 | FASE 1 URBANITZACIÓ         |
| Capítol (1) | 13 | CONTROL DE QUALITAT         |

| NUM.            | CODI                 | UA    | DESCRIPCió                                                                                                                                                                       |     |     |     |       |             |
|-----------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | COQU0010             | PA    | Partida alçada que inclou el control de qualitat amb un màxim del 1% del PEM del projecte sense gratificació econòmica d'acord amb el que s'estableix en els plecs contractuals. |     |     |     |       |             |
| Num. Text       |                      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                              | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               | Control de Qualitat. |       | 0,000                                                                                                                                                                            |     |     |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                      |       |                                                                                                                                                                                  |     |     |     | 0,000 |             |

|             |    |                             |
|-------------|----|-----------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ |
| Capítol     | 01 | FASE 1 URBANITZACIÓ         |
| Capítol (1) | 14 | SEGURETAT I SALUT           |

| NUM.            | CODI               | UA    | DESCRIPCió                           |     |     |     |       |             |
|-----------------|--------------------|-------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | PASS0010           | PA    | Partida alçada de seguretat i salut. |     |     |     |       |             |
| Num. Text       |                    | Tipus | [C]                                  | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               | Seguretat i salut. |       | 1,000                                |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                    |       |                                      |     |     |     | 1,000 |             |

AMIDAMENTS

|             |    |                                              |
|-------------|----|----------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ                  |
| Capítol     | 02 | FASE 2 INFRAESTRUCTURES D'AIGUA I SANEJAMENT |
| Capítol (1) | 01 | ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES                |

| NUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CODI                                  | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                          |       |       |       |         |             |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------------|-----|-----|-------|---------|---|-------------------|--|---------|-------|--|--|---------|-------------|-----------------|---------------------------|--|---------|-------|-------|--|---------|-------------|-----------------|-------|--|--------|--|--|--|---------|-------------|---|---------------------------------------|--|--------|--|--|--|--------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F180010                               | m     | Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics                                                                                                                                  |       |       |       |         |             |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Sanejament</td><td></td><td>194,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>388,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Escomses i embornals</td><td></td><td>12,000</td><td>3,000</td><td>2,000</td><td></td><td>72,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>460,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                      |                                       |       |                                                                                                                                                                                     | Num.  | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | Sanejament        |  | 194,000 | 2,000 |  |  | 388,000 | C#*D#*E#*F# | 2               | Escomses i embornals      |  | 12,000  | 3,000 | 2,000 |  | 72,000  | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |       |  |        |  |  |  | 460,000 |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Text                                  | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sanejament                            |       | 194,000                                                                                                                                                                             | 2,000 |       |       | 388,000 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Escomses i embornals                  |       | 12,000                                                                                                                                                                              | 3,000 | 2,000 |       | 72,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       | 460,000 |             |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F500001                               | M2    | Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable.                                              |       |       |       |         |             |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Cales sanejament</td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>5,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |       |                                                                                                                                                                                     | Num.  | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | Cales sanejament  |  | 5,000   |       |  |  | 5,000   | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |                           |  |         |       |       |  | 5,000   |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Text                                  | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cales sanejament                      |       | 5,000                                                                                                                                                                               |       |       |       | 5,000   | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       | 5,000   |             |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F1110010                              | M2    | Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió               |       |       |       |         |             |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Previsió</td><td></td><td>20,000</td><td></td><td></td><td></td><td>20,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>20,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |       |                                                                                                                                                                                     | Num.  | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | Previsió          |  | 20,000  |       |  |  | 20,000  | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |                           |  |         |       |       |  | 20,000  |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Text                                  | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Previsió                              |       | 20,000                                                                                                                                                                              |       |       |       | 20,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       | 20,000  |             |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F1110030                              | M2    | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió.                                     |       |       |       |         |             |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Sanejament</td><td></td><td>194,000</td><td>2,500</td><td></td><td></td><td>485,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Escomses i embornals</td><td></td><td>12,000</td><td>3,000</td><td>2,000</td><td></td><td>72,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>557,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                      |                                       |       |                                                                                                                                                                                     | Num.  | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | Sanejament        |  | 194,000 | 2,500 |  |  | 485,000 | C#*D#*E#*F# | 2               | Escomses i embornals      |  | 12,000  | 3,000 | 2,000 |  | 72,000  | C#*D#*E#*F# | TOTAL AMIDAMENT |       |  |        |  |  |  | 557,000 |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Text                                  | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sanejament                            |       | 194,000                                                                                                                                                                             | 2,500 |       |       | 485,000 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Escomses i embornals                  |       | 12,000                                                                                                                                                                              | 3,000 | 2,000 |       | 72,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       | 557,000 |             |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F1110020                              | M2    | Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió                                                 |       |       |       |         |             |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Previsió</td><td></td><td>20,000</td><td></td><td></td><td></td><td>20,000</td><td>C#+D#+E#+F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>20,000</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |       |                                                                                                                                                                                     | Num.  | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | Previsió          |  | 20,000  |       |  |  | 20,000  | C#+D#+E#+F# | TOTAL AMIDAMENT |                           |  |         |       |       |  | 20,000  |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Text                                  | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Previsió                              |       | 20,000                                                                                                                                                                              |       |       |       | 20,000  | C#+D#+E#+F# |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| TOTAL AMIDAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |       |                                                                                                                                                                                     |       |       |       | 20,000  |             |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F1210050                              | M     | Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 80x120 cm, de formigó vibropressat o armat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió |       |       |       |         |             |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| <table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>P13-P4 (C/Carrió)</td><td></td><td>21,500</td><td></td><td></td><td></td><td>21,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>P6-Connexio Ctra. cardona</td><td></td><td>157,560</td><td></td><td></td><td></td><td>157,560</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>P6-P7</td><td></td><td>30,740</td><td></td><td></td><td></td><td>30,740</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>Tram inici Carrer Canonge de Montanya</td><td></td><td>12,000</td><td></td><td></td><td></td><td>12,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table> |                                       |       |                                                                                                                                                                                     | Num.  | Text  | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | 1 | P13-P4 (C/Carrió) |  | 21,500  |       |  |  | 21,500  | C#*D#*E#*F# | 2               | P6-Connexio Ctra. cardona |  | 157,560 |       |       |  | 157,560 | C#*D#*E#*F# | 3               | P6-P7 |  | 30,740 |  |  |  | 30,740  | C#*D#*E#*F# | 4 | Tram inici Carrer Canonge de Montanya |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| Num.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Text                                  | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                 | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P13-P4 (C/Carrió)                     |       | 21,500                                                                                                                                                                              |       |       |       | 21,500  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P6-Connexio Ctra. cardona             |       | 157,560                                                                                                                                                                             |       |       |       | 157,560 | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P6-P7                                 |       | 30,740                                                                                                                                                                              |       |       |       | 30,740  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tram inici Carrer Canonge de Montanya |       | 12,000                                                                                                                                                                              |       |       |       | 12,000  | C#*D#*E#*F# |     |     |       |         |   |                   |  |         |       |  |  |         |             |                 |                           |  |         |       |       |  |         |             |                 |       |  |        |  |  |  |         |             |   |                                       |  |        |  |  |  |        |             |

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 221,800

7 P21G7-49KC m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C]         | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula       |
|------|------|-------|-------------|-----|-----|-----|-------|---------------|
| 1    |      | T     | Profunditat |     |     |     |       |               |
| 2    | P13  |       | 1,530       |     |     |     | 1,530 | C#*D##*E##*F# |
| 3    | P4   |       | 1,650       |     |     |     | 1,650 | C#*D##*E##*F# |
| 4    | P6   |       | 2,100       |     |     |     | 2,100 | C#*D##*E##*F# |
| 5    | P8   |       | 1,510       |     |     |     | 1,510 | C#*D##*E##*F# |
| 6    | P9   |       | 1,590       |     |     |     | 1,590 | C#*D##*E##*F# |
| 7    | P10  |       | 1,900       |     |     |     | 1,900 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,280

8 PTPO0004 m Instal·lació de xarxa provisional per recollir les aigües residuals en el tram d'obres, amb les connexions, canonades provisionals i connexió aigües avall al tram en fase d'execució. Inclou totes les tasques per les modificacions de la xarxa provisional a adequar al tram en fase d'execució.

| Num. | Text                             | Tipus | [C]      | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula       |
|------|----------------------------------|-------|----------|-----|-----|-----|---------|---------------|
| 1    | TRAM                             | T     | Longitud |     |     |     |         |               |
| 2    | P13-P4                           |       | 21,500   |     |     |     | 21,500  | C#*D##*E##*F# |
| 3    | P6-Ctra. Cardona                 |       | 157,560  |     |     |     | 157,560 | C#*D##*E##*F# |
| 4    | Inici tram c_canonge de montanya |       | 12,000   |     |     |     | 12,000  | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 191,060

9 P230-DAY2 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 33%

| Num. | Text    | Tipus | [C]      | [D]         | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula       |
|------|---------|-------|----------|-------------|-------|-----|--------|---------------|
| 1    |         | T     | Longitud | Profunditat |       |     |        |               |
| 2    | P13-P4  |       | 24,000   | 1,000       | 2,000 |     | 48,000 | C#*D##*E##*F# |
| 3    | P6-P8   |       | 25,000   | 1,000       | 2,000 |     | 50,000 | C#*D##*E##*F# |
| 4    | P8-P9   |       | 12,000   | 1,000       | 2,000 |     | 24,000 | C#*D##*E##*F# |
| 5    | P9-P10  |       | 40,220   | 1,000       | 2,000 |     | 80,440 | C#*D##*E##*F# |
| 6    | P10-P11 |       | 40,490   | 1,000       | 2,000 |     | 80,980 | C#*D##*E##*F# |
| 7    | P11-P12 |       | 40,770   | 1,000       | 2,000 |     | 81,540 | C#*D##*E##*F# |
| 8    | P14-P15 |       | 20,000   | 1,000       | 2,000 |     | 40,000 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 404,960

10 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text                  | Tipus | [C]      | [D]     | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula       |
|------|-----------------------|-------|----------|---------|-----|-----|--------|---------------|
| 1    |                       | T     | Longitud | Amplada |     |     |        |               |
| 2    | P13-P4                |       | 24,000   | 0,800   |     |     | 19,200 | C#*D##*E##*F# |
| 3    | P6-P8                 |       | 25,000   | 1,290   |     |     | 32,250 | C#*D##*E##*F# |
| 4    | P8-P9                 |       | 12,000   | 1,290   |     |     | 15,480 | C#*D##*E##*F# |
| 5    | P9-P10                |       | 40,220   | 1,290   |     |     | 51,884 | C#*D##*E##*F# |
| 6    | P10-P11               |       | 40,490   | 1,290   |     |     | 52,232 | C#*D##*E##*F# |
| 7    | P11-P12               |       | 40,770   | 1,290   |     |     | 52,593 | C#*D##*E##*F# |
| 8    | P14-P15               |       | 10,000   | 0,800   |     |     | 8,000  | C#*D##*E##*F# |
| 9    | Embornals i escomeses |       | 39,000   | 0,450   |     |     | 17,550 | C#*D##*E##*F# |

TOTAL AMIDAMENT 249,189

## AMIDAMENTS

Pàg.: 26

11 F1320020 M3 Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

| Num.            | Text                | Típus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|---------------------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 1               | Claveguera existent |       | 221,800 | 0,800 | 0,800 | 1,350 | 191,635 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Demolició pou       |       | 10,280  | 1,500 | 1,500 | 1,350 | 31,226  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Asfalt              |       | 557,000 | 0,100 |       | 1,350 | 75,195  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Embornals           |       | 4,000   | 0,700 | 0,300 | 1,350 | 1,134   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                     |       |         |       |       |       | 299,190 |             |

12 W0010010 M3 Canon per runes netes.

| Num.            | Text                | Típus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|---------------------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 1               | Claveguera existent |       | 221,800 | 0,800 | 0,800 | 1,350 | 191,635 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Demolició pou       |       | 10,280  | 1,500 | 1,500 | 1,350 | 31,226  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Asfalt              |       | 557,000 | 0,100 |       | 1,350 | 75,195  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Embornals           |       | 4,000   | 0,700 | 0,300 | 1,350 | 1,134   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                     |       |         |       |       |       | 299,190 |             |

13 F2210020 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

| Num.            | Text                  | Típus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|-----------------------|-------|---------|-------|-------|-----|---------|-------------|
| 1               | Claveguera existent   |       | 160,000 | 1,000 | 0,600 |     | 96,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Excavació rasa        |       |         |       |       |     |         |             |
| 3               | P13-P4                |       | 24,000  | 0,850 | 1,590 |     | 32,436  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | P6-P8                 |       | 25,000  | 1,350 | 2,050 |     | 69,188  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | P8-P9                 |       | 12,000  | 1,350 | 1,950 |     | 31,590  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | P9-P10                |       | 40,220  | 1,350 | 1,800 |     | 97,735  | C#*D#*E#*F# |
| 7               | P10-P11               |       | 40,990  | 1,350 | 1,600 |     | 88,538  | C#*D#*E#*F# |
| 8               | P11-P12               |       | 40,770  | 1,350 | 1,450 |     | 79,807  | C#*D#*E#*F# |
| 9               | P14-P15               |       | 10,000  | 1,350 | 1,100 |     | 14,850  | C#*D#*E#*F# |
| 10              | Embornals i escomeses |       | 39,000  | 0,450 | 1,200 |     | 21,060  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                       |       |         |       |       |     | 531,204 |             |

14 P221B-EL8S m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

| Num.            | Text | Típus | [C]     | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|---------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Rasa |       | 414,144 | 0,100 |     |     | 41,414 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |         |       |     |     | 41,414 |             |

15 F2250030 M3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

| Num.            | Text | Típus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1               | Pous |       | 12,000 | 2,000 | 2,000 |     | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |       |       |     | 48,000 |             |

16 F2510050 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

| Num. | Text | Típus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|



## AMIDAMENTS

Pàg.: 27

|   |                     |         |       |       |         |             |
|---|---------------------|---------|-------|-------|---------|-------------|
| 1 | Claveguera existent | 194,000 | 0,850 | 0,700 | 115,430 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Excavació rasa      | 194,000 | 1,350 | 0,400 | 104,760 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 220,190

- 17 F2560060 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

| Num. | Text                | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Claveguera existent |       | 182,000 | 0,850 | 0,200 |     | 30,940 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Excavació rasa      |       | 182,000 | 1,350 | 0,200 |     | 49,140 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 80,080

- 18 F250085 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6-2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

| Num. | Text                | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Claveguera existent |       | 182,000 | 0,850 | 0,400 |     | 61,880 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Excavació rasa      |       | 182,000 | 1,350 | 0,400 |     | 98,280 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 160,160

- 19 F250080 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

| Num. | Text     | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Previsió |       | 10,000 | 2,100 | 0,500 |     | 10,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,500

- 20 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.

| Num. | Text                  | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 1    | Claveguera existent   |       | 221,800 | 0,800 | 0,800 | 1,350 | 191,635 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Demolició pou         |       | 10,280  | 1,500 | 1,500 | 1,350 | 31,226  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Asfalt                |       | 557,000 | 0,100 |       | 1,350 | 75,195  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Embornals             |       | 4,000   | 0,700 | 0,300 | 1,350 | 1,134   | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Excavació rasa        |       | 510,440 | 1,000 |       | 1,200 | 612,528 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Excavació rasa roca   |       | 41,414  | 1,000 |       | 1,350 | 55,909  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Excavació pou         |       | 48,000  | 1,000 |       | 1,200 | 57,600  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Embornals i escomeses |       | 39,000  | 0,450 | 1,200 | 1,200 | 25,272  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.050,499

- 21 F2720020 M3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

| Num. | Text                  | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 1    | Excavació rasa        |       | 510,440 | 1,000 |       | 1,200 | 612,528 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Excavació rasa roca   |       | 41,414  | 1,000 |       | 1,350 | 55,909  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Excavació pou         |       | 48,000  | 1,000 |       | 1,200 | 57,600  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Embornals i escomeses |       | 39,000  | 0,450 | 1,200 | 1,200 | 25,272  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 751,309

- 22 W0010040 M3 Canon per terres

EUR

AMIDAMENTS

| Num.            | Text                  | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|-----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 1               | Excavació rasa        |       | 510,440 | 1,000 |       | 1,200 | 612,528 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Excavació rasa roca   |       | 41,414  | 1,000 |       | 1,350 | 55,909  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | Excavació pou         |       | 48,000  | 1,000 |       | 1,200 | 57,600  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Embornals i escomeses |       | 39,000  | 0,450 | 1,200 | 1,200 | 25,272  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                       |       |         |       |       |       | 751,309 |             |

Obra01PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ

Capítol02FASE 2 INFRASTRUCTURES D'AIGUA I SANEJAMENT

Capítol (1)02SANEJAMENT

| NUM. | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                      |
|------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F390115 | M3 | Solera especial per a clavegueres de tub de formigó armat o formigó sense armar amb campana, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I. |

| Num.            | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1               |      |       | 160,000 | 1,300 | 0,100 |     | 20,800 | C#*D#*E#*F# |
| 2               |      |       | 34,000  | 0,000 | 0,100 |     | 0,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |         |       |       |     | 20,800 |             |

2F3230060MTub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elàstica col·locat al fons de la rasa

| Num.            | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1               |      |       | 160,000 |     |     |     | 160,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |         |     |     |     | 160,000 |             |

3PD73-F1MEmClaveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

| Num.            | Text    | Tipus | [C] | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|---------|-------|-----|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | TRAM    | T     |     | ml     |     |     |        |             |
| 2               | P13-P4  |       |     | 24,000 |     |     | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | P14-P15 |       |     | 10,000 |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |     |        |     |     | 34,000 |             |

4F3240020MClaveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I.

| Num.            | Text      | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Embornals |       | 1,000 | 2,000 |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2               |           |       | 2,000 | 2,500 |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |           |       | 1,000 | 5,000 |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | Escomeses |       | 2,000 | 7,000 |     |     | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |       |       |     |     | 26,000 |             |

5F3620004M3Arronyonat de formigó per a tubs de formigó amb campana o per tubs de polietilè de diàmetre inferior a 60 cm. abocat amb mitjans mecànics

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

## AMIDAMENTS

Pàg.: 29

| 1               |                  |       | 194,000                                                                                                                                                                                                                      | 0,400          | 0,400 |     | 31,040 | C#*D#*E#*F# |
|-----------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|--------|-------------|
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |                                                                                                                                                                                                                              |                |       |     | 31,040 |             |
| 6               | F3410010         | U     | Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m                                                                                                                                                    |                |       |     |        |             |
| Num.            | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                          | [D]            | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                  |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                       |                |       |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |                                                                                                                                                                                                                              |                |       |     | 10,000 |             |
| 7               | PD35-8GKR        | u     | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm de mides interiors i 10 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat                                              |                |       |     |        |             |
| Num.            | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                          | [D]            | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                  | T     | UT                                                                                                                                                                                                                           |                |       |     |        |             |
| 2               | arqueta cega P13 |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                        |                |       |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | arqueta cega P15 |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                        |                |       |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |                                                                                                                                                                                                                              |                |       |     | 2,000  |             |
| 8               | PDB7-8F5F        | m     | Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6                                                                                                               |                |       |     |        |             |
| Num.            | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                          | [D]            | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                  | T     | Profunditat                                                                                                                                                                                                                  | Brocal (a dedu |       |     |        |             |
| 2               | P13              |       | 1,530                                                                                                                                                                                                                        | 0,600          |       |     | 0,918  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | P4               |       | 1,650                                                                                                                                                                                                                        | 0,600          |       |     | 0,990  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | P6               |       | 2,100                                                                                                                                                                                                                        | 0,600          |       |     | 1,260  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | P9               |       | 1,900                                                                                                                                                                                                                        | 0,600          |       |     | 1,140  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | P10              |       | 1,700                                                                                                                                                                                                                        | 0,600          |       |     | 1,020  | C#*D#*E#*F# |
| 7               | P11              |       | 1,500                                                                                                                                                                                                                        | 0,600          |       |     | 0,900  | C#*D#*E#*F# |
| 8               | P12              |       | 1,400                                                                                                                                                                                                                        | 0,600          |       |     | 0,840  | C#*D#*E#*F# |
| 9               | P14              |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                        | 0,600          |       |     | 0,600  | C#*D#*E#*F# |
| 10              | P15              |       | 1,200                                                                                                                                                                                                                        | 0,600          |       |     | 0,720  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |                                                                                                                                                                                                                              |                |       |     | 8,388  |             |
| 9               | PDBE-H98O        | u     | Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra |                |       |     |        |             |
| Num.            | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                          | [D]            | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                  | T     | Ut                                                                                                                                                                                                                           |                |       |     |        |             |
| 2               | P13              |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                        |                |       |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | P4               |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                        |                |       |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | P6               |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                        |                |       |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | P9               |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                        |                |       |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | P10              |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                        |                |       |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7               | P11              |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                        |                |       |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8               | P12              |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                        |                |       |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9               | P14              |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                        |                |       |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| 10              | P15              |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                        |                |       |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |                                                                                                                                                                                                                              |                |       |     | 9,000  |             |
| 10              | PDB5-5CD7        | m     | Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6                                                                          |                |       |     |        |             |

## AMIDAMENTS

Pàg.: 30

| Num.            | Text | Tipus | [C]         | [D]            | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      | T     | Profunditat | Brocal (a dedu |     |     |       |             |
| 2               | P8   |       | 2,000       | 0,600          |     |     | 1,200 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |             |                |     |     | 1,200 |             |

- 11 PDBE-H98N u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 120X60X80 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i graons de pates amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      | T     | ut    |     |     |     |       |             |
| 2               | P8   |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

- 12 F3420100 U Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | P13  |       | 6,000 |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | P4   |       | 6,000 |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | P6   |       | 8,000 |     |     |     | 8,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4               | P8   |       | 8,000 |     |     |     | 8,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5               | P9   |       | 7,000 |     |     |     | 7,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6               | P10  |       | 6,000 |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7               | P11  |       | 6,000 |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8               | P12  |       | 5,000 |     |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| 9               | P14  |       | 4,000 |     |     |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 10              | P15  |       | 4,000 |     |     |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 11              |      |       |       |     |     |     |        | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 60,000 |             |

- 13 F3430080 U Subministrament e instal·lació de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO (D-400) o equivalent. Totalment col·locat.

| Num.            | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               |      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |     |     |     | 10,000 |             |

- 14 F3530020 U Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona per a l'execució.

| Num.            | Text      | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|-----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Embarnals |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Escomeses |       | 2,000  |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |        |     |     |     | 12,000 |             |

- 15 F3310010 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 F3310150 U Subministrament i col·locació de marc+reixa per embornal model Merdiana de Fundició Fàbregas o similar de dimensions 913x372 mm de 100 mm d'alt.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 PTCC0001 u Connexió de col·lectors de diàmetre fins a Ø1500 mm, a pou. Partida totalment acabada.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      | T     |       |     |     |     |       |             |
| 2    | P4   |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | P6   |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | P8   |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | P9   |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | P10  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | P11  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | P12  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | P13  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | P15  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ  
Capítol 02 FASE 2 INFRASTRUCTURES D'AIGUA I SANEJAMENT  
Capítol (1) 03 OBRA CIVIL AIGUA POTABLE  
Títol 4 01 ÀMBIT PROJECTE

| NUM. | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                  |
|------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F512010 | M3 | Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió. |

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 328,000 | 0,400 | 0,400 |     | 52,480 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 52,480

2 F2430020 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 328,000 | 0,400 |     |     | 131,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 131,200

3 F518045 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb sorra rentada 0-2, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 328,000 | 0,400 | 0,200 |     | 26,240 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 26,240

## AMIDAMENTS

Pàg.: 32

4 F250085 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6-2 m, amb material tolerable de la pròpia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 328,000 | 0,400 | 0,200 |     | 26,240 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 26,240

5 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    |      |       | 328,000 | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 62,976 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 62,976

6 F2720020 M3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    |      |       | 328,000 | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 62,976 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 62,976

7 W0010040 M3 Canon per terres

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    |      |       | 328,000 | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 62,976 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 62,976

8 F555-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 328,000 |     |     |     | 328,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 328,000

9 F5310015 U Instal·lació de placa d'hidrant

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 F550002 M3 Dau de formigó per ancoratge de canonada de Fosa

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 F5320075 U Arqueta per clau des de pas

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 27,000 |     |     |     | 27,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

AMIDAMENTS

|                 |           |       |                                             |     |     |     |                    |
|-----------------|-----------|-------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                             |     |     |     | 27,000             |
| 12              | F500006   | U     | Cala de localització d'escomesa en paviment |     |     |     |                    |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |           |       | 27,000                                      |     |     |     | 27,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                             |     |     |     | 27,000             |
| 13              | F500007   | M2    | Cala en terra de dimensions 100x100x100c    |     |     |     |                    |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |           |       | 19,000                                      |     |     |     | 19,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                             |     |     |     | 19,000             |
| 14              | F531-DXA6 | u     | Pericó registr. vàlvula i buidador DN200    |     |     |     |                    |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |           |       | 19,000                                      |     |     |     | 19,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                             |     |     |     | 19,000             |

|             |    |                                              |
|-------------|----|----------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ                  |
| Capítol     | 02 | FASE 2 INFRAESTRUCTURES D'AIGUA I SANEJAMENT |
| Capítol (1) | 03 | OBRA CIVIL AIGUA POTABLE                     |
| Títol 4     | 02 | FORA ÀMBIT PROJECTE                          |

| NUM.            | CODI    | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                             |     |     |     |                    |
|-----------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------|
| 1               | HB2105  | PA    | Treballs de senyalització i desviament de trànsit                                                                                      |     |     |     |                    |
| Num.            | Text    | Tipus | [C]                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |         |       | 1,000                                                                                                                                  |     |     |     | 1,000 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |                                                                                                                                        |     |     |     | 1,000              |
| 2               | F500007 | M2    | Cala en terra de dimensions 100x100x100c                                                                                               |     |     |     |                    |
| Num.            | Text    | Tipus | [C]                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |         |       | 10,000                                                                                                                                 |     |     |     | 10,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |                                                                                                                                        |     |     |     | 10,000             |
| 3               | F500001 | M2    | Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. |     |     |     |                    |
| Num.            | Text    | Tipus | [C]                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |         |       | 2,000                                                                                                                                  |     |     |     | 2,000 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |                                                                                                                                        |     |     |     | 2,000              |
| 4               | F500006 | U     | Cala de localització d'escomesa en paviment                                                                                            |     |     |     |                    |
| Num.            | Text    | Tipus | [C]                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula      |
| 1               |         |       | 1,000                                                                                                                                  |     |     |     | 1,000 C#*D#*E#*F#  |

## AMIDAMENTS

Pàg.: 34

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 F180010 m Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 68,000 | 2,000 |     |     | 136,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 136,000

6 F1110020 M2 Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 30,000 |     |     |     | 30,000 | C#+D#+E#+F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F1110030 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió.

| Num. | Text   | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Asfalt |       | 38,000 |     |     |     | 38,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 38,000

8 F512010 M3 Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió.

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 68,000 | 0,450 | 0,800 |     | 24,480 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 24,480

9 F2430020 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 68,000 | 0,450 |     |     | 30,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 30,600

10 F518045 M3 Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb sorra rentada 0-2, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 68,000 | 0,450 | 0,200 |     | 6,120 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,120

11 F250085 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6-2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 68,000 | 0,450 | 0,400 |     | 12,240 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,240



## AMIDAMENTS

Pàg.: 35

12 F1320050 M3 Transport de runes o terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km.

| Num. | Text    | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | Rasa    |       | 68,000 | 0,450 | 0,800 | 1,200 | 29,376 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Formigó |       | 30,000 | 0,200 |       | 1,350 | 8,100  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Asfalt  |       | 38,000 | 0,100 |       | 1,350 | 5,130  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 42,606

13 F2720020 M3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    |      |       | 68,000 | 0,450 | 0,800 | 1,200 | 29,376 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 29,376

14 W0010040 M3 Canon per terres

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    |      |       | 68,000 | 0,450 | 0,800 | 1,200 | 29,376 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 29,376

15 F1320020 M3 Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

| Num. | Text    | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------|-------|--------|-------|-----|-------|-------|-------------|
| 1    | Formigó |       | 30,000 | 0,200 |     | 1,350 | 8,100 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Asfalt  |       | 38,000 | 0,100 |     | 1,350 | 5,130 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 13,230

16 W0010010 M3 Canon per runes netes.

| Num. | Text    | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------|-------|--------|-------|-----|-------|-------|-------------|
| 1    | Formigó |       | 30,000 | 0,200 |     | 1,350 | 8,100 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Asfalt  |       | 38,000 | 0,100 |     | 1,350 | 5,130 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 13,230

17 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 68,000 | 0,600 | 0,200 |     | 8,160 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 8,160

18 F4220010 M3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 68,000 | 0,600 | 0,260 |     | 10,608 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,608

AMIDAMENTS

|                 |           |       |                                                                                                                                                                                                |       |       |     |        |             |
|-----------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 19              | F4710010  | M2    | Paviment de panot de 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland |       |       |     |        |             |
| Num. Text       |           | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                            | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |           |       | 30,000                                                                                                                                                                                         | 0,600 |       |     | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                |       |       |     | 18,000 |             |
| 20              | HB2110    | m     | Subministrament i col·locació de beina per creuaments de carrer PVC DN250                                                                                                                      |       |       |     |        |             |
| Num. Text       |           | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                            | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |           |       | 18,000                                                                                                                                                                                         |       |       |     | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                |       |       |     | 18,000 |             |
| 21              | F5320075  | U     | Arqueta per clau des de pas                                                                                                                                                                    |       |       |     |        |             |
| Num. Text       |           | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                            | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |           |       | 1,000                                                                                                                                                                                          |       |       |     | 1,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                |       |       |     | 1,000  |             |
| 22              | F555-HA2I | m     | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora                                           |       |       |     |        |             |
| Num. Text       |           | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                            | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |           |       | 68,000                                                                                                                                                                                         |       |       |     | 68,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                |       |       |     | 68,000 |             |
| 23              | F4M00010  | M2    | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2                                                                                                                     |       |       |     |        |             |
| Num. Text       |           | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                            | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |           |       | 38,000                                                                                                                                                                                         |       |       |     | 38,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                |       |       |     | 38,000 |             |
| 24              | F4M10010  | T     | Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.                |       |       |     |        |             |
| Num. Text       |           | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                            | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |           |       | 38,000                                                                                                                                                                                         | 0,060 | 2,400 |     | 5,472  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                |       |       |     | 5,472  |             |

|             |    |                                              |
|-------------|----|----------------------------------------------|
| Obra        | 01 | PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ                  |
| Capítol     | 02 | FASE 2 INFRAESTRUCTURES D'AIGUA I SANEJAMENT |
| Capítol (1) | 04 | PAVIMENTS                                    |

| NUM.      | CODI             | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                          |       |       |     |        |             |
|-----------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1         | F3610030         | M3    | Subministrament i col·locació de base de formigó, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I |       |       |     |        |             |
| Num. Text |                  | Tipus | [C]                                                                                 | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1         | Rasa Clavegueram |       | 160,000                                                                             | 2,500 | 0,150 |     | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2         |                  |       | 34,000                                                                              | 1,400 | 0,150 |     | 7,140  | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 67,140

2 F4210010 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 160,000 | 2,500 | 0,200 |     | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 34,000  | 1,400 | 0,200 |     | 9,520  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 89,520

3 F4M00010 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Rasa |       | 160,000 | 2,500 |     |     | 400,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 34,000  | 1,400 |     |     | 47,600  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 447,600

4 F4M13214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa AC22 bin D amb granulat calçari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    |      |       | 160,000 | 2,500 | 0,100 | 2,400 | 96,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 34,000  | 1,400 | 0,100 | 2,400 | 11,424 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 107,424

5 F4M00020 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1 kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 160,000 | 2,500 |     |     | 400,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 34,000  | 1,400 |     |     | 47,600  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 447,600

6 F4M10010 T Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    |      |       | 160,000 | 2,500 | 0,060 | 2,400 | 57,600 | C#*D#*E#*F# |
| 2    |      |       | 34,000  | 1,400 | 0,060 | 2,400 | 6,854  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 64,454

Obra 01 PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ  
Capítol 02 FASE 2 INFRAESTRUCTURES D'AIGUA I SANEJAMENT  
Capítol (1) 05 SENYALITZACIÓ

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCió                                                                                                                                  |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F8140030 | PA | Pintat de la senyalització horitzontal segons plànol amb pintura reflectora de 2 components als passos de vianants i microesferes de vidre. |

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ  
Capítol 02 FASE 2 INFRAESTRUCTURES D'AIGUA I SANEJAMENT  
Capítol (1) 06 CONTROL DE QUALITAT

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                       |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | COQU0015 | PA | Partida alçada que inclou el control de qualitat amb un màxim del 1% del PEM del projecte sense gratificació econòmica d'acord amb el que s'estableix en els plecs contractuals. |

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Control de Qualitat. |       | 0,000 |     |     |     | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 2302 OESTGUIMERÀ  
Capítol 02 FASE 2 INFRAESTRUCTURES D'AIGUA I SANEJAMENT  
Capítol (1) 07 SEGURETAT I SALUT

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                           |
|------|----------|----|--------------------------------------|
| 1    | PASS0015 | PA | Partida alçada de seguretat i salut. |

| Num. | Text               | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Seguretat i salut. |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

P R E S S U P O S T



## PRESSUPOST

Pàg.: 1

|             |    |                             |
|-------------|----|-----------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà |
| Capítol     | 01 | Fase 1 Urbanització         |
| Capítol (1) | 01 | Enderrocs                   |

| NUM. CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT    |
|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 F180010     | m  | Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,46     | 794,000   | 2.747,24  |
| 2 F500001     | M2 | Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumàtics, a profunditat variable. (P - 64)                                                                                                                                                                      | 202,97   | 10,000    | 2.029,70  |
| 3 F1110010    | M2 | Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió (P - 6)                                                                                                                                        | 6,00     | 121,000   | 726,00    |
| 4 F1110020    | M2 | Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió (P - 7)                                                                                                                                                                          | 9,06     | 1.403,000 | 12.711,18 |
| 5 F1110030    | M2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió. (P - 8)                                                                                                                                                              | 5,46     | 2.080,000 | 11.356,80 |
| 6 F1120010    | M  | Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. (P - 10)                                                                                                                                                                                        | 4,77     | 662,000   | 3.157,74  |
| 7 F1120020    | M  | Demolició de rigola de llosetes prefabricades col.locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes. (P - 11)                                                                                                                                                              | 5,01     | 662,000   | 3.316,62  |
| 8 F1120070    | M  | Demolició de gual de formigó de vianants i vehicles tipus ICS o similar (P - 12)                                                                                                                                                                                                                                     | 23,85    | 28,000    | 667,80    |
| 9 F1110080    | M2 | Treballs manuals d'enderroc en zones de difícil accés per a la maquinària. inclou la càrrega sobre camió (P - 9)                                                                                                                                                                                                     | 37,70    | 10,000    | 377,00    |
| 10 F1210010   | M  | Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 15)                                                                                                                                   | 2,78     | 63,000    | 175,14    |
| 11 F1240060   | U  | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 17)                                                                                                                                                                                                  | 7,25     | 21,000    | 152,25    |
| 12 F170010    | M2 | Fresat m2/cm de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport a la pròpia obra per a la seva reutilització, inclosa la neteja de la superfície (P - 20)                                                                                                                              | 2,22     | 1.464,000 | 3.250,08  |
| 13 F170020    | PA | Trasllat de fresadora (P - 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900,00   | 1,000     | 900,00    |
| 14 ENPUA009   | U  | Retirada de punt de llum en façana fins a 8 m d'alçada. (P - 5)                                                                                                                                                                                                                                                      | 67,98    | 1,000     | 67,98     |
| 15 P21DH-8GXG | u  | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 12 m d'alçada, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 147) | 242,70   | 1,000     | 242,70    |
| 16 F1130110   | M  | Enderroc o retirada d'element metal.lic de tancament, inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment. Inclou gestió i canon a abaocador (P - 14)                                                                                                                                        | 16,77    | 55,000    | 922,35    |
| 17 F1130020   | U  | Enderroc o retirada d'element existent inclòs el transport dels elements a l'abocador o al magatzem de manteniment si la direcció d'obra considera que es pot aprofitar. (P - 13)                                                                                                                                    | 63,76    | 41,000    | 2.614,16  |
| 18 F1320050   | M3 | Transport de runes o terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km. (P - 19)                                                                                                                           | 1,77     | 913,492   | 1.616,88  |
| 19 F1320020   | M3 | Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 18)                                                                                                                                                       | 5,41     | 933,256   | 5.048,91  |
| 20 W0010010   | M3 | Canon per runes netes. (P - 168)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,75     | 933,256   | 5.366,22  |
| 21 H0000GR    | U  | Partida Unitària per la correcta gestió de plàstics, metalls, paper, fustes i restes vegetals a la planta de tractament corresponent. Inclosa la classificació a peu d'obra segons REAL DECRETO 105/2008 (P -                                                                                                        | 1.243,06 | 1,000     | 1.243,06  |

EUR

## PRESSUPOST

Pàg.: 2

| 142)         |                    |                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |                  |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol (1)</b> | <b>01.01.01</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |           | <b>58.689,81</b> |
| Obra         | 01                 | Pressupost 2302 OestGuimerà                                                                                                                                                                                                            |       |           |                  |
| Capítol      | 01                 | Fase 1 Urbanització                                                                                                                                                                                                                    |       |           |                  |
| Capítol (1)  | 02                 | Moviments de terres                                                                                                                                                                                                                    |       |           |                  |
| NUM. CODI    | UA                 | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                             | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT           |
| 1 F2110060   | M3                 | Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics (P - 23)                                                                                                                                       | 4,15  | 455,400   | 1.889,91         |
| 2 F2410020   | M2                 | Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 27)                                                                                                                                                                     | 1,26  | 3.514,000 | 4.427,64         |
| 3 F2210020   | M3                 | Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 24)                                                                        | 10,86 | 221,207   | 2.402,31         |
| 4 F2510010   | M3                 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 31)                                                                     | 41,97 | 10,674    | 447,99           |
| 5 F2510050   | M3                 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 32)                                                        | 37,26 | 10,000    | 372,60           |
| 6 F2230020   | M3                 | Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador (P - 25)                                                                                               | 21,07 | 16,000    | 337,12           |
| 7 F512010    | M3                 | Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió. (P - 67)                                                                                                   | 17,81 | 214,650   | 3.822,92         |
| 8 F512020    | M3                 | Excavació de rasa per companyies de serveis, en roca, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió. (P - 68)                                                                                                                 | 33,30 | 10,000    | 333,00           |
| 9 F2430020   | M2                 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 28)                                                                                                                                          | 4,92  | 473,850   | 2.331,34         |
| 10 F518045   | M3                 | Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb sorra rentada 0-2, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM (P - 69) | 29,75 | 46,440    | 1.381,59         |
| 11 F2560020  | M3                 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 33)                                                            | 31,84 | 105,444   | 3.357,34         |
| 12 F250085   | M3                 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6-2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 30)     | 7,81  | 180,459   | 1.409,38         |
| 13 F1320050  | M3                 | Transport de runes o terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km. (P - 19)                                             | 1,77  | 1.109,036 | 1.962,99         |
| 14 F2720020  | M3                 | Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 35)                                                                        | 5,41  | 1.109,036 | 5.999,88         |
| 15 W0010040  | M3                 | Canon per terres (P - 169)                                                                                                                                                                                                             | 3,90  | 1.109,036 | 4.325,24         |
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol (1)</b> | <b>01.01.02</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |           | <b>34.801,25</b> |
| Obra         | 01                 | Pressupost 2302 OestGuimerà                                                                                                                                                                                                            |       |           |                  |
| Capítol      | 01                 | Fase 1 Urbanització                                                                                                                                                                                                                    |       |           |                  |
| Capítol (1)  | 03                 | Fers i paviments                                                                                                                                                                                                                       |       |           |                  |
| NUM. CODI    | UA                 | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                             | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT           |
| 1 F4210010   | M3                 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 47)                                                                                                                                                  | 29,86 | 455,400   | 13.598,24        |

EUR



## PRESSUPOST

Pàg.: 3

|                   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |            |
|-------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 2                 | F4220010 | M3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 48)                                                                                            | 119,58   | 444,000   | 53.093,52  |
| 3                 | F4330010 | M  | Subministrament i col·locació de vorada recta de pedra granítica, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/20/I i rejuntada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (P - 49)                                | 55,81    | 512,000   | 28.574,72  |
| 4                 | F4410010 | M3 | Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 50)                                                                                   | 130,00   | 40,813    | 5.305,69   |
| 5                 | F4420010 | M  | Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 51)                                                                                                           | 14,78    | 653,000   | 9.651,34   |
| 6                 | F4520010 | M  | Gual de vehicles de granet MOD. R-90 amb peces centrals de 62.5x40x7cm i part proporcional dels caps, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l. (P - 52) | 135,35   | 46,700    | 6.320,85   |
| 7                 | F4540010 | M  | Gual de vianants de granet MOD. R-90 amb peces centrals de 120x40x8cm i part proporcional dels caps, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l. (P - 53)  | 205,75   | 116,700   | 24.011,03  |
| 8                 | F4710010 | M2 | Paviment de panot de 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 54)                                                                                   | 28,04    | 2.960,000 | 82.998,40  |
| 9                 | F4710100 | M2 | Paviment de panot ratllat a sis bandes per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 55)                                                                             | 28,04    | 45,000    | 1.261,80   |
| 10                | F4710200 | M2 | Paviment de panot ratllat a sis bandes per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 56)                                                                             | 29,81    | 10,000    | 298,10     |
| 11                | F560025  | U  | Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota de rasant de paviments. Inclou tapes fins a 70x70 cm (P - 82)                                                                                                                                                        | 53,61    | 14,000    | 750,54     |
| 12                | F560030  | U  | Desplaçament/recreixement d'arqueta de registre existent fins a cota de rasant de paviments. Inclou >= de 80x80 cm (P - 83)                                                                                                                                                               | 117,87   | 1,000     | 117,87     |
| 13                | FJ630040 | U  | Subministrament i col·locació d'escocell en acer galvanitzat de 1,2x1,2 m, format per passamà de 200x8 mm, amb ancoratges embeguts en formigó. (P - 136)                                                                                                                                  | 202,96   | 74,000    | 15.019,04  |
| 14                | FJ630095 | U  | Subministrament i col·locació d'escocell circular en acer galvanitzat de passamà 200x8 mm, circular de diàmetre 3 m amb ancoratges embeguts en formigó.. (P - 137)                                                                                                                        | 388,38   | 1,000     | 388,38     |
| 15                | F4F30020 | M  | Formació de junt de paviment de formigó de 10 a 20 mm d'amplària i de 5 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 57)                                                                                                                                                                     | 10,37    | 309,900   | 3.213,66   |
| 16                | F4F30035 | M  | Segellat de junt de 10 a 20 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent de color gris (P - 58)                                                                                                                                                       | 7,95     | 309,900   | 2.463,71   |
| 17                | F4M00010 | M2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2 (P - 59)                                                                                                                                                                                                       | 0,59     | 300,000   | 177,00     |
| 18                | F4M13214 | t  | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa AC22 bin D amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 62)                                                                                            | 86,25    | 72,000    | 6.210,00   |
| 19                | F4M00020 | M2 | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1 kg/m2 (P - 60)                                                                                                                                                                                                      | 0,59     | 770,000   | 454,30     |
| 20                | F4M10010 | T  | Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 61)                                                                                                  | 92,02    | 110,880   | 10.203,18  |
| 21                | F4M40010 | PA | Trasllat d'equip d'aglomerat a l'obra (P - 63)                                                                                                                                                                                                                                            | 1.600,00 | 1,000     | 1.600,00   |
| TOTAL Capítol (1) |          |    | 01.01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           | 265.711,37 |

## PRESSUPOST

Pàg.: 4

|             |    |                             |
|-------------|----|-----------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà |
| Capítol     | 01 | Fase 1 Urbanització         |
| Capítol (1) | 04 | Sanejament                  |

| NUM. CODI    | UA                 | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                 | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT          |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 1 F3240020   | M                  | Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I. (P - 37)                                                                                    | 41,70  | 70,300    | 2.931,51        |
| 2 F3310010   | U                  | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 38) | 153,53 | 17,000    | 2.610,01        |
| 3 F3310150   | U                  | Subministrament i col·locació de marc+reixa per embornal model Merdiana de Fundició Fàbregas o similar de dimensions 913x372 mm de 100 mm d'alt. (P - 39)                                                                                  | 127,36 | 17,000    | 2.165,12        |
| 4 F3530020   | U                  | Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona per a l'execució. (P - 43)                                                                                                                     | 78,93  | 12,000    | 947,16          |
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol (1)</b> | <b>01.01.04</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |           | <b>8.653,80</b> |

|             |    |                             |
|-------------|----|-----------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà |
| Capítol     | 01 | Fase 1 Urbanització         |
| Capítol (1) | 05 | Obra civil enllumenat       |

| NUM. CODI    | UA                 | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                            | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT           |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1 FE40040    | U                  | Trasllat de columnes d'enllumenat fins a 12 m. Tot inclòs (P - 120)                                                                                                                                                                   | 863,35 | 5,000     | 4.316,75         |
| 2 F5210100   | M                  | Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=90 mm i dau de recobrimet de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 71)                                                                                                                   | 19,33  | 497,000   | 9.607,01         |
| 3 FE2B-E7CU  | m                  | Conductor de coure nu de 1x35 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic, instal·lat directament per l'interior de rasa i tapat posteriorment amb sorra fina (P - 119)                                                   | 12,37  | 497,000   | 6.147,89         |
| 4 F5310010   | U                  | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 73)                                                                                                  | 66,42  | 39,000    | 2.590,38         |
| 5 F531-DXA5  | u                  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, amb inscripció "Enllumenat Públic o EP" (P - 76)                  | 80,02  | 39,000    | 3.120,78         |
| 6 F5310030   | U                  | Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de totxo massís o de 10 cm de gruix de formigó i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 75)                                                                                                 | 104,79 | 8,000     | 838,32           |
| 7 F5320020   | U                  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, tipus C-250, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb inscripció "Enllumenat Públic o EP" (P - 78) | 98,60  | 8,000     | 788,80           |
| 8 OC901      | u                  | Instal·lació de placa de terres galvanitzada de 40x40 cm, col·locada en rasa inclòs perrillo de connexió. (P - 146)                                                                                                                   | 61,65  | 39,000    | 2.404,35         |
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol (1)</b> | <b>01.01.05</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |           | <b>29.814,28</b> |

|             |    |                             |
|-------------|----|-----------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà |
| Capítol     | 01 | Fase 1 Urbanització         |
| Capítol (1) | 06 | Reg                         |

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|
| 1 FJ310020 | M  | Obertura i reblliment de rases per a xarxa de reg, degoteig i difusors, de 15 cm de fondària i 25cm d'amplària. (P - 126) | 1,45 | 222,000   | 321,90 |

EUR

## PRESSUPOST

Pàg.: 5

|    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |          |
|----|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 2  | FJ320020  | M  | Tub de polietilè alimentari de mitja densitat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 6,3 ATM. de pressió nominal, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitja i per a col·locar soterrat. (P - 128)                                                                                                                                  | 3,92   | 84,000  | 329,28   |
| 3  | FJ320080  | M  | Subministrament i col·locació de tub de polietilè de 32 mm. (P - 129)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,09   | 432,000 | 2.630,88 |
| 4  | F5210210  | M  | Canalització amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriments amb formigó HM-20/P/20/I (P - 72)                                                                                                                                                                                                                                     | 16,18  | 24,000  | 388,32   |
| 5  | FJ11U68P  | U  | Pericó registrable, per a serveis, de 60x60x80 cm, interior, sobre llit de formigó H-150 de 15 cm de gruix, amb paret de maó, arrebossada i lliscada interiorment, s'inclou moviment de terres, bastiment i tapa de fosa TR-146, amb la Inscripció Parcs i Jardins. (P - 123)                                                                  | 207,50 | 8,000   | 1.660,00 |
| 6  | FJ320010  | U  | Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietilè de baixa densitat de color marró, D 17 MM. i pressió màxima de treball de 4 atm. i resistent a la radiació U.V. Goters termosoldats en la paret interior de 2,3 L/H cada 30 cm i amb membrana de compensació EPDM per col·locar soterrat i part proporcional d'accessoris. (P - 127) | 2,68   | 222,000 | 594,96   |
| 7  | FJ330030  | U  | Vàlvula antiretorn de D. 1". (P - 130)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42,20  | 2,000   | 84,40    |
| 8  | FJ330050  | U  | Vàlvula de rentat a pressió de tancat de 0,12 ATM. i amb un cabal de rentat de 1,6 L. (P - 131)                                                                                                                                                                                                                                                | 7,75   | 3,000   | 23,25    |
| 9  | FJ330070  | U  | Vàlvula d'esfera D.1", per a tall individual i zona de reg. (P - 132)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,66  | 3,000   | 106,98   |
| 10 | FJ330080  | U  | Regulador de pressió D'1", amb filtre incorporat. (P - 133)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109,28 | 3,000   | 327,84   |
| 11 | FJ330090  | U  | Electrovàlvula tipus solenoide D'1" 24 V. obertura elèctrica i manual amb part proporcional d'accessoris. (P - 134)                                                                                                                                                                                                                            | 76,23  | 3,000   | 228,69   |
| 12 | PJS5-HA2W | u  | Boca de reg de bronze, per a mànega d'1" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (P - 161)                                                                                                                                                                                                       | 179,29 | 3,000   | 537,87   |
| 13 | FJ33U520  | U  | Subministrament i instal·lació de programador autònom Samclabox 9V, 4 ev o equivalent, mínim 7 sectors (P - 135)                                                                                                                                                                                                                               | 700,00 | 2,000   | 1.400,00 |
| 14 | FJ00U003  | PA | Concertació i contractació d'escomesa d'aigua per un comptador instal·lat de 3 m3/hora.. (P - 122)                                                                                                                                                                                                                                             | 783,30 | 2,000   | 1.566,60 |

|       |             |          |           |
|-------|-------------|----------|-----------|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.01.06 | 10.200,97 |
|-------|-------------|----------|-----------|

|             |    |                              |
|-------------|----|------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 Oest Guimerà |
| Capítol     | 01 | Fase 1 Urbanització          |
| Capítol (1) | 07 | Jardineria                   |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | PR444-8VNW | u          | Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l (P - 162)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93,12     | 56,000  | 5.214,72 |
| 2         | PR44E-8WAP | u          | Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ (P - 163)                                                                                                                                                                                                                                 | 167,91    | 2,000   | 335,82   |
| 3         | FJ70030    | ml         | Subministrament i col·locació de REROOT, barrera d'arrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap avall. De la marca greenleaf o equivalent (P - 138)                                                                                                                                                                                                                            | 28,41     | 278,400 | 7.909,34 |
| 4         | FJ21010    | U          | Subministrament i col·locació de 4 tutors de fusta de pi tractada de 7 cm de diàmetre i 2 metres de llargada amb subjecció de goma i ancorats degudament al terreny. (P - 125)                                                                                                                                                                                                                            | 39,55     | 58,000  | 2.293,90 |
| 5         | PR60-8Y8A  | u          | Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 164) | 123,87    | 58,000  | 7.184,46 |
| 6         | FJ1P1111   | m3         | Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals (P - 124)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87,01     | 9,000   | 783,09   |

|       |             |          |           |
|-------|-------------|----------|-----------|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.01.07 | 23.721,33 |
|-------|-------------|----------|-----------|

## PRESSUPOST

Pàg.: 6

|             |    |                             |
|-------------|----|-----------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà |
| Capítol     | 01 | Fase 1 Urbanització         |
| Capítol (1) | 08 | Mobiliari                   |

| NUM. CODI   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1 F6210010  | U  | Paperera trabucable tipus Barcelona de 70l de capacitat, de planxa perforada de 5mm en acer de 2 mm de gruix i estructura en tub de 40 mm, galvanitzat en calent, imprimació fosfotada, esmalt de poliester al forn de color gris, bloqueix de seguretat i encorada sobre el paviment amb 2 daus de formigó HM-20 de 30x30x30 cm.. Preparada per empotrament en cap de gual (P - 87) | 185,32   | 12,000    | 2.223,84 |
| 2 F6115T77  | U  | Banc Neoromàntic tipus Santa Cole, o similar, de 175cm, amb peus de funeria d'alumini de secció buida, AS-10G, seient i respalller ergonòmics, mitjançant llistons de fusta de bolondo massissa de 30 mm. de secció, cargoleria d'encoratge dels llistons d'acer inox, els peus tractats amb d'acromet. (P - 84)                                                                     | 1.067,55 | 1,000     | 1.067,55 |
| 3 F6115T89  | U  | Banc Neoromàntic tipus Santa Cole, o equivalent, de 300 cm, amb peus de funeria d'alumini de secció buida, AS-10G, seient i respalller ergonòmics, mitjançant llistons de fusta de bolondo massissa de 30 mm. de secció, cargoleria d'encoratge dels llistons d'acer inox i peus tractats amb acromet. (P - 86)                                                                      | 1.278,69 | 1,000     | 1.278,69 |
| 4 F6115T80  | U  | Suministre i col·locació de cadira de la casa Santa Cole Neoromantic de 60 cm d'alçada. (P - 85)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 521,26   | 6,000     | 3.127,56 |
| 5 F665T85   | U  | Trasllat i instal·lació de mobiliari urbà ancorat al paviment. Inclou els treballs d'arrencada, la reposició del paviment malmès i la recol·locació a la nova ubicació. (P - 89)                                                                                                                                                                                                     | 220,90   | 1,000     | 220,90   |
| 6 FPDISC    | m  | Col·locació de barana, ancorada a l'obra amb daus de formigó, inclou la preparació dels forats (P - 139)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29,41    | 2,000     | 58,82    |
| 7 PB11-H83V | u  | Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316, acabat setinat, de 2000x1000, amb passamà massís 50x20 mm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. (P - 154)                                                                                                                                                                                   | 462,58   | 1,000     | 462,58   |

|       |             |          |  |  |          |
|-------|-------------|----------|--|--|----------|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.01.08 |  |  | 8.439,94 |
|-------|-------------|----------|--|--|----------|

|             |    |                             |
|-------------|----|-----------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà |
| Capítol     | 01 | Fase 1 Urbanització         |
| Capítol (1) | 09 | Senyalització               |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                       | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|
| 1 F81HOF7 | ml | Fresat de pas de vianants format per quadrats de 50x50cm (P - 94)                                                                                                                                                | 4,58  | 134,500   | 616,01 |
| 2 F81HOF1 | u  | Fresat de fletxa de dues direccions (RECTA-DRETA) de color blanc amb pintura acrílica (P - 92)                                                                                                                   | 69,66 | 3,000     | 208,98 |
| 3 F81HOF5 | ml | Fresat de linia blanca d'Eix amb pintura acrílica. (P - 93)                                                                                                                                                      | 3,82  | 52,000    | 198,64 |
| 4 F81Y008 | ML | Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua o discontinua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre blanca, premarcatge inclòs (P - 97)                            | 1,25  | 33,000    | 41,25  |
| 5 F81Y007 | ML | Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua o discontinua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre groga/blava, premarcatge inclòs (P - 96)                       | 1,25  | 35,000    | 43,75  |
| 6 F81Y006 | ML | Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal continua o discontinua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica i microesferes de vidre groga/blanc, en zig-zag, zebrejat, premarcatge inclòs (P - 95) | 1,82  | 30,000    | 54,60  |
| 7 F81Y015 | U  | Pintat sobre paviment de plaça adaptada amb faixa longitudinal continua reflectora de 10cm d'amplària i símbol, amb pintura acrílica, premarcatge inclòs (P - 101)                                               | 53,20 | 1,000     | 53,20  |
| 8 SENY023 | U  | Pintat de senyalització de "MOTO" "TIQUET" fins a 1m2 amb pintura doble component blanca/groga premarcatge inclòs, inclou les línies (P - 167)                                                                   | 45,17 | 15,000    | 677,55 |

EUR

## PRESSUPOST

Pàg.: 7

|    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |
|----|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 9  | F81Y011  | U  | Pintat de tacs 40x80 o 50x50, amb pintura doble component blanca/vermella amb premarcatge inclòs. (P - 98)                                                                                                                                                                          | 5,31   | 63,000 | 334,53   |
| 10 | F81Y016  | M2 | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura de dos components blanca o vermella, antilliscant, i amb microesferes de vidre. (P - 102)                                                                                                                                 | 11,27  | 97,000 | 1.093,19 |
| 11 | F81Y012  | U  | Pintat de senyalització de símbol 30 amb pintura doble component blanca i vermella premarcatge inclòs. (P - 99)                                                                                                                                                                     | 40,83  | 1,000  | 40,83    |
| 12 | F81Y018  | M2 | Pintat sobre paviment de mantell amb pintura de dos components antilliscant color verd RAL6018 amb pictogrames amb pintura acrílica amb antilliscant, colors blanc RAL 9003, groc RAL 1018, vermell RAL 3000 i blau RAL 5015. Quantitat de pictogrames és de 4 x m2 aprox (P - 103) | 15,34  | 15,000 | 230,10   |
| 13 | F81Y020  | U  | Pintat sobre paviment de qual de vehicles amb faixa longitudinal continua reflectora de 10cm d'amplària, amb pintura acrílica color groc, premarcatge inclòs (P - 104)                                                                                                              | 9,01   | 6,000  | 54,06    |
| 14 | F81Y022  | U  | Pintat de símbols fins a 3m2 de superfície amb pintura doble component blanca i microesferes de vidre premarcatge inclòs (P - 105)                                                                                                                                                  | 59,22  | 1,000  | 59,22    |
| 15 | F81Y013  | U  | Pintat de símbols fins a 1m2 de superfície amb pintura doble component blanca i microesferes de vidre premarcatge inclòs (P - 100)                                                                                                                                                  | 38,32  | 1,000  | 38,32    |
| 16 | F8210020 | U  | Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 108)                                                                                                                                        | 108,69 | 1,000  | 108,69   |
| 17 | F8210010 | U  | Placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 107)                                                                                                                                       | 95,73  | 1,000  | 95,73    |
| 18 | F8210035 | U  | Subministrament i col·locació de placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, quadrada de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 110)                                                                                                       | 118,13 | 1,000  | 118,13   |
| 19 | F8210115 | U  | Subministrament i col·locació de placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 80X40 cm , per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. (P - 112)                                                                                                    | 145,24 | 1,000  | 145,24   |
| 20 | F8210110 | U  | Subministrament i col·locació de placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X40 cm , per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. (P - 111)                                                                                                    | 140,61 | 1,000  | 140,61   |
| 21 | F8210030 | U  | Subministrament i col·locació de placa amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 109)                                                                                                      | 113,50 | 1,000  | 113,50   |
| 22 | F8210140 | U  | Subministrament i col·locació de placa d'alumini amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat, rectangular 60X90 cm , per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. (P - 113)                                                                                                    | 233,54 | 1,000  | 233,54   |
| 23 | F8240010 | M  | Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat, inclou excavació forat i formigonat (P - 114)                                                                                                            | 41,25  | 18,000 | 742,50   |
| 24 | F8240015 | M  | Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat, inclou excavació forat i formigonat (P - 115)                                                                                                           | 63,72  | 3,000  | 191,16   |

|       |             |          |          |
|-------|-------------|----------|----------|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.01.09 | 5.633,33 |
|-------|-------------|----------|----------|

|             |    |                             |
|-------------|----|-----------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà |
| Capítol     | 01 | Fase 1 Urbanització         |
| Capítol (1) | 10 | Semaforització              |

| NUM. CODI | UA      | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                        | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | FE40041 | u          | Trasllat de columnes de semàfor, tot inclòs (P - 121)                                                                       | 676,25    | 5,000  | 3.381,25 |
| 2         | CA210   | ML         | Conductor elèctric armat de designació RVFV 0,6/1kV de 4x6 mm2 de secció instal·lat soterrat per l'interior de tub. (P - 1) | 10,89     | 40,000 | 435,60   |

EUR

## PRESSUPOST

Pàg.: 8

|                   |          |    |                                                                                                                                                                         |      |        |          |
|-------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|
| 3                 | CA502    | ML | Conductor elèctric aïllat de coure de color groc-verd de 1x16 mm2 de secció per a xarxa de terres d'enllumenat públic instal·lat soterrat per l'interior de tub (P - 2) | 6,42 | 80,000 | 513,60   |
| 4                 | F5210010 | M  | Canalització amb 1 tub de PE corrugat de D=90 mm. (P - 70)                                                                                                              | 5,30 | 40,000 | 212,00   |
| TOTAL Capítol (1) |          |    | 01.01.10                                                                                                                                                                |      |        | 4.542,45 |

|             |    |                             |
|-------------|----|-----------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà |
| Capítol     | 01 | Fase 1 Urbanització         |
| Capítol (1) | 11 | Senyalització provisional   |

| NUM. CODI | UA          | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                              | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | F8240040    | U          | Retirada i recol·locació de senyal existent a la nova ubicació que marqui la direcció d'obra, inclou emmagatzematge (P - 116)                                                                                     | 71,72     | 15,000 | 1.075,80 |
| 2         | F830020     | PA         | senyalització horitzontal i trasllat d'equip de pintura a l'obra per a la senyalització de la circulació durant les fases de projecte. (P - 117)                                                                  | 850,00    | 2,000  | 1.700,00 |
| 3         | F830025     | PA         | Senyalització horitzontal i vertical provisional d'obra segons projecte, fases i necessitats d'obra, inclou el subministrament i col·locació de tots els elements i la regulació semafòrica necessaris. (P - 118) | 5.300,00  | 1,000  | 5.300,00 |
| TOTAL     | Capítol (1) | 01.01.11   |                                                                                                                                                                                                                   |           |        | 8.075,80 |

|             |    |                                 |
|-------------|----|---------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà     |
| Capítol     | 01 | Fase 1 Urbanització             |
| Capítol (1) | 12 | Itineraris provisionals i varis |

| NUM. CODI         | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                               | AMIDAMENT | IMPORT    |
|-------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1                 | FV1100   | PA         | Partida alçada per adequació d'entregues a les finques existents. (P - 0)                                                                                                                                          | 1,000     | 1.349,78  |
| 2                 | FV1150   | PA         | Partida alçada que contempla els treballs necessaris per l'accés dels vehicles als quals durant l'execució de l'obra. (P - 140)                                                                                    | 1,000     | 5.995,80  |
| 3                 | FV1160   | PA         | Partida alçada que contempla els treballs necessaris per mantenir un itinerari de pas de vianants protegit amb tanques, la col.locació de cartells d'avís en tot el seu recorregut i el seu manteniment. (P - 141) | 1,000     | 999,30    |
| 4                 | H0340092 | m          | Itinerari de vianants amb tanca Ajuntament o equivalent, senyalitzat correctament. Inclou el manteniment durant la durada de l'obra. (P - 143)                                                                     | 360,000   | 3.715,20  |
| 5                 | F665T95  | U          | Trasllat i muntatge de marquesina G4 i Mupi Copa, inclou remats tant del lloc de partida com de la nova ubicacio. (P - 91)                                                                                         | 1,000     | 2.907,23  |
| 6                 | F665T90  | U          | Trasllat i muntatge de marquesina G4, inclou remats tant del lloc de partida com de la nova ubicacio. (P - 90)                                                                                                     | 1,000     | 1.980,52  |
| 7                 | F665T45  | U          | Trasllat i muntatge de pantalla LCD i panell solar, inclou remats tant del lloc de partida com de la nova ubicacio. (P - 88)                                                                                       | 1,000     | 678,71    |
| TOTAL Capítol (1) |          |            | 01.01.12                                                                                                                                                                                                           |           | 17.626,54 |

|             |    |                             |
|-------------|----|-----------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà |
| Capítol     | 01 | Fase 1 Urbanització         |
| Capítol (1) | 13 | Control de qualitat         |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                     | AMIDAMENT | IMPORT |      |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| 1         | COQU0010 | PA         | Partida alçada que inclou el control de qualitat amb un màxim del 1% del PEM del projecte sense gratificació econòmica d'acord amb el que s'estableix en els plecs contractuals. (P - 3) | 4.860,00  | 0,000  | 0,00 |

## PRESSUPOST

Pàg.: 9

|       |             |          |      |
|-------|-------------|----------|------|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.01.13 | 0,00 |
|-------|-------------|----------|------|

|             |    |                             |
|-------------|----|-----------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà |
| Capítol     | 01 | Fase 1 Urbanització         |
| Capítol (1) | 14 | Seguretat i salut           |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                           | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | PASS0010 | PA         | Partida alçada de seguretat i salut. (P - 152) | 7.590,00  | 1,000  | 7.590,00 |

|       |             |          |          |
|-------|-------------|----------|----------|
| TOTAL | Capítol (1) | 01.01.14 | 7.590,00 |
|-------|-------------|----------|----------|

|             |    |                                              |
|-------------|----|----------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà                  |
| Capítol     | 02 | Fase 2 Infraestructures d'aigua i sanejament |
| Capítol (1) | 01 | Enderroc i moviment de terres                |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | F180010    | m          | Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,46      | 460,000 | 1.591,60 |
| 2         | F500001    | M2         | Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P - 64)                                                                                                                                                               | 202,97    | 5,000   | 1.014,85 |
| 3         | F1110010   | M2         | Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runes sobre camió (P - 6)                                                                                                                                 | 6,00      | 20,000  | 120,00   |
| 4         | F1110030   | M2         | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió. (P - 8)                                                                                                                                                       | 5,46      | 557,000 | 3.041,22 |
| 5         | F1110020   | M2         | Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió (P - 7)                                                                                                                                                                   | 9,06      | 20,000  | 181,20   |
| 6         | F1210050   | M          | Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 80x120 cm, de formigó vibropressat o armat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 16)                                                                                                                  | 13,58     | 221,800 | 3.012,04 |
| 7         | P21G7-49KC | m          | Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 148)                                                                                                                                                                                          | 7,91      | 10,280  | 81,31    |
| 8         | PTPO0004   | m          | Instal·lació de xarxa provisional per recollir les aigües residuals en el tram d'obres, amb les connexions, canonades provisionals i connexió aigües avall al tram en fase d'execució. Inclou totes les tasques per les modificacions de la xarxa provisional a adequar al tram en fase d'execució. (P - 166) | 16,20     | 191,060 | 3.095,17 |
| 9         | P230-DAY2  | m2         | Apuntament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 33% (P - 151)                                                                                                                                                                                  | 12,66     | 404,960 | 5.126,79 |
| 10        | P2241-52ST | m2         | Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 150)                                                                                                                                                                                               | 3,09      | 249,189 | 769,99   |
| 11        | F1320020   | M3         | Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 18)                                                                                                                                                | 5,41      | 299,190 | 1.618,62 |
| 12        | W0010010   | M3         | Canon per runes netes. (P - 168)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,75      | 299,190 | 1.720,34 |
| 13        | F2210020   | M3         | Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 24)                                                                                                                                               | 10,86     | 531,204 | 5.768,88 |
| 14        | P221B-EL8S | m3         | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (P - 149)                                                                                                                                                     | 58,81     | 41,414  | 2.435,56 |
| 15        | F2250030   | M3         | Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics (P - 26)                                                                                                                                                                                              | 11,52     | 48,000  | 552,96   |

EUR

## PRESSUPOST

Pàg.: 10

|    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |          |
|----|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 16 | F2510050 | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 32)                                                    | 37,26 | 220,190   | 8.204,28 |
| 17 | F2560060 | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb tot-ú reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 34)                          | 21,13 | 80,080    | 1.692,09 |
| 18 | F250085  | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6-2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 30) | 7,81  | 160,160   | 1.250,85 |
| 19 | F250080  | M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 29)     | 7,50  | 10,500    | 78,75    |
| 20 | F1320050 | M3 | Transport de runes o terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km. (P - 19)                                         | 1,77  | 1.050,499 | 1.859,38 |
| 21 | F2720020 | M3 | Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 35)                                                                    | 5,41  | 751,309   | 4.064,58 |
| 22 | W0010040 | M3 | Canon per terres (P - 169)                                                                                                                                                                                                         | 3,90  | 751,309   | 2.930,11 |

|              |                    |                 |                  |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol (1)</b> | <b>01.02.01</b> | <b>50.210,57</b> |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------|

|             |    |                                              |
|-------------|----|----------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà                  |
| Capítol     | 02 | Fase 2 Infraestructures d'aigua i sanejament |
| Capítol (1) | 02 | Sanejament                                   |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT    |
|------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1    | F390115   | M3 | Solera especial per a clavegueres de tub de formigó armat o formigó sense armar amb campana, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I. (P - 46)                                                                                                                                                                                          | 108,73 | 20,800    | 2.261,58  |
| 2    | F3230060  | M  | Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica col·locat al fons de la rasa (P - 36)                                                                                                                                                                   | 134,96 | 160,000   | 21.593,60 |
| 3    | PD73-F1ME | m  | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 156) | 38,20  | 34,000    | 1.298,80  |
| 4    | F3240020  | M  | Claveguera de polietilè d'alta densitat de diàmetre exterior 250 cm, solera de 10 cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigó HM-20/P/20/I. (P - 37)                                                                                                                                                                           | 41,70  | 26,000    | 1.084,20  |
| 5    | F3620004  | M3 | Arronyonat de formigó per a tubs de formigó amb campana o per tubs de polietilè de diàmetre inferior a 60 cm. abocat amb mitjans mecànics (P - 45)                                                                                                                                                                                | 111,24 | 31,040    | 3.452,89  |
| 6    | F3410010  | U  | Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m (P - 40)                                                                                                                                                                                                                                                | 28,13  | 10,000    | 281,30    |
| 7    | PD35-8GKR | u  | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm de mides interiors i 10 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 155)                                                                                                                                         | 432,53 | 2,000     | 865,06    |
| 8    | PDB7-8F5F | m  | Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6 (P - 158)                                                                                                                                                                                                          | 111,56 | 8,388     | 935,77    |
| 9    | PDBE-H98O | u  | Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 160)                                                                                            | 157,99 | 9,000     | 1.421,91  |
| 10   | PDB5-5CD7 | m  | Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6 (P - 157)                                                                                                                                                                     | 203,67 | 1,200     | 244,40    |

EUR



## PRESSUPOST

Pàg.: 11

|    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |
|----|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 11 | PDBE-H98N | u | Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 120X60X80 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i graons de pates amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 159) | 154,47 | 1,000  | 154,47   |
| 12 | F3420100  | U | Graó per a pou de registre de polipropilè, amb ànima d'acer galvanitzat, de 220x330 mm, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 41)                                                                                                     | 19,47  | 60,000 | 1.168,20 |
| 13 | F3430080  | U | Subministrament e instal·lació de bastiment i tapa per pou de registre tipus GEO de NORINCO (D-400) o equivalent. Totalment col·locat. (P - 42)                                                                                                                                    | 279,83 | 10,000 | 2.798,30 |
| 14 | F3530020  | U | Connexió de tub d'escomesa o embornal a la xarxa principal de clavegueram utilitzant corona per a l'execució. (P - 43)                                                                                                                                                             | 78,93  | 12,000 | 947,16   |
| 15 | F3310010  | U | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 38)                                         | 153,53 | 4,000  | 614,12   |
| 16 | F3310150  | U | Subministrament i col·locació de marc+reixa per embornal model Merdiana de Fundició Fàbregas o similar de dimensions 913x372 mm de 100 mm d'alt. (P - 39)                                                                                                                          | 127,36 | 4,000  | 509,44   |
| 17 | PTCC0001  | u | Connexió de col·lectors de diàmetre fins a Ø1500 mm, a pou. Partida totalment acabada. (P - 165)                                                                                                                                                                                   | 350,00 | 9,000  | 3.150,00 |

|              |                    |                 |                  |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol (1)</b> | <b>01.02.02</b> | <b>42.781,20</b> |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------|

|             |    |                                              |
|-------------|----|----------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà                  |
| Capítol     | 02 | Fase 2 Infraestructures d'aigua i sanejament |
| Capítol (1) | 03 | Obra civil aigua potable                     |
| Títol 4     | 01 | Àmbit projecte                               |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                   | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | F512010   | M3         | Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió. (P - 67)                                                                                                   | 17,81     | 52,480  | 934,67   |
| 2         | F2430020  | M2         | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 28)                                                                                                                                          | 4,92      | 131,200 | 645,50   |
| 3         | F518045   | M3         | Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb sorra rentada 0-2, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM (P - 69) | 29,75     | 26,240  | 780,64   |
| 4         | F250085   | M3         | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6-2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 30)     | 7,81      | 26,240  | 204,93   |
| 5         | F1320050  | M3         | Transport de runes o terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km. (P - 19)                                             | 1,77      | 62,976  | 111,47   |
| 6         | F2720020  | M3         | Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 35)                                                                        | 5,41      | 62,976  | 340,70   |
| 7         | W0010040  | M3         | Canon per terres (P - 169)                                                                                                                                                                                                             | 3,90      | 62,976  | 245,61   |
| 8         | F555-HA2I | m          | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 81)                                                                          | 0,27      | 328,000 | 88,56    |
| 9         | F5310015  | U          | Instal·lació de placa d'hidrant (P - 74)                                                                                                                                                                                               | 115,78    | 3,000   | 347,34   |
| 10        | F550002   | M3         | Dau de formigó per ancoratge de canonada de Fosa (P - 80)                                                                                                                                                                              | 61,50     | 2,000   | 123,00   |
| 11        | F5320075  | U          | Arqueta per clau des de pas (P - 79)                                                                                                                                                                                                   | 29,54     | 27,000  | 797,58   |
| 12        | F500006   | U          | Cala de localització d'escomesa en paviment (P - 65)                                                                                                                                                                                   | 148,24    | 27,000  | 4.002,48 |
| 13        | F500007   | M2         | Cala en terra de dimensions 100x100x100c (P - 66)                                                                                                                                                                                      | 307,50    | 19,000  | 5.842,50 |

EUR

## PRESSUPOST

Pàg.: 12

|             |           |            |                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |           |
|-------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 14          | F531-DXA6 | u          | Pericó registr. vàlvula i buidador DN200 (P - 77)                                                                                                                                                                                      | 109,16   | 19,000    | 2.074,04  |
|             |           |            |                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |           |
| TOTAL       | Títol 4   |            | 01.02.03.01                                                                                                                                                                                                                            |          |           | 16.539,02 |
|             |           |            |                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |           |
| Obra        |           | 01         | Pressupost 2302 OestGuimerà                                                                                                                                                                                                            |          |           |           |
| Capítol     |           | 02         | Fase 2 Infraestructures d'aigua i sanejament                                                                                                                                                                                           |          |           |           |
| Capítol (1) |           | 03         | Obra civil aigua potable                                                                                                                                                                                                               |          |           |           |
| Títol 4     |           | 02         | Fora àmbit projecte                                                                                                                                                                                                                    |          |           |           |
|             |           |            |                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |           |
| NUM. CODI   | UA        | DESCRIPCIÓ |                                                                                                                                                                                                                                        | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT    |
|             |           |            |                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |           |
| 1           | HB2105    | PA         | Treballs de senyalització i desviament de trànsit (P - 144)                                                                                                                                                                            | 2.091,00 | 1,000     | 2.091,00  |
| 2           | F500007   | M2         | Cala en terra de dimensions 100x100x100c (P - 66)                                                                                                                                                                                      | 307,50   | 10,000    | 3.075,00  |
| 3           | F500001   | M2         | Obertura de cales per localització de serveis amb mitjans manuals i amb compressor de dos martells pneumatics, a profunditat variable. (P - 64)                                                                                        | 202,97   | 2,000     | 405,94    |
| 4           | F500006   | U          | Cala de localització d'escomesa en paviment (P - 65)                                                                                                                                                                                   | 148,24   | 1,000     | 148,24    |
| 5           | F180010   | m          | Formació de tall al paviment, amb mitjans mecànics (P - 22)                                                                                                                                                                            | 3,46     | 136,000   | 470,56    |
| 6           | F1110020  | M2         | Demolició de paviment de llosetes hidràuliques i 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i manuals, amb càrrega de runes sobre camió (P - 7)                                                                                            | 9,06     | 30,000    | 271,80    |
| 7           | F1110030  | M2         | Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió. (P - 8)                                                                                | 5,46     | 38,000    | 207,48    |
| 8           | F512010   | M3         | Excavació de rasa per companyies de serveis, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió. (P - 67)                                                                                                   | 17,81    | 24,480    | 435,99    |
| 9           | F2430020  | M2         | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 28)                                                                                                                                          | 4,92     | 30,600    | 150,55    |
| 10          | F518045   | M3         | Rebliment i piconatge de rasa per companyies de serveis amb sorra rentada 0-2, abocat mecànicament, en tongades de 25 cm. com a màxim, utilitzant picó vibrant i/o corró vibratori autopropulsat i amb compactació del 95% PM (P - 69) | 29,75    | 6,120     | 182,07    |
| 11          | F250085   | M3         | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6-2 m, amb material tolerable de la propia obra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 30)     | 7,81     | 12,240    | 95,59     |
| 12          | F1320050  | M3         | Transport de runes o terres, dins de l'obra amb dumper de petites dimensions carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de menys de 2 km. (P - 19)                                             | 1,77     | 42,606    | 75,41     |
| 13          | F2720020  | M3         | Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 35)                                                                        | 5,41     | 29,376    | 158,92    |
| 14          | W0010040  | M3         | Canon per terres (P - 169)                                                                                                                                                                                                             | 3,90     | 29,376    | 114,57    |
| 15          | F1320020  | M3         | Transport de runes, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 18)                                                                         | 5,41     | 13,230    | 71,57     |
| 16          | W0010010  | M3         | Canon per runes netes. (P - 168)                                                                                                                                                                                                       | 5,75     | 13,230    | 76,07     |
| 17          | F4210010  | M3         | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 47)                                                                                                                                                  | 29,86    | 8,160     | 243,66    |
| 18          | F4220010  | M3         | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 48)                                         | 119,58   | 10,608    | 1.268,50  |
| 19          | F4710010  | M2         | Paviment de panot de 9 pastilles per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 54)                                | 28,04    | 18,000    | 504,72    |
| 20          | HB2110    | m          | Subministrament i col·locació de beina per creuaments de carrer PVC DN250 (P - 145)                                                                                                                                                    | 31,55    | 18,000    | 567,90    |
| 21          | F5320075  | U          | Arqueta per clau des de pas (P - 79)                                                                                                                                                                                                   | 29,54    | 1,000     | 29,54     |

EUR

## PRESSUPOST

Pàg.: 13

|    |           |    |                                                                                                                                                                                          |       |        |        |
|----|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 22 | F555-HA2I | m  | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 81)                            | 0,27  | 68,000 | 18,36  |
| 23 | F4M00010  | M2 | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica EC1, amb dotació 1 kg/m2 (P - 59)                                                                                                      | 0,59  | 38,000 | 22,42  |
| 24 | F4M10010  | T  | Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 61) | 92,02 | 5,472  | 503,53 |

|              |                |                    |                  |
|--------------|----------------|--------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 4</b> | <b>01.02.03.02</b> | <b>11.189,39</b> |
|--------------|----------------|--------------------|------------------|

|             |    |                                              |
|-------------|----|----------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà                  |
| Capítol     | 02 | Fase 2 Infraestructures d'aigua i sanejament |
| Capítol (1) | 04 | Paviments                                    |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                           | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | F3610030 | M3         | Subministrament i col·locació de base de formigó, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 44)                                                                                                   | 101,70    | 67,140  | 6.828,14 |
| 2         | F4210010 | M3         | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 47)                                                                                                          | 29,86     | 89,520  | 2.673,07 |
| 3         | F4M00010 | M2         | Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2 (P - 59)                                                                                                            | 0,59      | 447,600 | 264,08   |
| 4         | F4M13214 | t          | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa AC22 bin D amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 62) | 86,25     | 107,424 | 9.265,32 |
| 5         | F4M00020 | M2         | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1 kg/m2 (P - 60)                                                                                                           | 0,59      | 447,600 | 264,08   |
| 6         | F4M10010 | T          | Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa AC16 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. (P - 61)       | 92,02     | 64,454  | 5.931,06 |

|              |                    |                 |                  |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol (1)</b> | <b>01.02.04</b> | <b>25.225,75</b> |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------|

|             |    |                                              |
|-------------|----|----------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà                  |
| Capítol     | 02 | Fase 2 Infraestructures d'aigua i sanejament |
| Capítol (1) | 05 | Senyalització                                |

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                            | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 F8140030 | PA | Pintat de la senyalització horitzontal segons plànol amb pintura reflectora de 2 components als passos de vianants i microesferes de vidre. (P - 106) | 550,00 | 1,000     | 550,00 |

|              |                    |                 |               |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol (1)</b> | <b>01.02.05</b> | <b>550,00</b> |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|

|             |    |                                              |
|-------------|----|----------------------------------------------|
| Obra        | 01 | Pressupost 2302 OestGuimerà                  |
| Capítol     | 02 | Fase 2 Infraestructures d'aigua i sanejament |
| Capítol (1) | 06 | Control de qualitat                          |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                     | AMIDAMENT | IMPORT |      |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| 1         | COQU0015 | PA         | Partida alçada que inclou el control de qualitat amb un màxim del 1% del PEM del projecte sense gratificació econòmica d'acord amb el que s'estableix en els plecs contractuals. (P - 4) | 1.550,00  | 0,000  | 0,00 |

|              |                    |                 |             |
|--------------|--------------------|-----------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol (1)</b> | <b>01.02.06</b> | <b>0,00</b> |
|--------------|--------------------|-----------------|-------------|

PRESSUPOST

| Obra        | 01          | Pressupost 2302 OestGuimerà                  |                                                |           |          |          |
|-------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Capítol     | 02          | Fase 2 Infraestructures d'aigua i sanejament |                                                |           |          |          |
| Capítol (1) | 07          | Seguretat i salut                            |                                                |           |          |          |
| NUM. CODI   | UA          | DESCRIPCIÓ                                   | PREU                                           | AMIDAMENT | IMPORT   |          |
| 1           | PASS0015    | PA                                           | Partida alçada de seguretat i salut. (P - 153) | 2.280,61  | 1,000    | 2.280,61 |
| TOTAL       | Capítol (1) | 01.02.07                                     |                                                |           | 2.280,61 |          |

## RESUM DEL PRESSUPOST



|                                                                                                                                                                 |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Pressupost d'execució material fase 1. Urbanització</b>                                                                                                      |            | <b>483.500,87</b> |
| 01 Enderrocs                                                                                                                                                    | 58.689,81  |                   |
| 02 Moviments de terres                                                                                                                                          | 34.801,25  |                   |
| 03 Ferms i paviments                                                                                                                                            | 265.711,37 |                   |
| 04 Sanejament                                                                                                                                                   | 8.653,80   |                   |
| 05 Obra civil enllumenat                                                                                                                                        | 29.814,28  |                   |
| 06 Reg                                                                                                                                                          | 10.200,97  |                   |
| 07 Jardineria                                                                                                                                                   | 23.721,33  |                   |
| 08 Mobiliari                                                                                                                                                    | 8.439,94   |                   |
| 09 Senyalització                                                                                                                                                | 5.633,33   |                   |
| 10 Semaforització                                                                                                                                               | 4.542,45   |                   |
| 11 Senyalització provisional                                                                                                                                    | 8.075,80   |                   |
| 12 Itineraris provisionals i varis                                                                                                                              | 17.626,54  |                   |
| 13 Control de qualitat                                                                                                                                          | 0,00       |                   |
| 14 Seguretat i salut                                                                                                                                            | 7.590,00   |                   |
| 13% DESPESES GENERALS                                                                                                                                           |            | 62.855,11         |
| 6% BENEFICI INDUSTRIAL                                                                                                                                          |            | 29.010,05         |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>                                                                                                                           |            | <b>575.366,03</b> |
| <b>21% IVA</b>                                                                                                                                                  |            | <b>120.826,87</b> |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)</b>                                                                                                              |            | <b>696.192,90</b> |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ</b>                                                                                                    |            | <b>696.192,90</b> |
| Aquest pressupost d'execució per a coneixement de l'administració puja a<br>(SIS-CENTS NORANTA-SIS MIL CENT NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)              |            |                   |
| <b>Pressupost d'execució material fase 2. Infraestructures d'aigua i sanejament</b>                                                                             |            | <b>148.776,54</b> |
| 01 Enderrocs i moviment de terres                                                                                                                               | 50.210,57  |                   |
| 02 Sanejament                                                                                                                                                   | 42.781,20  |                   |
| 03 Obra civil aigua potable                                                                                                                                     | 27.728,41  |                   |
| 04 Paviments                                                                                                                                                    | 25.225,75  |                   |
| 05 Senyalització                                                                                                                                                | 550,00     |                   |
| 06 Control de qualitat                                                                                                                                          | 0,00       |                   |
| 07 Seguretat i salut                                                                                                                                            | 2.280,61   |                   |
| 13% DESPESES GENERALS                                                                                                                                           |            | 19.340,95         |
| 6% BENEFICI INDUSTRIAL                                                                                                                                          |            | 8.926,59          |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>                                                                                                                           |            | <b>177.044,08</b> |
| <b>21% IVA</b>                                                                                                                                                  |            | <b>37.179,26</b>  |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)</b>                                                                                                              |            | <b>214.223,34</b> |
| Xarxa d'aigua (iva inclòs)                                                                                                                                      |            | 68.872,01         |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ</b>                                                                                                    |            | <b>283.095,35</b> |
| Aquest pressupost d'execució per a coneixement de l'administració puja a<br>(DOS-CENTS VUITANTA-TRES MIL NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)            |            |                   |
| <b>Pressupost d'execució material fase 1+ fase 2</b>                                                                                                            |            | <b>632.277,41</b> |
| Fase 1. Urbanització                                                                                                                                            | 483.500,87 |                   |
| Fase 2. Infraestructures d'aigua i sanejament                                                                                                                   | 148.776,54 |                   |
| 13% DESPESES GENERALS                                                                                                                                           |            | 82.196,06         |
| 6% BENEFICI INDUSTRIAL                                                                                                                                          |            | 37.936,64         |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>                                                                                                                           |            | <b>752.410,11</b> |
| <b>21% IVA</b>                                                                                                                                                  |            | <b>158.006,12</b> |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)</b>                                                                                                              |            | <b>910.416,23</b> |
| Xarxa d'aigua (iva inclòs)                                                                                                                                      |            | 68.872,01         |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ</b>                                                                                                    |            | <b>979.288,24</b> |
| Aquest pressupost d'execució per a coneixement de l'administració puja a<br>(NOU-CENTS SETANTA-NOU MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS) |            |                   |

Manresa, abril del 2023  
Per l'equip redactor

Àngels Mas i Pintó  
arquitecta

Lluc Bernades i Alfaro  
enginyer tècnic d'obres públiques





3

PLEC DE CONDICIONS

ÀREA CENTRAL. ESPAIS PÚBLICS OEST DE GUIMERÀ  
SACLOSA, CARDENAL LLUCH, POMPEU FABRA

OBU 2303

AJUNTAMENT DE MANRESA  
ABRIL DEL 2023



C O N D I C I O N S   G E N E R A L S



Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s'inclogui l'esmentat document.

### 1. Document del projecte

El projecte consta dels següents documents:

Document núm. 1: Memòria i annexos  
Document núm. 2: Plànols  
Document núm. 3: Plec de condicions facultatives  
Document núm. 4: Pressupost

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la memòria.

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són:

Memòria  
Plànols  
Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques Particulars)  
Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la memòria, els mesuraments i els pressupostos parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloeres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d'esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que s'incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s'ha escrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s'haurà d'executar com si s'hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i tinguin preu al contracte.

### 2. Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de l'execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d'això, està obligat a l'enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d'excusa que la direcció tècnica de les obres hagi

reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

### 3. Obligacions del contractista

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l'execució de les obres, amb les dades següents:

- Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d'emprar en l'execució dels treballs.
- Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa.
- El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.
- El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l'article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d'ara endavant LCAP).
- Igualment, si es considera pertinent s'habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció facultativa de l'obra, degudament condicionat, aïllat i protegit.
- A petició de la direcció facultativa, i per tal d'assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà a peu d'obra d'una línia telefònica i de fax.
- En cas que el cap d'obra s'absentés de l'obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització immediata.
- La direcció facultativa amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l'exercici d'aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.
- El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d'obra d'un local apropiat com a oficina.

### 4. Compliment de les disposicions vigents

Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l'emmagatzematge i la utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc, i s'ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Higiene, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació en aquells treball que, directament o indirecta, siguin necessaris per al compliment del contracte.

### 5. Indemnitzacions a càrrec del contractista

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat .

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

Despeses a càrrec del contractista

Seràn a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària
- despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc
- despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials
- despeses de protecció d'amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament
- despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors
- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
- despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis afectats
- despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l'obra
- qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats

#### 6. Direcció de les obres

L'Administració, a través de la direcció de l'obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l'obra contractada.

#### 7. Condicions generals d'execució de les obres

Queda entès d'una manera general, que les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres.

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l'antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l'execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director d'obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.

#### 8. Modificacions d'obra

El contractista no podrà introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense l'aprovació prèvia per l'Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l'article 146 de la LCAP.

#### 9. Control d'unitats d'obra

El control d'unitats d'obra serà aprovat per la direcció facultativa.

1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa esmentat més amunt.

El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca.

2) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Ordres.

3) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del que s'especifica al segon paràgraf.

#### 10. Mesures d'ordre i seguretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 1627/1997 de 24 d'octubre i disposicions posteriors.

S'exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.

En totes les obres que es consideri pertinent per la direcció facultativa el contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 300.000 Euros.

L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el compliment d'aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes d'indemnització per retard en el pagament de certificacions.

#### 11. Conservació del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l'obra com fora d'aquests, ha d'adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a reduir la pol·lució fònica.

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l'arbrat de la zona objecte del projecte d'urbanització, fins a l'extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l'obra el contractista no podrà realitzar cap tala d'arbres.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d'obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.

#### 12. Obra defectuosa

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l'obra que no s'ajusti a aquest Plec de Condicions a la particular d'aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d'acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s'hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d'execució.

#### 13. Replanteig de les obres

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l'obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista.

#### 14. Senyalització de les obres

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu, en cas que el projecte no ho especifiqui, els senyals que calguin per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant a l'esmentada zona com als límits i rodalies.

#### 15. Materials

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l'obligació

d'aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista notificarà a la direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreglats ni utilitzats a l'obra materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel director de les obres.

#### **16. Desviaments provisionals**

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, d'acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebí de la direcció.

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a criteri de la direcció, no seran d'abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l'execució de les obres.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació.

La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista.

#### **17. Abocadors**

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització d'abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la memòria, ni l'omissió en l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d'obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l'excavació de l'esplanament, fonaments o rases, s'ha d'utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d'obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a l'abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de medi ambient.

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l'interior d'àrees parcel·lades, zones verdes i d'equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D'altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l'autorització expressa del director de l'obra.

La destinació i ús de qualsevol material que s'extregui de l'obra la determinarà la direcció tècnica de l'obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.

#### **18. Servituds, serveis i elements afectats**

Previ l'inici de les obres, el contractista haurà de demanar els serveis existents a les companyies, independentment que aquesta informació estigui inclosa en el projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte del pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que s'hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d'assegurar la seva permanència fins a l'extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l'obra, se senyalaran sobre el terreny abans d'iniciar-se les obres.

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L'element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l'existent abans de malmetre'l.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s'eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus.

Existència de trànsit de vehicles i vianants durant l'execució de les obres

L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista.

El contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l'apartat anterior.

## 19. Desviament de serveis

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

Si el director de l'obra està conforme, sol·licitarà de l'empresa i organismes corresponents la modificació d'aquestes instal·lacions.

## 20. Conservació de les obres

La conservació de l'obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

També serà a càrrec del contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

## 21. Llengua de treball en l'execució del contracte.

L'empresa contractista ha d'empurar el català en les seves relacions amb l'Ajuntament de Manresa derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d'empurar el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte.

En particular l'empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de redactar en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut –si escau–, els rètols informatius de l'obra, els rètols de senyalització, i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d'execució segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars.

En tot cas, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en l'execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

## 22. Control de qualitat

La Direcció d'obra decidirà els assajos necessaris durant l'execució de l'obra, en base al Pla de Qualitat de l'obra, si aquest existeix.

Si el projecte preveu explícitament una partida per qualitat, els assajos es realitzaran a càrrec del promotor del projecte. En cas que no estiguin contemplats en projecte, l'empresa s'ocuparà de pagar els assajos per un import inferior al 1% del Pressupost d'Execució Material (PEM).

## 23. Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació les disposicions següents:

- Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota la legislació complementària.

- Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les disposicions modificatives d'aquest, mentre no s'oposi al que estableix la LCAP.
- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCAP.
- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s'estableixin per a la contractació d'aquestes obres.
- Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCAP.
- Condicions Tècniques d'elements simples i compostos d'edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.
- NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació.
- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d'11 de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE.
- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario", Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.
- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del *Ministerio de Obras Públicas*.
- Norma *Sismorresistente* PD S-1 (NCFE - 94).
- Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Actualitzat pel RD 105/08, de 1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
- Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d'execució de la Llei 20/86 (BOE núm 182, de 30 de juliol de 1988).
- Real Decret 1481/01 de 27 de desembre, pel que es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit a l'abocador.
- Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus industrials.
- Decret 142/84, d'11 d'abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83, d'7 d'abril, sobre residus industrials. DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984.
- Ordre de 17 d'octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC núm 495, de 19 de desembre de 1984.
- Ordre de 17 d'octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985.
- Ordre de 9 d'abril de 1987 sobre impermeabilització d'abocador DOGC núm 833 de 29 d'abril de 1987.
- Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC núm 1055, de 14 d'octubre de 1988.
- *Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al dret intern.*
- Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3-1976, actualitzat fins al moment amb totes les Ordres Circulars i Ordres Ministerials.
- Decret legislatiu 2/2009 de 25 d'agost, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Carreteres de Catalunya.
- Llei 3/2007, de 4 de juliol, de la Obra Pública.
- Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998.
- Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 1247/2008, de 22 d'agost de 2008).
- "Instrucció de carreteres. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes" aprovada per O.M. de 28 de novembre de 2003.



- Instrucció H.A. per a estructures d'acer del *Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento*, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.
- Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent instrucció del MOPU
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua (28 de juliol de 1974).
- Plec de condicions facultatives generals per a obres d'abastament d'aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d'agost de 1949.
- Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).
- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre.
- Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82).
- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/02 de 2 d'agost.
- Real Decret 1890/2008, 14 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.
- Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l'Ordre del Ministeri d'Indústria de 18 de novembre de 1974.
- Reglament General de Circulació
- Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.
- Reial decret. 863/1985 "Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera".
- Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d'11 d'abril) i del 16 d'abril de 1990 (BOE del 30 d'abril) ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementàries del Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera"
- Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) "Reglamento de explosivos".
- En tots els projectes d'urbanització i d'edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d'abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques.
- Llei 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- Real Decret 1627/97, de 24 d'octubre, per el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
- Real Decret 1109/07, de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la llei 32/06, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció.
- Real Decret 171/04 de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article de la L.P.R.L., en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.



C O N D I C I O N S   P A R T I C U L A R S



## 1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

### 1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres

L'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d'aquestes.

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments, complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència.

L'aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d'extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execució inclou les operacions següents:

- . excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada
- . retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada fins a l'abocador

Tot això realitzat d'acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses.

Les operacions d'excavació de terres vegetals, d'arbrat i de la resta d'elements a eliminar, s'efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter històric-cultural, d'acord amb el que sobre això ordeni la direcció d'obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l'esplanada; també s'eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d'1 m de la cota de l'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s'eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d'1 m per sota de l'esplanada definitiva.

#### Mesurament i abonament

S'entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreglaran a les zones que indiqui la direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m<sup>3</sup> i s'abonaran al preu de l'excavació de terra vegetal del QP del projecte. L'esbrossada, la càrrega, el transport a l'abocador o a l'aplec intermedi esmentat, i l'estesa i compactació es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de l'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemples de material, mesurats segons la unitat d'obra definida al projecte. En tot cas, s'entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent.

#### Replanteig general de les obres

Simultàniament a l'esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d'eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l'adjudicació de les obres.

Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s'haurà confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals.

### 1.2. Excavacions en qualsevol tipus de terreny

En funció del que especifiqui el projecte les excavacions poden ser en terres, en terreny compacte, en roca, en qualsevol tipus de terreny, etc. Moltes vegades bé determinat per la informació prèvia que tenim del terreny gràcies als geotècnics o al coneixement de la zona.

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres.

La unitat d'excavació inclourà, si s'escau, l'ampliació, millora i rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refinament i l'execució de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l'execució de l'activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació.

Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. Amb l'esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat seleccionada o graves, es garantirà el comportament de l'esplanada.

Totes les operacions esmentades de refinament i compactació de l'esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres.

En casos d'excavació amb presència de serveis, el contractista està obligat a prendre les mesures de seguretat necessàries

#### Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m<sup>3</sup>) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, presos abans i després dels treballs.

S'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d'excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s'abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.

La rectificació de talussos s'abonarà al preu d'excavació del quadre de preus del projecte.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d'excavació.

El director de les obres podrà autoritzar l'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d'aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més properes.

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, l'abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport.

La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran d'abonament independent.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra, així com les taxes i cànon dels abocadors.

En el cas que sigui necessari realitzar trams d'excavació manual per presència de serveis, si el projecte no especifica el contrari, s'abonarà el preu d'excavació del quadre de preus de projecte.

Advertiments sobre els preus de les excavacions

El contractista, en executar les excavacions, s'haurà d'atènyer sempre als plànols i a les instruccions de Director. En el cas que l'excavació a executar no estigui suficientment definida, sol·licitarà els aclariments necessaris abans de procedir a la seva execució. Per tant, no s'abonaran els esllavissaments ni els augments de seccions no previstos en el projecte o fixats pel Director.

Contràriament, si seguint les instruccions del Director, el Contractista executés menor volum d'excavació que el que hauria de resultar dels plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris com són: Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevol classe de maquinària amb les seves despeses d'amortització, etc.,

1.3. Reblerts

a. Terraplè

Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedents d'excavació o préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l'apartat de condicions mínimes d'acceptació dels terraplens.

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació.

A les zones amb pendent transversal s'esglaonará el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons d'amplada superior a 2,5 m. A continuació s'iniciarà el terraplè pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigít. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S'eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanít per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.

En cas que la direcció de l'obra, una vegada vistos els assaigs d'identificació del sòl natural, consideri que l'esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d'esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), segons el criteri de la direcció d'obra.

Condicions mínimes d'acceptació dels terraplens

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactació.

A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d'execució i d'acceptació executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es classifiquen segons el quadre següent:

| SÒLS INADEQUATS                                   | SÒLS TOLERABLES                               | SÒLS ADEQUATS                                          | SÒLS SELECCIONATS                                   | TOT-U NATURAL (SUBBASE)                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No compleixen les condicions dels sòls tolerables | Menys del 25% en pes de pedres de mida >15 cm | Sense pedres de mida >10 cm                            | Sense pedres de mida >8 cm                          | La corba granulomètrica estarà dins els límits quadre annex. La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 400 µm UNE. |
|                                                   |                                               | Neteja del 35% en pes de partícules de mida < 0,80 UNE | Menys del 25% en pes de partícules de mida 0,80 UNE |                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | LL < 40<br>o<br>LL < 65<br>i<br>IP > 0,6 LL-g | LL < 40                                                | LL < 30<br>i<br>IP < 10                             | LL < 25<br>i<br>IP < 6                                                                                                                                                                 |
|                                                   | Densitat proctor > 1,450 kg/dm²               | Densitat proctor > 1,750 kg/dm²                        |                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | CBR > 3                                       | CBR > 5<br>Sòl inflexible < 2%                         | CBR > 10<br>Sòls no inflables                       | CBR > 20                                                                                                                                                                               |
|                                                   | Contingut de matèria orgànica < 2%            | Contingut de matèria orgànica < 1%                     | Sense matèria orgànica                              | Sense matèria orgànica                                                                                                                                                                 |

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions d'acceptació cal dir que no s'admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables

únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s'exigeix una densitat superior al 100% de la màxima densitat de l'Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s'exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l'Assaig Próctor Modificat.

#### **b. Pedraplè**

Consisteix en l'extensió i compactació de materials petris adequats d'excavacions en roca. Els terraplens de tipus Pedraplè s'executaran d'acord amb el P.G.3, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè.

#### **c. Reblerts de materials reciclats**

Consisteix en l'extensió i compactació de granulats reciclats provinents de:

Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m<sup>3</sup> i amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes.

Construccions de formigó amb una densitat superior a 2.100 kg/m<sup>3</sup> i amb més d'un 95% de matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics.

Mixtos (formigó i maó) amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m<sup>3</sup>, un contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics.

Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de formigó).

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l'assaig NLT 111/78, d'índex CBR en laboratori.

Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades.

#### Mesurament i abonament

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m<sup>3</sup>) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar serà en algun cas provinent de l'excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. O de l'excavació de parcel·les autoritzades.

En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de parcel·les. El director de les obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més properes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats, es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors, el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient.

#### Plànols

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que calguin.

#### **1.4. Demolicions**

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).

La seva execució inclou les operacions següents:

Enderrocament i/o excavació dels materials ( murs, escales, obres de fàbrica)

Escarificació del ferm ( calçades, voravies,...)

Retirada dels materials resultants a abocadors.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte.

#### Execució de les obres

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i per a evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'aplec.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc.

#### Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per m<sup>2</sup> de superfície enderrocada o per m<sup>3</sup> realment executats i segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i el transport a abocadors, plantes específiques o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució.

El contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l'obra.

La sobreexcavació resultant i el terraplè amb material seleccionat per la direcció d'obra, es valorarà amb els preus únics d'excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

### 1.5. Fresat

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-ne l'adherència amb la nova capa de paviment.

#### Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per m2 executats.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior compactació de la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució.

### 1.6. Excavació i rebliment de rases

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases definides al projecte per a l'execució de la xarxa de clavegueram, d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols de projecte i amb les dades obtingudes de replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres.

#### Mesurament i abonament

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d'excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal manera que l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonarà al preu únic definit d'excavació.

Si durant l'execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l'aigua. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les terres a l'abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols del projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador, i l'arranjament de les àrees afectades.

Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals.

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigida als terraplens (apartat 3). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s'obtiniran els materials necessaris dels préstecs, no essent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats

materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

En cas que l'obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo.

#### Condicions mínimes d'acceptació

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Próctor Modificat.

### 1.7. Perforacions horitzontals i clavaments (hincas)

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores que extrauran les terres a través de les hèlixs.

Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s'escau, per a l'extracció de terres.

En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de clavament.

#### Mesurament i abonament

Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrà la maquinària, l'extracció de terres i transport a l'abocador, el subministrament i col·locació del tub, les soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l'obra totalment acabada. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà l'excavació, amuntegament i posterior replè i compactació, a més de l'adequació del fossar per a la col·locació de la maquinària i el tub.

### 1.8. Conduccions de clavegueram

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l'eix del tub.

Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials (PVC, formigó, foneria, fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent.

#### Resistència:

Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i PE, superiors a 0,50 m de diàmetre i quan la generatriu del tub es trobi a menys d'1 m de la línia divisòria de la subbase amb l'esplanada, caldrà protegir la conducció amb formigó H-150. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc.



### Conduccions de formigó

El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les normes d'aplicació oficials.

#### Materials a emprar:

Tubs de formigó en masa, tipus ASTM C-14 HM C-1, amb junt elàstic de campana per tubs de  $d < 50$  cm

Tubs de formigó armat tipus UNE EN 1916 y UNE 127916, amb junt elàstic de campana per  $d \geq 50$  cm. El tipus de classe dependrà del que resulti del càlcul mecànic de les càrregues.

#### Resistència a la compressió (càrregues lineals)

| Formigó armat (sèrie III) càrregues de ruptura mínimes<br>100 KN/ml |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| DN                                                                  | càrrega Fn |
| 300                                                                 | 30         |
| 400                                                                 | 40         |
| 500                                                                 | 50         |
| 600                                                                 | 60         |
| 800                                                                 | 80         |
| 1.000                                                               | 100        |
| 1.200                                                               | 120        |

### Conduccions de Polietilè

Els tubs estaran fabricats amb Polietilè 100% d'Alta Densitat, coextruïda, de doble paret, exterior corrugada de color negre per a la protecció dels rajos UV i interior llis de color blanc per facilitar la inspecció amb càmera de TV. La rigidesa circumferencial serà de 8 KN/m<sup>2</sup> segons la ISO 9969.

### Execució de les obres

L'execució de les obres inclou les operacions següents:

#### Subministrament del tub

##### Preparació de l'assentament

Col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols)

Rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d'altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i exterior.

Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub si el segellat de la junta exterior és de formigó H-150 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm)

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc) i l'execució d'un llit per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a HM-20.

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l'assentament, es procedirà a la col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropressat o armat, aniran amb formigó fins als ronyons

i la resta amb tot-ú reciclat fins al nivell de la Subbase. Si són de PE aniran formigonats en tota la seva secció fins 10 cm per sobre la clau.

Durant l'execució de les obres, el director de l'obra marcarà amb precisió els punts on s'han de construir les connexions al clavegueram.

Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase d'urbanització. El tub de connexió, de  $\varnothing 30$  cm mínim, entrarà dins l'espai parcel·lat en una longitud mínima de mig metre i es tancarà en aquest extrem.

Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el punt d'encreuament, i amb fites a base de tub de  $\varnothing 20$ , anirà reblenat de formigó, que sortirà almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub de connexió.

La direcció podrà exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de localització d'elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d'obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses.

### Mesurament i abonament

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.

L'import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s'entendrà que la solera, el material d'assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó HM-20, si es fa, serà d'abonament independent per metres lineals (ml).

Les fites de senyalització s'abonaran separatament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

#### *1.9. Elements singulars del clavegueram*

##### **a. Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreexidors**

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreexidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d'obra de fàbrica o de PVC, construïts "in situ" o prefabricats.

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït "in situ" s'utilitzaran formigons tipus HM-20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s'exigirà formigó HM-25 (mínim).

Els "pates" d'accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció d'obra.

Les tapes i reixes seran d'una sola fosa dúctil i no duren cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o rebllons. Tindran tanca de seguretat, s'ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l'obra i, llevat indicació

en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent

#### Execució de les obres

L'excavació i el replè posterior de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu a l'article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l'excavació es procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d'obra.

#### Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreexidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat.

#### **b. Embornals, buneres i interceptors amb reixa**

Seràn de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). S'ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció d'obra.

Les reixes seràn de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn com a mínim.

#### Mesurament i abonament

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa l'arqueta o pou de caiguda d'aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l'excavació i reblliment, llevat prescripció en contra.

Els interceptors amb reixa s'abonaran per ml (metre lineal).

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml.

#### **c. Cunetes canaletes**

Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó "in situ" o prefabricat per a la recollida d'aigües pluvials.

Prèviament a la seva construcció o col·locació, s'excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà el llit d'assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s'assentaran sobre una solera de formigó i s'uniran mitjançant morter de ciment.

#### Mesurament i abonament

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l'excavació i tots els materials i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades.

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i abonarà per unitat.

#### **1.10. Conduccions de drenatge**

##### Definició:

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades.

Llur execució inclou les operacions següents:

execució del llit d'assentament de la canonada

col·locació de la canonada

reblliment amb material filtrant de la rasa de drenatge

##### Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seràn de formigó, ceràmica, PE, o de qualsevol altre material sancionat per l'experiència.

La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col·locats seràn forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

##### Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seràn les assenyalades als plànols o, en tot cas, les que assenyalí la direcció d'obra.

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs.

##### Execució de les obres

L'excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l'article "Excavació de rases i pous". Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. El llit d'assentament serà impermeable o de formigó HM-20. Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols.

Es prosseguirà amb el reblliment amb material filtrant fins a l'altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició.

La direcció de l'obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, formigó, mixtos i prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda).

##### Mesurament i abonament

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de l'assentament, canonades, material filtrant, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat.

##### Plànols

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol altre element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents.

#### **1.11. Encreuament de vial**

##### Definició

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada.

L'execució de totes les rases d'encreuament s'ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D'aquesta manera s'evitarà l'excavació de rases sobre la subbase i sobre l'esplanada ja acceptada.

Cal que una vegada acabada l'obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa.

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada.

#### Mesurament i abonament

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. S'entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de l'encreuament.

#### Plànols

Els encreuaments de calçada s'hauran de grafir en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior de la vorada.

#### **a. Encreuaments d'abastament d'aigua**

Quan les conduccions siguin de polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó si aquesta no es troba a una fondària mínima de 80 cm. Per a canonades de foneria n'hi haurà prou amb la protecció de sorra.

El formigó serà H-150 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l'assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s'exigirà el 100% de la densitat màxima del Próctor Modificat.

L'alçària mínima entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior del paviment serà de 0,80 m, com a mínim.

#### **b. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió**

Els encreuaments s'executaran amb tubs de Polietilè d'alta densitat o PVC protegits amb formigó H-20. Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases.

La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d'1,20 m des de la cota superior del paviment acabat.

En tots els encreuaments de BT o ATes deixarà un tub de reserva com a mínim.

#### **c. Encreuaments d'enllumenat públic**

Els encreuaments s'executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigó H-20 col·locats a una fondària mínima de 0,8 m respecte el paviment acabat.

#### **d. Encreuaments de la xarxa telefònica**

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s'executaran amb la mateixa secció definida a l'apartat 2.3. El formigó de protecció serà H-150 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.

La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d'1,15 m.

#### **e. Encreuaments de gas**

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d'aigua (veure apartat 1.5 "Excavació i rebliment de rases").

Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas posteriorment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formació de bosses de gas en cas de fuga, a més de la necessitat d'injectar sorra a pressió a fi que no s'hagin de col·locar respiradors.

Entre la generatriu inferior del tub i el paviment acabat hi haurà una distància mínima d'1 m.

#### **f. Encreuaments de reserva**

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall.

#### **1.12. Subbases**

La capa de subbase es col·locarà després d'haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada) i d'haver acceptat l'esplanada. La subbase col·locada protegirà l'esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l'obra i sobre aquesta s'assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles.

#### Subbase granular

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i l'esplanada.

El material podrà tot-u procedent de l'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó).

#### Condicions mínimes d'acceptació

La subbase, en tot moment haurà de complir les especificacions del PG-3 (510)

A la superfície compactada de subbase granular s'exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat. S'haurà d'obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars

Subbase de sòl-ciment

El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment addicions, a la qual s'exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no susceptibilitat a l'aigua.

Quant a les seves característiques, complirà l'apartat 512 del PG 3

#### Mesurament i abonament

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s'abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d'execució. S'entendrà sempre que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l'esplanada, així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d'obra correctament acabada.

### 1.13. Vorades, encintats i rigoles

#### a. Vorades de formigó

Les vorades d'elements prefabricats de formigó, assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó H-150, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d'implantació de serveis.

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

#### Característiques generals

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la direcció d'obra.

#### Normes de qualitat

Segons norma UNE-EN 1340

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm<sup>2</sup>).

Desgast per abrasió inferior 23 mm. Classe 3H

Absorció d'aigua inferior al 6%. Classe 2B

#### Recepció

Hom rebutjarà a l'amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva col·locació.

No s'acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm).

#### Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els terrenys.

El preu s'entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no indiquin una altra cosa.

#### b. Rigola de rajol hidràulic

L'encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d'aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de calçada.

#### Característiques generals

És un rajol compost d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. Es fabricaran exclusivament amb ciment portland blanc.

#### Normes de qualitat

Segons norma UNE-EN 1340

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm<sup>2</sup>).

Desgast per abrasió inferior 23 mm. Classe 3H

Absorció d'aigua inferior al 6%. Classe 2B

#### Recepció i col·locació

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de  $\pm 2$  cm.

De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l'obra.

Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs.

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment portland i beurada.

Qualsevol peça tacada durant l'execució de l'obra serà substituïda per una altra.

#### Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

#### c. Vorades de pedra natural

Les vorades de pedra, assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó H-150, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d'implantació de serveis.

#### Condicions mínimes d'acceptació

La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i de textura compacta i amb un acabat superficial antilliscant.

No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgàniques.

La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm).

La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m<sup>3</sup> i una resistència a compressió superior a 1300 kgf/cm<sup>2</sup>.

Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar alteracions visibles.

#### Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre el terreny.

El preu s'entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

#### d. Guals

Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó, amb una resistència de 15 N/mm<sup>2</sup> (H-20) assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase o base.

Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment.


#### Mesurament i abonament

Els Guals es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre el terreny.

El preu s'entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

## **2. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS**

L'obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia que delimita l'espai públic i l'espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d'abastament d'aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic, xarxa de baixa tensió o qualsevol altre servei.

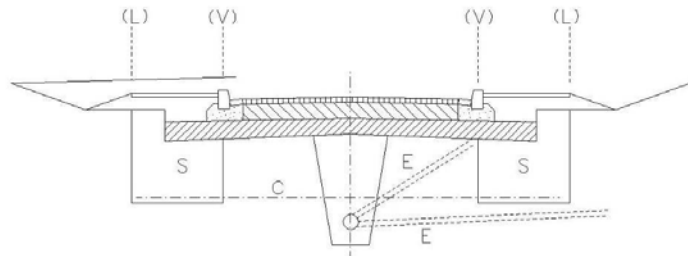

- L Límit d'espai públic-espai parcel·lat
- V Línia de vorada
- C Línia de creuaments de vials
- E Embornals i connexions a parcel·les
- S Zona de serveis

### **2.1. Abastament d'aigua**

#### Condicions Generals

- Previ a l'inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics constants. Per tant, "Aigües de Manresa S.A." repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades per les obres.
- Les instal·lacions es faran d'acord amb el projecte i sota la supervisió d'AIGÜES DE MANRESA S.A. i dels Tècnics Directors de l'obra.
- Les obres d'instal·lació i muntatge de les conduccions seran executades per un instal·lador autoritzat (amb carnet instal·lador d'aigua potable)
- Les instal·lacions de connexió a la xarxa d'abastament les realitzarà AIGÜES DE MANRESA S.A. prèvia liquidació pel Contractista del pressupost redactat a aquest efecte. Aquest pressupost inclourà també les despeses de projecte i supervisió de les obres de construcció de la xarxa.

- La realització de les proves de pressió i estanquitat en les instal·lacions fetes pel Contractista seran obligatòries abans de connectar-les a la xarxa d'abastament de Manresa.

- L'empresa instal·ladora facilitarà plànol de detall de les instal·lacions amb acotament en planta i alçat per la localització d'aquelles, així com la definició de les seves característiques (material, diàmetre, peces especials, etc.).

#### Materials :

Els materials emprats per la instal·lació de la xarxa de distribució d'aigua potable en el sector a urbanitzar s'adaptarà a les següents característiques i models a fi de facilitar-ne la reparació i manteniment per part d'AIGÜES DE MANRESA S.A. :

- Conduccions i accessoris de fosa dúctil fabricats segons Norma ISO 2531, amb revestiment exterior de zinc i vernís negre, i revestiment interior de morter de ciment segons Norma ISO 4179. Les unions de tub seran del tipus "STANDARD" i les unions de les peces especials seran amb junt "EXPRES".
- Tubs de polietilè serà de 16 atm de pressió de servei, amb certificat de compliment de les normes ISO 161/1, UNE 53.131. Els tubs seran d'Alta Densitat (PE-100).
- Vàlvules coll llis PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 400.264, (esmaltada al foc i cargols embotits inoxidables).
- Vàlvules amb platines PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 410, ERHARD 3352 - A4, EURO 20.
- Vàlvula de bola Greiner G-545: per tub de polietilè i Ø inferior a 3", boca unió plàstic, boca unió plàstic rosca, boca unió rosca.
- Hidrants Ø 100 : IRUA (model HA1-100) o PRADINSA (model IHPAC010) amb arqueta incorporada.
- Boques de reg : IRUA (model BRI-40 DN40,) o PRADINSA (model IHPAC0410BRSVE DN 40) amb arqueta incorporada.
- Accessoris per tubs de P.E. : ISIFLO de llautó, GREINER de llautó.
- Pas del tub de P.E. a tub de fosa, fibrociment : acoplament George Fisher , model 3007.
- Collarets : HAWLE ref. 370.
- Pas tub de P.E. a platina, porta brida electrosoldable amb brida d'acer
- Trapes arquetes vàlvula : model AIGÜES MANRESA.
- Caputxó vàlvula : model AIGÜES MANRESA.

#### Condicions tècniques:

- Les instal·lacions compliran el plec de Prescripcions Tècniques Generals per Conduccions d'Abastament d'Aigua (1973).
- Les conduccions aniran sempre soterrades en zona de vorera excepte en els trams d'encreuaments de vials.
- Per procedir a la instal·lació de les conduccions és imprescindible la col·locació prèvia dels bordons del carrer.
- La fondària amidada sobre tub de les conduccions serà mínim 50 cm. i màxim 80 cm.
- Es guardaran les distàncies mínimes, segons normativa vigent amb els altres serveis soterrats.
- Les conduccions aniran protegides amb arena a tot el volt i senyalitzades amb malla de PVC blava damunt la capa d'arena de protecció.
- Es protegiran les conduccions de les càrregues externes en els creuaments sota vial.
- S'efectuaran els corresponents ancoratges en els punts sotmesos a esforços tangencials tal com tes, vàlvules, taps, colzes, etc., amb formigó en massa tipus HM-20.
- Les vàlvules s'instal·laran sense volant i s'equiparan amb el corresponent caputxó i no s'ubicaran mai en vial sense autorització expressa.
- S'efectuaran proves de pressió a 14 Kg/cm<sup>2</sup> i d'estanquitat a 10 Kg/cm<sup>2</sup>, amb els límits i condicions establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per tubs d'Abastament d'Aigua.
- Quan la conducció s'instal·li en zona no urbanitzada es posaran fites de senyalització de color blau cada 150 metres com a mínim i en els canvis d'alineació.

#### Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d'abastament d'aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S'entendrà que el preu del metre lineal inclou la part

proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent s'abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d'aigua, les connexions i part proporcional de peces especials.

## **2.2. Xarxes d'energia elèctrica**

Seràn també d'obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra.

### **1.-Permisos, llicències i dictàmens**

El contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció i de visat del projecte d'enllumenat públic, del col·legi professional corresponent.

El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d'Indústria i Energia o estament en qui delegui.

### **2.-Documentació prèvia a l'inici de les obres elèctriques**

Previ a l'inici de les obres el contractista sol·licitarà el TIC a la companyia. També cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al director de l'obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra.

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l'obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de l'obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d'altres que les compleixin.

Els materials rebutjats per la direcció de l'obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la direcció de l'obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que utilitzi normalment l'empresa subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del director de l'obra.

### **3.-Xarxa elèctrica (MT i BT)**

-Cables (conductors):

Els cables de mitjana tensió seran d'alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l'entrada de l'aigua i humitats.

Els cables de distribució en BT seran d'alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement.

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores.

Mesurament i abonament

Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà l'adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, "caputxons" o cintes antihumitat, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents.

### **4.-Conduccions de xarxes elèctriques**

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota les voreres i les calçades.

#### **Conduccions sota vorera**

Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm d'amplada i 90 cm de fondària per a la MT, i de 0,70 m per a la BT.

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels cables.

Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm sobre el qual es col·locaran els cables que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 10 cm. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de curtcircuit o dilatacions.

Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de protecció i a 20 cm d'aquesta capa anirà una cinta de senyalització.

Per al reble de les rases s'exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat.

Conduccions sota calçada

Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 150 de PE els quals aniran envoltats de formigó.

Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit.

L'amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures ampliacions.

La fondària de les rases sota calçada serà com a mínim d'1m, per a la MT, i de 0,80 m, per a la BT

Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de dimensions que permetin la manipulació dels conductors.

Mesurament i abonament

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S'entendrà que el preu de conducció sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l'excavació, el reblert, la sorra, els totxos i la cinta de senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, el formigó i les arquetes no registrables, situades a ambdós extrems.

## 5.-Elements singulars

### Arquetes

Podran ser prefabricades o fetes "in situ" amb dimensions que permetin la manipulació dels cables. amb tapa d'accés i marc de ferro colat, si s'escau.

### Basaments i suports d'armaris

Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus criteris.

### Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estarà inclòs el fonament i les connexions.

### Estacions transformadores

Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes "in situ" i a la vegada aèries i soterrades.

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica que correspongui.

Les estacions transformadores fetes "in situ" compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes per les companyies elèctriques i es construiran segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa.

### Mesurament i abonament

Comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l'estació, xarxa de terres, enllumenat interior, reparació de cel·les, ferramentes d'OC (portes, mampares de protecció, reixes de ventilació, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos per al correcte acabat de l'obra.

Si l'estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el subministrament, la col·locació i el tipus d'acabat exterior que determini la direcció d'obra.

Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada.

### Utiltatge interior de l'estació transformadora

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al transformador, terres del neutre de BT, circuit trifàsic amb tub de coure i comandament a distància, senyalització, etc.) i tot aquells materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l'ET, d'acord amb la companyia subministradora elèctrica.

L'aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, terminacions interiors a les cabines i al transformador (MT), circuit del "disparo" del rupto, terres del neutre de BT i tot aquell material i operacions necessàries per al bon funcionament de l'ET, d'acord amb la normativa de la companyia elèctrica.

Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada.

## **2.3. Enllumenat públic**

Previ a l'inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.

### Normativa de referència:

Les instal·lacions d'enllumenat públic, ja siguin noves o ampliacions, caldrà realitzar-les segons la següent normativa o reglamentació:

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. RD 842/2002 de 2 d'agost.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Reglament d'Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Enllumenat Exterior i les seves Instruccions Tècniques Complementàries EA-1 a EA-7, aprovat per RD 1890/2008, de 14 de novembre.

A part de la normativa indicada, les instal·lacions hauran de complir amb les condicions que exigeix l'Ajuntament de Manresa i que s'indiquen a continuació.

### Nivells d'il·luminació:

El nivell d'il·luminació haurà de complir amb la normativa vigent, i ha de ser el necessari segons el tipus de carrer. Per tant, el nivell d'il·luminació l'haurà d'indicar l'Ajuntament de Manresa, segons el cas.

### Càlculs:

A part del càlcul de la il·luminació, que s'haurà de fer com a mínim amb el programa informàtic actualitzat del fabricant de la lluminària a instal·lar, s'haurà de calcular també:

Càlcul de la caiguda de tensió de la línia o línies d'alimentació. La màxima caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt de la instal·lació, serà inferior al 3%.

Càlcul d'intensitat de curtcircuit, tant a capçalera (en quadre elèctric), com a final de cada línia, per tal de poder comprovar adequadament les proteccions del quadre elèctric i les seccions dels conductors.

L'ajuntament de Manresa facilitarà a l'empresa instal·ladora o al constructor, les dades necessàries de la instal·lació existent per tal que pugui realitzar els càlculs necessaris en cas d'ampliació d'una instal·lació.

### Quadre Elèctric:

En el cas que s'hagi d'instal·lar algun quadre elèctric nou, per a la instal·lació de l'enllumenat públic, aquest serà del model normalitzat que utilitza l'Ajuntament de Manresa, i que és el següent:

Quadre Elèctric per enllumenat públic model CITI-15R de la casa ARELSA, format per armari amb acabat inoxidable de dimensions 1500mm de llarg, 1350mm d'alçada i 400mm de fondària, que inclou: estabilitzador-reductor estàtic de tensió de 30 kVA com a mínim (o inclús 45 kVA si cal) per a la reducció de flux en capçalera, sistema Urbilux, modem GSM, i aparellament de maniobra i protecció per a sis sortides inclòs contactors, interruptors automàtics magnetotèrmics de corba B i interruptors diferencials rearmables, i la resta d'elements que inclou el quadre.

### Lluminàries i Equips:

Les lluminàries hauran de ser dels models establerts per l'Ajuntament de Manresa, per a cada cas, segons la zona de la instal·lació, en quan al tipus de model i al color de la lluminària.

Les lluminàries portaran equips ELT.

L'Ajuntament de Manresa, indicarà en cada cas, si les lluminàries han de ser d'un sol nivell de potència o de doble nivell.

#### Làmpades:

Les làmpades seran de Vapor de Sodi d'Alta Pressió (VSAP).

Les làmpades de VSAP seran de la casa PHILIPS i del model MASTER SON PIA PLUS.

#### Suports:

Les columnes, en general, seran del tipus CMR.

Per a columnes a poca alçada (4 m), seran del tipus NICKOLSON.

Els bàculs seran del tipus GRAN VIA de dimensions normalitzades 9m+2m, 10m+2m o 11m+4m. El model final a instal·lar l'indicarà l'Ajuntament de Manresa.

Les columnes o bàculs a instal·lar en vorera, es col·locaran de manera que la distància entre el bordó de la vorera i el centre de la columna o bàcul sigui de 0,5 m, sempre i quan quedi com a mínim una amplada de pas lliure per als vianants de 0,9 m entre les façanes dels edificis i les columnes o bàculs. En el cas que no es compleixi aquesta condició es consultarà a l'Ajuntament de Manresa.

Els braços a instal·lar sobre façana o pals de fusta, seran del tipus indicats per l'Ajuntament de Manresa, i de la longitud necessària per tal de complir amb els nivells d'il·luminació.

Els suports dels punts de llum en façana es subjectaran en tot cas amb tacs metàl·lics d'expansió llargs de diàmetre 12-14 mm (referència 9B14100DT d'Apolo o equivalent) i en el cas de façanes en mal estat s'instal·laran tacs químics.

#### Instal·lació soterrada:

El conductor elèctric d'alimentació serà aïllat de coure del tipus armat de designació RVFV 0,6/1 kV, multipolar (manguera) de quatre conductors (3 fases + neutre), de la secció que pertorqui segons càlcul, però com a mínim de 6 mm<sup>2</sup>, a instal·lar per interior de tub coarrugat doble capa de 90 mm. de diàmetre exterior en vorera i 110 mm de diàmetre en calçada.

En els creuaments de carrer o calçada, s'instal·laran dos tubs coarrugats doble capa de 110 mm. de diàmetre exterior. Un pel pas del conductor i l'altre de reserva.

El conductor dels muntants per l'interior de les columnes o bàculs serà de designació RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm<sup>2</sup> de secció (fase+neutre+terres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm<sup>2</sup> de secció (fase+neutre+terres+maniobra DN). Per la connexió s'utilitzarà el següent codi de colors, en el cable de 3x2,5: neutre el Blau, fase punt el Negre i pel terres el Groc-Verd. En el cable 5x2,5: neutre el Blau, fase punt el Marró, terres el Groc-Verd, i maniobra DN els 2 Negres

Les caixes de derivació a instal·lar a dins de les columnes o bàculs seran de la casa SERTSEM i del model CF-100-C.

Per la connexió dels punts de llum, s'aniran repartint adequadament les diferents fases R, S i T alternativament. Per a cada fase, s'utilitzarà el següent conductor: Per la Fase R el Negre, per la Fase S el Marró, per la Fase T el Gris, i pel neutre el Blau.

A cada punt de llum en columna o bàcul, s'instal·larà un pericó de registre de dimensions interiors mínimes de 30x30 cm d'amplada i 40 cm de fondària. Les tapes dels pericons han de tenir la inscripció "Enllumenat Públic" o bé "EP".

A cada pericó de punt de llum, s'instal·larà una placa de terres.

El conductor de terres serà nu i de 1x35 mm<sup>2</sup> de secció, el qual es farà passar per fora del tub, enterrat directament a la terra.

En els casos en que no sigui possible la instal·lació de conductor de terres nu, com ara la presència de centres de transformació a menys de 15 m de distància, o per a l'arribada des dels pericons a les columnes o bàculs, el conductor de terres serà aïllat de color groc-verd d'1x16 mm<sup>2</sup> de secció per l'interior del tub. En el cas d'utilitzar cable RV 0,6/1KV, aquest s'haurà de senyalitzar en els extrems amb cinta aïllant de color groc-verd.

En els pericons de cada punt de llum s'haurà de veure el conductor de terres passant, el conductor de terres que va cap a la placa de terres i el conductor de terres aïllat que va cap al punt de llum.

Per les conversions aeri-soterrat, el conductor elèctric anirà per l'interior de tub de PVC de grau 9, des de l'acabat de paviment i fins a una alçada com a mínim de 2,5 m.

#### Instal·lació aèria:

El conductor d'alimentació dels punts de llum serà aïllat de coure del tipus trenat de designació RZ 0,6/1 kV multipolar de 5 conductors (3 fases+neutre+terres) de la secció que pertorqui segons càlcul, però com a mínim de 4 mm<sup>2</sup>. El conductor de terres estarà degudament senyalitzat.

El cable trenat anirà fixat a façana mitjançant tacs de referència 1251 i brides tipus ampla de referència 2273-0 de color negre de la casa UNEX o equivalent.

El conductor dels muntants, des de la caixa de derivació fins al punt de llum serà de designació RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm<sup>2</sup> de secció (fase+neutre+terres), o en equips de doble nivell, RV-K 0,6/1 kV de 5x2,5 mm<sup>2</sup> de secció (fase+neutre+terres+maniobra DN). Per la connexió s'utilitzarà el següent codi de colors, en el cable de 3x2,5: neutre el Blau, fase punt el Negre, i terres el Groc-Verd. En el cable de 5x2,5: neutre el Blau, fase punt el Marró, terres el Groc-Verd, i maniobra DN els 2 Negres.

Per la connexió dels punts de llum, s'aniran repartint adequadament les diferents fases R, S i T alternativament. Per a cada fase, s'utilitzarà el següent conductor: Per la Fase R el Negre o n° 1, per la Fase S el Marró o n° 2, i Fase T el Gris o n°3, el neutre el Blau o n° 0. El cable de terres, en el cas de que el cable no porti colors, s'haurà de senyalitzar en els extrems amb cinta aïllant de color groc-verd.

Les caixes de derivació a instal·lar seran de la casa SERTSEM i del model CF-100-C.

En les instal·lacions aèries, s'ha de posar una presa de terres en forma de placa de terres, com a mínim cada cinc punts de llum, en cada línia i en el primer i últim punt de llum de la mateixa línia, amb el corresponent baixant del conductor de terres per la façana, i col·locació de tub protector. Els punts de llum que hagin de portar placa de terres seran indicats per l'Ajuntament de Manresa.

#### Etiquetatge dels punts de llum:

Els punts de llum s'hauran d'etiquetar amb enganxina normalitzada per l'Ajuntament de Manresa, segons la codificació que s'indicarà. En les columnes o bàculs, l'enganxina s'ha de col·locar en la columna o bàcul a una alçada entre 3 i 3,5 m. En els punts de llum a façana l'enganxina va a sobre de la caixa SERTSEM de derivació.



#### Connexió amb la instal·lació existent i posada en funcionament:

Previ a la recepció i posada en funcionament de la instal·lació, un cop finalitzada la mateixa, l'empresa concessionària del Manteniment de l'Enllumenat Públic de Manresa, realitzarà una revisió de la mateixa, independentment de la pugui realitzar el Departament d'Indústria a través de les Entitats d'Inspecció i Control (EIC) acreditades (ICICT, ECA, etc...). Aquesta revisió, es fa per tal de veure si la instal·lació compleix amb les condicions mínimes reglamentàries i amb les condicions indicades en aquest document.

De la corresponent revisió, l'empresa concessionària del Manteniment de l'Enllumenat Públic de Manresa, realitzarà el corresponent informe, a partir del qual, l'empresa instal·ladora, haurà de resoldre les deficiències que s'hagin pogut trobar. Un cop resoltes l'empresa concessionària del Manteniment de l'Enllumenat Públic de Manresa, farà una nova revisió de la mateixa, i un nou informe, i així successivament, fins que la instal·lació estigui correcta.

D'altra banda, l'empresa instal·ladora, entregarà una còpia dels Impresos de legalització i del Projecte o Memòria Tècnica de Disseny, segons correspongui, de legalització de la instal·lació a l'Ajuntament de Manresa, un cop tramitada la legalització amb una EIC acreditada.

Els impresos ELEC1 i ELEC5, i el contracte de manteniment inicial de garantia d'un any, que han de ser signats per l'Ajuntament de Manresa (Titular de la Instal·lació), s'hauran de portar prèviament a l'Ajuntament per tal que siguin signats.

L'ajuntament de Manresa facilitarà a l'empresa instal·ladora o al constructor, les dades del titular, així com els impresos de les legalitzacions existents, per tal que pugui completar els impresos de legalització i pugui justificar les legalitzacions anteriors de la instal·lació.

Un cop la instal·lació tingui informe de revisió favorable per part l'empresa concessionària del Manteniment de l'Enllumenat Públic de Manresa, i hagin rebut la legalització de la mateixa, l'Ajuntament de Manresa realitzarà el corresponent informe de recepció de la instal·lació el qual, en el cas d'obres d'urbanització entregarem al departament d'Espais Públics de l'Ajuntament. En obres d'urbanització quan el Departament d'Espais Públics ho indiqui, es posarà en funcionament la instal·lació.

Els treballs per a la posada en funcionament de la instal·lació, ja sigui la posada en funcionament del quadre elèctric, o bé la connexió d'una ampliació amb la instal·lació existent, la farà sempre l'empresa concessionària del Manteniment de l'Enllumenat Públic de Manresa. En el cas que durant l'obra, s'hagi de fer alguna desconexió o connexió de l'enllumenat públic existent, ho farà també sempre l'empresa concessionària del Manteniment de l'Enllumenat Públic de Manresa.

#### **2.4. Xarxes de telecomunicacions**

Previ a l'inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.

#### Xarxa telefònica

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d'acord amb el projecte aprovat i les especificacions de la companyia telefònica.

#### Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits als plànols i al present plec.

Materials homologats en telefònica

Tubs de PVC rígids  $\varnothing$  110,  $\varnothing$  63 i  $\varnothing$  40 mm, especificació núm. 634.008, codis núms. 510.505 (110x1,2), 510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2).

Colzes de PVC rígids  $\varnothing$  110 i  $\varnothing$  63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 (110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).

Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.

Suport d'enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.

Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).

Tapes per arquetes i cambres

Arquetes prefabricades

Cambres prefabricades

#### Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l'altura mínima entre el paviment de voravia i el sostre del prisma serà de seixanta centímetres (0,60 m).

Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l'esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S'entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis.

Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una solera de formigó, i sobre d'aquesta s'hi col·locaran els tubs subjectats amb distanciadors cada setanta centímetres (0,70 m). Una vegada col·locats els tubs, s'abocarà formigó fins a cobrir deu centímetres (0,10 m).

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte d'un d'aquests amb l'extrem de la copa de l'altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil.

Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m).

Es recorda al contractista l'obligació de comprovar que els conductes per a l'estesa de les línies telefòniques han quedat lliures d'elements estranys.

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de la CT. A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics.

#### Arquetes i elements singulars

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions diverses.

Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de

manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s'hi construirà un element d'aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic.

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del tipus anomenat D, H, F i M.

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d'acord amb el projecte aprovat i les especificacions de la companyia telefònica.

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la companyia telefònica, elements separadors normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 20 N/mm<sup>2</sup> de resistència característica (H-20).

La distància entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col·locada serà d'1 m.  
Mesurament i abonament de les obres

Les cambres de registre i arquetes de telefònica es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. El preu unitari inclou l'excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials i les operacions necessàries per al correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que, en funció de convenis existents, poden ser subministrats per les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport.

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions telefòniques es mesuraran i s'abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els reblliments, el formigó i els transport i la col·locació de tots els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies.

El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre línia de cada tipus diferent i, per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

## 2.5. Xarxa de gas canalitzat

Previ a l'inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l'execució de l'obra complirà de forma obligatòria amb tot el que s'especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministerio de Industria i Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia concessionària que haurà de rebre l'obra i fer-se càrrec del servei.

Normalment, serà la mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executarà l'obra mecànica (implantació de les canonades) mentre que l'empresa adjudicatària executarà les obres civils d'excavació i reblliment de rases, i la protecció de les canonades.

L'excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s'especifica a l'apartat 1.5, relatiu a reblliment de rases.

### Profunditat de soterrament

Profunditats mínimes segons reglament

| Tipus de distribució<br>Lloc d'instal·lació |        |         |
|---------------------------------------------|--------|---------|
|                                             | Vorera | Calçada |
| AP                                          | 0,60   | 0,80    |
| MP i BP                                     | 0,50   | 0,60    |

Distàncies mínimes a altres serveis

| Tipus de distribució<br>Encreuaments |                |      |
|--------------------------------------|----------------|------|
|                                      | Paral·lelismes |      |
| AP                                   | 0,20           | 0,40 |
| MP i BP                              | 0,10           | 0,20 |

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s'hauran de col·locar entre la canonada de gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de diferents.

### Mesurament i abonament de les obres

Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà per metres lineals de canalització, que inclourà l'excavació, el reblliment, la sorra, làmina de senyalització, tubs de protecció, el transport i la col·locació de tots els elements i materials que, d'acord amb els convenis, han de subministrar les companyies.

S'entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres amb la qualitat definida.

L'obra civil dels armaris i cambres de conversió d'alta a baixa pressió i d'alta a mitjana pressió, es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada

## 2.6. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis

Durant l'execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la mitja tensió) s'enfonsen per possibilitar l'encreuament amb altres xarxes.

### Plànols

Qualsevol canvi que es produeixi en l'execució de l'obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació.

3. GABIONS

3.1. Descripció del projecte

Les mesures dels gabions, seran les adients a les característiques que figuren descrites al projecte i sempre d'acord amb les normes relatives a Materials i Control de Qualitat que figuren i s'estipulen al present plec de condicions.

L'execució de les obres amb gabions, corresponent a aquest projecte es podrà realitzar amb l'ajut dels mitjans mecànics, la forma d'utilització dels quals es descriu a les publicacions editades a tal efecte i en aquest mateix Plec de Condicions, al seu apartat corresponent.

La Direcció de l'obra exigirà al contractista adjudicatari de la mateixa el Certificat de Qualitat, relatiu a la qualitat dels materials emprats per la fabricació dels gabions, i a la disposició per part de l'Empresa fabricant d'un sistema d'assegurament de la Qualitat certificat segons normes ISO 9000.

Al certificat hi constarà:  
El contingut de zinc en grams per metre quadrat de superfície recoberta de filferro.  
L'adherència i uniformitat de la capa de zinc, així com l'aspecte correcte del filferro galvanitzat.

El tipus de malla i el calibre del filferro corresponent  
La resistència i l'allargament del filferro que constitueix la malla.  
La resistència per metre quadrat de la malla emprada.

El certificat de qualitat haurà de ser estès pel fabricant dels materials indicats i signat per la seva Direcció de Qualitat i s'haurà d'ajustar a les normes exigides a l'apartat de Materials del present plec de condicions.

Si en algun punt de l'obra objecte d'aquest projecte, a judici de la Direcció de la mateixa, ja sigui per defecte en el tracte del material o per muntatge i col·locació defectuosa, presentés deterioraments que disminueixin sensiblement les seves característiques s'haurà de retirar el material afectat o instal·lar-ne un altre que reuneixi les condicions requerides.

3.2. Materials

L'acer que serveix per la fabricació dels fils de filferro de les diferents malles i per cosits i tibaments, serà del tipus adient per l'obtenció del filferro per trefilatge, amb contingut màxim de carboni del 0'10 %. La seva resistència a la tracció serà d'un màxim de 550 N/mm2.

El filferro es galvanitzarà en calent mitjançant la immersió en un bany de zinc fos d'alta puresa , que haurà de tenir com a mínim un 99'99% en pes de zinc (obtingut per procediment electrolític).

Pes del recobrimet : El pes de recobrimet de zinc no serà inferior a 240 gr/m2, i s'haurà complir la norma per filferros galvanitzats reforçats Pr UNE-EN 10244-2

La comprovació de l'espessor del recobrimet es realitzarà pel mètode gravimètric (o pel volumètric) descrit a la norma abans esmentada.

En cas de disputa serviran els resultats de l'assaig gravimètric. Pels assaigs realitzats sobre el filferro després de teixit s'admetrà una reducció del 5% del pes de recobrimet de zinc.

Adherència del recobrimet: El recobrimet no presentarà cap exfoliació apreciable a simple vista. A més a més complirà les normes previstes als assaigs d'adherència del recobrimet.

Uniformitat de l'espessor del recobrimet: A qualsevol punt distant de més de 25 mm de l'extrem final del filferro teixit, el recobrimet serà capaç de suportar dues immersions d'un minut i una de mig minut a la solució

"Standard" de sulfat de coure descrita a la norma citada, sense dipositar-se coure metàl·lic sobre l'acer, definit a dita norma.

L'espessor o gruix dels filferros es mesurarà segons dues direccions perpendiculars, adoptant-se com a diàmetre la mesura aritmètica de ambdues mesures.

La resistència i allarg dels filferros: Els filferros utilitzats a la fabricació de la malla , a un assaig de tracció segons la norma EN 10218 -part 1 tindran una resistència entre 380 i 500 N/mm2 i un allarg mínim del 10% mesurat sobre una longitud inicial de 250 mm(Lo). Tot això segons la norma UNE-EN 10223.

Resistència mecànica a la malla: La resistència a la tracció de la malla es calcularà com la suma de la resistència de cada un dels filferros continguts en un metre quadrat.

Característiques de la malla anomenada de Triple Torsió: La malla denominada de Triple Torsió estarà constituïda per una sèrie de filferros que després de teixits en torsions prenen la forma d'un hexàgon allargat en el sentit d'una de les seves diagonals. Les dimensions de llum de cada malla es mesuren en centímetres , agafant primer la mesura entre torsions laterals i a continuació la corresponent al final i al principi de les torsions anterior i posterior, al punt de intersecció teòrica dels dos filferros tenint en conte la figura en el sentit allargat del hexàgon.

Les dimensions de la malla no podran ser inferiors a 5x7 centímetres ni superiors a 8x10 centímetres. Complirà la norma UNE-EN 10223-3/1998 "Malla hexagonal d'acer per aplicacions industrials".

El gruix del filferro galvanitzat reforçat que s'utilitzarà per la fabricació de GABIONS, GABIONS-RECOBRIMENT i ENGRAELLATS METÀLICS haurà d'estar directament relacionat amb el tipus de malla adoptada, que tindrà les característiques de la taula següent:

| TIPUS DE MALLA                       | 5X7   | 8X10  | 8X10-PVC |
|--------------------------------------|-------|-------|----------|
| Nº de filferro                       | 13    | 16    | 16+PVC   |
| Ø filferro mm                        | 2,0   | 2,7   | 2,7+PVC  |
| Contingut Zn gr/m2                   | 240   | 260   | 260+PVC  |
| Tipus de rotlles:m.l.                | 100   | 100   | 100      |
| Resistència mitja kg/m2 a la ruptura | 5500  | 6400  | 6400     |
| Aple en metres                       | 1-2-3 | 1-2-4 | 1-2-4    |

|                    |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|
| Pes enreixat kg/m2 | 1,13 | 1,35 | 1,60 |
|--------------------|------|------|------|

Al calibre del filferro s'admetrà una tolerància de  $\pm 2,5\%$ , conforme a la norma UNE-EN 10218-2/1996; la tolerància sobre la resistència per metre quadrat en malla i sobre el pes de la mateixa serà del  $\pm 5\%$ .

Per els filferros galvanitzats i plastificats, les normes de referència seran els prEN 10245-1 i prEN 10245-2.

Definició del Gabió Metàl·lic: Consisteix en un envoltant o caixa de forma rectangular, fabricat amb engraellat de malla de triple torsió de filferro d'acer galvanitzat "Reforçat".

S'hauran de rebre del fabricant plegats i premsats, en paquets de mesures uniformes i degudament identificats respecte al tipus de producte, malla, diàmetre del filferro, etc., al objecte de facilitar i economitza el seu transport i emmagatzematge.

Complirà la norma UNE 36736-1997 "Gabions i Gabions-Recobriments d'engraellats de malla hexagonal de filferro d'acer galvanitzat o galvanitzat i recobert de PVC".

Arestes o Bordes dels Gabions: Hauran d'estar rematats amb filferro galvanitzat "Reforçat" de un diàmetre un 20% superior, com a mínim, al que es fa servir a la fabricació de cada tipus de malla. S'admetrà una tolerància del  $\pm 2,5\%$  al calibre del Filferro, conforme a la norma UNE-EN 10218-2/1996.

Filferros per cosits i tibants dels Gabions: Serà d'acer també galvanitzat "Reforçat", del número 15 (2,40mm de diàmetre). S'admetrà una tolerància del calibre del  $\pm 2,5\%$ , conforme a la norma UNE-EN 10218-2/1996.

Pedra per a reblert: S'utilitzarà pedra natural o procedent de maxaca, que no porti a la seva composició agents de tipus corrosiu, havent de ser resistent a l'acció de l'aigua i de d'intempèrie, de forma regular i grandària superior a l'obertura del tipus de malla que s'utilitzi en cada cas. Com a norma s'utilitzarà pedra de grandària un cop i mig al de la dimensió gran de la malla utilitzada.

Les seves característiques seran:  
Coeficient de Los Angeles, menys de 50  
Absorció d'aigua, menys del 2% en pes.

Recepció de materials: No s'admetrà la recepció dels materials les característiques dels quals no s'ajustin a les prescrites en aquest plec de condicions.

### 3.3. Assaigs per al control de la qualitat dels materials

El personal de l'Administració o els inspectors en qui delegui, tindran lliure accés als tallers de Trefilat i Galvanitzat del filferro, així com als de fabricació de la malla per als Gabions, podran prendre en cada moment les mostres que considerin oportunes.

Podran agafar-se mostres per l'Administració dels lingots de zinc utilitzats per al galvanitzat del filferro, amb el que es fabriquen les malles, les quals s'enviaran a analitzar per comprovar que les seves qualitats corresponguin a les normes exigides.

Dels Gabions, es prendran les mostres que més endavant es detallen i es remetran al laboratori per analitzar i comprovar les característiques següents:

gruix del filferro  
pes del recobriments de zinc  
adherència del zinc  
uniformitat del zinc  
resistència per metre quadrat de la malla.

Els assajos es realitzaran a un laboratori oficial proposat per l'administració. Les despeses de tots els assajos descrits anteriorment seran abonats per l'adjudicatari de les obres, fins a un màxim del 1% del pressupost del total de les obres.

### 3.4. Presa de mostres

Les mostres es prendran dels gabions rebuts a l'obra. La longitud de aquestes mostres serà suficient per a realitzar en cadascuna d'elles tots els assaigs que indiquen les normes.

Els gabions dels que s'hagin tallat les mostres hauran de numerar-se amb la finalitat de agafar noves mostres en el cas de que els resultats obliguin a la repetició d'alguns assaigs.

El fabricant és el responsable de control de qualitat del producte mitjançant l'aplicació dels mètodes estadístics de mostreig i anàlisi dels resultats, o si més no, ha de procedir al mostreig i assaig de les característiques de qualitat acordades en la proporció de 1 de cada 50 bobines.

### 3.5. Obra de gabions metàl·lics rectangulars

Definició: Estructura flexible, que s'aconsegueix mitjançant el reblert del gabió amb pedra o canto rodats i que s'utilitza en obres de defenses fluvials, marítimes, correcció de torrents, construcció de carreteres, preses, murs de contenció, etc.

Materials:  
gabions metàl·lics  
filferros per a cosits i tibaments, a raó de 0'4 Kg per m3.  
Pedres per a reblert

Característiques Generals: Seran les que figuren al capítol de materials

Maquinària, utilitatge i mitjans auxiliars: Màquines excavadores, retroexcavadores, cintes transportadores, bastidors i puntals d'acer, encofrats metàl·lics o de fusta, alicates-tallafilferros, palanques d'acer per al tancament de tapes i grapadores.

Execució: Al costat del lloc d'emplaçament es desplegaran els gabions, es rebran a terra i ajuntant les arestes quedaran formats després del cosit de les mateixes.

A continuació es posaran al seu emplaçament en sèries de 4 a 10, units prèviament i degudament tensats amb l'auxili dels encofrats, bastidors i/o puntals d'acer, quedant així disposats per al seu reblert.

Després es procedirà al seu reblert amb l'auxili de mitjans mecànics, col·locant manualment només les pedres de major mida en els paràmetres o cares vistes, de manera que quedi el més petit nombre possible de forats.

Conforme avança el reblert i cada 30 cm d'alçada, es col·locaran tirants de filferro horitzontals, que podran estar distanciats uns 50 cm. Aquests tirants estaran lligats per lligadures que allarguin 2 malles com a mínim.

Un cop acabat el rebert, es procedirà al tancament de la tapa del Gabió, amb l'auxili de la palanca d'acer, maniobrant la qual, en la forma en que s'indica a les publicacions a l'efecte, de tros en tros, cada 30 cm., i deixant puntades de sutura s'aconseguirà fer coincidir les arestes de la tapa amb les de la caixa per al seu cosit definitiu.

Recepció: No serà de recepció l'obra de Gabions que presenti deformacions als seus paràmetres vistos o deformitats a la seva estructura, o que surti pedra per als forats de la malla, o be per obertures degudes a deficiències del seu cosit i lligats.

Medició i abonament: Les obres de Gabions Metàl·lics s'abonaran per metres cúbics degut al seu emplaçament.

#### 4. ENJARDINAMENT

##### 4.1. Terra vegetal fertilitzada

Definició

S'anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat de vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics.

Condicions generals

Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal manera que la llavor en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i l'escassa o nul·la competència per part d'altres plantes. El mateix passa amb el vegetal plantat, per al qual s'han de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament.

La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent:

|        |          |
|--------|----------|
| sorra  | 23 - 52% |
| l·lim  | 28 - 50% |
| argila | 7 - 27%  |

S'haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades.

Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que és el nivell òptim per al desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants.

La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cúbic (25 kg/m<sup>3</sup>), si aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot barrejant-se convenientment; en cas contrari, s'aplicaran, al moment de l'estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m<sup>2</sup>) del mateix fem, tot enterrant-lo convenientment.

##### Preparació de les superfícies

En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s'escau, s'efectuaran els enderrocs de l'obra existent. A continuació es procedirà a l'anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats existents.

En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d'obra s'executarà a mesura que es vagin acabant els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior.

RemOlt a i transport de la terra vegetal fertilitzada

Es remourà i transportarà a la zona d'ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d'evitar que la terra esdevingui fang.

Estesa i conformació

La terra vegetal fertilitzada s'estendrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la qual s'eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats s'utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg.

El contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués reliscat del seu emplaçament, per descuit i incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d'erosions per pluges o d'altres causes.

Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l'abocador o lloc d'ús els materials que sobrin o hagin estat rebutjats, i es retiraran també les instal·lacions provisionals.

##### Mesurament i abonament

El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m<sup>3</sup>) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer per metres quadrats (m<sup>2</sup>) de superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho especifica el pressupost del projecte.

##### 4.2. Adobs

Definició

Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s'afegeixen al sòl per tal d'aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes.

S'han de distingir els tres tipus d'adobs següents:

adobs orgànics  
adobs minerals  
adobs complexos

##### Condicions generals

1. Adob orgànic:

L'adob orgànic que s'utilitzarà serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jaç.

Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbica, amb una temperatura a l'interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit l'anomenat "llard negre", que tindrà l'aspecte d'una massa untuosa, negra, humida o a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, s'escamparà sobre la terra vegetal tot barrejant-lo immediatament amb aquest per tal d'evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen.

La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m<sup>3</sup>).

2. Adob mineral:

Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els principals seran:

3. Nitrogenats:

Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, cianamides, amoníac i urea i nitrosulfat amònic.

4. Fosforats:

uperfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita).

5. Potàssics:

Clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnalita, kainita i silvinita) i cendres vegetals.

6. Càlcics:

Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucra.

7. Adob complex:

Es coneix per adob complex el que s'obté mitjançant una reacció química a partir de matèries primeres, com és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En

la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L'adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants.

El projecte o la Direcció d'obra especificarà l'adob que s'ha d'utilitzar d'entre els que s'han esmentat, en funció de l'estat en què es trobin els terrenys per plantar o sembrar.

#### Mesurament i abonament

Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe, perquè es considera que estan inclosos als corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sèmbrs.

#### **4.3. Plantes**

Les dimensions i característiques que s'assenyalin en les definicions d'aquest article són les que han de tenir les plantacions.

Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i posseeix una tija principal anomenada tronc.

Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m.

Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix completament el sòl amb les seves tiges i fulles.

Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbòria i vivaces que es subjecten per si mateixes, mitjançant circells o ventoses en els murs o emparrats.

#### Condicions generals

Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria i els plànols i reuniran les condicions d'edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s'indiquen en aquesta documentació.

Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que presentin símptomes de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el sistema radical serà complet i proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o arrel nua presentaran talls nets i recents sense ferides.

El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar complet, sense decoloració ni símptomes de clorosi.

Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s'ajustaran a les descripcions del projecte.

El creixement serà proporcionat a l'edat, i no s'admetran plantes velles o criades en condicions precàries.

Les dimensions que figuren al projecte són:

Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d'aquest, llevat dels casos en què s'especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs).

Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 m del coll de la planta.

Seràn rebutjades les plantes:

- 1.-que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de plagues o malalties
- 2.-que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments especials i per altres causes

3.-que durant l'arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes especificacions

4.-que no vinguin protegides per l'embalatge oportú

El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes les despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir en el termini d'execució de l'obra.

#### Condicions específiques

Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà inferior a l'especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a mínim, a 2 metres. Les frondoses de port piramidal presentaran ramificació des de la base i amb la guia central sense escapçar. Les coníferes han d'anar amb mota de terra protegida amb malla o escaiola, repicades com a mínim 6 mesos abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en guia central com en ramificacions.

Les plantes destinades a la formació d'una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i varietat, del mateix color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de conservar aquests caràcters amb l'edat. Tindran també la mateixa alçada.

#### Presentació

Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les arrels sanes i ben tallades. S'hauran de transportar al peu d'obra el mateix dia que siguin arrencades del viver i, si no es planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les per inundació per tal d'evitar que quedin bosses d'aire entre les arrels.

Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant-les fins al clot sense que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva arribada a l'obra es dipositaran en lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, es regaran diàriament mentre romanen dipositades.

#### **4.4. Llavors**

Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 90% i de poder germinatiu superior al 95%:

No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d'haver-les patit en el moment del subministrament.

Si en el període de garantia es produïssin fallades, aniran a càrrec del contractista les operacions de ressebra fins que s'assoleixi el resultat desitjat.

Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en cas contrari, es podran realitzar anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de Llavors, de 1966, amb les despeses a càrrec del contractista.

#### **4.5. Humus**

S'anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra.

#### Condicions generals

Haurà d'estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva coloració ha de ser negrenca.

Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la llavor i del sòl.

Estarà suficientment sec per tal d'evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució.

#### Mesurament i abonament

S'ajustarà al que prescriu l'article referent a les "Sembres".

#### **4.6. Obertura de clots**

##### Definició

Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d'una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s'hi puguin col·locar sense doblegar, especialment l'àpex principal, o bé hi càpiga folgadamente la mota.

##### Execució de les obres

El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà iniciar l'obertura de sots sense que la direcció d'obra n'aprovi prèviament el replanteig.

El treball d'obertura s'ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d'aquesta manera la consistència del sòl és menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona metereorització del sòl.

Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser utilitzades al replè dels clots, s'hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil

Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s'ha de plantar, segons vingui preparada, amb mota o a arrel nua.

Si no s'especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les següents:

- 1.-per a arbres de més de tres metres (3 m) d'alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m
- 2.-per a frondoses de tres a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m
- 3.-per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. A la base del clot s'aportará una capa de 20 cm de material drenant
- 4.-per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m
- 5.-per a arbustos i arbres menors d'un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 0,50 x 0,50 x 0,50 m
- 6.-la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15 cm més ample que el pa de terra

Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró.

#### Mesurament i abonament

L'obertura de clots s'abonarà per unitat d'obertura de clot mesurat al terreny. Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva estesa, la plantació, adobat, aportació de terres, tub corrugat perforat i el primer reg.

#### **4.7. Plantacions**

##### Dipòsit

Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s'ha de procedir a dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota coberta amb embolcall porós (palla, test, d'argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan reben amb mota coberta de material impermeable (test de plàstic, llauna, etc.).

L'operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una capa de terra de 10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a protegir-les de la dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació definitiva. Subsidiàriament, només quan no sigui possible prendre les precaucions assenyalades anteriorment, i amb l'aprovació de la direcció facultativa, se situaran les plantes en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, etc., que les aïlli d'alguna manera del contacte amb l'aire.

##### Dessecació

Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s'introduiran en un recipient amb aigua o amb un brou de terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes desapareguin, o bé es dipositarà en la rasa coberta amb terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels).

##### Presentació

Abans de "presentar" la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de l'arrel quedi després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i de la cura que puguin proporcionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcció facultativa, i es tindrà en compte l'assentament posterior de l'aportació de terres, que pugui establir-se, com a terme mitjà, al voltant del 15%. La quantitat d'adob orgànic indicat per a cada cas en el projecte s'incorporarà a la terra, de manera que quedi en les proximitats de les arrels però sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, la pràctica força corrent de posar l'adob en el fons del clot.

##### Poda de plantació

El trasplantament, especialment quan es tracta d'exemplars llenyosos, origina un fort desequilibri inicial entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de ser reduïda de la mateixa manera que ho ha estat el sistema radicular per a establir l'adequada proporció i evitar les pèrdues excessives d'aigua per transpiració.

Aquesta operació s'ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, particularment les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de subministrar les plantes; en cas contrari es durà a terme segons les instruccions de la direcció facultativa.

##### Normes generals

La plantació a arrel nua s'efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla caduca que no presentin dificultats especials per al posterior arrelament.

Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l'arrencada o per altres causes, tenint cura de conservar el major nombre possible d'arrels.

La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi una arrel principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat suficient perquè l'assentament posterior no origini diferències de nivell.

El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla persistent. La mota estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es desprengui; en les exemplars de molta grandària o desenvolupament se seguirà un dels sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta.

A l'hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la mota que envolta les arrels.

Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d'un clot circular en la superfície, amb centre en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti l'embassament de l'aigua; el seu diàmetre serà proporcional a la planta.

En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col·locarà al voltant de les arrels un tub corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m.

#### Moment de la plantació

La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El trasplantament realitzat a la tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres estivals i d'hiverns suaus, perquè en arribar l'estiu la planta ha emès ja arrels noves i es troba en millor condicions per afrontar la calor i la manca d'aigua.

No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions climàtiques molt desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta...

Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, com ara són les palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l'estiu; els esqueixos arrelen millor quan el sol comença a caldejar. A partir del final del mes d'abril en endavant, o durant els mesos de setembre a octubre, la divisió vegetativa es farà també quan ja s'ha mogut la saba, època que sembla que és la millor, en molts casos, per al trasplantament de les coníferes.

La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot a l'estiu, si el manteniment posterior és l'adequat.

#### Mesurament i abonament

El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats (ut). Al preu unitari corresponent s'inclou el subministrament i transport, l'obertura de sots, adobs, plantació, el reg efectuat abans i durant la plantació i tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon arrelament i creixement, sempre que el quadre de preus o pressupost no digui una altra cosa.

#### 4.8. Plantacions a arrel nua

La plantació a arrel nua d'espècies de fulla caduca s'ha de fer, com a norma general, en l'època de repòs vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat de plantar-les quan la seva foliació ha començat; l'operació es durà a terme, en aquest cas, prenent les següents precaucions addicionals:

- 1.-poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d'arrelam, procurant, al mateix temps, conservar la forma de l'arbre
- 2.-supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que puguin existir en el punt d'inserció
- 3.-aportació de terra nova per al clot i utilització d'estimulant de l'arrelament
- 4.-protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats
- 5.-regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques

#### 4.9. Aspres i vents

##### Definició

S'entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a evitar que siguin tombats.

##### Condicions generals

###### 1.- Vents:

Els vents s'utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de la base.

Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d'una longitud aproximada a l'alçada de l'arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els adequats per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l'arbre i la força del vent. Els lligams hauran de portar materials de protecció per tal de no produir ferides a l'arbre. Els cables i els ancoratges han d'anar provistos de tubs o platines senyalitzadores d'un color molt visible.

###### 2.- Aspres:

L'alçària i el gruix de l'aspre està condicionat a la mida de l'arbre. L'aspre anirà clavat com a mínim 50 cm per sota del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portarà dues fixacions de material elàstic i no abrasiu per a l'escorça, disposats de manera que no originin ferides a la planta.

#### 4.10. Reg de plantació

És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s'hagi assegurat l'arrelament; el reg s'ha de fer de manera que l'aigua travessi la mota on es troben les arrels i no es perdi per la terra més mollà que l'envolta.

#### 4.11. Sombres

##### Definició

Es defineix la sembra com el procediment de repoblació artificial que consisteix en la disseminació pel terreny de les llavors de les espècies que s'intenta propagar.

##### Materials

L'adob, les llavors, l'humus i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present Plec.

##### Execució de les sombres

Als talussos de desmunt i terraplè l'execució de les sombres s'efectuarà immediatament després d'acabat el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s'escau, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major protecció contra l'erosió.

La sembra es farà a la tardor o a la primavera, i no es podrà realitzar en dies no adients, tals com dies de fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc.

Les sombres es poden executar segons els procediments següents:

1.-Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, al més uniformement possible.

Per tal d'evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin arrossegar la llavor. Si no hi hagués un altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra lleugerament humida i, a més, s'efectuarà la distribució arran de terra.

Les llavors s'han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que acompanyen la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica confirma que aquesta fondària és una vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor.

Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que s'estendrà de manera uniforme, serà un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor.

Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es regarà amb aigua, tot repetint el reg diàriament durant el període inicial d'una a dues setmanes, i essent la direcció d'obra la que fixarà, segons les condicions climatològiques la durada exacta d'aquest període.



2.-Mitjançant l'ús de palla corrent, que s'estén manualment uniforme sobre la superfície per sembrar; tot seguit, sobre la dita palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies escollides, juntament amb els corresponents adobaments. A continuació es rega la coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions edafològiques que afavoreixin, no solament la germinació de llurs llavors sinó també el seu arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual s'executarà mitjançant l'ús d'una bomba especial que tingui la potència necessària per a transportar o llançar el betum fins a les parts més allunyades.

#### 4.12. Hidrosembra

Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície per sembrar.

##### Preparació de superfícies

Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar una capa adequada per a procedir a l'hidrosembra.

##### Materials necessaris

###### 1.-Barreja de llavors

La barreja de llavors per utilitzar i la quantitat a aplicar, estarà dissenyada i prescrita específicament d'acord amb les condicions de la zona per tractar: altura, orientació, exposició, clima i composició del sòl, naturalesa i pendent.

La barreja de llavors estarà envasada en sacs de 25 kg. A cada sac s'ha de veure una etiqueta amb el percentatge de les diverses classes de llavors de la barreja. S'aportaran 300-400 kg/ha de llavor.

###### 2.-Adobs

Juntament amb la llavor, s'aportará l'adob. Aquest serà soluble i òrgano-mineral.

###### 3.-Mulch

Per a cobrir la llavor i afavorir la germinació es projectará sobre el sòl material d'origen vegetal. Aquest material seran fibres curtes per a pendents superiors als 20% i fibres llargues per a les que siguin inferiors a aquest pendent.

###### 4.-Fixador-estabilitzador

Juntament amb el mulch s'aportará una dispersió d'un polímer de propionat de polivinil amb efecte fixador i estabilitzador de la superfície del sòl. S'aportaran de 30 a 100 g/m<sup>2</sup> d'aquest producte en funció de l'estat de la superfície per hidrosemar.

###### 5.-Maquinària

La maquinària serà una hidrosebradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada sobre un camió. El tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte acabat i l'aigua continuament. Utilitzant la bomba d'alta pressió especial per a l'ús de llavors de gespa, la barreja s'escampa mitjançant mànegues a les zones on el camió no hi pot arribar, i per un camió o pistó mòbil on el camió hi trobi fàcil accés.

L'aplicació serà feta després de marcar l'àrea per sembrar (per exemple, amb una càrrega d'hidrosembra es poden sembrar 5.000 m<sup>2</sup> amb 1.000 kg de barreja fertilitzant i estabilitzant, 150 kg de llavors i 9.000 litres d'aigua).

###### 6.-Reg

El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar arrossegaments de terres o de llavors.

S'ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden ser contraproduents, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució regular de les llavors i en la uniformitat de la superfície. Cal esperar, sense cap inconvenient, que la germinació es produeixi naturalment, i s'ha de fer així necessàriament quan no es pugui assegurar la continuïtat en el reg.

##### Conservació de l'enjardinament

La conservació de l'enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions, de sots, tractaments fitosanitaris, col·locació de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició de les plantacions i

sembres i totes les cures culturals que siguin necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades.

La conservació de les plantacions està inclosa a la "Conservació de l'obra" descrita a l'article 1.20 del Plec de Condicions Tècniques Generals, però atès el seu caràcter peculiar es descriu amb més detall al present article.

##### Execució de les obres

Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que prescriuen les respectives unitats i zones confrontants, i transportarà a l'abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrirà les rases, retirarà les instal·lacions provisionals, etc.

##### Reposició

La reposició és la ressebrada i substitució de plantes que el contractista haurà d'efectuar durant l'execució de les obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no s'hagin desenvolupat segons les previsions, a judici de la direcció d'obra, o hagin estat malmeses per accidents.

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l'execució de les quals es repeteix.

##### Execució de les obres

Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials que es considerin de mala qualitat, i es transportaran a l'abocador.

Tot seguit, s'executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, i hauran de complir les prescripcions fixades anteriorment.

##### Regs d'aigua

El reg de l'arbrat i dels arbustos s'efectuarà a canó lliure i l'aportació anual d'aigua no serà inferior als 200 litres, per als arbres, i als 20 litres, per als arbustos.

La freqüència dels regs serà la següent:

Primer any: Un reg setmanal en el període comprès entre el mes de febrer i d'octubre, i un de quinzenal la resta de l'any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el període comprès entre el mes de març i d'octubre, essent quinzenal la resta de l'any.

Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de maig i el mes de setembre.

Tercer, quart i cinquè any: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per quinzenes en els mesos de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i d'agost.

Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl humit. Segons l'època de sembra i les condicions meteorològiques, el reg es podrà espaiar més o menys.

La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d'estiu per a evitar l'atur vegetatiu que es produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani.

##### Condicions generals

L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació, serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%).

No es consideren aptes les aigües salinitroses o de procedència marina que penetrin a la terra a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s'utilitzarà aigua amb una PH inferior a sis (6).

Si les aigües que s'utilitzen als regs procedeixen d'un brollador o de captacions subterrànies, l'elevació de les quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces d'abastar per si mateixes el nivell desitjat, s'haurà de prendre la precaució d'airejar-les prèviament.

Si es tracta d'aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per tal d'evitar possibles intoxicacions.

#### Mesurament i abonament

El mesurament i abonament de la hidrosembra es farà per metres quadrats (m<sup>2</sup>) mesurats al terreny. Inclou tots els materials, regs i operacions esmentats a l'apartat 2.6, sempre que el quadre de preus i el pressupost no digui una altra cosa.

La conservació i regs de les plantacions durant l'execució de les obres no és d'abonament directe, ja que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris.

La conservació, reposició, regs de les plantacions i sèmres i consum d'aigua durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva, s'abonarà per mitjà de la partida alçada de "Conservació de l'enjardinament" que figuri al pressupost del projecte.

El contractista haurà de notificar a la direcció facultativa, amb suficient antelació i per escrit, les diferents tasques de conservació, entenent-se la no notificació com a operació no realitzada.

En cas que no existeixi la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions i sèmres, s'entén que l'import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de l'Administració a cap mena d'indemnització. Però en cap cas, el contractista restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions.

Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant les plantacions fins a la seva recepció definitiva, i s'ajustarà, en aquest cas, al que estableix la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

#### **4.13. Tractament de talusos**

Quan existeixi la possibilitat d'esllavissaments els talusos s'establitzaran amb geotèxtil d'armadura de vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d'armadura (geotèxtil anisòtrop de polièster no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents:

pes per unitat de superfície :  $p = 350 \text{ g/m}^2$   
càrrega de ruptura :  $F1 \geq 40 \text{ KN/m}$   
càrrega de treball :  $f2 = 13 \text{ KN/m}$

El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de polièster no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat sobre un teixit base de polièster, amb una trama que permeti la penetració de les arrels de les plantes que germinen en la seva superfície. Les característiques d'aquest geotèxtil seran:

inalterable als raigs UV  
pes per unitat de superfície :  $p = 160 \text{ g/m}^2$   
càrrega de ruptura :  $f1 \geq 13 \text{ KN/m}$

#### Mesurament i abonament

Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats.

#### **4.14. Escocells**

Seràn del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una base de formigó H-15. En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure.

#### Mesurament i abonament

Els guals i els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. El preu inclou l'excavació, preparació de la superfície, la capa d'assentament, el llit de formigó, les llosetes o peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

### **5. OBRES DE FORMIGÓ**

#### **5.1. Argamassa de ciment**

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta de l'argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no es produeixi un principi de prendiment abans de la seva utilització. La quantitat d'aigua serà la necessària per tal d'obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d'aigua de gruix apreciable quan s'introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l'argamassa precisa per a l'ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l'amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les argamasses rebatudes.

Les argamasses que es confeccionin per a l'arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, principalment quan les superfícies en què s'hagin d'utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que s'hagi d'escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets.

#### **5.2. Formigons en massa i armats**

Els formigons que s'han d'utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. S'entén per resistència característica a la de trencament a compressió del formigó fabricat que determina l'EHE 08 i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s'hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document d'aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d'aconseguir la dosificació més adequada i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions suposades.

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu.

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.

En el pla es farà constar:  
descomposició de l'obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada unitat i forma de tractament dels junts de formigonat

Per a cada unitat es farà constar:  
sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d'altres)

característiques del mitjans mecànics

personal

vibradors (característiques i nombre d'aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria)

seqüència d'ompliment dels motlles

mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres)

mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control

sistema de curat de formigó

Per a tots els formigons que s'hagin d'utilitzar en l'execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l'EHE 08, i a més a més les següents:

Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d'agulla o d'encofrat. El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà d'extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d'evitar la formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat o pretesat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d'evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L'última passada s'haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures.

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del director de l'obra o la d'un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S'evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat.

No es podrà formigonar quan la presència d'aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l'obra, el qual adoptarà les mesures adequades.

Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat.

Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran constantment humides. La temperatura de l'aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització del director de l'obra.

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics.

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d'obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d'una regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. Els defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l'obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de l'obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment l'element en qüestió.

El formigó que s'utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l'àrid, les pressions màximes i mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d'evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l'aprovació del director de l'obra i, en tot cas, s'adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau.

En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i remouent enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d'acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l'estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superfície horitzontal de l'element que es formigoni o la compresa entre les juntes de dilatació.

A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de l'encofrat. Als pilars el formigonat s'efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d'alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s'hi recolzen s'executen d'una manera contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s'hagi assentat definitivament.

#### Mesurament i abonament

El formigó s'abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels plànols. Al preu s'inclou el següent:

l'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la fabricació i posada en obra

la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó, l'execució i tractaments dels junts, la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat, l'acabat i la realització de la textura superficial i qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

#### **5.3. Encofrats**

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d'encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l'obra i després que es demostrï la seva eficàcia i seguretat.

Tant les superfícies de l'encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no contindran substàncies agressives per al formigó.

Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació durant la col·locació i compactació del formigó. S'hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per retracció.

Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització.

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressals o rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretesades i elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l'obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l'acabat.

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafetxa perquè una vegada desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafetxa en la magnitud que determini el director de l'obra.

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l'obra.

#### Mesurament i abonament

El encofrats d'abonaran per m<sup>2</sup> de cara encofrada. Aquesta unitat d'obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat pel director d'obra.

#### **5.4. Cintres**

Llevat prescripció contrària del director de l'obra, les cintres hauran d'estar calculades per resistir el pes total propi i el de l'element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima part (1/1000) de la llum.

El contractista presentarà al director de l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les prescripcions de les normes MV-103.

Una vegada muntada la cintra, s'efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d'una manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafetxa, es donarà per bona i podran iniciar les treballs als

quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d'acord amb les ordres del director de l'obra. La superació de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l'obra.

#### Mesurament i abonament

Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s'inclouran al preu del formigó, mentre no s'indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s'abonarà per metres cúbics (m<sup>3</sup>) mesurats entre la cara inferior de l'element a sustentar i la seva projecció en planta sobre el terreny.

#### **5.5. Armadures passives**

Les armadures passives per al formigó seran d'acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles electrosoldades.

Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s'ajustaran a les sèries indicades a la "Instrucció de formigó estructural EHE 08".

Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments.

Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d'acer: B 400 S i B 500 S, amb límits elàstics fy no menors de 400 i 500 i 6.000 N/mm<sup>2</sup>, respectivament.

Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d'acer tipus B 500 T, amb límit elàstic fy igual o superior a 500 N/mm<sup>2</sup>

Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la "Instrucció de formigó estructural EHE 08", ja esmentada.

La forma i dimensions de les armadures serà la indicada als plànols de projecte o, en el seu cas, pel director d'obra. Els radis de doblegat i longituds d'ancoratge i solapament s'ajustaran al que dicta la instrucció EHE 08.

#### Mesurament i abonament

L'acer d'armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d'acer rodó, mesurat sobre plànol, incloent el subministrament, manipulació i col·locada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'obra. Les pèrdues per retalls no s'abonaran.

Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m<sup>2</sup>).

#### **6. PAVIMENTACIÓ**

L'activitat de pavimentació s'ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis i d'acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de l'obra d'urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes de paviment.

##### **6.1. El formigó de base a voreres**

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia a la construcció de les capes de base i de paviment. Després d'acceptar les infraestructures de serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d'assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes.

#### Condicions mínimes d'acceptació

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec (difficultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l'assaig de consistència s'obtindrà un assentament del con d'Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de vint newtons per mil·límetre quadrat ( $F_{ck} \geq 20 \text{ N/mm}^2$ ), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior.

#### Mesurament i abonament de les obres

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m<sup>2</sup> realment executats, mesurats sobre perfil teòric.

S'entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra.

##### **6.2. Capes de base**

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-u artificial), de grava-ciment o asfàltica.

S'exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l'acceptació de la procedència de la base granular.

#### **a. Bases de tot-u artificial**

El tot-u artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb granulometria de tipus continu.

#### Condicions mínimes d'acceptació:

Granulometria:

La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 µm UNE.

La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que Figuren al quadre següent:

L'índex de "lajas" serà inferior a trenta-cinc (<35).  
 El desgast del material mesurat segons l'Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35).  
 El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35.  
 El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2).  
 El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l'assaig del material després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat.  
 El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l'Assaig Próctor Modificat.  
 El mòdul de compressibilitat amb l'assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.  
 La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada).

#### Mesurament i abonament

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S'entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d'obra correctament acabada.

#### **b. Bases de grava-ciment**

Són materials formats per barreja homogènia d'àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d'una fórmula de treball prèviament aprovada, que després d'estesos i compactats formen la capa de base a calçades.

#### Condicions mínimes d'acceptació

Les característiques i condicions s'ajustaran a l'article 513 del PG-3

Granulometria dels àrids:

La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre:

| TIPUS DE GRAVACIMENT | CPA (% en masa) OBERTURA DELS TAMISSOS UNE-EN 933-2 (mm) |        |        |       |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 40                                                       | 25     | 20     | 8     | 4     | 2     | 0,500 | 0,063 |
| GC25                 | 100                                                      | 76-100 | 67-91  | 38-63 | 25-48 | 16-37 | 6-21  | 1-7   |
| GC20                 | -                                                        | 100    | 80-100 | 44-68 | 28-51 | 19-39 | 7-22  | 1-7   |

La fracció retinguda en el tamís 5 UNE presentarà com a mínim un 50% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.

| TIPUS DE TOT-Ú ARTIFICIAL(*) | ABERTURA DEL TAMÍS UNE-EN 933-2 (mm) |        |        |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                              | 40                                   | 25     | 20     | 8     | 4     | 2     | 0,500 | 0,250 | 0,063 |
| ZA25                         | 100                                  | 75-100 | 65-90  | 40-63 | 26-45 | 15-32 | 7-21  | 4-16  | 0-9   |
| ZA20                         | -                                    | 100    | 75-100 | 45-73 | 31-54 | 20-40 | 9-24  | 5-18  | 0-9   |
| ZAD20                        | -                                    | 100    | 65-100 | 30-58 | 14-37 | 0-15  | 0-6   | 0-4   | 0-2   |

La qualitat mesurada segons l'assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30). Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05%, proporció de sulfats al 0,5%. El contingut mínim de ciment

serà sempre del tres per cent (3%).

La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Próctor Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (< 35 kg/cm<sup>2</sup>)).

S'exigirà en tota la zona d'obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat superior al noranta-set per cent (97%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor Modificat de la barreja amb ciment.

El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s'aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva compactació.

#### Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S'entendrà que els preus comprenen el subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

#### **6.3. Regs d'Imprimació**

Es defineix com a reg d'imprimació l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no bituminosa, prèviament a l'estesa sobre aquesta d'una capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents:

Preparació de la superfície existent

Aplicació del lligant bituminós

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-0 amb una dosificació de lligant 1,5 Kg/m<sup>2</sup>

Els àrids, dosificacions de materials, l'equip necessari per a l'execució de les obres, i aquestes compliran les especificacions del PG-3.

#### Mesurament i abonament

El reg d'imprimació restarà inclòs dins del preu de l'aglomerat asfàltic si el projecte no diu el contrari.

#### **6.4. Regs Adherència**

Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa bituminosa, prèviament a l'estesa sobre aquesta d'una altra capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents:

Preparació de la superfície existent

Aplicació del lligant bituminós

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR-1 amb una dosificació de lligant 0,5 Kg/m<sup>2</sup>

Els àrids, dosificacions de materials, l'equip necessari per a l'execució de les obres, i aquestes acompliran les especificacions del PG-3.

#### Mesurament i abonament

El reg d'adherència restarà inclòs dins del preu de l'aglomerat asfàltic si el projecte no diu el contrari.

#### 6.5. Bases asfàltiques

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent.

##### Paviments asfàltics en calent

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris.

Els aglomerats asfàltics en calent seran aprovats per al seu ús per l'Enginyer Director i en la seva qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la " Instrucció de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firmes, la Norma 6.1 IC de fermes flexibles i el PG-3 ( article 542).

El gruix de les capes vindrà definit en el projecte, i si fós necessari, s'acordarà amb la Direcció d'obra d'acord amb la taula següent:

**TABLA 542.10 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA**

| TIPO DE CAPA  | ESPESOR (cm) | TIPO DE MEZCLA                    |                          |
|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|
|               |              | Denominación<br>UNE-EN 13108-1(*) | Denominación<br>anterior |
| RODADURA      | 4-5          | AC16 surf D                       | D12                      |
|               |              | AC16 surf S                       | S12                      |
|               | > 5          | AC22 surf D                       | D20                      |
|               |              | AC22 surf S                       | S20                      |
| INTERMEDIA    | 5-10         | AC22 bin D                        | D20                      |
|               |              | AC22 bin S                        | S20                      |
|               |              | AC32 bin S                        | S25                      |
|               |              | AC 22 bin S MAM(**)               | MAM(**)                  |
| BASE          | 7-15         | AC32 base S                       | S25                      |
|               |              | AC22 base G                       | G20                      |
|               |              | AC32 base G                       | G25                      |
|               |              | AC 22 base S MAM (***)            | MAM(***)                 |
| ARCENES(****) | 4-8          | AC16 surf D                       | D12                      |

(\*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a efectos de esta tabla.

(\*\*) Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm).

(\*\*\*) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm).

(\*\*\*\*) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada.

#### Condicions mínimes d'acceptació

Lligants bituminosos: Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100.

Granulometria dels àrids: L'àrid gros procedirà d'instal·lació d'esmicolament. La porció retinguda al tamís 5 UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següents quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes velocitats s'exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de rodadura). L'índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant).

Les condicions d'adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de carreteres (PG3).

La barreja d'àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (>30).

Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució i proves de l'Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3).

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent vuitanta graus (> 180°).

Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86)

#### Mesurament i abonament de les obres

S'abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s'entendrà que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d'imprimació i adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

#### Microaglomerat en calent

El microaglomerat en calent és la combinació d'àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s'estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l'ambient, en capes de gruix entre 10 i 500 mm.

#### Condicions mínimes d'acceptació

Les característiques i condicions s'ajustaran a l'article 513 del PG-3

Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70

Granulometria dels àrids: l'àrid procedirà d'instal·lació d'esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.

El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat de l'àrid serà superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L'índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25).

Es considera que l'adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l'àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l'àrid fi.

La barreja d'àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-113/72.

Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució i proves d'assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG4). S'assenyalen les temperatures màximes i mínimes de l'escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l'inici de la compactació.

El coeficient de desgast de l'àrid gros mesurat segons l'assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 35).

#### Coloració:

Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus "bayferrox" o similar i color a escollir per la direcció d'obra.

#### Mesurament i abonament

S'abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d'imprimació, adherència i color, si s'escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d'obra.

#### Mescles asfàltiques en fred

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. Per a la resta de materials i condicions d'execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i abonaran d'igual manera que les mescles en calent (Tn).

#### **6.6. Paviments de formigó**

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc centímetres (<0,25 m); es construiran "in situ" mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació i/o contracció.

Per a l'execució dels paviments de formigó es compliran les especificacions que determina el PG-3 en l'article 550

#### Condicions mínimes d'acceptació

Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l'assaig a flexo-tracció, s'ajusta a més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas, la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HM-35).

La relació en pes aigua-ciment no serà superior a 0,46.

La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s'admetrà formigó amb assentaments del con d'Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm).

A fi d'obtenir resistència suficient al desgast s'exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici.

La corba granulomètrica de l'àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent:

| Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm) |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4                                       | 2     | 1     | 0,500 | 0,250 | 0,125 | 0,063 |
| 81-100                                  | 58-85 | 39-68 | 21-46 | 7-22  | 1-8   | 0-4   |

L'àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícies no serà inferior al trenta per cent (> 30%).

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d'obres de fàbrica i estructures d'edificació.

Las Barres per a paviment continu de formigó armat seran d'acer B500 S o B500 SD i hauran de complir les exigències de l'articles 240 del PG-3.

Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60°). Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

Serà obligatòria la realització d'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d'emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.).

Si la junta és serrada, s'efectuarà l'operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa.

#### Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. S'entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, la fabricació i col·locació del formigó, l'execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

#### **6.7. Paviments de peces de formigó**

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment (llambordes, lloses, panot, etc).

#### Condicions mínimes d'acceptació

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte.

#### Toleràncies de dimensions

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades.

tolerància màxima de mides en planta.....± 2 mm

tolerància màxima de gruix.....±3 mm

#### Resistència

La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a quaranta newtons per mil·límetre quadrat (> 40 N/mm<sup>2</sup>) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015).

El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 mm).

Aguantaràn vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible.

En el cas de l'assentament de la llamborda, aquest serà sobre llit de sorra, ull de perdiu o morter en funció del cas de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada i sobre una base prèvia de formigó.

El contingut d'argiles i matèria orgànica de la sorra serà inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent:

| mm    | %que passa |
|-------|------------|
| 4,76  | 5-100      |
| 2,38  | 80-100     |
| 1,19  | 50-85      |
| 0,595 | 25-60      |
| 0,297 | 10-30      |
| 0,149 | 5-15       |
| 0,074 | 0-10       |

Les llambordes s'uniran per compactació i vibració d'una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una altra cosa. En alguns casos es podrà afegir ciment en sec a la sorra amb una proporció de 1:5 per evitar l'erosió de les juntes.

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l'execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 mm.

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm).

En el cas de les lloses, l'assentament es farà sobre una base de morter pastat in situ de entre 2 i 4 cm de gruix i amb una relació mínima ciment:sorra de 1:4, sobre una base prèvia de formigó.

Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes o lloses hauran de quedar perfectament anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre.

#### Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

#### **6.8. Paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit**

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit que disposen d'una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera).

Aquests tipus de paviments, que normalment s'acabaran a la fase d'urbanització secundària del sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment:

#### Paviments de sauló

El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys.

La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 UNE.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

Coefficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)..... < 50  
Índex CBR (NLT-111)..... < 20

El contingut en matèria orgànica serà nul.

El subministrament i l'emmagatzematge es faran de manera que no s'alterin les seves condicions.

Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del projecte o la direcció de l'obra.

Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia

Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que s'especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502).

Pel que fa al tractament superficial es complirà també tot el que s'especifica al PG3 (532).

Pel que fa a la capa de sorra d'acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix sense compactar serà com a mínim d'un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient per a tapar després de compactar el color negre de l'asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA > 60 ).

Paviments de pedra natural (lloses, llambordes)

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible.

Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s'exigirà densitat superior a 2.500 kg/m<sup>3</sup>, resistència a compressió superior a 1.300 kg/cm<sup>2</sup>, coeficient de desgast inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 m) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i 7070).

#### Paviments de rajols hidràulics

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta quilograms per centímetre quadrat (H-150) o superior, si així ho especifica el

projecte. El llit de formigó s'assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.

Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, inferior a dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015).

#### Mesurament i abonament

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l'excepció del sauló i del macadam, s'abonaran per m<sup>2</sup> realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m<sup>3</sup> realment col·locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

#### **6.9. Paviment de Formigó Blindat .**

##### DEFINICIÓ

Paviment de formigó blindat amb peces de granit gris. Les peces de granit, col·locades manualment de manera que quedin embegudes dins el formigó HA-25/B/10/IIA de 14 cm de gruix, seran de pedra natural granítica de color gris amb una cara aserrada, una cara flamejada i 4 cares irregulars a tall de cisalla de dues dimensions diferents : la primera de 10-12 x 4-6 cm i la segona de 4-6 x 4-6 cm, ambdues de 10 cm de gruix i distribuïdes al 50 % fet que comporta una distribució en superfície aproximada de 2/3 i 1/3 respectivament. Inclou el corresponent rejuntat amb morter, acolorit en massa si s'escau, i neteja de la superfície. El rejuntat es deixarà enfonsat 5 mm respecte l'acabat final de la peça.

Inclou els corresponents junts de treball i junts de dilatació.



## CARACTERÍSTIQUES GENERALS

El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme, ajustada a les alineacions i rasants indicades en el projecte o per la Direcció Facultativa.

Les peces de granit s'han de col·locar de forma que la cara asserrada i flamejada conformi la superfície definitiva del nou paviment.

La col·locació irregular de les peces de granit mantindrà uniformitat en la seva separació.

Toleràncies :

separació entre peces de granit.....de 0,5 a 2 cm.

planor  $\pm 0,3$  cm en regla de 2 m.

replanteig longitudinal i transversal de la superfície de treball ...  $\pm 15$  mm.

alineació del junt d'acer  $\pm 3$  mm en regla de 3 m.

## 2 – CONDICIONS D'EXECUCIÓ

### SOLERA DE FORMIGÓ

El formigó no es podrà estendre fins que es comprovi que la base compleix les especificacions que el Plec de Condicions particular contempla per a les bases de formigó.

Pel que fa al formigó, cal que compleixi el que especifiqui la norma EHE "Instrucción de Hormigón Estructural".

### JUNTS DE TREBALL

En el cas de treballar amb formigó de planta els junts de treball seran cada 2m en sentit transversal, per tal de permetre la correcta col·locació de les peces de granit des d'ambdós costats longitudinalment fins a un màxim de 5 m en sentit longitudinal. El formigonat s'haurà d'executar en trams alternats creant entregues de llosa amb llosa, de llosa amb encofrat, o d'encofrat amb encofrat.

Quan el projecte així ho indiqui, el junt de treball pot coincidir amb la posició d'un junt d'acer corten.

El perfil d'acer corten simple tindrà un gruix de 8 mm i una alçada de 20 cm amb ancoratges a un costat com a mínim.

### JUNTS DE DILATACIÓ

Els junts de dilatació es distribuïran segons projecte o a criteri de la Direcció Facultativa.

Es col·locarà un doble perfil d'acer corten de 8mm de gruix i 20 cm d'alçada, amb ancoratges a un dels dos costats per tal que quedin embeguts en la llosa de formigó, amb una separació de 0,5 cm segellat segons les indicacions de projecte o de la Direcció Facultativa.

### EXECUCIÓ DEL FORMIGÓ BLINDAT

L'execució del paviment s'ha de realitzar estenent una solera de formigó i, simultàniament, clavant manualment les peces de granit gris en el formigó.

Les peces de granit que "blinden" el formigó s'han de col·locar de forma manual i aleatòria seguint dues directrius ortogonals entre si establertes en relació als junts de paviment determinats al projecte.

Les peces de granit han de quedar parcialment embegudes al formigó amb una profunditat mínima d'encastament de 6 cm, deixant la cara plana asserrada i flamejada conformant la superfície. L'espai entre peces que no quedi embegut en el formigó s'haurà de rejuntar amb morter.

Caldrà procurar que l'acabat es mantingui el més net possible.

El temps d'espera entre l'estesa del formigó i la col·locació de les peces de granit dependrà de les condicions climatològiques en el moment de l'execució i de la utilització de formigó pastat "in situ", amb un con d'Abrams entre 6-9 cm o formigó de planta amb la mateixa consistència. En aquest darrer cas pot resultar òptima la utilització d'algun tipus d'additiu retardant amb l'autorització de la Direcció Facultativa.

En cas que la col·locació de les peces no contempli aquestes especificacions, la Direcció Facultativa podrà exigir la seva demolició i restitució.

### COMPROVACIÓ VISUAL DE LA CORRECTA EXECUCIÓ

Un sistema adequat per a la comprovació de la correcta execució del paviment, és observar que un cop acabat el procés de col·locació i reglejat de les peces el formigó que agafa a les juntes està ben recobert amb la seva pròpia vorada i per tant no queda l'àrid del formigó vist.

### REJUNTAT DE LES PECES

Una vegada les peces de granit quedin ben subjectes dins el formigó caldrà procedir al rejuntat amb morter. Aquest es realitzarà procurant embrutar les peces el mínim possible. Tanmateix el morter haurà de quedar, aproximadament, uns 5 mm per sota del nivell d'acabat definit per la peça de granit.

### COLORANT

En cas d'haver-se d'utilitzar colorant s'utilitzarà el colorant de color negre 330 model de la casa Bayferrox Hobby Color o similar.

La seva dosificació serà de 800 grams de colorant per cada 0,1 m3 de morter el que significa realitzar 10 m2 de superfície per cada 800 grams de colorant.

### NETEJA DE LA SUPERFÍCIE

La superfície de la cara superior del granit col·locat, caldrà que quedi neta de formigó o morter. La Direcció Facultativa podrà exigir que es completi la neteja pel mitjà que es cregui adequat.

### VARIABLES

En cas que el contractista proposi un procés d'execució diferent, caldrà que sigui aprovat de forma explícita per la Direcció Facultativa.

Per mantenir una treballabilitat òptima en el formigó provinent de planta es podrà utilitzar un retardant segons indicacions de la Direcció Facultativa.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui  $< 5^{\circ}\text{C}$ .

La superfície executada no s'ha de trepitjar fins que hagi transcorregut :

per al trànsit de vianants, 24 h a l'estiu i 48 hores a l'hivern.

per al trànsit rodats, 15 dies a l'estiu i 21 dies a l'hivern.

### 3 – UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT.

M2 de superfície segons amidaments.

### 4 – NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI.

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural".

### 7. SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d'acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l'execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d'accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l'Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana).

### 7. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL O MARQUES VIALS

S'entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants.

Cal que compleixin els següents requisits:

visibilitat diürna i nocturna

resistència al lliscament

resistència a la deterioració

Les marques vials compliran amb el que s'estableix a la Norma 8.2-IC "Marques vials", de març de 1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990).

També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació: el valor del coeficient W1 a què es refereix l'article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, cap dels assaigs del grup b) de l'article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de la pintura, serà com a mínim de 300 millicandeles per lux i metre quadrat. El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 millicandeles per lux i metre quadrat. El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà superior al 30%.

De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l'obra, s'enviarà als Laboratoris Oficials per a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte.

Quan s'hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent.

#### Mesurament i abonament

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d'amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en obra. La resta de marques vials reflexives, així com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: "CEDIU EL PAS", "STOP", es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra.

Els preus corresponents que Figuren en al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució.

#### **7.1. Senyalització vertical**

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l'usuari respecte a la circulació o l'itinerari.

Seràn de xapa blanca d'acer galvanitzat d'1,8 mm de gruix amb una tolerància de  $\pm 0,2$  mm o de qualsevol altre material admès per la normativa vigent.

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d'acord amb les prescripcions de la normativa vigent.

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) cartells senyalitzadors cartells informadors

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que estigui grafat als plànols.

#### Mesurament i abonament

Els senyals s'abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i execució completa de la cimentació.

Els cartells s'abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d'elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació.

#### **7.2. Elements d'abalisament i defensa**

Els elements d'abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de circulació i facilitar la percepció d'aquests límits, tant als conductors com als vianants.

Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones).

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA.

#### Mesurament i abonament

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats en obra segons els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d'obra.

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l'excavació), suports, ancoratges, pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada.

#### **7.3. Semaforització**

La semaforització d'una cruïlla comporta la realització de l'obra civil per a la canalització de la xarxa, l'estesa i connexió de cables, la col·locació de les columnes i bàculs amb els corresponents semàfors i els armaris i equips de comandament per a regular amb seguretat el trànsit de vehicles i el pas dels vianants.

Tots els materials i elements compliran la normativa vigent i s'ajustaran a les especificacions de l'Ajuntament de Manresa

#### Canalitzacions

L'excavació i terraplenat de les rases complirà tot el que s'especifica a l'apartat relatiu a rebliment de rases. La fondària de les rases serà d'1 m sota calçada i 0,70 m sota vorera, amb una amplada de 0,40 m.

Els tubs de 110 de PE aniran sobre un llit de sorra o dins d'un dau de formigó H-20, quan la canalització sigui sota calçada, en aquest cas es col·locaran 3 tubs registrables des de les arquetes (60 x 60 m), situades a ambdós extrems.

#### Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les canalitzacions es mesuraran i abonaran per metres lineals, incloent l'excavació, el rebliment, la sorra, el formigó, els tubs de PVC i el mandrinat, així com tots els elements i materials necessaris per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat, entenent-se que el preu inclou l'excavació, l'obra civil, el subministrament, transport i col·locació de l'arqueta, si és prefabricada; el marc i la tapa.

#### Columnes i bàculs

Seràn de xapa d'acer de 4 mm de gruix galvanitzada en calent, de secció troncocònica amb pletina i cartel·les a la base i amb pern d'ancoratge al basament de formigó H-20 de 40x50x60 cm (mínim) amb tub i colze de 90° de PVC empotrat. Tindran una porta de registre a la part inferior amb frontisses i pany a través de la qual s'accedirà a la caixa per a embornaments.

#### Mesurament i abonament

Les columnes i bàculs es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal·lada. El preu unitari inclou el subministrament i col·locació, així com l'excavació, formigó i tubs de PVC del basament i tota la resta de materials i operacions necessàries per a un correcte acabat.

#### Semàfors

Estaran formats per mòduls de policarbonat totalment estancs a la pols i a la pluja i estaran dotats de viseres per evitar que la incidència de la llum solar produeixi imatges errònies.

El sistema òptic estarà format per: reflectors d'alumini anoditzat i pulimentat; porta-làmpades de material resistent al calor, ajustable i amb un sistema de subjecció antivibratori; lents de vidre o policarbonat amb la cara exterior llisa i polida i la interior amb ranurat prismàtic; els seus colors compliran la norma UNE 6163.

#### Mesurament i abonament

Els semàfors es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal·lada. El preu inclourà el subministrament, col·locació i connexió dels semàfors, els suports, baixants i tots els materials i operacions necessàries per a una perfecta instal·lació.

#### Conductors

Seràn del tipus mànega negra, 0,6/1 KV en les seccions assenyalades en cada cas. Estaran formats en tot moment per fil de coure electrilitic aïllat, mitjançant aleació especial de policlorur de vinil i fàcil per donar-li forma cilíndrica mitjançant goma vulcanitzada.

La coberta exterior serà de policlorur de vinil de color negre per a tenir una resistència més elevada a grasses, dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raigs ultraviolats.

Les seccions a utilitzar compliran les seccions mínimes següents:

De placa de borns fins a làmpada: 1,5 mm<sup>2</sup>

Instal·lació línia aèria de distribució: 2,5 mm<sup>2</sup>

Línia instal·lada sota terra: 6 mm<sup>2</sup> per a l'enllumenat públic i 1,5 mm<sup>2</sup> per a les instal·lacions semafòriques.

La protecció contra contactes directes queda garantida per l'ús de components elèctrics inaccessibles i cable de 1000 V de doble aïllament. Per la protecció davant de contactes indirectes s'instal·larà una piqueta individual per cada suport. Així mateix, s'instal·larà cable nu de coure, de 35 mm enterrat, que enllaçarà totes les piquetes. Les unions es faran amb grapes, provistes de dispositius no aflixables.

En les instal·lacions semafòriques només es realitzaran empalmes en les regletes dels semàfors, dels equips de control o en les caixes d'embornament ubicades dins de les portelles dels bàculs, a excepció dels cables de la xarxa de terra.

#### Mesurament i abonament

Els conductors es mesuraran i abonaran per metres lineals, incloent-hi el subministrament, estesa i connexió.

#### Armaris i quadres elèctrics

Els armaris seran de doble capa d'acer galvanitzat, estancs, ancorats a una base formigó H-150, els de grans dimensions, i amb suport o columna de 80 cm d'alçada, els petits, i amb porta amb pany.

Dins dels armaris s'instal·laran els quadres de comandament i protecció, que constaran de caixa general de protecció, connexió, mòdul i comptador Activa doble tarifa, rellotge doble tarifa, ICP tetrapolar i circuit de protecció de sortida amb diferencial, magnetotèrmic i regleta de connexió.

#### Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal·lada. Al preu de l'armari s'inclourà el subministrament, col·locació, basament i ancoratges, i al del quadre tots els elements, materials i operacions necessàries, inclòs el cable de connexió i el regulador, per deixar la instal·lació totalment acabada.

La forma, la dimensió i els colors s'han d'ajustar a les característiques que estableix el Catàleg oficial de senyals de circulació del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, els quals figuren com a annex al Reglament general de circulació aprovat pel Reial decret 13/1992, de 17 de gener (BOE de 31.12.1992).

Totes les plaques han de tenir un reforç perimetral de 25mm de gruix, que ha d'estar format per la mateixa xapa del senyal doblegada en angle recte. Es toleren variacions de 2.5mm de més o de menys.

Els cartells informatius han de tenir una resistència igual o similar a la de la senyalització de regulació. Els cartells han d'ésser en fons groc i lletra negra tipus Helevetica Narrow Bold, o bé, Helvetica Neue 65 Medium, aplicant-hi una condensació del 20%. L'alçada dels caràcters pot variar de 6 a 10 cm segons la magnitud del text, en cas que el cartell contingui senyals, aquestes hauran de mantenir aproximadament les dimensions reglamentàries.

La senyalització horitzontal d'obres s'ajustarà a la instrucció de carreteres 8.2 i 8.3 de marques vials i obres respectivament.

#### **7.4. Senyalització informativa d'obres**

##### Característiques tècniques

##### Dimensions

circulars de 600 mm de diàmetre

triangulars de 700 mm de costat

quadrades de 600 mm de costat

rectangulars de 600x900 mm

cartells informatius

cartell croquis: 1500 x 1500 mm, o superfície similar.



cartell informatiu: 1300 x 900 mm



#### Reflectància

Els senyals han de ser de nivell I o nivell II, amb les característiques generals i cloromètriques que especifica la norma UNE 135330 i les característiques fotomètriques de la UNE 135330

#### Col·locació

Els senyals i cartells es col·locaran en suports de 80x40 cm o bé en elements existents a una alçada a la part inferior de 210 cm mínima.

La senyalització de tancament de carrer es col·locarà en tanques, tallant el carril de circulació. Cal tenir en compte que aquesta senyalització s'ha de reforçar amb elements lluminosos TL2.

#### Adequació a l'estat de l'obra

La senyalització prevista no comporta que, en el seu cas, hagi d'ésser adaptada a l'estat real o necessitats emergents de l'obra, de forma que s'hagin d'incorporar o suprimir la senyalització corresponent.

### **8. MOBILIARI URBÀ I JOCS INFANTILS**

#### **8.1. Elements de Fusta**

Tots els elements de fusta col·locats a l'obra han de provenir de boscos gestionats de forma sostenible (ecològicament, socialment i econòmica).

Per tant, tots els elements abans esmentats han de disposar del Certificat Forestal FSC, que són les sigles del Consell d'Administració Forestal.

En cas que no fos possible aquesta certificació, s'haurà de justificar de manera pertinent.

**ÀREA CENTRAL. ESPAIS PÚBLICS OEST DE GUIMERÀ  
SACLOSA, CARDENAL LLUCH, POMPEU FABRA**

OBU 2303

AJUNTAMENT DE MANRESA  
ABRIL DEL 2023



**M E M Ò R I A**





## **1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT**

### *1.1. Identificació de les obres*

El present projecte preveu l'ampliació de l'espai per a vianants als carrers Saclosa, Cardenal Lluch i Pompeu Fabra, que es concreta en l'ampliació de part de les voreres d'aquests carrers.

### *1.2. Objecte*

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d'execució de les obres del Projecte objecte d'aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars conseqüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l'obra pública en el seu article 18.3.h).

D'aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execució, amb antelació a l'inici de les obres, per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

## **PROMOTOR - PROPIETARI**

|          |   |                       |
|----------|---|-----------------------|
| Promotor | : | AJUNTAMENT DE MANRESA |
| NIF      | : | P-0811200-E           |
| Adreça   | : | PI Major 1,5 i 6      |
| Població | : | MANRESA               |

## **AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT**

|                 |   |                                   |
|-----------------|---|-----------------------------------|
| Redactor E.S.S. | : | LLUC BERNADES I ALFARO            |
| Titulació/ns    | : | Enginyer Tècnic d'Obres Públiques |

## **DADES DEL PROJECTE**

### *1.3. Autor/s del projecte*

|                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| Autor del projecte | : | ÀNGELS MAS PINTÓ |
| Titulació/ns       | : | Arquitecta       |

### *1.4. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte*

|                                            |   |                                   |
|--------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Coordinador de S & S designat pel promotor | : | XAVIER FORTUÑO VILLAROYA          |
| Titulació/ns                               | : | Enginyer Tècnic d'Obres Públiques |

#### 1.5. Tipologia de l'obra

Les obres del projecte estan situades a l'àrea central de la ciutat i es desenvolupen en un espai totalment urbanitzat.

A la zona existeixen finques i equipaments que caldrà que siguin accessibles durant tota l'actuació.

#### 1.6. Situació

|               |   |                                        |
|---------------|---|----------------------------------------|
| Emplaçament   | : | ÀREA CENTRAL DE MANRESA                |
| Carrer, plaça | : | SACLOSA, CARDENAL LLUCH I POMPEU FABRA |
| Número        | : |                                        |
| Codi Postal   | : | 08242                                  |
| Població      | : | MANRESA                                |

#### 1.7. Comunicacions

|          |   |                                                                              |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Telèfon  | : | 938782351                                                                    |
| Fax      | : | 938782361                                                                    |
| E – mail | : | <a href="mailto:lluc.bernades@ajmanresa.cat">lluc.bernades@ajmanresa.cat</a> |
| Altres   | : |                                                                              |

#### 1.8. Subministrament i Serveis

|              |   |                                                                                      |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Aigua        | : | 938725522                                                                            |
| Gas          | : | <a href="mailto:jmagullo@gasnatural.com">jmagullo@gasnatural.com</a>                 |
| Electricitat | : | <a href="mailto:obresmanresa@fecsa.es">obresmanresa@fecsa.es</a>                     |
| Sanejament   | : | <a href="mailto:Serveis.barcelona@telefonica.es">Serveis.barcelona@telefonica.es</a> |
| Altres       | : |                                                                                      |

#### 1.9. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

Telèfons i adreces d'interès:

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Emergències general .....                          | 112                |
| Bombers .....                                      | 085/ 93 874 00 80  |
| Polícia Nacional .....                             | 091                |
| Mossos d'Esquadra .....                            | 088 / 93 875 98 00 |
| Sistema Emergències Mèdiques Manresa .....         | 93 872 56 44       |
| Hospital General Sant Joan de Deu de Manresa ..... | 93 874 21 12       |

#### 1.10. Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d'Execució Material (PEM) per aquest projecte, exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de **641.047,86 €.** (sis-cents quaranta-un mil quaranta-set euros amb vuitanta-sis cèntims).

#### 1.11. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d'execució de l'obra és de 12 mesos.

#### 1.12. Mà d'obra prevista

L'estimació de mà d'obra en punta d'execució és de 10 persones.

#### 1.13. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Tècnic topògraf  
Cap de colla  
Oficial 1a  
Oficial 1a paleta  
Oficial 1a ferrallista  
Oficial 1a col.locador  
OFICIAL 1A ELECTRICISTA  
OFICIAL 1A LAMPISTA  
Oficial 1a muntador

Oficial 1a d'obra pública  
 Oficial 1a jardiner  
 Ajudant ferrallista  
 AJUDANT D'ELECTRICISTA  
 AJUDANT DE LAMPISTA  
 Ajudant muntador  
 AJUDANT DE JARDINER  
 Manobre  
 Manobre especialista  
 Peó jardiner  
 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA.  
 AJUDANT ELECTRICISTA.

*1.14. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra*

ABALISAMENT  
 ACER EN BARRES CORRUGADES  
 CEMENTS  
 CEMENTS NATURALS  
 CLAUS  
 ELEMENTS SINGULARS DE REG  
 ENCOFRATS ESPECIALS  
 FILFERROS  
 FORMIGÓ SEC EN SACS  
 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA  
 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR  
 GRAVES  
 GUALS DE GRANET  
 GUALS DE PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ  
 LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL  
 LLATES  
 LLIGANTS HIDROCARBONATS  
 LLOSES DE GRANET  
 MALLES ELECTROSOLDADES  
 MAONS CERÀMICS  
 MATERIAL DE PREVENCIÓ I EQUIPS DE MESURA I DETECCIÓ  
 MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES  
 MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ  
 MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS  
 MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE  
 MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES  
 MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT  
 MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL·LICS  
 MATERIALS DE PREVENCIÓ PER A ÚS DE MAQUINÀRIA  
 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU  
 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR  
 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI  
 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS  
 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS  
 MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP  
 MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS  
 MATERIALS PER A TANCAMENTS DE MALLA D'ACER  
 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT  
 MÒDULS PREFABRICATS  
 MORTERS AMB ADDITIUS  
 NEUTRES  
 PANOTS  
 PAPERERES PER A PENJAR  
 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ  
 PECES DE BREINCO  
 PECES ESCOFET  
 PECES ESPECIALS  
 PECES ICA.

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES  
 PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES  
 PERSONAL ESPECIALITZAT  
 PILONES  
 PUNTALS  
 RECICLATS  
 ROBA DE TREBALL  
 SENYALS  
 SENYALS DE SEGURETAT LABORAL  
 SENYALS D'INFORMACIÓ I DIRECCIÓ  
 SENYALS PROVISIONALS  
 SORRES  
 TAULONS  
 TERRES  
 TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA  
 TOT-U  
 TUBS DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A  
 CLAVEGUERES I COL·LECTORS  
 tubs de polietilè

#### 1.15. Maquinària prevista per a executar l'obra

CAMIO CISTELLA FINS 12M.  
 Compressor amb dos martells pneumàtics  
 Retroexcavadora amb martell trencador  
 Fresadora de paviment  
 Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana  
 Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana  
 Retroexcavadora petita  
 Retroexcavadora mitjana  
 Retroexcavadora gran  
 Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon  
 Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent  
 Motoanivelladora, de mida petita  
 Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t  
 Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t  
 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t  
 Picó vibrant dúplex de 1300 kg  
 Picó vibrant amb placa de 60 cm  
 Camió per a transport de 7 t  
 Camió per a transport de 12 t  
 Camió per a transport de 20 t  
 Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)  
 Camió cisterna de 8 m3  
 Camió grua  
 Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic  
 Grua autopropulsada de 20 t  
 Camió cisterna per a reg asfàltic  
 Formigonera de 165 l  
 Formigonera de 250 l  
 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa  
 Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic  
 Escombradora autopropulsada  
 Màquina tallajunts  
 Martell trencador manual  
 Regle vibratori  
 màquina perforadora fins a D350mm  
 Equip de bombeig.  
 Motoserra

## 2. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

### 2.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d'electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s'ha d'instal·lar la

caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l'obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d'un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l'adient subministrament a tots els talls i punts de consum de l'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d'una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l'instal·lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

#### **a. Connexió de servei**

Es realitzarà d'acord amb la companyia de subministrament.

La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).

Estarà situada sempre fora de l'abast de la maquinària d'elevació i les zones sense pas de vehicles.

#### **b. Quadre General**

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

Disposarà d'interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells d'elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78  $\Omega$ ). A l'inici de l'obra es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d'estar connectada a l'anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

Estarà protegida de la intempèrie.

És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d'avertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

#### **c. Conductors**

Disposaran d'un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament.

Els conductors aniran soterrats, o grapat als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.

Les empuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d'endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats.

#### **d. Quadres secundaris**

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d'un d'aquests quadres.

Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l'aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el següent:

|     |                             |   |                  |
|-----|-----------------------------|---|------------------|
| · 1 | Magnetotèrmic general de 4P | : | 30 A.            |
| · 1 | Diferencial de 30 A         | : | 30 mA.           |
| · 1 | Magnetotèrmic 3P            | : | 20 mA.           |
| · 4 | Magnetotèrmics 2P           | : | 16 A.            |
| · 1 | Connexió de corrent 3P + T  | : | 25 A.            |
| · 1 | Connexió de corrent 2P + T  | : | 16 A.            |
| · 2 | Connexió de corrent 2P      | : | 16 A.            |
| · 1 | Transformador de seguretat  | : | (220 v./ 24 v.). |
| · 1 | Connexió de corrent 2P      | : | 16 A.            |

#### **e. Connexions de corrent**

Aniran proveïdes d'embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d'equips de doble aïllament.

S'empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconexió.

Es faran servir els següents colors:

- Connexió de 24 v :Violeta.
- Connexió de 220 v :Blau.
- Connexió de 380 v :Vermell

No s'empraran connexions tipus "lladre".

#### **f. Maquinària elèctrica**

Disposarà de connexió a terra.

Els aparells d'elevació aniran proveïts d'interruptor de tall omnipolar.

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells d'elevació fixos.

L'establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

#### **g. Enllumenat provisional**

El circuit disposarà de protecció diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.

Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.

Els punts de llum a les zones de pas s'instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

#### **h. Enllumenat portàtil**

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació.

#### **2.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra**

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d'aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s'ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l'obra.

La distribució interior d'obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l'Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

#### **2.3. Instal·lació de sanejament**

Des del començament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d'obra que produeixin abocaments d'aigües brutes.

Si es produís algun retard en l'obtenció del permís municipal de connexió, s'haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

#### **2.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis**

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d'equip productor d'espurnes a zones amb risc d'incendi o d'explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l'equip a usar, s'indiquen les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d'extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents

La instal·lació elèctrica haurà d'estar d'acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d'incendis o explosions.

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s'aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i

condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.

S'instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s'hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l'equip de soldadura oxiacetilènica.

L'emmagatzematge i ús de gasos líquids compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d'Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l'emmagatzematge, la utilització, l'inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.

Els camins d'evacuació estaran lliures d'obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d'extintors, camins d'evacuació, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d'evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l'haurà de proveir d'aïllament al terra. Tots els devessalls, engegats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influència d'espurnes i fonts d'ignició. Han de preveure's també les conseqüències de possibles vessaments durant l'operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.

Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible que s'està transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d'obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d'un recinte de l'edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l'incendi. Si aquests forats s'han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l'estanquitat contra fum, calor i flames.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge d'instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d'ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d'aplec, emmagatzement o concentració d'embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

#### **a. Emplaçament i distribució dels extintors a l'obra**

Els principis bàsics per l'emplaçament dels extintors, són:

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l'extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.

En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.

En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.

Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s'estimi que existeix una major probabilitat d'originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s'assenyalarà convenientment la seva ubicació.

### **3. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL**

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l'obra.

Per l'execució d'aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

### 3.1. Serveis higiènics

#### a. Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.

#### b. Cabines d'evacuació

S'ha d'instal·lar una cabina d'1,5 m<sup>2</sup> x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones

#### c. Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions mínimes d'1,5 m<sup>2</sup> x 2,3 m d'altura, dotada d'aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

### 3.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m<sup>2</sup> per treballador contractat.

### 3.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m<sup>2</sup> per treballador que mengi a l'obra. Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d'aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

### 3.4. Local de descans

En aquelles obres que s'ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que s'estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m<sup>2</sup> per usuari habitual.

### 3.5. Local d'assistència a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d'un mes, s'establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d'obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:

una farmaciola,  
una llitera,  
una font d'aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d'estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d'assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars. L·luminós, caldejat a l'estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d'adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

En obres a les quals el nivell d'ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d'assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l'oficina d'obra. L'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l'obra, haurà d'estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurcrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d'insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d'una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l'encarregat.

El Servei de Prevenció de l'empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d'efectuar la Vigilància de la Salut d'acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposarà d'una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

desinfectants i antisèptics autoritzats,



gases estèrils,  
cotó hidròfil,  
benes,  
esparadrap,  
apòsits adhesius,  
estisores,  
pinces,  
guants d'un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat.

#### **4. ÀREES AUXILIARS**

##### **4.1. Zones d'apilament. Magatzems**

Els materials emmagatzemats a l'obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

#### **5. TRACTAMENT DE RESIDUS**

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l'obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderroc i d'altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d'execució material de l'obra i/o l'enderroc o desconstrucció.

Al projecte s'ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s'originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s'aïllaran els productes corresponents de l'excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

#### **6. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES**

El Contractista es responsable d'assegurar-se per mediació de l'Àrea d'Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L'assessoria d'Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d'adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els paràmetres de mesura s'establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d'agents físics o químics, per sota dels

quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s'expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

#### **6.1. Manipulació**

En funció de l'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d'exposició i de les possibles vies d'entrada a l'organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

Amiant.

Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

Síllice.

Vinil.

Urea formol.

Ciment.

Soroll.

Radiacions.

Productes tixotrópics (bentonita)

Paintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

Gasos líquids del petroli.

Baixos nivells d'oxigen respirable.

Animals.

Entorn de drogodependència habitual.

#### **6.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament**

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

Denominació de la substància d'acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.

Nom comú, si és el cas.

Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom químic de les substàncies presents.

Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.

Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislació vigent.

Riscos específics, d'acord amb la legislació vigent.

Consells de prudència, d'acord amb la legislació vigent.

El número CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l'importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d'emmagatzematge, apilament i manipulació d'aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

#### **a. Explosius**

L'emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d'explosius i la prohibició de fumar.

#### **b. Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables**

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d'ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d'apilament.

#### **c. Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció**

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell.

#### **d. Corrosius, Irritants, sensibilitzants**

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

### **7. CONDICIONS DE L'ENTORN**

#### **7.1. Ocupació del tancament de l'obra**

S'entén per àmbit d'ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d'obres, l'àmbit pot ser permanent al llarg de tota l'obra o que pot ser necessari distingir entre l'**àmbit de l'obra** (el de projecte) i l'**àmbit dels treballs** en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

#### **7.2. Situació de casetes i contenidors**

Es col·locaran, preferentment, a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra.

Si per les especials característiques de l'obra no és possible la ubicació de les casetes a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra, ni és possible el seu trasllat dins d'aquest àmbit, ja sigui durant tota l'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l'aparcament de vehicles d'obra, es situaran segons s'indica en l'apartat "Àmbit d'ocupació de la via pública".

#### **7.3. Serveis afectats**

**Xarxa elèctrica**

La proposta no contempla cap actuació en la xarxa elèctrica atès que només es preveu la nova pavimentació de les voreres i la renovació de la xarxa de sanejament en un tram concret de l'àmbit d'actuació.

**Xarxa d'aigua potable**

La proposta contempla la renovació de la xarxa d'aigua potable existent amb canalització de fibrociment.

**Xarxa de reg**

Es preveu el desenvolupament d'una xarxa per al reg del nou arbrat.

**Xarxa de telecomunicacions**

No es preveuen canalitzacions de telecomunicacions, atès que es tracta d'una zona consolidada per l'edificació que ja disposa d'aquesta infraestructura.

Els Plànols i d'altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l'existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d'instal·lacions i estructures d'obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d'obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

#### 7.4. Servituds

En aquest cas no existeixen servituds.

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s'incorporen els aspectes relatius a l'existència de possibles servituds en matèria d'aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l'exhaustivitat ni l'exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

#### 7.5. Característiques meteorològiques

Es tracta d'un clima subhúmit amb estius calorosos que duren quatre mesos i hiverns freds amb temperatures mitjanes per sota dels 10°C que duren des de mitjans de novembre a mitjans de març. La temperatura mitjana calculada en base als últims deu anys ha estat de 7,0° a l'hivern, 14,0° a la primavera, 15,1° a la tardor i 23,3° a l'estiu. La pluja del període 1931 a 1969 va ser de 619 l/m<sup>2</sup> anuals de mitjana; l'evapotranspiració anual va ser de 763 litres per tant hi ha un dèficit de pluja total de 154 litres que ocorre durant l'estiu; la pluja es reparteix en 94 dies de l'any; es presenten dos màxims, molt similars, a la primavera i a la tardor.

#### 7.6. Característiques del terreny

Els terrenys on es preveu desenvolupar l'actuació estan totalment urbanitzats.

#### 7.7. Característiques de l'entorn

Els terrenys on es preveu desenvolupar l'actuació estan totalment urbanitzats. L'actuació haurà de mantenir, sempre que sigui possible, els usos i activitats existents sense distorsions.

### 8. UNITATS CONSTRUCTIVES

#### ENDERROCS

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

#### MOVIMENTS DE TERRES

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

#### FONAMENTS

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )

ESTREBADES I APUNTALAMENTS

#### PAVIMENTS

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

#### INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, ETC.)

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

#### INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

#### VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

#### JARDINERIA

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

### 9. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l'inici de les activitats constructives n'haurà de perfilar l'anàlisi de cada una d'acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre).

### 9.1. Procediments d'execució

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d'execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

### 9.2. Ordre d'execució dels treballs

Enderroc  
Moviment de Terres  
Sanejament  
Xarxes de Serveis  
Pavimentació  
Mobiliari Urbà

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d'ajustar, durant l'execució de l'obra, l'organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l'execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

### 9.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l'obra, s'han tingut en compte els següents aspectes:

|                          |   |                                                                                                  |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLISTA D'ACTIVITATS      | : | Relació d'unitats d'obra.                                                                        |
| RELACIONS DE DEPENDÈNCIA | : | Prelació temporal de realització material d'unes unitats respecte a altres.                      |
| DURADA DE LES ACTIVITATS | : | Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l'execució de cadascuna de les unitats d'obra. |

De les dades així obtingudes, s'ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s'ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s'ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

## 10. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d'equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrarà en el procés constructiu, sempre d'acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l'Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicació obligatòria i/o aconsellada.

## 11. MEDIAMBIENT LABORAL

### 11.1. Agents atmosfèrics

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra i quines condicions s'hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se'n derivin.

### 11.2. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d'il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d'intensitat.

En els locals amb risc d'explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d'un enllumenat d'emergència d'evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d'il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents:

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25-50 lux | : | En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l'ús ocasional - habitual.                                                                                                                                                                                                   |
| 100 lux   | : | Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, l'apilament de materials o l'amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.                                                                   |
| 100 lux   | : | Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.                                                                                              |
| 200 lux   | : | Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.                                                                     |
| 300 lux   | : | Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d'oficina en general.                                                                                                                                          |
| 500 lux   | : | Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d'ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d'oficina en general. Altes exigències visuals.                                                                                          |
| 1000 lux  | : | En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d'oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. |

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

### 11.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reproduïx un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

|                                              |       |           |
|----------------------------------------------|-------|-----------|
| Compressor                                   | ..... | 82-94 dB  |
| Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) | ..... | 82 dB     |
| Formigonera petita < 500 lts.                | ..... | 72 dB     |
| Formigonera mitjana > 500 lts.               | ..... | 60 dB     |
| Martell pneumàtic (en recinte angost)        | ..... | 103 dB    |
| Martell pneumàtic (a l'aire lliure)          | ..... | 94 dB     |
| Esmeriladora de peu                          | ..... | 60-75 dB  |
| Camions i dumpers                            | ..... | 80 dB     |
| Excavadora                                   | ..... | 95 dB     |
| Grua autoportant                             | ..... | 90 dB     |
| Martell perforador                           | ..... | 110 dB    |
| Mototrailla                                  | ..... | 105 dB    |
| Tractor d'orugues                            | ..... | 100 dB    |
| Pala carregadora d'orugues                   | ..... | 95-100 dB |
| Pala carregadora de pneumàtics               | ..... | 84-90 dB  |
| Pistoles fixacaus d'impacte                  | ..... | 150 dB    |
| Esmeriladora radial portàtil                 | ..... | 105 dB    |
| Tronçadora de taula per a fusta              | ..... | 105 dB    |

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d'eficàcia:

- 1er.- Supressió del risc en origen.
- 2on.- Aïllament de la part sonora.
- 3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelles.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

#### 11.4. Pols

La permanència d'operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

- Rinitis
- Asma bronquial
- Bronquitis destructiva
- Bronquitis crònica
- Efisemes pulmonars
- Neumoconiosis
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d'exposició.

En la construcció és freqüent l'existència de pols amb contingut de sílice lliure ( $\text{Si O}_2$ ) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d'amiant en suspensió, necessitarà d'un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

$$C = \frac{10}{\% \text{ Si O}_2 + 2} \quad \text{mg / m}^3$$

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada "fracció respirable", que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l'existent en l'ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituitària i les més fines són expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

- Escombrat i neteja de locals
- Manutenció de runes
- Demolicions
- Treballs de perforació
- Manipulació de ciment
- Raig de sorra
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
- Esmerilat de materials
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs

- de soldadura
- Plantes de matxuqueix i classificació
- Moviments de terres
- Circulació de vehicles
- Polit de paraments
- Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

| ACTIVITAT                                             | MESURA PREVENTIVA                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Neteja de locals                                      | Ús d'aspiradora i regat previ                                 |
| Manutenció de runes                                   | Regat previ                                                   |
| Demolicions                                           | Regat previ                                                   |
| Treballs de perforació                                | Captació localitzada en carros perforadors o injecció d'aigua |
| Manipulació de ciment                                 | Filtres en sitges o instal·lacions confinades                 |
| Raig de sorra o granalla                              | Equips semiautònoms de respiració                             |
| Tall o polit de materials ceràmics o lítics           | Addició d'aigua micronitzada sobre la zona de tall            |
| Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica | Aspiració localitzada                                         |
| Circulació de vehicles                                | Regat de pistes                                               |
| Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques           | Aspiració localitzada                                         |

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

#### 11.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d'indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d'ordre i neteja en la materialització d'aquest projecte, especialment pel que fa a:

- 1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
- 2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d'apilament.
- 3er.- Normalització interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d'obra.
- 4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d'evacuació de residus.
- 5è.- Neteja de claus i restes de material d'encofrat.
- 6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient.
- 7è.- Retirada d'equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
- 8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
- 9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.
- 10è.- Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja.
- 11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l'ordre i neteja inherents a l'operació realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

#### 11.6. Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d'ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.



Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l'espectre electromagnètic on l'energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d'ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.

#### Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d'escalfament. En el cas dels ulls, a l'absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s'ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d'estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilització d'ulleres normalitzades, haurà d'incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s'eviti la dilatació de la pupil·la de l'ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s'ha de considerar l'entorn de l'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d'energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l'extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

#### Radiacions visibles

L'òrgan afectat més important és l'ull, sent transmeses aquestes longituds d'ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d'aconseguir la retina.

#### Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d'ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d'ona.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d'ona.

UVC: 200 - 280 nm de longitud d'ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l'espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d'ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d'exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d'ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d'estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d'apantallaments o

resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s'ha d'intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d'acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

S'haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l'equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l'equip, o prop d'ell, s'han de disposar senyals d'avertència adequades al cas. La limitació d'accés a la instal·lació, la distància de l'usuari respecte a la font i la limitació del temps d'exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per exemple realitzant l'operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l'àrea de protecció, s'ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l'usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s'absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.

L'exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescent i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d'arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d'ona.

#### Làser

La missió d'un làser és la de produir un raig d'alta densitat i s'ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d'alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacta en el teixit causant una ampla lesió al voltant del mateix. Els làsers d'ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV i IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D'una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d'unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Els làsers s'han classificat, d'acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents:

- a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I i II.
  - Classe I: els nivells d'exposició màxima permissibles no poden ser excedits.
  - Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nm; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles.
- b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.

- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l'ús d'instruments òptics pot resultar perillós.
- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d'emissió; l'impacte sobre l'ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa.
- Classe IV: risc alt; major límit d'emissió; l'impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d'ona i de l'energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s'ha de dissenyar d'acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d'emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

- a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s'ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
- b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.
- c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació directa, de les reflexions secundàries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.  
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s'ha de tenir en compte els deguts a les unitats d'energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l'equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l'ús de làsers.  
Tots els usuaris s'han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d'inspecció de danys a la pell.
- d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s'assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
- e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic.
- f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

- a) L'equip làser s'instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupila de l'ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
- b) Els raigs làser reflectits poden ser tant peril·losos com els directes, i per tant, hauran d'eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
- c) A l'àrea de treball s'haurà d'investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l'ozó.
- d) S'han de col·locar senyals lluminoses d'avertència en totes les zones d'entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l'accés al mateix. L'equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.
- e) Allà on sigui necessari, s'ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l'àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d'emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s'ha d'evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:
  - a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.
  - b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d'avertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l'aparell.
  - c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s'hauran de treure les claus de control d'engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
  - d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d'acord amb la longitud d'ona de la radiació emesa per el làser en ús.
  - e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular.
- Operació:
  - a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l'operació es trobaran dins de l'àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l'operació.
  - b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l'equip de làser.
  - c) L'equip de làser haurà d'operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
  - d) Com a procediment de protecció general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.
  - e) L'equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l'operador.
  - f) S'ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d'un escut protector al llarg de tota la trajectòria.
  - g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l'operador, com a guia d'alineació del raig, han d'emprar-se làsers de baixa potència d'heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s'ha d'utilitzar la protecció ocular. Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.  
 En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l'establiment d'alineacions i nivells topogràfics.  
 Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l'àrea de perill s'haurà d'acordonar. L'Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

#### 11.7. Radiacions ionitzants

Dins de l'àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
- Control de densitats "in situ" pel mètode nuclear.
- Control d'irregularitats en el nivell d'omplenat de recipients o

grans dipòsits.

- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de grànels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d'un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba.
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionitzants.
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial d'operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
- Les instal·lacions d'ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
- Els acceleradors de partícules o d'investigació o d'ús industrial.
- Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l'ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manteniment de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.
- Control d'irregularitats en l'espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d'omplenat de recipients o grans dipòsits.
- Estimació de l'antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l'argó-40 o el fòsfor-32.
- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d'emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l'efecte.

La reacció d'un individu a l'exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d'accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l'efecte acumulatiu de les radiacions sobre l'organisme, 5 rems per any o 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s'empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s'ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s'obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que

s'empren habitualment com barreres d'apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n'usen d'altres com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l'espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s'utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s'especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions.

## 12. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota mantenició de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s'ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que "el treball més segur és aquell que no es realitza".

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
- Lliurar el material, no tirar-lo.
- Col·locar el material ordenat i en cas d'apilats estratificats, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.
- En el maneigament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l'espatlla.
- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
- Si durant la descàrrega s'utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en compte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

- Automatització i mecanització dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

- Utilització d'ajudes mecàniques.
- Reducció o redisseny de la càrrega.
- Actuació sobre l'organització del treball.
- Millora de l'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

- Ús correcte de les ajudes mecàniques.
- Ús correcte dels equips de protecció individual.
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
- Informació sobre el pes i centre de gravetat.

#### Els principis bàsics de la manutenció de materials

- 1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l'exposició al risc d'accident derivat de dita activitat.
- 2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l'operari, estiguin a la mateixa alçada en què s'ha de treballar amb ells.
- 3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
- 4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l'emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
- 5è.- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant paloniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d'un en un.
- 6è.- No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i traguin els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d'equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avanç de la producció.
- 7è.- Mantenir esclerits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

#### Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l'hissat manual de càrregues la totalitat del personal d'obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comproment-se a seguir els següents passos:

- 1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
- 2on.- Assentar els peus fermament.
- 3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
- 4art.- Mantenir l'esquena dreta.
- 5è.- Subjectar l'objecte fermament.
- 6è.- L'esforç d'aixecar l'han de realitzar els músculs de les cames.
- 7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
- 8è.- Per al maneigament de peces llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:
  - a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de l'espatlla.
  - b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
  - c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.
  - d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.
- 9è.- És obligatòria la inspecció visual de l'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
- 10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
- 11è.- És obligatori la utilització d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

#### **13. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)**

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l'equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s'interposi, o

apantalli els riscos d'abast o simultaneïtat de l'energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d'utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d'ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l'execució del present projecte són els indicats a continuació:

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HX11X003 | u  | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada                                                                                                               |
| HX11X004 | u  | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior                                                                                                                                                                                 |
| HX11X005 | u  | Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat                                                                                                                                                                                               |
| HX11X007 | u  | Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat                                                                                                                                                                                                                                     |
| HX11X008 | u  | Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HX11X009 | u  | Pont penjant metàl·lic suspès amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat                                                                                                                       |
| HX11X010 | u  | Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris                                                                                                                                                                                                                                              |
| HX11X011 | u  | Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades                                                                                                                             |
| HX11X012 | u  | Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal                                                                                           |
| HX11X013 | u  | Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HX11X014 | u  | Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HX11X015 | u  | Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell                                                                                                                                                                                                                                          |
| HX11X016 | u  | Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HX11X017 | u  | Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, d'alçada 1 m                                                                                                                         |
| HX11X018 | u  | Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HX11X019 | m  | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)                                                                                                                                                       |
| HX11X021 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix |
| HX11X022 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries                                                                   |
| HX11X023 | u  | Protector de mans per a cisellar                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HX11X024 | u  | Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HX11X025 | u  | Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HX11X026 | u  | Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets                                                                                                                                                                                                                                 |
| HX11X027 | u  | Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|          |    |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HX11X028 | u  | Grua mòbil d'accionament manual                                                                                                                                                                                                |
| HX11X029 | u  | Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada                                                                                                                                             |
| HX11X031 | u  | Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades                                                                                                                                                                       |
| HX11X032 | u  | Suport de repòs per al disc radial portàtil                                                                                                                                                                                    |
| HX11X033 | u  | Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior                                                                                                                                                           |
| HX11X034 | u  | Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua                                                                                                                                                                  |
| HX11X035 | u  | Estrebat i apuntament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa                                                                                  |
| HX11X036 | u  | Estrebat i apuntament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats                                                                                                                                |
| HX11X039 | u  | Carretó manual porta palets                                                                                                                                                                                                    |
| HX11X041 | u  | Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats                                                                                                                                                           |
| HX11X044 | u  | Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura                                                                                                                                                           |
| HX11X045 | u  | Estrebat de pou circular amb tensor                                                                                                                                                                                            |
| HX11X046 | u  | Estrebat de pou rectangular amb tensor                                                                                                                                                                                         |
| HX11X047 | u  | Apuntament de talús inestable amb panells                                                                                                                                                                                      |
| HX11X048 | u  | Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció integrat                                                                                                                    |
| HX11X049 | u  | Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat                                                                                                                                              |
| HX11X050 | u  | Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux                                                                                                                                                        |
| HX11X053 | u  | Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat                                                                 |
| HX11X054 | u  | Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció                                                     |
| HX11X055 | u  | Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal                                                                                                                                            |
| HX11X057 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs |
| HX11X058 | u  | Senyal acústica de marxa enrera                                                                                                                                                                                                |
| HX11X059 | m2 | Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriments de càrrega de caixa de camió                                                                                                                                          |
| HX11X060 | m  | Cable d'acer de guiat de material suspès                                                                                                                                                                                       |
| HX11X061 | u  | Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó                                                                                                                                                      |
| HX11X063 | u  | Encenedor de gúspira amb mànec                                                                                                                                                                                                 |
| HX11X064 | u  | Cinturó portaeines                                                                                                                                                                                                             |
| HX11X066 | u  | Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses                                                                                                                                                                               |
| HX11X067 | u  | Ganxo de grua amb dispositiu de tancament                                                                                                                                                                                      |
| HX11X068 | u  | Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats                                                                                                                                                                       |
| HX11X070 | u  | Recipient metàl·lic per a la manipulació de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg                                                                                                                             |
| HX11X071 | u  | Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix                                                                                                                          |
| HX11X075 | u  | Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió                                                                                                                                                            |
| HX11X076 | u  | Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                       |
| HX11X077 | u  | Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba                                                                                                                                                                             |
| HX11X078 | u  | Luxímetre portàtil                                                                                                                                                                                                             |
| HX11X079 | u  | Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil                                                                                                                                                                         |
| HX11X080 | u  | Termòmetre / baròmetre                                                                                                                                                                                                         |
| HX11X082 | u  | Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçada 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs                                                 |
| HX11X083 | u  | Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçada 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs                                                 |
| HX11X084 | m  | Tanca mòbil de 2 m d'alçada, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de                                                                                                                                                         |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   | 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                       |
| HX11X088 | m | Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                      |
| HX11X089 | u | Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                          |
| HX11XG05 | u | Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la barana                                                                                                                                                     |
| HX11XG10 | u | Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió,                                                                                                                                                                                           |
| HX11XG11 | u | Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària                                                                                                                                                                                 |
| HX11XG12 | u | Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçada i 3,5 m de llargària                                                                                                                                                  |
| HX11XG13 | u | Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches telescòpiques per a conductors de 7 a 380 mm <sup>2</sup> i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm <sup>2</sup> i piqueta de connexió a terra |

#### 14. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d'elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l'absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d'energia fora de control, present en l'ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d'una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d'homologació o certificació d'eficàcia preventiva del conjunt d'aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l'execució del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

#### 15. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d'Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propí o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d'homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d'entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s'haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

Al magatzem d'obra hi haurà permanentment una reserva d'aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l'execució material del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

## **16. RECURSOS PREVENTIUS**

La legislació que s'ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D'acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

- a) *Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.*
- b) *Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.*
- c) *Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.*

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d'activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l'annex II del RD 1627/97:

1. *Treballs amb riscos especialment greus d'enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.*
2. *Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.*
3. *Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.*
4. *Treballs a la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.*
5. *Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.*
6. *Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.*
7. *Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.*
8. *Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.*
9. *Treballs que impliquin l'ús d'explosius.*
10. *Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.*

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l'obra del present estudi de seguretat i salut, en base a l'avaluació de riscos d'aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

### **ENDERROCS**

#### **ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA**

MOVIMENTS DE TERRES  
 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  
 FONAMENTS  
 ESTREBADES I APUNTALAMENTS  
 INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS  
 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )  
 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT  
 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

## 17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l'atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l'obra. En el primer cas són d'aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d'aquest tràfic.

S'ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és l'apropiada i està ben col·locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l'obligatorietat d'utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d'utilitzar-se sempre que l'anàlisi dels riscos existents, les situacions d'emergència previsible i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

- Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d'utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s'haurà de complir que:

1. Les vies i sortides específiques d'emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d'estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització.
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l'altura de la vista.

5. Quan existeixin línies d'estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l'obra haguessin de circular sota l'estesa elèctrica s'utilitzarà una senyalització d'avertència.

La implantació de la senyalització i balisament s'ha de definir en els plànols de l'Estudi de Seguretat i Salut i s'ha de tenir en compte en les fitxes d'activitats, al menys respecte els riscos que no s'hagin pogut eliminar.

## **18. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA**

En el plànol adjunt es defineix les zones d'accés per als vianants, els vehicles i la zona d'implantació d'obra. Com es pot veure en aquests plànols hi ha un accés permanent per als vianants fins al jutjat.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l'obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d'execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d'obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d'elements urbans a l'espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l'obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l'inici, l'extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l'estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de "SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelació a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l'Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

No es podrà començar l'execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l'obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

### **18.1. Normes de Policia**

#### ● **Control d'accessos**

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l'obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d'entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l'accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l'obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l'obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l'accés controlat a les instal·lacions d'ús comú de l'obra, i haurà d'assegurar que les entrades a l'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

#### ● **Coordinació d'interferències i seguretat a peu d'obra**

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels

materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l'accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l'obra i l'intrusisme a l'interior de l'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal·lacions d'ús comú o particular.

#### **Àmbit d'ocupació de la via pública**

- **Ocupació del tancament de l'obra**

S'entén per àmbit d'ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L'amplada màxima a ocupar serà proporcional a l'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç ( $1/3$ ) de l'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços ( $2/3$ ) de l'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d'amplada mínima d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l'execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d'un metre (1 m). Per a l'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d'un metre (1 m) d'amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s'haurà de delimitar i protegir amb tanques l'àmbit del pas de vianants.

- **Situació de casetes i contenidors.**

S'indiquen en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran en una zona propera a l'obra que permeti aplicar els següents criteris:
  - Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
  - A la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona d'aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
  - Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d'aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

- **Canvis de la Zona Ocupada**

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l'àmbit de domini públic es

considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s'haurà de documentar i tramitar d'acord amb el R.D. 1627/97.

#### 18.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

- **Tanques**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situació         | Delimitaran el perímetre de l'àmbit de l'obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l'obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipus de tanques | <p>Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d'obra de fàbrica arrebossada i pintada.</p> <p>Les empreses promotores podran presentar a l'Ajuntament per a la seva homologació, si s'escau, el seu propi model de tanca per tal d'emprar-lo en totes les obres que facin.</p> <p>Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s'admeten per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.</p> <p>En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.</p> |
| Complements      | Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Manteniment      | El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafitis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- **Accés a l'obra**

|        |                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portes | <p>Les tanques estaran dotades de portes d'accés independent per a vehicles i per al personal de l'obra.</p> <p>No s'admet com a solució permanent d'accés la retirada parcial del tancament.</p> |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 18.3. Operacions que afecten l'àmbit públic

- **Entrades i sortides de vehicles i maquinària.**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vigilància        | Personal responsable de l'obra s'encarregarà de dirigir les operacions d'entrada i sortida, avisant els vianants a fi d'evitar accidents.                                                                                                                                                                                                                    |
| Aparcament        | Fora de l'àmbit del tancament de l'obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l'obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l'obra quan existeixi zona d'aparcament a la calçada.                                                                                                                                                      |
| Camions en espera | <p>Si no hi ha espai suficient dins de l'àmbit del tancament de l'obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l'obra.</p> <p>El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d'acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l'obra.</p> |

- **Càrrega i descàrrega**

Les operacions de càrrega i descàrrega s'executaran dintre l'àmbit del tancament de l'obra. Quan això no sigui possible, s'estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l'obra, es desviaran els vianants fora de l'àmbit

d'actuació, s'ampliarà el perímetre tancat de l'obra i es prendran les següents mesures:

- S'habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d'ample per a la vorera o per a la zona d'aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
- La separació entre les tanques metàl·liques i l'àmbit d'operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció l'amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d'Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l'obra.
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment.
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d'evitar abocaments sobre la calçada.

● **Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa**

**Descàrrega** La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l'obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o cintes d'elevació i transport de material es col·locaran sempre per l'interior del recinte de l'obra.

**Apilament** No es poden acumular terres, runa i deixalles en l'àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s'ha obtingut un permís especial de l'Ajuntament, i sempre s'ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d'aquesta autorització ni d'espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.

A manca d'espai per a col·locar els contenidors en l'àmbit del tancament de l'obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d'amplada com a mínim.

S'evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

**Evacuació** Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d'evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.



- **Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via pública**

Al PLA DE SEGURETAT s'especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bastides    | <p>Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar.</p> <p>Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d'alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l'estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.</p> <p>Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'alçada de l'obra, des de l'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d'objectes i la propagació de pols.</p> |
| Xarxes      | <p>Sempre que s'executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grues torre | <p>En el PLA DE SEGURETAT s'indicarà l'àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l'obra.</p> <p>El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 18.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

- **Neteja**

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l'espai públic afectat per l'activitat de l'obra i especialment després d'haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l'emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l'obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l'obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s'aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

- **Sorolls. Horari de treball**

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d'allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l'Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l'àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l'Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s'executin en dies no feiners o en un horari específic.

- **Pols**

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s'hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

#### 18.5. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

#### 18.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

- **Senyalització i protecció**

Si el pla d'implantació de l'obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d'Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

- **Dimensions mínimes d'itineraris i passos per a vianants**

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

- En cas de restricció de la vorera, l'amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l'amplada de la vorera existent.
- L'amplada mínima d'itineraris o de passos per a vianants serà d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m).

- **Elements de protecció**

Pas vianants

Tots els passos de vianants que s'hagin d'habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d'una alçada mínima d'un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L'alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (0,15 m).

Forats i rases

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45° en el sentit de la marxa.

- **Enllumenat i abalisament lluminós**

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.

S'utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d'abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

- **Abalisament i defensa**

Els elements d'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC, amb el següent criteri d'ubicació d'elements d'abalisament i defensa:

- a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l'obra.
- b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.
- c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
- d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l'obstacle de les obres.
- e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d'alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc..., la possible desviació d'un vehicle de l'itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l'obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l'existència de desnivells, etc...).

Quan l'espai disponible sigui mínim, s'admetrà la col·locació d'elements de defensa TD – 2.

- **Paviments provisionals**

El paviment serà dur, no lliscant i sense reguixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

- **Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda**

Si la via o vies de l'entorn de l'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:

- Alçada lliure d'obstacles de 2,10 m.
- En els canvis de direcció, l'amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d'1,5 m de diàmetre.

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
- El paviment serà dur, no lliscant i sense reguixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
- Els guals tindran una amplada mínima d'un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicarà, en els punts de desviació cap a l'itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d'accessibilitat i una fletxa de senyalització.

#### ● **Manteniment**

La senyalització i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l'abalisament, els paviments, l'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

#### ● **Retirada de senyalització i abalisament**

Acabada l'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l'execució d'aquestes operacions serà d'una setmana, un cop acabada l'obra o la part d'obra que exigís la seva implantació.

### 18.7. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

#### ● **Arbres i jardins**

Al PLA DE SEGURETAT s'assenyalaran tots els elements vegetals i l'arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llinar. L'Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l'arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d'elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S'hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l'exterior de la zona d'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l'àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s'hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

#### ● **Parades d'autobús, quioscos, bústies**

A causa de la implantació del tancament de l'obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d'autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l'espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

## 19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

### 19.1. Riscos de danys a tercers

Els riscos que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:

- Caiguda al mateix nivell.
- Atropellaments.
- Col·lisions amb obstacles a la vorera.
- Caiguda d'objectes.

### 19.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra:

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s'instal·larà un passadís d'estructura consistent en l'assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodant. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l'interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d'afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d'àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.
4. En funció del nivell d'intromissió de tercers a l'obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a càrrec d'un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

## 20. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

- Incendi, explosió i/o deflagració.
- Inundació.
- Col·lapse estructural per maniobres fallides.
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
- Enfosament de càrregues o aparells d'elevació.

Per a cobrir les eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d'Emergència Interior“, cobrint les següents mesures mínimes:

- 1.- Ordre i neteja general.
- 2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
- 3.- Ubicació d'extintors i d'altres agents extintors.
- 4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
- 5.- Punts de trobada.
- 6.- Assistència Primers Auxilis.

## 21. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORIS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

## 22. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

G01 ENDERROCS

G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDÀRIA

## Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                                       | P | G | A |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS                 | 2 | 2 | 3 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT                                  | 2 | 1 | 2 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES | 2 | 2 | 3 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>Situació: MATERIALS MAL APLEGATS                                                             | 2 | 1 | 2 |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES                                              | 3 | 1 | 3 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL            | 2 | 2 | 3 |
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br>Situació: TERRENY IRREGULAR                                     | 2 | 3 | 4 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br>Situació: MANIPULACIÓ MANUAL                                                                              | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                                              | 1 | 2 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br>Situació: POLS                                                              | 2 | 1 | 2 |
| 20 | EXPLOSIONS<br>Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS                                                                      | 1 | 3 | 3 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br>Situació:                                                                            | 2 | 2 | 3 |
| 26 | EXPOSICIÓ A SOROLLS<br>Situació: MAQUINÀRIA                                                                                | 3 | 1 | 3 |
| 27 | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br>Situació: MAQUINÀRIA                                                                             | 2 | 1 | 2 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

## MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                    | Riscos     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions             | 1          |
| 10000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                          | 1          |
| 10000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada                                                  | 1          |
| 10000013 | Ordre i neteja                                                                                | 2 /6 /17   |
| 10000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                        | 2 /6       |
| 10000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                             | 2 /6       |
| 10000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                       | 4          |
| 10000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                              | 4          |
| 10000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                 | 4          |
| 10000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                       | 4          |
| 10000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                          | 4          |
| 10000033 | Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra          | 4          |
| 10000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                           | 9 /10      |
| 10000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                      | 9          |
| 10000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                           | 9          |
| 10000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                           | 9          |
| 10000045 | Formació                                                                                      | 10 /12     |
| 10000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                   | 12         |
| 10000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                    | 12         |
| 10000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                                 | 12         |
| 10000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                | 14         |
| 10000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                 | 14 /26 /27 |
| 10000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                               | 14         |
| 10000074 | Reg de les zones de treball                                                                   | 17         |
| 10000082 | Aïllament del procés                                                                          | 17         |
| 10000094 | Revisió periòdica dels equips de treball                                                      | 20         |
| 10000095 | Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure                                                 | 20         |
| 10000096 | No fumar                                                                                      | 20         |
| 10000099 | Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial | 20         |
| 10000108 | Eliminar el soroll en origen                                                                  | 26         |
| 10000110 | Eliminar vibracions en origen                                                                 | 27         |

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

**ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)**

| Avaluació de riscos |                                                                                                                              |   |   |   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Id                  | Risc                                                                                                                         | P | G | A |
| 2                   | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>Situació: ITINERARIS OBRA<br>APLECS DE MATERIAL<br>SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL | 2 | 1 | 2 |
| 4                   | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS | 2 | 2 | 3 |
| 9                   | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>Situació: MANIPULACIÓ D'EINES                                                           | 3 | 1 | 3 |
| 10                  | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT<br>ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC              | 2 | 2 | 3 |
| 13                  | SOBREESFORÇOS<br>Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS                                                     | 2 | 2 | 3 |
| 14                  | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                                                | 1 | 2 | 2 |
| 16                  | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS                                            | 1 | 3 | 3 |
| 17                  | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br>Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS                           | 2 | 1 | 2 |
| 25                  | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br>Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT                          | 3 | 2 | 4 |
| 26                  | EXPOSICIÓ A SOROLLS<br>Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR                                                   | 3 | 1 | 3 |
| 27                  | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br>Situació: CABINA MÀQUINES<br>MARTELL PNEUMÀTIC                                                     | 2 | 1 | 2 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

**MESURES PREVENTIVES**

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 2      |
| 10000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 2      |
| 10000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 2      |
| 10000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 17     |
| 10000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4      |
| 10000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4      |
| 10000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4      |
| 10000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4      |
| 10000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4      |
| 10000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10  |
| 10000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9      |
| 10000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9 /13  |
| 10000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                                          | 10     |
| 10000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13     |
| 10000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13     |
| 10000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza                         | 13     |
| 10000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14     |
| 10000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 14 /27 |
| 10000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                           | 26     |
| 10000063 | En cas de vent, apuntament i fixació de tots els elements inestables                                      | 14     |
| 10000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                            | 16     |
| 10000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                                      | 16     |
| 10000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                                  | 16     |
| 10000074 | Reg de les zones de treball                                                                               | 17     |
| 10000076 | Reconeixement dels materials a enderrocar                                                                 | 17     |
| 10000078 | Evitar processos de divisió de material en sec                                                            | 17     |
| 10000103 | Planificació de les àrees de treball                                                                      | 25     |
| 10000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                            | 25     |
| 10000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                               | 25     |
| 10000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                             | 25     |
| 10000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                                   | 25     |
| 10000108 | Eliminar el soroll en origen                                                                              | 26     |
| 10000110 | Eliminar vibracions en origen                                                                             | 27     |

**G02 MOVIMENTS DE TERRES**  
**G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT**  
**EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES**

**Avaluació de riscos**

| Id | Risc                                                                                                                                                                          | P | G | A |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.<br>ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL                                     | 2 | 1 | 2 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARIS D'OBRA<br>IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL<br>ACCÉS A L'EXCAVACIÓ                                        | 2 | 1 | 2 |
| 3  | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDAMENT O ENSORRAMENT<br><b>Situació:</b> INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT<br>TREBALLS EN RASES                                 | 2 | 2 | 3 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL<br>ACCÉS ALS TALLS                                                                         | 2 | 1 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA                                                                                            | 2 | 2 | 3 |
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS<br>BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS | 1 | 3 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br><b>Situació:</b> TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL                                                                                                               | 1 | 2 | 2 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS ALS EXTERIORS                                                                                         | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br><b>Situació:</b> EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES                                                                        | 1 | 3 | 3 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS                                                            | 2 | 1 | 2 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA                                                                                             | 2 | 2 | 3 |
| 26 | EXPOSICIÓ A SOROLLS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                                            | 2 | 1 | 2 |
| 27 | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                                         | 2 | 1 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

**MESURES PREVENTIVES**

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1         |
| 10000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                              | 1 /10 /12 |
| 10000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                             | 1         |
| 10000013 | Ordre i neteja                                                                    | 2 /6 /17  |
| 10000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                            | 2 /6      |
| 10000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                 | 2 /6      |
| 10000023 | Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                    | 3         |
| 10000024 | Execució de treballs a l'interior de rases per equips                             | 3         |
| 10000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                               | 12 /13    |
| 10000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                  | 10        |
| 10000045 | Formació                                                                          | 10        |
| 10000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                       | 10 /12    |
| 10000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                        | 12        |
| 10000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                     | 12        |
| 10000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                 | 13        |
| 10000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13        |
| 10000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                    | 14        |
| 10000061 | Rotació dels llocs de treball                                                     | 14 /27    |
| 10000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                   | 14 /26    |
| 10000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                              | 16        |
| 10000071 | Revisió de la posta a terra                                                       | 16        |
| 10000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                          | 16        |
| 10000074 | Reg de les zones de treball                                                       | 17        |



|          |                                                                |    |
|----------|----------------------------------------------------------------|----|
| 10000078 | Evitar processos de divissió de material en sec                | 17 |
| 10000103 | Planificació de les àrees de treball                           | 25 |
| 10000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària | 25 |
| 10000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  | 25 |
| 10000108 | Eliminar el soroll en origen                                   | 26 |
| 10000110 | Eliminar vibracions en origen                                  | 27 |

## G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

### EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ

#### Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                                                                            | P | G | A |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ<br>CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA                                            | 2 | 3 | 4 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL<br>APLEC DE MATERIAL                                               | 2 | 2 | 3 |
| 3  | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDAMENT O ENSORRAMENT<br><b>Situació:</b> ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ<br>COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT                      | 2 | 3 | 4 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL                                                                              | 2 | 1 | 2 |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> EINES MANUALS I/O MECÀNQUES                                                                               | 2 | 2 | 3 |
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br><b>Situació:</b> ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA<br>RECOLZAMENTS HIDRÀULICS<br>ZONES DE PAS DELIMITADES | 1 | 3 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br><b>Situació:</b> TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES                                                                            | 1 | 2 | 2 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                            | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br><b>Situació:</b> EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES                                                          | 1 | 3 | 3 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS TERRES                                                                                     | 2 | 1 | 2 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA                                                                               | 1 | 3 | 3 |
| 26 | EXPOSICIÓ A SOROLLS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                              | 2 | 1 | 2 |
| 27 | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                           | 2 | 1 | 2 |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

#### MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1           |
| 10000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                              | 1           |
| 10000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                             | 1           |
| 10000012 | Assegurar les escales de mà                                                       | 1           |
| 10000013 | Ordre i neteja                                                                    | 2 / 6 / 17  |
| 10000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                            | 2 / 6       |
| 10000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                 | 2 / 6       |
| 10000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                       | 3           |
| 10000021 | Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura        | 3           |
| 10000023 | Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                    | 3           |
| 10000024 | Execució de treballs a l'interior de rases per equips                             | 3           |
| 10000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                  | 12          |
| 10000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                               | 9           |
| 10000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                          | 9           |
| 10000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                               | 9 / 12 / 13 |
| 10000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                       | 12          |
| 10000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                        | 12          |
| 10000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                | 13          |
| 10000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                 | 13          |
| 10000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                    | 14          |

|          |                                                                 |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 10000061 | Rotació dels llocs de treball                                   | 27 |
| 10000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 26 |
| 10000074 | Reg de les zones de treball                                     | 17 |
| 10000083 | Dispositius d'alarma                                            | 16 |
| 10000103 | Planificació de les àrees de treball                            | 25 |
| 10000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  | 25 |
| 10000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat     | 25 |
| 10000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades   | 25 |
| 10000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                         | 25 |
| 10000108 | Eliminar el soroll en origen                                    | 26 |
| 10000110 | Eliminar vibracions en origen                                   | 27 |

#### G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

##### FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS

#### Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                                                                                    | P | G | A |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT<br>ACCÉS A ZONES DE TREBALL                                                | 1 | 2 | 2 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL<br>ACCÉS A ZONES DE TREBALL<br>APLEC DE TERRES                             | 2 | 1 | 2 |
| 3  | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDAMENT O ENSORRAMENT<br><b>Situació:</b> INESTABILITAT DE TALUSSOS                                                                 | 1 | 2 | 2 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL<br>NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT | 1 | 3 | 3 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL                                                                                      | 2 | 1 | 2 |
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br><b>Situació:</b> INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS<br>ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS     | 1 | 3 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br><b>Situació:</b> TREBALLS MANUAIS                                                                                                                      | 1 | 2 | 2 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                                    | 1 | 2 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS                                                                                                    | 2 | 1 | 2 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES                                                                                  | 2 | 2 | 3 |
| 26 | EXPOSICIÓ A SOROLLS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                                      | 2 | 1 | 2 |
| 27 | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                                   | 2 | 1 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

#### MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1        |
| 10000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                              | 1 /4     |
| 10000013 | Ordre i neteja                                                                    | 2 /6 /17 |
| 10000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                            | 2 /6     |
| 10000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                 | 2        |
| 10000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                       | 3        |
| 10000023 | Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                    | 3        |
| 10000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                           | 4        |
| 10000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                  | 4        |
| 10000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                     | 4        |
| 10000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses           | 4        |
| 10000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                               | 12 /13   |
| 10000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                       | 12       |
| 10000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                        | 12       |
| 10000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                     | 12       |
| 10000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                | 13       |
| 10000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                    | 14       |

|          |                                                                 |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 10000061 | Rotació dels llocs de treball                                   | 27 |
| 10000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 26 |
| 10000074 | Reg de les zones de treball                                     | 17 |
| 10000103 | Planificació de les àrees de treball                            | 25 |
| 10000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  | 25 |
| 10000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat     | 25 |
| 10000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades   | 25 |
| 10000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                         | 25 |
| 10000108 | Eliminar el soroll en origen                                    | 26 |
| 10000110 | Eliminar vibracions en origen                                   | 27 |

## **G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES**

**CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR**

### **Avaluació de riscos**

| Id | Risc                                                                                                                                                                             | P | G | A |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL<br>ACCÉS AL TALL                                                                          | 2 | 1 | 2 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS<br>CAMIONS SOBRECÀRREGATS<br>MAQUINÀRIA NO ADIENT                | 2 | 2 | 3 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA NO ADIENT                                                                                                         | 2 | 3 | 4 |
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA<br>ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS | 2 | 3 | 4 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br><b>Situació:</b> TREBALLS MANUALS                                                                                                                               | 1 | 2 | 2 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                                             | 2 | 1 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES                                                               | 2 | 2 | 3 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA                                                                                                | 2 | 3 | 4 |
| 26 | EXPOSICIÓ A SOROLLS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                                               | 2 | 1 | 2 |
| 27 | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                                            | 2 | 1 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

### **MESURES PREVENTIVES**

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 2       |
| 10000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                              | 2       |
| 10000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                             | 2       |
| 10000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                           | 4       |
| 10000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                  | 4       |
| 10000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                              | 4       |
| 10000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                               | 12 / 13 |
| 10000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials            | 11      |
| 10000048 | No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )                     | 11      |
| 10000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses                   | 11      |
| 10000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                       | 12      |
| 10000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                        | 12      |
| 10000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                     | 12      |
| 10000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                    | 14      |
| 10000061 | Rotació dels llocs de treball                                                     | 27      |
| 10000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                   | 26      |
| 10000074 | Reg de les zones de treball                                                       | 17      |
| 10000103 | Planificació de les àrees de treball                                              | 25      |
| 10000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                    | 25      |
| 10000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                       | 25      |
| 10000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                     | 25      |
| 10000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                           | 25      |

|          |                               |    |
|----------|-------------------------------|----|
| 10000108 | Eliminar el soroll en origen  | 26 |
| 10000110 | Eliminar vibracions en origen | 27 |

### G03 FONAMENTS

#### G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LIGAT - MURS GUIA )

#### EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS

#### Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                                                                                             | P | G | A |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> CAIGUDES DINS DE RASES, POUS                                                                                           | 1 | 1 | 1 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA<br>MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT                                                 | 2 | 1 | 2 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT, ARMAT, FORMIGONAT                                | 2 | 2 | 3 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> COL·LOCACIÓ D'ARMADURES                                                                                                           | 2 | 2 | 3 |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT                                                                                  | 2 | 2 | 3 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES<br>ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC                                   | 2 | 2 | 3 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> MUNTATGE D'ENCOFRAT<br>FORMIGONERA<br>FEINES DE FORMIGONAT                                                                   | 1 | 2 | 2 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br><b>Situació:</b> CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, ENCOFRADORS                                                                      | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                                             | 1 | 2 | 2 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br><b>Situació:</b> ÚS DE MAQUINÀRIA<br>CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES                                                                          | 1 | 3 | 3 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)<br>POLLS TERRA                                                          | 2 | 1 | 2 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LÈRGENIQUES)<br><b>Situació:</b> CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)                                        | 2 | 1 | 2 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ<br>D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS | 1 | 3 | 3 |
| 26 | EXPOSICIÓ A SOROLLS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA<br>TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)                                                                                           | 2 | 1 | 2 |
| 27 | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                                                                            | 2 | 1 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

#### MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1 /2        |
| 10000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1 /2        |
| 10000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1           |
| 10000012 | Assegurar les escales de mà                                                                               | 1 /2        |
| 10000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 1 /2 /6 /17 |
| 10000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 6           |
| 10000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 1 /2 /6     |
| 10000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4           |
| 10000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4           |
| 10000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4           |
| 10000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4           |
| 10000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4           |
| 10000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                                 | 4           |
| 10000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4           |
| 10000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10       |

|          |                                                                                   |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                          | 9      |
| 10000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                               | 9 /13  |
| 10000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                     | 9      |
| 10000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                               | 9      |
| 10000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                  | 10     |
| 10000045 | Formació                                                                          | 10 /18 |
| 10000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                  | 10     |
| 10000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials            | 11     |
| 10000048 | No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )                     | 11     |
| 10000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                | 13     |
| 10000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                 | 13     |
| 10000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13     |
| 10000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                    | 14     |
| 10000061 | Rotació dels llocs de treball                                                     | 14 /27 |
| 10000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                   | 14 /26 |
| 10000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                    | 16     |
| 10000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                 | 16     |
| 10000071 | Revisió de la posta a terra                                                       | 16     |
| 10000074 | Reg de les zones de treball                                                       | 17     |
| 10000103 | Planificació de les àrees de treball                                              | 25     |
| 10000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                    | 25     |
| 10000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                       | 25     |
| 10000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                     | 25     |
| 10000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                           | 25     |
| 10000108 | Eliminar el soroll en origen                                                      | 26     |
| 10000110 | Eliminar vibracions en origen                                                     | 27     |

### G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENTS

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS VERTICALS O HORIZONTALS

#### Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                                                | P | G | A |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARIS D'OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA<br>PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS  | 2 | 3 | 4 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARIS D'OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL·LUMINACIÓ               | 1 | 1 | 1 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES        | 2 | 3 | 4 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> ITINERARIS D'OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>ELEMENTS PUNXANTS<br>MANCA D'IL·LUMINACIÓ    | 1 | 1 | 1 |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> ÚS D'EINES MANUALES I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS                  | 2 | 1 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTES O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES<br>ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC                | 2 | 2 | 3 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS                                                       | 2 | 3 | 4 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br><b>Situació:</b> MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL                                                             | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                | 1 | 2 | 2 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL<br>PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS | 2 | 3 | 4 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

#### MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                           | Riscos |
|----------|------------------------------------------------------|--------|
| 10000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal | 1      |

|          |                                                                                                           |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1 / 11  |
| 10000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic                                                            | 1       |
| 10000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte                                           | 1       |
| 10000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada                                                              | 1       |
| 10000010 | Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés                           | 1       |
| 10000012 | Assegurar les escales de mà                                                                               | 1       |
| 10000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 / 6   |
| 10000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 / 6   |
| 10000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 / 6   |
| 10000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants                                   | 2       |
| 10000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                                               | 4       |
| 10000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4       |
| 10000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4       |
| 10000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4       |
| 10000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4       |
| 10000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4       |
| 10000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4       |
| 10000033 | Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra                    | 4       |
| 10000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 / 10  |
| 10000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9       |
| 10000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9       |
| 10000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                                             | 9       |
| 10000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                                       | 9       |
| 10000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                                          | 10      |
| 10000045 | Formació                                                                                                  | 10 / 13 |
| 10000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                                          | 10      |
| 10000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials                                    | 11      |
| 10000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses                                           | 11      |
| 10000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13      |
| 10000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza                         | 13      |
| 10000059 | Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables                                            | 13      |
| 10000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14      |
| 10000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 14      |
| 10000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                           | 14      |
| 10000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables                                    | 14      |
| 10000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h                                 | 14      |
| 10000103 | Planificació de les àrees de treball                                                                      | 25      |
| 10000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                            | 25      |
| 10000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                               | 25      |
| 10000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                             | 25      |
| 10000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                                   | 25      |

## G08 PAVIMENTS

### G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

#### EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

#### Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                                                          | P | G | A |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> TREBALLS EN VORES DE TALÚS                                                          | 1 | 3 | 3 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARI OBRA<br>APLECS DE MATERIAL                                                 | 2 | 2 | 3 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...                   | 1 | 2 | 2 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...                                        | 2 | 1 | 2 |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> ÚS D'EINES MANUALS<br>COPS AMB MAQUINÀRIA                                               | 1 | 2 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...                               | 2 | 1 | 2 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA                                                               | 1 | 2 | 2 |
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS | 1 | 3 | 3 |

|    |                                                                                                                                |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 13 | SOBRESFORÇOS<br><b>Situació:</b> ÚS D'EINES MANUALS                                                                            | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                           | 1 | 2 | 2 |
| 15 | CONTACTES TÈRMICS<br><b>Situació:</b> COL·LOCACIÓ DE BETUMS                                                                    | 2 | 2 | 3 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br><b>Situació:</b> CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES<br>CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS  | 1 | 2 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES<br>POLLS DE SITGES DE CIMENT | 2 | 1 | 2 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA                                    | 1 | 3 | 3 |
| 27 | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA                                                                          | 1 | 2 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

#### MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1         |
| 10000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1         |
| 10000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1         |
| 10000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6 /17  |
| 10000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6      |
| 10000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6      |
| 10000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4         |
| 10000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4         |
| 10000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4         |
| 10000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4         |
| 10000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10 /15 |
| 10000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9         |
| 10000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9 /11 /12 |
| 10000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                                       | 9         |
| 10000045 | Formació                                                                                                  | 10 /13    |
| 10000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                               | 12        |
| 10000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                                | 12 /15    |
| 10000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13        |
| 10000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14        |
| 10000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 27        |
| 10000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                             | 16        |
| 10000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                            | 16        |
| 10000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                                         | 16        |
| 10000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                                      | 16        |
| 10000071 | Revisió de la posta a terra                                                                               | 16        |
| 10000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                                  | 16        |
| 10000074 | Reg de les zones de treball                                                                               | 17        |
| 10000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                                          | 17        |
| 10000103 | Planificació de les àrees de treball                                                                      | 25        |
| 10000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                            | 25        |
| 10000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                               | 25        |
| 10000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                             | 25        |
| 10000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                                   | 25        |
| 10000110 | Eliminar vibracions en origen                                                                             | 27        |

#### G10 INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

##### G10.G01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, ETC.)

XARXA HORIZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT

#### Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                               | P | G | A |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> CAIGUDA EN RASES OBERTES                 | 2 | 1 | 2 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL | 2 | 1 | 2 |

| APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ |                                                                                                                                                      |   |     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 3                              | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAIMENT O ENSORRAMENT<br><b>Situació:</b> CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS<br>INESTABILITAT DEL TERRENY             | 1 | 3 3 |
| 6                              | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS                                                                          | 2 | 1 2 |
| 9                              | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> COPS AMB TUBS O PERICONS<br>MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES)                     | 2 | 2 3 |
| 10                             | PROJECCIÓ DE FRAGMENTES O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS                                                | 1 | 2 2 |
| 11                             | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ                                            | 2 | 2 3 |
| 13                             | SOBREESFORÇOS<br><b>Situació:</b> MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS                                                                                    | 2 | 2 3 |
| 14                             | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                 | 2 | 2 3 |
| 15                             | CONTACTES TÈRMICS<br><b>Situació:</b> TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT                                                                        | 1 | 2 2 |
| 17                             | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> INHALACIÓ DE DISSOLVENTS<br>POLLS TERRES<br>GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES | 1 | 2 2 |
| 18                             | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)<br><b>Situació:</b> CONTACTES AMB COLES, CIMENT               | 1 | 2 2 |
| 24                             | ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS<br><b>Situació:</b> MÚRIDS                                                                                         | 1 | 2 2 |
| 25                             | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS                                    | 2 | 3 4 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

#### MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                              | Riscos             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions       | 1                  |
| 10000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                    | 1 /2 /3            |
| 10000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                   | 1                  |
| 10000010 | Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés         | 25                 |
| 10000012 | Assegurar les escales de mà                                                             | 1                  |
| 10000013 | Ordre i neteja                                                                          | 2 /6               |
| 10000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                  | 2                  |
| 10000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                       | 2                  |
| 10000023 | Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                          | 3                  |
| 10000024 | Execució de treballs a l'interior de rases per equips                                   | 3                  |
| 10000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                 | 3 /25              |
| 10000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                        | 3                  |
| 10000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                     | 9 /10              |
| 10000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                | 9 /11              |
| 10000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                     | 9 /15              |
| 10000045 | Formació                                                                                | 10 /11 /13 /15 /18 |
| 10000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                        | 10                 |
| 10000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials                  | 11                 |
| 10000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses                         | 11                 |
| 10000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                       | 13                 |
| 10000059 | Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables                          | 13                 |
| 10000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                          | 14                 |
| 10000061 | Rotació dels llocs de treball                                                           | 14                 |
| 10000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                         | 14                 |
| 10000065 | Evitar procés de soldadura a l'obra                                                     | 15                 |
| 10000066 | Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor | 15                 |
| 10000079 | Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent                               | 17                 |
| 10000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte                                          | 17                 |
| 10000081 | Canvi o modificació del procés de treball                                               | 17                 |
| 10000085 | Ventilació de les zones de treball                                                      | 17                 |
| 10000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                        | 17 /18             |
| 10000101 | Actuacions prèvies de desparasitació i desratització                                    | 24                 |
| 10000102 | Procediment previ de treball                                                            | 24                 |
| 10000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                          | 25                 |
| 10000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                             | 25                 |



|          |                                                               |    |
|----------|---------------------------------------------------------------|----|
| 10000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades | 25 |
| 10000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                       | 25 |

#### G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORIZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT

##### Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                                                                | P | G | A |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> CAIGUDES EN RASES I POUS                                                                  | 2 | 3 | 4 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL                                                        | 2 | 1 | 2 |
| 3  | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAIMENT O ENSORRAMENT<br><b>Situació:</b> CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU<br>INESTABILITAT DEL TALÚS | 2 | 3 | 4 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA                    | 2 | 2 | 3 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> APLECS DE MATERIAL<br>IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL                                            | 1 | 1 | 1 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS                                                | 1 | 2 | 2 |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS                                                    | 2 | 2 | 3 |
| 13 | SOBRESFORÇOS<br><b>Situació:</b> MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS                                                                                    | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                | 2 | 2 | 3 |
| 15 | CONTACTES TÈRMICS<br><b>Situació:</b> CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES<br>EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES                                     | 1 | 2 | 2 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ                                   | 1 | 2 | 2 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CAÚSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LÈRGENIQUES)<br><b>Situació:</b> CONTACTES AMB COLES, CIMENT              | 1 | 2 | 2 |
| 24 | ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS<br><b>Situació:</b> MÚRIDS                                                                                        | 1 | 2 | 2 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> VEHICLES PROPIS I ALIENS DE L'OBRA                                                           | 2 | 3 | 4 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

##### MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 10000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1              |
| 10000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1              |
| 10000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1 /3 /25       |
| 10000012 | Assegurar les escales de mà                                                                               | 1              |
| 10000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6           |
| 10000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 1 /2 /6        |
| 10000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6           |
| 10000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                                               | 3              |
| 10000023 | Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                                            | 3              |
| 10000024 | Execució de treballs a l'interior de rases per equips                                                     | 3              |
| 10000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 1 /3 /4 /25    |
| 10000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 3 /4           |
| 10000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4              |
| 10000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4              |
| 10000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4              |
| 10000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                                 | 4              |
| 10000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4              |
| 10000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 10             |
| 10000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 11             |
| 10000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                                          | 10             |
| 10000045 | Formació                                                                                                  | 10 /11 /13 /18 |
| 10000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                                          | 10             |
| 10000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials                                    | 11             |

|          |                                                                 |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 10000048 | No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )   | 11     |
| 10000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses | 11     |
| 10000056 | Paletització i eines ergonòmiques                               | 13     |
| 10000059 | Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables  | 13     |
| 10000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                  | 14     |
| 10000061 | Rotació dels llocs de treball                                   | 14     |
| 10000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides | 14     |
| 10000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos   | 15     |
| 10000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                  | 15     |
| 10000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina               | 15     |
| 10000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció            | 15     |
| 10000071 | Revisió de la posta a terra                                     | 15     |
| 10000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                 | 15     |
| 10000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                        | 15     |
| 10000074 | Reg de les zones de treball                                     | 17     |
| 10000078 | Evitar processos de divisió de material en sec                  | 17     |
| 10000079 | Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent       | 17     |
| 10000085 | Ventilació de les zones de treball                              | 17     |
| 10000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                | 17 /18 |
| 10000101 | Actuacions prèvies de desparasitació i desratització            | 24     |
| 10000102 | Procediment previ de treball                                    | 24     |
| 10000103 | Planificació de les àrees de treball                            | 25     |
| 10000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  | 25     |
| 10000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat     | 25     |
| 10000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades   | 25     |
| 10000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                         | 25     |

**G14 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT**  
**G14.G01 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT**

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

**Avaluació de riscos**

| Id | Risc                                                                                                                                     | P | G | A |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES                                       | 2 | 3 | 4 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> SUPERFÍCIE DE TREBALL                                                           | 1 | 2 | 2 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS | 1 | 2 | 2 |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> ÚS D'EINES MANUALS                                                                 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS                                      | 2 | 1 | 2 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br><b>Situació:</b> CARRETEIG DE MATERIALS PESATS                                                                          | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                     | 2 | 2 | 3 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br><b>Situació:</b> CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES<br>PROVES D'INSTAL·LACIONS                           | 2 | 3 | 4 |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA                                                 | 2 | 2 | 3 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

**MESURES PREVENTIVES**

| Codi     | Descripció                                                                                   | Riscos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                        | 1 /25  |
| 10000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic                                               | 1      |
| 10000011 | Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació | 1      |
| 10000013 | Ordre i neteja                                                                               | 2      |
| 10000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                       | 2      |
| 10000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                            | 2      |
| 10000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                      | 4      |
| 10000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                             | 4 /25  |

|          |                                                                           |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                             | 4      |
| 10000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses   | 4      |
| 10000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                      | 4      |
| 10000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                       | 9 /10  |
| 10000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                  | 9      |
| 10000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                       | 9      |
| 10000045 | Formació                                                                  | 10 /13 |
| 10000055 | Elecció dels equips de manteniment                                        | 13     |
| 10000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                         | 13     |
| 10000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables           | 13     |
| 10000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                            | 14     |
| 10000061 | Rotació dels llocs de treball                                             | 14     |
| 10000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides           | 14     |
| 10000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables    | 14     |
| 10000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h | 14     |
| 10000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos             | 16     |
| 10000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                            | 16     |
| 10000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                         | 16     |
| 10000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                      | 16     |
| 10000071 | Revisió de la posta a terra                                               | 16     |
| 10000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                           | 16     |
| 10000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                  | 16     |
| 10000103 | Planificació de les àrees de treball                                      | 25     |
| 10000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària            | 25     |
| 10000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat               | 25     |
| 10000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades             | 25     |
| 10000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                   | 25     |

#### G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

##### G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

##### INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

##### Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                               | P | G | A |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA                  | 1 | 3 | 3 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL·LUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> MANIPULACIÓ I APLECS            | 1 | 3 | 3 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'IL·LUMINACIÓ        | 2 | 1 | 2 |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> EINES                                                        | 2 | 1 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> A L'AJUSTAR, COL·LOCAR, FIXAR ELEMENTS                     | 2 | 1 | 2 |
| 13 | SOBRESFORÇOS<br><b>Situació:</b> MANIPULACIÓ MANUAL                                                                | 2 | 1 | 2 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR<br>TREBALLS EN LOCALS TANCATS | 1 | 1 | 1 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br><b>Situació:</b> CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES                                | 1 | 2 | 2 |

**P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)**

##### MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1      |
| 10000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                              | 1      |
| 10000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                             | 1      |
| 10000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1      |
| 10000013 | Ordre i neteja                                                                    | 2 /6   |

|          |                                                                                                           |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6   |
| 10000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6   |
| 10000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants                                   | 2      |
| 10000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4      |
| 10000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4      |
| 10000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4      |
| 10000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4      |
| 10000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4      |
| 10000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                                 | 4      |
| 10000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4      |
| 10000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10  |
| 10000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9      |
| 10000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9      |
| 10000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                                             | 9      |
| 10000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                                          | 10     |
| 10000045 | Formació                                                                                                  | 10 /13 |
| 10000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                                          | 10     |
| 10000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13     |
| 10000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13     |
| 10000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza                         | 13     |
| 10000059 | Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables                                            | 13     |
| 10000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14     |
| 10000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 14     |
| 10000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                           | 14     |
| 10000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables                                    | 14     |
| 10000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h                                 | 14     |
| 10000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                             | 16     |
| 10000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                            | 16     |
| 10000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                                         | 16     |
| 10000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                                      | 16     |
| 10000071 | Revisió de la posta a terra                                                                               | 16     |
| 10000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                           | 16     |
| 10000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                                  | 16     |

**G20 JARDINERIA**  
**G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ**

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

**Avaluació de riscos**

| Id | Risc                                                                                                                                                                      | P | G | A |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> CAIGUDES EN POUS I RASES                                                                                        | 1 | 2 | 2 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARIS D'OBRA<br>IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL                                                   | 1 | 1 | 1 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS                               | 1 | 3 | 3 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> ITINERARIS D'OBRA<br>ZONAS DE TREBALL                                                                                      | 1 | 1 | 1 |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> ÚS D'EINES MANUALS                                                                                                  | 1 | 2 | 2 |
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br><b>Situació:</b> DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL | 1 | 3 | 3 |
| 13 | SOBREESFORÇOS<br><b>Situació:</b> MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES                                                                                                 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                                      | 1 | 1 | 1 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITÀRIES<br>POLLS DE TERRES                                            | 1 | 2 | 2 |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LÈRGENIQUES)<br><b>Situació:</b> TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITÀRIS               | 1 | 2 | 2 |
| 24 | ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS<br><b>Situació:</b> MÚRIDS                                                                                                              | 1 | 2 | 2 |

**MESURES PREVENTIVES**

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1         |
| 10000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1         |
| 10000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1         |
| 10000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6 /17  |
| 10000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6      |
| 10000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6      |
| 10000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants                                   | 2         |
| 10000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                                               | 4         |
| 10000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4         |
| 10000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4         |
| 10000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4         |
| 10000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4         |
| 10000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4         |
| 10000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                                 | 4         |
| 10000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4         |
| 10000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9         |
| 10000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9         |
| 10000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9 /12 /13 |
| 10000045 | Formació                                                                                                  | 9 /18     |
| 10000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                               | 12        |
| 10000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                                | 12        |
| 10000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                                             | 12        |
| 10000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13        |
| 10000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13        |
| 10000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza                         | 13        |
| 10000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14        |
| 10000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 17        |
| 10000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                           | 14        |
| 10000074 | Reg de les zones de treball                                                                               | 17        |
| 10000076 | Reconeixement dels materials a enderrocar                                                                 | 17        |
| 10000078 | Evitar processos de divisió de material en sec                                                            | 17        |
| 10000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                                          | 17 /18    |
| 10000101 | Actuacions prèvies de desparasitació i desratització                                                      | 24        |
| 10000102 | Procediment previ de treball                                                                              | 24        |
| 10000103 | Planificació de les àrees de treball                                                                      | 25        |
| 10000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                            | 25        |
| 10000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                               | 25        |
| 10000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                             | 25        |
| 10000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                                   | 25        |



P R E S S U P O S T





## PRESSUPOST

Pàg.: 1

| Obra      | 01       | Pressupost POMPEU SALUT  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |        |
|-----------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| Capítol   | 01       | PROTECCIONS INDIVIDUALS  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |        |
| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ               | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                       | AMIDAMENT | IMPORT |        |
| 1         | H0100010 | U                        | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)                                                                                                                                                | 6,88      | 10,000 | 68,80  |
| 2         | H0100020 | U                        | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)                                                                                             | 5,53      | 10,000 | 55,30  |
| 3         | H0100030 | U                        | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)                                                      | 4,82      | 10,000 | 48,20  |
| 4         | H0100040 | U                        | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 4)                                                                                                                                    | 14,28     | 10,000 | 142,80 |
| 5         | H0100050 | U                        | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 (P - 5)                                                                                                                                                                                | 0,70      | 10,000 | 7,00   |
| 6         | H0100060 | U                        | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 (P - 6)                                                                                                                                                       | 3,23      | 10,000 | 32,30  |
| 7         | H0100070 | U                        | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 7)                                                                                                                  | 19,84     | 10,000 | 198,40 |
| 8         | H0100080 | U                        | Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)                  | 10,42     | 10,000 | 104,20 |
| 9         | H0100090 | U                        | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 9)                                                  | 2,15      | 10,000 | 21,50  |
| 10        | H0100100 | U                        | Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl.iques (P - 10)                                                                                                                           | 12,24     | 10,000 | 122,40 |
| 11        | H0100110 | U                        | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.iques (P - 11) | 24,94     | 10,000 | 249,40 |
| 12        | H0100120 | U                        | Faixa de protecció dorsolumbar (P - 12)                                                                                                                                                                                                                                    | 22,04     | 5,000  | 110,20 |
| 13        | H0100130 | U                        | Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 13)                                                   | 114,28    | 2,000  | 228,56 |
| 14        | H0100140 | U                        | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 14)                                                                                                                                                                                                          | 19,13     | 5,000  | 95,65  |
| 15        | H0100150 | U                        | Granota de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)                                                               | 76,40     | 10,000 | 764,00 |
| 16        | H0100160 | U                        | Armill per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)                                                                                                                                                    | 19,16     | 10,000 | 191,60 |
| 17        | H0100170 | U                        | Protector auditiu d'auricular,acoblal al cap amb arnès i orelleres antisoroll,homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458. (P - 17)                                                                                                                                         | 24,24     | 10,000 | 242,40 |
| 18        | H0100180 | U                        | Impermeable amb jaqueta,caputxa i pantalons,per a edificació,de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,homologat segons UNE EN 340. (P - 18)                                                                                                                                        | 9,25      | 10,000 | 92,50  |
| TOTAL     | Capítol  | 01.01                    | 2.775,21                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |        |
| Obra      | 01       | Pressupost POMPEU SALUT  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |        |
| Capítol   | 02       | PROTECCIONS COL·LECTIVES |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |        |

## PRESSUPOST

Pàg.: 2

| NUM. CODI     | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT | IMPORT   |          |
|---------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1             | H0200060 | U          | Senyal acústica de marxa enrera (P - 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40,90     | 1,000    | 40,90    |
| 2             | H0200080 | M2         | Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriments de càrrega de caixa de camió (P - 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,57      | 16,000   | 57,12    |
| 3             | H0200100 | H          | Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions (P - 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,93     | 10,000   | 509,30   |
| 4             | H0200110 | U          | Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166,56    | 3,000    | 499,68   |
| 5             | H0200120 | H          | Formació en Seguretat i Salut (P - 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23,17     | 8,000    | 185,36   |
| 6             | HQUA1100 | u          | Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,61     | 1,000    | 99,61    |
| 7             | HQU27902 | u          | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)                                                                                                                                                                                                                                                         | 28,47     | 1,000    | 28,47    |
| 8             | HQUZM000 | h          | Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,40     | 10,000   | 234,00   |
| 9             | HQU22301 | u          | Armari metàl·lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52,29     | 2,000    | 104,58   |
| 10            | HQU25201 | u          | Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,92     | 2,000    | 27,84    |
| 11            | HQU1A20A | mes        | Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 36)                                                         | 127,00    | 10,000   | 1.270,00 |
| 12            | HQU15Q0A | mes        | Lloguer de cabina sanitària de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 35)                                                                                                                                                                                                                                               | 153,71    | 10,000   | 1.537,10 |
| 13            | HQU1H23A | mes        | Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 37) | 126,03    | 10,000   | 1.260,30 |
| TOTAL Capítol |          |            | 01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 5.854,26 |          |

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost POMPEU SALUT          |
| Capítol | 03 | TANCAMENT I SENYALITZACIÓ D'OBRA |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | H0330005 | U          | Senyal manual per a senyalista (P - 25)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,17     | 2,000  | 22,34  |
| 2         | H0330100 | U          | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26) | 37,84     | 2,000  | 75,68  |
| 3         | H0342100 | u          | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 32)                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,78      | 25,000 | 144,50 |
| 4         | H0331111 | u          | Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs.10 usos (P - 29)                                                                                                                                                               | 25,71     | 2,000  | 51,42  |
| 5         | H0331251 | u          | Placa amb pintura reflectora circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs.10 usos (P - 30)                                                                                                                                                               | 26,49     | 2,000  | 52,98  |
| 6         | H0331351 | u          | Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. 10 usos (P - 31)                                                                                                                                                             | 27,44     | 3,000  | 82,32  |
| 7         | HBBA1511 | u          | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)                                                                                                                                                 | 17,45     | 2,000  | 34,90  |

EUR

## PRESSUPOST

Pàg.: 3

|               |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |          |
|---------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| 8             | HBBAF002 | u | Senyal d'advertència o informativa, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma rectangular amb el cantell negre, costat major 150 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs. 5 usos (P - 34) | 68,78 | 2,000   | 137,56   |
| 9             | H0330320 | U | Placa amb pintura reflectora quadrada, per a senyalització d'obra, fixada i amb el desmuntatge inclòs. 10 usos. (P - 27)                                                                                                                                                               | 29,47 | 2,000   | 58,94    |
| 10            | H0330330 | U | panell direccional de fons blau o vermell amb franges blanques de nivell II i de dimensions 1,65x0,45m. (P - 28)                                                                                                                                                                       | 47,25 | 2,000   | 94,50    |
| 11            | H0310040 | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)                                                  | 3,24  | 150,000 | 486,00   |
| TOTAL Capítol |          |   | 01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         | 1.241,14 |



**P L À N O L S**


































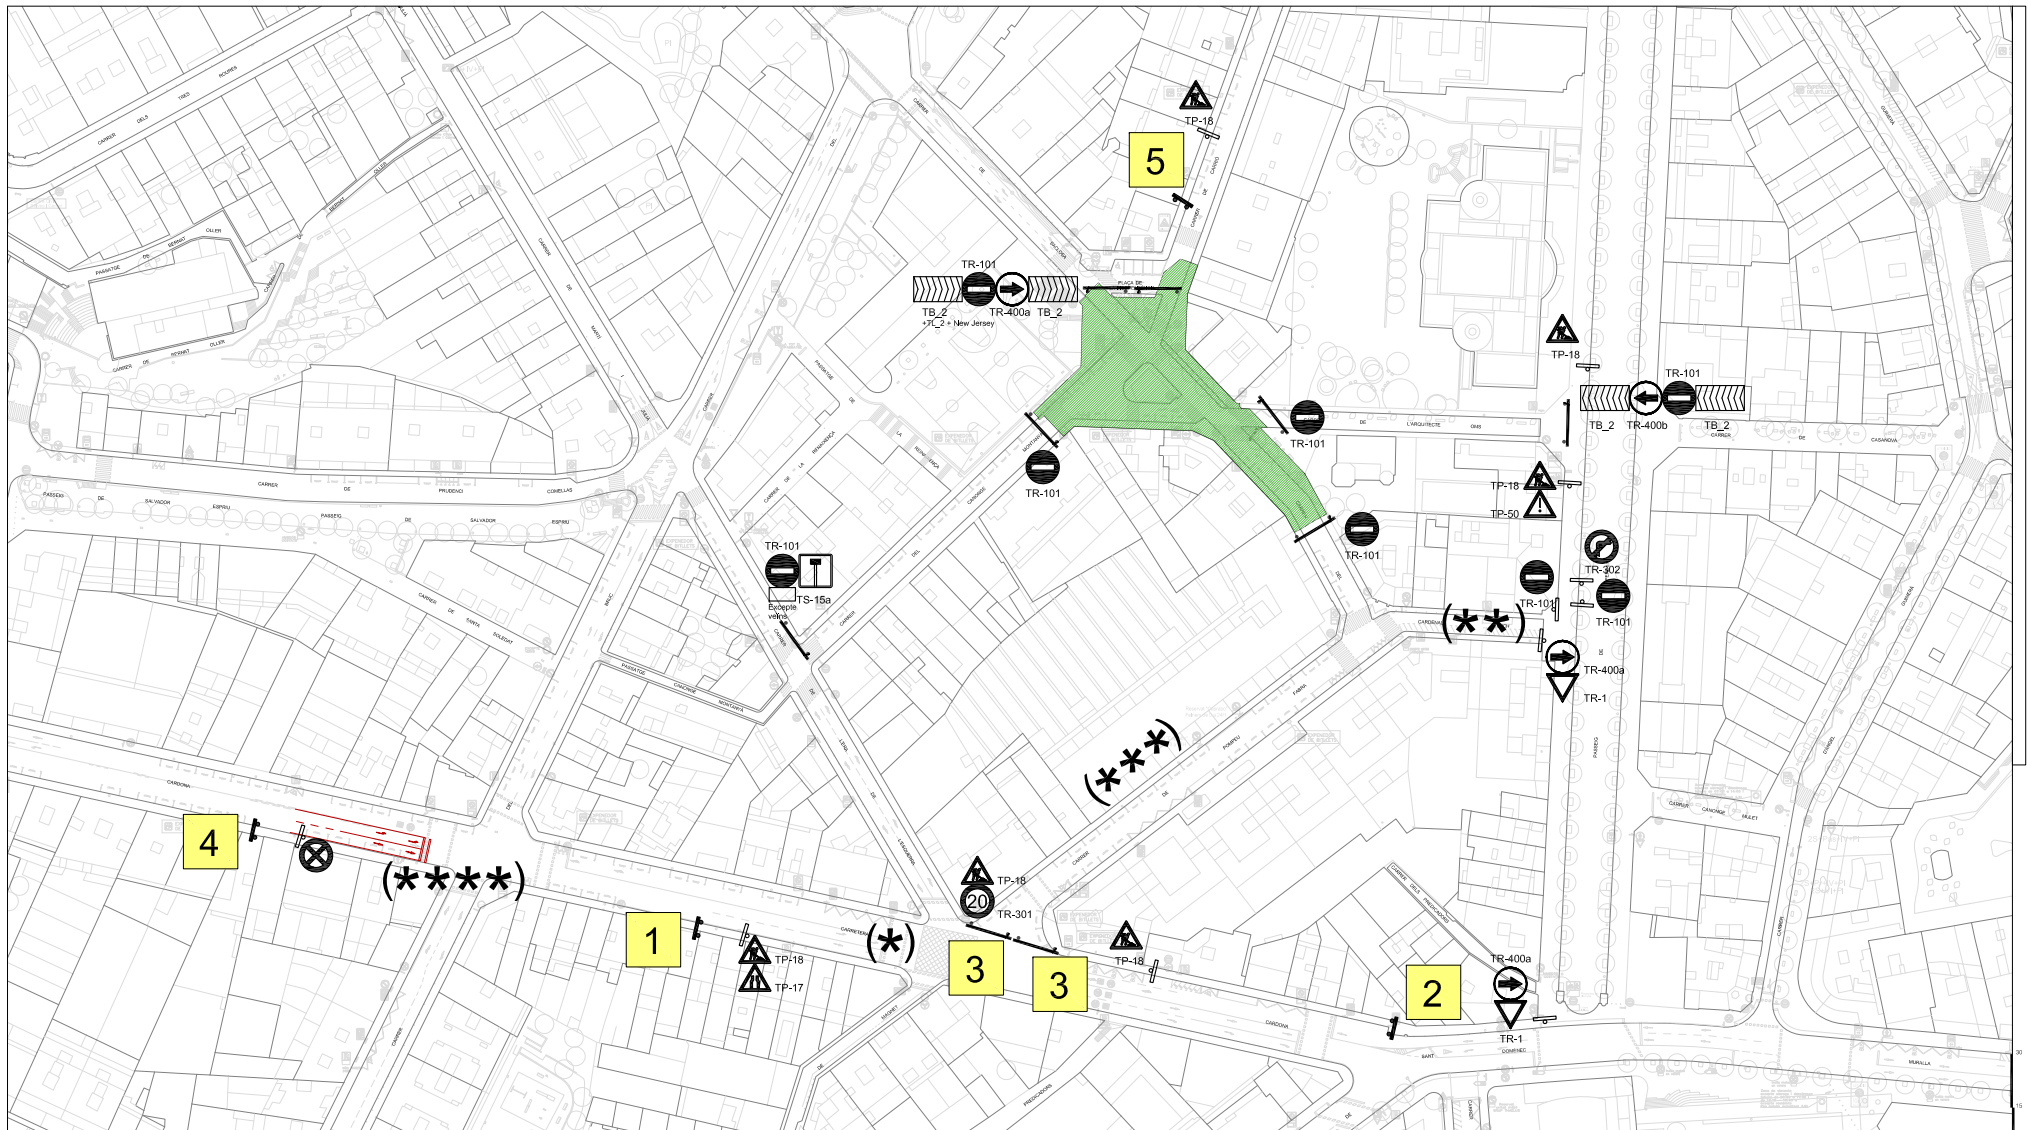

- (\*) DESTAPAR CAPÇALS SEMÀFOR I MODIFICACIÓ PROGRAMACIÓ SEMAFÒRICA CTRA. CARDONA - C/ ERA ESQUERRA
- (\*\*) TREURE PILONES
- (\*\*\*) SENYALITZACIÓ C/ POMPEU FABRA D'ACORD AMB LA URBANITZACIÓ
- (\*\*\*\*) MANTENIR CANVIS SEMAFORITZACIÓ I SENYALITZACIÓ FASE 1

**ATENCIÓ!**  
-Els elements de senyalització d'obres estan grafats fora d'escala,  
Caldrà determinar "in situ" el nombre d'unitats necessàries.  
-ESQUEMA ORIENTATIU DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA  
PER TENIR EN COMpte EN EL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA  
-TAPAR SENYALITZACIÓ CONTRADICTÒRIA  
-SENYALITZACIÓ REFLECTANT  
-CARTELL > 150x150 cm, Ctra, Cardona FONS GROC LLETRES NEGRES  
-CARTELL > 130x90 cm, C/ Carrió FONS GROC LLETRES NEGRES  
-ELEMENTS LLUMINOSOS TL\_2 ALS TANCAMENTS

-PROHIBIR ESTACIONAMENT  
EN ÀMBIT DE TREBALL



\_TB\_6 o




\_TL\_2







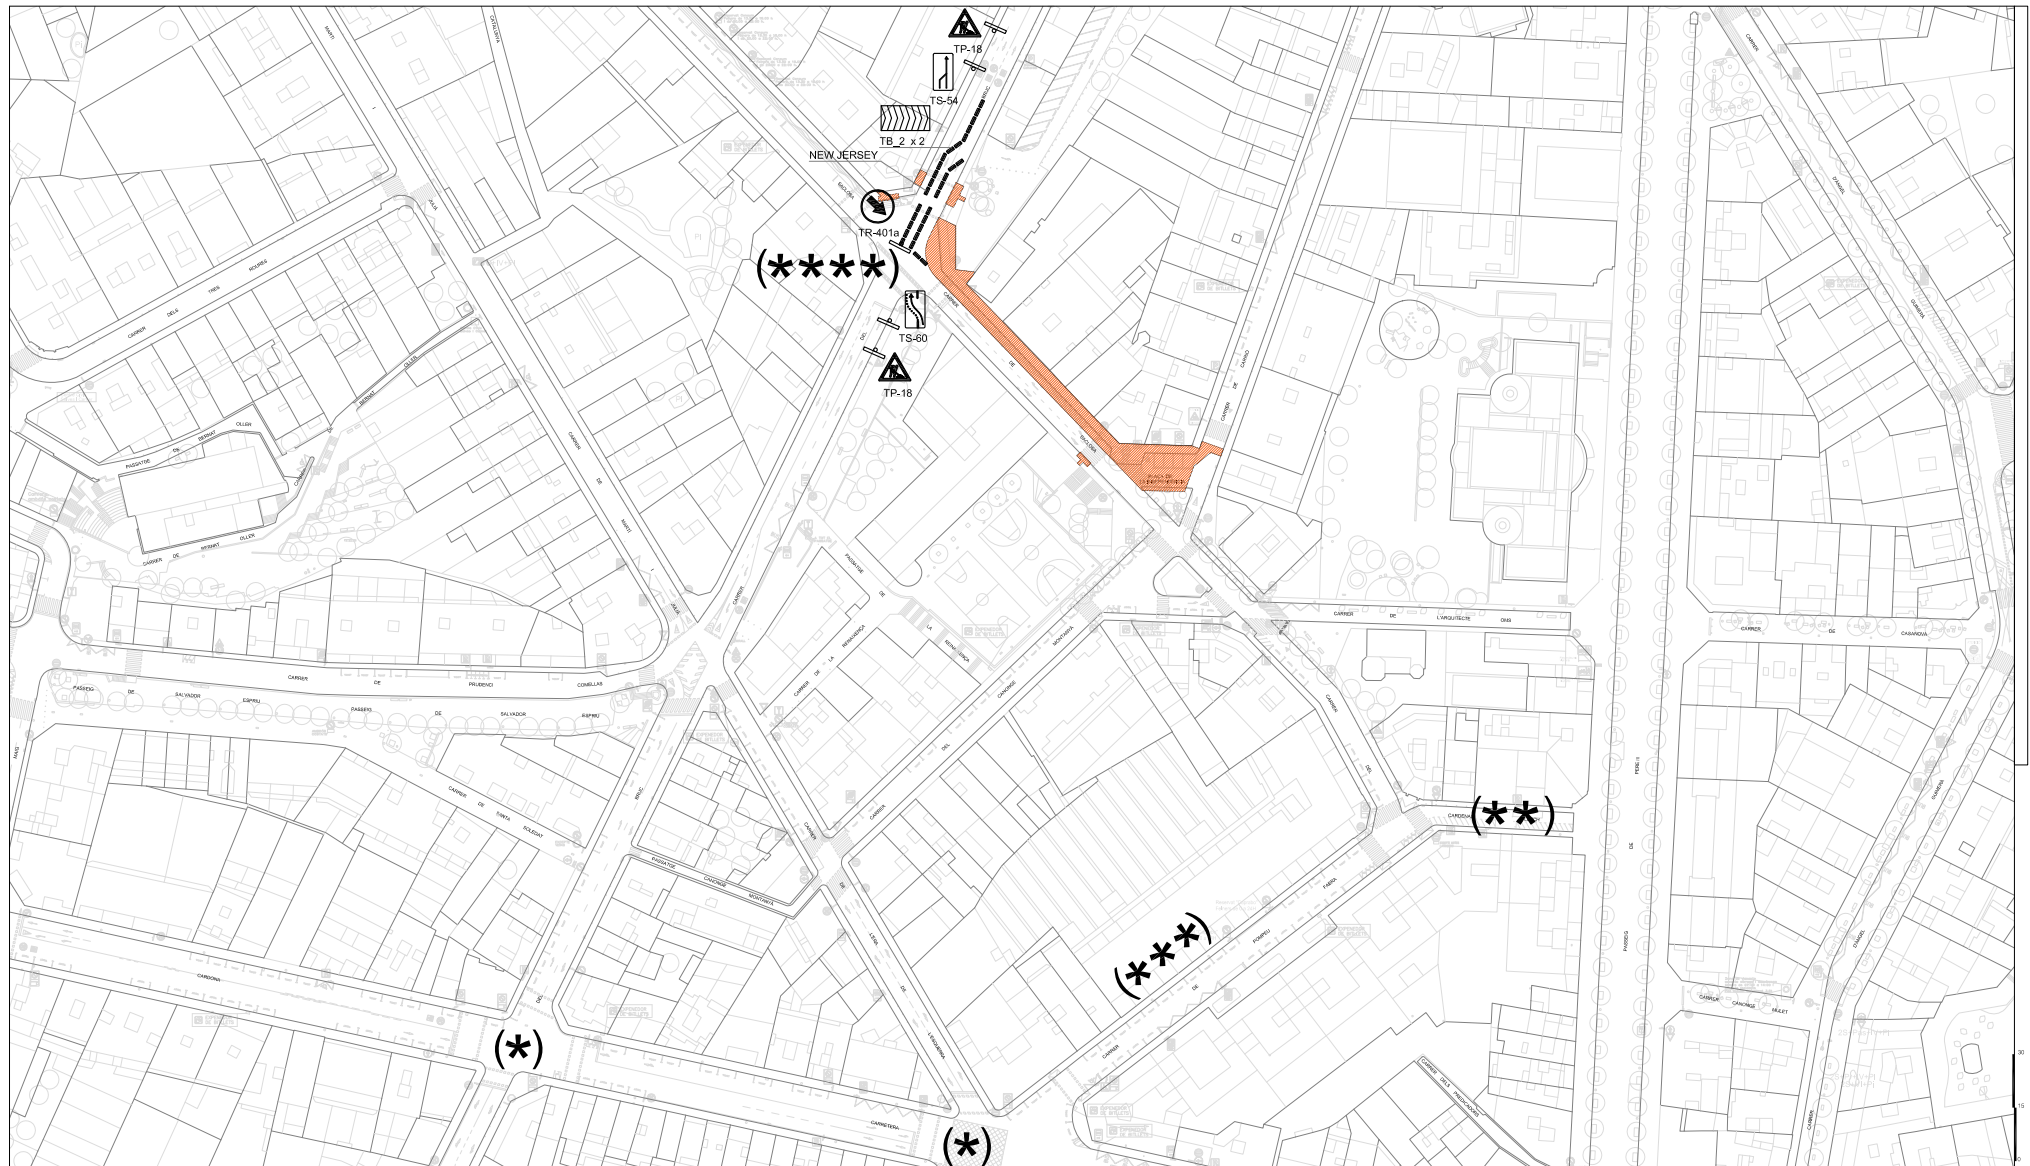

- (\*) RETIRAR SENYALITZACIÓ OBRES FASE 1, 2 I 3. MODIFICACIÓ PROGRAMACIÓ SEMAFÒRICA CTRA. CARDONA - C/ ERA ESQUERRA
- (\*\*) REPOSAR PILONES
- (\*\*\*) SENYALITZACIÓ SEGONS SENTITS DE CIRCULACIÓ
- (\*\*\*\*) ADAPTAR PROGRAMACIÓ SEMAFÒRICA D'ACORD A 2 CARRILS DE CIRCULACIÓ

#### ATENCIÓ!

- Els elements de senyalització d'obres estan grafats fora d'escala, Caldrà determinar "in situ" el nombre d'unitats necessàries.
- ESQUEMA ORIENTATIU DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA PER TENIR EN COMpte EN EL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA
- TAPAR SENYALITZACIÓ CONTRADICTÒRIA
- SENYALITZACIÓ REFLECTANT
- ELEMENTS LLUMINOSOS TL\_2 ALS TANCAMENTS

-PROHIBIR ESTACIONAMENT EN ÀMBIT DE TREBALL



TR\_308

\_TB\_6 o



\_TL\_2



1:5000

ANGELS MAS I PINTO

arquitecte

LLUC BERNADES I ALFARO

enginyer tècnic d'obres públiques

18/08/2023

FULL 1 DE 1



P L E C   D E   C O N D I C I O N S





## 1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

### 1.1. Identificació de les obres

El projecte contempla l'ampliació dels espais de vianants d'un sector plenament consolidat.

### 1.2. Objecte

Aquest Plec de Condicions de l'Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d'acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l'obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessorïes. Per a qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d'entendre com a normes d'aplicació:

- Tots aquells continguts al:
  - Plec General de Condicions Tècniques de l'Edificació", confeccionat pel Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes i adaptat a les seves obres per la "Direcció General d'Arquitectura". (cas d'Edificació)
  - "Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d'Obres de l'Estat" i adaptat a les seves obres per la "Direcció de Política Territorial i Obres Públiques". (cas d'Obra Pública)
- Les contingudes al Reglament General de Contractació de l'Estat, Normes Tecnològiques de l'Edificació publicades pel "Ministerio de la Vivienda" i posteriorment pel "Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo".
- La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l'oferta.

### 1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ", l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Memòria:</u>    | Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. |
| <u>Plec:</u>       | De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.                                                                                                                                                                                                           |
| <u>Plànols:</u>    | On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Amidaments:</u> | De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Pressupost:** Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut.

#### **1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents**

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de l'Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d'interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcial.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l'Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

## **2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU**

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

- Evitar els riscos.
- Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- Combatre els riscos en el seu origen.
- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri

la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.

- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

### 2.1. Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

#### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.
- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.
- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.
- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.
- Gestionar l'“Avis Previ” davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives.
- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

### 2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

#### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

\_ Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els "Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut" (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:

\_ Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.

Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.

Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.

\_ Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

\_ Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.

#### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
  - En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.
  - En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.
- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n'hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
  - El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
  - L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
  - La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
  - El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
  - La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
  - La recollida dels materials perillosos utilitzats.

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador.
- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l'obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d'equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

### 2.3. Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d'altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

#### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.
- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

### 2.4. Director d'Obra

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les

condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra, nomenat pel Promotor.

#### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d'Obra:

- Verificar el replanteig, l'adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l'estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
- Si dirigeix l'execució material de l'obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalització, d'acord amb el Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut.
- Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuais modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
- Subscriure l'Acta de Replanteig o començament de l'obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l'existència prèvia de l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.
- Certificar el final d'obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'incidències
- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren preceptius.

#### **2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes**

##### Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

##### Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

#### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

- El Contractista haurà d'executar l'obra amb subjecció al Projecte, directrius de l'Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
- Designar al Cap d'Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l'obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d'acord amb les característiques i complexitat de l'obra.
- Assignar a l'obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits establerts en el Contracte.
- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l'aprovació del Coordinador de Seguretat.
- El representant legal del Contractista signarà l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
- Signar l'Acta de Replanteig o començament i l'Acta de Recepció de l'obra.
- Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
  - Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
  - Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
  - Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
  - Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.
- A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

- Abans de l'inici de l'activitat a l'obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l'avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d'informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l'obra.
- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l'obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.
- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
- Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.
- El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitat del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.
- El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d'estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb



independència de qualsevol altre requisit formal.

- L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
- El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.
- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'Incidències. En cas d'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propri o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
- Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.
- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.
- El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.
- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa.
- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d'operador de grua mòbil i en altres casos l'acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una còpia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementària "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedida pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació emès per entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i

cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

## 2.6. Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.

### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors.
- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
  - La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.
  - Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

## 2.7. Treballadors

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l'empresari el compromís de desenvolupar a l'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d'aquell.

### Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
- El deure d'indicar els perills potencials.
- Té responsabilitat dels actes personals.

- Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliats a l'obra.
- Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l'obra.

### 3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

#### 3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d'altra manera, l'ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
- Bases del Concurs.
- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra.
- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l'Execució material de l'Obra, pel Coordinador de Seguretat.
- Plànols i Detalls Gràfics de l'Estudi de Seguretat i Salut.
- Pla d'Acció Preventiva de l'empresari-contractista.
- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l'obra en qüestió.
- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, d'aplicació en l'obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d'ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d'Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l'ús de la seva facultat d'aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d'Obra qui després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d'Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d'errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l'eximeix de l'obligació d'aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en

la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit o la intenció posada en el Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s'entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s'hagués recollit en tots.

### 3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d'adaptació de la seva pròpia "cultura preventiva interna d'empresa" el desenvolupament dels continguts del Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut per l'execució material de l'obra, podrà indicar en l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d'aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que puguessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

### 3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D'acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l'inici dels seus treballs a l'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al "PLA D'ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D'EMPRESA", realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 "LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS" (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts que en cada cas s'indiquen.

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l'entorn. Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.
  - Electricitat.
  - Clavegueram.
  - Aigua potable.
  - Gas.
  - Oleoductes.
  - Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
  - Accessos al recinte.
  - Garites de control d'accessos.
- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l'edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta d'ordenació general de l'obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla d'execució real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d'instal·lacions d'implantació provisional per al personal d'obra:
  - Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador...).
  - Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes...).
  - Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplat, frigorífic...).
  - Farmaciola: Equipament.
  - Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
  - Àrids i materials ensitjats.
  - Armadures, barres, tubs i biguetes.
  - Materials paletitzats.
  - Fusta.
  - Materials ensacats.
  - Materials en caixes.
  - Materials en bidons.
  - Materials solts.
  - Runes i residus.
  - Ferralla.
  - Aigua.
  - Combustibles.
  - Substàncies tòxiques.
  - Substàncies explosives i/o deflagrants.
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d'influència previst.
  - Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d'extracció de fluids.
  - Estació de formigonat.
  - Sitja de morter.
  - Planta de piconament i/o selecció d'àrids.
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d'aparcament. Senyalització de circulació.
- Circuits de circulació interna del personal d'obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d'instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d'instal·lació d'il·luminació provisional.
- Esquema d'instal·lació provisional de subministrament d'aigua.

Plànols en planta i seccions d'instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.

(\*) Representació cronològica per fases d'execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:
  - Ubicació de bastida porticada d'estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a l'execució d'estructura fins l'acabament de tancaments i coberta.\*).
  - (\*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
  - Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.\*).
  - (\*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.
  - Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
  - Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (\*).
  - (\*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.
  - Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (\*).
  - (\*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d'escaleres:

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d'escaleres (\*).
- (\*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d'escaleres.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d'instal·lacions i encofrats.
  - Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovant en el cercol perimetral (\*).
  - (\*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
  - Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
  - Planta d'estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d'encofrats horitzontals recuperables.
  - Ubicació i replanteig d'entarimat horitzontal de fusta colada en passos d'instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
  - Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

- Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
- Escaleres provisionals.
- Detalls de tapes provisionals d'arquetes o de buits.
- Abalisament i senyalització de zones de pas.
- Condemna d'accessos i proteccions en contenció d'estabilitat de terrenys.
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d'altura.

Plànol o plànols de distribució d'elements de seguretat per a l'ús i manteniment posterior de l'obra executada (\*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
  - Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
  - Bastides especials.
  - Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d'equips.
  - Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.
  - Escaleres de gat amb enclavament d'accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.
  - Replanteig d'ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.
  - Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
  - Escala d'incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d'evacuació.
  - Altres.
- (\*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d'evacuació interna d'accidentats (\*).

- Plànol de carrers per a evacuació d'accidentats en obres urbanes.
  - Plànol de carreteres per a evacuació d'accidentats en obres aïllades.
- (\*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

#### 3.4. El "Llibre d'Incidències"

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial "LLIBRE D'INCIDÈNCIES", facilitat per la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

#### 3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevenció i Coordinació" i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat

EL CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notariales i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l'apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s'estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d'acord amb la normativa reguladora de

l'esmentada jurisdicció.

#### 4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l'ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s'adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

##### 4.1. Textos generals

- Convenis col·lectius.
- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.
- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, “R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.
- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.
- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)”, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)” i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)”.
- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)”.
- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.
- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.
- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.
- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.
- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”.
- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24



de abril de 1997)" i "R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". Modificat per "R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)" i "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per "Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)" i modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".
- "Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)" i "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per "R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".
- Orden de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".
- "Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)".
- "Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)".
- "Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)". Complementat per "R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)".
- "Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".
- "Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".
- "Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)".
- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).
- Decret 399/2004, de 5 d'octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d'octubre de 2004).
- "Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".
- "Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego".

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.
- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.
- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.
- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado”.
- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.
- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.
- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.
- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).
- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

#### 4.2. Condicions ambientals

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d'agost de 1985).
- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l'ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).
- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.
- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.
- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.
- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.
- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).
- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de 2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

- "Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)".
- "Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)".
- "Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)".

#### 4.3. Incendis

- Ordenances municipals.
- "Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)". Complementat per "Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)" i "Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).
- "Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero".

#### 4.4. Instal·lacions elèctriques

- "Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27 de diciembre de 1968)". Rectificat: "BOE 8 de marzo de 1969". Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per "R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".
- "Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, "Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior" (BOE de 12 de agosto de 1978)".
- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).
- "Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)". Complementada per "Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)".
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).
- "Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)".
- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).
- "Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)".
- "Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto".
- "Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".

- "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras".

#### 4.5. Equips i maquinària

- "Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".
- "Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977)". Modificada per "Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per "Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".
- "Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)". Modificat per "R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)" i "R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)".
- "Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per "R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)".
- "Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)".
- "Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)". Modificat per "Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per "Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".
- "Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)".
- "Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)".
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".
- "Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)". Modificat per "Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)".
- "Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)". Complementat per "Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".
- "Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)".
- "Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)".
- "Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad

en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)".

- "Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".
- "Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".
- Instruccions Tècniques Complementaries:
  - "ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión "Extintores de incendio" Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". Modificació: "Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)", "Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)", "Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)" i "Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".
  - "ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)". Modificació: "Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)". "Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)". "Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)".
  - "ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".
  - "ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)".
  - "ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".
  - "ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".
  - "Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)".

#### 4.6. Equips de protecció individual

- "Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat per "OM de 16 de mayo de 1994", per "R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)" i per la "Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementat per la "Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", "Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)", "Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)", "Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)" i "Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".
- "Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".
- "R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual".
- "Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de

las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]".

- Normes Tècniques Reglamentàries.

#### 4.7. Senyalització

- "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".
- "Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".
- Normes sobre senyalització d'obres en carreteres. "Instrucción 8.3. IC del MOPU".

#### 4.8. Diversos

- "Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada per "Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i "Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)".
- "Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".
- "Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)". Modificat per "Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)" i "Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)". Complementada per la "Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)", "Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)", "Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)" i "Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)".
- "Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per "Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)".
- "Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada per la "Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)".
- "Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". Complementat per "Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".
- "Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)".
- Convenis col·lectius.

### 5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

#### 5.1. Criteris d'aplicació

L' Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d'estimar l'aplicació de la Seguretat i Salut com un cost "afegit" a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de Seguretat i Salut, haurà

de quantificar el conjunt de "despeses" previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import total ni dels nivells de protecció continguts en l'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d'anar incorporant al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP).

#### **5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut**

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de "Seguretat Integrada" hauria d'estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d'un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s'abonarà d'acord amb el que indiqui el corresponent contracte d'obra.

#### **5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut**

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l'execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s'hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

#### **5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat**

La reiteració d'incompliments en l'aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:

|     |           |   |                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- | MOLT LLEU | : | 3% del Benefici Industrial de l'obra contractada                                                                                                                     |
| 2.- | LLEU      | : | 20% del Benefici Industrial de l'obra contractada                                                                                                                    |
| 3.- | GREU      | : | 75% del Benefici Industrial de l'obra contractada                                                                                                                    |
| 4.- | MOLT GREU | : | 75% del Benefici Industrial de l'obra contractada                                                                                                                    |
| 5.- | GRAVÍSSIM | : | Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l'obra contractada + Pèrdua d'homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. |

### **6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT**

#### **6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat**

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:

— **Tècniques analítiques de seguretat**

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes.

**Prèvies als accidents.-**

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

**Posteriors als accidents.-**

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
- Investigació Tècnica d'Accidents.

— **Tècniques operatives de seguretat.**

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d'operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

**El Factor Tècnic:**

- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

**El Factor Humà:**

- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

**6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció**

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:

- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d'Acció Preventiva.
- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a



l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.

- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
- Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
- Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

#### **6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut**

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l'organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 "Reglamento de los Servicios de Prevención". En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitat tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.

L'empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessorarà als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.

#### **6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball**

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l'equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunitat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de

Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:

- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

#### 6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en absència del Cap d'Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.

S'anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l'evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l'encarregat del control de la dotació de la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l'obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una "Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat", integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d'obra, aquesta "comissió" es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propri o concertat).

#### 6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

### 7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

#### 7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

##### Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d'òrgans d'accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d'un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d'una màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d'elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l'equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal,

aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d'Utilitat Preventiva (MAUP).

#### **Característiques**

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d'aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

- Nom del fabricant.
- Any de fabricació, importació i/o subministrament.
- Tipus i número de fabricació.
- Potència en Kw.
- Contrasenya d'homologació CE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix.

#### **7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes**

##### **Elecció d'un Equip**

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

##### **Condicions d'utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes**

Són les contemplades en l'Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre "Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball":

##### **Emmagatzematge i manteniment**

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva "Guia de manteniment preventiu".
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.
- L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i els lliuraments d'Equips estaran documentades i custodiades, amb justificació de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'usuari.

#### **7.3. Normativa aplicable**

##### **Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d'entrada en vigor**

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

##### Directiva fonamental.

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s'han codificat en un sol text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).  
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de

8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l'1/1/93, amb període transitori fins l'1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

**Excepcions:**

- Carretons automotors de manutenció: l'1/7/95, amb període transitori fins l'1/1/96.
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.

**Altres Directives.**

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).  
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l'1/12/88.  
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l'1/1/97.  
A aquest respecte veure també la Resolució d'11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.  
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).  
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.  
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l'1/1/95 amb període transitori fins l'1/1/97.
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).  
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de març (B.O.E. d'1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d'1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).  
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l'1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).  
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l'1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l'aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives

(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d'1 de març (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: l'1/3/96 amb període transitori fins l'1/7/03.

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l'emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l'apartat 2 de l'Annex I i els apartats 2 i 3 de l'Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

#### **Normativa d'aplicació restringida**

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d'11/5/91).
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
- Ordre de 23/5/1977 per la qual s'aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E. 20/4/1981).
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s'aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

Lluc Bernades i Alfaro  
enginyer tècnic d'obres públiques



ÀREA CENTRAL. ESPAIS PÚBLICS OEST DE GUIMERÀ  
SACLOSA, CARDENAL LLUCH, POMPEU FABRA

OBU 2303