



**Ajuntament
de Vila-seca**

**CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ
I NETEJA DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL
TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA**

Num. Exp.: 8690/2023
Regidoria de Serveis Generals, Seguretat i Civisme

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT 2^{on}

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

NOVEMBRE DE 2023



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DELS ESPAIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA.

ÍNDEX

DOCUMENT 2^{on}: PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES .

1. CONSIDERACIONS PRÈVIES.

- 1.1. Objecte.
- 1.2. Abast del contracte.

2. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LES ZONES A CONSERVAR.

3. MITJANS HUMANS DEL CONCESSIONARI.

- 3.1. Experiència professional.
- 3.2. Mitjans humans suficients en tot moment.
- 3.3. Descripció dels perfils professionals.
- 3.4. Mitjans humans de reforç.
- 3.5. Uniformitat i comportament.
- 3.6. Subrogació de personal.

4. MITJANS MECÀNICS I AUXILIARS.

- 4.1. Definició de mitjans mecànics i auxiliars.
- 4.2. Normativa aplicable.
- 4.3. Adquisició de mitjans mecànics i posada en servei.
- 4.4. Subrogació, exclusivitat i temporalitat dels mitjans mecànics i auxiliars.
- 4.5. Circulació i ocupació de la via pública.
- 4.6. Manteniment.
- 4.7. Intervenció tècnica.
- 4.8. Identificació.

5. SUBMINISTRAMENTS DE MATERIALS.

- 5.1. Subministrament de matèries primeres.
- 5.2. Criteris de rebuig.
- 5.3. Aigua de reg.
- 5.4. Anàltiques i visites tècniques.

6. ORGANITZACIÓ I NORMES DE TREBALL.

- 6.1. Organització del treball.
- 6.2. Horari de treball.
- 6.3. Comunicat d'incidències.
- 6.4. Comunicat de treball.
- 6.5. Registre d'ordres de treball.
- 6.6. Locals.



- 6.7. Servei de guardia i emergència.
- 6.8. Reparacions de danys causats per tercers.

7. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DELS TREBALLS.

- 7.1. Direcció del servei.
- 7.2. Direcció Facultativa.
- 7.3. Revisió del servei: modificació del contracte.
- 7.4. Informatització i gestió administrativa del servei
- 7.5. Control de qualitat del servei

ANNEXOS:

ANNEX A: RELACIÓ D'ESPAIS VERDS QUE CONFORMEN EL CONTRACTE DE SERVEI AMB SUPERFÍCIES I TIPOLOGIA DE MANTENIMENT

- LOT 1: VILA-SECA
- LOT 2: LA PINEDA I PARC DE LA TORRE D'EN DOLÇA

ANNEX B: PLANOLS GUIA DE L'ABAST DEL CONTRACTE.

- LOT 1: VILA-SECA
- LOT 2: LA PINEDA I PARC DE LA TORRE D'EN DOLÇA

ANNEX C: FITXES INDIVIDUALITZADES CORRESPONENT A L'ABAST DEL CONTRACTE

- LOT 1: VILA-SECA
- LOT 2: LA PINEDA I PARC DE LA TORRE D'EN DOLÇA



DOCUMENT 3^{er}: PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONSERVACIÓ DE L' ARBRAT.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONSERVACIÓ D'ARBUSTS.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA GESPA.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONSERVACIÓ DE PARTERRES AMB FLOR DE TEMPORADA.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE REG.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L'APLICACIÓ DE PRODUCTES PLAGUICIDES.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VEGETAL I ALTRES.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ I LA SEGURETAT.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA NETEJA D'ESPAIS VERDS PÚBLICS.



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DELS ESPAIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA.

1. CONSIDERACIONS PRÈVIES.

1.1. Objecte.

L' objecte del present procediment de contractació és el servei de conservació, manteniment i neteja dels parcs i jardins incloent l'arbrat viari i les instal·lacions de reg associades de titularitat pública, situats dins l'àmbit del terme municipal de Vila-seca.

1.2. Abast del contracte.

Els serveis a contractar tenen el següent abast :

A) Conservació, manteniment i neteja dels diferents espais verds i l'arbrat viari del terme municipal, que es detalla, en quadre d'amidaments que s'acompanya en els annexos A ,B i C , separat amb 2 lots:

Lot 1 Nucli urbà de Vila-seca.

Lot 2: Nucli urbà de La Pineda i Parc de la Torre d'en Dolça.

B) Manteniment mecànic, elèctric, electrònic i de fontaneria de la xarxa de reg associada als diferents parcs i jardins del municipi. Inclou la reposició de tot el material afectat per l'ús poc respectuós dels usuaris dels espais verds.

C) Subministrament de tots els vehicles, maquinària, equipament, materials i matèries primeres necessàries per desenvolupar correctament les diferents tasques de conservació, manteniment i neteja segons el plec de condicions tècniques específiques.

En els annexos més amunt referenciats, s'adjunten uns resums d' amidaments i plànols corresponents a l'abast de la gestió dels serveis de manteniment i conservació dels espais verds públics per cadascuna de les tres zones més amunt referenciades.

Durant el període de manteniment, conservació i neteja pel que respecta a l' Ajuntament de Vila-seca i a l'empresa de serveis, es considera improcedent qualsevol reclamació envers els amidaments corresponents als diferents parcs, jardins, alineacions, etc. S' acceptaran individual i globalment els amidaments com a correctes a tots els efectes, amb caràcter orientatiu i de mínims, en el moment de la signatura del contracte.



2. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LES ZONES A CONSERVAR.

Les zones de conservació són les següents:

LOT 1: VILA-SECA.

- Delimitada en el plànol guia de l'annex B.
- Comprèn els espais verds (parcs, jardins, arbrat viari, plantes en torretes o contenidors, etc) que es troben dins del nucli urbà de Vila-seca i les zones perifèriques: cementiri, campus educacional i esportiu, estadi, polígon tecnològic i de serveis L'Alba, rotonda de la N-340, etc.
- Es tracta d'una jardineria amb un predomini important de parterres arbustius, i d'arbrat viari a base d'espècies arbòries de tipus caduc (moreres, platans, mèlies, til·lers, etc). Les zones enjardinades més importants es troben en el parc de l'Hort del Pep, l'estadi, campus educacional-esportiu, etc.

LOT 2: LA PINEDA.

- Delimitada en el plànol guia de l'annex B.
- Comprèn els espais verds (parcs, jardins, arbrat viari, plantes en torretes o contenidors, etc) que es troben dins del nucli urbà de La Pineda i les zones perifèriques: passeig marítim, passeig de Pau Casals, parterres de Raval de la Mar fins la rotonda de la Piconadora de la C-31B.
- Es tracta d'una jardineria amb predomini de grans zones cobertes per gespa i d'arbrat viari, principalment moreres, tipuanes i mèlies, així com d'un important nombre de palmeres. Les zones enjardinades més importants es troben en el Parc dels Prats, passeig de Pau Casals, Parc de la Tanca, Parc del Pinar de Perruquet,...En aquesta zona s'inclou la rotonda de la piconadora (autovia Tarragona-Salou, C-31B.).

PARC DE LA TORRE D'EN DOLÇA.

- Delimitada en el plànol guia de l'annex B.
- Comprenderà els parterres coberts per gespa i tot l'arbrat que trobem dins l'àmbit del parc que suma un total de 36.7 ha.
- Es tracta d'un espai verd periurbà de baix manteniment on hi ha un predomini de superfícies cobertes per vegetació de desbroç, espais naturalitzats, etc. Tot i així s'inclou dins l'abast d'aquesta zona totes aquelles que estan cobertes per gespa i una poda anual de tot l'arbrat, coníferes i palmeres.



3. MITJANS HUMANS DEL CONCESSIONARI.

3.1. Experiència professional.

Els mitjans humans que l'empresa de serveis haurà d'oferir pels treballs de manteniment, conservació i neteja dels espais verds hauran de correspondre a un marcat perfil professional d'experiència provada en aquest camp a causa de la complexitat que realment suposa el coneixement ecofisiològic d'un gran nombre d'espècies vegetals, el maneig adequat de la maquinària i equipaments específics, coneixements dels diferents combustibles, programes bàsics de manteniment de maquinària, equips i eines d'ús personal, coneixement dels productes plaguicides, fitoreguladors, fertilitzants, etc, així com el seu ús adequat, tenint en compte totes les mesures de seguretat, el respecte pel medi ambient i la seguretat a tercers.

En el cas que aquest marcat caràcter professional no es compleixi, l'Ajuntament està perfectament en el seu dret de no acceptar que l'empresa adjudicatària destini personal sense formació ni experiència en el present servei.

3.2. Mitjans humans suficients en tot moment.

L'empresa de serveis està obligada a contractar el personal necessari per cobrir l'abast del servei de conservació i haurà de fer-se càrrec de la substitució de personal per absentisme laboral, les vacances corresponents, situacions imprevistes ja sigui per inclemències meteorològiques, vandalisme, baixes de mig i llarg termini, etc, així com els drets i obligacions que recull el conveni laboral de jardineria en vigència.

3.3.Descripció dels perfils professionals.

A) RESPONSABLE DEL SERVEI.

Funció:

- Actuarà com a persona de contacte amb els STM competents.
- Serà el responsable de la gestió correcta del servei de conservació i manteniment.

Perfil: El responsable del servei haurà de tenir formació suficient en l'àmbit de l'agronomia o acreditar una experiència mínima de 5 anys en un lloc de treball similar. S'enten que la seva dedicació no es exclusiva ni permanent al present servei, no té dret a subrogació i la seva repercussió econòmica formarà part de les despeses generals del contracte.

B) ENCARREGAT JARDINER.

- Funció :Treballarà com a jardiner actuarà com a cap de grup i donarà suport a la gestió del cap de servei.



- Perfil :L'encarregat haurà de demostrar habilitat de comandament, serà responsable de les operacions de conservació, vetllarà pel maneig adequat i el manteniment de la maquinària, equips, eines i equips de protecció individual. Controlarà el rendiment del personal que tingui al seu càrrec, i haurà de disposar la major part de la jornada laboral a dur a terme tasques de manteniment i conservació. Disposarà de carnet de conduir B1 i del carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Acreditarà un mínim de tres anys d'experiència en tasques similars en el sector de la jardineria.

C) OFICIAL 1ª / 2ª JARDINER.

- Funció : Jardiner capaç d'executar qualsevol de les tasques pròpies de la conservació de jardins.
- Perfil : L'oficial jardiner coneixerà el manteniment de les espècies vegetals ornamentals més comunes. Tindrà capacitat d'interpretar plànols, croquis i el seu replantejament sobre el terreny. Disposarà de carnet de conduir B1. Coneixerà el funcionament dels sistemes de reg, tècniques de poda i reconeixerà les plagues i les malalties més freqüents, així com disposar del carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.
- Categoria : En funció de l'experiència, professionalitat, etc, l'empresa de serveis justificarà si l'oficial és de primera o de segona.

D) OFICIAL 1ª / 2ª JARDINER (especialitat en fontaneria).

- Funció : Jardiner capaç d'executar qualsevol de les tasques pròpies del manteniment de fontaneria, mecànica, elèctrica i electrònica de la xarxa de reg.
- Perfil : A més de les qualitats professionals corresponents a oficial jardiner, cal que conegui el funcionament dels diferents sistemes de reg : electrovàlvules, vàlvula de tall, programadors, boques de reg... més utilitzats en jardineria, així com el seu muntatge i instal·lació correcta. Capacitat d'interpretar dades relacionades amb el reg com ara : pressió nominal, alcanç, radi mullat, precipitació, i habilitat en el maneig informàtic per a la gestió centralitzada del reg, etc.
- Categoria : En funció de l'experiència, professionalitat, etc. l'empresa de serveis justificarà si l'oficial és de primera o de segona.

E) PEO JARDINER.

- Funció : El peó jardiner desenvoluparà qualsevol tasca pròpia de la conservació i neteja de jardins sempre sota la supervisió directa dels oficials.
- Perfil : Tindrà coneixements bàsics de jardineria. A conseqüència de la poca experiència acumulada i de formació específica, realitzarà tasques de suport als



oficials, feines que requereixin poca especialització com ara : treure males herbes, preparació del terreny, plantació, desbrossat, etc.

3.4. Mitjans humans de reforç.

Tot i que l'empresa adjudicatària en el moment de l'oferta estimi a nivell pressupostari unes necessitats en mitjans humans però que en la realitat puguin arribar a ser insuficients en determinats moments de l'any, ja sigui per raons meteorològiques, de vandalisme, força major, etc, l'empresa adjudicatària està obligada a reforçar la plantilla perquè la qualitat del servei no es vegi perjudicada en cap moment.

En cas que el cap de servei d'aquest contracte requereixi de suport tècnic addicional (assessorament en plagues i malalties, poda d'arbrat i arbusts, en seguretat i salut en el treball, etc.) l'empresa resta obligada a facilitar aquest assessorament necessari per al bon desenvolupament de la conservació de la jardineria, d'acord amb les indicacions que facilitaran els serveis tècnics municipals.

Per aquests dos conceptes, l'empresa de serveis no rebrà una certificació extraordinària, ja que el cost econòmic quedarà inclòs en l'oferta global del manteniment, conservació i neteja.

3.5. Uniformitat i comportament.

Els empleats de l'empresa de serveis aniran correctament uniformats durant totes les estacions de l'any. L'empresa haurà de fer una proposta de l'uniforme perquè els serveis tècnics municipals autoritzin el seu ús.

Tots els empleats tindran un comportament respectuós davant els habitants del municipi i dels seus visitants, intentant que les tasques de conservació incideixin el mínim possible amb la resta d'activitats pròpies del municipi.

L'empresa de serveis adjudicatària serà la responsable de l'estat de l'uniforme, de la falta de condícia personal, del mal comportament i de les aptituds temeràries dels seus empleats.

3.6. Subrogació de personal.

L'empresa ofertant haurà d'especificar en la seva corresponent memòria tècnica les necessitats en mitjans humans que preveu, i que en part caldrà recórrer al personal subrogat que es relaciona en l'annex 5 del plec de clàusules administratives (document 1^{er}).

A efectes de càlcul pressupostari, l'empresa de serveis adjudicatària es farà càrrec del personal subrogat del personal de les empreses de servei sortints. La relació de la



mateixa, tal com s'ha fet menció anteriorment s'adjunta en l'annex 5 plec de clàusules administratives.

L'Ajuntament de Vila-seca es reserva el dret de decidir el repartiment del personal a subrogar per cadascun dels dos lots.

4. MITJANS MECÀNICS I AUXILIARS.

4.1. Definició de mitjans mecànics i auxiliars.

L'empresa ofertant haurà d'especificar en la seva corresponent memòria tècnica les necessitats en mitjans mecànics i auxiliars, atenent les diferents indicacions que es regulen en el plec de condicions i en l'estudi econòmic del contracte que es consideren com a mínimes e imprescindibles.

S'entén per mitjans mecànics, el conjunt de vehicles, maquinària i l'ormeig necessari per al desenvolupament de l'activitat objecte del concurs.

Els mitjans auxiliars consisteixen en el conjunt d'eines que es requereixen per dur a terme qualsevol tasca de conservació de jardineria, així com del manteniment de la xarxa de reg. Dins dels mitjans auxiliars també s'inclouen les eines d'ús personal (estisores de podar, xorrac...) i dels equips de protecció personal (EPI's). Tot plegat estarà inclòs en el preu d'adjudicació.

4.2. Normativa aplicable.

Seguint la línia de facilitar la prevenció de riscos laborals en les empreses, la normativa que caldrà seguir en l'elecció dels mitjans mecànics i auxiliars serà la següent :

- RD 1215 / 1997 en què s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en la utilització d'equips de treball pels treballadors.
- RD 1495 / 1986 pel que s'aprova el reglament de seguretat en màquines.
- RD 1435 / 1992 en què es dicten les disposicions d'aplicació de la directiva del consell 89 / 392 / CEE, relatiu a l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines. Modificat en el RD 56 / 1995.
- Altra normativa d'aplicació.

4.3. Adquisició de mitjans mecànics i posada en servei.

Els mitjans mecànics provinents del contracte actual, no serà necessari que siguin de nova fabricació, o no utilitzada prèviament, tot i així, es valorarà l'oferta que millors



condicions aportí en relació a vehicles i maquinària en quant a l'antiguitat, estat de conservació, etc.

Caldrà que s'especifiqui a l'oferta el major nombre de detalls tècnics, ambientals i les seves característiques més rellevants de cara a descriure amb tot detall l'equipament previst aportar i utilitzar per les empreses licitadores en cas de resultar adjudicatàries.

L'empresa de serveis adjudicatària a l'hora d'escollir els diferents mitjans mecànics que configuraran la flota de vehicles i equipament per dur a terme les tasques de conservació dels espais verds públics del terme municipal de Vila-seca haurà de tenir en compte l'obligatorietat de seguir les següents indicacions :

- a) Tan sols es pot seleccionar equipament de treball que compleixi tota disposició legal o normativa que els sigui d'aplicació i tot el que s'especifica en l'annex I del RD 1215 / 1997.
- b) En el cas particulars d'equipament de treball, serà indispensable que aquesta disposi del certificat CE.
- c) L'equip de treball s'haurà d'adaptar a les característiques pròpies a la tasca que s'ha de dur a terme.
- d) Les condicions d'utilització de l'equip també s'hauran de tenir en compte a l'hora de l'elecció. En el cas que les condicions de treball no siguin normals (presència de molta humitat, atmosfera explosiva, etc) l'equip haurà d'estar prèviament modificat pel propi fabricant amb el corresponent certificat de conformitat de la modificació efectuada.
- e) També cal tenir present que els diferents mitjans mecànics han de seleccionar-se considerant els possibles riscos i la manera en què l'equip pot generar-ne de nous o empitjorar els existents. Per aquest motiu, s'aconsella una visita prèvia dels diferents espais verds a mantenir per comprovar-ho in situ.
- f) Adaptacions necessàries per a la utilització de l'equip per part d'empleats discapacitats.
- g) Cal no oblidar que al fabricant o proveïdor se li ha de sol·licitar les següents dades i documentació :
 - Garantia de l'equip.
 - Certificat de conformitat del fabricant, marca CE.
 - Pla de manteniment i la freqüència de comprovacions periòdiques del nou equip.
 - Tipus de formació que requerirà el personal per a la seva utilització segura.
 - Necessitat o no d'utilitzar equips de protecció personal per part dels usuaris.



- Necessitat o no d'utilitzar senyalització de riscos.
- Dades tècniques sobre l'equip, recollides en un manual i escrites en una de les dues llengües oficials a Catalunya.

Els serveis tècnics municipals podran rebutjar qualsevol mitjà mecànic o auxiliar que no compleixi les disposicions anteriors.

El cap de servei de l'empresa adjudicatària disposarà de tota la documentació de compra de cadascun dels mitjans mecànics i auxiliars al seu càrrec (certificats, assegurances, característiques tècniques de l'equip, instruccions de funcionament,...). Aquesta documentació serà entregada als serveis tècnics municipals dins els primers 60 dies des de l'inici del servei conjuntament amb tota la documentació relativa de prevenció de riscos laborals.

Al començament del contracte s'efectuarà la planificació operativa d'implantació i posta en marxa entre l'adjudicatari i l'Ajuntament. L'empresa adjudicatària presentarà durant la primera setmana posterior a la signatura del contracte el programa d'implantació dels equips on s'establiran els terminis d'arribada dels diferents equips, adequació d'imatge i posta en marxa real del servei.

- Vehicles i maquinària específica de grans dimensions(plataforma elevadores, trituradora, etc). Termini: 3 mesos com a màxim després de la signatura del contracte.
- Maquinària de petites dimensions(bufadores, tallabardisses, segadores, etc). Termini: 15 dies després de la signatura del contracte.

Mentre no es disposi de la maquinària i dels vehicles assignats en el present contracte l'empresa adjudicatària aportarà sense càrrec per l'Ajuntament de Vila-seca els mitjans mecànics propis per tal de donar operativitat al servei a partir del primer dia des de la signatura del contracte.

En cas que es produeixi un retard en l'entrega dels mitjans mecànics de nova adquisició i fabricació i matriculació, a partir dels terminis més amunt referenciats, s'aplicaran les sancions previstes en el plec de clausules administratives.

4.4. Subrogació, exclusivitat i temporalitat dels mitjans mecànics i auxiliars.

L'empresa ofertant a efectes de càlcul pressupostari no ha de tenir en compte la subrogació de mitjans mecànics i auxiliars del contracte actual.

Els mitjans mecànics del contracte de servei no podran ser compartits amb altres contractes de servei de l'empresa adjudicatària.



4.5. Circulació i ocupació de la via pública.

Els mitjans mecànics que puguin circular per la via pública ho faran de forma prudent per evitar que causin danys a tercers, estaran exempts de brutícia, fang,... i mai en cap cas podran accedir a les zones enjardinades, a excepció dels casos en què es tracti d'operacions pròpies de conservació. Tampoc podran ocupar la via pública provocant alteracions en el règim normal de circulació de la resta de vehicles, així com tampoc es circularà o s'aparcarà els vehicles del servei a sobre de voreres, plaçes i altres zones pavimentades.

Si per qualsevol tasca de conservació cal ocupar la via pública durant un període llarg de temps, el cap de servei de l'empresa adjudicatària ho comunicarà per escrit a la Policia Local. La via pública no podrà ser ocupada fins que no es disposi de l'expressa autorització municipal.

4.6. Manteniment.

El manteniment, reparació, trencament, substitució indefinida per sinistre total i renovacions temporals derivades de sinistres són responsabilitat de l'adjudicatària, de tot l'equipament que forma part del contracte.

Qualsevol equip i maquinària que sigui declarat sinistre total per accident, incendi o que quedi fora d'ús per qualsevol altre causa en el decurs de la prestació del servei, serà substituït al seu càrrec i dins del marc de risc i ventura d'execució d'aquest contracte per un altre de característiques i antiguitat equivalents.

La responsabilitat civil derivada d'accidents, incendis i d'altres incidències lligades a la maquinària i equips utilitzats en el contracte, es lliga a l'explotació del servei i per tant, és responsabilitat de l'adjudicatari, inclosa la derivada d'incendis i altres sinistres.

L'empresa adjudicatària resta obligada a efectuar les tasques de manteniment preventiu i correctiu de tota la maquinària i equips adscrits a aquest contracte, segons els seus plans i programes de manteniment i dels requeriments mínims de manteniment dels diferents fabricants. Aquestes tasques, així com la neteja diària de vehicles i maquinària després de prestar un servei, s'efectuarà obligatòriament fora de l'horari d'aquest servei.

4.7 Intervenció tècnica.

Durant tota la vigència del contracte l'Ajuntament de Vila-seca podrà nomenar un interventor tècnic del contracte per tal d'analitzar i valorar l'estat de conservació dels equips adscrits al contracte.

El contractista garantirà en tot moment el correcte estat de conservació dels equips que hauran d'haver-se mantingut en condicions òptimes durant tot el contracte, i



assumirà els costos de la intervenció tècnica, inclosa la contractació de l'interventor tècnic.

Aquesta intervenció tècnica revisarà, entre d'altres aspectes:

Per a tots els vehicles:

- Estat general del vehicle, corrosió de xapa, conservació de seients i d'altres elements de l'interior del vehicle, correcte funcionament sense fuites dels elements mecànics del vehicle.
- Anàlisi d'emissions del vehicle i manteniment dels paràmetres de sonometria del equip.
- Altres aspectes que puguin considerar-se rellevants i que afectin a la imatge i l'estat de conservació dels vehicles.

Per als vehicles tipus camió, camió-grua:

- Correcte estanquitat dels vehicles.
- Estat del metall, fissures en caixa, corrosió avançada i manteniment de les mides i toleràncies acceptables de la caixa
- Grua elevadora i cilindres hidràulics. Estat i conservació. Inexistència de fuites, folgances o trencaments.
- Elements de seguretat dels equips. Tant de seguretat operacional com de seguretat vial.
- Estat de desgast dels pneumàtics.
- Toleràncies i desgast del sistema de premsa i compactació.
- Correcte funcionament de la grua elevadora.
- Altres elements mecànics i de seguretat del equip.

Per a la resta d'equips i maquinària:

- Correcte estanquitat de les caixes de recollidors de gespa.
- Equilibrat correcte de turbines i ventiladors.
- Estat general del sistema mecànic i hidràulic del vehicle, fuites, estat de les mànegues hidràuliques, de les connexions, i de qualsevol altre element que afecti al sistema de transmissió hidràulic.
- Estat general del sistema elèctric del vehicle, de les connexions, i del funcionament de tots els indicadors i elements accionats elèctricament en l'equip, així com de qualsevol altre element que afecti al sistema de control elèctric i electrònic del vehicle.
- Estat del metall, fissures en caixa, corrosió avançada i manteniment de les mides i toleràncies acceptables de les turbines i dipòsits d'aigua de cara a garantir la correcte operació dels tractaments fitosanitaris la seva estanquitat.
- Estat de conservació i funcionament dels motors i bombes hidràuliques.
- Estat de conservació i correcte funcionament de la tovera inferior d'aspiració on no s'observin obstruccions, abonyegades o corrosió a la zona d'aspiració.
- Adequat nivell de pressió d'impulsió de les bombes d'aigua de reg.
- Fuites del sistema d'impulsió i emmagatzematge d'aigua per a reg.



- Elements de seguretat dels equips. Tant de seguretat operacional com de seguretat vial.
- Estat de desgast dels pneumàtics i altres elements de tall.
- Verificació i comprovació d'altres elements mecànics i de seguretat del equip.
- .Etc

La intervenció tècnica classificarà les deficiències detectades com :

- Atribuïbles a desgast d'operació del vehicle.
- Atribuïbles a manteniment deficient del vehicle.
- Atribuïbles a una manca manifesta de rigor en la conservació dels equips.

En aquests últim cas, s'ordenarà a l'empresa adjudicatària la reparació dels equips afectats i en el segon cas, es sol·licitarà aclariments i propostes d'actuació i reparació de les deficiències detectades.

En cas que la subsanació dels possibles defectes en els diferents mitjans mecànics adscrits al contracte no siguin executades es considerarà com una infracció greu.

4.8. Identificació.

Tots els vehicles que conformin la flota de conservació de parcs i jardins hauran d'estar perfectament identificats amb els logotips corresponents de l'Ajuntament i de l'empresa de serveis ja que aquests es trobaran en un règim d'exclusivitat. El model d'identificació, la pintura dels vehicles i la llegenda corresponent al servei seran aprovats pels serveis tècnics municipals.

5. SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS.

5.1. Subministrament de matèries primeres.

Aquests subministraments fan referència a combustibles per a la maquinària i vehicles, fertilitzants, plaguicides, llavors, material de reg per dur a terme reparacions, substitucions per vandalisme,... El subministrament d'aquests aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària del servei de conservació i hauran d'estar inclosos dins de l'oferta econòmica del concurs, per garantir un correcte estat de manteniment i conservació dels espais verds públics.

El material vegetal de reposició podrà ser subministrat directament per l' Ajuntament de Vila-seca a través d'empreses terceres de conformitat amb la reglamentació vigent de la LCSP.



5.2. Criteris de rebuig.

El subministrament de plantes, materials, productes, etc per part de l'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment les característiques físiques, tècniques, marca, model, denominació... que es defineixen en el corresponent plec de condicions tècniques específiques.

Els serveis tècnics municipals es reserven el dret de rebutjar qualsevol matèria primera que no sigui definida en aquest document, o en el cas que es dubti de la seva eficàcia o qualitat dels materials ofertats.

En qualsevol cas, l'empresa adjudicatària pot sol·licitar la substitució d'un producte per un altre argumentant el canvi mitjançant un informe escrit dirigit als serveis tècnics municipals.

5.3. Aigua de reg.

L'aigua és una matèria primera fonamental pel bon desenvolupament de la jardineria, tot i així l'empresa adjudicatària està obligada a racionalitzar el seu consum i vetllar pel manteniment correcte de la xarxa de distribució, així com detectar-hi i arreglar amb urgència les fuites d'aigua, per tractar-se d'un bé escàs.

En aquests moments l'aigua de reg és aigua potable procedent del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) al 100% en el nucli urbà de La Pineda i compartida amb aigua no potable del freàtic en el nucli urbà de Vila-seca. Aquest subministrament correrà a càrrec de l'Ajuntament de Vila-seca. L'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de la formació i de totes les mesures preventives, correctores i de vigilància de la salut del seu personal adscrit a la concessió, segons normativa vigent en quant a l'ús i la qualitat de l'aigua de reg.

Així com també, en cas que s'iniciï el procediment de gestió del reg de les zones verdes mitjançant una centralització de programadors, llavors l'oficial o encarregat de reg haurà de fer-se càrrec de la programació mitjançant un software específic, i de la coordinació amb l'empresa de serveis municipal del subministrament d'aigua.

5.4. Anàltiques i visites tècniques.

En el cas que els serveis tècnics municipals o l'empresa adjudicatària detecti qualsevol fisiopatia, carència nutritiva, problemes fitopatològics o de plagues, i que pel seu diagnòstic correcte i posterior control es necessiti d'una anàlítica de laboratori, ja sigui de sòl, aigua, foliar, substrate, etc, aquesta anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària responsable del servei.

Així també, aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària les visites de personal tècnic especialitzat per diagnosticar in situ qualsevol problema que es presenti que no pugui ser resolt amb els mitjans propis del centre de treball. El personal tècnic per aquest



tipus de necessitat seran seleccionats per l' empresa adjudicatària, segons especialitat i la seva corresponent experiència provada i segons l'oferta presentada en la plica.

6. ORGANITZACIÓ I NORMES DE TREBALL.

6.1. Organització del treball.

L'organització del servei de conservació dels parcs i jardins dins l'abast d'aquest plec serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària.

Les empreses licitadores cal que presentin, dins la memòria tècnica, un pla d'organització del treball segons l'abast d'aquest plec de condicions tècniques.

6.2. Horari i jornada de treball.

L'horari de treball serà proposat per les empreses concursants a la present licitació i s'haurà de descriure en la memòria tècnica del concursant. Aquest horari podrà ser modificat en el futur en funció de l'experiència en l'operativa del manteniment dels espais verds, prèvia aprovació dels serveis tècnics municipals.

En qüestions horàries es tindrà en compte que determinades operacions com ara els tractaments plaguicides, reg amb cuba i totes aquelles que poden tenir incidència directa amb la seguretat viària o salut pública, hauran de dur-se a terme en horari nocturn o a primeres hores del matí.

Les jornades de treball s'ajustaran a un total de 1.700 h/any segons el conveni de jardineria vigent. L'empresa adjudicatària ha de garantir un sistema de localització permanent durant els caps de setmana per atendre qualsevol anomalia en el servei, i es tindrà especial cura del correcte funcionament dels sistemes de reg automàtic que poden ser afectats per accions vandàliques especialment en els caps de setmana i dies festius, així com, en el cas que es presentin pluges torrencials o tempestes en els caps de setmana, caldrà atendre els desperfectes ocasionats (arbrat i/o, brancatge caigut, etc).

6.3. Comunicat d'incidències.

L'Ajuntament de Vila-seca facilitarà a l'empresa adjudicatària un model o aplicació tipus app pel comunicat d'incidències en què tots els empleats estaran obligats a comunicar qualsevol desperfecte en mobiliari urbà, fonts públiques, avaries a la xarxa de reg, espècies vegetals en mal estat i tot allò que representi un risc per als ciutadans i visitants. Aquests comunicats es faran arribar a l'Ajuntament amb una freqüència setmanal o diàriament si es tracta d'un risc important.



Les incidències que tinguin relació en l'abast d'aquest plec de condicions hauran de ser solucionades per la mateixa empresa adjudicatària a través del software que proposi l'Ajuntament de Vila-seca.

6.4. Comunicat de treball.

A efectes de certificació dels treballs realment executats i per qüestions d'anàlisi estadística dels serveis municipals competents, l'empresa de serveis està obligada a fer arribar el comunicat de treball de totes les operacions de conservació realitzades, indicant la dedicació en mitjans humans, mecànics i matèries primeres que s'han utilitzat.

El model de comunicat de treball es consensuarà entre els serveis municipals competents i l'empresa de serveis. També es valorarà el fet que l'empresa realitzi el tractament informàtic (gràfics, estadístiques...) de tota la informació que es reculli en el comunicat de treball.

Amb freqüència anual l'empresa adjudicatària declararà el nombre de m³ de residus vegetals que s'originen fruit dels treballs d'esporga, retall de tanques, segues, etc.

6.5. Registre d'ordres de treball i control de qualitat.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un registre d'ordres de treball. En aquest registre, es descriurà la data i l'hora de la inscripció, descripció breu de l'ordre, el termini d'execució de l'ordre segons prioritat (immediata, abans de set dies o d'un mes) i les referències sobre la ubicació tècnica. Totes les ordres de treball hauran d'anar signades pels serveis tècnics municipals.

En el supòsit que l'empresa adjudicatària no estigui d'acord amb l'ordre de treball perquè cregui que es troba fora de l'abast d'aquest concurs, expressarà la seva disconformitat per escrit.

En el cas que més del 25% de les ordres de treball comunicades pels serveis municipals competents durant un mes no estiguin resoltes, no es conformarà la corresponent certificació mensual, fins que no es compleixi el 75% de resolució de les deficiències o incidències comunicades.

A les certificacions mensuals podran deduir-se els imports que corresponguin a conseqüència del mal servei en funció dels criteris de qualitat del plec de condicions tècniques específiques o per manca de compliment dels serveis encomanats en l'abast del present procediment.



6.6. Locals.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un local dins l'àmbit del terme municipal de Vila-seca. Aquest local serà el centre de treball on es disposarà d'espai suficient per vestuaris, serveis i per guardar els vehicles, maquinària, etc.

Aquests locals durant la vigència del present contracte seràn facilitats per l'Ajuntament de Vila-seca.

En cas que aquests locals requereixin d'adequacions per adaptar-se a les necessitats del servei de cada lot, aleshores, aquestes despeses aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

6.7. Servei de guardia i emergència.

L'empresa de serveis adjudicatària disposarà d'un sistema de localització permanent (telèfon mòbil), atès les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, per poder atendre les urgències que afectin al servei de conservació del espais verd públics del terme municipal de Vila-seca, així com la disposició dels mitjans humans, mecànics i materials necessaris.

Coincidint amb l'inici del contracte, l'adjudicatari facilitarà el número de telèfon per atendre les urgències a la Policia Local i als serveis municipals competents, a partir del protocol d'actuació proposat per l'empresa adjudicatària en la seva proposició tècnica.

6.8. Reparació de danys causats per tercers.

Les reparacions o reposicions degudes a danys produïts per tercers, seran realitzades d'acord amb les següents condicions:

- Si els danys poden resultar perillosos per persones o bens, l'adjudicatari actuarà de forma immediata per eliminar el perill.
- Posteriorment comunicarà a l'Ajuntament l'actuació realitzada i esperarà de l'Ajuntament l'autorització per procedir, si cal, a la reparació definitiva.
- Si els danys causats no comporten perill s'esperarà l'autorització de l'Ajuntament per procedir a la reparació o substitució dels elements danyats.
- Si els responsables municipals ho consideren convenient, demanaran a l'empresa contractada que presenti un pressupost previ a la realització dels treballs.
- El cost de la reparació dels danys es repartirà de la forma següent: el material necessari anirà a càrrec de l'Ajuntament i la ma d'obra i maquinària a càrrec de l'empresa adjudicatària del servei.



- Si el causant dels danys és conegut, l'empresa de serveis adjudicatària al seu càrrec gestionarà i tramitarà la reclamació corresponent per danys i perjudicis, o efectuar-los mitjançant la seva companyia d'assegurances.

6.9. Gestió de residus

El cost de l'eliminació de tots els residus generats amb l'execució del present servei, ja siguin de tipus vegetals (restes d'esporga, restes de sega, ...) o de tipus especial (envasos de productes fitosanitaris, etc.), aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària. L'empresa licitadora descriurà en la memòria tècnica com gestionarà tots els residus generats, per tal que els serveis tècnics municipals donin el seu vist-i-plau.

Queda **totalment prohibit** abocar qualsevol residu produït per l'activitat d'aquest servei en contenidors de la via pública, en el parc de la Torre d'en Dolça o en abocadors NO autoritzats sense codi de gestor de residus.

7. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DELS TREBALLS.

7.1. Direcció del servei.

La direcció del servei, objecte d'aquest servei públic, correspon al responsable del servei de l'empresa adjudicatària que no és necessari que tingui dedicació exclusiva en aquest servei, sent la persona de contacte amb els serveis municipals competents i el responsable de la gestió de totes les operacions de conservació dels espais verds del terme municipal, gestió del personal, maquinària i subministraments.

7.2. Direcció facultativa.

La direcció facultativa correspon als serveis tècnics municipals de l'Ajuntament de Vila-seca o persones en qui delegui la responsabilitat per vetllar per l'estricta compliment del plec de condicions del present concurs.

La direcció facultativa realitzarà aquest control i estaran capacitats, si procedeix, a l'aixecament d'actes d'infracció per incompliment dels plecs del present procediment i de l'oferta adjudicada.

7.3. Revisió del servei: modificació del contracte.

Donades les particularitats del servei de conservació d'àrees verdes i de la voluntat de l'Ajuntament de Vila-seca de continuar incrementant el nombre de superfícies destinades a parcs i jardins, s'estableix per aquests casos el següent procediment d'actuació :



- a) L'Ajuntament de Vila-seca estarà obligat amb antelació suficient a notificar a l'empresa adjudicatària de la nova incorporació de superfícies enjardinades. L'empresa adjudicatària estarà obligada a repasar el projecte i comprovar que l'execució de l'obra s'ajusti amb lo projectat. Posteriorment haurà d'emetre un informe d'inspecció d'obra especificant les possibles deficiències que s'hagin observat i es donarà trasllat a l'Àrea de Serveis Públics. L'empresa adjudicatària garantirà el manteniment de les zones verdes noves estiguin o no recepcionades definitivament.
- b) Quan es superi el 5% de la superfície total incrementada amb nous espais verds, en base a la superfície enjardinada vigent s'aprovarà l'ampliació a partir dels preus corresponents, segons els preus ofertats pel adjudicatari en relació a l'annex F del plec de clausules administratives. En el cas que es produeixi una reducció de les àrees verdes que superi el 5%, l'Ajuntament de Vila-seca podrà exigir a l'empresa adjudicatària la corresponent bonificació del servei en base als preus de licitació.
- c) Cada ampliació o reducció de l'abast del servei de conservació, l'empresa adjudicatària està obligada a justificar l'increment de recursos humans, mecànics, etc. en què es veuen afectats, per tal de què sigui inclosa el nou espai verd en el servei de conservació, manteniment i neteja.
- d) Les ampliacions dels espais verds públics es regularan en base a les clausules del plec administratiu.

7.4 Informatització i gestió administrativa del servei

L'empresa de serveis adjudicatària haurà de comptar amb equips informàtics que permeti gestionar, amb exactitud i rapidesa, tota la informació i els comunicats amb l'Ajuntament, així com, l'inventari d'altres i baixes d'arbres, espais verds, etc

A continuació s'especifiquen les dues vessants que abastarà la informatització del servei:

Grau d'informatització de l'empresa de serveis:

Es considera imprescindible la gestió informatitzada de totes les tasques vinculades al servei de manteniment i conservació. Tots els arbres, instal·lacions de reg i espais verds hauran d'estar referenciats en una base cartogràfica que permeti la seva localització geogràfica (SIG).

Informatització del servei:

L'empresa de serveis haurà de disposar, en un termini inferior a nou mesos de la signatura del contracte, l'inventari informatitzat, de totes les instal·lacions de reg, arbrat viari, etc del municipi, així com totes les seves principals característiques físiques que les defineixen.



L'empresa adjudicatària ha de comptar amb un equip informàtic que permeti gestionar tota la informació amb l'Ajuntament inclosa en aquesta clàusula, així com l'inventari i el moviment d'altres i baixes de l'arbrat que es produeixin en el contracte (tant en la base de dades informatitzada com en la cartografia).

El programa ha de preveure la sortida d'informació en fitxer informàtic, tant de la totalitat de la instal·lació i històrics, com d'una o una altra part. L'actualització de la base de dades de l'Ajuntament la podrà realitzar el programa automàticament a través d'internet (transmissions FTP ó via web).

L'adjudicatari haurà d'aportar i demostrar el funcionament d'una eina informàtica de gestió de les instal·lacions objectes d'aquest plec. Es posarà a disposició del responsable municipal del contracte, un accés directe al sistema integral. Les característiques mínimes d'aquesta eina han de ser:

- Qualsevol programa informàtic haurà de poder-se integrar amb la resta de sistemes de l'Ajuntament i ser compatible amb els seus sistemes d'informació.
- Programari i comunicacions per poder accedir al programari municipal per poder gestionar les incidències que es trametin a través d'aquest programa.
- Funcionalitat GIS: integració de cartografia d'acord amb sistema de referencia ETRS89.

Els programes específics per al servei hauran de ser capaços de gestionar una base de dades que contingui la totalitat de l'inventari dels espais verds i la xarxa de reg a que és refereix la contracta, amb la previsió de les possibles ampliacions. El manteniment de la base de dades s'efectuarà mitjançant els processos d'altres, baixes i modificacions de les instal·lacions, del report de les reparacions de les avaries i incidències que es produeixin, etc , així com del report dels processos programats de manteniment preventiu que es realitzin.

7.5. Control de qualitat del servei

Un cop cada semestre es realitzarà un mostreig aleatori d'un 10% de cada lot de l'inventari corresponent. S'arrodonirà el resultat a unitats sense decimals. Un cop seleccionades les unitats de mostreig es valoraran conjuntament el cap de servei de l'empresa adjudicatària o en qui delegui i un representant dels serveis tècnics municipals, on es valorarà en 0 punts o en 1 punt, en funció dels següents criteris:

PUNTUACIÓ:

0 punts: quan en la unitat de conservació seleccionada hi trobem indicis evidents de deixadesa, com ara: brutícia acumulada de dies, manca de sega de la gespa per trobar-se en altures superiors de tall de 15 cm, parterres (de gespa, arbustos i



entapissants,...) que tot i disposar de sistema de reg, les plantes es trobin en un elevat estrès hídric. Presència destacable de plantes o arbres morts. Plantes sotmeses a un elevat estrès a conseqüència de l'efecte de qualsevol plaga o malaltia. Presència abundant de males herbes en zones enjardinades o bé en zones de paviments tous, entre d'altres criteris que puguin considerar-se com a negligents o que afectin a la seguretat i salut dels usuaris. Tant sols que hi hagi la coincidència d'alguna de les deficiències més amunt referenciades aquesta unitat rebrà la puntuació de 0 punts.

1 punt: quan en la unitat de conservació seleccionada no s'hi trobin indicis evidents de negligència en la gestió del servei i que de forma descriptiva i no limitant s'han descrit en les anteriors deficiències que desqualifiquen i comporta una puntuació de 0 punts.

Un cop avaluades les diferents zones seleccionades, se sumaran el nombre de punts obtinguts. Aquest resultat es dividirà pel nombre total de la mostra seleccionada. Si el resultat es superior o igual a 0,70, l'empresa adjudicatària no serà objecte de penalització. En cas que el resultat sigui inferior a 0,7, els serveis tècnics municipals responsables del contracte donaran inici a la tramitació d'una proposta de sanció, que atenent els criteris del plec de condicions, pot arribar a representar un 10% de l'import adjudicat, segons l'article 212 del TRLCSP.

Signa el present plec de prescripcions tècniques a Vila-seca a la data de la signatura electrònica,

Josep M^a Rofes i Sans
Enginyer municipal
Ajuntament de Vila-seca





Ajuntament
de Vila-seca





Ajuntament
de Vila-seca

ANNEXOS



ANNEX A: RELACIÓ D'ESPAIS VERDS QUE CONFORMEN EL CONTRACTE DE SERVEI AMB SUPERFÍCIES I CLASSIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE MANTENIMENT.

LOT 1: VILA-SECA
LOT 2: LA PINEDA i PARC DE LA TORRE D'EN DOLÇA

1. RÈGIM D'INTENSITAT DEL SERVEI.

Aquest contracte de servei es dissenya a partir de dividir el manteniment i conservació dels espais verds del municipi en 3 lots:

LOT 1: que correspon a l'àmbit del nucli urbà de VILA-SECA i les seves proximitats. Aquest lot 1 també inclou el manteniment de l'arbrat viari del nucli urbà de La Plana.

LOT 2: que correspon a l'àmbit del nucli urbà de LA PINEDA i el Parc de la Torre d'en Dolça

L'abast de les zones a mantenir es podem veure en el recull de planols i fitxes dels annexos C i D del present plec i que tot plegat conformen l'abast de cadascun dels dos lots 1 i 2.

Cada empresa ofertant haurà d'estudiar amb independència un dels dos lots per separat i presentar una única proposta econòmica i tècnica viable pes dos lots que consideri més oportú.

La tipologia de cadascun dels espais verds públics són classificats en funció del seu règim intensitat de servei i que són els següents:

Tipus 1: Corresponen a un grau elevat de manteniment com a conseqüència del seu emplaçament estratègic i de freqüentació per part dels ciutadans i visitants (rotondes, places, parcs i jardins del frontal marítim, etc.) i del seu disseny particular. Aquesta tipologia conforma la gran majoria de les zones verdes. Aquests parcs i jardins requereixen de la màxima cura perquè el seu aspecte sigui de la màxima netedat i ornament.

Tipus 2: Corresponen a un grau mig de manteniment com a conseqüència d'un emplaçament més de segon pla secundari i que disposa d'un disseny de zona verda executat amb criteris racionals de baix requeriments de conservació. (p.e.: rotonda Av. Generalitat / carrer Riera), jardí del CAP Helena Masseras , plaça de Ramon Berenguer IV, etc.)

Tipus 3: Corresponen a un grau elevat de manteniment com a conseqüència del seu emplaçament estratègic i de freqüentació per part dels ciutadans i visitants i del seu disseny particular (idem tipus 1). Però en els quals es disposa de personal propi de l'Ajuntament. Aquests poden donar assistència en les tasques de manteniment més



quotidià com per exemple la recollida de papers, fulles seques, esporga de branques seques, reg, etc. (p.e.: Cementiri, patis del Conservatori, etc).

Tipus 4: Ve a correspondre a una tipologia de manteniment i conservació de tipus 2 però que requereix d'un grau elevat de manteniment pel que fa a temes de neteja i seguretat (freqüències diàries) i un baix nivell de jardineria (terra cobert per sauló, grava,...), en les quals es disposa de personal propi de l'Ajuntament. En aquesta tipologia s'inclouen tots els CEIP's i l'Estadi Municipal. En aquesta tipologia l'empresa de serveis a de vetllar pel manteniment i conservació de l'arbrat, arbustos, bardisses, etc)

Tipus 5: Corresponen a zones enjardinades amb emplaçaments pròxims a les infraestructures, etc, en els quals no interessa donar una imatge ornamental però sí de netedat. Aquestes superfícies són excloses de l'abast del present servei i estaran mantingudes pels serveis logístics municipals.

Totes les superfícies més amunt referenciades es comptabilitzen pressupostàriament per tal de conformar el pressupost tipus del contracte, a excepció de les superfícies dures incloses dins la superfície de l'àmbit que queden excloses de l'objecte i de l'abast del present contracte.





Ajuntament
de Vila-seca

ANNEX B: PLANOLS GUIA DE L'ABAST DEL CONTRACTE.



LOT 1: VILA-SECA


LOT 2: LA PINEDA I PARC DE LA TORRE D'EN DOLÇA





CODI	DENOMINACIÓ	ADREÇA
VJA001	PLAÇA DE L'ESGLÉSIA	PLAÇA DE L'ESGLÉSIA
VJA002	JARDI DEL PASSATGE DE LA PAU	CR. NOU
VJA003	JARDI DELS ANTICS RENTADORS	CR. DE LA RIERA
VJA004	ESCOLA SANT BERNAT CALVO	CR. DEL REQUET DE FELIX
VJA005	PLAÇA AVDA. GENERALITAT - CR. DE LA RIERA	AV. DE LA GENERALITAT
VJA006	PARTERRES CARRER DE LA RIERA	CR. DE LA RIERA
VJA007	ESTADI	CR. DE L'ESTADI
VJA008	PLAÇA DE FREDERIC MONPOU	CR. DE L'HORT DE TORRELL
VJA009	PATIS INTERIORS DEL CONSERVATORI	AV. DE LA GENERALITAT
VJA010	PLAÇA DE JOAN MIRO	CR. TRINAT LO BLANC
VJA011	PLAÇA DELS GRALLERS	AV. DE LA GENERALITAT
VJA012	ROTONDA AVDA. GENERALITAT - CR. SANTIAGO RUSNOL	AV. DE LA GENERALITAT
VJA013	ESCOLA MESTRAL	AV. DE LA GENERALITAT
VJA014	PISCINA D'ESTIU ESTADI	CR. DE LA FEDERAT
VJA015	JARDI AVDA. DE LA VERGE DE MONTSERRAT	AV. DE LA VERGE DE MONTSERRAT
VJA016	PLAÇA MONUMENT DEL COLOM	CR. DE LA FONTAIDA DE FRANCESC MACIÀ
VJA017	JARDINS DEL CR. DELS	CR. DE L'EST
VJA018	PARTERRES AVDA. DE FRANCESC MACIÀ	AV. DE FRANCESC MACIÀ
VJA019	PLAÇA D'ALEXANDER FLEMING	AV. DE RAMON D'OLZINA
VJA020	PLAÇA DE MIGUEL MARTÍ POL	CR. DE LES ERES ALTES
VJA021	DEIXALLERIA	CR. DE VILAFORTUNY
VJA022	JARDINS DEL CR. DE LA RIERA - AVDA. RAMON D'OLZINA	AV. DE RAMON D'OLZINA
VJA023	JARDINS CENTRE D'OSSIT MUNICIPAL	CR. DE VILAFORTUNY
VJA024	PLAÇA DELS PASOS CATALANS	PLAÇA DELS PASOS CATALANS
VJA025	PLAÇA DE JOAN KIES HELLMONT	PLAÇA DE JOAN KIES HELLMONT
VJA026	PARTERRES CORREGUTS DE L'AVDA. RAMON D'OLZINA	AV. DE RAMON D'OLZINA
VJA027	ESPLAI JUBILATS "SANT ESTEVE"	AV. DE RAMON D'OLZINA
VJA028	ROTONDA REQUET DE FELIX	CR. DEL REQUET DE FELIX
VJA029	JARDINS DEL COLOM PARK	CR. DE GALCERAN DE PINOS
VJA030	PANTALLA VISUAL FFCC CR. DEL CASTELL	CR. DEL CASTELL
VJA031	JARDI DEL CR. JOSEPH ANSELMI CLAVÉ	CR. DE JOSEPH ANSELMI CLAVÉ
VJA032	APARCAMENT DEL MERCAT	CR. DEL REQUET DE FELIX
VJA033	JARDI D'ESTIU PLAJA FONTRODONA	CR. DE TARRAGONA
VJA034	JARDINS DE LA RAMBLA DE CATALUNYA	RAMBLA DE CATALUNYA
VJA035	PLAÇA DE VOLTES	PLAÇA DE VOLTES
VJA036	PLAÇA DE L'ESGLÉSIA VELLA	CR. DEL COMTE DE SICART
VJA037	JARDI DEL CR. DE L'ABAT AURELI M. ESCARRÉ	CR. DE L'ABAT AURELI M. ESCARRÉ
VJA038	JARDINS PASARELLA RENFE	CR. DE LA VILA DELS OLZINA
VJA039	JARDI DE JOAN ANADES	AV. DE LA VERGE DE MONTSERRAT
VJA040	PLAÇA DEL QUART	PLAÇA DEL QUART
VJA041	PLAÇA DEL TERRITORI	PLAÇA DEL TERRITORI
VJA042	PLAÇA DEL CEMENTIRI	PLAÇA DEL CEMENTIRI
VJA043	JARDINS DEL CR. DEL MOLÍ	CR. DEL MOLÍ
VJA044	PANTALLA VISUAL FFCC POLIGON L'ALBA	CR. DE LA VILA DELS OLZINA
VJA045	CAMENTIRI	CR. DE LES MAS DE PLANA
VJA046	PLAÇA DE RAMON BERENGUER IV	PLAÇA DE RAMON BERENGUER IV
VJA047	ROTONDA VARIANT N-340a	N-340a
VJA048	CUA N-340a DIRECCIÓ CAMBRILS	AV. DE RAMON D'OLZINA
VJA049	CUA N-340a DIRECCIÓ TARRAGONA	AV. DE RAMON D'OLZINA
VJA050	BASE CREU ROJA	AV. DE RAMON D'OLZINA
VJA051	CENTRE CIVIL DEL COLOM	CR. DE SANT ESTEVE MORELL SCOTT
VJA052	PARTERRES DE LA RAVALL DE LAMAR - VILA SECA	RAVALL DE LA MAR
VJA053	CAMPUS EDUCATIU I ESPORTIU	AV. DE L'ALCALDE PERE MOLAS
VJA054	PANTALLA VISUAL AVDA. DE LA VILA DEL COMU	AV. DE LA VILA DEL COMU
VJA055	JARDINS CR. FRANCESC MARTÍ PADRÓ	CR. DE MARTÍ PADRÓ
VJA056	ESCOLA TORRELLA MIRET	CR. DEL REQUET DE FELIX
VJA057	PLAÇA DE RAMON MONTANER	PLAÇA DE RAMON MONTANER
VJA058	PLAÇA DE MARIA D'AURELIÀ CAPMANY	PLAÇA DE MARIA D'AURELIÀ CAPMANY
VJA059	JARDI DEL CR. RAMON LLULL ERA DEL DELME	CR. DE RAMON LLULL
VJA060	TALLUS DE GINEBRONS DE L'AVDA. DE RAMON D'OLZINA	AV. DE RAMON D'OLZINA
VJA061	PARTERRES CORREGUTS DE L'AVDA. DE L'ALCALDE PERE MOLAS	AV. DE L'ALCALDE PERE MOLAS
VJA062	PARTERRES CORREGUTS DEL CR. RAMON LLULL	CR. DE RAMON LLULL
VJA063	PARTERRES CORREGUTS DEL CR. DE L'ERA DEL DELME	CR. DE L'ERA DEL DELME
VJA064	PARTERRES CORREGUTS DEL CR. JOSEPH MARIA FOLCH I TORRES	CR. DE JOSEPH MARIA FOLCH I TORRES
VJA065	PARTERRES CORREGUTS DE CR. JOSEPH MARIA DE SEGARRA	CR. DE JOSEPH MARIA DE SEGARRA
VJA066	JARDI DE LA CIUTAT D'INSFALL	CR. DE MOSES LLUIS BATTLE
VJA067	PLAÇA AUSTRÀLIA	PLAÇA AUSTRÀLIA
VJA068	JARDINS DEL PASSEIG DE LA CIUTAT DE NARBONNE	PSIG DE LA CIUTAT DE NARBONNE
VJA069	ROTONDA VIA MAXIMA - CAMI DE CAMBRILS	VIA MAXIMA
VJA070	JARDINS DE ROBERT D'AGULÓ	PLAÇA DEL PI
VJA071	PLAÇA D'EUGENI D'ORS	PLAÇA D'EUGENI D'ORS
VJA072	PANTALLA VISUAL FFCC - AP-7 (POLIGON L'ALBA)	CR. DEL MAS DE PLANA
VJA073	JARDINS CR. DEL MAS DE PLANA	CR. DEL MAS DE PLANA
VJA074	PLAÇA DE LA VINADERA	PLAÇA DE LA VINADERA
VJA075	PLAÇA DEL SANTUARI	RAVALL DE LA MAR
VJA076	PLAÇA DELS TRES CAMINS	RAVALL DE LA MAR
VJA077	PLAÇA DE VÍCTOR CATALÀ	AV. DE L'ALCALDE PERE MOLAS
VJA078	PIAJAR DE L'OLZINA CENTER	AV. DE L'ALCALDE PERE MOLES
VJA079	PLAÇA DE MONTSERRAT RODRIG	AV. DE L'ALCALDE PERE MOLES
VJA080	PLAÇA DE MERCÉ RODRIGEDA	AV. DE L'ALCALDE PERE MOLES
VJA081	JARDINS DEL PATI DEL COLOM	CR. DE JOSEPH ANSELMI CLAVÉ
VJA082	PARTERRE DEL LLADONER DEL CASTELL	CR. DEL CASTELL
VJA083	PARTERRES DE LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ	CR. DE GALCERAN DE PINOS
VJA084	JARDINS DE L'ESCOLA LA CANALETA	AV. DE LA GENERALITAT
VJA085	JARDINS FRONTAL ESCOLA LA CANALETA	AV. DE LA GENERALITAT
VJA086	MUR VERD CARRER DELS PRATS	RAVALL DE LA MAR
VJA087	APARCAMENT SOLAR EQUIPMENTS LA CANALETA	CR. DE REUS
VJA088	APARCAMENT PARC D'AUSTRIA	CR. DE MOSES LLUIS BATTLE
VJA089	PARC DE GOSÓS	VIA MAXIMA
VJA090	PARC DE LA ORRIGA	CR. DE LA RIERA
VJA091	PARC DE LA BARREDA DE FOLCH	AV. DE LA GENERALITAT
VJA092	PARC DE LA RIERA	CR. DE LA RIERA
VJA093	PARC ANTIC ESCORXADOR	CR. DE L'ESCORXADOR
VJA094	PARC DE L'HORT DEL PEP	CR. DE GALCERAN DE PINOS
VJA095	PARC DE LA CANALETA	AV. DE LA GENERALITAT
VJA096	PARC DE BERNAT SAPORTELLA	CR. DE SANT JORDI
VJA097	PARC DELS ARAGALLS	RAVALL DE LA MAR
VJA098	PARC DE LES ILLES	CR. DE JOANOT MARTORELL
VJA099	PARC DE LA PLAÇA DEL MAS DE MIRET PETIT	CR. DEL MAS DE PLANA
VJA100	PARC DEL CASTELL	CR. DEL CASTELL
VJA101	PARC DELS GEGANTS	CR. DE VALENTI ALMIRALL
VJA102	PARC DE L'ALBA	AV. DE LA VILA DEL COMU

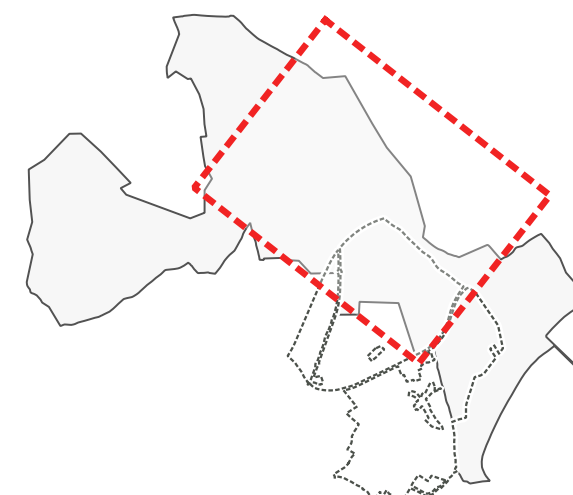

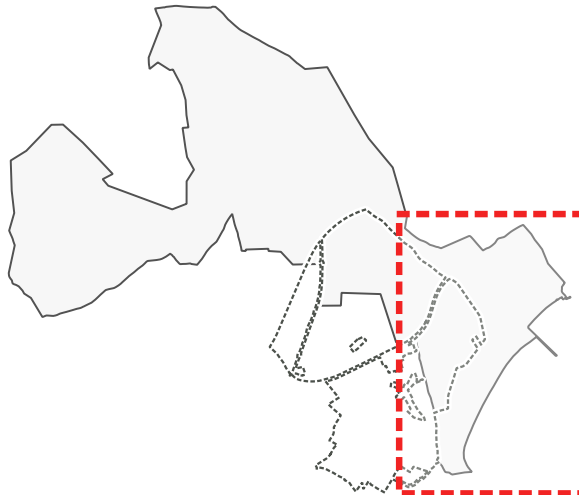



Ajuntament
de Vila-seca

ANNEX C: FITXES INDIVIDUALITZADES CORRESPONENT A L'ABAST DEL CONTRACTE

LOT 1: VILA-SECA

LOT 2: LA PINEDA I PARC DE LA TORRE D'EN DOLÇA





Ajuntament
de Vila-seca

LOT 1: VILA-SECA



(superfícies en m2)								
CODI	DENOMINACIÓ	ADREÇA	NUCLI	SUP. NETA	SUP. DURES	SUP. TOVES	ÀMBIT	TIPOLOGIA
VIPA001	PARC DE LA FORMIGA	CR. DE LA RIERA	VILA-SECA	162,23	0,00	0,00	162,23	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIPA002	PARC DE L'ALBAREDA DE FOLCH	AV. DE LA GENERALITAT	VILA-SECA	0,00	0,00	3.229,81	3.534,50	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIPA003	PARC DE LA RIERA	CR. DE LA RIERA	VILA-SECA	2.897,15	400,65	338,41	3.799,86	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIPA004	PARC ANTIC ESCORXADOR	CR. DE L'ESCORXADOR	VILA-SECA	27,03	272,84	0,00	299,89	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIPA005	PARC DE L'HORT DEL PEP	CR. DE GÀLCERÁN DE PINÓS	VILA-SECA	2.102,72	1.787,90	2.262,94	6.238,32	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIPA006	PARC DE LA CANALETA	AV. DE LA GENERALITAT	VILA-SECA	3.324,91	782,38	266,00	4.532,08	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIPA007	PARC DE BERNAT SAPORTELLA	CR. DE SANT JORDI	VILA-SECA	1.744,12	1.134,94	1.480,84	4.361,86	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIPA008	PARC DELS ARAGALLS	RAVAL DE LA MAR	VILA-SECA	4.784,10	0,00	3.411,06	8.195,16	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIPA009	PARC DE LES ILLES	CR. DE JOANOT MARTORELL	VILA-SECA	1.610,60	1.233,18	1.020,10	4.390,61	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIPA010	PARC DE LA PLAÇA DEL MAS DE MIRET PETIT	CR. DEL MAS DE PLANA	VILA-SECA	4.825,96	5.170,49	2.275,72	12.284,83	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIPA011	PARC DEL CASTELL	CR. DEL CASTELL	VILA-SECA	1.695,45	535,87	10.131,02	16.352,89	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIPA012	PARC DELS GEGANTS	CR. DE VALENTÍ ALMIRALL	VILA-SECA	311,60	1.223,97	91,44	1.765,09	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIPA013	PARC DE L'ALBA	AV. DE LA VILA DEL COMÚ	VILA-SECA	0,00	0,00	37.348,39	37.348,39	TIPUS 5 - VILA-SECA
VIJA001	PLAÇA DE L'ESGLÉSIA	PLAÇA DE L'ESGLÉSIA	VILA-SECA	16,90	1.450,74	0,00	1.464,56	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA002	JARDÍ DEL PASSATGE DE LA PAU	CR. NOU	VILA-SECA	109,09	121,40	0,00	230,49	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA003	JARDÍ DELS ANTICS RENTADORS	CR. DE LA RIERA	VILA-SECA	23,48	94,04	0,00	125,38	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA004	ESCOLA SANT BERNAT CALVÓ	CR. DEL REQUET DE FÉLIX	VILA-SECA	0,00	2.321,71	4.744,91	8.455,10	TIPUS 4 - VILA-SECA
VIJA005	PLAÇA AVDA. GENERALITAT - CR. DE LA RIERA	AV. DE LA GENERALITAT	VILA-SECA	3,42	28,28	17,21	48,91	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA006	PARTERRES CARRER DE LA RIERA	CR. DE LA RIERA	VILA-SECA	0,00	550,80	1.608,62	2.159,43	TIPUS 5 - VILA-SECA
VIJA007	ESTADI	CR. DE L'ESTADI	VILA-SECA	19,23	7.324,56	0,00	28.515,08	TIPUS 4 - VILA-SECA
VIJA008	PLAÇA DE FREDERIC MONPOU	CR. DE L'HORT DE TORRELL	VILA-SECA	1.357,10	4.294,68	1.588,69	7.413,76	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA009	PATIS INTERIORS DEL CONSERVATORI	AV. DE LA GENERALITAT	VILA-SECA	167,83	0,00	0,00	167,83	TIPUS 3 - VILA-SECA
VIJA010	PLAÇA DE JOAN MIRÓ	CR. TIRANT LO BLANC	VILA-SECA	550,10	1.342,66	1.400,49	3.449,50	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA011	PLAÇA DELS GRALLERS	AV. DE LA GENERALITAT	VILA-SECA	70,27	78,68	0,00	148,95	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA012	ROTONDA AVDA. GENERALITAT - CR. SANTIAGO RUSIÑOL	AV. DE LA GENERALITAT	VILA-SECA	19,65	12,01	0,00	12,01	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA013	ESCOLA MESTRAL	AV. DE LA GENERALITAT	VILA-SECA	620,91	2.942,66	3.635,93	9.580,12	TIPUS 4 - VILA-SECA
VIJA014	PISCINA D'ESTIU ESTADI	CR. DE LA FEDERAT	VILA-SECA	0,00	0,00	0,00	2.304,99	TIPUS 5 - VILA-SECA
VIJA015	JARDÍ AVDA. DE LA VERGE DE MONTserrat	AV. DE LA VERGE DE MONTserrat	VILA-SECA	3,30	0,00	17,70	21,00	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA016	PLAÇA MONUMENT DEL COLOM	CR. DE LA FONT/AVDA. DE FRANCESC MACIÀ	VILA-SECA	36,34	348,82	0,00	385,16	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA017	JARDINS DEL CR. OEST	CR. DE L'OEST	VILA-SECA	61,58	594,92	5,39	836,48	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA018	PARTERRES AVDA. DE FRANCESC MACIÀ	AV. DE FRANCESC MACIÀ	VILA-SECA	31,65	0,00	0,00	31,64	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA019	PLAÇA D'ALEXANDER FLEMING	AV. DE RAMON D'OLZINA	VILA-SECA	694,33	0,00	0,00	694,33	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIJA020	PLAÇA DE MIQUEL MARTÍ I POL	CR. DE LES ERES ALTES	VILA-SECA	15,63	2.875,33	0,00	2.890,96	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA021	DEIXALLERIA	CR. DE VILAFORTUNY	VILA-SECA	520,53	2.398,59	0,00	2.979,45	TIPUS 4 - VILA-SECA
VIJA022	JARDINS DEL CR. DE LA RIERA - AVDA. RAMON D'OLZINA	AV. DE RAMON D'OLZINA	VILA-SECA	682,38	84,54	0,00	799,45	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA023	JARDINS CENTRE LOGÍSTIC MUNICIPAL	CR. DE VILAFORTUNY	VILA-SECA	104,05	0,00	0,00	104,05	TIPUS 5 - VILA-SECA
VIJA024	PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS	PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS	VILA-SECA	5.494,57	1.691,56	0,00	9.486,50	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIJA025	PLAÇA DE JOAN KIES HELLMONT	PLAÇA DE JOAN KIES HELLMONT	VILA-SECA	105,28	0,00	88,71	202,39	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIJA026	PARTERRES CORREGUTS DE L'AVDA. RAMON D'OLZINA	AV. DE RAMON D'OLZINA	VILA-SECA	211,64	0,00	0,00	211,64	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA027	ESPLAI JUBILATS "SANT ESTEVE"	AV. DE RAMON D'OLZINA	VILA-SECA	196,55	272,48	272,54	741,56	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA028	ROTONDA REQUET DE FÉLIX	CR. DEL REQUET DE FÉLIX	VILA-SECA	18,94	28,55	0,00	47,49	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA029	JARDINS DEL COLOMÍ PARK	CR. DE GÀLCERÁN DE PINÓS	VILA-SECA	2.118,24	0,00	3.327,73	6.169,48	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA030	PANTALLA VISUAL FFCC CR. DEL CASTELLET	CR. DEL CASTELLET	VILA-SECA	0,00	187,49	1.424,10	1.649,95	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA031	JARDÍ DEL CR. JOSEP ANSELM CLAVÉ	CR. DE JOSEP ANSELM CLAVÉ	VILA-SECA	13,04	446,55	0,00	460,44	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIJA032	APARCAMENT DEL MERCAT	CR. DEL REQUET DE FÉLIX	VILA-SECA	535,13	4.775,69	0,00	8.464,40	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIJA033	JARDÍ D'ESTEVE PUJALS FONTRODONA	CR. DE TARRAGONA	VILA-SECA	704,29	602,29	0,00	1.284,54	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIJA034	JARDINS DE LA RAMBLA DE CATALUNYA	RAMBLA CATALUNYA	VILA-SECA	679,78	4.053,88	0,00	4.733,86	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA035	PLAÇA DE VOLTES	PLAÇA DE VOLTES	VILA-SECA	61,28	782,31	0,00	843,58	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA036	PLAÇA DE L'ESGLÉSIA VELLA	CR. DEL COMTE DE SICART	VILA-SECA	191,72	171,26	295,25	658,52	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIJA037	JARDÍ DEL CR. DE L'ABAT AURELI M. ESCARRÉ	CR. DE L'ABAT AURELI M. ESCARRÉ	VILA-SECA	0,00	299,72	526,07	825,79	TIPUS 5 - VILA-SECA
VIJA038	JARDINS PASARELLA RENFE	CR. DE LA VILA DELS OLZINA	VILA-SECA	110,38	177,35	0,00	287,73	TIPUS 2 - VILA-SECA



(superfícies en m2)								
CODI	DENOMINACIÓ	ADREÇA	NUCLI	SUP. NETA	SUP. DURES	SUP. TOVES	ÀMBIT	TIPOLOGIA
VIIJA039	JARDÍ DE JOAN AMADES	AV. DE LA VERGE DE MONTSERRAT	VILA-SECA	455,75	0,00	79,25	535,00	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA040	PLAÇA DEL QUART	PLAÇA DEL QUART	VILA-SECA	0,00	0,00	313,14	313,14	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA041	PLAÇA DEL TERRITORI	PLAÇA DEL TERRITORI	VILA-SECA	130,42	0,00	181,66	312,07	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA042	PLAÇA DEL CEMENTIRI	PLAÇA DEL CEMENTIRI	VILA-SECA	1.340,22	2.309,05	1.085,49	4.718,21	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIIJA043	JARDINS DEL CR. DEL MOLÍ	CR. DEL MOLÍ	VILA-SECA	7.835,91	930,17	2.176,89	10.936,49	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIIJA044	PANTALLA VISUAL FFCC, POLÍGON L'ALBA	CR. DE LA VILA DELS OLZINA	VILA-SECA	0,00	0,00	7.219,07	7.219,07	TIPUS 5 - VILA-SECA
VIIJA045	CEMENTIRI	CR. DEL MAS DEL BISBE	VILA-SECA	1.449,89	2.362,58	4.749,33	11.517,42	TIPUS 3 - VILA-SECA
VIIJA046	PLAÇA DE RAMON BERENGUER IV	PLAÇA DE RAMON BERENGUER IV	VILA-SECA	331,12	377,89	655,63	1.364,63	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA047	ROTONDA VARIANT N-340a	N-340a	VILA-SECA	2.633,42	1.649,59	0,00	3.636,52	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA048	CUA N-340a DIRECCIÓ CAMBRILS	AV. DE RAMON D'OLZINA	VILA-SECA	0,00	0,00	1.302,01	1.302,01	TIPUS 5 - VILA-SECA
VIIJA049	CUA N-340a DIRECCIÓ TARRAGONA	AV. DE RAMON D'OLZINA	VILA-SECA	0,00	0,00	334,54	334,54	TIPUS 5 - VILA-SECA
VIIJA050	BASE CREU ROJA	AV. DE RAMON D'OLZINA	VILA-SECA	0,00	71,09	2.141,73	2.292,95	TIPUS 5 - VILA-SECA
VIIJA051	CENTRE CÍVIC DEL COLOMÍ	CR. DE SIR ESTEVE MORELL SCOTT	VILA-SECA	217,67	660,29	0,00	1.601,81	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA052	PARTERRES DE LA RAVAL DE LA MAR - VILA-SECA	RAVAL DE LA MAR	VILA-SECA	9.245,32	0,00	0,00	9.249,08	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA053	CAMPUS EDUCATIU I ESPORTIU	AV. DE L'ALCALDE PERE MOLAS	VILA-SECA	14.107,22	10.557,63	6.978,07	37.672,98	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIIJA054	PANTALLA VISUAL AVDA. DE LA VILA DEL COMÚ	AV. DE LA VILA DEL COMÚ	VILA-SECA	0,00	0,00	1.890,76	1.890,76	TIPUS 5 - VILA-SECA
VIIJA055	JARDINS CR. FRANCESC MARTÍ PADRÓ	CR. DE MARTÍ PADRÓ	VILA-SECA	94,82	0,00	0,00	94,82	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA056	ESCOLA ANTONI TORROJA I MIRET	CR. DEL REQUET DE FÉLIX	VILA-SECA	0,00	2.285,16	3.549,05	8.523,13	TIPUS 4 - VILA-SECA
VIIJA057	PLAÇA DE RAMON MUNTANER	PLAÇA DE RAMON MUNTANER	VILA-SECA	643,76	0,00	0,00	640,28	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIIJA058	PLAÇA DE MARIA D'AURÈLIA CAPMANY	PLAÇA DE MARIA D'AURÈLIA CAPMANY	VILA-SECA	295,63	0,00	0,00	295,56	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIIJA059	JARDÍ DEL CR. RAMON LLULL-ERA DEL DELME	CR. DE RAMON LLULL	VILA-SECA	319,37	311,99	0,00	631,45	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA060	TAL.LUS DE GINEBRONS DE L'AVDA. DE RAMON D'OLZINA	AV. DE RAMON D'OLZINA	VILA-SECA	1.402,05	0,00	0,00	1.402,08	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA061	PARTERRES CORREGUTS DE L'AVDA. DE L'ALCALDE PERE MOLAS	AV. DE L'ALCALDE PERE MOLAS	VILA-SECA	2.554,05	0,00	0,00	2.554,14	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA062	PARTERRES CORREGUTS DEL CR. RAMON LLULL	CR. DE RAMON LLULL	VILA-SECA	1.542,18	0,00	0,00	1.542,18	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA063	PARTERRES CORREGUTS DEL CR. DE L'ERA DEL DELME	CR. DE L'ERA DEL DELME	VILA-SECA	1.666,56	0,00	0,00	1.666,56	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA064	PARTERRES CORREGUTS DEL CR. JOSEP MARIA FOLCH I TORRES	CR. DE JOSEP MARIA FOLCH I TORRES	VILA-SECA	430,34	0,00	0,00	430,34	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA065	PARTERRES CORREGUTS DE CR. JOSEP MARIA DE SEGARRA	CR. DE JOSEP MARIA DE SEGARRA	VILA-SECA	325,94	0,00	0,00	325,94	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA066	JARDÍ DE LA CIUTAT D'INNISFAIL	CR. DE MOSSÉN LLUIS BATLLE	VILA-SECA	972,36	0,00	1.546,09	2.518,66	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIIJA067	PLAÇA D'AUSTRÀLIA	PLAÇA D'AUSTRÀLIA	VILA-SECA	372,79	825,03	0,00	1.617,61	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA068	JARDINS DEL PASSEIG DE LA CIUTAT DE MELBOURNE	PSG. DE LA CIUTAT DE MELBOURNE	VILA-SECA	2.664,47	3.036,00	2.143,12	7.871,28	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA069	ROTONDA VIA MÀXIMA - CAMÍ DE CAMBRILS	VIA MÀXIMA	VILA-SECA	20,92	28,02	0,00	48,95	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA070	JARDINS DE ROBERT D'AGUILÓ	PLAÇA DEL PI	VILA-SECA	1.340,71	0,00	880,34	2.221,28	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA071	PLAÇA D'EUGENI D'ORS	PLAÇA D'EUGENI D'ORS	VILA-SECA	368,76	0,00	323,22	691,98	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIIJA072	PANTALLA VISUAL FFCC - AP-7 (POLÍGON L'ALBA)	CR. DEL MAS DE PLANA	VILA-SECA	0,00	0,00	19.457,30	19.457,30	TIPUS 5 - VILA-SECA
VIIJA073	JARDINS CR. DEL MAS DE PLANA	CR. DEL MAS DE PLANA	VILA-SECA	6.913,02	0,00	0,00	6.913,02	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIIJA074	PLAÇA DE LA VINADERA	PLAÇA DE LA VINADERA	VILA-SECA	240,33	0,00	465,64	706,44	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA075	PLAÇA DEL SANTUARI	RAVAL DE LA MAR	VILA-SECA	1.652,56	357,36	712,45	2.720,83	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIIJA076	PLAÇA DELS TRES CAMINS	RAVAL DE LA MAR	VILA-SECA	1.638,79	357,15	721,74	2.717,74	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIIJA077	PLAÇA DE VÍCTOR CATALÀ	AV. DE L'ALCALDE PERE MOLAS	VILA-SECA	828,17	0,00	0,00	828,17	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIIJA078	PINAR DE L'OLZINA CENTER	AV. DE L'ALCALDE PERE MOLES	VILA-SECA	0,00	0,00	2.795,26	2.795,26	TIPUS 5 - VILA-SECA
VIIJA079	PLAÇA DE MONTSERRAT ROIG	AV. DE L'ALCALDE PERE MOLES	VILA-SECA	1.433,56	137,40	0,00	1.570,96	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIIJA080	PLAÇA DE MERÇÉ RODOREDA	AV. DE L'ALCALDE PERE MOLES	VILA-SECA	1.409,11	136,25	0,00	1.545,36	TIPUS 1 - VILA-SECA
VIIJA081	JARDINS DEL PATI DEL COLOMÍ	CR. DE JOSEP ANSELM CLAVÉ	VILA-SECA	91,30	3.457,19	0,00	3.726,76	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA082	PARTERRE DEL LLADONER DEL CASTELL	CR. DEL CASTELL	VILA-SECA	50,13	0,00	0,00	56,25	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA083	PARTERRES DE LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ	CR. DE GALCERÁN DE PINÓS	VILA-SECA	0,00	0,00	485,89	485,89	TIPUS 3 - VILA-SECA
VIIJA084	JARDINS DE L'ESCOLA LA CANALETA	AV. DE LA GENERALITAT	VILA-SECA	0,00	0,00	5.027,86	8.061,02	TIPUS 4 - VILA-SECA
VIIJA085	JARDINS FRONTAL ESCOLA LA CANALETA	AV. DE LA GENERALITAT	VILA-SECA	0,00	0,00	285,62	285,62	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA086	MUR VERD CARRER DELS PRATS	RAVAL DE LA MAR	VILA-SECA	0,00	343,73	74.424,41	74.750,45	TIPUS 5 - VILA-SECA
VIIJA087	APARCAMENT SOLAR EQUIPAMENTS LA CANALETA	CR. DE REUS	VILA-SECA	62,87	2.586,02	155,47	2.802,99	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA088	APARCAMENT PARC D'AUSTRÀLIA	CR. DE MOSSÉN LLUIS BATLLE	VILA-SECA	49,92	1.464,92	62,20	1.717,79	TIPUS 2 - VILA-SECA
VIIJA089	PARC DE GOSSOS	VIA MÀXIMA	VILA-SECA	0,00	0,00	4.173,88	4.173,88	TIPUS 3 - VILA-SECA



VIJA001 - PLAÇA DE L'ESGLÉSIA

Superfície àmbit: 1.464,56 m2

PLAÇA DE L'ESGLÉSIA - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
16,90 m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
1.450,74 m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN29KHS4QNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.es/validacio/cal/...
Bàscula: signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 171



Arbust tanca
m2



Arbust
109,09 m2

Entapitzant
m2

Flor
m2

Gespa
m2

Paviment dur
121,40 m2

Arener
 $m2$

Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2





Arbust tanca
m2



Arbust
23,48 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
94,04 m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KHS4QNLKZ
Data: 01/06/2023
URL: https://vila-seca.eadministracio.cat/
Bastó signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 37 de 171



Arbust tanca
m²



Arbust
m²



Entapitzant
m²



Flor
m²



Gespa
m²



Paviment dur
2.321,71 m²




Arenar
m²



Paviment tou
4.744,91 m²



Paviment tècnic
m²

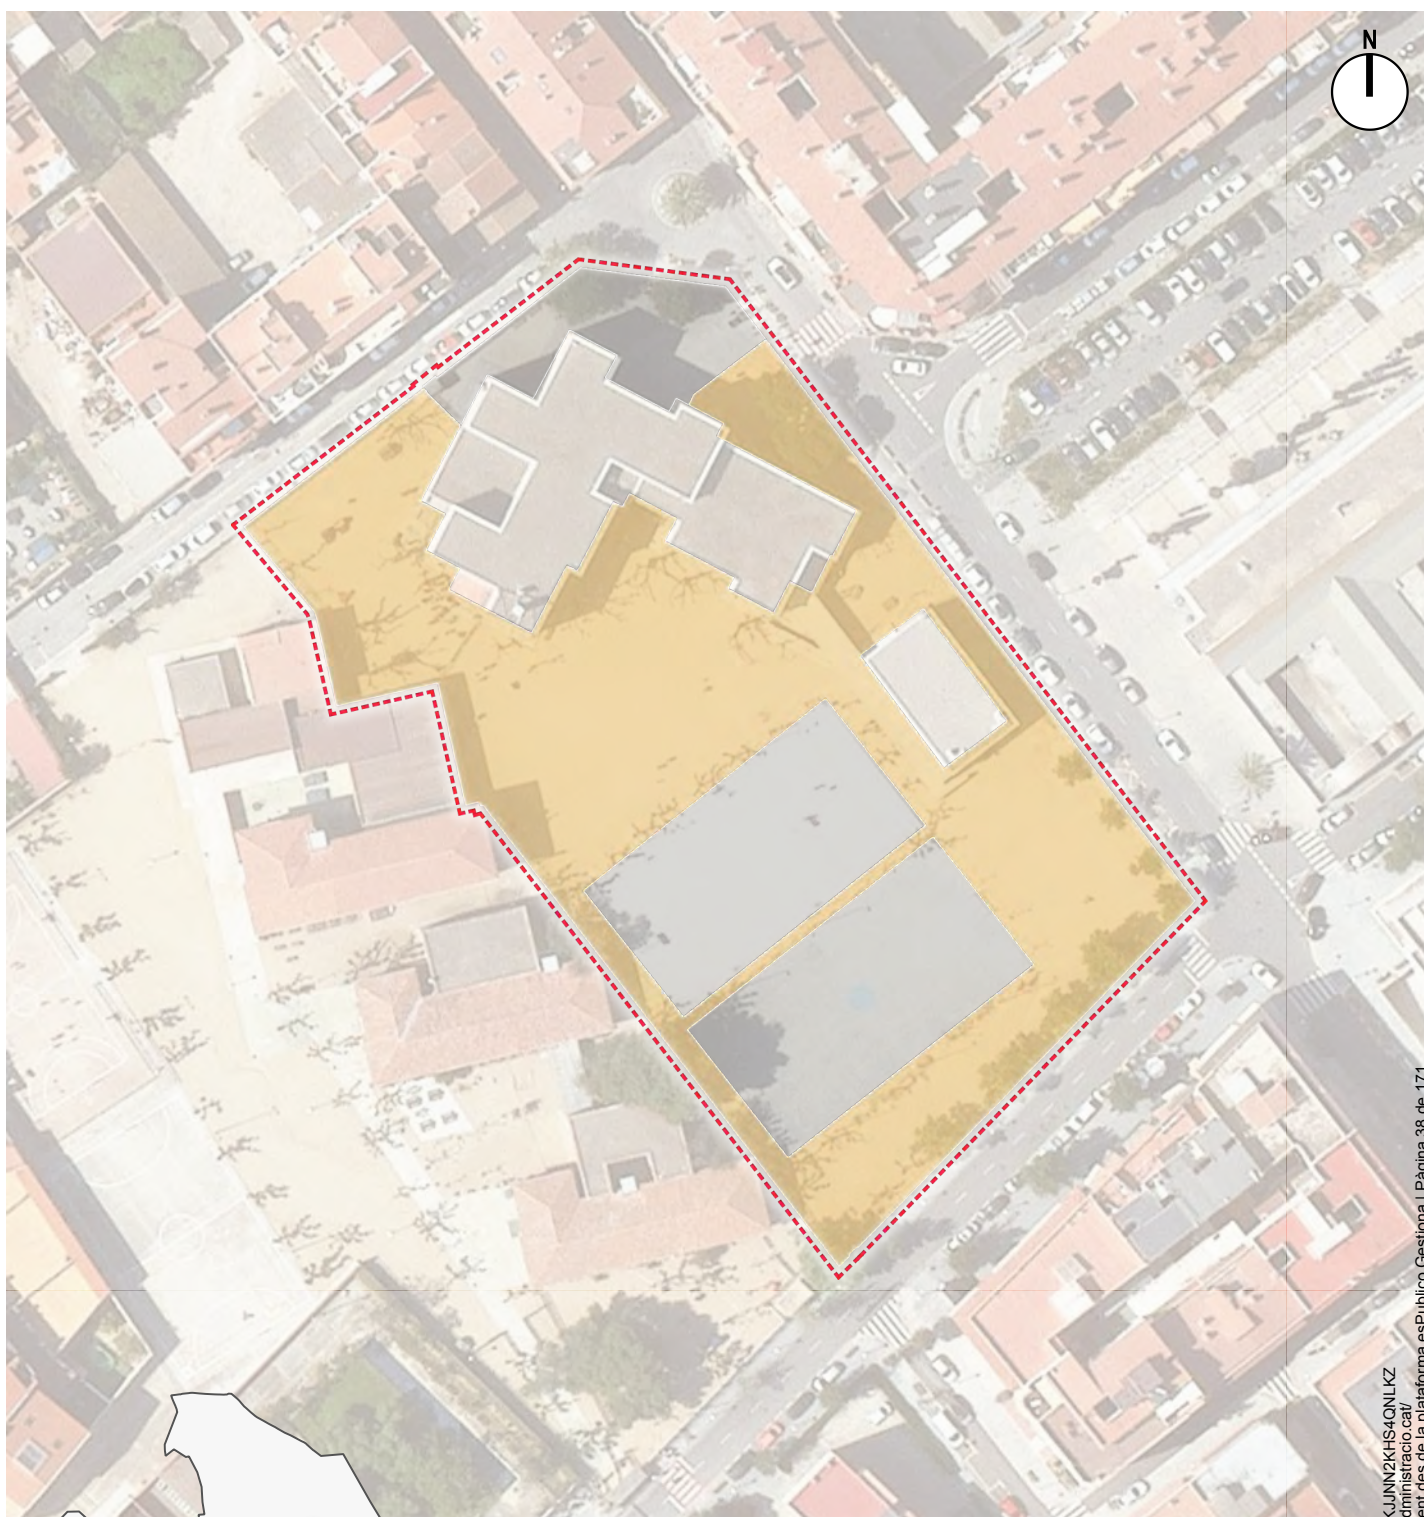

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
3,42 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
28,28 m2




Arener
m2



Paviment tou
17,21 m2



Paviment tècnic
m2

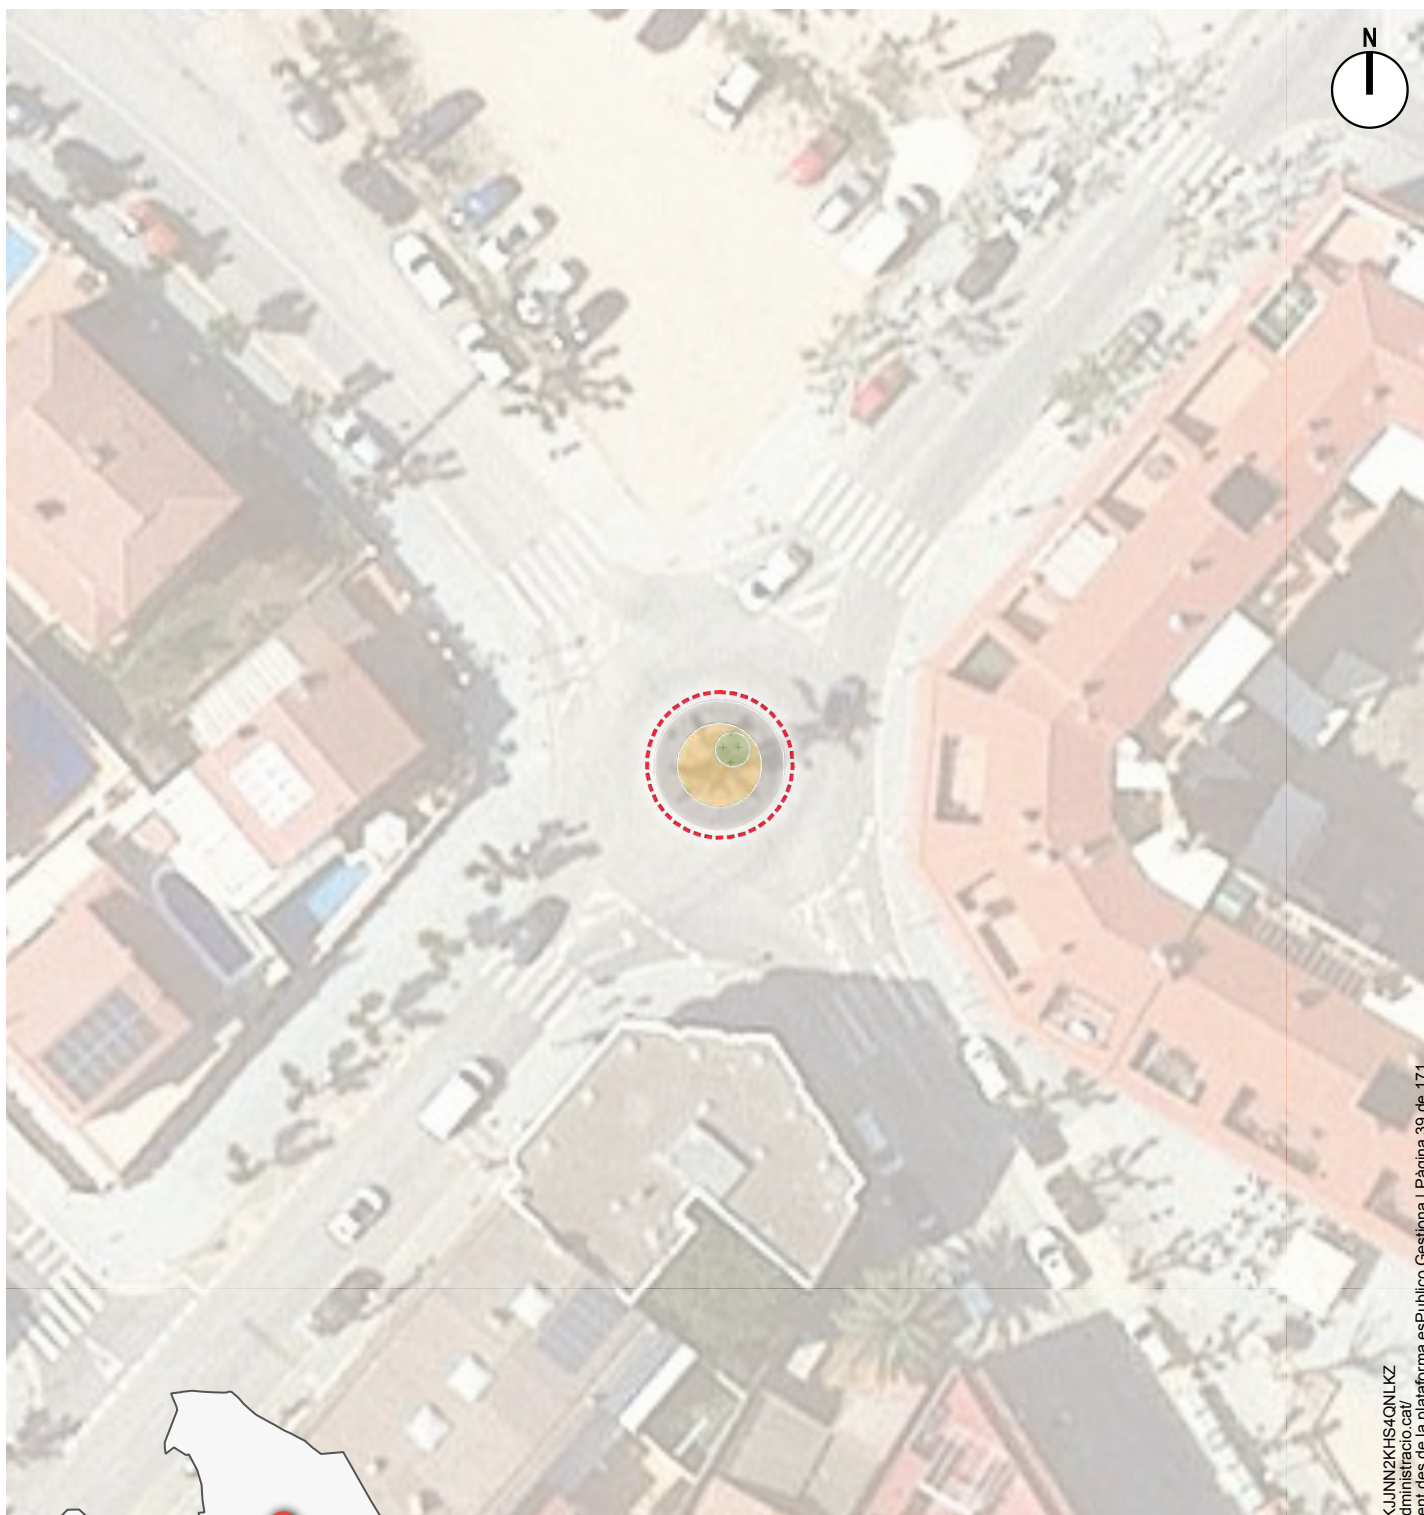

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Data: 2023/08/01
URL: https://vila-seca.es/validacio/cal/709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bastant signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 171

VIJA006 - PARTERRES CARRER DE LA RIERA

Superfície àmbit: 2.159,43 m2

CR. DE LA RIERA - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 5 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
550,80 m2



Arener
m2



Paviment tou
1.608,62 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



VIJA007 - ESTADI

Superfície àmbit: 28.515,08 m²

CR. DE L'ESTADI - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 4 - VILA-SECA



Arbust tanca
m²



Arbust
19,23 m²



Entapitzant
m²



Flor
m²



Gespa
m²



Paviment dur
m²



Arener
m²



Paviment tou
m²



Paviment tècnic
7.324,56 m²



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bascó: https://vila-seca.es/validacio/cal/

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 41 de 171

								
Arbust tanca <i>m</i> ²	Arbust 363,55 <i>m</i> ²	Entapitzant <i>m</i> ²	Flor <i>m</i> ²	Gespa 993,55 <i>m</i> ²	Paviment dur 4.294,68 <i>m</i> ²	Arener 173,13 <i>m</i> ²	Paviment tou 1.588,69 <i>m</i> ²	Paviment tècnic <i>m</i> ²





Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
167,83 m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2




Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2

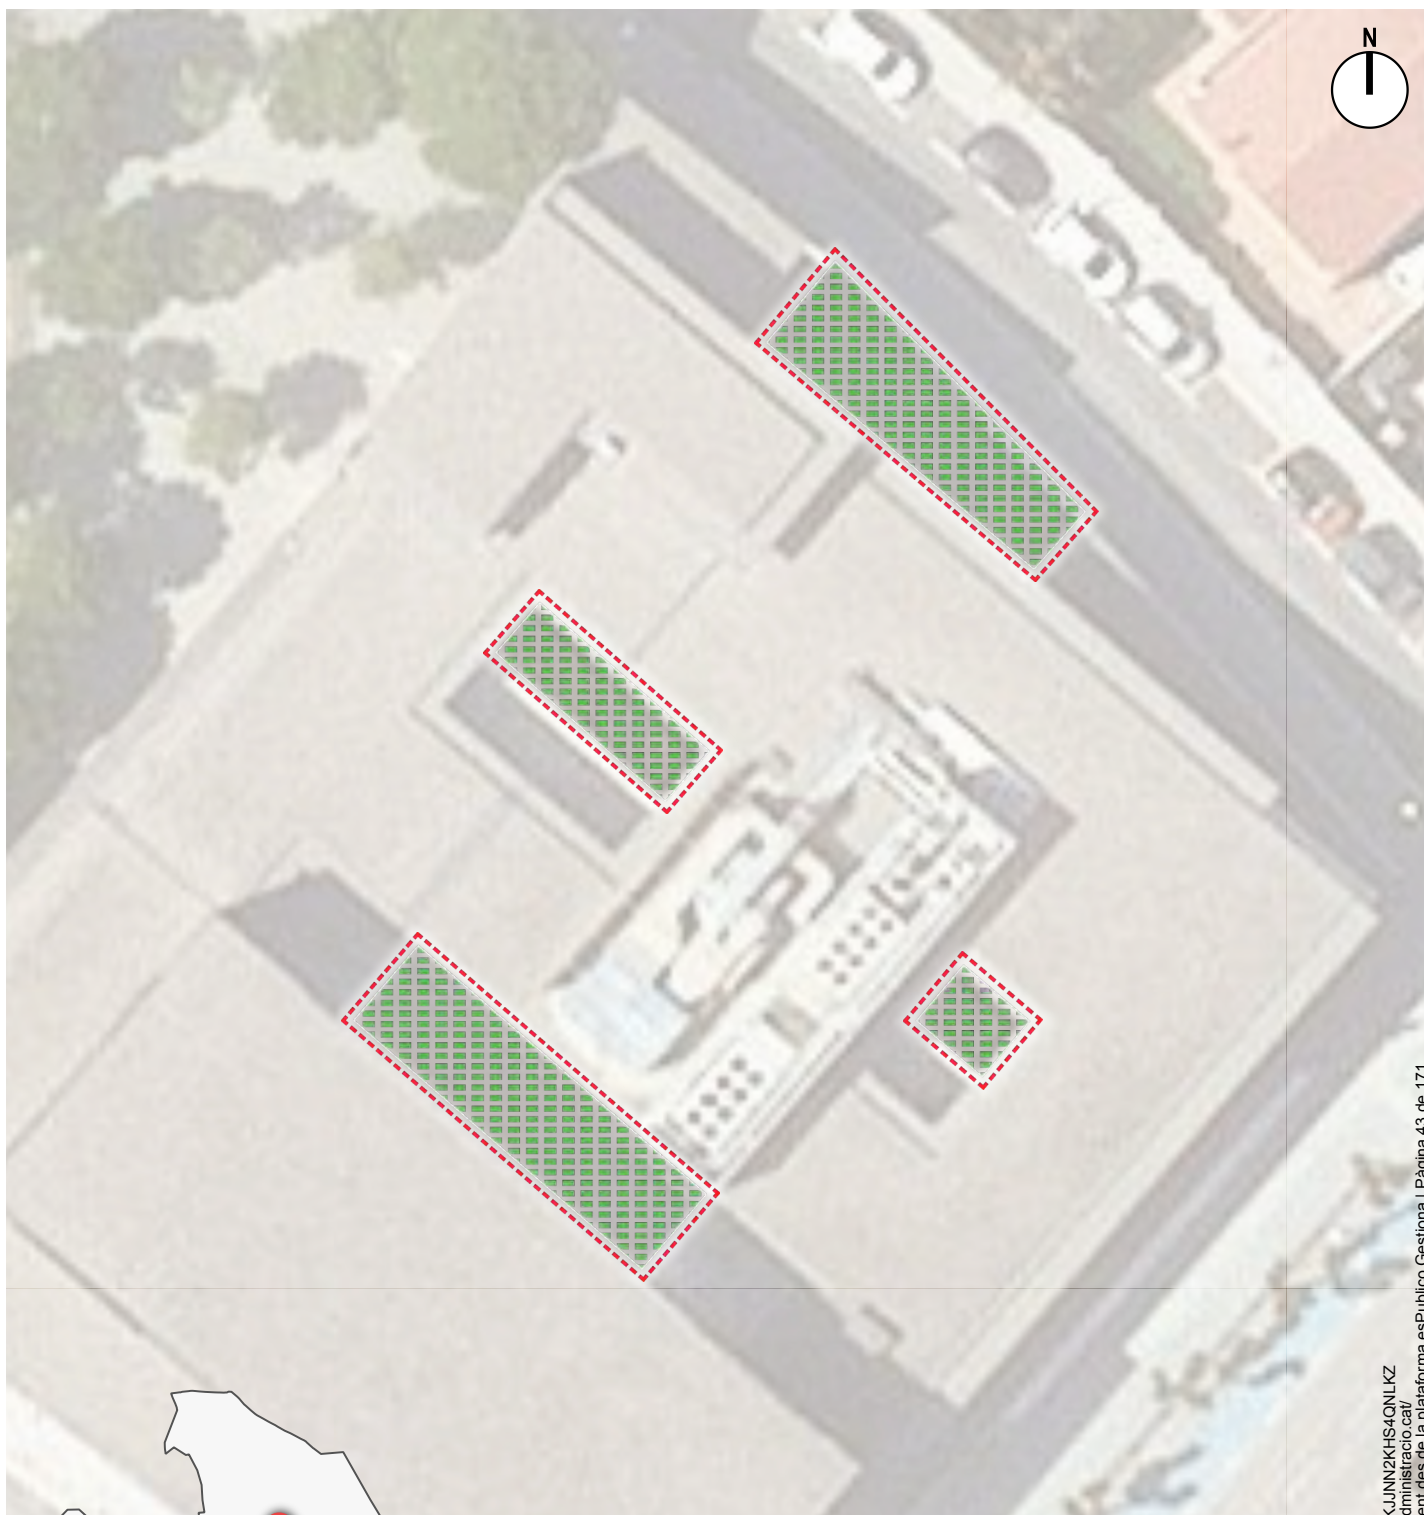

VIJA010 - PLAÇA DE JOAN MIRÓ

Superfície àmbit: 3.449,50 m2

CR. TIRANT LO BLANC - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
46,28 m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
503,82 m2



Paviment dur
1.342,66 m2



Arener
164,36 m2



Paviment tou
1.400,49 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
70,27 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
78,68 m2




Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2

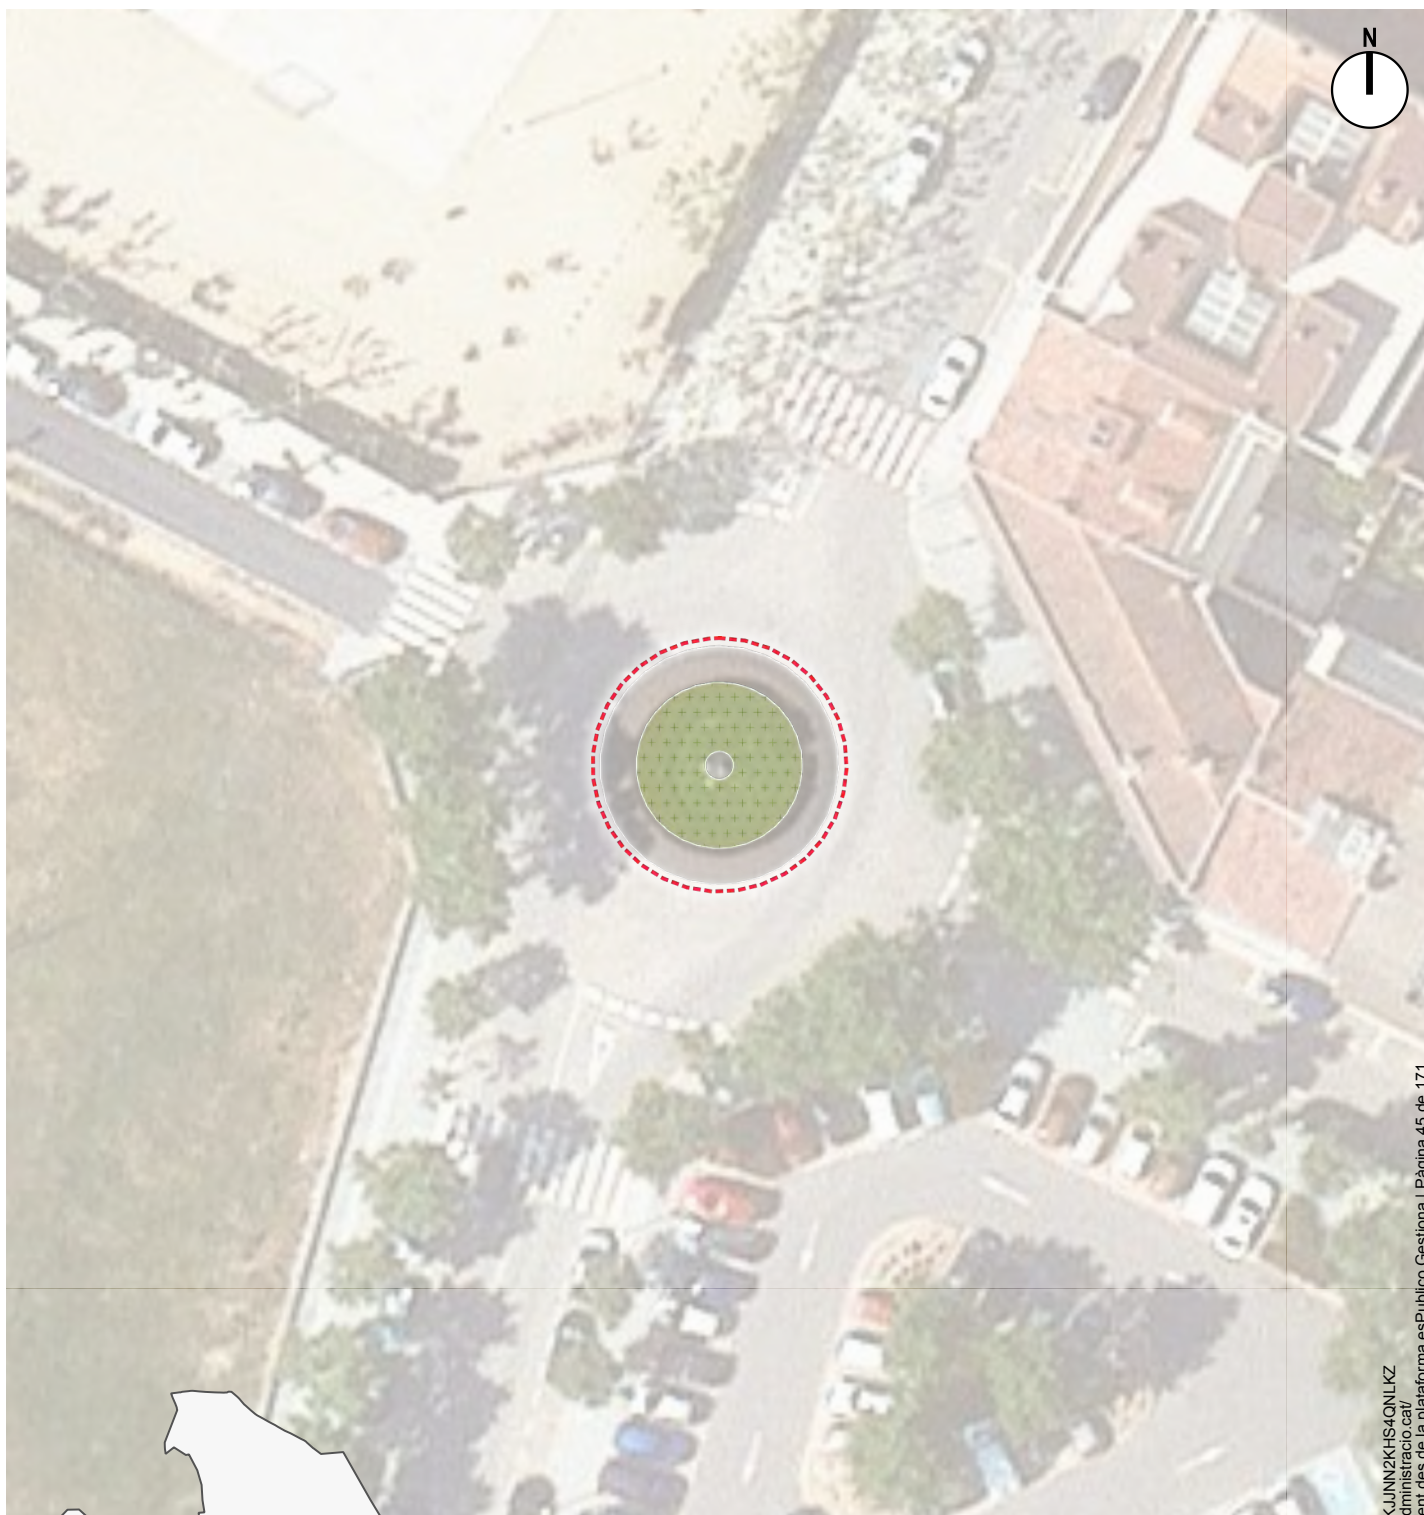

Ajuntament de Vila-seca

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
19,65 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
12,01 m2




Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2

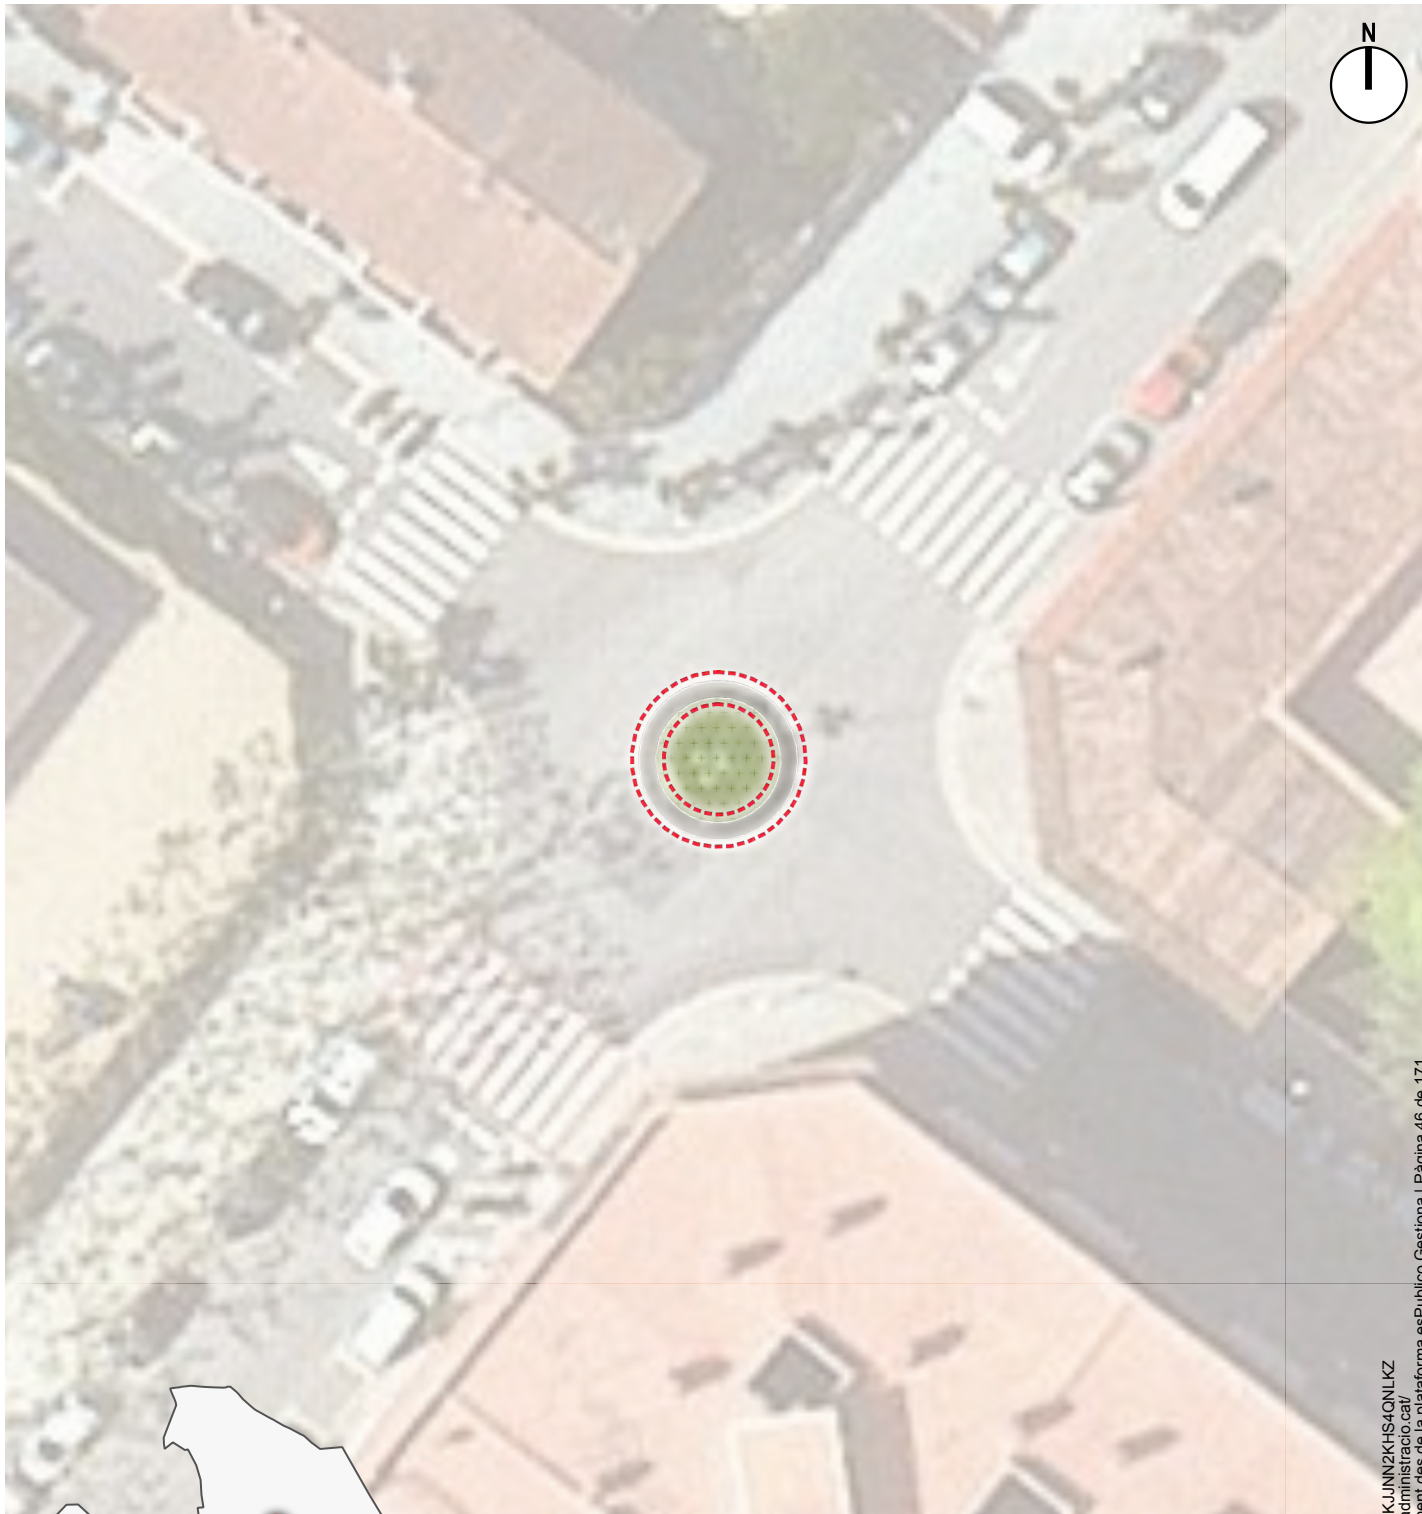

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



VIJA013 - ESCOLA MESTRAL

Superfície àmbit: 9.580,12 m²

AV. DE LA GENERALITAT - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 4 - VILA-SECA



Arbust tanca
464,01 m²



Arbust
156,90 m²



Entapitzant
m²



Flor
m²



Gespa
m²



Paviment dur
2.942,66 m²



Arener
m²



Paviment tou
3.635,93 m²



Paviment tècnic
m²



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KHSAQNLKZ
Bascada: https://vila-seca.administracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 47 de 171



Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
3,30 m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
17,70 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bastó: https://vila-seca.es/validacio/cal/...
Bastó signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 49 de 171

VIJA016 - PLAÇA MONUMENT DEL COLOM

Superfície àmbit: 385,16 m2

CR. DE LA FONT/AVDA. DE FRANCESC MACIÀ - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
36,34 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
348,82 m2




Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2

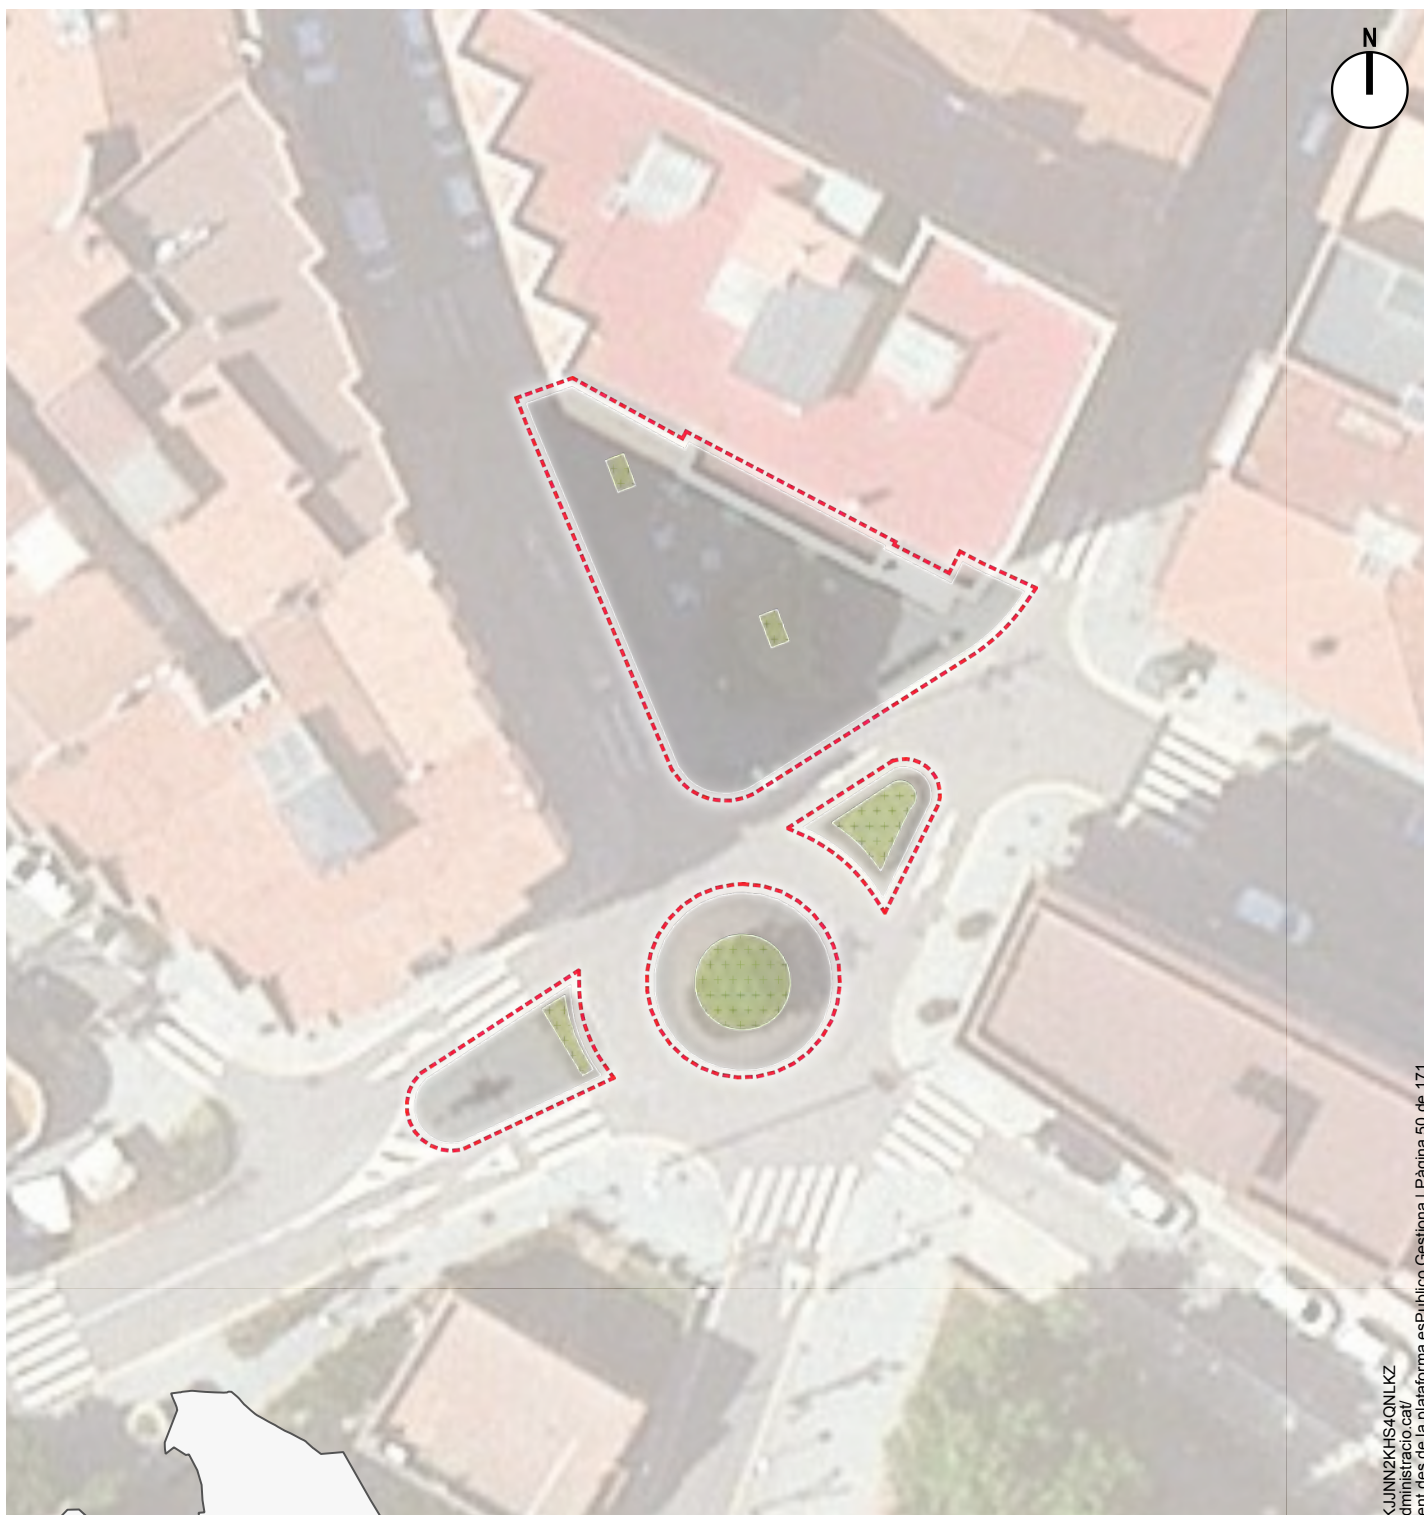

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN29KHS4QNLKZ
Data: 01/10/2023
URL: https://vila-seca.eadministracio.cat/
El present document està signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 50 de 171



Arbust tanca
23,78 m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
37,80 m2



Paviment dur
594,92 m2




Arener
174,77 m2



Paviment tou
5,39 m2



Paviment tècnic
m2

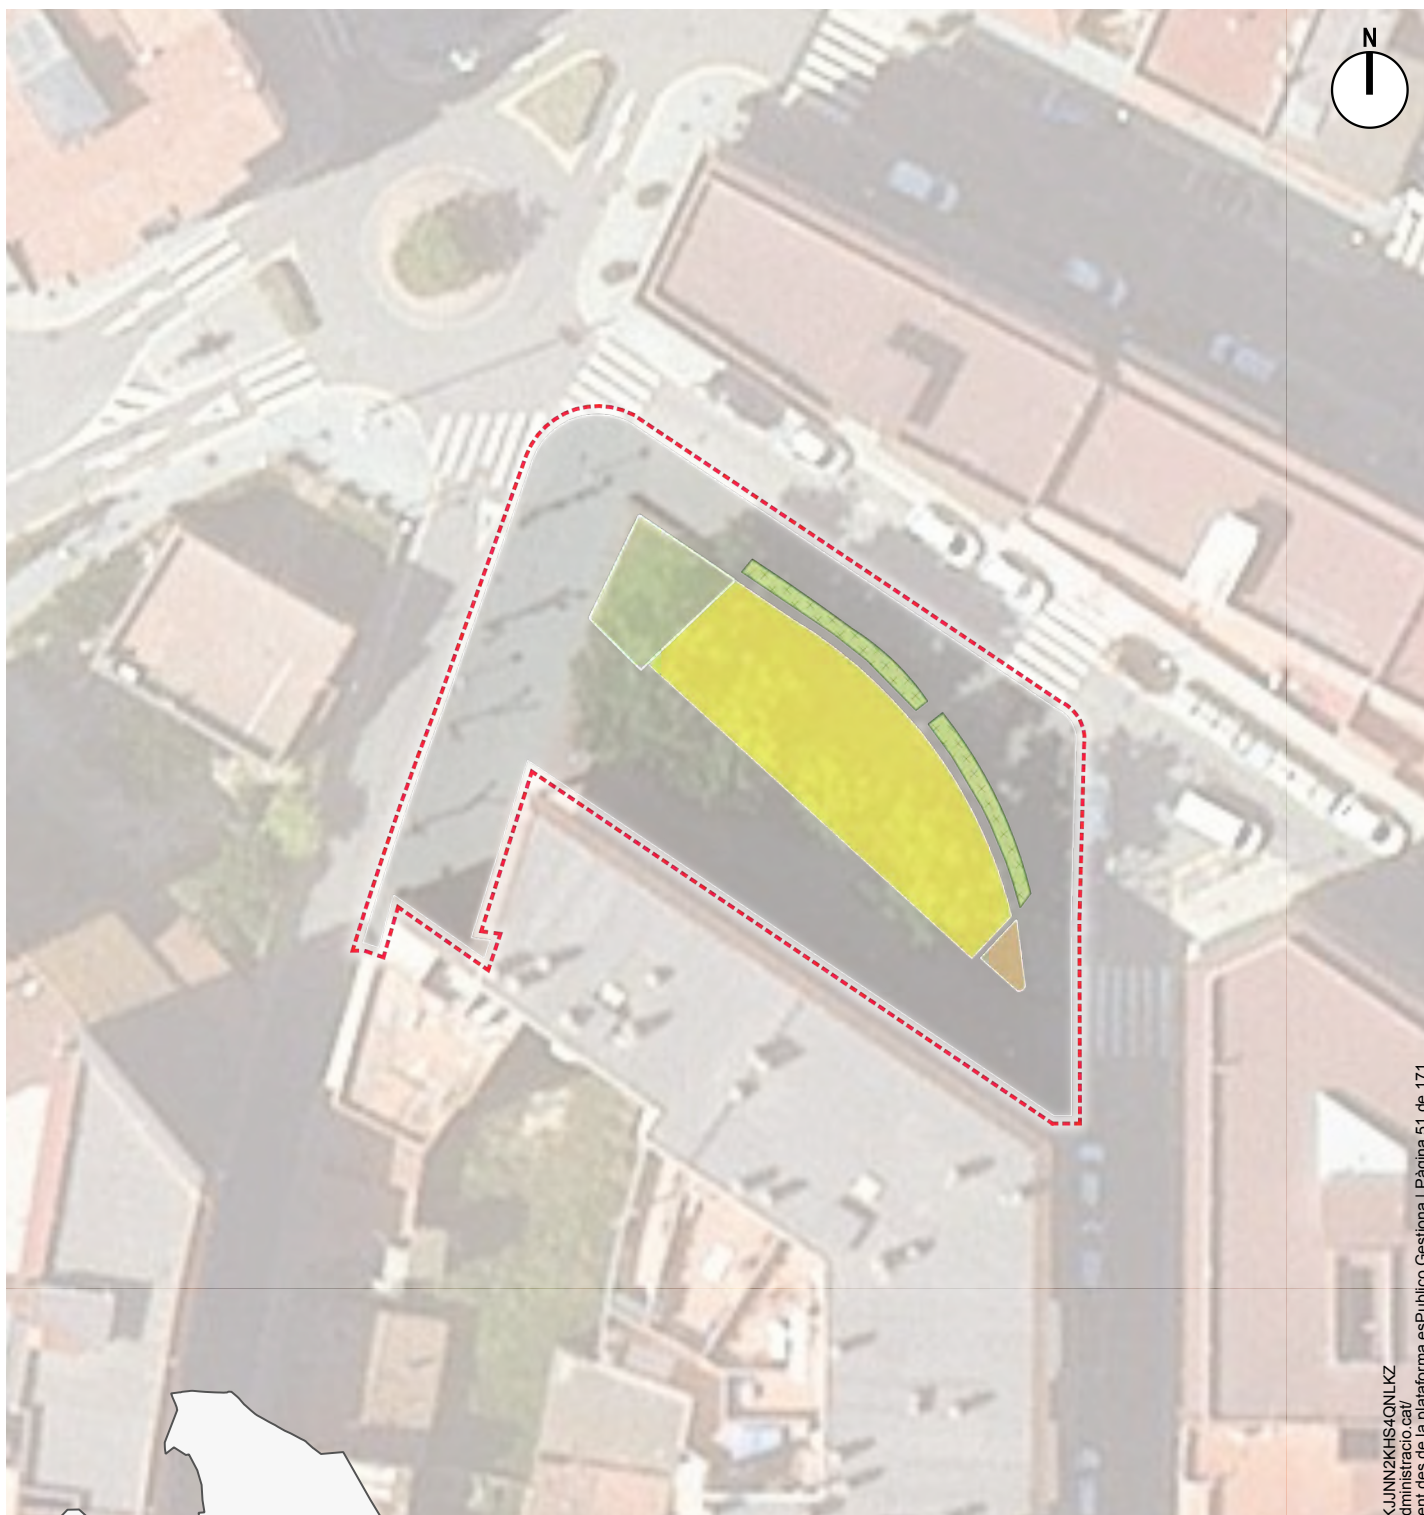

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



VIJA018 - PARTERRES AVDA. DE FRANCESC MACIÀ

Superfície àmbit: 31,64 m2

AV. DE FRANCESC MACIÀ - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
31,65 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
 Data: 2023/08/01
 URL: https://vila-seca.es/portal/portal.do?menu=1
 Autenticat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 52 de 171



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



VIJA019 - PLAÇA D'ALEXANDER FLEMING

Superfície àmbit: 694,33 m2

AV. DE RAMON D'OLZINA - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 1 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
694,33 m2



Paviment dur
m2




Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2

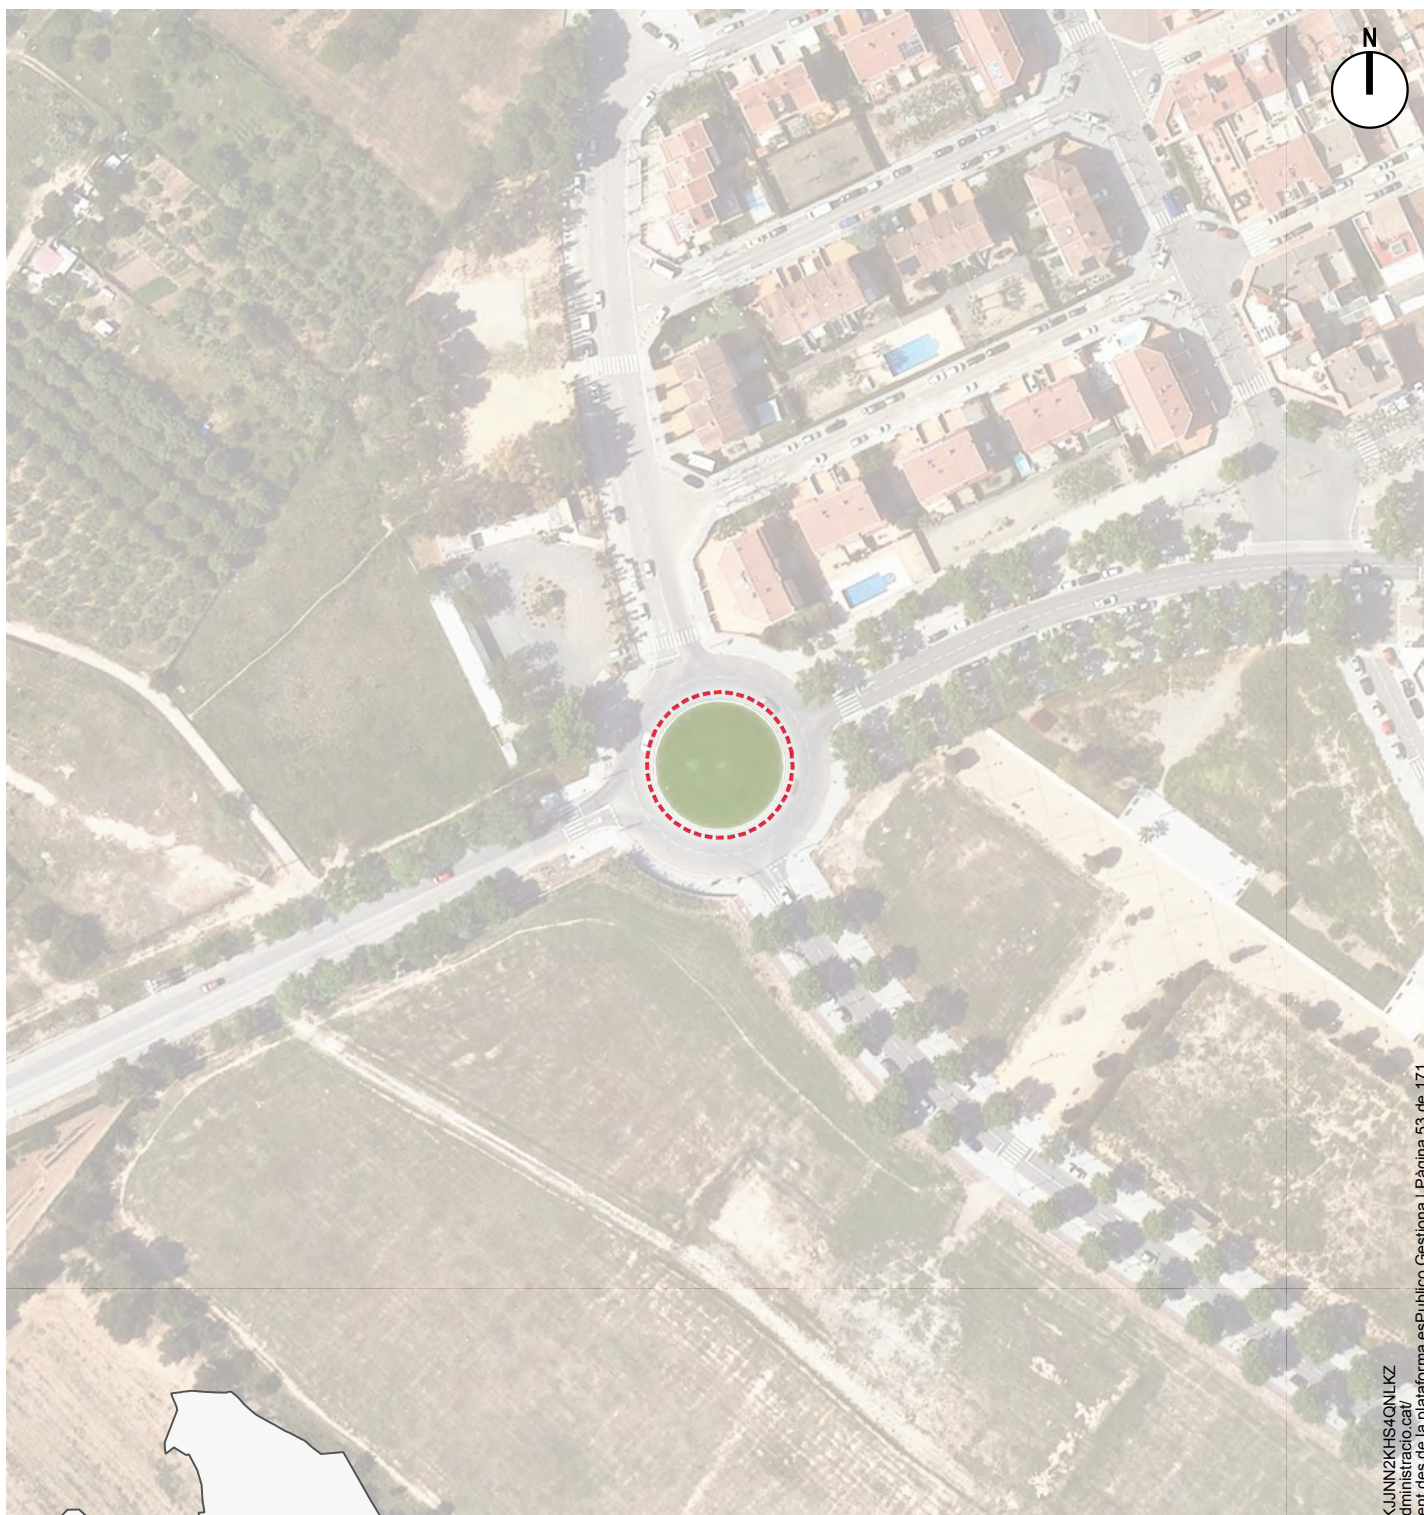

Validació: 709GP79DC5KJUN2KHS4QNLKZ
Bascó: https://vila-seca.eadministracio.cat/
Bascó signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 53 de 171



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
15,63 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
2.802,92 m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
72,41 m2





Arbust tanca
m2



Arbust
520,53 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
2.398,59 m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
307,75 m2



Entapitzant
m2



Flor
58,24 m2



Gespa
316,39 m2



Paviment dur
84,54 m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
104,05 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2




Arenar
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2

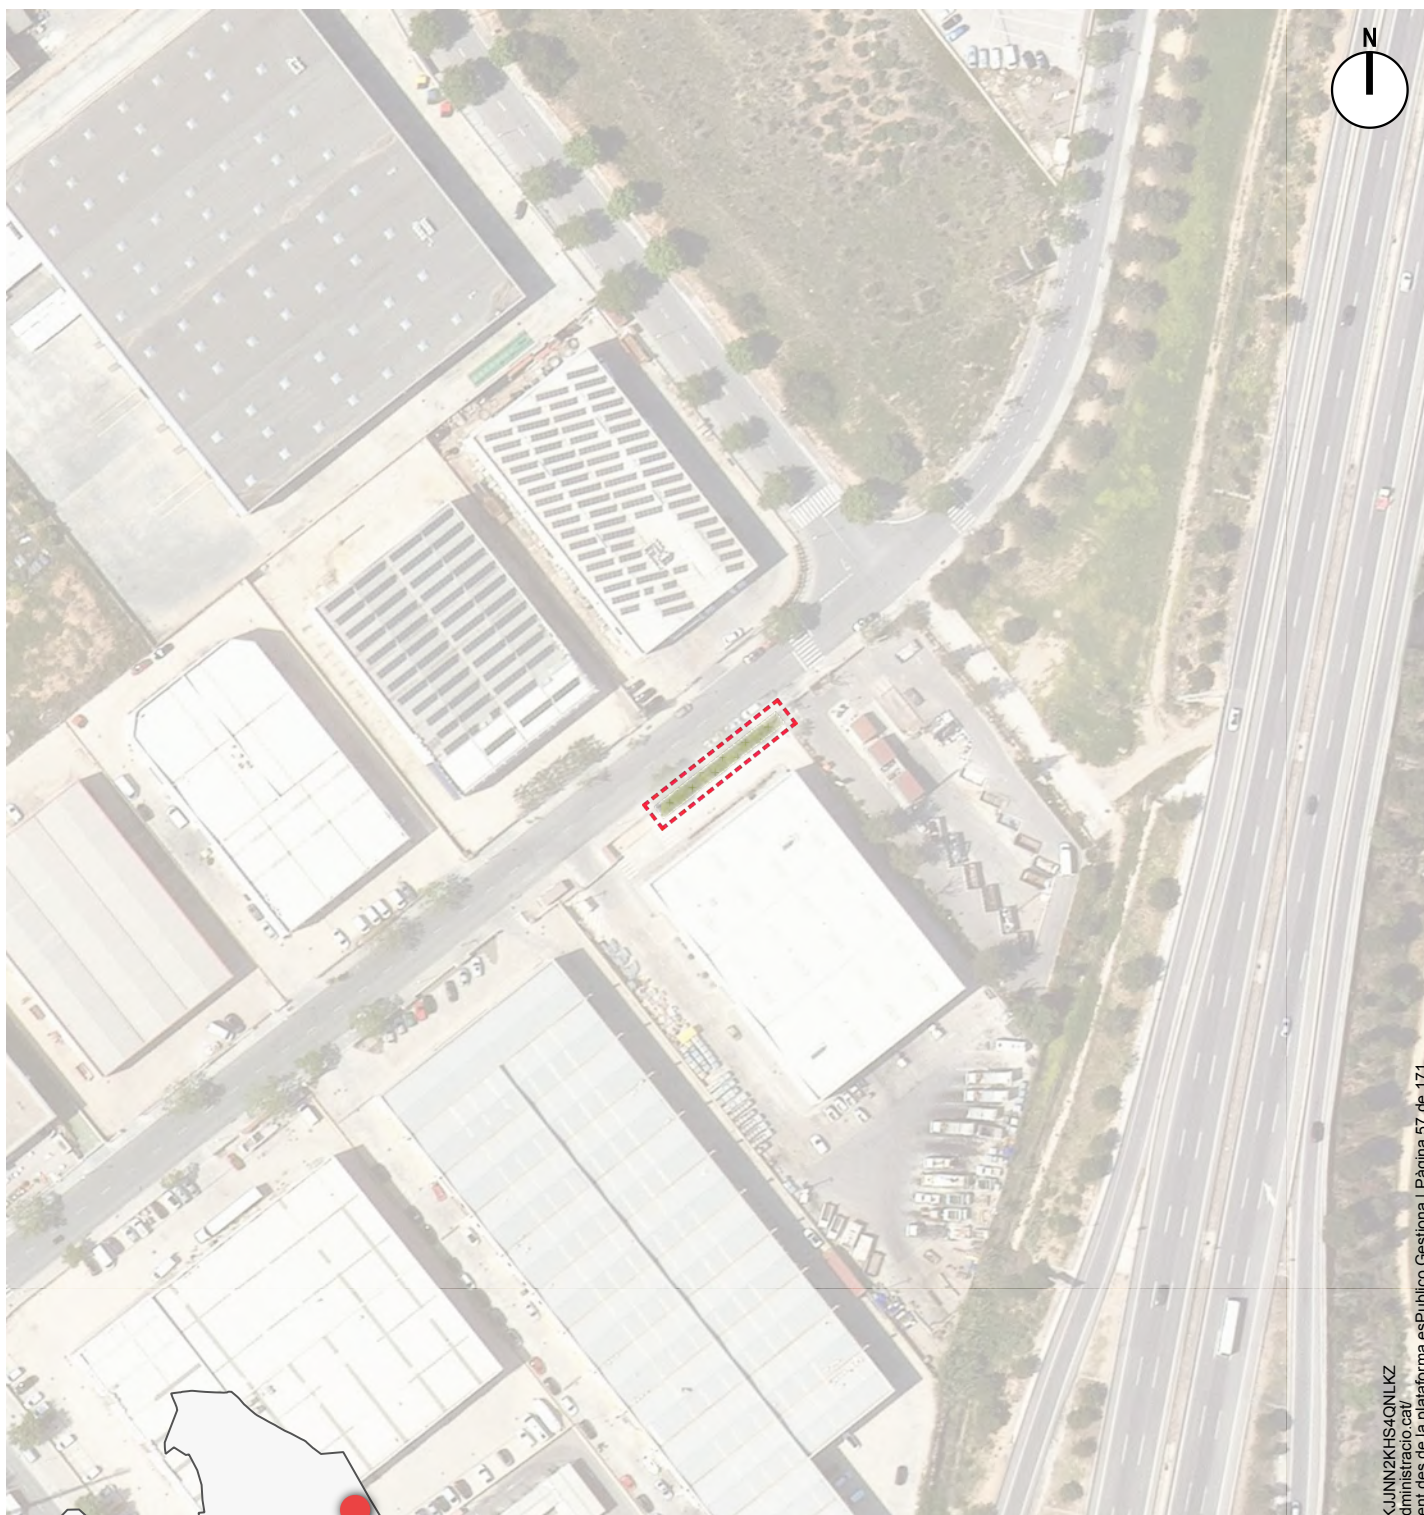

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.es/validacio/cal/
Bàscula: https://vila-seca.es/validacio/cal/
Bàscula: https://vila-seca.es/validacio/cal/

VIJA024 - PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS

Superfície àmbit: 9.486,50 m2

PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 1 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
3.062,87 m2



Entapitzant
88,22 m2



Flor
29,03 m2



Gespa
2.314,45 m2



Paviment dur
1.691,56 m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2





Arbust tanca
m2



Arbust
31,20 m2



Entapitzant
m2



Flor
74,08 m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2




Arener
m2



Paviment tou
88,71 m2



Paviment tècnic
m2

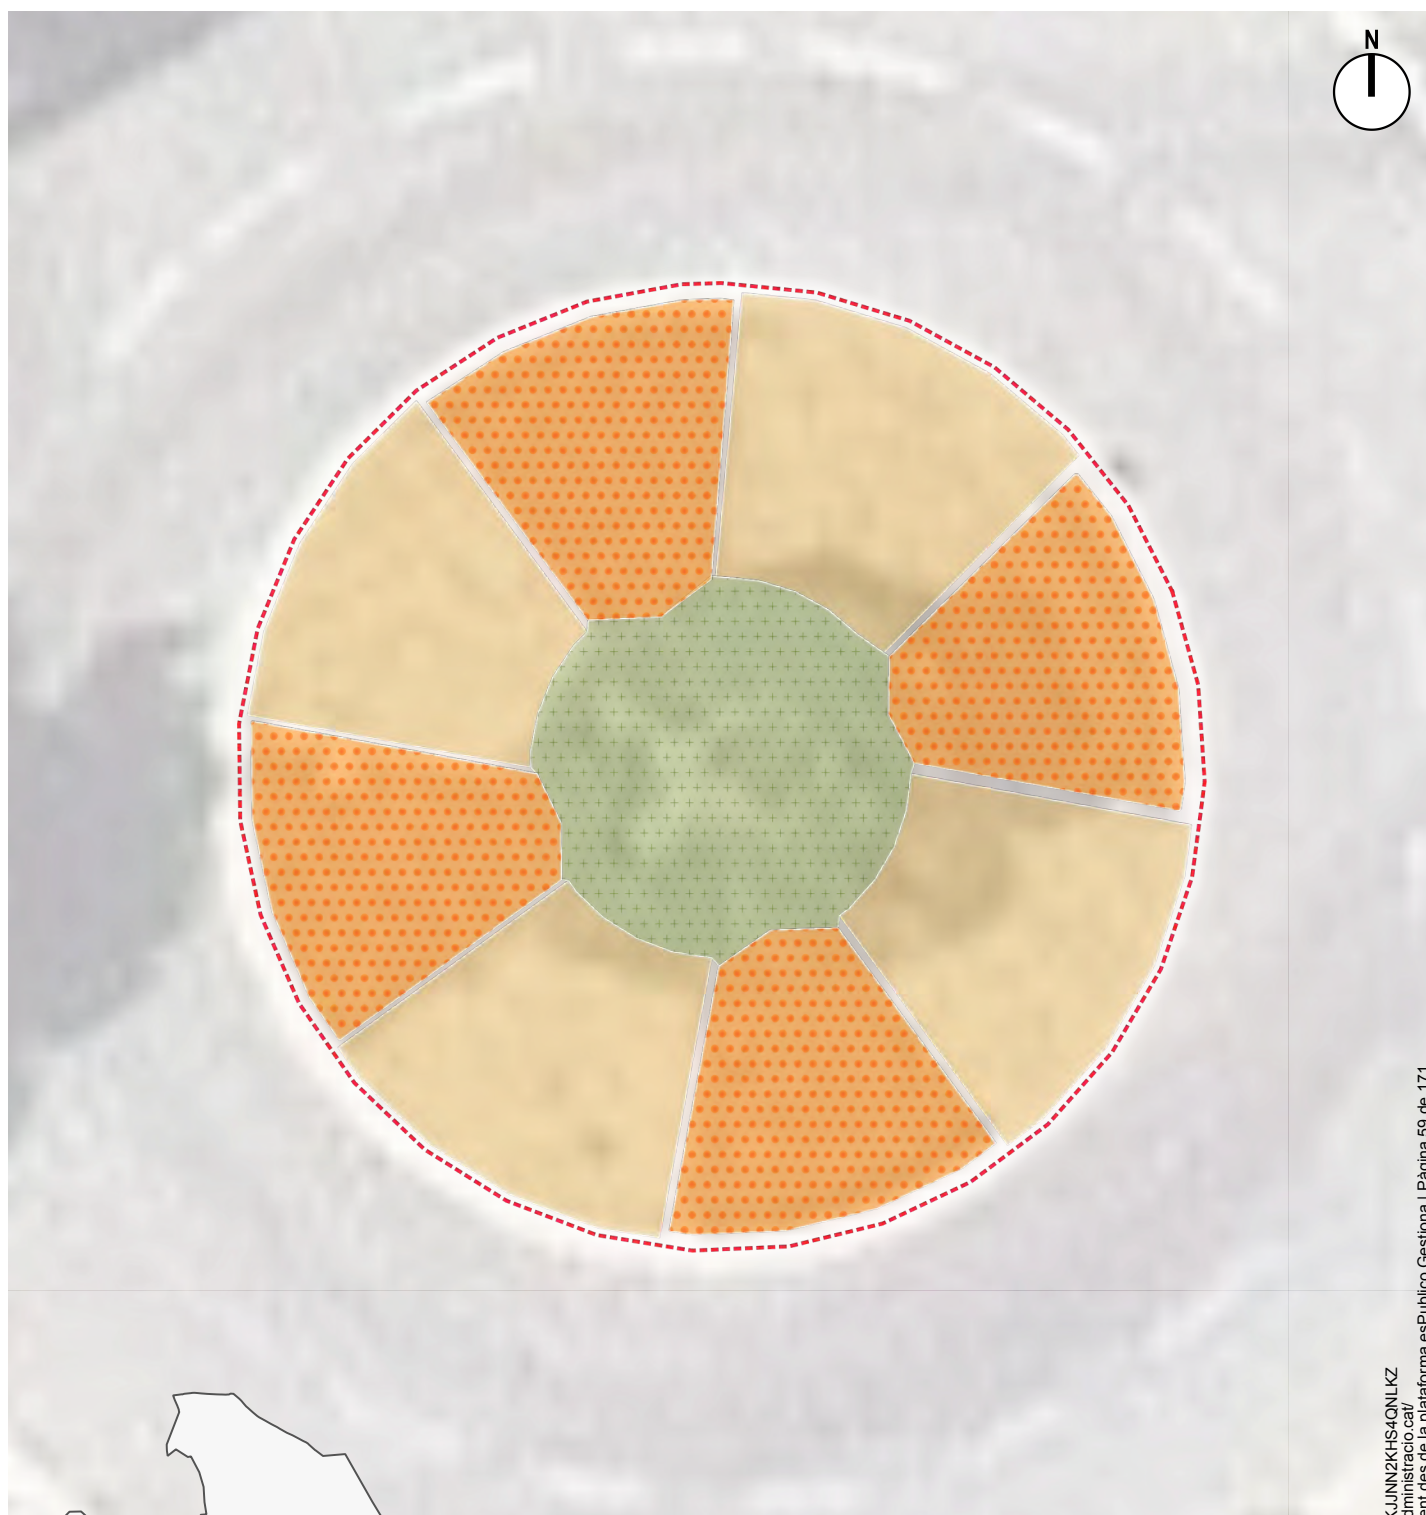

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bascó: https://vila-seca.administracio.cat/
Bascó: signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 59 de 171



Arbust tanca
211,64 m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2





Arbust tanca
48,22 m2



Arbust
148,33 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
272,48 m2



Arener
m2



Paviment tou
272,54 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KHSAQNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.eadministracio.cat/
Bàscula signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 61 de 171



Arbust tanca
m2



Arbust
18,94 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
28,55 m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



VIJA029 - JARDINS DEL COLOMÍ PARK

Superfície àmbit: 6.169,48 m2

CR. DE GALCERÁN DE PINÓS - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
854,35 m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
1.263,89 m2



Paviment dur
m2



Arener
666,04 m2



Paviment tou
3.327,73 m2



Paviment tècnic
m2



Validació: 709GP79DC5KJUNN2KH54QNLKZ
Data: 01/06/2023
URL: https://vila-seca.es/portal/portal.do
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 63 de 171



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
187,49 m2



Arener
m2



Paviment tou
1.424,10 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
13,04 m2



Gespa
m2



Paviment dur
446,55 m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Data: 2023/08/01
URL: https://vila-seca.eadministracio.cat/
Bastant signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 65 de 171

VIJA032 - APARCAMENT DEL MERCAT

Superfície àmbit: 8.464,40 m2

CR. DEL REQUET DE FÈLIX - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 1 - VILA-SECA



Arbust tanca
83,22 m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
451,91 m2



Paviment dur
4.775,69 m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2





Arbust tanca
61,25 m²



Arbust
13,95 m²



Entapitzant
77,59 m²



Flor
22,04 m²



Gespa
529,46 m²



Paviment dur
602,29 m²



Arener
m²



Paviment tou
m²



Paviment tècnic
m²



VIJA034 - JARDINS DE LA RAMBLA DE CATALUNYA

Superfície àmbit: 4.733,86 m2

RAMBLA CATALUNYA - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
134,31 m2



Arbust
383,09 m2



Entapitzant
162,38 m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
4.053,88 m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Data: 2023/08/08 10:00:00
URL: https://vila-seca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 68 de 171



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



VIJA035 - PLAÇA DE VOLTES

Superfície àmbit: 843,58 m2

PLAÇA DE VOLTES - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
61,28 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
782,31 m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
55,93 m2



Entapitzant
135,79 m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
171,26 m2




Arener
m2



Paviment tou
295,25 m2



Paviment tècnic
m2

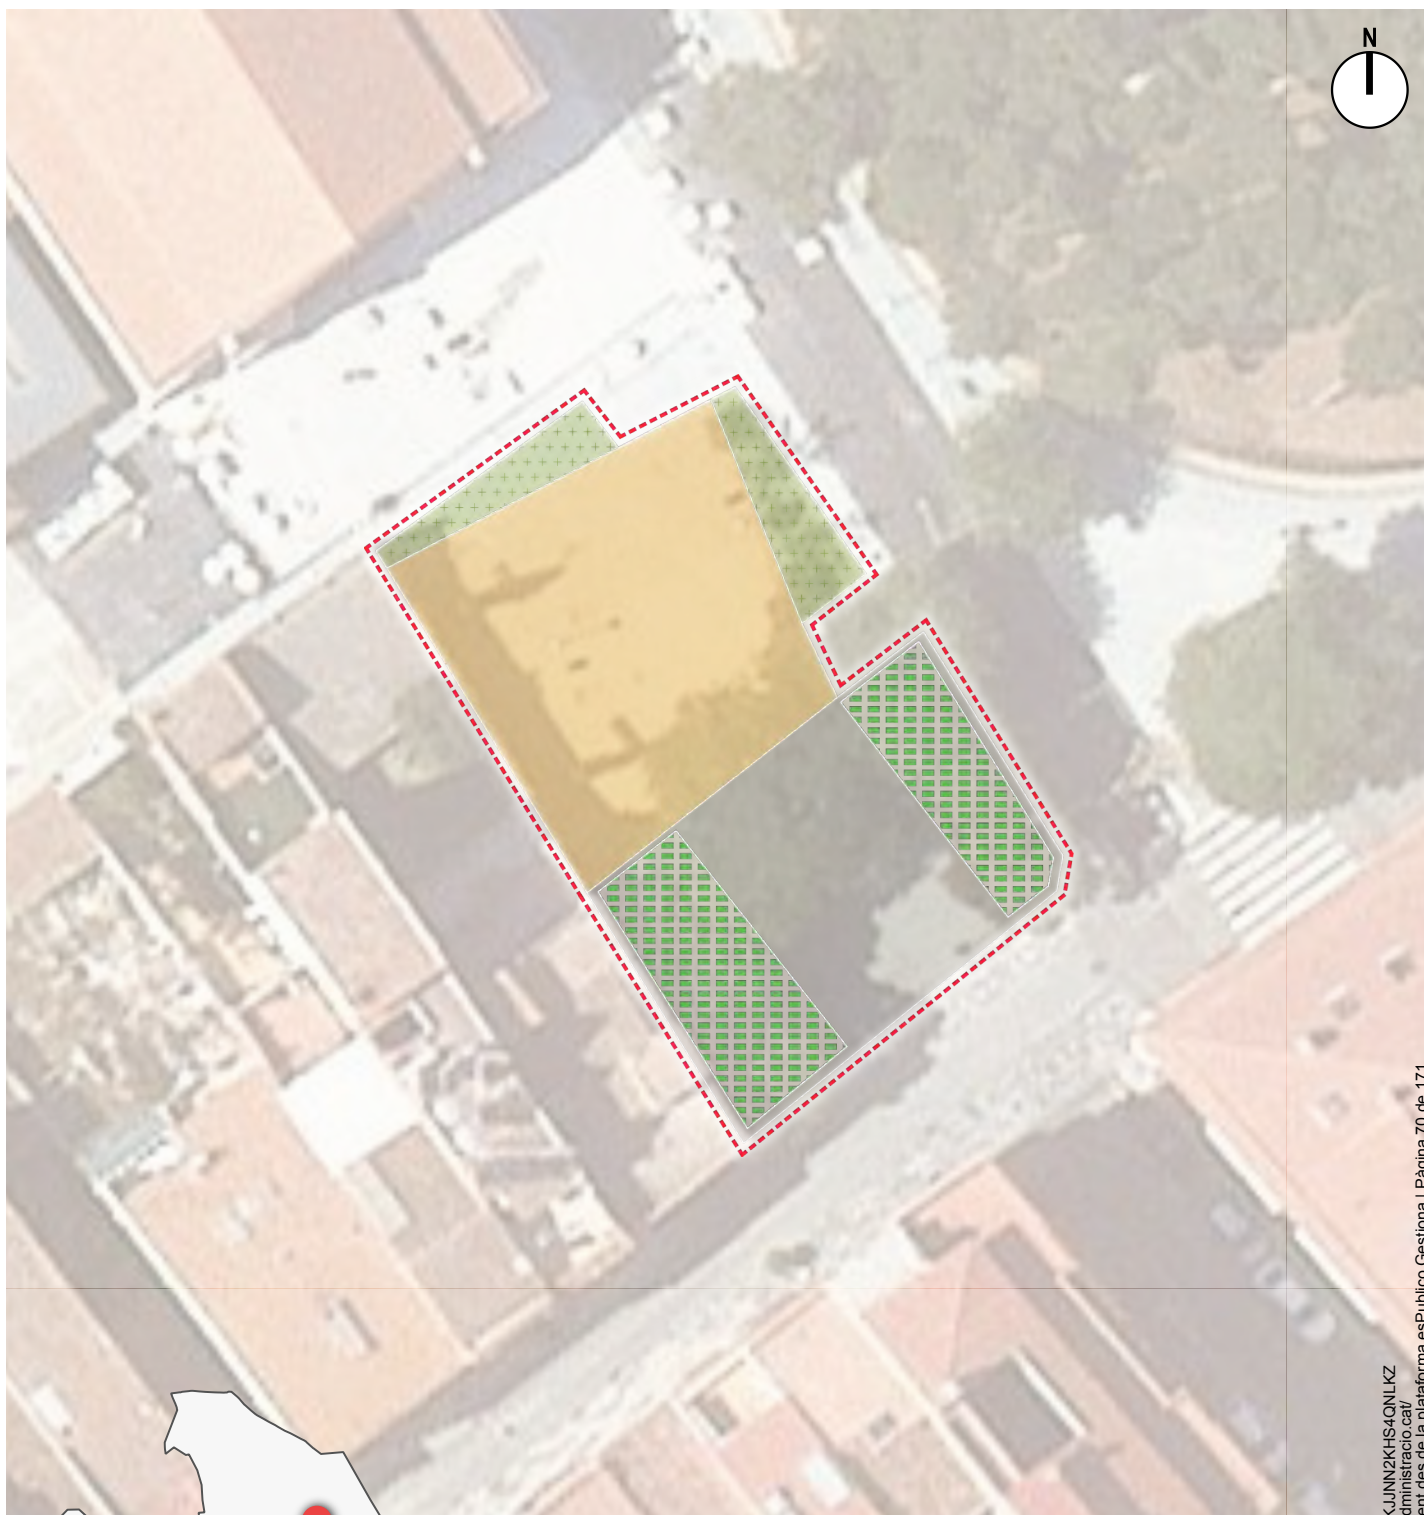

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



								
Arbust tanca m2	Arbust m2	Entapitzant m2	Flor m2	Gespa m2	Paviment dur 299,72 m2	Arener m2	Paviment tou 526,07 m2	Paviment tècnic m2



								
Arbust tanca <i>m2</i>	Arbust <i>110,38 m2</i>	Entapitzant <i>m2</i>	Flor <i>m2</i>	Gespa <i>m2</i>	Paviment dur <i>177,35 m2</i>	Arener <i>m2</i>	Paviment tou <i>m2</i>	Paviment tècnic <i>m2</i>





Arbust tanca
m2



Arbust
455,75 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
79,25 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



VIJA040 - PLAÇA DEL QUART

Superfície àmbit: 313,14 m²

PLAÇA DEL QUART - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
m²



Arbust
m²



Entapitzant
m²



Flor
m²



Gespa
m²



Paviment dur
m²




Arener
m²



Paviment tou
313,14 m²



Paviment tècnic
m²

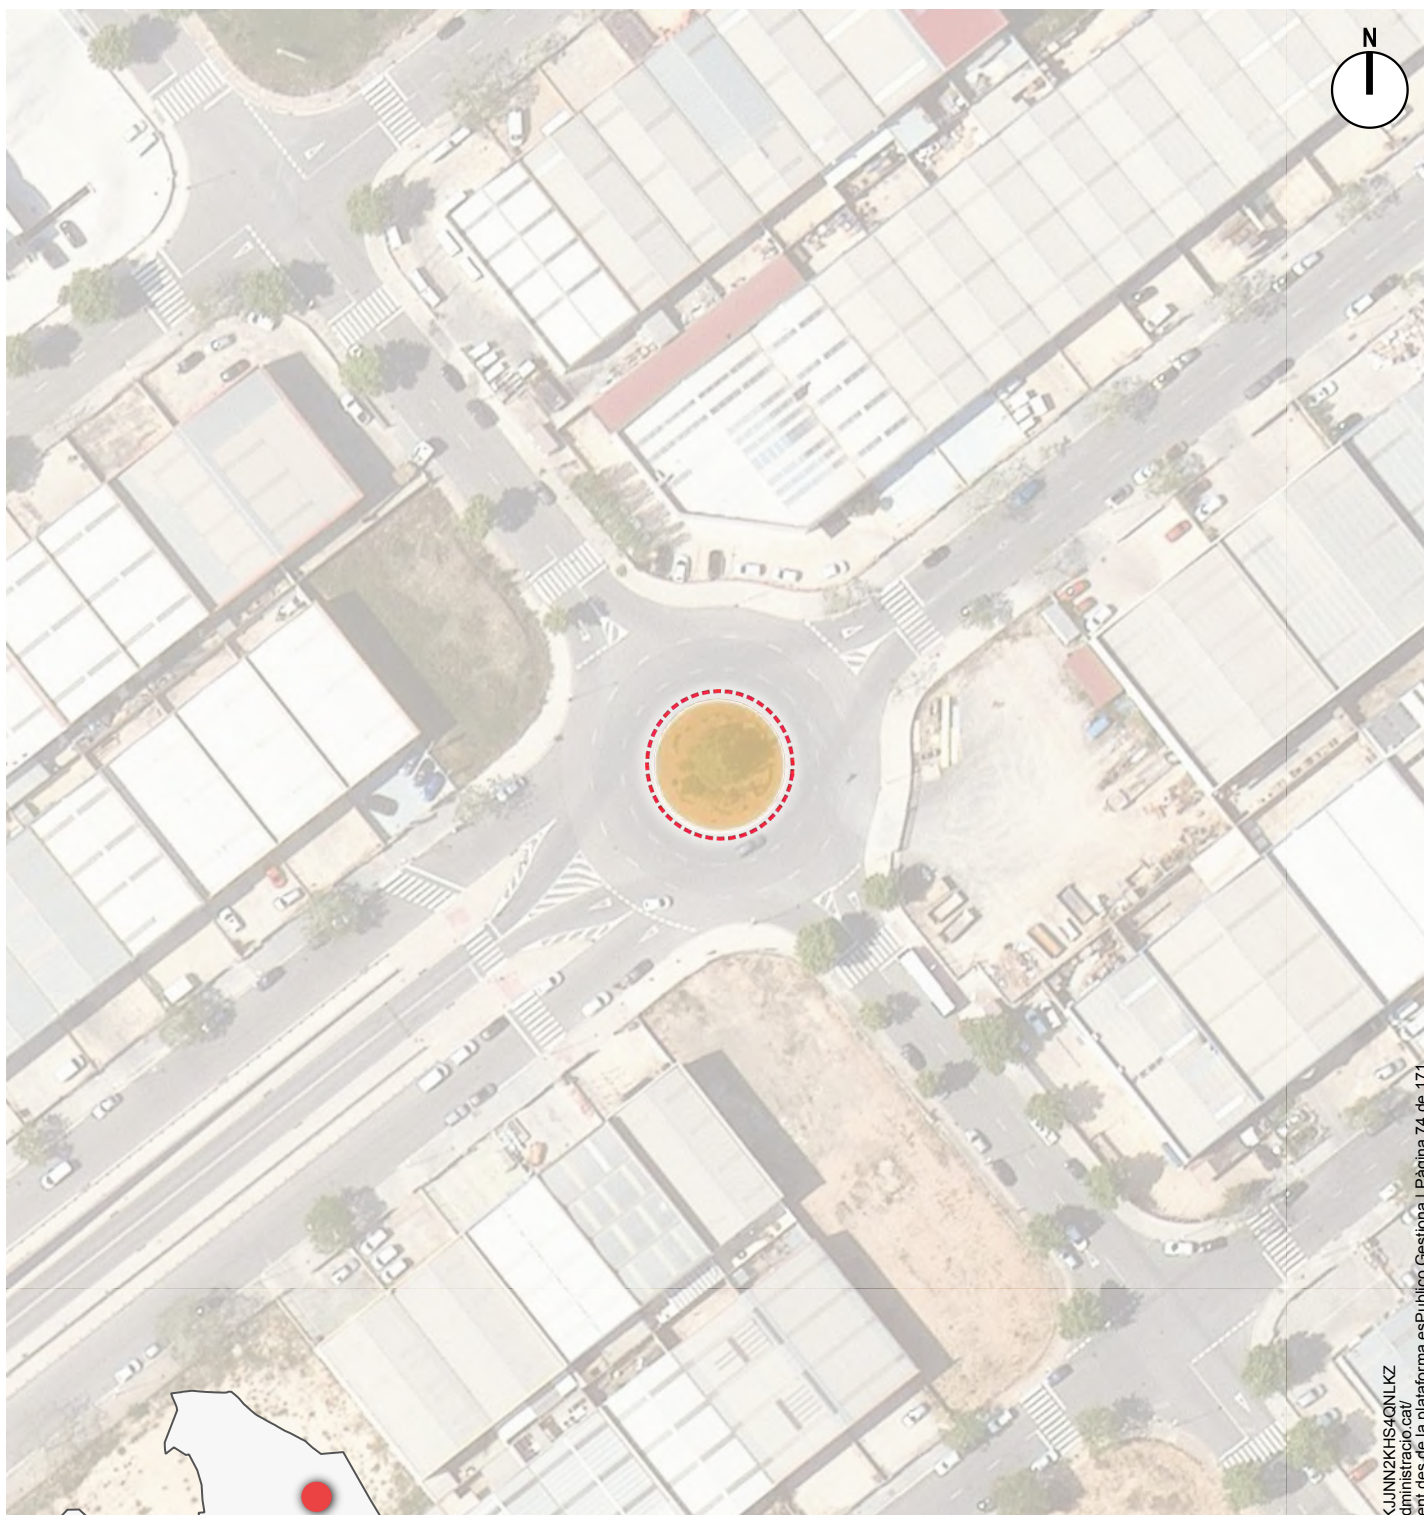

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KHSAQNLKZ
Data: 2023/07/10
URL: https://vila-seca.es/validacio/cal/709GP79DC5KJUN2KHSAQNLKZ
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 74 de 171

VIJA041 - PLAÇA DEL TERRITORI

Superfície àmbit: 312,07 m2

PLAÇA DEL TERRITORI - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
130,42 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arenar
m2



Paviment tou
181,66 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bascada: https://vila-seca.eadministracio.cat/
Bascada: signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 75 de 171

VIJA042 - PLAÇA DEL CEMENTIRI

Superfície àmbit: 4.718,21 m2

PLAÇA DEL CEMENTIRI - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 1 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
49,85 m2



Flor
105,20 m2



Gespa
1.185,17 m2



Paviment dur
2.309,05 m2




Arener
m2



Paviment tou
1.085,49 m2



Paviment tècnic
m2

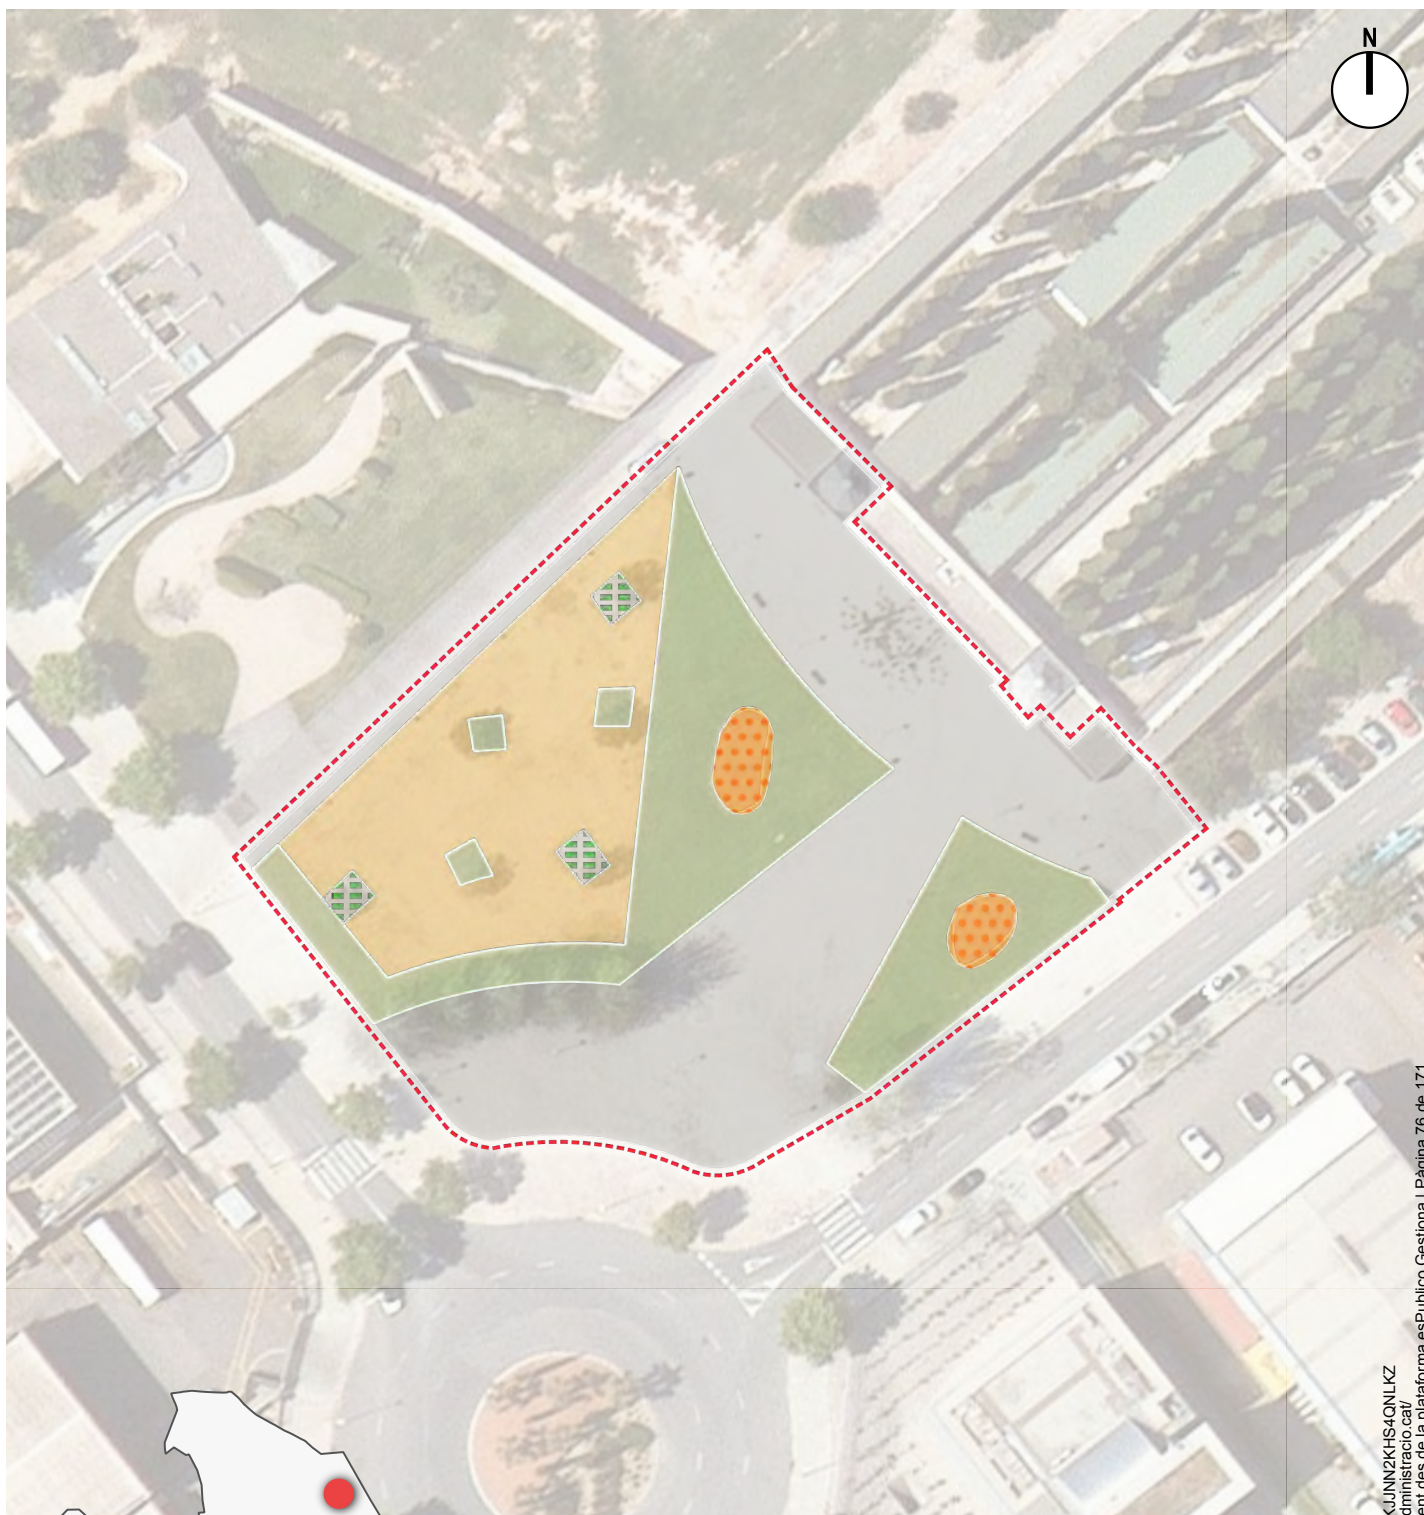

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.es/validacio/cal/

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 76 de 171

VIJA043 - JARDINS DEL CR. DEL MOLÍ

Superfície àmbit: 10.936,49 m2

CR. DEL MOLÍ - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 1 - VILA-SECA



Arbust tanca
355,32 m2



Arbust
m2



Entapitzant
1.232,57 m2



Flor
m2



Gespa
6.248,02 m2



Paviment dur
930,17 m2




Arenar
m2



Paviment tou
2.176,89 m2



Paviment tècnic
m2

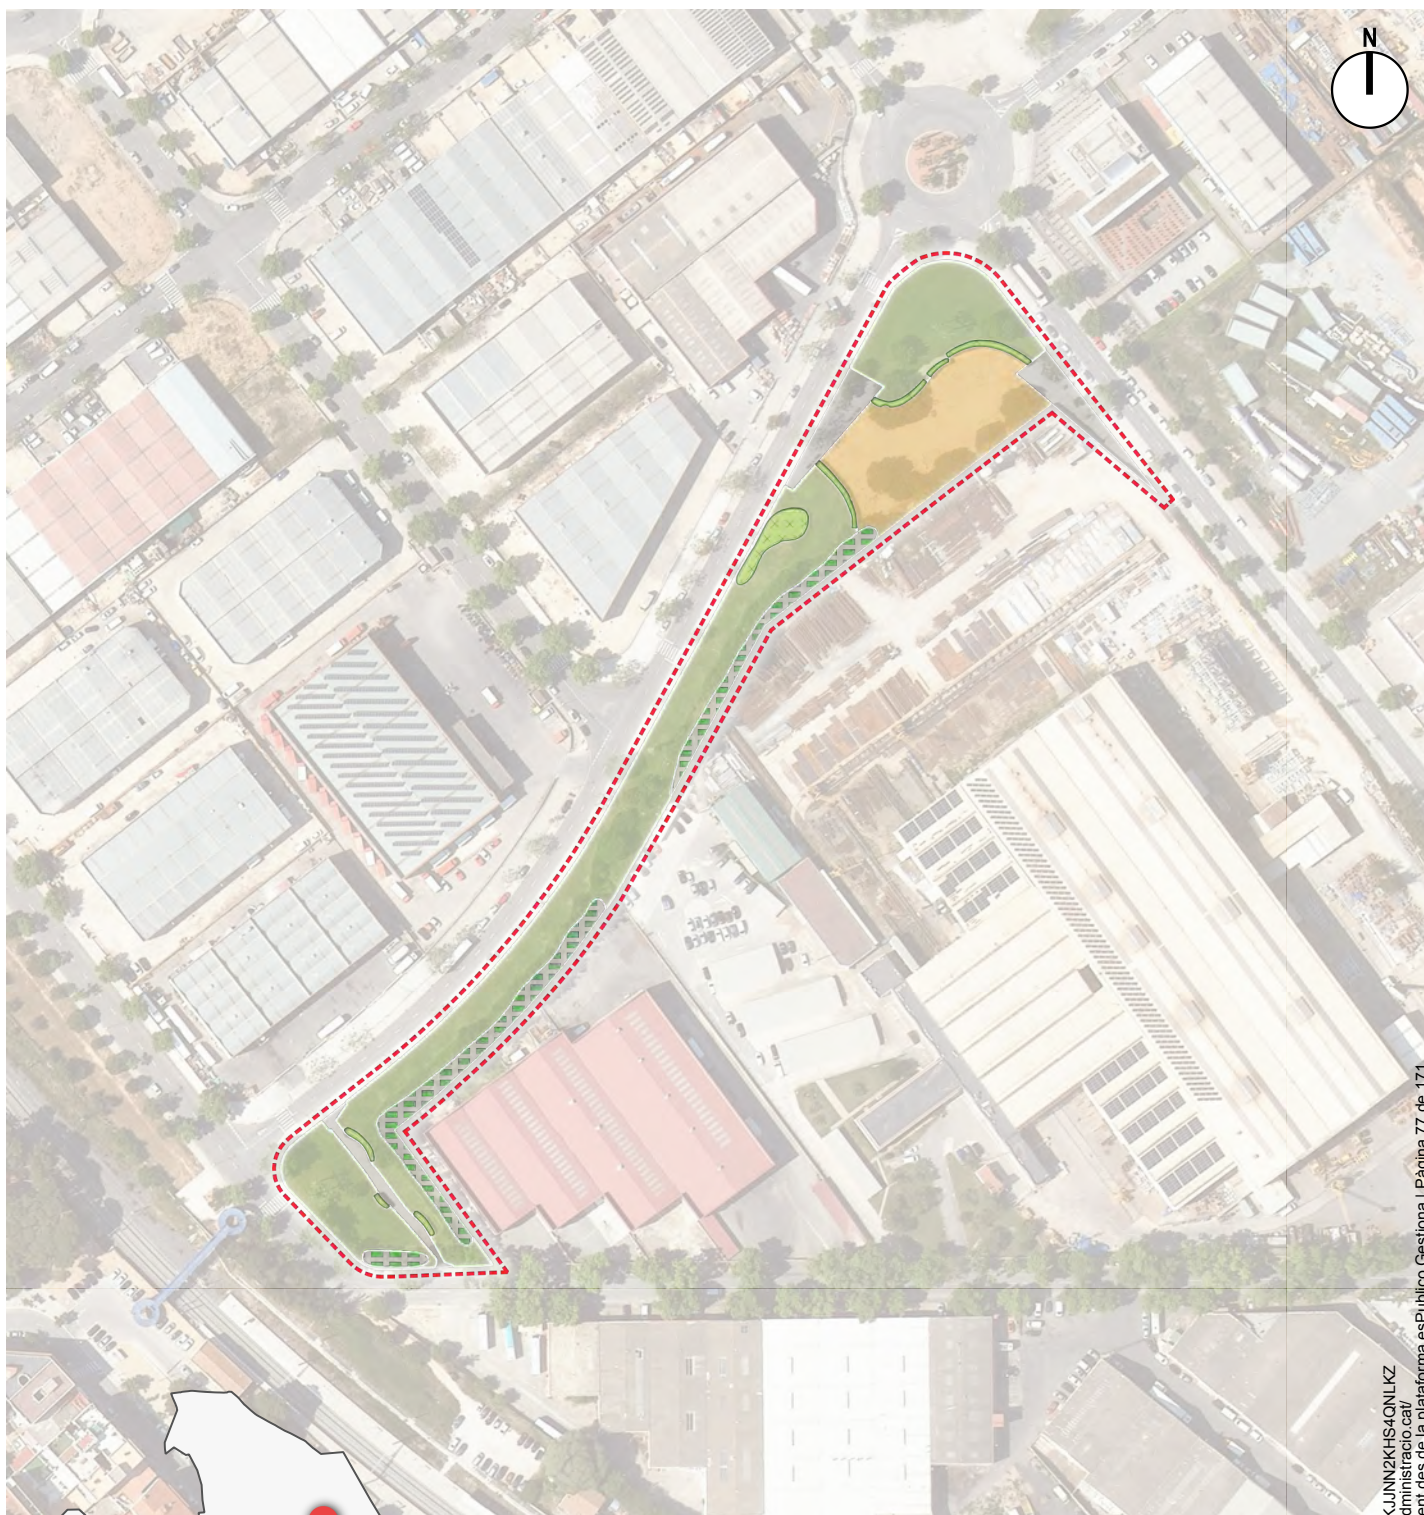

Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bastó: https://vila-seca.administració.cat/
Bastó signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 77 de 171



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2




Arenar
m2



Paviment tou
7.219,07 m2



Paviment tècnic
m2

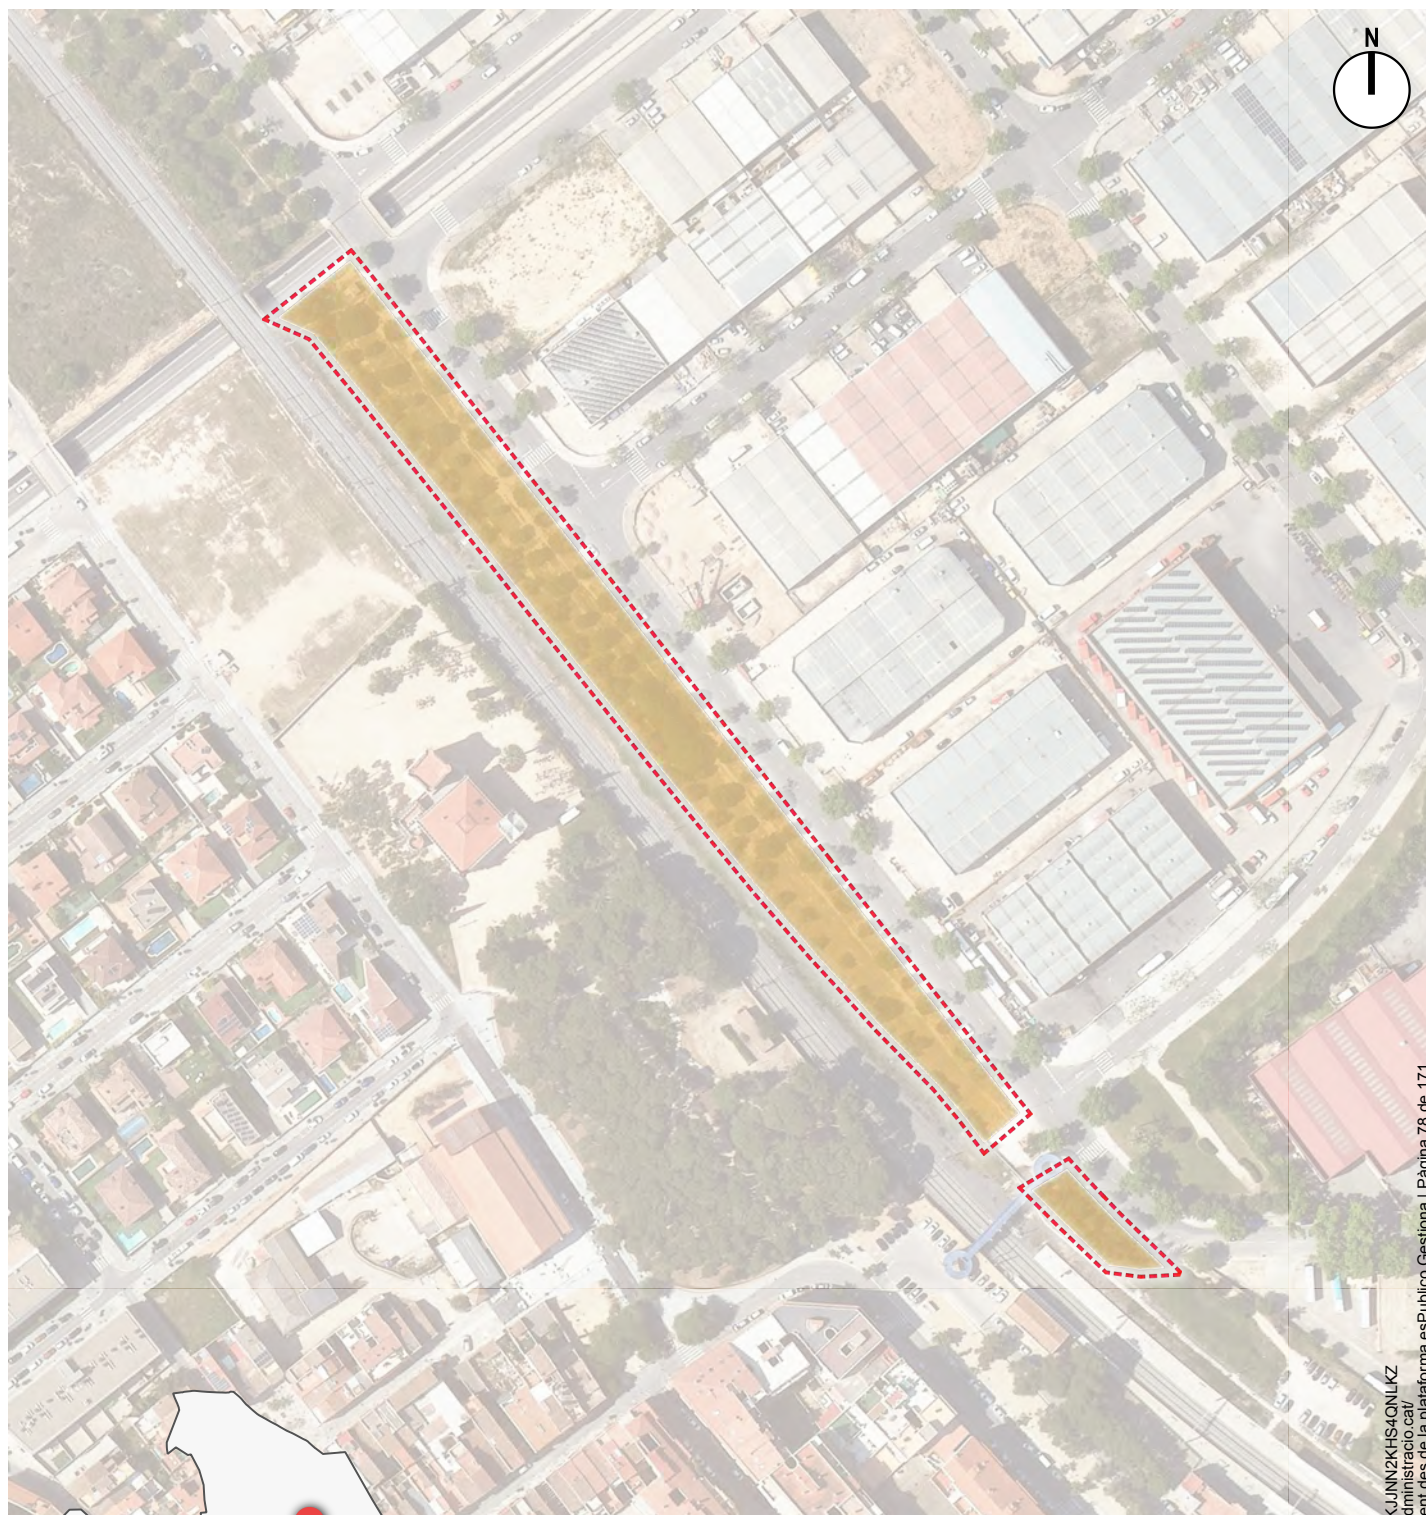

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bastió: https://vila-seca.es/licitacions/
Bastió: signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 78 de 171

VIJA045 - CEMENTIRI

Superfície àmbit: 11.517,42 m²

CR. DEL MAS DEL BISBE - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 3 - VILA-SECA



Arbust tanca
147,49 m²



Arbust
1.128,13 m²



Entapitzant
170,21 m²



Flor
4,06 m²



Gespa
m²



Paviment dur
2.362,58 m²




Arener
m²



Paviment tou
4.749,33 m²



Paviment tècnic
m²

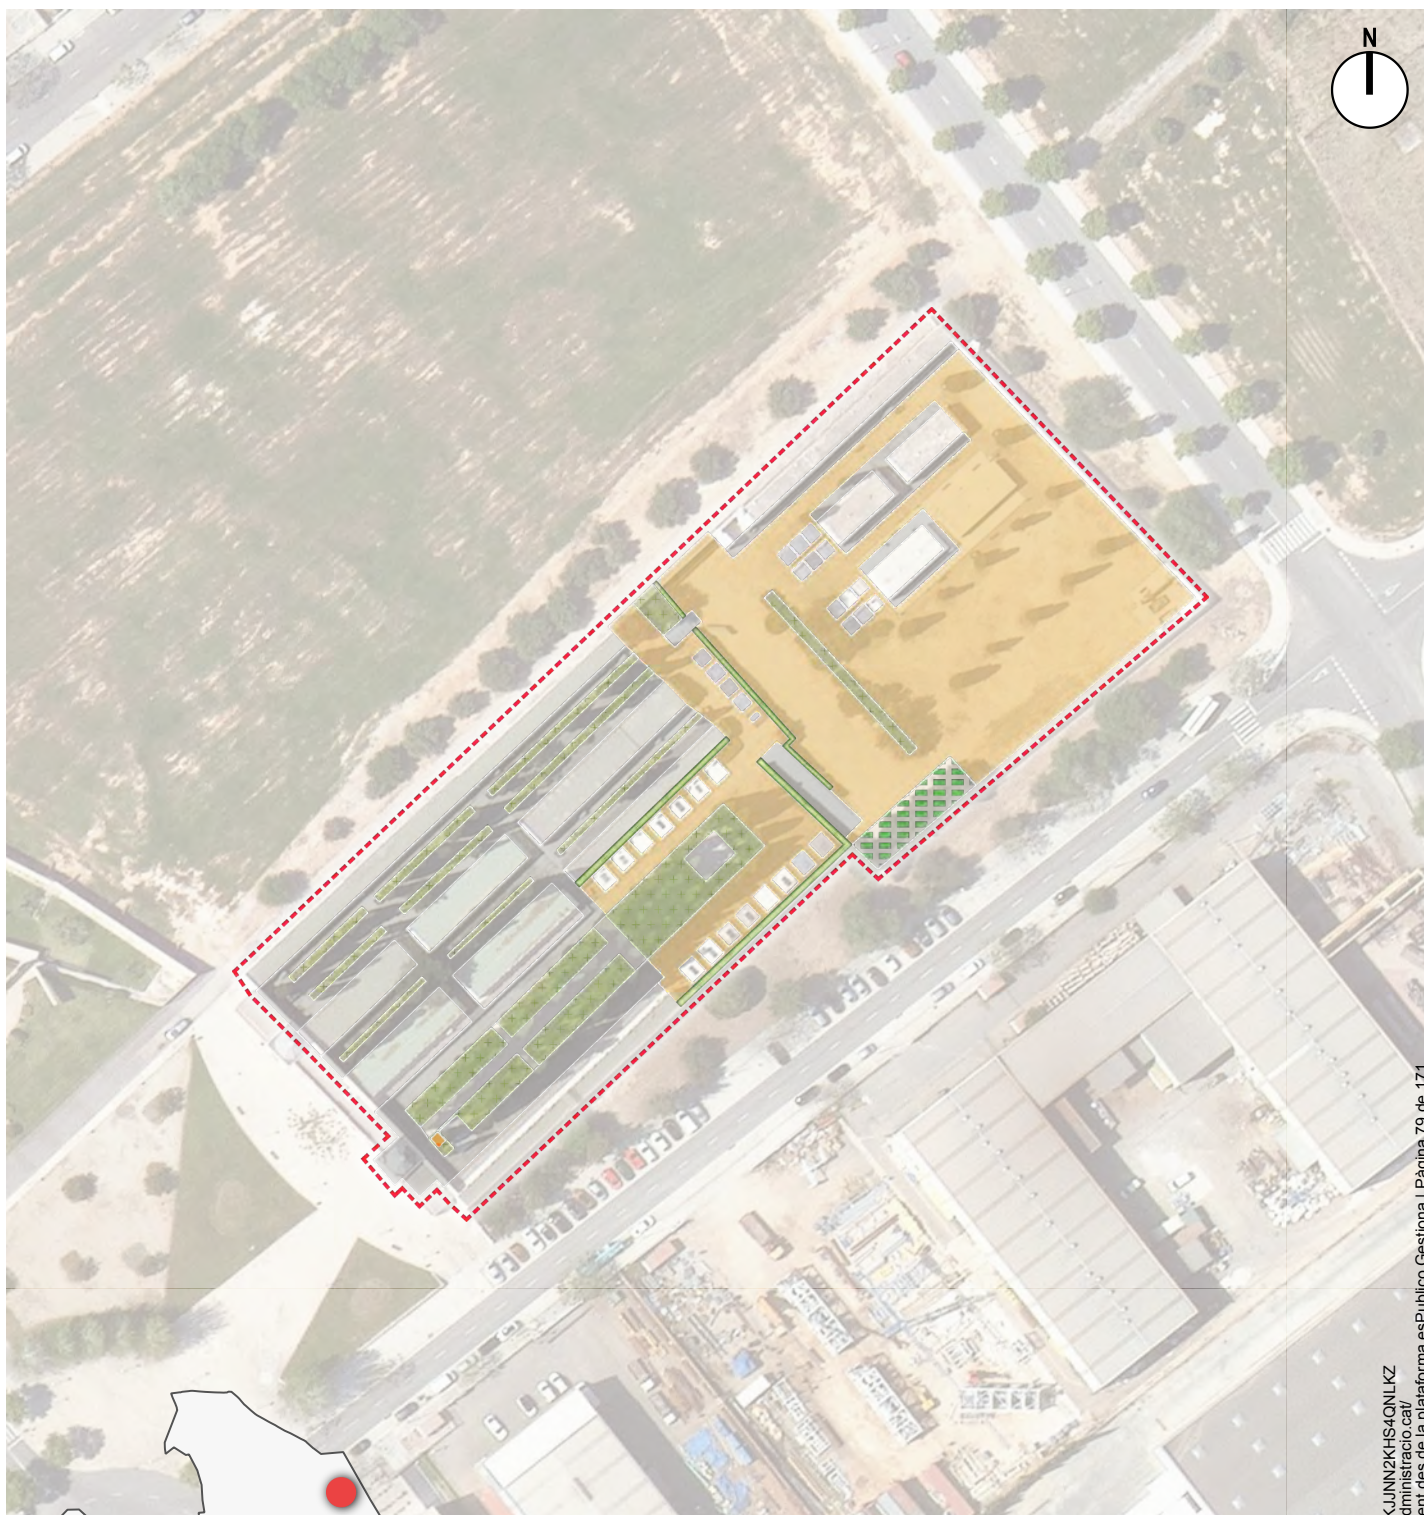

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bascó: https://vila-seca.es/validacio/cal/

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 79 de 171

VIJA046 - PLAÇA DE RAMON BERENGUER IV

Superfície àmbit: 1.364,63 m2

PLAÇA DE RAMON BERENGUER IV - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
331,12 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
377,89 m2



Arener
m2



Paviment tou
655,63 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bascó: https://vila-seca.es/licitacions
Bascó: https://vila-seca.es/licitacions
Bascó: https://vila-seca.es/licitacions

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 80 de 171

VIJA047 - ROTONDA VARIANT N-340a

Superfície àmbit: 3.636,52 m2

N-340a - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
2.080,93 m2



Entapitzant
552,49 m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
1.649,59 m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



Ajuntament de

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
m2

Entapitzant
m2

Flor
m2

Gespa
m2

Paviment dur
 m^2

Arener
m2


Paviment tou
1.302,01 m2



Paviment tècnic
m2



								
Arbust tanca m2	Arbust m2	Entapitzant m2	Flor m2	Gespa m2	Paviment dur m2	Arener m2	Paviment tou 334,54 m2	Paviment tècnic m2

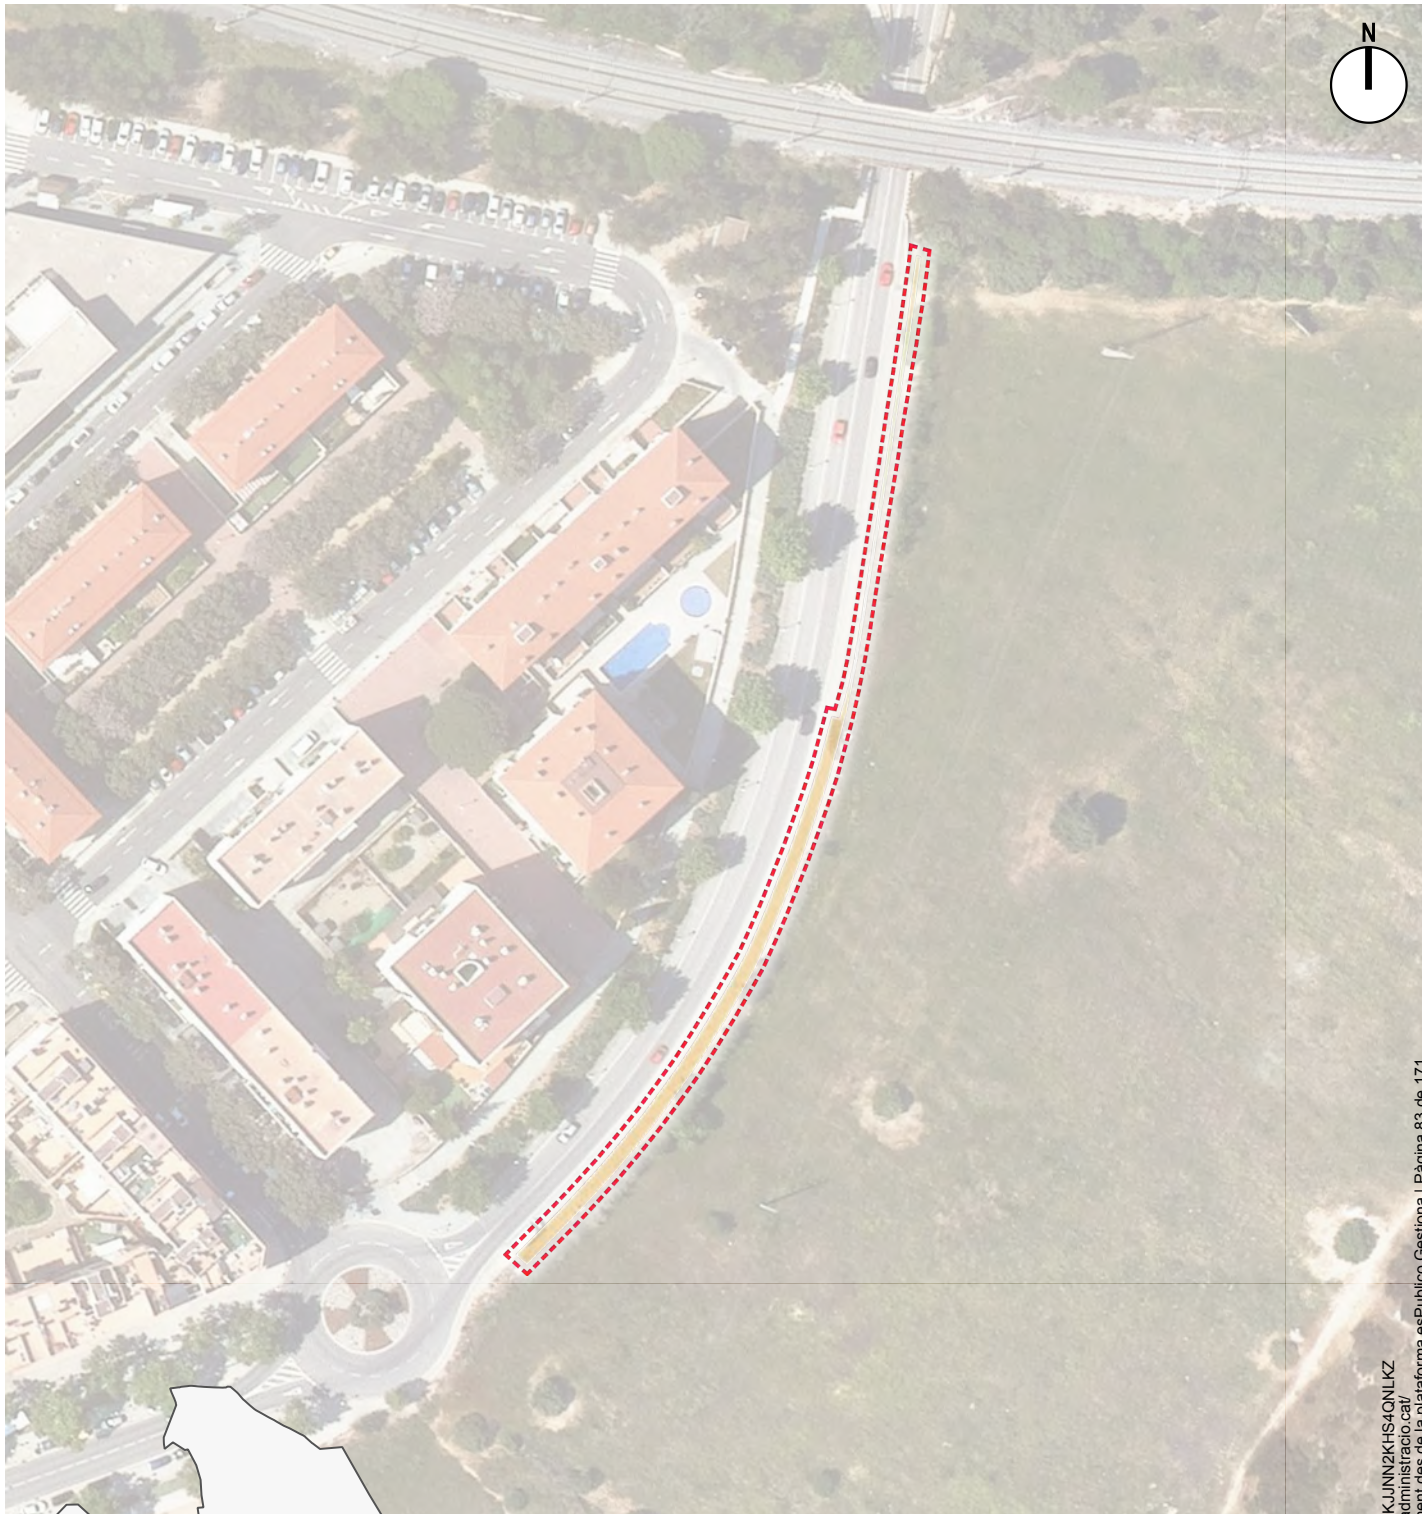

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA



Ajuntament de Vila Seca

Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Data: 2023-09-15
URL: https://vila-seca.eadministracio.cat/
El document està signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 83 de 171

Fitxa



VIJA050 - BASE CREU ROJA

Superfície àmbit: 2.292,95 m²

AV. DE RAMON D'OLZINA - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 5 - VILA-SECA



Arbust tanca
m²



Arbust
m²



Entapitzant
m²



Flor
m²



Gespa
m²



Paviment dur
71,09 m²



Arener
m²



Paviment tou
2.141,73 m²



Paviment tècnic
m²



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





								
Arbust tanca	Arbust	Entapitzant	Flor	Gespa	Paviment dur	Arener	Paviment tou	Paviment tècnic
m2	217,67 m2	m2	m2	m2	660,29 m2	m2	m2	m2



Superfície àmbit: 9.249,08 m2

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



 Ajuntament de Vilaseca





Arbust tanca
m2



Arbust
2.010,44 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
12.096,78 m2



Paviment dur
10.557,63 m2




Arener
m2



Paviment tou
6.978,07 m2



Paviment tècnic
m2

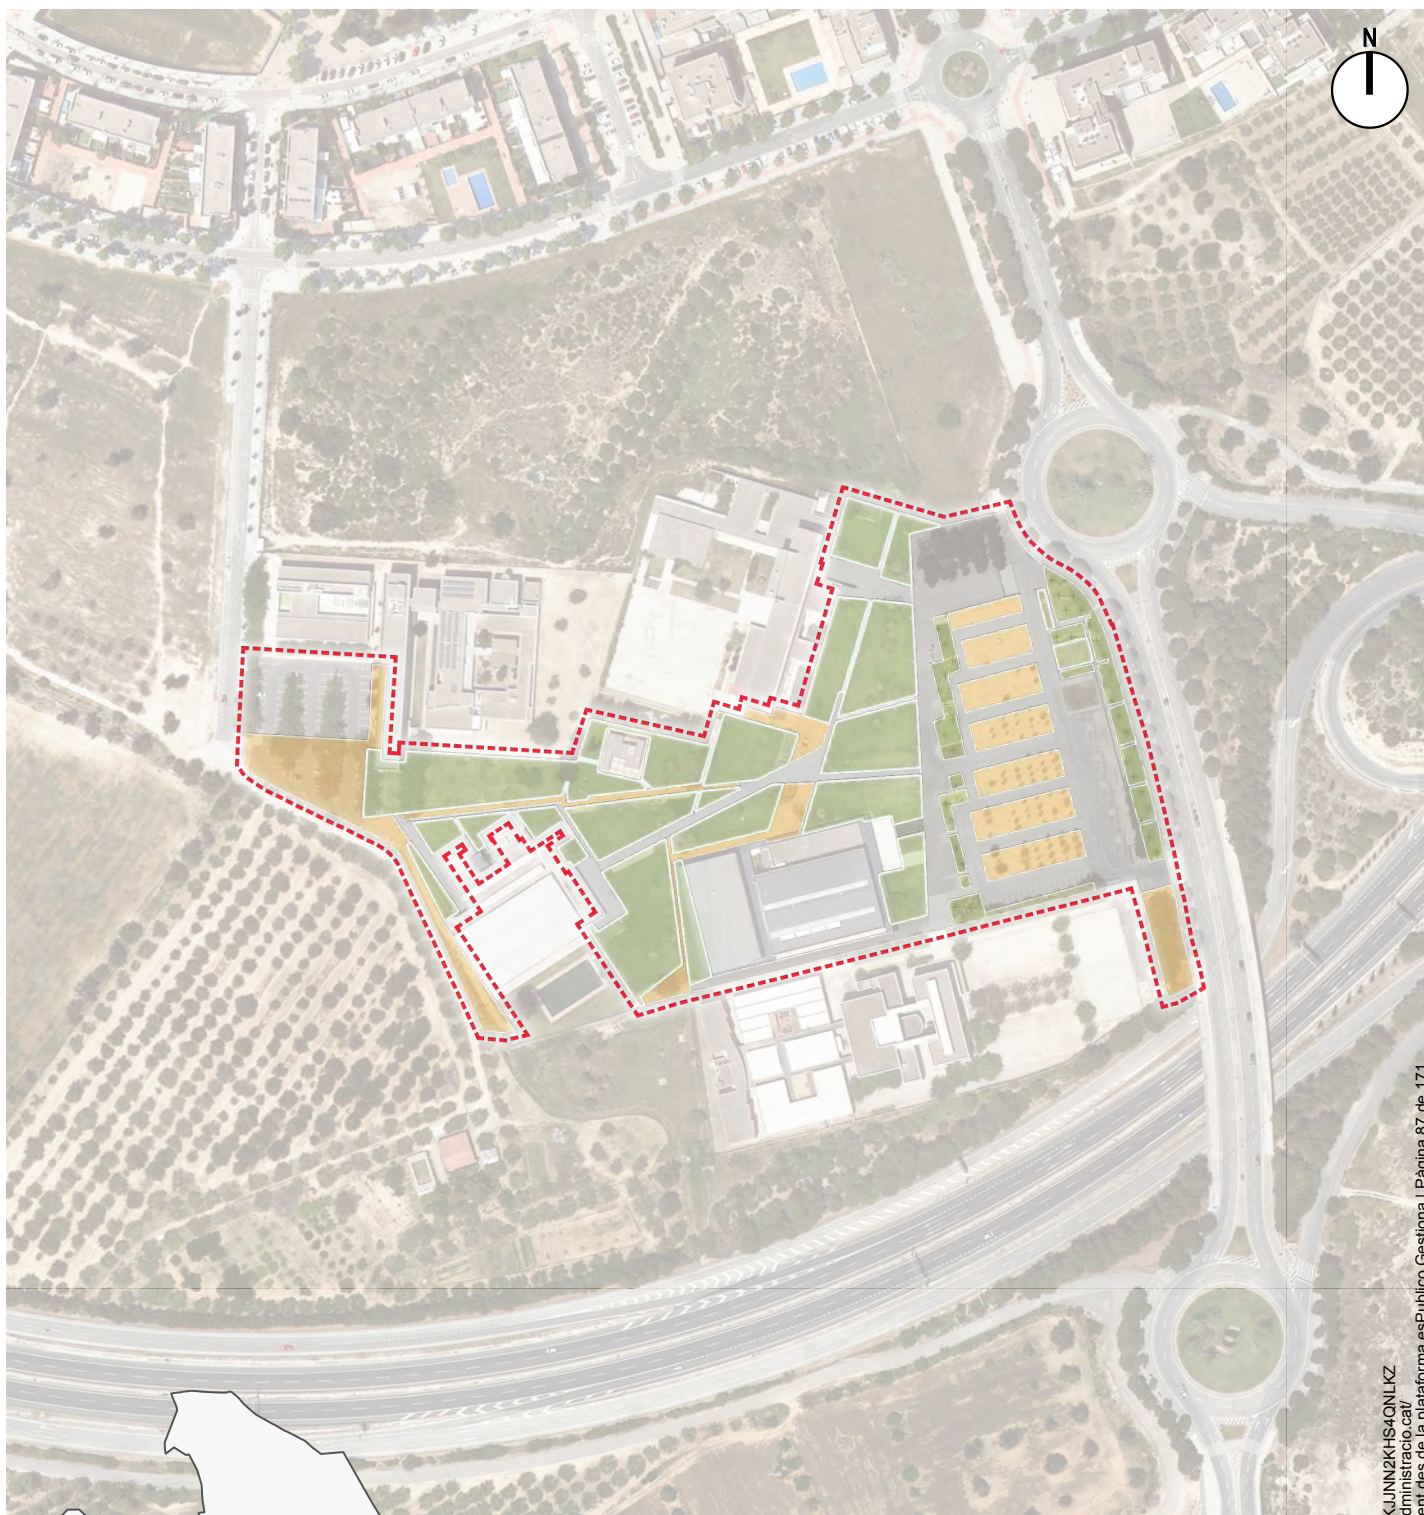

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Validació: 709GP79DC5KJUN29KHS4QNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.es/validacio/cal/

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 87 de 171

Superfície àmbit: 1.890,76 m2

Tipologia: TIPUS 5 - VILA-SECA




 Ajuntament de Vilaseca
 OÍ NETEJA DE LA VILA
 AL DE VILASECA
 Fitxa ()




Arbust tanca
m2



Arbust
94,82 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KHS4QNLKZ
Data: 2023/08/03
URL: https://vila-seca.es/validacio
Bastant signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 89 de 171



Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
2.285,16 m2



Arener
m2



Paviment tou
3.549,05 m2



Paviment tècnic
m2



								
Arbust tanca m2	Arbust 211,58 m2	Entapitzant m2	Flor 138,22 m2	Gespa 293,96 m2	Paviment dur m2	Arener m2	Paviment tou m2	Paviment tècnic m2





Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
41,15 m2



Gespa
254,48 m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2





Arbust tanca
m2



Arbust
319,37 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
311,99 m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2





Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
1.402,05 m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2





Arbust tanca
m2



Arbust
2.554,05 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



VIJA062 - PARTERRES CORREGUTS DEL CR. RAMON LLULL

Superfície àmbit: 1.542,18 m²

CR. DE RAMON LLULL - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
m²



Arbust
1.542,18 m²



Entapitzant
m²



Flor
m²



Gespa
m²



Paviment dur
m²



Arener
m²



Paviment tou
m²



Paviment tècnic
m²



Validació: 709GP79DC5KJUN2KHSAQNLKZ
Data: 2023/09/08 10:00:00
URL: https://vila-seca.es/validacio/
Bastant signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 96 de 171



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



CR. DE L'ERA DEL DELME - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPAIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SEGURA



Arbust tanca
m2Arbust
430,34 m2Entapitzant
m2Flor
m2Gespa
m2Paviment dur
m2Arener
m2Paviment tou
m2Paviment tècnic
m2

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
325,94 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2






								
Arbust tanca m2	Arbust 259,71 m2	Entapitzant m2	Flor m2	Gespa 712,65 m2	Paviment dur m2	Arener m2	Paviment tou 1.546,09 m2	Paviment tècnic m2



Superfície àmbit: 1.617,61 m2

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA





Arbust tanca
m2



Arbust
1.728,79 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
935,68 m2



Paviment dur
3.036,00 m2



Arenar
m2



Paviment tou
2.143,12 m2



Paviment tècnic
m2



								
Arbust tanca m2	Arbust 20,92 m2	Entapitzant m2	Flor m2	Gespa m2	Paviment dur 28,02 m2	Arener m2	Paviment tou m2	Paviment tècnic m2



VIJA070 - JARDINS DE ROBERT D'AGUILÓ

Superfície àmbit: 2.221,28 m2

PLAÇA DEL PI - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
1.340,71 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2




Arener
m2



Paviment tou
880,34 m2



Paviment tècnic
m2

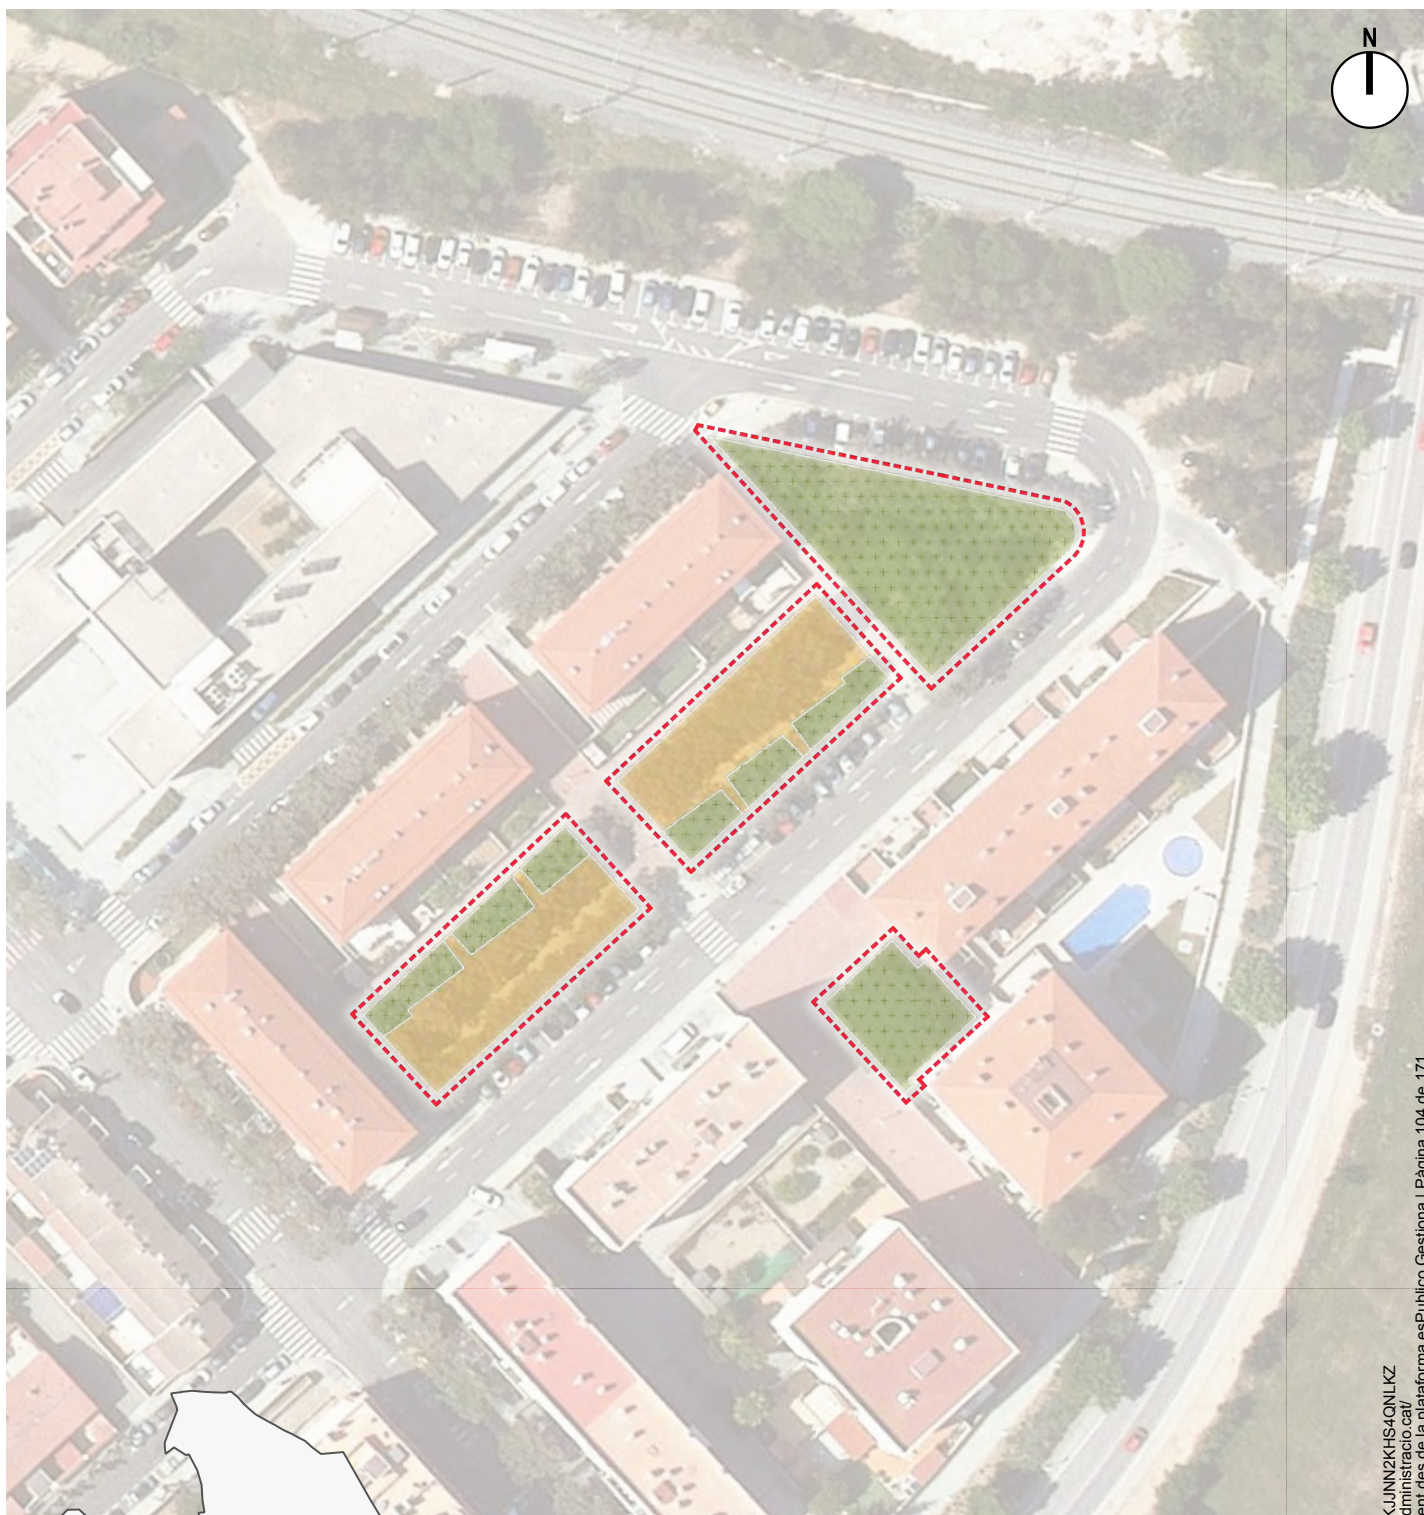

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KHSAQNLKZ
Bastó: https://vila-seca.es/validacio/cal/709GP79DC5KJUN2KHSAQNLKZ
Bastó signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 104 de 171

VIJA071 - PLAÇA D'EUGENI D'ORS

Superfície àmbit: 691,98 m2

PLAÇA D'EUGENI D'ORS - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 1 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
368,76 m2



Paviment dur
m2




Arener
m2



Paviment tou
323,22 m2



Paviment tècnic
m2

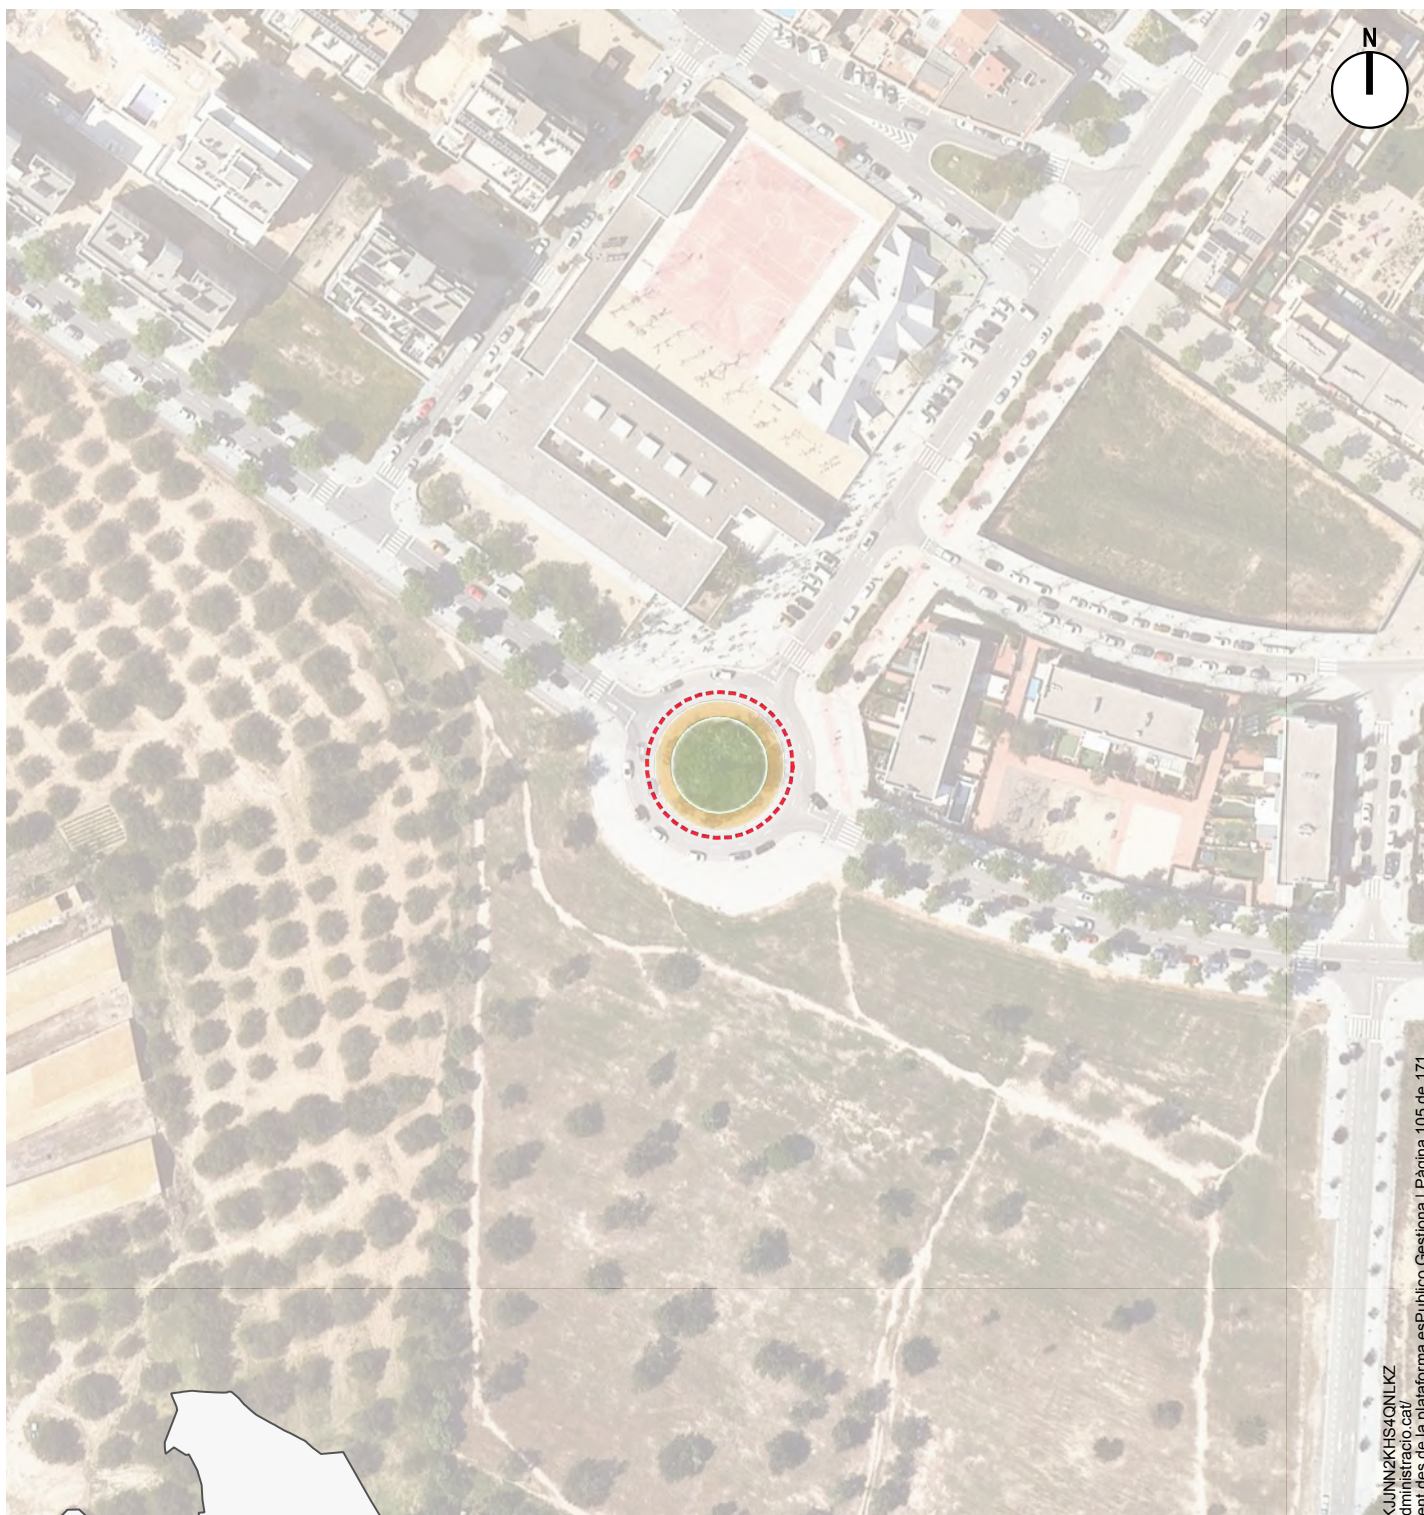

Validació: 709GP79DC5KJUNN2KH54QNLKZ
Data: 06/06/2023
URL: https://vila-seca.es/validacio/cal/709GP79DC5KJUNN2KH54QNLKZ
Aquest document està signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 105 de 171



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arenar
m2



Paviment tou
19.457,30 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KHSAQNLKZ
Bascada: https://vila-seca.es/licitacions/
Bascada: https://vila-seca.es/licitacions/
Bascada: https://vila-seca.es/licitacions/

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 106 de 171



Arbust tanca
m2



Arbust
1.891,14 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
5.021,88 m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



VIJA074 - PLAÇA DE LA VINADERA

Superfície àmbit: 706,44 m2

PLAÇA DE LA VINADERA - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
108,87 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
131,46 m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
465,64 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



VIJA075 - PLAÇA DEL SANTUARI

Superfície àmbit: 2.720,83 m²

RAVAL DE LA MAR - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 1 - VILA-SECA



Arbust tanca
m²



Arbust
m²



Entapitzant
m²



Flor
m²



Gespa
1.652,56 m²



Paviment dur
357,36 m²




Arener
m²



Paviment tou
712,45 m²



Paviment tècnic
m²

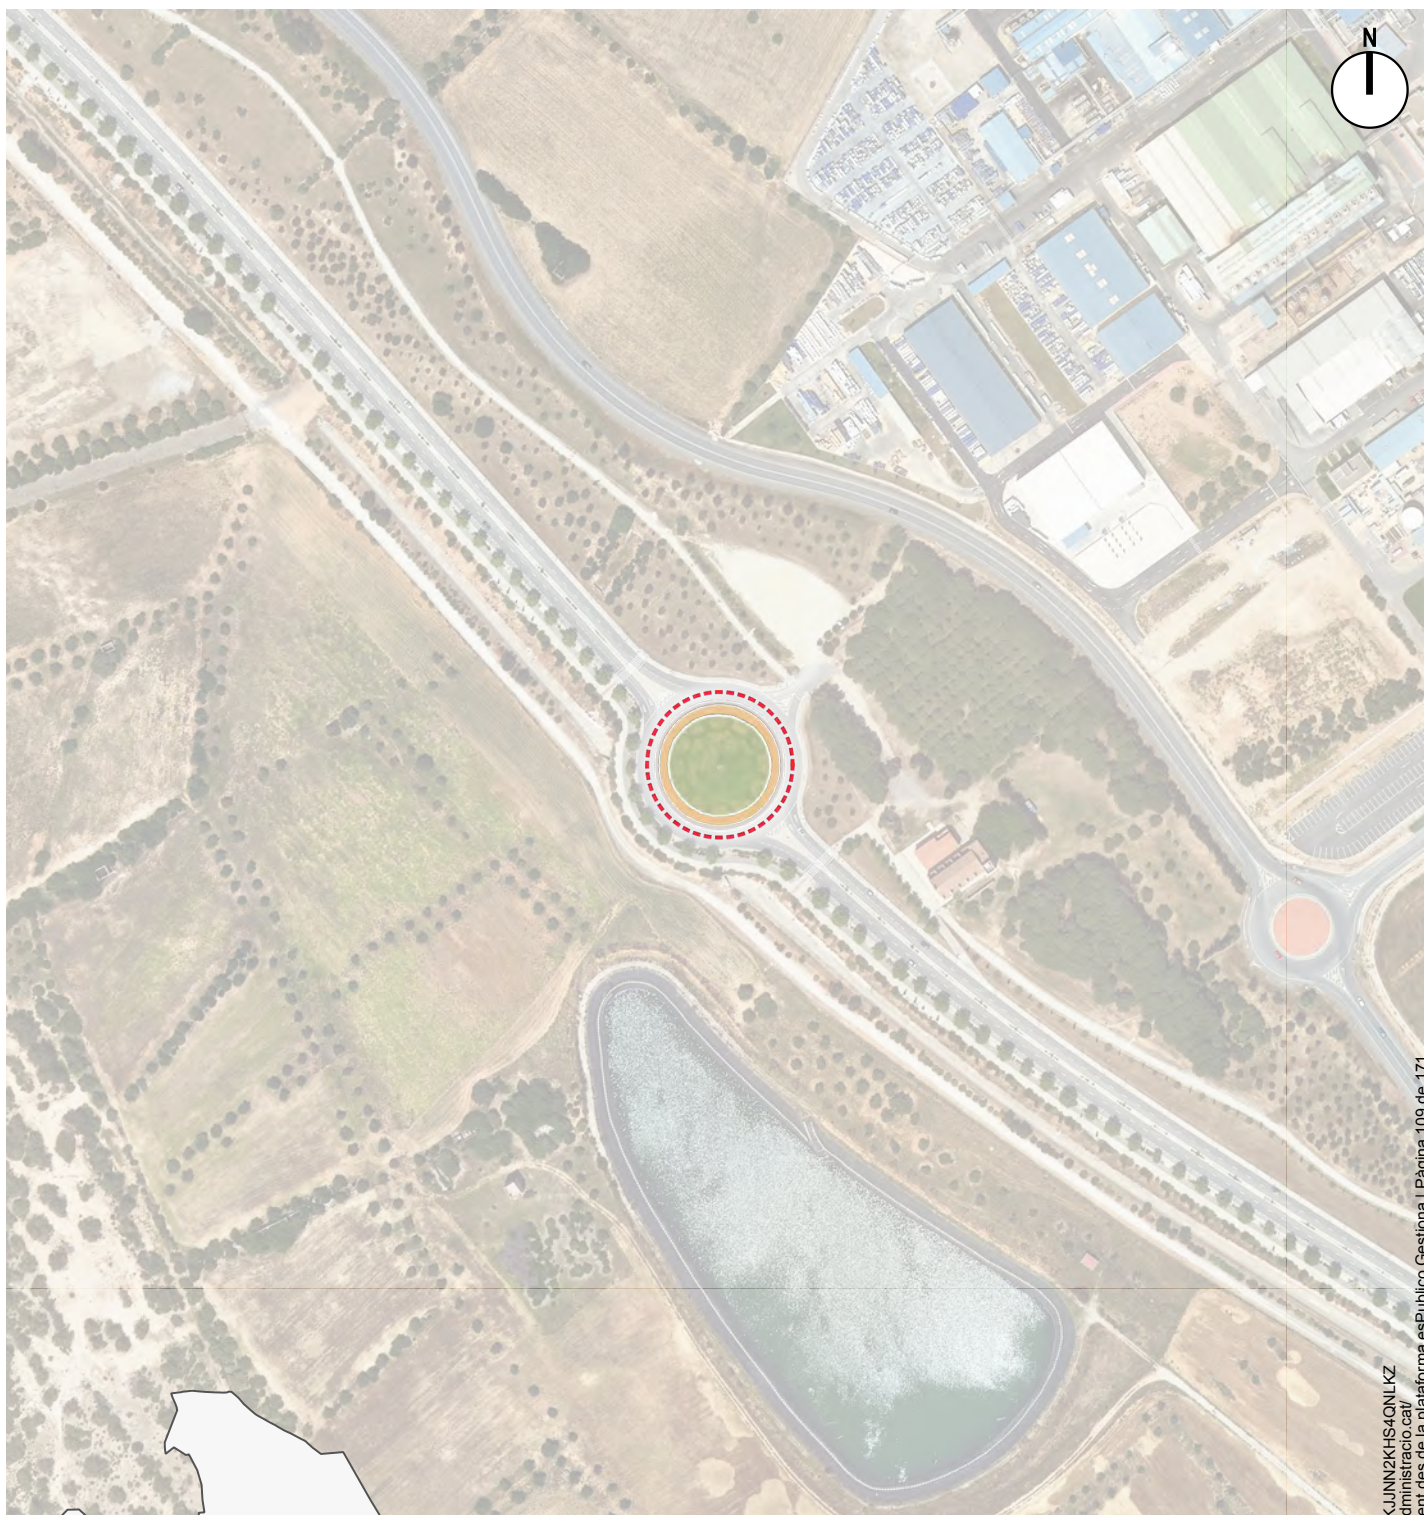

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.eadministracio.cat/
Bàscula signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 109 de 171

VIJA076 - PLAÇA DELS TRES CAMINS

Superfície àmbit: 2.717,74 m²

RAVAL DE LA MAR - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 1 - VILA-SECA



Arbust tanca
m²



Arbust
m²



Entapitzant
m²



Flor
m²



Gespa
1.638,79 m²



Paviment dur
357,15 m²




Arener
m²



Paviment tou
721,74 m²



Paviment tècnic
m²

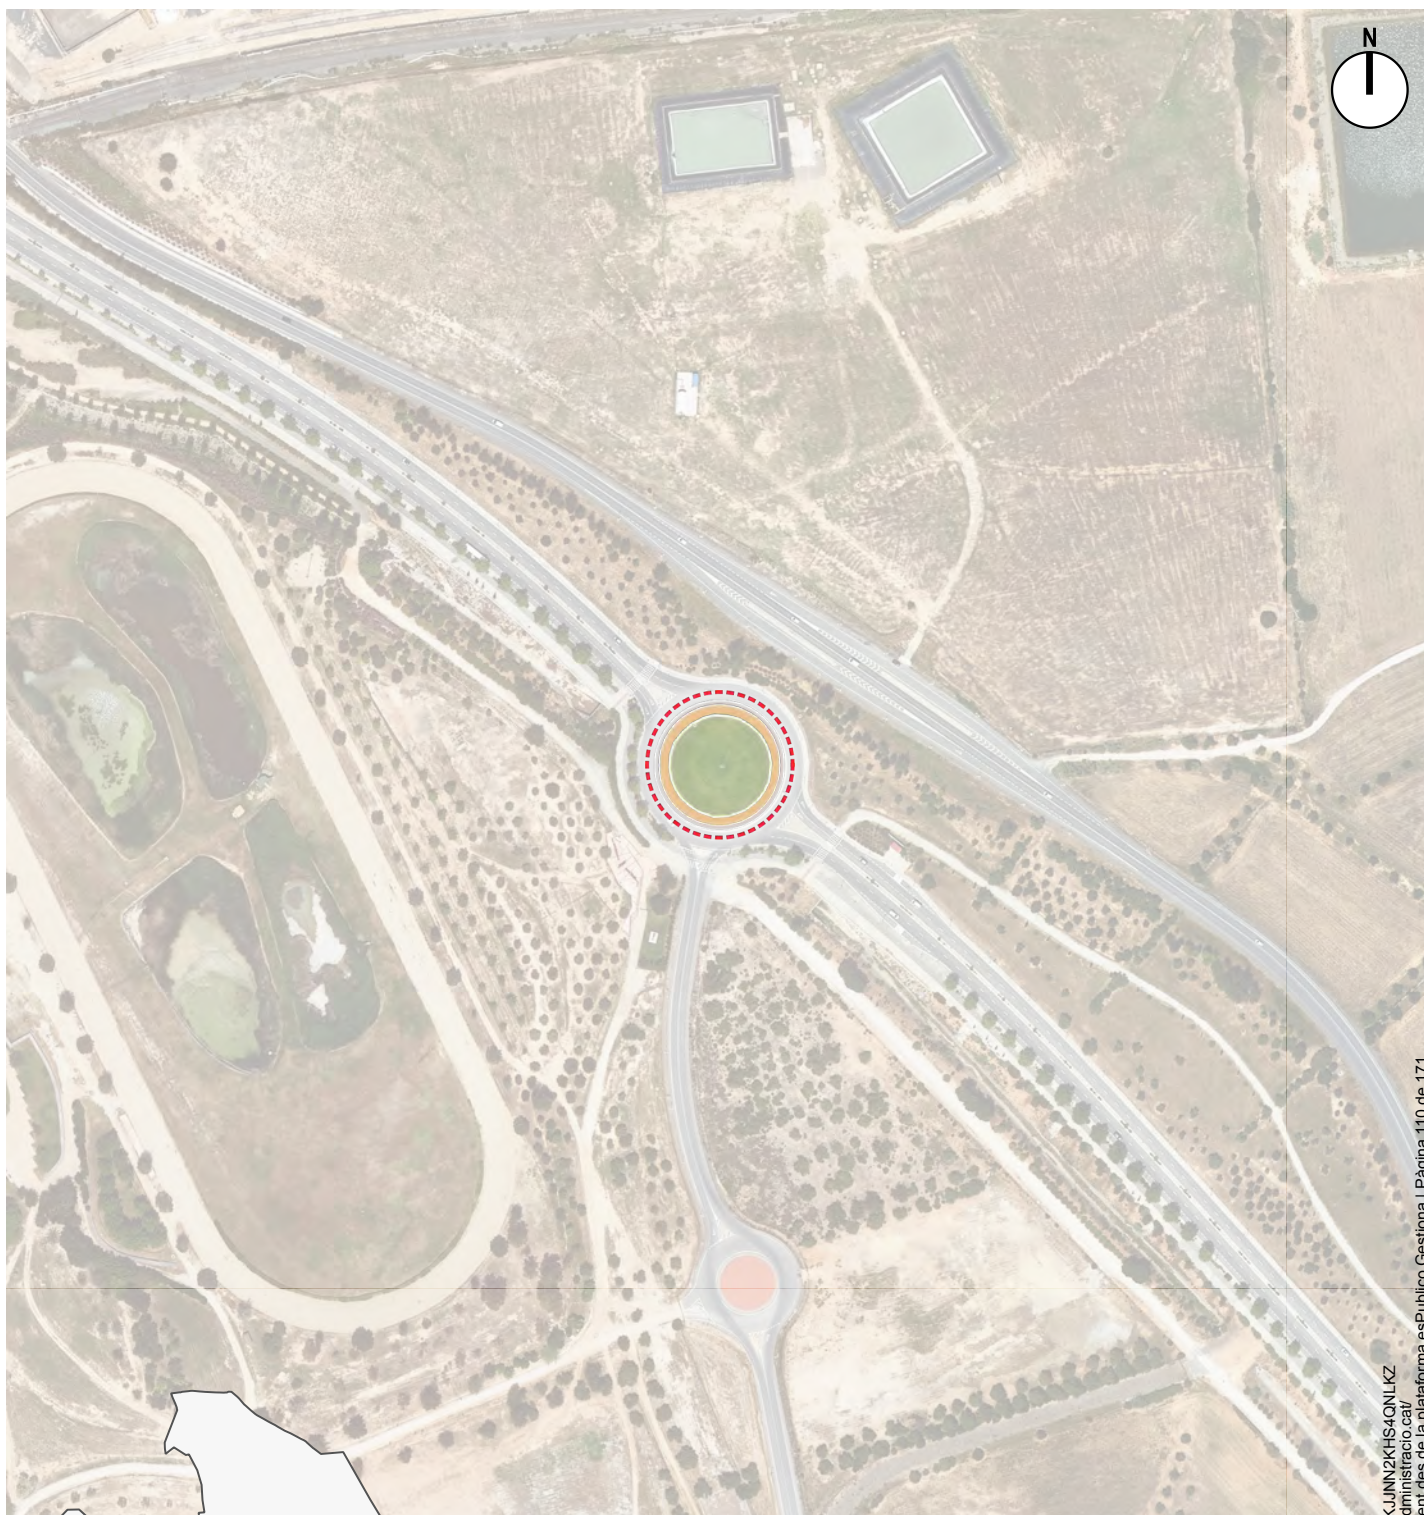

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KHSAQNLKZ
Bascada: https://vila-seca.eadministracio.cat/
Bascada: signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 110 de 171

VIJA077 - PLAÇA DE VÍCTOR CATALÀ

Superfície àmbit: 828,17 m2

AV. DE L'ALCALDE PERE MOLAS - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 1 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2




Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
828,17 m2



Paviment dur
m2





Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2

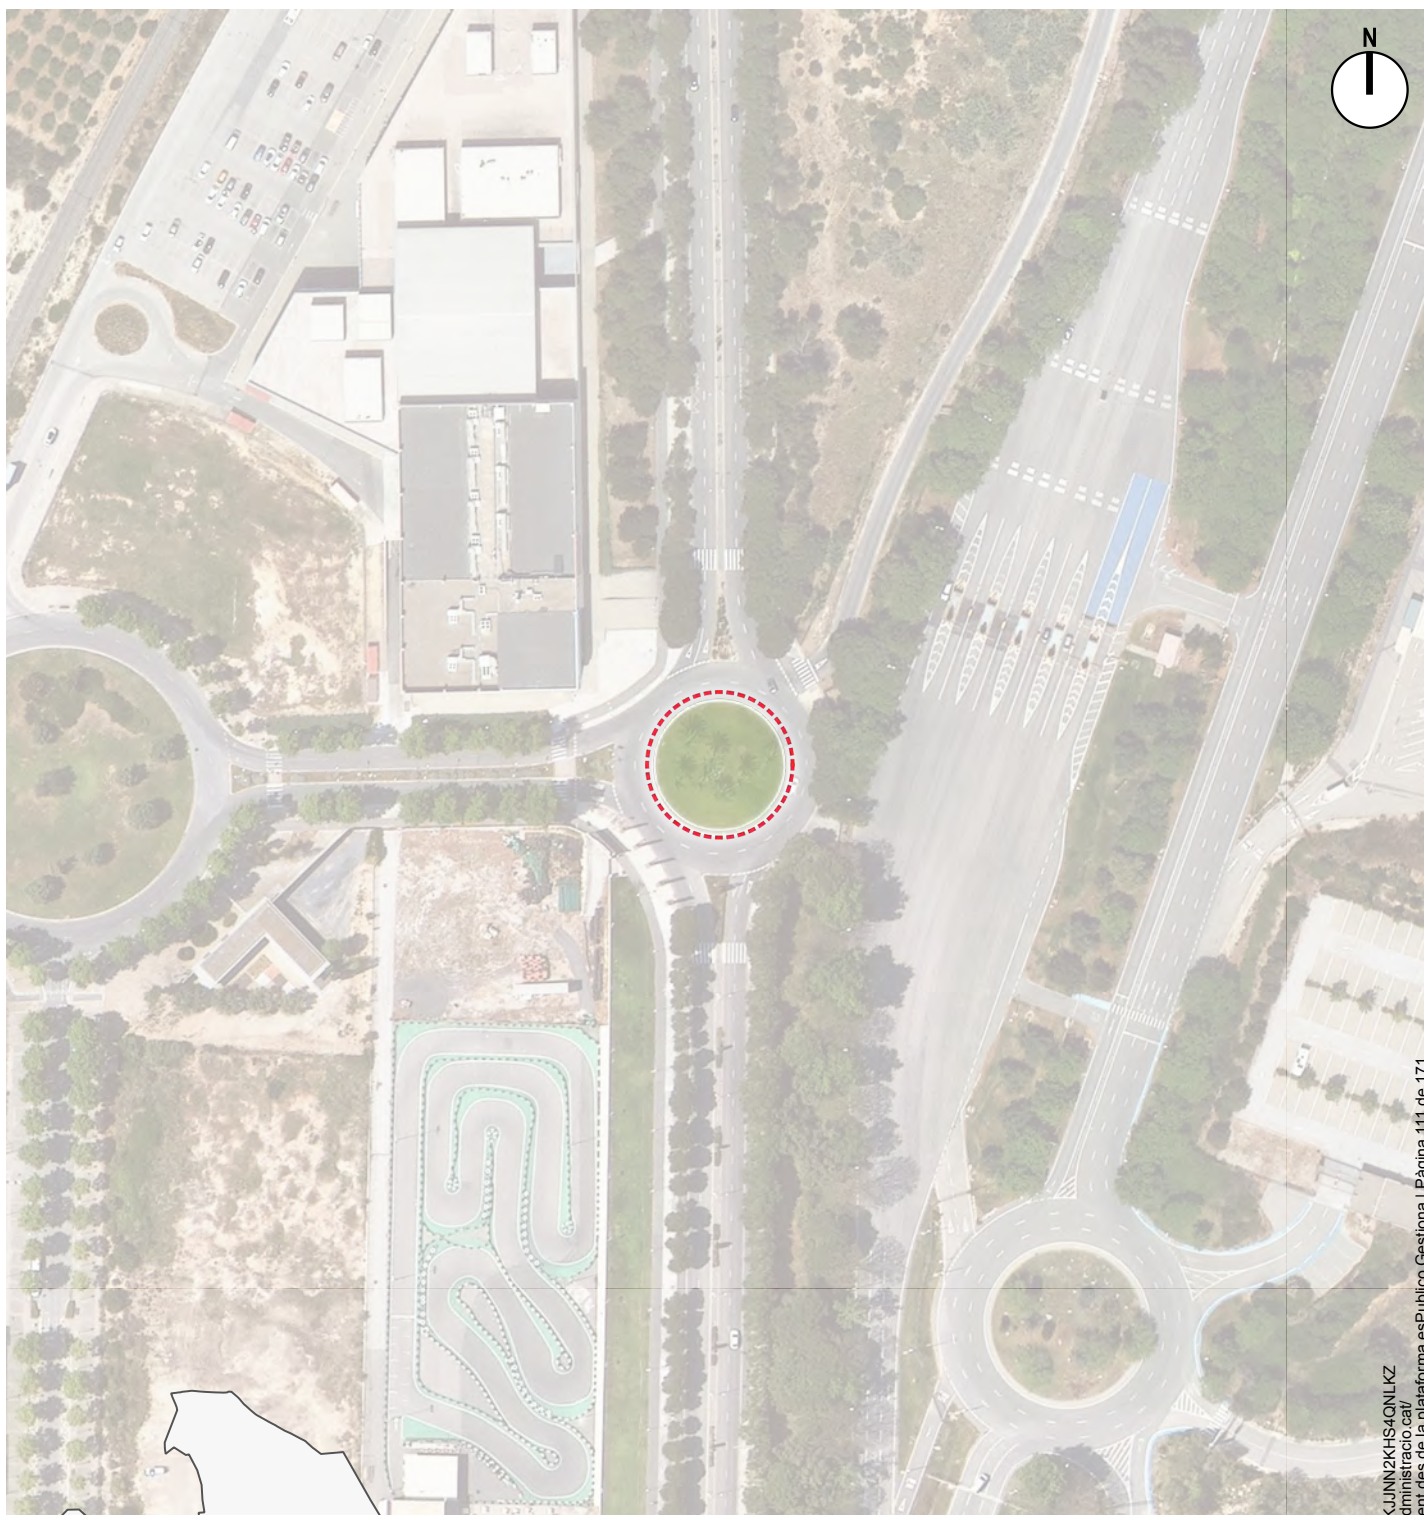

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KHSAQNLKZ
Data: 06/06/2023
URL: https://vila-seca.es/validacio/cal/709GP79DC5KJUN2KHSAQNLKZ
Bastant signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 111 de 171



Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
2.795,26 m2



Paviment tècnic
m2




CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Data: 2023/08/15
URL: https://vila-seca.es/validacio/cal/709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
El present signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 112 de 171

								
Arbust tanca m2	Arbust 50,98 m2	Entapitzant m2	Flor m2	Gespa 1.382,58 m2	Paviment dur 137,40 m2	Arener m2	Paviment tou m2	Paviment tècnic m2

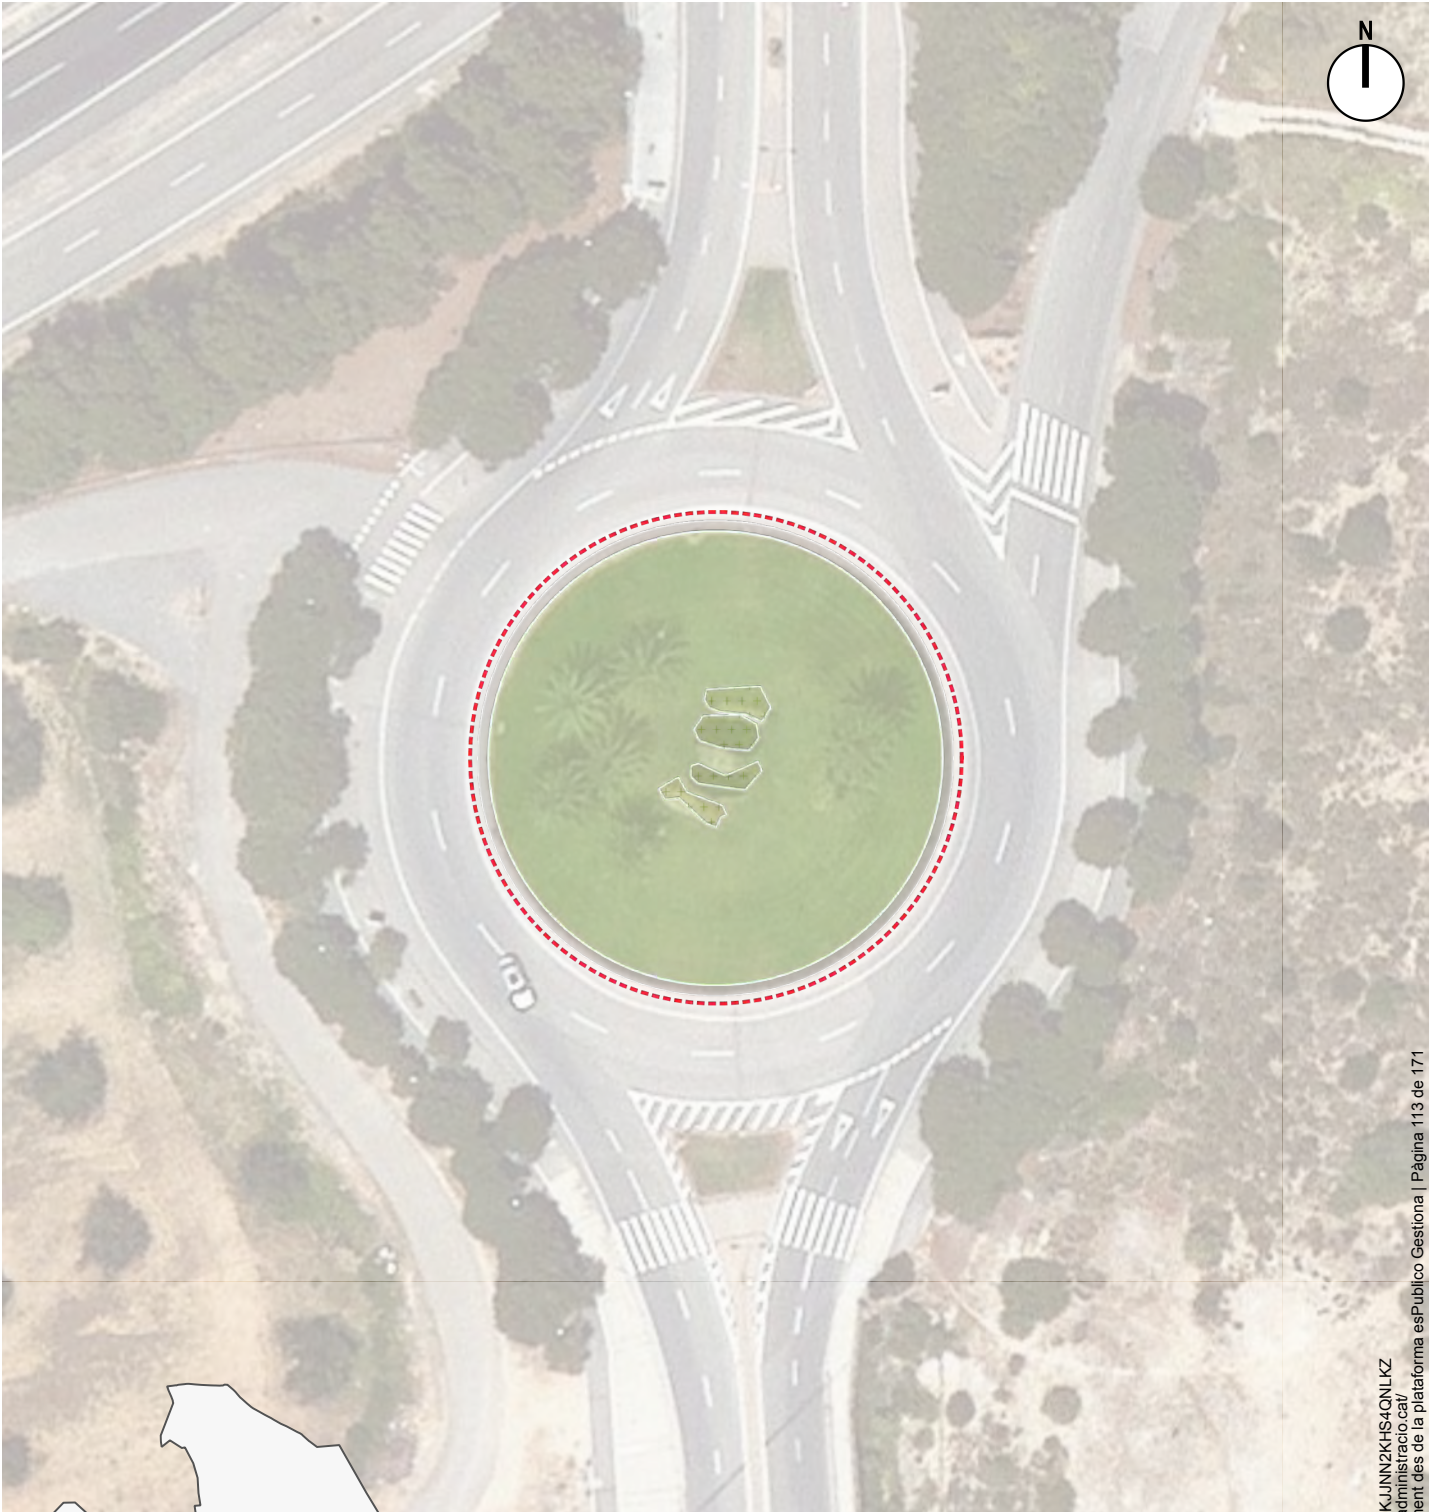

VIJA080 - PLAÇA DE MERÇÈ RODOREDÀ

Superfície àmbit: 1.545,36 m²

AV. DE L'ALCALDE PERE MOLES - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 1 - VILA-SECA



Arbust tanca
m²



Arbust
m²



Entapitzant
m²



Flor
m²



Gespa
1.409,11 m²



Paviment dur
136,25 m²




Arener
m²



Paviment tou
m²



Paviment tècnic
m²

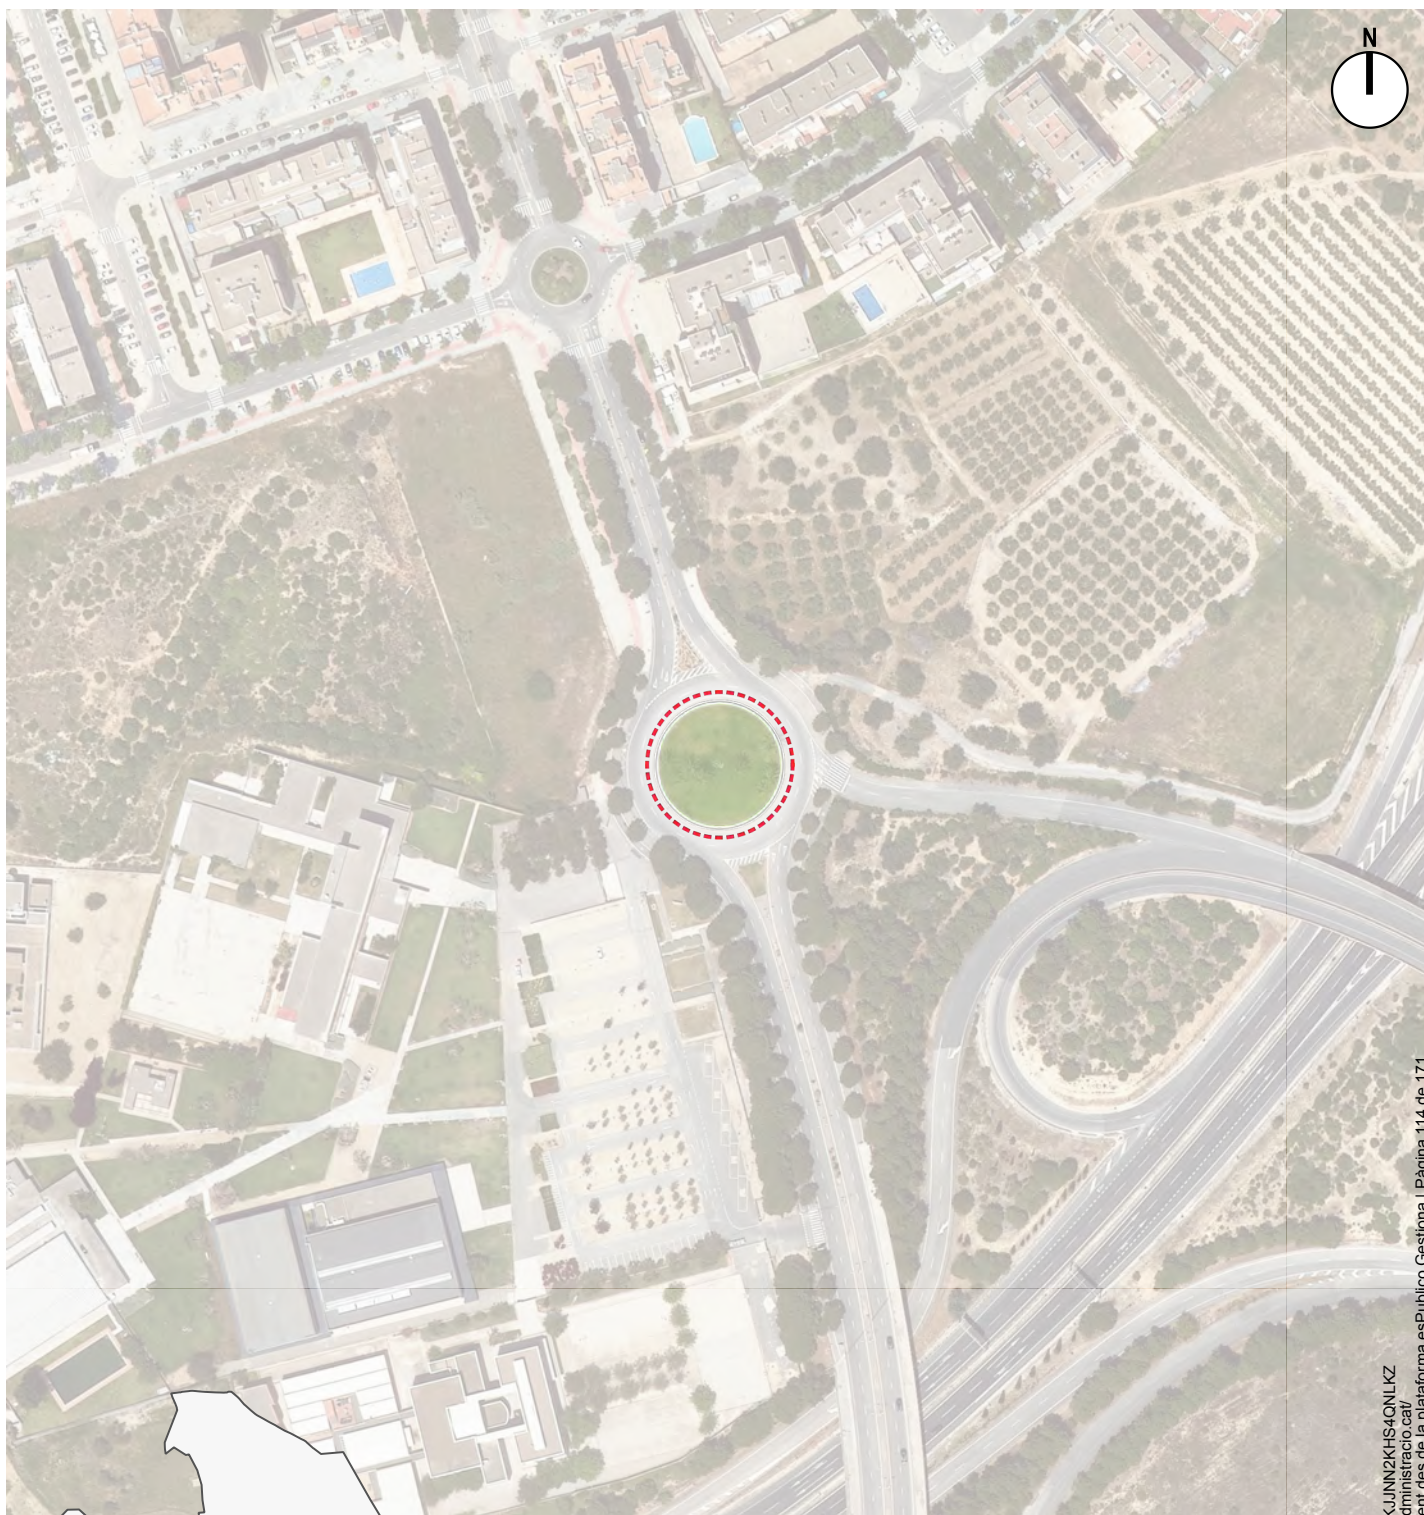

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bascó: https://vila-seca.es/ajuntament/cal/...
Bascó signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 114 de 171



Arbust tanca
m2



Arbust
91,30 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2




Arener
178,27 m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
3.457,19 m2

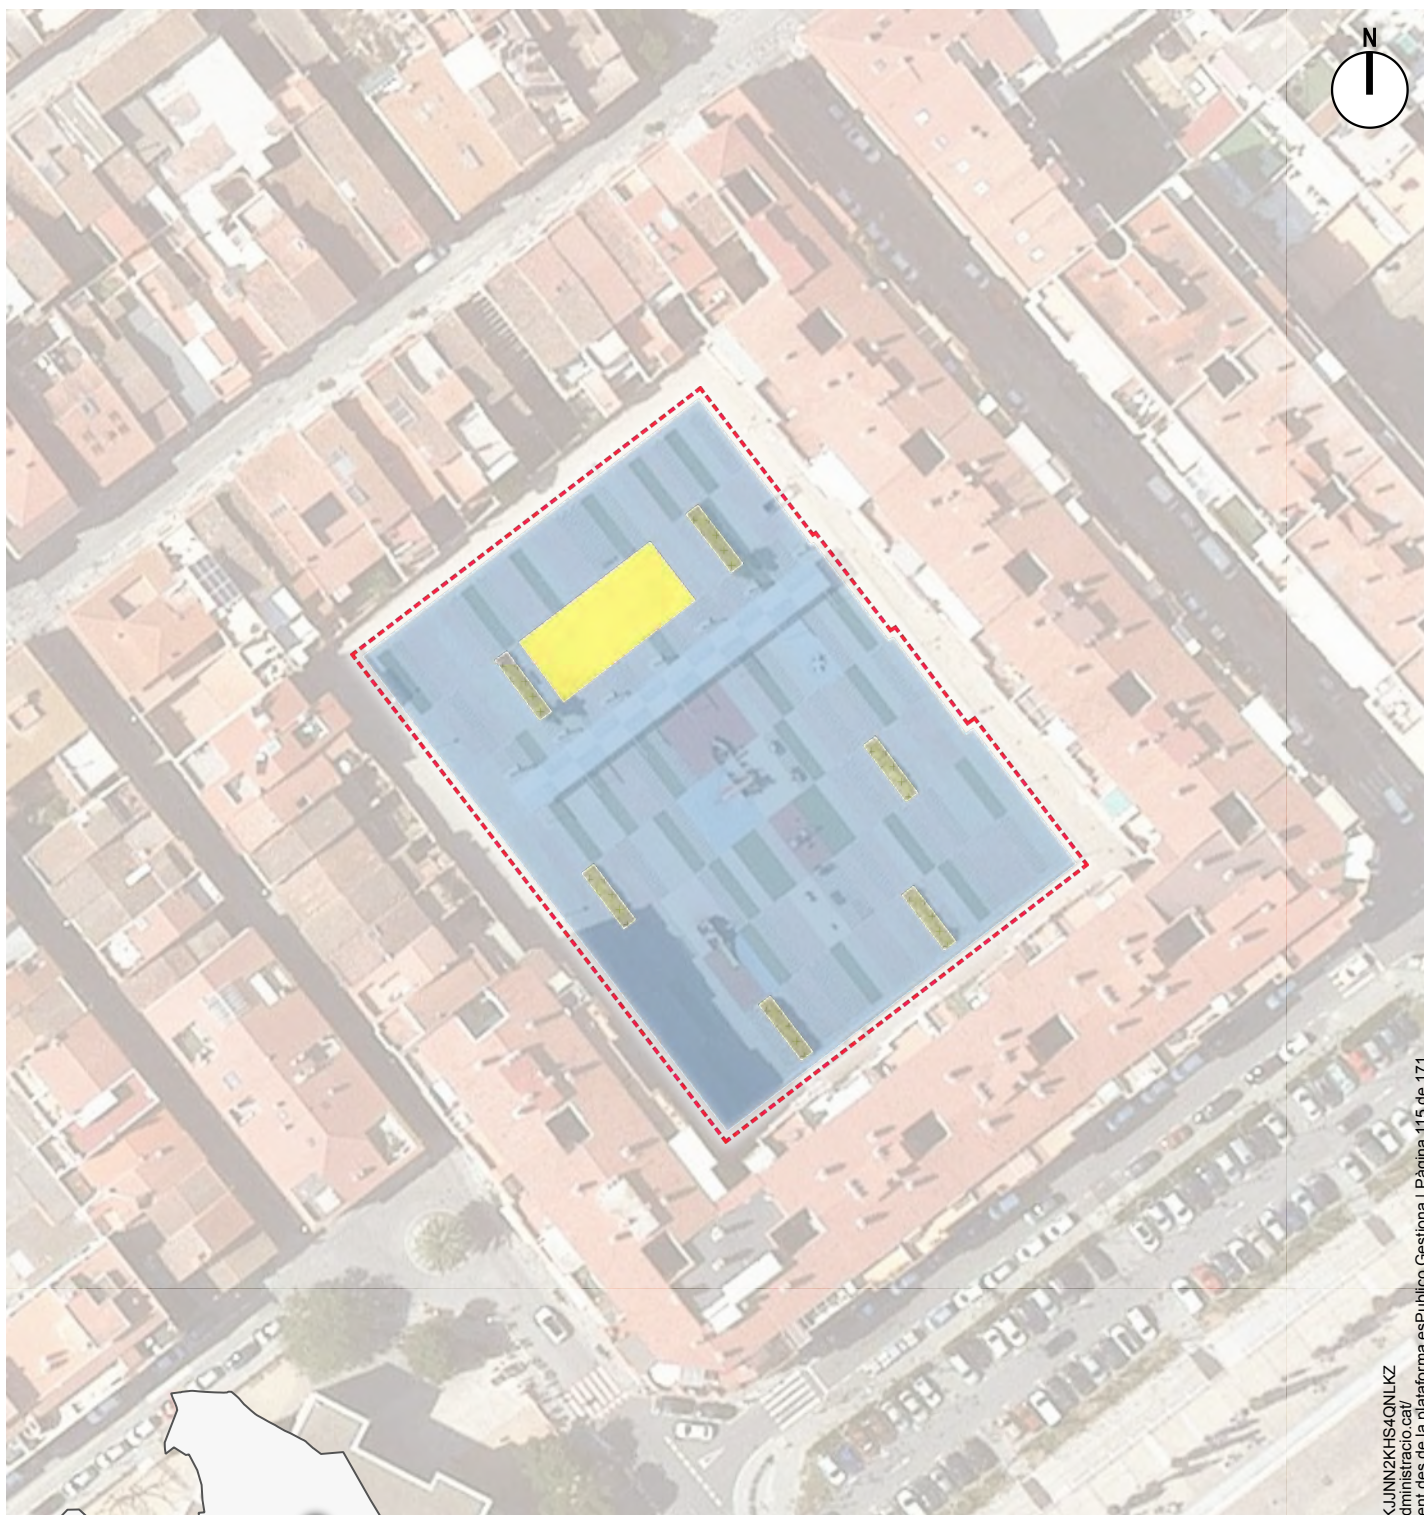

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KHSAQNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.eadministracio.cat/
Bàscula signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 115 de 171

VIJA082 - PARTERRE DEL LLADONER DEL CASTELL

Superfície àmbit: 56,25 m2

CR. DEL CASTELL - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
50,13 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUNN2KH54QNLKZ
Bastió: https://vila-seca.es/licitacions/
Bastió: signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 116 de 171

VIJA083 - PARTERRES DE LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ

Superfície àmbit: 485,89 m2

CR. DE GALCERÁN DE PINÓS - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 3 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2




Arener
m2



Paviment tou
485,89 m2



Paviment tècnic
m2

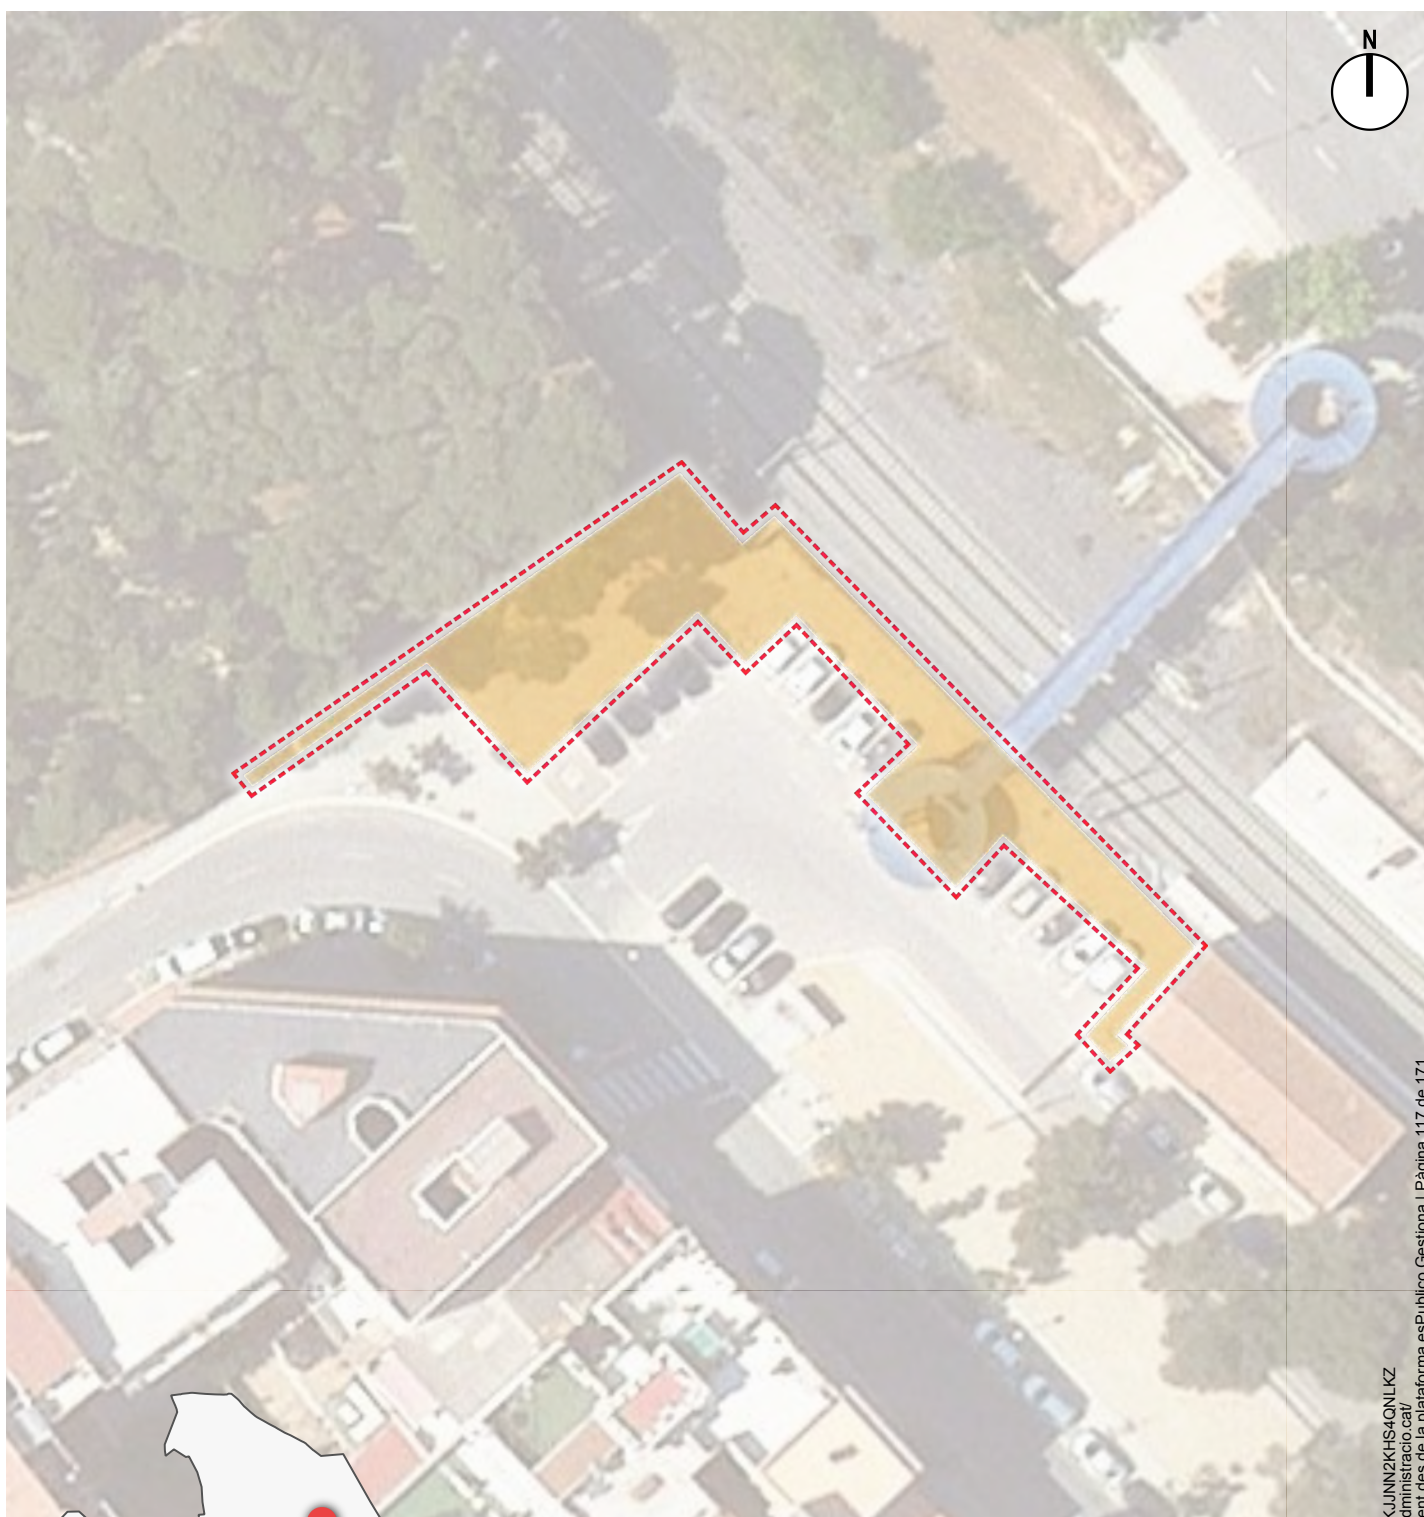

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
5.027,86 m2






Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



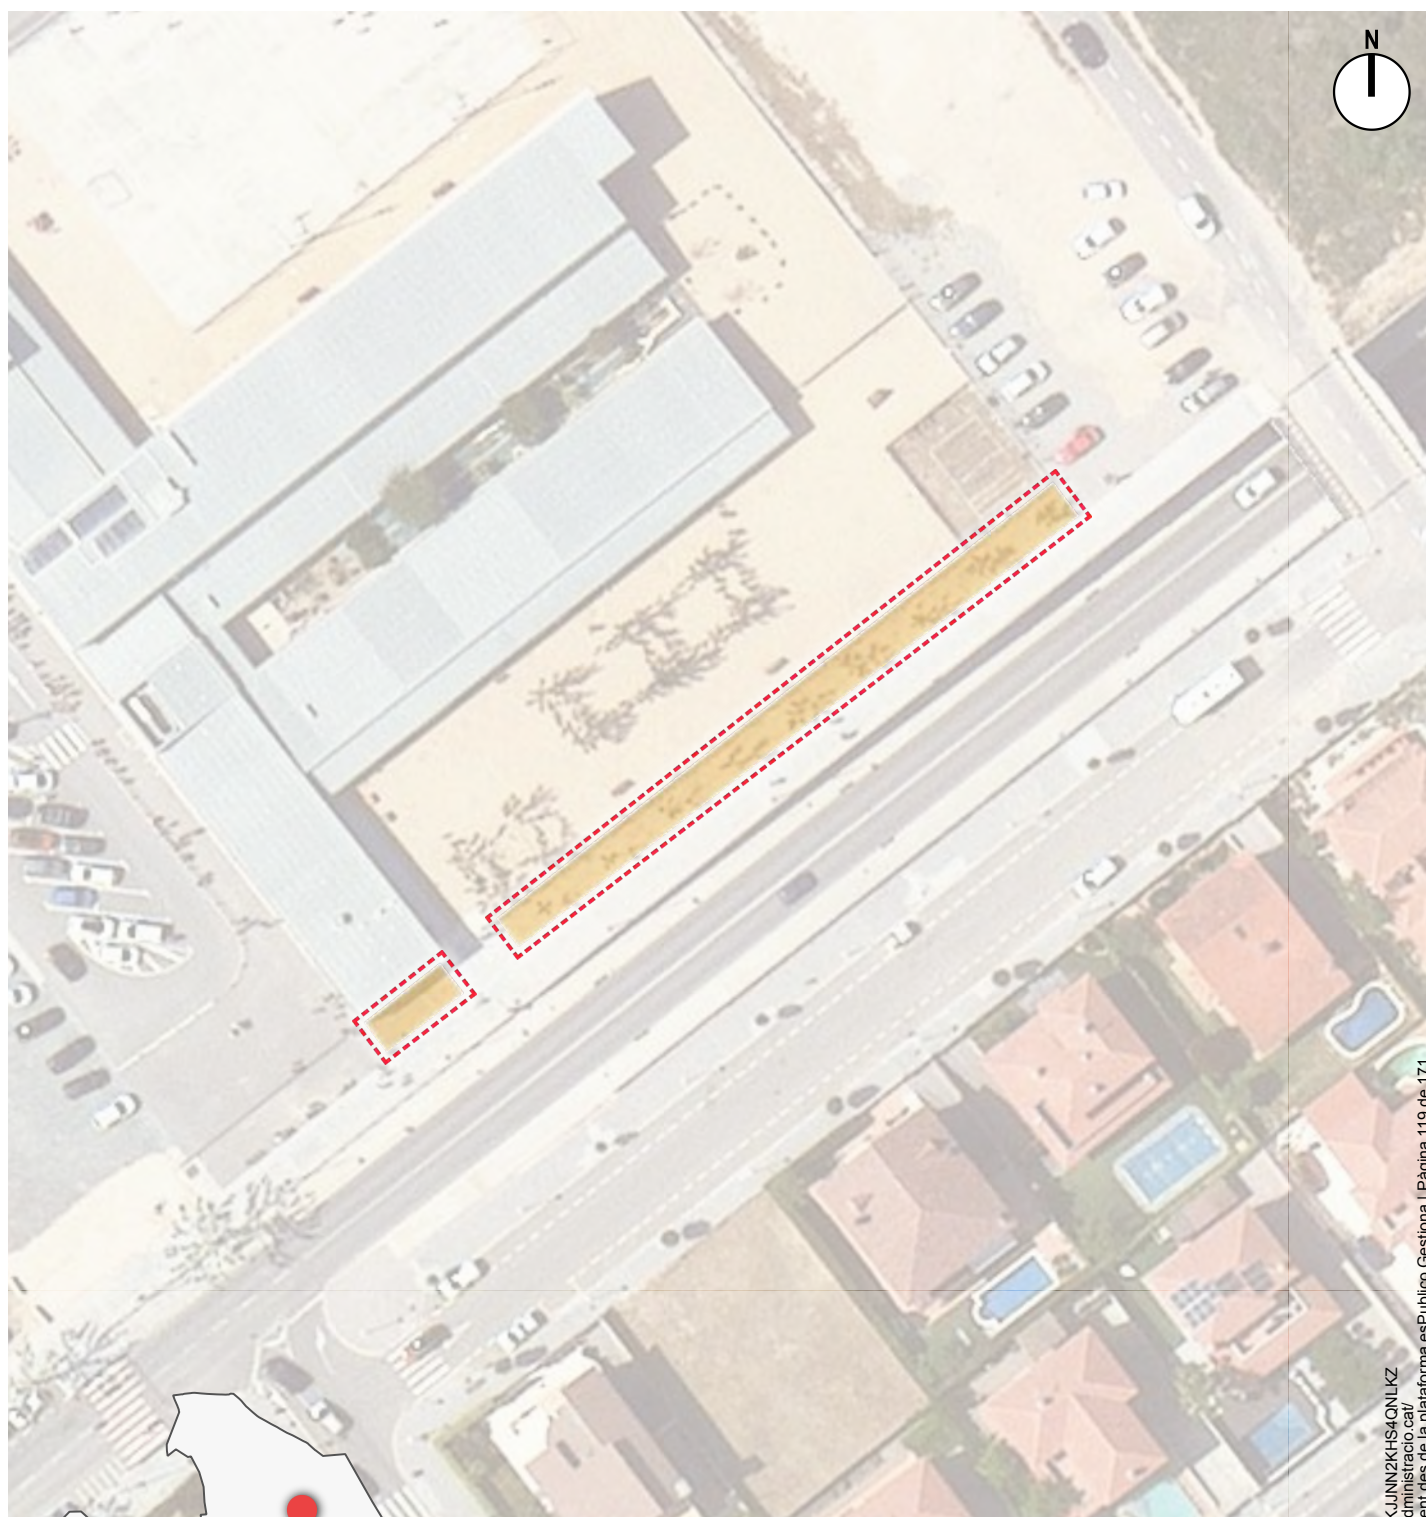

VIJA086 - MUR VERD CARRER DELS PRATS

Superfície àmbit: 74.750,45 m2

RAVAL DE LA MAR - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 5 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
343,73 m2



Arenar
m2



Paviment tou
74.424,41 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN29KHS4QNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.es/validacio/cal/

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 120 de 171



Arbust tanca
62,87 m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
2.586,02 m2



Arener
m2



Paviment tou
155,47 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



								
Arbust tanca	Arbust	Entapitzant	Flor	Gespa	Paviment dur	Arener	Paviment tou	Paviment tècnic
49,92 m2	m2	m2	m2	m2	1.464,92 m2	m2	62,20 m2	m2





Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
4.173,88 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.es/validacio/cal/...
Bàscula: https://vila-seca.es/validacio/cal/...
Bàscula: https://vila-seca.es/validacio/cal/...

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 123 de 171

VIPA001 - PARC DE LA FORMIGA

Superfície àmbit: 162,23 m2

CR. DE LA RIERA - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 1 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
162,23 m2



Paviment dur
m2



Arenar
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2




CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Data: 2023/08/01
URL: https://vila-seca.eadministracio.cat/
El document està signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 124 de 171

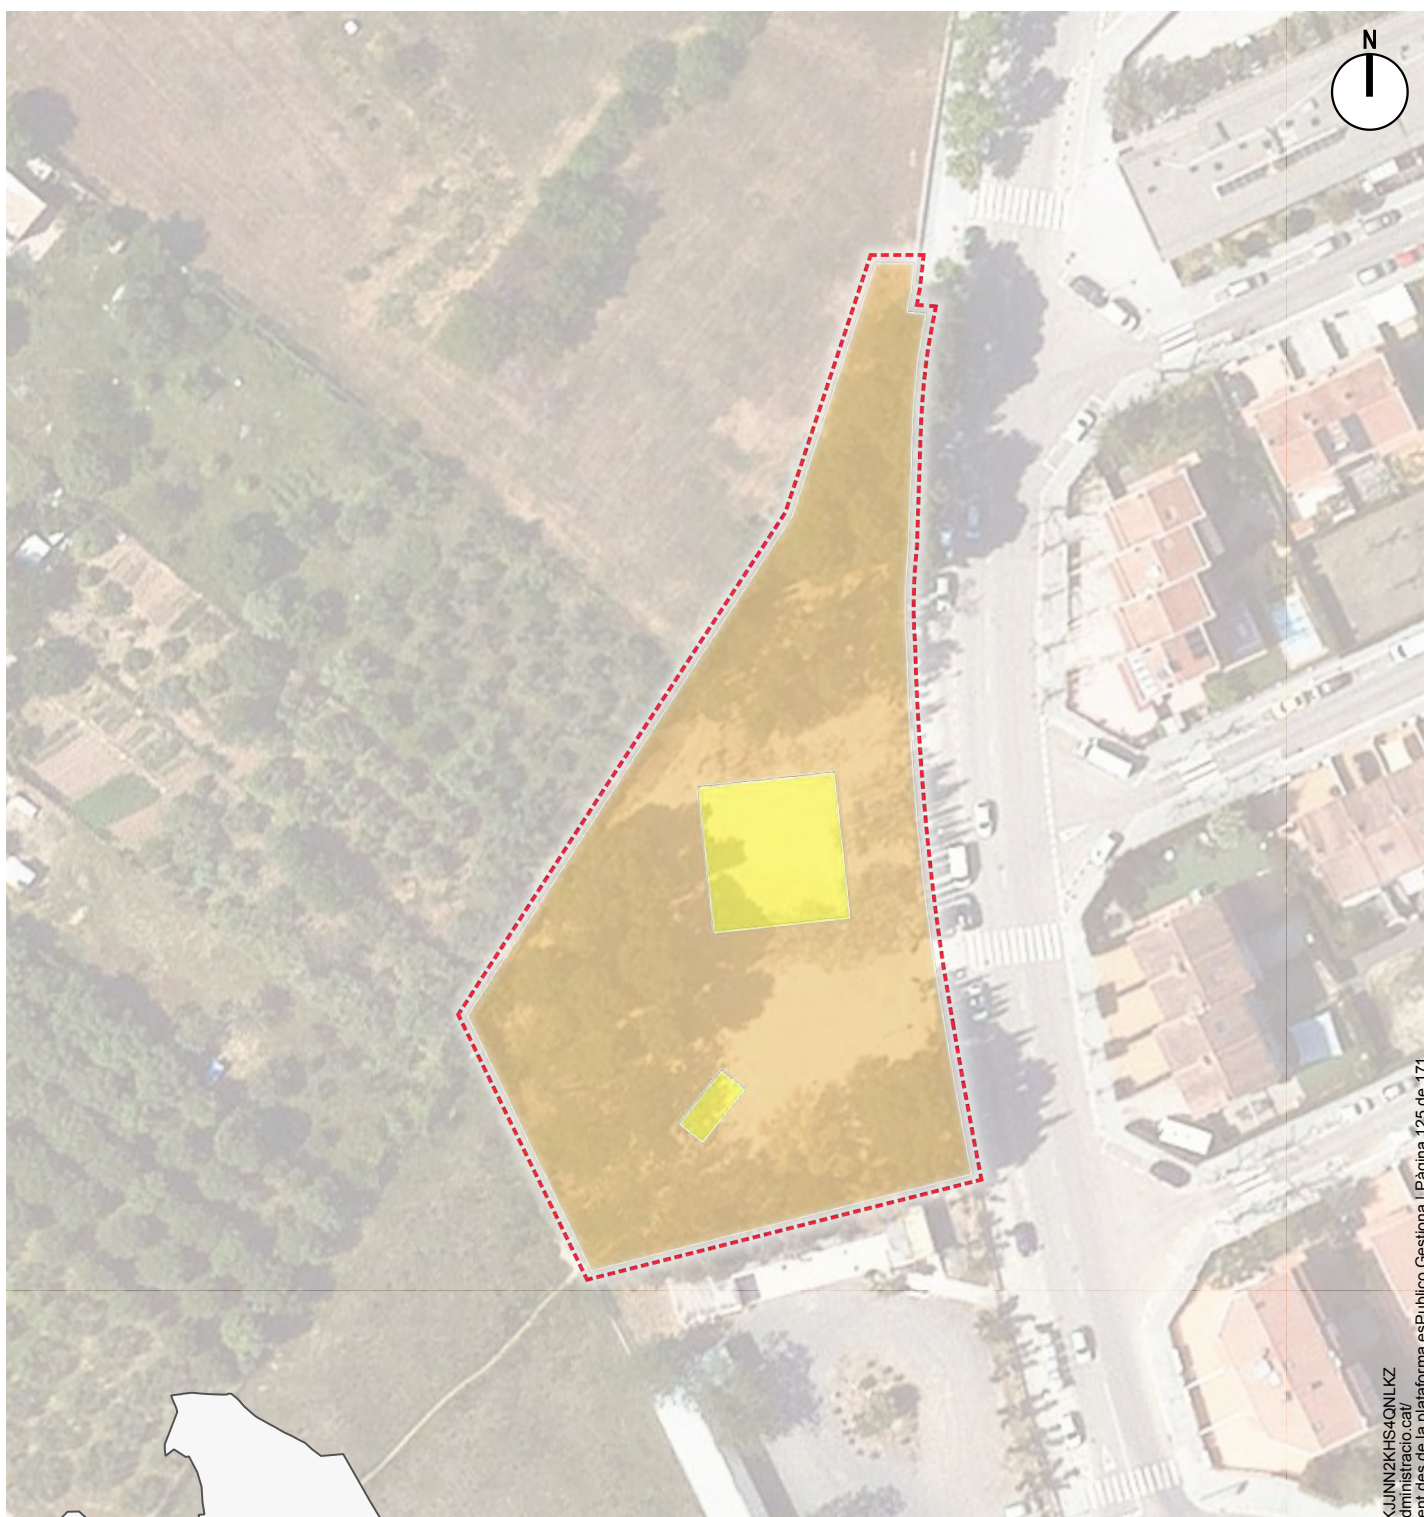Arbust tanca
m²Arbust
m²Entapitzant
m²Flor
m²Gespa
m²Paviment dur
m²Arener
304,63 m²Paviment tou
3.229,81 m²Paviment tècnic
m²

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bascada: https://vila-seca.eadministracio.cat/
Bascada: signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 125 de 171



Arbust tanca
11,27 m2



Arbust
15,76 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
272,84 m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
101,78 m²



Arbust
713,22 m²



Entapitzant
329,30 m²



Flor
m²



Gespa
958,42 m²



Paviment dur
1.503,97 m²



Arener
93,60 m²



Paviment tou
2.262,94 m²



Paviment tècnic
283,93 m²





Arbust tanca
159,38 m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
3.165,53 m2



Paviment dur
782,38 m2



Arener
158,78 m2



Paviment tou
266,00 m2



Paviment tècnic
m2





Arbust tanca
m²



Arbust
359,71 m²



Entapitzant
1.384,41 m²



Flor
m²



Gespa
m²



Paviment dur
1.134,94 m²



Arener
m²



Paviment tou
1.480,84 m²



Paviment tècnic
m²



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KHSAQNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.es/licitacions/
Bàscula: https://vila-seca.es/licitacions/
Bàscula: https://vila-seca.es/licitacions/

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 130 de 171

VIPA008 - PARC DELS ARAGALLS

Superfície àmbit: 8.195,16 m²

RAVAL DE LA MAR - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 1 - VILA-SECA



Arbust tanca
m²



Arbust
m²



Entapitzant
m²



Flor
m²



Gespa
4.784,10 m²



Paviment dur
m²



Arener
m²



Paviment tou
3.411,06 m²



Paviment tècnic
m²



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN29KHS4QNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.es/licitacions/
Bàscula: https://vila-seca.es/licitacions/
Bàscula: https://vila-seca.es/licitacions/

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 131 de 171



Arbust tanca
129,29 m²



Arbust
1.163,36 m²



Entapitzant
317,95 m²



Flor
m²



Gespa
m²



Paviment dur
433,02 m²



Arener
526,72 m²



Paviment tou
1.020,10 m²



Paviment tècnic
800,16 m²



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



VIPA010 - PARC DE LA PLAÇA DEL MAS DE MIRET PETIT

Superfície àmbit: 12.284,83 m2

CR. DEL MAS DE PLANA - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 1 - VILA-SECA



Arbust tanca
m2



Arbust
1.753,99 m2



Entapitzant
264,12 m2



Flor
m2



Gespa
2.807,85 m2



Paviment dur
5.170,49 m2




Arener
m2



Paviment tou
2.275,72 m2



Paviment tècnic
m2

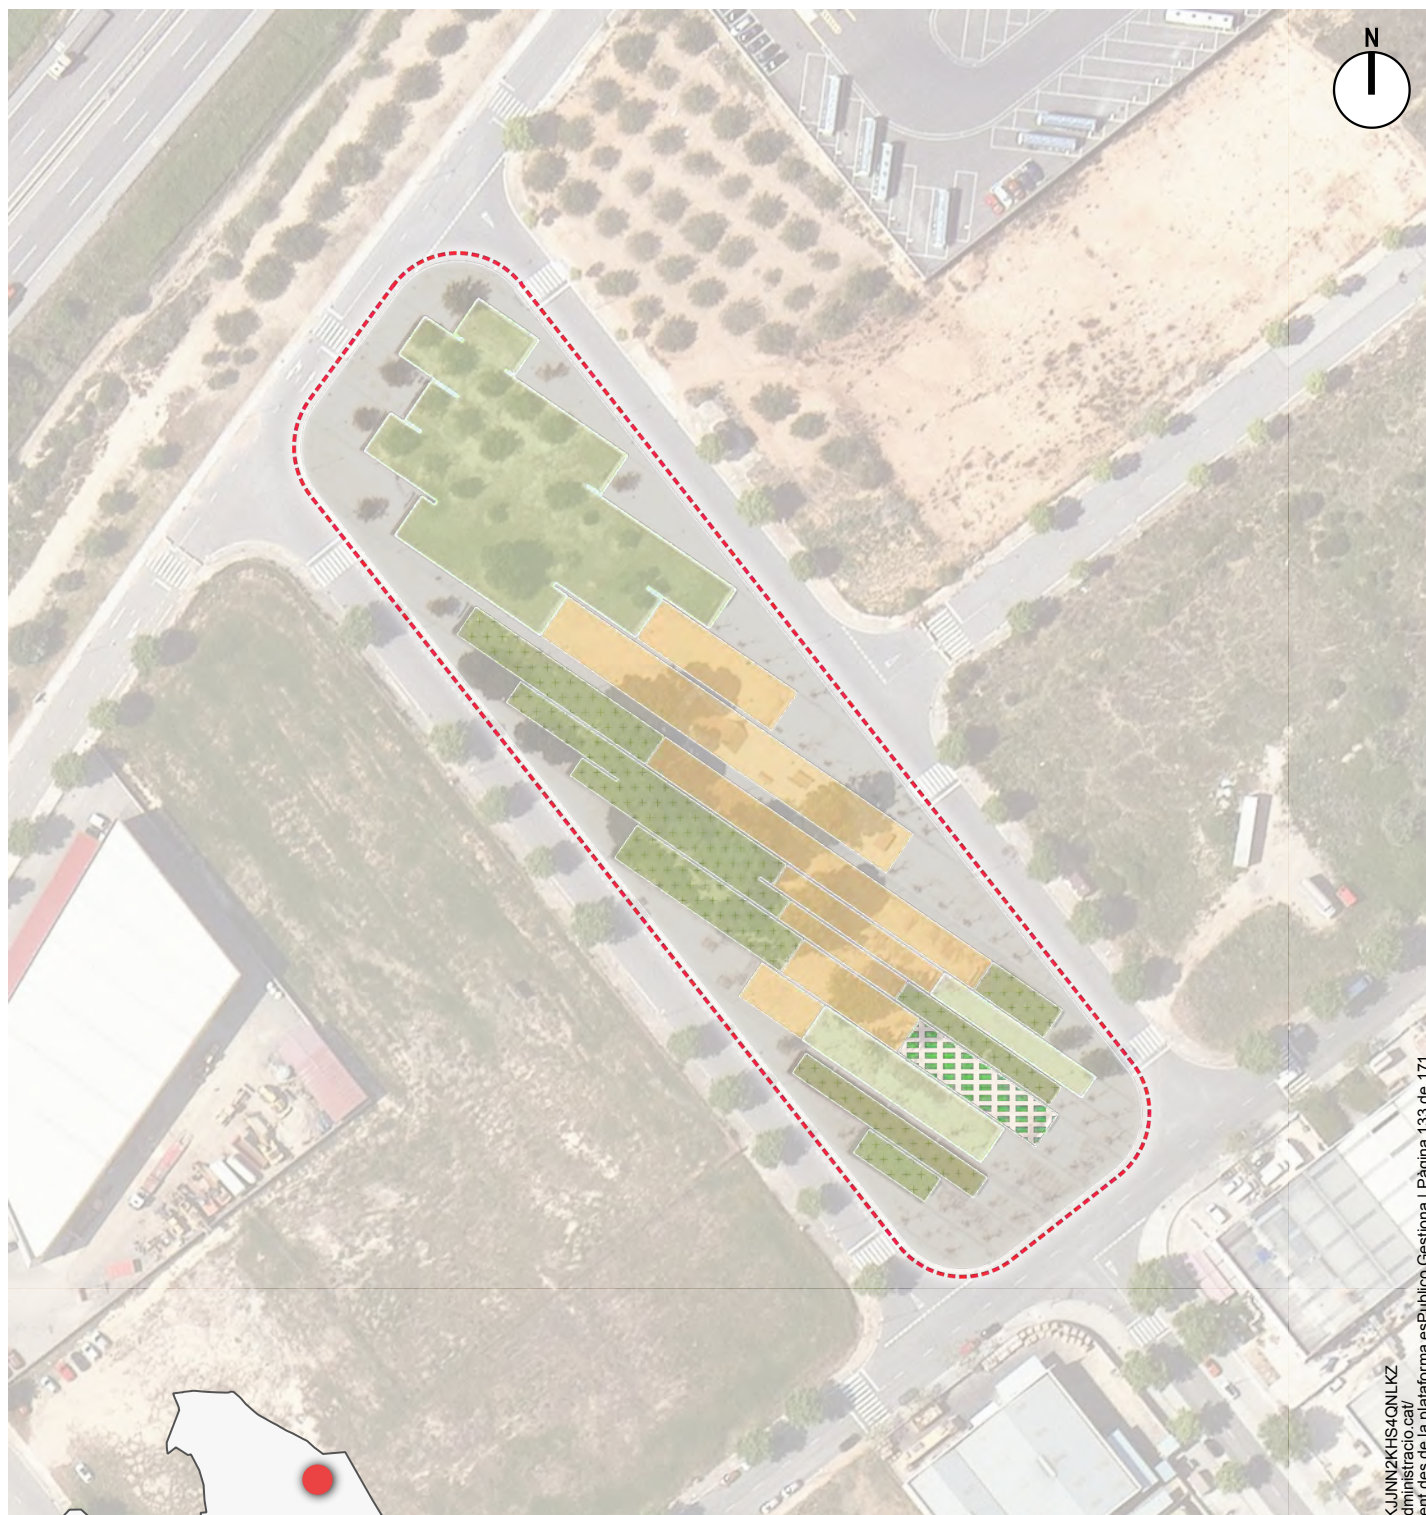

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KHSAQNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 133 de 171

VIPA011 - PARC DEL CASTELL

Superfície àmbit: 16.352,89 m²

CR. DEL CASTELL - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
m²



Arbust
m²



Entapitzant
m²



Flor
444,18 m²



Gespa
1.251,27 m²



Paviment dur
535,87 m²




Arener
m²



Paviment tou
10.131,02 m²



Paviment tècnic
m²

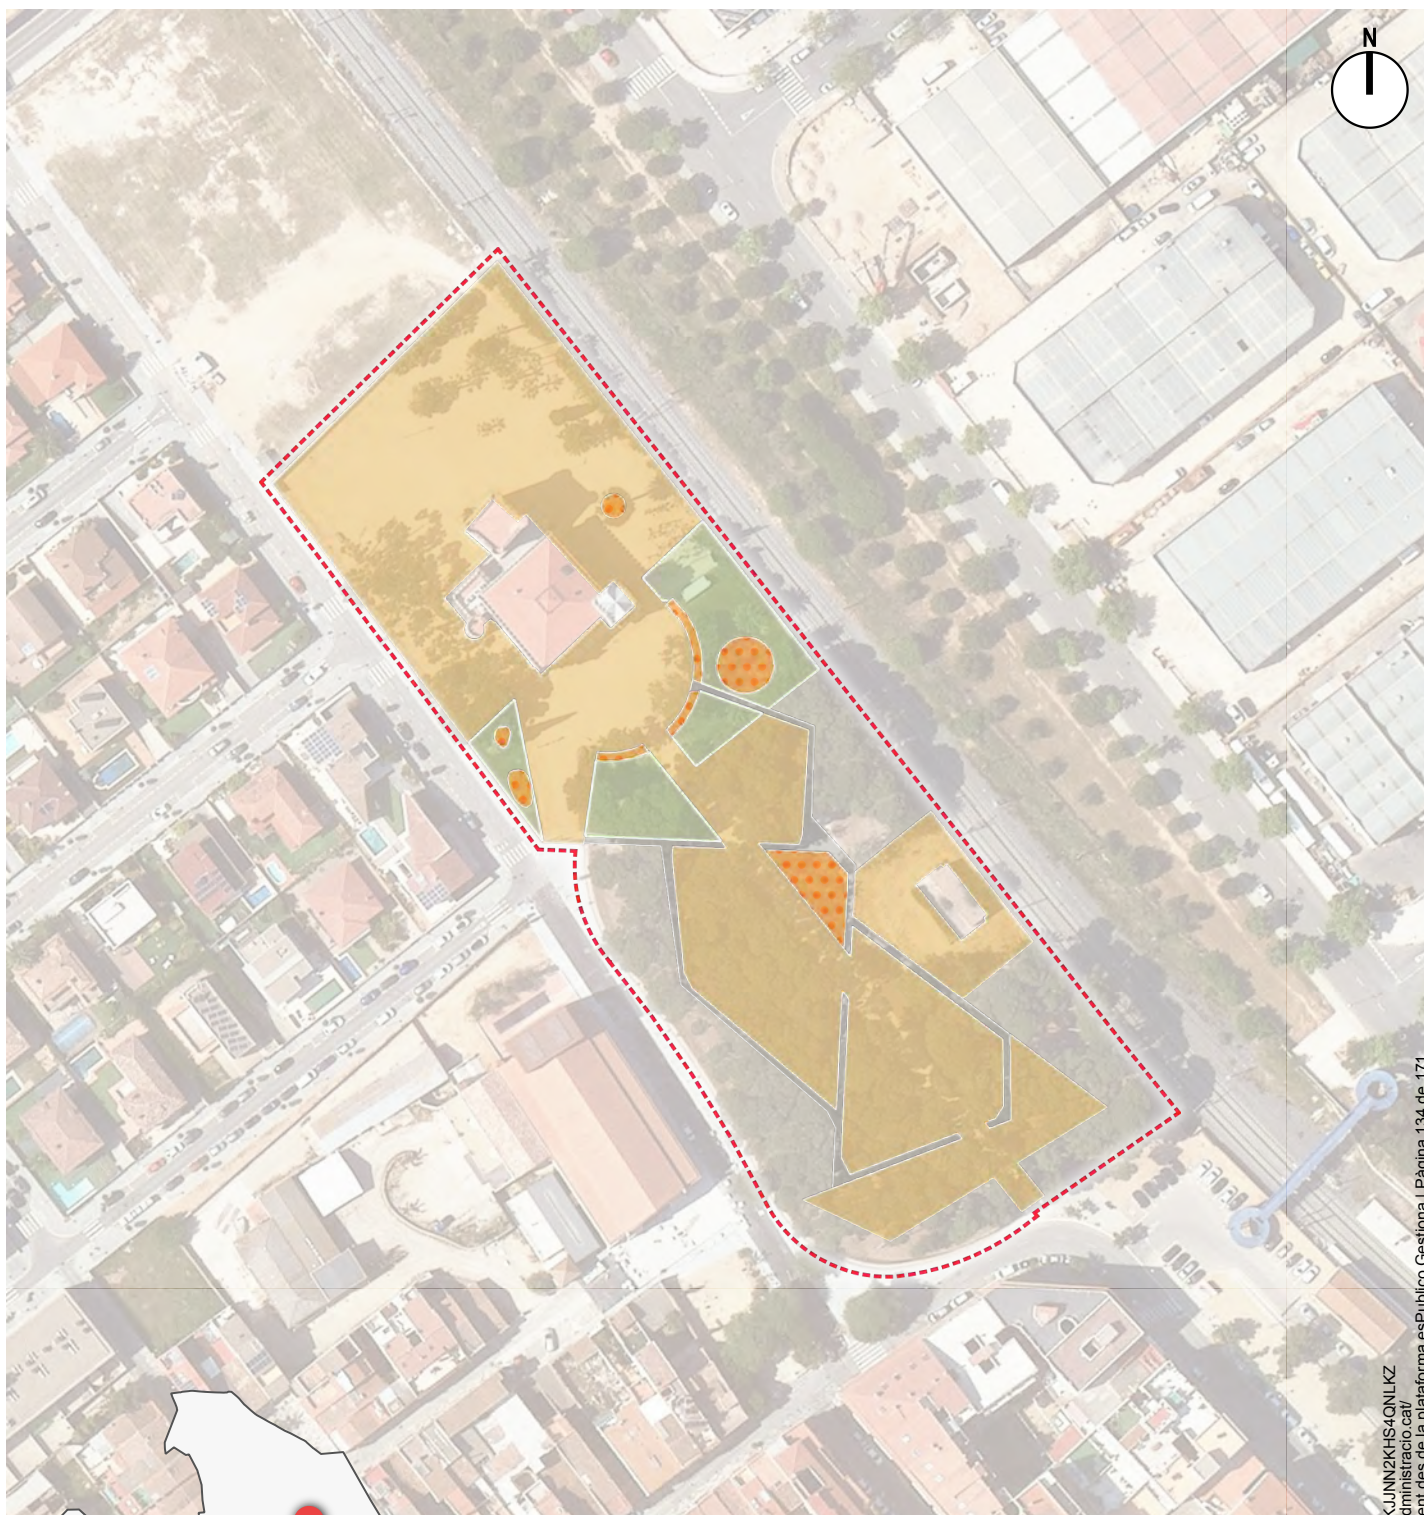

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KHS4QNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.es/validacio/cal
Bàscula: https://vila-seca.es/validacio/cal
Bàscula: https://vila-seca.es/validacio/cal

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 134 de 171

VIPA012 - PARC DELS GEGANTS

Superfície àmbit: 1.765,09 m2

CR. DE VALENTÍ ALMIRALL - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 2 - VILA-SECA



Arbust tanca
24,04 m2



Arbust
213,49 m2



Entapitzant
74,07 m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
1.223,97 m2



Arener
m2



Paviment tou
91,44 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.administracio.cat/
Bastant signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 135 de 171

VIPA013 - PARC DE L'ALBA

Superfície àmbit: 37.348,39 m²

AV. DE LA VILA DEL COMÚ - VILA-SECA

Tipologia: TIPUS 5 - VILA-SECA



Arbust tanca
m²



Arbust
m²



Entapitzant
m²



Flor
m²



Gespa
m²



Paviment dur
m²



Arener
m²



Paviment tou
37.348,39 m²



Paviment tècnic
m²



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Data: 01/08/2023
URL: https://vila-seca.es/portal/validar
Bastant signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 136 de 171



Ajuntament
de Vila-seca

LOT 2: LA PINEDA i PARC DE LA TORRE D'EN DOLÇA



(superfícies en m2)									
CODI	DENOMINACIÓ	ADREÇA	NUCLI	SUP. NETA	SUP. DURES	SUP. TOVES	ÀMBIT	TIPOLOGIA	
PIJA001	ROTONDA DE LA PICONADORA	RAVAL DE LA MAR	LA PINEDA	5.939,56	0,00	1.353,40	7.292,99	TIPUS 2 - LA PINEDA	
PIJA002	PLAÇA DE LA UNIÓ EUROPEA	PLAÇA DE LA UNIÓ EUROPEA	LA PINEDA	2.068,18	394,29	834,31	3.291,35	TIPUS 1 - LA PINEDA	
PIJA003	JARDINS LATERALS DE LA PLAÇA DE LA UNIÓ EUROPEA	PLAÇA DE LA UNIÓ EUROPEA	LA PINEDA	1.836,32	0,00	0,00	1.842,52	TIPUS 1 - LA PINEDA	
PIJA004	PLAÇA DE JULI GARRETA	PLAÇA DE JULI GARRETA	LA PINEDA	210,89	85,63	0,00	296,52	TIPUS 1 - LA PINEDA	
PIJA005	JARDINS DE L'ET PLAÇA DE LA UNIÓ EUROPEA	PLAÇA DE LA UNIÓ EUROPEA	LA PINEDA	2.440,72	0,00	368,14	2.894,33	TIPUS 1 - LA PINEDA	
PIJA006	PARTERRES CORREGUTS DEL PP.PI-1	CR. D'AMADEU VIVES/CR. DE LUIS MARIANO	LA PINEDA	1.661,10	0,00	0,00	1.661,10	TIPUS 2 - LA PINEDA	
PIJA007	JARDINS OFICINES PATRONAT DE TURISME II	PSG. DE PAU CASALS	LA PINEDA	100,46	334,64	0,00	611,67	TIPUS 1 - LA PINEDA	
PIJA008	PAVELLÓ ESPORTS DE LA PINEDA	CR. D'AMADEU VIVES	LA PINEDA	317,64	3.794,26	780,88	6.993,67	TIPUS 2 - LA PINEDA	
PIJA009	PARTERRES PASSEIG MARÍTIM	PSG. DE PAU CASALS	LA PINEDA	2.009,46	288,40	298,50	2.643,71	TIPUS 1 - LA PINEDA	
PIJA010	JARDINS CENTRALS DEL PASSEIG MARÍTIM	PSG. DE PAU CASALS	LA PINEDA	1.159,90	0,00	0,00	1.159,90	TIPUS 2 - LA PINEDA	
PIJA011	PLATAFORMES GESPA PSG. PAU CASALS	PSG. DE PAU CASALS/CR. DE MARCOS REDONDO	LA PINEDA	13.977,10	5.755,74	0,00	19.759,03	TIPUS 1 - LA PINEDA	
PIJA012	PÀRQUING PLATJA DEL RACÓ	PSG. DE PAU CASALS	LA PINEDA	630,11	3.987,94	237,14	4.855,10	TIPUS 2 - LA PINEDA	
PIJA013	PLAÇA DE LA CANÇÓ CATALANA	PLAÇA DE LA CANÇÓ CATALANA	LA PINEDA	1.384,93	0,00	276,69	1.661,63	TIPUS 1 - LA PINEDA	
PIJA014	JARDINS DEL CAP LA PINEDA	CR. D'ALFREDO KRAUS	LA PINEDA	258,34	638,51	658,90	2.290,84	TIPUS 2 - LA PINEDA	
PIJA015	PATIS DEL CENTRE CÍVIC LA PINEDA	CR. D'ALFREDO KRAUS	LA PINEDA	0,00	0,00	214,64	891,36	TIPUS 4 - LA PINEDA	
PIJA016	JARDINS DEL CR. DE LA SÈQUIA MAJOR	CR. DE LA SÈQUIA MAJOR	LA PINEDA	2.572,02	2.572,37	0,00	5.144,40	TIPUS 1 - LA PINEDA	
PIJA017	ERMITA DE LA PINEDA	RAVAL DE LA MAR	LA PINEDA	0,00	334,01	22.070,01	23.006,45	TIPUS 5 - LA PINEDA	
PIJA018	ESCOLA CALLIPOLIS	CR. D'ALFREDO KRAUS	LA PINEDA	70,13	1.280,38	3.586,55	6.198,87	TIPUS 4 - LA PINEDA	
PIJA019	PLAÇA DEL CÍSTER I JARDINS LATERALS	PLAÇA DE CÍSTER	LA PINEDA	792,16	195,09	227,65	1.215,00	TIPUS 2 - LA PINEDA	
PIJA020	JARDINS DE LA PLATJA DEL RACÓ	PSG. DE PAU CASALS	LA PINEDA	2.195,85	604,26	0,00	2.803,11	TIPUS 1 - LA PINEDA	
PIJA021	JARDINS APARCAMENT CARRER VAPORET	CR. DEL VAPORET	LA PINEDA	0,00	0,00	164,50	164,50	TIPUS 2 - LA PINEDA	
PIJA022	JARDINS EB DE LA PINEDA	CR. PEP VENTURA	LA PINEDA	3.311,01	0,00	0,00	4.519,74	TIPUS 1 - LA PINEDA	
PIJA023	JARDINS DE L'APARCAMENT DE VICTÒRIA DELS ÀNGELS	CR. DE VICTORIA DELS ÀNGELS	LA PINEDA	590,40	1.025,69	1.373,20	13.131,19	TIPUS 2 - LA PINEDA	
PIJA024	JARDINS DEL FRONTAL DE L'ESGLÉSIA DE L'ESPERIT SANT	CR. D'AMADEU VIVES	LA PINEDA	193,06	1.013,34	0,00	1.206,91	TIPUS 2 - LA PINEDA	
PIJA025	ROTONDA CAMPING LA PINEDA	RAVAL DE LA MAR	LA PINEDA	1.393,15	0,00	277,37	1.670,43	TIPUS 1 - LA PINEDA	
PIJA026	PARTERRES RAVAL DE LA MAR - LA PINEDA	RAVAL DE LA MAR	LA PINEDA	5.232,73	0,00	0,00	5.291,19	TIPUS 2 - LA PINEDA	
PIJA027	JARDINS OFICINES PATRONAT DE TURISME I	PSG. DE PAU CASALS	LA PINEDA	68,40	0,00	0,00	191,02	TIPUS 1 - LA PINEDA	
PIPA001	PARC DE LA TANCA	CR. D'AMADEU VIVES	LA PINEDA	2.938,74	2.035,09	3.613,30	8.602,58	TIPUS 2 - LA PINEDA	
PIPA002	PARC DEL PINAR DE PERRUQUET	PSG. DE PAU CASALS	LA PINEDA	5.319,19	8.382,31	14.858,92	28.642,23	TIPUS 2 - LA PINEDA	
PIPA003	PARC DEL PONT DE L'ART	CR. D'AMADEU VIVES	LA PINEDA	690,70	147,03	0,00	6.004,44	TIPUS 4 - LA PINEDA	
PIPA004	PARC DELS PRATS	CR. D'AMADEU VIVES	LA PINEDA	20.244,54	4.862,04	2.944,90	28.308,29	TIPUS 1 - LA PINEDA	
PIPA005	PARC DE LES ARENES	CR. DE PAU VIDAL	LA PINEDA	2.721,81	804,93	4.028,39	9.961,21	TIPUS 2 - LA PINEDA	
TDPA001	PARC DE LA TORRE D'EN DOLÇA	RAVAL DE LA MAR	T. DOLÇA	32.226,73	571,45	113,37	365.057,17	TIPUS 1 - T. DOLÇA	





Arbust tanca
m²



Arbust
3.965,64 m²



Entapitzant
1.973,92 m²



Flor
m²



Gespa
m²



Paviment dur
m²




Arener
m²



Paviment tou
1.353,40 m²



Paviment tècnic
m²

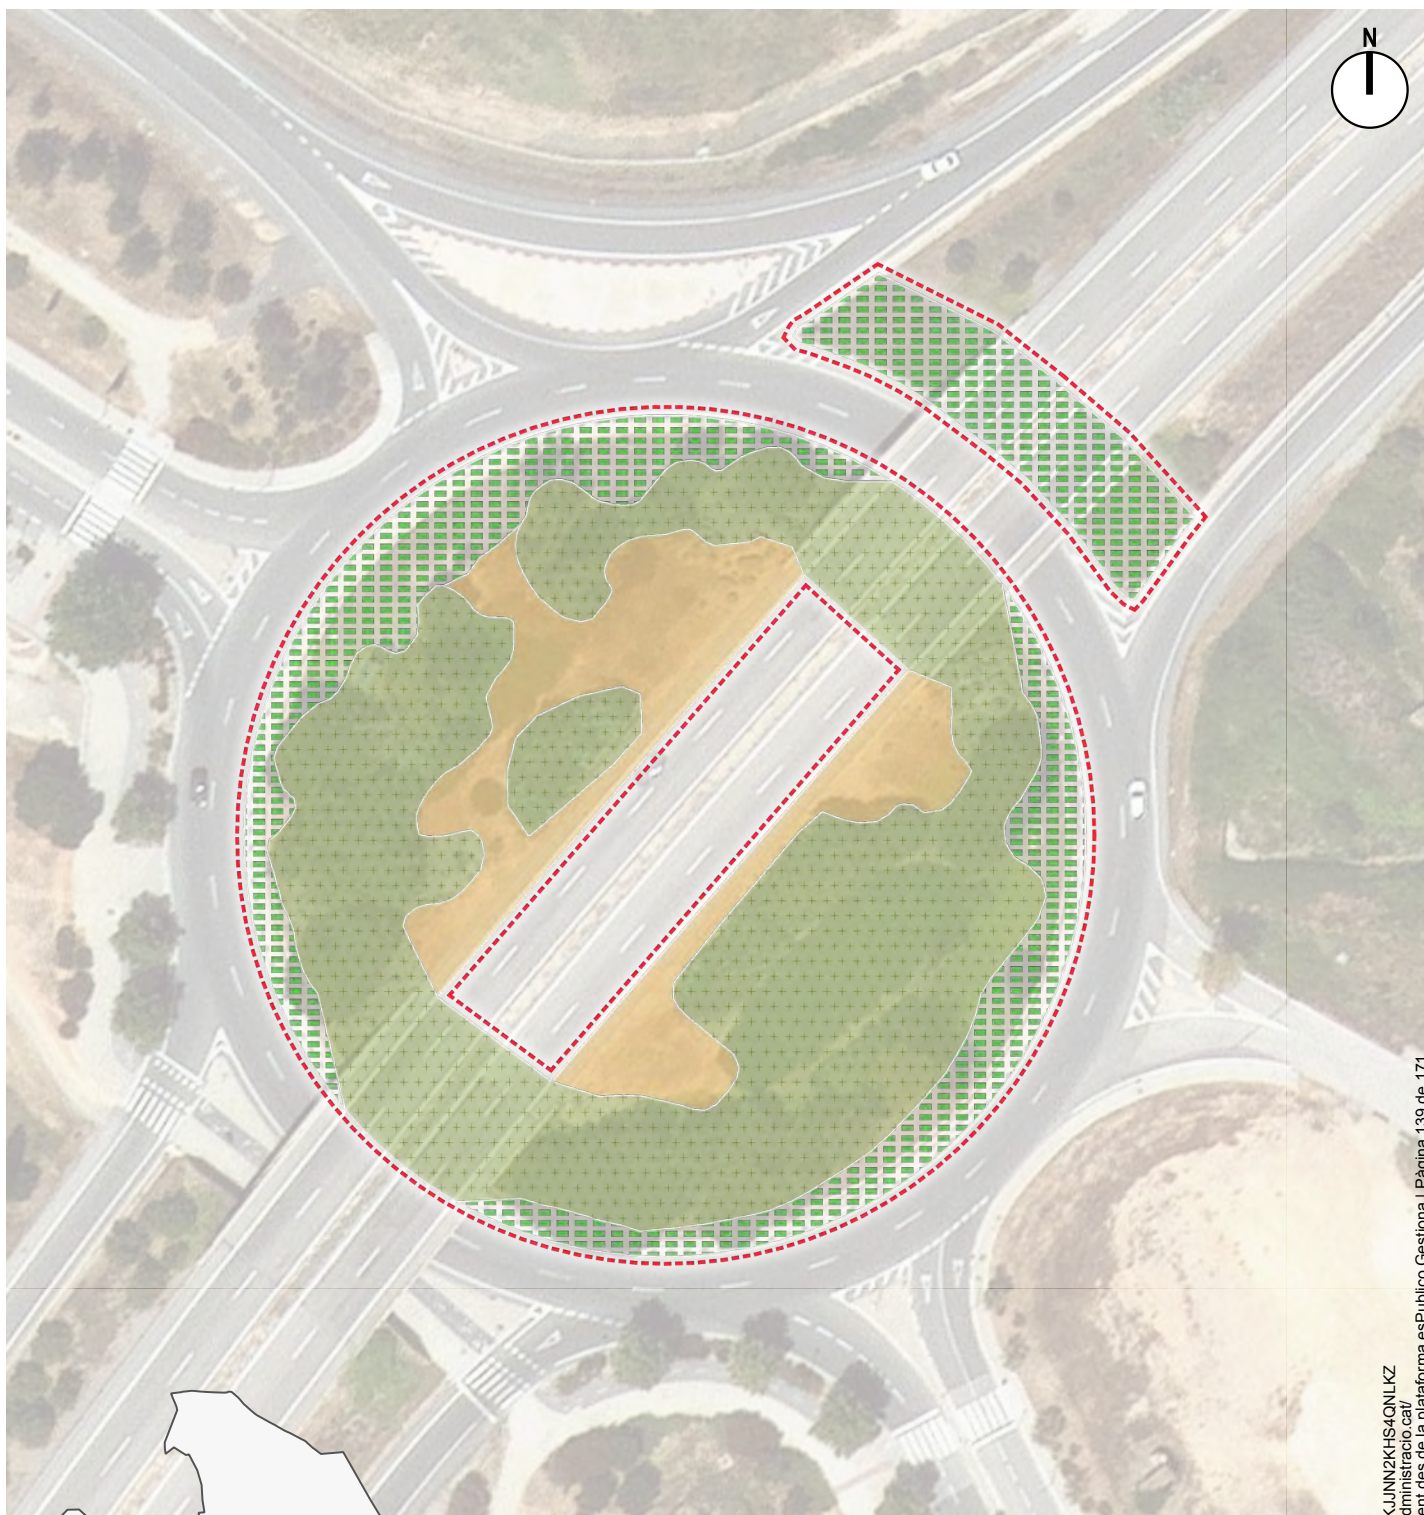

PIJA002 - PLAÇA DE LA UNIÓ EUROPEA

Superfície àmbit: 3.291,35 m2

PLAÇA DE LA UNIÓ EUROPEA - LA PINEDA

Tipologia: TIPUS 1 - LA PINEDA



Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
2.068,18 m2



Paviment dur
394,29 m2



Arener
m2



Paviment tou
834,31 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUNN2KHSAQNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.administracio.cat/
Bàscula: signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 140 de 171



Arbust tanca
15,06 m2



Arbust
255,45 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
1.565,81 m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bascó: https://vlla-seca.eadministracio.cat/
Bascó signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 141 de 171

PIJA004 - PLAÇA DE JULI GARRETA

Superfície àmbit: 296,52 m2

PLAÇA DE JULI GARRETA - LA PINEDA

Tipologia: TIPUS 1 - LA PINEDA



Arbust tanca
m2



Arbust
165,70 m2



Entapitzant
45,19 m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
85,63 m2




Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2

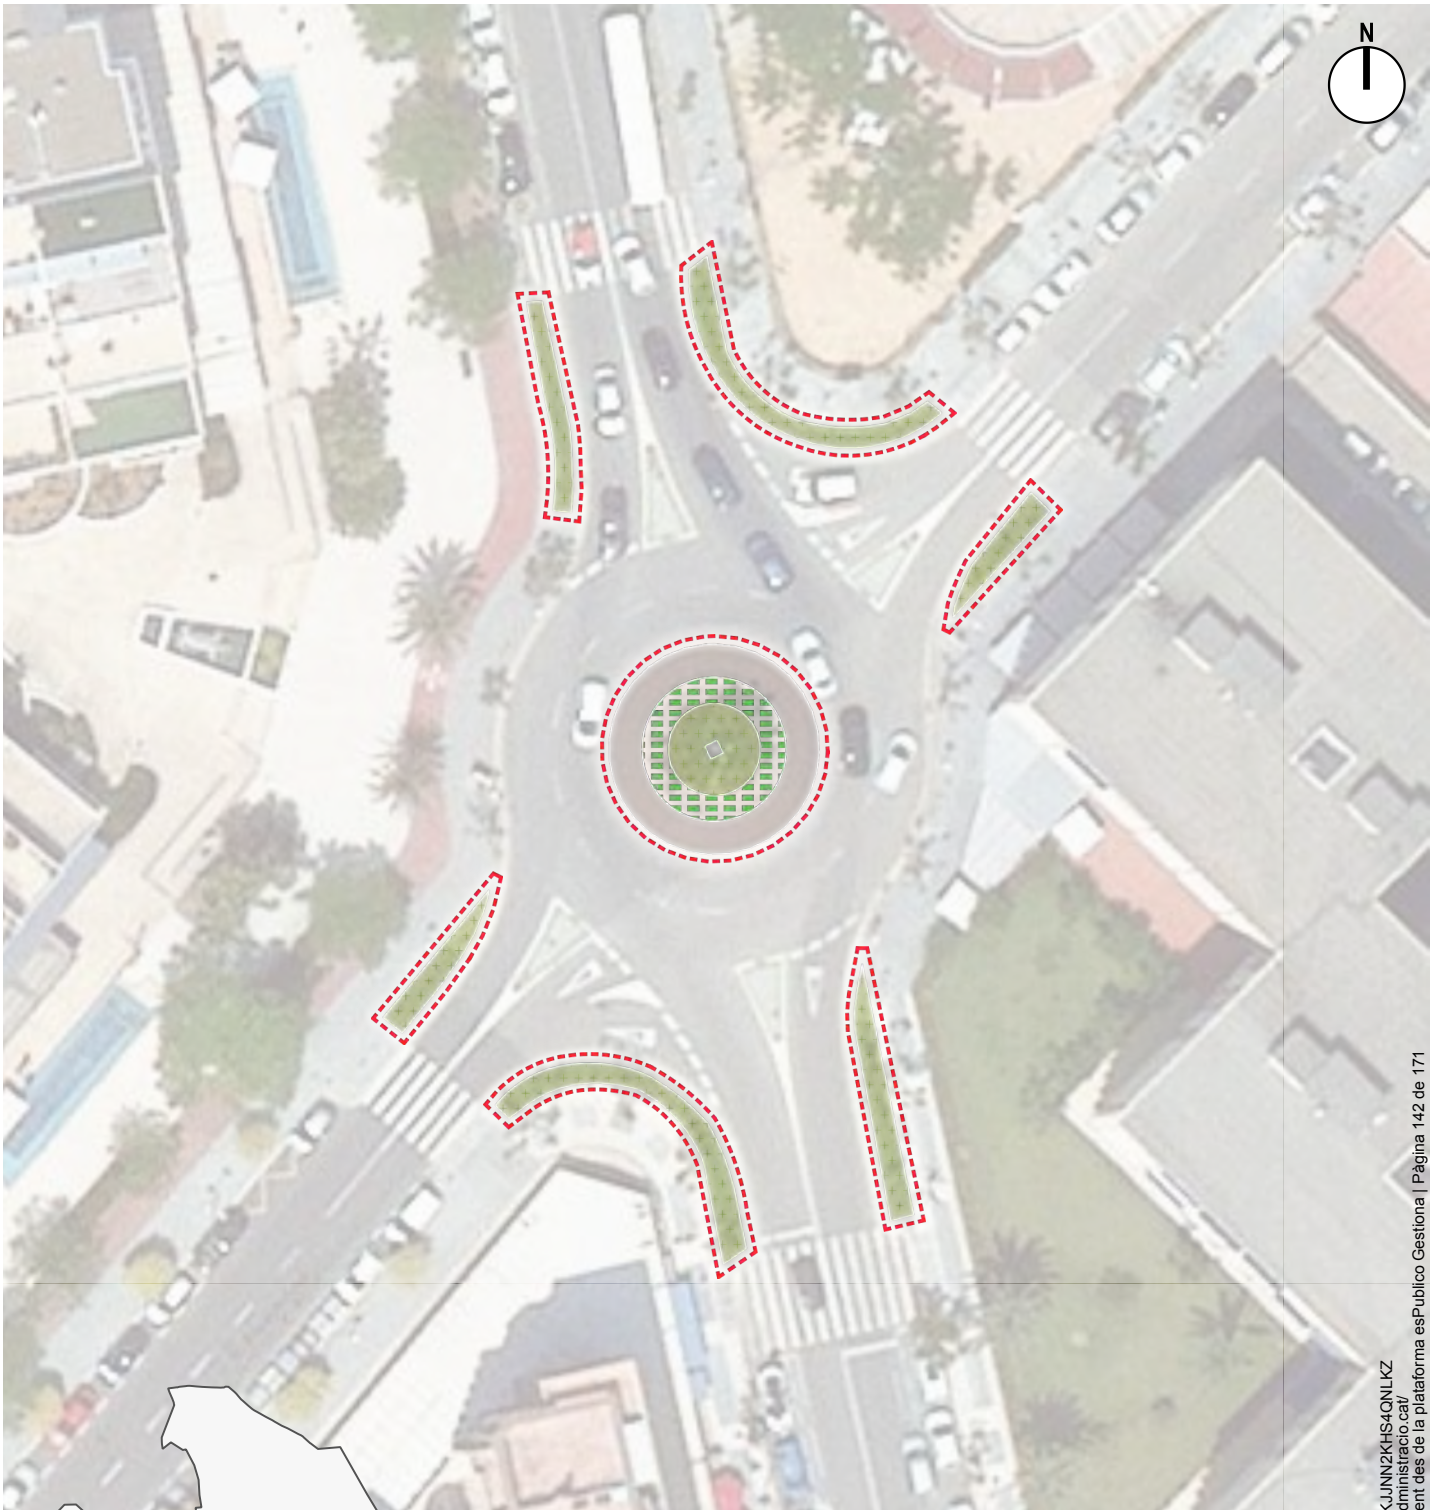

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
295,43 m2



Entapitzant
m2



Flor
43,63 m2



Gespa
2.101,66 m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
368,14 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
1.661,10 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



Arbust tanca
m²Arbust
89,52 m²Entapitzant
m²Flor
10,94 m²Gespa
m²Paviment dur
334,64 m²Arener
m²Paviment tou
m²Paviment tècnic
m²

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
317,64 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
3.794,26 m2




Arener
m2



Paviment tou
780,88 m2



Paviment tècnic
m2

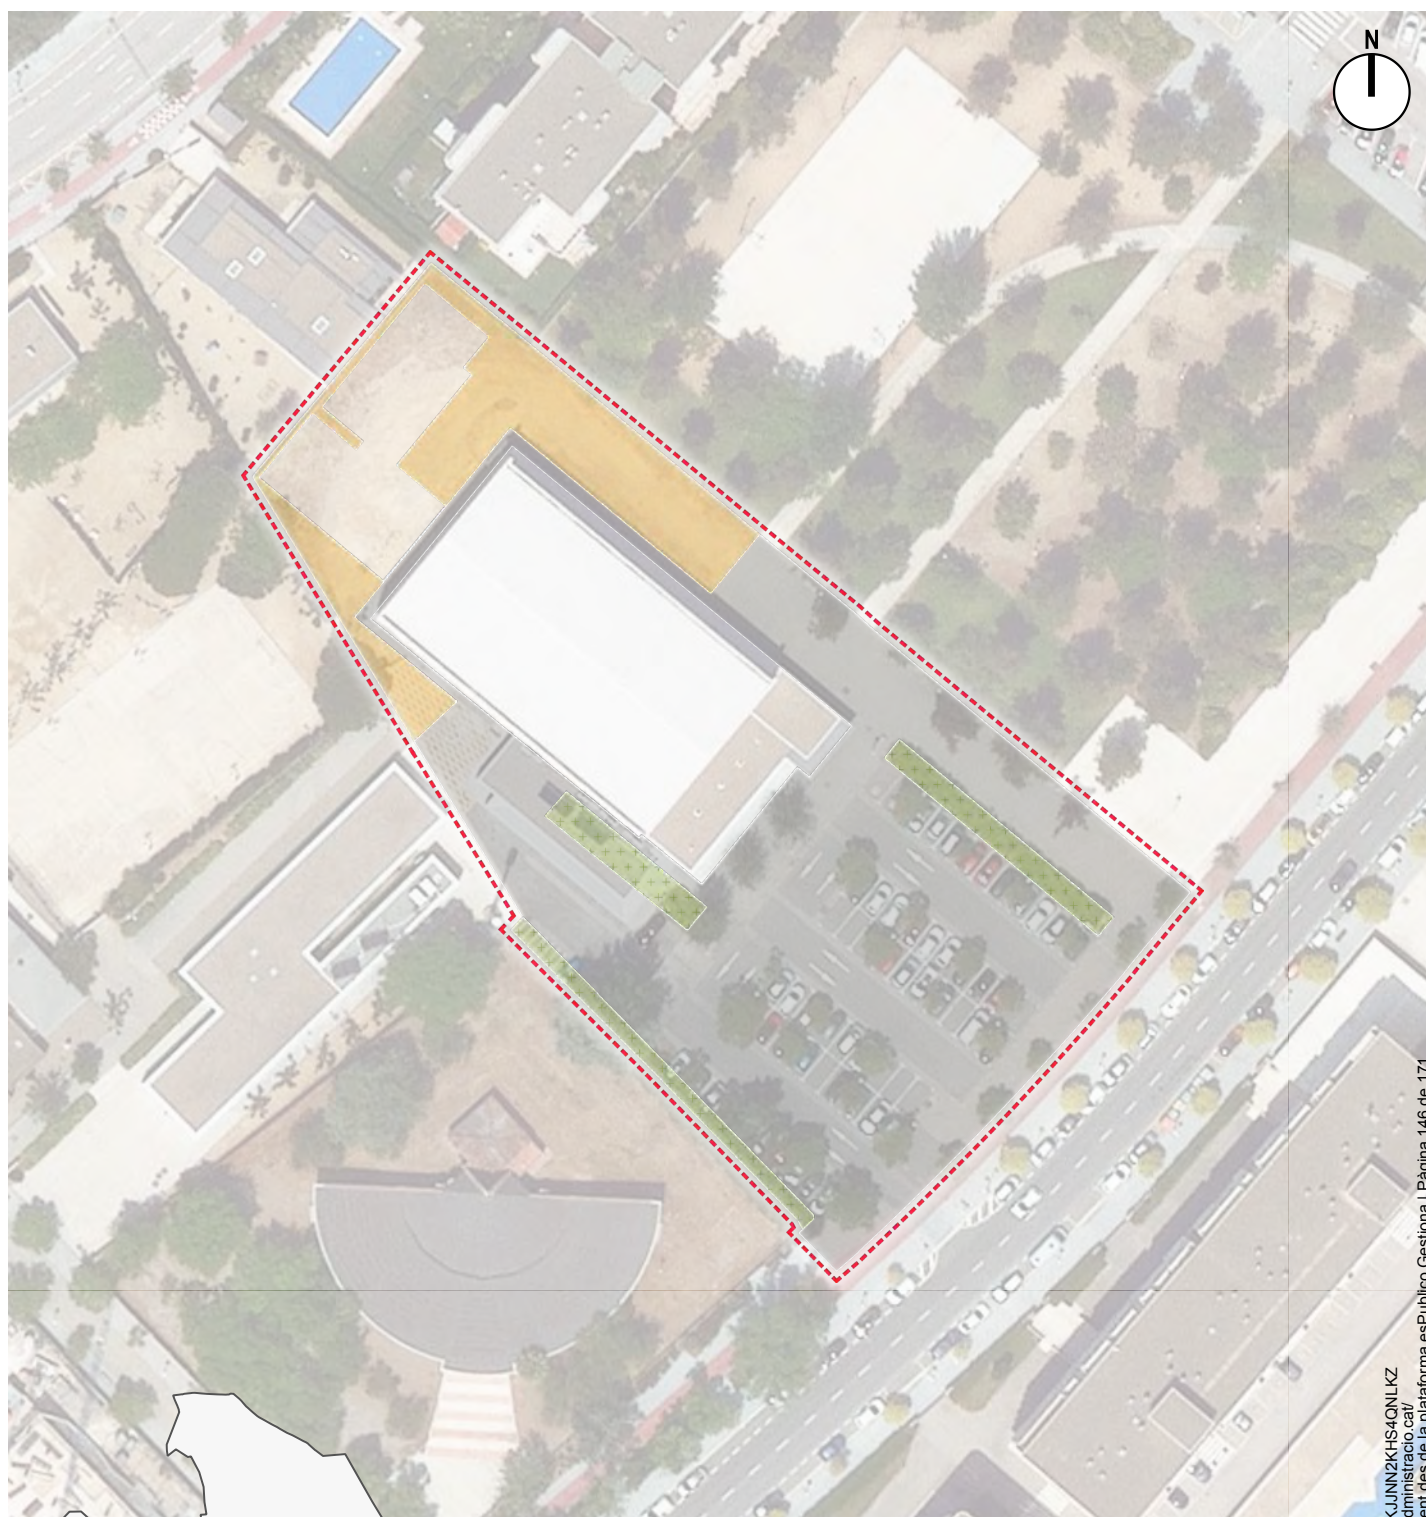

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
2.009,46 m2



Paviment dur
288,40 m2



Arenar
m2



Paviment tou
298,50 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
1.159,90 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa






Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Data: 01/08/2023
URL: https://vila-seca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 143 de 171

Arbust tanca
m2Arbust
m2Entapitzant
m2Flor
m2Gespa
13.977,10 m2Paviment dur
5.755,74 m2Arener
m2Paviment tou
m2Paviment tècnic
m2

Superfície àmbit: 4.855,10 m²


Tipologia: TIPUS 2 - LA PINEDA



 Ajuntament de Vilaseca



								
Arbust tanca	Arbust	Entapitzant	Flor	Gespa	Paviment dur	Arener	Paviment tou	Paviment tècnic
m2	78,77 m2	m2	m2	1.306,16 m2	m2	m2	276,69 m2	m2

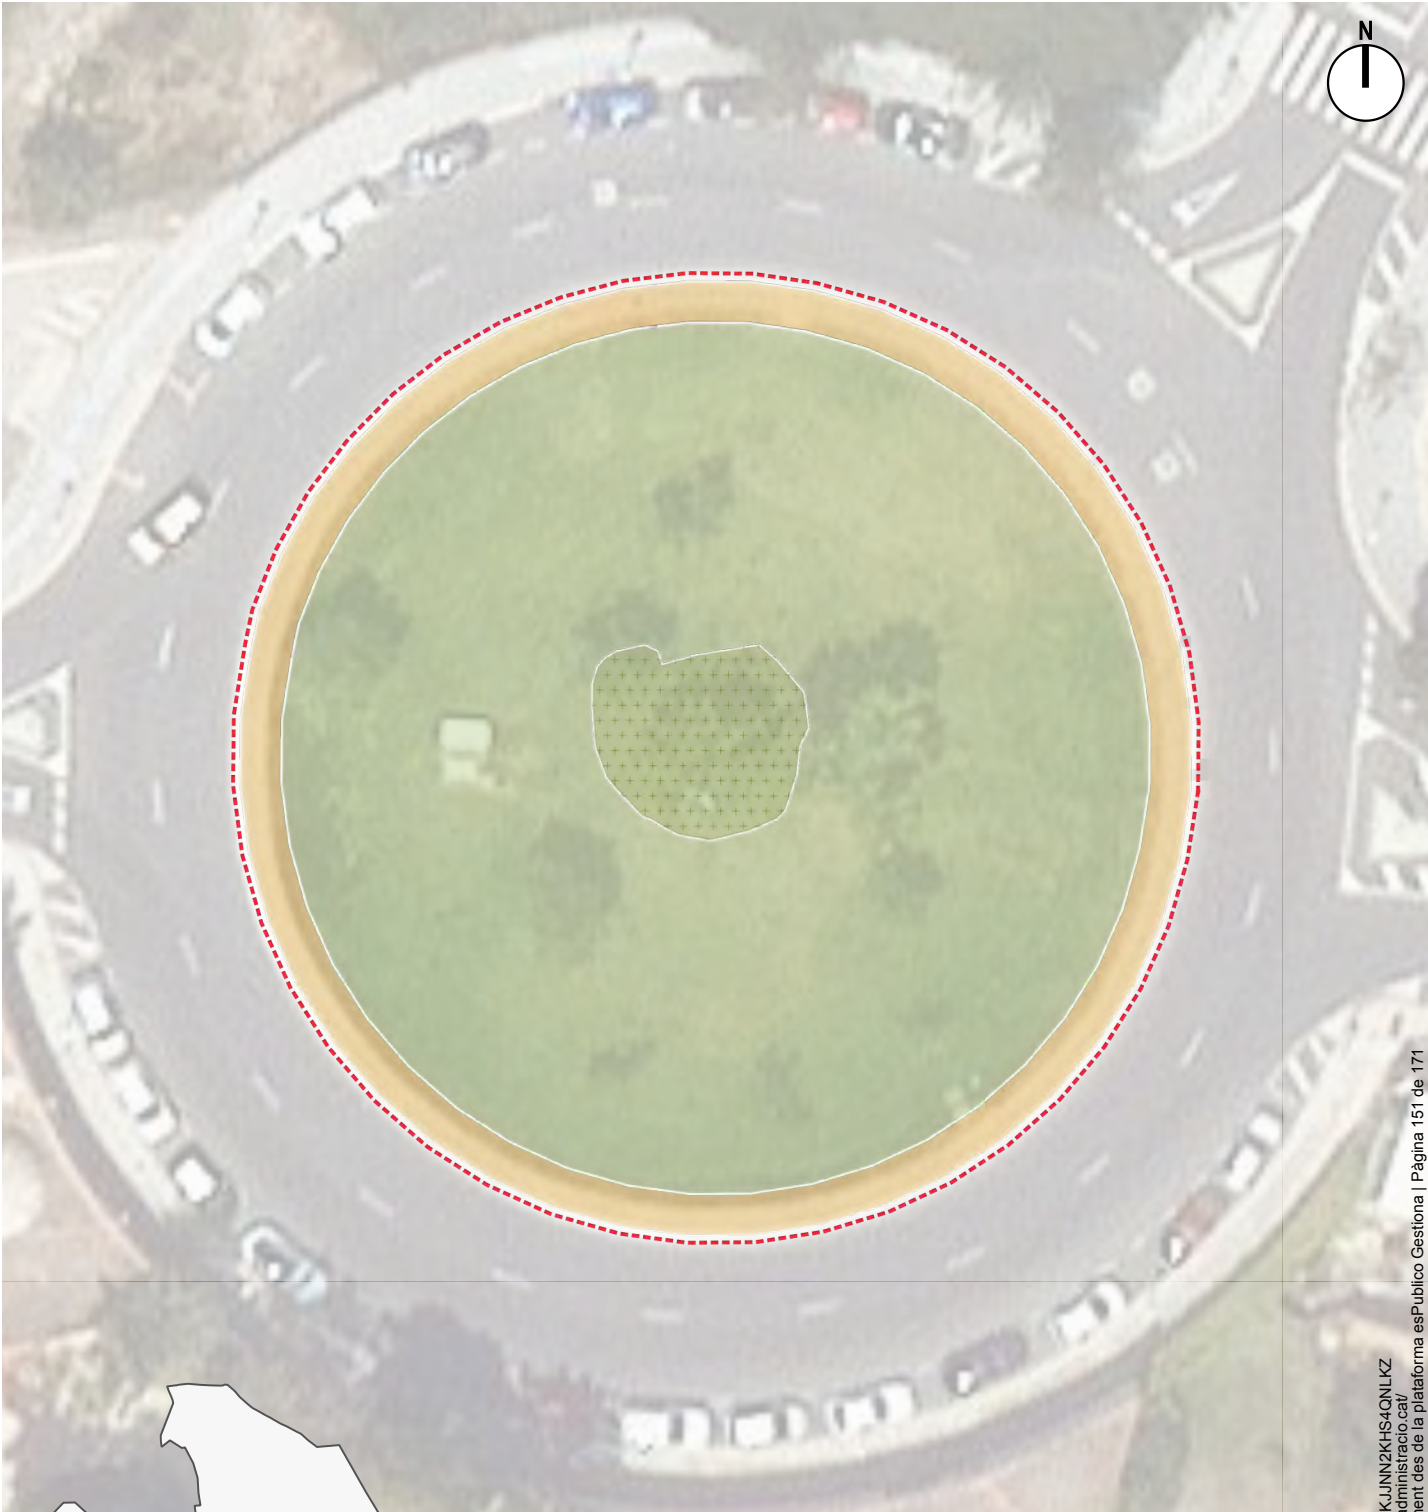



Arbust tanca
m2



Arbust
67,21 m2



Entapitzant
191,13 m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
638,51 m2




Arener
m2



Paviment tou
658,90 m2



Paviment tècnic
m2

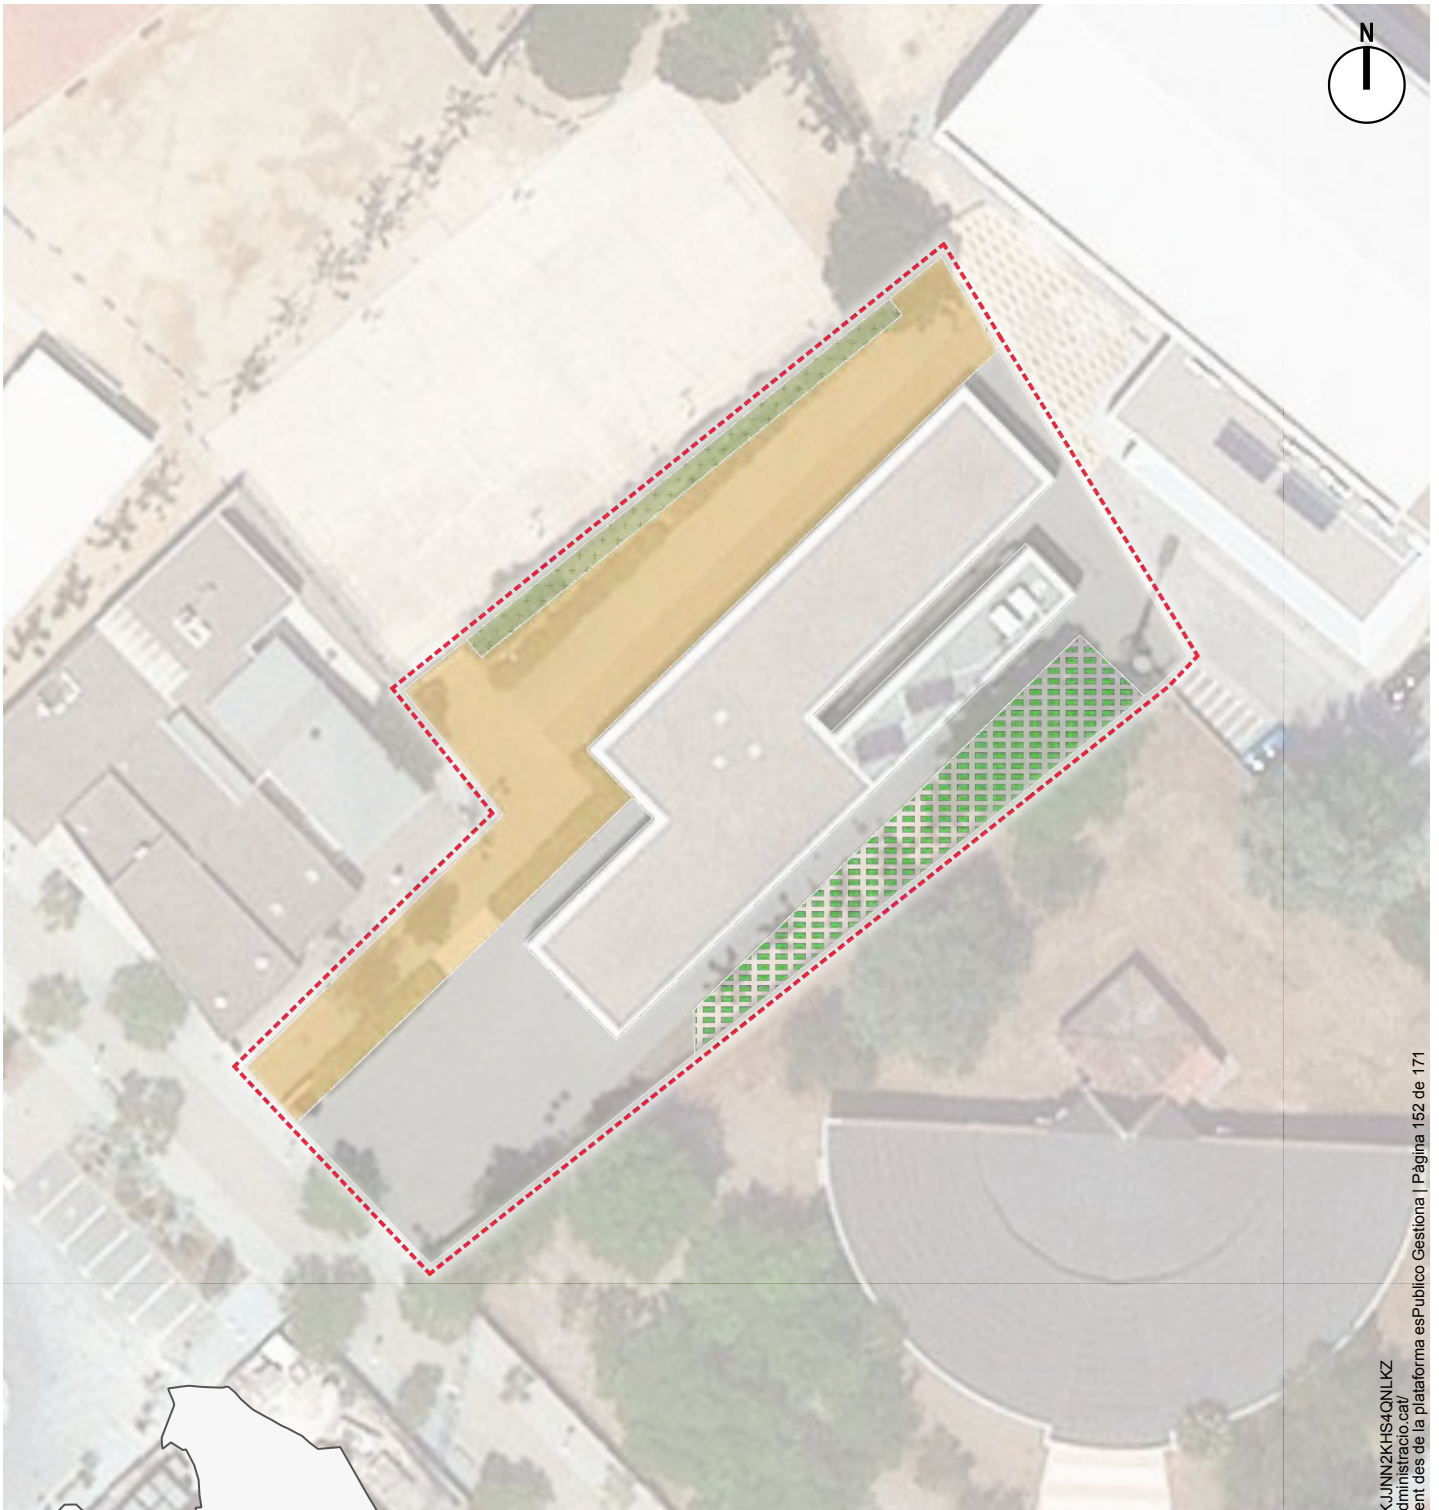

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Arbust tanca
m2Arbust
m2Entapitzant
m2Flor
m2Gespa
m2Paviment dur
m2Arener
m2Paviment tou
214,64 m2Paviment tècnic
m2

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



PIJA016 - JARDINS DEL CR. DE LA SÈQUIA MAJOR

Superfície àmbit: 5.144,40 m2

CR. DE LA SÈQUIA MAJOR - LA PINEDA

Tipologia: TIPUS 1 - LA PINEDA



Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
2.572,02 m2



Paviment dur
2.572,37 m2




Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2

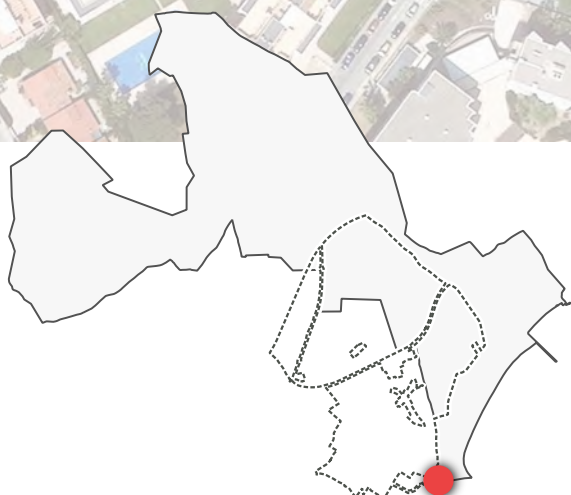

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.administracio.cat/
Bàscula: signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 154 de 171



Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
334,01 m2



Arener
m2



Paviment tou
22.070,01 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KHSAQNLKZ
Bascada: https://vila-seca.eadministracio.cat/
El present signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 155 de 171



Arbust tanca
70,13 m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
1.280,38 m2



Arener
m2



Paviment tou
3.586,55 m2



Paviment tècnic
m2



PIJA019 - PLAÇA DEL CÍSTER I JARDINS LATERALS

Superfície àmbit: 1.215,00 m2

PLAÇA DE CÍSTER - LA PINEDA

Tipologia: TIPUS 2 - LA PINEDA



Arbust tanca
m2



Arbust
213,12 m2



Entapitzant
579,04 m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
195,09 m2




Arener
m2



Paviment tou
227,65 m2



Paviment tècnic
m2

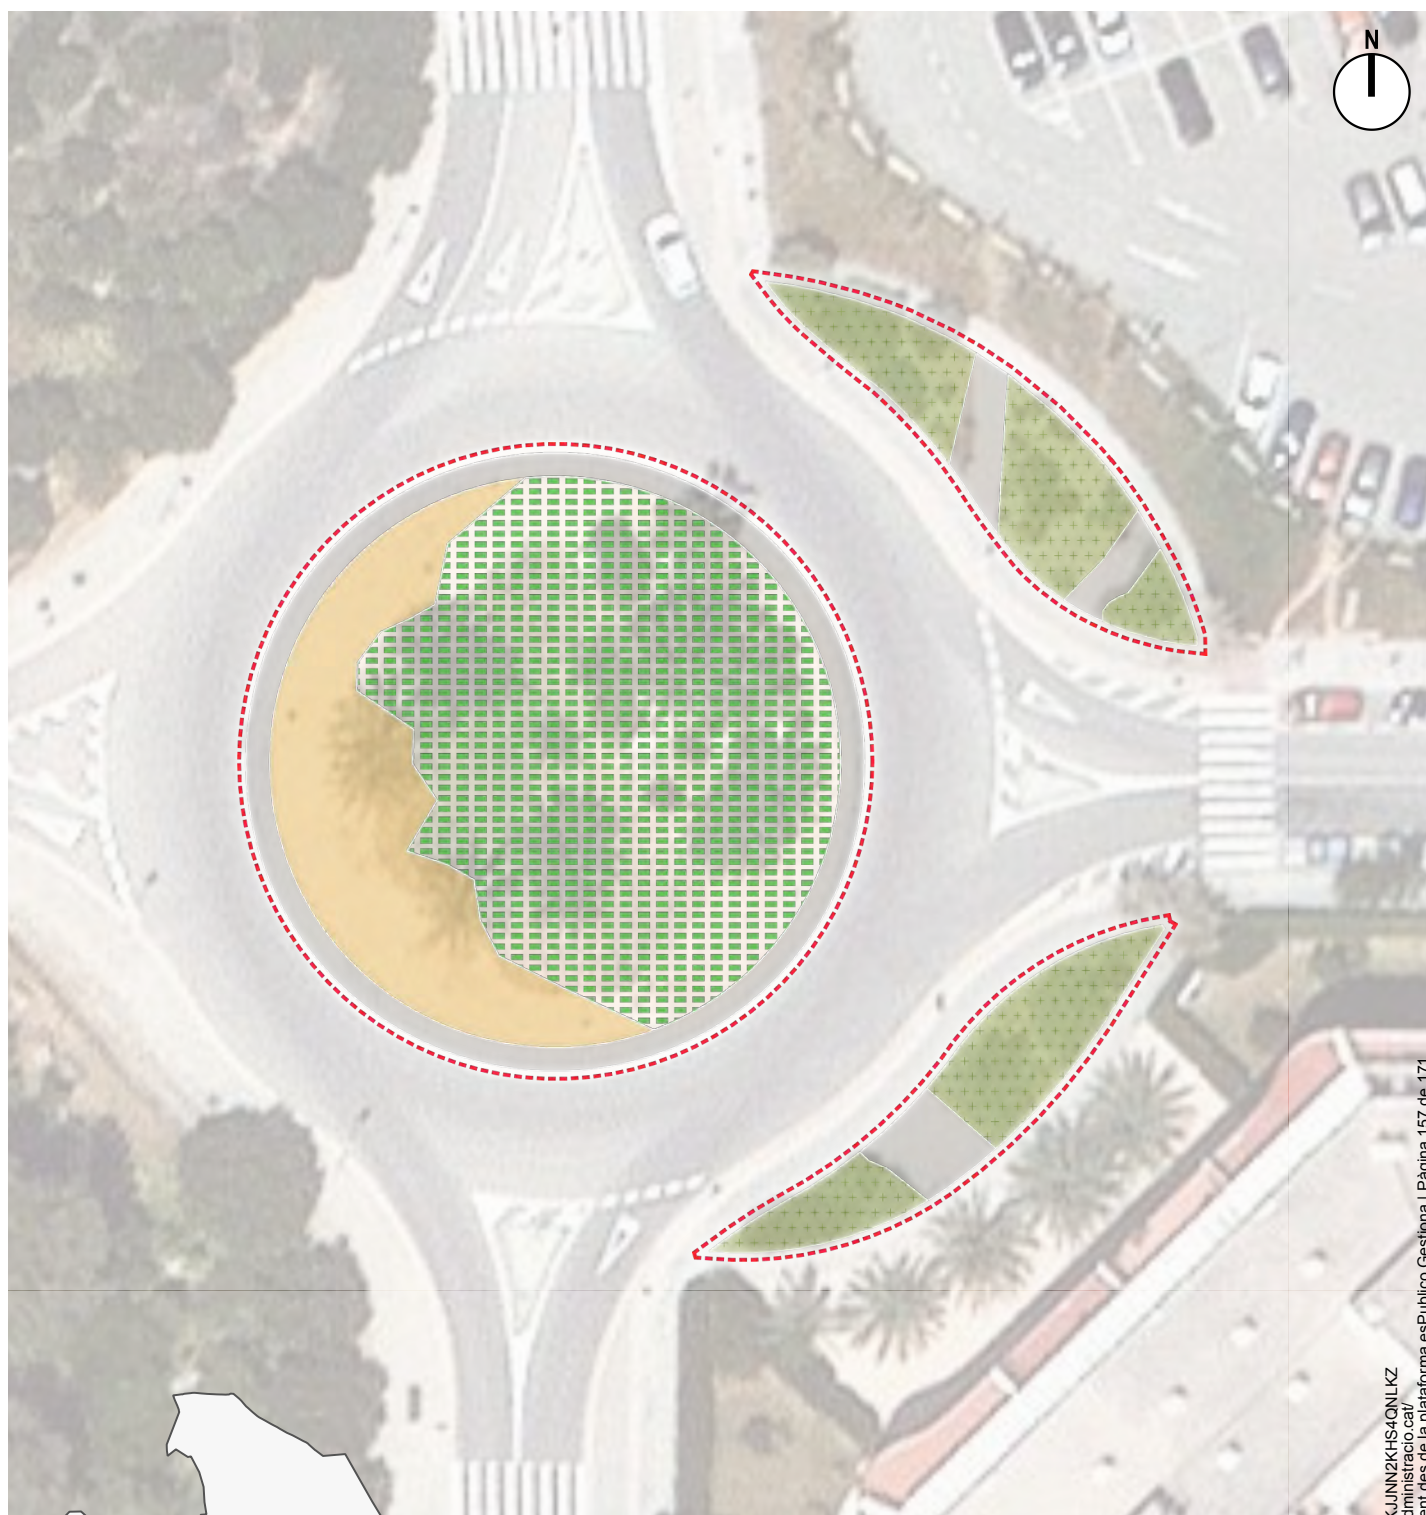

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bàscula: https://vlla-seca.eadministracio.cat/
Bàscula: signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 157 de 171

PIJA020 - JARDINS DE LA PLATJA DEL RACÓ

Superfície àmbit: 2.803,11 m2

PSG. DE PAU CASALS - LA PINEDA

Tipologia: TIPUS 1 - LA PINEDA



Arbust tanca
m2



Arbust
777,88 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
1.417,97 m2



Paviment dur
604,26 m2





Arenar
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2

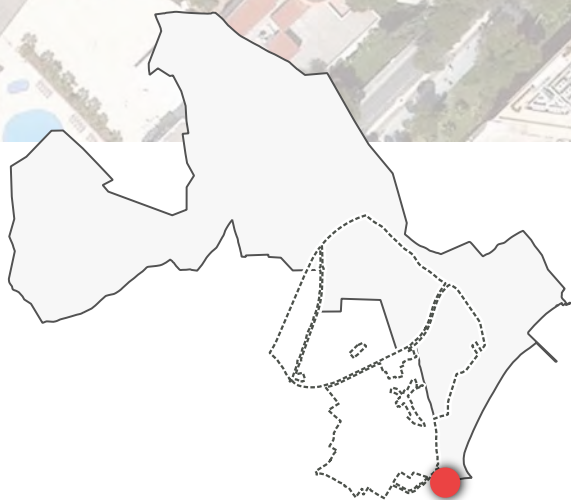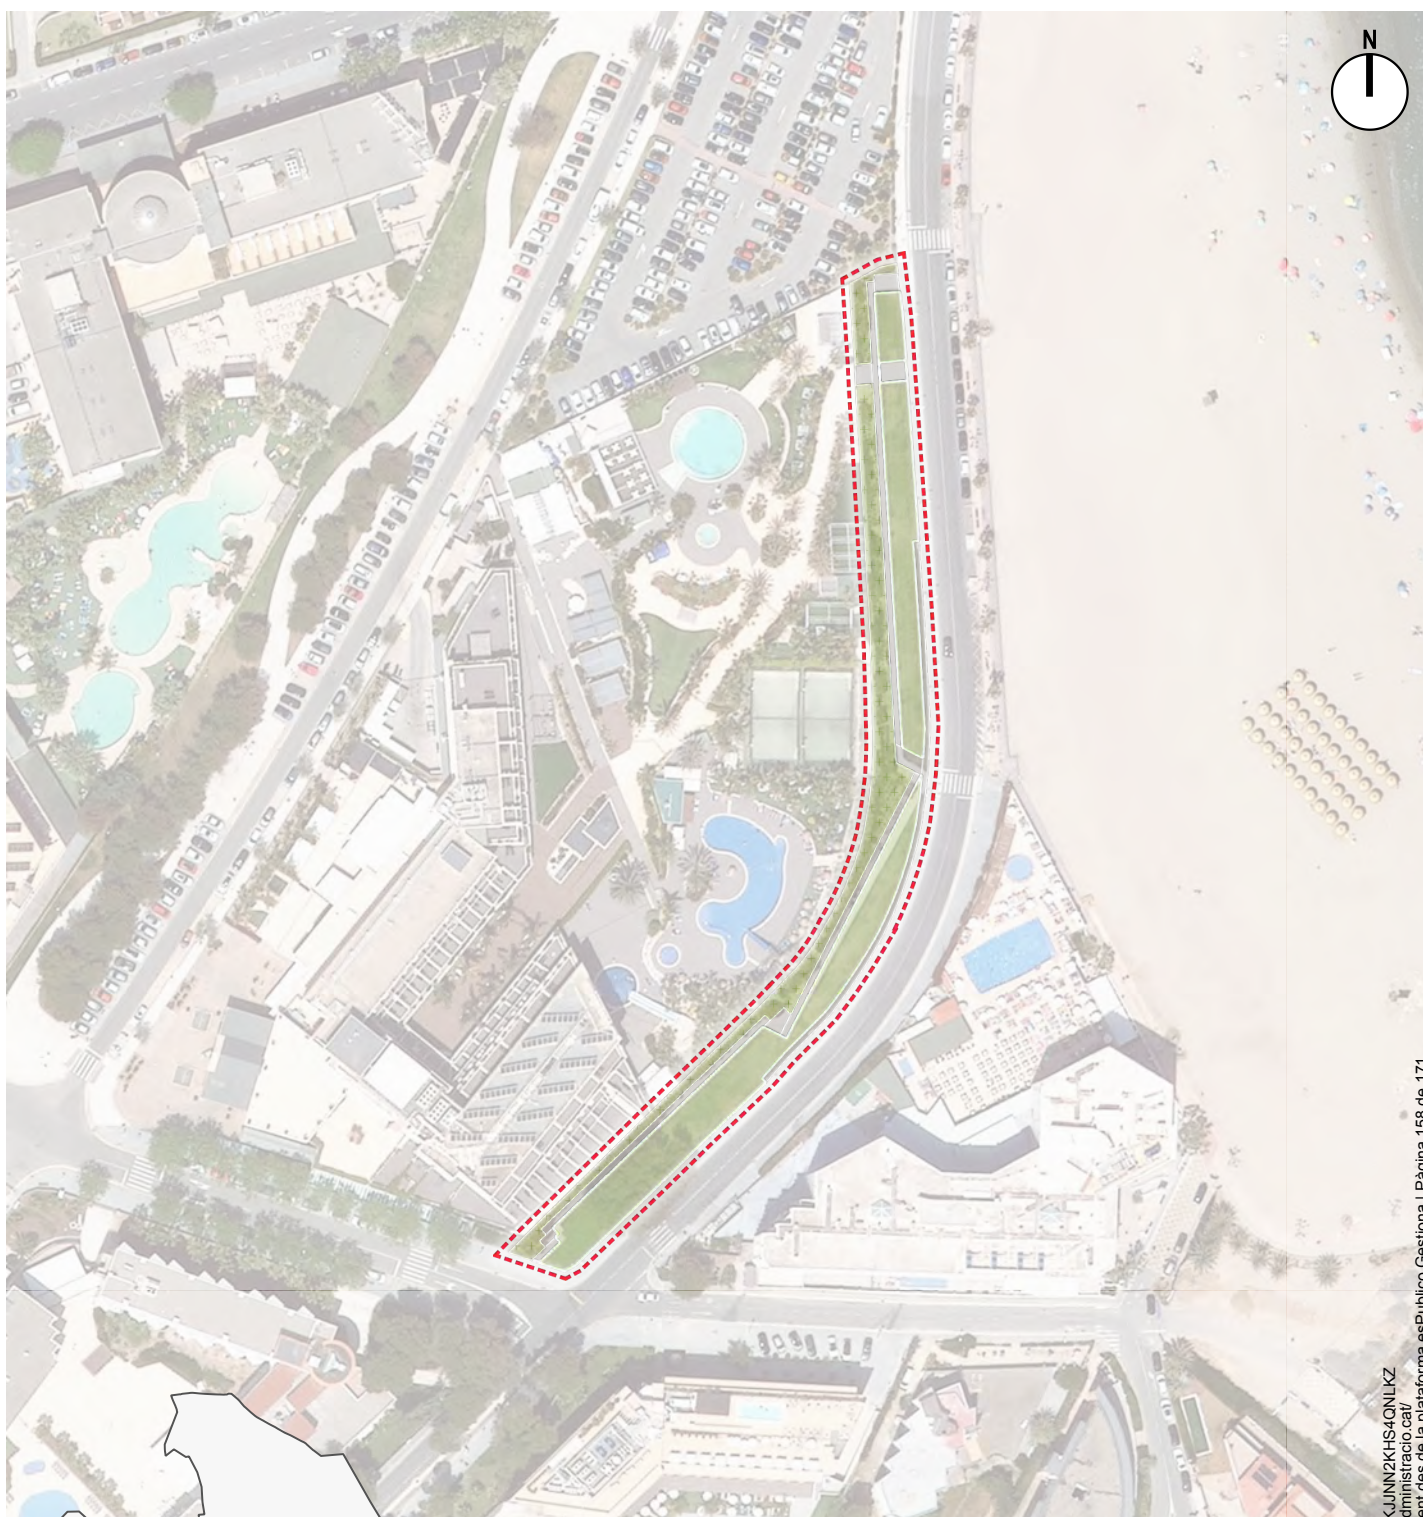

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA



Fitxa





Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2



Arener
m2



Paviment tou
164,50 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m²



Arbust
65,86 m²



Entapitzant
341,74 m²



Flor
m²



Gespa
2.903,41 m²



Paviment dur
m²



Arener
m²



Paviment tou
m²



Paviment tècnic
m²





Arbust tanca
m²



Arbust
590,40 m²



Entapitzant
m²



Flor
m²



Gespa
m²



Paviment dur
1.025,69 m²



Arener
m²



Paviment tou
1.373,20 m²



Paviment tècnic
m²



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.es/validacio/cal/

Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 161 de 171



Arbust tanca
m2



Arbust
193,06 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
1.013,34 m2



Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



PIJA025 - ROTONDA CAMPING LA PINEDA

Superfície àmbit: 1.670,43 m2

RAVAL DE LA MAR - LA PINEDA

Tipologia: TIPUS 1 - LA PINEDA



Arbust tanca
m2



Arbust
m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
1.393,15 m2



Paviment dur
m2




Arener
m2



Paviment tou
277,37 m2



Paviment tècnic
m2

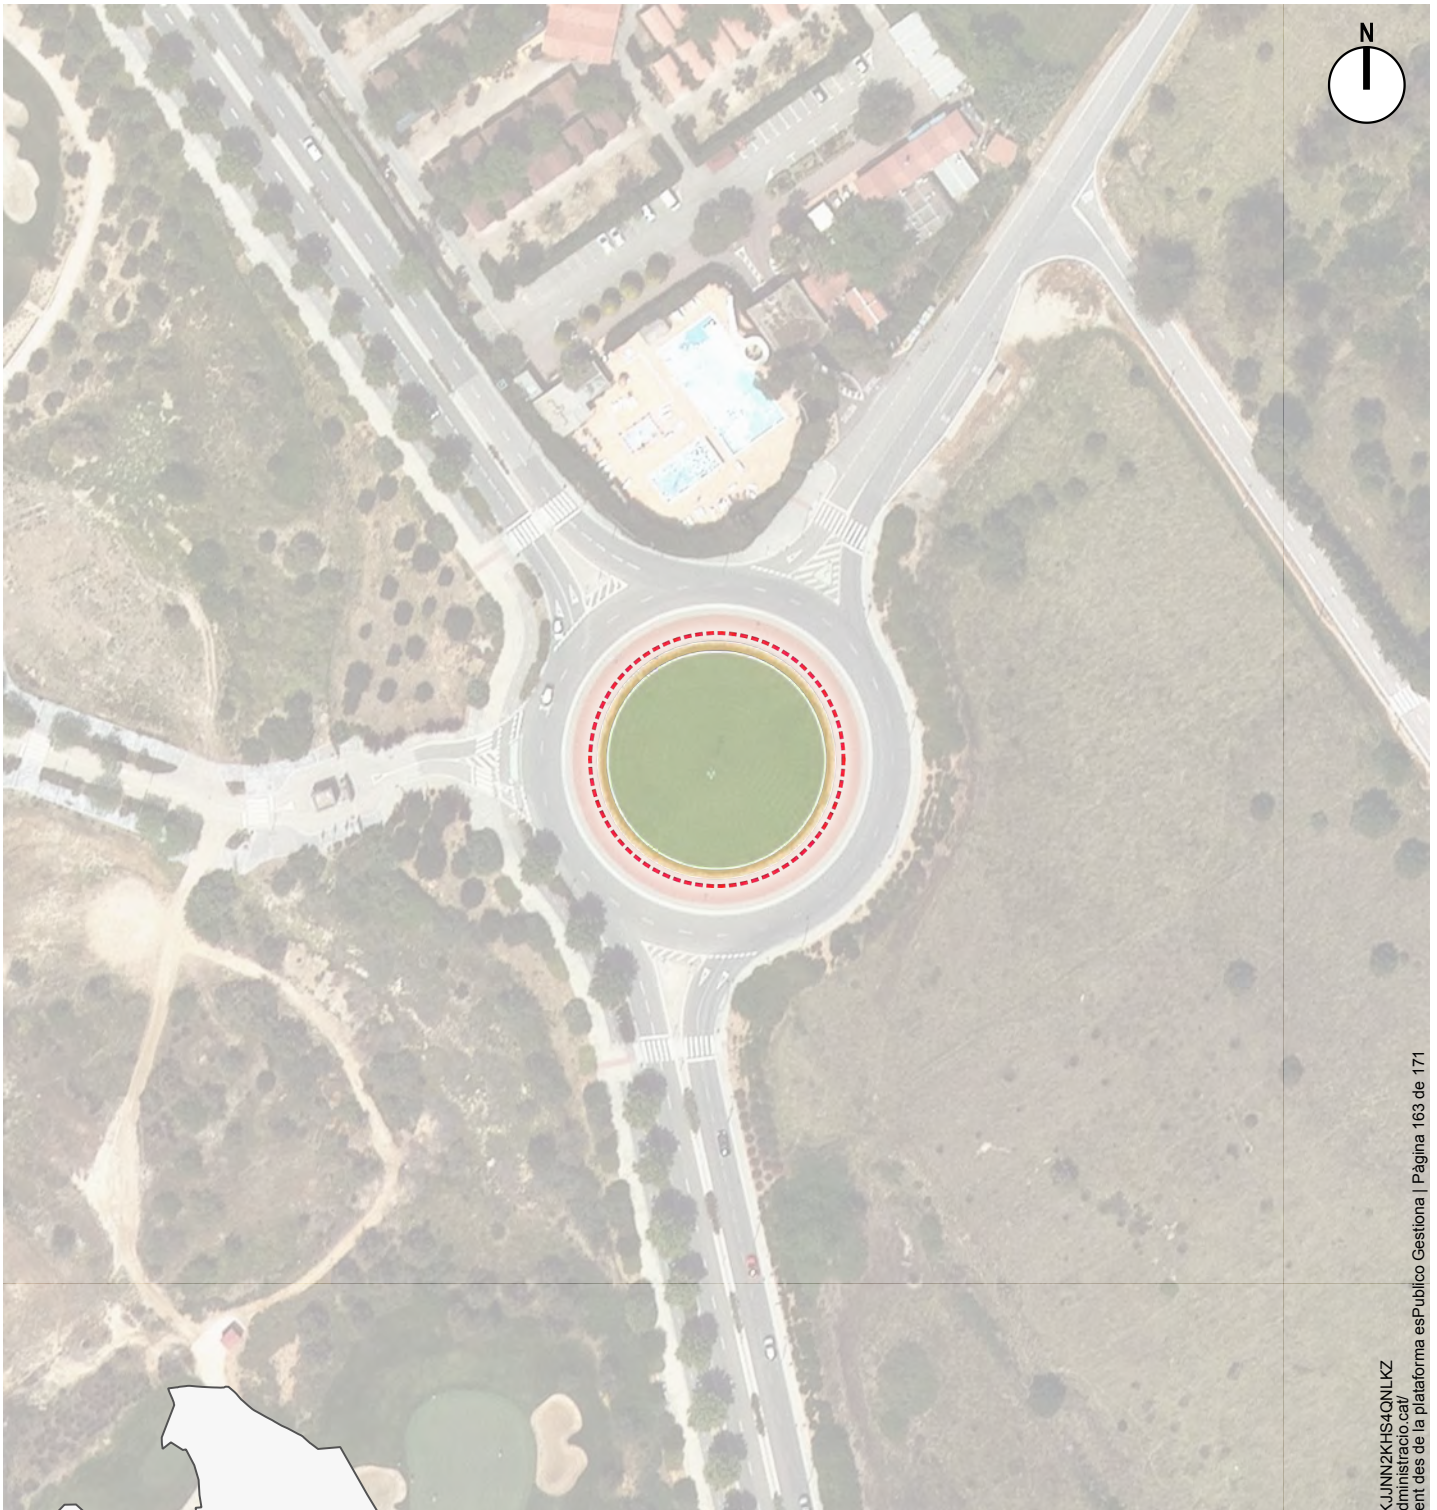

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN2KH54QNLKZ
Bascó: https://vlla-seca.eadministracio.cat/
Bascó signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 163 de 171



Arbust tanca
m2



Arbust
5.232,73 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
m2



Paviment dur
m2




Arener
m2



Paviment tou
m2



Paviment tècnic
m2

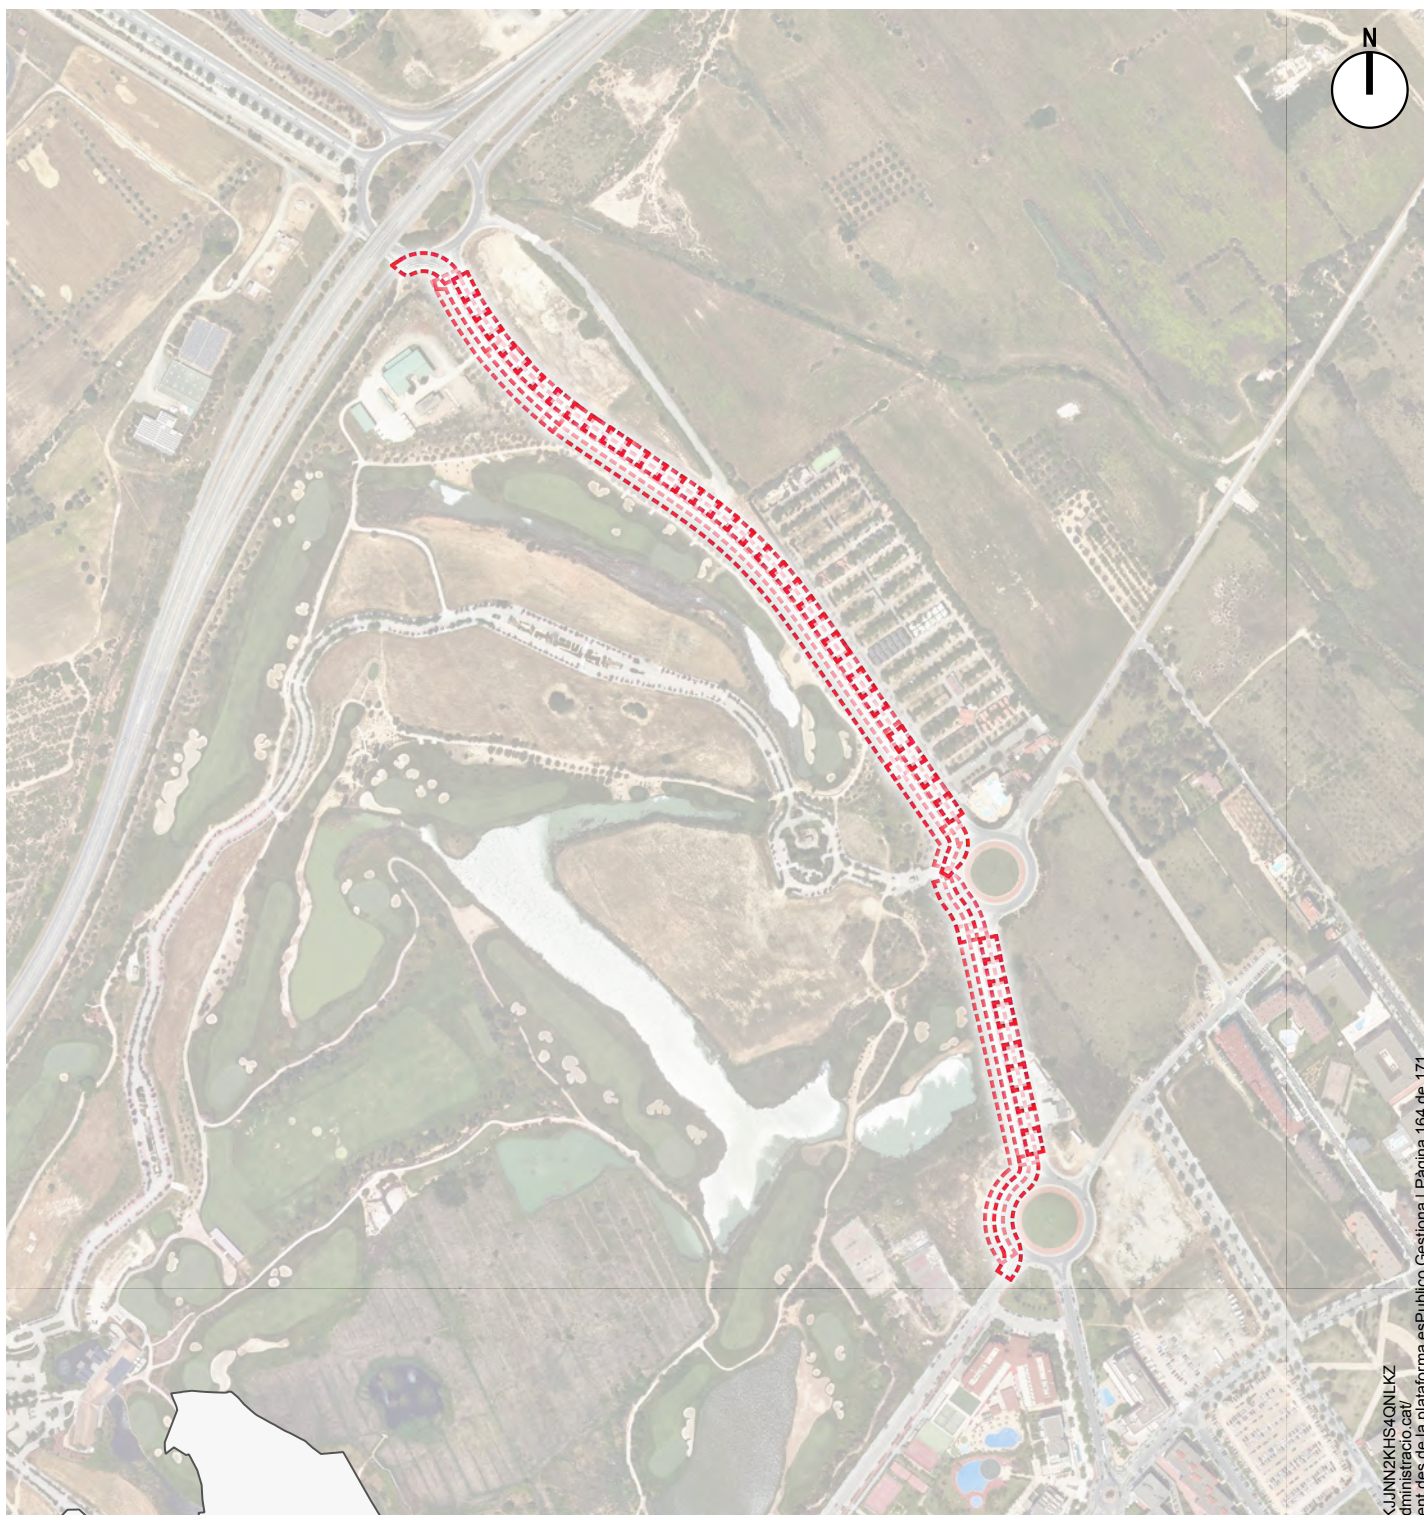

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Validació: 709GP79DC5KJUN29KHS4QNLKZ
Bàscula: https://vila-seca.es/validacio/cal/...
Bàscula: signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 164 de 171

								
Arbust tanca <i>m2</i>	Arbust <i>17,55 m2</i>	Entapitzant <i>m2</i>	Flor <i>50,85 m2</i>	Gespa <i>m2</i>	Paviment dur <i>m2</i>	Arener <i>m2</i>	Paviment tou <i>m2</i>	Paviment tècnic <i>m2</i>



PIPA001 - PARC DE LA TANCA

Superfície àmbit: 8.602,58 m2

CR. D'AMADEU VIVES - LA PINEDA

Tipologia: TIPUS 2 - LA PINEDA



Arbust tanca
m2



Arbust
799,25 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
2.139,49 m2



Paviment dur
2.035,09 m2




Arenar
m2



Paviment tou
3.613,30 m2



Paviment tècnic
m2

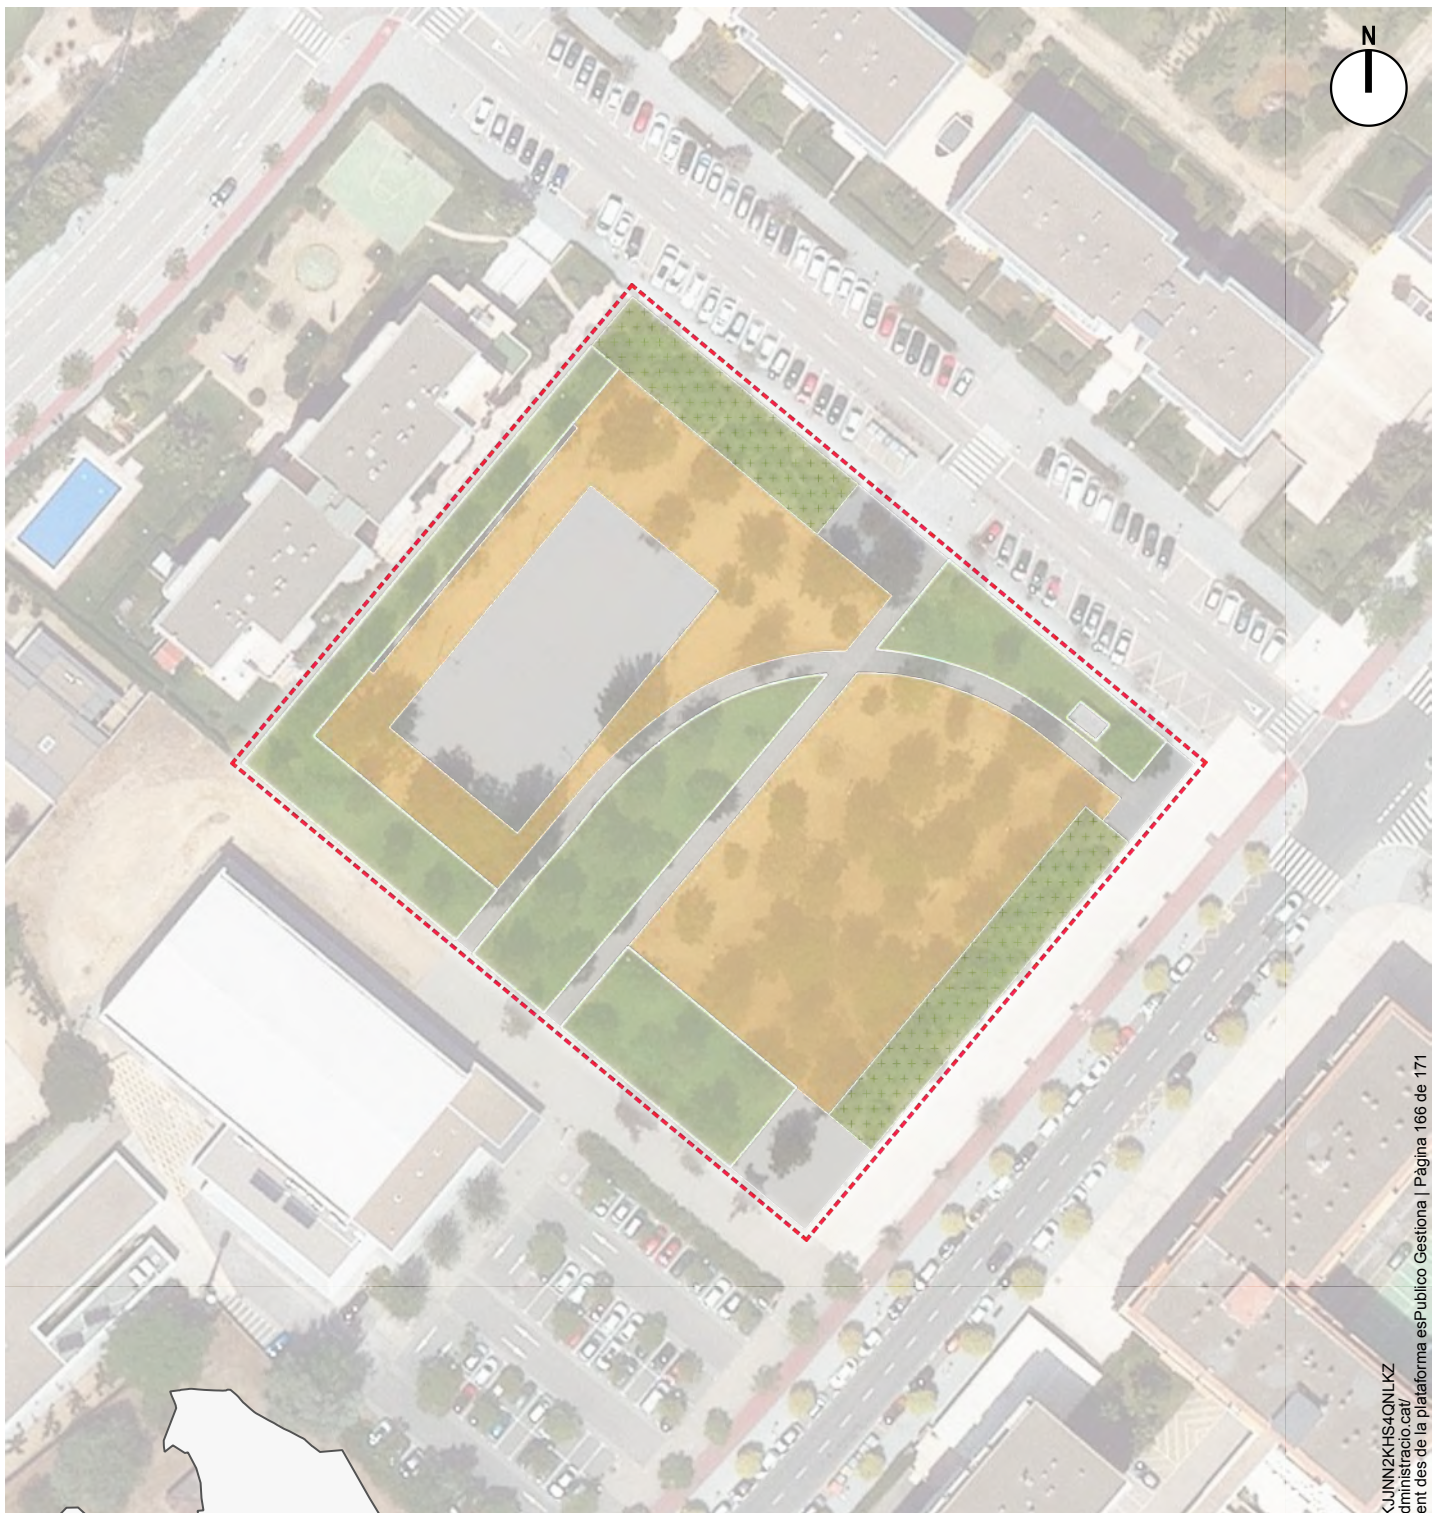

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa





Arbust tanca
m²



Arbust
3.812,13 m²



Entapitzant
m²



Flor
283,65 m²



Gespa
1.223,41 m²



Paviment dur
7.960,91 m²



Arener
m²



Paviment tou
14.858,92 m²



Paviment tècnic
421,40 m²





CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Superfície àmbit: 6.004,44 m2

Tipologia: TIPUS 4 - LA PINEDA



PIPA004 - PARC DELS PRATS

Superfície àmbit: 28.308,29 m2

CR. D'AMADEU VIVES - LA PINEDA

Tipologia: TIPUS 1 - LA PINEDA



Arbust tanca
m2



Arbust
2.487,27 m2



Entapitzant
m2



Flor
m2



Gespa
17.757,27 m2



Paviment dur
4.862,04 m2



Arener
m2



Paviment tou
2.944,90 m2



Paviment tècnic
m2



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILASECA

Fitxa



PIPA005 - PARC DE LES ARENES

Superfície àmbit: 9.961,21 m²

CR. DE PAU VIDAL - LA PINEDA

Tipologia: TIPUS 2 - LA PINEDA



Arbust tanca
134,47 m²



Arbust
1.189,43 m²



Entapitzant
299,45 m²



Flor
m²



Gespa
1.098,46 m²



Paviment dur
804,93 m²



Arener
842,95 m²



Paviment tou
4.028,39 m²



Paviment tècnic
m²



CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA D'ESPACIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA

Fitxa



Superfície àmbit: 365.057,17 m2

Tipologia: TIPUS 1 - T. DOLÇA



Arbust tanca
m2



Arbust
78,99 m2

Entapitzant
m2

Flor
m2

Gespa
32.147,74 m2


Paviment dur
571,45 m2

Arener
 $m2$

Paviment tou
113,37 m2



Paviment tècnic
m2

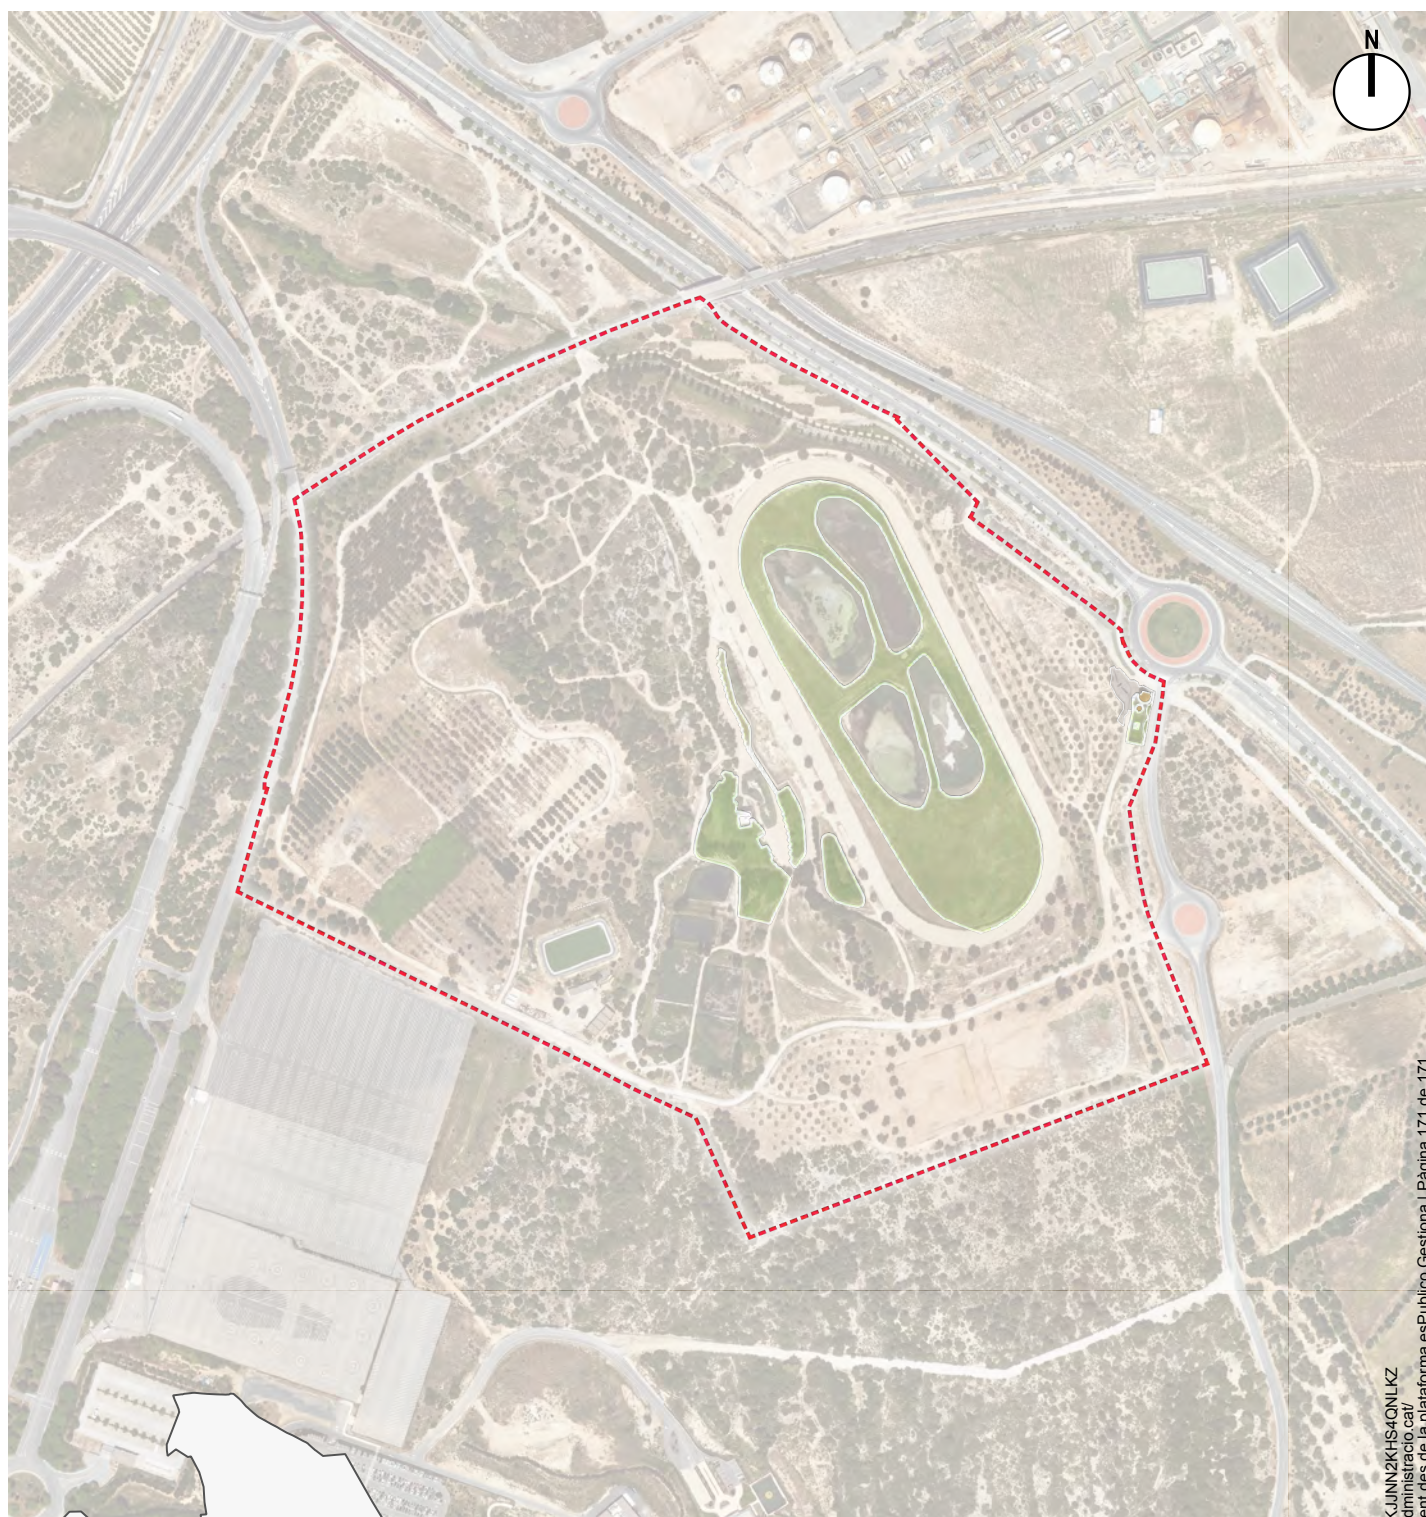

 Ajuntament de Vilaseca

Fitxa ()