

Expedient núm.:3896/2026

Procediment: POS- Subministrament, instal·lació, posada en funcionament, manteniment i garantia del material necessari per a la cuina del casal de Can Prat

Àrea/Servei: URBANISME

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I GARANTIA DEL MATERIAL NECESSARI PER A LA CUINA DEL CASAL DE CAN PRAT

A. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present plec té per objecte establir les prescripcions tècniques que han de regir el **subministrament, instal·lació, posada en funcionament i garantia del material necessari per a la cuina del Casal de Can Prat** a Llíça de Vall.

Tots els equips descrits hauran de complir el següent:

- Ser nous d'origen, certificats CE, i adequats per a ús d'un casal i professional.
- Complir les **normatives europees i estatals vigents** en matèria d'higiene, seguretat, compatibilitat electromagnètica i eficiència energètica.
- Disposar de **servei de garantia mínima de 12 mesos, instal·lació completa i verificació de funcionament**.

B. CRITERIS GENERALS SOBRE DIMENSIONS I AJUSTAMENT A L'ESPAI

D'acord amb l'article 126.6 de la Llei de Contractes del Sector Públic, **totes les característiques tècniques descrites en aquest plec** -incloent-hi dimensions, potències, capacitats, materials i configuracions- **tenen caràcter orientatiu i no exclouent**.

Les dimensions indicades s'entenen com a aproximades i admeten una tolerància orientativa del **±10%**, sempre que l'equip ofert presenti prestacions i funcionalitat equivalents i sigui compatible amb l'espai disponible i les necessitats docents del centre.

S'admetran **productes, models o solucions tècniques equivalents** que ofereixin una qualitat, funcionalitat i adequació igual o superior a les especificacions del plec, encara que no coincideixin exactament amb les mesures, configuracions o característiques enumerades.

La valoració de l'equivalència i la seva adequació tècnica serà competència exclusiva de l'Ajuntament, que emetrà criteri final i vinculant per determinar si les característiques del producte proposat compleixen o no els requisits funcionals, espaials i pedagògics necessaris.

En cap cas aquestes especificacions s'han d'interpretar com una referència a una marca, model, procedència o catàleg determinat.

C. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DELS EQUIPS

DESMUNTATGE I RETIRADA D'ELEMENTS

	<p>1Ud. Desmuntatge i Retirada de tots els elements.</p> <p>Desmuntatge d'elements d'equipament fix i mòbils, de tot l'espai destinat a Cuina i Cafeteria, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva retirada.</p> <p>Càrrega manual de la runa i/o elements sobre camió o contenidor i disposició a l'abocador autoritzat.</p>
--	---

REBOST 01 - ESTANTERIA POLIETILÈ

	<p>2Ud. Estanteria amb baldes de polietilè amovibles resistents al fred fins a -30° C (amb homologació Higiènic Alimentària NF). Estructura en Duralinox anoditzat a 15 micres de 1675 mm d'alçada. De fàcil muntatge (sense eines). Fàcil neteja (fins i tot en rentaplats). Gran rigidesa pel seu original sistema d'assemblatge d'ajust cònic. Pes màxim recomanat per prestant inferior 120 Kg/m, per prestant superior 100 Kg/m.</p>
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.
	Dimensions (Ample x Fons x Alt): 1.077x460x1.685 mm

REBOST 02 - ESTANTERIA POLIETILÈ

	<p>1Ud. Estanteria amb baldes de polietilè amovibles resistents al fred fins a -30° C (amb homologació Higiènic Alimentària NF). Estructura en Duralinox anoditzat a 15 micres de 1675 mm d'alçada. De fàcil muntatge (sense eines). Fàcil neteja (fins i tot en rentaplats). Gran rigidesa pel seu original sistema d'assemblatge d'ajust cònic. Pes màxim recomanat per prestant inferior 120 Kg/m, per prestant superior 100 Kg/m.</p>
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.
	Dimensions (Ample x Fons x Alt): 1.827x460x1.685 mm

REBOST 03 - ESTANTERIA POLIETILÈ



1Ud. Estanteria amb baldes de polietilè amovibles resistents al fred fins a -30° C (amb homologació Higiènic Alimentària NF). Estructura en Duralinox anoditzat a 15 micres de 1675 mm d'alçada. De fàcil muntatge (sense eines). Fàcil neteja (fins i tot en rentaplats). Gran rigidesa pel seu original sistema d'assemblatge d'ajust cònic. Pes màxim recomanat per prestant inferior 120 Kg/m, per prestant superior 100 Kg/m.

Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

Dimensions (Ample x Fons x Alt): 2.367x460x1.685 mm

REBOST 04 - EXTERMINADOR DE INSECTES



3Ud. Exterminador insectes amb comandament a distància. Tensió reixa 2.000 V. Tub llum actínia: 2 tubs de 20 W. Superfície màxima 450 m2. Posició: suspès o sobre la seva base. Material: ABS – Alumini.

Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

Dimensions (Ample x Fons x Alt): 640x390x100 mm

Potència Kw: - Monofàsic

MAGATZEM FRED 01 - ARMARI REFRIGERAT



1Ud. Aïllament 60 mm, que millora l'eficiència energètica com la higiene. Cos en acer inoxidable. Portes amb tirador. Interior amb unions corbes. Dotat de llum interior. Prestatges de varetes plastificades. Guies embotides amb 24 nivells. Peus d'acer inoxidable regulables en alçada. Unitat condensadora hermètica. Refrigerant R290 lliure de CFC. Evaporació automàtica de l'aigua. Desguàs a l'interior. Nou control de temperatura de gran format i amb gestió de desescarxament automàtic i la il·luminació. Alarma visual i sonora de porta oberta. 2 Portes. Classe energètica E. Capacitat 1400 L. Potència 0,34 kW. Mides: 1388x846x2008 mm.

Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

Dimensions (Ample x Fons x Alt): 1.318x842x2.040 mm

Potència Kw: 0,34 - Monofàsic



MAGATZEM FRED 02 - ARMARI REFRIGERAT



1Ud. Aïllament 60 mm, que millora l'eficiència energètica com la higiene. Cos en acer inoxidable. Portes amb tirador. Interior amb unions corbes. Dotat de llum interior. Prestatges de varetes plastificades. Guies embotides amb 24 nivells. Peus d'acer inoxidable regulables en alçada. Unitat condensadora hermètica. Refrigerant R290 lliure de CFC. Evaporació automàtica de l'aigua. Desguàs a l'interior. Nou control de temperatura de gran format i amb gestió de desescarxament automàtic i la il·luminació. Alarma visual i sonora de porta oberta. 1 Porta. Classe energètica D. Capacitat 700 L. Potència 0,25 kW. Mides: 693x846x2008 mm.

Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

Dimensions (Ample x Fons x Alt): 653x842x2.040 mm
Potència Kw: 0,25 - Monofàsic

MAGATZEM FRED 03 - ARMARI CONGELADOR



1Ud. Armari per a manteniment de congelats de -18 a -20°C gas. Aïllament de 60 mm de gruix, que millora l'eficiència energètica com la higiene. Cos interior en acer inoxidable. Portes amb tirador. Dotats de llum interior. Prestatges de varetes plastificades, fàcil de desmuntar. Guies embotides amb 24 nivells. Peus d'acer inoxidable. Unitat condensadora hermètica. Refrigerant R290. Evaporació automàtica de l'aigua de desescarxament. Desguàs a l'interior de la cambra. Nou control electrònic de temperatura, de gran format i amb gestió del desescarxament automàtic i la il·luminació. Dotat per 3 graelles. Tensió 230V/1N/50Hz. Mides: 653x842x2040 mm. Classe energètica D. Capacitat 700 L. Potència 0,35 kW.

Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

Dimensions (Ample x Fons x Alt): 653x842x2.040 mm
Potència Kw: 0,35 - Monofàsic

COCCIÓ 01 – CUINA A GAS 6 FOCS SOBRE



1Ud. Encimera de cocció monobloc, sobre forn gran a gas, realitzada en acer inox AISI-304. Encimera de 20/10 estampada amb vora anterior antivessament, apta per a unió lateral amb junta hermètica de sèrie. Encimera amb preinstal·lació per a l'accessori columna d'aigua. Sis



	<p>cremadors principals amb potència màxima de 9 kW fixats hermèticament a l'encimera. Comandaments ergonòmics , especialment dissenyats amb una forma que evita filtracions d'aigua. Regulació precisa i contínua de la potència d'1,6 a 9 kW mitjançant vàlvula amb termopar de seguretat. Encesa del cremador principal mitjançant cremador pilot permanent de baix consum (170W).</p> <p>Cremador pilot i termopar situats sota el cos del cremador principal, protegits de cops i vessaments.</p> <p>Forn de gas GN 2/1 amb vàlvula termostàtica per a regular la temperatura de 100°C a 330°C. Cremador de flama estabilitzada amb flama pilot amb encesa piezoelèctric i termopar de seguretat. Camara de cocció de 975x641x390h mm d'acer inoxidable. Potència de forn maxi 10 kW. Terra de forn d'acer esmaltat gruixut. Contraporta del forn d'acer inox estampat amb junta de laberint. Grau de protecció contra l'aigua IPX5.</p> <p>Dimensions (ample x fons x alt) 1200 x 750 x 900 mm. 1,2m³. 180 kg. 55 kW. Equip amb peus d'acer inoxidable en alçada.</p> <p>Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.</p>
	<p>Dimensions (Ample x Fons x Alt): 1200x750x900 mm Dimensions Interior Forn (Ample x Fons x Alt): 975x641x390 mm. Capacitat Forn: 4 x GN 2/1 Potència Cuina : 55,00 kW Potència Forn : 10,00 kW Pes net: 180,00 Kg</p>

COCCIÓ 02 – FREGIDORA A GAS DE 2 CUBAS 10 + 1



1Ud. Fregidora a gas monobloc, sobre moble armari, construït en acer inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada amb vora interior arrodonida. Capacitat 10 + 10 L. Zona freda per recollir els residus de cocció. Temperatura de l'oli amb regulació de 100 a 185°C. Comandament per regular la calor. Encenedor piezoelèctric amb caputxó de protecció de l'aigua situat al plafó de comandaments. Mides: 600x750x900mm. Pes 85 kg. Volum 0,7 m³. Potència gas 20 kWh. 2 cubes amb capacitat de 10 L cadascuna. Equipat amb peus d'acer inoxidable regulables en alçada.

Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

Dimensions (Ample x Fons x Alt): 600x750x900 mm



	Potència Kw: 20,00 Pes net: 85,00 Kg
--	---

COCCIÓ 03 – MOBLE AMB ENCAIX A PILAR ELEMENT NEUTRE



3Ud. Element neutre muntat sobre moble obert realitzat en acer inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada amb vora anterior antivessament, apta per a unió lateral amb junta hermètica de sèrie. Encimera sense orificis per a xemeneia, preparada per assegurar l'estabilitat i el lliscament de l'accessori tall.


Encimera preinstal·lació també per a l'accessori d'aigua. Fons top completament tancat. Equip amb peus d'acer inoxidable regulables en alçada. Dimensions (ample x fons x alt) 400 x 750 x 900. 34 kg. 0,4m³.

Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

Dimensions (Ample x Fons x Alt): 400x750x900 mm

Pes net: 34,00 Kg

COCCIÓ 04 – FORN DE CONVECCIÓ 6 SAFATES



1Ud. Forn combinat elèctric 6 x GN1/1 de vapor directe, panell de control amb pantalla tàctil i sistema automàtic de cocció. Mides: 852x795x775 mm. Pes 107 kg. Volum 0,59 m³. Potència elèctrica 9,5kW. Voltatge 400-3N/50/60Hz. Capacitat de forn 6x GN 1/1. GN Distància entre safates 70 mm. Rang de temperatura 30-270°C. Mode Multicocció. Gràcies a l'accés al Cloud, es pot accedir a Connecty cloud. Pantalla a color de 7 polzades. LCD capacitiva, d'alta definició, amb elecció de funcions "Pantalla Tàctil". Funció Cool Down per al refredament ràpid de la cambra de cocció mitjançant ventilador. Condensació de vapor regulada automàticament. Sonda al cor multipunt fixa, ø 3 mm. Connexió sonda al cor. Possibilitat de configurar l'apagat del forn al final del programa de rentat automàtic. Cambra de cocció en acer inoxidable 18/10 AISI 304 gruix 1 mm, emmotllada, amb vores completament arrodonits i ampli radi per obtenir un flux d'aire adequat i facilitar la neteja. Porta amb vidre doble. Porta amb sistema d'ajust de tancament en tres punts. Sistema d'escalfament cambra de cocció mitjançant resistències elèctriques escurçades en acer inox.

GENERACIÓ VAPOR DIRECTE: Sistema de producció de vapor



	<p>de tipus directe a la cambra de cocció mitjançant injecció d' aigua directament al ventilador i nebulització en els elements d'escalfament. Avantatge: disponibilitat immediata d vapor a la cambra de cocció.</p> <p>Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.</p> <p>Dimensions (Ample x Fons x Alt): 852x795x775 mm</p> <p>Potència Kw: 9,50 - Trifàsica</p>
--	---

COCCIÓ 04 – SUPORT FORN AMB GUIES GN 1/1

	<p>1Ud. SUPORT FORN AMB GUIES GN 1/1</p> <p>Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.</p> <p>Dimensions (Ample x Fons x Alt):</p> <p>Potència Kw:</p>
--	--

COCCIÓ 05 – FRY-TOP A GAS SOBRE MOBLE

	<p>1Ud. Fry-top a gas amb placa llisa cromada muntat sobre moble obert. Mides: 600x750x900 mm. Pes 85 kg. Volum 0,7 m3. Potència gas 11 kW. 1 zona de cocció. Temperatura 0-280°C. Construït en acer inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada amb vora anterior antivessament Orifici de descàrrega de greixos circular de 40 Ø mm. Cubeta GN recull les seves pròpies. Sortida de gas controlada per vàlvula termostàtica.</p> <p>Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.</p> <p>Dimensions (Ample x Fons x Alt): 600x750x900 mm</p> <p>Potència Kw: 11,00</p>
---	--

COCCIÓ 06 – ENCIMERA D'ACER INOXIDABLE

	<p>1Ud. Encimera d'acer inoxidable AISI-304 18/10, acabat setinat, amb peto sanitari de 100 mm i vora corb. Estructura compacta, completament injectada, exterior i interior en acer inoxidable AISI-304. Portes amb tirador integrat, retorn automàtic i fixació d'obertura. Contraportes embotides amb burlet reemplaçable per a més aïllament. Interior amb unions corbes per a fàcil neteja. Prestatges de vareta plastificada, desmuntables i regulables en alçada. Peus ajustables en alçada. Desguàs interior. Panell de control frontal i reixeta de ventilació abatible. Refrigerant R290.</p>
---	---



	<p>Evaporador amb tir forçat. Desescarxament i evaporació automàtica.</p> <p>Control electrònic. Rang de temperatura -2/+8°C. Inclosa 1 graella GN 1/1 + 2 jocs de guies per porta. Tensió 230V/1N/50Hz. Mides: 1342x700x850 mm.</p> <p>Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.</p> <p>Dimensions (Ample x Fons x Alt): 1.342x700x850 mm</p> <p>Potència Kw: 0,25 - Monofàsic</p> <p>Pes net: 107,00 Kg</p> <p>Pes brut: 112,00 Kg</p>
--	---

COCCIÓ 07 – ENCAIX A PILAR XAPA DE PROTECCIÓ PARED

	<p>1Ud. Xapa de protecció, de dimensions 4200x1250 cm, fixat a parament vertical, amb fixacions mecàniques, d'acer inoxidable 18/10 AISI 304.</p> <p>Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.</p> <p>Dimensions (Ample x Fons x Alt):</p> <p>Potència Kw:</p>
--	---

EXTRACCIÓ DE FUMS 01 – SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS

	<p>1Ud. SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS (PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS)</p> <p>Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T.DOUBLE</p> <p>Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per a cuines compost per:</p> <ul style="list-style-type: none">-1 sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic, instal·lat en cuina. dipòsit d'acer de 12l. Carregat amb agent extintor ProtechEX, amb pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu tensor. <p>Sistema de distribució d'agent extintor de baix PH a força de canonada d'acer inoxidable amb unions per pressió.</p> <ul style="list-style-type: none">-Conjunt de filtres seleccionades segons actuació sobre 1r, 2n o 3r nivell de seguretat. (Conductes, plènum i aparells de cocció).- Inclou Polsador manual.-Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb canonada de detecció de polímer plàstic tarat a la temperatura adequada. <p>Totalment instal·lats, provats i funcionant. Inclouen certificats d'instal·lació, contracte de manteniment / garantia, i certificats d'assaigs emesos per TÜV i INTERTEK.</p> <p>Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.</p>
--	--



**EXTRACCIÓ DE FUMS 02 – ENCAIX A PILAR EXTRACCIÓN +
APORTACIÓN + Variador Freqüència**

1Ud. Campana de 3370x1100x600. Front 450mm amb
aportació per ranures+ encaix pilar de 890x265 front 450 mm 1,00
Campana mural 1100x1100x600 mm. front 450
Aportació per ranura 1,00
Filtre lamel·les inox. 490x490x50 mm. 8,00
Pantalla estanca amb llum led 1300 x 100 x 80 mm. a vidre
temperat opal d'alta temperatura, encastat en campana 2,00
Pantalla estanca amb llum led 600 x 100 x 80 mm. a vidre
temperat opal d'alta temperatura, encastat en campana 1,00
Caixa extracc. ventilador s.o.18/9 400°/2h.4cv.III 1,00
Tolva s.o. 18/9 ø 450 mm. Galva. 1,00
Barret jet ø450 mm. Galva. 1,00
Mts. conducte ø450 mm. Galva. 6,00
Colze 90 °450 mm. Galva. 2,00
Colze 45° ø450 mm. Galva. 2,00
Suport caixa 18/9+silentblocs+junta elàstica 400°/2h. 1,00
Mt. conducte ø400 mm. Galva. 6,00
Colze 45° 400x400 ø250 mm. Galva. 1,00
Colze 90°ø400 mm. Galva. 1,00
Maneguet corona ø400 mm. Galva. 1,00
Maneguet corona ø250 mm. Galva. 1,00
Mt. conducte ø250 mm. Galva. 3,00
Colze 90 °250 mm. Galva. 2,00
Colze 45° ø250 mm. Galva. 1,00
Abraçadores tac ø450 mm. 3,00
Abraçadores vareta ø400 mm. 2,00
Abraçadores vareta ø250 mm. 2,00
Variador de freqüència 5,5 cv. III 1,00
Consola mites+caixa inox+cable RJ45 1,00
APORTACIÓ D'AIRE
Caixa vent. motor transmissió d.o. 10/10 2cv.III 1,00
Tolva 10/10 ø 300 mm. Galva. 1,00
Deflector amb Portafiltre 600X600 + Filtre 1,00
Suport caixa 10/10+silentblocs+junta elàstica antiv. 1,00
Mt. conducte ø 300 mm. Galva. 3,00
Abraçadora ø300 mm. Galva. 1,00
Et simple 90 °300 mm. Galva. 1,00
Reducció ø300-200 mm. 1,00
Mts. conducte flexible alumne+pvc ø305mm. 2,00
Mts. conducte flexible alumne+pvc ø205mm. 2,00
Maneguet corona ø300 mm. Galva. 1,00



	<p>Maneguet corona ø200 mm. Galva. 1,00 Variador Freqüència 2 cv. III. 1,00 Consola mites+caixa inox+cable RJ45 1,00 Mà d'obra+ Posada en marxa.</p> <p>Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.</p>
--	--

PREPARACIONS 01 – TAULA REFRIGERADA

	<p>1Ud. Taules refrigerades que compten amb disseny de ventilació i condensació frontal, la qual cosa permet òptim rendiment fins i tot en espais reduïts. Fabricades en acer inox AISI-304 18/10 amb estructura compacta, interiors de fàcil neteja i portes amb retorn automàtic i bon aïllament. Inclou prestatges ajustables, peus ajustables, desguàs interior i accés frontal al quadre de comandaments. Funciona amb refrigerant R-290 i té evaporador anticorrosiu, aïllament sense CFC. Rang de temperatura -2/+8°C. Tensió 230V/1N/50Hz. Volum net 214 L. 3 Portes. Potència elèctrica 0,249 kWh. Mides: 1792x700x850 mm.</p> <p>Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.</p> <p>Dimensions (Ample x Fons x Alt): 1.792x700x850 mm Potència Kw: 0,25 - Monofàsic Pes net: 132,00 Kg Pes brut: 139,00 Kg</p>
---	---

PREPARACIONS 02 – RENTAMANS DE PEU AMB CANYAR

	<p>1Ud. Rentamans de peu, amb canyar giratori i un pulsador . Construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10. Cubeta de Ø 360x130 mm. Porta frontal registrable. Subministrament totalment equipat (amb latiguillos i "T").</p> <p>Fabricat íntegrament d'acer inox. Cubeta de 360x130 mm. Aixeta amb canó giratori i pulsador de peu. Mides 400x440x850 mm</p> <p>Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.</p> <p>Dimensions (Ample x Fons x Alt): 400x440x850 mm</p>
---	---

PREPARACIONS 03 – TAULA MURAL A MIDA TIPUS 1 MONOBLOC

	<p>1Ud. Taulell inox AISI 304 de 1,5mm de gruix</p>
--	---



	<p>Peto del darrere i lateral de 100mm d'alçada 1 Sines de 400x500mm amb plafó cobreix-nos Prestatge inferior neutre.</p> <p>Espai lliure per a taula freda 700 mm Potes de tub inox regulables en alçada Laterals i posterior oberts.</p> <p>Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.</p> <p>Dimensions: 4600x700x900mm amb punt sanitari rodó</p>
--	---

PREPARACIONS 04 - AIXETA DE COLZE GERONTOLÒGIC

	<p>1Ud. Aixeta de colze gerontològic fabricat en llautó cromat d'alta densitat. Maneta ergonòmica que facilita l'obertura, regulació i tancament del cabal d'aigua. Incorporen latiguillos flexibles per a la seva connexió a la xarxa. Accessoris necessaris per la seva fixació inclosos.</p> <p>Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.</p> <p>Dimensions:</p>
--	--

PREPARACIONS 05 – PRESTATGE MURAL LLIS A MIDA AGAFAT AMB POTES A TAULA

	<p>1Ud. PRESTATGE MURAL LLIS A MIDA AGAFAT AMB POTES A TAULA</p> <p>Escot a columna amb punt sanitari rodó.</p> <p>Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.</p> <p>Dimensions: 4340X420 mm amb punt sanitari rodó</p>
--	---

PREPARACIONS 06 - FORN MICROONES

	<p>1Ud. Model professional amb volum intern de 25 lts Microones amb panell de comandaments "Easy". Maneig extremadament senzill. Conjuga les dues característiques que més aprecia el professional de la restauració: potència de treball i facilitat de maneig. Interior i exterior d'acer inoxidable Magnetró de 1000W La base fixa confereix major capacitat del forn Temporitador 0'-60' Consum 1500W Mesures internes 327x346x200 mm.</p> <p>Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.</p>
---	--



	Dimensions (Ample x Fons x Alt): 510x430x310 mm Potència Kw: 1,50 - Monofàsic Pes net: 14,70 Kg
--	---

RENTAT 01 - TAULA D'ENTRADA A RENTAPLATS

	1Ud. TAULA D'ENTRADA A RENTAPLATS + PUNT DE DIAMANT I DESAIGÜE TIPUS MONOBLOC Taula d'entrada rentaplats de 2000x780x900mm:TIPUS MONOBLOC Taulell inox AISI 304 de 1,5mm de gruix Peto del darrere de 150 mm a zona paret amb punt sanitari rodó Perfil abocador i punta de diamant amb desguàs Cèrcol desbaratament Espai lliure per a escombraries Sine de 500x400mm amb plafó cubresè. Perfil guia per a cistelles Prestatge inferior neutre potes de tub inox Laterals i trasera oberts d'alçada, Amb una cantonada arrodonida. Amb escot per columna Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.
	Dimensions (Ample x Fons x Alt): 2000x780x900mm

RENTAT 02 - AIXETA DUTXA DUES AIGÜES

	1Ud. Aixeta dutxa dues aigües amb aixeta d'alta qualitat, durador i ergonòmic. Dissenyat per a ús intensiu en cuines professionals. Fabricat en llautó cromat d'alta densitat, amb molls d'acer inoxidable i tub flexible resistent a l'alta temperatura i pressió de l'aigua. Incorpora latiguillos flexibles per a la seva connexió a la xarxa. Accessoris necessaris per a la seva fixació inclosos.
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.
	Dimensions:

RENTAT 03 - PRESTATGE DE TUB AGAFAT A TAULA AMB POTES

	1Ud. PRESTATGE DE TUB AGAFAT A TAULA AMB POTES Dimensions 1200x450 mm en acer inox AISI 304 de 1,5mm de gruix.
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

	Dimensions: 1200x450 mm
--	-------------------------

RENTAT 04 - RENTAPLATS DE CÚPULA



Construcció en acer inox. Doble paret amb aïllament tèrmic i acústic. Cuba de rentat estampada, amb angles arrodonits sense soldadures. Bomba de rentat vertical amb auto drenatge, garantint màxima higiene i eficiència en el rentat. Braços de rentat i aclarit independents en acer inox. Doble filtre intercanviable i fàcilment extraïble. Dotació: 2 cistelles de plats i 1 cistella de vasos. Dimensions: 655x785x1480 mm.

Dimensions cistella: 500x500 mm. Potència total: 6,5 kw. Alçada útil porta: 405 mm. Voltatge: 3x400/230 v. Capacitat cuba: 20 l. Capacitat calderí: 9 l. Consum aigua/cicle: 2,6 l. Resistència calderí: 6 kw. Resistència cuba: 3 kw. Durada cicle: 120-180 segons. Capacitat cistella: 18 plats . Dotació cistella: 2 Plats i 1 de gots.

Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

Dimensions (Ample x Fons x Alt): 655x785x1.480 mm

Potència Kw: 6,50 - Trifàsica

RENTAT 05 - TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC + RENTAT

1Ud. TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC + RENTAT

Taula de sortida rentaplats de 1100x780x900mm:

Taulell inox AISI 304 de 1,5mm de gruix

Peto del darrere de 150mm d'alçada amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Peto lateral a 1 costat amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.

Perfil guia per a cistelles

Potes de tub inox regulables en alçada Laterals i posterior oberts.

Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

Dimensions: 1100x780x900mm

RENTAT 06 - ECO-STANDARD BAIKAL 2.0 HF

1Ud. Programació electrònica. Diàmetres de connexions entrada/sortida de 3/4". Procés de regeneració retardat. Baix consum de sal en regeneració. Dipòsit de sal en mullat. N° regeneracions diàries màximes: 1 al dia.

Cabal màxim de vàlvula: 2500L/h. Límit màxim de resines 25 L.





	Mixing incorporat en vàlvula, per a obtenció de la qualitat d' aigua desitjada. Dipòsit de salmorra de polietilè amb sobreexidor. Botella 12L i 30 L de resines d' intercanvi iònic, amb junta antibacterià. Bypass incorporat a la vàlvula. Aforament de desguàs d'1/2".
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.
	Dimensions (Ample x Fons x Alt): 470x320x598 mm

RENTAT 07 - FILTRE SEDIMENTS 1"

	1Ud. Filtre sediments 1". (50µ).
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.
	Dimensions (Ample x Fons x Alt):

RENTAT 08 - ESTANTERIA POLIETILÈ

	1Ud. Estanteria amb baldes de polietilè amovibles resistents al fred fins a -30° C (amb homologació Higiènic Alimentària NF). Estructura en Duralinox anoditzat a 15 micres de 1675 mm d' alçada. De fàcil muntatge (sense eines). Fàcil neteja (fins i tot en rentaplats). Gran rigidesa pel seu original sistema d' assemblatge d'ajust cònic. Pes màxim recomanat per prestant inferior 120 Kg/m, per prestant superior 100 Kg/m.
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.
	Dimensions (Ample x Fons x Alt): 1.077x460x1.685 mm

RENTAT 09 - ESTANTERIA POLIETILÈ

	1Ud. Estanteria amb baldes de polietilè amovibles resistents al fred fins a -30° C (amb homologació Higiènic Alimentària NF). Estructura en Duralinox anoditzat a 15 micres de 1675 mm d' alçada. De fàcil muntatge (sense eines). Fàcil net (fins i tot en rentaplats). Gran rigidesa pel seu original sistema d' assemblatge d'ajust cònic. Pes màxim recomanat per prestant inferior 120 Kg/m, per prestant superior 100 Kg/m.
	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges. Suports d'alumini anoditzat



	i baldes de polietilè. Mides: 1617x460x1675 mm.
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.
	Dimensions (Ample x Fons x Alt): 1.617x460x1.685 mm

BAR 01 - BARRA DE BAR TAULELL TIPUS MONOBLOC RECTE

	1Ud. BARRA DE BAR TAULELL TIPUS MONOBLOC RECTE + REPOSAPEUS DE TUB AGAFAT A TERRA. Dimensions 5940x600x1150 Estructura tubular soldada i forada interior amb inoxidable, decoració amb DM hidròfug resistent a l'aigua, sòcol d'inoxidable per aguantar decoració de silestone blanc. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.
	Dimensions (Ample x Fons x Alt): 5940x600x1150mm

BAR 02 - REFREDADOR D'AMPOLLA + 2/ + 8°C

	2Ud. Estructura compactada totalment injectada amb panells exteriors en acer inox. Interior en acer inox. Interior amb unions corbes per facilitar la neteja. La seva especialitat disseny de ventilació permet ubicar el boteller contra la paret i entre mobles, sense que el seu rendiment es vegi afectat. Unitat condensadora extraïble. Portes corredisses amb tirador incorporat. Quadre de comandaments i reixa de ventilació del motor amb obertura frontal pivotant. Separadors verticals de varetes plastificades. Peus d'acer inox en alçada. Unitat condensadora hermètica amb condensador ventilat. Refrigerant ecològic R-600 lliure de CFC. Desguàs a l'interior de la cambra. Aïllament 40 kg/m3. Evaporador estàtic de tub de coure i aletes d'alumini. Control de temperatura per termòstat. Interruptor lluminós marxa-atur. Temperatura + 2/ + 8°C amb 32°C de temperatura ambient. Tensió 230 V 1+N -50 Hz. 3 Portes. Capacitat 420 lts. Potència 0,21 kW. Acabat inoxidable. Mides: 1504x560x850 mm.
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.
	Dimensions (Ample x Fons x Alt): 1504x560x850 mm

BAR 03 - RENTAPLATS



	1Ud. Cistella 40x40 cm. Alçada útil de rentat 24 cm. Cicle de rentat 2 minuts. Dosificador abrillantador. Doble filtre en cuba. Micro seguretat a porta. Xassís mono paret. Dimensions 46,5x51,5x63 cm. Potència total 2,77 Kw. Voltatge 230 V. II. Dotació: 2 cistelles de gots.
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.
	Dimensions (Ample x Fons x Alt): 465x515x630 mm Potència Kw: 2,77 - Monofàsic Pes net: 42,00 Kg

BAR 04 – FILTRE DESCALCIFICADOR 12 LITR

	1Ud. Descalcificador manual de 12 lt. De capacitat. Indicad per al descalcificat de l' aigua utilitzada per alimentar les màquines. Construcció en acer inox. 18/8. Ø185x500 mm.
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.
	Dimensions (Ample x Fons x Alt): 185x185x500 mm

BAR 05 – AIXETA CAÑO BAJO AMB COMANDAMENT ALT

	1Ud. Aixetes industrials d'alta qualitat, duradors, di senyats per al seu ús intensiu en cuines. Fabricats en llautó cromat d'alta densitat . Manetes ergonòmiques que faciliten l'obertura, regulació i tancament del caudat d'aigua. Incorporen latiguillos flexibles per a la seva connexió a la xarxa. Ací necessaris per a la seva fixació inclosos.
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.
	Dimensions:

BAR 06 – SOTA BARRA TAULELL TIPUS MONOBLOC

	1Ud. SOTA BARRA TAULELL TIPUS MONOBLOC
	Estructura tubular soldada, AMB SINÉ DE 40X40 CM, MARC DE REFORÇ, ESPAI CERVESA + RENTAGOTS I ESCOMBRARIES.
	Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.
	Dimensions: 2940x600x850 mm



BAR 07 – TAULA REFRIGERADA



1Ud. Taula refrigerades que compten amb disseny de ventilació i condensació frontal, la qual cosa permet òptim rendiment fins i tot en espais reduïts. Fabricades en acer inox AISI-304 18/10 amb estructura compacta, interiors de fàcil neteja i portes amb retorn automàtic i bon aïllament. Inclou prestatges ajustables, peus ajustables, desguàs interior i accés frontal al quadre de comandaments. Funciona amb refrigerant R-290 i té evaporador anticorrosiu, aïllament sense CFC. Rang de temperatura -2/+8°C. Tensió 230V/1N/50Hz. Volum net 214 L. 3 Portes. Potència elèctrica 0,249 kWh. Mides: 1792x700x850 mm.

Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

Dimensions (Ample x Fons x Alt): 1.792x700x850 mm

Potència Kw: 0,25 - Monofàsic

Pes net: 132,00 Kg

Pes brut: 139,00 Kg

BAR 08 – TRAS BARRA TAULELL TIPUS MONOBLOC AMB EXCAIX PILAR

1Ud. TRAS BARRA TAULELL TIPUS MONOBLOC
TRASBARRA fabricat en acer inoxidable AISI-304. Proveïda una zona de 2000 mm lliure per nevera , moble cafeter amb dos portes, un calaix i un calaix pica marro . Resta prestatge inferior i dos entremitjos. Plastró de 100 mm.

Mides totals: 5960x600x1050 mm.

Estructura tubular soldada, amb moble prestatgeria + forat fabricant de glaçons + moble cafetera. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

Dimensions (Ample x Fons x Alt): 5960x600x1050 mm

BAR 09 – FABRICADOR DE GEL A CUBITOS



1Ud. Exterior en acer inox AISI 304, carrosseria monobloc en inox amb aïllament en poliuretà injecta do a alta pressió, lliure de CFC'S. Contenedor en A BS alimentari. Evaporador estanyat. Sistema de fa brillantor de gel per injecció mitjançant difusor és metàl·lics de secció reforçada, i fàcilment desmuntables, per permetre un gran pas d'aigua i reduir els efectes causador per



	aigües dures. Producció amb temperatura ambient a + 21°C i aigua a + 1 5°C. Porta, exterior en acer inox. voltatge 1x230 V/50Hz. Mesures sense potes, alguna pota regulable.
	Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.
	Dimensions (Ample x Fons x Alt): 580x500x690 mm. Potència Kw: 0,45 - Monofàsic

BAR 10 – FILTRE DESCALCIFICADOR 12 LITR




1Ud. Descalcificador manual de 12 lt. De capacitat. Indicad per al descalcificat de l' aigua utilitzada per alimentar les màquines. Construcció en acer inox. 18/8. Ø185x500 mm

Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

Dimensions (Ample x Fons x Alt): 185x185x500 mm.

BAR 11 – TALLADORA D'EMBOTITS



1Ud. Construïda en aliatge d' alumini fos i lacat. Afilador incorporat. Relé conrear-me. Amb anell protegeix ganivetes. Doble polsador baixa tensió. Amb normativa TUV-GS. Dimensions: 475x405x380 mm. Diàmetre de la ganiveta 250 mm. Potència: 240 w. Voltatge: 1x230V.

Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

Dimensions (Ample x Fons x Alt): 290x430x400 mm.

Potència Kw: 0,24 - Monofàsic

BAR 12 – FORN MICROONES



1Ud. Model professional amb volum intern de 25 lts Microones amb panell de comandaments "Easy". Maneig extremadament senzill. Conjuga les dues característiques que més aprecia el professional de la restauració: potència de treball i facilitat de maneig. Interior i exterior d' acer inoxidable Magnetró de 1000W La base fixa confereix major capacitat del forn Temporitador 0'-60' Consum 1500W Mesures internes 327x346x200mm.

Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

Dimensions (Ample x Fons x Alt): 510x430x310 mm.

Potència Kw: 1,50 - Monofàsic

Pes net: 14,70 Kg



BAR 13 – PRESTATGERIA PER MICROONES



1Ud. Dissenyada per penjar a la paret el microones o altres aparells. Fabricada en acer inoxidable. Cartells a paret amb trepants d' Ø 8 mm. Tacs i cargols per a la seva instal·lació inclosos. Orifici per a cablejat d' Ø 60 mm. Se subministra totalment soldada amb cartel·les desmuntades. Mides: 600x400x230 mm.

Inclòs transport, muntatge i posta en marxa.

Dimensions (Ample x Fons x Alt): 600x400x230 mm.

MOBILIARI 01 – TAULES

12Ud. Taula de disseny contemporani amb estructura de tub acerat pintat i tauler disponible a werzalit, melamina o xapa de faig. Pensada per a espais interiors d'hostaleria i hoteleria, destaca per la lleugeresa visual, la resistència i la facilitat de manteniment.

Inclòs transport i muntatge.

Dimensions (Ample x Fons): 70x70 cm.

MOBILIARI 02 – BUTAQUES

24Ud. Butaca de disseny modern amb braços, estructura metàl·lica d'alumini i carcassa de polipropilè. Creat per a espais interiors contract, ofereix una solució lleugera, resistent i de fàcil manteniment, ideal per a restaurants, hotels i cafeteries que requereixen durabilitat, ergonomia i una estètica contemporània.

Descripció general:

Carcassa: Polipropilè un material molt més pràctic de netejar, disponible en tres colors (beix, negre i blanc). Estructura: Tub acerat, acabat negre o alumini.

Inclòs transport i muntatge.

Dimensions:

ACTUACIONS ANEXES 01 – PALETERIA



	<p>1.- PALETERIA</p> <p>1.1 Realitzar l'enderrocament de la barra actual, i desmuntatge dels accessoris instal·lats.</p> <p>1.2 Realitzar envà de pladur tipus paret divisòria, per a la separació de la cuina, l'altura serà de 1,20mts i de llarg 3mts.</p> <p>1.3 Subministrament i col·locació de taulells de 20x20 en blanc per a la nova paret divisòria en cuina.</p> <p>1.4 Fer el canvi de taulells trencats o deteriorar-vos en la cuina.</p> <p>1.5 Realitzar noves ventilacions superior i inferior en la cuina.</p> <p>Execució completa de la instal·lació, incloent de forma expressa totes les ajudes del ram de paleta necessàries per al seu correcte funcionament i acabat.</p>
--	--

ACTUACIONS ANEXES 02 – ELECTRICITAT

	<p>2.- ELECTRICITAT</p> <p>2.1 Realitzar 2 línies elèctriques per a la cafetera i el forn, sortint des del quadre general de l'edifici i passant noves línies elèctriques sota canonada plàstica asta el punt de connexió.</p> <p>2.2 Realitzar 3 línies elèctriques per a 3 motors de persiana en cuina.</p> <p>2.3 Subministrament i col·locació de 3 motors de persiana en les 3 finestres de la cuina.</p> <p>2.4 Realitzar la modificació de la instal·lació actual de les pantalles de sostre cuina. Col·locant noves pantalles led de 2x1500mm color 6000.</p> <p>2.5 Realitzar nova escomesa elèctrica des del quadre general fins al subquadre elèctric en cuina. Amb cable lliure halogen de 5x16mm.</p> <p>2.6 Preparació d'endolls en el magatzem per a les neveres.</p> <p>2.7 Subministrament i col·locació de llums en la barra.</p> <p>Execució completa de la instal·lació, incloent de forma expressa totes les ajudes del ram de paleta necessàries per al seu correcte funcionament i acabat.</p>
--	---

ACTUACIONS ANEXES 03 – CARPINTERIA

	<p>3.- CARPINTERIA</p> <p>3.1 Subministrament i col·locació de panells tipus Fenòlic blanc de gruix 9mm per a la paret del darrere de la barra i del frontal de la nova barra.</p> <p>3.2 Subministrament i col·locació de prestatgeries de fusta tipus Fenòlic en gris ciment</p> <p>Execució completa de la instal·lació, incloent de forma expressa totes les ajudes del ram de paleta necessàries per al seu correcte</p>
--	---

	funcionament i acabat.
--	------------------------

ACTUACIONS ANEXES 04 – AIGUA

	4.- AIGUA
	4.1 Realitzar instal·lació d'aigua i desguàs per a la nova posició del forn, aigüera i termo elèctric
	Execució completa de la instal·lació, incloent de forma expressa totes les ajudes del ram de paleta necessàries per al seu correcte funcionament i acabat.

ACTUACIONS ANEXES 05 – GAS

	5.-GAS
	Realitzar la modificació dins de la cuina de la instal·lació de gas actual i deixant preparada per a la col·locació de la maquinària. La instal·lació serà coure de 28 amb soldadura forta i en cada maquinària tindrà la seva clau de tall i flexo de connexió. Es col·locarà electrovàlvula per a cort de gas si no funciona la campana.
	Execució completa de la instal·lació, incloent de forma expressa totes les ajudes del ram de paleta necessàries per al seu correcte funcionament i acabat.

TRANSPORT I MONTATGE 01

	Transport, muntatge i posta en marxa de tots els elements.

D. QUADRE RESUM DE PREUS UNITARIS



N	CODI	DESCRIPCIO	QUANTITAT	PREU UNITARI	IMPORT
1	DES 01	Desmuntatge i Retirada de tots els elements	1	1.600,00	1.600,00
2	REB 01	Estanteria amb baldes de polietilè 1.077x460x1.685 mm	2	365,56	731,11
3	REB 02	Estanteria amb baldes de polietilè 1.827x460x1.685 mm	1	609,13	609,13
4	REB 03	Estanteria amb baldes de polietilè 2.367x460x1.685 mm	1	693,87	693,87
5	REB 04	Exterminador insectes 640x390x100 mm	3	97,50	292,50
6	MFR 01	Armari Refrigerat Mides: 1388x846x2008 mm	1	3.163,50	3.163,50
7	MFR 02	Armari Refrigerat Mides: 653x842x2.040 mm	1	2.083,50	2.083,50
8	MFR 03	Armari Congelador Mides: 653x842x2.040 mm	1	2.788,50	2.788,50
9	COC 01	Encimera de cocció monobloc, 6 fogons. Mides: 1200x750x900 mm	1	5.265,73	5.265,73
10	COC 02	Fregidora a gas monobloc. Capacitat 10 + 10 L. Mides: 600x750x900mm	1	4.372,50	4.372,50
11	COC 03	Element neutre muntat sobre moble obert realitzat en acer inoxidable. Mides: 400x750x900 mm	3	1.024,50	3.073,50
12	COC 04	Forn combinat de convecció elèctric 6 safates. Mides: 852x795x775 mm	1	8.449,50	8.449,50
13	COC 05	Suport Forn amb guies	1	1.612,50	1.612,50
14	COC 06	Fry-top a gas amb placa. Mides: 600x750x900 mm	1	2.853,75	2.853,75
15	COC 07	Encimera d'acer inoxidable. Mides: 1342x700x850 mm	1	1.929,00	1.929,00
16	COC 08	Xapa de protecció encaix pilar, de dimensions 4200x1250 cm	1	1.378,46	1.378,46
17	EXT 01	Sistema extinció Incendis (Per Campana Extracció de Fums)	1	2.025,00	2.025,00
18	EXT 02	Campana mural de 3370x1100x600	1	22.605,00	22.605,00
19	PREP 01	Taules refrigerades. Mides: 1792x700x850 mm.	1	2.283,75	2.283,75
20	PREP 02	Rentamans de peu, amb canyar giratori i un polsador	1	300,00	300,00
21	PREP 03	Taula mural a mida. Peto del darrere i lateral de 100mm d'alçada Mides: de 400x500mm	1	3.624,62	3.624,62
22	PREP 04	Aixeta de colze gerontològic	1	131,25	131,25
23	PREP 05	Prestatge mural llis a mida agafat amb potes a taula. Mides: 4340x420 mm	1	596,93	596,93
24	PREP 06	Microones. Model professional amb volum intern de 25 lts. Dimensions : 510x430x310 mm	1	383,25	383,25
25	REN 01	Taula d'entrada rentaplats de 2000x780x900mm	1	2.232,31	2.232,31
26	REN 02	Aixeta dutxa dues aigües	1	221,25	221,25
27	REN 03	Prestatge de tub agafat a taula amb potes. Dimensions 1200x450 mm	1	200,00	200,00
28	REN 04	Rentaplats de cúpula. Dimensions: 655x785x1480 mm	1	2.951,25	2.951,25
29	REN 05	Taula de sortida monobloc rentaplats de 1100x780x900mm:	1	855,38	855,38
30	REN 06	Descalcificador amb dipòsit de sal. Dimensions: 470x320x598 mm	1	612,11	612,11
31	REN 07	Filtre sediments	1	30,51	30,51
32	REN 08	Estanteria amb baldes de polietilè 1.077x460x1.685 mm	1	365,56	365,56
33	REN 09	Estanteria amb baldes de polietilè 1.617x460x1.685 mm	1	485,41	485,41
34	BAR 01	Barra de Bar / Taulell tipus monobloc recte + Reposapeus de tub agafat a terra. Dimensions 5940x600x1150mm.	1	7.043,08	7.043,08
35	BAR 02	Refridador d'ampolla amb portes corredisses. Dimensions: 1504x560x850 mm.	2	1.109,25	2.218,50
36	BAR 03	RentaGgots de cistemma 40 x 40 cm.	1	1.180,50	1.180,50
37	BAR 04	Filtre Descalcificador manual de 12 lt. Dimensions: 185x185x500 mm	1	125,25	125,25
38	BAR 05	Aixetes industrials d'alta qualitat per al seu ús intensiu en cuines	1	60,00	60,00
39	BAR 06	Sota barra de taulell. Dimensions: 2940x600x850 mm	1	2.515,39	2.515,39
40	BAR 07	Taula refrigerades Dimensions: 1.792x700x850 mm	1	2.283,75	2.283,75
41	BAR 08	TRASBARRA fabricat en acer inoxidable. Mides totals: 5960x600x1050 mm	1	5.073,85	5.073,85

42	BAR 09	Fabricador de gel a cubits de 12 lt. Dimensions: 185x185x500 mm	1	1.413,00	1.413,00
43	BAR 10	Filtre Descalcificador manual de 12 lt. Dimensions: 185x185x500 mm	1	125,25	125,25
44	BAR 11	Talladora d'embotits. Dimensions: 475x405x380 mm.	1	399,00	399,00
45	BAR 12	Microones. Model professional amb volum intern de 25 lts. Dimensions : 510x430x310 mm	1	383,25	383,25
46	BAR 13	Prestatgeria per a microones. Mides: 600x400x230 mm.	1	162,00	162,00
47	MOB 01	Taules d'estructura d'hacer pintat i tauler de melamina de 70 x 70 cm	12	194,75	2.337,00
48	MOB 02	Butaca de diseny modern amb braços, estructura metàl·lica d'alumini i carcassa de polipropilè.	24	59,85	1.436,40
49	ANEX 01	Realitzar tasques annexes de PALETERIA	1	3.773,33	3.773,33
50	ANEX 02	Realitzar tasques annexes de ELECTRICITAT	1	4.880,00	4.880,00
51	ANEX 03	Realitzar tasques annexes de CARPINTERIA	1	5.786,67	5.786,67
52	ANEX 04	Realitzar tasques annexes de AIGUA	1	1.933,33	1.933,33
53	ANEX 05	Realitzar tasques annexes de GAS	1	3.533,33	3.533,33
54	TRAN 01	Transport, muntatge i posta en marxa de tots els elements.	1	4.000,00	4.000,00
				TOTAL	131.463,51
				TOTAL AMB Iva (+21%)	159.070,85

E. INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT


- L'adjudicatari realitzarà la **instal·lació completa**, connexions necessàries i verificació. **Per aquesta instal·lació es seguirà la distribució del elements indicada en el Plànol incorporat als plecs tècnics.**
- Inclou retirada d'embalatges i **posada en marxa**.
- S'inclou una partida de **muntatge i ajust del mobiliari**.
- Termini màxim d'instal·lació: **12 setmanes**.

F. GARANTIA I MANTENIMENT

- Mínim **12 mesos** de garantia total.
- **Clàusula de Servei Tècnic i Manteniment**
 - L'adjudicatari haurà de garantir la disponibilitat d'un servei tècnic adequat i eficaç per a la maquinària objecte del contracte durant tot el període de garantia i, si escau, durant el període de manteniment ofert.
 - A tal efecte, haurà de complir com a mínim les següents condicions:
 - **Termini de resposta:** El servei tècnic haurà d'atendre qualsevol avís d'avaria o mal funcionament en un termini màxim de 48 hores des de la comunicació per part de l'òrgan contractant.
 - **Termini d'intervenció i reparació:** La intervenció tècnica haurà de realitzar-se en un termini que permeti la reparació o restabliment operatiu de la maquinària en un temps raonable, que no podrà excedir de 5 dies laborables, excepte causa degudament justificada.
 - **Mitjans tècnics i humans:** L'adjudicatari haurà de disposar, directament o mitjançant acords amb serveis autoritzats, de personal qualificat, mitjans tècnics i recanvis suficients per garantir el compliment dels terminis establerts.



-
- **Cobertura territorial:** El servei tècnic haurà d'estar operativament capacitat per prestar assistència al lloc d'instal·lació de la maquinària, assegurant el compliment dels nivells de servei exigits en el present plec.
 - **Acreditació:** Juntament amb l'oferta, el licitador haurà de aportar una declaració responsable descrivint l'organització del servei tècnic, els mitjans disponibles i el procediment d'atenció d'incidències.

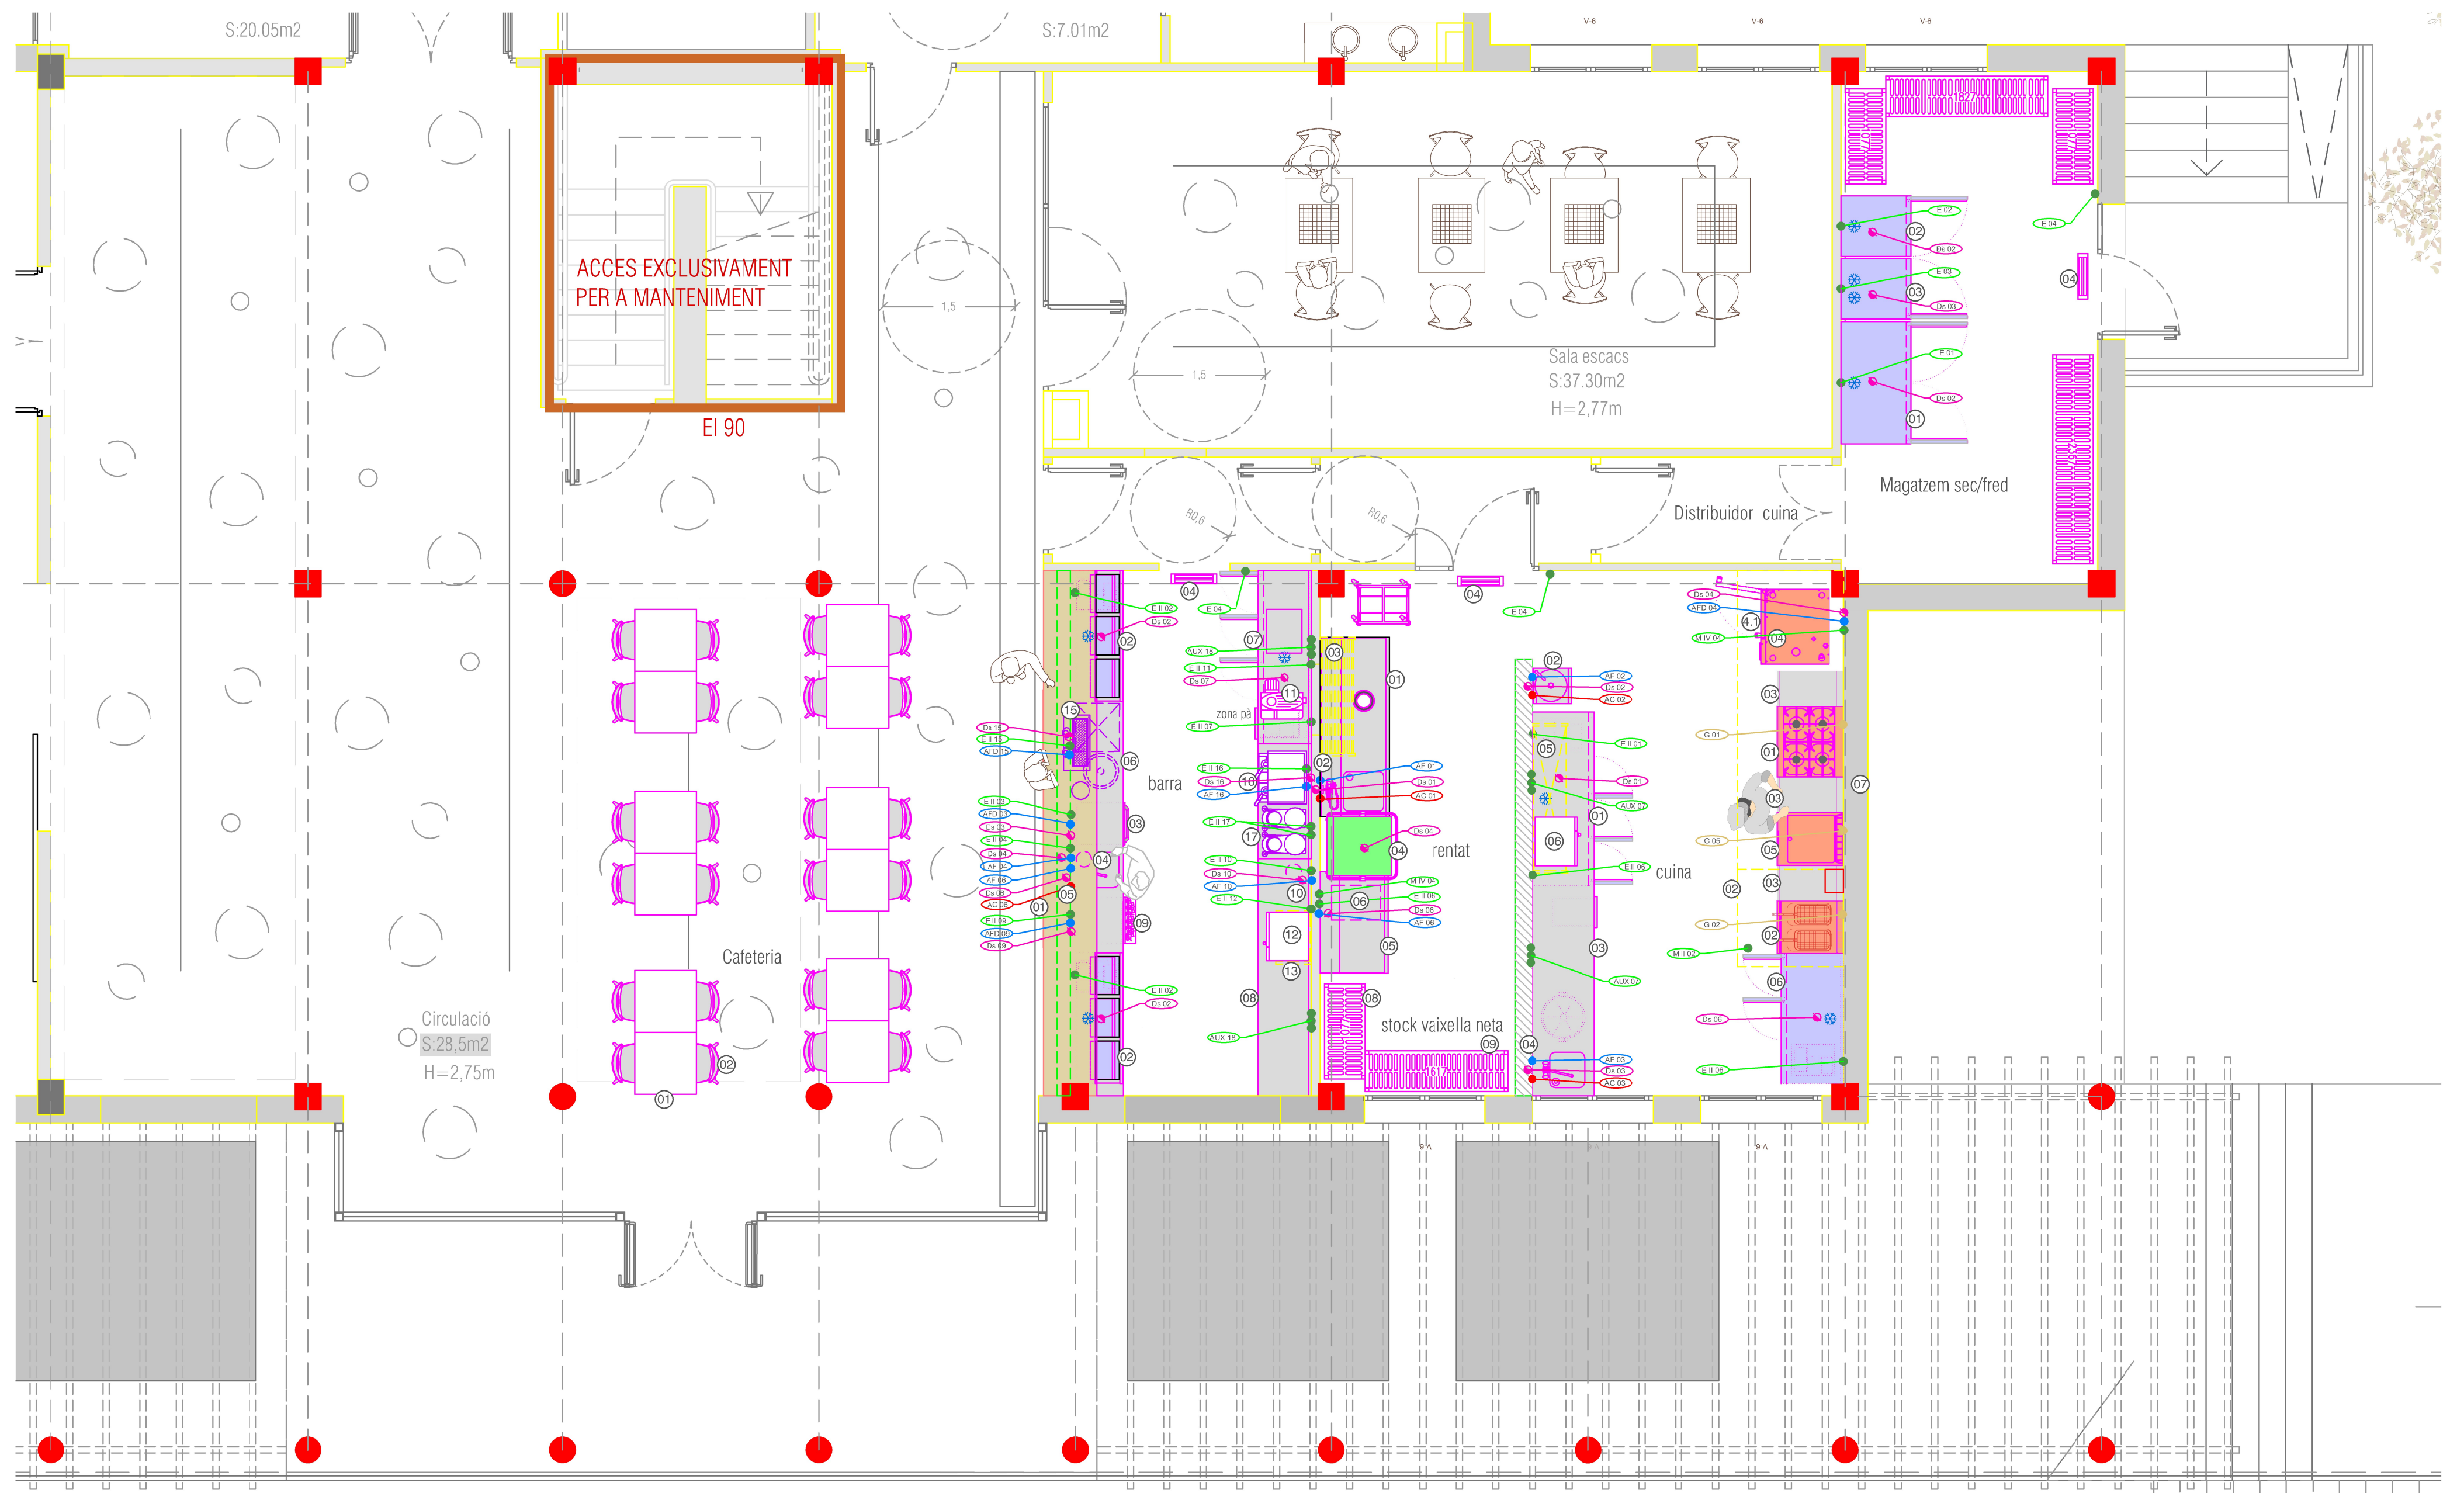

IMPORTANTE:
Todas las conexiones eléctricas de la maquinaria tienen que ir con líneas independientes.

- AF Agua fría
- AFD Agua fría descalcificada
- AC Agua caliente
- G Gas
- Ds Desagüe sifónico
- E II Enchufe monofásico
- E IV Enchufe trifásico
- M II Manguera monofásico
- M IV Manguera trifásico

SUMINISTROS

- SUMINISTRO H2O FRÍA
- SUMINISTRO H2O CALIENTE
- SUMINISTRO H2O + DESAGÜE
- DESAGÜE
- SUMINISTRO DE GAS
- SUMINISTRO ELECTRICIDAD

PROPOSTA CUINA I BARRA CASAL DE CAN PRAT

