DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA
COBS2026000104
Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 1 de 21
SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

PLEC TÈCNIC PER LA PAVIMENTACIÓ AMB SAULÓ DEL PASSEIG DEL MAR I DEL PASSEIG DELS GUÍXOLS

DATA: SETEMBRE 2026

AJUNTAMENT DE
Sant Feliu de Guíxols

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA
COBS2026000104
Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 2 de 21
SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

ÍNDEX

1. Antecedents i objecte 2
2. Àmbit de l'actuació 2
3. Descripció dels treballs 3
4. Característiques dels materials i condicions d'execució 4
4.1 Sauló garbellat 4
4.2 Paviment de terra estabilitzada 4
4.3 Condicions d'execució del paviment de sauló 5
4.4 Condicions generals d'execució 5
5. Gestió de residus 6
6. Seguretat i salut 7
7. Termini d'execució 7
8. Pressupost 8
Annex 1 - Àmbit 9
Annex 2 - Pressupost 11

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA
COBS2026000104
Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 3 de 21
SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

1. ANTECEDENTS I OBJECTE

El Passeig del Mar i el Passeig dels Guíxols constitueixen un dels principals espais públics del front marítim de Sant Feliu de Guíxols. La seva secció transversal està formada, amb caràcter general, per voreres laterals, calçades i una franja central destinada principalment a l'ús de vianants, pavimentada amb sauló.

El paviment de sauló d'aquesta franja central està sotmès a un procés progressiu de desgast com a conseqüència de l'ús intensiu, del pas puntual de vehicles de servei i de l'acció dels agents meteorològics. Amb el transcurs del temps es produeixen pèrdues de material, irregularitats superficials i alteracions de les condicions de compactació i anivellament que fan necessàries actuacions periòdiques de manteniment i renovació.

L'any 2017 l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va dur a terme una actuació de característiques similars per a la renovació del paviment de sauló del Passeig del Mar i del Passeig dels Guíxols. Transcorreguts aproximadament nou anys des d'aquella actuació, es considera necessari efectuar una nova intervenció general sobre aquests paviments.

L'objecte del present Plec Tècnic és definir i valorar les actuacions necessàries per a la renovació del paviment de sauló de la franja central del Passeig del Mar i del Passeig dels Guíxols.

Amb caràcter general, els treballs consisteixen en el reperfilat de la superfície existent, amb una retirada mitjana de 4 cm de material, el piconatge i preparació de la base i l'aportació i estesa d'una nova capa de sauló garbellat d'un gruix mitjà de 7 cm. Així mateix, es preveuen actuacions puntuals de paviment de terra estabilitzada, l'ajust de tapes de registre i la resta de treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució i acabat de l'actuació.

2. ÀMBIT DE L'ACTUACIÓ

L'actuació se situa al Passeig del Mar i al Passeig dels Guíxols de Sant Feliu de Guíxols i comprèn la renovació del paviment de sauló de la franja central d'ambdós passeigs.

L'àmbit corresponent al Passeig del Mar comprèn una superfície aproximada de 7.203 m², mentre que l'àmbit del Passeig dels Guíxols comprèn una superfície aproximada de 3.111 m². En conjunt, la superfície de paviment sobre la qual s'actua és d'aproximadament 10.314 m².

Dins l'àmbit del Passeig del Mar s'inclou també una superfície puntual d'aproximadament 150 m² en la qual es preveu l'execució d'un paviment de terra estabilitzada, en substitució de la solució convencional de sauló.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 4 de 21

SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

L'àmbit concret de l'actuació queda definit gràficament en el plànol inclòs a l'Annex núm. 1. Àmbit del present Plec.

3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Les obres tenen per objecte la renovació del paviment de sauló existent a la franja central del Passeig del Mar i del Passeig dels Guíxols.

Prèviament a l'aportació del nou material, es realitzarà el reperfilat mecànic de la superfície existent, amb la retirada del material necessari per obtenir les cotes adequades per a l'execució del nou paviment. Es preveu una retirada mitjana de 4 cm de gruix, que s'adaptarà localment a les cotes existents per tal de garantir un gruix suficient de la nova capa de sauló, incloent la càrrega, el transport i la gestió del material sobrant.

Sobre la base preparada s'aportarà sauló garbellat, que s'estendrà uniformement en un gruix mitjà de 7 cm. L'estesa es realitzarà garantint la correcta regularitat superficial i les pendents necessàries per afavorir l'evacuació de les aigües superficials, i es completarà amb les operacions d'humectació i compactació necessàries fins a obtenir un paviment homogeni, estable i correctament acabat.

Al Passeig del Mar es preveu, així mateix, l'execució d'una superfície aproximada de 150 m² de paviment de terra estabilitzada, amb un gruix de 13 cm, executat amb sauló i conglomerant ecològic, d'acord amb les característiques definides en aquest Plec i en el pressupost.

Els treballs inclouen també l'ajust a la nova rasant de les tapes de registre afectades per l'actuació, així com l'execució de les juntes previstes a la zona de paviment estabilitzat.

Durant l'execució es retiraran i reposaran, quan sigui necessari, els elements de mobiliari urbà o altres elements de petites dimensions que interfereixin amb els treballs. Un cop finalitzada l'actuació, es realitzarà la neteja de les superfícies afectades i es deixaran els espais en condicions adequades per al seu ús.

Les zones actualment ocupades per terrasses autoritzades d'establiments de restauració queden excloses de l'àmbit material dels treballs. No es preveu el desmuntatge, retirada o desplaçament dels elements que conformen aquestes terrasses, ni l'execució de treballs de renovació del paviment en la superfície ocupada per aquestes. Els treballs s'executaran fins al límit de les zones ocupades, adoptant les precaucions necessàries per no afectar els elements existents.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA
COBS2026000104
Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 5 de 21
SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

4. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS I CONDICIONS D'EXECUCIÓ

4.1 Sauló garbellat

El material a utilitzar per a la renovació del paviment serà sauló garbellat, net i homogeni, adequat per a la formació de paviments granulars compactats d'ús de vianants.

El sauló subministrat haurà de complir la granulometria establerta en el pressupost de l'actuació:

- Sedàs 10 mm: 95-100 %.
- Sedàs 8 mm: 80-95 %.
- Sedàs 4 mm: 65-80 %.
- Sedàs 2 mm: 50-65 %.
- Sedàs 0,5 mm: 20-30 %.
- Sedàs 0,125 mm: 9-14 %.
- Sedàs 0,063 mm: 5-9 %.

Prèviament a l'inici del subministrament, el contractista haurà d'aportar documentació acreditativa de les característiques del material proposat i de la seva procedència. El sauló haurà de disposar d'un assaig granulomètric recent que acrediti el compliment de la granulometria exigida.

La Direcció Facultativa haurà d'aprovar el material abans de la seva aportació a l'obra. Aquesta aprovació no eximirà el contractista de la responsabilitat de garantir que la totalitat del material subministrat mantingui unes característiques homogènies i equivalents a les de la mostra o documentació aprovada.

No s'admetran materials que presentin terres vegetals, matèria orgànica, residus, elements de dimensions superiors a les admeses o qualsevol altra impuresa que pugui afectar el comportament o l'acabat del paviment.

4.2 Paviment de terra estabilitzada

A la zona prevista al Passeig del Mar s'executarà un paviment de terra estabilitzada tipus SAULO SOLID o equivalent, amb un gruix total de 13 cm.

El paviment estarà constituït per sauló barrejat homogèniament amb conglomerant ecològic, amb una dosificació prevista de 175 kg/m³. El producte utilitzat haurà de ser apte per a l'estabilització de paviments granulars i haurà de permetre obtenir una superfície estable i resistent, mantenint un aspecte compatible amb el paviment de sauló de l'entorn.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA
COBS2026000104
Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 6 de 21
SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

En cas de proposar un producte equivalent al previst, el contractista haurà d'aportar prèviament la documentació tècnica necessària per acreditar-ne les característiques i la idoneïtat, i la seva utilització quedarà condicionada a l'acceptació de la Direcció Facultativa.

S'executaran les juntes necessàries d'acord amb la geometria prevista i les indicacions del fabricant del sistema, així com les determinacions de la Direcció Facultativa.

4.3 Condicions d'execució del paviment de sauló

La superfície existent es reperfilarà fins a obtenir una base regular i situada a una cota suficient per permetre l'execució de la nova capa de sauló amb un gruix adequat. La retirada mitjana prevista és de 4 cm, si bé aquesta profunditat s'adaptarà localment a les condicions del paviment existent.

No s'admetrà l'execució mitjançant la simple extensió d'una capa superficial de petit gruix sobre el paviment existent. La preparació de la base haurà de garantir que la nova aportació disposi d'un gruix suficient per permetre'n la correcta estesa i compactació i obtenir una capa homogènia i estable.

Una vegada reperfilada la superfície, es procedirà al repàs, anivellament i compactació de la base. No es podrà iniciar l'aportació del nou sauló fins que la Direcció Facultativa consideri adequada la superfície preparada.

El sauló s'estendrà de manera uniforme fins a assolir les rasants definitives, amb un gruix mitjà previst de 7 cm. Durant l'estesa es garantirà la continuïtat de les rasants i les pendents necessàries per evitar la formació de punts baixos i acumulacions d'aigua.

El material s'humitejarà, quan sigui necessari, fins a assolir unes condicions adequades per a la seva compactació. La compactació es realitzarà amb mitjans mecànics adequats a les característiques de l'espai i continuarà fins a obtenir una superfície ferma, homogènia, regular i sense deformacions apreciables al pas dels usuaris.

L'acabat final haurà d'enllaçar correctament amb els paviments, vorades, escocells, tapes de registre i altres elements existents, sense generar ressalts, discontinuïtats o punts que dificultin l'evacuació superficial de l'aigua.

4.4 Condicions generals d'execució

Els treballs s'executaran de manera ordenada i, quan sigui necessari, per trams, amb l'objectiu de reduir les afectacions sobre l'ús habitual dels passeigs i mantenir, en la mesura que sigui possible, els itineraris de vianants.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA
COBS2026000104
Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 7 de 21
SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

El contractista haurà de delimitar i senyalitzar adequadament les zones de treball i adoptar les mesures necessàries per evitar l'accés dels usuaris a les superfícies en procés d'execució fins que aquestes es trobin en condicions adequades per al seu ús.

S'adoptaran les mesures necessàries per limitar la generació i dispersió de pols durant les operacions de reperfilat, càrrega, transport, estesa i compactació dels materials.

Les tapes de registre i altres elements afectats s'ajustaran a la rasant definitiva del paviment. Els elements de petites dimensions que sigui necessari retirar per executar els treballs es reposaran a la seva posició original una vegada finalitzada l'actuació.

Les zones ocupades per les terrasses existents queden excloses dels treballs, en els termes indicats en aquest Plec, i s'adoptaran les precaucions necessàries per evitar-ne l'afectació.

La Direcció Facultativa podrà rebutjar els materials o les unitats executades que no compleixin les característiques establertes en aquest Plec, i requerir-ne la retirada, substitució o correcta execució a càrrec del contractista.

5. GESTIÓ DE RESIDUS

Durant l'execució de les obres es generaran principalment terres i materials granulars procedents del reperfilat del paviment existent, així com petites quantitats de residus derivades dels treballs auxiliars.

El material procedent del reperfilat que, per les seves característiques, pugui resultar adequat per a la seva reutilització dins de la mateixa obra podrà ser aprofitat, sempre que ho autoritzi prèviament la Direcció Facultativa i que la seva utilització no afecti les característiques i la qualitat exigides al paviment acabat.

Els materials sobrants que no siguin reutilitzables es retiraran de l'àmbit de l'actuació i es transportaran a una instal·lació autoritzada per a la seva correcta gestió, d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus de construcció i demolició.

El contractista serà responsable de la correcta separació, càrrega, transport i lliurament dels residus generats a gestors autoritzats, i haurà d'aportar a la Direcció Facultativa, quan li sigui requerit, la documentació acreditativa de la seva correcta gestió.

En cap cas es permetrà l'abandonament, abocament o acumulació permanent de terres, materials sobrants o altres residus dins o fora de l'àmbit de les obres.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA
COBS2026000104
Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 8 de 21
SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

6. SEGURETAT I SALUT

Durant l'execució de les obres el contractista haurà d'adoptar totes les mesures necessàries en matèria de seguretat i salut, d'acord amb la normativa vigent i amb les característiques dels treballs a executar.

Abans de l'inici de les obres, el contractista haurà d'elaborar la documentació preventiva que correspongui i disposar dels mitjans de protecció individual i col·lectiva necessaris per a l'execució segura dels treballs.

Atès que les obres s'executen en un espai públic amb una elevada presència de vianants, es prestarà especial atenció a la delimitació i senyalització de les zones de treball. Aquestes hauran de quedar convenientment separades de les zones obertes al públic, evitant l'accés dels usuaris a les àrees on operi maquinària o s'estiguin realitzant treballs de reperfilat, càrrega, estesa o compactació.

L'execució dels treballs s'organitzarà, quan sigui necessari, per trams, de manera que es mantinguin itineraris de vianants segurs i suficientment identificables. Els accessos als establiments, habitatges i altres activitats existents es mantindran sempre que les condicions de seguretat ho permetin, coordinant les afectacions puntuals amb la Direcció Facultativa.

La circulació i les maniobres de la maquinària i dels vehicles de transport es realitzaran amb les precaucions necessàries, especialment en els punts d'accés i sortida de l'àmbit de les obres i en les zones de possible confluència amb vianants o vehicles.

Al final de cada jornada, les zones de treball hauran de quedar en condicions adequades de seguretat, sense materials, maquinària, desnivells o altres elements que puguin comportar un risc per als usuaris de l'espai públic. Quan una zona no pugui quedar oberta al públic en condicions de seguretat, es mantindrà correctament delimitada i senyalitzada fins a la finalització dels treballs corresponents.

El pressupost de l'actuació inclou una partida específica destinada a les mesures de seguretat i salut necessàries per a l'execució dels treballs.

7. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini previst per a l'execució de les obres és de dos (2) mesos, a comptar des de la data de formalització de l'acta de comprovació del replanteig.

El contractista haurà d'organitzar els treballs i disposar dels mitjans humans, materials i mecànics necessaris per garantir el compliment d'aquest termini.

L'execució es podrà organitzar per trams o sectors, d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa, amb l'objectiu de compatibilitzar els treballs amb l'ús habitual del Passeig del Mar i del Passeig dels Guíxols i reduir al mínim les afectacions als vianants, establiments i activitats existents.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA
COBS2026000104
Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 9 de 21
SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

Les possibles interrupcions o condicionants derivats de l'organització ordinària dels treballs, del manteniment dels accessos o de la necessitat d'executar l'actuació per trams es consideren inherents a les característiques de l'obra i hauran de ser tinguts en compte pel contractista en la planificació dels treballs.

8. PRESSUPOST

El pressupost de les obres s'ha determinat a partir dels amidaments previstos i dels preus unitaris corresponents a les diferents unitats d'obra.

El pressupost base de licitació de l'actuació ascendeix a 74.925,96 € (IVA inclòs).

El detall dels amidaments, preus unitaris i descomposició del pressupost es recull a l'Annex núm. 2. Pressupost del Plec.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA
COBS2026000104
Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 10 de 21
SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

ANNEX 1 - ÀMBIT

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA
COBS2026000104
Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 11 de 21
SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA
COBS2026000104
Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 12 de 21
SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

ANNEX 2 - PRESSUPOST

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp


DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA
COBS2026000104
Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 13 de 21
SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

ANNEX 1 - ÀMBIT

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 14 de 21

SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

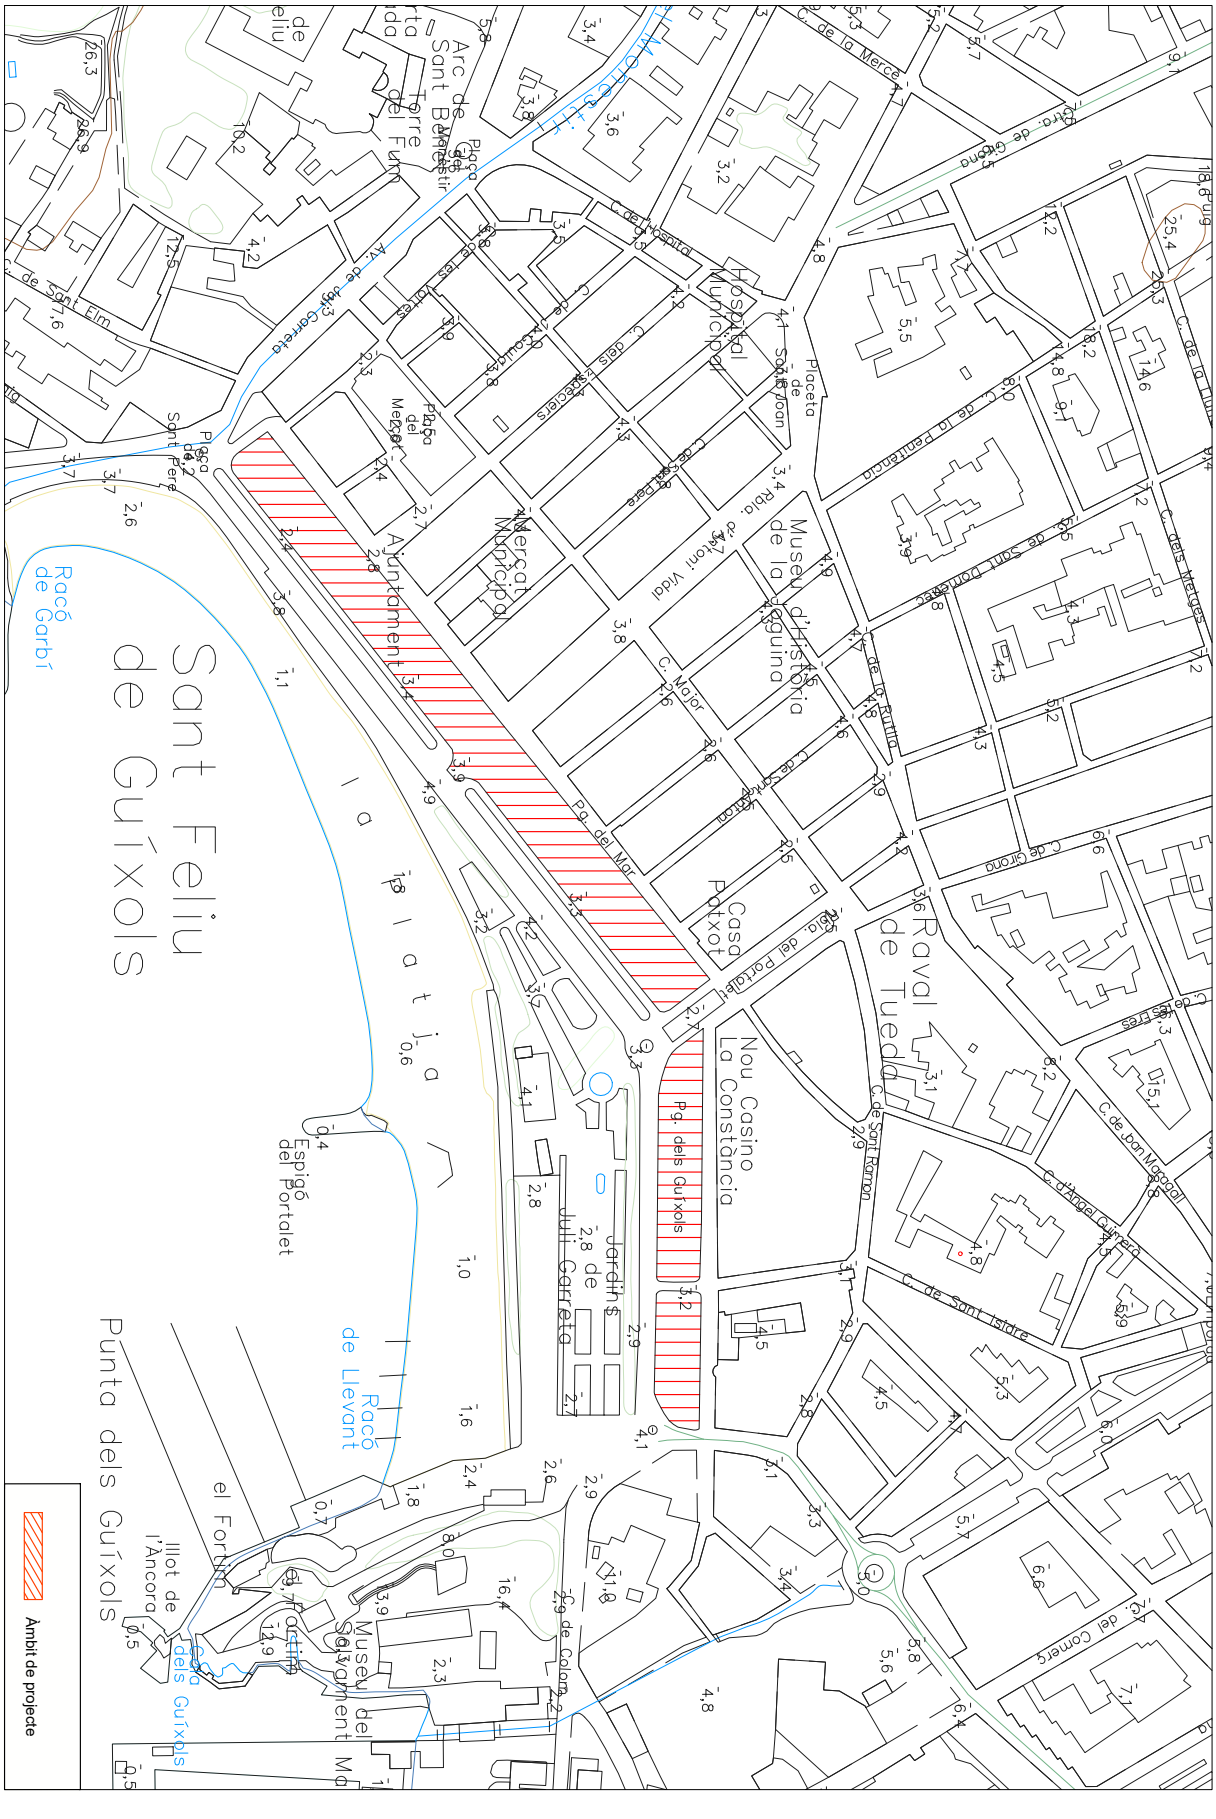

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA
COBS2026000104
Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 15 de 21
SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

ANNEX 2 - PRESSUPOST

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 16 de 21

SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

Pavimentació amb sauló del Passeig de Mar i del Passeig dels Guíxols

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 202612
Capítol 01 PASSEIG DEL MAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2242-_3C6	m2	Reperfilat mecànic de caixa incloent retirada de les terres sobrerres i piconatge, deixant la base a cota per rebre el nou paviment. Es preveu la retirada d'un gruix mig de 4 cm. S'inclou la retirada i reposició de petits elements puntuals (testos, etc) en els casos que sigui necessari per a una correcta execució

AMIDAMENT DIRECTE **7.202,840**

2 P2A0-1189O m3

Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació. El sauló aportat haurà de donar un resultat homogeni, amb material que tingui les mateixes característiques tècniques i de coloració, havent d'estar la corba granulomètrica dins els següents percentatges:
- garbell 10 mm, passa entre el 95 i el 100%
- garbell 8 mm, passa entre el 80 i el 95 %
- garbell 4 mm, passa entre el 65 i el 80 %
- garbell 2 mm, passa entre el 50 i el 65 %
- garbell 0,5 mm, passa entreel 20 i el 30 %
- garbell 0,125 mm, passa entre el 9 i el 14 %
- garbell 0,063 mm, passa entre el 5 i el 9 %

Caldrà aportar, per part de la pedrera, un assaig de producció amb menys de 6 mesos d'antiguitat, o bé, si no és el cas, caldrà assajar (assajos granulomètrics), el sauló aportat, tenint en compte que el cost dels assajos anirà a càrrec de l'adjudicatari, quedant inclòs en el preu ofertat. S'aportarà el corresponent certificat d'origen amb les tones subministrades especificament a aquesta obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7.202,840	0,070			504,199	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **504,199**

3 P2257-_8X8 m3

Estesa de capa de sauló garbellat amb gruix mig 7 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01/P2A0-1189O Subministr.sauló garbellat, proc. Aport.	V	504,199				504,199	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **504,199**

4 P9A3-_N7C m2

Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt alta estabilització SAULO SOLID, o equivalent, amb mitjans mecànics, en recorreguts de
més de 2,5 m. d'ample, d'acord amb les especificacions del procediment certificat i les concrecions següents:
- gruix de 13 cm.
- Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica
i els percentatges de minerals adients, d'acord amb el I+D de
SAULO SOLID.
- 175 kg/m3 de conglomerant ecològic SAULO SOLID

AMIDAMENT DIRECTE **150,000**

5 P9HC-_R3O u

Desplaçament d'equip de SAULÓ SÒLID

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6 P9G3-_VV7 m

Formació de junt de paviment, de uns 4 mm d'amplària i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics.

AMIDAMENT DIRECTE **48,000**

7 PDKY-_P20 u

Adaptació tapa de registre existent a cota

EUR

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 17 de 21

SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

Obra 01 PRESSUPOST 202612
Capítol 02 PASSEIG DELS GUÍXOLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2242-_3C6	m2	Reperfilat mecànic de caixa incloent retirada de les terres sobrerres i piconatge, deixant la base a cota per rebre el nou paviment. Es preveu la retirada d'un gruix mig de 4 cm. S'inclou la retirada i reposició de petits elements puntuals (testos, etc) en els casos que sigui necessari per a una correcta execució

AMIDAMENT DIRECTE **3.110,910**

2 P2A0-1189O m3

Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació. El sauló aportat haurà de donar un resultat homogeni, amb material que tingui les mateixes característiques tècniques i de coloració, havent d'estar la corba granulomètrica dins els següents percentatges:
- garbell 10 mm, passa entre el 95 i el 100%
- garbell 8 mm, passa entre el 80 i el 95 %
- garbell 4 mm, passa entre el 65 i el 80 %
- garbell 2 mm, passa entre el 50 i el 65 %
- garbell 0,5 mm, passa entreel 20 i el 30 %
- garbell 0,125 mm, passa entre el 9 i el 14 %
- garbell 0,063 mm, passa entre el 5 i el 9 %

Caldrà aportar, per part de la pedrera, un assaig de producció amb menys de 6 mesos d'antiguitat, o bé, si no és el cas, caldrà assajar (assajos granulomètrics), el sauló aportat, tenint en compte que el cost dels assajos anirà a càrrec de l'adjudicatari, quedant inclòs en el preu ofertat. S'aportarà el corresponent certificat d'origen amb les tones subministrades especificament a aquesta obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				3.110,910	0,070		217,764	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **217,764**

3 P2257-_8X8 m3

Estesa de capa de sauló garbellat amb gruix mig 7 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.02/P2A0-1189O Subministr.sauló garbellat, proc. Aport.	V	217,764				217,764	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **217,764**

4 PDKY-_P20 u

Adaptació tapa de registre existent a cota

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST 202612
Capítol 03 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA0-USS1	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 PPA0-0IMP pa

Per imprevistos durant l'execució de les obres

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

EUR

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 18 de 21

SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

Pavimentació amb sauló del Passeig de Mar i del Passeig dels Guíxols

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost 202612
Capítol	01	Passeig del Mar

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2242-_3C6	m2	Reperfilat mecànic de caixa incloent retirada de les terres sobrerres i piconatge, deixant la base a cota per rebre el nou paviment. Es preveu la retirada d'un gruix mig de 4 cm. S'inclou la retirada i reposició de petits elements puntuals (testos, etc) en els casos que sigui necessari per a una correcta execució (P - 1)	1,75	7.202,840	12.604,97
2	P2A0-1189O	m3	Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació. El sauló aportat haurà de donar un resultat homogeni, amb material que tingui les mateixes característiques tècniques i de coloració, havent d'estar la corba granulomètrica dins els següents percentatges: - garbell 10 mm, passa entre el 95 i el 100% - garbell 8 mm, passa entre el 80 i el 95 % - garbell 4 mm, passa entre el 65 i el 80 % - garbell 2 mm, passa entre el 50 i el 65 % - garbell 0,5 mm, passa entreel 20 i el 30 % - garbell 0,125 mm, passa entre el 9 i el 14 % - garbell 0,063 mm, passa entre el 5 i el 9 % Caldrà aportar, per part de la pedrera, un assaig de producció amb menys de 6 mesos d'antiguitat, o bé, si no és el cas, caldrà assajar (assajos granulomètrics), el sauló aportat, tenint en compte que el cost dels assajos anirà a càrrec de l'adjudicatari, quedant inclòs en el preu ofertat. S'aportarà el corresponent certificat d'origen amb les tones subministrades especificament a aquesta obra (P - 3)	22,27	504,199	11.228,51
3	P2257-_8X8	m3	Estesa de capa de sauló garbellat amb gruix mig 7 cm (P - 2)	7,65	504,199	3.857,12
4	P9A3-_N7C	m2	Formació de paviment de terra d'aportació, amb molt alta estabilització SAULO SOLID, o equivalent, amb mitjans mecànics, en recorreguts de més de 2,5 m. d'ample, d'acord amb les especificacions del procediment certificat i les concrecions següents: - gruix de 13 cm. - Àrid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges de minerals adients, d'acord amb el I+D de SAULO SOLID. - 175 kg/m3 de conglomerant ecològic SAULO SOLID (P - 4)	34,13	150,000	5.119,50
5	P9HC-_R3O	u	Desplaçament d'equip de SAULÓ SÒLID (P - 6)	2.500,00	1,000	2.500,00
6	P9G3-_VV7	m	Formació de junt de paviment, de uns 4 mm d'amplària i de 10 cm de fondària, amb mitjans mecànics. (P - 5)	8,30	48,000	398,40
7	PDKY-_P20	u	Adaptació tapa de registre existent a cota (P - 7)	73,49	3,000	220,47
TOTAL	**Capítol**		**01.01**			**35.928,97**

Obra	01	Pressupost 202612
Capítol	02	Passeig dels Guíxols

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2242-_3C6	m2	Reperfilat mecànic de caixa incloent retirada de les terres sobrerres i piconatge, deixant la base a cota per rebre el nou paviment. Es preveu la retirada d'un gruix mig de 4 cm. S'inclou la retirada i reposició de petits elements puntuals (testos, etc) en els casos que sigui necessari per a una correcta execució (P - 1)	1,75	3.110,910	5.444,09
2	P2A0-1189O	m3	Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació. El sauló aportat haurà de donar un resultat homogeni, amb material que tingui les mateixes característiques tècniques i de coloració, havent d'estar la corba granulomètrica dins els següents percentatges: - garbell 10 mm, passa entre el 95 i el 100% - garbell 8 mm, passa entre el 80 i el 95 % - garbell 4 mm, passa entre el 65 i el 80 % - garbell 2 mm, passa entre el 50 i el 65 %	22,27	217,764	4.849,60

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA
COBS2026000104
Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 19 de 21
SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

			- garbell 0,5 mm, passa entreel 20 i el 30 % - garbell 0,125 mm, passa entre el 9 i el 14 % - garbell 0,063 mm, passa entre el 5 i el 9 % Caldrà aportar, per part de la pedrera, un assaig de producció amb menys de 6 mesos d'antiguitat, o bé, si no és el cas, caldrà assajar (assajos granulomètrics), el sauló aportat, tenint en compte que el cost dels assajos anirà a càrrec de l'adjudicatari, quedant inclòs en el preu ofertat. S'aportarà el corresponent certificat d'origen amb les tones subministrades especificament a aquesta obra (P - 3)			
3	P2257-_8X8	m3	Estesa de capa de sauló garbellat amb gruix mig 7 cm (P - 2)	7,65	217,764	1.665,89
4	PDKY-_P20	u	Adaptació tapa de registre existent a cota (P - 7)	73,49	2,000	146,98
TOTAL	**Capítol**		**01.02**			**12.106,56**

Obra 01 Pressupost 202612
Capítol 03 Varis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA0-USS1	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra (P - 0)	2.500,00	1,000	2.500,00
2	PPA0-0IMP	pa	Per imprevistos durant l'execució de les obres (P - 0)	1.500,00	1,000	1.500,00
TOTAL	**Capítol**		**01.03**			**4.000,00**

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 20 de 21

SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

Pavimentació amb sauló del Passeig de Mar i del Passeig dels Guíxols

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Passeig del Mar	35.928,97
Capítol	01.02	Passeig dels Guíxols	12.106,56
Capítol	01.03	Varis	4.000,00
Obra	**01**	**Pressupost 202612**	**52.035,53**
		52.035,53	

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 202612	52.035,53
			52.035,53

euros

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació:
537ee388-086c-48fd-913b-b33013b838eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171609_2026_5052136
Data d'impressió: 04/11/2026 14:32:54
Pàgina 21 de 21

SIGNATURES
1.- Daniel Culleres Puigdellosas (TCAT), 04/11/2026 14:05

Pavimentació amb sauló del Passeig de Mar i del Passeig dels Guíxols

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		52.035,53
13 % Despeses Generals SOBRE 52.035,53.....		6.764,62
6 % Benefici Industrial SOBRE 52.035,53.....		3.122,13
	Subtotal	61.922,28
21 % IVA SOBRE 61.922,28.....		13.003,68
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	74.925,96

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SETANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Pot verificar la integritat del document amb el codi de verificació electrònic a l'adreça següent : https://ciutada.guixols.cat/OAC/ValidarDoc.jsp