


DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 1 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders




**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGÍSTIC LLERA SANT JOAN.

ADREÇA: TRAM URBÀ DE LA LLERA DE LA RIERA DE SANT JOAN DES DE LA PLAÇA DE L'ESCORXADOR FINS A
LA PLAÇA DE LA PEDRERA
08275 MONISTROL DE CALDERS

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 2 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'UN TRAM URBÀ DE LA RIERA SANT JOAN.

1 DADES GENERALS

- 1.1 Identificació del projecte
- 1.2 agents del projecte
- 1.3 Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres tècnics
- 1.4 Termini d'execució
- 1.5 Relació de plànols del projecte

2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- 2.1 Observacions:
- 2.2 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
- 2.3 Descripció del projecte
 - 2.3.1 Descripció general del projecte
 - 2.3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives si s'escau.
- 2.4 Requisits a complimentar per les característiques del projecte
- 2.5 Condicions de funcionalitat de l'actuació
 - 2.5.1 Condicions funcionals relatives a l'accessibilitat
- 2.6 Seguretat estructural
 - 2.6.1 Dimensionat del ferm
 - 2.6.2 Constitució del ferm.
- 2.7 Seguretat d'utilització i accessibilitat
- 2.8 Estalvi d'energia
 - 2.8.1 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació

3 NORMATIVA APLICABLE

- 3.1 Relació de normativa d'aplicació en el projecte

4 EXPRESSIÓ DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL:

- 4.1 Expressió del pressupost d'execució material:
- 4.2 Resum del pressupost per capítols

5 DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS

- 5.1 Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició

6 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA


- 6.1 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny
- 6.2 Sistemes envolvent i d'acabats exteriors
 - 6.2.1 Terres en contacte amb el terreny
 - 6.2.2 Murs en contacte amb l'aire
- 6.3 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
 - 6.3.1 Instal·lacions d'aigua
 - 6.3.2 Evacuació d'aigües
 - 6.3.3 Instal·lacions d'il·luminació

7 ANNEXOS A LA MEMÒRIA

- Estudi lumínic

8 PRESSUPOST PER PARTIDES I AMIDAMENTS

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 3 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS


9 PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES

- 9.1 Capítol preliminar: disposicions generals.
 - 9.1.1 Capítol i: condicions facultatives.
 - 9.1.2 Capítol ii: condicions econòmiques.
 - 9.1.3 Plec de condicions tècniques particulars

10 DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS

- 10.1 Contingut del pla de control. Tipus de control.
- 10.2 Llistat mínim de proves i controls a realitzar.
 - 10.2.1 Subsistema moviment de terres.
 - 10.2.2 Subsistema sota-rasant fonaments.
 - 10.2.3 Subsistema estructures de formigó armat. Ehe.
 - 10.2.4 Subsistema de sostres prefabricats (decret 375/88 de la generalitat)
 - 10.2.5 Subsistema estructures d'acer. Db se a.
 - 10.2.6 Subsistema estructures d'obra de fàbrica
 - 10.2.7 Subsistema estructures de fusta
 - 10.2.8 Tancaments i particions
 - 10.2.9 Instal·lacions de protecció i aïllaments contra incendis
 - 10.2.10 Sistemes d'aïllaments tèrmics i acústics
 - 10.2.11 Sistemes de protecció front a la humitat
 - 10.2.12 Subsistema de control ambiental. Instal·lacions tèrmiques de calefacció
 - 10.2.13 Subsistema de control ambiental. Instal·lacions de climatització
 - 10.2.14 Subsistema subministres. Instal·lacions de fontaneria
 - 10.2.15 Subsistema subministres. Instal·lacions de gas
 - 10.2.16 Subsistema evacuació. Instal·lacions de sanejament
 - 10.2.17 Subsistema evacuació. Instal·lacions d'extracció de fums i gasos.
 - 10.2.18 Subsistema connexions. Instal·lacions elèctriques
 - 10.2.19 Subsistema d'energies renovables. Instal·lacions de a.c.s. amb panells solars

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 4 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders




AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

1 DADES GENERALS

1.1 IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE

Projecte:	Projecte Bàsic i executiu d'urbanització d'un tram urbà de la llera de la riera de Sant Joan de Monistrol de Calders
Tipus d'intervenció:	Urbanització
Emplaçament:	Tram urbà de la llera de la riera de Sant Joan entre la plaça de l'Escorxador i la plaça de la pedrera
Municipi:	Monistrol de Calders, comarca del Moianès



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

1.2 AGENTS DEL PROJECTE

Promotor:	Nom: Ajuntament de Monistrol de Calders CIF: P0812700C Adreça: carrer de la vinya, 9 08275 Monistrol de Calders Telèfon: 938399000
Arquitecta:	Nom: Gemma Tomàs Vives Nº col·legiada: 67786 Adreça: carrer de la vinya, 9 08275 Monistrol de Calders Telèfon: 938399000

1.3 RELACIÓ DE PROJECTES PARCIALS, DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I ALTRES TÈCNICS

Estudi topogràfic:	5436, maig 2022, data de realització, G2 Geologia en moviment S.L.P.
Estudi lumínic:	Redactat per la mateixa arquitecta projectista
Estudi Bàsic de seguretat i salut:	Redactat per la mateixa arquitecta projectista
Estudi de gestió de residus de la construcció:	Redactat per la mateixa arquitecta projectista
Control de qualitat:	Redactat per la mateixa arquitecta projectista

1.4 TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució del projecte serà de 2 mesos.


1.5 RELACIÓ DE PLÀNOLS DEL PROJECTE

1. SITUACIÓ	1/500 1/1000
2. SECCIÓ LONGITUDINAL ÀMBIT ESTAT ACTUAL	1/150
3. SECCIÓ LONGITUDINAL ÀMBIT ESTAT REFORMAT	1/150
4. ACTUACIONS PREVIA PAVIMENTACIÓ	1/150
5. ACABATS	1/50
I1. INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ	1/150

L'Arquitecta municipal
GEMMA TOMÀS VIVES



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 6 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA


2.1 OBSERVACIONS:

Tots els treballs i materials que no estiguin descrits dins la present memòria o plànols, s'executaran seguint la norma de la bona construcció i fixant-les, en cada cas, l'arquitecte director de l'obra.

El present projecte queda subjecte a tota variació que jutgi convenient la Direcció Facultativa en ordre a una millor adequació en posta en obra, la qual a la seva vegada, es reserva el dret de dictamen sobre tots aquells aspectes que no quedin suficientment clars en els documents del projecte.

La Direcció Facultativa es reserva així mateix el dret d'aportar al llarg de les obres, tots aquells plànols de detall estimi precisos per a la millor execució de les obres, amb la obligació de seguiment dels mateixos per part del contractista.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 7 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

2.2 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA

El municipi, ubicat a la comarca del Moianès, té una alçada topogràfica de 447m.

L'actuació tracta de la reurbanització d'un tram urbà de la llera de la riera de Sant Joan, que prèviament s'ha executat la substitució del col·lector principal del municipi.

L'àmbit del projecte té una superfície de **408,09 m²**.

Aquest àmbit és, principalment, peatonal, tot i que dóna servei en alguns magatzems de les finques del carrer de la vinya. Per tant, caldrà que la seva urbanització tingui en compte que haurà de donar servei a l'accés rodat esporàdic de vehicles fins a la "palanca", ja que a partir d'aquesta no hi ha accessos als edificis del carrer de la vinya.

A l'àmbit s'hi troba un antic safareig, que actualment no disposa de connexió a l'aigua de la riera, i el projecte pretén poder-la connectar, i per tant conservar la construcció com un element patrimonial del municipi.

Es tracta d'una actuació que preveu l'itinerari païstgístic des de la plaça de la pedrera fins a la plaça de l'escorxador, deixant tot el tram completament finalitzat. Pel que fa al tipus d'urbanització, es seguiran els criteris de disseny incorporats en la urbanització prèvia de la plaça de l'escorxador, utilitzant els mateixos tipus de paviments, i mobiliari urbà.

Urbanísticament, el projecte s'ha resolt seguint les directrius del Pla General d'Ordenació Urbanístic de Monistrol de Calders aprovat definitivament el 14 d'abril de 1990.

Pel que fa a les prestacions de la urbanització, es compleixen els requisits bàsics de qualitat establerts per la normativa tècnica, d'àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d'aplicació.

2.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE


2.3.1 Descripció general del projecte

L'actuació objecte d'aquest projecte, tracta de urbanitzar un tram de la llera de la riera de Sant Joan de Monistrol de Calders, donant lloc a un itinerari paisatgístic. L'àmbit d'actuació té una superfície de 408,09 m2, que es tracta d'un traçat d'uns 120 m de llargada aproximadament, per una amplada variable. L'àmbit té trams diferenciats, en primer lloc, i sortint de la plaça de l'Escorxador, hi ha un tram més ample, per on hi ha circulació rodada de forma espontània per a accedir en les planes semi soterrànies del carrer de la Vinya, tot i que no són accessos de garatges, sinó per a càrrega i descàrrega sobretot de gasoil, i accessos peatonals. Per tant, aquest tram ha de contemplar la circulació rodada ocasional. L'actuació en aquesta zona, serà la de pavimentar; una part important amb acabat de formigó, i la part més propera a la riera amb pedra de Monistrol. La pavimentació amb pedra de Monistrol tindrà diferents especejaments: entre els blocs de formigó existents que fan de barrera a la riera, es pavimentarà amb peça única de pedra, a tocar dels blocs de formigó es disposaran cinc tirades de peça quadrada de 9x9cm, i finalment s'acabarà amb una peça llarga de 9x30cm. Després d'aquest primer tram, s'arriba a la zona de la palanca en la que s'hi troba ubicat un antic safareig poc conservat, el que es procedirà al seu enderroc. Pel que fa a l'accés a la palanca caldrà poder adaptar les diferents cotes, i acabar amb un marxapeu (tipus vorada de pedra de Monistrol) que doni accés a la palanca. Passada la palanca i a la zona del safareig, a nivell de paviment, només hi hauria la part de formigó vist, i a la vorada de la riera es faria amb la peça grossa de pedra (en aquest tram els elements sigulars de la peça quadrada petita i l'acabat de peça llarga, no s'utilitzarà, fins arribar a les escales que connecten amb la plaça de la pedrera. Cal tenir en compte que a la part de l'itinerari que connecta amb els edificis, hi creix força herba i caldrà poder posar un element geotèxtil per a evitar aquest creixement. Finalment, pel que fa a l'àmbit posterior a les escales tindrà diversos tractaments. A nivell de paviments, es tornarà a la lògica inicial amb un especejament similar al de la sortida de la plaça de l'escorxador, però en aquest cas a línia de la paret que limita. Pel que fa a les parets existents, caldrà rehabilitar-les i rejuntar-les amb morter de calç de nou, i caldrà també eliminar les herbes, arbusts existents que es troben a les parets.

Pel que fa a les escales, caldrà reparar les zones malmeses, col·locar daus de formigó en els trams que s'hi ha de subjectar la barana i pavimentar els graons amb pedra de Monistrol, finalment caldrà col·locar la barana, amb el mateix disseny de la barana que es troba a la plaça de l'escorxador.

A tot l'àmbit s'hi posarà il·luminació decorativa amb lluminàries encastades al terra, tal i com es grafia a la documentació gràfica.

Resum d'acabats de l'envolupant exterior:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

	Material	Color
Paviment general	Formigó	Gris
Vorades	Pedra	Beige
Façanes de maó	Estuc de calç	Beige
Façanes de pedra	Pedra	Beige

2.3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives si s'escau.

Planejament: Pla General d'ordenació Urbana de Monistrol de Calders amb data de 14/02/1990:

Zonificació: Sistema de comunicacions i sistema d'espais lliures


Condicions d'ordenació del sistema d'espais lliures:

- Els sòls destinats a parcs i jardins urbans s'ordenaran amb arbrat, vegetació i elements de jardineria propis de la comarca, evitant especialment espècies exòtiques i aquelles que siguin de conservació generalment delicada.
- Els elements constructius fixos que s'hi incorporin: paviments, bancs, murs de contenció, etc, seran fets amb materials i formes tradicionals, evitant en tot cas l'agressió al medi que els envolta.
- No s'admet cap altra construcció que no sigui un element complementari o de servei.

Pel que fa al sistema de comunicacions, aquesta correspon a una via de la xarxa viària secundària.

L'Arquitecta municipal
GEMMA TOMÁS VIVES





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F704B0076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

2.4 REQUISITS A COMPLIMENTAR PER LES CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

Al tractar-se d'una actuació en un passatge existent, es garantirà que no s'empitjora les condicions preexistents.

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l'actuació, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s'agrupen de la següent manera:

- Funcionalitat → Accessibilitat
- Seguretat → d'Utilització
- Estructural
- Habitabilitat → Salubritat
- Estalvi d'energia
- Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori de l'edifici.

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l'edifici i es concreten els seus requisits específics i prestacions de les solucions.

2.5 CONDICIONS DE FUNCIONALITAT DE L'ACTUACIÓ

2.5.1 Condicions funcionals relatives a l'accessibilitat

El disseny de la reurbanització incorpora les condicions d'accessibilitat establertes per el Codi d'Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995), la llei 13/2014 d'accessibilitat, el real decret 505/2007 pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació, el CTE DB SUA Seguretat d'Utilització i accessibilitat, i l'Ordre VIV/561/2010.

2.6 SEGURETAT ESTRUCTURAL

2.6.1 Dimensionat del ferm


El dimensionat del ferm s'adequarà, entre altres factors, a la intensitat mitjana diària de vehicles pesats (IMDP) estimada en el primer tram després de la plaça de l'escorxador, com a ús esporàdic per vehicles de servei.
Per tant, al tractar-se d'un ús esporàdic, a l'Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s'aprova la Norma 6.1 IC "Secciones de firme, de la instrucción de carreteras" (BOE de 12 de desembre de 2003), no es fixen criteris per a la seva secció.

2.6.2 Constitució del ferm.

Al tractar-se d'un àmbit el qual s'ha executat la renovació del col·lector principal de la xarxa de clavegueram de Monistrol de Calders, i per tant, s'ha realitzat un paviment formigó armat, amb una obra finalitzada l'any 2022. L'ús esporàdic s'ha realitzat i el paviment no ha sofert trencaments, es considera que aquest és suficient com per a poder admetre les càrregues a les que estarà exposat. Per tal de no trencar el nou paviment, a la zona on es dona l'ús esporàdic de vehicles, es farà amb una secció de 18cm de formigó (lleugerament armat), corresponent a la tipologia T4234 de l'ordre FOM/3460/2002, anteriorment indicada sobre la pròpia pavimentació, amb l'acabat corresponent.

Pel que fa al paviment de la zona que no hi haurà ús de vehicles, en aquesta zona caldrà adaptar bé la topografia, ja que actualment no està adaptada als baixants, que es farà amb formigó també lleugerament armat amb secció variable amb l'acabat corresponent.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 10 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B92398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

2.7 SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

Les condicions de seguretat d'utilització i accessibilitat de la reurbanització projectada compleixen les exigències bàsiques del CTE per tal de garantir-ne el seu l'ús en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat. Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d'utilització i accessibilitat DB SUA, així com el D. 135/1995 "Codi d'Accessibilitat de Catalunya" i l'Ordre VIV/561/2010. A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es dona resposta des del disseny de l'actuació i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s'adjunten al final d'aquest apartat.

Condicions per limitar el risc de caigudes

A totes les zones de l'àmbit es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell que s'està protegint. Pel que fa al tram després de la palanca fins a les escales que accedeixen a la plaça de la pedrera, no s'han disposat elements per a barrar el pas cap a la riera. El fet de no posar barrera, malgrat hi ha un desnivell, respon a la necessitat de tenir net d'elements la llera del riu, que no puguin ser arrencats i arrossegats en cas d'aiguats. En el cas de les escales, que es té un desnivell superior a 0.5m i inferior a 6m, es col·loca una barana amb una alçada de 0.90m.

Es considera el grau de lliscament del paviment que li és d'aplicació.

II-luminació inadequada

Es fixen els nivells mínims d'il·luminació per als espais exteriors per a vies peatonals amb una intensitat lumínica mitjana de 5 lx. A l'annex, on es recull l'estudi lumínic, es justifiquen els diferents punts de forma que no es genera il·luminació inadequada.

Condicions d'accessibilitat

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d'accessibilitat es justifiquen a l'apartat 2.5.1 d'aquesta Memòria. (Condicions funcionals relatives a l'accessibilitat)


2.8 ESTALVI D'ENERGIA

L'edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques d'estalvi d'energia (HE) disposant de sistemes d'il·luminació eficient.

2.8.1 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació

Pel que fa a l'eficiència energètica de les Il·luminàries, es justifica a l'estudi lumínic.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 11 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS


3 NORMATIVA APLICABLE

3.1 RELACIÓ DE NORMATIVA D'APLICACIÓ EN EL PROJECTE

De l'índex de normes, editat pel Servei de Normativa de l'Edificació, de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, en la redacció del present projecte i en el curs d'execució de les obres, s'han tingut en compte la totalitat o part de l'esmentada normativa, en funció del projecte concret segons el Decret 462/71 del *ministerio de la vivienda* (BOE: 24/3/71): "*normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación*", a més caldrà complir per aquest projecte amb les Normes Tecnològiques de l'Edificació (NTE) i a més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció de l'ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

☐ *Veure llistat de normativa d'obligat compliment.*

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 12 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders




AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

normativa tècnica d'urbanització

general

- **Llei 3/2012** Modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme.
(DOGC 29/2/2012)
- **Decret Legislatiu 1/2010** Text refós de la Llei d'urbanisme.
(DOGC 5/8/2010)
- **Decret 305/2006**, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'urbanisme.
(DOGC 24/7/2006)
- **Llei 3/2010** de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010)
- **Llei 5/2003** de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003)
- **Decret 123/2005**, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
- **Código Técnico de la Edificación**
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
(BOE 28/03/2006)
- **Real Decreto 2267/2004**, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIE. Anexo II
(BOE 17/12/2004)
- **Llei 13/2014**, d'accessibilitat.
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)
- **Decret 135/1995** de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
- **Real Decreto 505/2007**, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)
- **Orden VIV/561/2010**, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
(BOE 11/03/2010)
- **Llei 9/2003**, de la mobilitat
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003)

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 13 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders




AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

vialitat

- **Orden FOM/3460/2003** por la que se aprueba la norma 6.1-IC: "Secciones de firme", de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)
- **Orden FOM/3459/2003** por la que se aprueba la norma 6.3-IC: "Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)
- **Orden FOM/273/2016** por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: "Trazado", de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 04/03/2016)
- **Orden FOM/298/2016** por la que se aprueba la norma 5.2-IC: "Drenaje superficial" de la Instrucción de Carreteras.
(BOE 10/03/2016)
- **UNE-EN 124-1:2015** Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
- **Ordre 02/07/1976**, "PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras."
(BOE 07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)
- **Ordenança d'obres i d'instal·lacions de serveis** en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 14 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70A80076C91B82398B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

genèric d'instal·lacions urbanes

- **Decret 120/1992** del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)


Decret 196/1992 del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l'apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003)
- **Ordenança d'obres i d'instal·lacions de serveis** en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
- **Especificacions Tècniques** de les companyies subministradores dels diferents serveis.
- **Normes UNE** de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

xarxes de proveïment d'aigua potable

- **Real Decreto 606/2003**, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic.
(BOE 06/06/2003)
- **Decret Legislatiu 3/2003**, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003)
- **Real Decreto 140/2003**, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
(BOE 21/02/2003)
- **Real Decreto Legislativo 1/2001**, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)
- **Orden 28/07/1974**, s'aprova el "Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua".
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament)
- **Norma Tecnològica NTE-IFA/1976**, "Instalaciones de fontanería: Abastecimiento"
- **Norma Tecnològica NTE-IFR/1974**, "Instalaciones de fontanería: Riego"
- Reglament del servei metropolità del cicle integral de l'aigua.
(BOP 20/11/2012).

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 15 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F70A80076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Hidrants d'incendi

- **Real Decreto 1942/1993** pel que s'aprova el "Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios" (BOE 14/12/1993)

xarxes de sanejament

- **Decret 130/2003**, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)
- **Real Decreto-Ley 11/1995**, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE 30/12/1995)
- **Orden 15/09/1986**. "Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones". (BOE 23/09/1986)


Àmbit municipal o supramunicipal:

- **Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals**
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOP 03/02/2015)
- **Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona**
Títol 5: Gestió d'aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d'aigües residuals i pluvials
(BOP 02/05/2011)

xarxes de distribució de gas canalitzat

- **Real Decreto 919/2006** "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias":
(BOE 04/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
- **Ordre 18/11/1974** s'aprova el "Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos." (BOE 06/12/1974)
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s'aprova el "Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos" derogat en tot allò que contradiguin o s'oposin al que es disposa al "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias", aprovat pel RD 919/2006.
- **Decreto 2913/1973**, "Reglamento general del servicio público de gases combustibles."
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o s'oposin al que es disposa al "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias", aprovat pel RD 919/2006.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 16 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

xarxes de distribució d'energia elèctrica

General

- **Ley 24/2013**, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
(BOE 27/12/2013)
- **Real Decreto 1955/2000**, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización de instalaciones de energía eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcció d'errades (BOE 13/03/2001)


Alta Tensió

- **Real Decreto 223/2008** "Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09"
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)
- **Real Decreto 337/2014**, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
(BOE 09/06/2014)
- **Resolució ECF/4548/2006**, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007).
 - NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió
 - NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió

Baixa Tensió

- **Real Decreto 842/2002** por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
 - ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
 - ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
 - ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
 - ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
 - ITC BT-10 Prev isión de cargas para suministros en baja tensión
 - ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas
- **Real Decreto 1053/2014** por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
(BOE núm. 316 31/12/2014)
- **Resolució ECF/4548/2006**, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç.
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
 - NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió
 - NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 17 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D919F599F70AB076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

centres de Transformació

- **Real Decreto 337/2014**, "Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23."
(BOE 09/06/2014)
- **Ordre de 06/07/1984**, s'aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación"
(BOE 01/08/1984)
- **Resolución 19/06/1984**: "Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación".
(BOE 26/06/1984)
- **Resolució ECF/4548/2006**, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007)
 - NTP – CT Centres de transformació en edificis
 - NTP – CTR Centres de transformació l'entorn rural


enllumenat públic

- **Real Decreto 1890/2008** Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)
- **Llei 6/2001**, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001)
- **Decret 190/2015**, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015)
- **Real Decreto 842/2002** por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)
- **Norma Tecnològica NTE-IEE/1978**. "Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior".

xarxes de telecomunicacions

- **Ley 9/2014**, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
(BOE 10/05/2015)
- Especificacions tècniques de les Companyies

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 18 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB9076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders




AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

4 EXPRESSIÓ DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL:

4.1 EXPRESSIÓ DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL:

El pressupost d'execució material ascendeix aproximadament a la quantitat de 43.465,35 euros sense IVA, i 62.585,76€ IVA inclòs.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS


4.2 RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL	01	TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DESPLAÇAMENTS	4.682,69
CAPÍTOL	02	PAVIMENTS	24.660,71
CAPÍTOL	03	FAÇANES	7.700,19
CAPÍTOL	04	XARXA D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT PÚBLIC	10.765,64
CAPÍTOL	05	IMPLANTACIÓ D'OBRA	1.766,38
CAPÍTOL	06	GESTIÓ DE RESIDUS	197,92
CAPÍTOL	07	CONTROL DE QUALITAT	620,00
CAPÍTOL	08	SEGURETAT I SALUT	500,00
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL			50.893,53
Despeses generals sobre PEM			13% 6.616,16
Benefici industrial			6% 3.053,61
Subtotal			60.563,30
IVA			21% 12.718,29
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE			73.281,59

L'Arquitecta municipal
GEMMA TOMÁS VIVES



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 20 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

5 DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS

5.1 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Justificació del compliment de:

- **RD 105/2008** Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició.
- **Decret 89/2010** Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

☐ Veure fitxa justificativa "Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició". Rehabilitació

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_Projecte llera modificat_19102023**

ALTERNATIVES

Codi per a validació: **UMV27-EH6XJ-B07CY**
Data d'emissió: **23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53**
Pàgina 21 de 291

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51

SIGNAT
19/10/2023 13:51

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

tipus

REAL DECRETO 105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats

codificació

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Obra:

Redistribució d'habitatge: demolició d'envà

Situació:

c Lafont, 29

Municipi :

Barcelona

Comarca :

Barcelonès

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificació residus LER	Pes	Volum
Ordre MAM/304/2002		
grava i sorra compacta	0,00	0,00
grava i sorra solta	0,00	0,00
argiles	0,00	0,00
terra vegetal	25,50	15,00
pedraplè	0,00	0,00
terres contaminades 170503	0,00	0,00
altres	0,00	0,00
totals d'excavació	25,50 t	15,00 m³

Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

no es considera residu:

és residu:

reutilització

a l'abocador

mateixa obra

altra obra

SI

NO

NO

Residus d'enderroc

Codificació residus LER	Pes/m²	Pes	Volum aparent/m²	Volum aparent
	(tones/m²)	(tones)	(m²/m²)	(m³)
Ordre MAM/304/2002				
obra de fàbrica 170102	0,542	0,000	0,512	0,000
formigó 170101	0,084	10,543	0,062	4,364
petris 170107	0,052	0,470	0,082	0,330
metalls 170407	0,004	0,000	0,001	0,000
fustes 170201	0,023	0,000	0,066	0,000
vidre 170202	0,001	0,000	0,004	0,000
plàstics 170203	0,004	0,000	0,004	0,000
guixos 170802	0,027	0,000	0,004	0,000
betums 170302	0,009	0,195	0,001	0,250
fibrociment 170605	0,010	0,005	0,018	0,002
definir altres:	-	0,000	-	0,000
altre material 1	0,000	0,000	0,000	0,000
altre material 2	0,000	0,000	0,000	0,000
totals d'enderroc	0,7556	11,21 t	0,7544	4,95 m³

Residus de construcció

Codificació res:	Pes/m²	Pes	Volum aparent/m²	Volum aparent
Ordre MAM/304/2	(tones/m²)	(tones)	(m²/m²)	(m³)
sobrants d'execució	0,0500	0,8762	0,0896	0,9138
obra de fàbrica 170102	0,0150	0,3737	0,0407	0,4152
formigó 170101	0,0320	0,3720	0,0261	0,2658
petris 170107	0,0020	0,0802	0,0118	0,1204
guixos 170802	0,0039	0,0401	0,0097	0,0992
altres	0,0010	0,0102	0,0013	0,0133
embalatges	0,0380	0,0435	0,0285	0,2911
fustes 170201	0,0285	0,0123	0,0045	0,0459
plàstics 170203	0,0061	0,0161	0,0104	0,1056
paper i cartó 170904	0,0030	0,0085	0,0119	0,1212
metalls 170407	0,0004	0,0066	0,0018	0,0184
totals de construcció		0,92 t		1,20 m³

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSO.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contaminin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

-

altres

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

PROJECTE, durant l'elaboració del projecte s'han pres les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

si

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

si

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

si

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

si

5.-

-

6.-

-

OBRA, a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

si

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

si

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

si

4.-

-

5.-

-

6.-

-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables	0,00 t	0,00 m³
fusta en llates, tarimes, parquetes reutilitzables o reciclables	0,00 t	0,00 m³
acer en perfils reutilitzables	0,00 t	0,00 m³
altres :	0,00 t	0,00 m³
Total d'elements reutilitzables	0,00 t	0,00 m³

GESTIÓ (obra)

Terres

Excavació / Mov. terres	Volum m³ (+20%)	Reutilització (m³)		Terres per a l'abocador
		a la mateixa obra	a altra autoritzada	volum aparent (m³)
grava i sorra compacta	0,0	0,00	0,00	0,00
grava i sorra solta	0,0	0,00	0,00	0,00
argiles	0,0	0,00	0,00	0,00
terra vegetal	18,0	18,00	0,00	0,00
pedrapie	0,0	0,00	0,00	0,00
altres	0,0	0,00	0,00	0,00
terres contaminades	0,0			0,00
Total	18,0	18,00	0,00	0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions següents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats que segueixen

R.D. 105/2008	tones	Projecte	cal separar	tipus de residu
Formigó	80	10,92	no	Inert
Maons, teules i ceràmics	40	0,37	no	Inert
Metalls	2	0,01	no	no especial
Fusta	1	0,01	no	no especial
Vidres	1	0,00	no	no especial
Plàstics	0,50	0,01	no	no especial
Paper i cartró	0,50	0,01	no	no especial
Especials*	inapreciable	inapreciable	si	especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, verinosos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser difícilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destrüa i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

	R.D. 105/2008	projecte*
Inerts	Contenidor per Formigó	no no
	Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)	no no
No especials	Contenidor per Metalls	no no
	Contenidor per Fustes	no no
	Contenidor per Plàstics	no no
	Contenidor per Vidre	no no
	Contenidor per Paper i cartró	no no
Especials	Contenidor per Guixos i altres no especials	no no
	Perillousos (un contenidor per cada tipus de residu especial)	si si

* A la cel·la to projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la possibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

3 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació Oficina Consultora Tècnica, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, mod-05/2018 (Font:"Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE-ITEC")

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres, enderroc i runes de la construcció

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu			
tipus de residu	gestor	adreça	codi del gestor
Runes	GIR	Sot d'Aluies, s/n Molà	E-9295

PRESSUPOST

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%
La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m³ per a cada tipus de residu
Lloguer de contenidors inclòs en el preu
La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Costos*
Classificació a obra: entre 12-16 €/m³
Transport: entre 5-8 €/m³ (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m³
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m³
Especials**: num. transports a 200 €/transport
Gestor terres: entre 5-15 €/m³
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m³

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitud quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU	Volum	Classificació	Transport	Valoritzador / Abocador	
Excavació	m³ (+20%)	12,00 €/m³	5,00 €/m³	5,00 €/m³	70,00 €/m³
Terres	0,00	-	-	0,00	
Terres contaminades	0,00	-	-		0,00
Construcció	m³ (+35%)			runa neta 4,00 €/m³	runa bruta 15,00 €/m³
Formigó	6,25	-	31,25	-	93,75
Maons i ceràmics	0,56	-	2,80	-	8,41
Petris barrejats	0,61	-	3,04	-	9,12
Metalls	0,02	-	0,12	-	0,37
Fusta	0,06	-	0,31	-	0,93
Vidres	0,00	-	-	-	0,00
Plàstics	0,14	-	0,71	-	2,14
Paper i cartró	0,16	-	0,82	-	2,45
Guixos i no especials	0,15	-	0,76	-	2,28
Altres	0,00	0,00	-	-	-
Peril·losos Especials	0,34	4,08			13,61
	8,30	4,08	100,00	0,00	133,06
Elements Auxiliars					
Caseles d'emmagatzematge					0,00
Compactadores					0,00
Matxucadora de petris					0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)					0,00
					0,00
					0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

237,14 €

El volum dels residus és de :

8,30 m³

El pressupost de la gestió de residus és de :

197,92 euros


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY.1D819F59F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació


documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL·LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

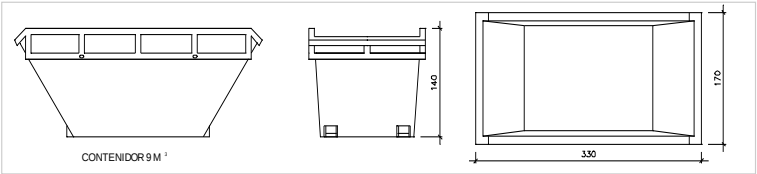


Contenedor 9 m³ . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

unitats -

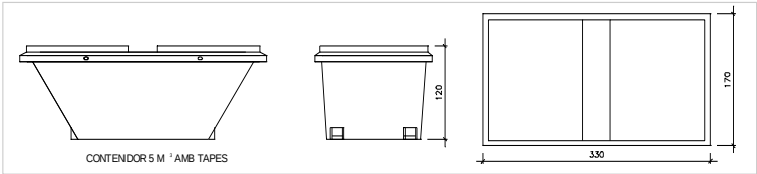


Contenedor 5 m³ . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

unitats -

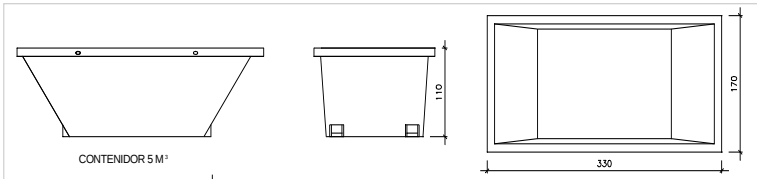


Contenedor 5 m³ . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

unitats -



Contenedor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats -



Bidó 200 L .Apte per a residus especials

unitats -

El **Reial Decret 105/2008**, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:


Estudi de Seguretat i Salut	-
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus	-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge	-
Compactadores	-
Matxucadora de petris	-
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)	-
	-
	-

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 25 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de validació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS


**Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació**
plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l'execució de l'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direcció Facultativa i se'n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



6 / 6 RESIDUS Enderroc, Rehabilitació i Ampliació Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya mod-05/2018 (Font: "Guia d'aplicació del Decret 2011/1994 - Programa LIFE- ITEC")

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

	Previsió inicial de l'Estudi	% de reducció per minimització	Previsió final de l'Estudi
Total excavació (tones)	25,50 T		-5,10 T
Total construcció i enderroc (tones)	12,13 T	5,00 %	11,53 T


Càlcul del dipòsit			
Residus d'excavació */ **	0 T	11 euros/T	0,00 euros
Residus de construcció i enderroc **	11,53 T	11 euros/T	126,83 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS		11,5 Tones	
		Total dipòsit *** 150,00 euros	

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previsió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 27 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS


6 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

6.1 TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADEQUACIÓ DEL TERRENY

Es replantejarà l'actuació segons les cotes i mides que s'estableixen en els plànols.
Abans de començar l'actuació caldrà assegurar, o enretirar qualsevol element que pugui generar inseguretat cap als treballadors, altres persones o propietats.

6.2 SISTEMES ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l'envolvent exterior, identificats amb un codi de referència que es recull en un plànol que s'adjunta com annex a la Memòria, i agrupats segons la següent classificació:

6.2.1 Terres en contacte amb el terreny

Per a cada subsistema s'especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin d'aplicació.

6.2.1 Terres en contacte amb el terreny

Troben tres trams de solera diferenciats, des de la plaça de l'escorxador fins a la palanca un primer tram pel qual hi passa esporàdicament algun vehicle i que actualment té un acabat que no genera bonys a resoldre, i el tram de la palanca fins a la plaça de la pedrera, que només hi transiten vianants, i que l'acabat de formigó, s'ha adaptat als sortints de les connexions al col·lector, i no ha resolt les pendents, finalment, al costat de les escales trobem un tram en el que no hi ha formigó, i caldrà fer una mica d'excavació, per a poder posar graves, i després el reomplert de formigó, que caldrà que la solera tingui un gruix més elevat.

S1: Tram inicial des de la plaça de l'escorxador fins a la palanca.

Composició	Gruix (cm)
Acabat rentat superior (arid vist seleccionat per la DF tipus pedra de Monistrol de Calders) i amb juntes perpendiculars al pas cada 3m)	-
Solera de formigó amb retracció moderada, armada amb # 20x20x5mm. Junts al tall cada 3m, i enllaç amb la solera actual amb barilla cada 1x1m	18,00

DB SU: Paviment classe de lliscament: 3

S2: Tram des de la palanca fins a al pont (excepte zones d'excavació)

Composició	Gruix (cm)
Acabat rentat superior (arid vist seleccionat per la DF tipus pedra de Monistrol de Calders) i amb juntes perpendiculars al pas cada 3m)	-
Solera de formigó amb retracció moderada, armada amb # 20x20x5mm. Junts al tall cada 3m, i enllaç amb la solera actual amb barilla cada 1x1m	10-20

DB SU: Paviment classe de lliscament: 3


S3: Tram des les escales (zones d'excavació)

Composició	Gruix (cm)
Acabat rentat superior (arid vist seleccionat per la DF tipus pedra de Monistrol de Calders) i amb juntes perpendiculars al pas cada 3m)	-
Solera de formigó amb retracció moderada, armada amb # 20x20x5mm. Junts al tall cada 3m, i enllaç amb la solera actual amb barilla cada 1x1m	10-20
Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	15

DB SU: Paviment classe de lliscament: 3

S4: Tram amb llambordes

Composició	Gruix (cm)
Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 9x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, caol-locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes	8,00
Solera de formigó amb retracció moderada, armada amb # 20x20x5mm. Junts al tall cada 3m, i enllaç amb la solera actual amb barilla cada 1x1m (en els trams que correspongui)	10-20



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

DB SU: Paviment classe de lliscament: 3

E1 (escales): Paviment per a les escales existents

Composició	Gruix (cm)
Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal/vertical exterior, amb morter de calç, incloent graella interior de fibra de vidre, acabat remolinat	4,00
Impermeabilització líquida de vas de safareig, sobre parament arrebossat, amb dues capes de membrana impermeabilitzant i transpirable, en gel, monocomponent, 7,13 kg/m², reforçada amb malla de fibra de vidre; i banda de reforç, de 120 mm d'amplada, en punts singulars, (1 m/m²), fixada amb membrana impermeabilitzant i transpirable, en gel, monocomponent.	1,50
Aplacat de parament vertical/horitzontal exterior, amb rajola ceràmica rústica vidriada 400x400x30 mm, de cara vista, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica C2(UNE-EN 12004) i rejuntat amb morter impermeabilitzant de capa fina, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment + resinabeurada. Acabat a escollir per la DF.	2,50

- Elements de protecció

Els elements de protecció de les escales són baranes amb muntants de pletines soldades d'acer de 6mm de gruix, brèndoles d'acer de 10mm de diàmetre i suport de passamà amb pletines d'acer soldades. El passamà serà de fusta de pi tractada a l'autoclau.

L'alçada de protecció és d'1,10m quan el desnivell que protegeix és superior a 6m i de 0,90m quan aquest desnivell està entre 0,55m i fins a 6m.

6.2.2 Murs en contacte amb l'aire

Pel que fa als murs que donen al passeig urbanitzat del tram de la llera on s'actua, que siguin municipals es troben les escales d'accés a la plaça de la pedrera i el mur de contenció perpendicular a les escales. En aquest cas, es faran dos tractaments.

- Mur escales

En aquest cas, es farà un sanejat de la paret repicant el morter adherit, es repararan en cas de necessitat esquerdes que hi puguin haver, i es farà un arrebossat i posteriorment un estucat, color a escollir per la DF.

- Mur de contenció

En aquest cas, es farà un sanejat de la paret existent, eliminant la vegetació existent (incloses arrels), i es farà un rejuntat de la pedra amb àrid natural de color a escollir per la DF.

6.3 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Pel que fa al sistema de condicionament, instal·lacions i serveis, el projecte respon a la necessitat d'il·luminar el passeig, considerat en part via pública d'ús restringit, és a dir per a passos peatonals i en primer tram passos rodats per a càrrega i descàrrega. Per altra banda, es vol donar servei de pas d'aigua com a recuperació d'un safareig.

En aquest sentit, s'ha previst que l'actuació estigui equipada

Subministrament de serveis d'aigua no potable provinents del canal de reg


Evacuació d'aigües provinents del canal de reg i pluvials

Instal·lacions d'il·luminació de la via pública.

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa d'aplicació.

A més, la implantació de les instal·lacions en l'obra considera l'exigència de limitar la transmissió de nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 30 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB9076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders




AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

6.3.1 Instal·lacions d'il·luminació


La instal·lació d'il·luminació s'ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, el Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, com la mateixa llei.

En aquest sentit, la zona urbana de Monistrol de Calders, es troba ubicada a la zona E3 de protecció moderada, tal com s'estableix al visor de la Generalitat.

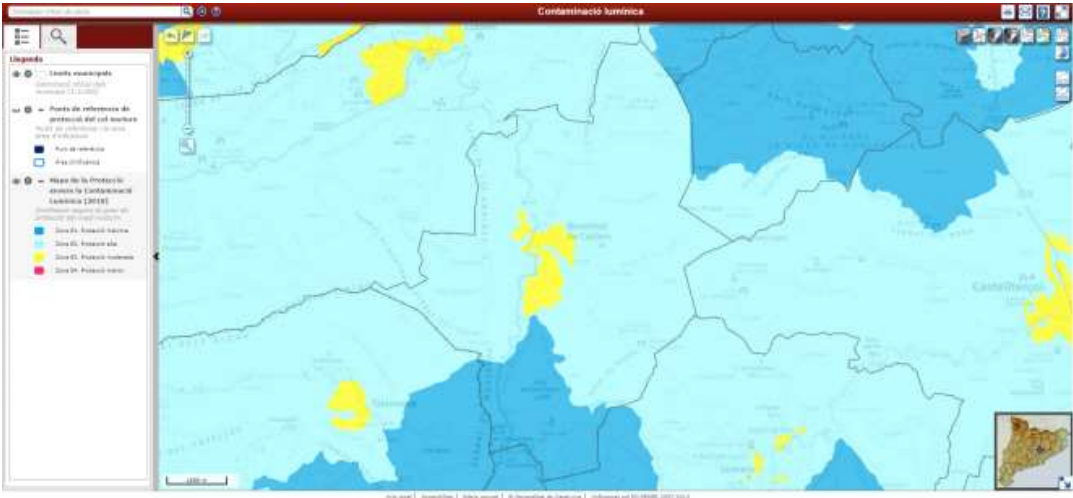

Pel que fa al disseny de la instal·lació, les lluminàries, la posada en funcionament, queda tot descrit a l'estudi lumínic annex.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 31 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS


7 ESTUDI LUMÍNIC

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 32 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

Fecha 14/4/2023

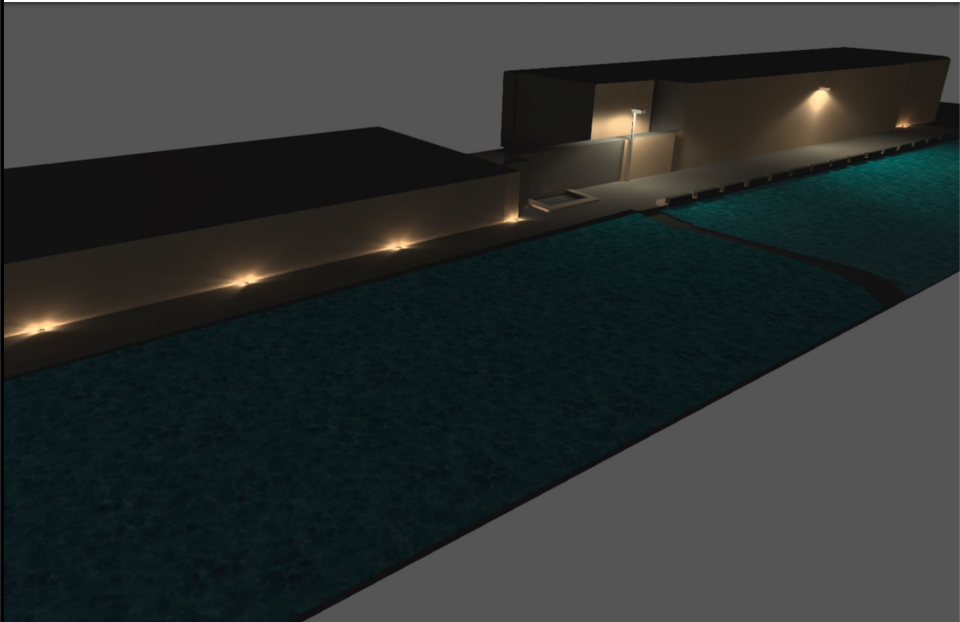


Estudi lumínic passeig llera Riera de Sant Joan

Estudi lumínic per a la urbanització d'un tram urbà de la llera Riera de Sant Joan

Objeto
Tram urbà de la llera de la riera de Sant Joan

Created with DIALux

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 33 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders


Estudi lumínic passeig llera Riera de Sant Joan



Descripción

Es tracta de l'estudi lumínic que forma part del projecte de urbanització d'un tram urbà de la llera de la riera de Sant Joan. S'intervé en una superfície d'aproximadament 350m2, amb un traçat d'uns 100m de llarg. Pel que fa a l'estudi lumínic, cal tenir en compte que en el primer tram, actualment conta amb diferents lluminàries, i que per tant, l'estudi es basa, sobretot en el segon tram, des de la palanca fins a les escales que donen al pont de la plaça de la pedrera. Les lluminàries a col·locar, bàsicament es fixen al terra per a donar llum d'ambient, a la vegada que il·luminen al pas. També es col·loca una llum de paret per a significar el safareig que el projecte restaura. Les lluminàries 9, 10 i 11 són existents, i per tant no entren en el projecte executar, tot i que es mostren a l'estudi per tenir en compte que hi són.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 34 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders


Estudi lumínic passeig llera Riera de Sant Joan



Imágenes

Vista general

Imatge virtual general

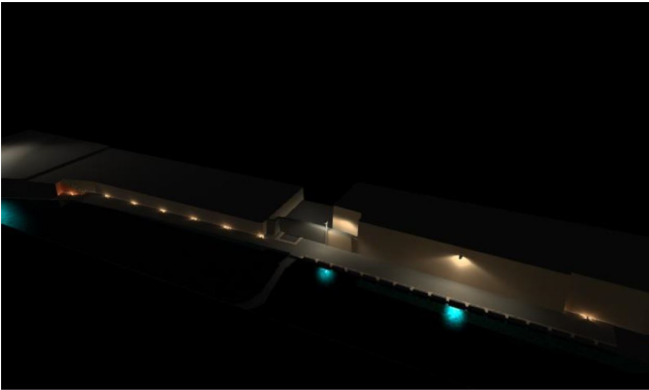


Vista des de la plaça de l'escorxador

Imatge virtual amb les lluminàries noves al paviment des de la plaça de l'escorxador mirant cap a la palanca. Al fons el tram de la llera amb les noves lluminàries al paviment.




Vista des del pont

Imatge virtual des del final de les escales de la plaça de la pedrera que baixen a la llera nord de la riera de Sant Joan mirant cap a la plaça de l'escorxador amb les noves lluminàries al paviment.

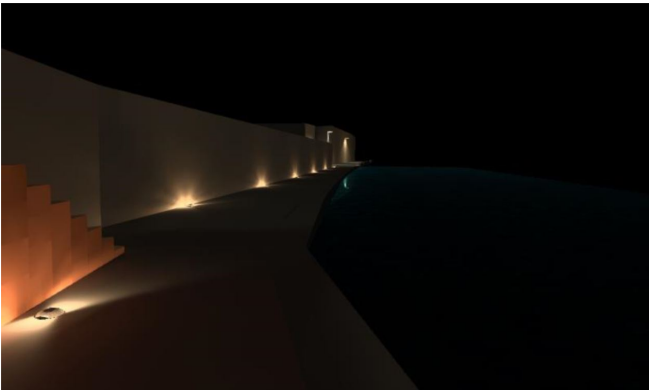

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 35 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders


Estudi lumínic passeig llera Riera de Sant Joan




Imágenes

Vista des del safareig

Imatge virtual de la il·luminació al creuament de la palanca amb al tram a urbanitzar, on s'hi ubica el safareig que el projecte restaura

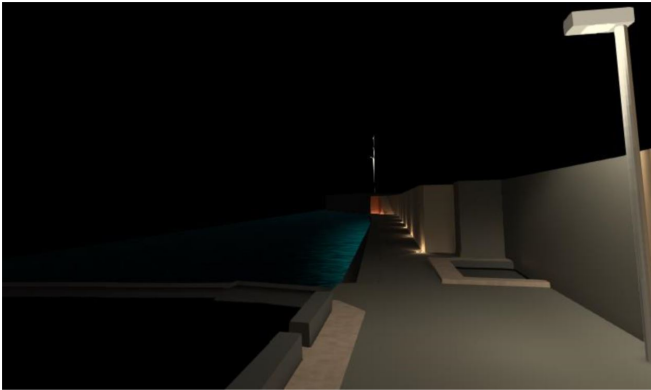

Proyecto 0

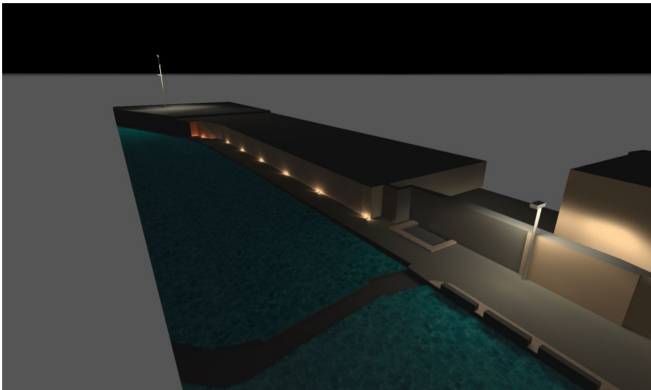

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70A80076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders


Estudi lumínic passeig llera Riera de Sant Joan



Ficha de producto

Unilamp - AYERS Two Opening


	
Nº de artículo	9105-0-4-506-XX
P	26.0 W
Φ Lámpara	3160 lm
Φ Luminaria	276 lm
η	8.73 %
Rendimiento lumínico	10.6 lm/W
CCT	2700 K
CRI	80

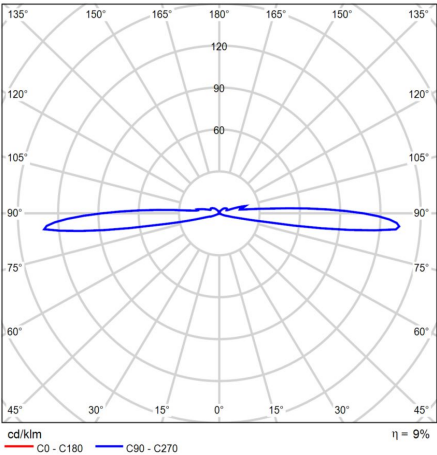


CDL polar

AYERS ground washer luminaires provide the users a low glare multi direction light distribution. The luminaire is able to withstand drive over applications at low speeds due to its robust high strength aluminium cover and GFR polymer recessed housing. The high quality optical mirrored reflector produces a high lumen output in a low silhouette fixture. Reflector designed and optimized by Photopia engineering software plus a COB LED from renowned manufacturers allow AYERS a high intensity sharp light output. It is a perfect choice to illuminate ground surfaces. AYERS is supplied with a post-cured durable silicone gasket and pre-wired cable for outdoor application.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 37 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

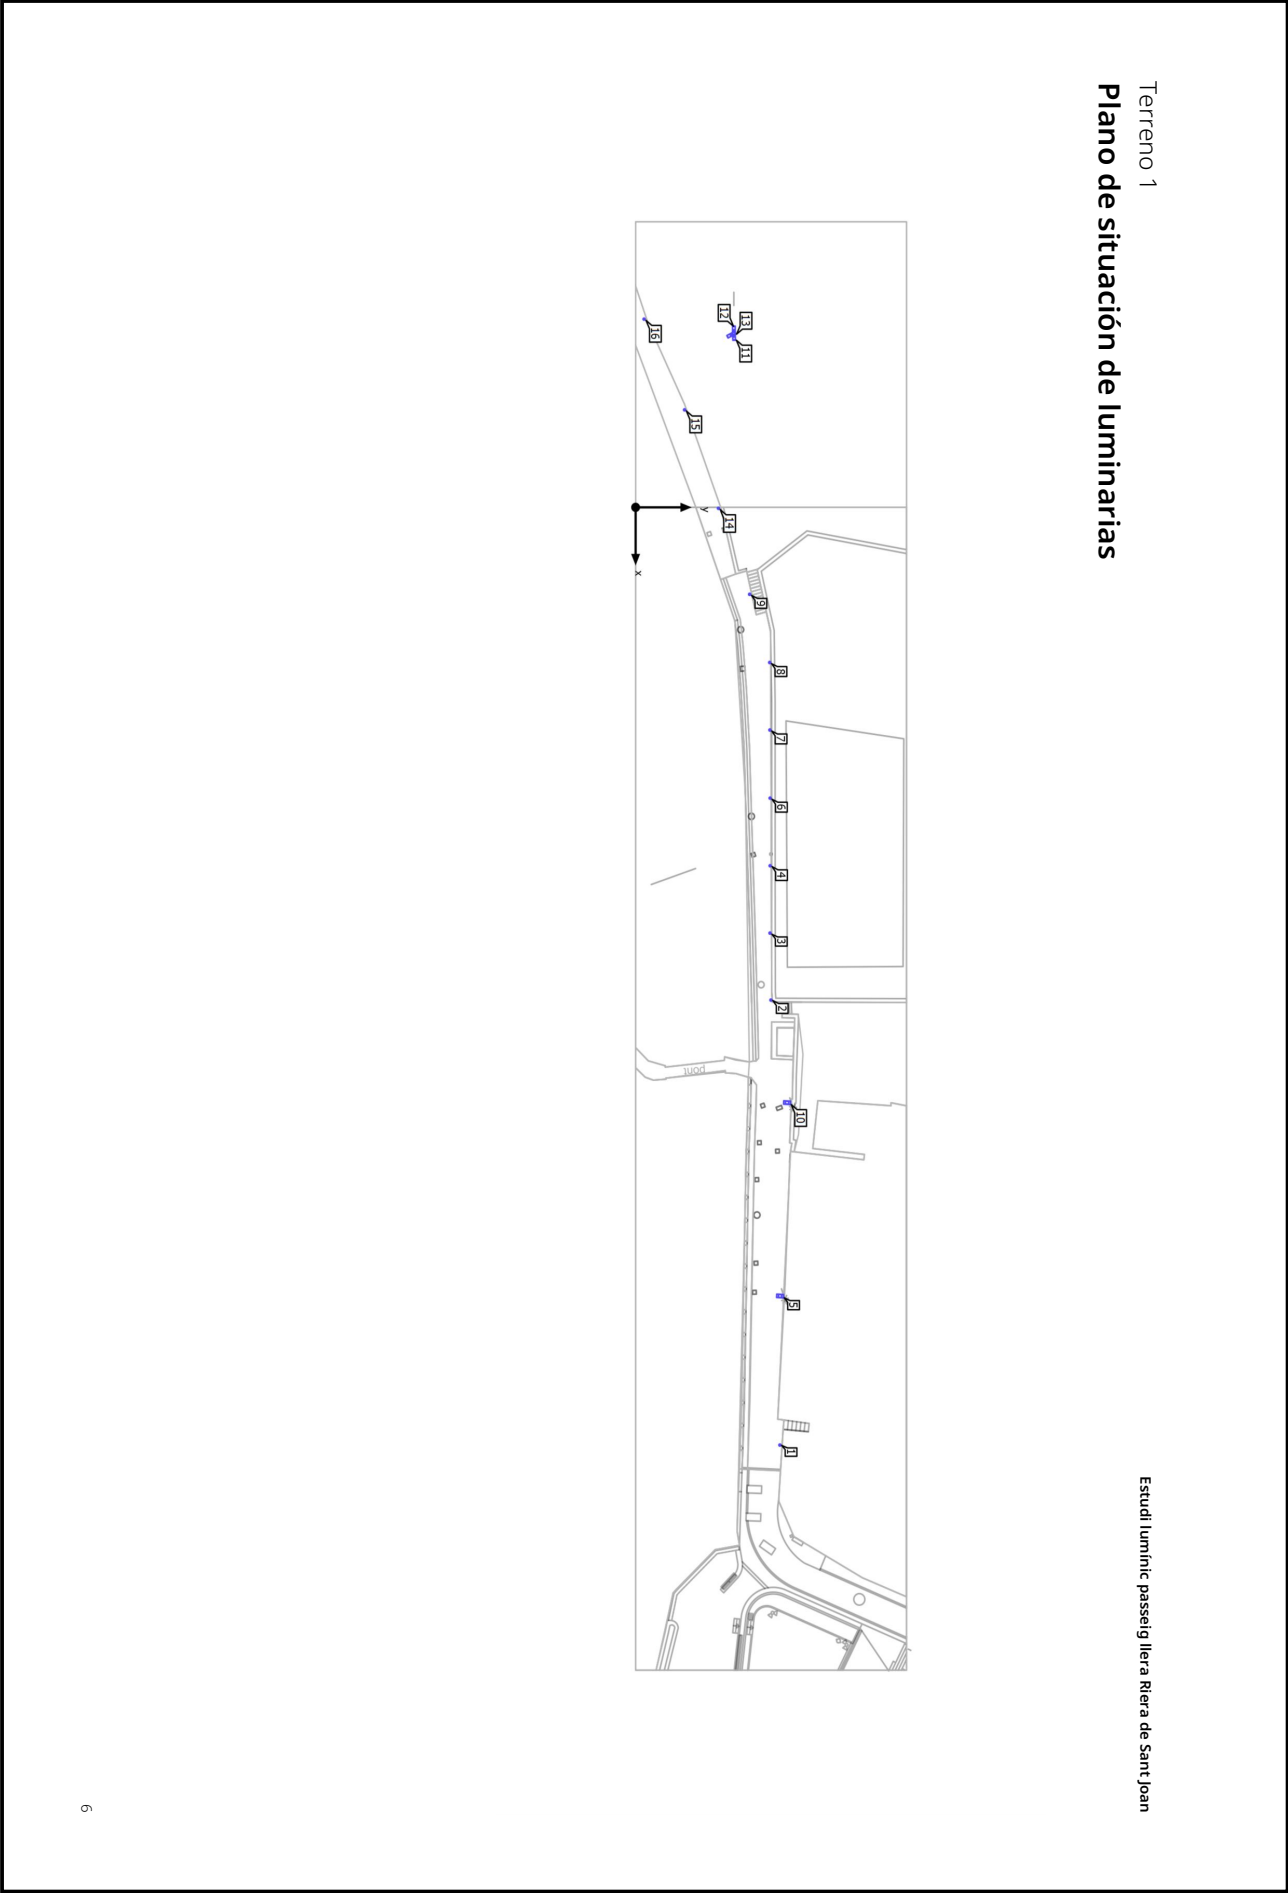

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F59F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

Estudi lumínic passeig llera Riera de Sant Joan



Terreno 1
Plano de situación de luminarias




Fabricante	Unilamp	P	26.0 W
Nº de artículo	9105-0-4-506-XX	ΦLuminaria	276 lm
Nombre del artículo	AYERS Two Opening		
Lámpara	1x LED 23W 2700K		

Luminarias individuales

X	Y	Altura de montaje	Luminaria
98.215 m	15.685 m	-0.269 m	1
51.608 m	14.708 m	-0.269 m	2
44.592 m	14.608 m	-0.269 m	3
37.540 m	14.622 m	-0.269 m	4
30.457 m	14.619 m	-0.269 m	6
23.322 m	14.594 m	-0.269 m	7
16.252 m	14.570 m	-0.269 m	8
9.108 m	12.392 m	-0.269 m	9
0.100 m	9.001 m	2.551 m	14
-10.211 m	5.317 m	-0.269 m	15
-19.711 m	0.917 m	-0.269 m	16


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



Estudi lumínic passeig llera Riera de Sant Joan



Terreno 1 (Escena de luz 1)
Superficie de cálculo 1

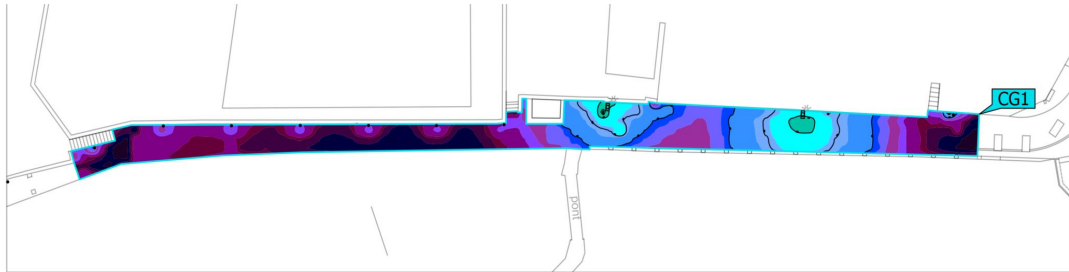

Propiedades	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Superficie de cálculo 1	9.46 lx	0.19 lx	82.1 lx	0.020	0.002	CG1
Iluminancia perpendicular						
Altura: 0.200 m						


Perfil de uso: Áreas de tránsito generales en lugares de trabajo / puestos de trabajo al aire libre (5.1.1 Vías peatonales, exclusivamente para peatones)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

Estudi lumínic passeig llera Riera de Sant Joan




Terreno 1 (Escena de luz 1)
Superficie de cálculo 6

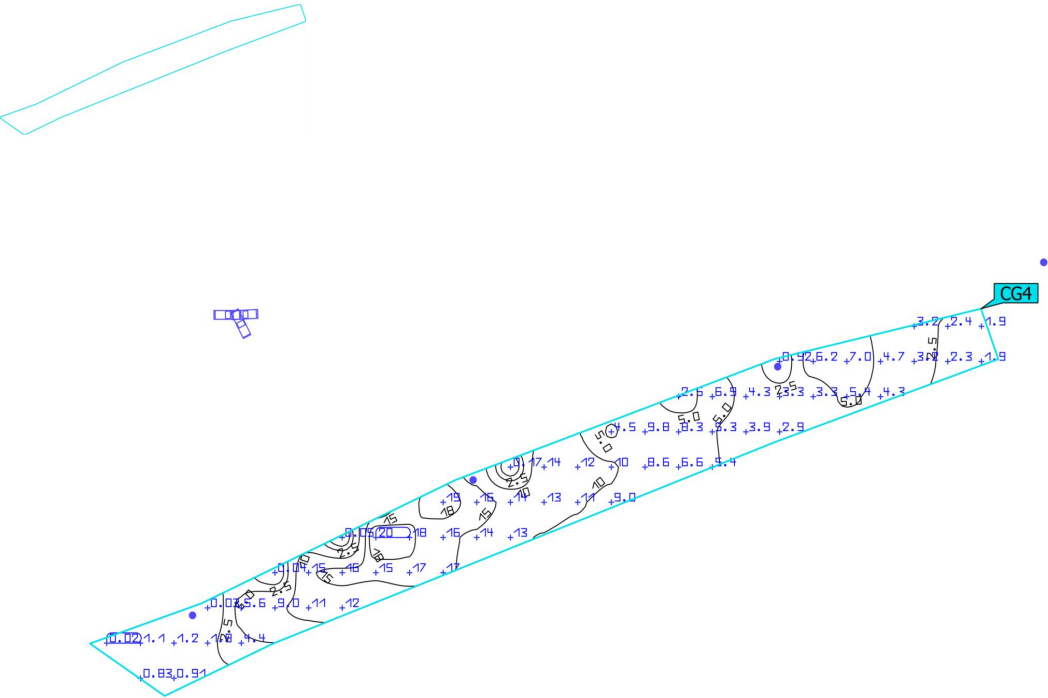

Propiedades	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	g_1	g_2	Índice
Superficie de cálculo 6 Iluminancia perpendicular Altura: 2.520 m	7.45 lx	0.019 lx	19.6 lx	0.003	0.001	CG4

Perfil de uso: Áreas de tránsito generales en lugares de trabajo / puestos de trabajo al aire libre (5.1.1 Vías peatonales, exclusivamente para peatones)

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 41 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

8 AMIDAMENTS, JUSTIFICACIÓ DE PREUS I PRESSUPOST PER PARTIDES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGÍSTIC LLERA SANT JOAN.
AMIDAMENTS

CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DESPLAÇAMENTS

ACA010	m2	Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes: petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió. El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels	64,665
	m2	Cantonades passeig	34,630
	m2	Zona escales per a excavar	30,035
ACE016	m3	Excavació a cel obert sota rasant, en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats.	15,018
DMX020	m2	Demolició de paviment exterior de formigó en massa per a pas d'instal·lació de cablejat per a l'enllumenat, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou la demolició de la base suport. Preparat per a posterior pavimentació inclosa en partida MPC020. Inclou rebaix en paviment actual a pavimentar en cas de necessitat per a	32,684
		Zona de demolició de paviment exterior	2,960
		Zona de rebaix de paviment actual	29,724
DMX070	m2	Demolició de paviment exterior de rajoles de pedra natural amb recuperació del 30%, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport. Preparat per a posterior pavimentació, inclosa a les partides	1,787
		K9B15, K9B16	
PA001	u	Partida alçada a justificar per a les possibles afectacions a serveis existents dins l'àmbit d'actuació, incloent treballs d'enderroc, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat	1,000
DMX050	m3	Demolició de safareig exterior de formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport.	1,233
ACC020	m3	Reomplert de safareig, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material del propi enderroc, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat	2,720
ACA020	m2	Esbrossada i neteja del terreny vertical amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, penjats de paret i arbres petits, petites plantes, calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, en superfície vertical, treballant des de bastida tubular; i càrrega a camió. El preu no inclou la els mitjans auxiliars.	5,000
PAP005		Partida alçada per a desmuntatge i recol·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de qualsevol tipus de paviment, amb morter d'alta resistència (P-52). Inclou tots els elements necessaris per a dur a terme la tasca.	1,000
PAP006	PA	Partida alçada a justificar per a la retirada de canonada de fibrociment inutilitzada, segons normativa sectorial	1,000

CAPÍTOL 02 PAVIMENTS

MBG020	m2	Subbase granular amb grava de pedrera de pedra calcària, Ø40/70 mm, amb mitjans manuals, de 15cm de gruix.	32,995
	m2	Zona demolició per a pas de cablejat d'il·luminació	2,960
	m2	Zona escales amb excavació	30,035
MPC020	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30/P/22/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20mm, de 20 cm (de mitjana) de gruix, amb acabat rentat superior (arid vist seleccionat per la DF tipus pedra de Monistrol de Calders) i amb juntes perpendiculars al pas cada 3m). Formigó escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic, i acabat final rentat. Armat amb graella de 15x15 cm D:6mm d'acer galvanitzat en calent, amb juntes de plaques de formigó segons especejat definit per la DF. S'inclouen els treballs complementaris de condicionament del	55,557

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B). Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGÍSTIC LLERA SANT JOAN.
AMIDAMENTS

K9B15	m2	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 9x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, caol·locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes, sobre base de formigó armat de 15 cm de gruix, amb graella d'acer galvanitzat 15x15 cm D:6 mm.	28,427
	m2	Zona enderrocada a tornar a pavimentar	1,787
	m2	Fila de 5 peces des de la plaça de l'escorxador fins a la palanca	20,640
	m2	Fila de 3 peces des de les escales fins a sota el pont	6,000
K9B16	m2	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 30x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, caol·locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes, sobre base de formigó armat de 15 cm de gruix, amb graella d'acer galvanitzat 15x15 cm D:6 mm.	6,370
	m2	Fila de 1 peça des de la plaça de l'escorxador fins a la palanca	3,700
	m2	Fila de 1 peça des de les escales fins sota el pont	2,670
K9B17	m2	Vorada de peces de pedra natural tipus Monistrol de Calders, doble capa amb secció normalitzada tipus jardí de 30x50x8 cm ajustada a la posició en cada cas, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrassió H i classe resistent a flexió T (R-5 Mpa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 M/mm2, i rejuntada amb morter, color d'acabat i textura a escollir per la DF	23,650
	m2	Des de la plaça de l'escorxador fins a la palanca	2,200
	m2	Des de la palanca fins a la plaça de la pedrera	21,450
MBH010	m2	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P-44)	212,705
MBH011	m2	Reparació de graons de base de totxana per a la posterior pavimentació, consistent en neteja de juntes fins a base sòlida, inclosa la substitució de peces ceràmiques en cas de situació malmesa, a considerar per la DF. Inclou eliminació de peces en les zones a col·locar daus de formigó per a subjecció de la barana, i l'execució dels mateixos.	5,186
REP030	m2	Revestiment d'esglaonat amb forma recta, en escala de 110 cm d'ample, mitjançant folrat format per petja i contrapetja de pedra tipus Monistrol de Calders, antilliscant, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes, sobre base de maó massís i morter.	11,950
	m2	Petja escala	5,186
	m2	Contrapetja escala	3,014
	m2	Petja i contrapetja accessos	3,750
PA002	PA	Partida alçada per a l'adaptació topogràfica als accessos als habitatges del carrer de la vinya del primer tram del passeig per tal d'adaptar la topografia existent d'aquests a la nova cota topogràfica. Els graons i petjes s'inclouen a la partida RPE030. Aquest es disposarà segons indicacions de la DF.	1,000
NGX020	m2	Malla geotèxtil teixit a base de polipropilè, antiherbes amb una resistència a la tracció longitudinal de 18,0 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,0 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistència CBR a punxonament 2 kN i una massa superficial de 83 g/m². Col·locació en obra: amb cavalcaments i amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre (2 u/m²), directament sobre el terreny.	79,302
	m2	Cantonades tram principal fins a safareig (amplada 0,4m)	17,604
	m2	Cantonada àmbit safareig (amplada 0,5) i safareig (9,551m2)	16,007
	m2	Cantonades tram safareig fins a escales (amplada 0,4m)	17,168
	m2	Zona desbrossada amb cantonades	28,523

CAPÍTOL 03 FAÇANES

K8785	m2	Neteja de parament de pedra vertical amb raig de sorra o d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre, prèvia valoració d'ideïtat de tractament amb processos humits o en sec, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.	93,060
		Extracció de revestiments contemporanis de ciment portland.	
		Extracció dels elements vegetals existents i aplicació de bionda	
		Àmbit cantonada amb escales	
		Àmbit fins al pont	4,470
			88,590

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F59F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGÍSTIC LLERA SANT JOAN.
AMIDAMENTS

K8784	m2	Neteja de junta de parament vertical de paredat amb raspall tou i aigua desionitzada, segons indicacions de la DF. S'inclouen els treballs i equips auxiliars necessaris per a la seva execució.	93,060
		Àmbit cantonada amb escales	4,470
		Àmbit fins al pont	88,590
K8786	m2	Neteja de parament de maó massís vertical amb raig de sorra o d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre, prèvia valoració d'idoneïtat de tractament amb processos humits o en sec, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. Extracció dels elements vegetals existents i aplicació de biocida.	6,080
K8787	m2	Neteja de junta de parament vertical de maó massís amb raspall tou i aigua desionitzada, segons indicacions de la DF. S'inclouen els treballs i equips auxiliars necessaris per a la seva execució.	6,080
K8771	m2	Rejuntat de parament vertical d'obra de paredat, amb morter de calç 1:3 amb calç hidràulica natural NHL 3,5, d'àrid seleccionat, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts i protecció dels junts, realitzat per etapes, segons indicacions de la DF	93,060
		Àmbit cantonada amb escales	4,470
		Àmbit fins al pont	88,590
K8112	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat, amb malla de fibra de vidre teixida.	6,080
RPS010	m2	Estuc de morter de calç i sorra de marbre, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat, amb color i acabat a escollir per la DF	6,080
TMM010	ml	Barana d'acer A37b, amb muntants de pletines soldades d'acer de 6mm de gruix, fixades mecànicament a dau de formigó, brèndoles d'acer de 10mm de diàmetre i suport passamà amb pletines d'acer soldades, segons disseny de la DF. Conjunt conformat a taller i galvanitzat en calent. S'inclouen les pletines d'acer galvanitzat per unió de trams. Passamà d'acabat superior de fusta de pi tractada a l'autoclau. S'inclou el transport, la instal·lació, l'execució dels elements d'ancoratge, així com tots els elements o treballs auxiliars necessaris	4,550

CAPÍTOL 04 XARXA D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT PÚBLIC

IIIX010	u	Llum de terra encastat de dues obertures, igual o similar al AYERS two Opening de la casa Unilamp número d'article 9105-0-4-506-XX de 26W de potència, un rendiment lumínic de 10,6lm/W, amb una temperatura de 2700K, i amb 3160 l de làmpada i 276 lm de lluminària. I amb un CDL polar igual o similar al del projecte dialux. S'inclou la seva col·locació encastat en el paviment i els elements auxiliars, tals com fer la rasa per a la seva instal·lació i la retirada de runes en cas de ser necessari.	11,000
KFB4G	m	Tub corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble paret corrugada a l'exterior i llisa a l'interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargada o en barres de 6m de llargada i amb guia, muntat amb canalització soterrada, incloent tots els treballs necessaris de posicionament i reblert adjacent	131,600
KG385	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment dins de rasa	131,600
KDG12	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 mm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, col·lavada a terra	22,000
KG315	m	Cable de coure RV 0,6/a KV de 4x6 mm2 instal·lat soterrat dins de tub de PVC	131,600
PA003	pa	Partida alçada a justificar per ampliació de quadre d'enllumenat públic, i modificacions del quadre existent per separar línies actuals	1,000
PA004	pa	Legalització de la instal·lació davant d'EIC, incloent projecte tècnic, certificat final, butlletins d'electricista i taxes d'EIC (P-0)	1,000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C6347F94B). Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGÍSTIC LLERA SANT JOAN.
AMIDAMENTS

CAPÍTOL		05	IMPLANTACIÓ D'OBRA	
PA005	pa	Partida alçada a justificar pels mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme totes les actuacions previstes a l'obra no incloses a les partides concretes. S'inclou la seva amortització. Aquests poden ser encofrats, puntals en determinades zones no previstes, sistemes de bastides no contemplades, etc.		1,000
K1215	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. S'inclou la seva amortització.		99,140
	m2	Àmbit cantonada amb escales		4,470
	m2	Àmbit fins al pont		88,590
	m2	Zona paret escales		6,080
PA006	pa	Partida alçada a justificar d'afectacions indirectes; de modificació de canalitzacions o conductes de sanejament o d'altres instal·lacions afectades per les obres, incloent requeriments indirectes de subministraments de cubes d'aigua o grups electrògens per a les connexions elèctriques d'equips o aparells de les obres		1,000
CAPÍTOL 06 GESTIÓ DE RESIDUS				
PA007	m3	Gestió de residus, s'inclou l'acopi de residus per al posterior transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. S'inclou el cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus		21,730
CAPÍTOL 07 CONTROL DE QUALITAT				
PA008	pa	Partida alçada a justificar per a la realització dels assaigs de laboratori, recollida de documents i certificats d'homologació descrits en el corresponent Programa de Control de Qualitat, incloent la redacció d'un informe final descriptiu de les actuacions realitzades i dels materials aplicats, realitzat per l'equip de restauradors-conservadors		1,000
CAPÍTOL 08 SEGURETAT I SALUT				
PA009	pa	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut de l'obra en base a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, incloent la redacció del Pla de Seguretat i Salut en el cas que correspongui, gestió d'avís previ i obertura del centre de treball prèviament a l'inici de les obres, coordinació d'industrials, instal·lació d'elements de protecció col·lectiva, equips de protecció individual, instal·lacions d'higiene i benestar, tallers, emmagatzematge de material i eines. Inclou part proporcional de formació de personal en matèria de seguretat i salut laboral, revisions mèdiques, tràmits i custòdia de documents en la ubicació de l'obra		1,000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ACA010 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes: petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió. El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.					
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import
1		Equip i maquinària			
13a0c13800ki	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.	0,010	58,50	0,59
2500cr10005l	h	Desbrossadora equipada amb disc de dents de serra o amb fil de tall, de 0,42 kW de potència.	0,015	6,50	0,10
Subtotal equip i maquinària:					0,69
2		Mà d'obra			
0123a0h1iidy	h	Peó jardiner.	0,025	23,500	0,590
p200a0g10022	h	Oficial 2ª jardiner.	0,013	28,000	0,350
Subtotal mà d'obra:					0,94
3		Costos directes complementaris			
	%	Costos directes complementaris	5,000	0,94	0,05
Costos directes (1+2+3):					1,68

ACE016 m³ Excavació a cel obert sota rasant, en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats.					
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import
1		Mà d'obra			
c000a011fep8	h	Ajudant construcció d'obra civil.	4,297	26,5	80,64
Subtotal mà d'obra:					80,64
2		Costos directes complementaris			
	%	Costos directes complementaris	5,000	80,64	1,61
Costos directes (1+2):					82,25

DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa per a pas d'instal·lació de cablejat per a l'enllumenat, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou la demolició de la base suport. Preparat per a posterior pavimentació inclosa en partida MPC020.					
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import
1		Equip i maquinària			
3331c13c00lq	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador.	0,165	75	12,25
Subtotal equip i					12,25
2		Mà d'obra			
y000a0i10026	h	Peó especialitzat construcció.	0,198	21,8	4,71
Subtotal mà d'obra:					4,71
3		Costos directes complementaris			
	%	Costos directes complementaris	5,000	19,53	0,39
Costos directes (1+2+3):					17,35

DMX070 m² Demolició de paviment exterior de rajoles de pedra natural amb recuperació del 30%, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport. Preparat per a posterior pavimentació, inclosa a les partides K9B15, K9B16.					
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1	Equip i maquinària			
1100c110055	h	Martell pneumàtic.	0,231	14,50
				3,35
		Subtotal equip i		3,35
2	Mà d'obra			
0000a0d10007	h	Manobre	0,345	25
y000a0i10026	h	Peó especialitzat construcció.	0,573	21,80
				12,49
		Subtotal mà		21,12
		d'obra:		
3	Costos directes complementaris			
%	Costos directes complementaris	5,000	24,47	1,22
	Costos directes (1+2+3):			25,69

MBG020	m³	Subbase granular amb grava de pedrera de pedra calcària, Ø40/70 mm, amb mitjans manuals, de 15cm de gruix.		
			Preu	
Codi		Descripció	Rendiment	unitari
				Import
1	Materials			
1300b03j0k8h	m³	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm de diàmetre.	1,050	20,00
				21,00
		Subtotal materials:		21,00
3	Mà d'obra			
1000a0f1000b	h	Oficial 1a paleta	0,275	29,50
y000a0i10026	h	Peó especialitzat construcció.	0,385	21,80
				8,39
		Subtotal mà d'obra:		16,50
4	Costos directes complementaris			
%	Costos directes complementaris	5,000	16,50	0,83
	Costos directes (1+3+4):			38,33

MPC020	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30/P/22/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20mm, de 20 cm (de mitjana) de gruix, amb acabat rentat superior (arid vist seleccionat per la DF tipus pedra de Monistrol de Calders) i amb juntes perpendiculars al pas cada 3m). Formigó escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic, i acabat final rentat. Armat amb graella de 15x15 cm D:6mm d'acer galvanitzat en calent, amb juntes de plaques de formigó segons especejat definit per la DF. S'inclouen els treballs complementaris de condicionament del terreny colindant i juntes amb paviment existent.		
			Preu	
Codi		Descripció	Rendiment	unitari
				Import
1	Materials			
4300b0am078g	U	Filferro recuit de diàmetre 3mm	0,200	2,00
4134b0b8107v	m²	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	1,000	3,00
				0,40
e76cb06e11k0	m³	Formigó HA-30/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20mm, amb >=300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició III1+E	1,050	115,00
				120,75
pdqc00011230	kg	Pols de quars color	0,003	1750,00
				5,25
		Subtotal materials:		129,40
2	Equip i maquinària			
9a00c17500g6	h	Estenadora per a paviments de formigó	0,033	82,00
3000c20i00do	h	Remolinador mecànic	0,050	6,50
				2,71
		Subtotal equip i		0,33
				3,04
3	Mà d'obra			
1000a0f1000b	h	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,200	29,50
0000a0d10007	h	Manobre	0,200	25,00
				5,90
		Subtotal mà d'obra:		5,00
				10,90
4	Costos directes complementaris			
%	Costos directes complementaris	5,000	143,34	7,17
	Costos directes (1+2+3+4):			150,51

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

K9B15	m2	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 9x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, caol·locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes, sobre base de formigó armat de 15 cm de gruix, amb graella d'acer galvanitzat 15x15 cm D:6 mm.				
	Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import
1	Materials					
b200b05a2mtk	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques.		10,000	1,50	15,00
1200b9b00gwd	u	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 9x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80mm de gruix		100,000	1,20	120,00
s200b0761kx4	m³	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en colum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,035	170,00	5,95
				Subtotal materials:		140,95
2	Equip i maquinària					
4100c17a00jm	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel		0,250	2,00	0,50
				Subtotal equip i		0,50
3	Mà d'obra					
7000a0f1000d	h	Oficial 1ª col·locador.		0,900	29,50	26,55
7000a011fep3	h	Ajudant col·locador.		0,600	26,50	15,90
				Subtotal mà d'obra:		42,45
4	Costos directes complementaris					
	%	Costos directes complementaris		5,000	48,90	2,45
				Costos directes (1+2+3+4):		183,90

K9B16	m2	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 30x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, caol·locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes, sobre base de formigó armat de 15 cm de gruix, amb graella d'acer galvanitzat 15x15 cm D:6 mm.					
		Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import
		1	Materials				
b200b05a2mtk	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques.			3,333	1,50	5,00
b0g2jvkh9300	u	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 30x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80mm de gruix			32,258	4,00	129,03
s200b0761kx4	m³	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en colum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			0,012	170,00	1,98
					Subtotal materials:		136,01
		2	Equip i maquinària				
4100c17a00jm	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel			0,250	2,00	0,50
					Subtotal equip i		0,50
		3	Mà d'obra				
7000a0f1000d	h	Oficial 1ª col·locador.			0,300	29,50	8,85
7000a011fep3	h	Ajudant col·locador.			0,200	26,50	5,30
					Subtotal mà d'obra:		14,15
		4	Costos directes complementaris				
	%	Costos directes complementaris			5,000	16,63	0,83
					Costos directes (1+2+3+4):		150,66

K9B17	m2	Vorada de peces de pedra natural tipus Monistrol de Calders, doble capa amb secció normalitzada tipus jardí de 30x50x8 cm ajustada a la posició en cada cas, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrassió H i classe resistent a flexió T (R-5 Mpa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 M/mm2, i rejuntada amb morter, color d'acabat i textura a escollir per la DF			
--------------	-----------	--	--	--	--

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import
1		Materials			
b0g2jvkh3050	m2	Vorada de peces de pedra tipus Monistrol de Calders de 30x50x8 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80mm de gruix amb dos cantells rebaixats i polits	1,100	95,00	104,50
s200b0761kx4	m³	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en colum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,018	170,00	2,98
Subtotal materials:					107,48
2		Equip i maquinària			
4200c17a00jl	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,125	2,00	0,25
Subtotal equip i					0,25
3		Mà d'obra			
7000a0f1000d	h	Oficial 1ª col·locador.	0,450	29,50	13,28
7000a011fep3	h	Ajudant col·locador.	0,300	26,50	7,95
Subtotal mà d'obra:					21,23
4		Costos directes complementaris			
%		Costos directes complementaris	5,000	24,46	1,22
Costos directes (1+2+3+4):					128,96

MBH010	m²	Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, mitjançant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa base existent. El preu no inclou la capa base.			
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import
1		Materials			
e76cb069i4l6	m³	Formigó HM-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,155	85,00	13,18
Subtotal materials:					13,18
2		Equip i maquinària			
a001rv3m0002	h	Regla vibrant de 3 m.	0,095	6,00	0,57
Subtotal equip i					0,57
3		Mà d'obra			
1000a0f1000b	h	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,054	29,50	1,59
c000a011fep8	h	Ajudant construcció d'obra civil.	0,054	26,50	1,43
Subtotal mà d'obra:					3,02
4		Costos directes complementaris			
%		Costos directes complementaris	5,000	16,77	0,84
Costos directes					17,61

MBH011	m²	Reparació de graons de base de totxana per a la posterior pavimentació, consistent en neteja de juntes fins a base sòlida, inclosa la substitució de peces ceràmiques en cas de situació malmesa, a considerar per la DF. Inclou eliminació de peces en les zones a col·locar daus de formigó per a subjecció de la barana, i l'execució dels mateixos.			
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import
1		Materials			
s200b0761kx4	m3	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en colum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003	170,000	0,430
251b0f1506mz	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	3,000	0,750	2,250
0500b03l05n5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5mm	0,030	23,000	0,690
e76cb069i4l6	m³	Formigó HM-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,003	85,000	0,260


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-B07CY.1D819F59F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1100b01105mf	l	Aigua desionitzada no polaritzada	2,000	0,500	1,00
Subtotal materials:					4,63
2 Equip i maquinària					
1410cz11005c	h	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	0,120	17,500	2,100
1000cz1600eh	h	Equip de raig de sorra	0,120	5,000	0,600
Subtotal equip i					2,70
3 Mà d'obra					
1000a0f1000b	h	Oficial 1ª paleta	0,540	29,50	15,93
0000a0d10007	h	Manobre	0,540	25,00	13,50
Subtotal mà d'obra:					29,43
4 Costos directes complementaris					
	%	Costos directes complementaris	5,000	32,13	1,61
Costos directes (1+2+3+4):					38,37

REP030 m2 Revestiment d'esglaonat amb forma recta, en escala de 110 cm d'ample, mitjançant folrat format per petja i contrapetja de pedra tipus Monistrol de Calders, antilliscant, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes, sobre base de maó massís i morter.					
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import
1 Materials					
b0g2jvkh0pe0	m2	Petja per esglaó recte de pedra tipus Monistrol de Calders, antilliscant, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix	1,050	23,00	24,15
b0g2jvkhcpe0	m2	Contrapetja per esglaó de pedra tipus Monistrol de Calders, antilliscant, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix.	1,050	10,00	10,50
s200b0761kx4	m³	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en colum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,044	170,00	7,48
2103b0531vf8	kg	Morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888, de clorl	0,225	0,50	0,11
Subtotal materials:					42,24
2 Mà d'obra					
7000a0f1000d	h	Oficial 1ª col·locador.	0,791	29,50	23,33
7000a011fep3	h	Ajudant col·locador.	0,791	26,50	20,96
y000a0i10026	h	Peó ordinari construcció.	0,791	21,80	17,24
Subtotal mà d'obra:					61,53
3 Costos directes complementaris					
	%	Costos directes complementaris	5,000	103,77	5,19
Costos directes (1+2+3):					108,96

K8785 m² Neteja de parament de pedra vertical amb raig de sorra o d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre, prèvia valoració d' idoneïtat de tractament amb processos humits o en sec, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. Extracció de revestiments contemporanis de ciment portland. Extracció dels elements vegetals existents i aplicació de biocida.					
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import
1 Materials					
4000b8z812y8	kg	Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius	0,250	6,000	1,500
0500b03105n5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5mm	0,030	23,000	0,690
1100b01105mf	l	Aigua desionitzada no polaritzada	2,000	0,50	1,00
Subtotal materials:					3,19
2 Equip i maquinària					
1410cz11005c	h	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	0,120	17,500	2,100
1000cz1600eh	h	Equip de raig de sorra	0,120	5,000	0,600
Subtotal equip i					2,70
3 Mà d'obra					
1000a0f1000b	h	Oficial 1ª paleta	0,150	29,50	4,43
0000a0d10007	h	Manobre	0,150	25,00	3,75



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

		Subtotal mà d'obra:	8,18
4	Costos directes complementaris		
%	Costos directes complementaris	5,00010,88	0,54
		Costos directes (1+2+3+4):	14,61

K8784	m²	Neteja de junta de parament vertical de paredat amb raspall tou i aigua desionitzada, segons indicacions de la DF. S'inclouen els treballs i equips auxiliars necessaris per a la seva execució.			
				Preu	
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	unitari	Import
1		Materials			
1100b01105mf	l	Aigua desionitzada no polaritzada	2,000	0,50	1,00
			Subtotal materials:		1,00
2		Equip i maquinària			
1000cz1600eh	h	Equip de raig de sorra	0,120	5,000	0,600
			Subtotal equip i		0,60
3		Mà d'obra			
1000a0f1000b	h	Oficial 1a paleta	0,150	29,50	4,43
0000a0d10007	h	Manobre	0,150	25,00	3,75
			Subtotal mà d'obra:		8,18
4	Costos directes complementaris				
%	Costos directes complementaris	5,000	9,78		0,49
		Costos directes (1+2+3+4):			10,27

K8786	m²	Neteja de parament de maó massís vertical amb raig de sorra o d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre, prèvia valoració d'idoneïtat de tractament amb processos humits o en sec, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. Extracció dels elements vegetals existents i aplicació de biocida.			
				Preu	
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	unitari	Import
1		Materials			
4000b8z812y8	kg	Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius	0,250	6,000	1,500
0500b03l05n5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5mm	0,030	23,000	0,690
1100b01105mf	l	Aigua desionitzada no polaritzada	2,000	0,500	1,00
			Subtotal materials:		3,19
2		Equip i maquinària			
1410cz11005c	h	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	0,120	17,500	2,100
1000cz1600eh	h	Equip de raig de sorra	0,120	5,000	0,600
			Subtotal equip i		2,70
3		Mà d'obra			
1000a0f1000b	h	Oficial 1ª paleta	0,150	29,50	4,43
0000a0d10007	h	Manobre	0,150	25,00	3,75
			Subtotal mà d'obra:		8,18
4	Costos directes complementaris				
%	Costos directes complementaris	5,000	10,88		0,54
		Costos directes (1+2+3+4):			14,61

K8787	m²	Neteja de junta de parament vertical de paredat amb raspall tou i aigua desionitzada, segons indicacions de la DF. S'inclouen els treballs i equips auxiliars necessaris per a la seva execució.			
				Preu	
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	unitari	Import
1		Materials			
1100b01105mf	l	Aigua desionitzada no polaritzada	2,000	0,50	1,00
			Subtotal materials:		1,00
2		Equip i maquinària			
1000cz1600eh	h	Equip de raig de sorra	0,120	5,000	0,600

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F59F70A80076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

		Subtotal equip i		0,60	
3	Mà d'obra				
1000a0f1000b	h	Oficial 1ª paleta	0,100	29,50	2,95
0000a0d10007	h	Manobre	0,100	25,00	2,50
		Subtotal mà d'obra:		5,45	
4	Costos directes complementaris				
	%	Costos directes complementaris	5,000	7,05	0,35
		Costos directes (1+2+3+4):		7,40	

K8771 m² Rejuntat de parament vertical d'obra de paredat, amb morter de calç 1:3 amb calç hidràulica natural NHL 3,5, d'àrid seleccionat, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts i protecció dels junts, realitzat per etapes, segons indicacions de la DF.					
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import
1	Materials				
s200b0761kx4	m3	Mortor de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en colum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,075	170,00	12,75
Subtotal materials:					12,75
2	Equip i maquinària				
4000cz1600ei	h	Equip de raig d'aire a pressió	0,100	4,000	0,400
Subtotal equip i					0,40
3	Mà d'obra				
1000a0f1000b	h	Oficial 1ª paleta	0,304	29,50	8,97
0000a0d10007	h	Manobre	0,304	25,00	7,60
Subtotal mà d'obra:					16,57
4	Costos directes complementaris				
%		Costos directes complementaris	5,000	29,72	1,49
Costos directes (1+2+3+4):					31,21

K8112 m² Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat, amb malla de fibra de vidre teixida					
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import
1 Materials					
1000b01105me	m3	Aigua	0,007	2,200	0,020
		Malla de fibra de vidre teixida, amb impregnació de PVC, de 10x10 mm de llum de malla, antiàlcalis, de 115 a 125 g/m² i 500 µm d'espessor, per a armar gotejats tradicionals, esquerdejats i morters.	1,050	3,000	3,150
016cb8za0p1o	m2				
s200b0761kx4	m3	Mortor de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en colum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,021	170,000	3,570
			Subtotal materials:		6,72
2 Equip i maquinària					
4100c17a00jm	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,308	2,000	0,620
			Subtotal equip i		0,62
3 Mà d'obra					
1000a0f1000b	h	Oficial 1ª paleta	0,560	29,500	16,520
0000a0d10007	h	Manobre	0,341	25,000	8,530
			Subtotal mà d'obra:		25,05
4 Costos directes complementaris					
	%	Costos directes complementaris	5,000	32,39	1,62
			Costos directes (1+2+3+4):		34,01

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B). El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

RPS010 m² Estuc de morter de calç i sorra de marbre, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat, amb color i acabat a escollir per la DF						
Codi		Descripció		Rendiment	Preu unitari	Import
1		Materials				
1100b8850zm5	m³	Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc		0,015	265,00	3,98
				Subtotal materials:		3,98
2		Mà d'obra				
b000a0f1000h	h	Oficial 1ª estucador.		0,500	29,50	14,75
b000a011fep7	h	Ajudant estucador.		0,200	26,50	5,30
				Subtotal mà d'obra:		20,05
3		Costos directes complementaris				
	%	Costos directes complementaris		5,000	24,03	1,20
				Costos directes (1+2+3):		25,23

TMM010	m	Barana d'acer A37b, amb muntants de pletines soldades d'acer de 6mm de gruix, fixades mecànicament a dau de formigó, brèndoles d'acer de 10mm de diàmetre i suport passamà amb pletines d'acer soldades, segons disseny de la DF. Conjunt conformat a taller i galvanitzat en calent. S'inclouen les pletines d'acer galvanitzat per unió de trams. Passamà d'acabat superior de fusta de pi tractada a l'autoclau. S'inclou el transport, la instal·lació, l'execució dels elements d'ancoratge, així com tots els elements o treballs auxiliars necessaris.					
		Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import
1		Materials					
1000b0aq07gq	cu			Visos per a fusta o tacs de PVC	5,000	4,00	20,00
mpa37bct5001	m			Barana d'acer A37b, amb muntants de pletines soldades d'acer de 6mm de gruix, fixades mecànicament a dau de formigó. Brèndoles d'acer de 10 mm de diàmetre i suport passamà amb pletines d'acer soldades, segons disseny de la DF. Conjunt conformat a taller i galvanitzat en calent	1,050	250,00	262,50
2000b0h216wa	m			Passamà d'acabat superior de fusta de pi tractada a l'autoclau	1,050	34,00	35,70
b0a6b0an07j3	u			Tac d'acer de d 10mm, amb cargol, volandera i femella	2,000	1,50	3,00
910cb06e12c7	m³			Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20mm, amb >=250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,100	92,00	9,20
					Subtotal materials:		330,40
2		Mà d'obra					
#iREF!	h			Oficial 1ª manyà	1,319	29,50	38,91
#iREF!	h			Ajudant manyà	1,319	26,50	34,95
					Subtotal mà d'obra:		73,86
3		Costos directes complementaris					
	%			Costos directes complementaris	5,000	404,26	20,21
					Costos directes (1+2+3):		424,47

IIX010		u	Llum de terra encastat de dues obertures, igual o similar al AYERS two Opening de la casa Unilamp número d'article 9105-0-4-506-XX de 26W de potència, un rendiment lumínic de 10,6lm/W, amb una temperatura de 2700K, i amb 3160 l de làmpada i 276 lm de lluminària. I amb un CDL polar igual o similar al del projecte dialux. S'inclou la seva col·locació encastat en el paviment i els elements auxiliars, tals com fer la rasa per a la seva instal·lació i la retirada de runes en cas de ser necessari.		

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70A8076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h000a0f1000e	h	Oficial 1ª electricista	0,300	29,50	8,85
h000a011fepd	h	Ajudant electricista	0,300	26,50	7,95
Subtotal mà d'obra:					16,80
3		Costos directes complementaris			
		Costos directes complementaris	5,000	616,80	30,84
Costos directes (1+2+3):					647,64

KFB4G	u	Tub corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble paret corrugada a l'exterior i llisa a l'interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargada o en barres de 6m de llargada i amb guia, muntat amb canalització soterrada, incloent tots els treballs necessaris de posicionament i reblert adjacent			
				Preu unitari	Import
1		Materials	Rendiment		
5c00b0a107kn	u	Abraçadora plàstica, de 63mm de diàmetre interior	0,900	2,00	1,80
td10bg2q1ktf	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020	2,000	2,04
aaah630mat04	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 63mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a	0,300	19,000	5,70
aaaippem6308	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 63mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	0,75	0,75
Subtotal materials:					8,49
2		Mà d'obra			
h000a0f1000e	h	Oficial 1ª electricista	0,060	29,50	1,77
h000a011fepd	h	Ajudant electricista	0,060	26,50	1,59
Subtotal mà d'obra:					3,36
3		Costos directes complementaris			
		Costos directes complementaris	5,000	11,85	0,59
Costos directes (1+2+3):					12,44

KG385	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment dins de rasa			
			Rendiment	Preu unitari	Import
1		Materials			
bg3e0u18d800	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,020	2,000	2,04
aaan0335dn89	u	Part proporcinal d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000	0,50	0,50
Subtotal materials:					2,54
2		Mà d'obra			
h000a0f1000e	h	Oficial 1ª electricista	0,100	29,500	2,950
h000a011fepd	h	Ajudant electricista	0,150	26,500	3,980
Subtotal mà d'obra:					6,93
3		Costos directes complementaris			
	%	Costos directes complementaris	5,000	9,47	0,47
Costos directes (1+2+3):					9,94

KDG12	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 mm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra			
			Rendiment	Preu unitari	Import
1		Materials			
2220bgd506su	U	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500mm de llargària, de 14,6mm de diàmetre 300 micròmetres	1,000	14,500	14,50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B). El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

aaak1234ple2	U	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000	0,50	0,50
			Subtotal materials:		15,00
2		Mà d'obra			
h000a0f1000e	h	Oficial 1ª electricista	0,233	29,50	6,87
h000a011fepd	h	Ajudant electricista	0,233	26,50	6,17
			Subtotal mà d'obra:		13,04
3		Costos directes complementaris			
	%	Costos directes complementaris	5,000	28,04	1,40
			Costos directes (1+2+3):		29,44

KG315 m Cable de coure RV 0,6/a KV de 4x6 mm2 instal·lat soterrat dins de tub de PVC					
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import
1		Materials			
5550bg33g2z5	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 (AS+), tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,020	6,000	6,12
			Subtotal materials:		6,12
2		Mà d'obra			
h000a0f1000e	h	Oficial 1ª electricista	0,040	29,50	1,18
h000a011fepd	h	Ajudant electricista	0,040	26,50	1,06
			Subtotal mà d'obra:		2,24
3		Costos directes complementaris			
	%	Costos directes complementaris	5,000	8,36	0,42
			Costos directes (1+2+3):		8,78

K1215 m² Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. S'inclou la seva amortització.					
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	Preu unitari	Import
1		Materials			
5250b0y112v6	dies	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	60,000	0,100	6,000
			Subtotal materials:		6,00
2		Equip i maquinària			
1700c154003n	h	Camió per a transport de 7t	0,040	45,000	1,800
			Subtotal equip i		1,80
3		Mà d'obra			
h000a0f1000f	h	Oficial 1ª muntador	0,080	29,500	2,360
3000a011feoz	h	Ajudant muntador	0,160	26,50	4,24
			Subtotal mà d'obra:		6,60
4		Costos directes complementaris			
	%	Costos directes complementaris	5,000	14,40	0,72
			Costos directes (1+2+3+4):		15,12

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B). El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

DMX050 m3 Demolició de safareig exterior de formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport.					
				Preu	
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	unitari	Import
1		Equip i maquinària			
1100c110055	h	Martell pneumàtic.	0,550	14,50	7,98
1410cz11005c	h	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	0,550	17,50	9,63
		Subtotal equip i			17,61
2		Mà d'obra			
y000a0i10026	h	Peó especialitzat construcció.	0,660	21,80	14,39
0000a0d10007	h	Manobre	1,320	25,00	33,00
		Subtotal mà d'obra:			47,39
3		Costos directes complementaris			
	%	Costos directes complementaris	5,000	65,00	3,25
		Costos directes (1+2+3):			68,25

ACC020 m³ Reomplert de safareig, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material del propi enderroc, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.					
				Preu	
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	unitari	Import
1		Equip i maquinària			
13a0c13800ki	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.	0,033	45,95	1,52
mq01mot010a	h	Motoanivelladora de 141 kW.	0,019	80,00	1,52
		Subtotal equip i			3,04
2		Mà d'obra			
c000a011fep8	h	Ajudant construcció d'obra civil.	0,092	26,50	2,44
		Subtotal mà d'obra:			2,44
3		Costos directes complementaris			
	%	Costos directes complementaris	5,000	5,48	0,27
		Costos directes (1+2+3):			5,75

ACA020 m² Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, penjats de paret i arbres petits, petites plantes, calçinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, en superfície vertical, treballant des de bastida tubular; i càrrega a camió. El preu no inclou la els mitjans auxiliars.					
				Preu	
Codi	Unitat	Descripció	Rendiment	unitari	Import
1		Equip i maquinària			
mq09sie010	h	Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de potència.	0,220	4,00	0,88
		Subtotal equip i			0,88
2		Mà d'obra			
p200a0g10022		Oficial 2ª jardiner.	0,870	28,000	24,360
mo087	h	Ajudant construcció d'obra civil.	0,850	24,460	20,790
		Subtotal mà d'obra:			20,79
3		Costos directes complementaris			
	%	Costos directes complementaris	2,000	20,79	0,42
		Costos directes (1+2+3):			21,21

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_Projecte llera modificat_19102023**

ALTRES DADES

Codi per a validació: **UMV27-EH6XJ-B07CY**
Data d'emissió: **23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53**
Pàgina **57** de **291**

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51

SIGNAT
19/10/2023 13:51

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

NGX020	m²	Malla geotèxtil teixit a base de polipropilè, antiherbes amb una resistència a la tracció longitudinal de 18,0 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,0 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistència CBR a punxonament 2 kN i una massa superficial de 83 g/m². Col·locació en obra: amb cavalcaments i amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre (2 u/m²), directament sobre el terreny.			
				Preu unitari	Import
1		Materials			
mt14gsa040aa	m²	Geotèxtil teixit a base de polipropilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 18 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistència CBR a punxonament 2 kN i una massa superficial de 83 g/m², segons UNE-EN 13252.	1,100	0,78	0,85
mt48mal015c	U	Piqueta d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre, per a subjecció de xarxes i malles al terreny.	2,000	0,89	1,78
			Subtotal materials:		2,63
2		Mà d'obra			
1000a0f1000b	h	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,003	29,50	0,09
c000a011fep8	h	Ajudant construcció d'obra civil.	0,005	26,50	0,13
			Subtotal mà d'obra:		0,22
3		Costos directes complementaris			
	%	Costos directes complementaris	5,000	2,85	0,14
			Costos directes (1+2+3):		2,99

GRA020	m³	Gestió de residus, s'inclou l'acopi de residus per al posterior transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. S'inclou el cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.			
				Preu unitari	Import
1		Equip i maquinària			
mq04res025ca	m³	Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.	1,050	15,50	16,28
mq04cap020hb	h	Camió de transport de 12 t amb una capacitat de 10 m³ i 3 eixos.	0,053	96,50	5,11
			Subtotal equip i		21,39
2		Mà d'obra			
1000a0f1000b	h	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,003	29,50	0,09
c000a011fep8	h	Ajudant construcció d'obra civil.	0,005	29,50	0,15
			Subtotal mà d'obra:		0,24
3		Costos directes complementaris			
	%	Costos directes complementaris	5,000	21,63	1,08
			Costos directes (1+2):		22,71

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS - MAQUINÀRIA

Unitats	codi	MAQUINÀRIA	preu
h	13a0c13800ki	Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.	58,500
h	2500cr10005I	Desbrossadora equipada amb disc de dents de serra o amb fil de tall, de 0,42 kW de potència.	6,500
h	3331c13c00Iq	Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador.	75,000
h	1100c110055	Martell pneumàtic.	14,500
h	d111c15c005z	Dúmpер de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.	29,000
h	9a00c17500g6	Estenadora per a paviments de formigó	82,000
h	3000c20I00do	Remolinador mecànic	6,500
h	4100c17a00jm	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	2,000
h	a001rv3m0002	Regla vibrant de 3 m.	6,000
h	1410cz11005c	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	17,500
h	1000cz1600eh	Equip de raig de sorra	5,000
h	4000cz1600ei	Equip de raig d'aire a pressió	4,000
h	4200c17a00jl	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	2,000
h	1700c154003n	Camió per a transport de 7t	45,000
h	mq01mot010a	Motoanivelladora de 141 kW.	80,000
h	mq09sie010	Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de potència.	4,000
	mq04res025ca	Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.	15,50
m3			
h	mq04cap020hb	Camió de transport de 12 t amb una capacitat de 10 m³ i 3 eixos.	96,50

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES


Codi per a validació: **UMV27-EH6XJ-B07CY**
Data d'emissió: **23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53**
Pàgina 59 de 291

SIGNATURES

El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51

ESTAT

SIGNAT
19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS - TREBALLADORS


Unitats	codi	TREBALLADORS	PREU
h	0123a0h1iidy	Peó jardiner.	23,500
h	y000a0i10026	Peó especialitzat construcció.	21,800
h	0000a0d10007	Manobre	25,000
h	4000a011fep0	Ajudant manyà	26,500
h	7000a011fep3	Ajudant col·locador.	26,500
h	c000a011fep8	Ajudant construcció d'obra civil.	26,500
h	b000a011fep7	Ajudant estucador.	26,500
h	h000a011fepd	Ajudant electricista	26,500
h	3000a011feoz	Ajudant muntador	26,500
h	p200a0g10022	Oficial 2ª jardiner.	28,000
h	b000a0f1000h	Oficial 1ª estucador.	29,500
h	7000a0f1000d	Oficial 1ª col·locador.	29,500
h	1000a0f1000b	Oficial 1a paleta	29,500
h	1000a0f1000b	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	29,500
h	4000a0f1000i	Oficial 1ª manyà	29,500
h	h000a0f1000e	Oficial 1ª electricista	29,500
h	h000a0f1000f	Oficial 1ª muntador	29,500

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-B07CY.1D819F59F70A8076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS - MATERIALS

Unitats	Codi	MATERIALS	Preu
m3	1300b03j0k8h	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm de diàmetre.	20,000
u	4300b0am078g	Filferro recuit de diàmetre 3mm	2,000
m2	4134b0b8107v	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	3,000
m2	e76cb06e11k0	Formigó HA-30/P / 20 / IIa + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + E	115,000
kg	pdqc00011230	Pols de quars color	1750,000
kg	b200b05a2mtk	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques.	1,500
u	1200b9b00gwd	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 9x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80mm de gruix	1,200
m3	s200b0761kx4	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en colum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	170,000
u	b0g2jvkh9300	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 30x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80mm de gruix	4,000
m2	b0g2jvkh3050	Vorada de peces de pedra tipus Monistrol de Calders de 30x50x8 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80mm de gruix amb dos cantells rebaixats i polits	95,000
m3	e76cb069i4l6	Formigó HM-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	85,000
u	251b0f1506mz	Maó massís d'elaboració mecànica R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,750
t	0500b03l05n5	Sorra de pedrera de 0 a 3,5mm	23,000
l	1100b01105mf	Aigua desionitzada no polaritzada	0,500
u	b0g2jvkh0pe0	Petja per esglaó recte de pedra tipus Monistrol de Calders, antilliscant, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix	23,000
u	b0g2jvkhcpe0	Contrapetja per esglaó de pedra tipus Monistrol de Calders, antilliscant, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix.	10,000
kg	2103b0531vf8	Morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888, de clorl	0,500
	4000b8z812y8	Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius	6,000
m3	1000b01105me	Aigua	2,200
m2	016cb8za0p1o	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes	3,000
m3	1100b8850zm5	Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc	265,000
m3	910cb06e12c7	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20mm, amb >=250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	92,000
u	1000b0aq07gq	Visos per a fusta o tacs de PVC	4,000
u	b0a6b0an07j3	Tac d'acer de d 10mm, amb cargol, volandera i femella	1,500
m	mpa37bct5001	Barana d'acer A37b, amb muntants de pletines soldades d'acer de 6mm de gruix, fixades mecànicament a dau de formigó. Brèndoles d'acer de 10 mm de diàmetre i suport passamà amb pletines d'acer soldades, segons disseny de la DF. Conjunt conformat a taller i galvanitzat en calent	250,000
u	1120bhq62y8x	Igual o similar al AYERS two Opening de la casa Unilamp número d'article 9105-0-4-506-XX de 26W de potència, un rendiment lumínic de 10,6lm/W, amb una temperatura de 2700K, i amb 3160 l de làmpada i 276 lm de lluminària. I amb un CDL polar igual o similar al del projecte dialux.	600,000
u	5c00b0a107kn	Abraçadora plàstica, de 63mm de diàmetre interior	2,000
m	td10bg2q1ktf	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,000
u	aaah630mat04	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 63mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	19,000
u	aaaippem6308	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 63mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,750
u	2220bgd506su	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500mm de llargària, de 14,6mm de diàmetre 300 micròmetres	14,500
u	aaak1234ple2	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	0,500
m	5550bg33g2z5	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 (AS+), tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	6,000

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 61 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGÍSTIC LLERA SANT JOAN.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS - MATERIALS

dies	5250b0y112v6	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,100
m	bg3e0u18d800	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,000
u	aaan0335dn89	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,50
m	2000b0h216wa	Passamà d'acabat superior de fusta de pi tractada a l'autoclau	34,000
m2	mt14gsa040aa	Geotèxtil teixit a base de polipropilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 18 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistència CBR a punxonament 2 kN i una massa superficial de 83 g/m², segons UNE-EN 13252.	0,775
u	mt48mal015c	Piqueta d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre, per a subjecció de xarxes i malles al terreny.	0,890

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 62 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F70A8076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGÍSTIC LLERA SANT JOAN.
QUADRE DE PREUS 1

ACA010	m²	Esbossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes: petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió. El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.
Total partida		1,68

ACE016	m³	Excavació a cel obert sota rasant, en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Total partida		82,25

DMX020	m²	Demolició de paviment exterior de formigó en massa per a pas d'instal·lació de cablejat per a l'enllumenat, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou la demolició de la base suport. Preparat per a posterior pavimentació inclosa en partida MPC020.
Total partida		17,35


DMX070	m²	Demolició de paviment exterior de rajoles de pedra natural amb recuperació del 30%, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport. Preparat per a posterior pavimentació, inclosa a les partides K9B15, K9B16.
Total partida		25,69

MBG020	m³	Subbase granular amb grava de pedrera de pedra calcària, Ø40/70 mm, amb mitjans manuals, de 15cm de gruix.
Total partida		38,33

MPC020	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30/P/22/IIla+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20mm, de 20 cm (de mitjana) de gruix, amb acabat rentat superior (arid vist seleccionat per la DF tipus pedra de Monistrol de Calders) i amb juntes perpendiculars al pas cada 3m). Formigó escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic, i acabat final rentat. Armat amb graella de 15x15 cm D:6mm d'acer galvanitzat en calent, amb juntes de plaques de formigó segons especejat definit per la DF. S'inclouen els treballs complementaris de condicionament del terreny colindant i juntes amb paviment existent.
Total partida		150,51

K9B15	m2	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 9x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, caol·locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes, sobre base de formigó armat de 15 cm de gruix, amb graella d'acer galvanitzat 15x15 cm D:6 mm.
Total partida		183,90

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 63 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D919F599F70AB0076C91B8239B593C347F94B). El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
QUADRE DE PREUS 1

K9B16	m2	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 30x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, caol·locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes, sobre base de formigó armat de 15 cm de gruix, amb graella d'acer galvanitzat 15x15 cm D:6 mm.
Total partida		150,66

K9B17	m2	Vorada de peces de pedra natural tipus Monistrol de Calders, doble capa amb secció normalitzada tipus jardí de 30x50x8 cm ajustada a la posició en cada cas, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrassió H i classe resistent a flexió T (R-5 Mpa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 M/mm2, i rejuntada amb morter, color d'acabat i textura a escollir per la DF
Total partida		128,96

MBH010	m²	Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, mitjançant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa base existent. El preu no inclou la capa
Total partida		17,61

MBH011	m²	Reparació de graons de base de totxana per a la posterior pavimentació, consistent en neteja de juntes fins a base sòlida, inclosa la substitució de peces ceràmiques en cas de situació malmesa, a considerar per la DF. Inclou eliminació de peces en les zones a col·locar daus de formigó per a subjecció de la barana, i l'execució dels mateixos.
Total partida		38,37


REP030	U	Revestiment d'esglaonat amb forma recta, en escala de 110 cm d'ample, mitjançant folrat format per petja i contrapetja de pedra tipus Monistrol de Calders, antilliscant, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes, sobre base de maó massís i morter.
Total partida		108,96

K8785	m²	Neteja de parament de pedra vertical amb raig de sorra o d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre, prèvia valoració d'idoneïtat de tractament amb processos humits o en sec, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. Extracció de revestiments contemporanis de ciment portland. Extracció dels elements vegetals existents i aplicació de biocida.
Total partida		14,61

K8784	m²	Neteja de junta de parament vertical de paredat amb raspall tou i aigua desionitzada, segons indicacions de la DF. S'inclouen els treballs i equips auxiliars necessaris per a la seva execució.
Total partida		10,27

K8786	m²	Neteja de parament de maó massís vertical amb raig de sorra o d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre, prèvia valoració d'idoneïtat de tractament amb processos humits o en sec, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. Extracció dels elements vegetals existents i aplicació de biocida.
Total partida		14,61

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 64 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
QUADRE DE PREUS 1

K8787	m²	Neteja de junta de parament vertical de paredat amb raspall tou i aigua desionitzada, segons indicacions de la DF. S'inclouen els treballs i equips auxiliars necessaris per a la seva execució.
		Total partida 7,40

K8771	m²	Rejuntat de parament vertical d'obra de paredat, amb morter de calç 1:3 amb calç hidràulica natural NHL 3,5, d'àrid seleccionat, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts i protecció dels junts, realitzat per etapes, segons indicacions de la DF.
		Total partida 31,21

K8112	m²	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat, amb malla de fibra de vidre teixida.
		Total partida 34,01

RPS010	m²	Estuc de morter de calç i sorra de marbre, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat, amb color i acabat a escollir per la DF
		Total partida 25,23

TMM010	m	Barana d'acer A37b, amb muntants de pletines soldades d'acer de 6mm de gruix, fixades mecànicament a dau de formigó, brèndoles d'acer de 10mm de diàmetre i suport passamà amb pletines d'acer soldades, segons disseny de la DF. Conjunt conformat a taller i galvanitzat en calent. S'inclouen les pletines d'acer galvanitzat per unió de trams. Passamà d'acabat superior de fusta de pi tractada a l'autoclau. S'inclou el transport, la instal·lació, l'execució dels elements d'ancoratge, així com tots els elements o treballs auxiliars necessaris.
		Total partida 424,47

IIX010	u	Llum de terra encastat de dues obertures, igual o similar al AYERS two Opening de la casa Unilamp número d'article 9105-0-4-506-XX de 26W de potència, un rendiment lumínic de 10,6lm/W, amb una temperatura de 2700K, i amb 3160 l de làmpada i 276 lm de lluminària. I amb un CDL polar igual o similar al del projecte dialux. S'inclou la seva col·locació encastat en el paviment i els elements auxiliars, tals com fer la rasa per a la seva instal·lació i la retirada de runes en cas de ser necessari.
		Total partida 647,64

KFB4G	u	Tub corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble paret corrugada a l'exterior i llisa a l'interior,
		Total partida 12,44


KG385	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment dins de rasa
		Total partida 9,94

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
QUADRE DE PREUS 1

KDG12	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrint de coure de 300 mm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	Total partida	29,44
KG315	m	Cable de coure RV 0,6/a KV de 4x6 mm2 instal-lat soterrat dins de tub de PVC		8,78
K1215	m²	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. S'inclou la seva amortització.	Total partida	15,12
DMX050	m3	Demolició de safareig exterior de formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport.	Total partida	68,25
ACC020	m³	Reomplert de safareig, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material del propi enderroc, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.	Total partida	5,75
ACA020	m²	Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, penjats de paret i arbres petits, petites plantes, calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, en superfície vertical, treballant des de bastida tubular; i càrrega a camió. El preu no inclou la els mitjans auxiliars.	Total partida	21,21
NGX020	m²	Malla geotèxtil teixit a base de polipropilè, antiherbes amb una resistència a la tracció longitudinal de 18,0 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,0 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistència CBR a punxonament 2 kN i una massa superficial de 83 g/m². Col·locació en obra: amb cavalcaments i amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre (2 u/m²), directament sobre el terreny.		

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 66 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
QUADRE DE PREUS 1

		Total partida	2,99
GRA020	m³	Gestió de residus, s'inclou l'acopi de residus per al posterior transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. S'inclou el cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.	
		Total partida	22,71

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 67 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
QUADRE DE PREUS 2

ACA010	m²	Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes: petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió. El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.	
Total partida			1,68

ACE016	m³	Excavació a cel obert sota rasant, en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats.	
Total partida			82,25

DMX020	m²	Demolició de paviment exterior de formigó en massa per a pas d'instal·lació de cablejat per a l'enllumenat, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou la demolició de la base suport. Preparat per a posterior pavimentació inclosa en partida MPC020.	
Total partida			17,35

DMX070	m²	Demolició de paviment exterior de rajoles de pedra natural amb recuperació del 30%, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport. Preparat per a posterior pavimentació, inclosa a les partides K9B15, K9B16.	
Total partida			25,69

MBG020	m³	Subbase granular amb grava de pedrera de pedra calcària, Ø40/70 mm, amb mitjans manuals, de 15cm de gruix.	
1300b03j0k8h	m³	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm de diàmetre.	21,00
Altres conceptes			17,33
Total partida			38,33

MPC020	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30/P/22/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20mm, de 20 cm (de mitjana) de gruix, amb acabat rentat superior (arid vist seleccionat per la DF tipus pedra de Monistrol de Calders) i amb juntes perpendiculars al pas cada 3m). Formigó escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic, i acabat final rentat. Armat amb graella de 15x15 cm D:6mm d'acer galvanitzat en calent, amb juntes de plaques de formigó segons especejat definit per la DF. S'inclouen els treballs complementaris de condicionament del terreny colindant i juntes amb paviment existent.	
4300b0am078g	U	Filferro recuit de diàmetre 3mm	0,40
4134b0b8107v	m²	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	3,00
e76cb06e11k0	m³	Formigó HA-30/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20mm, amb >=300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició III1+E	120,75
pdqc00011230	kg	Pols de quars color	5,25
Altres conceptes			21,11
Total partida			150,51

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
QUADRE DE PREUS 2

K9B15	m2	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 9x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, caol·locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes, sobre base de formigó armat de 15 cm de gruix, amb graella d'acer galvanitzat 15x15 cm D:6 mm.	
b200b05a2mtk	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques.	15,00
1200b9b00gwd	u	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 9x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80mm de gruix	120,00
s200b0761kx4	m³	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en colum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	5,95
Altres conceptes			42,95
Total partida			183,90

K9B16	m2	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 30x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, caol·locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes, sobre base de formigó armat de 15 cm de gruix, amb graella d'acer galvanitzat 15x15 cm D:6 mm.	
b200b05a2mtk	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques.	5,00
b0g2jvkh9300	u	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 30x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80mm de gruix	129,03
s200b0761kx4	m³	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en colum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98
Altres conceptes			14,65
Total partida			150,66

K9B17	m2	Vorada de peces de pedra natural tipus Monistrol de Calders, doble capa amb secció normalitzada tipus jardí de 30x50x8 cm ajustada a la posició en cada cas, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrassió H i classe resistent a flexió T (R-5 Mpa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 M/mm2, i rejuntada amb morter, color d'acabat i textura a escollir per la DF	
b0g2jvkh3050	m2	Vorada de peces de pedra tipus Monistrol de Calders de 30x50x8 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80mm de gruix amb dos cantells rebaixats i polits	104,50
s200b0761kx4	m³	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en colum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,98
Altres conceptes			21,48
Total partida			128,96

MBH010	m²	Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, mitjançant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa base existent. El preu no inclou la capa base.	
e76cb069i4i6	m³	Formigó HM-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	13,18
Altres conceptes			4,43
Total partida			17,61

MBH011	m²	Reparació de graons de base de totxana per a la posterior pavimentació, consistent en neteja de juntes fins a base sòlida, inclosa la substitució de peces ceràmiques en cas de situació malmesa, a considerar per la DF. Inclou eliminació de peces en les zones a col·locar daus de formigó per a subjecció de la barana, i l'execució dels mateixos.	
---------------	-----------	---	--

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_Projecte llera modificat_19102023**

ALTRES DADES

Codi per a validació: **UMV27-EH6XJ-BO7CY**
Data d'emissió: **23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53**
Pàgina **69** de **291**

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51

ESTAT

SIGNAT
19/10/2023 13:51

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F59F70AB0076C91B8239B593C6347F94B). El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
QUADRE DE PREUS 2

s200b0761kx4	m3	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en colum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,430
251b0f1506mz	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,250
0500b03i05n5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5mm	0,690
1100b01i05mf	l	Aigua desionitzada no polaritzada	1,00
Altres conceptes			34,00
Total partida			38,37


REP030	U	Revestiment d'esglaonat amb forma recta, en escala de 110 cm d'ample, mitjançant folrat format per petja i contrapetja de pedra tipus Monistrol de Calders, antilliscant, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes, sobre base de maó massís i	
b0g2jvkh0pe0	U	Petja per esglaó recte de pedra tipus Monistrol de Calders, antilliscant, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix	24,15
b0g2jvkhcpe0	U	Contrapetja per esglaó de pedra tipus Monistrol de Calders, antilliscant, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix.	10,50
s200b0761kx4	m³	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en colum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	7,48
2103b0531vf8	kg	Morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888, de clor	0,11
Altres conceptes			66,72
Total partida			108,96

K8785	m²	Neteja de parament de pedra vertical amb raig de sorra o d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre, prèvia valoració d'idoneïtat de tractament amb processos humits o en sec, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. Extracció de revestiments contemporanis de ciment portland. Extracció dels elements vegetals existents i aplicació de biocida.	
4000b8z812y8	kg	Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius	1,500
0500b03i05n5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5mm	0,690
1100b01i05mf	l	Aigua desionitzada no polaritzada	1,00
Altres conceptes			11,42
Total partida			14,61

K8784	m²	Neteja de junta de parament vertical de paredat amb raspall tou i aigua desionitzada, segons indicacions de la DF. S'inclouen els treballs i equips auxiliars necessaris per a la seva execució.	
1100b01i05mf	l	Aigua desionitzada no polaritzada	1,00
Altres conceptes			9,27
Total partida			10,27

K8786	m²	Neteja de parament de maó massís vertical amb raig de sorra o d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre, prèvia valoració d'idoneïtat de tractament amb processos humits o en sec, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. Extracció dels elements vegetals existents i aplicació de biocida.	
4000b8z812y8	kg	Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius	1,500
0500b03i05n5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5mm	0,690
1100b01i05mf	l	Aigua desionitzada no polaritzada	1,00
Altres conceptes			11,42
Total partida			14,61

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 70 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B). El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
QUADRE DE PREUS 2

K8787	m²	Neteja de junta de parament vertical de paredat amb raspall tou i aigua desionitzada, segons indicacions de la DF. S'inclouen els treballs i equips auxiliars necessaris per a la seva execució.			
1100b01105mf	I	Aigua desionitzada no polaritzada			
					1,00
Altres conceptes					6,40
Total partida					7,40

K8771	m²	Rejuntat de parament vertical d'obra de paredat, amb morter de calç 1:3 amb calç hidràulica natural NHL 3,5, d'àrid seleccionat, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts i protecció dels junts, realitzat per etapes, segons indicacions de la DF.			
s200b0761kx4	m3	Mortor de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en colum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
					0,075
					170,00
					12,75
Altres conceptes					18,46
Total partida					31,21

K8112	m²	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat, amb malla de fibra de vidre teixida.			
1000b01105me	m3	Aigua			
					0,020
016cb8za0p1o	m2	Malla de fibra de vidre teixida, amb impregnació de PVC, de 10x10 mm de llum de malla, antiàlcals, de 115 a 125 g/m² i 500 µm d'espessor, per a armar gotejats tradicionals, esquerdejats i morters.			
					3,150
s200b0761kx4	m3	Mortor de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en colum 1:4 i 10N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
					3,570
Altres conceptes					27,27
Total partida					34,01

RPS010	m²	Estuc de morter de calç i sorra de marbre, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat, amb color i acabat a escollir per la DF			
1100b8850zm5	m³	Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc			
					3,98
Atres conceptes					21,25
Total partida					25,23

TMM010	m	Barana d'acer A37b, amb muntants de pletines soldades d'acer de 6mm de gruix, fixades mecànicament a dau de formigó, brèndoles d'acer de 10mm de diàmetre i suport passamà amb pletines d'acer soldades, segons disseny de la DF. Conjunt conformat a taller i galvanitzat en calent. S'inclouen les pletines d'acer galvanitzat per unió de trams. Passamà d'acabat superior de fusta de pi tractada a l'autoclau. S'inclou el transport, la instal·lació, l'execució dels elements d'ancoratge, així com tots els elements o treballs auxiliars necessaris.			
1000b0aq07gq	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC			
					20,00
mpa37bct5001	m	Barana d'acer A37b, amb muntants de pletines soldades d'acer de 6mm de gruix, fixades mecànicament a dau de formigó. Brèndoles d'acer de 10 mm de diàmetre i suport passamà amb pletines d'acer soldades, segons disseny de la DF. Conjunt conformat a taller i galvanitzat en calent			
					262,50
2000b0h216wa	m	Passamà d'acabat superior de fusta de pi tractada a l'autoclau			
					35,70
b0a6b0an07j3	u	Tac d'acer de d 10mm, amb cargol, volandera i femella			
					3,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGÍSTIC LLERA SANT JOAN.
QUADRE DE PREUS 2

910cb06e12c7	m³	Formigó HA-25/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20mm, amb >=250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,20
Altres conceptes			94,07
Total partida			424,47


IIX010 u Llum de terra encastat de dues obertures, igual o similar al AYERS two Opening de la casa Unilamp número d'article 9105-0-4-506-XX de 26W de potència, un rendiment lumínic de 10,6lm/W, amb una temperatura de 2700K, i amb 3160 l de làmpada i 276 lm de lluminària. I amb un CDL polar igual o similar al del projecte dialux. S'inclou la seva col·locació encastat en el paviment i els elements auxiliars, tals com fer la rasa per a la seva instal·lació i la retirada de runes en cas de ser necessari.				
Codi	Descripció		Preu unitari	Import
1	Materials			
1120bhq62y8x	u	Igual o similar al AYERS two Opening de la casa Unilamp número d'article 9105-0-4-506-XX de 26W de potència, un rendiment lumínic de 10,6lm/W, amb una temperatura de 2700K, i amb 3160 l de làmpada i 276 lm de lluminària. I amb un CDL polar igual o similar al del projecte dialux.		600,00
Altres conceptes				47,64
Total partida				647,64

KFB4G u Tub corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble paret corrugada a l'exterior i llisa a l'interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargada o en barres de 6m de llargada i amb guia, muntat amb canalització soterrada, incloent tots els treballs necessaris de posicionament i reblert adjacent				
5c00b0a107kntd10bg2q1ktf	u	Abraçadora plàstica, de 63mm de diàmetre interior		1,80
				2,04
	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades		
aaah630mat04	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 63mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió		5,70
aaaippem6308	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 63mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió		0,75
Altres conceptes				2,15
Total partida				12,44

KG385 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment dins de rasa				
bg3e0u18d800	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2		2,04
aaan0335dn89	u	Part proporcinal d'accessoris per a conductors de coure nus		0,50
Altres conceptes				2,54
Total partida				9,94

KDG12 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrimet de coure de 300 mm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra				
2220bgd506su				14,50
	U	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobrimet de coure, de 1500mm de llargària, de 14,6mm de diàmetre 300 micròmetres		
aaak1234ple2	U	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra		0,50
Altres conceptes				14,44
Total partida				29,44

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 72 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGÍSTIC LLERA SANT JOAN.
QUADRE DE PREUS 2

KG315	m	Cable de coure RV 0,6/a KV de 4x6 mm2 instal·lat soterrat dins de tub de PVC	
5550bg33g2z5			
	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 (AS+), tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	6,12
		Altres conceptes	2,66
Total partida			8,78


K1215	m²	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. S'inclou la seva amortització.	
5250b0y112v6			
	dies	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	6,000
		Altres conceptes	9,120
Total partida			15,12

DMX050	m3	Demolició de safareig exterior de formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport.	
Total partida			68,25

ACC020	m³	Reomplert de safareig, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material del propi enderroc, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.	
Total partida			5,75

ACA020	m²	Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, penjats de paret i arbres petits, petites plantes, calçinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, en superfície vertical, treballant des de bastida tubular; i càrrega a camió. El preu no inclou la els mitjans auxiliars.	
Total partida			21,21

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 73 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
QUADRE DE PREUS 2

NGX020	m²	Malla geotèxtil teixit a base de polipropilè, antiherbes amb una resistència a la tracció longitudinal de 18,0 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,0 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistència CBR a punxonament 2 kN i una massa superficial de 83 g/m². Col·locació en obra: amb cavalcaments i amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre (2 u/m²), directament sobre el terreny.	
mt14gsa040aa	m²	Geotèxtil teixit a base de polipropilè, amb una resistència a la tracció longitudinal de 18 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistència CBR a punxonament 2 kN i una massa superficial de 83 g/m², segons UNE-EN 13252.	0,85
mt48mal015c	U	Piqueta d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre, per a subjecció de xarxes i malles al terreny.	1,78
Altres conceptes			0,358
Total partida			2,99

GRA020	m³	Gestió de residus, s'inclou l'acopi de residus per al posterior transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. S'inclou el cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.	
Total partida			22,71

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
PRESSUPOST

			Preu	Amidament	Import
CAPÍTOL	01	TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DESPLAÇAMENTS			
1	ACA010	m2 Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes: petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió. El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.	1,68	64,665	108,64
2	ACE016	m3 Excavació a cel obert sota rasant, en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió. El preu no inclou el transport dels materials excavats.	82,25	15,018	1.235,23
3	DMX020	m2 Demolició de paviment exterior de formigó en massa per a pas d'instal·lació de cablejat per a l'enllumenat, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou la demolició de la base suport. Preparat per a posterior pavimentació inclosa en partida MPC020.	17,35	32,684	567,07
4	DMX070	m2 Demolició de paviment exterior de rajoles de pedra natural amb recuperació del 30%, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport. Preparat per a posterior pavimentació, inclosa a les partides K9B15, K9B16.	25,69	1,787	45,91
5	PA001	u Partida alçada a justificar per a les possibles afectacions a serveis existents dins l'àmbit d'actuació, incloent treballs d'enderroc, càrrega i transport de runes a dipòsit autoritzat	300,00	1,000	300,00
6	DMX050	m3 Demolició de safareig exterior de formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport.	68,25	1,233	84,15
7	ACC020	m3 Reomplert de safareig, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material del propi enderroc, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.	5,75	2,720	15,64
8	ACA020	m2 Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbustos, penjats de paret i arbres petits, petites plantes, calcinals, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, en superfície vertical, treballant des de bastida tubular; i càrrega a camió. El preu no inclou la els mitjans auxiliars.	21,21	5,000	106,05
9	PAP005	PA Partida alçada per a desmuntatge i recol·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de qualsevol tipus de paviment, amb morter d'alta resistència (P-52). Inclou tots els elements necessaris per a dur a terme la tasca.	520,00	1,000	520,00
10	PAP006	PA Partida alçada a justificar per a la retirada de canonada de fibrociment inutilitzada, segons normativa sectorial	1.700,00	1,000	1.700,00
		TOTAL			4.682,69
CAPÍTOL	02	PAVIMENTS			
1	MBG020	m2 Subbase granular amb grava de pedrera de pedra calcària, Ø40/70 mm, amb mitjans manuals, de 15cm de gruix.	38,33	32,995	1.264,70

DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): **PROJECT_Projecte llera modificat_19102023**

ALTERNES DATES

Codi per a validació: **UMV27-EH6XJ-B07CY**
Data d'emissió: **23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53**
Pàgina 75 de 291

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51

ESTAT

SIGNAT
19/10/2023 13:51

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGÍSTIC LLERA SANT JOAN.
PRESSUPOST

2	MPC020	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30/P/22/IIIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20mm, de 20 cm (de mitjana) de gruix, amb acabat rentat superior (arid vist seleccionat per la DF tipus pedra de Monistrol de Calders) i amb juntes perpendiculars al pas cada 3m). Formigó escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic, i acabat final rentat. Armat amb graella de 15x15 cm D:6mm d'acer galvanitzat en calent, amb juntes de plaques de formigó segons especejat definit per la DF. S'inclouen els treballs complementaris de condicionament del terreny colindant i juntes amb paviment existent.	150,51	55,557	8.361,88
3	K9B15	m2	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 9x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, caol·locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes, sobre base de formigó armat de 15 cm de gruix, amb graella d'acer galvanitzat 15x15 cm D:6 mm.	183,90	28,427	5.227,73
4	K9B16	m2	Paviment de llambordes de pedra tipus Monistrol de Calders de 30x9 cm, antilliscant, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, caol·locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes, sobre base de formigó armat de 15 cm de gruix, amb graella d'acer galvanitzat 15x15 cm D:6 mm.	150,66	6,370	959,70
5	K9B17	m2	Vorada de peces de pedra natural tipus Monistrol de Calders, doble capa amb secció normalitzada tipus jardí de 30x50x8 cm ajustada a la posició en cada cas, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrassió H i classe resistent a flexió T (R-5 Mpa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 M/mm2, i rejuntada amb morter, color d'acabat i textura a escollir per la DF	128,96	23,650	3.049,90
6	MBH010	m2	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	17,61	212,705	3.745,74
7	MBH011	m2	Reparació de graons de base de totxana per a la posterior pavimentació, consistent en neteja de juntes fins a base sòlida, inclosa la substitució de peces ceràmiques en cas de situació malmesa, a considerar per la DF. Inclou eliminació de peces en les zones a col·locar daus de formigó per a subjecció de la barana, i l'execució dels mateixos.	38,37	5,186	198,99
8	REP030	m2	Revestiment d'esglaonat amb forma recta, en escala de 110 cm d'ample, mitjançant folrat format per petja i contrapetja de pedra tipus Monistrol de Calders, antilliscant, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta, amb reblert de morter de calç hidràulica NHL-3,5 entre juntes, sobre base de maó massís i morter.	108,96	11,950	1.302,07
9	PA002	PA	Partida alçada per a l'adaptació topogràfica als accessos als habitatges del carrer de la vinya del primer tram del passeig per tal d'adaptar la topografia existent d'aquests a la nova cota topogràfica. Els graons i petjes s'inclouen a la partida RPE030. Aquest es disposarà segons indicacions de la DF.	550,00	1,000	550,00
10	NGX020	m2	Malla geotèxtil teixit a base de polipropilè, antiherbes amb una resistència a la tracció longitudinal de 18,0 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 16,0 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistència CBR a punxonament 2 kN i una massa superficial de 83 g/m². Col·locació en obra: amb cavalcaments i amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre (2 u/m²), directament sobre el terreny.	2,99	79,302	237,11
TOTAL						24.660,71

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F99F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGÍSTIC LLERA SANT JOAN.
PRESSUPOST

CAPÍTOL	03	FAÇANES				
1	K8785	m2	Neteja de parament de pedra vertical amb raig de sorra o d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre, prèvia valoració d'ideitat de tractament amb processos humits o en sec, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. Extracció de revestiments contemporanis de ciment portland.	14,61	94,593	1.382,00
2	K8784	m2	Neteja de junta de parament vertical de paredat amb raspall tou i aigua desionitzada, segons indicacions de la DF. S'inclouen els treballs i equips auxiliars necessaris per a la seva execució.	10,27	94,593	971,47
3	K8786	m2	Neteja de parament de maó massís vertical amb raig de sorra o d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre, prèvia valoració d'ideitat de tractament amb processos humits o en sec, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor. Extracció dels elements vegetals existents i aplicació de biocida.	14,61	5,700	83,28
4	K8787	m2	Neteja de junta de parament vertical de maó massís amb raspall tou i aigua desionitzada, segons indicacions de la DF. S'inclouen els treballs i equips auxiliars necessaris per a la seva execució.	7,40	5,700	42,18
5	K8771	m2	Rejuntat de parament vertical d'obra de paredat, amb morter de calç 1:3 amb calç hidràulica natural NHL 3,5, d'àrid seleccionat, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts i protecció dels junts, realitzat per etapes, segons indicacions de la DF	31,21	94,593	2.952,25
6	K8112	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat, amb malla de fibra de vidre teixida.	34,01	5,700	193,86
7	RPS010	m2	Estuc de morter de calç i sorra de marbre, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat, amb color i acabat a escollir per la DF	25,23	5,700	143,81
9	TMM010	mI	Barana d'acer A37b, amb muntants de pletines soldades d'acer de 6mm de gruix, fixades mecànicament a dau de formigó, brèndoles d'acer de 10mm de diàmetre i suport passamà amb pletines d'acer soldades, segons disseny de la DF. Conjunt conformat a taller i galvanitzat en calent. S'inclouen les pletines d'acer galvanitzat per unió de trams. Passamà d'acabat superior de fusta de pi tractada a l'autoclau. S'inclou el transport, la instal·lació, l'execució dels elements d'ancoratge, així com tots els elements o treballs auxiliars necessaris.	424,47	4,550	1.931,34
			TOTAL			7.700,19
CAPÍTOL	04	XARXA D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT PÚBLIC				
1	IIX010	u	Llum de terra encastat de dues obertures, igual o similar al AYERS two Opening de la casa Unilamp número d'article 9105-0-4-506-XX de 26W de potència, un rendiment lumínic de 10,6lm/W, amb una temperatura de 2700K, i amb 3160 l de làmpada i 276 lm de lluminària. I amb un CDL polar igual o similar al del projecte dialux. S'inclou la seva col·locació encastat en el paviment i els elements auxiliars, tals com fer la rasa per a la seva instal·lació i la retirada de runes en cas de ser necessari.	647,64	9,000	5.828,76
2	KFB4G	m	Tub corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble paret corrugada a l'exterior i llisa a l'interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargada o en barres de 6m de llargada i amb guia, muntat amb canalització soterrada, incloent tots els treballs necessaris de posicionament i reblert adjacent	12,44	120,000	1.492,80
3	KG385	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment dins de rasa	9,94	120,000	1.192,80
4	KDG12	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 mm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, cplavada a terra	29,44	22,000	647,68

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B). Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGÍSTIC LLERA SANT JOAN.
PRESSUPOST


5	KG315	m	Cable de coure RV 0,6/a KV de 4x6 mm2 instal·lat soterrat dins de tub de PVC	8,78	120,000	1.053,60
6	PA003	pa	Partida alçada a justificar per ampliació de quadre d'enllumenat públic, i modificacions del quadre existent per separar línies actuals	300,00	1,000	300,00
7	PA004	pa	Legalització de la instal·lació davant d'EIC, incloent projecte tècnic, certificat final, butlletins d'electricista i taxes d'EIC	250,00	1,000	250,00
TOTAL						10.765,64
CAPÍTOL 05 IMPLANTACIÓ D'OBRA						
1	PA005	pa	Partida alçada a justificar pels mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme totes les actuacions previstes a l'obra no incloses a les partides concretes. S'inclou la seva amortització. Aquests poden ser encofrats, puntals en determinades zones no previstes, sistemes de bastides no contemplades, etc.	150,00	1,000	150,00
2	K1215	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. S'inclou la seva amortització.	15,12	100,290	1.516,38
3	PA006	pa	Partida alçada a justificar d'afectacions indirectes; de modificació de canalitzacions o conductes de sanejament o d'altres instal·lacions afectades per les obres, incloent requeriments indirectes de subministraments de cubes d'aigua o grups electrògens per a les connexions elèctriques d'equips o aparells de les obres	100,00	1,000	100,00
TOTAL						1.766,38
CAPÍTOL 06 GESTIÓ DE RESIDUS						
1	GRA020	M3	Gestió de residus, s'inclou l'acopi de residus per al posterior transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. S'inclou el cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.	22,71	8,715	197,92
TOTAL						197,92
CAPÍTOL 07 CONTROL DE QUALITAT						
1	PA008	pa	Partida alçada a justificar per a la realització dels assaigs de laboratori, recollida de documents i certificats d'homologació descrits en el corresponent Programa de Control de Qualitat, incloent la redacció d'un informe final descriptiu de les actuacions realitzades i dels materials aplicats, realitzat per l'equip de restauradors-conservadors	620,00	1,000	620,00
TOTAL						620,00

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26806686 UMV27-EH6XJ-B07CY-1D819F9F70AB9076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació que es troba a la part superior d'aquesta còpia, pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

CAPÍTOL	08	SEGURETAT I SALUT			
1 PA009	pa	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut de l'obra en base a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, incloent la redacció del Pla de Seguretat i Salut en el cas que correspongui, gestió d'avís previ i obertura del centre de treball prèviament a l'inici de les obres, coordinació d'industrials, instal·lació d'elements de protecció col·lectiva, equips de protecció individual, instal·lacions d'higiene i benestar, tallers, emmagatzematge de material i eines. Inclou part proporcional de formació de personal en matèria de seguretat i salut laboral, revisions mèdiques, tràmits i custòdia de documents en la ubicació de l'obra	500,00	1,000	500,00
TOTAL					500,00
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL					50.893,53
Despeses generals sobre PEM			13%		6.616,16
Benefici industrial			6%		3.053,61
Subtotal					60.563,30
IVA			21%		12.718,29
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE					73.281,59

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 79 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'ITINERARI PAISATGISTIC LLERA SANT JOAN.
RESUM DEL PRESSUPOST

CAPÍTOL	01	TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DESPLAÇAMENTS	4.682,69
CAPÍTOL	02	PAVIMENTS	24.660,71
CAPÍTOL	03	FAÇANES	7.700,19
CAPÍTOL	04	XARXA D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT PÚBLIC	10.765,64
CAPÍTOL	05	IMPLANTACIÓ D'OBRA	1.766,38
CAPÍTOL	06	GESTIÓ DE RESIDUS	197,92
CAPÍTOL	07	CONTROL DE QUALITAT	620,00
CAPÍTOL	08	SEGURETAT I SALUT	500,00

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		50.893,53
Despeses generals sobre PEM	13%	6.616,16
Benefici industrial	6%	3.053,61
Subtotal		60.563,30
IVA	21%	12.718,29
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		73.281,59

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 80 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

9 PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES

9.1 CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS.


Naturalesa i objecte del Plec General.

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.

Documentació del Contracte d'Obra.

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 81 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F70A80076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost).
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala.

9.1.1 Capítol i: condicions facultatives.

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques

L'Arquitecte Director

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:

- a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:

- a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per RD 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscriuint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor.
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor.

Article 5.- Correspon al Constructor:

- a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.


Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista.

Verificació dels documents del projecte.

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 82 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F59F70AB9076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador.

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Oficina a l'obra

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin expendre i consultar els plànols. En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:

- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.

Representació del Contractista.

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consignï en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.

Presència del Constructor en l'obra.

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament.

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebí, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.


Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa.

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva

DOCUMENT	PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 83 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F70A80076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte.

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal.

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos.

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs.

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigint en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.

Ordre dels treballs.

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.
Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.


Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major.

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost adicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Pròrroga per causa de força major.

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 84 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execució dels treballs.

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11.

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Obres ocultes.

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.

Vicis ocults

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedència

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptui una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.

Presentació de mostres.

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra.


Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderroc, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos.

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o compleixin l'objectiu al

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 85 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

qual es destinen. Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs.

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extindrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.

Documentació final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra.

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extindrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.

Termini de garantia.

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos.

Conservació de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista.


Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta.

De la recepció definitiva.

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.

Pròrroga del termini de garantia.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 86 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte - Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida.

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

9.1.2 Capítol ii: condicions econòmiques.

Epígraf 1: Principi general

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

Epígraf 2: Fiances.

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli:

- a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).
- b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.

Fiança provisional.

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.

Execució de treballs amb càrrec a la fiança.

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte - Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.

De la seva devolució en general.

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...


Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.

Epígraf 3: Dels preus.

Composició dels preus unitaris

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 87 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906866 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideraran costos directes:

- a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra.
- b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
- c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals.
- d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
- e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial.

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execució material.

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial.

Preu de Contracta.

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.

L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta.

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

Preus contradictoris.

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses.

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omisió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).

Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus.

Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

De la revisió dels preus contractats.

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100.


No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

Emmagatzemament de materials

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 88 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347474B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Epígraf 4: Obres per administració.

Administració

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.

Obres per administració directa.

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte - Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.

Obres per administració delegada o indirecta.

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per compte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:
a) Per part del Propietari, l'obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte - Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.

Liquidació d'obres per administració.

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra.
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderroc.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada.

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment.


Normes per a l'adquisició dels materials i aparells

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte - Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers.

Article 65.- Si l'Arquitecte - Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 89 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F704B8076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte - Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor.

Article 66.- En els treballs d'Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs.

Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte - Director. S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions.


Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plec de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte - Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte - Director en la forma prevista en els "Plec Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte - Director expedirà la certificació de les obres executades. De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte - Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen.

Millores d'obres lliurament executades.

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte - Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte - Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

DOCUMENT	PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		IDENTIFICADORS
ALTRES DADES	Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 90 de 291		SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
		ESTAT	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70A80076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medicació i aplicació del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte - Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats.

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Pagaments.

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte - Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia.

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà així:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte - Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plec Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.

Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues.

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Demora dels pagaments.

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.


Epígraf 7: Varis

Millores i augments d'obra. Casos contraris.

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte - Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte - Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 91 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte - Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses però acceptables.

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte - Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini.

Assegurança de les obres

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte - Director.

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.

Conservació de l'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte - Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte - Director fixi.

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari.


Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte - Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies.

9.1.3 Plec de condicions tècniques particulars

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 92 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D919F599F70AB0076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

- Sobre els components
- Sobre l'execució
- Sobre el control de l'obra acabada
- Sobre normativa vigent

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA

- SISTEMA SUSTENTACIÓ
- SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA

- 1.1 Tipus d'elements
- 1.1.1 Lloses

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

- 1.1 Formigó armat

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA FAÇANES

1 TANCAMENTS

- 1.1 Façanes de fàbrica

SUBSISTEMA SOLERES

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS

1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT

- 1.1 Imprimadors
- 1.2 Làmines

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PAVIMENTS

1 CONTINUS

SUBSISTEMA REVESTIMENTS

1 APLACATS

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS

SUBSISTEMA SUMINISTRES

1 AIGUA

- 1.1 Connexió a xarxa

SUBSISTEMA CONNEXIONS

1 ELECTRICITAT

- 1.1 Connexió a xarxa

MATERIALS

ELEMENTS COMPOSTOS

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

PARTIDES D'OBRA CIVIL

PARTIDES ALÇADES

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Sobre els components


Característiques

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d'acord amb les condicions establertes a l'article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:

- Els productes de la construcció que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d'aplicació.
- En determinats casos, i amb la finalitat d'assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s'incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d'acord amb les corresponents directives Europees.

Control de recepció

DOCUMENT	PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 93 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F70A80076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l'obra, d'acord amb les condicions establertes a l'article 7.2 Control de recepció a l'obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:

Control de la documentació dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d'identificació del producte exigits per la normativa d'obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d'execució de l'obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents:
- a) els documents d'origen, full de subministrament ;
 - b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
 - c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a l'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
- a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s'escau, el reconeixement oficial del distintiu d'acord amb l'establert en l'article 5.2.3; i
 - b) les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d'acord amb l'establert en l'article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

Control de recepció mitjançant assaigs

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l'especifica't en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre l'execució.

Condicions generals.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s'executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d'acord amb les condicions establertes en l'article 7.1 Condicions en l'execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l'obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l'obra i del director de l'execució de l'obra.

Control d'execució.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d'execució d'acord amb les condicions establertes a l'article 7.3 Control d'execució de l'obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

- Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat d'obra verificant el seu replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s'indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s'escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l'edificació.
2. Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l'article 5.2.5

Sobre el control de l'obra acabada.


Verificacions del conjunt o parts de l'edifici d'acord amb les condicions establertes a l'article 7.4 Condicions de l'obra acabada.

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

- A l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable

Sobre la normativa vigent

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 94 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2690666 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

El Decret 462/71 del *Ministerio de la Vivienda* (BOE: 24/3/71): "*Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación*", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les *normes* sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construcció duren el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s'han de complir en el projecte.

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS

Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a l'edifici d'un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsible en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s'estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA

Quan les condicions ho permetin s'utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d'estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions superficials. Les fonamentacions directes s'utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d'un o varis pilars de l'estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l'estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engrallats i lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1.

Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.

Especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

Armatures actives d'acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.

Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.

UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000.

1.1 Tipus d'elements

1.1.3 Lloses

Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són també fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó armat, les dimensions del qual en planta són molt grans comparades amb el seu espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5.

Components

Formigó en massa o armat, barres corrugades d'acer i malles electrosoldades d'acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i d'assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots

Execució

Condicions prèvies

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.

Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.

Condicions de disseny


Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les sol·licitacions anòmales que puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les càrregues no varin en més del 50% d'uns pilars a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se mitjançant juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. En casos de terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi especial, no es realitzaran buits en les lloses de fonamentació, evitant-se les conduccions enterrades sota la mateixa.

Fases d'execució

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es disposaran les armatures amb els corresponents separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.

Col·locació de les armatures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a 25 cm. L'armadura col·locada a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 Ø o 100 cm, per a les armatures

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 95 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

de l'engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a les armadures de l'engraellat superior, segons l'article 66.2 de la Instrucció EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols de debilitat. En cas necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors siguin els esforços tallants. En lloses de gran cantell es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja que pot donar lloc a fissures i guerdament de la llosa.

Control i acceptació

La unitat i freqüència d'inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de cotes entre eixos de suports i murs. Separació de l'armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu de les lloses.

Amidament i abonament

m³ executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, armats i formació de junts.

kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.

m³ de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades, posat a l'obra.

m³ de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.

m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació especificats, posat en obra.

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Conjunt d'elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l'estabilitat de l'edifici i la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l'edifici. Ha de dotar a l'edifici d'un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsible en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1.

Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.

Instrucció pel projecte i l'execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. RD 642/2002.

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.

Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.

Especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

Armadures actives d'acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.

Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.

Fabricació i utilització d'elements resistent per a pisos i cobertes. RD 1630/1980.

Actualització de les fitxes d'autorització d'usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.

UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831

1.1 Formigó Armat

És un material compost per altres dos materials: el formigó i l'acer, la seva associació permet una major capacitat d'absorbir sol·licitacions que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost.

El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central.

S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cercols, sostres amb elements resistent industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes.

Si el formigó és armat, les armadures passives seran d'acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i armadures electrosoldades en gelosia.

Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l'esquelet d'un element estructural de formigó armat. S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cercols, estreps, lloses i bancades, sostres, membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents.

Components


Formigó: aigua, ciment, àrids

Acer: barres corrugades, malles electrosoldades.

Característiques tècniques mínimes

La designació o tipificació del formigó ha d'estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta normativa no s'admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d'emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament.

DOCUMENT	PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	
ALTRES DADES	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 96 de 291		



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2690666 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F59F704B0076C91B8239B593C6347F94B). Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l'article 26 de la Instrucció EHE.

Aigua. L'aigua utilitzada, tant per l'amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures.

Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l'article 28 de la Instrucció EHE.

Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeixi l'efecte desitjat sense alterar les característiques del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l'emmagatzament, les armadures passives es protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència.

Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. A la zona d'encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d'encavalcar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.

Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l'encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. Llargària de l'encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm.

Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 66.5 de la EHE.

Control i acceptació

El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s'aplica al ciment, a l'aigua, als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l'obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents:

Central de producció que disposi d'un Control de Producció i estigui en possessió d'un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.

Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat.

No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física.

Aigua. Es prohibeix l'ús d'aigua de mar o d'aigües salines en l'amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió clorur en l'aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin armadures per a reduir la fissuració.

Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d'un certificat d'idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s'han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent.

Additius i addicions. En el cas d'emprar additius i addicions, aquests han d'estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l'inici d'obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat.

Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat.

Consistència. Es realitzarà l'assaig pel mètode tradicional del Con d'Abrams d'acord amb la UNE 83313:90.

Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, és d'aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S'especificarà la modalitat de control. L'obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d'elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d'un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d'ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La presa de mostres es realitzarà a l'atzar entre les amassades de l'obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d'amassades per lot. Si un lot correspon a dues plantes d'un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l'obra i es conservaran en condicions anàlogues.


Execució

Condicions prèvies

Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d'execució del ferro i la humectació de l'encofrat.

Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5°C. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0°C En general es suspendrà el formigonat quan plougui amb intensitat,

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 97 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F59F70AB0076C91B82398B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0°C. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l'assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar que es dessequi.

Armadores: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d'estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

Fases d'execució

Execució del ferro

Tall: Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d'oxitall i queda prohibida l'ocupació de l'arc elèctric.

Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE.

Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària màxima de l'àrid.

Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriments, complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements separadors col·locats a l'obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.

Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE.

Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud d'encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a entroncaments mecànics es realitzarà el dispost a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm.

Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en el recobriments i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.

Fabricació i transport a l'obra del formigó

Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes. No es barrejaran masses fresques de formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior.

Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30°C i igual o superior a 5°C en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat.

Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient formació i experiència.


Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d'un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests fulls de subministrament han d'estar arxivats pel constructor i han d'estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final de control.

Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE.

Posada en obra del formigó

Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 98 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B298B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els formigons plàstics o tous.

Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.

Curació del formigó. Segons l'article 74 de la Instrucció de la EHE.

Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.

Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada.

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, Desmoldejat i descindrat.

Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú.

Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament complimentades.

Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s'obtingui una resistència estimada menor de l'especificada a la D.T., és necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l'estructura, si no també l'efecte negatiu d'altres característiques del formigó, com la deformabilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d'un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l'enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d'ús.

Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d'aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S'exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l'obra. *Control de la profunditat de penetració de l'aigua.* És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d'origen no marí) o alguna de les classes específiques d'exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s'ha de fer de forma prèvia a l'inici de l'obra.

[Verificació](#)

Durant l'execució s'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja formigonats

[Amidament i abonament](#)

m³ de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.).

Kg d'acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l'execució, la D.F. ordena l'increment de l'armat, l'amidament correspondrà als Kg reals col·locats a l'obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc.

m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.


ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d'acord amb les especificacions de la D.T.

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA FAÇANES

1 TANCAMENTS

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 99 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-B07CY.1D819F59F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de confort, aïllament i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d'incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del soroll. Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. Contaminación acústica. RD. 1513/2005. Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984.

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

1.1 Façanes de fàbrica

Tancament de maó d'argila cuïta, bloc d'argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat).

Components

Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat, o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l'aïllant es col·loca en la part interior podrà ser de morter amb additius hidrofugants, etc.

Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuïta, bloc de formigó o morter.

Revestiment intermedi. Serà d'esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que la fulla exterior sigui de maó cara vista.

Cambra d'aire.

Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc...

Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc...

Revestiment interior.

Característiques tècniques mínimes

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.

Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar l'adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrotonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistent amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² .


Morters. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a l'obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l'establerta al CTE DB SE-F punt 4.2.

Cambra d'aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...), sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es produirà a través dels elements.

Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent.

Control i acceptació

DOCUMENT	PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	
ALTRES DADES	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 100 de 291		



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2690666 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d'assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, Ciments, Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters. Les restriccions d'ús dels components de les fàbriques, amb classe d'exposició definida a la D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.

Execució

Condicions prèvies

Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 °C. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com més aviat millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per evitar l'evaporació de l'aigua del morter massa ràpid, fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d'aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva construcció, pel que s'aniran elevant juntament amb elements de travesa. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant d'accions horitzontals, es trauran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades.

Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o rematades de forjat. Acabada l'estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s'hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, aquestes seran resistents a la corrosió o n'estaran adequadament protegides, abans de la seva col·locació. Les distàncies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1.

Revestiment intermedi. Un cop s'hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es comprovarà que la fàbrica s'hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o col·locant una malla de reforç.

Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col·locació i l'ajustament dels panells.

Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta col·locació de l'aïllant.

Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfil·laria. A la fulla principal s'hi col·locaran les fusteries i caixes de persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pua metàl·lica i es taparan els desperfectes.

Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rasant-la amb un raspall de pua metàl·lica i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment.

Fases d'execució


Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.

Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi col·locar peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d'1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades.

Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorbeixin l'aigua del morter, excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc.), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s'aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l'ús de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de travesa utilitzada segons el tipus d'aparell que s'hagi triat. En el cas de col·locació d'armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d'armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre.

Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base seran com a mínim d'1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense morter a la junta vertical. S'assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l'encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s'hagin assentat els blocs, el gruix de les juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 101 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2690666 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F704B0076C91B829B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

consecutives haurà de ser ≥ 7 cm. Per ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter (entre l'1 i l'1,5 cm), o s'utilitzaran peces especials d'ajustament vertical o peces tallades a l'obra amb la talladora de taula.

Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col·locarà a la part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s'estendrà per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es col·locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la transmissió d'aigua a través de la junta, llavors es col·locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació de la junta vertical, s'aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d'assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs es col·locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l'interior dels blocs com a la cambra d'extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S'utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s'executi la fàbrica, es conservaran els plom i nivells de manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s'emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà immediatament després de la col·locació, sinó al cap d'una estona, quan el morter s'hagi endurit, però abans d'acabar l'enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s'hagi endurit, s'eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l'entrada d'aigua a la fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es col·locaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s'han de complir les següents condicions mínimes: l'àrea de l'armadura no serà menor al 0,03% de l'àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment del morter des de l'armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti l'armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col·locaran embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d'esforços de l'acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidable. S'evitarà que a l'encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En cas d'haver-hi pilastres armades, l'armadura principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica sense destorbar l'execució. Els buits de fàbrica on s'inclogui l'armadura s'ompliran amb morter o formigó a l'aixecar la fàbrica.

Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport de peces ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, etc...

Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s'omplirà després de la retracció de la fulla principal, amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l'exterior per evacuar l'aigua i es disposarà un goteró a la vora del forjat.

Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars.


Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient elasticitat i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistent als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant serà ≥ 1 cm i la relació entre el gruix i l'amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s'utilitzin xapes metàl·liques les juntes de dilatació es disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1.

Arrencada de la fàbrica des de fonamentació. Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a una distància ≥ 15 cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió

Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l'aigua filtrada o condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d'aigua s'utilitzarà un element continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l'exterior, de manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d'evacuació. Quan es disposi una làmina, aquesta s'introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l'evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complet, es deixarà de col·locar un de cada quatre maons de la primera filada.

Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cercol i el mur es segellarà amb un cordó que s'introduirà al rejuntat practicat al mur de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà l'ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l'exterior l'aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l'aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s'adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el pendent cap a l'exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cercol o al mur que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 102 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F704B8076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

cara inferior del sortint, separat del parament exterior de façana 2cm com a mínim i l'entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau d'impermeabilitat exigint sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l'interior del mur.

Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l'aigua de pluja. En el cas de col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap als quals discorre l'aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l'ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a l'exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin impermeables amb el segellat adequat.

Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d'elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana es realitzarà de manera que n'impedeixi l'entrada d'aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc...

Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l'exterior per evacuar l'aigua. Els que sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d'elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que s'estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre's de manera que eviti la filtració d'aigua a la trobada i al remat, també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró tindran la mateixa forma.

Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d'1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat amb aigua fins que quedi plana.


Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es col·locaran els panells de baix cap dalt. Si l'adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el temps d'utilització de l'adhesiu; si l'adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col·locaran just quan s'acabi d'aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panells haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No s'interromprà la fulla d'aïllament a la junta de dilatació de la façana.

Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l'alineació interior de la fàbrica. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona d'arrencada de la fàbrica, i els maons s'humitejaran abans de col·locar-los a l'obra. Per la col·locació dels maons es seguiran les indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s'omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d'omplir-les. Es col·locarà el material de replè en l'interior de les juntes i se segellaran.

Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfil·laria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al sostre, que s'haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s'enganxarà una banda d'estanquitat sota les canals inferiors, així com al perímetre de l'extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel perímetre i anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l'arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, etc...). La distància entre eixos serà l'especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no s'ancoraran mai a l'estructura portant de l'extradosat. Per la disposició i fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d'haver-se de realitzar altres perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de menor dimensió que l'altura lliure es col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques d'un costat i de l'altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s'hagi aplacat un costat, es col·locaran els perfils de l'altre costat tancant l'angle, després s'aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s'aplicarà pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s'aplicarà una capa de pasta d'acabat. Una vegada sec, s'aplicarà la segona capa i s'escatarà la superfície tractada. Les arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques.

Revestiment exterior. S'humitejarà la superfície a esquerdejar. S'aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s'hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal d'evitar l'esquerdament. Abans de que s'endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l'execució en temps de gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s'adoptarà la solució de la D.T. . Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d'aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s'omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformació

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 103 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2690666 UMV27-EH6XJ-B07CY.1D919F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

prevista del forjat i protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin l'element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats.

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior.

Verificació

Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l'edifici. En general tota la fàbrica de maó buit haurà d'anar protegida per l'exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l'aigua de vessament.

Amidament i abonament

m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m².

SUBSISTEMA SOLERES

Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per un enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides.

Normes d'aplicació

Requisits mínim d'habitabilitat en els edificis d'habitatge i de la cèdula d'habitabilitat. D. 259/2003.

Codi Tècnic de l'Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Básico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad.

Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24.

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98.

Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991.

Components

Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes.

Característiques tècniques mínimes

Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc...

Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc...

Formigó en massa. Cement, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.

Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE.

Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó.

Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc...

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Cement, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants.

Execució


Condicions prèvies

S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigít. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

Fases d'execució

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 104 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Col·locació del formigó. S'estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l'ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s'ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrenat.

Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d'abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. *Juntes de retracció,* s'executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció.

Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilització posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur pantalla. S'ha de disposar d'un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilització posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amirament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2

Toleràncies d'execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m

Acabat. L'acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s'acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l'espera de l'enrajolat.

Control i acceptació

Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l'altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat.

Amidament i abonament

m² quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.

ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat.

m² de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%.

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS

1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT

Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.

Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de nova construcció.

UNE. *Sistemes d'impermeabilització de materials bituminosos.* UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 104402:1996. *Sistemes d'impermeabilització de materials plàstics.* UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

1.1 Imprimadors


Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.

Components

Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, emulsions d'estirè-butidí, epoxi-betum, polièster) i l'alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...).

Execució

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 105 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Condicions prèvies

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S'han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.

Fases d'execució

Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.

Aplicació de l'imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte.

Control i acceptació

Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada.

Amidament i abonament

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.

1.2 Làmines

Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d'una o varies membranes.

Components

Làmines bituminoses (d'oxiasfalt, d'oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d'alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d'alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.)

Característiques tècniques mínimes

(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)

Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).

Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF).

Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.

Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster.

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nòduls, amb o sense un geotèxtil incorporat.

Barreres sintètiques i metàl·liques.

Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i polièster.

Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).

Execució


Condicions prèvies

Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalls de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.

Fases d'execució

Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendants han de portar un material de rebert elàstic, compatible

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 106 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-BO7CY.1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. *Toleràncies d'execució:* Encavalcaments: ± 20 mm.

Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. *Membrana fixada mecànicament.* Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.

Membrana formada per fulls d'alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït.

Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.

Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bossos d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. *Membrana no adherida o fixada mecànicament.* Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: *Soldadura química* amb un agent de soldadura per fusió en fred, *Soldadura en calent* fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, *Adhesiu* aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.

Membranes amb làmines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.

Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixin els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).

Control i acceptació

Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material.

Amidament i abonament

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.


SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PAVIMENTS

1 CONTINUS

Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus d'acabat.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 107 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2690666 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D919F59F704B0076C91B9239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques.

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.

Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

Components

Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d'acabat, pintura, desmoldejant, resina d'acabat, malla electrosoldada de rodons d'acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació.

Característiques tècniques mínimes

Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03.

Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals.

Materials sintètics. Resines sintètiques, etc...

Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera.

Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.

Additius en massa. Podran ser pigments.

Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminoses, intumescent i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb teixidura "in situ" permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedit el pas de l'aigua, alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarir que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó.

Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats.

Malla electrosoldada de rodons d'acer.

Làmina impermeable.

Juntes. Pel reomplert de les juntes s'utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic.

Sistema de fixació.

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública


Concurrencia, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.

Execució.

Condicions prèvies

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una emprimació amb un reg d'emulsió de betum. *En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment*, amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. *En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic*, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 108 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F59F704B0076C91B8239B593C6347F94B). El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes.

Fases d'execució

Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 mm. *En cas de morter no autoanivellant*, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.

Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm.

Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter d'imprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d'acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d'haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d'altres defectes superficials. La superfície del paviment ha de ser polida i abrillantada. No s'hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d'imprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d'acabat: 10mm. Absorció d'aigua (UNE 127-002).

Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària $\geq 1/3$ del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerats amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà $\geq 0,9 \times F_{ck}$. *Toleràncies d'execució*: Gruix: $\pm 10\%$ del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: $\pm$ mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d'entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

Acabats. Amb empedra. Serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. *Amb graveta*. Serà amb capa de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. *Amb terratzo in situ*. Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. *Amb aglomerat bituminós*. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corròns, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80°C. *Tractat superficialment*. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobrint), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. *De formigó tractat amb morter hidràulic*: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta.

Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del formigó amb enduridor. *De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant*. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat.

Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. *En cas de juntes de retracció*: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3.

Control i acceptació

Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprímació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m.


Amidament i abonament

m² de paviment continu realment executat. Inclouent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja.

m³ de volum realment executat.

Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-típus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de

DOCUMENT	PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	
ALTRES DADES	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 109 de 291		



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY.1D819F59F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.

SUBSISTEMA REVESTIMENTS

1 APLACATS

Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o no.

Components

Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes.

Característiques tècniques mínimes

Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas.

Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable.

Sistema de fixació de l'aplatat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. *Ocults*, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.

Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors.

Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm.

Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc...

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula anòdica sobre alumini destinat a l'arquitectura, Acer i Morters.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

Execució

Condicions prèvies

Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb tac d'expansió d'ús immediat.

Fases d'execució

Les plaques es col·locaran sustentant-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventilades, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció d'espumes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l'aplatat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l'aplatat. Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.

Acabats. En cas d'aplatats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm.


Control i acceptació

Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d'acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. Comprovació de l'aplatat amb regla de 2m i rejuntat, si s'escau.

Amidament i abonament

m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 110 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SUBSISTEMA SUBMINISTRES

1 AIGUA

Normes d'aplicació

Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004.

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003.

Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98.

Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88.

Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de nova construcció.

Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE.

UNE. UNE 100030:2001 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.

Procediment d'actuació de les empreses instal·ladors-mantenidores de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99.

Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.

Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.

Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974.

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. RD 919/2006.

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

1.1 Connexió a xarxa

Conjunt d'elements que componen la connexió a la xarxa de l'edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar aigua a l'edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l'explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació pròpia de pou, mina d'aigua o pluja, l'acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria.

Components

Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1)

Clau de presa o collar de presa en càrrega: ha d'estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas a l'escomesa.


Tub d'escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general.

Clau general de tall: a l'exterior de la propietat.

A més poden comptar amb altres components com ara:

Vàlvules reductores

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 111 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D919F599F70AB0076C91B9239B593C63447F94B). El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha d'estar ubicat en un recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors.

Pericons de registre amb tapa

Materials auxiliars: maons, morters, formigons...

Característiques tècniques mínimes.

Els materials que s'utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l'aigua que subministren, s'hauran d'ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.

Control i acceptació

Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.

Pericons: material, dimensions.

Execució

La connexió a xarxa s'executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. Durant l'execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques adients per no empitjorar l'aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l'Annex I del R.D. 140/2003.

En general l'execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici, conservant les característiques de l'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els tubs no s'han d'instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d'un revestiment de protecció. Si cal, també es col·locarà protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà d'estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d'unió, si són tubs de metall o de plàstic.

Control i acceptació

Brançal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.

Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes

Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa.

Verificacions

Brançal: unions i compatibilitat del material de replè.

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.

Escomesa: Tub d'escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat.

Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores.

Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s'obriran les de desguàs fins a la finalització de les obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.

Amidament i abonament

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;

m³ el llit dels tubs, l'anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.

ut l'escomesa d'aigua.

SUBSISTEMA CONNEXIONS

1 ELECTRICITAT

Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll.

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004.


Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.

Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82.

Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 112 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D919F59F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. RD 1955/2000.

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988.

UNE. Totes les UNE corresponents als elements que componen la instal·lació.

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

1.1 Connexió a xarxa

Conjunt d'elements que componen la connexió a la xarxa de l'edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l'explota i n'assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l'edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d'Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s'ha d'efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.

Components

Els components de la connexió a xarxa seran els següents:

Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció.

Caixa general de protecció. S'allotgen els elements de protecció de les línies generals d'alimentació. Assenyalen l'inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris.

Característiques tècniques mínimes.

Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l'empresa de serveis.

Els materials que s'utilitzin a la instal·lació, s'hauran d'ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.

Control i acceptació

Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.

Caixa general de protecció: material i dimensions.

Execució

La connexió a xarxa s'executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l'execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l'edifici, conservant les característiques de l'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.

Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys.

Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d'estar net de residus, vegetació i aigua.


Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D'acord amb la demanda la instal·lació constarà d'una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d'un mateix punt, no s'admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l'alçada de lectura de l'equip entre 0,70 i 1,80 m. No s'han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies d'instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%.

Control i acceptació

Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.

Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 113 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.

Verificacions

Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.

Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions.

Amidament i abonament

ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;

m³ el llit dels tubs, l'anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.

ut de la caixa general de protecció.

B MATERIALS

B0 MATERIALS BÀSICS B01 LÍQUIDS

B011 NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0111000,B011-05ME.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:

- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.

Es podrà utilitzar aigua reciclada procedent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui $\leq 1,3 \text{ g/m}^3$ i la densitat total sigui $\leq 1,1 \text{ g/cm}^3$

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que compleix totes aquestes característiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): ≥ 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): $\leq 15 \text{ g/l}$ (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
 - Ciment tipus SR: $\leq 5 \text{ g/l}$ (5.000 ppm)
 - Altres tipus de ciment: $\leq 1 \text{ g/l}$ (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
 - Aigua per a formigó armat: $\leq 3 \text{ g/l}$ (3.000 ppm)
 - Aigua per a formigó pretesat: $\leq 1 \text{ g/l}$ (1.000 ppm)
 - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: $\leq 3 \text{ g/l}$ (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): $\leq 15 \text{ g/l}$ (15.000 ppm) Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: Pretensat: $\leq 0,2\%$ pes de ciment Armat: $\leq 0,4\%$ pes de ciment En massa amb armadura de fissuració: $\leq 0,4\%$ pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE


Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 114 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, per el que s'aprova el Codi Estructural). Totes aquelles referència a l'antiga EHE-08, seran substituïdes per la seva equivalència del Nou Codi Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

B011-AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B011-05ME.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:

- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui $\leq 1,3 \text{ g/m}^3$ i la densitat total sigui $\leq 1,1 \text{ g/cm}^3$

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que aconsegueix totes aquestes característiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): ≥ 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): $\leq 15 \text{ g/l (15.000 ppm)}$
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: $\leq 5 \text{ g/l (5.000 ppm)}$
- Altres tipus de ciment: $\leq 1 \text{ g/l (1.000 ppm)}$
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: $\leq 3 \text{ g/l (3.000 ppm)}$
- Aigua per a formigó pretesat: $\leq 1 \text{ g/l (1.000 ppm)}$


Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: $\leq 3 \text{ g/l (3.000 ppm)}$

Hidrats de carboni (UNE 7132): 0

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): $\leq 15 \text{ g/l (15.000 ppm)}$ Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

Pretensat: $\leq 0,2\%$ pes de ciment

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 115 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D919F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració:<= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, per el que s'aprova el Codi Estructural). Totes aquelles referència a l'antiga EHE-08, seran substituïdes per la seva equivalència del Nou Codi Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)

Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)

Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)

Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

B0 MATERIALS BÀSICS B03 GRANULATS

B031 SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0310020,B031R005.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus següents:

Sorra de marbre blanc

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

De pedra calcària

De pedra granítica

Sorra per a confecció de morters

Sorra per a reblert de rases amb canonades

Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El contractista ha de sotmetre a


l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

Classificació geològica.

Estudi de morfologia.

Aplicacions anteriors.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 116 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS


La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. No ha de tenir margues o altres materials estranys. Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0% Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):Color més clar que el patró Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):<= 1% en pes Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provenguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

Dimensió mínima permesa =4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:<= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:<= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:<= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:<= 5% Coeficient de Los Angeles:<= 40
Continguts màxims d'impureses:
Material ceràmic:<= 5% del pes
Partícules lleugeres:<= 1% del pes Asfalt:<= 1% del pes
Altres:<= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'actualització de l' article 28 de l'EHE.

SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat:<= 0,2% pes de ciment Armat:<= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració:<= 0,4% pes de ciment Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:<= 10%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:<= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:<= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Per formigons d'alta resistència:< 40
Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:< 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:

++	
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos\	
Límits	
4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D919F599F70AB0076C91B9239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Superior: 0,4; 16; 40; 70; 77(1)
Inferior: 15; 38; 60; 82; 94; 100; 100

++

Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): Granulat gruixut:

Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes Granulat fi:

Granulat arrodonit: <= 6% en pes

Granulat de matxuqueig no calcarí per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes

Granulat de matxuqueig no calcarí per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició:

<= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE-EN 933-8):

Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70 Resta de casos: >= 75

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): Granulat gruixut:

Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes Granulat fi:

Granulat arrodonit: <= 6% en pes

Granulat de matxuqueig calcarí per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes

Granulat de matxuqueig calcarí per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes Valor blau de metilè(UNE 83130):

Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes Resta de casos: <= 0,3% en pes SORRA PER

A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

+

Tamís Percentatge en

UNE 7-050 pes que passa

mm pel tamís

5,00 A A = 100

2,50 B 60 <= B <= 100

1,25 C 30 <= C <= 100 0,63

D 15 <= D <= 70

0,32 E 5 <= E <= 50

0,16 F 0 <= F <= 30

0,08 G 0 <= G <= 15

Altres C - D <= 50

condi D - E <= 50

cions C - E <= 70

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt Contingut de matèries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de fers, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.


S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 118 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, per el que s'aprova el Codi Estructural). Totes aquelles referència a l'antiga EHE-08, seran substituïdes per la seva equivalència del Nou Codi Estructural.

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, per el que s'aprova el Codi Estructural). Totes aquelles referència a l'antiga EHE-08, seran substituïdes per la seva equivalència del Nou Codi Estructural.

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE

LA DOCUMENTACIÓ:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

Identificació del subministrador

Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum

Número de sèrie de la fulla de subministrament

Nom de la cantera

Data del lliurament

Nom del peticionari

Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE

Quantitat de granulat subministrat

Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: Sistema 2+: Declaració de Prestacions

Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

Número d'identificació de l'organisme de certificació


Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant

Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

Referència a la norma (UNE-EN 12620)

Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) Designació del producte

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 119 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-B07CY.1D819F59F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Informació de les característiques essencials aplicables A la documentació del marcatge haurà d'indicar: Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

Data d'emissió del certificat

Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge

Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

Naturalesa del material

Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa Presència d'impureses

Detalls de la seva procedència

Altre informació que resulti rellevant OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).

Terrossos d'argila (UNE 7133).

Material retintut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).

Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).

Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).

Assaig petrogràfic

Reactivitat potencial amb els àlcals del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).

Assaig d'identificació per raigs X.

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)

Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

Coefficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNEEN 933-9) compleix el següent:


Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

B032 SAULONS

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 120 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0321000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes. La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonada o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):< 50 Índex CBR (NLT-111):> 20 Contingut de matèria orgànica:Nul Mida del granulat:
Sauló garbellat:<= 50 mm
Sauló no garbellat:<= 1/2 gruix de la tongada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
Determinació dels límits d'Atterberg(UNE 103103 i UNE 103104)
Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
Humitat natural (UNE EN 1097-5)
Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

B0 MATERIALS BÀSICS
B03 GRANULATS
B037 TOT-U

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 121 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0372000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria contínua. S'han considerat els tipus següents:
Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.
Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.
Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on es col·loqui.


TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.
Composició química:
Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5% A la resta: < 1%
Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7%
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:
Categoria de trànsit pesat T00 a T2:
Àrids per a tot-u: < 30
Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35 Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:
Àrids per a tot-u: < 35
Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40 Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):
Fracció 0/4 del material:
- T00 a T1: > 40
T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:

- T00 a T1: > 35
T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 Vorals de T3 i T4: > 25 Plasticitat:
Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:
Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10
Límit líquid, segons UNE 103103: < 30

I

II

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D919F59F70AB0076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

100----	Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:
32;88-100100100	La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.
20; 65-9075-10065-100	Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:
12,5; 52-7660-86 47-78	Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi,
8; 40-6345-73 30-58	
4; 26-4531-45 14-37	
2; 15-3220-40 0-15	
0,500;7-219-240-6	
0,250;4-165-180-4	
0,063;0-90-90-2	
+	+
Tamís UNE-EN 933-2 (mm)	Tamisaatge ponderal acumulat (%)
	ZA 0/32ZA 0/20ZAD 0/20
	segons UNE-EN 1367-2: < 18% Si s'utilitza àrid siderúrgic

d'acereries, haurà de complir:

Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%

Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%

Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul

Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:

Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: Sistema 2+: Declaració de Prestacions


Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 123 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).

Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.

Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.

Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).

Referència a la norma EN 13242.

Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.

Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a la DT.

S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:

Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.

Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.

Coefficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.

Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.

Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.

Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.

Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.

Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i caracterització del material:

Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:

Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.

Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.

Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:

Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.

Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.

En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.

Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.

Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:

Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.

Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.

Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 124 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

B0 MATERIALS BÀSICS B03 GRANULATS

B03D-B03E- TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B03DU005,B03D1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. S'han considerat els tipus següents: Terra seleccionada

Terra adequada

Terra tolerable

Terra sense classificar TERRA SENSE CLASSIFICAR:

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF.

TERRA SELECCIONADA:

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):< 0,2%

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):< 0,2% Mida màxima :<= 100 mm Material que passa pel tamís 0,40

UNE:< =15% o en cas contrari, ha de complir:

Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80% Material
que passa pel tamís 0,40 UNE:< 75% Material que passa pel
tamís 0,080 UNE:< 25% Límit líquid (UNE 103-103): < 30%

Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):< 10 Índex CBR (UNE 103502):

Coronament de terraplè: >= 5 Nucli o fonament

de terraplè: >= 3

En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 TERRA ADEQUADA:

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):< 1%

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):< 0,2% Mida màxima :<= 100 mm

Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80% Material que passa pel tamís 0,080 UNE:< 35% Límit líquid
(UNE 103103): < 40

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:

Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):> 4 Índex CBR (UNE 103502):

Coronament de terraplè: >= 5

Nucli o fonament de terraplè: >= 3

En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10

En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 TERRA TOLERABLE:

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): Material que passa pel tamís 20

UNE: > 70%

Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35% Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2% Contingut guix (NLT 115): < 5%

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1% Límit líquid (UNE 103103):< 65% Si el Límit líquid és > 40, ha de complir:

Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):> 73% (Límit líquid-20) Assentament en assaig de colapso (NLT 254):
< 1%

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa Inflament lliure (UNE 103-601): < 3% Mostra preparada segons assaig PN

(UNE 103-500) Índex CBR (UNE 103502):


Nucli o fonament de terraplè >= 3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrant i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 125 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B). El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d'identificació del material:

Assaig granulomètric (UNE 103101)

Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104) Matèria orgànica (UNE 103204).

Assaig Próctor Normal (UNE 103500)

Assaig CBR (UNE 103502) OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 m3: Assaig granulomètric (UNE 103101)

Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)

Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)

Assaig Próctor Normal (UNE 103500)

Assaig CBR (UNE 103502)

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a referència al control de compactació. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.

B0 MATERIALS BÀSICS B04 PEDRES PER A FONAMENTS I MURS

B044 PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0442700.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. S'han considerat els tipus següents: De pedra granítica
De pedra calcària

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfície rugosa i no s'han d'admetre les pedres arrodonides.

Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme.

No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques.

Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l'acció dels agents externs, en particular davant de l'aigua.

En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives.


Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les indicacions de la DF.

El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l'escollera sense classificar és de 0,5 kg.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En cas de superar-se aquest valor, només s'ha de poder utilitzar si es fa un estudi especial per a garantir un comportament correcte. Les partícules de forma inadequada són aquelles que compleixen: $(L+G)/2 \geq 3 E$, on: L = longitud (separació màxima entre dos plans paral·lels tangents a la partícula), G = espessor (diàmetre del forat circular mínim per on

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 126 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D919F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

pugui passar la partícula), E = ample (separació mínima entre dos plànols paral·lels tangents a la partícula). Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats necessàriament en tres direccions perpendiculars.

Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255): Fissures: Sense fissures

Pèrdua de pes: <= 2% Característiques fonamentals:

Densitat aparent seca: >= 2500 kg/m3 Absorció

d'aigua (UNE 83134):<= 2%

Coefficient de desgast 'Los Ángeles' (UNE-EN 1097-2): < 50

Contingut d'ió sulfat (UNE 7245): < 12%

Coefficient de dilatació tèrmica (C):0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C

Mòdul d'elasticitat: entre 100000 i 500000 kg/cm2 Porositat

aparent: <= 0.4% Duresa Mohs: >= 6.5

El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a màxim. El percentatge de pedres amb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total.

PEDRA GRANÍTICA:

Ha de provenir de roques cristal·lines, compostades essencialment de quars, feldespat i mica. Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme.

No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics.

No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 120 N/mm2

PEDRA CALCÀRIA:

Han de provenir de roques cristal·lines compostades essencialment de carbonat càlcic. No han de tenir substàncies estranyes que arribin a caracteritzar-les.

No han de ser bituminoses.

No han de tenir argiles en excés.

Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 50 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions.

Si existeixen diferents tipus de pedra a l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de fer individualitzat per a cada tipus de bloc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades:

Classificació geològica.

Densitat aparent seca.

Coefficient de desgast 'Los Ángeles' (UNE-EN 1097-2). Estudi de la morfologia.

Prova d'absorció en aigua dolça o salada (UNE 83134).


Resistència a l'acció dels sulfats.

Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d'explotació, s'han de fer els següents assaigs:

Coefficient de desgast 'Los Ángeles' (UNE-EN 1097-2).

Absorció (UNE-EN 1925).

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 127 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F70A80076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Determinació del pes específic (UNE-EN 1936).
S'ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs:
Densitat aparent seca.
Resistència a l'acció dels sulfats magnèsic i sòdic (cas d'esculleres en contacte amb aigua) (UNE-EN 1367-2).
Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuïtat dels fronts de treball.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat l'informe de la pedrera. Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s'ha d'autoritzar el seu ús.

B0 MATERIALS BÀSICS B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS B051 CEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0512401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: Ciments comuns (CEM)
Ciments d'aluminat de calci (CAC)
Ciments blancs (BL)
Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva treballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del cement.

CIMENTES COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. Tipus de ciments:
Ciment Pòrtland: CEM I
Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
Ciment putzolànic: CEM IV
Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. Addicions del clinker pòrtland (K): Escòria de forn alt:S Fum de sílice:D
Putzolana natural:P
Putzolana natural calcinada:Q
Cendra volant Sicília:V
Cendra volant calcària:W
Esquist calcinat:T
Filler calcari L:L
Filler calcari LL:LL

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

+		
Denominació	Designació	
Ciment pòrtland CEM I		
Ciment pòrtland amb escòria CEM II/A-S		
	CEM II/B-S	+
Ciment pòrtland amb fum de sílice	CEM II/A-D	
Ciment pòrtland amb Putzolana	CEM II/A-P	
	CEM II/B-P	
	CEM II/A-Q	
	CEM II/B-Q	
Ciment pòrtland amb cendres	CEM II/A-V	
volants	CEM II/B-V	
	CEM III/A-W	
	CEM II/B-W	
Ciment pòrtland amb esquist	CEM II/A-T	
calcinat	CEM II/B-T	
Ciment pòrtland amb filler	CEM III/A-L	
calçari	CEM II/B-L	
	CEM III/A-LL	
	CEM II/B-LL	
Ciment pòrtland mixt	CEM III/A-M	
	CEM II/B-M	
Ciment amb escòries de	CEM III/A	
forat	CEM III/B	
	CEM III/C	
Ciment putzolànic	CEM IV/A	
	CEM IV/B	
Ciment compost	CEM V/A	
	CEM V/B	
		+
		+

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calçaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. CIMENTS BLANCOS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.

Índex de blancor (UNE 80117): >= 85

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 28080686 UMV27-EH6XJ-BQ7CY1D819F99F70A0B9076C91B9239BB593C03447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accete.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNEEN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:

+	
	Denominació Designació
	Ciment pòrtland I
	Ciment pòrtland amb escòria II/A-S
	I/B-S
	Ciment pòrtland amb fum de sílice II/A-D
	Ciment pòrtland amb Putzolana II/A-P I/B-P
	Ciment pòrtland amb cendres II/A-V
	Ciment volants II/B-V
	Ciment amb escòries de III/A
	Ciment forn alt III/B
	III/C
	Ciment putzolànic IV/A
	IV/B
	Ciment compost CEM V/A

++

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-

1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 2.- CONDICIONS

DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: Classes 22,5 i

32,5:3 meses

Classes 42,5 : 2 mesos


Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 130 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció,

Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant número del certificat CE de conformitat

les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques referència a la norma armonitzada corresponent designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent en el seu cas, informació adicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:

el símbol normalitzat del marcatge CE

en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant els dos últims dígets de l'any en que el fabricant va posar el marcatge referència al número de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informació completa del marcatge o etiquetat CE haurà d'aparèixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

número de referència de la comanda nom i adreça del comprador i

punt de destí del ciment identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament

designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 quantitat que es subministra en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE data de subministrament

identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

número de referència de la comanda nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny

contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris quantitat que es subministra


identificació del vehicle que transporta el ciment en el seu cas,

l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: nom o marca identificativa i adreça completa del fabricant i de la fàbrica designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny

contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: Inici i final d'adorniment

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 131 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes OPERACIONS DE CONTROL: La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:

Una primera fase de comprovació de la documentació

Una segona fase d'inspecció visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assajos d'identificació i, si es el cas, d'assajos complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació és la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: Albarà o full de subministrament.

Etiquetatge

Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988

Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.

Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assajos d'acord amb l'establir en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assajos de comprovació de la composició, l'altra per als assajos físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assajos per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

B0 MATERIALS BÀSICS

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS B053 CALÇS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0532310.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.

S'han considerat els tipus següents:

Calç aèria càlcica (CL):

Hidratada en pols: CL 90-S Hidratada

en pasta: CL 90-S PL Calç hidràulica

natural (NHL):

Calç hidràulica natural 2: NHL 2

Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5

Calç hidràulica natural 5: NHL 5 CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:


Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 132 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D919F59F70A8076C91B9239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Material retintut al tamís 0,09 mm: <= 7%

Material retintut al tamís 0,2 mm: <= 2% Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: Calç en pasta: compleix l'assaig Calç en pols:

Mètode de referència: <= 2 mm

Mètode alternatiu: <= 20 mm

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12% CALÇ

AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús destinat.

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:

Calç del tipus NHL 2: >= 35

Calç del tipus NHL 3,5: >= 25

Calç del tipus NHL 5: >= 15

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:

Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies Calç del tipus NHL 5:

Als 7 dies: >= 2 MPa

Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:

Inicial: > 1 h

Final:

Calç del tipus NHL 2: <= 40 h

Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h

Calç del tipus NHL 5: <= 15 h Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:

Mètode de referència: <= 2 mm Mètode alternatiu: <= 20 mm

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:

Material retintut al tamís 0,09 mm: <= 15%

Material retintut al tamís 0,2 mm: <= 2% Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S.

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNEEN 459-2.

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.


UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 133 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.

A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:

Nom o marca comercial i adreça del fabricant Referència a la norma UNE-EN 459-1

Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma

Data de subministrament i de fabricació

Designació comercial i tipus de calç

Identificació del vehicle de transport

Referència de la comanda

Quantitat subministrada

Nom i adreça del comprador i destí

Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat

Instruccions de treball si fos necessari

Informació de seguretat si fos necessària

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:

Numero identificador del organisme notificat

Nom i adreça del fabricant

Els dos darrers dígits de la data de marcatge

Numero del certificat de conformitat

Referència a l'UNE EN 459-1 Descripció del producte

Informació sobre els requisits essencials.

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:

Referència del albarà

Denominació comercial i tipus de calç

Contingut d'òxids de calci i magnesi

Contingut de diòxids de carboni

Finor

Reactivitat OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides. Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:

Contingut d'òxids de calci i magnesi

Contingut de diòxid de carboni


Contingut de calç útil Ca (Oh) 2

Mida de partícula

Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:

Contingut de diòxid de carboni Mida de partícula

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 134 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D919F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec. La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.

B0 MATERIALS BÀSICS

B06 FORMIGONS DE COMPRA

B060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS

- 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B060U310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del nou Codi estructural.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
Consistència

Grandària màxima del granulat

Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó

Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats

Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació

La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat

R: Resistència característica especificada, en N/mm2


C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca

TM: Grandària màxima del granulat en mm.

A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 135 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix el Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, per el que s'aprova el Codi Estructural. Totes aquelles referències a l'antiga EHE-08, seran substituïdes per la seva equivalència del Nou Codi Estructural.

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons el Nou Codi Estructural i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Subministrament: En camions formigonera.


El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'equivalent del Nou Codi estructural de l'art. 39.2 de la EHE-08
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons l'equivalent del Nou Codi estructural a la taula 8.2.2 de la EHE-08
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Designació específica del lloc de subministrament

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 136 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc

Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

Hora límit d'us del formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, per el que s'aprova el Codi Estructural). Totes aquelles referència a l'antiga EHE-08, seran substituïdes per la seva equivalència del Nou Codi Estructural.

PILOTIS I PANTALLS FORMIGONADES "IN SITU"

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

B0 MATERIALS BÀSICS

B06 FORMIGONS DE COMPRA

B063 FORMIGONS NO ESTRUCTURALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B063150X.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

Consistència

Grandària màxima del granulat

Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó

Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats

Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació

La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A


T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat

R: Resistència característica especificada, en N/mm2

C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca TM: Grandària màxima del granulat en mm.

A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 137 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY.1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament. El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció.

En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment.

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. Tipus de ciment:

Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1)

Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, III/A-D (UNE 80307)

Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistent als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3)

Classe del ciment: 32,5 N

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3

Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3

Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3

A totes les obres: <= 400 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3

Formigó armat: <= 0,65 kg/m3

Formigó pretesat: <= 0,60 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

Consistència seca: 0 - 2 cm

Consistència plàstica: 3 - 5 cm

Consistència tova: 6 - 9 cm

Consistència fluida: 10-15 cm

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: Pretensat: <= 0,2% pes del ciment Armat: <= 0,4% pes del ciment

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment Toleràncies:

Assentament en el con d'Abrams: Consistència seca:

Nul

Consistència plàstica o tova: ± 1 cm

Consistència fluida: ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:


- <= 32 mm

<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals Dosificacions d'amasat: Contingut de ciment:

Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 Formigons submergits: >= 375 kg/m3

Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 138 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): Granulat gruixut
d > 8 mm: >= 400 kg/m3
Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
Nom de la central que ha elaborat el formigó
Número de sèrie del full de subministrament Data de lliurament
Nom del peticionari i del responsable de la recepció
Especificacions del formigó: Resistència característica
Formigons designats per propietats:
Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE-08 Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) Formigons designats per dosificació: Contingut de ciment per m3
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
Tipus, classe i marca del ciment Grandària màxima del granulat
Consistència
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té Designació específica del lloc de subministrament
Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, per el que s'aprova el Codi Estructural). Totes aquelles referència a l'antiga EHE-08, seran substituïdes per la seva equivalència del Nou Codi Estructural.

PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

B0 MATERIALS BÀSICS

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 139 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY.1D819F599F704B0076C91B9239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

B06 FORMIGONS DE COMPRA

B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B064300B,B064300C.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del Nou Codi Estructural.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

Consistència

Grandària màxima del granulat

Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó

Resistència característica a compressió per als formigons disgnats per propietats

Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons disgnats per dosificació

La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat R:Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)

C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca TM: Grandària màxima del granulat en mm.

A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons disgnats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons disgnats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de sílici no podrà excedir el 10%

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílici per la seva confecció.

En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. Els additius hauran de ser del tipus que estableix el Nou Codi Estructural i complir l'UNE EN 934-2 En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard

Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència


Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: fcm (t) = βcc(t)-fcm - βcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, βcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).

Valor mínim de la resistència:

Formigons en massa >= 20 N/mm2

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 140 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D919F599F704B0076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 Tipus de ciment:

Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)

Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM III/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistent als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baixa calor d'hidratació (UNE-EN 14216) Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

Formigons en massa (HM):

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del Nou Codi Estructural, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a).

La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

Obres de formigó en massa:>= 200 kg/m3

Obres de formigó armat:>= 250 kg/m3

Obres de formigó pretesat:>= 275 kg/m3

A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del Nou Codi Estructural, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

Formigó en massa:<= 0,65 Formigó

armat:<= 0,65

Formigó pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): Consistència seca:0 - 2 cm

Consistència plàstica:3 - 5 cm Consistència

tova:6 - 9 cm

Consistència fluida:10-15 cm

Consistència líquida: 16-20 cm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant l'ó clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

Pretensat:<= 0,2% pes de ciment

Armat:<= 0,4% pes de ciment

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3

Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 Toleràncies:

Assentament en el con d'Abrams: Consistència

seca:Nul

Consistència plàstica o tova:± 1 cm Consistència

fluida:± 2 cm

Consistència líquida: ± 2 cm FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" Tamany màxim del

granulat. El més petit dels següents valors: - <= 32 mm

<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals Dosificacions de pastat:

Contingut de ciment:

Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

Formigons submergits:>= 375 kg/m3

Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6

Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):


Granulat gruixut d > 8 mm:>= 400 kg/m3

Granulat gruixut d <= 8 mm:>= 450 kg/m3 Consistència del formigó:

++

! Assentament con! Condicions!

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 141 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70A80076C91B82398B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

! d'Abrams(mm)!d'ús !

!!

!!

! 130 <= H <= 180! - Formigó abocat en sec !

! H >= 160! - Formigó bombejat, submergit o!

! !abocat sota aigua amb tub tremie!

! H >= 180! - Formigó submergit, abocat sota!

! !fluid estabilitzador amb tub tremie !

++

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mínim de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

++

! Grandària! Contingut!màxima del mínim de!! granulat(mm) ! ciment(kg)!

!!

!!

! 32!350!

! 25!370!

! 20!385!

! 16!400!

++

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm

<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals Dosificacions de pastat:

Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:

Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

Formigons submergits:>= 375 kg/m3

Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):

Granulat gruixut D <= 16 mm:<= 450 kg/m3

Granulat gruixut D > 16 mm:= 400 kg/m3

Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec

La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm;

0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada La resistència

característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.

La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocultat.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.

Contingut de ciment:>= 300 kg/m3 Relació

aigua/ciment:<= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):2 - 6 cm Proporció d'aire ocultat (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocultat en el formigó

fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

Toleràncies:


Assentament en el con d'Abrams:± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 142 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, per el que s'aprova el Codi Estructural). Totes aquelles referència a l'antiga EHE-08, seran substituïdes per la seva equivalència del Nou Codi Estructural.

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

Identificació del subministrador

Número de sèrie de la fulla de subministrament

Data i hora de lliurament

Nom de la central de formigó

Identificació del peticionari

Quantitat de formigó subministrat

Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 del Nou Codi Estructural, indicant com a mínim:

Resistència a la compressió Tipus

de consistència

Grandària màxima del granulat

Tipus d'ambient segons el Nou Codi Estructural

Formigons designats per dosificació d'acord el Nou Codi Estructural, indicant com a mínim:

Contingut de ciment per m3 Relació

aigua/ciment

Tipus, classe i marca del ciment

Contingut en addicions

Contingut en additius

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

Identificació del ciment, additiu i addicions

Designació específica del lloc de subministrament

Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.


Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. Control estadístic de la resistència (Nou Codi Estructural): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim: Volum de formigonament: <= 100 m3

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 143 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2

Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2

Massissos:
Temps de formigonament <= 1 setmana

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicantlos per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.

Control indirecte de la resistència (Nou Codi Estructural): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:

Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:

Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocultat (UNE EN 12350-7).

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocultat i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.

Control de fabricació i recepció.

Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó

Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:

Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:

Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)

Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)

Terrossos d'argila (UNE 7133)

Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)

Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)

Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:

Coefficient de Los Angeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)

Substàncies perjudicials (EHE)

Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.

Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.

Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.

Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):

Contingut d'aire ocultat en el formigó (UNE 83315) Consistència (UNE 83313)

Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel matí i l'altre per la tarda.


INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1 Altres casos: N >= 3

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 144 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C6347F94B). El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Resistència característica especificada en projecte F_{ck} (N/mm²): ≥ 35 i ≤ 50

Formigons amb distintiu de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: $N \geq 1$ Altres casos: $N \geq 4$

Resistència característica especificada en projecte F_{ck} (N/mm²): ≥ 50

Formigons amb distintiu de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: $N \geq 2$ Altres casos: $N \geq 6$

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan $xi \geq f_{ck}$. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: $f(x) = x$

$K_2 r_N \geq f_{ck}$ on:

$f(x)$ Funció d'acceptació x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades
assaigades K_2 Coeficient:

Coeficient:

Número de pastades:

- 3 pastades: K_2 1,02; K_3 : 0,85
- 4 pastades: K_2 0,82; K_3 : 0,67
- 5 pastades: K_2 0,72; K_3 : 0,55 - 6 pastades: K_2 0,66; K_3 : 0,43

r_N : Valor del recorregut mostrat definit com a: $r_N = x(N) \times (1) \times (1)$: Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades $x(N)$: Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades f_{ck} : Valor de la resistència característica especificada en el projecte

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: $f(x(1)) = x(1) K_3 s_{35}^* \geq f_{ck}$.

On: s_{35}^* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la $f_{c,real}$ correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc $n=0,05 N$, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, $f_{c,real}$ serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.

S'acceptarà quan: $f_{c,real} \geq f_{ck}$

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:

Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors

Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament

Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Interpretació dels assaigs característics:

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.

Interpretació dels assaigs de control de resistència:

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:

Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.

Assaigs d'informació:


Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 145 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):	
2 sèries:	0,88
3 sèries:	0,91
4 sèries:	0,93
5 sèries:	0,95
6 sèries:	0,96

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

B0 MATERIALS BÀSICS

B06 FORMIGONS DE COMPRA

FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.

S'han considerat els elements a formigonar següents:

- Rases i pous
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas - Curat del formigó

CONDICIONS GENERALS:

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les classes d'exposició. El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.


Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable.

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 146 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

RASES I POUS:

- Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm - Nivells:
 - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
 - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm - Dimensions en planta:
 - Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
 - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
 - D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
 - 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
 - D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
 - Secció transversal (D:dimensió considerada):
 - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
 - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
 - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
 - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm - Planor:
 - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
 - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
 - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
- Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer proves amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment.

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.


Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 147 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adorniment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adorniment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcta disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)


CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) - Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. - Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 148 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementària (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.

B065 FORMIGONS DE COMPRA

- 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B065910C,B065EW2C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del Nou Codi Estructural.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

Consistència

Grandària màxima del granulat

Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó

Resistència característica a compressió per als formigons dissenyats per propietats

Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons dissenyats per dosificació

La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat R:Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)

C: Lletre indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca TM: Grandària màxima del granulat en mm.

A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons dissenyats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons dissenyats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix el Nou Codi Estructural.

El nou Codi Estructural – CE, Real Decret 470/2021, va entrar en vigor el 10 de novembre de 2021 i cal aplicarlo a totes les obres amb ordre de redacció o d'estudi, en l'àmbit de les Administracions Públiques, o amb encàrrec, en l'àmbit privat, que s'efectuïn a partir d'aquesta data. Igualment serà d'aplicació obligatòria, i si és el cas caldrà adequar el projecte redactat prèviament amb l'anterior normativa, per a totes aquelles obres d'edificació que s'iniciïn a partir del 10 de novembre de 2022 o a partir del 10 de novembre de 2024, en el cas d'obra civil.

El CE deroga les Instruccions EHE-08, d'estructures de formigó i EAE, d'estructures d'acer.

INCORPORACIÓ DE NOVES MATÈRIES

S'incorporen matèries fins ara sense normativa, com ara:

Estructures d'acer inoxidable (dins del Títol 3. Estructures d'acer)

Estructures mixtes de formigó i acer


Gestió de les estructures existents durant la vida útil (plans d'inspecció i manteniment i projectes de reparació i reforç per estructures de formigó, acer i mixtes)

Demolició i desconstrucció d'estructures (de formigó, acer i mixtes)

MARCATGE CE

El CE modifica les mencions a la Directiva 89/106/CEE sobre productes de la construcció (derogada), substituint-les pel Reglament(UE) nº 305/2011 de condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de la construcció. La principal novetat d'aquest canvi és que desapareix el concepte d'idoneïtat a l'ús dels productes amb marcatge CE i es substitueix per la presumpció de veracitat de la declaració de prestacions del producte per part del fabricant.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 149 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

SOSTENIBILITAT

El CE proposa l'adopció voluntària d'un índex que avalua la contribució a la sostenibilitat de les estructures anomenat: ICES. Aquest pot ser: Molt Alt, Alt o Baix, considerant les característiques prestacionals, ambientals, socials i econòmiques que aporten els agents que participen en el projecte i l'execució. La metodologia proposada no contempla l'ús, el manteniment ni la reciclabilitat de l'estructura i no permet la comparació de diferents tipologies estructurals (Capítol 2 i Annex 2. Sostenibilitat, d'aplicació voluntària a consideració de la propietat).

Pel que fa a l'execució de l'estructura la propietat pot establir que el constructor tingui en compte una sèrie de consideracions de caràcter mediambiental. El Codi estableix tres nivells de gestió mediambiental:

- Nivell de certificació mediambiental: obra en conformitat amb UNE EN-ISO 14001 o equivalent.
 - Nivell de sensibilització mediambiental: obra sense certificació segons el punt anterior on la direcció facultativa comprovi el compliment dels requisits ambientals específics que s'hagin recollit al projecte d'acord amb la propietat.
 - Nivell d'operativitat mediambiental: quan el constructor es limiti al compliment de la legislació mediambiental vigent.
- Si el projecte ha establert exigències relatives a la contribució de l'estructura a la sostenibilitat, segons Capítol 2 i Annex 2, l'execució haurà de ser coherent amb aquestes exigències.

CÀLCUL ESTRUCTURAL

Hi ha tres aspectes generals a destacar:

- Incorpora els aspectes més rellevants de la normativa europea per al càlcul de les estructures, d'acord als procediments establerts als Eurocodis estructurals.
 - Contempla els requisits per intervencions en estructures existents que haurà de fixar la propietat.
 - Estableix un nou requisit de robustesa i redundància de l'estructura quan així ho estableixi la propietat, tot i que no dona procediments per a complir amb aquesta exigència.
- GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LES ESTRUCTURES. EXECUCIÓ
- Als articles 17, 22 i a l'Annex 15, de les bases generals per a tots els tipus d'estructures contemplats al CE, apareixen dues opcions pel control dels productes i els processos:

- Opció A: el control de l'execució el realitza la pròpia Direcció Facultativa, assistida o no per un agent de control independent que desenvolupi la seva activitat per a la DF.
- Opció B: el control de l'execució de cada lot i unitat d'inspecció el realitzarà el constructor, i la DF, assistida o no per un agent de control independent, realitzarà un control de contrast del control del constructor.


ESTRUCTURES DE FORMIGÓ (TÍTOL 2)

Àmbit d'aplicació

Desapareixen les fonamentacions profundes de l'àmbit d'aplicació.

- Classes d'exposició relatives a la durabilitat. Nova designació d'ambients
- X0: Sense risc de corrosió per carbonatació
 - XC: Risc de corrosió per carbonatació
 - XD: Risc de corrosió per clorurs no marins
 - XS: Risc de corrosió per clorurs marins
 - XF: Atac per glaç/des glaç
 - XA: Atac químic
 - XM: Erosió
- Comparativa entre la nova designació d'ambients del CE i l'antiga de l'EHE
- X0 = I
- Elements de formigó en massa i casos molt especials de formigó armat en interiors d'edificis on es pugui garantir una humitat relativa molt baixa, inferior al 45%, cosa que no es pot considerar que es compleixi habitualment en els interiors d'edificis sense un control estricte de la humitat o en climes molt secs i per tant, majoritàriament, aquesta classe correspondrà al formigó en massa sense atacs químics ni abrasió. XC1 = I
- XC1 = IIa
- Interiors d'edificis amb humitat baixa (HR<65%)
- Elements permanentment submergits sense agressivitat

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 150 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

XC2= IIa Elements en contacte permanent amb aigua o elements enterrats sense agressivitat (fonaments) XC3= IIa Interiors d'edificis amb humitat moderada o alta i elements exteriors però protegits de la pluja.

XC4= IIb Elements exteriors amb cicles de mullat/assecat

XD1 = IV Major definició que a la EHE-08. Humitats moderades en atmosferes amb clorurs d'origen no marí. XD2 = IV Major definició que a la EHE-08. Humitats quasi permanents en atmosferes amb clorurs. Piscines, elements de formigó en contacte amb aigües industrials amb clorurs. XD3= IV Major definició que a la EHE-08. Cicles mullat/assecat. Elements de ponts, paviments, ..., sotmesos al contacte d'aigua amb clorurs (reg amb sals fundents). Elements enterrats a menys d'1 m de la vora de zones on s'utilitzin sals fundents.

XS1 = IIIa Estructures ubicades prop de la costa o a la costa. La classe XS1 s'aplicarà a estructures marines aèries ubicades a menys de 5 Km de la costa, tret que l'autor del projecte, sota la seva responsabilitat, adopti una classe diferent sempre que disposi de dades experimentals d'estructures properes existents i ubicades en condicions similars a les de l'estructura projectada, així ho aconsellin.

XS2 = IIIB Igual que a la EHE. Elements d'estructures marines submergides permanentment

XS3= IIIC Igual que a la EHE. Elements d'estructures marines situades a les zones d'esquixos o a la zona d'amplitud de mareas.

XF1 = H Major definició que a la EHE. Superfícies verticals exposades a pluja i gelades (façanes, pilars, ...) sense sals fundents.

XF2 = F Major definició que a la EHE. Superfícies verticals exposades a pluja i gelades (façanes, pilars, ...) amb sals fundents de manera directa o per esquixades

XF3= H Major definició que a la EHE. Superfícies horitzontals exposades a pluja i gelades (façanes, pilars, ...) sense sals fundents.

XF4= F Major definició que a la EHE. Superfícies horitzontals exposades a pluja i gelades, amb sals fundents de manera directa o per esquixades XA1 = Qa Correspondència exacte amb la EHE-08

XA2 = Qb Correspondència exacte amb la EHE-08

XA3= Qc Correspondència exacte amb la EHE-08

XM1 = E Major definició que a la EHE-08. XM1, abrasió moderada, elements en àrees industrials transitades per vehicles amb neumàtics.

XM2 = E Major definició que a la EHE-08. XM2, abrasió intensa, elements en àrees industrials transitades per vehicles amb forquilla i rodes de nemàtics o goma sòlida.

XM3 = E Major definició que a la EHE-08. XM3, abrasió extrema, elements en àrees industrials transitades per vehicles amb forquilla i rodes d'elastòmer, acer o cadenes.

A la classe XM canvia el criteri respecte a la EHE, no es defineixen recobriments específics sinó que s'utilitzaran els corresponents a la resta de criteris mecànics i de durabilitat més el reguix indicat a la taula següent:

MATERIALS

Entren a l'articulat els formigons amb àrid gruixut reciclat, amb un màxim d'un 20% en pes respecte al contingut total d'àrid gruixut i per formigons en massa o armats (no pretesats) amb resistència característica no superior a 40 N/mm2

Incorpora sistemes de protecció per a la millora de la durabilitat (art. 39)

Incorpora sistemes de reforç d'estructures de formigó (art. 41) i de reparació (art 40) segons UNEs EN 1504. Es manté la resistència mínima per formigó estructural de 20 N/mm2 per formigons en massa i de 25 N/mm2 en formigons armats o pretesats.

Es recomana consistència fluida (F), en lloc de tova (B) en obres d'edificació per: pilars, sostres i bigues. Alguns canvis en els requisits d'autocompactabilitat del formigó autocompactant respecte a l'Annex 17 de la EHE, que ara es troba a l'articulat.

Gestió de la qualitat del projecte

Molt similar a la EHE, desapareixen els pilots de la taula de freqüències de comprovació i apareixen elements auxiliars provisionals (estintolaments, ...) i altres elements d'enginyeria civil.

S'amplien els tipus d'elements estructurals de la taula de lots d'execució.

Desapareixen les referències al control dels pilots al no entrar dins de l'àmbit d'aplicació. Canvis en el control dels cindris i apuntalaments. Gestió de les estructures durant la seva vida útil

Estableix criteris d'avaluació d'estructures existents (art.74) i per a la redacció de projectes de reparació (art. 75) i reforç (art .76).

Estableix un pla d'inspecció i manteniment.

Estableix condicions de demolició i desconstrucció Estructures d'acer (Títol 3)

La novetat més destacable és que afegeix les estructures d'acer inoxidable.

Hi ha pocs canvis respecte a l'EAE atès que aquesta ja s'ajustava molt als Eurocodis. S'adeqüen qüestions de control de materials, control d'execució, control de l'estructura acabada i manteniment.

A l'EAE s'indicava que per obres d'edificació es podia utilitzar indistintament la mateixa EAE o el DB SE-A. Aquesta frase ha desaparegut i per tant, tot i que el DB SE A continua en vigor, la seva aplicació s'ha de compatibilitzar amb el compliment de CE d'acer.


La Classe d'exposició C5-I passa a anomenar-se C5 (ambient industrial i costaner) i la classe C5-M es canvia per CX (ambients d'ultramar i industrials amb molta humitat i agressivitat).

ESTRUCTUES D'ACER

S'afegeix l'acer no aliat laminat en calent S450 J0

S'afegeix el grau Molt Alt de durabilitat per als sistemes de pintura.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 151 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Estableix criteris d'avaluació d'estructures existents (art.104) i per a la redacció de projectes de reparació (art. 105) i reforç (art .106).

Estableix un pla d'inspecció i manteniment.

Estableix condicions de demolició i desconstrucció.

Estructures mixtes d'acer i formigó

Fins ara les instruccions que disposàvem no havien contemplat aquesta tipologia. El CE proposa una aproximació que es correspon amb l'Eurocodi 4, amb algunes adaptacions i moltes referències al Títol 2, pel que fa al formigó i al Títol 3 pel que fa a l'acer

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció.

En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica al Nou Codi Estructural

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450. Els additius hauran de ser del tipus que estableix el Nou Codi Estructural i complir l'UNE EN 934-2 En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard

Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:

$f_{cm}(t) = f_{cc}(t) \cdot f_{cm} - f_{cc}$

$f_{cc} = \exp s$

$[1(28/t)^{1/2}]$

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, fcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).

Valor mínim de la resistència:

Formigons en massa >= 20 N/mm2

Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 Tipus de ciment:

Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM I/A-Q, CEM II/B-Q, CEM I/A-W, CEM II/B-W, CEM I/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)

Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM I/A-Q, CEM II/B-Q, CEM I/A-W, CEM II/B-W, CEM I/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM I/A-D, CEM I/A-V, CEM I/A-P i CEM I/A-M(V,P) (UNEEN 197-1)

Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistent als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

Formigons en massa (HM):

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

Obres de formigó en massa:>= 200 kg/m3

Obres de formigó armat:>= 250 kg/m3

Obres de formigó pretesat:>= 275 kg/m3

A totes les obres: <= 500 kg/m3


La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: Formigó en massa: <= 0,65

Formigó armat: <= 0,65

Formigó pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): Consistència seca:0 - 2 cm

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 152 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D919F599F70A80076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Consistència plàstica:3 - 5 cm Consistència
tova:6 - 9 cm
Consistència fluida:10-15 cm
Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot
superar:
Pretensat:<= 0,2% pes de ciment
Armat:<= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: Si l'aigua és standard: <
175 kg/m3
Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams: Consistència
seca:Nul
Consistència plàstica o tova:± 1 cm Consistència
fluida:± 2 cm
Consistència líquida: ± 2 cm FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" Tamany màxim del granulat. El
més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals Dosificacions de pastat:
Contingut de ciment:
Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
Formigons submergits:>= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): Granulat gruixut
d > 8 mm:>= 400 kg/m3
Granulat gruixut d <= 8 mm:>= 450 kg/m3 Consistència del formigó:
++
! Assentament con! Condicions!
! d'Abrams(mm)!d'ús !
!!
! 130 <= H <= 180! - Formigó abocat en sec !
! H >= 160! - Formigó bombejat, submergit o!
! !abocat sota aigua amb tub tremie!
! H >= 180! - Formigó submergit, abocat sota!
! !fluid estabilitzador amb tub tremie ! ++
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar
embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mínim de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
++
! Grandària! Contingut !
! màxima del! mínim de!
! granulat(mm) ! ciment(kg)!
!!
! 32!350!
! 25!370!
! 20!385!
! 16!400!
++
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: - <= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals Dosificacions de pastat:
Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 153 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Formigons submergits: >= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
Contingut de fins d <= 0,125 mm (ciment inclòs):
Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocultat.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm Proporció d'aire ocultat (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocultat en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).
PILOTS I PANTALLS FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
Identificació del subministrador
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Data i hora de lliurament
Nom de la central de formigó
Identificació del peticionari
Quantitat de formigó subministrat
Formigons designats per propietats d'acord el nou Codi Estructural, indicant com a mínim:

Resistència a la compressió Tipus
de consistència
Grandària màxima del granulat

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 154 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F70A8076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08

Formigons designats per dosificació d'acord al nou Codi Estructural, indicant com a mínim:

Contingut de ciment per m3

Relació aigua/ciment

Tipus, classe i marca del ciment

Contingut en addicions

Contingut en additius

Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

Identificació del ciment, additius i addicions

Designació específica del lloc de subministrament

Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 sèries de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons el nou Codi Estructural, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.

Control estadístic de la resistència: Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:

Volum de formigonament: <= 100 m3

Elements o grups d'elements que treballen a compressió:

Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2

Elements o grups d'elements que treballen a flexió:

Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2

Massissos:

Temps de formigonament <= 1 setmana

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicantlos per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme al nou Codi Estructural.

Control 100x100: Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.

Control indirecte de la resistència (nou Codi Estructural): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:

Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:

Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocultat (UNE EN 12350-7).

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocultat i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.


Control de fabricació i recepció.

Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó

Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:

Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 155 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B). El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
Terrossos d'argila (UNE 7133)
Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
Coeficient de Los Angeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
Substàncies perjudicials (EHE)
Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
Contingut d'aire ocultat en el formigó (UNE 83315) Consistència (UNE 83313)
Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel matí i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
Resistència característica especificada en projecte $F_{ck} (N/mm^2): \leq 30$
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: $N \geq 1$
Altres casos: $N \geq 3$
Resistència característica especificada en projecte $F_{ck} (N/mm^2): \geq 35$ i ≤ 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: $N \geq 1$
Altres casos: $N \geq 4$
Resistència característica especificada en projecte $F_{ck} (N/mm^2): \geq 50$
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: $N \geq 2$ Altres casos: $N \geq 6$
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan $x_i \geq f_{ck}$. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: $f(x) = x$ $K_2 r_N \geq f_{ck}$ on: $f(x)$ Funció d'acceptació x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades K_2 Coeficient:
Coeficient:
Número de pastades:
- 3 pastades: K_2 1,02; K_3 : 0,85
- 4 pastades: K_2 0,82; K_3 : 0,67
- 5 pastades: K_2 0,72; K_3 : 0,55
- 6 pastades: K_2 0,66; K_3 : 0,43 r_N : Valor del recorregut mostrat definit com a: $r_N = x(N) \times (1) \times (1)$: Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades $x(N)$: Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades f_{ck} : Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: $f(x(1)) = x(1) K_3 s_{35}^* \geq f_{ck}$.
On: s_{35}^* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la $f_{c,real}$ correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc $n=0,05 N$, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, $f_{c,real}$ serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 156 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY.1D819F599F704B0076C91B82398B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

S'acceptarà quan: $f_c,real \geq f_{ck}$

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:

Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors

Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament

Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Interpretació dels assaigs característics:

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocultat i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. Interpretació dels assaigs de control de resistència:

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:

Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.

Assaigs d'informació:

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):

2 sèries:	0,88
3 sèries:	0,91
4 sèries:	0,93
5 sèries:	0,95
6 sèries:	0,96

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

B0 MATERIALS BÀSICS

B06 FORMIGONS DE COMPRA

B06B FORMIGONS PER A PAVIMENTS


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B06B2300.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó per a paviments de carreteres, elaborat en una central de barreja discontinua, que compleixi els requisits de l'article 550.4.2 del PG 3 vigent.

CONDICIONS GENERALS:

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 157 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F59F70AB0076C91B299B593C347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 i l'article 550 del PG 3/75 vigent.

La designació del formigó ha de ser: HF-nº (Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5).

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec

La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1

La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.

La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocultat.

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que puguin utilitzar-se per a obtenir la treballabilitat adequada o millorar les característiques de la mescla. El Director de les Obres establirà la necessitat d'utilitzar additius i el seu mètode d'ús d'acord amb les condicions d'execució, les característiques de l'obra i les condicions climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats hauran de complir les condicions establertes a l'UNE EN 934-2.

Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius que les seves característiques, i especialment el seu comportament i els efectes sobre la mescla al utilitzar-los amb les proporcions previstes, vinguin garantides pel fabricant, sent obligatori realitzar assaigs previs per a comprovar aquest comportament. Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE EN 12390-5):

TIPUS DE FORMIGÓ	RESISTENCIA (*)
Per a formigó HF-5,0:	>= 5,0 MPa
Per a formigó HF-4,5:	>= 4,5 MPa
Per a formigó HF-4,0:	>= 4,0 MPa
Per a formigó HF-3,5:	>= 3,5 MPa

(*) Si s'utilitzen ciments per a usos especials, els valors a 28 dies es podran disminuir en un 15% si, mitjançant assaigs normals o accelerats, es comprova que compleixen a 90 dies. Consistència (UNE-EN 12350-2): asentament entre 1 i 6 cm

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. Aquest valor es podrà incrementar en 50 kg/m3 en el formigó de la capa superior dels paviments bicapa.

Els paviments bicapa han de complir les limitacions de la taula 550.4 del PG 3 vigent en referència a les partícules que passen pel tamís 0,063.

La dosificació de ciment serà >= 300 kg/m3 de formigó fresc. En cas de paviments bicapa amb eliminació del morter superficial, aquest relació serà >= 450 kg/m3.

Relació aigua/ciment: >= 0,46

Proporció d'aire ocultat (UNE-EN 12350-7): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inductor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocultat en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrant: En camió amb caixa llisa, amb lona per a protecció del formigó fresc. No es pot utilitzar camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

La descàrrega del formigó s'ha de fer des de una alçària inferior a 1,5 m, i el més a prop possible del lloc definitiu de col·locació

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).


Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 158 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS


El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: Identificació del subministrador
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Nom de la central de formigó
Identificació del peticionari
Data i hora de lliurament
Quantitat de formigó subministrat
Designació del formigó
Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
Contingut de ciment per m3 Relació
aigua/ciment
Tipus i contingut de ciment Contingut
en addicions
Contingut en additius
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
Identificació del ciment, additius i addicions
Designació específica del lloc de subministrament
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó
El subministrador, a petició de la DF, haurà de lliurar els certificats i la documentació que reglamentàriament acrediti el marcatge CE dels productes o en el seu defecte els resultats dels assajos indicats al article 550 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL:
Determinació de la fórmula de treball d'acord amb l'article 550.5.1 del PG 3 vigent.
Control dels components del formigó verificant els valors declarats al documents de marcatge CE, o en cas de materials que no tinguin obligació legal de disposar de marcatge CE, realitzant les comprovacions indicades al article 550.9 del PG 3 vigent. Control de fabricació:
Determinació de la granulometria de mostres de granulats (UNE-EN 933-1)
Precisió de les bàscules de dosificació
Aspecte del formigó a la sortida de la amassadora
Temperatura del formigó a la sortida de la amassadora Contingut del aire ocluit (UNE-EN 12350-7) Consistència (UNE-EN 12350-2)
Fabricació i conservació de probetes per a control resistència CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els criteris de presa de mostres seran els indicats a l'article 550.9 del PG 3 vigent. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Cap material es pot utilitzar a la fabricació del formigó fins que la DF doni la seva aprovació en funció dels resultats dels assajos realitzats.
El formigó que tingui un aspecte segregat o amb falta d'homogeneïtat al recobriment del granulat es rebutjarà, així com l'amassada que tingui una consistència que superi els límits establerts a la fórmula de treball.

B0 MATERIALS BÀSICS B07 MORTERS DE COMPRA
B071 MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0710250.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. S'han considerat els tipus següents: Morter adhesiu
Mortor sintètic de resines epoxi
Mortor refractari
Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Mortor de ram de paleta
El mortor d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additiu orgànic, que en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 159 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D919F59F70AB0076C91B9239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. ADHESIU PER A RAJOLS CERÀMIQUES:

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.

S'han considerat els tipus següents:

Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.

Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.

Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components. S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:

1: Normal

2: Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)

F: D'adormiment ràpid

T: Amb lliscament reduït

E: Amb temps obert perillongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).

ADHESIU CIMENTÓS (C):

Característiques dels adhesius d'adormiment normal:

Adherència inicial (UNE-EN 1348):>= 0,5 N/mm2

Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):>= 0,5 N/mm2

Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):>= 0,5 N/mm2

Temps obert: adherència (EN 1346):>= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:

Adherència inicial (UNE-EN 1348):>= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)

Temps obert: adherència (EN 1346):>= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) Característiques especials:

Lliscament (UNE-EN 1308):<= 0,5 mm Característiques addicionals:

Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):>= 1 N/mm2

Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):>= 1 N/mm2

Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):>= 0,5 N/mm2 (després de 30 min) ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):

Característiques fonamentals:

Adherència inicial (UNE-EN 1324):>= 1 N/mm2

Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):>= 1 N/mm2

Temps obert: adherència (EN 1346):>= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) Característiques especials: Lliscament (UNE-EN 1308):<= 0,5 mm

Característiques addicionals:

Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2

Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):>= 1 N/mm2

Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):>= 0,5 N/mm2 (després de 30 min) ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):

Característiques fonamentals:

Adherència inicial (UNE-EN 12003):>= 2 N/mm2

Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2


Temps obert: adherència (EN 1346):>= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) Característiques especials:

Lliscament (UNE-EN 1308):<= 0,5 mm Característiques addicionals:

Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):>= 2 N/mm2 MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.

Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter Mida mínima del granulat:>= 0,16 mm Proporció granulat/resina (en pes) (Q):3 <= Q <= 7 MORTER POLIMÈRIC:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 160 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B). El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó. Granulometria: 0 - 2 mm

Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2 Resistència a flexotracció a 28 dies :90 - 120 kg/m2 MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.

S'han considerat els tipus següents:

Morter d'us corrent (G): sense característiques especials

Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat

Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:

Característiques dels morters frescos: Temps d'us (EN 1015-9)

Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%

Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos Característiques dels morters endurits:

Resistència a compressió (EN 1015-11)

Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)

Absorció d'aigua (EN 1015-18)

Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)

Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)

Conductivitat tèrmica (EN 1745)

Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) Característiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (UNE-EN 1015-10):<= 1300 kg/m3

Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) Reacció davant del foc:

Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1

Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

Temps màxim d'emmagatzematge:

Morter adhesiu: 1 any

Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:

No hi ha normativa de compliment obligatori. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acrediti el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos per a la construcció: - Sistema 3: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: Nom del producte


Marca del fabricant i lloc d'origen

Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge

Referència a la norma UNE-EN 12004

Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 161 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol Instruccions d'us:

Proporcions de la mescla

Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat

Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat després de fer la mescla Mètode d'aplicació

Temps obert

Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació Àmbit d'aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació): Sistema 2+: Declaració de Prestacions

Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):

Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: Referència a la norma UNE-EN 998-2

Nom del fabricant

Codi o data de fabricació

Tipus de morter

Temps d'us

Contingut en clorurs

Contingut en aire

Proporció dels components (morters prescrits)

Resistència a compressió o classe de resistència a compressió

Resistència d'unió (adhesió)

Absorció d'aigua

Permeabilitat al vapor d'aigua

Densitat

Conductivitat tèrmica

Durabilitat

Mida màxima del granulat

Temps obert o temps de correcció

Reacció davant el foc

Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÈRIC O DE RESINES:

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:

Nom del fabricant o marca comercial Instruccions d'utilització

Composició i característiques del morter OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:


No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:

Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.

Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 162 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F99F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

B0 MATERIALS BÀSICS

B0A Família 0A B0A1 FILFERROS

- 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. S'han considerat els tipus següents: Filferro d'acer
Filferro d'acer galvanitzat Filferro
d'acer plastificat
Filferro recuit CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni
d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.
Resistència a la tracció (UNE 37-504):
Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
Qualitat G3:1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504):Ha de complir Puresa del zinc (UNE 37-504):>= 98,5% Toleràncies:
Diàmetre:± 2% diàmetre nominal FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506) Resistència a la tracció:
Qualitat recuit:<= 600 N/mm2 Qualitat
dur: > 600 N/mm2 Toleràncies:
Diàmetre:taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: Identificació del fabricant o
nom comercial Identificació del producte
Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI FILFERRO D'ACER:
UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterísicas generales.
UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. FILFERRO PLASTIFICAT:
UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de
poli(cloruro de vinilo).


B0 MATERIALS BÀSICS

B0A Família 0A B0A3 CLAUS

- 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0A31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. S'han considerat els elements següents: Gafes de pala i
punta
Claus d'impacte
Claus d'acer

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 163 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY.1D919F599F70A80076C91B92398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Claus de coure
Claus d'acer galvanitzat
Taxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. Taxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2 Puresa del zinc, en pes:>= 98,5%
Toleràncies dels claus i taxes:
Llargària: ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. CLAUS I TAXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0 MATERIALS BÀSICS


B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES B0B2

ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0B2A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
Barres corrugades CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm

Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal

Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal

Aptitud al doblegat:

Assaig doblegat amb angle >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures

Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): Tensió

- D < 8 mm:	>= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:	>= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm:	>= 4,00 N/mm2
Tensió de última d'adherència:	
- D < 8 mm:	>= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:	>= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm:	>= 6,66 N/mm2
Composició química (% en massa):	
+	+
!	!C!Ceq! S! P!Cu !N!
!	! %màx.! %màx. ! %màx. ! %màx. ! %màx. ! %màx. !
!	!!! !!!
!Colada	! 0,22 ! 0,050 ! 0,050 ! 0,050 ! 0,800 ! 0,012 !
!Producte	! 0,24 ! 0,052 ! 0,055 ! 0,055 ! 0,850 ! 0,014 !
+	+

d'adherència:

Ceq = Carboni equivalent

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT

SOLDABLE:

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: Descripció de la forma

Referència a la norma EN

Dimensions nominals

Classe tècnica

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.

Característiques mecàniques de les barres:

Acer soldable (S)

Allargament total sota càrrega màxima: Acer

subministrat en barres:>= 5,0%

Acer subministrat en rotlles:>= 7,5%

Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):

Allargament total sota càrrega màxima: Acer

subministrat en barres:>= 7,5%


Acer subministrat en rotlles:>= 10,0%

Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08

Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 ++

!Designació!	!Lim.elàstic !	!Càrrega!	!Allargament !	!Relació !
!fy !unitaria!	!al !	!fs/fy!		
!trecament!	!trecament!	!		
!N/mm2!	!fs(N/mm2) !!!			
!B 400 S !	!>= 400! >= 440!>= 14%!>= 1,05 !			
!B 500 S !	!>= 500! >= 550!>= 12%!>= 1,05 !			
!B 400 SD !	!>= 400! >= 480!>= 20%!>= 1,20 !			

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 165 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY.1D819F599F70AB0076C91B82398B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

			≤= 1,35	
B 500 SD	≥= 500	≥= 575	≥= 16%	≥= 1,15
			≤= 1,35	

++

Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre ≤= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
Massa:
Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
Diàmetre nominal ≤= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial després de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes després de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 3.- UNITAT I CRITERIS
D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqi el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals ≤= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
Identificació del subministrador
Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) Número de sèrie del full de subministrament
Nom de la fàbrica
Data d'entrega i nom del peticionari
Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer Diàmetres subministrats
Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
Forma de subministrament: barra o rotlle
Identificació i lloc de subministrament
Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
Data d'emissió del certificat
Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
Certificat de l'assaig de doblegat simple
Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
Marca comercial de l'acer
Forma de subministrament: barra o rotlles OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 166 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B9076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE08.

Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.

Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:

La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08

La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: Subministrament < 300 t:

Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:

Comprovació de la secció equivalent

Comprovació de les característiques geomètriques

Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. Subministrament >= 300 t:

Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.

Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.

La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:

%Cassaig = %Ccertificat:	±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat:	±0,03
%Passaig = %Pcertificat:	±0,008
%Sassaig = %Scertificat:	±0,008
%Nassaig = %Ncertificat:	±0,002

Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:

Comprovació de la secció equivalent

Comprovació de les característiques geomètriques

Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura

En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat

En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.

Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:

El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.

En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.

Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:

Pes del lot <= 30 t

Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla

Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes

Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.


Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:

Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre

2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.

Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 167 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

doblat simple, o el de doblat desdoblant, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.

Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:

Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.

Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'espejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:

Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.

A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.


En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B3. MALLES ELECTROSOLDADAS

- 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0B341C2.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
Malla electrosoldada



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB076C91B82398B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.

Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm

Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm

Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal

Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal

Aptitud al doblegat:

Assaig doblegat amb angle >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures

Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): Tensió

d'adherència:

- D < 8 mm:	>= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:	>= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm:	>= 4,00 N/mm2

Tensió de última d'adherència:

- D < 8 mm:	>= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:	>= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm:	>= 6,66 N/mm2

Composició química (% en massa):

+	+
!	!C!Ceql S!P!Cu !N!
!	! %màx. ! %màx. ! %màx. ! %màx. ! %màx. ! %màx. !
!	!! !! !! !
!	!
!Colada	! 0,22 ! 0,050 ! 0,050 ! 0,050 ! 0,800 ! 0,012 !
!Producte	! 0,24 ! 0,052 ! 0,055 ! 0,055 ! 0,850 ! 0,014 !
+	+

Ceq = Carboni equivalent

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm


Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: Característiques mecàniques:

- B 500 T

Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2

Càrrega unitària de trencament fs:>= 550 N/mm2

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 169 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Allargament al trencament: >= 8%
Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre si perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
Descripció de la forma
Referència a la norma EN
Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs
Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles)
Diàmetres relatius dels elements:
Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda) Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm Toleràncies:
Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial després de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes després de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 3.- UNITAT I CRITERIS
D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifiqui la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
Identificació del subministrador
Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
Número de sèrie del full de subministrament
Nom de la fàbrica
Data d'entrega i nom del peticionari
Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
Diàmetres subministrats

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 170 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B9239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders




AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
Forma de subministrament: barra o rotlle
Identificació i lloc de subministrament
Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
Data d'emissió del certificat
Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat Certificat de l'assaig de doblegat simple
Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga Marca comercial de l'acer
Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE08.
Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
Comprovació de la secció equivalent
Comprovació de les característiques geomètriques
Assaig de doblat-desdoblament, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccercificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pccertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Nccertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
Comprovació de la secció equivalent
Comprovació de les característiques geomètriques
Assaig de doblat-desdoblament, o alternativament, el de doblat simple

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 171 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY.1D819F59F70AB076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura

En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat

En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.

Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:

El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.

En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.

Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:

Pes del lot <= 30 t

Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla

Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes

Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.

Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:

Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.

Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblant, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.

Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:

Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.

Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:

Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.

A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:


La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2. TAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0D21030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): $4 \leq P \leq 6$ kN/m3 Contingut d'humitat (UNE 56-529): $\leq 15\%$

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coefficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): $0,35\% \leq C \leq 0,55\%$ Coeficient d'elasticitat:

Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 Duresa (UNE 56-534): ≤ 4

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm2

En la direcció perpendicular a les fibres: ≥ 10 N/mm2 Resistència a la tracció (UNE 56-538): En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm2

En la direcció perpendicular a les fibres: $\geq 2,5$ N/mm2 Resistència a la flexió (UNE 56-537): ≥ 30 N/mm2 Resistència a l'esforç tallant: ≥ 5 N/mm2

Resistència al clivellament (UNE 56-539): $\geq 1,5$ N/mm2 Toleràncies: Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm

T3		±1,5	±1,5	±1,5	T1		±3	±4		+6,-3
----	--	------	------	------	----	--	----	----	--	-------

Fletxa: ± 5 mm/m

Torsió: ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.


Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D919F599F70A80076C91B82398B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

B0 MATERIALS BÀSICS

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D6. PUNTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0D629A0,B0D61170.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. S'han considerat els tipus següents:

Puntal rodó de fusta

Puntal metàl·lic telescòpic PUNTAL DE FUSTA:

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. Pes específic aparent (UNE

56-531) (P):): $4 \leq P \leq 6$ kN/m³

Contingut d'humitat (UNE 56-529): $\leq 15\%$ Higroscopicitat (UNE 56-532):Normal

Coefficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): $0,35\% \leq C \leq 0,55\%$ Coeficient d'elasticitat:

Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm²

Fusta d'abet: Aprox. 14000 N/mm² Duresa (UNE 56-534): ≤ 4

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm²

En la direcció perpendicular a les fibres: ≥ 10 N/mm² Resistència a la tracció (UNE 56-538):

En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm²

En la direcció perpendicular a les fibres: $\geq 2,5$ N/mm² Resistència a la flexió (UNE 56-537): ≥ 30 N/mm²

Resistència a l'esforç tallant: ≥ 5 N/mm²

Resistència al civellament (UNE 56-539): $\geq 1,5$ N/mm² Toleràncies:

Diàmetre: ± 2 mm

Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm


Fletxa: ± 5 mm/m PUNTAL METÀL·LIC:

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. Ha de conservar les seves

característiques per al nombre d'usos previstos. Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:

+		+	
Alçària muntatge!		Llargària del puntal !	
		3 m! 3,5 m! 4 m! 4,5 m! 5 m!	
		2 m! 1,8 T !1,8 T! 2,5 T !- !-	
		2,5 m! 1,4 T ! 1,4 T! 2,0 T !- !-	
!	3 m	!	1 T !
!	3,5 m	!	-
!		!	1,4 T
!		!	43 T
!	4,0 m	!	-
!		!	1,1 T
!		!	2 T
!		!	1,



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D919F599F70AB0076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

		2	T
	4,5 m		-
		87	T
		87 T	
	5 m		-
		69 T	
+		+	

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D7. TAULERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0D72110.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Taulers encofrats.

S'han considerat els tipus següents:

Tauler de fusta

Tauler aglomerat de fusta CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. Toleràncies: Llargària nominal: + 50 mm, - 25

mm

Amplària nominal: ± 2 mm

Gruix: ± 0,3 mm

Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m

Angles: ± 1°

TAULERS DE FUSTA:

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.


No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): 4 ≤ P ≤ 6 kN/m3 Contingut d'humitat (UNE 56-529): ≤ 15% Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coefficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% ≤ C ≤ 0,55% Coeficient d'elasticitat:

Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 175 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 Duresa (UNE 56-534):<= 4

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

En la direcció paral·lela a les fibres:>= 30 N/mm2

En la direcció perpendicular a les fibres:>= 10 N/mm2 Resistència a la tracció (UNE 56-538):

En la direcció paral·lela a les fibres:>= 30 N/mm2

En la direcció perpendicular a les fibres:>= 2,5 N/mm2 Resistència a la flexió (UNE 56-537):>= 30 N/mm2

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2

Resistència al clivellament (UNE 56-539):>= 1,5 N/mm2 Taulers d'aglomerat de fusta:

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. No ha de tenir defectes superficials.

Pes específic: >= 6,5 kN/m3 Mòdul d'elasticitat:

Mínim: 2100 N/mm2

Mitjà: 2500 N/mm2

Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10% Inflament en:

Gruix: <= 3%

Llargària: <= 0,3%

Absorció d'aigua: <= 6%

Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2 Resistència a l'arrencada de cargols:

A la cara: >= 1,40 kN

Al cantell: >= 1,15 kN

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D8 PLAFONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0D81480.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. Toleràncies:


Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 176 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DF. ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0DFF001,B0DF6F0A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. S'han considerat els següents tipus d'elements:
Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró
Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de registre
Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada Alleugeridors cilíndrics de fusta
Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts **CARACTERÍSTIQUES GENERALS:**
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. Toleràncies:
Fletxes: 5 mm/m
Dimensions nominals: ± 5 %
Balcament: 5 mm/m **MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:**
La fusta ha de provenir de troncans sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12% Diàmetre de nusos vius:<= 1,5 cm Distància entre nusos de diàmetre màxim:>= 50 cm **MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:**
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. Resistència: 380 - 430 N/mm2 Límit elàstic: 300 - 340 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 177 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B0DZA000,B0DZU005.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. S'han considerat els elements següents:

Tensors per a encofrats de fusta

Grapes per a encofrats metàl·lics

Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics Desencofrants

Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables Bastides metàl·liques

Elements auxiliars per a plafons metàl·lics

Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.

Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.

Plancha d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procés de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriments a la superfície.

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. FLEIX:

Ha de ser de secció constant i uniforme. Amplària:>= 10 mm

Gruix: >= 0,7 mm

Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm Separació de les perforacions:Aprox. 50 mm DESENCOFRANT:

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.

Toleràncies:

Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària Torsió dels perfils: ± 2 mm/m

BASTIDES:

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.


Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 178 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT:

Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FM BLOCS DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0FM1KK1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus següents:

En funció de la densitat aparent:

Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:

Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.

Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. En funció del volum i disposició de forats:

Peces massisses

Peces calades

Peces alleugerides

Peces foradades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Peça ceràmica més gran que un maó, amb la mida menor més gran o igual a 14 cm, obtinguda per un procés d'emmotllament i coccio d'una pasta argilosa amb matèries que desapareixen durant la coccio, que dona lloc a una estructura amb un alt índex de porositat.

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.


Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. Volum de forats:

Massís: <= 25%

- Calat: <= 45%

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 179 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D919F59F70AB0076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Alleugerit: <= 55%
Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%

Alleugerit: >= 20%

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:

Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):>= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II

Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant

Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):<= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:

Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:

Peces amb <= 1,0%: A1

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:

Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):<= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria

Forma de la peça (UNE-EN 771-1)

Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):

Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.

- D1: <= 10%

- D2: <= 5%

Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)

Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrotonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.

PECES LD:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: Característiques essencials: Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

Durabilitat (resistència gel/desgel)

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:

Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: Densitat aparent (UNE-EN 772-13):

<= 1000 kg/m3

PECES HD:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: Característiques essencials: Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:

Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)


Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: Densitat aparent (UNE-EN 772-13):

>= 1000 kg/m3

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 180 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F59F704B0076C91B9239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:

Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant

Cara vista (UNE-EN 771-1)

Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7) Característiques complementàries:

Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :<= valor declarat pel fabricant 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Per als blocs, el preu inclou la repercussió de la part proporcional de peces especials necessàries per a executar les parets, com ara peces en U, peces per a cantonades, per a pilars, etc.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hidríques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: Absorció d'aigua per capil·laritat

Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)

Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:

Sistema 2+: Declaració de Prestacions

Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:

Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)

Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: Numero d'identificació del organisme notificant (només per al sistema 2+)

Marca del fabricant i lloc d'origen

Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.

Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas

Referència a la norma EN 771-1

Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1


OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'ideonitat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 181 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: $R_{ck} = R_c - 1,64 s$, essent:

s : Desviació típica (n-1), $s^2 = (R_{ci} - R_c)^2 / (n-1)$

Rc: Valor mig de les resistències de les provetes Rci: Valor de resistència de cada proveta

n: Nombre de provetes assajades

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

B3 MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ

B35 MATERIALS PER A CONTENCIONS

B35C BLOCS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

- 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B35C123C.
- 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Blocs prefabricats de formigó per a col·locar com element d'escullera artificial, de forma regular, acrópoda, o altres formes acceptades per la DF.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El ciment utilitzat en la confecció del formigó ha de ser ciment portland tipus IV amb putzolana.

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes a la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.

En la fabricació dels blocs es podrà afegir, en una quantia inferior al 25% en pes, cantells de pedra d'escullera de pes inferior a 50 kg amb la condició de que la separació dels blocs entre sí i amb les cares exteriors del bloc, no sigui mai inferior a 5 cm.

La pedra ha d'estar completament neta i exempta de matèries terroses o perjudicials al formigó, i s'ha de mullar abans de ser emprada en la fabricació de blocs.

L'aresta més llarga no ha de ser més gran d'1,3 vegades la més curta. Els blocs han d'estar formigonats sense interrupció.

Han de romandre al taller un mes, com a mínim, abans d'utilitzar-se a l'obra. Els blocs han de tenir elements que permetin la seva elevació i col·locació. Pes específic: $\geq 24 \text{ kN/m}^3$


Resistència característica als 28 dies: $\geq 26 \text{ N/mm}^2$ Resistència a la tracció als 28 dies: $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ Toleràncies:

Pes propi del ciment i l'aigua: $\pm 1\%$

Pes propi de cada classe de granulat: $\pm 3\%$ Pes del conjunt dels granulats: $\pm 2\%$

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 182 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per a que no pateixin desperfectes. A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

Identificació del subministrador

Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum

Número de sèrie de la fulla de subministrament

Nom de la instal·lació de prefabricat

Identificació del peticionari

Data i hora d'entrega

Identificació dels materials empleats

Designació dels elements subministrats

Quantitat d'elements subministrats

Identificació del lloc de subministrament

Emmagatzematge: Els blocs regulars es podran emmagatzemar apilats. Els blocs tipus podus es podran disposar apilats amb un màxim de dos blocs superposats. No s'emmagatzemaran junts blocs de dimensions diferents. Les zones d'emmagatzematge seran adients per a la correcta gestió dels mateixos sense perdre la traçabilitat, i permeten les possibles maniobres de camions i grues

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ

Cada unitat fabricada es marcarà o etiquetarà amb la següent informació:

Identificació del fabricant

Direcció de la fàbrica

Identificació del indret de producció

Identificació del producte (nom comercial)

Número d'identificació de la unitat

Data de fabricació

Pes de la unitat (si P> 800 kg)

Número de la norma UNE EN 13369

Número de la posició de la documentació tècnica 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitats segons especificacions de projecte. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)

* UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.

B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS B7B GEOTÈXTILS
B7B1GEOTÈXTILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B7B137L0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Làmina formada per feltres de teixits sintètics. S'han considerat els materials següents:

Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament

Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament

Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat Feltre teixit de fibres de polipropilè

Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La funció principal del geotèxtil pot ser:

F: Filtració

S: Separació


R: Reforç

D:

Drenat

ge P:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 183 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Protecció

STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:

UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S

UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S

UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S

UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D

UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S

UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S

UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P

UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S

UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Per a tots els geotèxtils:

Característiques essencials:

Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)

Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)

Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) Característiques complementàries:

Deteriorament durant la instal·lació (UNE-ENV ISO 10722-1)

Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:

Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)

Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)

Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)

Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries

Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge Funció: Filtració (F). Característiques essencials:

Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)

Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)

Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) Característiques complementàries:

Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)

Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:

Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):

Característiques essencials:

Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)

Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) Característiques complementàries:

Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)


Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)

Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:

Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres Funció: Filtració i Separació (F+S): Característiques essencials:

Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 184 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
Característiques essencials:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
Característiques essencials:
Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) Característiques complementàries:
Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431) Funció: Filtració i drenatge (F+D):
Característiques essencials:
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
Característiques essencials:
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) Funció: Protecció (P):
Característiques essencials:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Eficàcia de la protecció:(UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) Funció: Reforç i Protecció (R+P):
Característiques essencials:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Eficàcia de la protecció:(UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) Funció relaxació de tensions (STR):
Característiques essencials:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Retenció del betúm:(UNE-EN 15381)
Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran les especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE


Subministrant: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 185 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).

UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones ferroviarias.

UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.

UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).

UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas.

UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales.

UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de túneles y estructuras subterráneas.

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos.

UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos.

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,

Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció, roductes per a sistemes de drenatge de Funcio:

Filtració i drenatge,

Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,

Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,

Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,

Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,

Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,

Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,

Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció: Sistema 2+: Declaració de Prestacions

Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,

Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,

Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,

Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,

Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,

Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,

Productes per a canals de Funcio: Separació,

Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:

Sistema 4: Declaració de Prestacions

Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:

Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora

Dates de subministrament i de fabricació

Quantitat que es subministra

Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat

Nom i adreça del comprador i del destí

Referència de la comanda

Condicions d'emmagatzematge si fos necessari


La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge o a la documentació de acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui la norma o normes UNE-EN sota les que s'hagi fet marcatge.

El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.

Informació que s'ha de subministrar amb al producte:

Nom del fabricant o marca comercial

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 186 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Identificació del producte
Massa nominal en kg
Dimensions
Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) Tipus de polímer principal
Classificació del producte segons ISO 10318

OPERACIONS DE CONTROL:
Comprovació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior. Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la DT.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assajos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assajos o rebuig del lot).

B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS


B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J1 MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B7J1U104.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball. S'han considerat els tipus següents:
Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern
Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 270 a 500 mm d'amplària, per a junt intern de treball o dilatació
Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern
Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació extern Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern
Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 100 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern
Perfil de PVC d'ànima quadrada de 100 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació intern o extern
Perfil de PVC en forma d'U de 45-130/20-50 mm per a junt de dilatació amb ranura oberta a l'exterior
Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents per a un recorregut màxim de 30 a 100 mm, per a junt de dilatació extern
Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígida, per a un recorregut màxim de 50 a 380 mm, per a junt de dilatació extern
Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de dilatació extern Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm. CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

	500 >= 45	
	>= 42 (perfil amb xapa	
	d'acer)	
	>= 25	
	300 >= 30	
+	+	
Resistència a l'esqueixament:	>= 8 N/mm2 Deformació remanent per tracció:<= 20% Deformació amb	
el betum calent:	Nul·la Temperatura d'utilització:Entre	-20°C i +60°C
		PERFIL
		Característiques dimensionals:
	>= 38	ELASTOMÈRIC O DE PVC:

En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció circular, rectangular, oval o omega.

+	+
Material	Amplària del perfil Alçària de les nervadures
	(mm) (mm)
Elastomèric	150-500 >= 25
PVC	190 >= 15
	240 >= 17
	250 >= 40
	320 >= 20
+	+

Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena.
En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per ambdues cares. En els perfils per a junt extern, els


extrems han de ser dentats per una sola cara i l'altra ha de quedar llisa.
El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es pugui utilitzar en junts de dilatació externs.

Perfil per a junt extern:

PERFIL METÀL·LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:

Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent.
Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes geomètriques compatibles, amb la franquícia necessària per tal de permetre els moviments del junt. Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió.
Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació. La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia. Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal utilitzada per al desglaç de carreteres.
En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle ha de tenir una superfície antilliscant.
Característiques dimensionals:

+	+
Recorregut màxim	Gruix Amplària del perfil
	(mm) (mm) (cm)
	mascle femella
30 sense dents	>= 22 >= 15,5 >= 13
50	amb dents >= 33 >= 26 >= 14,5
50 sense dents	>= 33 >= 21 >= 15,5
75	amb dents >= 39 >= 33 >= 19
75 sense dents	>= 39 >= 25 >= 19
10 amb dents >= 47	> 41 > 25
0	= =
10 sens dents >= 47	> 29 > 25
0	= =
15 amb dents >= 50	> 57, > 36
0	= 5 =
20 amb dents >= 50	> 75 > 45
0	= =
25 amb dents >= 57	> 91 > 56
0	= =



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F70A8076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

30	amb	dents >= 90	>	92	>	55	
0			=		=		
40	amb	dents >= 90	>	102	>	65	
0			=		=		
50	amb	dents >= 90	>	111	>	75	
0			=		=		
+				+			

Característiques de l'elastòmer:

Resistència a la tracció (ASTM D 412-87):>= 100 N/mm2

Allargament fins al trencament (ASTM D 412-87):>= 350% Duresa (Unitats Shore A, ASTM D 2240-91):57 - 67

Adherència amb xapa d'acer (ASTM D 4298):Trencament de l'elastòmer

Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70°C (ASTM D 395-89): <= 25% Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D 573-88):

Duresa, variació: ± 15 Resistència, variació: ± 15%

Allargament al trencament, variació: - 40%

Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D 471-79): <= 10%

Resistència a l'ozó (ASTM D 1149-91): No ha de tenir fissures Característiques del metall:

Límit elàstic de l'acer: >= 2350 N/mm2

PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:

El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, de secció rectangular plena i unides per una membrana flexible de neoprè. El perfil rígida ha d'estar format per una banda (en recorreguts de 90 mm, com a màxim) o tres bandes (en recorreguts >= 100 mm) de neoprè armat i una secció metàl·lica estampada a cada banda.

Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada al neoprè. En el perfil rígida, la secció metàl·lica ha de ser rectangular i contínua. Ha de dur els retalls necessaris per tal de permetre els moviments del junt.

Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als agents atmosfèrics.

La cara exterior ha de tenir un dibuix antilliscant, que faciliti l'evacuació de l'aigua. Ha de disposar d'un sistema d'ancoratge al taulell per mitja de pernys.

Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible:

Cautxú cloroprè:	> 60%
Sutge:	> 25%
Material auxiliar:	< 15%
Cendra:	< 5%

PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:

Perfil de cautxú de cloroprè, format per dues bandes de secció rectangular plena amb els seus extrems units amb membranes flexibles de cautxú de cloroprè.

Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als agents atmosfèrics.

El perfil de material elastòmers ha d'estar obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats. Els materials per als junts han d'estar fabricats a partir d'un cautxú resistent a l'ozó, i no han de confiar aquesta resistència a una protecció superficial que pot ser eliminada per abrasió, rentat o altres procediments. Les condicions geomètriques del perfil i les toleràncies corresponents, es definiran a la documentació tècnica. En la inspecció visual, les peces no han de presentar porositat, defectes superficials importants, ni irregularitats dimensionals, en particular sobre la superfície d'obturgació. Resistència a tracció (UNE 53510):>= 12 MPa

Allargament fins al trencament (UNE 53-510):>= 250%

Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53-511):<= 40% Duresa. IRHD (UNE 53549):55 - 60 Envelliment després de 72 h a 100°C (UNE 53548):

Duresa, variació: + 12

Resistència a la tracció, variació: - 20%

Allargament fins al trencament, variació:- 25%

Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53558-1):No ha de tenir fissures


Variació de volum en aigua, 7 dies a temperatura ambient (UNE-ISO 1817):0a +5 % PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC:

Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric inserit. El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als olis i betums i a temperatures entre -30°C a +120°C.

Amplària total del perfil: 65 mm PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER:

Adherència amb la xapa d'acer: Trencadura de l'elastòmer

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 190 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:

Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes en fàbrica.

Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40°C. PERFIL METÀL·LIC: Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les seves condicions. PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI PERFIL ELASTOMÈRIC:

DIN 7865 (2) 02.82 Láminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. Condiciones del material y ensayos.

PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ

UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas utilizadas entre bloques de hormigón en autopistas.

Especificaciones para los materiales.

PERFIL DE PVC O METÀL·LIC:

No hi ha normativa de compliment obligatori. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS DE NEOPRÈ O CAUTXÚ:

Inspecció visual dels perfils en el moment del subministra i recepció del corresponent certificat de qualitat que garanteixi el compliment de les condicions del plec. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.

Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils (5 determinacions per a cada mesura).

Per a cada subministrador i tipus de junt es realitzaran els assaigs d'identificació previstos en les especificacions en funció de la tipologia del junt.

En els perfils de cautxú s'han de realitzar els assaigs següents (UNE 53628): Resistència a la tracció

Allargament mínim al trencament Duresa nominal

Deformació romanen mesurada al cap de 24 h

Envelliment al cap de 72 h a 100°C

Augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient

Resistència a l'esquerdament per l'ozó d'una mostra de material elastòmer (UNE 53558-1) CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE NEOPRÈ:

Les provetes s'obtidran de l'article acabat, segons la norma UNE-ISO 23529.

Si les provetes especificades en algun mètode d'assaig particular, no es poden preparar a partir d'articles acabats, es prendran de plaques d'assaig de dimensions convenients fabricades a partir del mateix lot de barreges que el utilitzat per a l'article acabat, en condicions de vulcanització comparables a les de la producció industrial.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE CAUTXÚ:

Es seguiran les indicacions que, en cada cas, realitzi la DF

La presa de mostra es basarà en els criteris de les normes UNE 53628 Elastómeros. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS DE NEOPRÈ O CAUTXÚ:


No s'autoritzarà la col·locació del material que no vagi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació.

En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els resultats obtinguts compleixin les especificacions.

B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D919F599F704B0076C91B9239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

monocomponent	1,5	Silicona neutra	1,07-
Poliuretà	0,1		1,15 - -10 - +35°C
bicomponent	15° - 20°		20-30% -45 -
Acrílica	+		+200°C
De butils		MASSILLA DE	
+		SILICONA:	
		Es vulcanitza a	

temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.

Base: Cautxú-silicona Allargament fins al trencament:

- Neutra: >= 500%

Àcida o bàsica: >= 400%

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. Base:Polisulfurs + reactiu

Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.

La mescla ha de tenir un color

uniforme en tota la seva superfície. Base:

Monocomponent: Poliuretà

Bicomponent: Poliuretà + reactiu Temperatura òptima de la mescla:15°C - 20°C MASSILLA ACRÍLICA:

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.

Base: Polímers acrílics MASSILLA DE BUTILS:

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica.

Base: Cautxú-butil MASSILLA D'OLEO-RESINES:

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.

Base: Oleo-resines MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la consistència

adequada per a la seva aplicació

per abocament, pressió o extrusió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.

Base: Cautxú-asfalt

Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C MASSILLA ASFÀLTICA:

Resiliència a 25°C: 78%

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min Densitat (DIN 53420):Aprox. 20 kg/m3 Temperatura

d'aplicació: 5°C - 20°C Resistència a la tracció (DIN 53571)

- a 20°C: 15 N/cm2


- a -20°C: 20 N/cm2

Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2 Resistència a la temperatura:-40°C - +90°C MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX

LAMINAT:

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.

+	+	El fabricant ha
:	Principal mecanisme d'adormiment	de
:		subministrar
:		les
:	DESCRIPCIÓ:Pasta d'assecat ,Pasta d'adormiment	instruccions
:	(en pols o llesta per l'ús)(Només en pols) ;	necessàries
:		per a la seva
:		aplicació.
:		Classificació
:		dels materials:
Pasta de farcit	1A1B	
Pasta d'acabat	2A2B	
Compost mixt	3A3B	
Pasta sense cinta	4A4B	
+	+	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F704B0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:

+	+
	Penetració a Fluència a 60°C Adherència
	Típus Densitat 25°C,150g i 5s UNE 104-281(6-3) 5 cicles a -18°C
massilla (g/cm3)	UNE 104-281(1-4) ((mm)) UNE 104-281(4-4)
	((mm))
Cautxú	1,35-1,5 <= 23,5 <= 5 Ha de complir
asfalt	{(a 25°C)
Asfàltica	1,35 <= 9 <= 5 Ha de complir
+	+

Característiques

físiques:

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I

EMMAGATZEMATGE CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: En envàs hermètic.

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEORESINES O ASFÀLTICA:

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.

ESCUMA DE POLIURETÀ:

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C.

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la compatibilitat dels materials.

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Ha de portar impreses les dades següents:

Nom del fabricant o marca comercial Identificació del producte

Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) Instruccions d'ús

Pes net o volum del producte

Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Característica: Altres, Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Característica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada, Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:

Sistema 4: Declaració de Prestacions


Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Característica: Reacció al foc:

Sistema 3: Declaració de Prestacions

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 194 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D919F599F704B0076C91B9239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS


Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
Referència a la norma UNE-EN 13963
Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
Informació sobre les característiques essencials OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.
Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1) Assaig de penetració Assaig de fluència
Assaig d'adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA: No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS B9E1 PANOTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC B9E13200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. S'han considerat les peces següents:
Panot gris per a voreres
Panot de color amb tacs per a pas de vianants CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sol tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. Llargària:<= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4 Gruix de la capa vista:>= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNEEN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
Classe 2 (marcat P):
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:± 2 mm
Dimensions nominals de la peça > 600 mm:± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
Classe 2 (marcat P):
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:± 2 mm

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 195 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Dimensions nominals de la peça > 600 mm:± 3 mm

Classe 3 (marcat R): ± 2 mm

Desviació del gruix respecte del gruix nominal:

Classe 1 (marcat N): ± 3 mm

Classe 2 (marcat P):

Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:± 3 mm

Dimensions nominals de la peça > 600 mm:± 3 mm

Classe 3 (marcat R): ± 2 mm

Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:<= 3 mm

Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):

Classe 1 (marcat J):

Llargària <= 850 mm: 5 mm

Llargària > 850 mm: 8 mm Classe

2 (marcat K):

Llargària <= 850 mm: 3 mm

Llargària > 850 mm: 6 mm

Classe 3 (marcat L):

Llargària <= 850 mm: 2 mm

Llargària > 850 mm: 4 mm

Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):

Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:

Convexitat màxima: 1,5 mm

Concavitat màxima: 1 mm

Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:

Convexitat màxima: 2 mm

Concavitat màxima: 1,5 mm

Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:

Convexitat màxima: 2,5 mm

Concavitat màxima: 1,5 mm

Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:

Convexitat màxima: 4 mm

Concavitat màxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets. Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),

Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **, **

Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,


Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

Identificació del fabricant o la fàbrica

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 196 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data

Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant: Dimensions nominals

Resistència climàtica

Resistència a flexió

Resistència al desgast per abrasió

Resistència al lliscament/patinatge

Càrrega de trencament

Comportament davant el foc

Referència a la norma UNE-EN 1339

Identificació del producte

Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: Nom o marca identificativa del fabricant

Direcció registrada del fabricant

Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

Referència a la norma EN 1339

El tipus de producte i l'ús o usos previstos

Informació sobre les característiques/mandats a declarar

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:

Resistència al trencament

Resistència al patinat/lliscament

Durabilitat

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:

Reacció al foc

Resistència a la ruptura

Resistència al patinat/lliscament

Durabilitat

Conductivitat tèrmica (si procedeix) Els productes destinats a ús en cobertes:

Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori OPERACIONS DE CONTROL:

En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:

Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.

Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)

Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) Sobre 3 mostres de 3 peces: Absorció d'aigua

Gelabilitat

Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista

Resistència al xoc

Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna

Resistència a flexió

Estructura

Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)

Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:


Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 197 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.

**BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7F TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS**

- 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BD7FE3U4.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS


Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. S'han considerat els tipus següents:
Tub de PVC de formació helicoidal per a clavegueres i col·lectors
Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa. La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.

Característiques de la banda de PVC:
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
Allargament al trencament: >= 80%
Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
Opacitat: 0,2%
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. La paret del tub ha de ser opac.

Característiques mecàniques:
Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques: Temperatura de reblaniment Vicat (VST):>= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 Retracció longitudinal:<= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.
Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2. Toleràncies:
Diàmetre exterior:
- 25-32-40-50:0,2 mm.
- 63-75-90:0,3 mm.
- 110-125:0,4 mm. - 140-160:0,5 mm
- 180-200:0,6 mm
- 225:0,7 mm
- 250:0,8 mm
- 280:0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450:1,4mm

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 198 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B9076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

- 500:1,5 mm
- 560:1,7 mm
- 630:1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm

Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2

Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ

L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.

Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:

"D" codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici.

"U" codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada.

Característiques mecàniques:

Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 Característiques físiques:

Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 °C. D'acord amb assaig UNE-EN 727

Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743

Grau de gel·licació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. Toleràncies: Diàmetre exterior:

- 110-125:0,3mm.
- 160:0,4 mm
- 200-250:0,5 mm
- 315:0,6 mm
- 355-400:0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710:1,2mm
- 800:1,3 mm
- 900:1,5 mm
- 1000: 1,6 mm

Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1 Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.

Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:

No hi ha normativa de compliment obligatori. TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.


UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 199 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:

Número normativa (UNE-EN 1456-1)

Nom i/o marca comercial

Material (PVC-U)

Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret Pressió nominal

Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats).

Número de la línia d'extrusió

Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: Número normativa (UNE-EN 1401-1)

Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)

Nom i/o marca comercial Dimensió nominal

Gruix mínim de la paret o SDR

Material (PVC-U)

Rigidesa anular nominal

Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats).

Prestacions en clima fred (si és el cas) OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

Resistència a la tracció (UNE 53112)

Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)

Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)

Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)

Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)

Retracció longitudinal en calent (EN 743)

Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)

Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:

5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)

5 mesures de longitud (1tub)

N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):

8 mesures per DN <= 250

12 mesures per 250 < DN <= 630 24

mesures per DN > 630


En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Control estructural i físic:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8298B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

No s'autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.

En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.

Control geomètric:

En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs.

Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

BD7J. TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BD7JL1R0,BD7JN1R0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394.

Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365.

Cada tub ha de portar marcadures com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:

Designació comercial

Referència del material (PE 50A)

Diàmetre nominal en mm

Gruix nominal en mm

Pressió nominal en MPa

Any de fabricació

- UNE 53365

Material constituït:

Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.

Negre de carboni amb les característiques següents:

- Densitat: 1500- 2000 kg/m3


Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de l'UNE 53365.

Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferencial, descrits a l'UNE 53365. Diàmetre i gruix de la paret:

++			
{ Diàmetre{Gruix de la paret{ Tolerància {			
{ Nominal{ (mm){ màxima{			
{ (mm)	{	DN	{
{	{ Serie 12.5 { Serie 8{	(mm)	{
{ { PN 0,4 MPa { PN 0,6 MPa {			
{ { {			
{ 110{ 4,2{ 6,6{ + 1,0{			
{ 125{ 4,8{ 7,4{ + 1,2{			
{ 140{ 5,4{ 8,3{ + 1,3{			
{ 160{ 6,2{ 9,5{ + 1,5{			
{ 180{ 6,9{10,7{ + 1,7{			
{ 200{ 7,7{11,9{ + 1,8{			
{ 225{ 8,6{13,4{ + 2,1{			
{ 250{ 9,6{14,8{ + 2,3{			
{ 280{ 10,7{ 16,6{ + 2,6{			

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 201 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B92398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

1 3151 12,11 18,71 + 2,91
1 3551 13,61 21,11 + 3,21
1 4001 15,31 23,71 + 3,61
1 4501 17,21 26,71 + 4,11
1 5001 19,11 29,61 + 4,51
1 5601 21,41 33,21 + 5,01
1 6301 24,11 37,41 + 5,01
1 7101 27,21 42,01 + 5,01
1 8001 30,61 47,41 + 5,01

+

+

Toleràncies:

Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):+ 0,009 DN mm,<= + 5,0

Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):

Tubs rectes:<= 0,02 DN mm

Tubs subministrat en rotlle:<= 0,06 DN mm

Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):

Tubs gruix nominal <= 24 mm:0,1e + 0,2 mm

Tubs gruix nominal > 24 mm:0,15 e + 0,2 mm

Llargària (23 ± 2°C):+ 10 mm

No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 2.- CONDICIONS DE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo.

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDD1. MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BDD1C3A0,BDD1U180.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre.

S'han considerat els elements següents:

Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat

Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat

Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat


Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barreja de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat.

Ha de tenir un color uniforme.

La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 202 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat.

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície.

Càrrega de trencament: Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917.

Quantia mínima d'armadures (peces armades): Alçats i cons: 2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat

Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals

Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici d'apertura

El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls.

Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques:

- Per a DN <= 1000 mm: >= 120 mm

Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) - Per a DN > 1500 mm: >= 200 mm

Gruix mínim de paret de les lloses:

- Per a DN <= 1200 mm: >= 150 mm
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm

Llargària de l'encaix: >= 2,5 cm Irregularitats de la superfície del formigó:

Diàmetre dels buits: <= 15 mm Profunditat dels buits: <= 6 mm

Amplària de fissures: <= 0,15 mm

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir

Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min Pressió interior de ruptura (THM): >= 2 bar Toleràncies:

Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm)

Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars: ± 5 mm

Gruix de paret: ± 5%

Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm

Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm

Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917):

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm

Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN Planor dels extrems:

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm

Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN

Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems):

± 0,5% diàmetre nominal

Ondulacions o desigualtats: <= 5 mm

Rugositats: <= 1 mm

PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC):

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou.

La concitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. PEÇA DE BASE: L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou.

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm.

Pendent superior dels llits hidràulics: >= 5% Alçària dels llits hidràulics:

Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm

Tipus B: La meitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.


El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuació d'aigües negres, així com aireació i ventilació, per exemple, dins de les instal·lacions sota la calçada, àrees d'aparcament, vorals estabilitzats i a l'exterior d'edificis:

Sistema 4: Declaració de Prestacions

Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim:

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 203 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Nom del fabricant o marca comercial
Número de la norma UNE-EN 1917
Data de fabricació (any, mes, dia)
Identificació del material constituent de l'element
HM per a tubs de formigó en massa
HA per a tubs de formigó armat
HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer
Identificació d'una tercera entitat certificadora
Diàmetre nominal en mm
Alçària útil
Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada)
Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial
En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida
Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals
Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 3.- UNITAT I CRITERIS
D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero.
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de hormigón armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BDDZV001,BDDZ6DD0,BDDZ51A0,BDDZCH1X.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre. S'han considerat els elements següents:
Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes Fosa gris
Fosa dúctil
Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
Classe B 125: Vorerers, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonelatge (paviments d'aeroports, molls, etc.).
Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrosió.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 204 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d'estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents procediments: Amb un dispositiu de tanca

Amb suficient massa superficial

Amb una característica específica en el diseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.

L'alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície còncava.

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin.

En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. Complements per a pou de registre: Graó d'acer galvanitzat

Graó de fosa

Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre

La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:

Un o dos elements:

Pas lliure <= 400 mm: <= 7 mm Pas

lliure > 400 mm: <= 9 mm Tres o

més elements:

Franquícia del conjunt: <= 15 mm

Franquícia de cada element individual: <= 5 mm Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm Toleràncies:

Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm

Dimensions: ± 1 mm

Guexament: ± 2 mm

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:

Superfície de ventilació:

Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure Pas lliure > 600 mm:>= 140 cm2

Dimensions dels forats de ventilació:

Ranures:

Llargària: <= 170 mm

Amplària:

Classes A 15 a B 125:18-25 mm Classes C

250 a F 900: 18-32 mm Forats:

Diàmetre:

Classes A 15 a B 125:18-38 mm

Classes C 250 a F 900: 30-38 mm BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA

BITUMINOSA:

El recobrimet de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.


La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.

- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 205 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny Gruix mínim de fosa o d'acer:

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:

Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2 Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm ELEMENTS DE FOSA:

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):>= 180 N/mm2

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):>= 155 HB Contingut de ferrita, a 100 augments:<= 10% Contingut de fòsfor: <= 0,15%

Contingut de sofre: <= 0,14% GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:

Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge.

Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.

Resistència a la tracció: 340 - 500 N/mm2 Límit elàstic (UNE 7-474):>= 220 N/mm2

Allargament a la ruptura: >= 23% Característiques del galvanitzat:

Densitat del metall dipositat: = 6,4 kg/dm3

Massa del recobriment (UNE 37-501): = 610 g/m2

Gruix (UNE 37-501): 85 micres

Puresa del zenc (UNE 37.302): = 98,5%

Adherència (UNE 37-501): sense exfoliacions ni desprendiments

Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) : sense desprendiments Toleràncies:

Dimensions: ± 2 mm

Guexament: ± 1 mm

Diàmetre del rodó: - 5% GRAÓ DE FOSA:

Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.

A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2 Allargament a la ruptura:>= 17%

Contingut de perlita: <= 5%

Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4% Toleràncies:

Dimensions: ± 2 mm

Guexament: ± 1 mm

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:

Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.

La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció. No ha de tenir porus.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE BASTIMENT I TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. Emmagatzematge:


De manera que no s'alterin les seves característiques.

GRAÓ:

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 206 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B92398B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:

UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:

No hi ha normativa de compliment obligatori. GRAÓ DE FOSA:

UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:

UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado.

Especificaciones de los materiales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:

El codi de la norma UNE EN 124

La classe segons la norma UNE EN 124

El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació

Referència, marca o certificació si en tè

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Comprovació del marcatge CE en cada entrega.

Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDGZ MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BDGZB610.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS


Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protecció.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 207 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
Material Tipus
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterráneas. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09.

D ELEMENTS COMPOSTOS

D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D03 GRANULATS

D039 SORRES-CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC D0391311.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li l'aigua una vegada estès.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les fixades per la DF.
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 2.- CONDICIONS
D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT


m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 MORTERS I PASTES

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC D0701641,D070A4D1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
Ciments de ram de paleta MC
Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor Morters per a fàbriques:
Resistència a compressió:<= 0,75 x Resistència a compressió de la peça Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:>= M1
Mortor ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
Mortor de junt prim o mortor lleuger (UNE-EN 998-2):>= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. No s'han de mesclar morters de composició diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D0B ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC D0B2A100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:

Ganxos, patilles i ganxos en U:

Diàmetres < 20 mm: >= 4 D

Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.

+			
Tipus acer Barres doblegades o corbades			
D <= 25 mm D > 25 mm			
B 400 10 D 12 D			
B 500 12 D 14 D			
+			

Els cercles o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.


En els cercles o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:

No han d'aparèixer principis de fissuració.

Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 209 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
Alçària de la corruga:
Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
Diàmetres > 20 mm:<= 0,10 mm
En cap cas, després de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.

Toleràncies:
Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm:- 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm:- 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
Llargària en estreps o cèrcols
Diàmetres <= 25 mm:± 16 mm
Diàmetres > 25 mm:- 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:± 5º 2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lació de ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. Si es necessari fer desdobleaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdobleament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


E-.PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7J JUNTS I SEGELLATS

E7J5 SEGELLATS DE JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC E7J5C4H2X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
- Amb escuma de poliuretà en aerosol
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola manual prèvia imprimació
- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació específica
- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi)

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Segellat amb

massilla, escuma o morter:

- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt

Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:

- Tall del junt
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació del cordó de bentonita

CONDICIONS GENERALS:

El segellat ha de tenir la llargària prevista.

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. Toleràncies d'execució:

- Gruix del segellat: ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm

JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:

Els trams del cordó han de quedar a tocar.

La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.

El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest parament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: ++

Tipus producteTemperatura ambient

Massilla de silicona neutra- 10 a + 35°C

Massilla de polisulfurs bicompo- + 10 a + 35°C

nents o massilla d'óleo-resines

Massilla de poliuretà, massilla

asfàltica o de cautxú asfalt

Massilla acrílica o morter

sintètic resines epoxi

Cordó bentonita de sodi

+

5

a 35°C

5

a 40°C

5

a 52°C

+

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.

JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.

Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.

JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:


El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm. En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició durant el formigonament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 211 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:

- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I
- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant. CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:

Inspecció visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:

El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:

Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al plec.

E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7J JUNTS I SEGELLATS

E7J5 SEGELLATS DE JUNTS E7J5C SEGELLATS DE JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC E7J5C4H2X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament habitual.

S'han considerat els elements següents:

- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
- Amb escuma de poliuretà en aerosol
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola manual prèvia imprimació
- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació específica
- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi)

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Segellat amb

massilla, escuma o morter:

- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt

Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:

- Tall del junt
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació del cordó de bentonita

CONDICIONS GENERALS:

El segellat ha de tenir la llargària prevista.

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. Toleràncies d'execució:

- Gruix del segellat:± 10%
- Fondària prevista respecte al parament:± 2 mm

JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:

Els trams del cordó han de quedar a tocar.


La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.

El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest parament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).

!	!!	
!Massilla de silicona neutra	!- 10 a + 35°C!	Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.
!Massilla de polisulfurs bicompo-	+ 10 a + 35°C!	
!nents o massilla d'óleo-resines	!!	
!Massilla de poliuretà, massilla	!5 a 35°C!	Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
!asfàltica o de cautxú asfalt	!!	
!Massilla acrílica o morter	!5 a 40°C!	
!sintètic resines epoxi	!!	
!Cordó bentonita de sodi	!5 a 52°C!	
+	+	El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
+	+	
!Tipus producte	!Temperatura ambient!	

JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.

Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.

JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:

El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm. En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició durant el formigonament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:

- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I - Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.

CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:

Inspecció visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:

El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:

Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al plec.

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F1 TREBALLS PREVIS, D'IMPLANTACIÓ I SUPLEMENTS F16 CALES


F169 CALES A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F169U060.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cales en paviments per a localitzar la situació de les instal·lacions de serveis existents. S'han considerat les unitats d'obra següents

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 213 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

- Cala d'inspecció sense incloure l'obra civil necessària
- Cala d'inspecció inclosa l'obra civil necessària L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Enderroc del paviment
- Excavació de les terres fins localització dels serveis, amb els mitjans adients
- Reblert de la cala amb sauló, en les unitats d'obra que tenen inclosa l'obra civil
- Formació de base de formigó, en el seu cas
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa i de les terres sobre camió o contenidor
- Transport a abocador i gestió de residus, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF. Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior. Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim. No hi ha d'haver elements estructurals afectats.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Cadascuna de les operacions que componen la unitat d'obra ha de complir les especificacions del seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. L'enderroc i l'excavació s'han de realitzar amb els equips adients.

Els equips utilitzats han de garantir un nivell de vibracions, soroll i contaminació ambiental inferior als màxims establerts per la normativa específica d'aplicació.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.

Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades.

S'han de desmuntar els elements de senyalització viària i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. S'han de reposar aquells que accidentalment s'hagin fet malbé.

S'ha de tenir especial cura amb les plantacions d'arbrat existent, deixant la distància mínima necessària per a evitar que l'execució de la cala els pugui afectar.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. S'ha d'evitar la formació de pols. Quan s'aprecii alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i arrecerada. L'execució de cada operació s'ha de fer segons el seu plec de condicions tècniques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS


F22 MOVIMENTS DE TERRES

F222 EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F2223S21.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 214 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas – Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra Excavacions amb explosius:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Control posterior a l'explosió de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. Toleràncies d'execució:

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 2.- CO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% – El talús ha de ser fixat per la DF.

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de desprendiment.

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.


No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:

- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada – Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 215 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.

El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:

- Maquinària i mètode de perforació
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa
- Tipus d'explosor
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura.

L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que determina l'UNE 22381.

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries.

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures.

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius.

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu previst.

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, s'han de rebir aquestes cavitats amb material adequat.

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.


La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.

Un cop col·locades les càrregues s'han de tancar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a l'exterior. El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment per la DF.

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 216 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.

En les càrregues discontinües amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament.

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure.

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va preparar l'enceb.

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama.

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada.

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF. No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer.

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi comptat menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes.

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb seguretat.

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de l'explosor.

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor.

L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats.

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS


Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 217 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esclavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI OBRES D'EDIFICACIÓ:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. **OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:**

- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
- * Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
- * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera * UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras

F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F23 APUNTALAMENTS I ESTREBADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F2316701.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. S'han considerat els elements següents:

- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació - Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF. CONDICIONS GENERALS:

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF.

L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments.

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF. En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix utilitzant plataformes suspeses.

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm.

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal. En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari.


En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

- * Orden de 29 de diciembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADZ/1976: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 218 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

F3 FONAMENTS I CONTENCIONS
F3J GABIONS I ESCULLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F3J2271C.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o fluvials.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Estructures de gabions:

- Replanteig dels gabions
- Preparació de la base
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica
- Ancloratge de la base de la caixa
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas - Apuntament dels costats de la caixa durant la construcció
- Tancat i lligat final
- Neteja i retirada de runa i material sobrant Esculleres sobre fons no submergit:
- Replanteig de l'escullera
- Preparació de la base
- Subministrament i col·locació de les pedres
- Retirada de runa i material sobrant

ESTRUCTURA DE GABIONS:

Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació.

Ha de tenir la secció prevista a la DT. Ha de ser estable.

Les cares han de ser planes i les arestes rectes.

La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonyes ni d'altres deformacions. El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.

Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la malla.

Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques.

Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.

Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla. Toleràncies d'execució:

- Llargària:± 3%
- Amplària:± 3%
- Alçària:± 5%

ESCULLERA:

Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irregular.

Ha de tenir la secció prevista a la DT. Ha de ser estable.

Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT. Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.

Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.

El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la superfície general d'acabat.

Toleràncies d'execució:


- Llargària:± 3%
- Amplària:± 3%
- Planor: - 120 mm, + 300 mm - Alçària:± 5%

L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte corresponents a la cota de treball.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ESTRUCTURA DE GABIONS:

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT. El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 219 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906866 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm.
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses als paraments.

ESCALLERA:

Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació expedat a la pedrera.
Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT.
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres.
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banquetta s'ha d'enrasar, massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcionin als blocs la fonamentació més regular possible.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT ESTRUCTURA DE GABIONS:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Si la partida d'obra és sense subministrament del rebert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra.

ESCALLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONOS NO SUBMERGIT O ESCALLERA DE BLOCS PREFABRICATS: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCALLERES:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:

- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec.
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la granulometria de les pedres en contacte amb la malla.
- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:

- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció).

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCALLERES DE FONOS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:

- Aprovació dels mitjans i mètodes d'execució utilitzats pel contractista.
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.
- Contrastar el material transportat amb l'indicat al document d'identificació expedat a la pedrera.
- Control diari del material col·locat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCALLERES DE FONOS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:

- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada per tal de conèixer la geometria global assolida així com el gruix de les diferents capes de material.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.


INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESTRUCTURA DE GABIONS:

El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions.
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins al 100% del subministrament.

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCALLERES DE FONOS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:

Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs o s'hauran d'aturar fins que es compleixin les condicions pactades.
Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació que porta el camió, se l'haurà de classificar amb la categoria de pedra que correspongui realment al material transportat. Si no es pot classificar dins d'alguna de les grandàries utilitzades a l'obra, s'haurà

DOCUMENT	PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 220 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F99F70AB0076C91B9239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s'haurà de doblar el nombre de camions controlats fins que no es detectin errors al llarg d'una setmana. No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l'escullera, ni danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista. Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal s'hauran de modificar els processos d'execució.

F9. PAVIMENTS
F92 BASES

F921 BASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC F921202X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retenguin aigua sobre la seva superfície.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4. Grau de compactació:

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. Valor del mòdul de deformació vertical

Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:

- Categoria d'esplanada E3:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa - Categoria d'esplanada E2:
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa - Categoria d'esplanada E1:
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula

510.7 del PG3 vigent. Toleràncies d'execució:

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:


El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.

DOCUMENT	PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	
ALTERNATIVES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 221 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906866 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les variacions d'humitat. L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat exigida. Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:

- T00 a T1: $\pm 1\%$ respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: $\pm 1,5 / + 1\%$ respecte de la humitat òptima

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
- * Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:


- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". Les

tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:

- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

- La fracció construïda diàriament

Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.

Les condicions d'acceptació són les següents:

- Densitat:
- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals.
Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituïran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport:
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.
- Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en

2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.

- Rasant:
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retenguin aigua:
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial:
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.

F9 PAVIMENTS


F9H - PAVIMENT DE LLAMBORDINS

F9H16X - Paviment de llambordins de pedra natural de Monistrol, de 16x16 cm, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de categoria C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100% del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb un grau de complexitat de l'aparell baix, de llambordes de granit Blanc Berrocal, de 16x16x5 cm, amb acabat flamejat en la cara vista i serrat en les altres cares, sobre una capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior rejuntat amb morter, color gris, de consistència tova o fluïda; i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat manual.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques

Paviment de llambordes de pedra natural de Monistrol, de 16x16 cm, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de categoria C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100% del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb un grau de complexitat de l'aparell baix, de llambordes de granit Blanc Berrocal, de 16x16x5 cm, amb acabat flamejat en la cara vista i serrat en les altres cares, sobre una capa de

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 223 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior rejuntat amb morter, color gris, de consistència tova o fluïda; i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat manual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL SUPORT.

Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què s'actuarà i s'ha procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i canonades de proveïment d'aigua i de clavegueram.

PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb morter. Neteja.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

Tindrà planitud. L'evacuació d'aigües serà correcta. Tindrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDG CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDGZ MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC FDGZU010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda
 - Col·locació de la banda
- CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.

Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.

- Cavalcaments: >= 20 cm Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 224 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell. L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS

G219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G219GFA0,G2194AK5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

Tall fet amb màquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. S'han considerat els elements següents:

- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).


El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 225 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: m2 de paviment realment enderrocant, segons les especificacions de la DT. TALL DE PAVIMENT: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
- * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
- * Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G21D DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G21D1301,G21DGG02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics.

S'han considerat els elements següents:

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.

Ha d'estar fora de servei.

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.


S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 226 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D919F599F70AB0076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.

POU:

m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
- * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G22 MOVIMENTS DE TERRES

G222 EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G222C44X,G2225241,G222Z243,G2225223,G2223S21.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Excavacions amb mitjans

manuals o mecànics:

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas - Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra Excavacions amb explosius:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Control posterior a l'explosió de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.


Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. La qualitat de terreny del

fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. Toleràncies d'execució: - Dimensions: ± 5%, ± 50 mm

- Planor:± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:± 50 mm
- Aplanat o talús de les cares laterals:± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 227 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: – Amplària: >= 4,5 m – Pendent:

- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% – El talús ha de ser fixat per la DF.

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de desprendiment.

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebadada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:

- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esclavissada – Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. **EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:**

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscar-les.

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.

El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:


- Maquinària i mètode de perforació
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa
- Tipus d'explosor
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura.

L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que determina l'UNE 22381.

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 228 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries.

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures.

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius.

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu previst.

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, s'han de rebir aquestes cavitats amb material adequat.

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.

Un cop col·locades les càrregues s'han de tancar les barrinades per a evitar la seva explosió cap a l'exterior. El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment per la DF.

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.

En les càrregues discontinues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament.

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure.

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va preparar l'enceb.

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama.

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada.

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.


Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF. No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer.

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi comptat menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 229 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F99F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes.

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb seguretat.

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de l'explosor.

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor.

L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats.

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. **OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:**

- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
- * Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
- * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera * UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras

G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G226 TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G2266211,G2262111.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. S'han considerat els tipus següents:

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament

DOCUMENT	PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 230 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
 - Preparació de la zona de treball
 - Situació dels punts topogràfics
 - Execució de l'estesa
 - Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari - Compactació de les terres
- CONDICIONS GENERALS:**

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:

- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article

330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals).

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.

L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.

No s'han d'utilitzar sòls inadequats en cap zona del terraplè.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigint amb els mitjans que es disposen.

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.

Gruix de cada tongada :

>= 3/2 mid

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): -

Fonament, nucli i zones exteriors: - Sòls seleccionats : >= 50 MPa

- Resta de sòls : >= 30 MPa - Coronament:
- Sòls seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sòls : >= 60 MPa Grau de compactació: >= 95% PM

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM Petjada admissible (nucli): <= 5 mm Toleràncies d'execució:

- Variació en l'angle del talús:± 2° - Espessor de cada tongada:± 50 mm - Nivells:
- Zones de vials: ± 30 mm
- Resta de zones: ± 50 mm
- Grau d'humitat després de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Próctor): - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:- 2%, + 1%
- Sòls expansius o colapsables:- 1%, + 3% **SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:**

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat.

L'espessor mínim serà d'1 m.

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.


En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o estancitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra.

Gruix: >= 1 m

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 231 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F59F70AB0076C91B829B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui $CBR \geq 3$ (UNE 103502).

La utilització de sòls marginals o amb un índex $CBR < 3$, pot venir condicionada per problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial.

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i impermeabilització

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui $CBR \geq 5$ (UNE 103502).

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides.

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser $< 0,2\%$ per a qualsevol zona de terraplè.

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.

PEDRAPLENS:

El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser $\leq 1,35$ m o ≤ 3 cops la mida màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a $3/2$ de la mida màxima del material a utilitzar.

La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments.

S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la compactació adequada.


En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa fins la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que: $115/S85 < 5$ $50/S50 < 25$ essent I_x l'obertura del tamís per al $X\%$ en pes del material de la tongada inferior, i S_x l'obertura del tamís per al $X\%$ en pes del material de la tongada superior. Característiques del pedraplè:

- Zona de transició: < 3 mm
- Per la resta: < 5 mm
- Assentament produït per l'última passada serà $< 1\%$ del gruix de la capa a compactar mesurat després de la primera passada
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357): els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats en el Projecte o pel Director de les obres.
- Assaig de petjada (NLT 256):
- Porositat del terraplè: $< 30\%$ (4 passades com a mínim del corró compactador) Toleràncies de la superfície acabada:

Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a 100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors teòrics (plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents a punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han de complir les següents condicions:

- Condició 1: $(D+d)/2 \leq E/5$ (E = gruix de l'última tongada)
- Condició 2: $(-E)/2 \leq (D+d)/2$

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 232 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F99F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

- Condició 3: (D-d)/ 2 < 5 cm (nucli); < 3 cm(zona de transició)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació - Procediment de compactació

En el cas del rebler de tot-ú, l'aprobació de la DF del mètode de treball proposat pel contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny.

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions.

En reblerls que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres.

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplè.

En reblerls situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària. El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats dels assaigs realitzats a l'obra.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentària de l'aigua reconduïda fora del terraplè.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:


Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.

Els pous i forats que apareguin s'han de rebir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcta estabilitat.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 233 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D919F599F70AB0076C91B9239B593C63447F94B). El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
 - * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

El control d'execució inclou les operacions següents:

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Humectació o dessecació d'una tongada.
- Control de compactació d'una tongada.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip de compactació.

Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de les calicates.

Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les mateixes.

Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària compactada:

- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103)
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigít, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural.

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS:

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.

Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa.

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de condicions.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompectació o substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.


Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS:

Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb àmplia tolerància. La DF decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball.

La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per replantejar el mètode de treball.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 234 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:

Les tasques de control a realitzar són les següents:
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris fixats al tram de prova.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS:

Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra de gruix adequat.
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat.
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda per material granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm.

G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G228 REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G228U02X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. S'han considerat els tipus següents:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Rebliment i piconatge de florjalls amb tot-ú
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert són les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigint amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).

RASA:
Toleràncies d'execució:

- Planor:	± 20 mm/m
- Nivells:	± 30 mm

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:


El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub - La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 235 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. Excepte en les rases de drenatge, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària. Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprovada la instal·lació per la DF. S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produir moviments ni danys a la canonada instal·lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva segregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
- * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA OPERACIONS DE CONTROL:

- Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
 - Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
 - Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
 - Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
 - Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
 - Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
 - Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 236 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G22D ESBROSSADA DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G22D2011X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa - Càrrega dels materials sobre camió

CONDICIONS GENERALS:

La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors.

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconselli mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es retirarà.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).


Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no han de patir cap desperfecte.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 237 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.

La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre després de ser retirada.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn.

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
 - * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G2R GESTIÓ DE RESIDUS

G2R2 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G2R24200.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o demolición o material de excavación.

Se han considerado las siguientes operaciones:

- Clasificación de los residuos en obra **CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:**

Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el límite especificado, de acuerdo con lo que establece el

artículo 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :

- Hormigón LER 170101 (hormigón): >= 160 t
- Ladrillos tejas, cerámicos LER 170103 (tejas y materiales cerámicos): >= 80 t
- Metal LER 170407 (metales mezclados) >= 4 t
- Madera LER 170201 (madera): >= 2 t
- Vidrio LER 170202 (vidrio): >= 2 t
- Plástico LER 170203 (plástico) >= 1 t
- Papel y cartón LER 150101 (envases de papel y cartón): >= 1 t

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna de las fracciones anteriores, quedarán separados como mínimo, en las siguientes fracciones:

- Inertes LER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no contienen sustancias peligrosas)
- No peligrosos (No especiales) LER 170904 (residuos mezclados de construcción y demolición que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)
- Peligrosos (Especiales) LER 170903* (otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas)

Los residuos separados en las fracciones establecidas en el 'Plan de gestión de Residuos de la Construcción y Derribos' de la obra, se almacenaran en los espacios previstos en obra para tal fin.

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que contengan, según la separación selectiva prevista.


Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su destino final.

RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados.

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada del resto.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 238 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Tiempo máximo de almacenamiento: 6 meses

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.

Seseñalarán convenientementelosdiferentescontenedoresderesiduos peligrosos (especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado en las etiquetas.

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes.

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo impermeabilizado.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:

m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las especificaciones del 'Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Derribos' de la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDU

G2R GESTIÓ DE RESIDUS

G2R3 TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G2R3503A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.


TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 239 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES: Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G2R GESTIÓ DE RESIDUS

G2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G2R540M0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals


Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL

D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 240 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F70A80076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G2R GESTIÓ DE RESIDUS

G2RA. DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G2RA7LP0,G2RA71H1,G2RA8770,G2RA8960,G2RA8890,G2RA9SB0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.


S'han considerat les operacions següents:

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de disposar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 241 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

G3 FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÚNELS

G31 RASES I POUS

G315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G31511H1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificada, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. S'han considerat els elements a formigonar següents: – Rases i pous

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Formigonament:

- Preparació de la zona de treball
 - Humectació de l'encofrat
 - Abocada del formigó
 - Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas – Curat del formigó
- CONDICIONS GENERALS:

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.


Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 242 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F704B0076C91B9239B593C63447F94B). Generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. RASES I POUS: Toleràncies d'execució:

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm - Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm;
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ **FORMIGONAMENT**:

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.


Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 243 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D919F59F704B0076C91B9239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:

No es necessari la compactació del formigó. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT FORMIGONAMENT:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcta disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.

De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota

precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

D'INCOMPLIMENT: Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementària (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.

G3 FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÚNELS

G32 MURS DE CONTENCIÓ


G325 FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G3251HHX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de

DOCUMENT	PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 244 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B9076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. S'han considerat els elements a formigonar següents:

- Murs de contenció

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Formigonament:

- Preparació de la zona de treball
 - Humectació de l'encofrat
 - Abocada del formigó
 - Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas – Curat del formigó
- CONDICIONS GENERALS:

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. MURS DE CONTENCIÓ: Toleràncies d'execució:

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):
- H <= 6 m.Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m.Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm – Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.


No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

DOCUMENT	PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		IDENTIFICADORS
ALTRES DADES	Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 245 de 291		SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
		ESTAT	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

MURS DE CONTENCIÓ:

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT FORMIGONAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, per el que s'aprova el Codi Estructural). Totes aquelles referència a l'antiga EHE-08, seran substituïdes per la seva equivalència del Nou Codi Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcta disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.

De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.


CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementària (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 246 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

G3 FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÚNELS

G3C LLOSES

G3C5 FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G3C51HLX.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. S'han considerat els elements a formigonar següents:

- Lloses de fonament

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Formigonament:

- Preparació de la zona de treball
 - Humectació de l'encofrat
 - Abocada del formigó
 - Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas - Curat del formigó
- CONDICIONS GENERALS:

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. LLOSES DE FONAMENTACIÓ:

Toleràncies d'execució:

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
- Nivells: ± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ FORMIGONAMENT:

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.


La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 247 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F99F70A8076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:

No es necessari la compactació del formigó. LLOSES DE FONAMENTACIÓ:

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 3.- UNITAT I CRITERIS

D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. **4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcta disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. **CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:**


Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.

De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 248 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementària (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.

G4 ESTRUCTURES

G4B ARMADURES PASSIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G4BC3200X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. S'han considerat les armadures per als elements següents:

- Elements estructurals de formigó armat

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat - Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.


Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 249 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D919F99F704B0076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE o equivalent del CE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.

Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim (on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. Toleràncies d'execució:

- Llargària solapa:- 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) - Posició:
- En series de barres paral·leles:± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm

(on b es el costat menor de la secció de l'element)

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim,

>= 20 mm

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim

Llargària solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).


MALLA ELECTROSOLDADA:

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
- (on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE) Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 250 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

- 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT BARRES CORRUGADES:** kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
 - El pes s'obté mitjançant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
 - L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA OPERACIONS DE CONTROL: Els punts de control més destacables són els següents:

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Ligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Neteja dels elements. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència són fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

G4 ESTRUCTURES G4D ENCOFRATS

G4D0 ENCOFRATS PER A ESTRUCTURES


- 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G4D0U016,G4D0U015.
- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 251 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F704B0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.

CONDICIONS GENERALS:

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistent per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.

No s'han de rebllir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm - Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 - Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m


Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:

++
| |Replanteig eixos |Dimensions|Aplomat |Horitzontalitat|

| | | | |
| |Parcial | Total | | | |

	Rases i pous	± 20 mm	± 50 mm	- 30 mm	± 10 mm	-
			+ 60 mm			
	Murs	± 20 mm	± 50 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 50 mm
	Recalçats	± 20 mm	± 50 mm	-	± 20 mm	-
	Riostres	± 20 mm	± 50 mm	± 20 mm	± 10 mm	-
	Basaments	± 20 mm	± 50 mm	± 10 mm	± 10 mm	-
	Enceps	± 20 mm	± 50 mm	± 20 mm	± 10 mm	-
	Pilars	± 20 mm	± 40 mm	± 10 mm	± 10 mm	-
	Bigues	± 10 mm	± 30 mm	± 0,5 %	± 2 mm	-
	Llindes	-	-	± 10 mm	± 5 mm	-
	Cèrcols	-	-	± 10 mm	± 5 mm	-

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 252 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26806686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

!Sostres !± 5mm/m !± 50 mm ! - ! - ! - !
!Lloses ! - !± 50 mm ! - 40 mm ! ± 2 % ! ± 30 mm/m !
! ! ! ! + 60 mm ! ! !
!Membranes ! - !± 30 ! - ! - ! - !
!Estreps ! - !± 50 mm ! ± 10 mm !± 10 mm ! - !

MOTLLES RECUPERABLES:

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.

FORMIGÓ PRETENSAT:

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.

FORMIGÓ VIST:

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfrantar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'apomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.


ELEMENTS VERTICALS:

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS:

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafleixa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafleixa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 253 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

·
Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, per el que s'aprova el Codi Estructural). Totes aquelles referència a l'antiga EHE-08, seran substituïdes per la seva equivalència del Nou Codi Estructural.

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

G4 ESTRUCTURES

G4D ENCOFRATS

G4DU CINDRIS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G4DUG010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:


- Muntatge i desmuntatge d'estructura provisional amb bastides metàl·liques o de fusta per a suportar l'encofrat d'arcs, voltes, taulers de ponts o sostres a alçades superiors a 5 metres.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de la bastida
- Col·locació dels dispositius de travament
- Desmuntatge i retirada de la bastida i el material auxiliar, un cop l'estructura estigui en condicions de suportar els esforços

CONDICIONS GENERALS:

- La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge del cindri.
- Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistent per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
- Per a la utilització d'estructures desmontables amb resistència als nusos confiada només a la fricció de collars, s'ha de tenir l'aprovació prèvia de la DF

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 254 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

- A les obres de formigó pretensat, la disposició del cindri ha de permetre les deformacions que es derivin del tesat de les armadures actives i ha de resistir les tensions derivades de la redistribució del pes propi de l'element formigonat.
- Les pressions transmeses al terreny no han de produir assentaments perjudicials per al sistema de formigonament previst.
- Els travaments han de tenir la menor rigidesa possible, compatible amb la estabilitat del cindri, i s'han de retirar els màxims possibles abans del tesat de les armadures, si l'estructura s'ha de pretensar.
- El cindri ha de tenir una carrera suficient per a poder realitzar les operacions del descindrat.
- Toleràncies de deformacions pel formigonament:

- ▷ Moviments locals del cindri: <= 5 mm
- ▷ Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000

- Toleràncies d'execució:
- Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'annex 10 de la norma EHE.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Si l'estructura pot ser afectada per un corrent fluvial, s'han de prendre les precaucions necessàries contra les avingudes.
- Les proves de sobrecàrrega del cindri s'han de fer de manera uniforme i pausada. S'ha d'observar el comportament general del cindri seguint les seves deformacions.
- El desmuntatge s'ha de fer de forma suau i uniforme sense produir cops ni sotragades.
- El desmuntatge s'ha de fer de conformitat amb el programa previst a la DT
- L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF
- Quan els elements siguin de certa importància, al desmuntar el cindri és recomanable fer servir falques, caixes de sorra, crics o d'altres dispositius similars.
- Si l'estructura és de certa importància i quan la DF ho estimi convenient, els cindris s'han de mantenir separats dos o tres centímetres durant dotze hores abans de retirar-los completament.
- Si no ho contraindica el sistema estàtic de l'estructura, el descens del cindri s'ha de començar pel centre del tram i continuar cap als extrems.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT


- m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

- Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, per el que s'aprova el Codi Estructural). Totes aquelles referència a l'antiga EHE-08, seran substituïdes per la seva equivalència del Nou Codi Estructural.
- *PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 255 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

G7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
G7B GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G7BC37L0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Làmina separadora col·locada no adherida. S'han considerat els materials següents:
Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix
Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament
Feltre teixit de fibres de polipropilè
Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació del suport
Col·locació de la làmina

CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. Cavalcaments:
Làmines geotèxtils en tracció mecànica:>= 30 cm
Làmines separadores de polipropilè:>= 5 cm
Làmines separadores de polietilè:>= 5 cm 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2:No es dedueixen
Obertures > 1 m2:Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals
Control de longitud de soldadura del geotèxtil

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:


Els punts de control més destacables són els següents: Neteja i repàs del suport.

Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces CONTROL D'EXECUCIÓ.

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:

Els punts de control més destacables són els següents:

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 256 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas

Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

G9 FERMS I PAVIMENTS

G9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ

G9GA PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC G9GABK43.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigó.
S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents:

- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial
- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos eventualment dotat de junts longitudinals

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:

- Amb estenedora de formigó – Amb regle vibratori


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiatge de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura

Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 257 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura

Paviments per a carreteres amb formigó HF:

- Estudi i obtenció de la fórmula de treball
 - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
 - Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament
 - Col·locació del formigó
 - Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals
 - Acabament de les vores i realització de la textura superficial - Protecció del formigó i cura
- CONDICIONS GENERALS:

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Les lloses no han de tenir esquerdes.

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF. PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Vorerres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:

La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat longitudinal en la calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals.

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5):

Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):

Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 del PG 3 vigent.

Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):> 0,9 mm Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):> 75%

Toleràncies d'execució:

- Desviacions en planta:± 30 mm
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.

Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C.

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.


No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adornament, i a una temperatura >= 5°C. Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçada <= 10 cm.

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 258 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS


Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa construïda. Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper $\geq$ 1,5 m. S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts. En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal. Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonar els cantells de la capa amb una aplanadora corba. El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. PAVIMENT PER A

CARRETERES:
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que compleixi els requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent. En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar seguint les indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent. L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les tècniques descrites a l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent. El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 550.5.11 del PG 3 vigent. ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regla de 3 m (NLT-334). Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m. S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui $\leq$ 1 mm. S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regla no inferior a 4 m. ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 259 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B). El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

PAVIMENT PER A CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ.

OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó.

Execució d'un tram de prova.

Control del procés de fabricació del formigó.

Mesura de la temperatura i humitat ambient.

Mesura de la consistència del formigó.

Comprovació del gruix estès.

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 550.9 del PG 3 vigent; els controls del tram de prova seran els indicats a l'apartat 550.6.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigint.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Macrotextura superficial mitjançant el mètode volumètric, segons UNE-EN 13036-1 Gruix de la capa

Homogeneïtat del formigó

Resistència a flexotracció del formigó (UNE-EN 12390-5)

Verificació de l'aspecte superficial de la capa

Verificació de l'absència de defectes superficials importants

Regularitat superficial, mitjançant determinació de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT330

Resistència al lliscament (CTRS), segons UNE 41201 IN

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 550.9 del PG 3 vigent. CONTROL DE L'OBRA ACABADA.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es defineix com a lot de control la part de paviment executat que no supera els límits de:

Superfície màxima = 3500 m2

Longitud màxima = 500 m

Temps d'execució <= 1 dia


La unitat d'acceptació o rebuig ha de ser la llosa individual emmarcada entre junts.

Els criteris de presa de mostres per a cada element a controlar seran els indicats a l'article 550.9.3 del PG 3 vigent.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

S'adoptaran els criteris indicats a l'apartat 550.10 del PG 3 vigent.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 260 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F70AB076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

GD DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

GD5 DRENATGES


GD5J CAIXES PER A EMBORNALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC GD5J4F08.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
 - Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
 - Comprovació de la superfície d'assentament
 - Col·locació del formigó de la solera
 - Muntatge de l'encofrat
 - Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
 - Col·locació del formigó de la caixa
 - Desmuntatge de l'encofrat
 - Cura del formigó En caixa de maó:
 - Comprovació de la superfície d'assentament
 - Col·locació del formigó de la solera
 - Col·locació dels maons amb morter
 - Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
 - Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
 - Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. Els angles interiors han de ser arrodonits. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució:
 - Desviació lateral:
 - Línia de l'eix: ± 24 mm
 - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
 - Nivell soleres: ± 12 mm
 - Gruix (e):
 - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
 - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir segregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 CAIXA DE MAÓ: Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:1,1 cm Toleràncies d'execució:
 - Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
 - Gruix de l'arrebossat i del lliscat:± 2 mm ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. Gruix de l'arrebossat esquerdejat:<= 1,8 cm
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:**
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
- CAIXA DE FORMIGÓ:**
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin segregacions. CAIXA DE MAÓ: Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 261 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT EMBORNALS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
 - * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
 - * Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

GD DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

GD5 DRENATGES

GD5K CAIXES PER A INTERCEPTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC GD5KHF08.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. S'han considerat els materials següents:

- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: En caixa de formigó:

- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. Els angles interiors han de ser arrodonits. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució:

- Desviació lateral:
 - Línia de l'eix: ± 24 mm
 - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) -
- Nivell soleres: ± 12 mm - Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
 - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) CAIXA DE FORMIGÓ:

El formigó col·locat no ha de tenir segregacions o buits a la massa.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 CAIXA DE MAÓ: Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Els junts han d'estar plens de morter.

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de guix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.

Gruix dels junts: <= 1,5 cm


Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm Toleràncies d'execució:

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
 - Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm
- ESQUERDEJAT EXTERIOR:

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 262 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

CAIXA DE FORMIGÓ:

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. CAIXA DE MAÓ: Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre.

- 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT INTERCEPTORS:
- m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
 - * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
 - * Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

GD DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

GD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS

GD7F CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB DE PVC

- 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC GD7FA3U2.
- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. S'han considerat els tipus de tubs següents:

- Tub de PVC de formació helicoidal, autoportant, amb unió amb massilla
- Tub de PVC de formació helicoidal, per anar formigonat, amb unió amb massilla L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs
- Baixada dels tubs al fons de la rasa
- Col·locació de l'anella elàstica, en el seu cas
- Unió dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada

CONDICIONS GENERALS:

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT.

La unió entre els tubs amb anella elàstica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'al·lotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit.

La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit.

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Un cop instal·lada la canonada, i abans del rebert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.


Per damunt del tub s'ha de fer un rebert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:

- En zones amb trànsit rodat:>= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat:>= 60 cm
- Amplària de la rasa:>= diàmetre exterior + 50 cm Pressió de la prova d'estanquitat:<= 1 bar

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 263 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70A8076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs.

Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent.

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS

D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT.


Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

GD DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

GDB SOLERES PER A POUS

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 264 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC GDB1U050.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. S'han considerat els tipus següents:

- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Soleres de formigó amb armadura lleugera
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Solera de llambordins:

- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera – Col·locació de la beurada Solera de formigó: – Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas – Cura del formigó

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana.

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 SOLERA DE FORMIGÓ:

En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.

Amplària de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub Toleràncies d'execució:

- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)

- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e ≤ 30 cm: + 0,05 e (≤ 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (≤ 16 mm), - 0,025 e (≤ -10 mm)
- Planor: ± 10 mm/m

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies perjudicials.

SOLERA DE LLAMBORDINS:

Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.

Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. Gruix dels junts

entre les peces: ≤ 0,8 cm

Toleràncies d'execució:

- Dimensions: + 2%, - 1%
- Gruix del llit de formigó: - 5%
- Nivell de la solera: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.

S'ha de compactar.

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:

El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al

formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 SOLERA DE LLAMBORDINS:

Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del formigó fresc.


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 265 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70A8B076C91B82398B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

GD DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS

GDD PARETS PER A POUS

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GDDZ51AX,GDDZ6DD4,GDD1C094,GDD1U180,GDD1ZCON,GDDZ51A4,GDDZX001,GDDZCH1X. 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS
DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements complementaris.

S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:

- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. - Bastiment i

tapa

- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter En el junt d'estanquitat:
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió
- Col·locació del tub dins de la peça del junt
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat PARET PER A POU:

El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.

Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.

La superfície interior ha de ser llisa i estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. Toleràncies d'execució:

- Secció interior del pou:± 50 mm
- Aplomat total: ± 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element resistent.

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. PARET DE MAÓ: Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de guix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment portland.

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós.

Guix dels junts: <= 1,5 cm

Guix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm Toleràncies d'execució:

- Horizontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Guix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.


Guix de l'esquerdejat:<= 1,8 cm BASTIMENT I TAPA:

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tancar, anivellades prèviament amb morter.

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 266 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.

Toleràncies d'execució:

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm GRAÓ:

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. Han d'estar alineats verticalment.

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. Llargària d'encastament: >= 10 cm

Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):

- Deformació sota càrrega: = 5 mm
- Deformació remanent: = 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):

- Deformació sota càrrega: = 10 mm
- Deformació remanent: = 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm

JUNT D'ESTANQUITAT:

El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. La unió entre el tub i el pericó ha de ser estanca i flexible.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

PARET PER A POU:

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. PARET DE MAÓ:

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.

El lliscat s'ha de fer en una sola operació. JUNT D'ESTANQUITAT:

No s'han d'instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors.

El connector s'ha de fixar a la paret del pericó per mitjà d'un mecanisme d'expansió. La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal·lar el connector.

La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT **ELEMENTS COMPLEMENTARIS:**

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. PARET PER A POU:

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
- * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:


Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de procedència.
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats. CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

URBANITZACIÓ DE TRAM URBÀ DE LA LLERA DE LA RIERA DE SANT JOAN | LLERA RIERA SANT JOAN | 08275 MONISTROL DE CALDERS | MAIG 2023

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 267 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de totes les peces col·locades CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

P PARTIDES ALÇADES

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES

P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES


P2252- ESTESA I PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINÀRIA VIBRATÒRIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC P2252-5493. Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.
S'han considerat els tipus següents:
Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres
Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres
Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament
Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Execució de l'estesa
Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-ú ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
Posada en obra en condicions acceptables
Estabilitat satisfactòria
Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 268 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906666 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D919F599F704B0076C91B9239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.

No s'han d'utilitzar sòls inadequats en cap zona del terraplè.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigida amb els mitjans que es disposen.

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.

Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material Pendent transversal de cada tongada: 4%

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): Fonament, nucli i zones

exterior:

Sòls seleccionats : >= 50 MPa

Reste de sòls : Coronament: >= 30 MPa

Sòls seleccionats : >= 100 MPa

Reste de sòls : >= 60 MPa Grau de compactació: >= 95% PM

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM Petjada admissible (nucli): <= 5 mm Toleràncies d'execució:

Variació en l'angle del talús: ± 2°

Espessor de cada tongada: Nivells: ± 50 mm

Zones de vials: ± 30 mm

Reste de zones: ± 50 mm

Grau d'humitat després de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):

Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%

Sòls expansius o colapsables: - 1%, + 3%

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.

En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra. Gruix: >= 1 m

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial.

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Pròctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució


2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons

5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i impermeabilització

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 269 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D919F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides.

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.

PEDRAPLENS:

El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la mida màxima del material a utilitzar.

La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments.

S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o

2 metres, que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la compactació adequada.

En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa fins la part superior.

Entre dues tongades successives cal que es compleixi que: $115/S85 < 5$ $50/S50 < 25$ essent l_x l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i S_x l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada superior. Característiques del pedraplè:

- Zona de transició: < 3 mm
- Per la resta: < 5 mm
- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat després de la primera passada
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357): els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats en el Projecte o pel Director de les obres.
- Assaig de petjada (NLT 256):
- Porositat del terraplè: < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador)

Toleràncies de la superfície acabada:

Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a 100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors teòrics (plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents a punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han de complir les següents condicions:

- Condició 1: $(D+d)/2 <= E/5$ (E = gruix de l'última tongada)
- Condició 2: $(-E/2) <= (D+d)/2$
- Condició 3: $(D-d)/2 < 5$ cm(nucli); < 3 cm(zona de transició)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:


- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació

En el cas del rebler de tot-ú, l'aprobació de la DF del mètode de treball proposat pel contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002). S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 270 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C63447F94B). Generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions.

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres.

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.

L'ampliació o rescusca de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària. El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats dels assaigs realitzats a l'obra.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentària de l'aigua reconduïda fora del terraplé.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÉ:

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcta estabilitat.

El material a utilitzar en el terraplé s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
- * Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 271 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F59F704B007C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

El control d'execució inclou les operacions següents:

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Humectació o dessecació d'una tongada.
- Control de compactació d'una tongada.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip de compactació.

Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de les calicates.

Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les mateixes.

Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària compactada: - Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103)

- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigít, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural.

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS:

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.

Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa.

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de condicions.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS:

Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb àmplia tolerància. La DF decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball.

La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per replantejar el mètode de treball.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:

Les tasques de control a realitzar són les següents:


Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris fixats al tram de prova.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS:

Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra de gruix adequat.

Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda per material granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 272 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F59F70AB076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

PA PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PAS SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC PASAMANT.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit.

S'han considerat les marques següents:

- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials

S'han considerat els llocs d'aplicació següents:

- Vials públics
- Vials privats

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la superfície existent
- Replanteig i premarcat
- Aplicació de la marca vial
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat

CONDICIONS GENERALS:

Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus: - En funció de la seva

vida útil:

- Permanents (P)
- Temporals (T)
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja - En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:
- Estructurades (E)
- No estructurades (NE)
- En funció d'altres usos especials:
- Sonores (S)
- Fàcils d'eliminar (F)
- De emmarcar (B)
- Emmascaradora (M)
- En forma de tauler d'escacs (D) - En funció de la forma d'aplicació: - Marques vials "in situ"
- Marques vials prefabricades

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.

El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.

Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.

Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT. Han de tenir les vores netes i ben perfilades.

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.

Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:

- Pintures: 720 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2 Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3,0 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20% MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:


El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.

La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans.

Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material base:

- Pintures: 480 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 273 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY.1D819F599F704B0076C91B8239B593C3447F94B). El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2
 - Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2 MARQUES VIALS EN CARRETERES: Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:
 - En funció de la seva vida útil:
 - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit convencional.
 - En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
 - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat.
 - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja.
 - En funció d'altres usos especials:
 - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR).
 - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques vials per a millorar el seu contrast.
 - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de frenada.
- Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.
- La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà:
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7
 - Marques vials de color vermell: >= classe P4
- El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha d'aplicar:
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.
 - En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 vigent.
- Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:**
- S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. No podrà aplicar-se la marca vial:
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3°C al punt de rosada.
 - Quan el paviment estigui humit.
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
- L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:
- Identificació del fabricant
 - Dosificacions
 - Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas
 - Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat
- La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1.
- El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1:
- Fitxa tècnica de cada màquina
 - Requisits associats a cada classe de màquina
 - Identificació dels elements de la màquina
- Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'eleva a acta de cada un dels ajustos realitzats. S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.
- La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
- Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta compatibilitat.
- En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.
- Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent.
- Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines.
- Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 274 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

MARQUES SUPERFICIALS: m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment executada sobre el paviment.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI VIALS PÚBLICS:

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal

* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.
- Revisió de la data de fabricació dels materials.
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:
- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació.
- Tipus i dimensions de la marca vial.
- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.
- Data de posada en obra.
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball.
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada.
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària.

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent. CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits:

- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent.
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra.
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades.
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.

El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades. CONTROL DE L'OBRA ACABADA.


OPERACIONS DE CONTROL:

Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats.

Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:

- Mètode d'assaig puntual:
- Es realitzarà amb equips portàtils.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 275 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
- Mètode d'assaig continu:
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:


Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament.

El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.

L'Arquitecta municipal
GEMMA TOMÀS VIVES



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 276 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS


10 DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS

10.1 CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:

- 1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s'hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment.
- 2.- Prescripcions en quan a l'execució per unitats d'obra. (CONTROL D'EXECUCIÓ)

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 277 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B92398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

- Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, normes d'aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d'acabat, conservació i manteniment, control d'execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptació i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat. (CONTROL DE L'OBRA ACABADA)

- S'indicanar les verificacions i proves de servei que s'hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l'edifici.

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d'obra ha de generar diversos tipus de controls, que són els següents:

Pels materials.

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que s'exigeix en projecte.
Es faran a partir de:

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents:
Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat.
Certificat de garantia del fabricant
Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. S'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.

Unitats d'obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d'execució d'unitats d'obra. Es comprovarà l'adequació i conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complets d'obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar.

10.2 LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.

10.2.1 Subsistema moviment de terres.


- EXCAVACIÓ:
 - Control de moviments de l'excavació.
 - Control del material de replè i del grau de compactat.
- GESTIÓ DE L'AIGUA:
 - Control del nivell freàtic.
 - Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.
- MILLORA O REFORÇ DEL TERRENY:
 - Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
- ANCORATGES AL TERRENY:
 - Segons norma UNE EN 1537:2001

10.2.2 Subsistema sota-rasant fonaments.

1.1.1.1 Dades prèvies i de materials.

- Estudi geotècnic.
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d'agressivitat potencial.
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C "Seguridad Estructural Cimientos".
- Control del formigó armat segons EHE "EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos". (Veure apartat 3)

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 278 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70A80076C91B82398B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)

10.2.3 Subsistema estructures de formigó armat. Ehe.

1.1.1.1 Control de materials

CONTROL DELS COMPONENTS DEL FORMIGÓ SEGONS EHE, LA INSTRUCCIÓ PER A LA RECEPCIÓ DE CEMENTS, ELS SEGELLS DE CONTROL O MARQUES DE QUALITAT I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS:

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de l'inici de l'obra)
- Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

CONTROL DE QUALITAT DEL FORMIGÓ SEGONS EHE I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS:

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

ASSAIGS DE CONTROL DEL FORMIGÓ:

- (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduït
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó
- Assaigs d'informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s'indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

CONTROL DE QUALITAT DE L'ACER:

- (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control a nivell reduït:
 - Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:
 - S'ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
 - És l'únic vàlid per a formigó pretesat.
 - Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l'acer han de ser coneguts abans de formigonar.
- Comprovació de soldabilitat:
 - En el cas d'existir empalmes per soldadura

ALTRES CONTROLS:


- Control de dispositius d'ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d'injecció.

1.1.1.2 Control de la execució

NIVELLS DEL CONTROL DE L'EXECUCIÓ:

- (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control d'execució a **nivell reduït**:
 - Una inspecció per cada lot en que s'ha dividit l'obra.
- Control de recepció a **nivell normal**:
 - Existència de control extern.
 - Dues inspeccions per cada lot en que s'ha dividit l'obra.
- Control d'execució a **nivell intens**:
 - Sistema de qualitat propi del constructor.
 - Existència de control extern.
 - Tres inspeccions per lot en que s'ha dividit l'obra.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 279 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

FIXACIÓ DE TOLERÀNCIES D'EXECUCIÓ.

ALTRES CONTROLS:
Control del tesat de les armadures actives.
Control d'execució de la injecció.
Assaigs d'informació complementària de l'estructura (proves de càrrega i d'altres assaigs no destructius)

10.2.4 Subsistema de sostres prefabricats (decret 375/88 de la generalitat)

CONTROL DE LA QUALITAT DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

RECEPCIÓ DE MATERIALS:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà.
Comprovació de l'autorització d'ús per cada sistema de sostre.
Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui l'autorització d'ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre té un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Control del gravat del codi d'identificació de cada bigueta.
Control del bon estat aparent de les peces d'entrebigat.
Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l'autorització d'ús.
Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d'entrebigat.

CONTROL DE QUALITAT DE MUNTATGE I EXECUCIÓ:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de l'apuntament
Control de col·locació de les biguetes i revoltos
Control de la col·locació de les armadures
Control de l'abocat, compactació i curat del formigó
Control del desapuntament

CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA ACABADA
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de nivells i replanteig
Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies.

10.2.5 Subsistema estructures d'acer. Db se a.


CONTROL DE LA QUALITAT DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Certificat de qualitat del material.
Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no avalades pel certificat de qualitat.
Procediment de control mitjançant l'aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per materials singulars.

CONTROL DE QUALITAT DE LA FABRICACIÓ:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d'incloure:
Memòria de fabricació
Plànols de taller
Pla de punts d'inspecció
Control de qualitat de la fabricació:
Ordre de les operacions i utilització d'eines adequades
Qualificació del personal
Sistema de traçat adient

CONTROL DE QUALITAT DE MUNTATGE:
Control de qualitat de la documentació de muntatge:

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 280 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Memòria de muntatge
Plans de muntatge
Pla de punts d'inspecció
Control de qualitat del muntatge

10.2.6 Subsistema estructures d'obra de fàbrica

RECEPCIÓ DE MATERIALS:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Peces:
Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las peces.
Sorres
Ciments i cal
Morters secs preparats i formigons preparats
Comprovació de dosificació y resistència

CONTROL DE FÀBRICA:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Tres categories d'execució:
Categoria A: peces i morter amb certificació d'especificacions, fàbrica amb assaigs previs i control diari d'execució.
Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació d'especificacions i control diari d'execució.
Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

MORTERS I FORMIGONS DE REPLÈ
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de dosificació, barreja i posada en obra


ARMADURA:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de recepció i posada en obra

PROTECCIÓ DE FÀBRIQUES EN EXECUCIÓ:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Protecció contra danys físics
Protecció de la coronació
Manteniment de la humitat
Protecció contra gelades
Trava temporal
Limitació de l'alçada d'execució per dia

10.2.7 Subsistema estructures de fusta

SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DELS PRODUCTES:
Identificació del subministrament amb caràcter general:
Nom i adreça de l'empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica.
Data i quantitat del subministra
Certificat d'origen i distintiu de qualitat del producte
Identificació del subministra amb caràcter específic:
Fusta serrada:
Espècie botànica i classe resistent.
Dimensions nominals
Contingut d'humitat
Tauler:
Tipus de tauler estructural.
Dimensions nominals
Element estructural de fusta encolada:
Tipus d'element estructural i classe resistent
Dimensions nominals
Marcat
Elements realitzats a taller:
Tipus d'element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de recolzament
Dimensions nominals
Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:
Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de registre, mètode d'aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementàries.
Elements mecànics de fixació:

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 281 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

Tipus de fixació
Resistència a tracció de l'acer
Protecció front a la corrosió
Dimensions nominals
Declaració de valors característics de resistència a l'aixafament i moment plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.

CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA:
Comprovacions amb caràcter general:
Aspecte general del subministrament
Identificació del producte
Comprovacions amb caràcter específic:
Fusta serrada
Espècie botànica
Classe resistent
Toleràncies en les dimensions
Contingut d'humitat
Taulers:
Propietats de resistència, rigidesa y densitat
Toleràncies en les dimensions
Elements estructurals de fusta laminada encolada:
Classe resistent
Toleràncies en les dimensions
Altres elements estructurals realitzats en taller:
Tipus
Propietats
Toleràncies dimensionals
Planeïtat
Contrafleixes
Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
Certificació del tractament
Elements mecànics de fixació:
Certificació del material
Tractament de protecció
Criteri de no acceptació del producte

10.2.8 Tancaments i particions

CONTROL DE QUALITAT DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:
El projecte defineix i justifica la solució de l'aïllament aportada.

SUBMINISTRA I RECEPCIÓ DE PRODUCTES:
Es comprovarà la existència de marcat CE.


CONTROL D'EXECUCIÓ EN OBRA:
Execució d'acord amb les especificacions de projecte.
Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
Posada en obra d'aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars)
Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
Fixació d'elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d'aire i l'aigua.

10.2.9 Instal·lacions de protecció i aïllaments contra incendis

CONTROL DE QUALITAT DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera expressa el compliment del "Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio".

SUBMINISTRA I RECEPCIÓ DE PRODUCTES:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Es comprovarà la existència de marcat CE.
Els productes s'ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el "REAL DECRETO 312/2005", de 18 de març, pel què s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc.
Control d'execució en obra:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Execució d'acord a les especificacions de projecte.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 282 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F704B0076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Verificació de les dades de la central de detecció d'incendis.
Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva ubicació i muntatge.
Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció.
Verificar la xarxa de canonades d'alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i muntatge.
Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
Prova de funcionament dels detectors i de la central.
Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.

10.2.10 Subsistemes d'aïllaments tèrmics i acústics

(Decret 375/88 de la Generalitat)

SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES:
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.
Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE.
Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent.

CONTROL D'EXECUCIÓ EN OBRA:
Execució d'acord a les especificacions de projecte.
Tots els elements s'ajustaran al descrit en el DB HE 1.
L'element haurà d'anar protegit.
Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic.
Control de la ventilació de la cambra si n'hi hagués.

10.2.11 Subsistemes de protecció front a la humitat

CONTROL DE QUALITAT DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:
El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada.

SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES:
Es comprovarà l'existència de marcat CE.

CONTROL D'EXECUCIÓ EN OBRA:
Execució d'acord a les especificacions de projecte.
Tots els elements s'ajustaran al descrit en el DB HS "Salubridad", en la secció HS 1 "Protección frente a la Humedad".
Es realitzaran proves d'estanqueïtat en la coberta.

10.2.12 Subsistema de control ambiental. Instal·lacions tèrmiques de calefacció

CONTROL DE QUALITAT DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:
El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada, justificant de manera expressa el compliment del "Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)".

SUBMINISTRA I RECEPCIÓ DE PRODUCTES:
Es comprovarà la existència de marcat CE.


CONTROL D'EXECUCIÓ EN OBRA:
Execució d'acord a les especificacions de projecte.
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
Característiques i muntatge dels conductes d'evacuació de fums.
Característiques i muntatge de les calderes.
Característiques i muntatge dels terminals.
Característiques i muntatge dels termòstats.
Proves parcials d'estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.
Prova final d'estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.

10.2.13 Subsistema de control ambiental. Instal·lacions de climatització

CONTROL DE QUALITAT DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:
El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.

SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES:
Es comprovarà la existència de marcat CE.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 283 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

CONTROL D'EXECUCIÓ EN OBRA:
Execució d'acord a les especificacions de projecte.
Replanteig i ubicació de màquines.
Replanteig i traçat de canonades i conductes.
Verificar característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.
Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports.
Verificar característiques i muntatge dels elements de control.
Proves de pressió hidràulica.
Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d'aïllament.
Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils.
Connexió a quadres elèctrics.
Proves de funcionament (hidràulica i aire).
Proves de funcionament elèctric.

10.2.14 Subsistema subministres. Instal·lacions de fontaneria

CONTROL DE QUALITAT DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:
El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.

SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES:
Es comprovarà l'existència de marcat CE.

CONTROL D'EXECUCIÓ EN OBRA:
Execució d'acord a les especificacions de projecte.
Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa
Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
Proves de les instal·lacions:
Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 hores.
Prova d'estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 hores.
Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària:
Mesura de cabdal i temperatura en els punts d'aigua
Obtenció del cabdal exigít a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani.
Temps de sortida de l'aigua a la temperatura de funcionament.
Mesura de temperatures a la xarxa.
Amb l'acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.
Identificació d'aparells sanitaris i aixetes.
Col·locació d'aparells sanitaris (es comprovarà l'anivellació, la subjecció i la connexió).
Funcionament d'aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos).
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.

10.2.15 Subsistema subministres. Instal·lacions de gas

CONTROL DE QUALITAT DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:
El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.


SUBMINISTRA I RECEPCIÓ DE PRODUCTES:
Es comprovarà la existència de marcat CE.

CONTROL D'EXECUCIÓ EN OBRA:
Execució d'acord a las especificacions de projecte.
Canonada d'escomesa a l'armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat).
Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines).
Verificació de l'armari de comptadors (dimensiones, ventilació, etc.).
Distribució interior canonada.
Distribució exterior canonada.
Vàlvules i característiques de muntatge.
Prova d'estanqueïtat i resistència mecànica.

10.2.16 Subsistema evacuació. Instal·lacions de sanejament

CONTROL DE QUALITAT DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:
El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals.

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 284 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders



AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS

SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES:
Es comprovarà la existència de marcat CE.

CONTROL D'EXECUCIÓ EN OBRA:
Execució de acord a las especificacions de projecte.
Comprovació de vàlvules de desguàs.
Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
Comprovació de muntatge de canals i embornals.
Comprovació del pendent dels canals.
Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
Verificació dels dipòsits de recepció i d'elevació i control.
Prova estanqueïtat parcial.
Prova d'estanqueïtat total.
Prova amb aigua.
Prova amb aire.
Prova amb fum.

10.2.17 Subsistema evacuació. Instal·lacions d'extracció de fums i gasos.

CONTROL DE QUALITAT DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:
El projecte defineix i justifica la solució d'extracció aportada.

SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES:
Es comprovarà l'existència de marcat CE.

CONTROL D'EXECUCIÓ EN OBRA:
Execució d'acord a les especificacions de projecte.
Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
Proves d'estanqueïtat d'unions de conductes.
Prova de mesura d'aire.
Proves afegides a realitzar en el sistema d'extracció de garatges:
Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges.
Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.
Proves i posada en marxa (manual i automàtica).


10.2.18 Subsistema connexions. Instal·lacions elèctriques

CONTROL DE QUALITAT DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:
El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment del "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries.

SUBMINISTRAMENT I RECEPCIÓ DE PRODUCTES:
Es comprovarà l'existència de marcat CE.

CONTROL D'EXECUCIÓ EN OBRA:
Execució d'acord a les especificacions de projecte.
Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc.
Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.
Situació de punts i mecanismes.
Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.
Subjecció de cables i senyalització de circuits.
Característiques i situació d'equips d'enllumenat i mecanismes (marca, model i potència).
Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Control de troncats i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals:
Aspecte exterior i interior.
Dimensions.
Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.)
Fixació d'elements i connexionat.
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament:

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 285 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-BO7CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders



**AJUNTAMENT
MONISTROL DE CALDERS**

Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
Comprovació d'automàtics.
Encès de l'enllumenat.
Circuit de força.
Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.


10.2.19 Subsistema d'energies renovables. Instal·lacions de a.c.s. amb panells solars

CONTROL DE QUALITAT DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:
El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb panells solars.

SUBMINISTRA I RECEPCIÓ DE PRODUCTES:
Es comprovarà la existència de marcat CE.

CONTROL D'EXECUCIÓ EN OBRA:
Execució de acord a las especificacions de projecte.
La instal·lació s'ajustarà al que es descriu en la "Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria".

DOCUMENT	PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		IDENTIFICADORS
ALTRES DADES	Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 286 de 291		SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
		ESTAT	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70A80076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistolcalders

21_08_planta2a part.dwg

Urbanització d'un tram urbà de la llera de la riera de Sant Joan a Monistrol de Calders

Projecte

Ajuntament de Monistrol de Calders

April, 2023

ÀMBIT DE L'ACTUACIÓ


CARTOGRAFIA IPOM

DN AS 1.500/1.000


A-01




DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-BO7CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 287 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB9076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

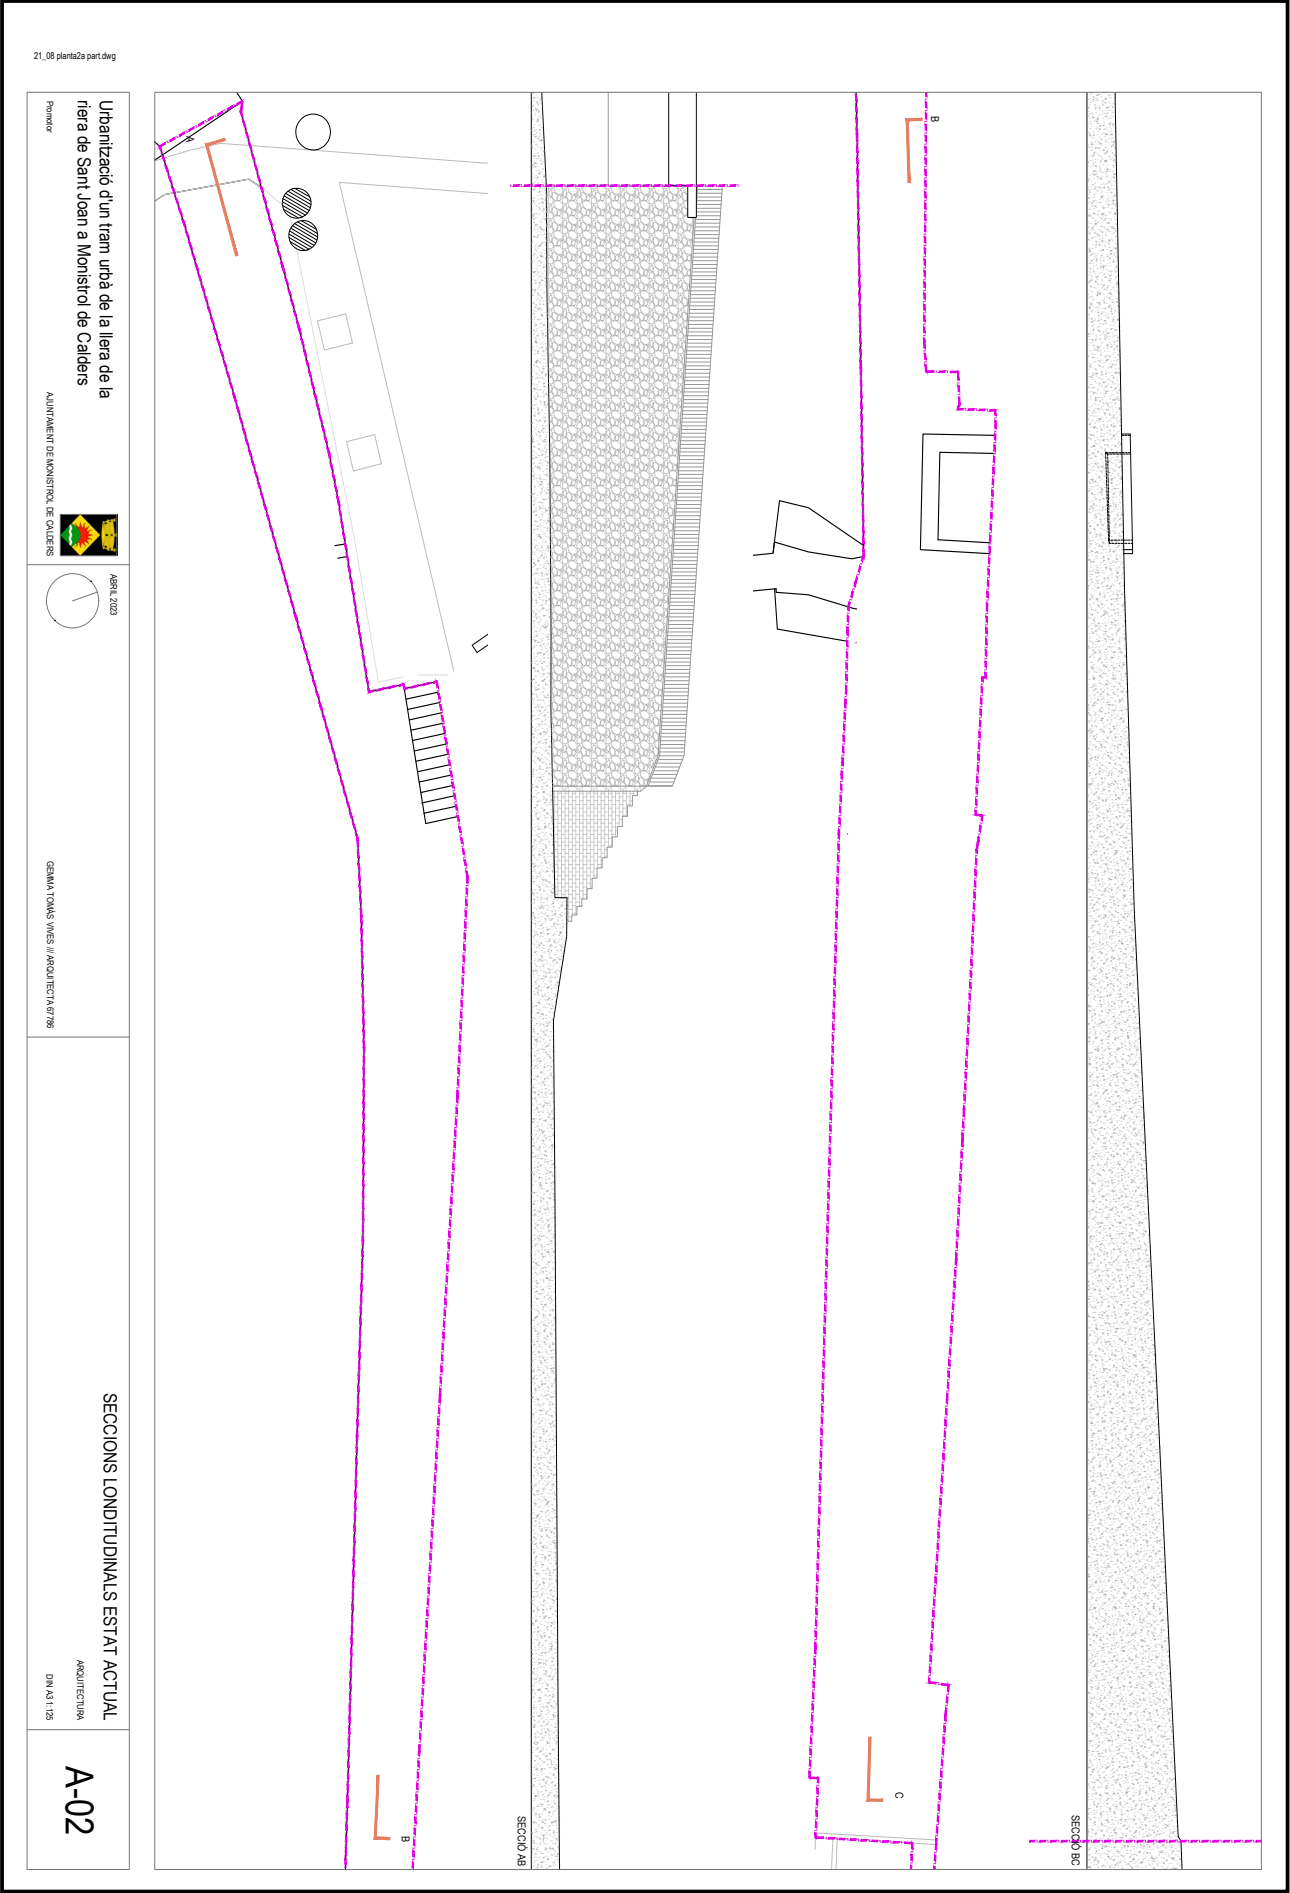


DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 288 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB9076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

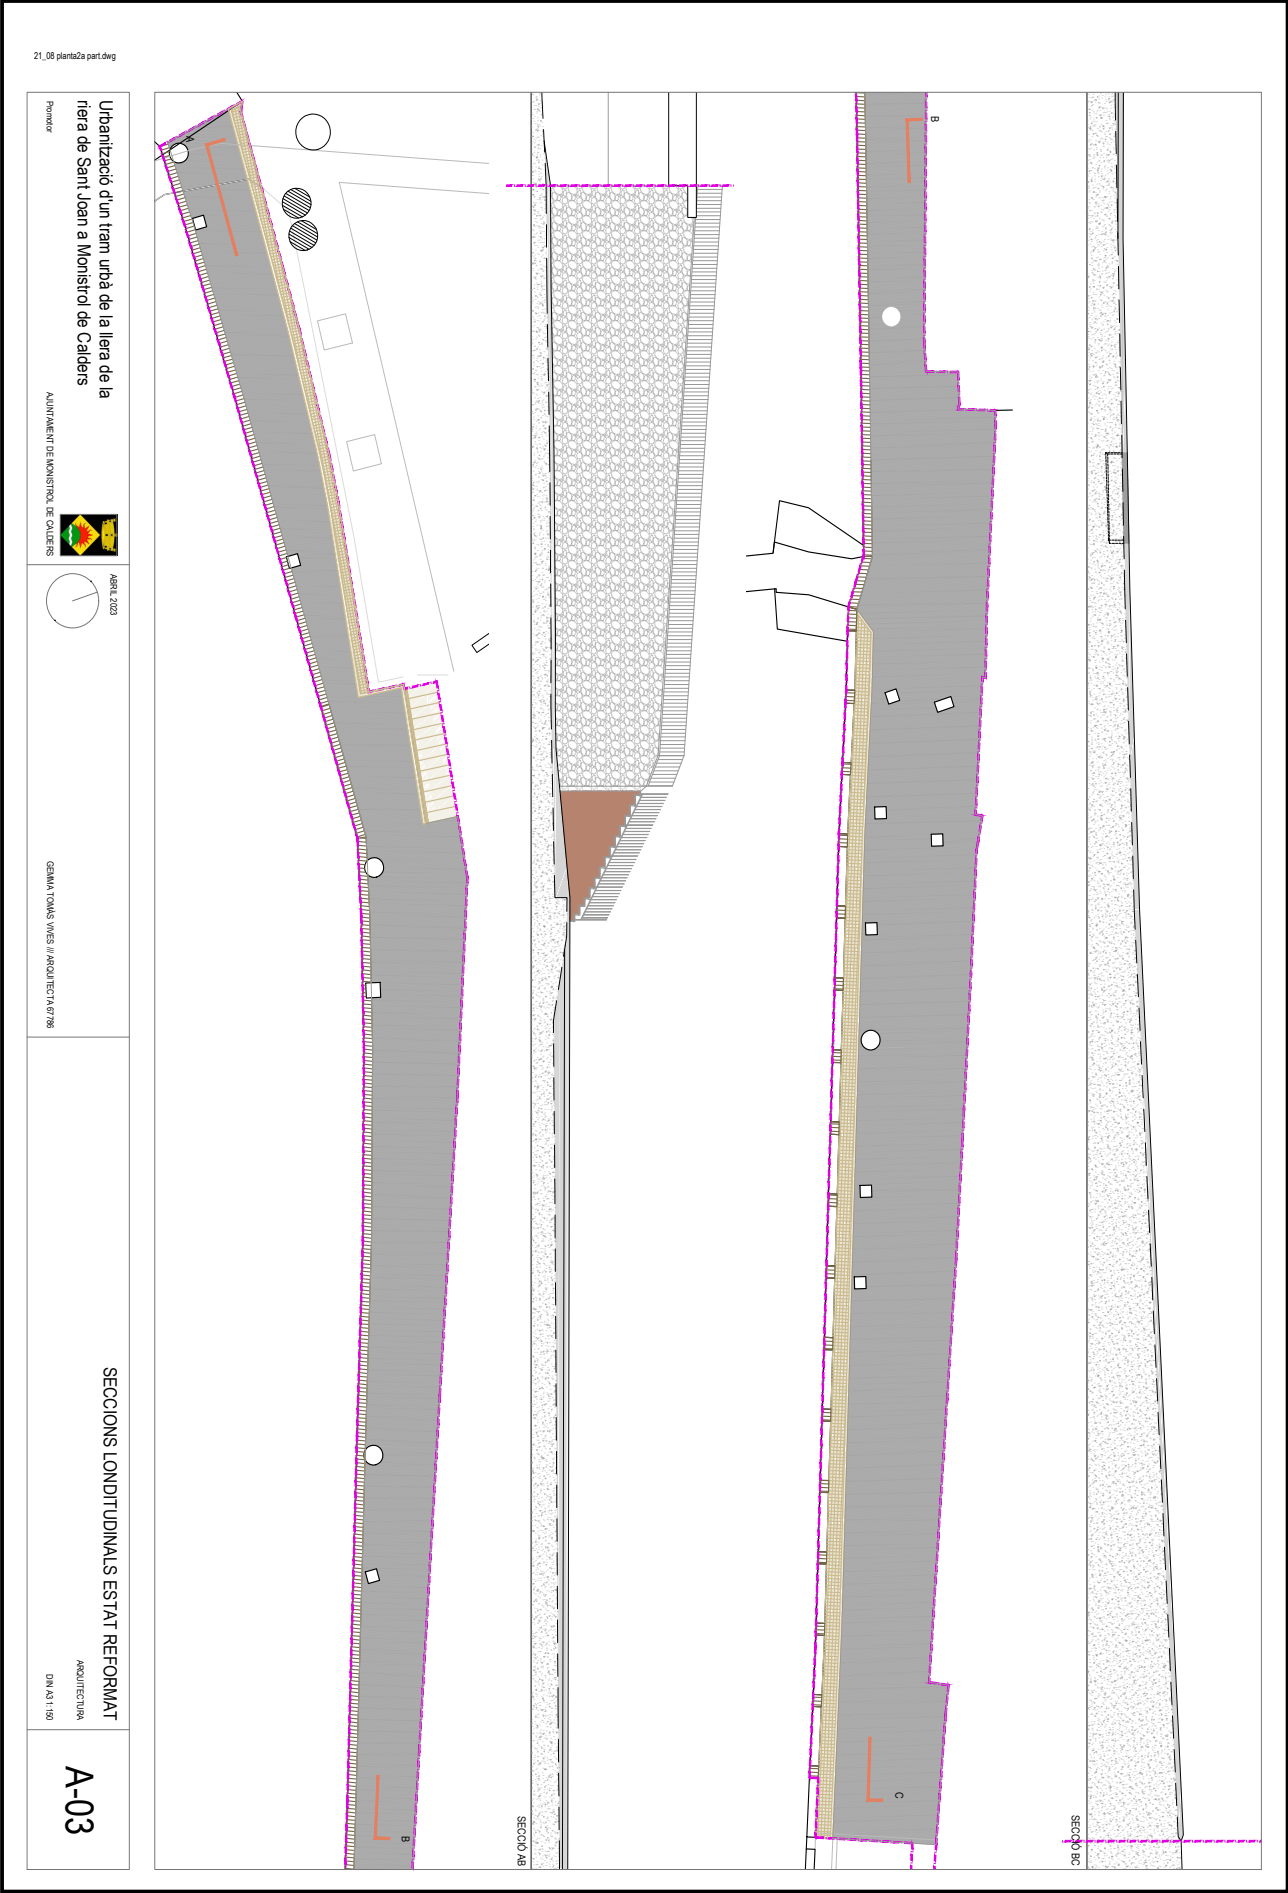


DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 289 de 291	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51
	ESTAT SIGNAT 19/10/2023 13:51




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F5F99F70AB9076C91B8239B5693C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

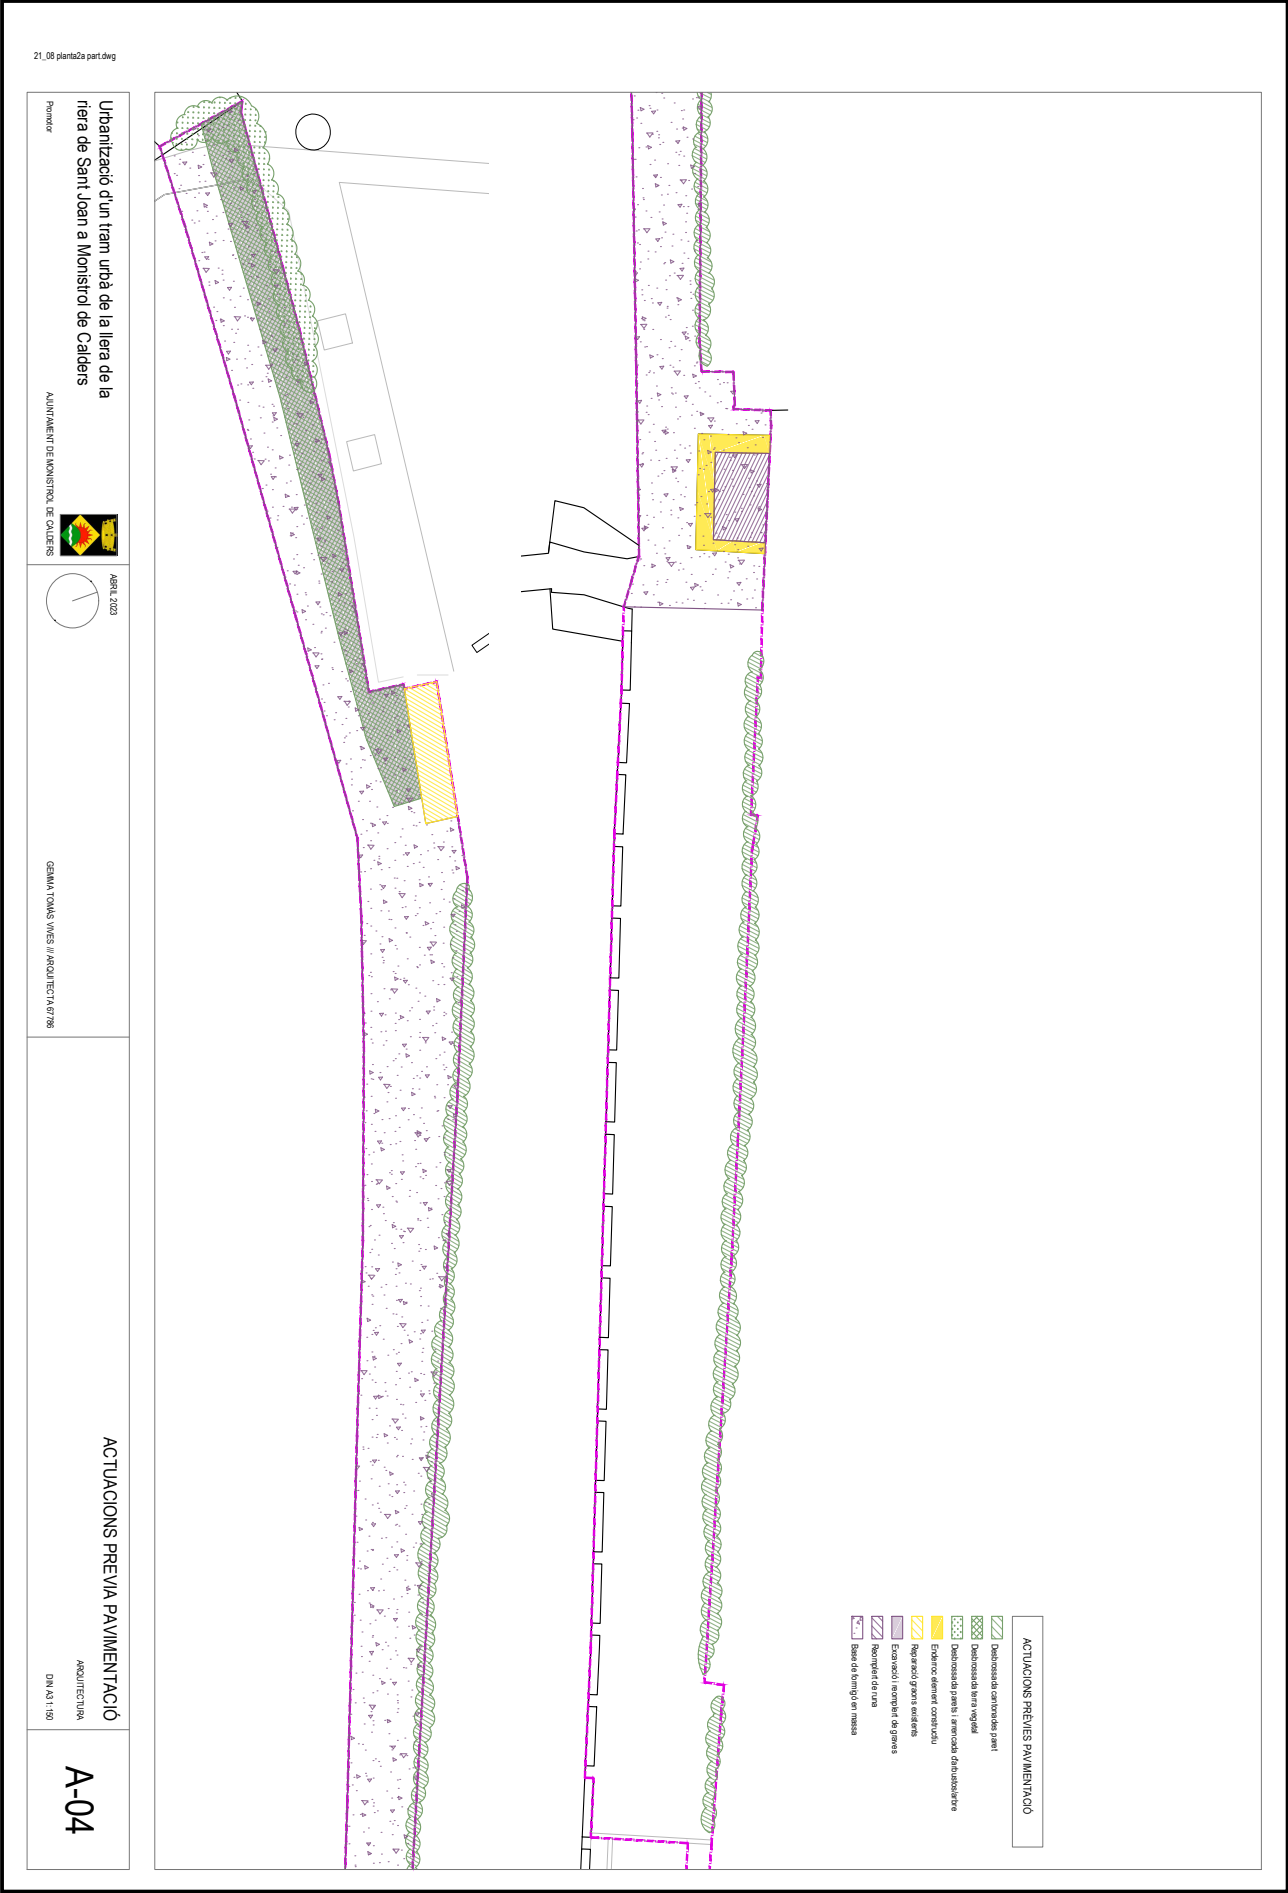




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB0076C91B8239B593C63447F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

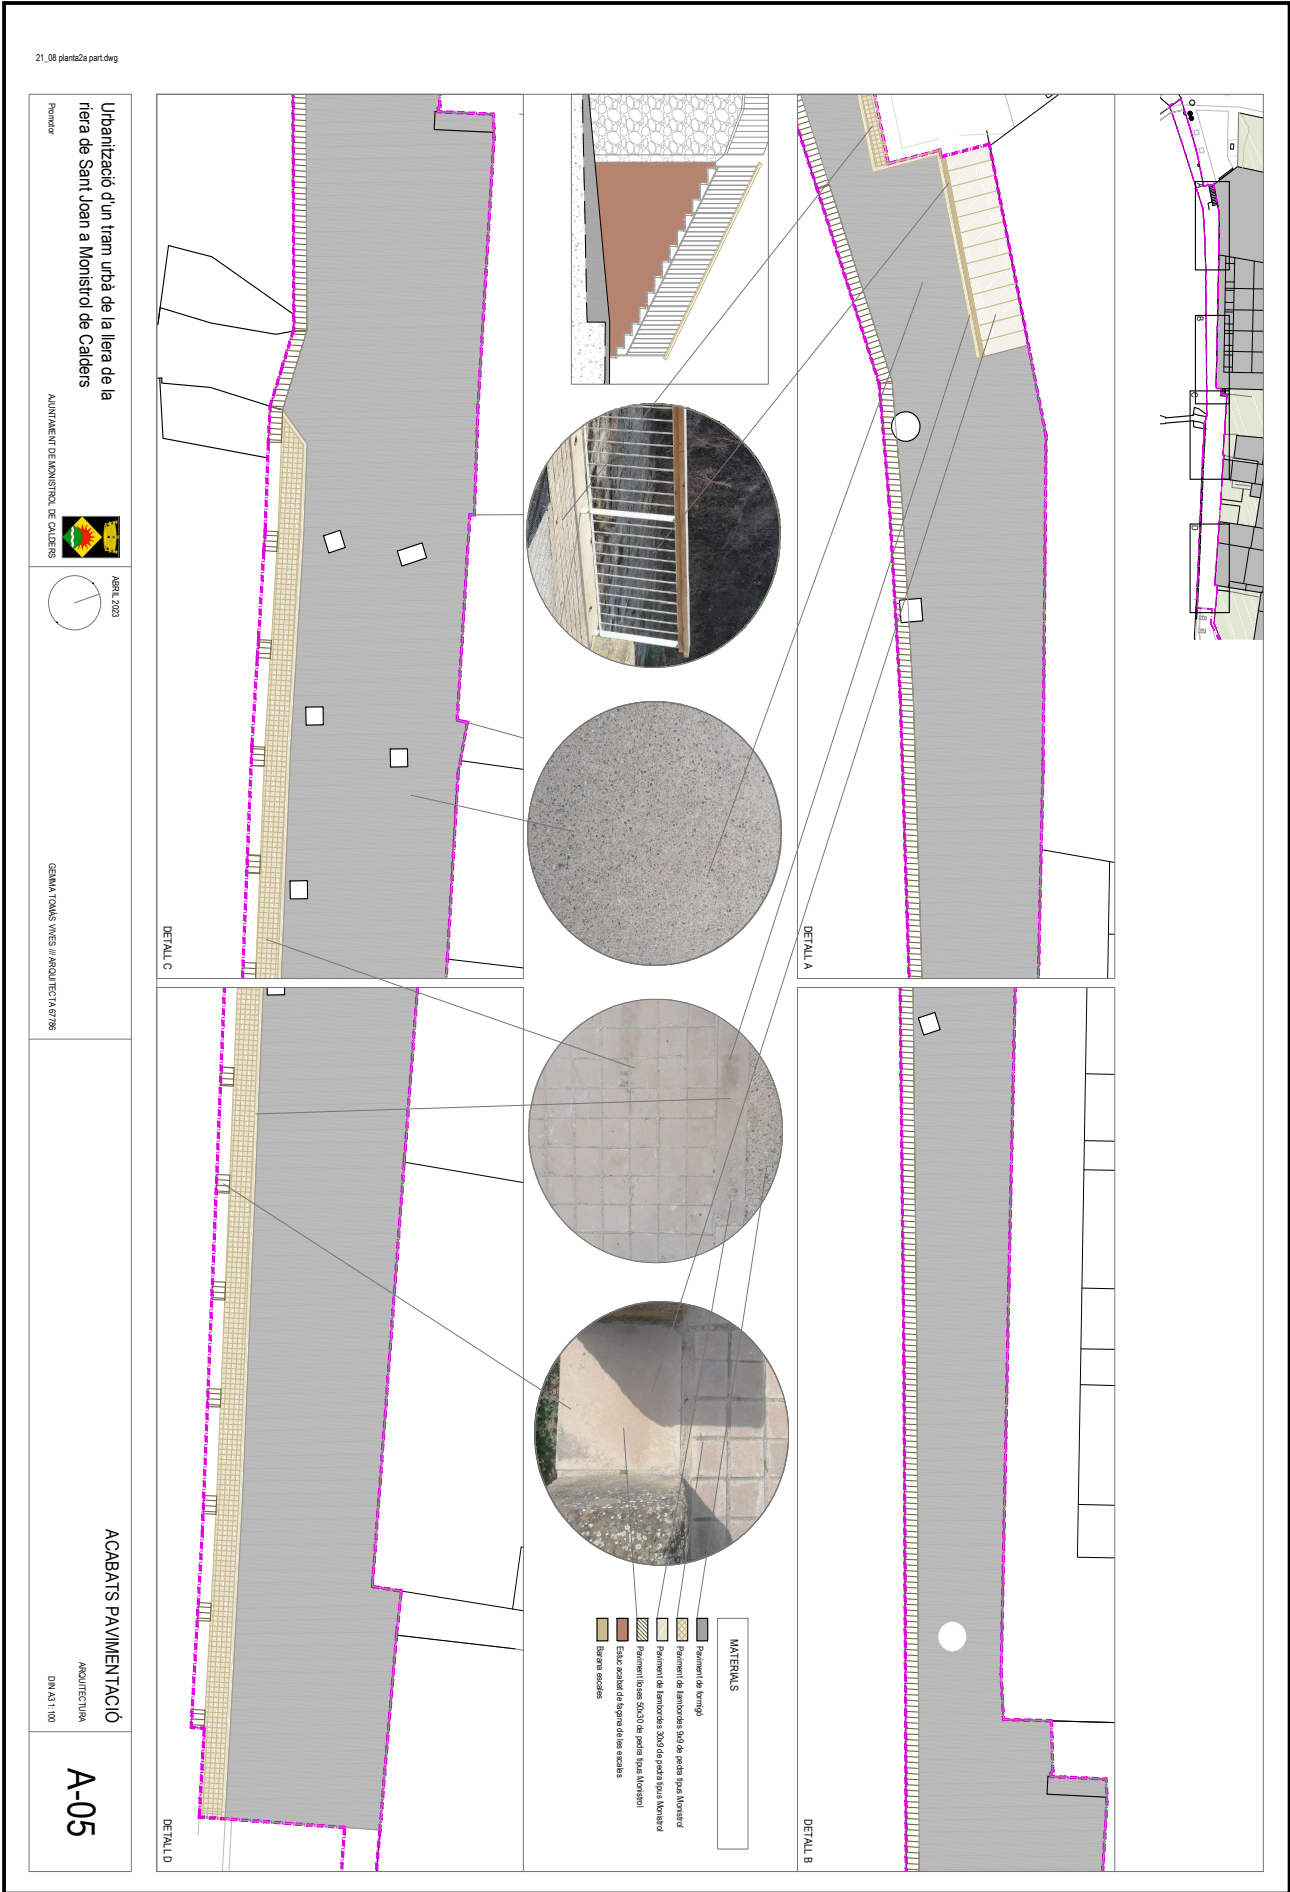

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Projecte llera modificat_19102023		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: UMV27-EH6XJ-B07CY Data d'emissió: 23 de Octubre de 2023 a les 7:19:53 Pàgina 291 de 291	El document ha estat signat per : 1.- Arquitecte de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 19/10/2023 13:51	SIGNAT 19/10/2023 13:51



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 26906686 UMV27-EH6XJ-B07CY 1D819F599F70AB9076C91B8239B593C6347F94B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=monistrolcalders

