



**TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

ESCENOGRAFIA “ENTREVISTES BREUS AMB DONES
EXCEPCIONALS”

TEMPORADA 2023-2024

1 ÍNDEX DE CONTINGUTS

2	INTRODUCCIÓ	2
3	OBJECTE	2
4	PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS.....	2
5	DEFINICIÓ DEL PROJECTE ESCENOGRÀFIC	2
6	PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS	3
6.1	Mòdul A PARETS SOTA EXT: 2 unitats	3
6.2	Mòdul B PARETS SOTA INT: 4 unitats	4
6.3	Mòdul C ALEMANA: 2 unitats.....	5
6.4	Mòdul D+E ENVELLIDORS LAT.: 1 unitat de cadascun.....	6
6.5	Mòdul D1 +E1 FORILLOS LATERALS.: 1 unitat de cadascun.....	7
6.6	Mòdul F+G PORTA COR. LAT.: 1 unitat de cadascun	8
6.7	Mòdul H+I+J PORTA COR. FRONT.: 1 unitat de cadascun	9
6.8	Mòdul K TAPETA GUIA: 1 unitat	10
6.9	Mòdul L TAPETA GRAÓ: 1 unitat	10
6.10	SOSTRE.....	11
6.11	Transports:.....	12
7	IMPLANTACIÓ	13
8	TERMINIS D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE.....	15

2 INTRODUCCIÓ

"Entrevistes breus amb dones excepcionals" és una obra de Joan Yago que es representarà a l'escenari de la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya durant els mesos de febrer i març de 2024 dins de la temporada 2023/2024. Es tracta d'una producció del Teatre Nacional de Catalunya.

El projecte artístic de l'espai escènic és de l'escenògrafa Joana Martí i la direcció de l'espectacle de Mònica Bofill.

3 OBJECTE

L'objecte és la construcció i subministrament de l'escenografia de l'espectacle "ENTREVISTES BREUS AMB DONES EXCEPCIONALS" segons el projecte escenogràfic de la producció que es representarà a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya durant els mesos de febrer i març de 2024 dins de la temporada 23/24.

4 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

Per tal de conèixer el projecte bàsic s'adjunten esquemes tant del projecte escenogràfic com de la seva implantació a l'escenari de la Sala Petita. S'adjunten plànols constructius en detall de les carres.

Qualsevol canvi o modificació del projecte haurà de ser consensuat amb l'oficina tècnica del TNC.

5 DEFINICIÓ DEL PROJECTE ESCENOGRÀFIC

La proposta escenogràfica consta d'una plataforma suspesa de la pinta de la Sala Petita, a l'alçada de la primera galeria. Sobre aquesta plataforma hi haurà un conjunt de músics. Sota de la mateixa hi haurà tres espais, elevats 30 centímetres i separats entre ells per tres parets. Tot el SET està elevat 30cm i per accedir d'un nivell a l'altre hi haurà una escala d'acer.

L'espai representa un plató de TV. L'estructura per suspendre el nivell superior està realitzada amb materials propis del TNC, tant els elements estructurals com els de suspensió.

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques contempla la construcció, el subministrament, la pintura i els acabats. La construcció dels diferents elements es contempla per mòduls. A continuació es fa una relació d'acabats per mòduls.

6 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

6.1 Mòdul A PARETS SOTA EXT: 2 unitats


Mides: 2,99m. Ample x 2,42m. Alt + 0,14m

Detalls constructius:

Estructures de fusta de xop (5mm), *envarillada* amb llisto de fusta de 60x30mm.

Acabat superficial amb pintura.

Imatge de referència:

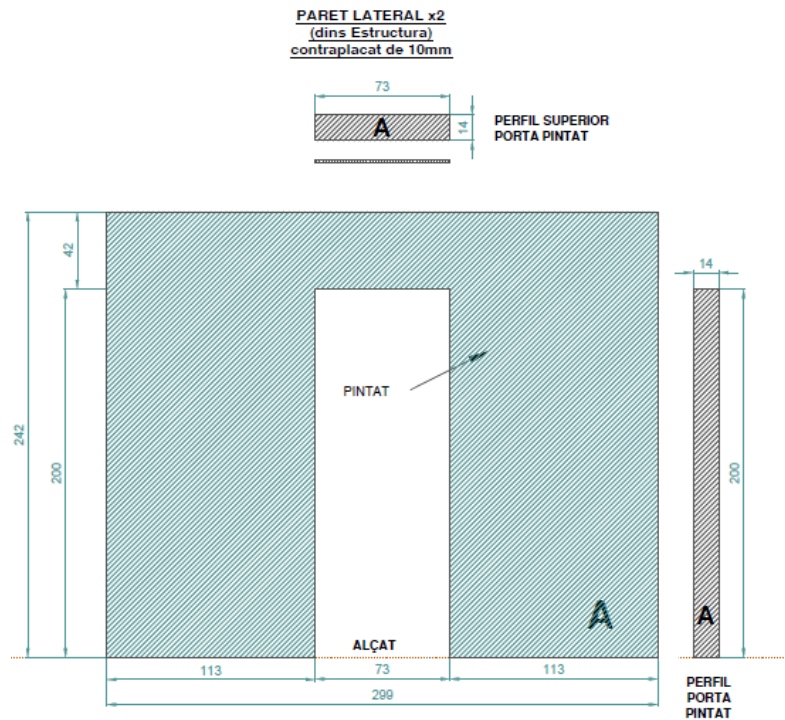

Detall del mòdul A

6.2 Mòdul B PARETS SOTA INT: 4 unitats


Mides: 2,99m. Ample x 2,49m. Alt + 0,25m. Gruix

Detalls constructius:

Estructures de fusta de xop (5mm), envarillada amb llisto de fusta de 60x30mm.

Acabat superficial amb pintura.

Imatge de referència:

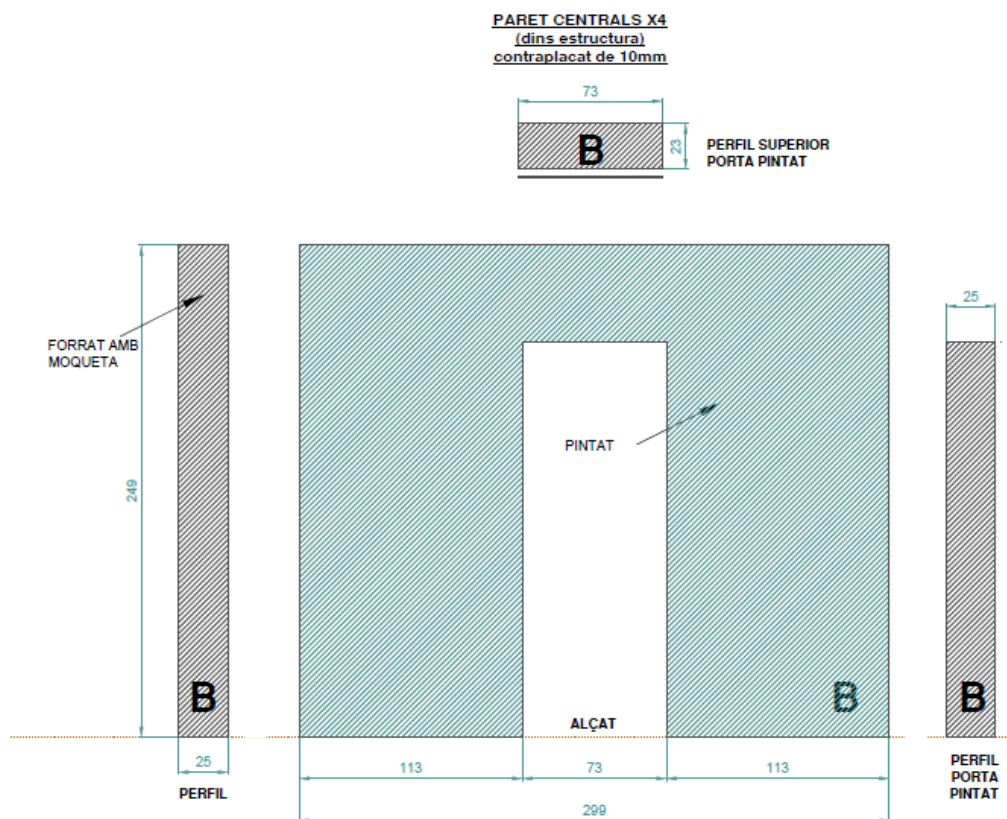

Detall del mòdul B

6.3 Mòdul C ALEMANA: 2 unitats

Mides: 5,70m. Ample x 2,98m. Alt + 0,065m. Gruix


Detalls constructius:

Estructures de fusta de xop (5mm), envarillada amb llisto de fusta de 60x30mm.

Porta de 80x200cm. *Enfrontisada* amb tanca de cop i sistema de tancament automàtic.

Acabat superficial amb pintura.

Imatge de referència:

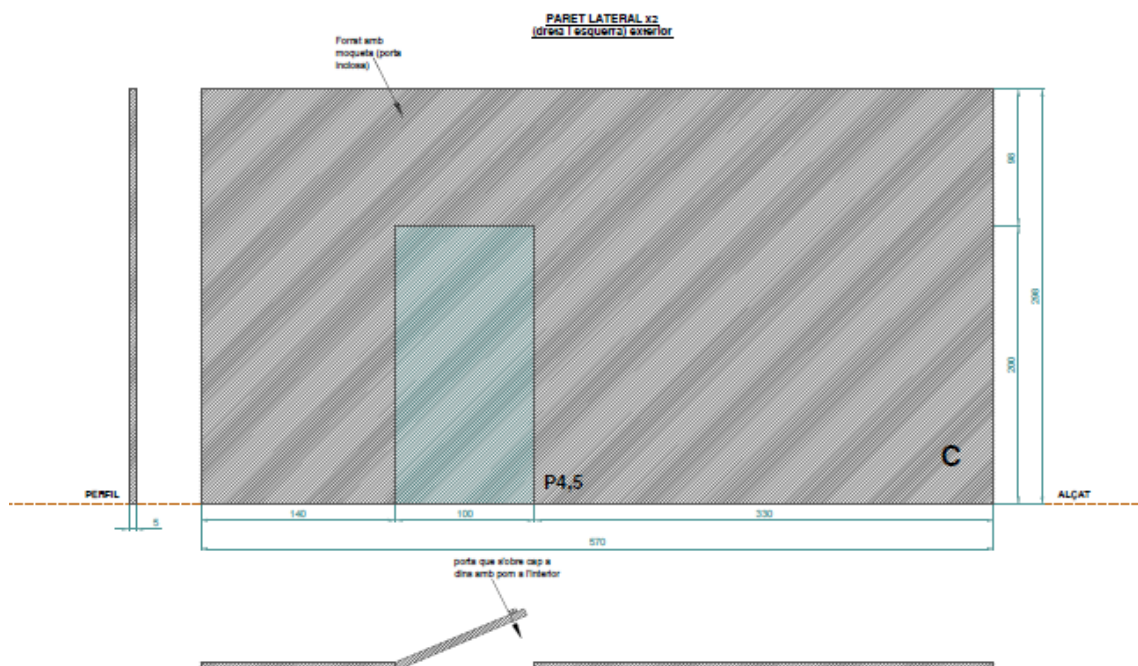

Detall del mòdul C

6.4 Mòdul D+E ENVELLIDORS LAT.: 1 unitat de cadascun


Mides: 0,90m. Ample x 2,42m. Alt + 0,10m. Gruix

Detalls constructius:

Estructures de fusta de xop (5mm), envarillada amb llisto de fusta de 60x30mm.

Acabat superficial folrat amb moqueta.

Imatge de referència:

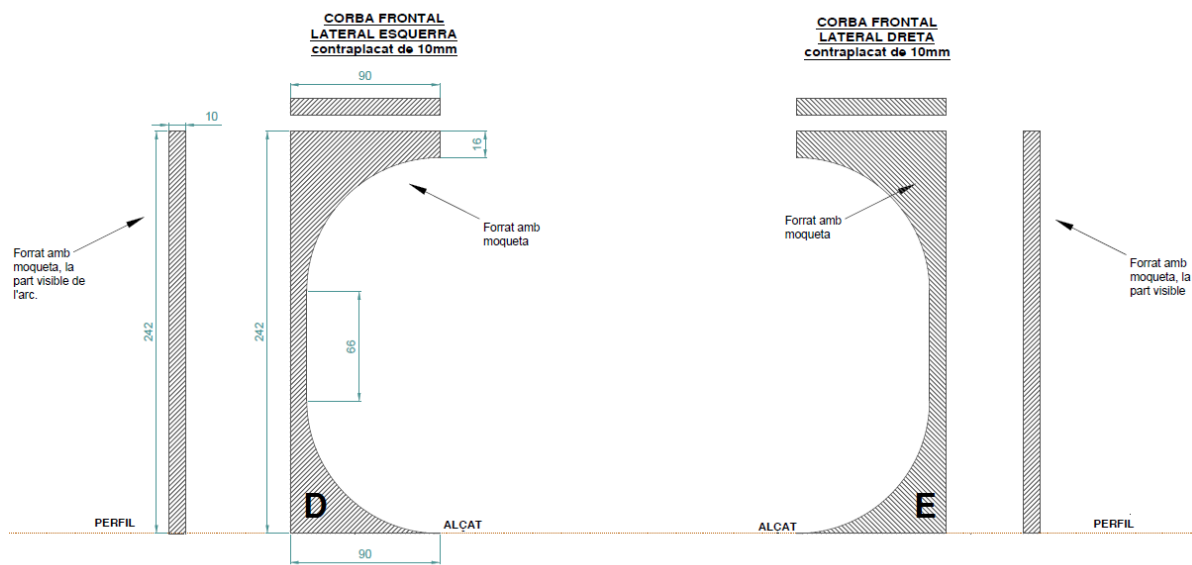

Detall del mòdul D+E


6.5 Mòdul D1 +E1 FORILLOS LATERALS.: 1 unitat de cadascun

Mides: 0,43m. Ample x 2,63m. Alt + 0,01m. Gruix

Detalls constructius:

Estructures de fusta de xop (5mm), envarillada amb llisto de fusta de 60x30mm.

Acabat superficial folrat amb moqueta.

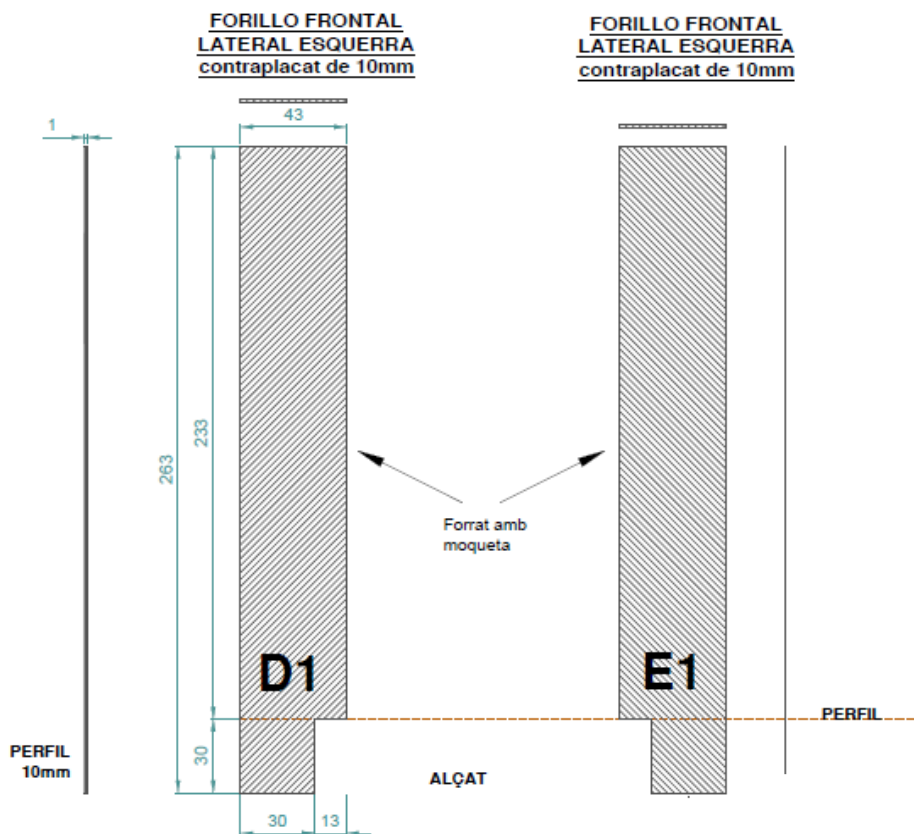

Detall del mòdul D1+E1

6.6 Mòdul F+G PORTA COR. LAT.: 1 unitat de cadascun


Mides: 4m. Ample x 2,50m. Alt. + 0,05m. Gruix

Detalls constructius:

Estructures de fusta de xop (5mm), Bastidor d'alumini.

Acabat superficial folrat amb moqueta.

Imatge de referència:

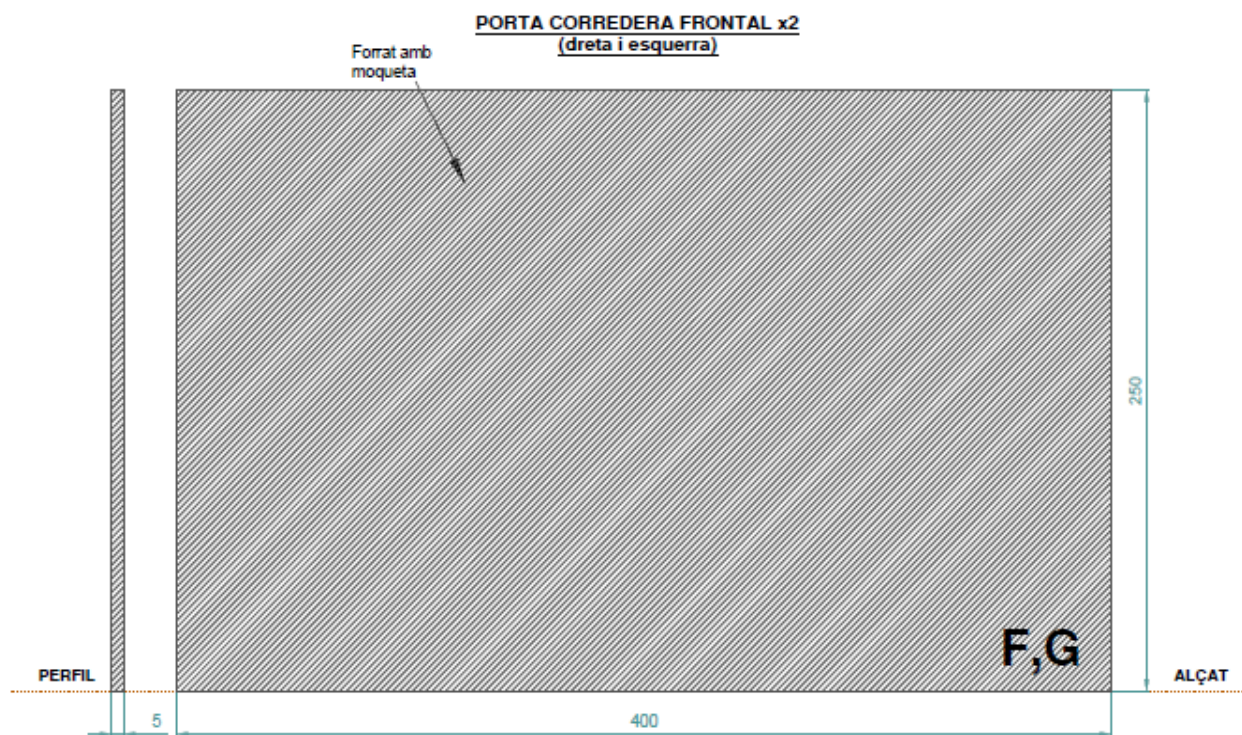

Detall del mòdul F+G

6.7 Mòdul H+I+J PORTA COR. FRONT.: 1 unitat de cadascun

Mides: 2m. Ample x 2,50m. Alt + 0,05m. Gruix


Detalls constructius:

Bastidor d'alumini

Porta de 80x200cm. *Enfrontisada* amb tanca de cop i sistema de tancament automàtic.

Acabat superficial folrat amb moqueta.

Imatge de referència:

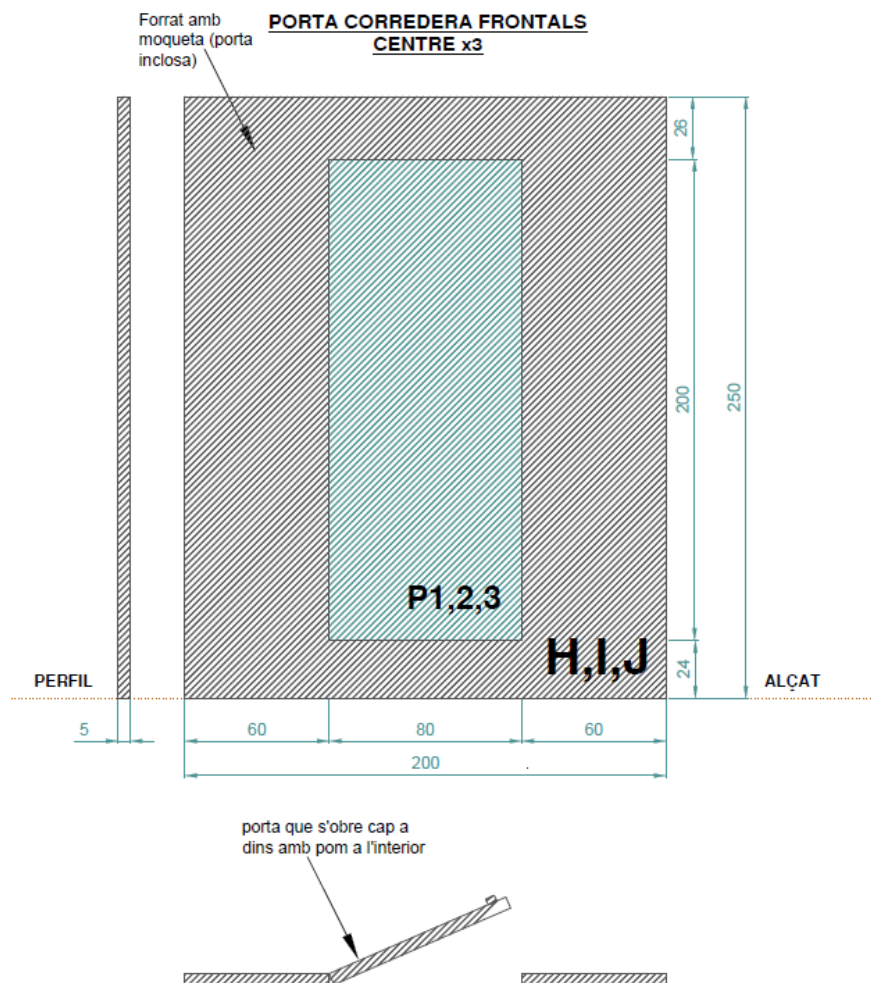

Detall del mòdul H+I+J

6.8 Mòdul K TAPETA GUIA: 1 unitat


Mides: 14m. Ample x 0,46m. Alt x 0,30m. Fons x 0,01 Gruix

Detalls constructius:

Estructures de fusta de xop (5mm), envarillada amb llisto de fusta de 60x30mm.

Acabat superficial folrat amb moqueta.

Imatge de referència:



Detall del mòdul K

6.9 Mòdul L TAPETA GRAÓ: 1 unitat


Mides: 14m. Ample x 0,30m. Alt

Detalls constructius:

Estructures de fusta de xop (10mm).

Acabat superficial folrat amb moqueta.

Imatge de referència:



Detall del mòdul L

6.10 SOSTRE

Sostre esquerra: 3,59m. Llarg x 2,50m. Ample.

Detalls constructius:

Estructures de fusta de xop (10mm), envarillada amb llisto de fusta de 40x20mm.


Acabat superficial amb pintura.

Tapetes de fusta de xop (10mm) de 0,2 m. de Alt.

TAPETA FOCUS SOSTRE PERFIL 10MM



SOSTRE ESQUERRA PERFIL 10MM

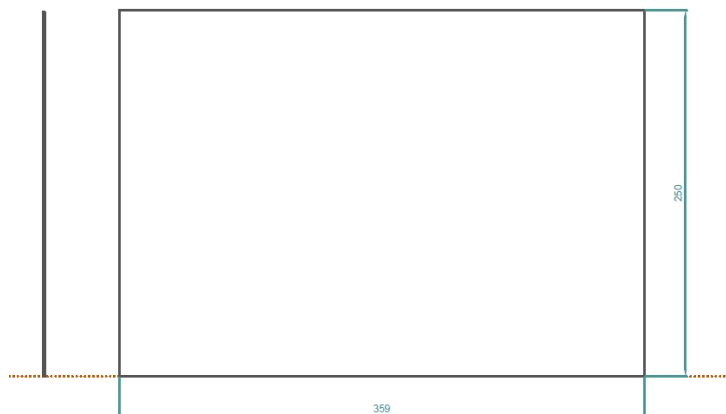

Sostre central: 5,77m. Llarg x 2,50m. Ample.

Detalls constructius:

Estructures de fusta de xop (10mm), envarillada amb llisto de fusta de 40x20mm.

Acabat superficial amb pintura.

Tapetes de fusta de xop (10mm) de 0,2 m. de Alt.

TAPETA FOCUS SOSTRE PERFIL 10MM



SOSTRE ESPAI CENTRAL PERFIL DE 10MM



Sostre dreta: 3,59m. Llarg x 2,50m. Ample. (Amb un forat de 1,72m. x 0,94m.)

Detalls constructius:

Estructures de fusta de xop (10mm), envarillada amb llisto de fusta de 40x20mm.


Acabat superficial amb pintura.

Tapetes de fusta de xop (10mm) de 0,2 m. de Alt.

TAPETA FOCUS SOSTRE PERFIL 10MM



SOSTRE DRET PERFIL DE 10MM

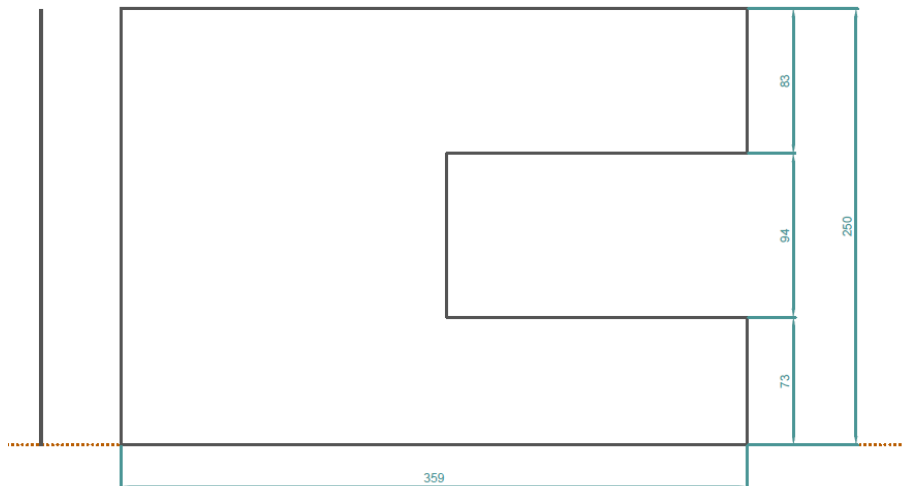



6.11 Transports:


Tots els transports de material escenogràfic van a càrrec del subministrador.

7 IMPLANTACIÓ

Implantació a l'espai (imatges de referència):

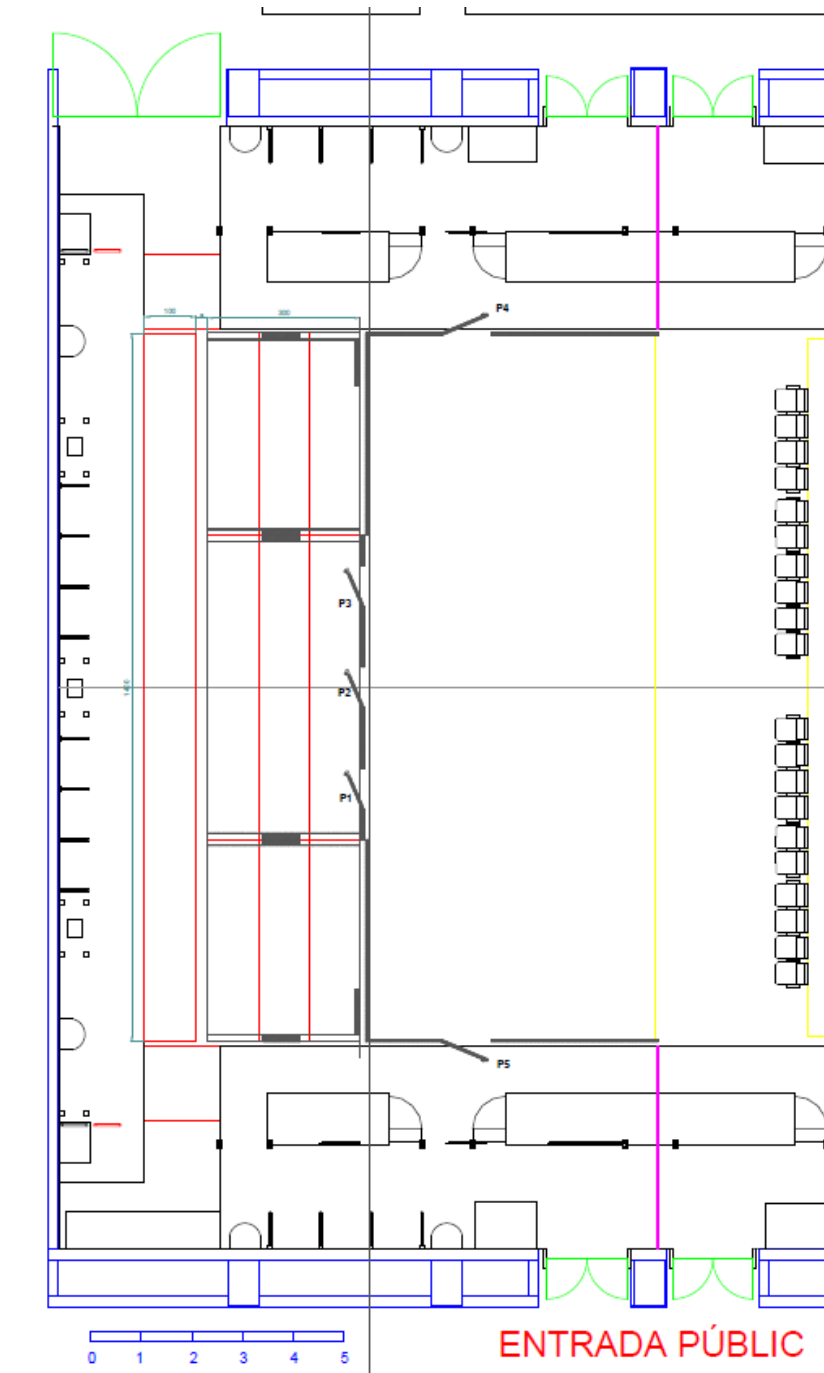

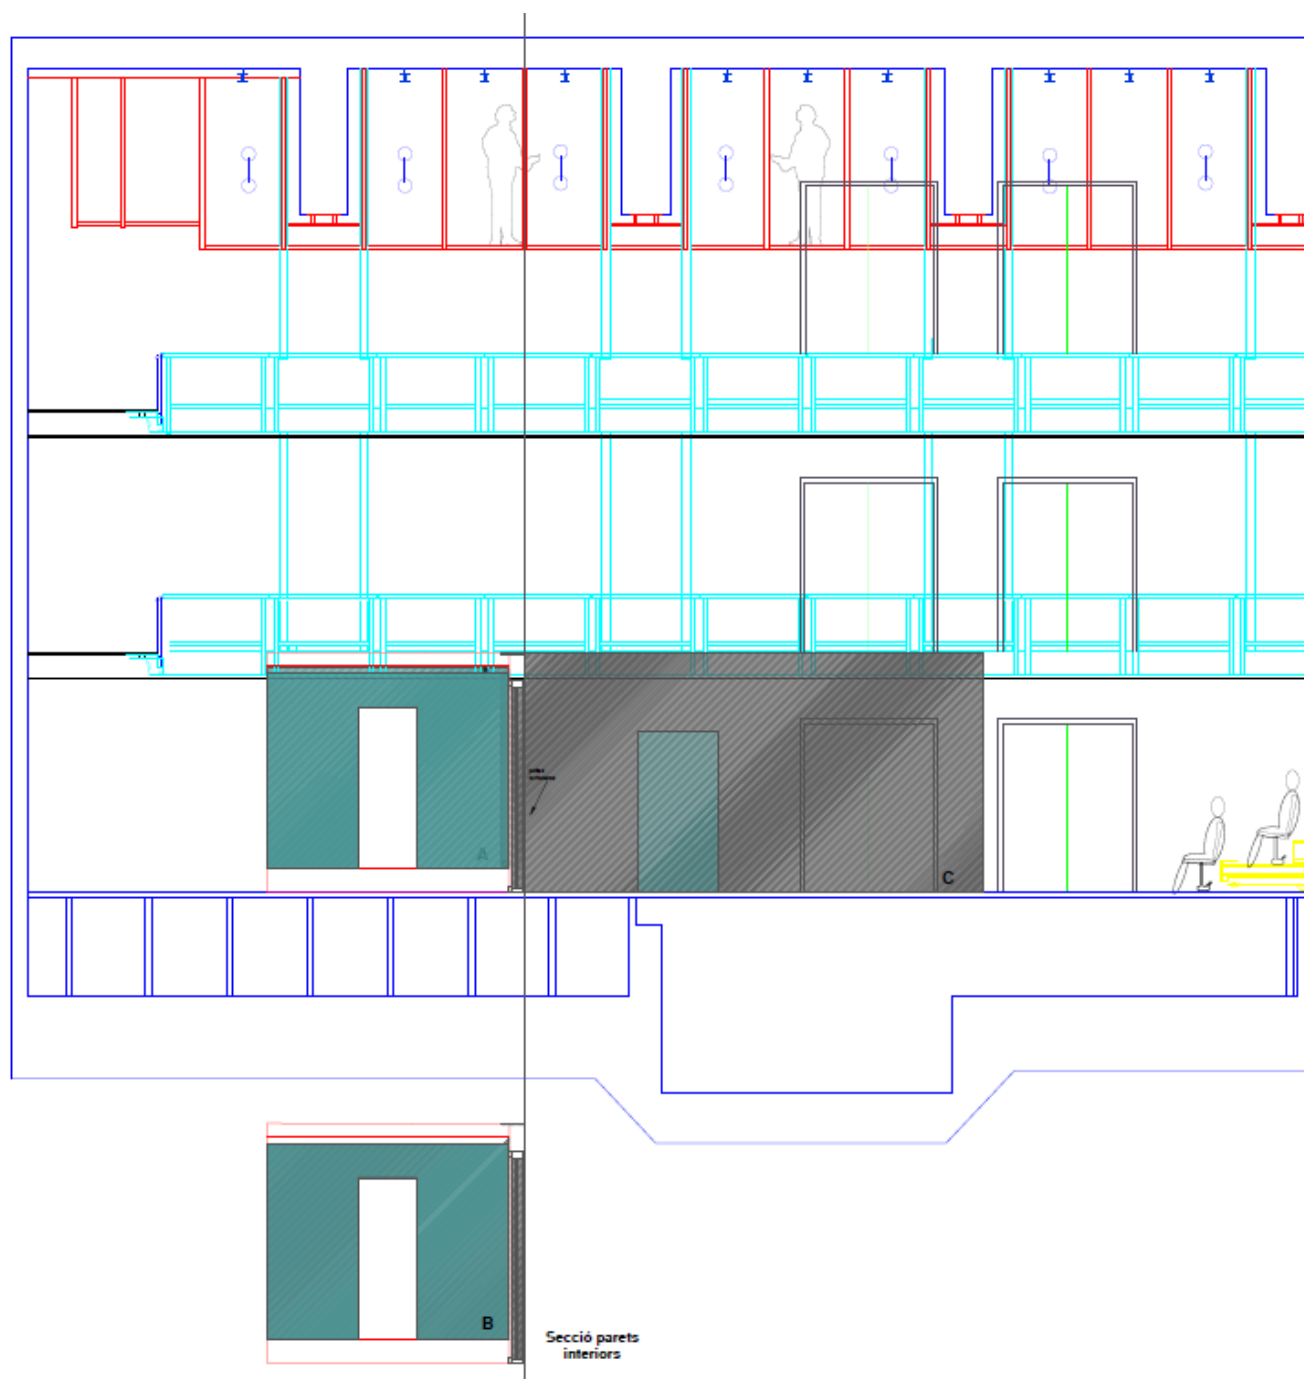

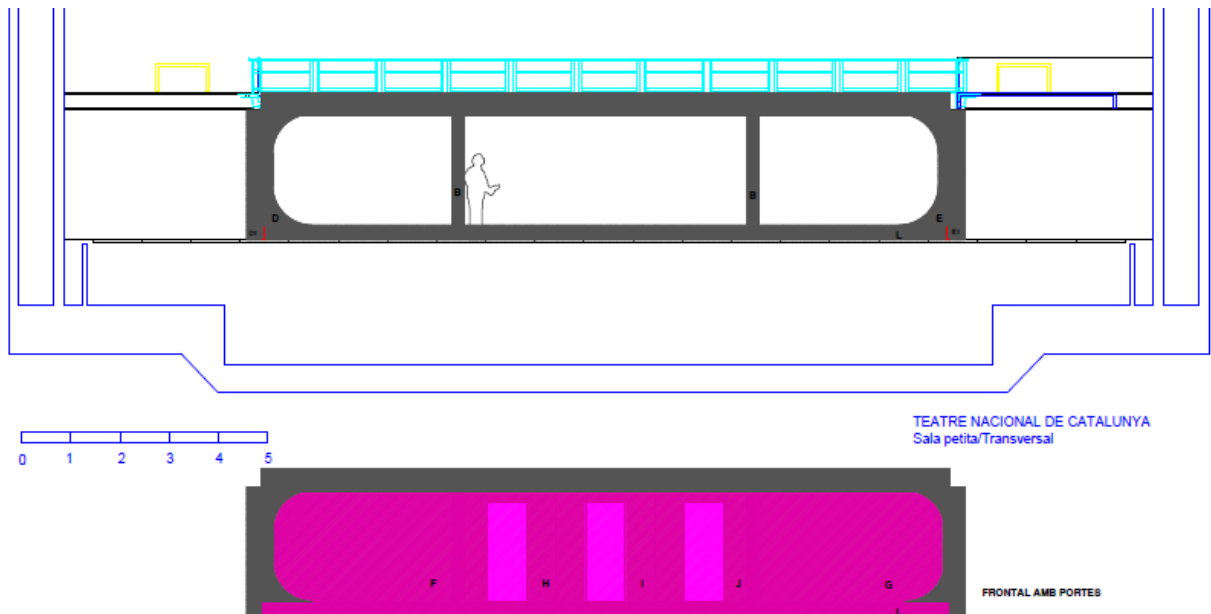

8 TERMINIS D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Els terminis d'execució del projecte son els següents:

- Lliurament al TNC: el 5 de febrer del 2024.
- El primer dia de muntatge és el 6 de febrer del 2024.
- El primer dia d'assaig a l'escenari és el 12 de febrer del 2024.
- L'estrena és el 29 de febrer del 2024.

Oriol Puig Garcia
Director Tècnic

Barcelona, 02 de gener de 2024