

PROJECTE EXECUTIU DE MOBILIARI I EQUIPAMENT BIBLIOTECA PERE CALDERS

Versió 1

Gener de 2020



AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

ÍNDEX

1.	OBJECTE DEL PROJECTE.....	2
2.	ANTECEDENTS	2
3.	SITUACIÓ DE L'EQUIPAMENT	3
4.	NORMATIVA URBANÍSTICA	3
5.	DESCRIPCIÓ DE LA BIBLIOTECA PROJECTADA	4
6.	CALENDARI D'EXECUCIÓ D'OBRA.....	6
7.	DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ	6
8.	PRESTATGERIES.....	6
9.	TAULES	8
10.	MOBILIARI A MIDA I TAULELLS	9
11.	CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS	10
ANNEXOS 13		
	ANNEX N°1: PLÀNOLS.....	14
	ANNEX N°2: PRESSUPOST	15

1. OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte es redacta per tal de poder conformar la documentació necessària per poder dur a terme el subministrament i instal·lació del mobiliari de la biblioteca municipal "Pere Calders" de Llança.

2. ANTECEDENTS

El present projecte es redacta per tal de poder conformar la documentació necessària per poder dur a terme el subministrament i instal·lació del mobiliari de la biblioteca municipal "Pere Calders" de Llança.

Enguany, l'Ajuntament de Llança ha estat beneficiari de la concessió per un període de trenta anys d'un emblemàtic edifici de Llança, Can Marli, titularitat de la Generalitat de Catalunya. Aprofitant l'oportunitat que suposa disposar de l'ús de Can Marli, l'Ajuntament de Llança ha considerat convenient destinar part de les seves dependències a allotjar amb millors condicions la col·lecció de pintures de la Fundació Martínez Lozano, fins aleshores situades a la Casa Cultura de Llança, deixant així espai lliure per ampliar l'actual servei de la Biblioteca Pere Calders.

La biblioteca Pere Calders de Llança es va inaugurar el dia 22 de gener de 2001, com a biblioteca municipal gestionada directament per l'Ajuntament de Llança. Per acord del 23 de juny de 2003, del Govern de la Generalitat de Catalunya d'aprovació del Mapa de Lectura Pública de Catalunya (Resolució 42/2003, de 7 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'acord del Govern de 23 de juny de 2003, d'aprovació del Mapa de la Lectura Pública de Catalunya), es va incloure en el programa bàsic de l'Alt Empordà de l'esmentat Mapa, la biblioteca Pere Calders de Llança com a biblioteca filial (posteriorment i en les successives revisions del Mapa de Lectura Pública de Catalunya, la biblioteca Pere Calders de Llança Es va classificar com a biblioteca local). A partir de l'esmentada Resolució 42/2003, de 7 de juliol, la biblioteca Pere Calders de Llança es va integrar a la Xarxa de biblioteques públiques del SLPC

L'actual biblioteca, resulta del tot insuficient per a cobrir les necessitats de la població del municipi i les necessitats de la població flotant, estacional i de la població de la subcomarca de la Mar d'Amunt (integrada per els municipis de Llança, Colera, Portbou, El Port de la Selva i la Selva de Mar), i és per això que l'Ajuntament ha decidit ampliar la Biblioteca, posant el projecte al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

Que el projecte inclòs al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, d'ampliació de la biblioteca, preveu les obres de paletaeria i d'instal·lacions per tal de poder fer l'esmentada ampliació, sense comptar en cap cas, amb el mobiliari i l'equipament per tal de poder-la posar en funcionament, i és per això, que es redacta el següent projecte que permetrà dotar del mobiliari i de l'equipament necessari per poder obrir l'equipament.

3. SITUACIÓ DE L'EQUIPAMENT

L'Equipament es situa a la part Nord del nucli de la Vila, donant façana a sud a la Plaça Major i nord a l'àrea d'equipaments, jardins i aparcaments de 31.000 m² que el planejament preveu per donar servei a la part nord de la Vila. En contraposició a l'àrea de 96.000 m² que es disposen també pels mateixos usos a la part sud del mateix nucli.

L'edifici amb una superfície en planta de 990 m² construïts per a usos públics, es converteix en referent del municipi per la seva presència sobre la Plaça Major i la seva funció de frontissa entre els diferents espais públics descrits amb anterioritat. Tothom hi entra i tothom hi passa en algun moment.

4. NORMATIVA URBANÍSTICA

El planejament vigent qualifica l'equipament existent de la Casa de Cultura com a - Sistema d'equipaments comunitaris (E4) per a usos de cases de cultura, biblioteques, centres socials, llars de vells, centres d'esplai, etc.. Pel que s'ajusta a l'ús previst per aquesta memòria valorada.

A continuació es reproduïx l'article corresponent:

Art. 74 - Sistema d'equipaments comunitaris (E)

1. Formen el sistema d'equipaments comunitaris aquelles zones assenyalades pel Pla amb aquesta qualificació.
2. Els possibles usos que es determinen com a sistema d'equipament comunitari són:
 - E.1. Docent: Centres on es desenvolupa l'activitat educativa d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.
 - E.2. Sanitari-assistencial: hospitals, centres extrahospitalaris i residències de vells.
 - E.3. Religiosos: temples, centres religiosos.
 - E.4. Sòcio-cultural: cases de cultura, **biblioteques**, centres socials, llars de vells, centres d'esplai...
 - E.5. Administratiu: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de seguretat pública...
 - E.6. Proveïment: escorxadors, mercats i altres centres de proveïment.
 - E.7. Cementiris.
 - E.8. Esportiu i recreatiu: instal·lacions i edificacions esportives, d'esbarjo i serveis annexos.
3. L'edificació s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a l'organització general del teixit urbà en què se situen, i a les condicions ambientals del lloc. Les condicions de l'edificació seran les mateixes establertes per a la zona contigua on se situa l'equipament. En el cas que l'equipament sigui col·lidant a dues zones diferents, s'adoptaran les condicions de la zona de major edificabilitat i en qualsevol cas els paràmetres mínims seran d'edificabilitat 0,75 m²s/m²p, ocupació 50% i l'alcada màxima serà de 10 m.

Per als aspectes no regulats en aquestes ordenances seran d'aplicació les ordenances d'edificació corresponents a tot tipus d'edificació i les corresponents a l'edificació aïllada.

5. DESCRIPCIÓ DE LA BIBLIOTECA PROJECTADA

L'edifici actual de planta triangular, està construït amb pilars de formigó armat i estructura de formigó reticular i unes alçades lliures entre forjats de 3,30 metres. Es troba totalment equipat pel usos a que dona servei i en perfecte estat de conservació. Equipat amb cel·las absorbents pel sò i abtes pel pas d'instal·lacions, paviments de terratzo en tot l'edifici, a excepció de la sala d'actes que és de moqueta.

Els paraments verticals són revestits amb guix i de superfícies neutres. Disposa d'instal·lacions d'aire condicionat en tota la seva superfície, i les instal·lacions elèctriques tot i ser bàsiques per l'ús a que està destinat es troben totalment actualitzades, a excepció de les instal·lacions de telecomunicacions. Els espais funcionals es descriuen en la següent taula:

Espais funcionals de l'edifici actual

Sup útil en m2

Planta Baixa	907,89	m2
Porxo accés principal	66,53	m2
Àrea d'accés	52,65	m2
Sala d'exposicions temporals	104,21	m2
Emisora de radio municipal	34,34	m2
Espai de formació	55,15	m2
Biblioteca	96,90	m2
Circulacions	22,48	m2
Doble ascensor	7,08	m2
Escales	13,83	m2
Magatzem de neteja	2,85	m2
Sanitaris homes i dones	23,44	m2
Sanitari adaptat	3,26	m2
Sala d'actes	402,62	m2
Camerinos	9,95	m2
Escala d'emergència	12,60	m2
Planta Primera	500,90	m2
Sala de conferències	66,53	m2
Cambra de projeccions, il·luminació i traduccions	13,45	m2
Sala d'exposicions	308,53	m2
Vestíbul	3,72	m2
Circulacions	25,89	m2
Doble ascensor	7,08	m2
Escales	18,21	m2
Magatzem de neteja	2,15	m2
Sanitaris homes i dones adaptats	21,76	m2
Camerinos	20,50	m2
Escala d'emergència	13,08	m2
Planta Baixa	109,17	m2

Magatzem	73,24	m2
Escala	14,80	m2
Instal·lacions	21,13	m2
TOTAL	1.517,96	m2

Dels diferents espais funcionals de l'edifici actual, la biblioteca tan sols ocupa, actualment 96,90 m2, sense visuals cap a l'exterior, quan amb el pas dels anys, els seus responsables l'han convertit en l'espai més utilitzat del equipament.

La proposta de la nova biblioteca, permetrà l'ubicació d'aquesta a la planta primera, i planteja ubicar els espais funcionals de la nova biblioteca d'acord amb els estàndards corresponents a la biblioteca que pertocaria a Llança, i com actuacions principals, es descriu la reforma de la façana principal per tal d'aconseguir una relació directa entre la sala de lectura i la Plaça Major. Permeten la visió de la sala de lectura cap a la Plaça i viceversa. Aquesta intervenció aniria acompanyada d'unes persianes elèctriques, replegables i amb làmes orientables, per resoldre el control solar.

En quan a les instal·lació la inversió més important a afrontar serà l'aproximació als diferents punts de treball de suministre elèctric i de dades, també incloses en el projecte del PUOSC.

La biblioteca infantil caldria equipar-la amb un paviment càlid tipus parquet o linòleum, i un nou sanitari adaptat als infants.

Espais funcionals de l'edifici projectat en les obres del PUOSC

Superfícies per àrees de la biblioteca

	Previsió mapa lectura Sup útil en m2		Projecte Sup útil en m2	
Àrea d'acollida i promoció	225	m2	261,23	m2
Àrea d'accés	100	m2	119,18	m2
Espai polivalent	60	m2	70,00	m2
Magatzem de l'espai polivalent	10	m2	16,90	m2
Espai de suport i formació	55	m2	55,15	m2
Zona general	335	m2	344,64	m2
Àrea d'informació i fons general	245	m2	253,82	m2
Àrea de música i imatge	25	m2	25,39	m2
Àrea de diaris i revistes	65	m2	65,43	m2
Zona infantil	100	m2	104,00	m2
Àrea d'informació i fons infantil	85	m2	85,00	m2
Espai de suport	15	m2	19,00	m2
Zona de treball intern	90	m2	90,00	m2
Despatx de direcció	20	m2	20,00	m2
Espai de treball intern + diposit documental	50	m2	50,00	m2
Magatzem logístic	10	m2	10,00	m2
Espai de descans personal	10	m2	10,00	m2
TOTAL	750	m2	799,87	m2

Espais complementaris de la Casa de Cultura	541,17	m2
Emisora de radio municipal	34,34	m2
Sala d'exposicions temporals	104,21	m2
Sala d'actes	402,62	m2

6. CALENDARI D'EXECUCIÓ D'OBRA

Amb tot es preveu que les obres del PUOSC que han de permetre l'adaptació de l'edifici per encabir-hi la nova biblioteca, es preveu realitzar-les el 2022.

Que amb el calendari previst, i atès que les obres es realitzaran el 2022, es preveu que l'execució del present projecte de mobiliari i equipament per poder obrir la biblioteca, es pugui realitzar el 2023.

7. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ

Per una major claredat en la definició del diferents elements, algunes partides tenen una clau que correspon a la indicada als plànols.

Caldrà comprovar a l'obra totes les mides.

Els materials i acabats seguiran la línia de la resta del mobiliari de la biblioteca.

Tant la memòria, com els plànols i el pressupost són tots ells documents complementaris entre ells.

8. PRESTATGERIES

Prestatgeries modulables totalment equipades, formades per una estructura portant metàl·lica, prestatges per a documents de diferents formats (llibres, revistes, CD's, DVD's) regulables en alçada i sostre amb perfil que permeti la senyalització del mòdul de prestatge.

La longitud, alçada i fondària de les prestatgeries s'especificarà en cada cas. La modulació principal de les prestatgeries serà de 80cm amb algun mòdul de 100cm de longitud.

Hi haurà la possibilitat de folrar els laterals, sostre i fons de la prestatgeria amb tauler de fusta, s'especificarà en cada cas.

L'estructura ha de ser estable i rígida en ella mateixa, sense la col·laboració dels prestatges. L'estructura disposarà d'elements verticals amb sistema de suport de prestatges en tota l'alçada i regulable cada 50 mm com a mínim.

Tindrem dos tipus de prestatgeria, la prestatgeria contra paret i la prestatgeria del mig de la sala. L'estructura de la prestatgeria contra paret serà a base de muntants fixats a la paret existent (mur de fàbrica folrat de tauler de DM de 19mm) mitjançant cargols. L'estructura de la prestatgeria del mig de la sala es recolzarà al terra a través de rodes amb fre de com a mínim 10cm de diàmetre.

Els prestatges seran de xapa d'acer laminat en fred d'un gruix mínim d'1mm i estaran fabricats d'una sola peça amb plecs en tota la llargada. Un prestatge de 100cm de longitud ha de poder suportar una carrega de 60kg mínim sense fletxa.

Cada prestatge disposarà de: peces de subjecció a l'estructura fàcils de manipular i que facin possible la regulació en alçada independent de cada prestatge, ala posterior que faci de topall dels documents, un suport per als documents mòbil i acoblat a l'ala posterior; plec frontal que permeti acoblar rètol de prestatgeria i, finalment, un element fix de suport lateral de documents a cada extrem del prestatge.

La prestatgeria tindrà incorporat un sistema de retolació de matèries que inclourà: un rètol genèric a cada mòdul de prestatgeria de 5cm d'amplada en tota la llargada de l'element superior frontal i un rètol de 3cm d'amplada i uns 30cm de longitud a cada prestatge, preferiblement suportat i protegit per un perfil portapreus de plàstic transparent subjectat amb clip al frontal.

Tot el material de xapa d'acer laminat, se sotmetrà a un tractament de fosfatització i es cobrirà amb una capa de pintura de pols d'epòxid termoendurit amb suport de resines epoxídiques, mitjançant estufat a temperatures de 200º i amb un gruix no inferior a 80 microns ni superior a 100 microns.

Quan les prestatgeries estiguin folrades amb taulers, aquests tindran els següents gruixos mínims:

- Tauler d'aglomerat estàndard (650kg/m³ de densitat), 22mm.
- Tauler de fibres MDF (730kg/m³ de densitat), 22mm.
- Tauler de contraxapat (bedoll tant en plaques interiors com exteriors), 15mm.
- Tauler compacte de laminat d'alta pressió (HPL COMPACT), 7mm.

Tots els taulers estaran xapats per les dues cares amb HPL, melamina o xapa de fusta natural d'un gruix no inferior a 0,4mm. Tots els cantells s'aplicaran amb una xapa de ABS de 1mm de gruix o seran de fusta natural d'almenys 3mm de gruix. Si els taulers són de contraxapat amb els cantells sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i s'envernissaran.

S'especificarà en l'oferta el sistema de subjecció dels suports mòbils per als llibres a l'ala posterior del prestatge.

9. TAULES

Taula de lectura formada per estructura portant de perfil metàl·lic i tauler.

Quan l'estructura sigui de perfil d'acer laminat en fred aquest ha de tenir unes dimensions mínimes de 30x30mm i un gruix mínim de 2mm.

Tot el material de xapa d'acer laminat, se sotmetrà a un tractament de fosfatització i es cobrirà amb una capa de pintura de pols d'epòxid termoendurit amb suport de resines epoxídiques, mitjançant estufat a temperatures de 200º i amb un gruix no inferior a 80 microns ni superior a 100 microns. Color a definir per l'equip directiu.

Les potes estaran alineades a les quatre cantonades del sobre per no interferir amb les cames dels usuaris ni crear elements en voladís. Alçada inferior de la taula de 70cm lliure d'obstacles, almenys en una profunditat de 50cm i una amplada de 80cm, per tal de permetre l'accessibilitat de les persones que es desplacen amb cadira de rodes.

Cada pota estarà dotada d'anivellador.

Quan el tauler sigui d'aglomerat estàndard (d'una densitat de 650kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de 30mm. Quan el tauler sigui de fibres MDF (d'una densitat de 730kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de 25mm. Quan el tauler sigui de contraxapat (bedoll tant en plaques interiors com exteriors), aquest tindrà un gruix mínim de 22mm. Quan el tauler sigui de laminat d'alta pressió compacte (HPL COMPACT), aquest tindrà un gruix mínim de 7mm.

En qualsevol dels casos anteriors l'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polyrey de 0,7mm de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) de 0,6mm per evitar el corbament del tauler. Color a definir per l'equip directiu.

Si els taulers són d'aglomerat o de fibres, tots els cantells s'aplicaran amb una xapa de ABS de 2mm de gruix o seran de fusta natural d'almenys 3mm de gruix. Si els taulers són de contraxapat amb els cantells sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i s'envernissaran.

Les taules que es descriuen com a electrificades tindran una safata horitzontal en tota la llargada de la taula que permetrà el pas del cablejat (elèctricitat i xarxa) des del punt d'escomesa (paret, terra o sostre) i podrà allotjar aparells transformadors i punts de connexió (endolls i RJ). Les safates han de permetre l'accessibilitat per als treballs de manteniment i, al mateix temps, han de deixar les instal·lacions amagades i inaccessibles al públic usuari de la biblioteca. Diferents maneres d'accedir a les instal·lacions serien: a través de tapa abatible amb clau inclosa al sobre de la taula, sobre de la taula corredís amb guies, safata per a instal·lacions despenjable i faldó vertical amb registre.

Quan hi hagi previst un ordinador fixe sobre la taula (internet, catàleg o treball intern), aquest es connectarà amb la safata horitzontal mitjançant forats o rases passacables.

Quan hi hagi previst l'ús d'ordinadors portàtils dels usuaris, el sobre de la taula tindrà encastats endolls elèctrics en superfície o bé amb sistema clip on.

10. MOBILIARI A MIDA I TAULELLS

Mobiliari a base de taulers xapats, segons plànols de detall.

Disposaran d'un sistema de regulació que faciliti l'anivellament i no malmeti el paviment.

Sobres o plafons horitzontals:

Quan el tauler sigui d'aglomerat estàndard (d'una densitat de 650 kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de 30mm. Quan el tauler sigui de fibres MDF (d'una densitat de 730 kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de 25mm. Quan el tauler sigui de contraxapat (bedoll tant en plaques interiors com exteriors), aquest tindrà un gruix mínim de 22mm.

En qualsevol dels casos anteriors l'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polyrey de 0,7mm de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) de 0,6mm per evitar el corbament del tauler. Color a definir per l'equip directiu.

Si els taulers són d'aglomerat o de fibres, tots els cantells s'aplicaran amb una xapa de ABS de 2mm de gruix o seran de fusta natural d'almenys 3mm de gruix. Si els taulers són de contraxapat amb els cantells sense aplicar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i s'envernissaran.

Plafons verticals:

Quan el tauler sigui d'aglomerat estàndard (d'una densitat de 650 kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de 25mm. Quan el tauler sigui de fibres MDF (d'una densitat de 730 kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de 22mm. Quan el tauler sigui de contraxapat (bedoll tant en plaques interiors com exteriors), aquest tindrà un gruix mínim de 15mm.

Tots els taulers estaran xapats per les dues cares amb HPL, melamina o xapa de fusta natural d'un gruix no inferior a 0,4mm. Tots els cantells s'aplicaran amb una xapa de ABS de 1mm de gruix o seran de fusta natural d'almenys 3mm de gruix. Si els taulers són de contraxapat amb els cantells sense aplicar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i s'envernissaran.

Pel que fa als taulells, la seva configuració permetrà:

- ☐ Amagar les instal·lacions elèctriques i informàtiques, mitjançant canalitzacions i taps de sortida del cablejat.
- ☐ Desplaçar-se en tota l'amplada del taulell assegut en la cadira de despatx. Els plafons verticals transversals intermedis hauran d'estar enretirats almenys 40cm respecte a l'aresta exterior longitudinal del sobre, per permetre el pas de les cames del personal.
- ☐ Efectuar consultes personalitzades on l'usuari pugui estar assegut davant del personal bibliotecari. Per facilitar la consulta frontal de persones amb cadira de rodes, la part inferior del taulell, entre 0 i 70 cm d'alçada, i en una amplada de 80cm com a mínim, quedarà lliure d'obstacles.

11. CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS



Cadira "Eina" de Josep Llusçà



Cadira "Eina amb braços" de Josep Llusçà



Cadira "Eina amb braços i taula" de Josep Llusçà



Puf "Wow 325" de Pedrali



Butaques "Fusion" de Rafa Garcia



Carro de coixins "Wesco"



Tamboret EAMES de VITRA



Butaqueta "Cistell 705-01" de Silleria Vergés



Taula "CITRUS"



Cadira faig "europa t0"

Amb tot el que s'ha exposat en la present memòria i en els documents que s'acompanyen s'estima suficientment detallat el present projecte perquè es pugui valorar l'obra.

Nota

Les ofertes econòmiques s'han de presentar amb el mateix ordre de partides i de capítols. Totes les propostes diferents que es vulguin valorar han de constar en un annex.

Per a una major claredat en la definició del mobiliari, algunes partides tenen una numeració que correspon a la indicada en els plànols.

Els preus s'especificaran per partides, i tindran inclòs l'IVA.

Caldrà comprovar en obra totes les mides i confirmar-les amb la direcció facultativa.

Lluís Rodeja Roca
arquitecte assessor municipal

Josep Alegrí Padern
arquitecte tècnic municipal

Llança , febrer de 2020

ANNEXOS


INDEX

ANNEXOS

ANNEX N°1: PLÀNOLS	14
ANNEX N°2: PRESSUPOST	27

ANNEX Nº1: PLÀNOLS

PLÀNOL Nº	TÍTOL	Escala DIN-A3
PLANOL 1.1	DISTRIBUCIÓ PLANTA BAIXA	1/200
PLANOL 1.2	DISTRIBUCIÓ PLANTA PRIMERA	1/200
PLÀNOL 1.3	DISTRIBUCIÓ PLANTA SEGONA	1/200
PLÀNOL 2.1	PROPOSTA MOBILIARI PLANTA BAIXA	1/200
PLÀNOL 2.2	PROPOSTA MOBILIARI PLANTA PRIMERA	1/200
PLÀNOL 2.3	PROPOSTA MOBILIARI PLANTA SEGONA	1/200
PLÀNOL 3.1	MOBILIARI	1/50
PLÀNOL 3.2	MOBILIARI	1/50

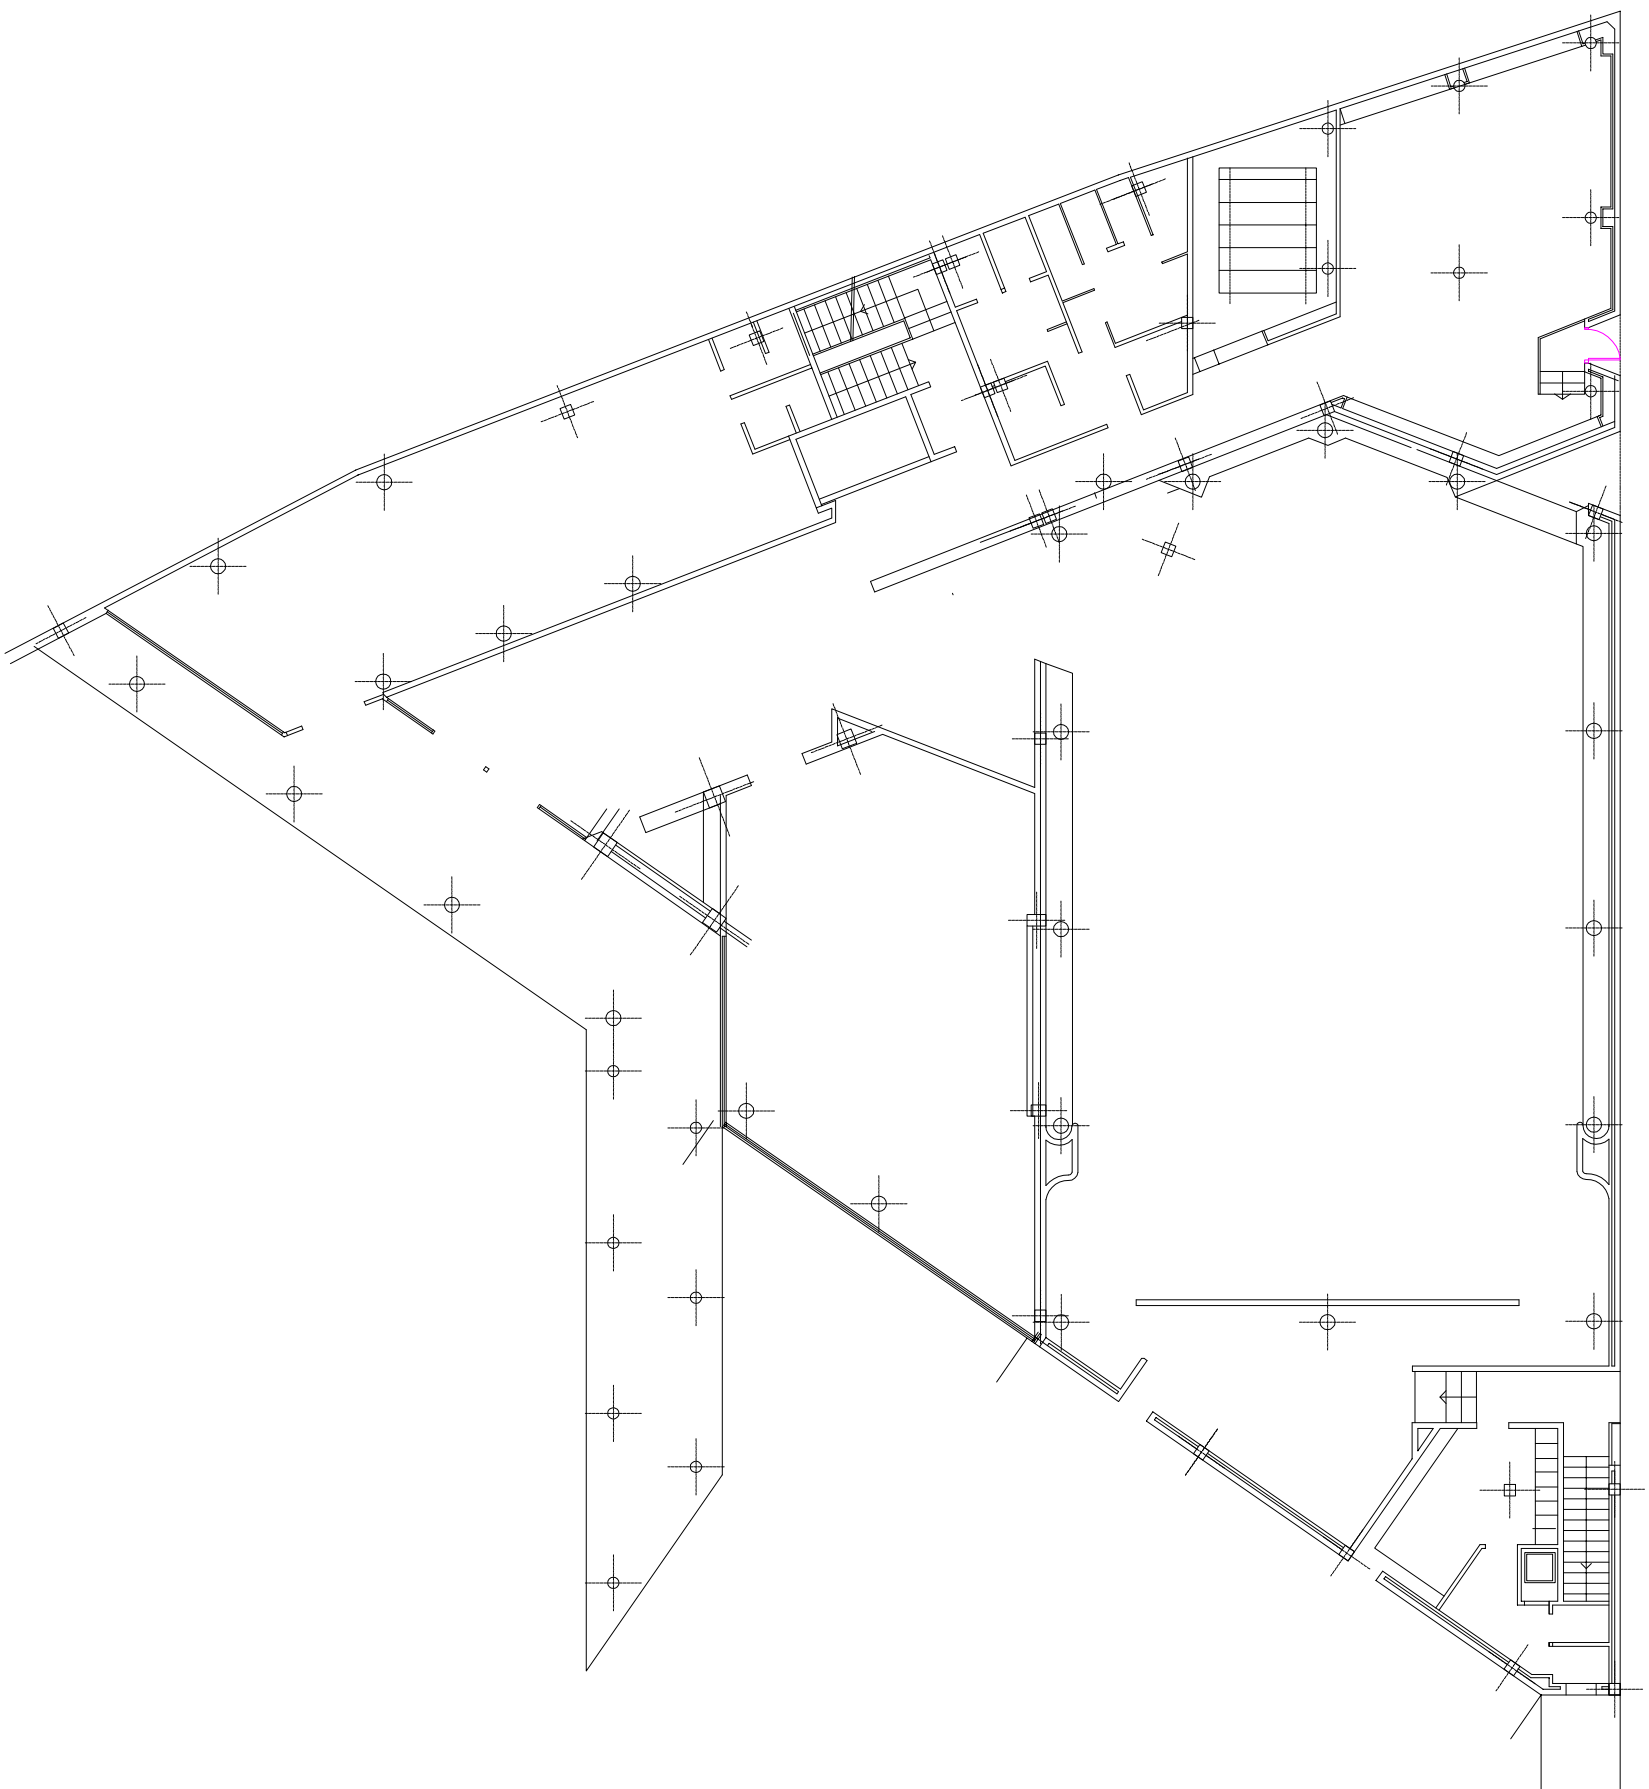

5.4.15-2019 PROJECTE EXECUTIU DE MOBILIARI I EQUIPAMENT BIBLIOTECA PERE CALDERS

LLANÇA


PROMOTOR :

AJUNTAMENT DE LLANÇA

DISTRIBUCIÓ PLANTA BAIXA

DIN A-3 E. 1/200

SERVEIS TÈCNICS
LLANÇA, FEBRER DE 2020

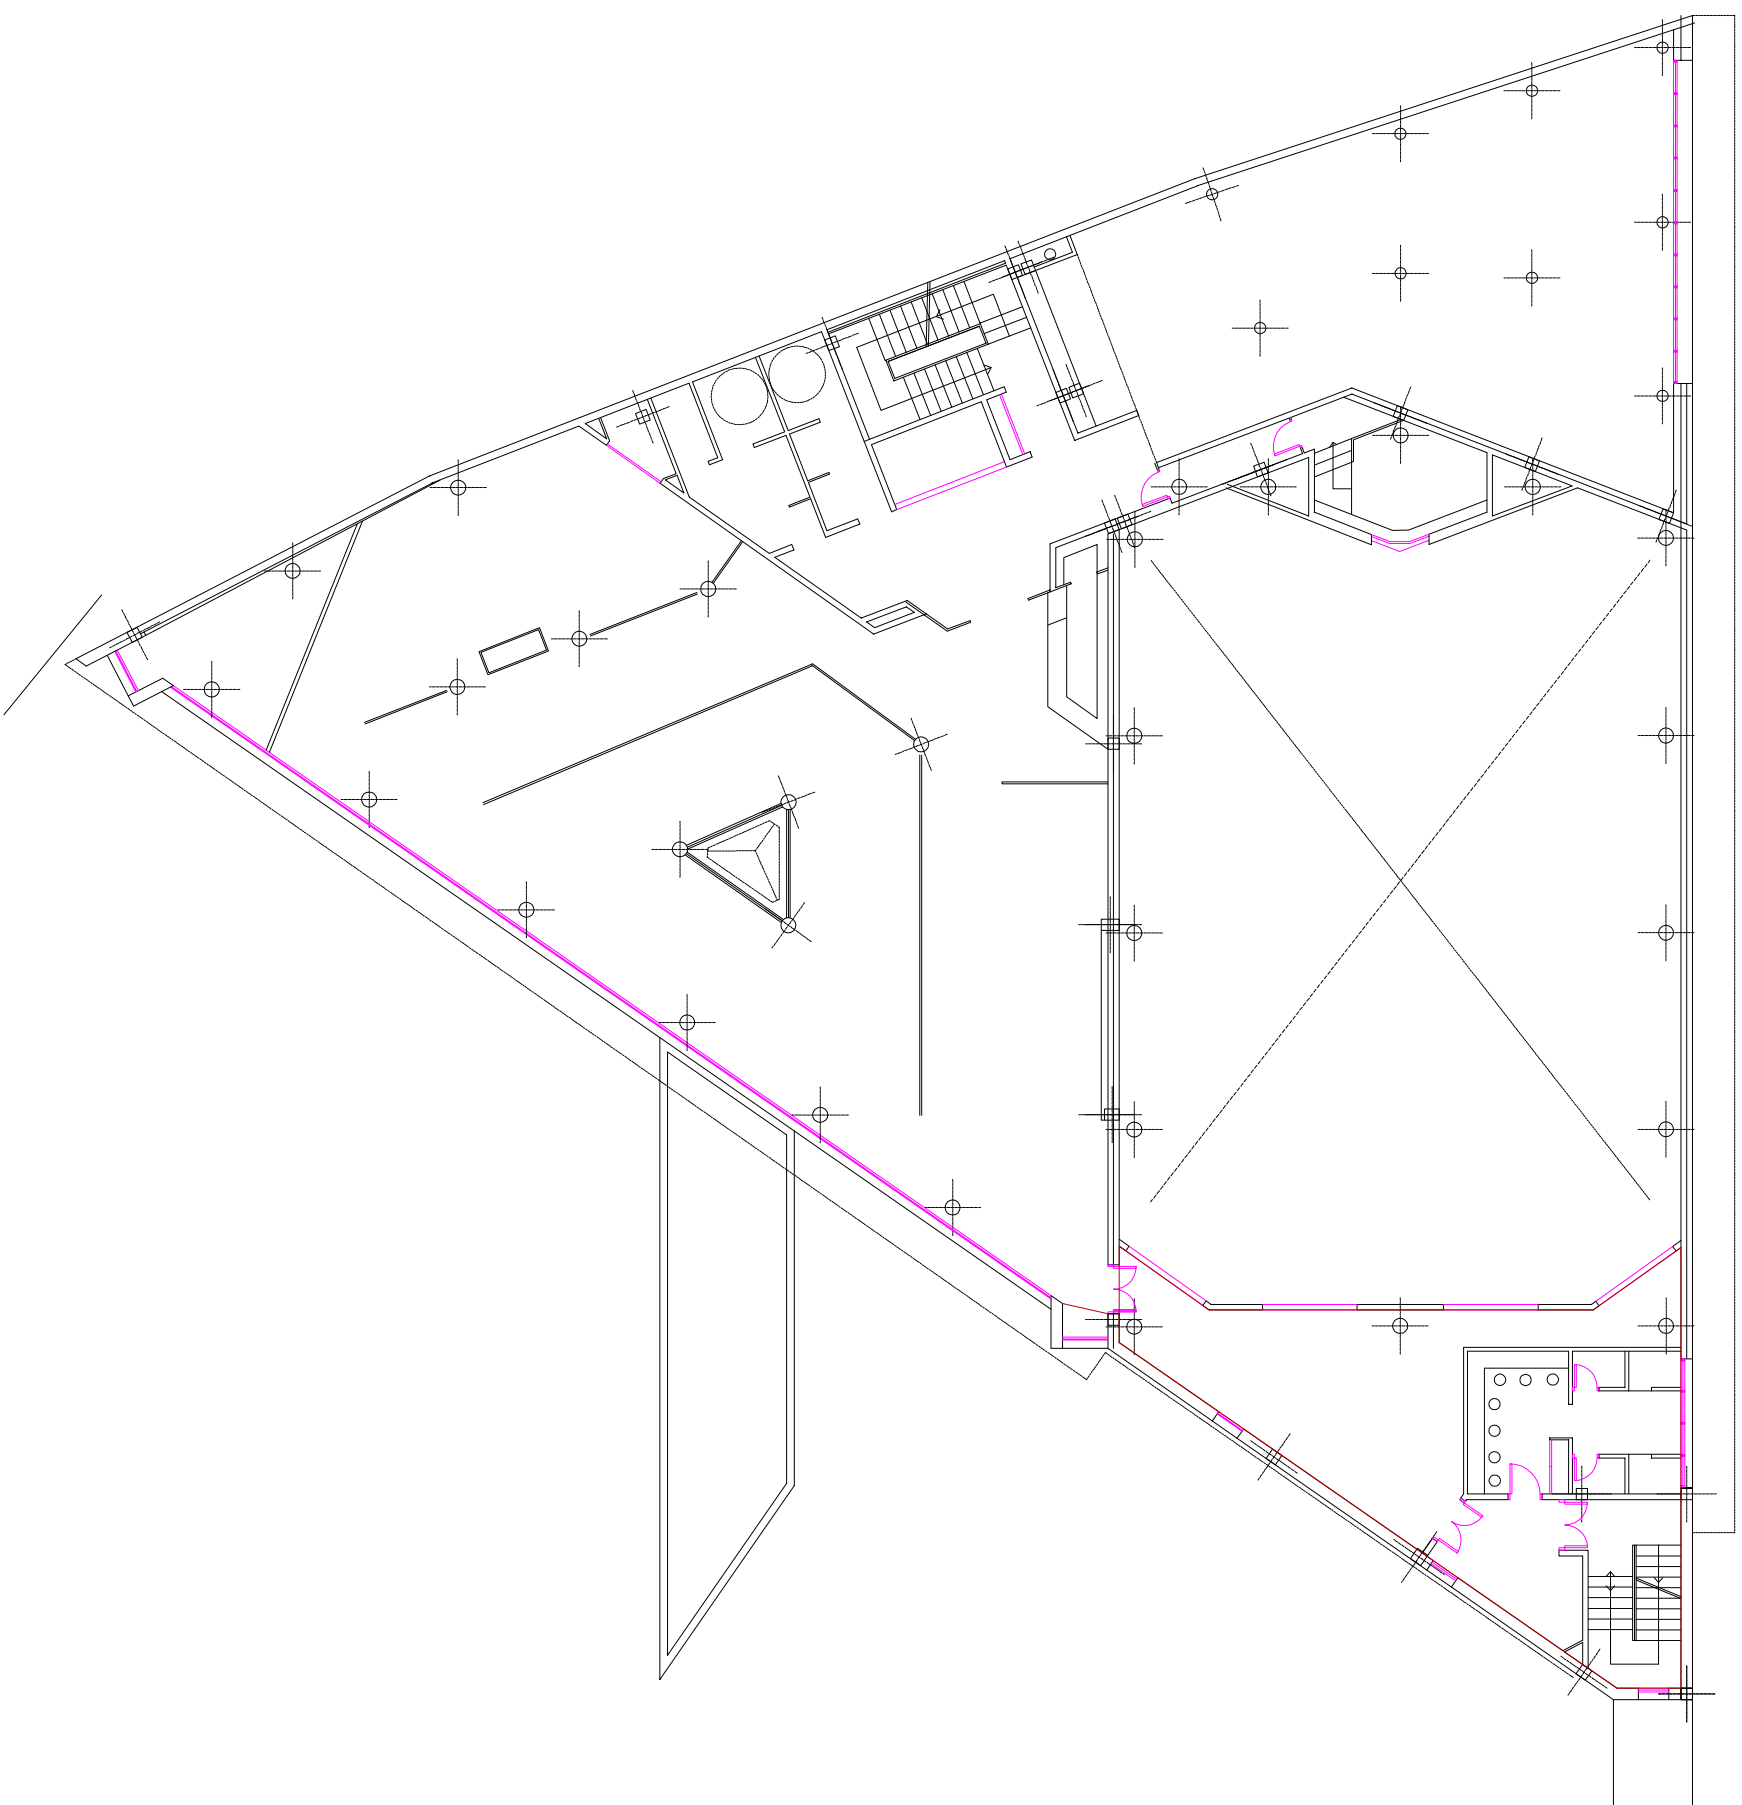

5.4.15-2019 PROJECTE EXECUTIU DE MOBILIARI I EQUIPAMENT BIBLIOTECA PERE CALDERS



LLANÇA


PROMOTOR :

AJUNTAMENT DE LLANÇA

DISTRIBUCIÓ PLANTA PRIMERA

DIN. A-3 E. 1/200

SERVEIS TÈCNICS
LLANÇA, FEBRER DE 2020

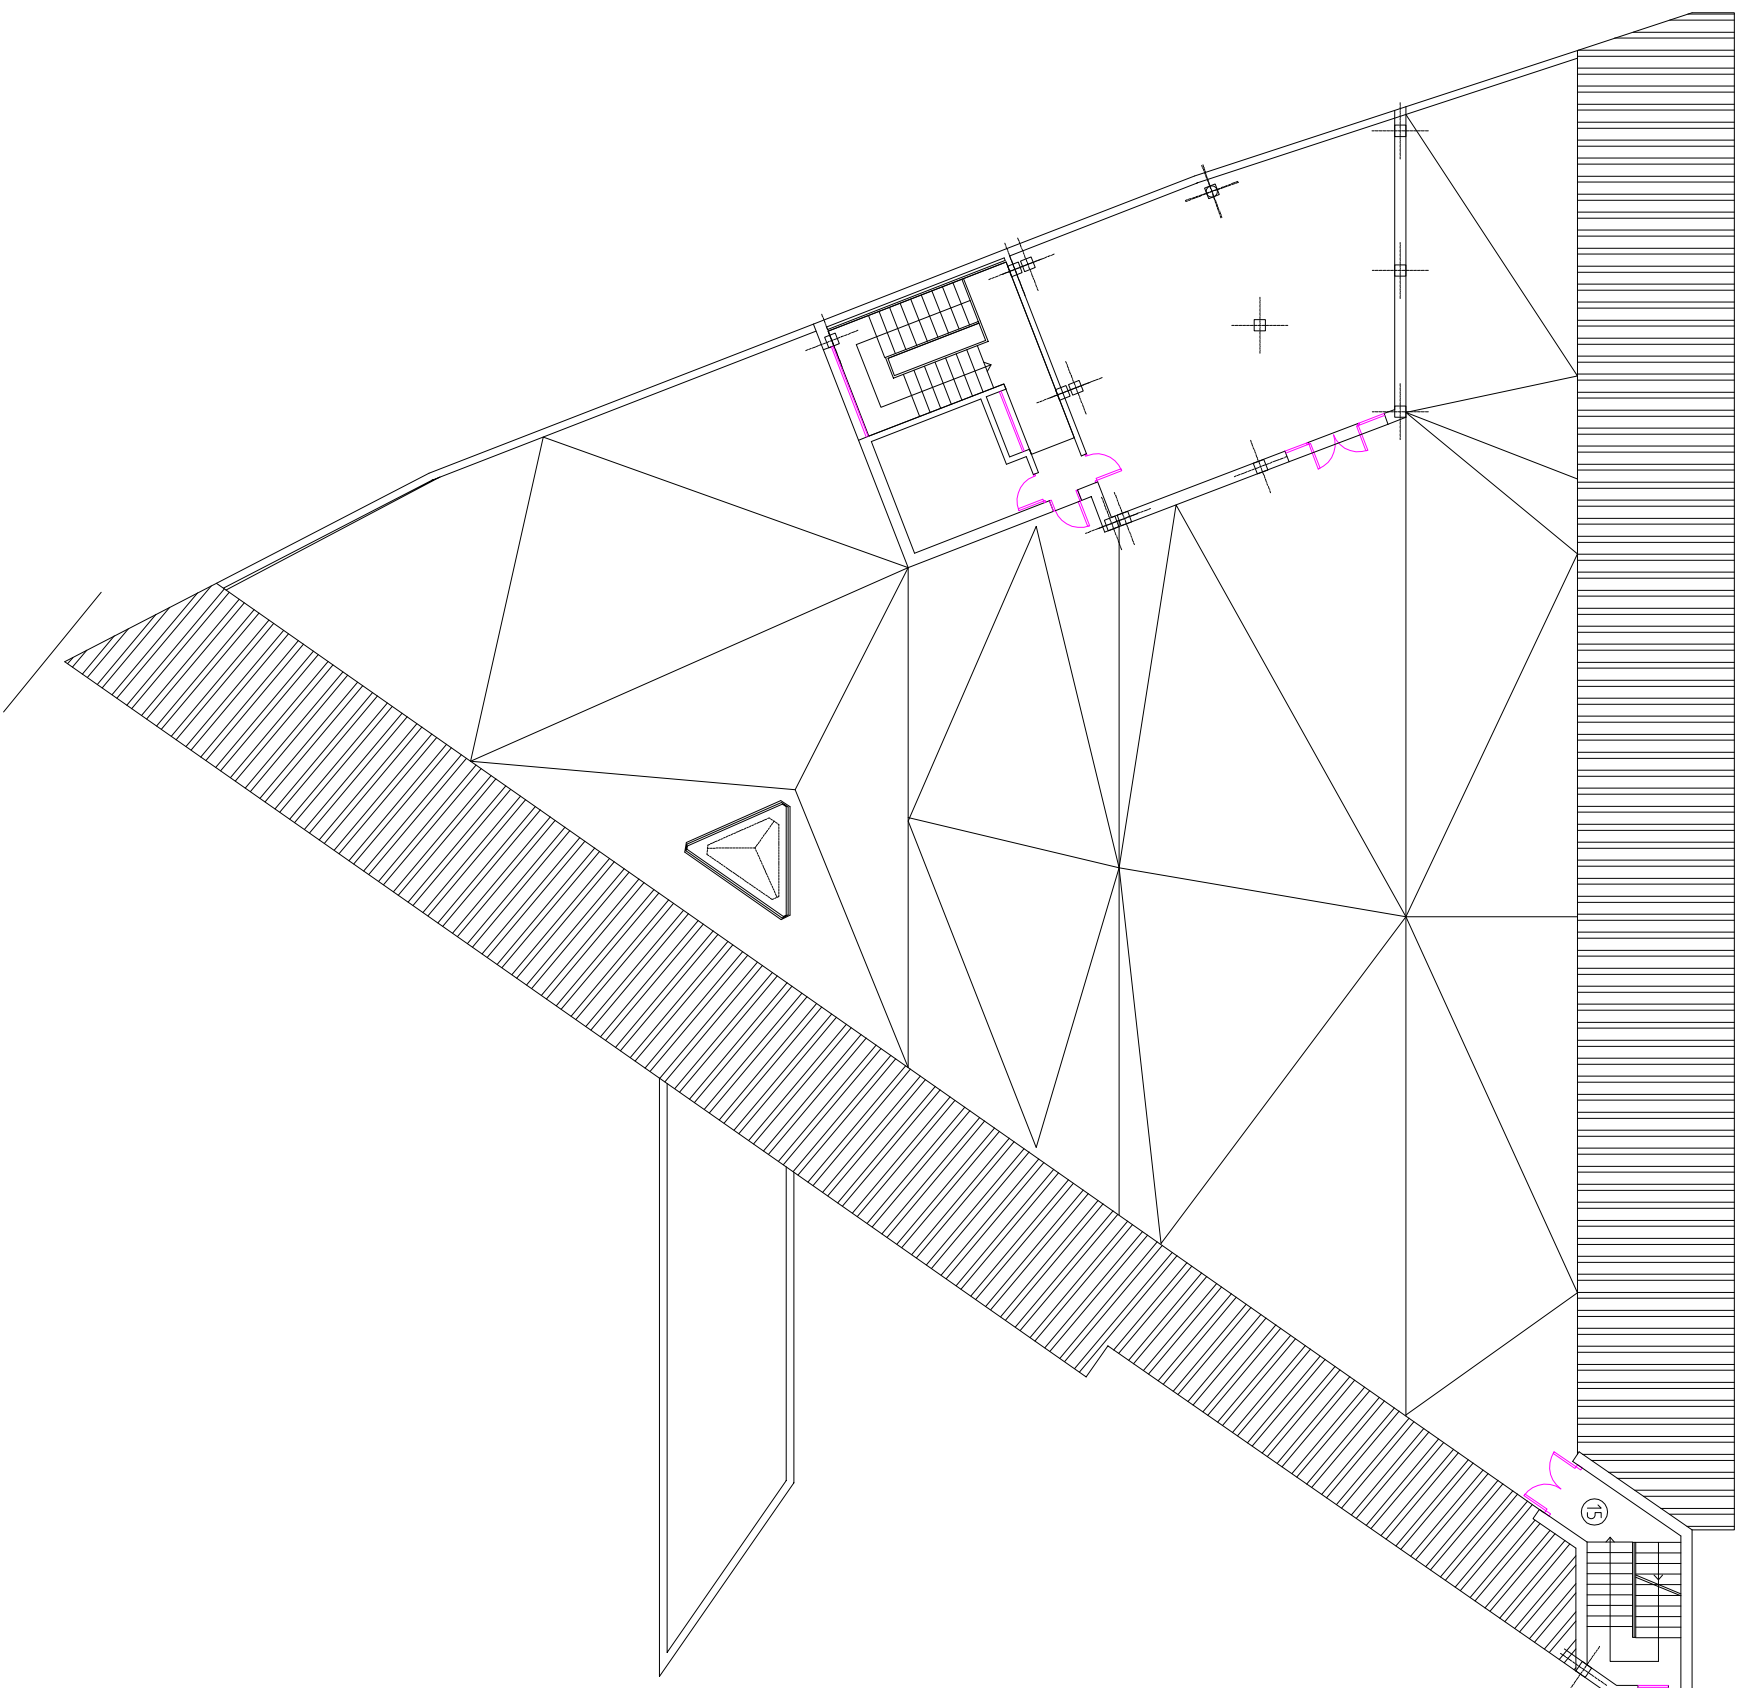

5.4.15-2019 PROJECTE EXECUTIU DE MOBILIARI I EQUIPAMENT BIBLIOTECA PERE CALDERS

LLANÇA


PROMOTOR :

AJUNTAMENT DE LLANÇA

DISTRIBUCIÓ PLANTA SEGONA

DIN. A-3 E. 1/200

SERVEIS TÈCNICS
LLANÇA, FEBRER DE 2020

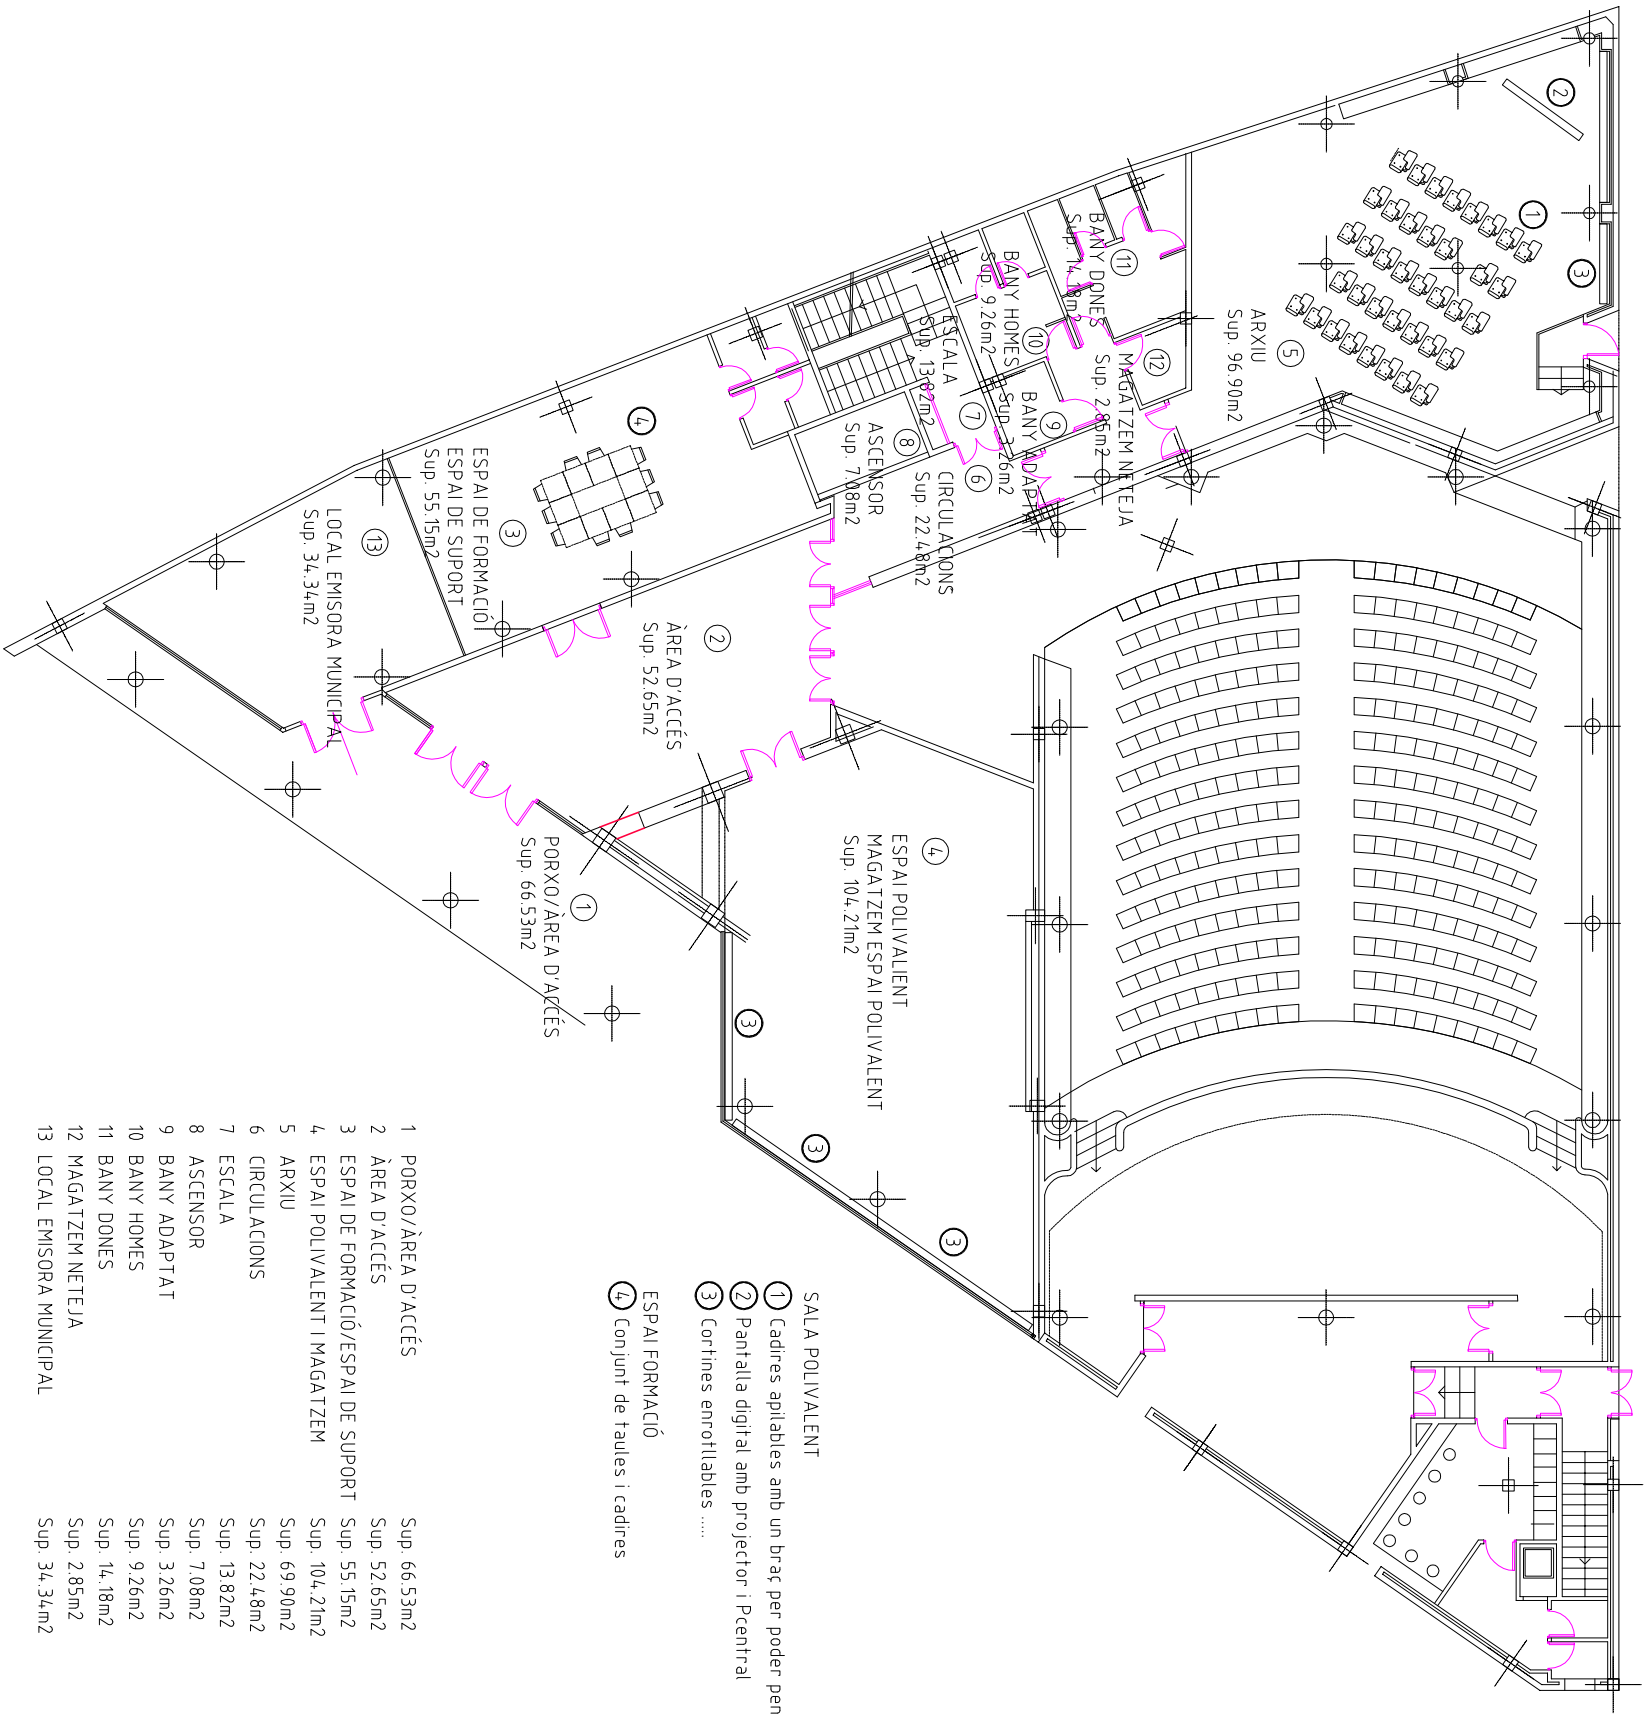


- SALA POLIVALENT
- ① Cadres apilables amb un braç per poder pendre apunts
 - ② Pantalla digital amb projector i Pcentral
 - ③ Cortines enrollables

- ESPai FORMACIÓ
- ④ Conjunt de taules i cadres

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1 | PORXO/ÀREA D'ACCÉS | Sup. 66.53m2 |
| 2 | ÀREA D'ACCÉS | Sup. 52.65m2 |
| 3 | ESPai DE FORMACIÓ/ESPai DE SUPORT | Sup. 55.15m2 |
| 4 | ESPai POLIVALENT I MAGATZEM | Sup. 104.21m2 |
| 5 | ARXIU | Sup. 69.90m2 |
| 6 | CIRCULACIONS | Sup. 22.48m2 |
| 7 | ESCALA | Sup. 13.82m2 |
| 8 | ASCENSOR | Sup. 7.08m2 |
| 9 | BANY ADAPTAT | Sup. 3.26m2 |
| 10 | BANY HOMES | Sup. 9.26m2 |
| 11 | BANY DONES | Sup. 14.18m2 |
| 12 | MAGATZEM NETEJA | Sup. 2.85m2 |
| 13 | LOCAL EMISORA MUNICIPAL | Sup. 34.34m2 |

5.4.15-2019 PROJECTE EXECUTIU DE MOBILIARI I EQUIPAMENT BIBLIOTECA PERE CALDERS




AJUNTAMENT DE LLANÇA

PROPOSTA MOBILIARI PLANTA BAIXA

PROMOTOR :


DIN A-3 E. 1/200

SERVEIS TÈCNICS
LLANÇA, FEBRER DE 2020

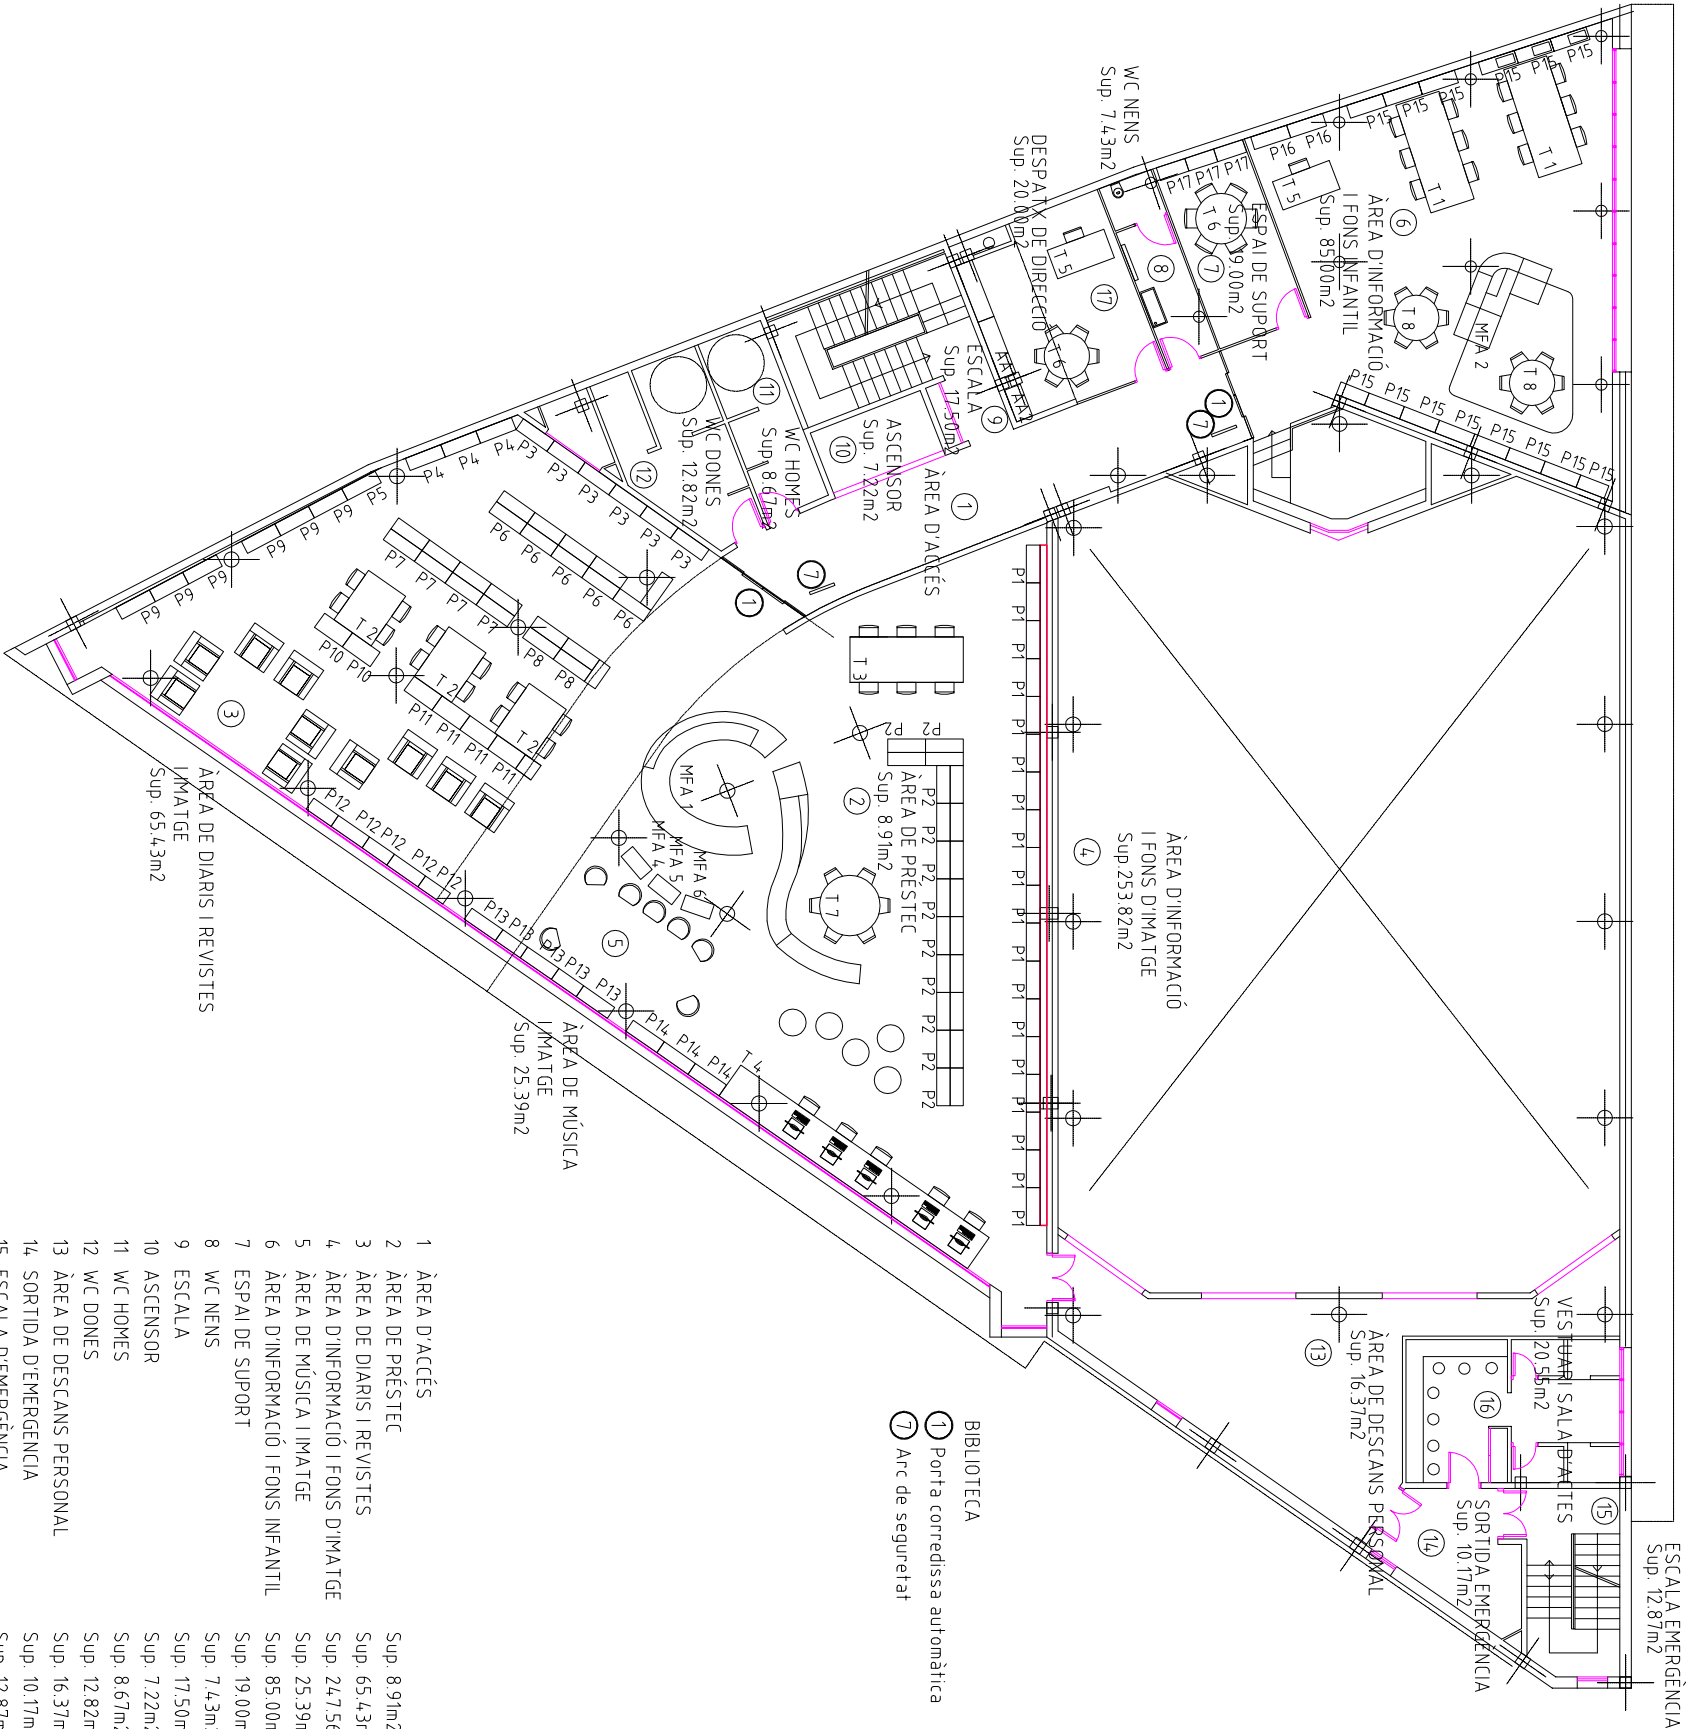

- | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | ÀREA D'ACCÉS | Sup. 8.91m ² |
| 2 | ÀREA DE PRÉSTEC | Sup. 65.43m ² |
| 3 | ÀREA DE DIARIS I REVISTES | Sup. 24.756m ² |
| 4 | ÀREA D'INFORMACIÓ I FONDS D'IMATGE | Sup. 25.39m ² |
| 5 | ÀREA DE MÚSICA I IMATGE | Sup. 85.00m ² |
| 6 | ÀREA D'INFORMACIÓ I FONDS INFANTIL | Sup. 19.00m ² |
| 7 | ESPAI DE SUPORT | Sup. 7.43m ² |
| 8 | WC NENS | Sup. 17.50m ² |
| 9 | ESCALA | Sup. 7.22m ² |
| 10 | ASCENSOR | Sup. 8.67m ² |
| 11 | WC HOMES | Sup. 12.82m ² |
| 12 | WC DONES | Sup. 16.37m ² |
| 13 | ÀREA DE DESCANS PERSONAL | Sup. 10.17m ² |
| 14 | SORTIDA D'EMERGÈNCIA | Sup. 12.87m ² |
| 15 | ESCALA D'EMERGÈNCIA | Sup. 20.55m ² |
| 16 | VESTUARI SALA D'ACTES | Sup. 20.00m ² |
| 17 | DESPATX DE DIRECCIÓ | |

- BIBLIOTECA
- 1 Porta corredissa automàtica
 - 7 Arc de seguretat

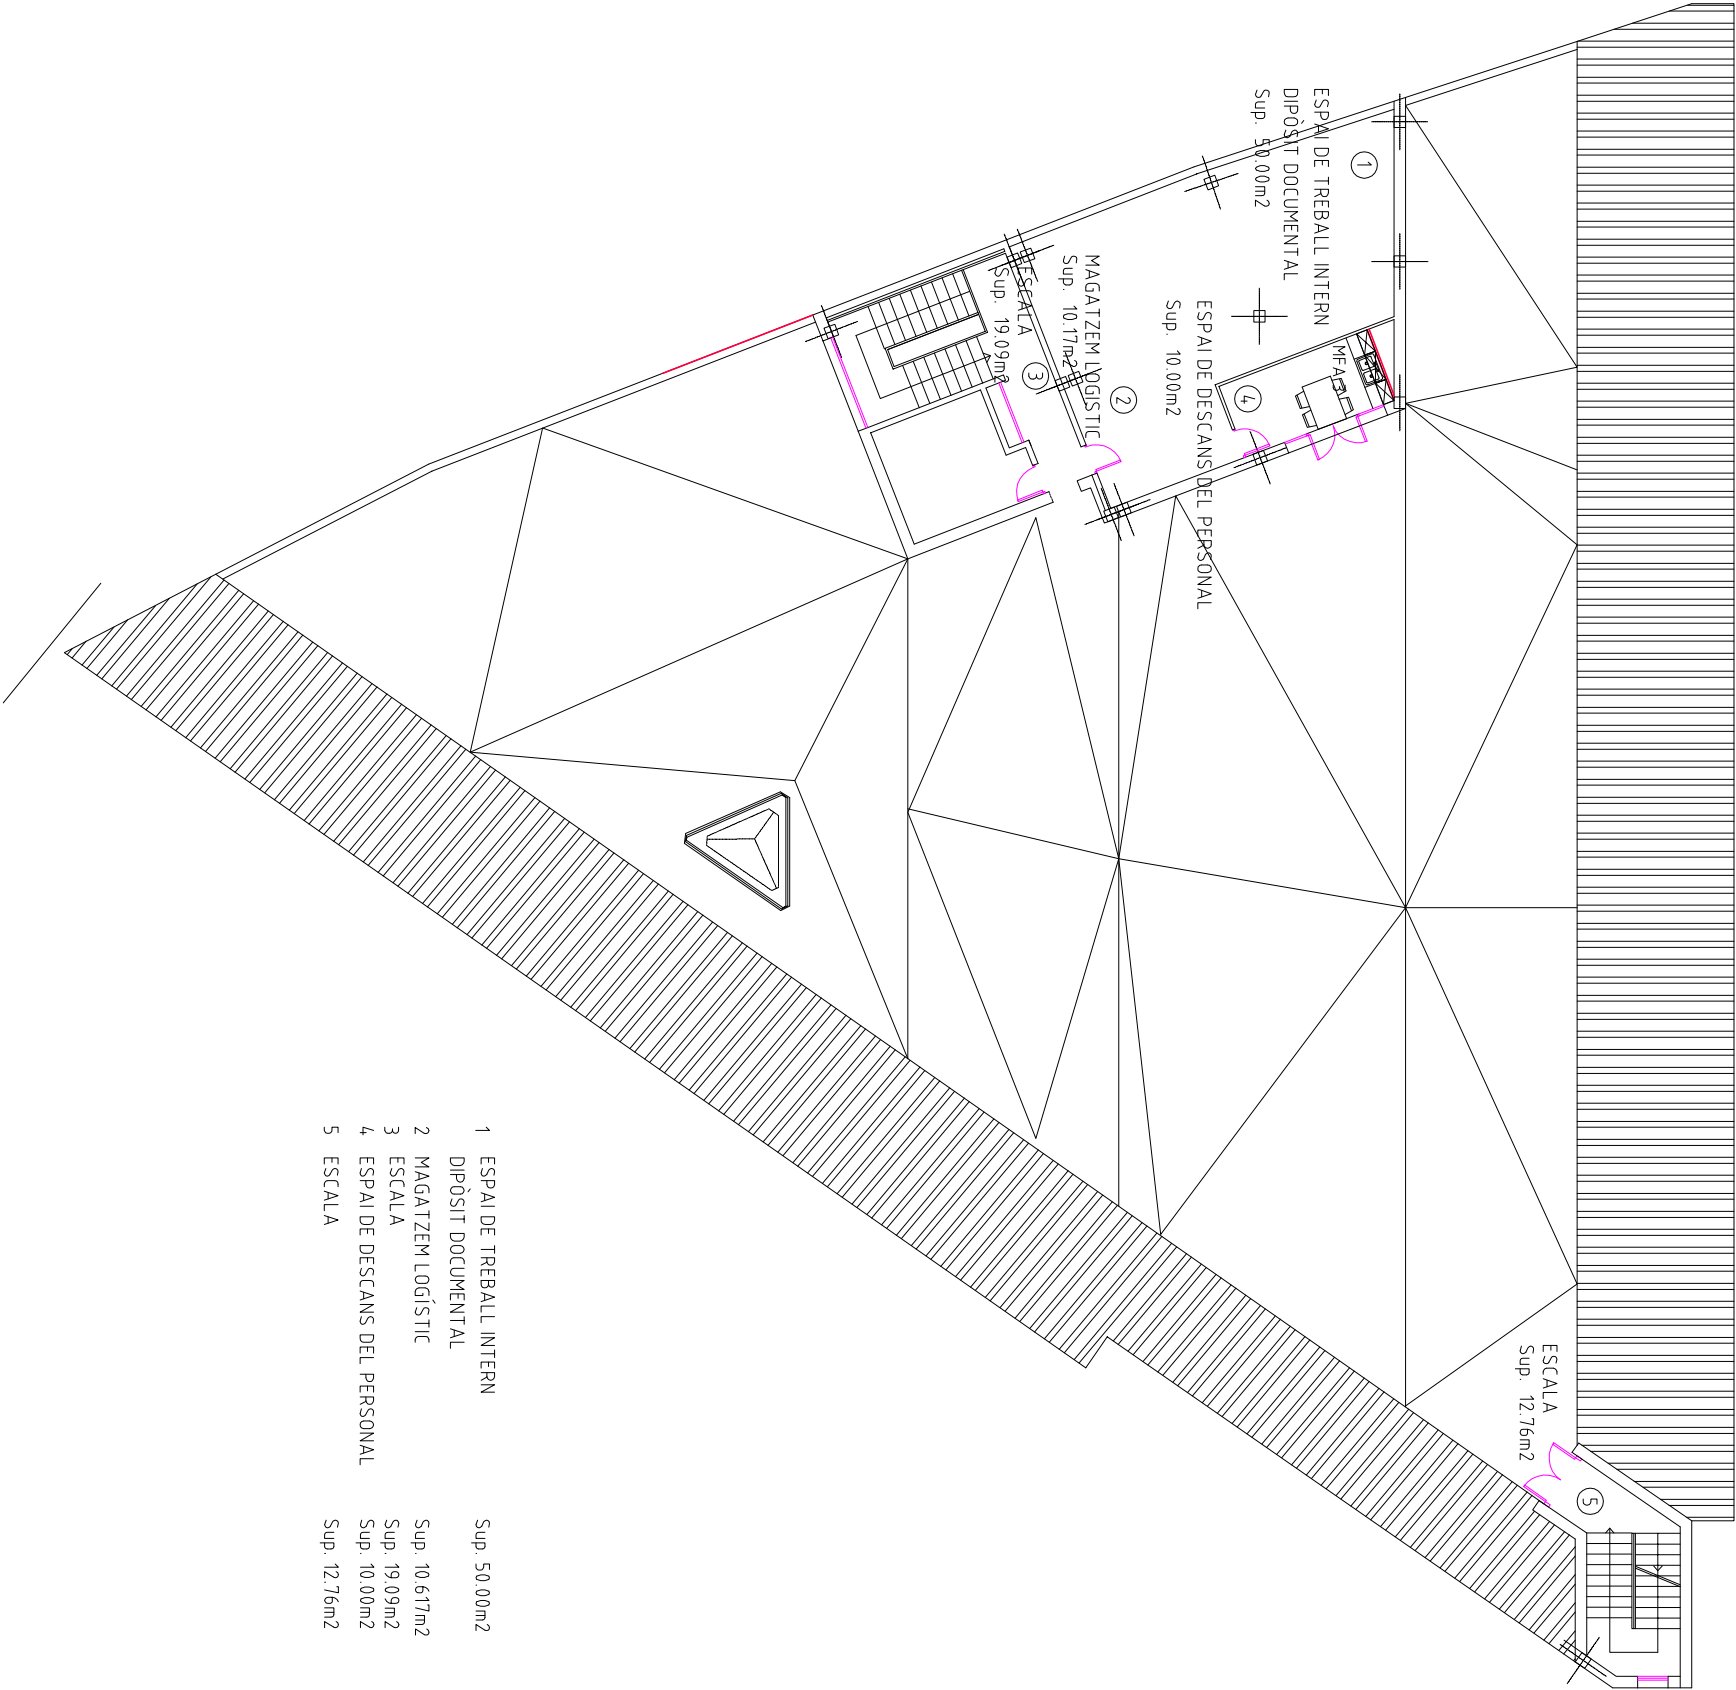

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1 | ESPAI DE TREBALL INTERN
DIPÒSIT DOCUMENTAL | Sup. 50.00m² |
| 2 | MAGATZEM LOGÍSTIC | Sup. 10.617m² |
| 3 | ESCALA | Sup. 19.09m² |
| 4 | ESPAI DE DESCANS DEL PERSONAL | Sup. 10.00m² |
| 5 | ESCALA | Sup. 12.76m² |

5.4_15-2019 PROJECTE EXECUTIU DE MOBILIARI I EQUIPAMENT BIBLIOTECA PERE CALDERS



LLANÇA


PROMOTOR :

AJUNTAMENT DE LLANÇA

PROPOSTA MOBILIARI PLANTA SEGONA

DIN. A-3 E. 1/200

SERVEIS TÈCNICS
LLANÇA, FEBRER DE 2020

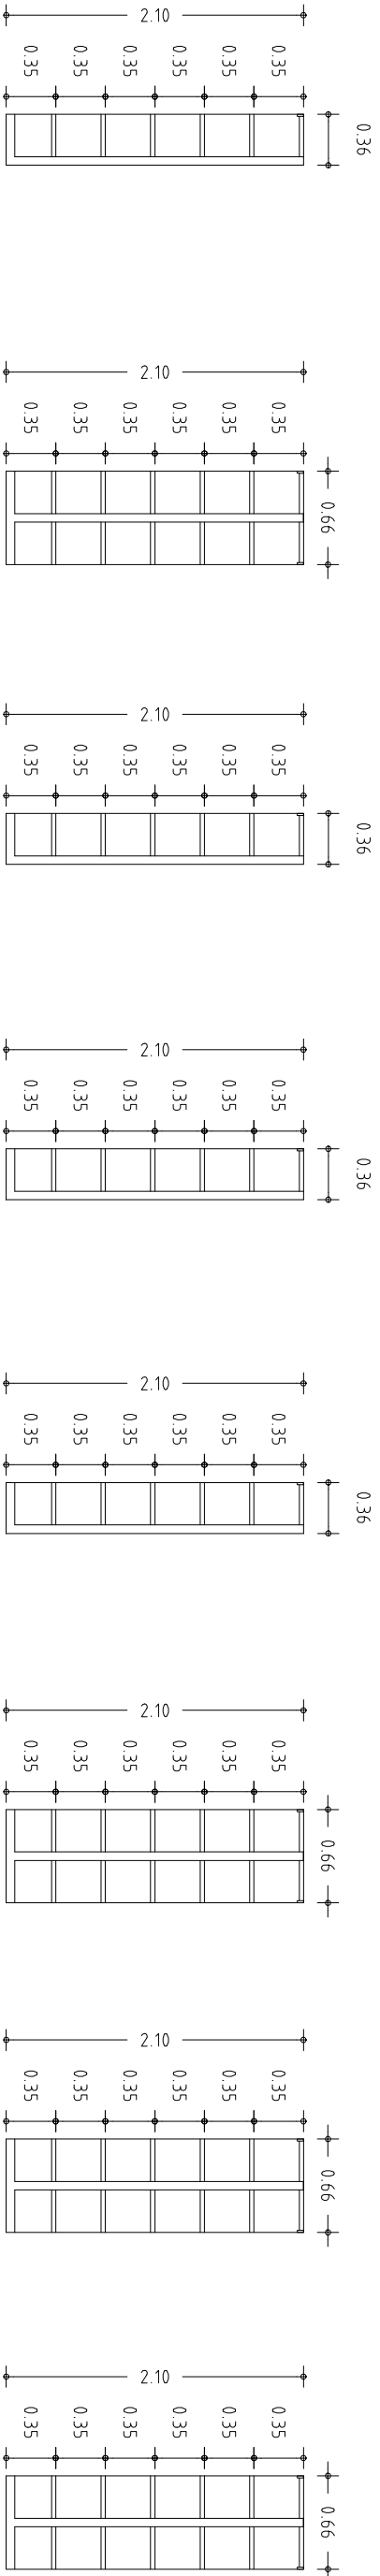

P1 18 moduls de 100 cm amb plafons d'acabat als extrems

P2 13 moduls de 100 cm amb plafons d'acabat als extrems

P3 6 moduls de 100 cm amb plafons d'acabat als extrems


P4 3 moduls de 100 cm amb plafons d'acabat als extrems

P5 1 moduls de 100 cm amb plafons d'acabat als extrems

P6 5 moduls de 100 cm amb plafons d'acabat als extrems

P7 4 moduls de 100 cm amb plafons d'acabat als extrems

P8 2 moduls de 100 cm amb plafons d'acabat als extrems

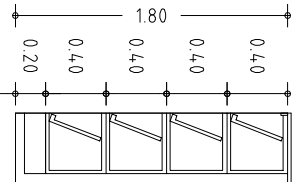

P9 3 moduls de 100 cm amb plafons d'acabat als extrems i superior













P10 2 moduls de 90 cm amb plafons d'acabat als extrems

P11 4 moduls de 90 cm amb plafons d'acabat als extrems

P12 3 mòduls de 80 i 2 mòduls de 100 amb plafons d'acabat als extrems i superior

P13 2 mòduls de 80 i 3 mòduls de 100 amb plafons d'acabat als extrems i superior

P14 3 mòduls de 100 amb plafons d'acabat als extrems i superior

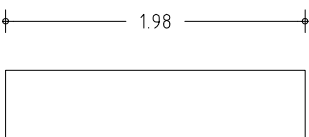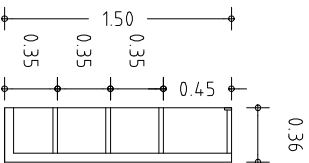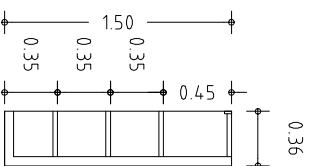

P15 3 moduls de 100 cm amb plafons d'acabat als extrems




P16 2 moduls de 100 cm amb plafons d'acabat als extrems

P17 3 moduls de 80 cm amb plafons d'acabat als extrems

P18 2 moduls de 80 cm i 6 moduls de 100 cm amb plafons d'acabat als extrems

AA1 1 moduls de 1600 cm

AA2 1 moduls de 800 cm

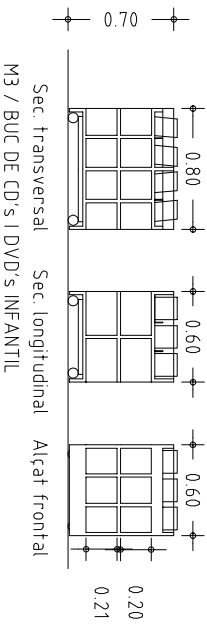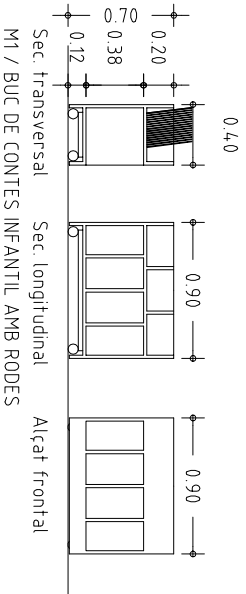

Sec. transversal Sec. longitudinal Alçat frontal

M1 / BUC DE CONTES INFANTIL AMB RODES


Sec. transversal Sec. longitudinal Alçat frontal

M2 / BUC DE REVISTES INFANTIL AMB RODES

Sec. transversal Sec. longitudinal Alçat frontal

M3 / BUC DE CD's I DVD's INFANTIL












5.4.15-2019 PROJECTE EXECUTIU DE MOBILIARI I EQUIPAMENT BIBLIOTECA PERE CALDERS



AJUNTAMENT DE LLANÇA MOBILIARI

PROMOTOR: DIN A-3 E. 1/200 LLANÇA, FEBRER de 2020

SERVEIS TÈCNICS

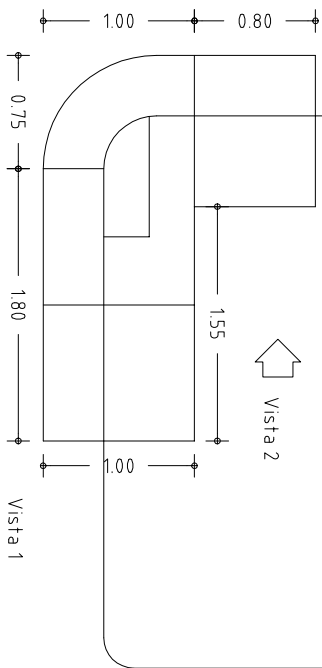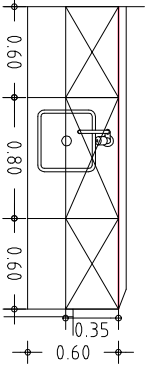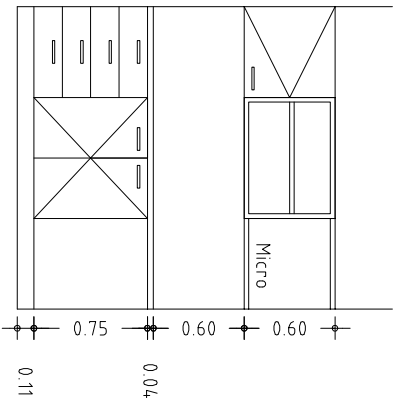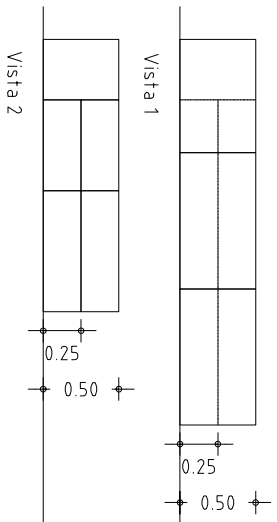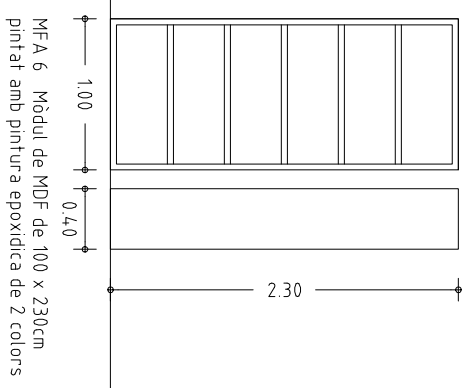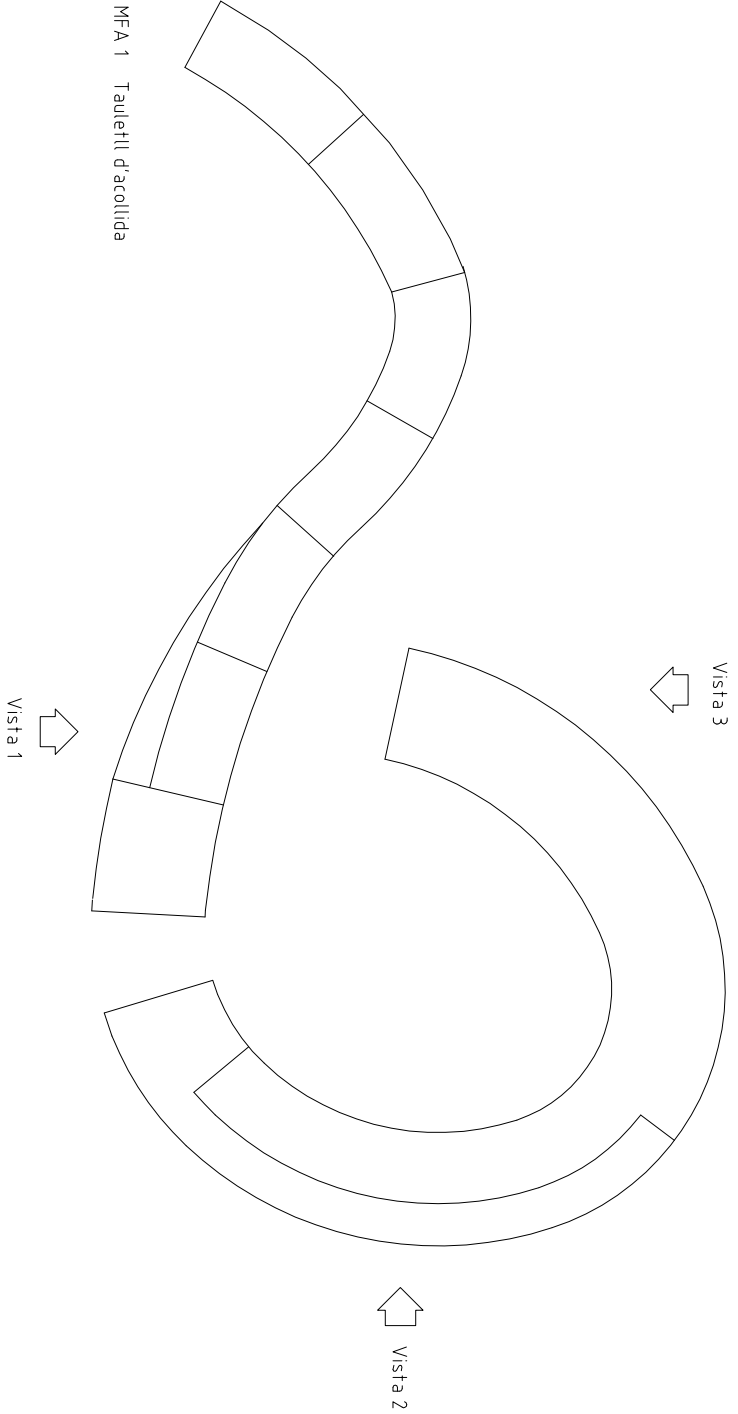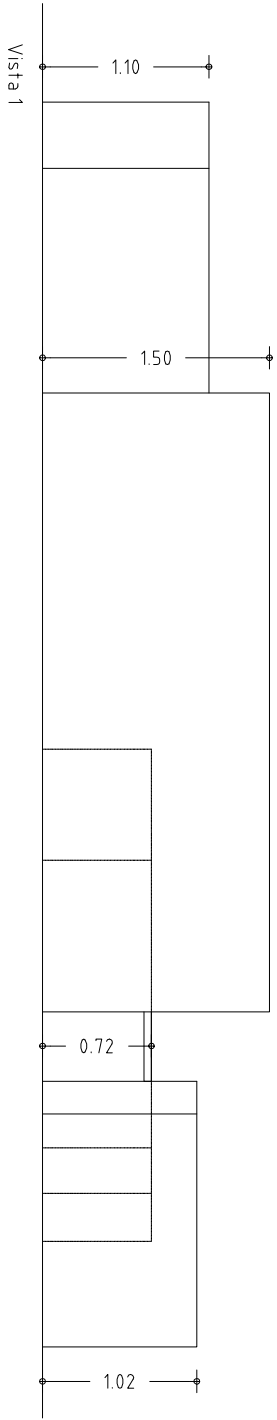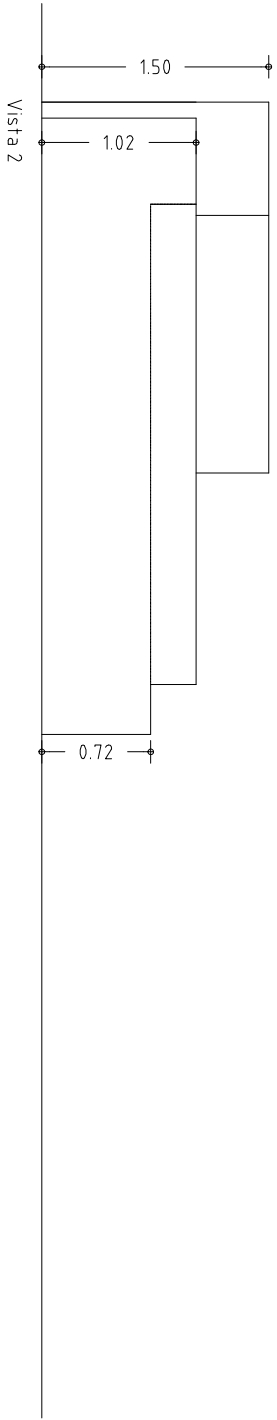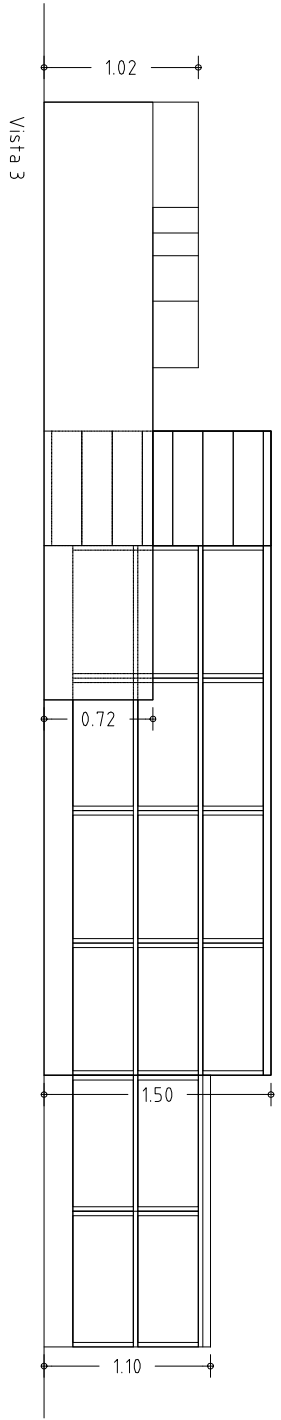

MFA 2. Sofà fet a mida amb seients a 25cm i respallier a 50 cm, amb fundes extraïbles.

MFA 3. Office format per mobles alts i baixos segons dibuix, inclòs pica, moble baix amb 4 calaixos i moble alt preparat per a microneos.



ANNEX N°2: PRESSUPOST

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 PRESTATGERIES

01-1	P1	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36cm de profunditat (30cm+6cm), a base de muntants cargolats a paret (mur de fàbrica revestit de guix). Muntants de 210cm d'alçada i 6 nivells de prestatge per mòdul. Longitud de 1800 cm en 18 mòduls de 100cm. Acer color escollir per la df. Amb prestatge superior de senyalització. Amb plafons d'acabat als laterals amb acabat a escollir per la df. Inclou prestatge superior amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	12.699,90 €	12.699,90 €
01-2	P2	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66cm de profunditat (30cm+6cm+30cm), a base de muntants recolzats al terra de 210cm d'alçada i 6 nivells de prestatge per mòdul. Longitud de 1100 cm en 13 mòduls de 100cm. Acer color escollir per la df. Amb prestatge superior de senyalització. Amb plafons d'acabat als laterals amb acabat a escollir per la df. Inclou prestatge superior amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	15.522,10 €	15.522,10 €
01-3	P3	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36cm de profunditat (30cm+6cm), a base de muntants cargolats a paret (mur de fàbrica revestit de guix). Muntants de 210cm d'alçada i 6 nivells de prestatge per mòdul. Longitud de 600 cm en 6 mòduls de 100cm. Acer color escollir per la df. Amb prestatge superior de senyalització. Amb plafons d'acabat als laterals amb acabat a escollir per la df. Inclou prestatge superior amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	4.233,30 €	4.233,30 €
01-4	P4	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36cm de profunditat (30cm+6cm), a base de muntants cargolats a paret (mur de fàbrica revestit de guix). Muntants de 210cm d'alçada i 6 nivells de prestatge per mòdul. Longitud de 300 cm en 3 mòduls de 100cm. Acer color escollir per la df. Amb prestatge superior de senyalització. Amb plafons d'acabat als laterals amb acabat a escollir per la df. Inclou prestatge superior amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	2.116,65 €	2.116,65 €
01-5	P5	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36cm de profunditat (30cm+6cm), a base de muntants cargolats a paret (mur de fàbrica revestit de guix). Muntants de 210cm d'alçada i 6 nivells de prestatge per mòdul. Longitud de 100 cm en 1 mòdul de 100cm. Acer color escollir per la df. Amb prestatge superior de senyalització. Amb plafons d'acabat als laterals amb acabat a escollir per la df. Inclou prestatge superior amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	705,55 €	705,55 €
01-6	P6	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66cm de profunditat (30cm+6cm+30cm), a base de muntants recolzats al terra de 210cm d'alçada i 6 nivells de prestatge per mòdul. Longitud de 500 cm en 5 mòduls de 100cm. Acer color escollir per la df. Amb prestatge superior de senyalització. Amb plafons d'acabat als laterals amb acabat a escollir per la df. Inclou prestatge superior amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	7.055,50 €	7.055,50 €

01-7	P7	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66cm de profunditat (30cm+6cm+30cm), a base de muntants recolzats al terra de 210cm d'alçada i 6 nivells de prestatge per mòdul. Longitud de 400 cm en 4 mòduls de 100cm. Acer color escollir per la df. Amb prestatge superior de senyalització. Amb plafons d'acabat als laterals amb acabat a escollir per la df. Inclou prestatge superior amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	5.644,40 €	5.644,40 €
01-8	P8	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66cm de profunditat (30cm+6cm+30cm), a base de muntants recolzats al terra de 210cm d'alçada i 6 nivells de prestatge per mòdul. Longitud de 200 cm en 2 mòduls de 100cm. Acer color escollir per la df. Amb prestatge superior de senyalització. Amb plafons d'acabat als laterals amb acabat a escollir per la df. Inclou prestatge superior amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	2.822,20 €	2.822,20 €
01-9	P9	UT Prestatgeria d'estructura d'acer de color a escollir per la df, a una cara de 46cm de profunditat (40cm+6cm), a base de muntants cargolats a paret (mur de fàbrica revestit de guix) de 180cm d'alçada i 4 nivells de prestatge per mòdul. Prestatges inclinats per a revistes amb sistema d'emmagatzematge incorporat, de 40cm d'alçada. Longitud total de 300cm desenvolupats en 3 mòduls de 100cm. Acer color a escollir per la df. Inclou plafons d'acabat laterals i plafó superior. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	2,000	2.304,52 €	4.609,04 €
01-10	P10	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 46cm de profunditat (40cm+6cm), 110cm d'alçada i 4 nivells de calaixos per mòdul. Un calaix superior fixe i 3 calaixos extraïbles en tota la seva profunditat. Cada calaix inclou 4 separadors (5 forats per cd's o dvd's) i base de goma antilliscant. Sense prestatge superior ni senyalització superior. Longitud de 180 cm desenvolupats en dos mòduls de 90 cm. Acer color escollir per la df. Inclou plafons d'acabat laterals i posterior, amb acabat per escollir per la df. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	1.520,28 €	1.520,28 €
01-11	P11	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 46cm de profunditat (40cm+6cm), 110cm d'alçada i 4 nivells de calaixos per mòdul. Un calaix superior fixe i 3 calaixos extraïbles en tota la seva profunditat. Cada calaix inclou 4 separadors (5 forats per cd's o dvd's) i base de goma antilliscant. Sense prestatge superior ni senyalització superior. Longitud de 360 cm desenvolupats en quatre mòduls de 90 cm. Acer color escollir per la df. Inclou plafons d'acabat laterals i posterior, amb acabat per escollir per la df. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	3.040,56 €	3.040,56 €
01-12	P12	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36cm de profunditat (30cm+6cm), a base de muntants cargolats a paret (mur de fàbrica revestit de guix). Muntants de 50cm d'alçada i 1 nivell de prestatge per mòdul. Longitud de 440 cm en 3 mòduls de 80cm i dos mòduls de 100. Acer color escollir per la df. Amb prestatge superior de senyalització. Amb plafons d'acabat als laterals i superior amb acabat a escollir per la df. Inclou prestatge amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	1.690,23 €	1.690,23 €

01-13	P13	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36cm de profunditat (30cm+6cm), a base de muntants cargolats a paret (mur de fàbrica revestit de guix). Muntants de 50cm d'alçada i 1 nivell de prestatge per mòdul. Longitud de 460 cm en 2 mòduls de 80cm i 3 mòduls de 100. Acer color escollir per la df. Amb prestatge superior de senyalització. Amb plafons d'acabat als laterals i superior amb acabat a escollir per la df. Inclou prestatge amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	1.724,22 €	1.724,22 €
01-14	P14	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36cm de profunditat (30cm+6cm), a base de muntants cargolats a paret (mur de fàbrica revestit de guix). Muntants de 50cm d'alçada i 1 nivell de prestatge per mòdul. Longitud de 300 cm en 3 mòduls de 100. Acer color escollir per la df. Amb prestatge superior de senyalització. Amb plafons d'acabat als laterals i superior amb acabat a escollir per la df. Inclou prestatge amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	1.075,32 €	1.075,32 €
01-15	P15	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36cm de profunditat (30cm+6cm), a base de muntants cargolats a paret (mur de fàbrica revestit de guix). Muntants de 150cm d'alçada i 4 nivells de prestatge per mòdul. Longitud de 300 cm en 3 mòduls de 100cm. Acer color escollir per la df. Amb prestatge superior de senyalització. Amb plafons d'acabat als laterals amb acabat a escollir per la df. Inclou prestatge superior amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	2,000	1.504,83 €	3.009,66 €
01-16	P16	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36cm de profunditat (30cm+6cm), a base de muntants cargolats a paret (mur de fàbrica revestit de guix). Muntants de 150cm d'alçada i 4 nivells de prestatge per mòdul. Longitud de 200 cm en 2 mòduls de 100cm. Acer color escollir per la df. Amb prestatge superior de senyalització. Amb plafons d'acabat als laterals amb acabat a escollir per la df. Inclou prestatge superior amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	1.003,22 €	1.003,22 €
01-17	P17	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36cm de profunditat (30cm+6cm), a base de muntants cargolats a paret (mur de fàbrica revestit de guix). Muntants de 150cm d'alçada i 4 nivells de prestatge per mòdul. Longitud de 240 cm en 3 mòduls de 80cm. Acer color escollir per la df. Amb prestatge superior de senyalització. Amb plafons d'acabat als laterals amb acabat a escollir per la df. Inclou prestatge superior amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	1.253,18 €	1.253,18 €
01-18	P18	UT Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36cm de profunditat (30cm+6cm), a base de muntants cargolats a paret (mur de fàbrica revestit de guix). Muntants de 150cm d'alçada i 4 nivells de prestatge per mòdul. Longitud de 760 cm en 2 mòduls de 80cm i 6 mòduls de 100. Acer color escollir per la df. Amb prestatge superior de senyalització. Amb plafons d'acabat als laterals amb acabat a escollir per la df. Inclou prestatge superior amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. Secció segons plànol de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	3.845,11 €	3.845,11 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 PRESTATGERIES						73.570,42 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS

02-1	C1	UT Cadira d'adult model eina, disseny de josep lluscà, o bé model d'equivalent qualitat ipreu, amb seient i respall de polipropilè injectat reciclable, de color escollir per la df. Estructura de tub d'acer lacada i apilable. Suports del respall d'alumini injectat. Apilable. S'inclouen topalls per evitar el soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	22,000	169,95 €	3.738,90 €
02-2	C2	UT Cadira despatx model tool disseny de teb-giroflex o equivalent en qualitat i preu. Seient i respall amb bastidor de poliamida, entapissats amb teixit xtreme ignifug m1 color a determinar per la df. Respatller regulable en alçada i braços regulables de poliamida. Amb sistema sincronitzat i elevació a gas. Base giratoria de poliamida de 5 radis amb rodes toves de 65mm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	4,000	253,20 €	1.012,80 €
02-3	C3	UT Butaca model fusion disseny de rafa garcia. Totalment entapissada amb teixit amb qualificació de resistència al foc m1, fàcilment rentable i anti-àcars, diferents acabats en colors i robas. Amb braços rectes i potes realitzades en fusta de freixe natural o tintada. Seient i respall amb estructura de fusta folrada d'escuma hr de densitat diferenciada d'alta resistència i densitat. S'inclouen topalls de polietilè de baixa densitat per evitar el soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	11,000	398,27 €	4.380,97 €
02-4	C4	UT Cadira d'adult model eina, disseny de josep lluscà, o bé model d'equivalent qualitat ipreu, amb seient i respall de polipropilè injectat reciclable, de color a escollir per la df. Estructura de tub d'acer lacada i apilable. Suports del respall d'alumini injectat. Amb braços, apilable i amb sistema deconnexió lateral. S'inclouen topalls per evitar el soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	35,000	195,13 €	6.829,55 €
02-5	C5	UT Cadira d'adult model eina, disseny de josep lluscà, o bé model d'equivalent qualitat ipreu, amb seient i respall de polipropilè injectat reciclable, de color a escollir per la df. Estructura de tub d'acer lacada i apilable. Suports del respall d'alumini injectat. Amb peça lateral per poder escriure, apilable i amb sistema de connexió lateral. S'inclouen topalls per evitar el soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	45,000	211,61 €	9.522,45 €
02-6	C6	UT Butaqueta d'adults model cistell 705-01 de silleria vergés o equivalent en qualitat i preu. Potes i estructura de fusta de bedoll. Carcassa de fusta laminada de bedoll. Seient i respall entapissats a base de teixit de polièster high loft2 acabat amb tractament permablok (recobriments de vinil). Tipus valencia, silvertex o equivalent en qualitat i preu. Color a escollir per df. Dimensions: 50cm x 60cm i 45cm d'alçada del seient i 80cm d'alçada del respall. Disseny de iago sarri.	Total :	7,000	368,43 €	2.579,01 €
02-7	C7	UT Puf circular model wow 325 de pedrali o model equivalent en qualitat i preu, en polietilens color a escollir per df. De 85cms de diàmetre i 43 cms d'alçada	Total :	5,000	596,37 €	2.981,85 €
02-8	C8	UT Cadira model "faig europa t0" de hermex, o equivalent en qualitat i preu. Cadira infantil de faig massissa i estructura reforçada. Seient i respall estratificat de 9 mm de gruix. Potes posteriors corbades per millor estabilitat. Envernissada amb elements no tòxics. Apilables i amb alçada de seient de 21 cm. Color a escollir per df	Total :	12,000	79,16 €	949,92 €

02-9	C9	UT Tamboret model eames elephant de vitra o equivalent en qualitat i preu. Tamboret de polipilè tenyit acabat mat. Dissenyada pels eames sori al 1945. Mides: 785mm x 410mm. Color a escollir per la df. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	2,000	129,87 €	259,74 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS						32.255,19 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 TAULES

03-1	T1	UT Taula de lectura i per ordinadors domèstics per a 6 usuaris model linea de iduna o equivalent en qualitat i preu, de mides 260x120cm, amb potes i estructura metàl·liques de tub d'acer de 80x40x2mm pintada amb pols d'epoxy color a definir. Bastidor endinsat 15 cms respecte a la aresta del taulell per a permetre l'ús de cadires de rodes..inclou perforacions pasacables amb tapa envellidora metàl·lica, canaleta d'electrificació a tota l'amplada de taula per al pas d'instal·lacions. Sobre de dm de 25mm de gruix revestit estratificat acabat self, amb cantell massís de 4mm colors a determinar. Amb quatre suports de cpu. Alçada 72cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	2,000	1.337,83 €	2.675,66 €
03-2	T2	UT Taula de lectura i per ordinadors domèstics per a 4 usuaris model linea de iduna o equivalent en qualitat i preu, de mides 160x120cm, amb potes i estructura metàl·liques de tub d'acer de 80x40x2mm pintada amb pols d'epoxy color a definir. Bastidor endinsat 15 cms respecte a la aresta del taulell per a permetre l'ús de cadires de rodes. Inclou perforacions pasacables amb tapa envellidora metàl·lica, canaleta d'electrificació a tota l'amplada de taula per al pas d'instal·lacions. Sobre de dm de 25mm de gruix revestit estratificat acabat self, amb cantell massís de 4mm colors a determinar. Amb quatre suports de cpu. Alçada 72cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	3,000	809,43 €	2.428,29 €
03-3	T3	UT Taula de lectura i per ordinadors domèstics per a 6 usuaris model linea de iduna o equivalent en qualitat i preu, de mides 300x120cm, amb potes i estructura metàl·liques de tub d'acer de 80x40x2mm pintada amb pols d'epoxy color a definir. Bastidor endinsat 15 cms respecte a la aresta del taulell per a permetre l'ús de cadires de rodes. Inclou perforacions pasacables amb tapa envellidora metàl·lica, canaleta d'electrificació a tota l'amplada de taula per al pas d'instal·lacions. Sobre de dm de 25mm de gruix revestit estratificat acabat self, amb cantell massís de 4mm colors a determinar. Amb quatre suports de cpu. Alçada 72cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	1.543,64 €	1.543,64 €
03-4	T4	UT Taula ordinadors per a 5 usuaris model linea de iduna o equivalent en qualitat i preu, de mides 800x100cm, amb potes i estructura metàl·liques de tub d'acer de 80x40x2mm pintada amb pols d'epoxy color a definir. Bastidor endinsat 15 cms respecte a la aresta del taulell per a permetre l'ús de cadires de rodes. Inclou perforacions pasacables amb tapa envellidora metàl·lica, canaleta d'electrificació a tota l'amplada de taula per al pas d'instal·lacions i 3 suports de cpu verticals realitzats en xapa perforada. Sobre de dm de 25mm de gruix revestit estratificat acabat self, amb cantell massís de 4mm colors a determinar. Amb tres suports de cpu. Alçada 72cm. Tot segons detalls plànols. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	1.594,44 €	1.594,44 €

03-5	T5	UT Taula despatx model linea de iduna o equivalent en qualitat i preu, de mides 160x80cm amb potes i estructures metàl·liques de 80x30x2mm pintada amb pols d'epoxy color a definir. Bastidor endinsat 15 cms respecte a la aresta del taulell per a permetre l'ús de cadires de rodes. Sobre de dm de 25mm revestit estratificat acabat self, amb cantell massís de 4mm colors a determinar. Alçada 72cm. Amb panell frontal de 160x30cm, en xapa d'acer. Tot segons detalls plànols. Inclou perforacions pasacables amb tapa envellidora metàl·lica, canaleta d'electricació a tota l'amplada de taula per al pas d'instal·lacions i 1 suports de cpu verticals realitzats en xapa perforada. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
Total :			2,000	644,65 €	1.289,30 €
03-6	T6	UT Taula circular model linea de iduna o equivalent en qualitat i preu, de mides 120cm de diàmetre, amb potes i estructura metàl·liques de 50x30x2mm pintada amb pols d'epoxy color a definir. Bastidor endinsat 15 cms respecte a la aresta del taulell per a permetre l'ús de cadires de rodes. Sobre de dm de 25mm de gruix revestit estratificat acabat self, amb cantell massís de 4mm colors a determinar. Alçada 72cm. Tot segons detalls plànols. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
Total :			1,000	507,36 €	507,36 €
03-7	T7	UT Taula circular model linea de iduna o equivalent en qualitat i preu, de mides 160cm de diàmetre, amb potes i estructura metàl·liques de 50x30x2mm pintada amb pols d'epoxy color a definir. Bastidor endinsat 15 cms respecte a la aresta del taulell per a permetre l'ús de cadires de rodes. Sobre de dm de 25mm de gruix revestit estratificat acabat self, amb cantell massís de 4mm colors a determinar. Alçada 72cm. Tot segons detalls plànols. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
Total :			1,000	696,28 €	696,28 €
03-8	T8	UT Taula circular de diàmetre 120 cm, i 40 cm d'alçada, d'estructura de faig massís envernissat, amb peus tubulars de diàmetre 5 cm, amb taps de goma al seus extrems com a protecció. Superfície estratificada per ambdues cares de 19 mm de gruix, amb cantells arrodonits i envernissats, amb acabats i colors a escollir per la df. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
Total :			2,000	247,80 €	495,60 €
03-9	T9	UT Taula d'adults de 90 x 90 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Amb potes i estructura metàl·liques de tub d'acer de 80x40x2mm pintada amb pols d'epoxy color a definir. Bastidor endinsat 15 cms respecte a la aresta del taulell per a permetre l'ús de cadires de rodes. Sobre de dm de 25mm de gruix revestit stratificat , amb cantell massís de 4mm colors a determinar. S'inclou el subministrament i el muntatge			
Total :			10,000	260,59 €	2.605,90 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 TAULES					13.836,47 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 ARMARIS I ARXIVADORS

04-1	AA1	UT Armari model arpa de iduna o equivalent, realitzat en xapa d'acer de 1,2mm de gruix, color a determinar. Amb portes corredisses de xapa microperforada revestides per la cara interior de vel de pvc fono absorbent. Embà intermitj separador que dota a l'armari de 10 nivells de càrrega. Portes amb clau. Dotat de 8 prestatges regulables en alçada (4 per banda). Amplada de 160 cm. Alçada de 198cm. Fondària de 45cm. Tot segons detalls plànols. S'inclou el subministrament i el muntatge.			
Total :			2,000	1.116,75 €	2.233,50 €

04-2	AA2	UT	Armari model arpa de iduna o equivalent, realitzat en xapa d'acer de 1,2mm de gruix, color a determinar. Amb portes corredisses de xapa microperforada revestides per la cara interior de vel de pvc fono absorbent. Embà intermitj separador que dota a l'armari de 10 nivells de càrrega. Portes amb clau. Dotat de 8 prestatges regulables en alçada (2 per banda). Amplada de 80 cm. Alçada de 198cm. Fondària de 45cm. Tot segons detalls plànols. S'inclou el subministrament i el muntatge.
Total :			1,000 695,25 € 695,25 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 04 ARMARIS I ARXIVADORS			2.928,75 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 MOBILIARI ESPECIAL BIBLIOTECA

05-1	MEB1	UT	Conjuntde taquilles metàl·liques pel personal bibliotecari,de 2 portes tipus monobloc.portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixeta de ventilació. Amb peus de pvc.dimensions totals 1800x500x.....s'inclou el subministrament i el muntatge.
Total :			8,000 482,64 € 3.861,12 €
05-2	M1	UT	Buc de contes. Carcassa construïda de tauler aglomerat de 19 mm i separadors construïts de tauler aglomerat de 10 mm. L'acabat del tauler serà un laminat decoratiu (melamina). Color a definir per la df. Cantells aplacats de xapa d'abs. Base de goma antilliscant. Amb 3 divisions horitzontals, 4 divisions verticals. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 70 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm. Segons plànols de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.
Total :			6,000 212,79 € 1.276,74 €
05-3	M2	UT	Buc de revistes infantil. Carcassa construïda de tauler aglomerat de 19 mm i separadors construïts de tauler aglomerat de 10 mm. L'acabat del tauler serà un laminat decoratiu (melamina). Color blanc a definir per la df. Cantells aplacats de xapa d'abs base de goma antilliscant. Amb un prestatge superior inclinat i dos prestatges plans inferiors. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 70 cm. Amplada 60 cm. Fondària 80 cm (doble cara). Segons plànols de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.
Total :			4,000 375,95 € 1.503,80 €
05-4	M3	UT	Buc de cd's i dvd's infantil. Carcassa construïda de tauler aglomerat de 19 mm i separadors construïts de tauler aglomerat de 10 mm. L'acabat del tauler serà un laminat decoratiu (melamina). Color blanc a definir per la df. Cantells aplacats de xapa d'abs. Base de goma antilliscant. Calaix superior amb tres divisions i dos prestatges inferiors amb tres divisions. Goma antilliscant. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 70 cm. Amplada 60 cm. Fondària 80 cm (doble cara). Segons plànols de detall. S'inclou el subministrament i el muntatge.
Total :			2,000 375,95 € 751,90 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 05 MOBILIARI ESPECIAL BIBLIOTECA			7.393,56 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 MOBILIARI FET A MIDA

06-1	MFA1	UT	Taulell d'acollida lineal de forma corbada, segons detalls i mides de projecte, construït sobre estructura metàl·lica de tub galvanitzat de 30x30x2 mm, amb montants cada 40 cm, i vestit amb elements verticals de tauler de mdf de 5 mm. Per pintar amb pintura epoxídica de dos components, i amb taulers horitzontals de mdf de 30 mm de gruix, per pintar amb pintura epoxídica de dos components. Els cantells seran arrodonits i pintats amb pintura epoxídica de dos components, excepte les unions entre els elements verticals i els horitzontals, que es farà a biaix. Tindrà una safata a la part inferior del tauler per al pas del cablejat en tota la seva fondària i sortides pasacables als sobres de treball, amb tres punts de treballs a on indiqui la d.f. El cablejat quedarà amagat i la safata serà registrable. L'alçada dels mòduls serà variable, de 72cm i 102 cm, excepte els que s'especifiquin. Segons plànols de detall. Comprovar mides a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	5.013,01 €	5.013,01 €
06-2	MFA2	UT	Sofà realitzat a mida segons plànols de projecte, d'alçada de seient de 25 cm i de respall de 50 cm. Format d'estructura de tauler contraxapat de 30 mm de gruix, amb cos d'espuma de densitat alta i amb funda de microfibra de poliester, extraïble i rentable, de teixit ignífug i antitaques. Color a escollir per la df. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	2.523,50 €	2.523,50 €
06-3	MFA3	UT	Moble compacte per la zona d'office de tauler aglomerat de 19 mm de gruix. L'acabat del tauler serà un laminat decoratiu (melamina). Color blanc a definir per la df. Els cantells del tauler s'apacaran amb xapa d'abs. Sobre de taulell de silestone amb pica rodona d'un forat, d'acer inoxidable (tipus teka o similar) amb aixeta alta giratòria amb monocomandament per persones de mobilitat reduïda (tipus victòria pro de roca). Part inferior del taulell equipada amb un mòdul d'una porta batent i un forat per encabir el frigorífic. Per damunt del taulell hi haurà un prestatge per al microones i un prestatge per elements de cuina. Dimensions aproximades: alçada 135 cm. Fondària 55 cm. Amplada 200 cm. Hi haurà protecció frontal de silestone a paret fins a 50 cm per damunt del sobre. S'inclouen els següents elements: taulell i frontal de silestone, pica, aixeta, connexions, moble sota taulell i prestatges.	Total :	1,000	2.765,55 €	2.765,55 €
06-4	MFA4	UT	Prestatgeria de fusta amb tauler de dm de 30 mm. Per pintar amb pintura epoxídica de dos components. Fixada al terra amb tacs químics, de 100 cm d'amplada per 40 cm de profunditat i 102 cm d'alçada. Per a 3 prestatges. Segons detalls de projecte. Color escollir per la df. Inclou prestatge superior amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	419,06 €	419,06 €
06-5	MFA5	UT	Prestatgeria de fusta amb tauler de dm de 30 mm. Per pintar amb pintura epoxídica de dos components. Fixada al terra amb tacs químics, de 100 cm d'amplada per 40 cm de profunditat i 150 cm d'alçada. Per a 4 prestatges. Segons detalls de projecte. Color escollir per la df. Inclou prestatge superior amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	616,71 €	616,71 €
06-6	MFA6	UT	Prestatgeria de fusta amb tauler de dm de 30 mm. Per pintar amb pintura epoxídica de dos components. Fixada al terra amb tacs químics, de 100 cm d'amplada per 40 cm de profunditat i 230 cm d'alçada. Per a 6 prestatges. Segons detalls de projecte. Color escollir per la df. Inclou prestatge superior amb senyalització de prestatgeria, aguantallibres i senyalització de cada prestatge. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	756,02 €	756,02 €

06-7	MFA7	UT Taulell d'acollida lineal de forma corbada, segons detalls i mides de projecte, construït sobre estructura metàl·lica de tub galvanitzat de 30x30x2 mm, amb montants cada 40 cm, i vestit amb elements verticals de tauler de mdf de 5 mm. Per pintar amb pintura epoxídica de dos components, i amb taulers horitzontals de mdf de 30 mm de gruix, per pintar amb pintura epoxídica de dos components. Els cantells seran arrodonits i pintats amb pintura epoxídica de dos components, excepte les unions entre els elements verticals i els horitzontals, que es farà a biaix. Els diferents elements horitzontals es recolzaran sobre bucs independents format per muntants de tauler de mdf de 19 mm de gruix, formant bucs de 40 cm de fondària i 80 cm d'amplada. Les alçades seran de 110 i 150 cm, distribuïts en mòduls de 2 i 3 prestatges. A l'extrem es formarà un mòdul de buc de 7 calaixos de 20 cm d'alçada de tapaboques, 75 cm d'amplada i 70 cm de fondària. Segons plànols de detall. Comprovar mides a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	7.761,05 €	7.761,05 €
06-8	MFA8	UT Envà de 7,5 cm de gruix format per una estructura interior de taulons de fusta de 50x50 mm de secció i recoberta en les seves cares per tauler de mdf de 10 mm de gruix, per pintar amb pintura epoxídica de dos components, color escollir per la df. Amb cantells arrodonits. Alçada total 150 cm, amb un lateral de 100 cm de longitud i l'altre de 120 cm de longitud. Segons plànols de detall. Comprovar mides a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge	Total :	1,000	242,05 €	242,05 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 06 MOBILIARI FET A MIDA						20.096,95 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 COMPLEMENTS

07-1	CMP1	UT Conjunt de cortines tipus "helio-screen" per la finestra balconera de la sala de l'àrea d'informació i fons infantil. Dimensions aproximades de la finestra: 430x330 cm. Es posen cortines de la mateixa dimensió, cadascuna accionada amb motor i comandament a distància. Color i detalls a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	2,000	1.694,35 €	3.388,70 €
07-2	CMP2	UT Cortines tipus "foscurit" per enfosquir la finestra/balconera de la sala de l'àrea d'informació i fons infantil. Dimensions aproximades de la finestra: 430x330 cm. S'accionarà amb motor i comandament a distància. Color i detalls a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge	Total :	2,000	1.385,35 €	2.770,70 €
07-3	CMP3	UT Contenidor per a bolquers model wesco ref.6080.14. Recanvi de 100 usos per al contenidor; ref.: 6081.14.o bé model exactament igual, d'equivalent qualitat i preu s'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	116,93 €	116,93 €
07-4	CMP4	UT Carro amb rodes d'estructura tubular "wesco" pintat d'epoxi blanc, amb 12 coixins circulars de diàmetre 35 i 7 cm de gruix, entapissats amb tela. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	507,19 €	507,19 €
07-5	CMP5	UT Canviador de bolquers model cp0016h de mediclinics amb cinturó de seguretat regulable, de polietilè, color blanc, dimensions obert 1860xa570xh480 mm. Compleix la normativa vigent. S'inclou el subministrament i el muntatge	Total :	1,000	259,92 €	259,92 €

07-6	CMP6	UT	Conjunt de cortines tipus "helio-screen" per la finestra balconera de la sala de projeccions. Dimensions aproximades de la finestra: 400x120 cm. Es posen cortines de la mateixa dimensió, cadascuna accionada amb motor i comandament a distància. Color i detalls a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	963,51 €	963,51 €
07-7	CMP7	UT	Conjunt de cortines tipus "helio-screen" per la finestra balconera de la sala de projeccions. Dimensions aproximades de la finestra: 210x120 cm. Es posen cortines de la mateixa dimensió, cadascuna accionada amb motor i comandament a distància. Color i detalls a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	669,71 €	669,71 €
07-8	CMP8	UT	Cortinesa tipus "foscurit" per enfosquir la finestra/balconera de la sala de projeccions. Dimensions aproximades de la finestra: 400x120 cm. S'accionarà amb motor i comandament a distància. Color i detalls a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge	Total :	1,000	873,22 €	873,22 €
07-9	CMP9	UT	Cortinesa tipus "foscurit" per enfosquir la finestra/balconera de la sala de projeccions. Dimensions aproximades de la finestra: 210x120 cm. S'accionarà amb motor i comandament a distància. Color i detalls a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge	Total :	1,000	621,20 €	621,20 €
07-10	CMP10	UT	Conjunt de cortines tipus "helio-screen" per la finestra balconera de la sala d'espai polivalent i magatzem espai polivalent. Dimensions aproximades de la finestra: 475x250 cm. Es posen cortines de la mateixa dimensió, cadascuna accionada amb motor i comandament a distància. Color i detalls a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	3,000	1.594,44 €	4.783,32 €
07-11	CMP11	UT	Cortinesa tipus "foscurit" per enfosquir la finestra/balconera de la sala d'espai polivalent i magatzem espai polivalent. Dimensions aproximades de la balconera: 490x250 cm. S'accionarà amb motor i comandament a distància. Color i detalls a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge	Total :	3,000	1.324,58 €	3.973,74 €
07-12	CMP13	UT	Porta automàtica corredissa, manusa, o equivalent en preu i qualitat, de doble fulla corredissa amb dos fixes laterals, per una llum de fusteria total de 240 m, amb una obertura mínima de 1,20 m.. Selector de maniobra multifunció i sistema antipànic inclòs de sèrie. Operador visió. Vidres laminars de 5+5 transparent. Fotocèl.lula manusa complerta i radar optex infraroig actiu, equipat amb pany automàtic desbloqueig visió, clau exterior. Inclou les guies. Tot muntat, instal.lada i en funcionament.	Total :	1,000	4.413,55 €	4.413,55 €
07-13	CMP14	UT	Manusa 270	Total :	1,000	4.777,14 €	4.777,14 €
07-14	CMP15	UT	Paperera metàl·lica perforada en acabat color blanc, de capacitat 15l i de mesures H:280mm d:260mm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	4,000	26,67 €	106,68 €
07-15	CMP16	UT	Paperera de plàstic amb capçal amb tapa autoretorn, de 40 l capacitat. Model línia atlàntica de jofel al36000 o equivalent amb qualitat, preu i disseny. Amb sistema de subjecció per fixar bosses de residus a l'interior. Fabricat en polipropilè. Capçal desmuntable d'abs blanc en forma piramidal. Tapa abatible amb molla integrada al capçal. Forma rectangular i de 40 l de capacitat. Mides: alt 780 x ample 335 x llarg 240 mm				

			Total :	3,000	125,15 €	375,45 €
07-16	CMP17	UT Catifa realitzada a mida segons projecte, de la casa forbo model forte gràfic reef, o equivalent en preu i qualitat. Ref. 97002. 750 Gr./m2 amb una capa superior de 100% de poliamida i una base de 100% de poliester reciclat.				
			Total :	1,000	919,28 €	919,28 €
07-17	CMP18	UT Carretó plegable de 4 rodes per empènyer-la per davant, marca clax model 2004y11558 o equivalent amb qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
			Total :	1,000	199,64 €	199,64 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 07 COMPLEMENTS						29.719,88 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 SENYALÍSTICA

08-1	S1	UT Rètol de matèria en la part superior de prestatgeria, de l'amplada del mòdul. Inclou impressió del text, que es facilitarà pel personal bibliotecari. Visible des de +/- 5 m. El color de cada matèria està normalitzat. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	120,000	12,98 €	1.557,60 €
08-2	S2	UT Rètol de matèria en prestatge, de l'amplada del mòdul. S'inclou els suport mòbil de plàstic. Inclou impressió del text, que es facilitarà pel personal bibliotecari. Visible des de +/- 1 m	Total :	250,000	8,76 €	2.190,00 €
08-3	S3	UT Rètol de zona a base de vinil fixat a la paret o al taulell. Mides: 200cm x 35cm. Subministrament i col·locació. Tipografia, colors i text a definir pel personal bibliotecari. Visible des de +/- 20 m. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	3,000	128,75 €	386,25 €
08-4	S4	UT Rètol de zona muntats en perfils d'alumini de 50 x 10 cm. Subministrament i col·locació. Tipografia, colors i text a definir pel personal bibliotecari. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	6,000	50,47 €	302,82 €
08-5	S5	UT Rètol de zona muntats en perfils d'alumini de 25x6 cm. Subministrament i col·locació. tipografia, colors i text a definir pel personal bibliotecari. Visible des de +/- 3 m	Total :	4,000	48,30 €	193,20 €
08-6	S6	UT Placa de vidre laminat per posar el nom de la biblioteca. El color i el text que s'imprimirà a la làmina caldrà consultar-lo amb l'ajuntament. Anirà clavat a la façana de l'edifici amb peces d'acer inoxidable. Dimensions aproximades de 45 x 45 cm. Subministrament i col·locació.	Total :	1,000	495,43 €	495,43 €
08-7	S7	UT Placa de vidre laminat per posar l'horari de la biblioteca. El color i el text que s'imprimirà a la làmina caldrà consultar-lo amb l'ajuntament. Anirà clavat a la façana de l'edifici amb peces d'acer inoxidable. Dimensions aproximades de 25 x 25 cm. Subministrament i col·locació. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	1,000	108,15 €	108,15 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 08 SENYALÍSTICA						5.233,45 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 AUDIOVISUALS

09-1	A1	UT Monitor professional de reproducció de continguts de 55". Pantalla amb tecnologia led, d'alta definició amb resolució fhd (1902x1080) en format 16:9. Ús semi-intensiu. Relació de contrast 5000:1. 16.7 Millions de colors. Altaveus incorporats. Amb entrades hdmi, rgb, dvi-d i rj45. Inclou el reproductor de continguts magicinfo lite. Marca / model: samsung, dc55e lh55dceplgc, o similar en característiques i preus. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	Total :	2,000	1.259,95 €	2.519,90 €
09-2	A2	UT Suport paret extensible per pantalla de reproducció de continguts de 55". S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament	Total :	2,000	206,00 €	412,00 €
09-3	A3	UT Pantalla de tv led de 32" d'alta definició fhd, funció smart tv, refresc d'imatge de 400hz, mega contrast, micro dimming pro, wide color enhancer plus, dmb-tc (tdt 2). Second tv, screen mirroring, dlina, samsung smart view, wifi direct. Amb entrades hdmi, usb, rf, rj45, wifi integrat, anynet+. Marca / model: samsung, ue32k5500akxxc o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	Total :	3,000	659,20 €	1.977,60 €
09-4	A4	UT Suport pared extensible per pantalla de 32" amb prestatgeria per dvd muntatge a pared, e 46x36cm. Regulable en alçada. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	Total :	3,000	282,52 €	847,56 €
09-5	A5	UT Reproductor de cd / mp3, reproduceix cd-da, cr-r/rw, cd mp3 i cd wma. Conversor d'àudio d/a wolfson. Funció avanç i reculada ràpids. Programació de pistes. Navegació per carpetes. Funció repetició, reproducció aleatòria. Sortida d'auriculars. Color negre. Marca / model: onkyo, c7030 o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge, sistema antirobatori i comprovació de funcionament.	Total :	2,000	319,04 €	638,08 €
09-6	A6	UT Reproductor de dvd blue ray, full hd (1920x1080p) - hdmi - reproduceix bd/mkv/ divx / cd/dvd - dolby - dts decoding- samsung link (allshare)- usb host 2.0 - wifi doble banda- wifi direct - 3d - smarthub 2014 (películas y series, apps, s'inclou el subministrament, el muntatge, sistema antirobatori i comprovació de funcionament.	Total :	2,000	226,60 €	453,20 €
09-7	A7	UT Auricular per a aplicacions generals, sistema tancat, auriculars amb escuma, cable de 2 Mts. Amb entrada d'una banda, connector jack 3,5 mm daurat amb adaptador a 6,3 mm. Resposta en freqüència de 20-20.000hz. Impedància nominal de 32 ohms, sensibilitat de 105 db/mw. Marca / model: monacor, md4600 o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament	Total :	6,000	25,75 €	154,50 €
09-8	A8	UT Sistema d'inducció complet portàtil per activitats. Format per un micro de petaca emissor, un amplificador i 2 bucles inductius individuals que fa de receptor. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament	Total :	1,000	1.030,00 €	1.030,00 €
09-9	A9	UT Projector de 3200 ansi lúmens, amb tecnologia lcd. Resolució nativa xga (1024x768) i oporta resolucions de fins a uxga (1620x1200). Relació de contrast de 10.000:1, keystone vertical de +/- 30°. Throw ratio 1.5 - 1.8:1, zoom ratio 1.1x. Amb entrades hdmi, vga, video, audio. Marca / model: hitachi, cp-x3041wn o similar en qualitat i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.				

			Total :	2,000	918,76 €	1.837,52 €
09-10	A10	UT Suport de sostre per projector amb braç regulable de 670 a 900mm. Marca / model: traulux, prb 16-01m o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	2,000	82,40 €	164,80 €
09-11	A11	UT Pantalla de projecció elèctrica de 200x200cm. Amb una excel·lent relació qualitat/preu. La seva carcassa d'acer pintada en blanc i tapes blanques, per instal·lar en sostre o paret. Disposa de comandament a distància per radiofreqüència inclòs, el receptor inclou interruptor manual d'accionament. Vores negres laterals i drop superior negre extra en 4:3. Sistema easy fix per a una ràpida instal·lació. Tela blanca fixa amb part posterior en negre. Marca / model: traulux, premium rf o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	Total :	2,000	513,71 €	1.027,42 €
09-12	A12	UT Micròfon vocal per a cant i/o narració. Tipus dinàmic. Resposta 50-15.000 Hz. Patró polar cardioide. Impedància 150?. Sensibilitat 1,85mv. Connexió xlr3. Inclou pinça a25d i funda. Marca / model: shure, sm58lc o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	Total :	1,000	112,94 €	112,94 €
09-13	A13	UT Sistema sense fil de mà vocal pg de fins a 12 freqüències compatibles, compost per receptor blx4 i emissor de mà blx2/pg58. Marca / model: shure, blx24e/pg58 o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	Total :	2,000	250,81 €	501,62 €
09-14	A14	UT Peu de micro tipus "girafa" d'acer. Girafa 1 tram 680mm. Altura 890 a 1,600mm. Color negre. Marca / model: k&m, 25400-300-55 o similar en característiques i preu. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament.	Total :	2,000	38,99 €	77,98 €
09-15	A15	UT Mini cadena de 150w per canal, reproductor de cd que pot reproduir cd-r, cd-rw, mp3-cd. Entrada usb, entrada aux rca per connectar diferents equips, entrada minijack, per reproductors tipus ipod. Ràdio fm estèreo, 20 presintonias. Connexió bluethood amb tecnologia nfc. (Inclou moble amb rodes pel transport i micròfons) marca / model: philips, fx25/12 o similar en característiques i preus. S'inclou el subministrament, el muntatge i comprovació de funcionament	Total :	1,000	662,29 €	662,29 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 09 AUDIOVISUALS						12.417,41 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 SISTEMA ANTIFURTS MAGNÈTICS

10-1	SM1	UT Unitat sensora constituïda per dos arcs magnètics simples, amb comptador de persones i alarmes visual i sonora.(de l'empresa sensoron o qualsevol altre amb models equivalents en qualitat i preu). S'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	2,000	6.386,00 €	12.772,00 €
10-2	SM2	UT Activadors per a llibres i cd, compatible amb la resta de sistema anti-furts.s'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	2,000	706,58 €	1.413,16 €
10-3	SM3	UT Desactivadors per a llibres i cd, compatible amb la resta de sistema anti-furts.s'inclou el subministrament i el muntatge.	Total :	2,000	247,20 €	494,40 €
10-4	SM4	UT Tires programables per a llibres compatibles amb la resta de sistema anti-furts. S'inclou el subministrament i el muntatge.				

			Total :	6.500,000	0,08 €	520,00 €
10-5	SM5	UT Tires programables per a cd compatibles amb la resta de sistema anti-furts. S'inclou el subministrament i el muntatge.				
			Total :	1.500,000	0,50 €	750,00 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 10 SISTEMA ANTIFURTS MAGNÈTICS						15.949,56 €

RESUM DEL PRESSUPOST

Nº	Denominació	Import
01	Prestatgeries .	73.570,42 €
02	Cadires, butaques i tamborets .	32.255,19 €
03	Taules .	13.836,47 €
04	Armaris i arxivadors .	2.928,75 €
05	Mobiliari especial biblioteca .	7.393,56 €
06	Mobiliari fet a mida .	20.096,95 €
07	Complements .	29.719,88 €
08	Senyalística .	5.233,45 €
09	Audiovisuals .	12.417,41 €
10	Sistema antifurts magnètics .	15.949,56 €
Total Pressupost de contracta		213.401,64 €
I.V.A 21,000 %		44.814,34 €
Total Pressupost de Licitació		258.215,98 €

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat de dos-cents cinquanta-vuit mil dos-cents quinze amb noranta-vuit cèntims d'Euro.