



AJUNTAMENT D'OSSÓ DE SIÓ

Pl. Major, sn_25318 _Ossó de Sió _Tel. 973390790 _Fax. 973390790
ajuntament@ossosio.ddl.net_http://ossosio.ddl.net/

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS CAMINS RURALS QUE UNEIXEN DIVERSOS NUCLIS DEL MUNICIPI D'OSSÓ DE SIÓ



LAURA JUANGRAN RAFEL, ARQUITECTA_SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
AJUNTAMENT D'OSSÓ DE SIÓ_EX 22.10



I. MEMÒRIA

1. AGENTS

El promotor de les obres és l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Ossó de Sió, amb CIF: P2519700E i domicili a la Plaça Major, sn d'Ossó de Sió (Urgell).

El tècnic facultatiu encarregat de realitzar la present memòria valorada és Laura Juangran i Rafel, arquitecta col·legiada n. 49051-2 del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, demarcació de Lleida amb NIF: 78.088.345-X, com a arquitecta dels serveis tècnics de l'Ajuntament d'Ossó de Sió.

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.1. OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA

Es redacta la present memòria valorada per tal de definir les obres necessàries per executar la millora dels camins rurals que uneixen els nuclis de Castellnou d'Ossó amb Ossó de Sió i Bellver d'Ossó amb Ossó de Sió, a fi i efecte de poder obtenir les ajudes corresponents publicades pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en la RESOLUCIÓ ACC/2089/2022, de 28 de juny, per la qual es convoquen el ajuts a la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya.

Aquesta memòria valorada s'ha redactat seguint les indicacions de l'ORDRE ACC/123/2022, de 25 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts als ens locals de les zone rurals i zones de muntanya per a la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya.

El municipi d'Ossó de Sió té una densitat de població de 7,5 hab./km² i una població de 196 habitants (2021) segons dades consultades a l'Institut d'Estadística de Catalunya. D'acord amb el criteri que estableix la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural, aquest pot ser considerat un municipi rural ja que la seva densitat de població és inferior a 100 hab./km².

Aquesta obra permetrà dotar els dos camins on s'actua d'una millor seguretat ja que aquests estan mancats d'unes cunetes en bon estat que permetin un pas rodat i peatonal en les condicions òptimes de seguretat.

D'acord amb el punt 4.b de l'Annex 1 de les bases reguladores, aquest despesa seria subvencionable ja que és tracta d'una actuació puntual de millora de la seguretat dels camins que donen accés a pobles habitats.



El camí que va del nucli rural de Castellnou d'Ossó fins a Ossó de Sió té una longitud de 2.824 mts. i una amplada de 4 mts. Actualment està asfaltat i disposa d'unes cunetes massa fondes per l'amplada que té el camí. Això fa que en determinats moments en els que s'han de creuar dos vehicles (que normalment tenen grans dimensions) sigui perillós aquest encreuament degut al desnivell existent entre la part asfaltada i el fons de la cuneta.

L'actuació a fer serà el replenat d'aquestes cunetes en els punt on són més perilloses. Es disposarà una sub-base de tot-ú artificial de gruix variable i una capa de formigó per donar un acabat definitiu a la cuneta. Aquesta actuació només es realitzarà en aquelles zones del camí colindants a caients de serra o en camps a cota superior que actualment diposen de cuneta. Els trams plans, no disposen de cuneta, ja que els camps situats a banda i banda estan a la mateixa cota i l'aigua discorre correctament de forma natural.

Paral·lelament a aquesta actuació s'efectuarà una neteja i esbrossada de la resta de cunetes del camí per millorar-ne la seguretat també.

Les seves coordenades ETRS89/UTM zona 31 N són en el seu punt d'inici, just en el nucli de Castellnou d'Ossó (X:345877,18, Y: 4625690,67) i en el seu punt final, en el municipi d'Ossó de Sió (X:346876,95, Y: 4624155,84).

El camí que va des de Ossó de Sió a Bellver d'Ossó té una longitud de 1.165 mts. i una amplada de 4 mts. Actualment està asfaltat i és un punt d'unió entre els dos nuclis molt freqüentats tant per els vianants, com pel trànsit rodat. Això fa que la manca de cunetes en alguns punts o la falta del manteniment d'aquestes facin perillós el trànsit i els creuaments entre aquests dos tipus d'usuaris.

L'actuació a fer serà la neteja i esbrossada de les cunetes i laterals existents, que per falta de manteniment han acanbat desapareixen al llarg dels anys. També s'instal·larà en algunes zones uns bancs per tal que apareguin zones de descans per als vianants que freqüenten el camí.

Les seves coordenades ETRS89/UTM zona 31 N són en el seu punt d'inici, just en el nucli d'Ossó de Sió (X:347092,60, Y: 4624073,44) i en el seu punt final, en el municipi de Bellver d'Ossó (X:348073,25, Y: 4623526,80).

INDICADORS		
	Camí de Castellnou a Ossó	Camí d'Ossó a Bellver
Km de camins	2,824 Km	1,165 Km
Superfície	11.296 m2	4.660 m2
Població beneficiada	196 habitants (any 2021)	
Nombre de municipis	4 nuclis agregats (Montfalcó, Castellnou, Ossó i Bellver)	

2.2. JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES

La zona d'actuació on es preveu dur a terme la millora del camí és agrícola i està formada per explotacions de fruita dolça i altres conreus de reg.



El camí s'utilitza pels desplaçaments des del nucli de Castellnou d'Ossó fins a Ossó de Sió i des d'Ossó de Sió fins a Bellver d'Ossó i per accedir a les finques i explotacions ramaderes de la zona. Els vehicles que les transiten principalment són maquinària agrícola pesada i cotxes, la qual cosa exigeix un manteniment constant. També són molt utilitzats per usuaris que van caminant o practicant esport entre nuclis hàbitats.

2.3. LOCALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CAMÍ

Aquests dos camins uneixen tres dels principals nuclis agregats del municipi travessant el terme en direcció est-oest.

La longitud en la que s'actua és la totalitat dels camins en les seves parts laterals a banda i banda: 2.824 mts en un i 1.165 mts en l'altre.

Les referències cadastrals del camí de Castellnou a Ossó són 25197A501090270000KL (Polígon 501 Parcela 9027), 25197A501090200000KW (Polígon 501 Parcela 9020), 25197A501090170000KW (Polígon 501 Parcela 9017), 25197A501090240000KG (Polígon 501 Parcela 9024), 25197A001090260000LP (Polígon 501 Parcela 9026), de titularitat municipal.

Les referències cadastrals del camí de Ossó a Bellver són 25197A001090280000LT (Polígon 1 Parcela 9028), 25197A501090220000KB (Polígon 501 Parcela 9022), 25197A501090110000KJ (Polígon 501 Parcela 9011).

S'adjunta certificació cadastral descriptiva i gràfica.



3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

3.1. DADES PRÈVIES

Per la realització del present projecte s'ha tingut en compte la següent documentació:

- 1.- Normativa urbanística vigent. Normes de Planejament Urbanístic dels municipis de Ponent.
- 2.- Informació cadastral de l'estructura de la propietat.
- 3.- Informació cartogràfica de l'I.C.C.

Així mateix, s'ha realitzat la presa de dades i la inspecció visual de la zona.

3.2. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

A continuació es detallen cadascuna de les unitats d'actuació a executar per a cada fase de l'obra.

3.2.1. NETEJA I DESBROSSADA DEL TERRENY

S'efectuarà un neteja i esbrossada de les cunetes d'ambdues bandes dels dos camins. realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió.

3.2.2. MOVIMENTS DE TERRES

Es preveu la regularització de les cunetes per tal de pujar la cota d'acabat amb aportació d'una capa de 15 cm de tot-ú artificial al llarg de tota la superfície amb estesa i compactació que es compactaran degudament al 95% PM.

3.2.3. PAVIMENT

Sobre la cuneta prèviament compactada es realitzarà la formació de cuneta a base de formigó sense additiu HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat.



4. PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	56.138,50 €
13% Despeses generals sobre 46.666,47 €	6.518,01 €
6 % Benefici industrial sobre 46.666,47 €	3.008,31 €
Subtotal	59.664,82 €
21% IVA sobre 55.533,10 €	12.529,61 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	72.194,43 €

Ossó de Sió, setembre de 2022

L'arquitecta,

Laura Juangran Rafel



5. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Camí que uneix Castellnou d'Ossó amb Ossó de Sió



IMATGE 1: Coordenades (UTM ETRS89/31 N), X: 345877.18, Y: 4625690.67



IMATGE 2: Coordenades (UTM ETRS89/31 N), X: 346060.59, Y: 4625628.51



IMATGE 3: Coordenades (UTM ETRS89/31 N), X: 346490.35, Y: 4624629.79




IMATGE 4: Coordenades (UTM ETRS89/31 N), X: 346486.36, Y: 4624375.80



Camí que uneix Ossó de Sió amb Bellver d'Ossó



IMATGE 1: Coordenades (UTM ETRS89/31 N), X: 347092.60, Y: 4624073.44

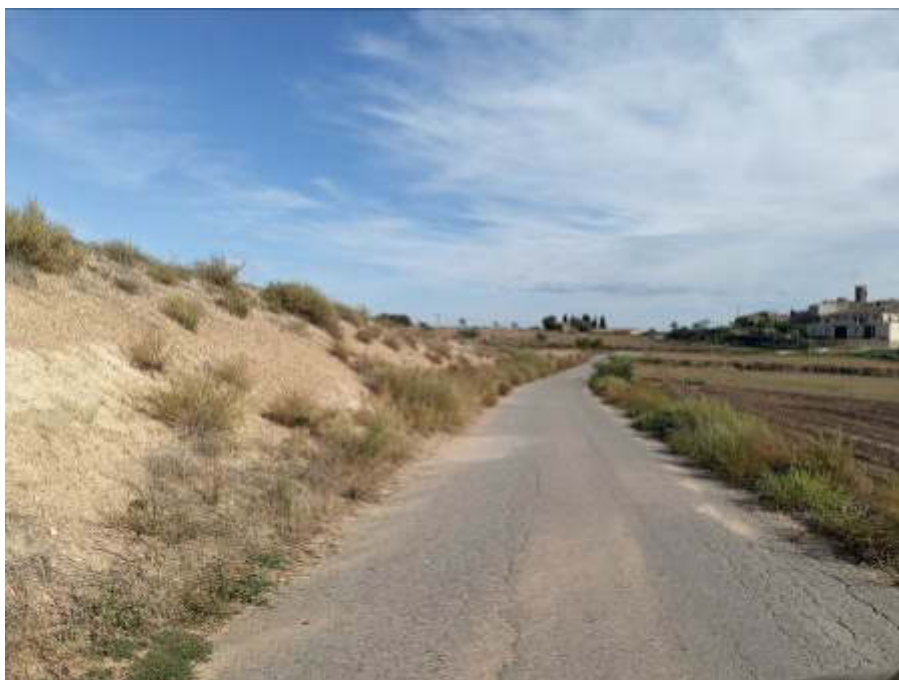

IMATGE 2: Coordenades (UTM ETRS89/31 N), X: 347813.90, Y: 4623702.73



II. PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Data: 01/10/22

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST 22.10_CAMÍ OSSÓ
CAPÍTOL 01 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 P22D1-DGOU m2
- Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Castellnou-Ossó		2,000	2.824,000	0,600		3.388,800	C##D##E##F#
2	Ossó-Bellver		2,000	1.165,000	0,600		1.398,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4.786,800

- 2 P2R5-DTOW m3
- Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Castellnou-Ossó		2,000	2.824,000	0,600	0,100	338,880	C##D##E##F#
2	Ossó-Bellver		2,000	1.165,000	0,600	0,100	139,800	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 478,680

- 3 P2RA-HOJB m3
- Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Castellnou-Ossó		2,000	2.824,000	0,600	0,100	338,880	C##D##E##F#
2	Ossó-Bellver		2,000	1.165,000	0,600	0,100	139,800	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 478,680

OBRA 01 PRESSUPOST 22.10_CAMÍ OSSÓ
CAPÍTOL 02 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 P938-DFUG m3
- Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Castellnou.Ossó		1,000	2.824,000	0,600	0,300	508,320	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 01/10/22

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT **508,320**

2 Z9GG-4YGM m3

Formació de cuneta a base de formigó sense additiu HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteris les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Castellnou.Ossó		1,000	2.824,000	0,600	0,150	254,160	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **254,160**

OBRA 01 PRESSUPOST 22.10_CAMÍ OSSÓ
CAPÍTOL 03 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PQ12-403G u

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 22.10_CAMÍ OSSÓ
CAPÍTOL 04 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 ZSEG-SALU ut

Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

PRESSUPOST

Data: 01/10/22

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST 22.10_CAMÍ OSSÓ
CAPÍTOL 01 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. No inclou la tala d'arbres. (P - 1)	0,57	4.786,800	2.728,48
2	P2R5-DTOW	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 2)	4,92	478,680	2.355,11
3	P2RA-HOJB	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 3)	9,30	478,680	4.451,72
TOTAL CAPÍTOL			01.01			9.535,31

OBRA 01 PRESSUPOST 22.10_CAMÍ OSSÓ
CAPÍTOL 02 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P938-DFUG	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P - 4)	27,12	508,320	13.785,64
2	Z9GG-4YGM	m3	Formació de cuneta a base de formigó sense additiu HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteris les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en	96,97	254,160	24.645,90

PRESSUPOST

Data: 01/10/22

Pàg.: 2

			el cas que sigui necessari. (P - 6)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.02			38.431,54

OBRA 01 PRESSUPOST 22.10_CAMÍ OSSÓ
 CAPÍTOL 03 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ12-403G	u	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 17 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 5)	360,73	5,000	1.803,65
TOTAL	CAPÍTOL		01.03			1.803,65

OBRA 01 PRESSUPOST 22.10_CAMÍ OSSÓ
 CAPÍTOL 04 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZSEG-SALU	ut	Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. (P - 7)	36,80	10,000	368,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.04			368,00

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 01/10/22

Pàg.:

1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	9.535,31
Capítol	01.02	PAVIMENTS	38.431,54
Capítol	01.03	ALTRES	1.803,65
Capítol	01.04	SEGURETAT I SALUT	368,00
Obra	01	Pressupost 22.10_CAMÍ OSSÓ	50.138,50
			50.138,50

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 22.10_CAMÍ OSSÓ	50.138,50
			50.138,50

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	50.138,50
13 % Despeses generals SOBRE 50.138,50.....	6.518,01
6 % Benefici industrial SOBRE 50.138,50.....	3.008,31
Subtotal	59.664,82
21 % IVA SOBRE 59.664,82.....	12.529,61
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 72.194,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(SETANTA-DOS MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

Ossó de Sió, setembre de 2022



L'arquitecta municipal,

Laura Juangran i Rafel



III. CERTIFICACIÓ CADASTRAL


MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS CAMINS RURALS QUE UNEIXEN
DIVERSOS NUCLIS DEL MUNICIPI D'OSSÓ DE SIÓ
AJUNTAMENT D'OSSÓ DE SIÓ

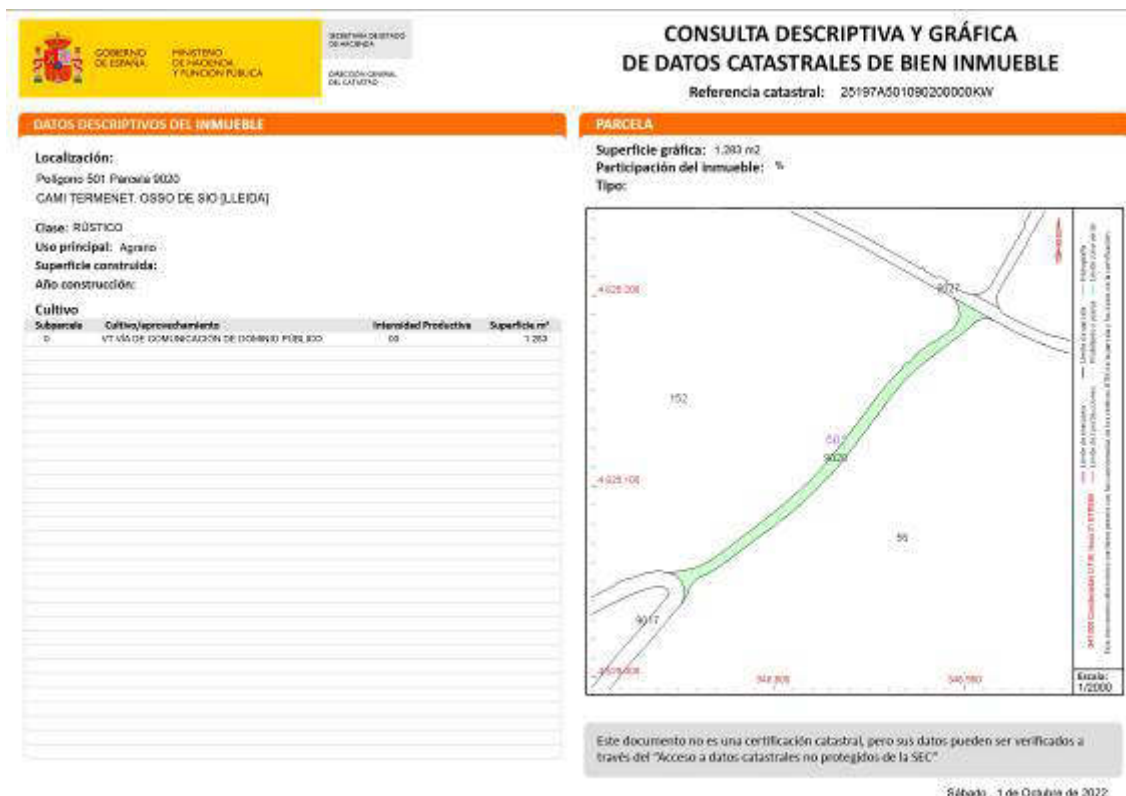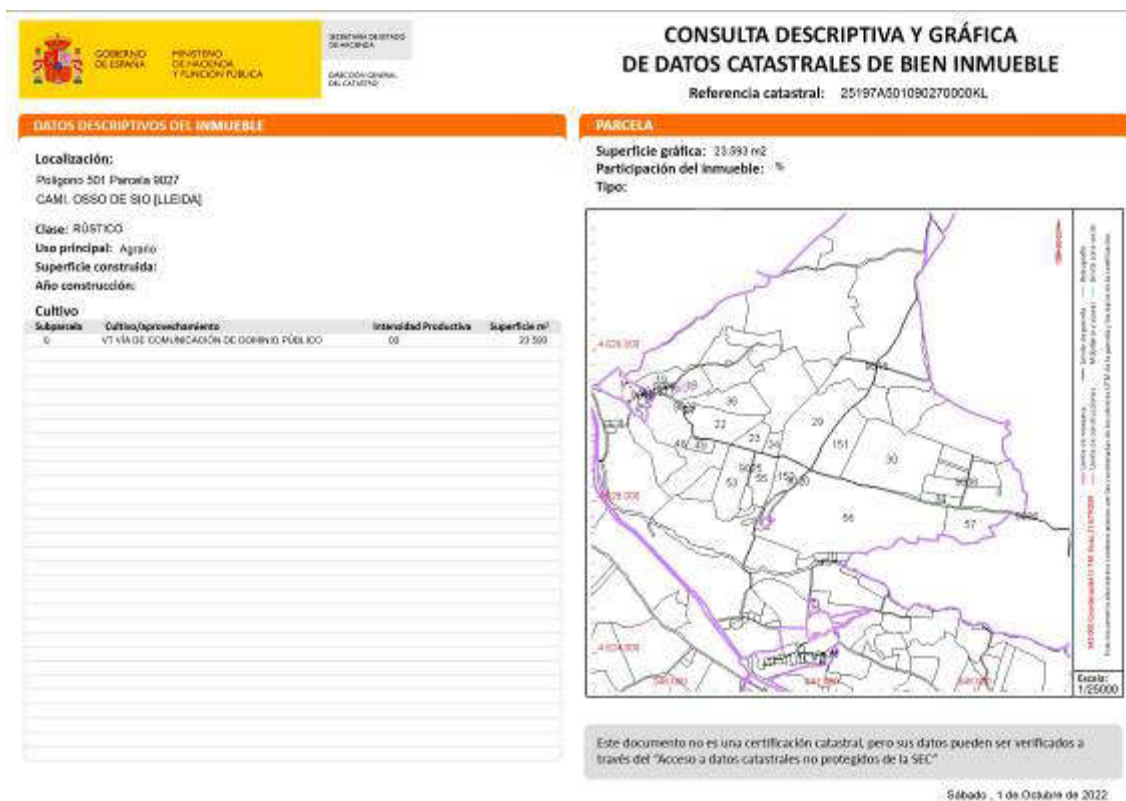

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS CAMINS RURALS QUE UNEIXEN
DIVERSOS NUCLIS DEL MUNICIPI D'OSSÓ DE SIÓ
AJUNTAMENT D'OSSÓ DE SIÓ



MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS CAMINS RURALS QUE UNEIXEN
DIVERSOS NUCLIS DEL MUNICIPI D'OSSÓ DE SIÓ
AJUNTAMENT D'OSSÓ DE SIÓ

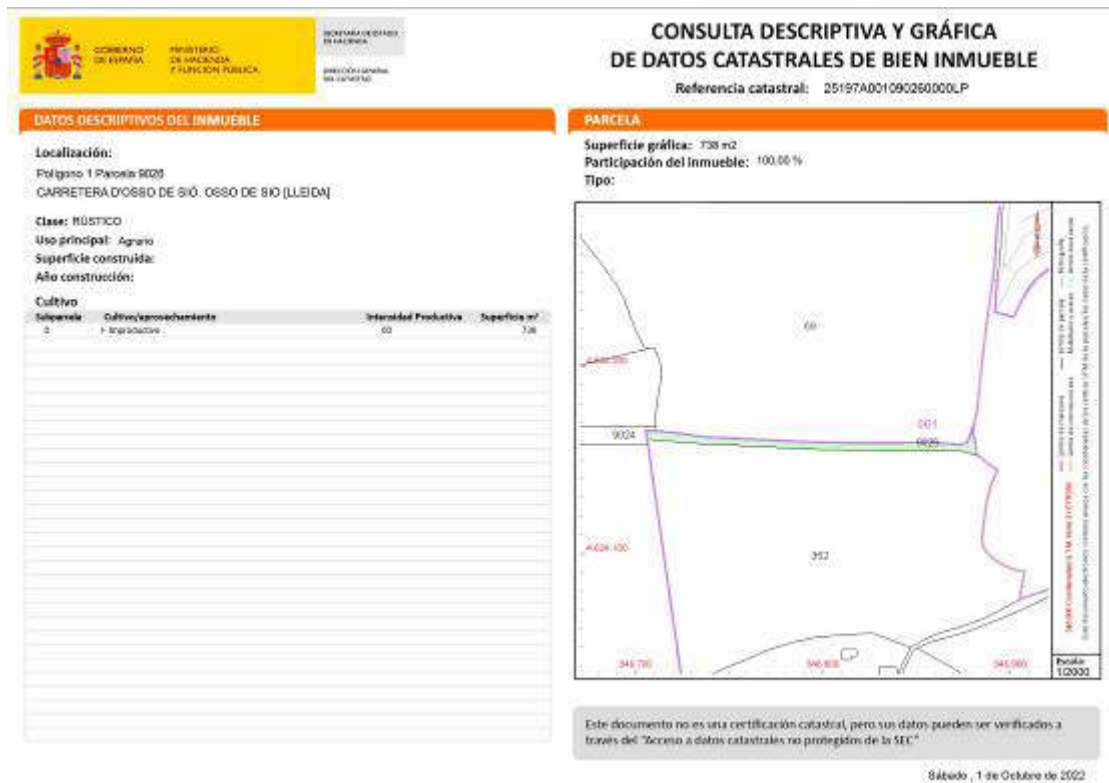

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DELS CAMINS RURALS QUE UNEIXEN
DIVERSOS NUCLIS DEL MUNICIPI D'OSSÓ DE SIÓ
AJUNTAMENT D'OSSÓ DE SIÓ





GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PÚBLICA

BOLETÍN DE OFICIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 25197A50109022000KB

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 501 Parcela 9022
CAMI D'OSSO A BELLVER D'OSSO, OSSO DE SIÓ (LEIDA)


Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida:
Año construcción:

Cultivo

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	VI VIA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO	00	11.808

PARCELA

Superficie gráfica: 11.869 m2
Participación del inmueble: %
Tipo:

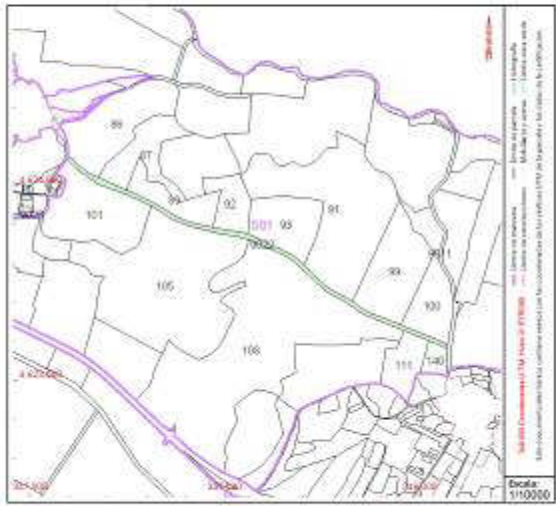

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Sábado, 1 de Octubre de 2022



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PÚBLICA

BOLETÍN DE OFICIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 25197A501090110000KJ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 501 Parcela 9011
CAMI OSSO DE SIÓ (LEIDA)

Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida:
Año construcción:

Cultivo

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	VI VIA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO	00	3.714

PARCELA

Superficie gráfica: 3.714 m2
Participación del inmueble: %
Tipo:



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Sábado, 1 de Octubre de 2022



IV. PLÀNOLS

SITUACIÓ I ÍNDEX DE PLÀNOLS

P01. Plànol de situació

PLANTES D'EMPLAÇAMENT

P02. Plànol de delimitació del camí

P03a Plànol de planta del camí (Trams 1 i 2)

P03b Plànol de planta del camí (Trams 3 i 4)