


PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
DOCUMENT DE MILLORES
CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D'ACCÉS AL
CASTELL DE GUARDIOLA.
PONT VELL I PONT DEL COLLET.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ. BERGUEDÀ.

PROMOTOR:

AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

PERE CASCANTE I TORRELLA, ARQUEÒLEG
JOAN MANUEL SERAROLS BALLÚS, ARQUITECTE

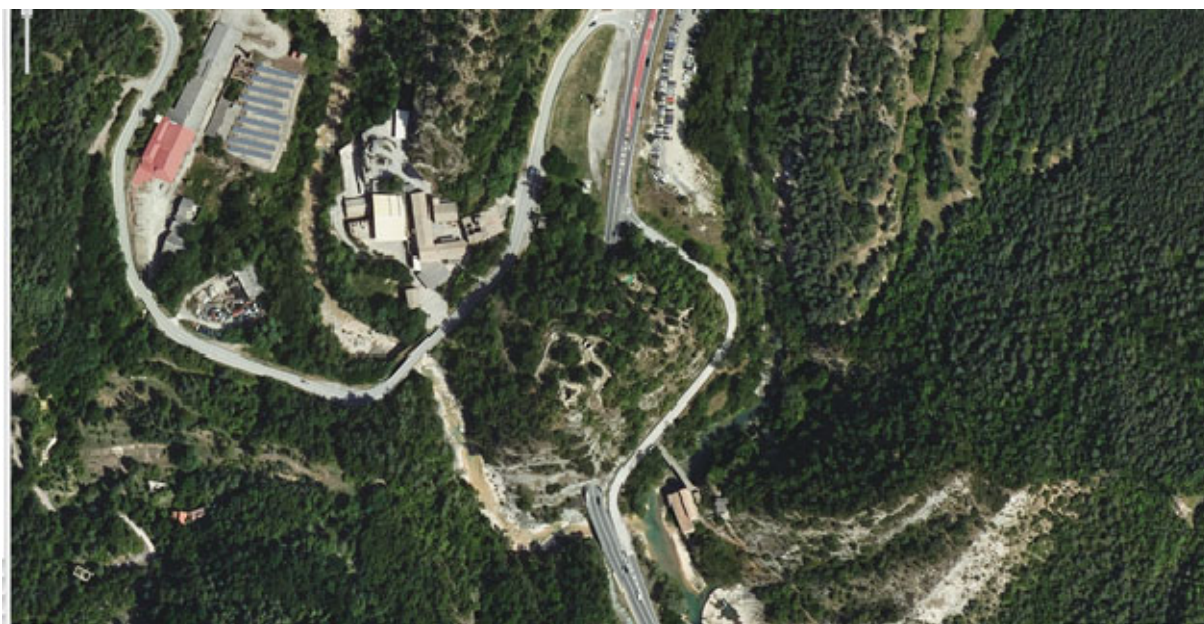

ABRIL-2023

S-2023-07

CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D'ACCÉS AL
CASTELL DE GUARDIOLA.
PONT VELL I PONT DEL COLLET.

1.OBJECTE

El present document s'elabora per tal d'executar una intervenció de consolidació amb control arqueològic del Pont Vell de Guardiola, sobre el riu Llobregat i el Pont del Collet, sobre el riu Saldes.

Es tracta d'una primera intervenció per aconseguir la rehabilitació i restauració de les infraestructures per poder consolidar aquests monuments, avui gairebé desconeguts, que juntament amb el castell de Guardiola, en fase de recuperació gràcies a l'Associació de la Torre de Guaita i altres edificis propers com són el molí de Guardiola, les restes de l'hostal, la colònia Tomàs Pujol i la casa del Collet fan que sigui un conjunt monumental de gran rellevància i singularitat pel municipi degut a la gran concentració de construccions antigues. La seva recuperació permetrà dignificar-los i posar-los en valor per afegir-los a la llista de monuments del municipi.

2.PROMOTOR

El promotor de les obres que es descriuen és l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, 08694 (Berguedà) amb adreça a la Plaça Municipal 3 de Guardiola de Berguedà, a la comarca del Berguedà i NIF P0809800F i representat pel seu alcalde, en Josep Lara i Tristante.

3. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA

La fitxa tècnica i la memòria valorada inicial ha estat redactada per l'Arqueòleg Pere Casacante Torrella, col·laborador de l'ajuntament de Guardiola i especialitzat en el món medieval. L'arquitecte Joan Manuel Serarols i Ballús, col·legiat del COAC núm. 22.474-1, i adreça a la Carretera de Sant Fruitós 17 de Berga (08600) a realitzat aquest projecte bàsic partint de la memòria valorada realitzada juntament amb Pere Casacante. S'ha utilitzat la base topogràfica realitzada per en Marc Camps i Casas, enginyer topògraf i arquitecte tècnic. Per a la confecció de preus s'ha disposat de la col·laboració de l'arquitecte tècnic i enginyer de l'edificació Salvador Roca i Torras.

4. EMPLAÇAMENT I NORMATIVA URBANÍSTICA

Per accedir-hi cal dirigir-se al nucli de Saldes per la carretera B-400 des del Collet d'Eina, pk 0,230. Es situa a la dreta de l'actual pont, just al seu costat.

5. MILLORA PROPOSADA

Es proposa una millora del camí de vianants d'accés des del Pont Vell fins al Castell. Els treballs inclouen una neteja, desbrossada, perfila de la base realitzada manualment i aportació de grava i confecció d'esglaons amb taulons de fusta. Seguidament es valora la proposta:

MILLORES CONSOLIDACIÓ DELS PONTS D'ACCÉS AL CASTELL DE GUARDIOLA. PONT VELL I PONT DEL COLLET. AJUNTAMENT DE GUARDIOLA									
JOAN MANUEL SERAROLS BALLÚS								ARQUITECTE	
Codi	Descripció	Uts.	Long.	Ampl.	Alçada	Parcial	Total	Cost ut.	Import
	CAPÍTOL ÚNIC								
1.1	m2. Desbrossada i neteja del terreny amb mitjans manuals i càrrega								
		1,00	90,00	1,20	-	108,00			
							108,00	4,50	486,00
1.2	m2. Repàs d'esplanada, amb compactació manual. Inclou petites excavacions								
		1,00	90,00	1,20	-	108,00			
							108,00	10,00	1.080,00
1.3	m2. Subministrament i estesa manual de grav a per a regularització (5cm promig)								
		1,00	90,00	1,20	-	108,00			
							108,00	15,00	1.620,00
1.4	Ml. Subministrament i col·locació de travessa de fusta de pí roig tractada a l'autoclu, amb grau de protecció profunda, de secció rectangular de 18x12 cm i 2,50 m de longitud., fixat amb barres d'acer corrugat prev i perfilat manual del terreny de l'esglaonat.								
		30,00	1,50	-	-	45,00			
							45,00	40,00	1.800,00
1.7	P.A. Seguretat i salut en l'execució de les obres.								
		1,00	-	-	-	1,00			
							1,00	250,00	250,00
	TOTAL CAPÍTOL ÚNIC								5.236,00
	PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL								5.236,00
	6% BENEFICI INDUSTRIAL:								314,16
	13% DESPESES GENERALS:								680,68
	TOTAL								6.230,84
	21% IVA:								1.308,48
	PRESSUPOST DE LICITACIÓ								7.539,32



Guardiola de Berguedà, 23 de febrer de 2024.
L'arquitecte