

AJUNTAMENT DE COLL DE NARGÓ
Plaça de l'Ajuntament núm.: 1
25.793 – Coll de Nargó

MEMÒRIA VALORADA:

**SUBVENCIONS PER A LA MILLORA D'INFRAESTRUCTURES O
EQUIPAMENTS DE PRÀCTICA ESPORTIVA PER A MUNICIPIS DE
FINS A 2.000 HABITANTS.**

ACTUACIONS DIVERSES A LA ZONA ESPORTIVA DE COLL DE NARGÓ

-TERME MUNICIPAL DE COLL DE NARGÓ-

TÈCNIC AUTOR:
DATA:

JOAN MARQUET I LACAYA – ARQUITECTE
AGOST 2023 - V2

ÍNDEX:

I – MEMÒRIA I PLÀNOLS	3
1.- TÍTOL DEL DOCUMENT	4
2.- ENCÀRREC	4
3.- ANTECEDENTS	4
4.- OBJECTE DE LA MEMÒRIA – INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DE L'ACTUACIÓ	6
4.1.- ANTECEDENTS	7
4.2.- SOLUCIÓ ADOPTADA	7
4.2.1.- ACTUACIÓ 01: MILLORES ZONA CAP DE FUTBOL	7
4.2.2.- ACTUACIÓ 02: CREACIÓ D'UNA ZONA D'OMBRES A LA ZONA ESPORTIVA DE LES PISCINES	7
4.2.3.- ACTUACIÓ 03: REPARACIÓ DE FERM I REPINTAT DE LA PISTA POLIESPORTIVA	7
5.- CONSIDERACIONS CONTRACTUALS I ADMINISTRATIVES	9
6.- CONTINGUT DE LA MEMÒRIA VALORADA	9
7.- PRESSUPOST	10
7.1.- ACTUACIÓ 01: MILLORES ZONA CAP DE FUTBOL	10
7.2.- ACTUACIÓ 02: CREACIÓ D'UNA ZONA D'OBRES A LA ZONA ESPORTIVA DE LES PISCINES	10
7.3.- ACTUACIÓ 03: REPARACIÓ DE FERM I REPINTAT DE LA PISTA POLIESPORTIVA	10
7.4.- RESUM DEL PRESSUPOST DE LES ACTUACIONS	11
7.5.- FONTS DE FINANÇAMENT	11
8.- PLÀNOLS	12
9.- CRONOGRAMA	13
II – AMIDAMENTS I PRESSUPOST	14
III – ANNEXES	15
ANNEX 1.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC	16

I – MEMÒRIA I PLÀNOLS

1.- TÍTOL DEL DOCUMENT

ACTUACIONS DIVERSES A LA ZONA ESPORTIVA DE COLL DE NARGÓ

2.- ENCÀRREC

L'encàrrec el fa l'Ajuntament de Coll de Nargó, amb domicili a la Plaça de l'Ajuntament núm.: 1 de Coll de Nargó. CP: 25.793.

El redactor del document és l'Arquitecte Assessor Municipal de Coll de Nargó, sr Joan Marquet Lacaya.

3.- ANTECEDENTS

El DOGC número 8935, de data 13 de juny de 2023 va publicar la ***“ORDRE PRE/152/2023, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants.”***

Article únic

Aprovar les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a la millora d'instal·lacions esportives als ajuntaments de municipis de Catalunya que tinguin una població de fins a 2.000 habitants, que figuren en l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Annex 1 - Bases reguladores

1. Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions a ajuntaments de municipis de Catalunya que tinguin una població de fins a 2.000 habitants, segons les xifres de població publicades per l'IDESCAT i referides a l'1 de gener de 2022, per a la millora o el manteniment operatiu d'infraestructures i equipaments de pràctica esportiva de titularitat pública, gestionats directament o indirectament pel municipi.

1.2 Les actuacions subvencionables les han d'executar els mateixos ajuntaments beneficiaris i han de ser actuacions de manteniment o inversió en obres o subministraments en els termes que estableix la base reguladora 6.1.

5. Quantia de les subvencions

5.1 L'import de la subvenció el determinen el nombre d'habitants censats en cada municipi, d'acord amb les dades del padró d'habitants, segons les xifres de població publicades per l'IDESCAT i referides a l'1 de gener de 2022, i el pressupost de les actuacions objecte de la sol·licitud.

Els imports màxims de subvenció a atorgar per municipi resulten de les regles següents:

— En cas de municipis de 0 a 500 habitants, la subvenció serà d'un màxim de 15.000 € i finançarà a tot estirar el 95 % de la despesa total subvencionable.

— En cas de municipis de 501 a 2.000 habitants, la subvenció serà d'un màxim de 35.000 € i finançarà a tot estirar el 90 % de la despesa total subvencionable.

5.2 La despesa mínima efectuada i justificada de les actuacions subvencionades exigible per considerar complerts l'objecte i la finalitat de la subvenció ha de ser superior al 80 % del cost pressupostat inicialment.

L'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comporta la revocació total de la subvenció que s'hagi atorgat.

5.3 Si la desviació pressupostària entre el cost pressupostat inicialment i la despesa efectuada i justificada de les actuacions subvencionades no excedeix el 20 %, no es reduirà l'import de la subvenció, sempre que es garanteixi que s'han complert l'objecte i la finalitat de la subvenció, i no se sobrepassi el percentatge màxim de subvenció que determina la base 5.1, ni hi hagi sobrefinançament.

5.4 La dotació econòmica, i també l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar, es determinaran a la convocatòria pública corresponent. Les subvencions es concediran tenint en consideració les disponibilitats pressupostàries.

6. Despeses subvencionables

6.1 Es consideren despeses subvencionables les despeses relacionades directament amb l'execució de les actuacions presentades, que han de ser actuacions de manteniment o d'inversió en obres o subministraments que tinguin per finalitat la millora o el manteniment operatiu d'infraestructures i equipaments de pràctica esportiva de titularitat pública.

6.2 Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, s'ha d'indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna. També s'han d'identificar els òrgans concedents.

6.3 Només són subvencionables els costos directes d'actuacions imprescindibles per a l'execució.

6.4 No són subvencionables ni els materials fungibles, ni els documents tècnics de les inversions, ni les amortitzacions, ni els subministraments d'electricitat, aigua o similars.

6.5 Els ajuntaments beneficiaris han d'executar les actuacions d'acord amb la normativa de contractació pública.


7. Període d'execució de les actuacions subvencionades

7.1 Les actuacions objecte d'aquestes subvencions s'han d'executar entre l'1 de juliol de l'any de la publicació de la convocatòria i el 31 d'octubre de l'any següent, i han de tenir com a referència els criteris que estableix el [Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya \(PIEC\)](#).

7.2 L'òrgan instructor podrà acordar, d'ofici i en cas de concurrència de circumstàncies que així ho justifiquin, l'ampliació del període d'execució fins a un màxim de 3 mesos mitjançant una resolució que es notificarà als ens beneficiaris publicant-la al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (e-Tauler), a l'adreça <http://tauler.gencat.cat>.

El DOGC número 8959, de data 17 de juliol de 2023 va publicar la **“RESOLUCIÓ PRE/2582/2023, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per amunicipis de fins a 2.000 habitants (ref. BDNS 708152).**

El terme municipal de Coll de Nargó té una població, segons IDESCAT, de 548 habitants l'any 2022

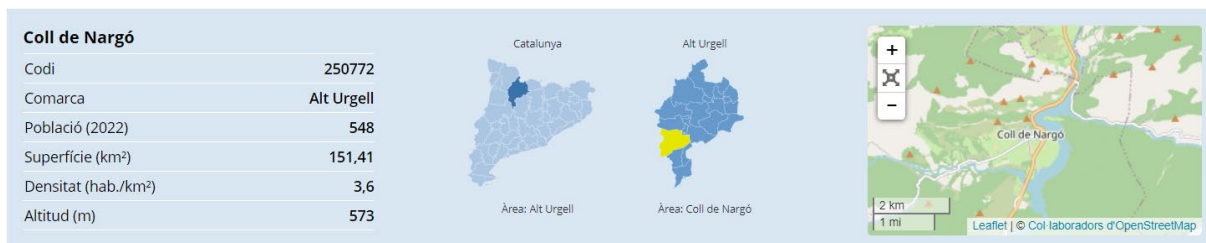

Per tant opta a una subvenció **d'un màxim de 35.000 € que financi, a tot estirar, el 90 % de la despesa total subvencionable.**


4.- OBJECTE DE LA MEMÒRIA – INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DE L'ACTUACIÓ

L'objecte de la memòria es el de descriure i concretar la valoració econòmica de l'actuació a dur a terme i que es concreta en diverses actuacions a la zona esportiva del Coll de Nargó:

Actuació 01: Millores al camp de futbol de Coll de Nargó

Actuació 02: Creació de zona d'obres a la zona de platja de les Piscines de Coll de Nargó

Actuació 03: Millora del paviment i repintat de la pista poliesportiva de Coll de Nargó

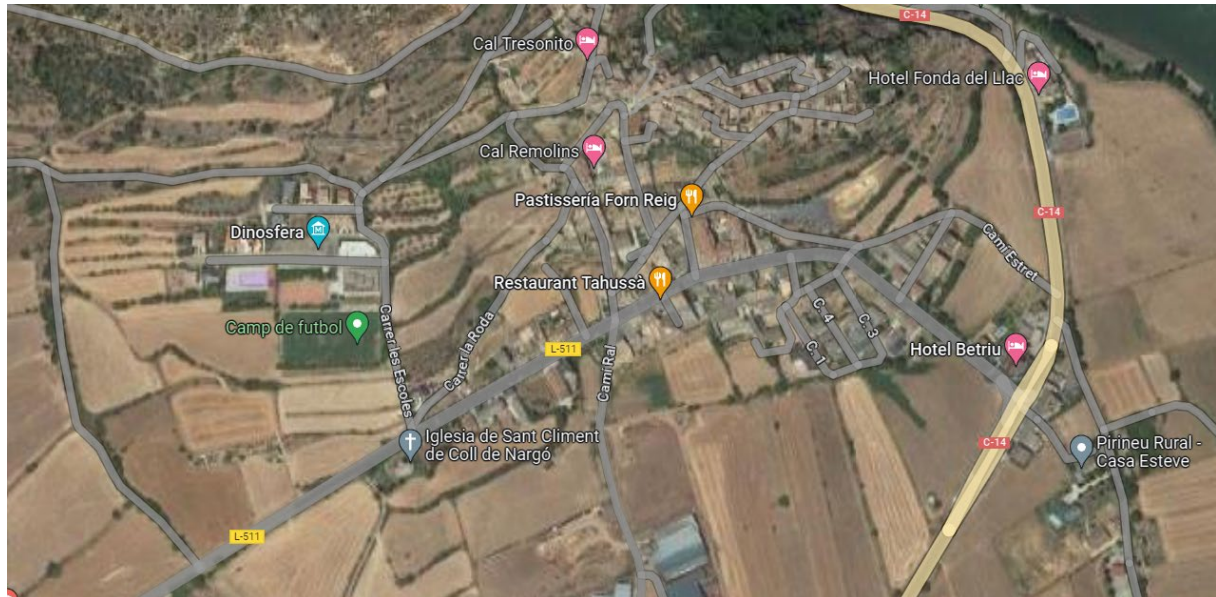

4.1.- ANTECEDENTS

La zona esportiva de Coll de Nargó està situada a la zona dels equipaments públics situada a l'eixample est del nucli. En aquesta zona hi conviuen, en àmbits separats, el camp de futbol, la zona de les piscines municipals i la pista poliesportiva.

4.2.- SOLUCIÓ ADOPTADA

Seguidament es defineixen les tres actuacions proposades

4.2.1.- ACTUACIÓ 01: MILLORES ZONA CAP DE FUTBOL

Aquesta actuació es desglossa en tres conceptes:

1.- Reparació de la malla de simple torsió del tancament est del camp, al carrer de les escoles:

La malla de simple torsió i els suports actualment es troba en mal estat. Es proposa.

Treure la malla vella i la malla de les portes

-Pintat dels 16 suports amb pintura antioxidant de color verd

-Col·locació de suports de 3m d'alçada amb reforç de final de tanca

-Col·locació de nova malla de simple torsió de 3m plastificada de color verd

2.- Reparació / canvi d'aspersors deficients:

Reparació (canvi) de tres aspersors i reparació/millora del sistema de regulació del reg del camp de futbol.

3.- Aportació de terra vegetal i nova sembra de gespa en tot l'àmbit del camp de futbol:

La vida útil de la gespa natural implica la seva renovació cada 2-3 anys. Per a l'any 2024 està prevista una nova sembra de tot l'àmbit del camp de futbol.

Adicionalment també es preveu la regularització prèvia de la rasant del camp en els punts on el ferm estigui més malmès amb aportació de terra vegetal.

4.2.2.- ACTUACIÓ 02: CREACIÓ D'UNA ZONA D'OMBRES A LA ZONA ESPORTIVA DE LES PISCINES

Degut al canvi climàtic, les condicions de l'estiu es fan cada any més extremes. A la zona de la piscina actualment no hi ha zones d'ombra o bé no són suficients amb l'arbrat existent.

Es proposa la creació de noves zones d'ombra mitjançant la col·locació d'elements tipus "pèrgola palillera" i sostre de lona tal com segueix;

-Zona piscina: Zona d'ombra de 6m x 3m 2 ut

-Zona piscina: Zona d'ombra de 6m x 5m 1 ut

4.2.3.- ACTUACIÓ 03: REPARACIÓ DE FERM I REPINTAT DE LA PISTA POLIESPORTIVA

La pista poliesportiva compta amb un paviment de més de tres dècades d'antiguitat. Així i tot la superfície d'ocupació fa inviable abordar una actuació de renovació total del paviment. Per aquest motiu es planteja una actuació de reparació en els trams més malmesos mitjançant l'aplicació de morter de

ACTUACIONS DIVERSES A LA ZONA ESPORTIVA DE COLL DE NARGÓ

resines epoxi previ neteja i sanejament de la zona o, en cas que no sigui possible, es planteja una substitució puntual de dos àmbits concrets del paviment.

Posteriorment a la millora del paviment es preveu el repintat de les diferent pistes existents, damunt el marcat actual.

5.- CONSIDERACIONS CONTRACTUALS I ADMINISTRATIVES.

La present memòria valorada inclou els documents reglamentaris i reuneix els requisits exigits per la legislació vigent pel que fa a la definició i valoració de les obres a nivell d'avant projecte.

El present projecte comprèn una obra complerta, als efectes que disposa el *Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público*, i els articles 13 i 14 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i servei dels ens locals, essent susceptible d'ésser lliurada a l'ús públic i sense perjudici de possibles ampliacions, incloent tots els elements necessaris per la seva posta en servei.

Per a l'execució de la present memòria valorada s'han d'observar a més a més dels documents adjuntats, les Normatives i Disposicions vigents en les matèries que hi afecten.

El termini de les obres proposat pel tècnic sota-signant és de dos mesos (2), a comptar des de la signatura de l'acta de replanteig entre la propietat, contractista i direcció tècnica de les obres. Aquest termini però, pot resultar modificat si ho especifica el corresponent Plec de Prescripcions Administratives i Econòmiques que regeixen la licitació de les obres.

No es classifica el Contractista per a ésser una obra amb el pressupost menor de cent vint mil dos-cents dos euros, d'acord amb la vigent legislació de contractes de les administracions públiques.

No es preveu la revisió de preus unitaris atès el curt termini d'execució de les obres (inferior a un any).

Tampoc està prevista cap tipus d'expropiació de terrenys, atès que els terrenys afectats són, segons manifesta el consistori, de titularitat pública.

6.- CONTINGUT DE LA MEMÒRIA VALORADA.

Els documents que integren la Memòria Valorada, i el seu contingut, són:

I.- MEMÒRIA I PLÀNOLS

Memòria

-Situació

-Emplaçament Actuacions

II.- AMIDAMENTS I PRESSUPOST DESGLOSSAT

III.- ANNEXES

Reportatge fotogràfic

7.- PRESSUPOST

7.1.- ACTUACIÓ 01: MILLORES ZONA CAP DE FUTBOL

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS:		ACTUACIÓ 01
ACTUACIÓ 01: MILLORES CAMP DE FUTBOL		12.901,78
VARIS:		0,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:		12.901,78 €
6% DESPESES GENERALS:	INCLÒS	0,00 €
13% BENEFICI INDUSTRIAL:	INCLÒS	0,00 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE:		12.901,78 €
21% IVA:		2.709,37 €
TOTAL P.E.C. IVA INCLÒS:		15.611,15 €

7.2.- ACTUACIÓ 02: CREACIÓ D'UNA ZONA D'OBRES A LA ZONA ESPORTIVA DE LES PISCINES

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS:		ACTUACIÓ 02
ACTUACIÓ 02: CREACIÓ ZONES D'OBRA		9.863,00
VARIS:		0,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:		9.863,00 €
6% DESPESES GENERALS:	INCLÒS	0,00 €
13% BENEFICI INDUSTRIAL:	INCLÒS	0,00 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE:		9.863,00 €
21% IVA:		2.071,23 €
TOTAL P.E.C. IVA INCLÒS:		11.934,23 €

7.3.- ACTUACIÓ 03: REPARACIÓ DE FERM I REPINTAT DE LA PISTA POLIESPORTIVA

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS:		ACTUACIÓ 03
ACTUACIÓ 03: REPARACIÓ DE FERM I REPINTAT DE LA PISTA POLIESPORTIVA		9.374,80
VARIS:		0,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:		9.374,80 €
6% DESPESES GENERALS:	INCLÒS	0,00 €
13% BENEFICI INDUSTRIAL:	INCLÒS	0,00 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE:		9.374,80 €
21% IVA:		1.968,71 €
TOTAL P.E.C. IVA INCLÒS:		11.343,51 €

7.4.- RESUM DEL PRESSUPOST DE LES ACTUACIONS

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS:

ACTUACIÓ 01: MILLORES CAMP DE FUTBOL	12.901,78
ACTUACIÓ 02: CREACIÓ ZONES D'OBRA	9.863,00
ACTUACIÓ 03: REPARACIÓ DE FERM I REPINTAT DE LA PISTA POLIESPORTIVA	9.374,80

VARIS: 0,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL: 32.139,58 €

6% DESPESES GENERALS:	INCLÒS	0,00 €
13% BENEFICI INDUSTRIAL:	INCLÒS	0,00 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE: 32.139,58 €

21% IVA: 6.749,31 €

TOTAL P.E.C. IVA INCLÒS: 38.888,89 €

El pressupost d'Execució per Contracte, abans d'IVA, de les tres actuacions puja la quantitat de TRENTA-DOS MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (32.139,58 €).

El Pressupost d'Execució per Contracte de l'actuació, inclòs l'IVA, puja la quantitat de TRENTA-VUIT MIL VUIT CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (38.888,89 €).

Signat,


Joan Marquet i Lacaya
Arquitecte Assessor Municipal

Coll de Nargó, a 10 d'Agost de 2023

7.5.- FONTS DE FINANÇAMENT

El pressupost total de l'actuació és de: **38.888,89 €**


Es preveu un finançament del 90% "**ORDRE PRE/152/2023**": **35.000,00 €**

La resta d'import de l'actuació es realitzarà amb fons propis del consistori: **3.888,89 €**

8.- PLÀNOLS

SITUACIÓ

EMPLAÇAMENT ACTUACIONS

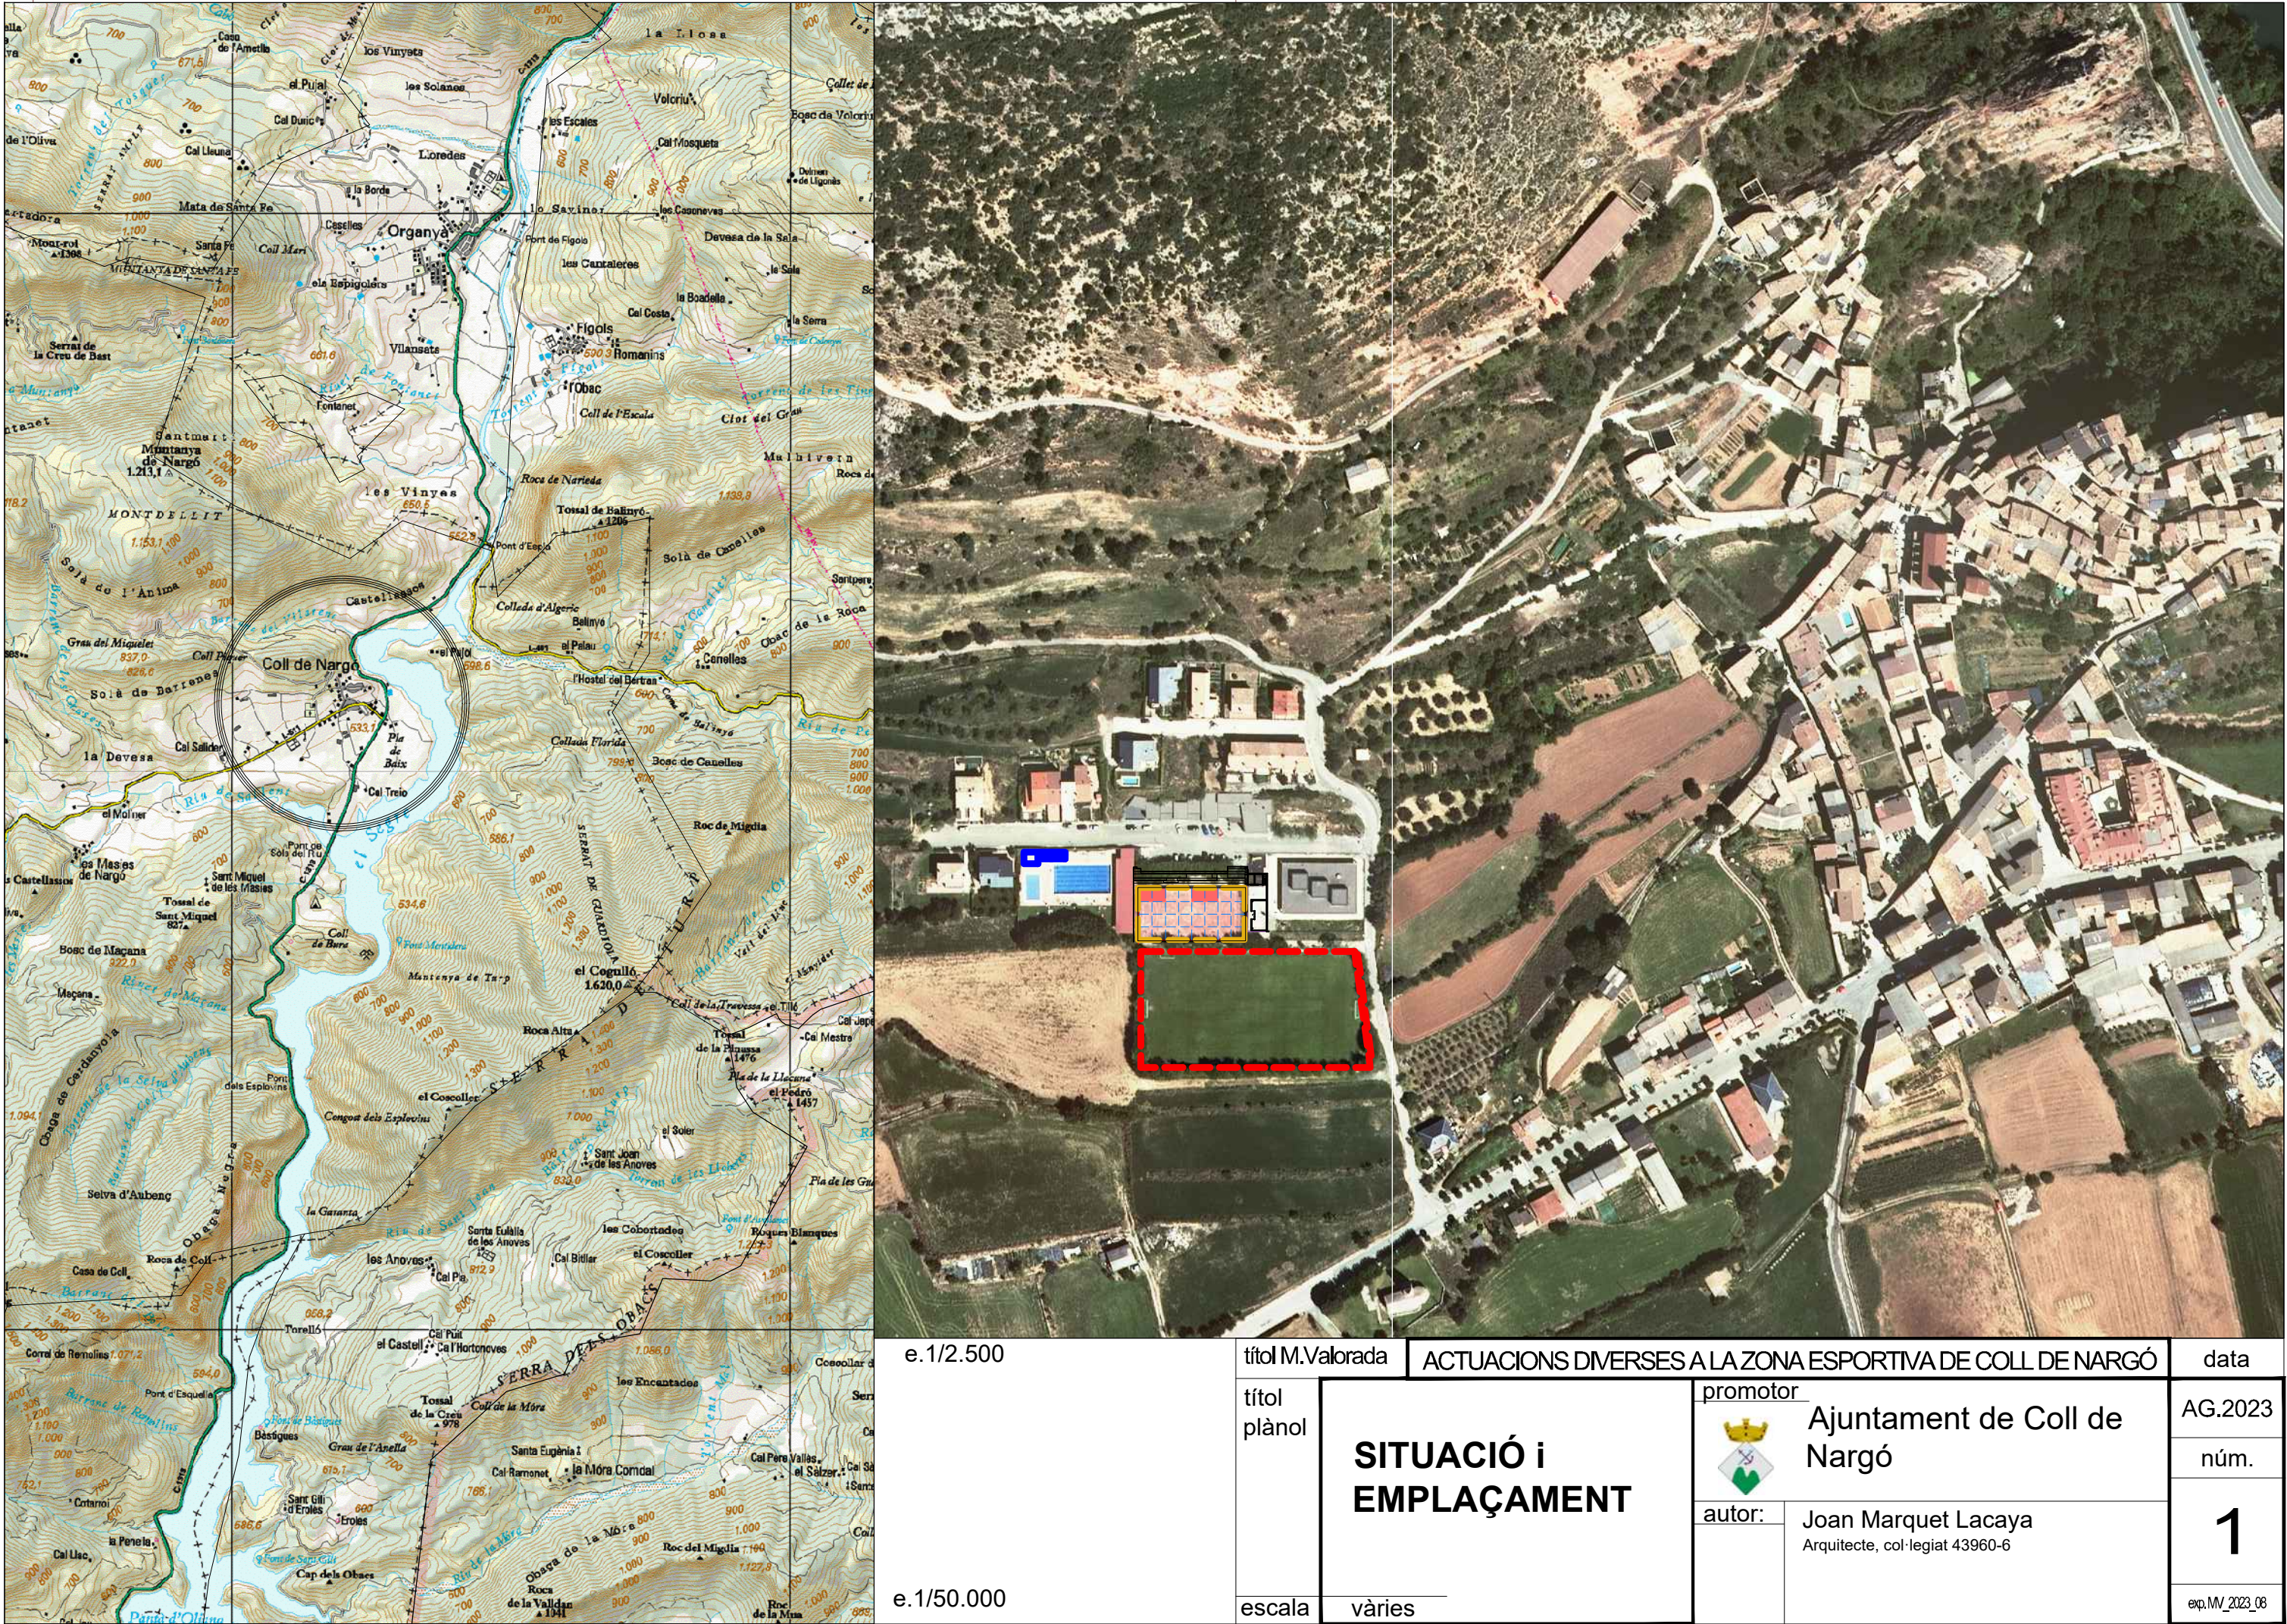

9.- CRONOGRAMA

Les tres actuacions juntament amb les fases que les conformen es duran a terme des de l'1/06/2023 a 31/12/2023.

II – AMIDAMENTS I PRESSUPOST

NÚM.: DESCRIPCIÓ PARTIDA		Ut	Llarg/Sup	Ample/Kg	Alt	Parcial	PREU	ACTUACIÓ 01 TOTAL
ACTUACIÓ 01: MILLORES CAMP DE FUTBOL								
1.1	PA TREURE MALLA VELLA DE LES PORTES I RESTA DE LA LINEA I SANEJAR TERRA, TALLAR PORTA. Totalment acabat.	UT	1,00			1,00		
						1,00	1.339,80	1.339,80
1.2	PA PINTAR ELS POSTES AMB PINTURA ANTIOXIDANT COLOR VERD AMB UN TOTAL DE 16 POSTES. Totalment acabat.	UT	1,00			1,00		
						1,00	1.250,48	1.250,48
1.3	PA COL·LOCACIÓ DE POSTES TERMINALS DE 3 MTS AMB FINAL DE VALLA. Totalment acabat.	UT	1,00			1,00		
						1,00	700,35	700,35
1.4	PA MTS MALLA METÀL·LICA PLASTIFICADA VERDA DE SIMPLE TORSIÓ A 3 MTS D'ALCADA. Totalment acabat.	UT	1,00			1,00		
						1,00	1.590,20	1.590,20
1.3	PA MTS LINEALS DE FILFERRO PLASTIFICAT VERD N°17. Totalment acabat.	UT	1,00			1,00		
						1,00	213,15	213,15
1.4	PA FEINA MONTAR MALLA METÀL·LICA I POSSAR FILFERROS PEL SEU INTERIOR. Totalment acabat.	UT	1,00			1,00		
						1,00	938,40	938,40
1.5	PA CANVI DE TRES ASPERSOS I REGULACIÓ DEL SISTEMA DE REG DEL CAMP DE FUTBOL. INCLOU MATERIAL I MA D'OBRA. Totalment acabat.	UT	1,00			1,00		
						1,00	2.321,40	2.321,40
1.6	PA SEMBRA NOVA GESPA CAMP DE FUTBOL. INCLOU: POSAR TERRA VEGETAL PER TOT EL CAMP I APLANAR I REGULARITZAR EL TERRA I SEMBRA DE NOVA GESPA. Totalment acabat.							
	POSAR TERRA VEGETAL		1.740,00					
	LLAVOR GESPA		648,00					
	MA D'OBRA		2.160,00					
			4.548,00					
	UT	1,00				1,00		
						1,00	4.548,00	4.548,00
TOTAL ACTUACIÓ 01:								12.901,78

					ACTUACIÓ 01		
NÚM.: DESCRIPCIÓ PARTIDA	Ut	Llarg/Sup	Ample/Kg	Alt	Parcial	PREU	TOTAL
VARIS							
V.1 UT Ajudes a industrials.							
L'import d'aquesta partida resta repercutit							
proporcionalment en les partides unitaries d'obra.							
UT	1,00				1,00		
					1,00	0,00	0,00
V.2 UT Seguretat i Saut.							
Partida alçada que inclou, sense caràcter limitatiu,							
tots el costos en mesures de Seguretat i Salut per							
a l'obra concreta.Inclou muntatge i desmuntatge							
de bastides, per trams. Inclou redacció del Pla Se							
Seguretat i Salut							
L'import d'aquesta partida resta repercutit							
proporcionalment en les partides unitaries d'obra.							
UT	1,00				1,00		
					1,00	0,00	0,00
TOTAL VARIS:							0,00

NÚM.: DESCRIPCIÓ PARTIDA	Ut	Llarg/Sup	Ample/Kg	Alt	Parcial	PREU	ACTUACIÓ 01	TOTAL
RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS:							ACTUACIÓ 01	
ACTUACIÓ 01: MILLORES CAMP DE FUTBOL							12.901,78	
VARIS:							0,00	
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL:							12.901,78 €	
6% DESPESES GENERALS:				INCLÒS		0,00 €		
13% BENEFICI INDUSTRIAL:				INCLÒS		0,00 €		
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE:							12.901,78 €	
							21% IVA:	2.709,37 €
TOTAL P.E.C. IVA INCLOS:							15.611,15 €	

NÚM.: DESCRIPCIÓ PARTIDA					Ut	Llarg/Sup	Ample/Kg	Alt	Parcial	PREU	ACTUACIÓ 02	TOTAL
ACTUACIÓ 02:												
CREACIÓ DE ZONES D'OMBRA												
2.1	PA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE: "PALILLERA" DE 90x96 AMB DOBLE TEULADET, LACAT, AMB LONA "SHELL". MESURES: 6000 x 3000 amb dos porteries i traversers Totalment col·locat i acabat											
	UT - zona piscina:					2,00				2,00		
										2,00	3.036,00	6.072,00
2.2	PA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE: "PALILLERA" DE 90x96 AMB DOBLE TEULADET, LACAT, AMB LONA "SHELL". MESURES: 6000 x 5000 amb dos porteries i traversers Totalment col·locat i acabat											
	UT - zona piscina:					1,00				1,00		
										1,00	3.791,00	3.791,00
TOTAL ACTUACIÓ 02:												9.863,00

						ACTUACIO 02	
NÚM.:	DESCRIPCIÓ PARTIDA	Ut	Llarg/Sup	Ample/Kg	Alt	Parcial	PREU TOTAL
VARIS							
V.1	UT Ajudes a industrials. L'Import d'aquesta partida resta repercutit proporcionalment en les partides unitaries d'obra.	UT	1,00			1,00 1,00	0,00 0,00
V.2	UT Seguretat i Saut. Partida alçada que inclou, sense caràcter limitatiu, tots el costos en mesures de Seguretat i Salut per a l'obra concreta.Inclou muntatge i desmuntatge de bastides, per trams. Inclou redacció del Pla Se Seguretat i Salut L'Import d'aquesta partida resta repercutit proporcionalment en les partides unitaries d'obra.	UT	1,00			1,00 1,00	0,00 0,00
TOTAL VARIS:							0,00

NÚM.: DESCRIPCIÓ PARTIDA						Ut	Llarg/Sup	Ample/Kg	Alt	Parcial	PREU	ACTUACIÓ 02	TOTAL
RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS:												ACTUACIÓ 02	
ACTUACIÓ 02: CREACIÓ ZONES D'OBRA												9.863,00	
VARIS:												0,00	
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL:												9.863,00 €	
6% DESPESES GENERALS:												INCLÒS	0,00 €
13% BENEFICI INDUSTRIAL:												INCLÒS	0,00 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE:												9.863,00 €	
21% IVA:												2.071,23 €	
TOTAL P.E.C. IVA INCLOS:												11.934,23 €	

						ACTUACIO 03	
NÚM.: DESCRIPCIÓ PARTIDA	Ut	Llarg/Sup	Ample/Kg	Alt	Parcial	PREU	TOTAL
VARIS							
V.1 UT Ajudes a industrials.							
L'Import d'aquesta partida resta repercutit							
proporcionalment en les partides unitaries d'obra.							
UT	1,00				1,00		
					1,00	0,00	0,00
V.2 UT Seguretat i Saut.							
Partida alçada que inclou, sense caràcter limitatiu,							
tots el costos en mesures de Seguretat i Salut per							
a l'obra concreta.Inclou muntatge i desmuntatge							
de bastides, per trams. Inclou redacció del Pla Se							
Seguretat i Salut							
L'Import d'aquesta partida resta repercutit							
proporcionalment en les partides unitaries d'obra.							
UT	1,00				1,00		
					1,00	0,00	0,00
TOTAL VARIS:							0,00

NÚM.: DESCRIPCIÓ PARTIDA	Ut	Llarg/Sup	Ample/Kg	Alt	Parcial	PREU	ACTUACIÓ 03	TOTAL
RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS:							ACTUACIÓ 03	
ACTUACIÓ 03: REPARACIÓ DE FERM I REPINTAT DE LA PISTA POLIESPORTIVA							9.374,80	
VARIS:							0,00	
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL:							9.374,80 €	
6% DESPESES GENERALS:				INCLÒS		0,00 €		
13% BENEFICI INDUSTRIAL:				INCLÒS		0,00 €		
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE:							9.374,80 €	
							21% IVA:	1.968,71 €
TOTAL P.E.C. IVA INCLOS:							11.343,51 €	

III – ANNEXES

ANNEX 1.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ACTUACIÓ 01



ACTUACIÓ 02



ACTUACIÓ 03

