

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS**

**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LES  
TAQUILLES PER A MATERIAL D'ESQUÍ A L'ESTACIÓ  
D'ESQUÍ I DE MUNTANYA DE PORT AINÉ, AIXÍ COM LA  
RETIRADA**

## ÍNDEX

|       |                                                                 |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1     | OBJECTE DEL PLEC .....                                          | 3  |
| 2     | ABAST DEL SUBMINISTRAMENT .....                                 | 3  |
| 3     | ÀMBIT DE PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT .....                    | 3  |
| 4     | DESCRIPCIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS, instal·lació i retirada ..... | 4  |
| 5     | CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT .....                            | 4  |
| 5.1   | Condicions generals del subministrament .....                   | 4  |
| 5.1.1 | Coneixement del projecte i de les condicions particulars .....  | 4  |
| 5.1.2 | Compatibilitat dels treballs amb FGC i sub-contractistes .....  | 5  |
| 5.1.3 | Disponibilitat de maquinària .....                              | 5  |
| 5.1.4 | Horaris de treball .....                                        | 6  |
| 5.1.5 | Costos derivats .....                                           | 6  |
| 5.2   | SEGUIMENT DELS TREBALLS .....                                   | 6  |
| 5.3   | GESTIÓ DELS TREBALLS .....                                      | 7  |
| 5.3.1 | Organització .....                                              | 7  |
| 5.3.2 | Afectacions a les instal·lacions .....                          | 7  |
| 5.3.3 | Afectacions per motius climatològics .....                      | 9  |
| 5.3.4 | Altres condicions a complir pels contractistes .....            | 9  |
| 5.3.5 | Garantia i Post venda .....                                     | 10 |
| 6     | DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR .....                                  | 10 |
|       | ANNEX 1. AMIDAMENTS .....                                       | 11 |
|       | ANNEX 2. PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ .....                          | 12 |
|       | ANNEX 3. MODEL D'OFERTA .....                                   | 14 |
|       | ANNEX 4. POLÍTICA D'FGC TURISME .....                           | 15 |

## 1 OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present plec tècnic és el de definir la prestació del subministrament, instal·lació i retirada de les antigues de les taquilles de lloguer (per a guardar el material d'esquí) a l'Hotel de Port Ainé 2000 a l'estació de d'esquí de muntanya de Port Ainé.

En tot allò què no s'especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d'acomplir allò especificat al Plec Administratiu i en les normatives d'obligat compliment.

## 2 ABAST DEL SUBMINISTRAMENT

L'abast del present plec contempla el subministrament i instal·lació de les taquilles per a poder guarda el material d'esquí, ubicades a la sala conjunta del lloguer d'esquís de l'Hotel de Port Ainé 2000. Descripció de les taquilles:

- 94 Taquilles de dimensions exteriors ample 620mm, fons 530mm i alt 2100 mm, dimensions interiors ample 600mm, fons 520mm, alt 2090mm, mides sense potes. Aquestes faran un màxim de 50mm
- El cos de la taquilla serà de contraxapat de tauler fenòlic de 10 mm amb acabat blanc. Les portes i envellidors laterals en tauler fenòlic de 12 mm amb acabat de roure o noguer en el frontal i laterals vistos.
- Pany amb combinació electrònica de bateria i subministrament d'aquestes, codi mestre per a obertura en cas de necessitat i clau per obrir en cas de fallada de la bateria.
- Etiqueta de numeració de 40x24mm, amb el fons blanc i el numero negre.
- Capacitat de la taquilla per a 4 parells d'esquís, 4 parells de botes i 4 parells de cascs.
- El suport de les botes serà en ferro galvanitzat pintat en negre.
- Per a penjar els cascs, tindran un sistema en perfil i xapa pintat en negre.

## 3 ÀMBIT DE PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament i instal·lació s'haurà de realitzar directament a l'explotació següent:

- Hotel de Port Ainé 2000 Estació d'esquí de Port Ainé cota 2000
  - o Port Ainé cota 2000

- 25594 Rialp (Lleida)

## **4 DESCRIPCIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS, INSTAL·LACIÓ I RETIRADA**

El material a subministrar ha de ser de primer ús.

Els subministraments, quantitats estimades i preus màxims unitaris es detallen a l'Annex 2 del present plec, distribuïts i col·locat a l'Hotel de Port Ainé 2000.

- El subministrament serà directament a l'Hotel de Port Ainé 2000, a la planta baixa, recepció del Hotel i a la planta primera, zona del lloguer de material d'esquí
- Es desmuntaran i és retiraran les taquilles existents, l'adjudicatari realitzarà la retirada i gestió de totes les taquilles en mal estat, les taquilles en bon estat es quedaran emmagatzemades a l'estació.

Es considera un treball de claus en mà, de manera que quedaran inclosos tots els costos i petits materials necessaris, així com el transport del material fins l'estació i dins de l'Hotel (incloses les maniobres de càrrega / descàrrega).

Així, s'inclou per el subministrament i instal·lació dels components per a l'optimització i millora de les taquilles de lloguer, descàrrega, instal·lació i muntatge, configuracions i posta en marxa per a realitzar les proves del sistema de tancament.

## **5 CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT**

### **5.1 Condicions generals del subministrament**

El subministrament es realitzarà a l'àmbit i amb l'abast que s'indiquen, per tal de garantir el nivell de la prestació, el funcionament dels equipaments i llur durabilitat, en compliment de les normatives vigents, així com tota la infraestructura tècnica i logística per poder donar el subministrament en condicions amb total seguretat. Aquest subministrament es pagarà després de la revisió de qualitat pertinent del personal FGC; així el preu inclou el transport, descàrrega, instal·lació, retirada i posada en marxa, verificació i devolució, si fos el cas.

#### **5.1.1 Coneixement del projecte i de les condicions particulars**

Abans de l'inici dels treballs, l'adjudicatari haurà de conèixer de forma suficient l'espai on s'ubicaran les taquilles, això com aquelles circumstàncies específiques que puguin influir en el desenvolupament de les mateixes (activitat de l'estació d'esquí, transport del material, meteorologia,...).

S'haurà de tenir una cura particular en quant a la integració en el medi dels treballs, construccions i instal·lacions projectades. És obligació de l'adjudicatari, assabentar-se de les autoritats competents de les Normes i dels Reglaments aplicables en matèria de protecció de l'indret, dels riscos naturals potencials o de contaminació i haurà de complir la protecció al medi.

No s'admetran reclamacions derivades de les dificultats resultants dels desconeixement de les circumstàncies descrites.

#### **5.1.2 Compatibilitat dels treballs amb FGC i sub-contractistes**

Els treballs hauran de respectar les activitats que normalment es desenvolupen en les proximitats de l'espai, a l'igual que els horaris d'accés que estiguin establerts; Els canvis en l'ordre d'execució i horari dels treballs que, per aquest motiu, introdueixi FGC, no implicaran compensacions econòmiques al contractista.

No serà objecte de reclamació qualsevol impediment en els treballs derivats de la compatibilitat en l'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb altres contractistes o amb personal propi de FGC, que puguin estar treballant a la mateixa zona, bé sigui per obres de FGC o d'administracions competents o altres contractes.

El programa de realització dels treballs, horaris i càrregues i descàrregues hauran d'ésser planificats conjuntament amb FGC, i la programació detallada s'executarà amb 8 dies d'antelació.

A més dels documents que formen part de l'oferta, i independentment dels mateixos, seran d'obligat compliment totes les ordres i documentació complementària o aclaridora, facilitades per FGC.

#### **5.1.3 Disponibilitat de maquinària**

L'adjudicatari disposarà dels seus mitjans propis per l'execució del treballs.

En el cas que necessiti utilitzar materials o altres equipaments de les instal·lacions de FGC, l'adjudicatari es farà càrrec del cost econòmic que estableixi FGC per l'ús de les mateixes i de qualsevol modificació de la instal·lació.

Els costos de tota la maquinària i mitjans que porti l'adjudicatari, ja sigui bàsics o auxiliars, per a realitzar els treballs estan inclosos als preus contractats.

Totes les màquines que l'adjudicatari utilitzi pels treballs encarregats per FGC han d'acomplir allò que determina el Real Decret 1215/1997 de 18 de juliol pel qual s'estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

L'adjudicatari no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per l'acompliment del termini de lliurament establert, es veïés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment del paràgraf anterior, es consideraran incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separatament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri a l'oferta acceptada per FGC.

#### **5.1.4 Horaris de treball**

Els treballs que calguin fer en horari nocturn, festius i caps de setmana o en altres condicions especials s'abonaran als mateixos preus de contracte.

Els horaris de treball hauran de ser consensuats amb FGC per tal de minimitzar qualsevol molèstia a l'entorn. El programa de realització dels treballs serà planificat per FGC en funció de les condicions del terreny i la minimització de costos en desplaçaments.

L'horari de treball serà planificat conjuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

#### **5.1.5 Costos derivats**

Tots els costos derivats del trasllat de material, maquinària o treballadors a la zona dels treballs aniran a càrrec l'adjudicatari.

### **5.2 SEGUIMENT DELS TREBALLS**

El desenvolupament i característiques dels treballs es realitzaran d'acord amb els requisits establerts en aquest Plec i les instruccions de FGC.

La interlocució administrativa en relació a la gestió de factures i pagaments es farà directament amb FGC.

A més dels documents que formen part de l'oferta i independentment dels mateixos, seran d'obligat compliment totes les ordres i documentació complementària o aclaridora, facilitades per FGC.

Els treballs es facturaran en base els albarans dels treballs un cop siguin recepcionats parcialment i després de pactar-ho amb FGC.

Els treballs es donaran per finalitzats en el moment de la signatura de l'acta de recepció provisional dels treballs, en aquest moment s'entrarà en termini de garantia, establert en 6 mesos des de la data de signatura. Qualsevol desperfecte, danys, o omissió

detectat durant el període de garantia, l'adjudicatari, garantirà les correccions dels treballs, sense possibilitat de demanar contraprestació econòmica a FGC.

### **5.3 GESTIÓ DELS TREBALLS**

#### **5.3.1 Organització**

L'adjudicatari delegarà les tasques de comunicació amb FGC a un responsable dels treballs. Aquest interlocutor assumirà també les tasques de coordinació i direcció de les empreses subcontractades, de seguiment de pla de treball,...etc.

L'adjudicatari haurà d'estar degudament qualificat a nivell tècnic per a dur a terme aquestes tasques i acreditar la seva experiència en treballs similars. Haurà de disposar dels mitjans necessaris (telèfons o aparells de ràdio portàtils) per assegurar la comunicació permanent amb FGC i la mínima afectació al servei de l'estació d'esquí i muntanya de Port Ainé.

L'adjudicatari proposarà en el termini d'una setmana, a comptar des de l'adjudicació del contracte, un pla de treball detallat, el qual serà aprovat per la direcció dels treballs i Port Ainé haurà d'aprovar l'esmentat pla de treballs.

Tot el conjunt d'horaris i operacions de càrrega, transport i descàrrega i d'apilament de materials hauran de seguir les directrius de caràcter ambiental i seguretat que FGC apliqui en el moment de vigència del contracte. Els treballs s'hauran de realitzar acomplint els criteris ambientals i els requeriments generals i específics per a proveïdors i sub contractistes que s'adjunten a aquest plec com Annex 4 – Política d'FGC Turisme o altres sistemes/distincions de qualitat que disposi l'estació.

Serà d'obligat compliment tota la normativa vigent de Seguretat, aplicable al contracte objecte de la present licitació. L'adjudicatari disposarà de tots els permisos i llicències necessàries per a la prestació del servei, així com l'acompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

#### **5.3.2 Afectacions a les instal·lacions**

Els treballs s'executaran dins l'àmbit, molt a prop del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Caldrà garantir la màxima protecció de l'entorn de la zona dels treballs per evitar malmetre'l i reduir les afectacions a la dinàmica de les activitats i instal·lacions de l'entorn.

Es tindran en compte els següents aspectes:

- Els treballs s'hauran de compatibilitzar amb les condicions abans esmentades i no serà objecte de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats per aquestes causes.

- S'hauran de preveure i dur a terme totes les mesures de protecció i seguretat de totes les àrees de fora de la zona dels treballs que es poguessin veure malmeses per l'execució de les mateixos. L'adjudicatari assumirà els costos de reparació o reposició que es puguin derivar de l'execució dels treballs.
- Durant l'execució dels treballs s'hauran de minimitzar les possibles afectacions acústiques, de contaminació de l'aire i de fluids, així com de trànsit i del medi ambient que puguin afectar l'entorn de la zona dels treballs.
- L'adjudicatari haurà de minimitzar al màxim el impacte en tot l'entorn de l'àmbit dels treballs complint amb totes les directrius ambientals i de qualitat d'FGC, el plec tècnic i el document adjunt de coordinació d'activitats empresarials (recull de normes de caràcter ambiental i de seguretat d'obligat compliment per a empreses de serveis i obres) per tal de no originar molèsties als clients de l'estació d'esquí i Muntanya Port Ainé i l'explotació diària de la mateixa.
- Els tancaments de la zona dels treballs, la ubicació i condicions de les àrees d'apilament, els horaris de treball i tot el conjunt d'actuacions que puguin originar molèsties als clients que utilitzen els camins de l'estació hauran de ser prèviament aprovades per FGC i hauran de complir amb totes les mesures i requisits de la propietat per minimitzar qualsevol impacte.
- Es tindrà màxima cura amb la imatge, ordre i neteja de la zona dels treballs en especial les èpoques de major activitat turística com són els caps de setmana i festius, minimitzant al màxim qualsevol afectació.
- L'adjudicatari declara conèixer i es compromet a respectar i aplicar totes les prescripcions exposades en aquest plec que no seran objectes de cap reclamació econòmica.

D'una manera general s'hauran de complir també els següents criteris mediambientals:

- No abocar residus en llocs que no estiguin destinats per aquest fi, fent la selecció de residus pertinents.
- No deixar més residus a la muntanya que els autoritzats per la pròpia companyia FGC.
- Respectar les zones de acopi dels material per l'execució dels servei, així com les zones de càrrega i descàrrega i seguir les instruccions pertinents.
- Seguir les indicacions de les "Instruccions Tècniques" d'abocament i separació de residus que trobareu penjades en punts estratègics.
- En cas d'incidència greu, seguir les indicacions de les "Fitxes d'Emergència".
- Els residus que es puguin produir durant el servei en qualsevol de les instal·lacions hauran de ser gestionats pel propi proveïdor o contractista mitjançant gestor

autoritzat a tal efecte. En qualsevol cas, FGC pot demanar el corresponent registre conforme la gestió dels residus s'ha efectuat correctament.

- L'adjudicatari haurà de complir les mesures correctores i condicions ambientals. En tot cas, l'adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa ambiental vigent. L'adjudicatari acceptarà els compliments d'altres requeriments que es puguin demanar en moments puntuals segons l'activitat que es realitzi.

### **5.3.3 Afectacions per motius climatològics**

En el cas que les actuacions s'haguessin d'aturar per condicions meteorològiques adverses (pluges), es parerà el servei fins que aquestes remetin i el terreny torni a estar en condicions per a procedir amb els treballs. Aquest fet minvarà les hores de treball efectives diàries, així com el termini total d'execució, però no donarà lloc a cap increment econòmic.

En el cas que les actuacions s'haguessin d'aturar per condicions meteorològiques adverses (nevades) s'hauran de reprendre una vegada hagi minvat el mantell de neu. Aquest fet pot condicionar el termini total d'execució, però no donarà lloc a cap increment econòmic.

No obstant això, en el cas que per motius meteorològics importants FGC considerés oportuna la paralització dels treballs fins que millorin les condicions climàtiques, s'aixecarà un acta, que signaran totes les parts implicades on s'especificaran tots els treballs pendents de realitzar-se. Quan les condicions climàtiques ho aconsellin es tornaran a començar els treballs, la qual cosa es farà amb l'aixecament de la corresponent acta, on signaran totes les parts implicades.

El temps d'aturada descrit a paràgraf anterior no comptabilitzarà a efectes del termini de lliurament i l'adjudicatari no podrà fer cap tipus de reclamació econòmica ni actualització de preus per aquest fet.

### **5.3.4 Altres condicions a complir pels contractistes**

Vigilar, sota la seva responsabilitat i cost, l'àmbit de l'obra i el material emmagatzemat, descartant-se els materials deteriorats durant aquest emmagatzematge.

Senyalitzar les instal·lacions amb abalisament i tanques de protecció adequades, a efectes de seguretat de trànsit de persones, tot observant les disposicions legals d'aplicació i les que resultin de la prudent apreciació del propi adjudicatari i sota la seva responsabilitat.

L'adjudicatari tindrà especial cura en respectar les condicions ambientals i per a l'entorn natural de la zona de treballs. En aquest sentit estarà obligat a:

- Minimitzar el soroll o la seva afectació (horaris, pantalles,...etc).
- Evitar tota mena de fums (especialment els derivats petroquímics o tòxics).
- Eliminar els residus generats pels treballs conduint-los a un abocador autoritzat.
- L'adjudicatari complirà la normativa legal existent, generalment i particularment, a la localitat de treball relativa al medi ambient.

L'adjudicatari serà l'únic responsable dels incompliments que es produeixin en matèria de medi ambient.

Els treballs efectuats per l'adjudicatari, modificant allò prescrit en els documents de l'oferta aprovada sense la deguda autorització, a més a més de no generar cap abonament a l'adjudicatari, hauran de ser retirats o desmuntats al seu càrrec. L'adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin derivar-se.

També aniran a càrrec l'adjudicatari l'execució dels treballs que FGC rebutgi com a defectuosos.

L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec de qualsevol dany, material o personal, a tercers, inclòs FGC, pels seus actes o omissions en el desenvolupament dels treballs objecte de la present licitació.

L'adjudicatari es farà responsable i haurà de sub sanar qualsevol canonada o mànega elèctrica que pugui deteriorar durant la realització dels treballs, sempre i quan l'adjudicatari hagi estat avisat o marcat de la seva presència.

#### **5.3.5 Garantia i Post venda**

S'inclourà en l'oferta les següents garanties i servei postvenda:

- a) Terminis i condicions del període de sis mesos de garantia general. Es valorarà una ampliació d'aquest període.

## **6 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR**


Els licitadors hauran de presentar juntament amb l'oferta econòmica la següent documentació, que és d'obligada presentació però no és objecte de valoració. La seva no presentació podria comportar l'exclusió del licitador:

- Descripció de les característiques i prestacions del subministrament
- Recomanacions de neteja i manteniment.
- Pla de Sistema d'actuació mediambiental, eficiència energètica, etc. (si es disposa) aplicada en la fabricació del subministrament.


## ANNEX 1. AMIDAMENTS

| PESSUPOST                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Amidament                                                                                                                                                                                                   | Preu     | Import      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Capítol                         | Subministrament i col·locació de Taquilla SKI Fenòlica, i retirada de taquilles existents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94                                                                                                                                                                                                          | 985,82 € | 92.667,50 € |
| 01.01                           | <b>Taquilla SKI Fenòlica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |          |             |
|                                 | Mesures interiors: 2080 alt 600 ample x 520 fons (sense comptar les potes).<br>Cos en tauler de fenòlic de 10 mm gruix en blanc.<br>Porta en tauler de fenòlic de 12 mm gruix amb acabat roure o noguer.<br>Pany electrònic.<br>Suport per a 4 parells de potes en color Negre RAL9005 texturació.<br>Potes d'acer a mesura regulables en altura en Negre RAL9005 texturació.<br>Suport per a cascos en xapa d'acer en Negre RAL9005 texturació.<br>Etiqueta de numeració. |                                                                                                                                                                                                             |          |             |
|                                 | <b>Lateral embellidor fenòlic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |          |             |
|                                 | En tauler de fenòlic de 12 mm gruix amb acabat roure o noguer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |          |             |
|                                 | <b>Desinstal·lació de les anteriors taquilles.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |          |             |
|                                 | Desplaçament de personal i dietes.<br>Mà d'obra.<br>Vehicle i deixalla del material.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |          |             |
|                                 | <b>Instal·lació de taquilles i taulers embellidors.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |          |             |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descàrrega del camió en les instal·lacions.<br>Distribució i acobli dels cossos.<br>Muntatge dels taulers.<br>Lloguer de vehicle amb plataforma. Requereix de 3 viatges.<br>Transport de personal i dietes. |          |             |
| TOTAL DEL PRESSUPOST SEN SE IVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |          | 92.667,50 € |


## ANNEX 2. PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ

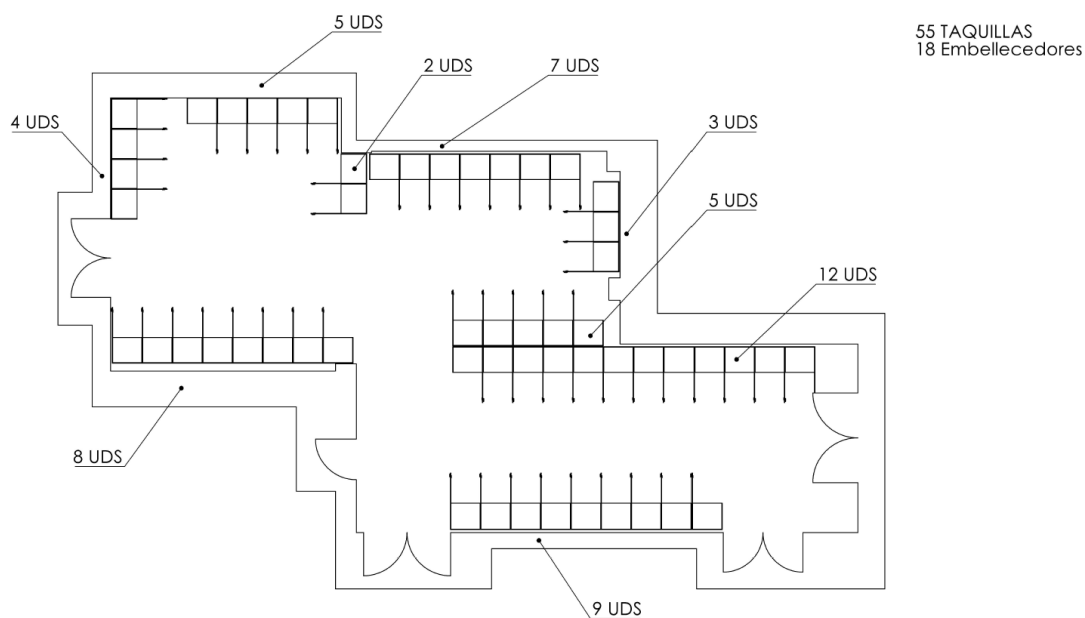


55 taquilles a la zona del lloguer d'esquís

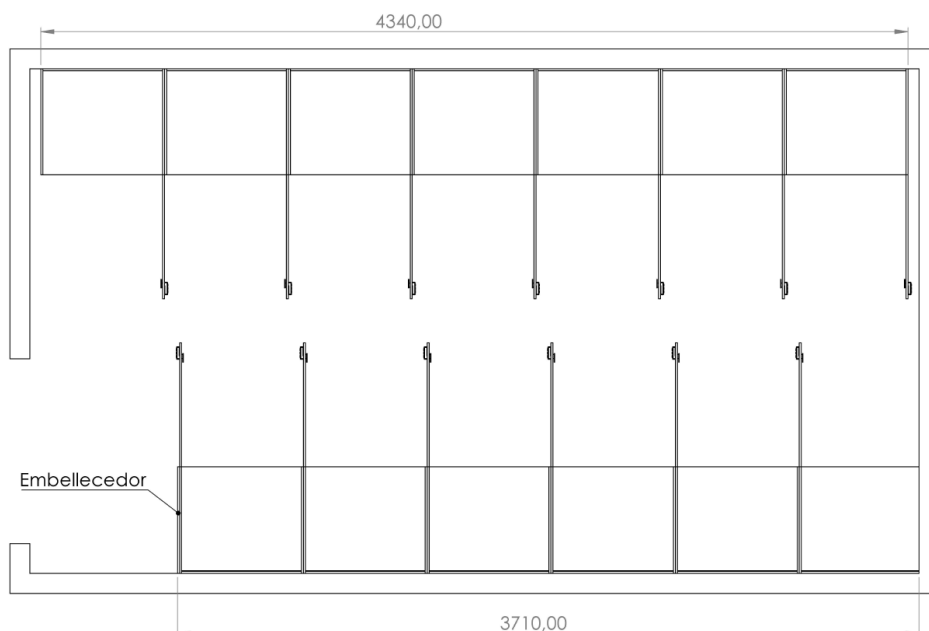

13 unitats per dos espais iguals, a la planta de la recepció de l'Hotel

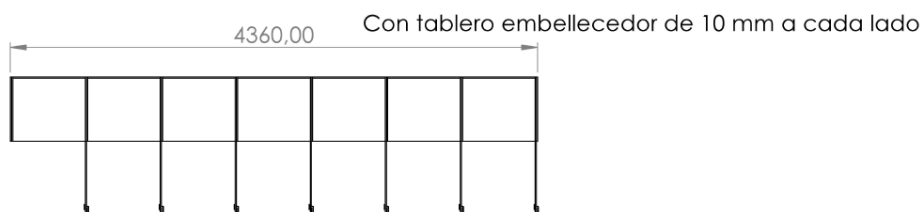

12UNIDADES

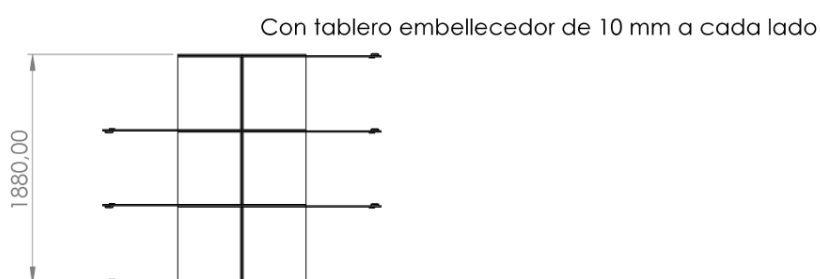

12 unitats a la planta de la recepció de l'Hotel

### ANNEX 3. MODEL D'OFERTA

| PESSUPOST |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Amidament | Preu | Import |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| Capítol   | Subministrament i instal·lació de Taquilla SKI Fenòlica<br>Retirada de taquilles existents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |      |        |
| 01.01     | <b>Taquilla SKI Fenòlica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |        |
|           | Mesures interiors: 2080 alt 600 ample x 520 fons (sense comptar les potes).<br>Cos en tauler de fenòlic de 10 mm gruix en blanc.<br>Porta en tauler de fenòlic de 12 mm gruix amb acabat roure o noguer.<br>Pany electrònic.<br>Suport per a 4 parells de potes en color Negre RAL9005 texturació.<br>Potes d'acer a mesura regulables en altura en Negre RAL9005 texturació.<br>Suport per a cascos en xapa d'acer en Negre RAL9005 texturació.<br>Etiqueta de numeració. |           |      |        |
|           | <b>Lateral embellidor fenòlic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |      |        |
|           | En tauler de fenòlic de 12 mm gruix amb acabat roure o noguer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |        |
|           | <b>Desinstal·lació de les anteriors taquilles.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |        |
|           | Desplaçament de personal i dietes.<br>Mà d'obra.<br>Vehicle i deixalla del material.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |        |
|           | <b>Instal·lació de taquilles i taulers embellidors.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |        |
|           | Descàrrega del camió en les instal·lacions.<br>Distribució i acobli dels cossos.<br>Muntatge dels taulers.<br>Lloguer de vehicle amb plataforma. Requereix de 3 viatges.<br>Transport de personal i dietes.                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |        |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| TOTAL DEL PRESSUPOST SEN SE IVA |  |
|---------------------------------|--|

## **ANNEX 4. POLÍTICA D'FGC TURISME**