



Ajuntament de Forallac

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE SEGA I DESBROSSADA DE MARGES DE L'AJUNTAMENT DE FORALLAC

CAPÍTOL I: CONSIDERACIONS GENERALS

1.1.- OBJECTE DEL PLEC.

L'objecte d'aquest plec és la contractació del “**servei de sega i desbrossada de marges dels camins rurals**”, que es detallen a l'annex 1.

En aquest plec es defineixen les condicions tècniques que han de regir aquest contracte.

1.2.- ABAST DE LA CONTRACTACIÓ.

L'abast de la contractació a què fa referència aquest plec inclou la mà d'obra necessària per a la realització de les diferents feines que es detallen, els materials necessaris per executar-les i els mitjans tècnics i mecànics adients.

En el cas que, durant el període de vigència del contracte, algun dels camins inclosos en el plec no es poguessin o no hi calgués actuar, l'Ajuntament podrà encarregar a l'empresa adjudicatària la conservació d'altres camins no inclosos en la contracta (de característiques i mides similars), amb els mateixos mitjans humans i maquinària, sense que això impliqui cap modificació de les seves condicions tècniques i econòmiques.

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les tasques de manteniment i conservació descrites en aquest plec, des del primer dia de vigència del contracte.

CAPÍTOL II: DESCRIPCIÓ DE LES FEINES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

En aquest apartat es descriuen les tasques de manteniment i les freqüències amb que es faran.

2.1.- DESBROSSADA I SEGA DE MARGES.

Abans de segar-desbrossar s'han d'eliminar els residus sòlids i vegetals que puguin ser projectats.

La sega-desbrossada es farà amb tractor proveït de desbrossadora hidràulica de braç articulat i capçal de martells.





Ajuntament de Forallac

Es segarà-desbrossarà una franja mínima de 1m d'amplada a banda i banda del camí, amb una alçada de 4m on hi hagi vegetació vertical. A les zones atalussades i/o amb cunetes es resseguirà el perfil del terreny fins la part més alta del talús.

De forma progressiva i d'acord amb els serveis tècnics, a les zones amb arbres es tallaran les branques amb motoserra, deixant una alçada lliure de 4,5m a tota l'amplada del camí. De tal manera que a la fi del contracta s'hagin fet tots els camins.

Quan es seguin zones amb herba i talussos s'ha de deixar una cobertura vegetal d'uns 5 cm. per tal d'evitar l'erosió del terreny i perquè el sòl tingui capacitat d'absorbir l'aigua de la pluja.

L'alçada màxima de qualsevol tipus de vegetació, després de la sega-desbrossada, no haurà de superar mai els 10 cms.

Les vores i les zones, prop d'arbres, arbustos, mobiliari, senyalització, pals, murs, etc., es retallaran amb desbrossadores manuals amb capçal de fil. Es tindrà cura de no malmetre els arbres i els arbustos.

Després de les feines, la superfície ha de quedar completament neta de totes les restes vegetals generades per la desbrossada en un màxim de 48 hores.

Un cop finalitzades les tasques de sega-desbrossada s'han de netejar les restes d'herba de les voreres, carrers, places, etc.

No es donarà per acabada una zona fins que totes les feines indicades no estiguin finalitzades, incloses les tasques de neteja.

2.2.- NETEJA

La neteja inclou la recollida de les restes generades per la sega-desbrossament, incloent branques caigudes i també la retirada de la superfície de deixalles acumulades: papers, plàstics, ampolles, llaunes, papers, etc.

Les tasques s'efectuaran amb la màxima cura per no embrutar les voreres i carrers, quedant obligat l'adjudicatari a realitzar les operacions oportunes perquè immediatament quedin completament nets els llocs en els quals s'ha actuat.

2.3.- ALTRES FEINES.

Les que siguin necessàries per tal de realitzar correctament les tasques de desbrossada, poda de branques baixes, desbrossada manual de zones de difícil execució mecànica.





Ajuntament de Forallac

2.4.- SENYALITZACIÓ.

Tres dies abans de l'execució dels treballs, l'empresa adjudicatària comunicarà aquesta circumstància als serveis tècnics municipals, i si es necessari als vigilants municipals.

L'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de senyalitzar la zona, amb els seus propis mitjans quan sigui necessari per garantir la seguretat i la circulació viària.

En el moment de l'execució dels treballs, l'adjudicatari ha de vetllar per la seguretat viària, i dels vianants, així com dels treballadors, per això ha de prendre totes les mesures necessàries i senyalitzar la zona afectada, per tal de garantir la bona marxa dels treballs i causar el mínim de problemes a la població (establint si convé, una zona de seguretat d'accés tancat al públic).

Al finalitzar els treballs, es procedirà a retirar les senyalitzacions.

2.5.- RESIDUS.

Els residus vegetals generats en les tasques de manteniment es poden triturar "in situ", sempre que aquesta trituració sigui de mida petita (aproximadament de 5 cm com a màxim).

Tots els residus sòlids i les restes vegetals no incloses al paràgraf anterior, s'hauran de retirar immediatament i traslladar al lloc i de la forma que indiquin els serveis tècnics municipals.

2.6.- FREQUÈNCIES DELS TREBALLS.

Es faran tres actuacions de sega-desbrossada a l'any, repartides de la següent manera:

A la primavera els camins indicats al plànol 3 de l'annex 1.

A la primavera-estiu els camins indicats al plànol 2 de l'annex 1.

A la tardor els camins indicats al plànol 3 de l'annex 1.

Els licitadors presentaran una proposta de calendari d'actuacions per cada zona, quedant a criteri del serveis tècnics municipal l'establiment del calendari definitiu que pot variar depenent de la climatologia de cada any, les necessitats concretes de cada zona o el risc d'incendis forestals.

Els serveis tècnics municipals tenen la potestat de modificar els camins objecte de les actuacions o les freqüències sempre que el còmput i les característiques totals de la superfície anual mantinguda, no excedeixin de la superfície total d'aquest plec.





Ajuntament de Forallac

2.7.- TREBALLS I MANTENIMENTS EXTRAORDINARIS.

L'adjudicatari tindrà la obligació d'efectuar els treballs sol·licitats pels serveis tècnics, no inclosos dins el contracta. Aquests treballs seran bàsicament la tala i retirada d'arbres o brancatge caigut i la desbrossades de zones no contemplades en aquest plec.

Aquest treballs es facturaran prèvia valoració pressupostària.

CAPÍTOL III: PERSONAL, MATERIALS I EQUIP TÈCNIC

3.1.- El contractista haurà d'aportar els vehicles, la maquinària, les eines i els estris necessaris per poder realitzar adequadament totes les funcions o treballs previstos en aquest plec, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els citats treballs es realitzen a la via pública. L'adquisició de tot tipus de material i maquinària necessaris per la prestació del servei, serà per compte i càrrec de l'adjudicatari.

El licitador especificarà en el projecte i detalladament tota la maquinària que posa a disposició de la contracta.

Com a mínim la maquinària i eines a disposició dels equips de treball seran:

- Els vehicles necessaris per dur a terme les tasques contemplades en aquest document.
- Tractor agrícola amb rodes pneumàtiques, equipat amb desbrossadora hidràulica de braç articulat i capçal de martells, amb proteccions contra la projecció d'objectes.
- Desbrossadores mecàniques de mà, amb capçals de fil i de ganivetes
- Bufadors
- Motoserres de diferents cilindrades.
- Pèrtiga amb motoserra.
- Eines manuals pròpies dels treballs agrícoles i de jardineria.

En el cas d'avaria de la maquinària, es substituirà per una altra de característiques similars.

Per cada tipologia d'espai a desbrossar s'utilitzarà el tipus de maquinària i els accessoris més adequats, a fi de que la qualitat dels acabats sigui la correcta.

3.2.- Tots els transports que motivin els treballs i subministraments contractats en les feines de neteja i manteniment de les zones, així com la mobilitat necessària per als treballadors, són a compte del contractista adjudicatari i s'entenen compresos en els preus ofertats.





Ajuntament de Forallac

3.3.- Els vehicles que s'utilitzin per a l'execució de les feines descrites en el plec del contracte tindran les condicions necessàries per a l'ús al que són destinats, amb referència a la seva seguretat, condicions sanitàries i conveniències d'estètica.

3.5.- L'adjudicatari estarà obligat al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb aquestes lleis.

3.6.- L'horari de treball del personal adscrit al contracte es distribuirà de dilluns a dissabte durant els dotze mesos de l'any i entre les 8 i les 19 hores, podent ésser canviat d'acord amb els serveis tècnics municipals.

3.7.- El personal adscrit a la contracta haurà d'anar en tot moment correctament uniformat i amb l'equipament de protecció individual que sigui necessari per realitzar treballs que comportin risc (EPI), que es detallen al capítol IV.

3.8.- L'empresa adjudicatària haurà de vetllar per la formació i reciclatge del seu personal (jornades tècniques, congressos, fires, curset de formació del ram, seguretat, etc.). Aquesta formació i reciclatge serà a càrrec de l'adjudicatari i pot ser proposada pels serveis tècnics municipals al detectar carències de formació.

3.9.- El personal designat per l'empresa adjudicatària per prestar el servei, en cap supòsit podrà considerar-se amb relació contractual o d'altra mena respecte l'Ajuntament de Forallac, devent la dita empresa tenir degudament informat al seu personal.

3.10.- Tot el personal ha de disposar del contractes i assegurances preceptives d'acord amb la legislació vigent per a l'exercici de les tasques encomanades. Així mateix, el personal contractat haurà de disposar dels permisos i llicències per conduir vehicles i maquinària.

3.11.- L'empresa disposarà en el seu magatzem de la maquinària i dels materials necessaris per al servei, en quantitat suficient per no endarrerir els treballs per manca de materials.

CAPITOL IV: SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari ha de complir amb l'obligació de garantir la seguretat laboral dels seus treballadors. Per arribar a aquest objectiu, ha de posar a disposició de la contracta tots els elements que permetin aplicar les mesures de protecció i prevenció s necessàries per tal d'evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent en aquesta matèria a la legislació general de l'Estat.





Ajuntament de Forallac

Els elements mínims que hauran de portar els equips en funció de les feines que realitzin seran:

- Pantalons de protecció
- Botes de sola antilliscant i puntera de protecció
- Casc amb visera
- Casc amb auriculars
- Cinturó de seguretat tipus arnés
- Botes altres de goma
- Extintor pel s vehicles
- Reflectants.
- Auriculars
- Guants de serratge de cuir
- Guants de PVC de goma
- Ulleres de protecció
- Mascareta de pols
- Mascareta de fums
- Visera amb auriculars
- Arnés
- Casc normal
- Senyals de treball a carretera
- Cons.
- Tanques

L'empresa adjudicatària hauran d'elaborar un pla de seguretat i salut pel servei objecte del contracte. Aquest pla s'haurà de presentar perfectament detallat juntament amb la resta d'especificacions tècniques i haurà de contemplar com a mínim els següents apartats:

- Riscos professionals possibles durant els treballs.
- Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva.
- Serveis de prevenció.
- Instal·lacions mèdiques.
- Seguretat de les persones alienes a l'obra que es puguin trobar a prop d'aquesta.

CAPITOL V: RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

5.1.- L'adjudicatari o contractista serà responsable del compliment de la totalitat dels serveis contractats, descrits en aquest plec.

5.2.- És obligació de l'adjudicatari detectar tots els desperfectes o avaries que s'originin a les zones objecte dels treballs, procedint a la seva reparació si així ho requereix.





Ajuntament de Forallac

5.3.- L'Ajuntament pot requerir que l'adjudicatari intervingui en actuacions urgents per a reparar desperfectes que puguin representar perill pels usuaris o quan les previsions meteorològiques ho aconsellin, segons els criteris dels tècnics municipals, encara que estiguin fora de l'horari habitual de treball.

5.4.- L'adjudicatari serà també responsable dels danys i perjudicis que es produeixin, bé sigui sobre els elements vegetals o sobre els demés elements d'infraestructura i equipaments, per culpa, negligència o incompliment de les obligacions contingudes en el present plec; llevat d'aquelles de força major i acceptades com a tal per l'Ajuntament. La responsabilitat obliga a l'adjudicatari a satisfer la quantitat corresponent a l'import que resulti de la valoració dels dany i perjudicis produïts, la qual serà fixada per l'Ajuntament, i/o a restablir immediatament la situació de normalitat prèvia, assumint completament les despeses.

5.5.- L'empresa contractada es responsabilitzarà de tots els danys ocasionats als seus propis treballadors i/o a tercers, segons la legislació vigent.

5.6.- Quan les tasques realitzades es facin de forma manifestament defectuosa, ja sigui total o parcialment, els serveis tècnics sol·licitaran una nova execució del treball amb càrrec a l'adjudicatari.

5.7.- L'incompliment de qualsevol de les condicions d'aquest plec serà considerat com a infracció, podent l'Ajuntament imposar a l'adjudicatari les sancions que corresponguin en cada cas, inclosa la resolució del contracte, conforme el procediment legalment establert i en tot cas, prèvia audiència a l'interessat. Al plec de condicions administratives hi figura la classificació d'infraccions i sancions que s'estableixi per aquest contracte.

CAPÍTOL VI: COMUNICATS , DIRECCIÓ I CONTROL DEL SERVEI

Els controls tenen per objectiu final obtenir la prestació satisfactòria del servei d'acord amb el que es descriu en aquest plec de condicions per tal de salvaguardar el bé públic i afavorir l'eficiència i l'eficàcia en la gestió dels recursos públics

La direcció i inspecció tècnica dels treballs de conservació i manteniment dels camins públics i dels altres treballs objecte de la contractació, s'exercirà pels serveis tècnics municipals, directament o a través del personal adscrit a l'esmentat servei.

L'adjudicatari estarà obligat a complimentar totes les disposicions referents a la classe, ordre, manera i temps d'execució dels treballs contractats que puguin ser-li comunicats per la direcció tècnica.





Ajuntament de Forallac

6.1.- L'empresa adjudicatària té l'obligació de fer de forma correcta la realització de les feines descrites en el plec de prescripcions tècniques.

6.4.- Les anomalies o incidències que suposin perill pel ciutadà es comunicaran urgentment per telèfon, correu electrònic o presencialment.

6.5.- Aquests documents es lliuraran als serveis tècnics municipals en format digital compatible amb els programes informàtics municipals. Els tècnics municipals es reserven el dret de modificar el format, el sistema de comunicació periòdica i la periodicitat pel que fa al control de prestació de servei.

6.6.- En el cas que es comuniquin incidències de vandalisme, o d'actes que puguin posar en perill al ciutadà, també es donarà avis a la policia local.

6.7.- L'adjudicatari comunicarà als tècnics municipals qualsevol anomalia que trobi en el desenvolupament dels treballs a que fa referència aquest plec.

CAPITOL VII. PREVISIÓ D'ACCIDENTS

El contractista prendrà totes les precaucions necessàries per a evitar accidents i perjudicis de tot ordre. En previsió de possibles danys a tercers, haurà de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil general, que cobreixi tots els possibles accidents i danys produïts a tercers amb una cobertura d'almenys el valor estimat del contracte.

Les clàusules d'aquesta assegurança hauran de figurar entre la documentació aportada pels candidats.

CAPITOL VIII. PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	KM	PREU DE REFERÈNCIA (€/km)	TOTAL
Execució primavera	30,726	121,68	3738,74
Execució primavera-estiu	51,654	243,36	12570,52
Execució tardor	30,726	121,68	3738,74
TOTAL			20048,00 €

Les quantitats no inclouen IVA.

Signat Electrònicament





Ajuntament de Forallac

ANNEX1:

Llistat de camins i plànols






Ajuntament de Forallac

NOM DEL CAMÍ	CODI	ML A EXECUTAR	ML A EXECUTAR
	A L'INVENTARI	PRIMAVERA-ESTIU	PRIMAVERA I TARDOR
Camí de la Depuradora	1017902RU0051	957	
Camí vell de Vulpellac a Canapost	1017902RU0052	1849	1849
Camí antic de Pals a La Bisbal Tram 1	1017902RU0054	725	725
Camí antic de Pals a La Bisbal Tram 2	1017902RU0054	2906	2906
Camí de Peralta a Canapost	1017902RU0061	1596	475
Camí del Puig Negre	1017902RU0050	445	
Camí dels Horts de Peratallada	1017902RU0062	797	
Camí de Fonteta a Peralta	1017902RU0038	1006	1006
Camí de can Rabiol	1017902RU0063	1035	1035
Camí de Peralta a Peratallada	1017902RU0064	2782	2782
Camí del Cau dels Pins	1017902RU0065	447	
Camí de cal Isern	1017902RU0068	566	
Camí de la Muntanya Seca	1017902RU0069	517	
Camí de les Hortes	1017902RU0074	484	
Camí de Can Carbonell	1017902RU0075	1270	
Camí de Can Muní	1017902RU0076	693	
Camí de Peratallada a St. Feliu de Boada	1017902RU0077	1394	1394
Camí de Peratallada a Pantaleu	1017902RU0078	1176	1176
Camí sense nom	1017902RU0079	265	265
Camí de Peratallada a Castell d'Empordà	1017902RU0081	708	708
Camí vell de Canapost a Castell d'Empordà	1017902RU0080	550	
Camí de Canapost a Peratallada	1017902RU0085	1800	550
Camí de Peratallada a Ullastret	1017902RU0088	1307	
Camí de Peratallada a Palau	1017902RU0093	1236	1236
Camí del Pi	1017902RU0112	677	677
Camí de Peratallada a Torroella	1017902RU0091	1289	600
Camí dels Clots de St. Julia a Peratallada	1017902RU0060	556	
Camí de la riera de Sant Climent	1017902RU0067	1616	
Camí del Celsà	1017902RU0083	875	530
Camí de can Massot	1017902RU0059	416	
Camí del mas Valls	1017902RU0056	100	
Camí de l'Hort d'en Frigola	1017902RU0029	1509	
Camí del Prat	1017902RU0010	644	
Camí de Fonteta a Fitor	1017902RU0015	2237	650
Camí de Sant Climent de Peralta a Fitor	1017902RU0024	2027	2027
Camí del Plà	1017902RU0034	1880	1880
Camí del Plà	1017902RU0035	1170	1170
Camí de cal Rector	1017902RU0036	745	745
Camí de Fonteta a Peralta	1017902RU0038	1611	1611
Camí de la Revetlla	1017902RU0032	429	
Camí del Plà de Rials	1017902RU0040	1008	400
Camí de Ramadas	1017902RU0041	533	533
Camí de Fonteta a Vulpellac	1017902RU0042	720	720
Camí antic de Fonteta a La Bisbal	1017902RU0044	409	409
Camí de Ca l'Amatller	1017902RU0046	1083	1083
Camí del Cementiri de Fonteta	1017902RU0047	783	783
Camí de la Creu dels Frares	1017902RU0058	1162	600
Camí nou del Mas Anglada	1017902RU0111	201	201
Camí del Pla d'Abellars-1	1017902RU0037	1463	
Total metres		51654	30726






Ajuntament de Forallac

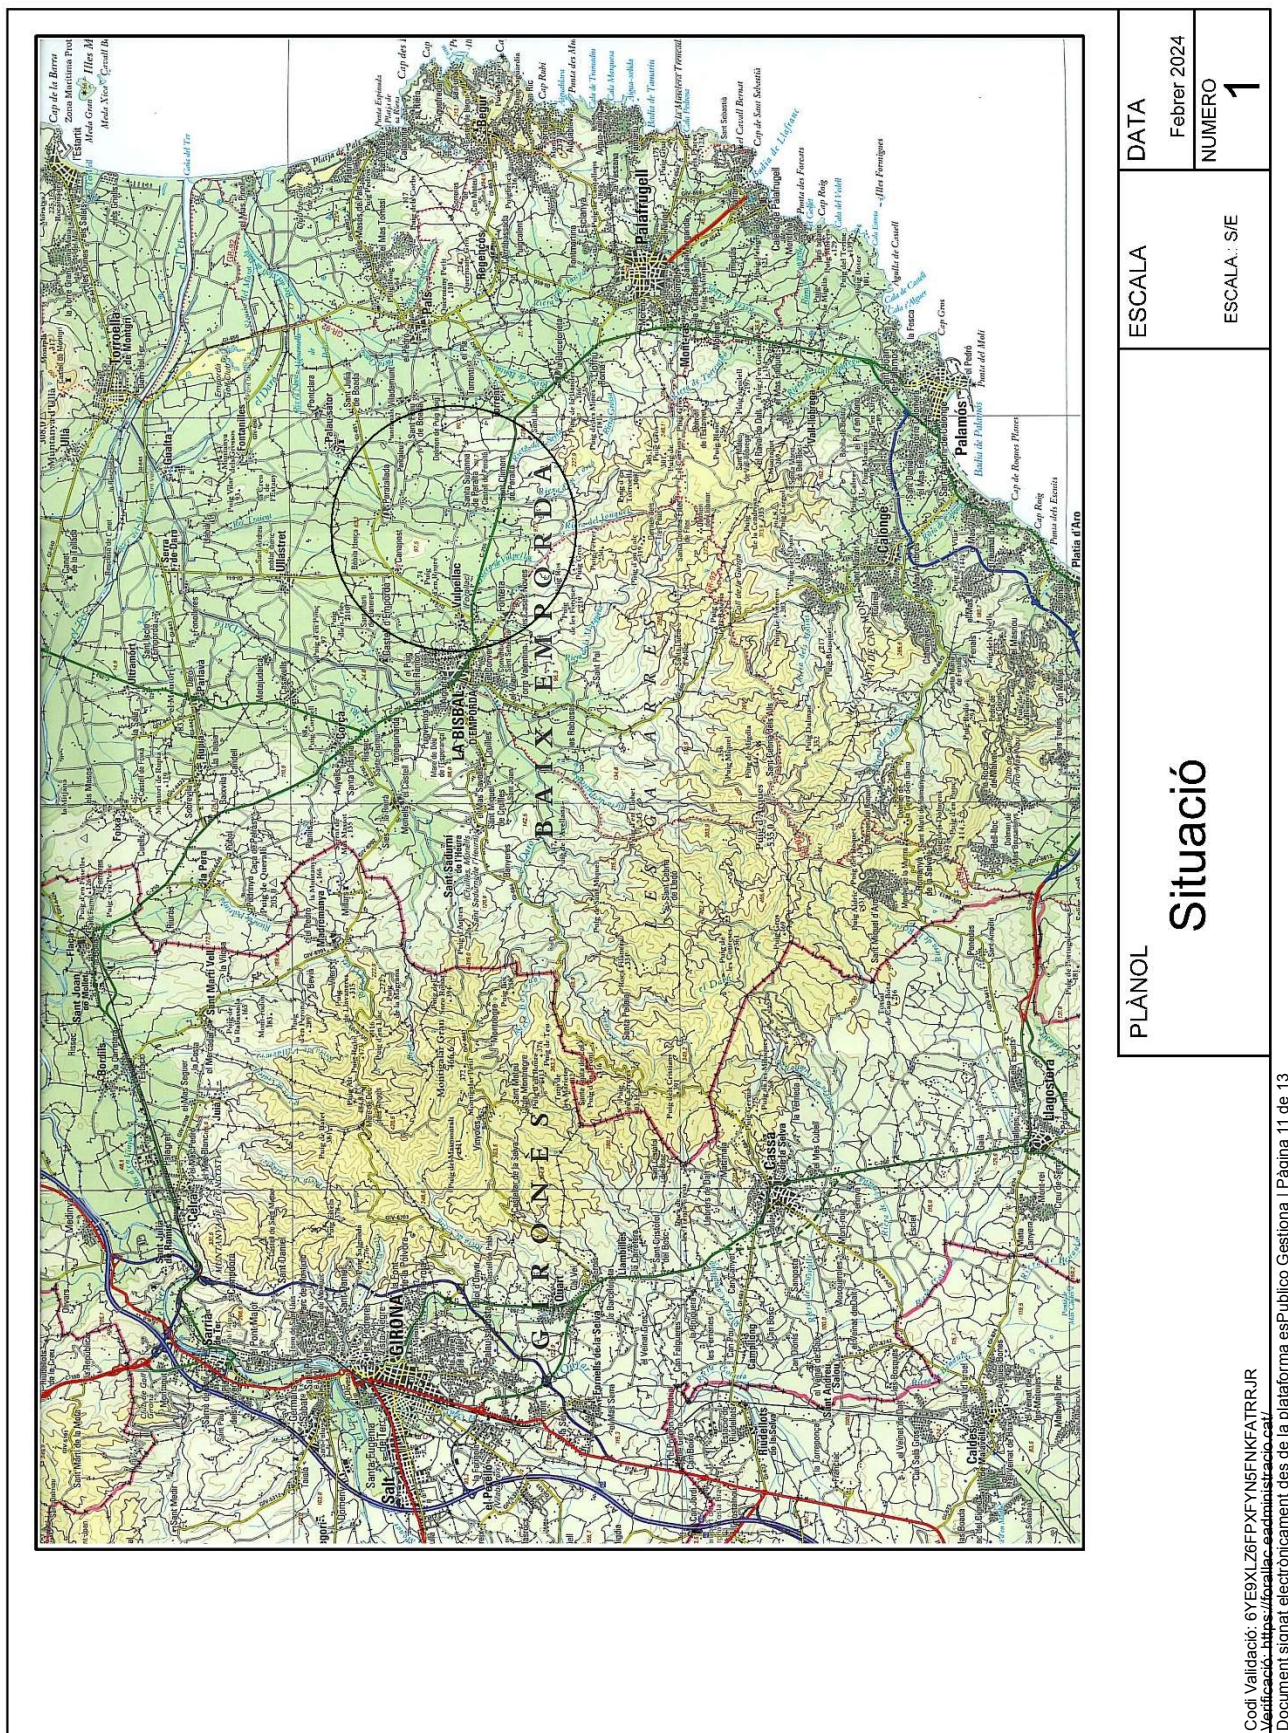



Ajuntament de Forallac

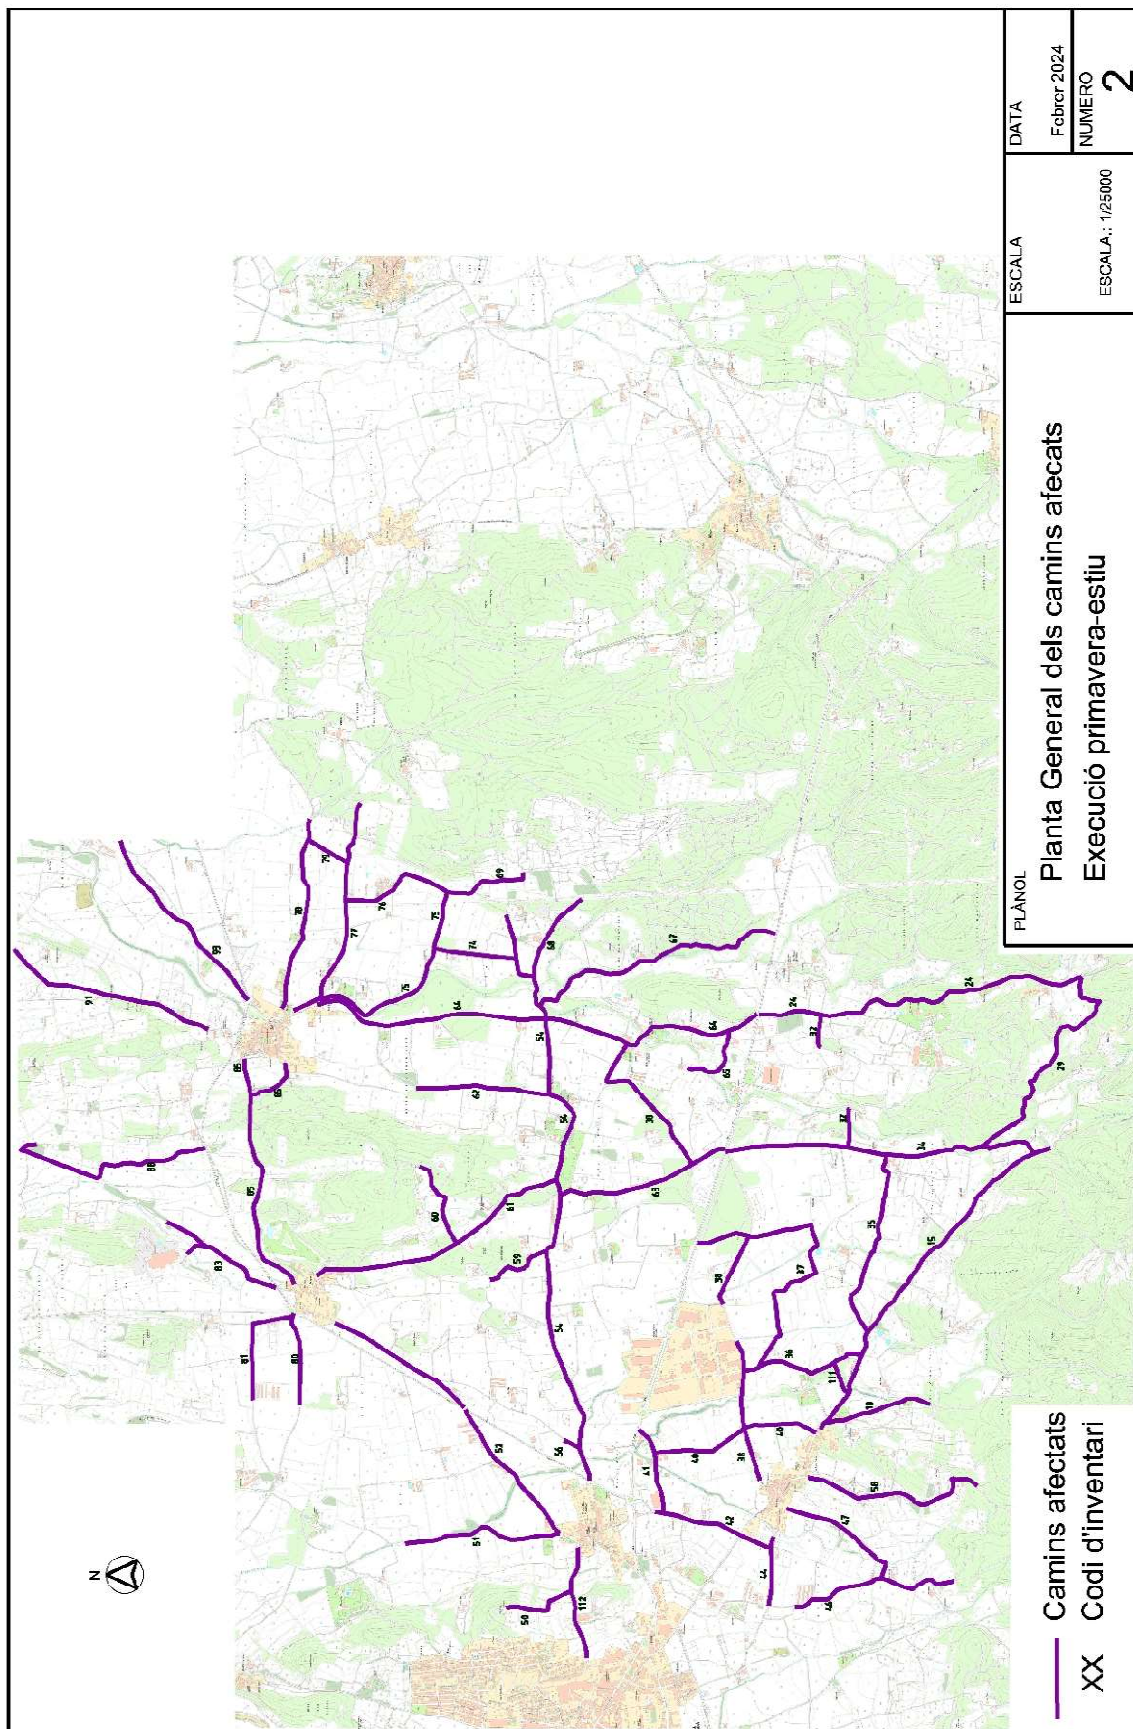



Ajuntament de Forallac

