

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULA L'ACORD MARC DE SERVEIS DE TREBALLS DE PRIMERA INTERVENCIÓ I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALES DE BAIXA COMBUSTIBILITAT DEL MUNICIPI DE TERRASSA

ÍNDEX

1	OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES.....	4
1.1.	ANTECEDENTS.....	4
1.2.	OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS	6
2	NORMES D'APLICACIÓ DISPOSICIONS GENERALS.....	7
3	DETERMINACIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.....	8
3.1.	CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE COMPLIR TOTES ELS TREBALLS DE PRIMERA INTERVENCIÓ	8
3.1.1	Fase 1: obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors.....	8
3.1.2	Fase 2: Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc	10
3.1.3	Codis d'operacions.....	11
3.2.	CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE COMPLIR TOTES ELS TREBALLS DE MANTENIMENT.....	12
3.3.	DESCRIPCIÓ PARTICULAR DE CADA MÈTODE D'EXECUCIÓ DE TREBALL.....	13
3.3.1	Mètode M-1	13
3.3.2	Mètode M-2	13
3.3.3	Mètode M-3	14
3.3.4	Mètode M-4	14
3.3.5	Mètode M-5	14
3.3.6	Mètode M-6	15
3.3.7	OP-13 Eliminació d'arbres especials	15
3.3.8	OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella	15
4	DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS	15
4.1.	MAQUINÀRIA I MITJANS DELS TREBALLS.....	15
4.2.	SEGURETAT EN ELS TREBALLS D'EXECUCIÓ.....	16
4.3.	PERMISOS	17
4.4.	RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.....	17
4.5.	SENYALITZACIÓ	17
5	GESTIÓ DE RESIDUS.....	17
6	SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS	18
7	TERMINI D'EXECUCIÓ	18
8	PROGRAMA D'EXECUCIÓ	18
9	DESCRIPCIÓ DELS LOTS	19
9.1.	LOT 1. URBANITZACIÓ DE LA FONT DE L'ESPARDENYERA. PRIMERA INTERVENCIÓ	19
9.1.1	Descripció.....	19
9.1.2	Mètodes.....	19
9.1.3	Criteris d'execució	20
9.1.4	Plànols.....	22
9.2.	LOT 2. URBANITZACIÓ DE LA FONT DE L'ESPARDENYERA. MANTENIMENT.....	22
9.2.1	Descripció.....	22
9.2.2	Mètodes.....	22
9.2.3	Criteris de manteniment	22

9.2.4 Plànols.....	24
9.3. LOT 3. URBANITZACIÓ LES MARTINES. PRIMERA INTERVENCIÓ	24
9.3.1 Descripció.....	24
9.3.2 Mètodes.....	24
9.3.3 Criteris d'execució	26
9.3.4 Plànols.....	28
9.4. LOT 4. URBANITZACIÓ LES MARTINES. MANTENIMENT	29
9.4.1 Descripció.....	29
9.4.2 Mètodes.....	29
9.4.3 Criteris de manteniment	29
9.4.4 Plànols.....	31
9.5. LOT 5. URBANITZACIÓ CAN GONTERES. PRIMERA INTERVENCIÓ.....	32
9.5.1 Descripció.....	32
9.5.2 Mètodes.....	32
9.5.3 Criteris d'execució	33
9.5.4 Plànols.....	35
9.6. LOT 6. URBANITZACIÓ CAN GONTERES. MANTENIMENT	35
9.6.1 Descripció.....	35
9.6.2 Mètodes.....	35
9.6.3 Criteris de manteniment	36
9.6.4 Plànols.....	37
9.7. LOT 7. URBANITZACIÓ CAN PALET DE VISTALEGRE. PRIMERA INTERVENCIÓ	37
9.7.1 Descripció.....	37
9.7.2 Mètodes.....	38
9.7.3 Criteris d'execució	39
9.7.4 Plànols.....	40
9.8. LOT 8. URBANITZACIÓ CAN PALET DE VISTALEGRE. MANTENIMENT	41
9.8.1 Descripció.....	41
9.8.2 Mètodes.....	41
9.8.3 Criteris de manteniment	41
9.8.4 Plànols.....	43
9.9. LOT 9. URBANITZACIÓ LES FONTS. PRIMERA INTERVENCIÓ	44
9.9.1 Descripció.....	44
9.9.2 Mètodes.....	44
9.9.3 Criteris d'execució	47
9.9.4 Plànols.....	49
9.10. LOT 10. URBANITZACIÓ LES FONTS. MANTENIMENT	49
9.10.1 Descripció	49
9.10.2 Mètodes	49
9.10.3 Criteris de manteniment	49
9.10.4 Plànols	51
9.11. LOT 11. URBANITZACIÓ CAN PARELLADA. PRIMERA INTERVENCIÓ.....	51
9.11.1 Descripció	51
9.11.2 Mètodes	51
9.11.3 Criteris d'execució.....	52
9.11.4 Plànols	55
9.12. LOT 12. URBANITZACIÓ CAN PARELLADA. MANTENIMENT	55
9.12.1 Descripció.....	55
9.12.2 Mètodes.....	55
9.12.3 Criteris de manteniment.....	55
9.12.4 Plànols.....	57
9.13. LOT 13. URBANITZACIÓ DE PINETONS-GUITARD. PRIMERA INTERVENCIÓ.....	57

9.13.1 Descripció.....	57
9.13.2 Mètodes.....	58
9.13.3 Criteris d'execució	60
9.13.4 Plànols.....	62
9.14. LOT 14. URBANITZACIÓ DE PINETONS-GUITARD. MANTENIMENT	62
9.14.1 Descripció.....	63
9.14.2 Mètodes.....	63
9.14.3 Criteris de manteniment.....	63
9.14.4 Plànols.....	65
9.15. LOT 15. URBANITZACIÓ DE EL MOLINOT. PRIMERA INTERVENCIÓ.....	65
9.15.1 Descripció.....	65
9.15.2 Mètodes.....	65
9.15.3 Criteris d'execució	67
9.15.4 Plànols.....	69
9.16. LOT 16. URBANITZACIÓ DE EL MOLINOT. MANTENIMENT	69
9.16.1 Descripció.....	69
9.16.2 Mètodes.....	69
9.16.3 Criteris de manteniment.....	70
9.16.4 Plànols.....	71
9.17. LOT 17. URBANITZACIÓ DEL PLA DEL BONAIRE–EL GARROT. PRIMERA INTERVENCIÓ.....	72
9.17.1 Descripció.....	72
9.17.2 Mètodes.....	72
9.17.3 Criteris d'execució	76
9.17.4 Plànols.....	78
9.18. LOT 18. URBANITZACIÓ DEL PLA DEL BONAIRE – EL GARROT. MANTENIMENT	78
9.18.1 Descripció.....	78
9.18.2 Mètodes.....	78
9.18.3 Criteris de manteniment.....	78
9.18.4 Plànols.....	80
9.19. LOT 19. URBANITZACIÓ DEL VISTALEGRE. PRIMERA INTERVENCIÓ.....	81
9.19.1 Descripció.....	81
9.19.2 Mètodes.....	81
9.19.3 Criteris d'execució	82
9.19.4 Plànols.....	84
9.20. LOT 20. URBANITZACIÓ DEL VISTALEGRE. MANTENIMENT	85
9.20.1 Descripció.....	85
9.20.2 Mètodes.....	85
9.20.3 Criteris de manteniment.....	85
9.20.4 Plànols.....	87
Annex I	87

Plec de prescripcions tècniques que regula l'Acord Marc de serveis de treballs de primera intervenció i manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat del municipi de Terrassa

1 OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

1.1. ANTECEDENTS

1. El 2 de febrer de 2018, l'Ajuntament de Terrassa va resoldre sotmetre el plànol de delimitació d'urbanitzacions del municipi de Terrassa (Vallès Occidental) a informació pública, sol·licitar l'informe al Servei de Prevenció d'incendis de la Subdirecció General de Boscos i que una vegada constés a l'expedient del servei de Prevenció d'Incendis i en cas que no s'emetessin al·legacions, s'elevés al Ple per a la seva aprovació.
2. El 27 de març de 2019, el Servei de Prevenció d'incendis de la Subdirecció General de Boscos conclou que s'informa FAVORABLEMENT el plànol de delimitació d'urbanitzacions del municipi de Terrassa (Vallès Occidental) presentat, sempre que es fusionin l'element 197 i 230 en un de sol o bé es consideri l'element 230 com a una edificació aïllada i que una vegada atès aquest condicionant caldrà considerar complertes les condicions establertes en l'article 4 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
3. La tramitació de l'aprovació definitiva del Plànol de delimitació va quedar aturada per motiu de les eleccions municipals de 26 de maig de 2019 i el consegüent canvi de govern municipal. Posteriorment, la pandèmia iniciada el març de 2020 va obligar que es prioritzessin altres tasques.
4. El 23 de juny de 2021 amb número APLE-10197/2021, el Ple Municipal va aprovar definitivament el Plànol de delimitació dels elements afectats per la Llei 5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, del municipi de Terrassa.

La següent taula recull el cost de les actuacions d'aquestes franges fins a l'any 2022, incloent-hi la redacció del projecte i la Direcció Facultativa/Pla de Seguretat i Salut:

(ANY DARRERA ACTUACIÓ)	PREU PROJECTE (€)	PREU DIRECCIÓ OBRA/PSS (€)	COST OBRA (€)	TOTAL (€)
Can Parellada (2023)	1.862 ⁽¹⁾	1.484,67	5.921,74	9.268,41
Can Palet de Vista Alegre (2018)	1.354	1.755,00	23.680,00	26.789,00
Can Gonteres (2021)	1.794 ⁽¹⁾	1.950,89 ⁽¹⁾	13.406,80	17.151,69
Les Martines (2021)	1.682 ⁽¹⁾	4.472,88 ⁽¹⁾	54.277,73	60.432,61
Pinetons-Guitard (2021)	1.000 ⁽¹⁾	2.711,48	28.697,40	32.408,88
El Molinot (2021)	2.208 ⁽¹⁾	1.468,01 ⁽¹⁾	10.990,99	14.667,00
La Font de L'Espardenyera (2018)	1.072 ⁽¹⁾	900,00	9.254,00	11.226,00
Les Fonts (2022)	1.815 ⁽¹⁾	3.630,00	36.340,44	42.592,00
Can Poal (2018)	731,4	786,00	1.452,00	2.969,40
Cost total totes les franges a mantenir				216.698,43

⁽¹⁾ Preus orientatius de mercat. La funció va ser assumida per l'enginyera tècnica Forestal contractada temporalment pel Servei de Protecció Civil

Aquesta taula no inclou el cost de les actuacions de les franges dels habitatges urbans aïllats contemplats al plànol de delimitació, actuacions que s'han d'incloure en un pla estratègic del servei.

5. Algunes consideracions de la situació actual referent als treballs de les franges de seguretat de baixa combustibilitat, són:
 - L'Ajuntament de Terrassa ja havia començat a actuar sobre les franges de seguretat de baixa combustibilitat en urbanitzacions on hi havia incendis de repetició, com per exemple Can Parellada, assumint-ne el cost total dels treballs. A partir d'aquesta actuació les altres entitats veïnals van demanar que també actuéssim a altres franges.
 - Actualment, són molts els veïns que reclamen que l'ajuntament actuï i mantingui les franges perimetrals de baixa combustibilitat. Aquestes actuacions, assumides per l'ajuntament corresponsablement i que inicialment s'havien plantejat com una "ajuda" a través de les subvencions de la Diputació de Barcelona (DIBA), s'han acabat convertint en una obligació.
 - El sistema actual de finançament de les actuacions de les franges perimetrals de seguretat de baixa combustibilitat, poc planificat i discontinu en el temps, és ineficaç i no permet assolir l'objectiu de seguretat que se suposa a les franges.
 - La DIBA, dins el catàleg de serveis, obre subvencions per a l'obertura de franges. Fins a l'actualitat, des de l'ajuntament hem optat anualment a aquest ajut, que també inclou l'actualització dels projectes sobre l'estat de cadascuna de les franges. La DIBA ha canviat els seus criteris i determina que els ajuts no aniran adreçats al manteniment de les franges i, per tant, no podem optar a demanar-los.
 - Altres ajuntaments veïns (com per exemple Sabadell, Sant Quirze, Viladecavalls o Vacarisses) han decidit assumir directament la despesa dels treballs de les franges sense optar a les subvencions. D'altra banda, el municipi de Castellar del Vallès sí que disposa d'una ordenança fiscal per a repercutir el cost dels treballs.
 - Les franges de la major part de les urbanitzacions són dificultoses, en traçat i en orografia, que encareixen els costos.
 - No s'ha actuat a la majoria d'edificacions aïllades. Caldria disposar d'una memòria valorada amb el cost de tots els treballs pendents.
6. Per altra banda, els darrers anys s'han caracteritzat per un augment de les activacions del Pla d'Emergència Municipal (PEM) per risc d'incendi forestal i per l'activació dels plans alfa per part dels agents rurals:

Taula 1. Evolució de les activacions

Any	Activacions			
	PEM- Risc d'incendi	Nivell	Pla Alfa	Nivell
2017	0	-	1	9
			2	6
			3	0
2018	0	-	1	3
			2	0
			3	0
2019	0	-	1	3
			2	3
			3	0
2020	0	-	1	0
			2	0
			3	0
2021	2	Alerta	1	2
			2	3
			3	2

2022	2	Alerta	1	2
			2	2
			3	1

Atesa la situació actual dels boscos, cal fer una **gestió forestal** que permeti **reduir el risc d'incendis**. Això vol dir mantenir unes **estructures forestals amb menys densitat i continuïtat de vegetació**, perquè els incendis siguin menys intensos i es puguin extingir més fàcilment.

1.2. OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS

Aquest Acord marc delimita de forma oberta però suficient les condicions generals en les que caldrà realitzar els serveis de treballs de primera intervenció i manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat del municipi de Terrassa, a realitzar en els propers 4 anys, tot això atenent que l'Acord marc és un compromís contractual general i obert.

La descripció, característiques i forma de realitzar els serveis per part de les empreses adjudicatàries dels contractes basats, es troben definides en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el present Plec de Prescripcions Tècniques, en el què s'especifiquen els factors a tenir en compte.

L'Acord marc s'ha dividit en 20 lots, cada un dels quals inclou diferents prestacions, d'acord amb el següent detall:

Lot 1. Urbanització de la Font de l'Espardenyera. Primera Intervenció	Obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 2. Urbanització de la Font de l'Espardenyera. Manteniment	Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 3. Urbanització Les Martines. Primera Intervenció	Obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 4. Urbanització Les Martines. Manteniment	Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 5. Urbanització Can Gonteres. Primera Intervenció	Obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 6. Urbanització Can Gonteres. Manteniment	Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 7. Urbanització Can Palet de Vistalegre. Primera Intervenció	Obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 8. Urbanització Can Palet de Vistalegre. Manteniment	Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 9. Urbanització Les Fonts. Primera Intervenció	Obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 10. Urbanització Les Fonts. Manteniment	Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 11. Urbanització Can Parellada. Primera Intervenció	Obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del

	sotabosc
Lot 12. Urbanització Can Parellada. Manteniment	Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 13. Urbanització de Pinetons-Guitard. Primera Intervenció	Obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 14. Urbanització de Pinetons-Guitard. Manteniment	Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 15. Urbanització de El Molinot. Primera Intervenció	Obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 16. Urbanització de El Molinot. Manteniment	Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 17. Urbanització del Pla del Bonaire – El Garrot. Primera Intervenció	Obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 18. Urbanització del Pla del Bonaire – El Garrot. Manteniment	Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 19. Urbanització del Vistalegre. Primera Intervenció	Obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc
Lot 20. Urbanització del Vistalegre. Manteniment	Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc

L'empresa contractista restarà obligada a assistir a, com a mínim, una reunió prèvia a l'inici i al final de la prestació del servei amb l'òrgan de contractació i la direcció facultativa, i signar les corresponents actes; i a totes aquelles que la direcció facultativa o l'òrgan de contractació requereixi.

2 NORMES D'APLICACIÓ DISPOSICIONS GENERALS

Seràn d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. En cas de contradicció prevaldrà la de rang jurídic major i la més moderna sobre la més antiga.

- Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i

salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'estat, de l'Autonomia, de l'Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió de la direcció facultativa resoldre qualsevol discrepància que pugui haver-hi respecte del que disposa aquest plec.

3 DETERMINACIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

3.1. CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE COMPLIR TOTES ELS TREBALLS DE PRIMERA INTERVENCIÓ

Condicions tècniques que ha d'acomplir el procés d'execució dels treballs d'obertura de les franges perimetrals de baixa combustibilitat de les urbanitzacions o nuclis de població sense continuïtat amb la trama urbana contemplats als següents lots: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.

Els treballs que s'han de realitzar estan agrupats en dues fases, cada una d'elles composta per diverses operacions:

Fase 1: Obertura i arranjament de vies de servei i construcció de carregadors:

- Replanteig de la fase 1
- Construcció de carregadors
- Obertura de vies de servei

Fase 2: Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc

- Replanteig de la fase 2
- Tala d'arbres
- Poda inferior dels arbres que no es talen
- Arrossegament dels arbres als carregadors
- Desbrancatge
- Estassada i trituració del sotabosc
- Trituració de les restes vegetals *in situ* i als carregadors

3.1.1 Fase 1: obertura i arranjament de vies de servei i construcció de carregadors

3.1.1.1 Replanteig de la Fase 1

El contractista conjuntament amb la direcció de l'obra, marcarà sobre el terreny els carregadors i les vies de servei que figuren als plànols del projecte.

3.1.1.2 Construcció de carregadors

Per a la construcció d'un carregador s'extrauran de la zona afectada tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material que dificulti el treball de la maquinària en la superfície.

En pendents inferiors al 25% no implicarà moviment de terres, mentre que en pendents majors al 25% requerirà les següents operacions:

- Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d'aplegament.
- Excavació en desmunt.
- Allisat dels talussos i col·locació de la terra vegetal.

a) Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d'aplegament

Abans del començament dels treballs, el contractista sotmetrà a l'aprovació de la direcció facultativa un pla de treball en el qual figurin les zones en què s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar motoanivelladores per a remoure la terra.

La terra vegetal, s'apilarà en cavallons per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallons serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament còncava. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc per l'emmagatzemament de la terra vegetal en cavallons d'1,5 m d'alçada es permetran, prèvia aprovació de la direcció facultativa, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.

b) Excavació en desmunt

Queden incloses dins d'aquest concepte les següents operacions:

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa.
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d'utilització o emmagatzematge provisional
- Col·locació definitiva dels materials de desmunt tal com s'indiqui als plànols.
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
- Els drenatges que siguin necessaris i les operacions que es derivin de l'afectació de cursos d'aigua.

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar.

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci malbé, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries.

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de la direcció facultativa. El contractista prendrà, immediatament, les mesures que comptin amb l'aprovació de la direcció facultativa, davant els nivells aquífers que es trobin en el curs de l'excavació.

Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent, la col·locació definitiva dels materials de desmunt seguirà els següents criteris:

- Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45°.
- Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80°.
- El pendent màxim de l'explanació no superarà el 25%.

c) Allisat dels talussos i reposició de la terra vegetal

Una vegada finalitzada l'excavació en desmunt s'allisaran els desmunts i talussos i s'hi col·locarà a sobre la terra vegetal excavada inicialment i conservada en el lloc d'aplegament.

3.1.1.3 Obertura de vies de servei

En tots els casos d'obertura de noves vies de servei, els treballs es portaran a terme seguint els mateixos criteris de l'apartat anterior pel que fa a les diferents fases del moviment de terres.

El disseny dels treballs seguirà els següents criteris:

- L'amplada mínima de la via serà de 3 metres
- Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:
 - Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45°.
 - Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80°.
- El pendent d'accés màxim de la via serà del 13%
- Les corbes tindran un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres.
- El pendent transversal serà d'entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma
- Es construiran trenques de drenatge amb l'objectiu de garantir el drenatge de l'aigua de la plataforma. Consistiran en una franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. Es construiran amb una depressió seguida d'una elevació en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques compliran els següents criteris:
 - Tant l'elevació com la depressió tindran una alçada màxima de 20 cm.

- La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió + elevació) no serà inferior a 4 metres.
- La direcció de la trenca serà transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament obliqua per afavorir el drenatge.
- En cap cas la distància entre dues trenques contigües superarà els valors següents, en funció del pendent d'accés de la via:
 - Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d'accés inferiors al 5%.
 - Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d'accés entre un 5 i un 10%.
 - Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d'accés superiors a un 10%.

3.1.2 Fase 2: Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc

3.1.2.1 Replanteig de la fase 2

El contractista marcarà sobre el terreny els límits de la franja, la ubicació dels carregadors on s'apilarà la fusta extreta, i els arbres que han de talar-se.

3.1.2.2 Tala d'arbres

La distribució dels peus després de la Tala d'arbres haurà de complir els següents criteris de prevenció:

- Densitat de peus màxima: 150 peus/ha.
- Distància mínima entre peus restants: 8 metres.
- Distància mínima entre capçades dels arbres restants: 4 metres.
- Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 4 metres.
- Arbres la copa dels quals sobrepassa el límit exterior de la franja: eliminar.

Excepcionalment es podran respectar exemplars d'especial interès, així com grups d'arbres, sempre que la distància entre les capçades d'aquest individu o conjunt i les capçades d'altres arbres sigui major o igual a 10 metres.

Es procedirà a deixar les densitats i distàncies anteriorment comentades, tenint en compte també el següent ordre de prioritats (de primers a últims a talar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Pi blanc (*Pinus halepensis*), Pi pinyer (*Pinus pinea*), Pinassa (*Pinus nigra*), Pinastre (*Pinus pinaster*), Pi roig (*Pinus sylvestris*), Alzina (*Quercus ilex*), Alzina surera (*Quercus suber*), Roure (*Quercus sp.*), altres planifolis.

Per a baixes densitats d'arbres també es consideraran tots els peus de diàmetre >7,5 cm a l'hora de comptar les distàncies entre peus, i no només els de diàmetre >15 cm.

On el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es podrà deixar una fracció de cabuda coberta superior al 35%.

Es recomana deixar una fracció de cabuda de coberta superior al 40% (entre el 40-60%) quedant a decisió de la direcció facultativa els tractaments específics que cal efectuar per minimitzar els efectes de l'erosió, garantir l'estabilitat del terreny i garantir la protecció adequada de les persones.

Al llarg del traçat de la franja perimetral poden existir arbres especials, que són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. La tallada d'aquests arbres especials es realitzarà seguint els criteris descrits en l'apartat 2.4 del present plec de condicions tècniques.

3.1.2.3 Poda inferior dels arbres que no es talen

Els arbres que no es talen i els arbusts d'alçada > 3 m, es podaran fins a 2,20 metres d'alçada, sempre que no suposi més de 2/3 parts de l'alçada total de l'arbre.

3.1.2.4 Arrossegament dels arbres als carregadors

Els arbres s'arrossegaran sencers o desbrancats fins als carregadors, utilitzant tractor de 127 CV amb cabrestant, tanqueta de 105 CV amb cabrestant o skidders.

A les zones on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió, es procurarà evitar l'arrossegament, o bé, quan sigui possible, realitzar l'arrossegament dels arbres un cop desbrancats.

3.1.2.5 Desbrancatge

El desbrancatge es farà als carregadors de forma manual amb la motoserra. Els troncs es trossejaran en trossos d'1,20 m de longitud.

En cas que no es pugui realitzar l'arrossegament: el desbrancatge i la divisió dels troncs es realitzarà in situ.

3.1.2.6 Estassada i trituració del sotabosc

L'estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 35% de la superfície. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode a l'apartat 2.4. del present plec de condicions. L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent (de primer a últim en estassar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (*Erica* sp.), Plançons de pins (*Pinus* sp.), Rebrot d'alzina (*Quercus ilex*), Xiprer (*Cupressus sempervirens*), Rebrot de roure (*Quercus* sp.), Arboços (*Arbutus unedo*), Boix (*Buxus sempervirens*).

A les zones on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%.

Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 metres, i es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.

Les restes de l'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

3.1.2.7 Trituració de les restes vegetals *in situ* dels carregadors

Les restes vegetals acumulades als carregadors després del desbrancatge es trituraran amb la maquinària proposada en cada mètode d'execució, i es deixaran en la mateixa superfície del carregador. En cap cas aquestes restes podran afectar les vies de la urbanització ni, en general, cap via ni girador transitable.

3.1.3 Codis d'operacions

El conjunt d'actuacions es codifiquen de la forma següent:

Taula 2. Relació de les operacions a realitzar per a la reducció de la densitat arbrada i estassada de Sotabosc en la franja perimetral.

Codi	Operacions dels mètodes de reducció de peus i estassada del sotabosc
OP-01	Replanteig dels treballs
OP-02	Tallada d'arbres
OP-03	Poda inferior
OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)
OP-05	Desbrancatge i trossejat (Carregador)
OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-07	Estassada manual del sotabosc
OP-08	Repàs manual estassada sotabosc
OP-09	Arrossegament d'arbres (Sencers)

OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)
OP-11	Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)
OP-12	Trituració mecanitzada restes vegetals (In situ)
OP-13	Eliminació d'arbres especials
OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ
OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella

Taula 3. Relació de les operacions a realitzar per a l'execució dels treballs d'accés a la franja perimetral

Codi	Tipus d'operacions d'accés	
OP-14	Obertura d'una via de servei de 3 m d'amplada per a l'accés de la maquinària a la franja.	Terreny tou
OP-15		Terreny tou
OP-16	Arranjament d'una via de servei de 3 m d'amplada per a l'accés de la maquinària a la franja	Terreny tou
OP-17		Terreny tou
OP-18	Construcció i arranjament d'un carregador d'uns 400 m2 per a la realització dels treballs i l'emmagatzematge de la fusta extreta.	

3.2. CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE COMPLIR TOTES ELS TREBALLS DE MANTENIMENT

Condicions tècniques que ha de complir el procés d'execució dels treballs de manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat de les urbanitzacions o nuclis de població sense continuïtat amb la trama urbana contemplats als següents lots: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Per tal de garantir que els objectius i criteris de prevenció definits a la memòria tenen una continuïtat temporal en el conjunt de la franja perimetral, més enllà del període immediatament posterior als treballs executats, es realitza periòdicament l'estassada i la trituració del sotabosc.

L'estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 35% de la superfície. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode a l'apartat 2.4 del present plec de condicions.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent (de primer a últim en estassar), en funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (*Erica* sp.), Plançons de pins (*Pinus* sp.), Rebrotos d'alzina (*Quercus ilex*), Xiprer (*Cupressus sempervirens*), Rebrotos de roure (*Quercus* sp.), Arboços (*Arbutus unedo*), Boix (*Buxus sempervirens*).

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o d'inestabilitat, es realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%.

Es tallaran les hores dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 metres, es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.

Les restes d'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

Si és necessari que quedin tanyes d'arbres de rebrot, s'eliminaran tots els tanyes més afeblits respectant un tany per soca.

Els treballs de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquests treballs es realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s'han establert dos mètodes que es descriuen en la següent taula.

Taula 7. Mètodes de treball pel manteniment dels treballs de tractament de vegetació en la franja perimetral

	Densitat arbòria <=150 arbres/ha	
	Amb obstacles de treball o d'accés	Sense obstacles de treball ni d'accés
Pendent		
<40%	Manteniment 1	Manteniment 2
>40%	Manteniment 1	

3.3. DESCRIPCIÓ PARTICULAR DE CADA MÈTODE D'EXECUCIÓ DE TREBALL

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejat en els criteris de prevenció d'incendis.

S'utilitzaran 6 mètodes diferents en funció de les característiques de superfície, de terreny i d'accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Taula 4. Relació dels mètodes de reducció d'arbrat i estassada de sotabosc a realitzar a la franja perimetral

	Densitat arbòria <=150 arbres/ha		Densitat arbòria >150 arbres/ha			
	Amb obstacles	Sense obstacles	Amb obstacles		Sense obstacles	
Pendent	de treball o d'accés	de treball ni d'accés	només de treball	d'accés o d'extracció	de treball ni d'accés ni d'extracció	
					Sotabosc altura <= 1m cobertura <=50%	Sotabosc altura > 1m cobertura >50%
<40%	M-1	M-2	M-5	M-6	M-3	M-4
>40%	M-1				M-5	

Cadascun d'aquests mètodes integra una sèrie d'operacions de treball, seleccionades i ordenades d'acord amb les característiques del terreny.

3.3.1 Mètode M-1

OP - 01 Replanteig dels treballs

OP - 03 Poda inferior

OP - 07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d'alçada. Posteriorment s'estassa i es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, impossibilitat d'accés o presència d'obstacles de treball. No es realitzen operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

3.3.2 Mètode M-2

OP - 01 Replanteig dels treballs

OP - 03 Poda inferior

OP - 06 Estassada mecanitzada del sotabosc

OP - 08 Repàs manual estassada sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s'estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és $\geq 20\%$ o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

3.3.3 Mètode M-3

OP - 01 Replanteig dels treballs

OP - 02 Tallada d'arbres

OP - 03 Poda inferior

OP - 04 Desbrancatge i trossejat (In situ)

OP - 06 Estassada mecanitzada del sotabosc

OP - 08 Repàs manual estassada sotabosc

OP - 10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s'han de tallar, i posteriorment s'efectua el desbrancatge i trossejat dels troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s'arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a la realització dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s'utilitzarà una motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, i per a l'arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l'estassada i la trituració del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV.

3.3.4 Mètode M-4

OP - 01 Replanteig dels treballs

OP - 02 Tallada d'arbres

OP - 03 Poda inferior

OP - 04 Desbrancatge i trossejat (In situ)

OP - 06 Estassada mecanitzada del sotabosc

OP - 08 Repàs manual estassada sotabosc

OP - 10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)

OP - 12 Trituració mecanitzada restes vegetals (In situ)

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

3.3.5 Mètode M-5

OP - 01 Replanteig dels treballs

OP - 02 Tallada d'arbres

OP - 03 Poda inferior

OP - 05 Desbrancatge i trossejat (Carregador)

OP - 07 Estassada manual del sotabosc

OP - 09 Arrossegament d'arbres (Sencers)

OP - 11 Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)

Es realitza l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent $> 40\%$ o presència d'obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una

tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats a carregador mitjançant una motoserra.

3.3.6 Mètode M-6

OP - 01 Replanteig dels treballs

OP - 02 Tallada d'arbres

OP - 03 Poda inferior

OP - 04 Desbrancatge i trossejat (In situ)

OP - 07 Estassada manual del sotabosc

OP - 10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)

OP - 19 Trituració manual restes vegetals in situ

Es realitza l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d'accés o d'extracció. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren manualment les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà realitzar l'arrossegament d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni existeixi cap carregador a la zona de treball. Els arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, haurà de quedar correctament apilada, facilitant el desplaçament entre l'arbrat.

3.3.7 OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tala té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys l'operació s'efectuarà, dirigint la caiguda dels arbres amb especial cura, valorant la necessitat de la tallada en alçada o, si s'escau, efectuant inicialment, amb un lligament de l'arbre mitjançant un cable subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. Seguidament es procedeix a la tala amb una motoserra de 3,5 CV. En aquest cas, el tractor o tanqueta se situarà a una distància superior del doble de l'alçada de l'arbre, i els treballadors es mantindran a una distància mínima de 40m de la línia definida entre l'arbre i la maquinària.

Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

3.3.8 OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys, l'operació s'efectuarà mitjançant una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella.

Es realitza la tallada amb una motoserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituració manual de les restes vegetals de tallada acumulades.

Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

4 DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

4.1. MAQUINÀRIA I MITJANS DELS TREBALLS

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separatament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

4.2. SEGURETAT EN ELS TREBALLS D'EXECUCIÓ

El contractista s'ajustarà a les exigències normatives en el camp de la prevenció de riscos professionals, accidents de treball i malalties professionals, equips de protecció individual (EPI), equips de treball, incendis i explosions, i qualsevol altra que sigui d'aplicació.

El contractista s'ajustarà al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte.

El contractista disposarà d'una pòlissa d'assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles

Com a mínim, donarà compliment a :

1. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. BOE 269, de 10 de novembre de 1995 (versió consolidada)
2. Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral. BOE núm. 71, de 24 de març de 2017.
3. Reial decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció. BOE núm. 158, de 4 de juliol de 2011 (versió consolidada).
4. Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de coordinació d'activitats empresarials. BOE núm. 27, de 31 de gener de 2004.
5. Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. BOE núm. 27, de 31 de gener de 1997.
6. Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis de Prevenció respecte a l'acreditació de serveis de prevenció, la memòria d'activitats preventives i l'autorització per auditar el sistema preventiu de les empreses. BOE núm. 235, de 28 de setembre 2010.
7. Reial decret 1076/2021, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. BOE 293, de 8 de desembre de 2021
8. Reial decret 773/1997, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. (BOE 140, de 12 de juny de 1997). BOE 140, de 12 de juny de 1997
9. Reglament (UE) 2016/425 del Parlament europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu als equips de protecció individual i pel qual es deroga la Directiva 89/686/CEE del Consell. (DOUE, de 31 de març de 2016). DOUE, 31 de març de 2016.
10. Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines. BOE núm. 246, d'11 d'octubre de 2008.
11. Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE núm. 188, de 7 d'agost de 1997

El contractista disposarà d'una pòlissa d'assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.

4.3. PERMISOS

Correspon a l'Ajuntament sol·licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs, incloent l'obertura de vies de servei i la construcció dels carregadors.

El contractista tindrà sobre el terreny un document validat pels serveis tècnics o jurídics de l'Ajuntament on hi consti que l'ens local disposa de tots els permisos necessaris per a l'execució dels treballs.

El contractista estarà obligat a aturar qualsevol acció/treball/operació en cas que es detectin reclamacions sobre el terreny fins que estiguin aclarides les mateixes. A tal efecte restarà obligat a posar-se immediatament en contacte amb la direcció facultativa.

4.4. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El contractista serà responsable en l'execució dels treballs de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització dels treballs.

Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d'immediat. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució dels treballs. Haurà de donar immediatament compte de les troballes a l'enginyer encarregat de les mateixes i posar-les sota la seva custòdia.

Durant l'execució el contractista no podrà deixar escombraries o deixalles de qualsevol mena ni d'altres elements potencialment contaminants.

Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

4.5. SENYALITZACIÓ

Les zones de treball hauran d'estar degudament senyalitzades d'acord amb la normativa vigent.

Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens a la zona d'actuació.

Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat, etc.) existent dins l'àmbit de l'actuació que pugui quedar afectada es traurà abans de començar, essent reposada un cop acabada la tallada, en l'indret més proper al que tenia abans de l'actuació.

Les fites de límit de terme o límit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de l'actuació han de ser especialment respectades. En cas de trobar-ne, abans de començar els treballs es desbrossaran els seus voltants per fer-les ben visibles als treballadors. En cas que alguna resultés trencada es comunicarà immediatament a la direcció facultativa i s'haurà de reparar i col·locar en el mateix lloc on estava.

5 GESTIÓ DE RESIDUS

Previ a l'inici dels treballs de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral de baixa combustibilitat, el Servei de Protecció Civil comunicarà la realització d'aquests treballs a les persones propietàries de la finca afectada (vegeu Annex I), alhora que es demanarà:

1. L'autorització per a l'entrada a la parcel·la.
2. Si la propietat es vol fer càrrec de la fusta generada. En cas afirmatiu, aquesta haurà de retirar-se en un termini màxim d'una setmana. Si passat aquest temps no s'ha fet efectiva, la fusta li serà retirada sense cap cost addicional i sense que aquesta pugui reclamar cap import en concepte de la seva venda.

Les restes vegetals originades durant l'execució del treball, seguiran la normativa vigent en matèria de prevenció d'incendis forestal en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la

trama urbana (Llei 5/2003 del 22 d'abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i el Decret 123/205 del 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana).

En el cas que la propietat, sobre la qual s'executen els treballs, hagi donat el seu consentiment, el contractista es farà càrrec de la resta de poda, sempre que així s'estableixi a l'acta de replanteig, on també constarà la previsió de volum que es podrà obtenir. A l'acta final s'actualitzarà el volum de resta de poda dels treballs executats.

El contractista, pel que fa a la gestió dels diferents residus que es generin, s'obliga a donar estricte compliment al previst en l'Ordenança Municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus, <https://aoberta.terrassa.cat/documents/normativa87361.pdf?codidoc=MzhDMTBGQUY2NTIyMEZEMjE2NzgXRDE3RUQ1NDBGRUM=&idrel=000802> i a l'establert en la clàusula 39 del Plec de Clàusules Administratives.

6 SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS

L'empresa contractista es coordinarà amb als serveis tècnics de l'Ajuntament de Terrassa i amb la direcció facultativa, en cas de ser contractada pel Servei de Protecció Civil per poder dur a terme les tasques de seguiment i control.

Referent a la gestió documental, l'empresa contractista haurà de:

- Prèviament a l'inici de les obres, elaborar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) o Avaluació de Riscos Laborals (ARL) presentats per l'empresa contractista.
- Signar de l'acta de replanteig, inici i acta final d'obra, amb la persona representant de l'Ajuntament i la direcció facultativa.
- Signar actes de visita per al seguiment dels treballs, amb una periodicitat mínima quinzenal, en cas de no ser contractada la direcció facultativa pel Servei de Protecció Civil per poder dur a terme les tasques de seguiment i control.

El personal tècnic del Servei de Protecció Civil tindrà accés a les zones d'actuació, en qualsevol moment, sigui quin sigui l'estat de desenvolupament d'aquestes. A aquests efectes, l'adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats per l'Ajuntament de Terrassa.

L'empresa adjudicatària designarà *in situ*, un tècnic amb suficient qualificació per a desenvolupar les tasques assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta execució dels treballs. Tanmateix, aquest tècnic ha d'estar localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, la Direcció Facultativa pot rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou.

7 TERMINI D'EXECUCIÓ

La durada màxima prevista dels treballs de cada franja és:

- 12 setmanes per als treballs de primera intervenció.
- 8 setmanes per als treballs de manteniment.

El termini indicat és a títol orientatiu, pel que la seva fixació a nivell de treball correspondrà a l'adjudicatari, en funció dels mitjans amb què compti i el rendiment dels equips que presenti, que haurà de comptar amb l'aprovació de la Direcció Facultativa.

8 PROGRAMA D'EXECUCIÓ

El 20 de juny de 2023 s'actualitza el Programa de manteniment de les franges de seguretat de baixa combustibilitat per al període 2024-2027:

Extensió	Franja	Primer any d'execució de l'Acord marc ⁽²⁾	Segon any d'execució de l'Acord marc	Tercer any d'execució de l'Acord marc	Quart any d'execució de l'Acord marc
15,50 ha.	Les Fonts		18.879,50 € Manteniment ⁽¹⁾		18.879,50 € Manteniment ⁽¹⁾
5,17 ha.	Can Palet de	26.053,82 €		10.500 €	

Extensió	Franja	Primer any d'execució de l'Acord marc ⁽²⁾	Segon any d'execució de l'Acord marc	Tercer any d'execució de l'Acord marc	Quart any d'execució de l'Acord marc
	Vista Alegre	Obertura		Manteniment ⁽¹⁾	
5,05 ha.	Vistalegre		6.405,74 Manteniment ⁽¹⁾		6.405,74 Manteniment ⁽¹⁾
4,78 ha.	Pla del Bonaire-Garrot		9.290,67 € Obertura		7.161,86 € (Manteniment ⁽¹⁾)
5,59 ha.	Can Parellada		7.600 € Manteniment ⁽¹⁾		7.600 € Manteniment ⁽¹⁾
5,13 ha.	Font de l'Espardenyera		10.639,58 € Obertura		5.746,16 € Manteniment ⁽¹⁾
29,26 ha.	Les Martines	43.116,88 € Manteniment ⁽¹⁾		43.116,88 € Manteniment ⁽¹⁾	
5,69 ha.	Can Gonteres	4846,05 Manteniment ⁽¹⁾		4.846,05 Manteniment ⁽¹⁾	
4,46 ha.	Molinot	6.893,37 € Manteniment ⁽¹⁾		6.893,37 € Manteniment ⁽¹⁾	
15,14 ha.	Pinetons-Guitard	12.558,04 € Manteniment ⁽¹⁾		12.558,04 € Manteniment ⁽¹⁾	
94,77 ha.	Total	93.468,16 €	52.815,49 €	77.914,34 €	45.793,26 €

⁽¹⁾ Inclou una previsió de cinc arbres especials.

⁽²⁾ Aquests imports no contemplen la Direcció Facultativa.

La resta d'actuacions es podran dur a terme dins del període de vigència de l'Acord Marc.

9 DESCRIPCIÓ DELS LOTS

A mode orientatiu, a continuació es descriuen els mètodes que s'utilitzaran per cada tram de franja, així com els trams on no hi ha actuació. Aquesta informació es validarà per la direcció facultativa abans de l'inici de cada actuació.

9.1. LOT 1. URBANITZACIÓ DE LA FONT DE L'ESPARDENYERA. PRIMERA INTERVENCIÓ

LOT 1	Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de la Font de l'Espardenyera , amb 5,0102 ha situada al nord-est del nucli urbà de Terrassa, amb una àrea total d'actuació suma 3,440 ha (la resta d'hectàrees de la franja són zones on no s'ha d'actuar)
-------	--

9.1.1 Descripció

Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de la Font de l'Espardenyera, amb 5,0102 ha situada al nord-est del nucli urbà de Terrassa, on limita amb el terme municipal de Matadepera, amb una àrea total d'actuació suma 3,440 ha (la resta d'hectàrees de la franja són zones on no s'ha d'actuar).

9.1.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que se segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Codi Tram	Superfície (ha)	Pendent	Mètode	Operacions
1B	0,0754	<20	M2	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08

3	0,0703	>40	M1	OP-01 + OP-03 + OP-07
5	0,1021	20-40	M4	OP-01 + OP-02 + OP-03+ OP-04+ OP-06 + OP-08+ OP-10 + OP-12
6	0,5222	>40	M1	OP-01 + OP-03 + OP-07
7	0,1356	20-40	M1	OP-01 + OP-03 + OP-07
8	0,2827	>40	M1	OP-01 + OP-03 + OP-07
9A	0,3506	20-40	M1	OP-01 + OP-03 + OP-07
9C	0,1442	20-40	M4	OP-01 + OP-02 + OP-03+ OP-04+ OP-06 + OP-08+ OP-10 + OP-12
10	0,0672	20-40	M1	OP-01 + OP-03 + OP-07
11	0,4259	<20	M2	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08
12A	0,5004	20-40	M2	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08
13	0,2892	<20	M2	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08
14A	0,2135	20-40	M6	OP-01 + OP-02 + OP-03+ OP-04+ OP-07 + OP-10+ OP-19
14B	0,1471	20-40	M1	OP-01 + OP-03 + OP-07
14C	0,5701	20-40	M6	OP-01 + OP-02 + OP-03+ OP-04+ OP-07 + OP-10+ OP-19
14D	0,0623	20-40	M1	OP-01 + OP-03 + OP-07

Per aquesta franja es preveu quinze arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

9.1.3 Criteris d'execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 8. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada


Concepte		Criteri de prevenció
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres alscarregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 9. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.1.4 Plànols

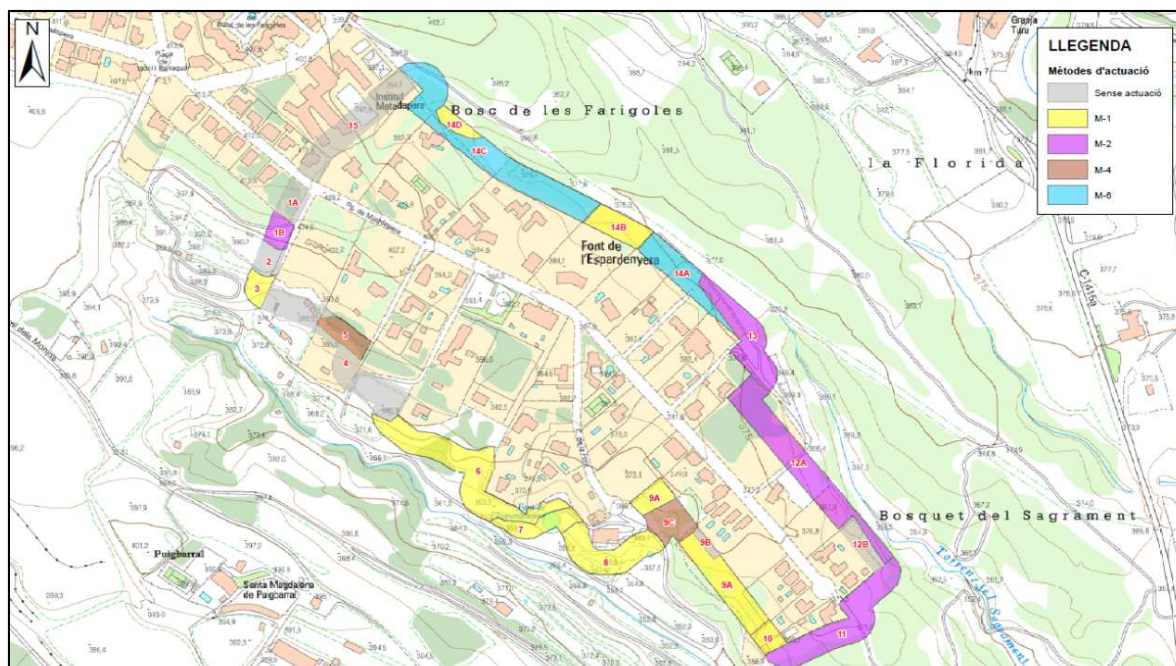

9.2. LOT 2. URBANITZACIÓ DE LA FONT DE L'ESPARDENYERA. MANTENIMENT

LOT 2	Treballs de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de la Font de l'Espardenyera , amb 5,0102 ha situada al nord-est del nucli urbà de Terrassa, on limita amb el terme municipal de Matadepera, amb una àrea total d'actuació suma 3,9588 ha (la resta d'hectàrees de la franja són zones on no s'ha d'actuar).
-------	--

9.2.1 Descripció

Treballs de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de la Font de l'Espardenyera, amb **5,0102** ha situada al nord-est del nucli urbà de Terrassa, on limita amb el terme municipal de Matadepera, amb una àrea total d'actuació suma **3,9588 ha** (la resta d'hectàrees de la franja són zones on no s'ha d'actuar).

9.2.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que se segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

Per aquesta franja es preveu 5 arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

9.2.3 Criteris de manteniment

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 10. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Concepte	Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització

Concepte		Criteri de prevenció
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi


Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 11. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nuclis de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.

Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.2.4 Plànols

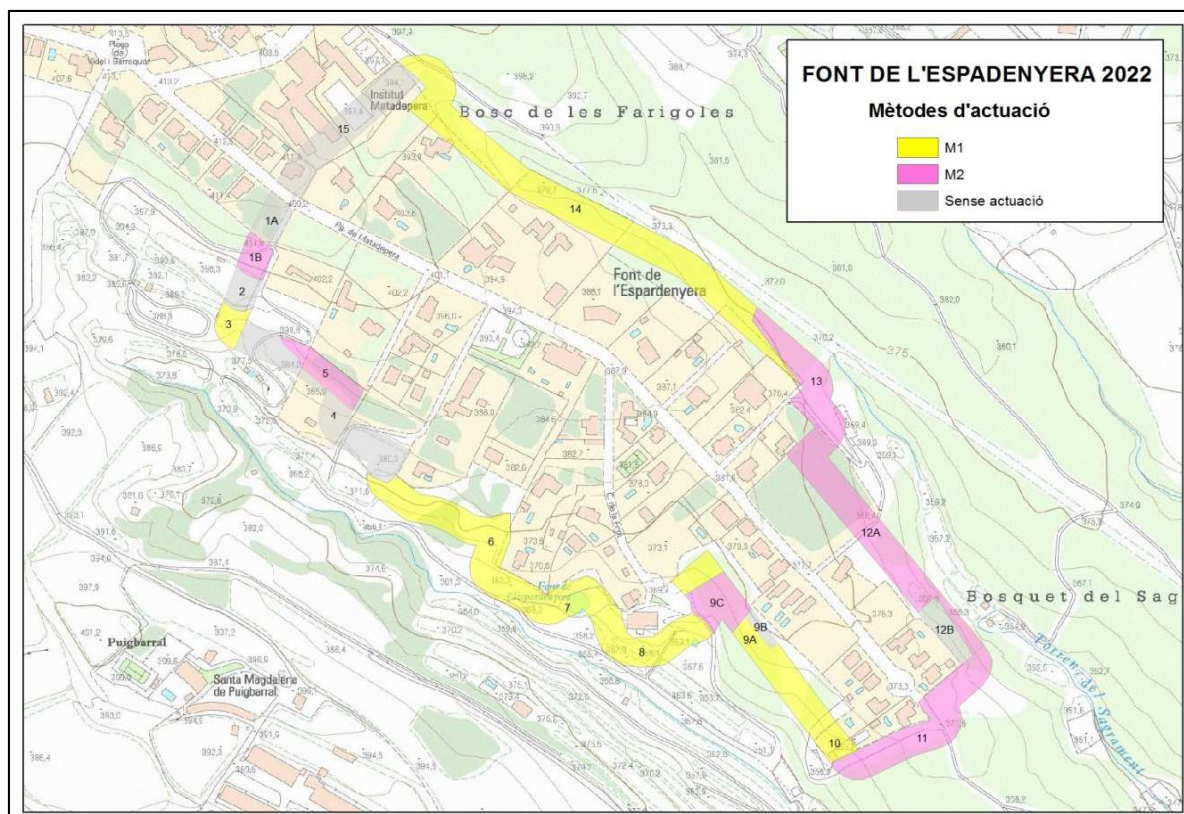

9.3. LOT 3. URBANITZACIÓ LES MARTINES. PRIMERA INTERVENCIÓ

LOT 3	Treballs de primera intervenció de la franja perimetral baixa combustibilitat de la urbanització Les Martines situada al sud-oest del terme municipal de Terrassa, limitant amb el terme municipal de Rubí. La urbanització amb una superfície total de l'actuació és de 35,92 ha.
-------	--

9.3.1 Descripció

Treballs de primera intervenció de la franja perimetral baixa combustibilitat de la urbanització Les Martines situada al sud-oest del terme municipal de Terrassa, limitant amb el terme municipal de Rubí.

L'abast d'aquest lot és l'àmbit Est de la urbanització amb una superfície total de l'actuació és de **35,92 ha**.

9.3.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Codi Tram	Mètode)	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
1	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,43290
2	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,31154
3	M-1	<20	OP-1, OP-3, OP-7	0,20647
5	M-6	20-40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10,OP-19	0,30858
6	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,81166
8	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,44695
10	M-6	>40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10,OP-19	0,14433
12	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,41257
13	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,41397
14	M-6	20-40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10,OP-19	0,65447
15	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,22135
17	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,15786
18	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,23712
19	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,50157
20	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	1,07168
21	M-2	<20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,03556
23	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,03227
24	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,12802
25	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,17772
26	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,51625
27	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,43637
28	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,33299
29	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,59493
30	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,45782
31	M-2	<20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,33559
32	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,20314
33	M-6	>40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10,OP-19	0,14930
34	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,32525
35	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,72494
36	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,67944
37	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,44790
38	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,61407
39	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,44067
40	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,33988
41	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,76312
42	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,12202
44	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,06502

Codi Tram	Mètode)	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
45	M-1	<20	OP-1, OP-3, OP-7	0,25013
46	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7, OP-13	0,90247
48	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,34514
50	M-1	<20	OP-1, OP-3, OP-7	0,05565
52	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,32949
53	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,16346
54	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,13834
55	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,13714
57	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,11645
58	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,28574
59	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,22612

Per aquesta franja es preveu cinc arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

9.3.3 Criteris d'execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 11. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície


Concepte		Criteri de prevenció
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi


Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 12. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.3.4 Plànols

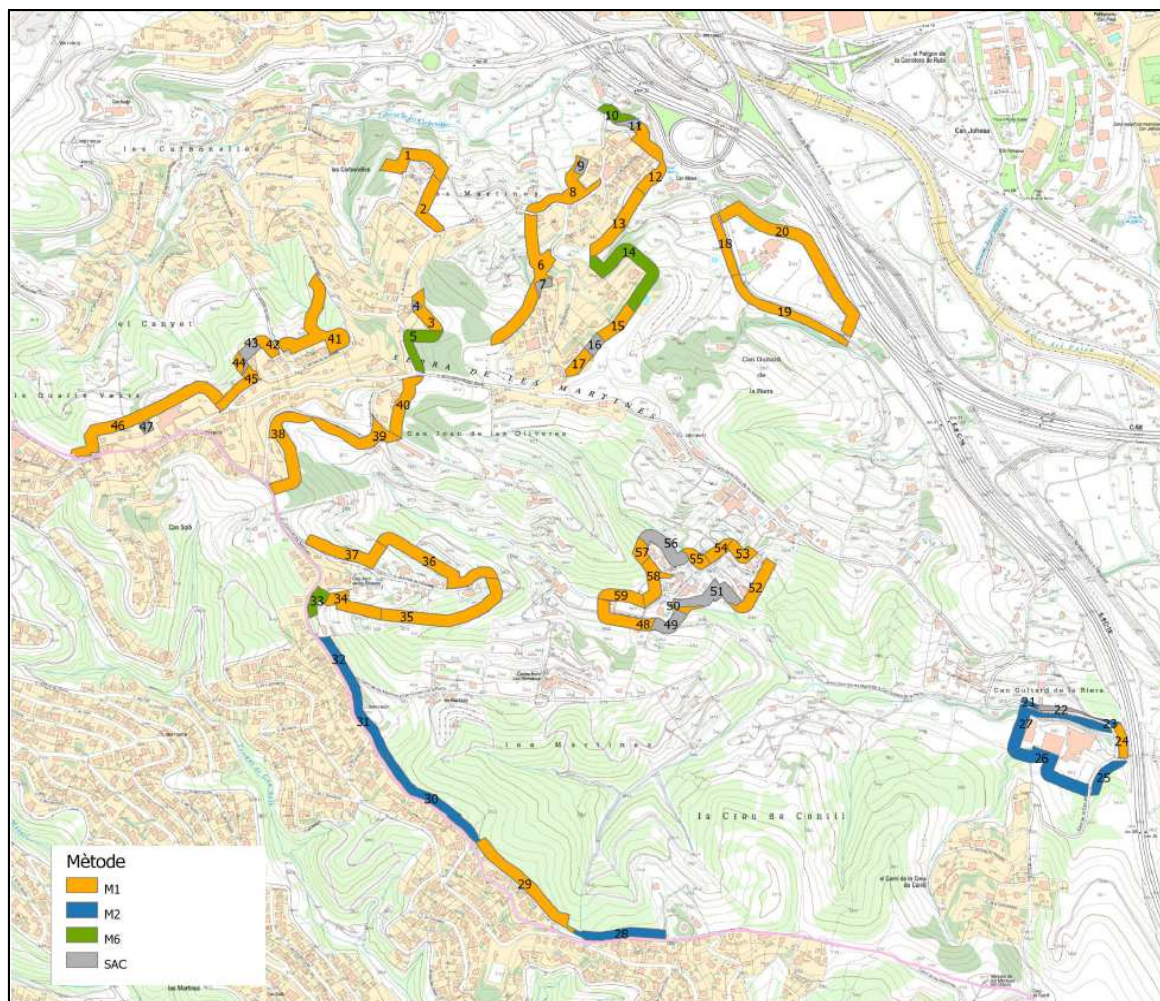

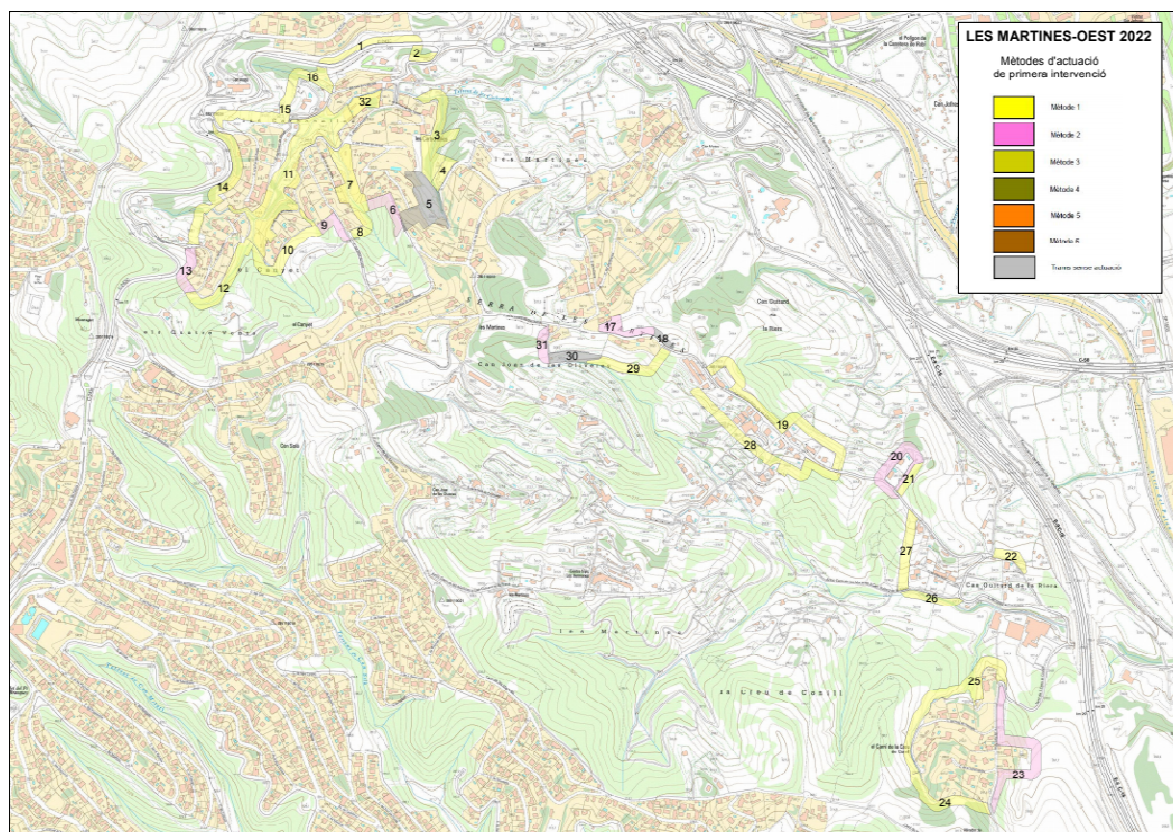

9.4. LOT 4. URBANITZACIÓ LES MARTINES. MANTENIMENT

LOT 4	Treballs de manteniment de la franja perimetral baixa combustibilitat de la urbanització Les Martines situada al sud-oest del terme municipal de Terrassa, limitant amb el terme municipal de Rubí. La superfície total de l'actuació és de 35,92 ha.
-------	---

9.4.1 Descripció

Treballs de manteniment de la franja perimetral baixa combustibilitat de la urbanització Les Martines situada al sud-oest del terme municipal de Terrassa, limitant amb el terme municipal de Rubí. L'abast d'aquest lot és l'àmbit Est de la urbanització amb una superfície total de l'actuació és de **35,92 ha**.

9.4.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

Per aquesta franja es preveu 5 arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

9.4.3 Criteris de manteniment

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 13. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat


Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extinguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi


Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 14. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.4.4 Plànols

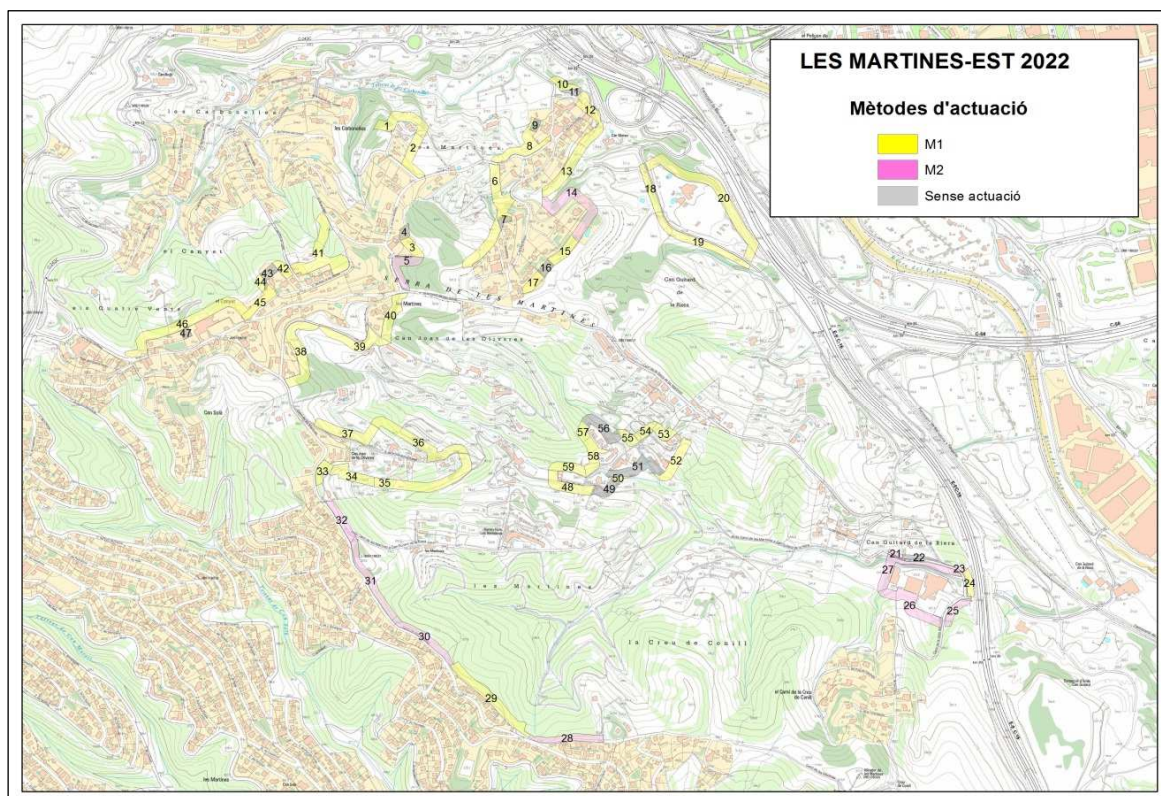

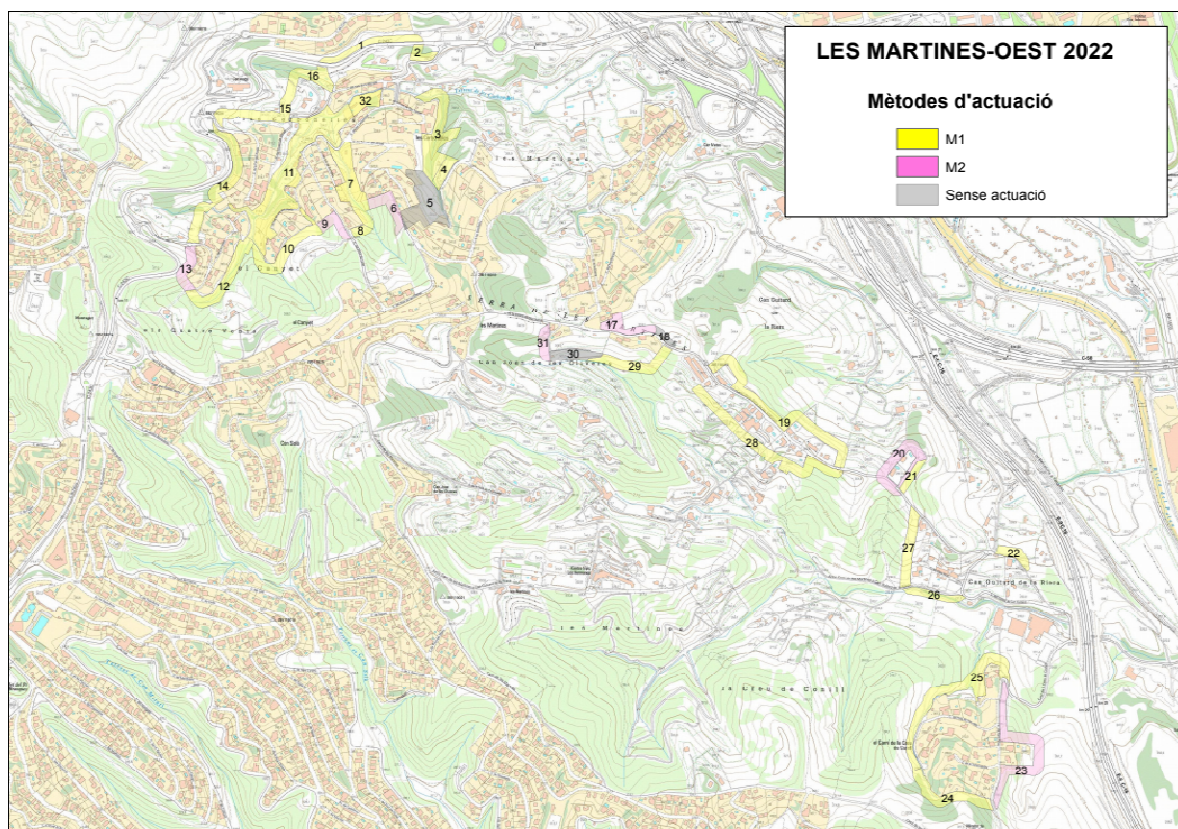

9.5. LOT 5. URBANITZACIÓ CAN GONTERES. PRIMERA INTERVENCIÓ

LOT 5	Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat a la urbanització de Can Gonteres de Terrassa, situada l'oest del terme municipal de Terrassa, limitant amb el terme municipal de Viladecavalls. Actualment, el total de superfície on s'haurà d'actuar, són 4,45 ha.
-------	--

9.5.1 Descripció

Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat a la urbanització de Can Gonteres de Terrassa, situada l'oest del terme municipal de Terrassa, limitant amb el terme municipal de Viladecavalls.

Actualment, el total de superfície on s'haurà d'actuar, són **4,45 ha**.

9.5.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
1	M-2	<=20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,13145
2	M-1	<=20	OP-1, OP-3, OP-7	0,10496
3	M-1	<=20	OP-1, OP-3, OP-7	0,12063
5	M-1	<=20	OP-1, OP-3, OP-7	0,06181
6	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,15383

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
8	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,11461
9	M-2	<=20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,17267
10	M-6	>40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10, OP-19	0,45513
12	M-6	>40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10, OP-19, OP-13	0,44933
14	M-6	>40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10, OP-19, OP-13	0,14913
15	M-6	>40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-19	0,40952
16	M-3	<=20	OP-1, OP-2, OP-3, OP-4, OP-6, OP-8, OP-10	0,18468
18	M-2	<=20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,31631
20	M-1	<=20	OP-1, OP-3, OP-7	0,44514
22	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,06008
24	M-6	20-40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10, OP-19	0,26492
25	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,17046
26	M-2	<=20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,09382
27	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,19967
28	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,15157
29	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,12665
30	M-2	<=20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,11320

Per aquesta franja es preveu cinc arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

9.5.3 Criteris d'execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 15. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)


Concepte		Criteri de prevenció
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilat dels troncs	Els troncs que no s'extinguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres alscarregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 16. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.5.4 Plànols

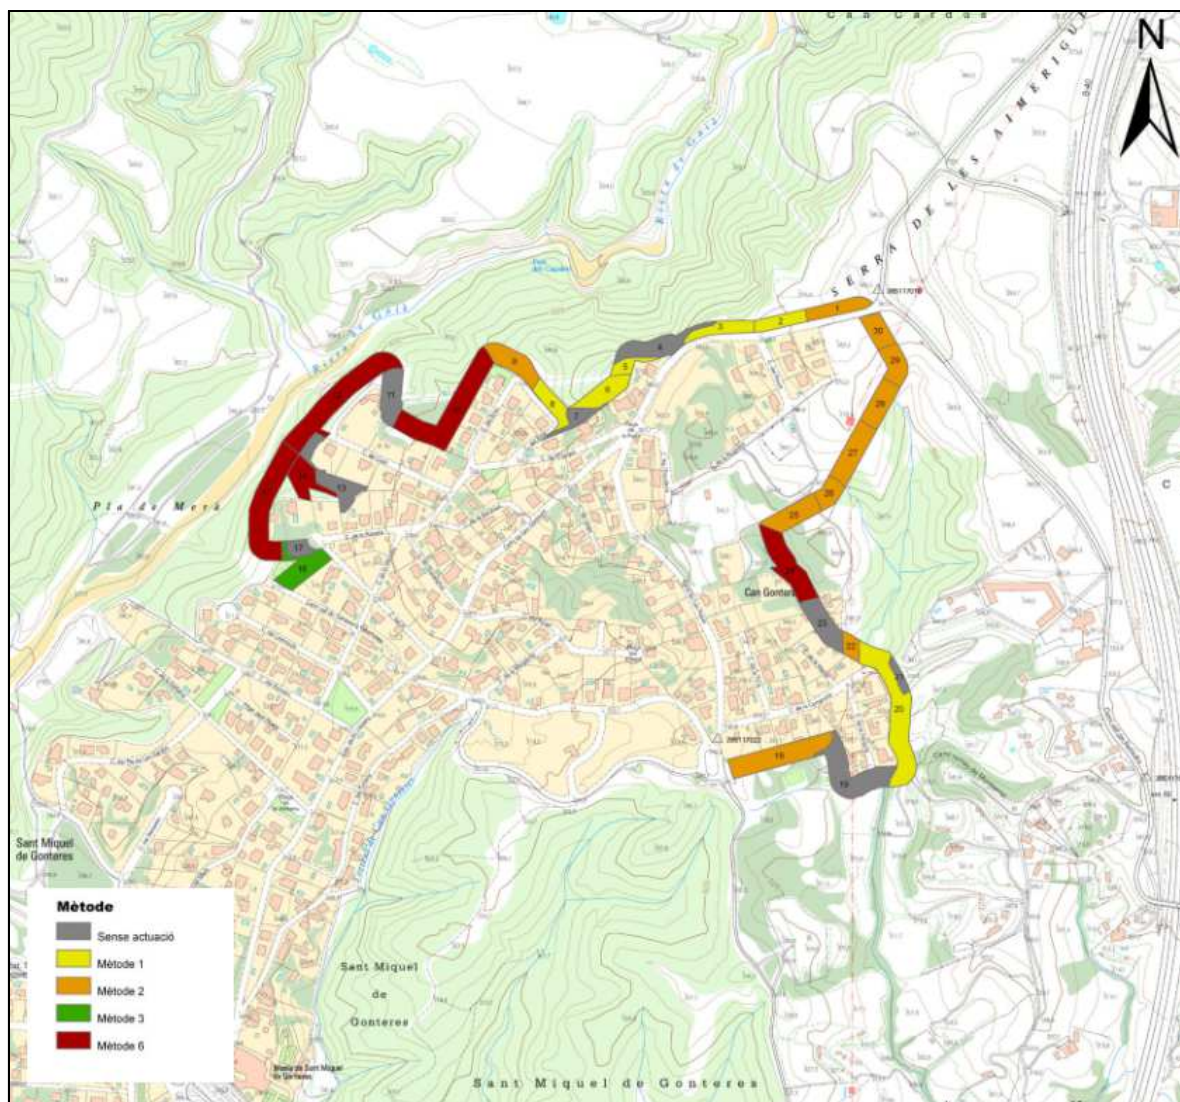

9.6. LOT 6. URBANITZACIÓ CAN GONTERES. MANTENIMENT

LOT 6	Treballs de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat a la urbanització de Can Gonterres de Terrassa, situada l'oest del terme municipal de Terrassa, limitant amb el terme municipal de Viladecavalls. Actualment, el total de superfície on s'haurà d'actuar, són 4,45 ha.
-------	---

9.6.1 Descripció

Treballs de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat a la urbanització de Can Gonterres de Terrassa, situada l'oest del terme municipal de Terrassa, limitant amb el terme municipal de Viladecavalls.

Actualment, el total de superfície on s'haurà d'actuar, són **4,45 ha**.

9.6.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

Per aquesta franja es preveu 5 arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

9.6.3 Criteris de manteniment

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 17. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat


	Concepte	Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilat dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran en trossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 18. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.6.4 Plànols

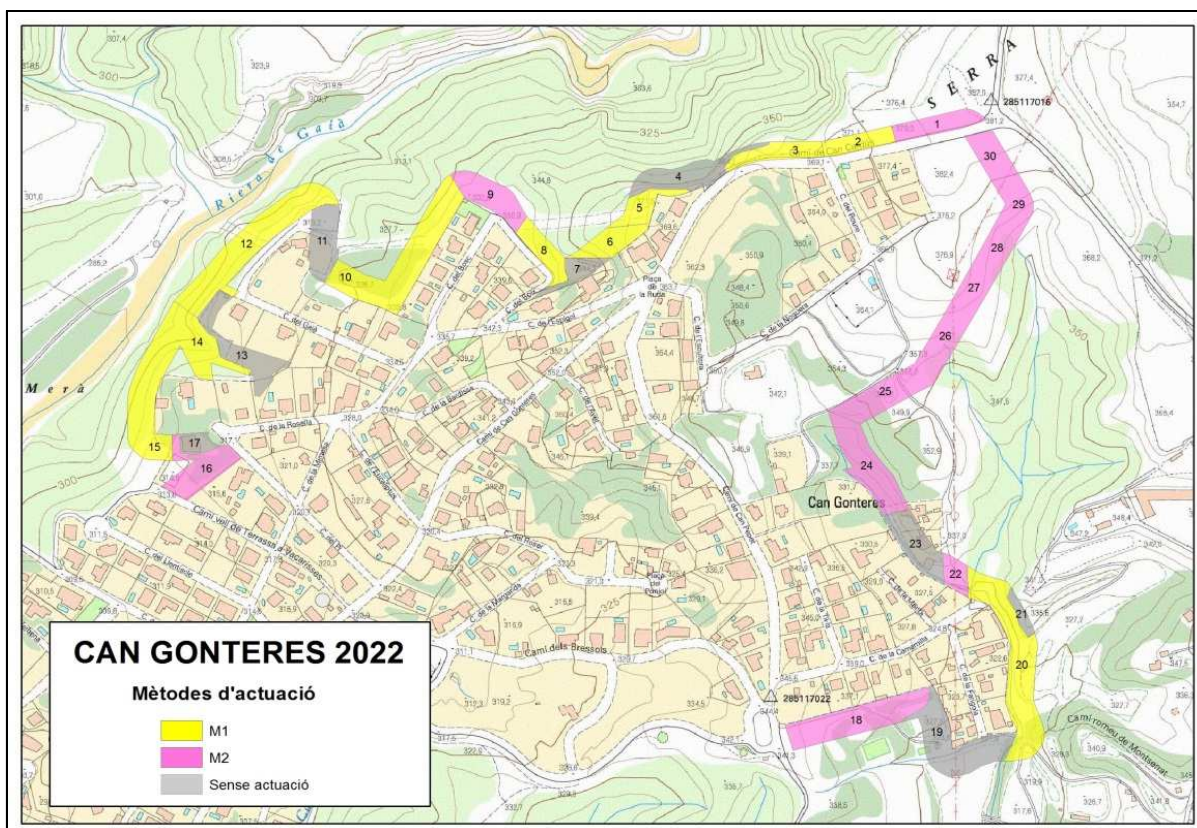

9.7. LOT 7. URBANITZACIÓ CAN PALET DE VISTALEGRE. PRIMERA INTERVENCIÓ

LOT 7	Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de Can Palet de Vista Alegre , que es troba situada al sud del nucli urbà de Terrassa, on limita amb el terme municipal de Rubí. La superfície total de la franja perimetral és de 21,255 ha.
-------	--

9.7.1 Descripció

Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de Can Palet de Vista Alegre, que es troba situada al sud del nucli urbà de Terrassa, on limita amb el terme municipal de Rubí.

La superfície total de la franja perimetral és de 21,255 ha. L'àrea total d'actuació suma 17,1612 ha, a la resta d'hectàrees de la franja són zones on no s'ha d'actuar.

9.7.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
1	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,6893
2	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,6948
3	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,4923
5A	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,6364
5B	M1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,0865
6	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,3593
7	M2	<20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,4212
8	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,6002
10	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,5809
11	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,5636
12	M1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,2858
14	M1	<20	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,3785
15	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,1431
16	M1	<20	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,1589
18	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,3832
19A	M2	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,2023
20	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	1,2047
22	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,4041
23	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,9521
24	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	2,1689
25	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,9486
26	M1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,7205
27	M1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	1,9682
28B	M1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	1,9201
29B	M1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,0567
30C	M1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,0452
31	M1	<20	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,0958

Per aquesta franja es preveu 90 arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

9.7.3 Criteris d'execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 19. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat


Concepte	Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable
	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable
	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)
	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs
	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres
	Fins a 2,20 metres d'alçada
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja
	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu
	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates
	Mínim 3 metres
	Apilats dels troncs
	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Arrossegament i Trituració de restes	Cobertura
	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
Priorització de permanència d'espècies	Distància entre les mates i arbres joves
	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres alscarregadors
	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
Priorització de permanència d'espècies	Trituració de restes vegetals
	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies	El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi


Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 20. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.7.4 Plànols

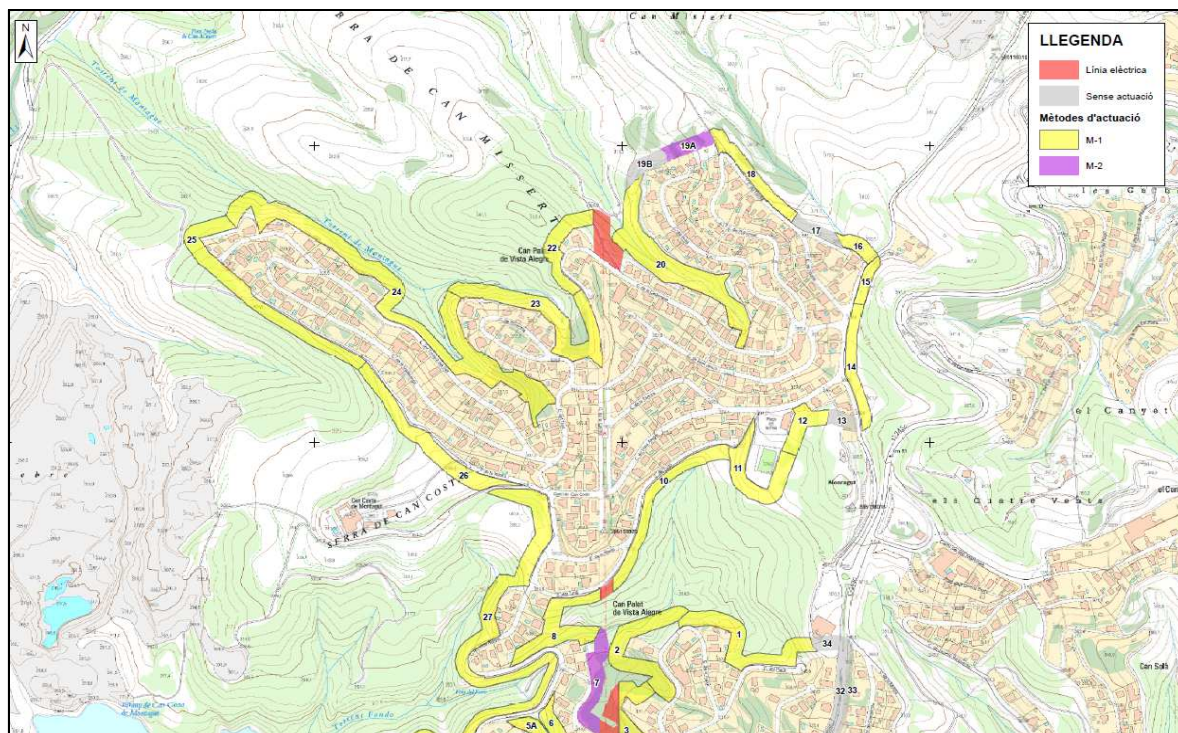

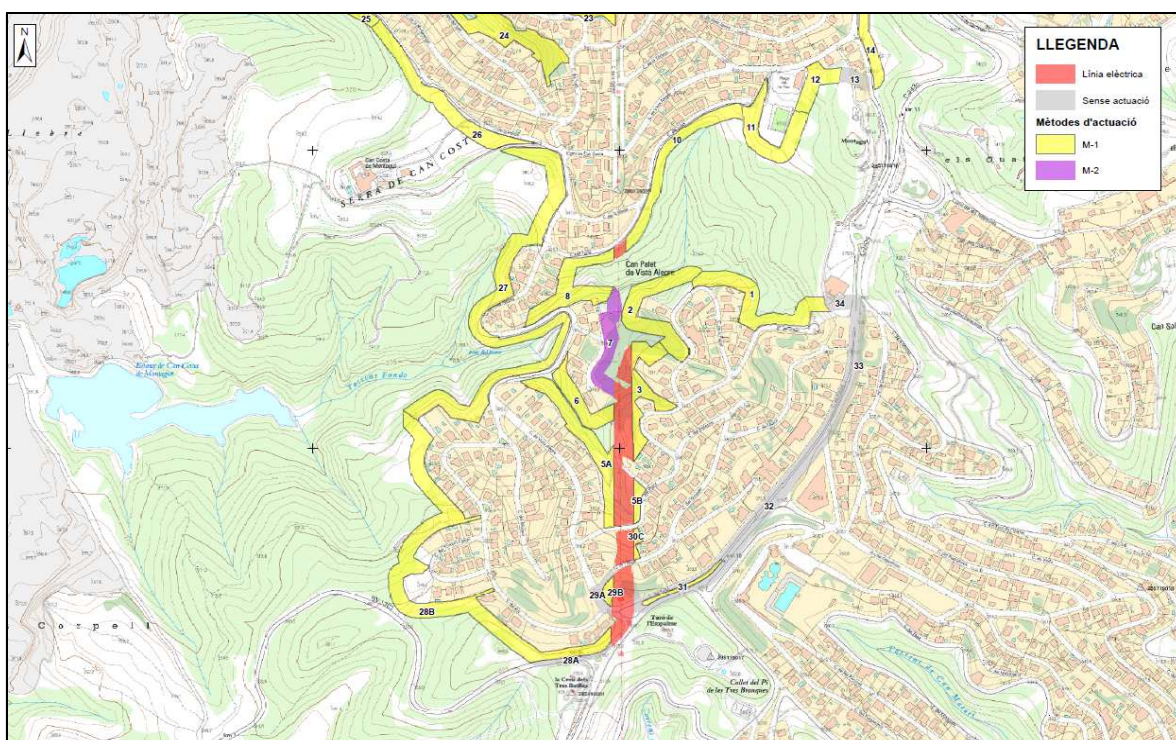

9.8. LOT 8. URBANITZACIÓ CAN PALET DE VISTALEGRE. MANTENIMENT

LOT 8	Treballs de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de Can Palet de Vista Alegre , que es troba situada al sud del nucli urbà de Terrassa, on limita amb el terme municipal de Rubí. La superfície total de la franja perimetral és de 21,255 ha.
-------	--

9.8.1 Descripció

Treballs de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de Can Palet de Vista Alegre, que es troba situada al sud del nucli urbà de Terrassa, on limita amb el terme municipal de Rubí.

La superfície total de la franja perimetral és de 21,255 ha. L'àrea total d'actuació suma **17,1612 ha**, a la resta d'hectàrees de la franja són zones on no s'ha d'actuar.

9.8.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

Per aquesta franja es preveu 5 arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

9.8.3 Criteris de manteniment

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 21. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres alscarregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi


Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.


Taula 22. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.8.4 Plànols

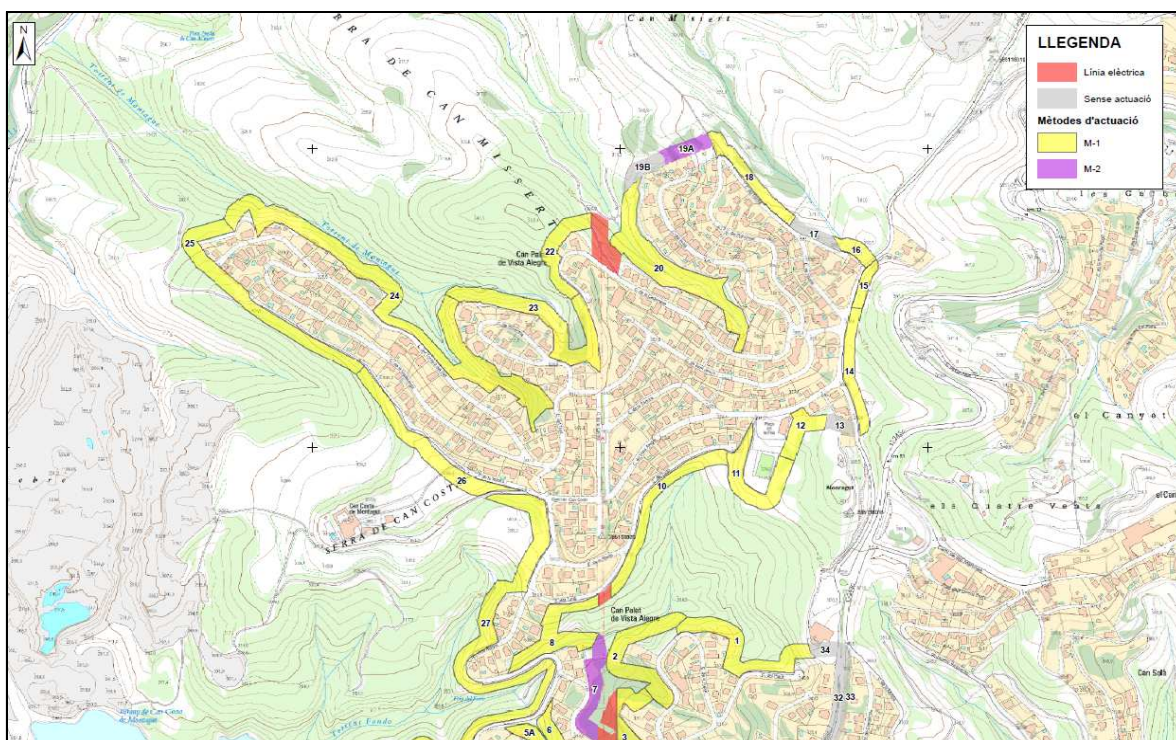

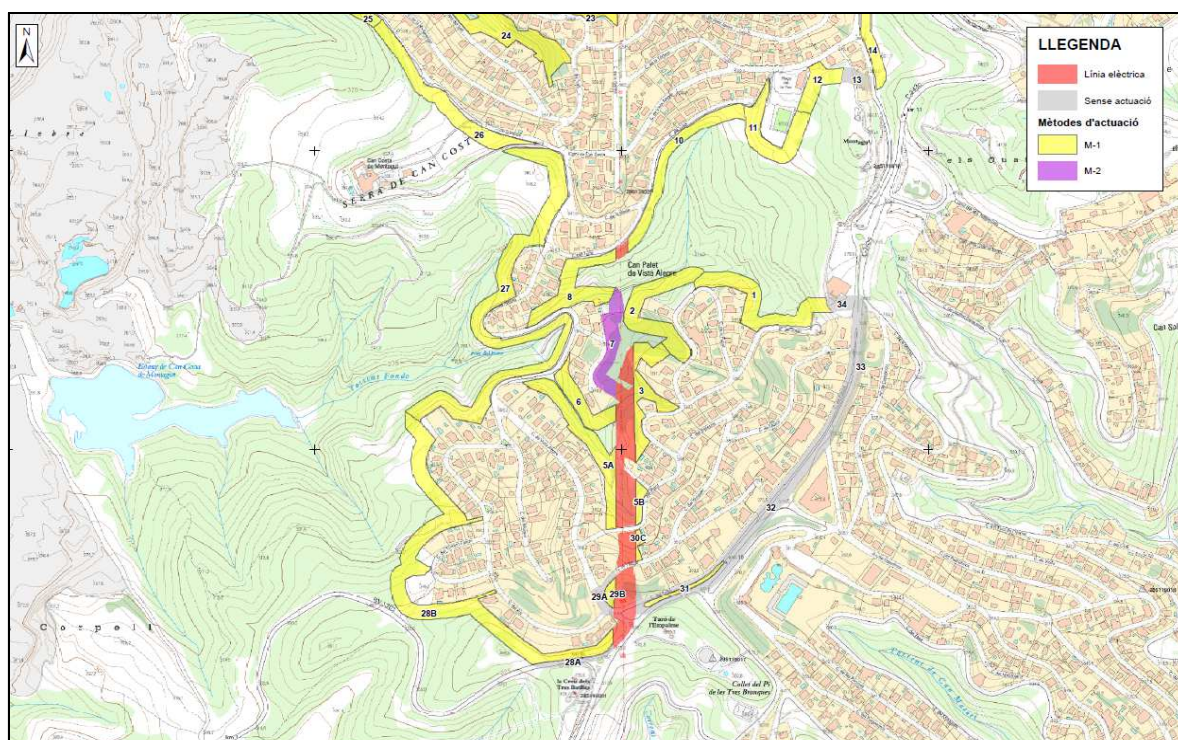

9.9. LOT 9. URBANITZACIÓ LES FONTS. PRIMERA INTERVENCIÓ

LOT 9	Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de Les Fonts , es troba situada al sud del nucli urbà de Terrassa, on limita amb el terme municipal de Rubí. La superfície total de la franja perimetral és de 15,50 ha.
-------	---

9.9.1 Descripció

Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de Les Fonts, es troba situada al sud del nucli urbà de Terrassa, on limita amb el terme municipal de Rubí.

La superfície total de la franja perimetral és de **15,50 ha**.

Existeix una superfície total de **3,51 ha** que, a data de l'inventari, compleixen amb els criteris d'execució establerts en la legislació vigent, o bé són trams que no es recomana actuar per risc d'erosió o inestabilitat del terreny. Veure Taula 1.

9.9.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
-----------	--------	---------	------------	-------------------

Sant Quirze del Vallès

42	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,01381
76	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,10726
77	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,02665

Terrassa

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
1	M-5	<=20	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,34591
2	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,38343
3	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,20714
5	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,08577
6	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,25069
8	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,00773
11	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,57216
13	M-5	>40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,07776
14	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,09868
15	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,05336
17	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,01158
18	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,22254
19	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,46465
21	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,18593
22	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	1,46611
23	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,03518
24	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,11532
27	M-5	<=20	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,46040
28	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,07026
29	M-1	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,90288
31	M-5	<=20	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,14822
33	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,25300
35	M-5	<=20	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,22358
36	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,85600
37	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,96108
42	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,01381
43	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,25822
44	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,38731
52	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,29081
54	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,29014
58	M-1	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,30765
61	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,26444
62	M-6	>40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP-19	0,26834
63	M-5	>40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	1,01091
64	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,83328
69	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,06277

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
70	M-1	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,19903
72	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	1,13999
73	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,4493 2
74	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,03196
76	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,10726
81	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,60561
83	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,13418
84	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,09989

Per aquesta franja es preveu seixanta arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

L'inventari de la franja perimetral per trams sense actuació:

Sant Quirze del Vallès

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
40	Llera de riu	0,01301
41	Vial perimetral	0,02627
46	Vial perimetral	0,11345
47	Xarxa ferroviària	0,01167
49	Jardí	0,03624
50	Jardí	0,03650
78	Vial perimetral	0,02370
79	Xarxa ferroviària	0,01541

Terrassa

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
4	Vial perimetral	0,08150
7	Vial perimetral	0,19912
	Vial perimetral	0,01609
	Vial perimetral	0,00841
	Vial perimetral	0,03300
9	Vial perimetral	0,04020
12	Instal·lació en franja	0,02765
16	Vial perimetral	0,01790
	Vial perimetral	0,01123
	Vial perimetral	0,01564
	Vial perimetral	0,01232
	Vial perimetral	0,02016
25	Vial perimetral	0,03195
	Vial perimetral	0,02815
26	Vial perimetral	0,00742
	Vial perimetral	0,01608
30	Vial perimetral	0,01941

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
32	Vial perimetral	0,75817
34	Jardí	0,09781
38	Llera de riu	0,17502
39	Vial perimetral	0,11440
45	Vial perimetral	0,12448
	Vial perimetral	0,06697
48	Vial perimetral	0,13055
51	Jardí	0,13329
53	Vial perimetral	0,06118
55	Xarxa ferroviària	0,29276
	Xarxa ferroviària	0,15046
56	Vial perimetral	0,05647
57	Hort	0,02373
59	Vial perimetral	0,00452
	Vial perimetral	0,08677
	Vial perimetral	0,02889
60	Vial perimetral	0,09636
67	Instal·lació en franja	0,04698
68	Vial perimetral	0,00983
	Vial perimetral	0,00547
	Vial perimetral	0,01157
80	Xarxa ferroviària	0,00645
	Xarxa ferroviària	0,08197
82	Vial perimetral	0,08260

9.9.3 Criteris d'execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 23. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada


Concepte		Criteri de prevenció
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 24. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.9.4 Plànols

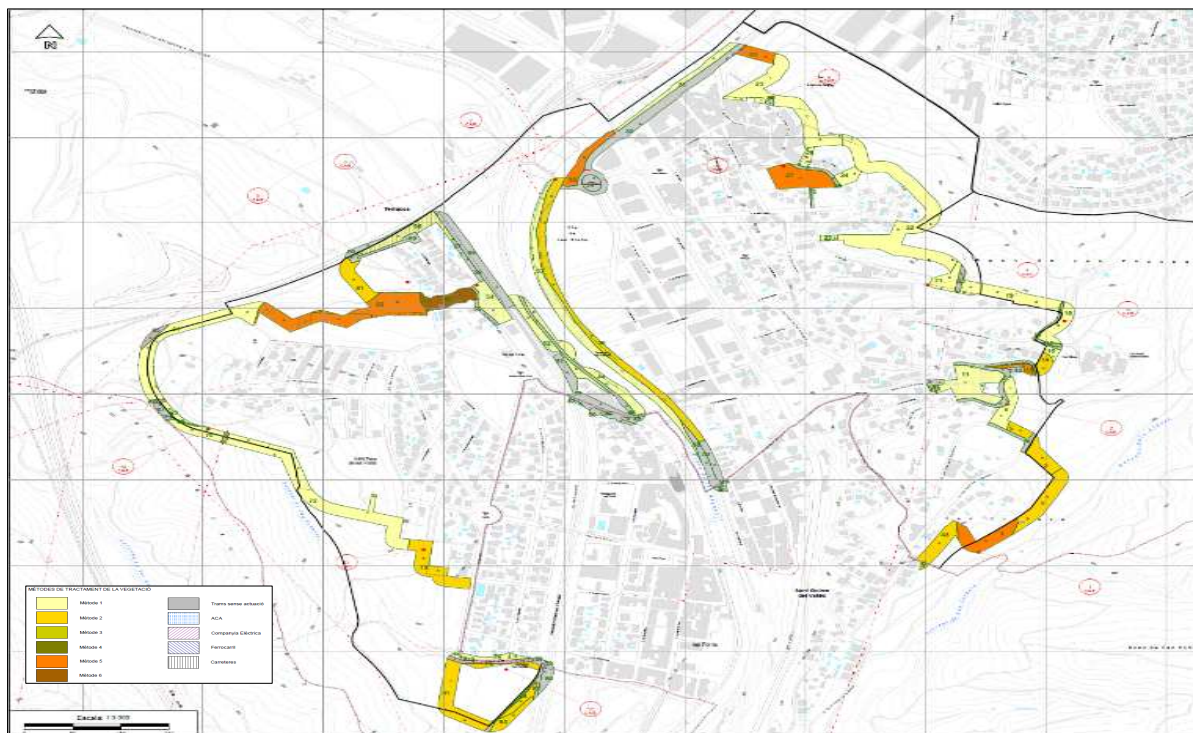

9.10. LOT 10. URBANITZACIÓ LES FONTS. MANTENIMENT

LOT 10	Treballs de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de Les Fonts , es troba situada al sud del nucli urbà de Terrassa, on limita amb el terme municipal de Rubí. La superfície total de la franja perimetral és de 15,50 ha.
--------	---

9.10.1 Descripció

Treballs de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de Les Fonts, es troba situada al sud del nucli urbà de Terrassa, on limita amb el terme municipal de Rubí. La superfície total de la franja perimetral és de **15,50 ha**.

9.10.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

Per aquesta franja es preveu 5 arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

9.10.3 Criteris de manteniment

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 25. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Concepte	Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització

Concepte		Criteri de prevenció
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilat dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres alscarregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat aprioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi


Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 26. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nuclis de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nuclis de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
	l'habitatge.

9.10.4 Plànols

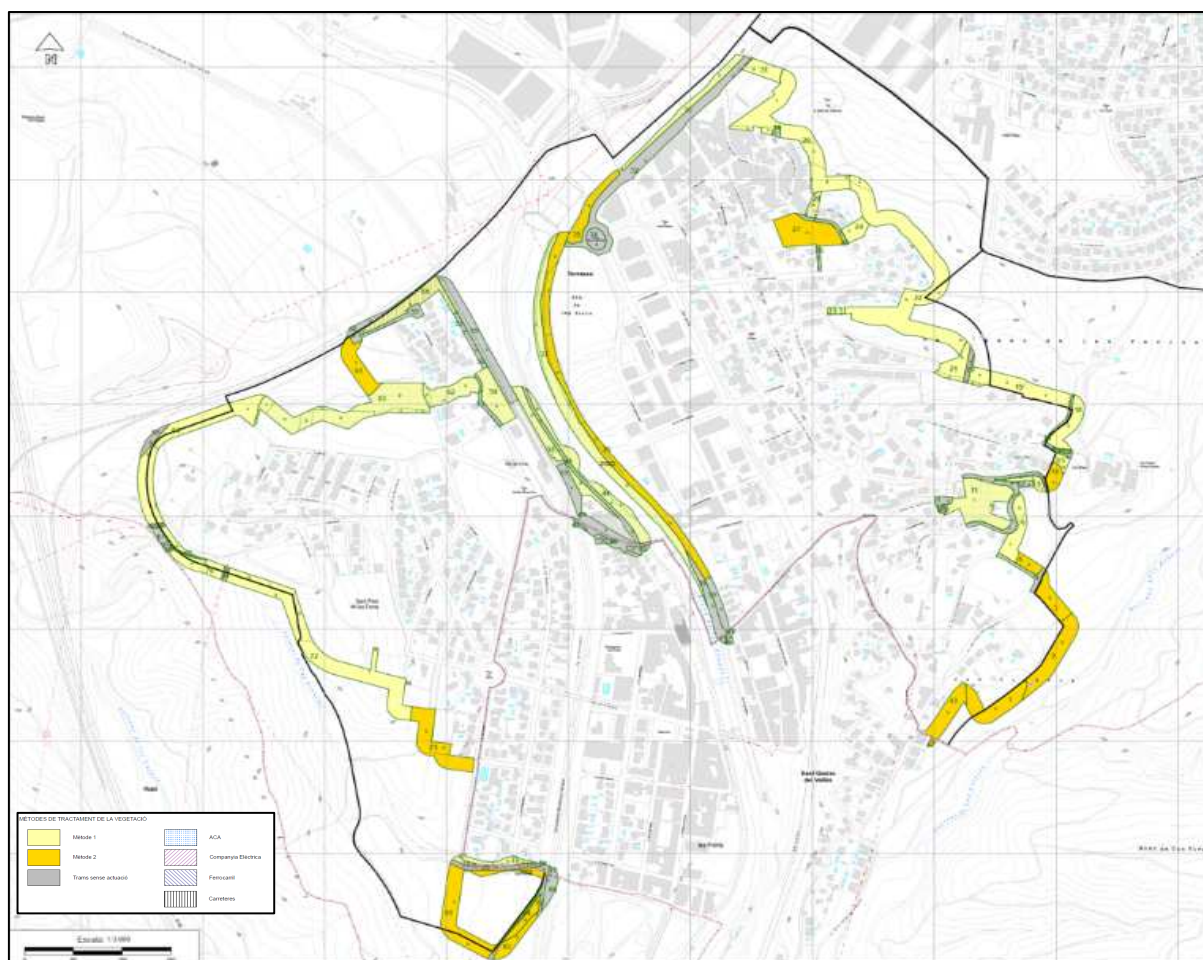

9.11. LOT 11. URBANITZACIÓ CAN PARELLADA. PRIMERA INTERVENCIÓ

LOT 11	Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de la urbanització de Can Parellada , a l'extrem sud-est del nucli urbà, i limitant amb Sant Quirze. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de 5,71 ha.
--------	---

9.11.1 Descripció

Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de la urbanització de Can Parellada, es troba situada al barri de Can Parellada, a l'extrem sud-est del nucli urbà, i limitant amb Sant Quirze. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de **5,71 ha**.

9.11.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.
A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
4	M-5	<=20	OP-01 + OP-02 + OP03 + OP05 + OP-07 + OP-09 + OP11	0,79195
5	M-6	20-40		0,09391
6	M-1	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,03665
7	M-6	20-40	OP-01, OP-02, OP-03, OP-04, OP-07, OP-10+OP13	0,10086
8	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,37366
9	M-6	<=20	OP-01, OP-02, OP-03, OP-04, OP-07, OP-10	0,13262
10	M-6	<=20	OP-01, OP-02, OP-03, OP-04, OP-07, OP-10	0,27966
11	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,05472
12	M-1	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,07772
13	M-2	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,06816
14	M-2	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,23701
15	M-2	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,41332
16	M-6	<=20	OP-01, OP-02, OP-03, OP-04, OP-07, OP-10+OP13	0,12432
17	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,09394
19	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,16444
20	M-6	>40	OP-01, OP-02, OP-03, OP-04, OP-07, OP-10	0,11087
21	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,1164
22	M-5	<=20	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,25477
26	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,00269
27	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,0388
28	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,25912
29	M-3	20-40	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-06 + OP-10 + OP-13	0,65124
30	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,23708
31	M-2	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,13951
32	M-6	<=20	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10	0,10097
33	M-2	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08 + OP-13	0,16306
34	M-2	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08 + OP-13	0,03251
35	M-2	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,08509
36	M-6	<=20	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10	0,47804

Per aquesta franja es preveu 11 arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

9.11.3 Criteris d'execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 27. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extinguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 28. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat


	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

Existeix una superfície total de **0,72 ha** sense actuació que, a data de l'inventari, compleixen amb els criteris d'execució establerts en la legislació vigent. Veure Taula 1.

Codi Tram	Pendent(%)	Densitat (peus/ha)
1	Jardí	0,02331
2	Jardí	0,11845
3	Jardí	0,22077
18	Hort	0,04612
	Hort	0,03156
23	Hort	0,09067
24	Hort	0,03611
25	Hort	0,0309

Taula 1. Trams sense actuació

9.11.4 Plànols

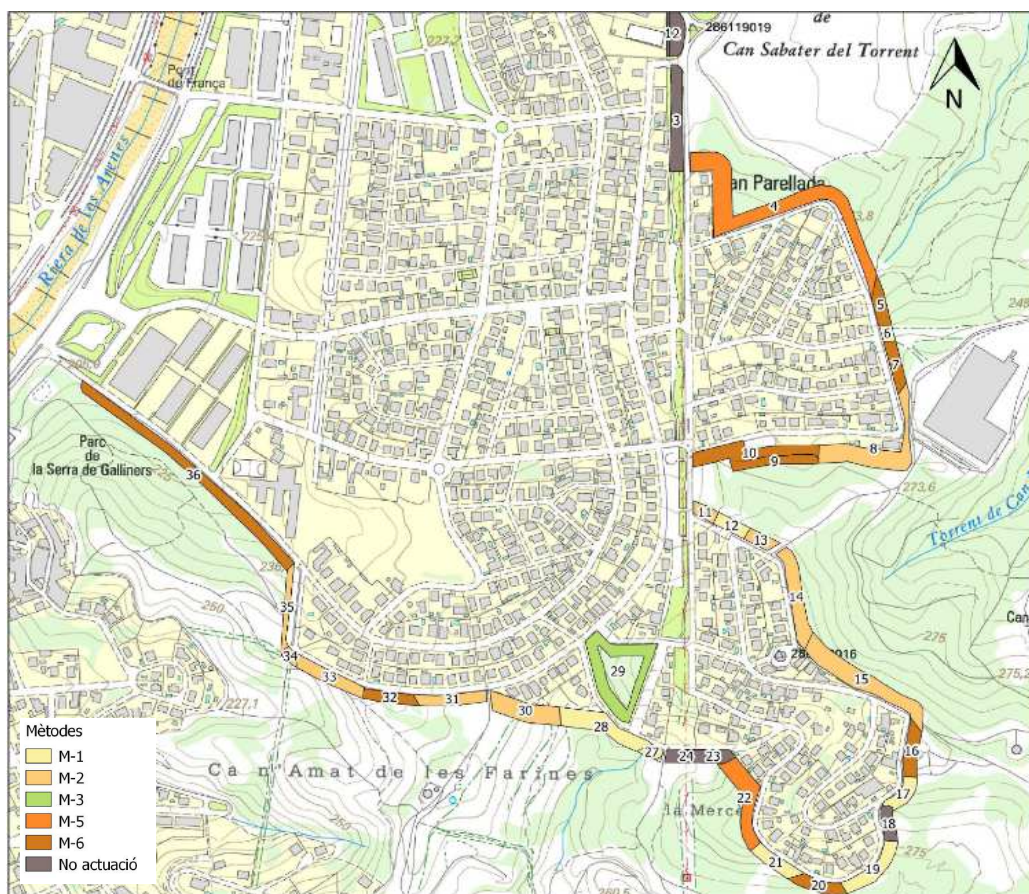

9.12. LOT 12. URBANITZACIÓ CAN PARELLADA. MANTENIMENT

LOT 12	Treballs de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de la urbanització de Can Parellada, a l'extrem sud-est del nucli urbà, i limitant amb Sant Quirze. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de 5,71 ha.
--------	---

9.12.1 Descripció

Treballs de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de la urbanització de Can Parellada, a l'extrem sud-est del nucli urbà, i limitant amb Sant Quirze. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de 5,71 ha.

9.12.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

Per aquesta franja es preveu 5 arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

9.12.3 Criteris de manteniment

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 29. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat


Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extinguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 30. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.12.4 Plànols

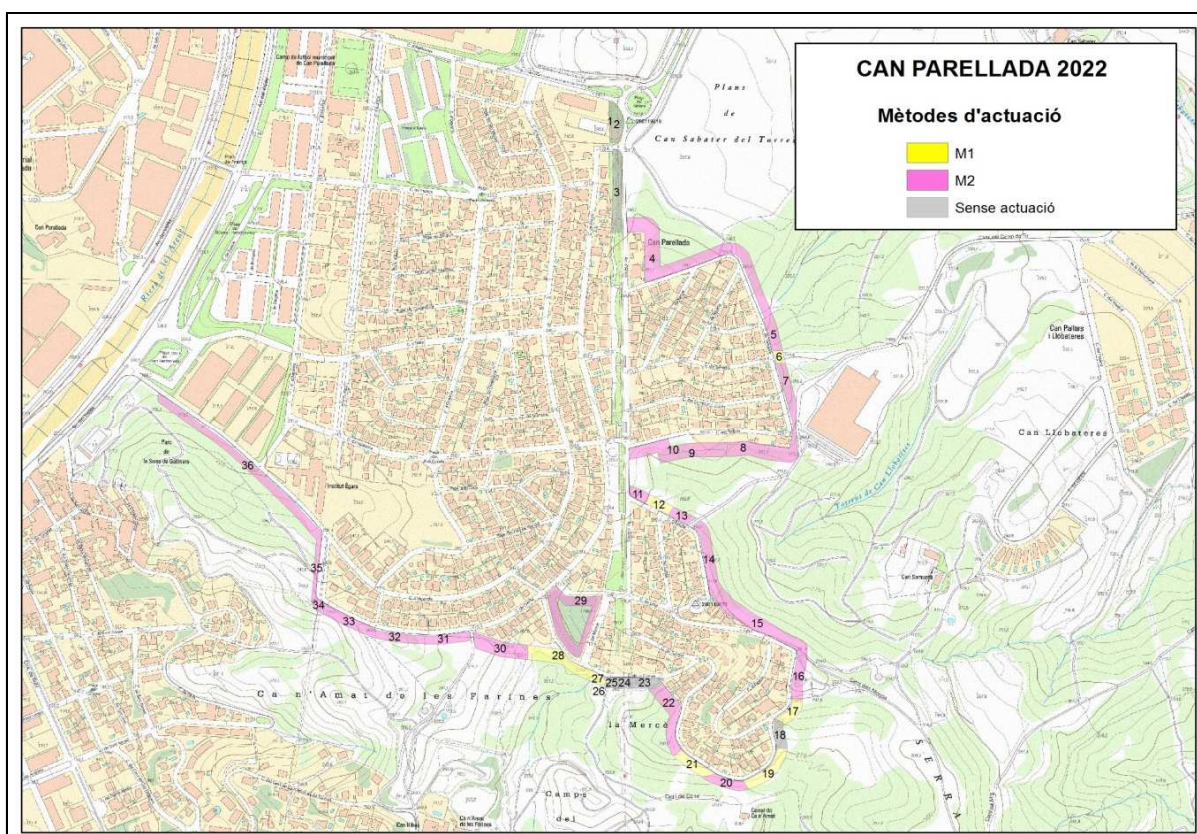

9.13. LOT 13. URBANITZACIÓ DE PINETONS-GUITARD. PRIMERA INTERVENCIÓ

LOT 13	Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització de Pinetons-Guitard , es troba situada al nord-oest del terme municipal de Terrassa, limitant amb Vacarisses. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de 12,85 ha.
--------	--

9.13.1 Descripció

Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització de Pinetons-Guitard, es troba situada al nord-oest del terme municipal de Terrassa, limitant amb Vacarisses. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de **12,85 ha**.

9.13.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
2	M-2	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,77744
3	M-5	20-40	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,25909
4	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,11837
5	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,26249
6	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,18106
7	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,06876
8	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,09106
10	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,16519
11	M-5	20-40	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,13830
12	M-6	20-40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP13 + OP-19	0,19432
13	M-6	20-40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP-19	0,24958
14	M-6	20-40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP-19	0,04415
15	M-6	20-40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP-19	0,13933
16	M-1	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,06690
17	M-6	20-40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP-19	0,13744
18	M-5	20-40	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,10206
19	M-5	20-40	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,22647
20	M-5	20-40	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,09821
21	M-5	<=20	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,32949
23	M-1	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,05590
25	M-1	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,05404
27	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,49185
30	M-5	20-40	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,19152
31	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,20446
32	M-6	20-40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP-19	0,05564
33	M-6	20-40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP-19	0,27096
34	M-6	20-40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP-19	0,25531
35	M-6	>40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-	0,19178

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
			10 + OP-19	
36	M-6	>40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP-19	0,99687
37	M-1	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,14077
38	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	1,06899
39	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,39010
40	M-6	20-40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP-19	0,21532
44	M-6	>40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP-19	0,33875
46	M-6	20-40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP-19	0,05947
50	M-5	20-40	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,23881
51	M-5	20-40	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,33777
54	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,04082
55	M-5	>40	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,19947
56	M-6	>40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP-19	0,37910
57	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,07137
58	M-6	>40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP-19	0,18333
59	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,07604
60	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,28820
61	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,08605
62	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,11526
63	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,06477
64	M-2	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-06 + OP-08	0,16922
65	M-5	20-40	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,13913
66	M-5	>40	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,08431
67	M-5	>40	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,07507
68	M-5	20-40	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-09 + OP-11	0,24993
69	M-1	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,01993
70	M-1	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,11683
71	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,26108
72	M-1	<=20	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,03796
74	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,16409
75	M-6	>40	OP-01+ OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-10 + OP-19	0,40618
77	M-1	>40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,03017
78	M-5	20-40	OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-	0,09343

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
			09 + OP-11	
79	M-1	20-40	OP-01 + OP-03 + OP-07	0,18445

Per aquesta franja es preveu 25 arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Existeix una superfície total de **1,99 ha** que, a data de l'inventari, compleixen amb els criteris d'execució establerts en la legislació vigent, o bé són trams que no es recomana actuar per risc d'erosió o inestabilitat del terreny.

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
1	Vial perimetral	0,71415
9	Risc inestabilitat del terreny	0,00942
22	Vial perimetral	0,01179
	Vial perimetral	0,00458
	Vial perimetral	0,00238
26	Vial perimetral	0,01135
28	Vial perimetral	0,00885
29	Vial perimetral	0,18962
	Vial perimetral	0,18801
41	Hort	0,03812
42	Jardí	0,08340
43	Edific. externa en sòl no urbà	0,00180
45	Edific. externa en sòl no urbà	0,02264
47	Jardí	0,06359
49	Vial perimetral	0,02637
	Vial perimetral	0,01147
52	Vial perimetral	0,00745
	Vial perimetral	0,00267
	Vial perimetral	0,03118
73	Hort	0,03199

Vacarisses

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
76	Risc inestabilitat del terreny	0,24826
	Risc inestabilitat del terreny	0,01676
	Risc inestabilitat del terreny	0,26643

9.13.3 Criteris d'execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 31. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat


Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extinguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 32. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.13.4 Plànols

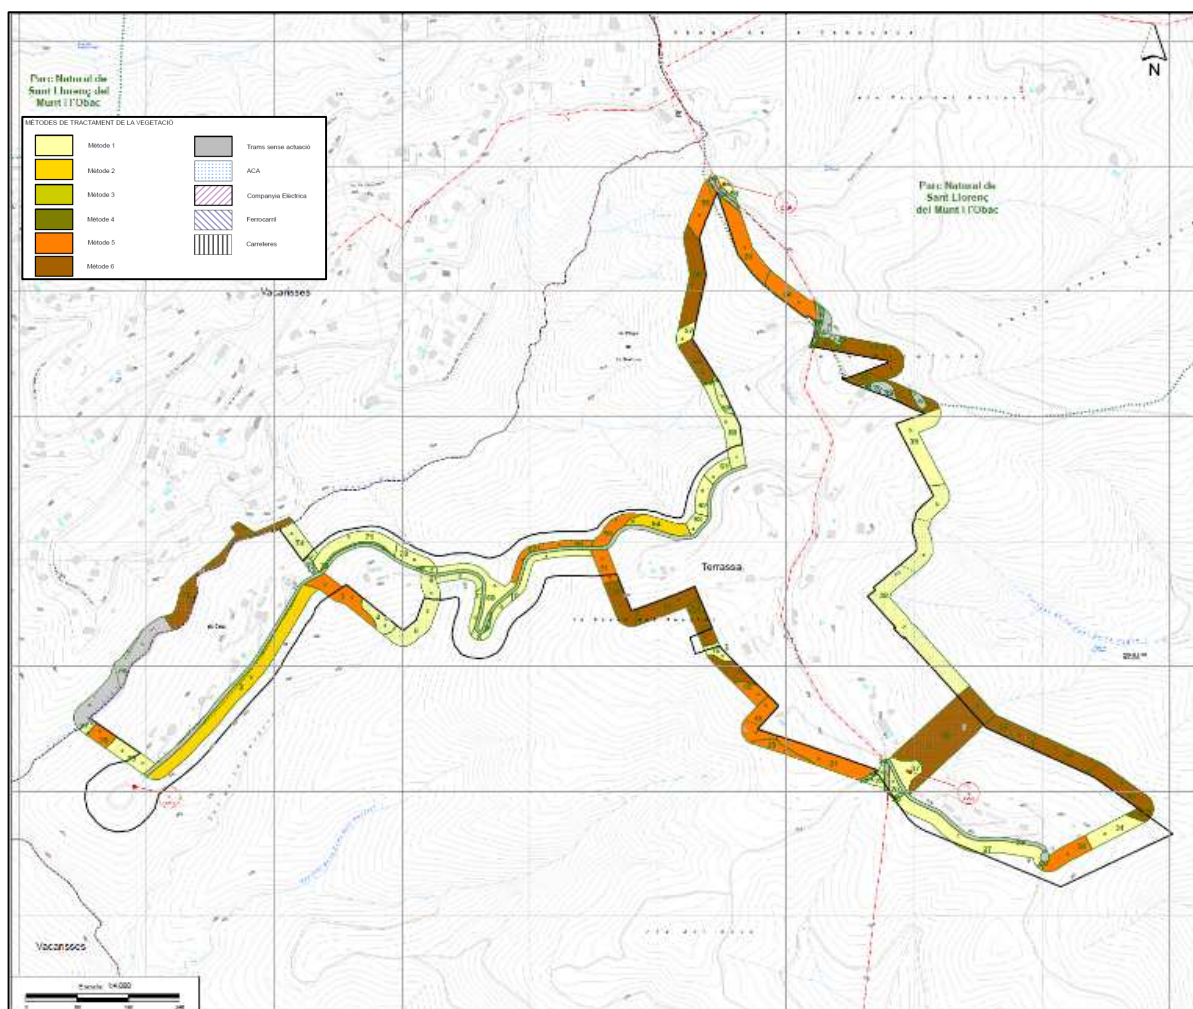

9.14. LOT 14. URBANITZACIÓ DE PINETONS-GUITARD. MANTENIMENT

LOT 14	Treballs de manteniment de la de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització de Pinetons-Guitard , es troba situada al nord-oest del terme municipal de Terrassa, limitant amb Vacarisses. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de 12,85 ha.
--------	--

9.14.1 Descripció

Treballs de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització de Pinetons-Guitard, es troba situada al nord-oest del terme municipal de Terrassa, limitant amb Vacarisses. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de **12,85 ha**.

9.14.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

Per aquesta franja es preveu 5 arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

9.14.3 Criteris de manteniment

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 33. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu


Concepte		Criteri de prevenció
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres alscarregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat aprioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 34. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.14.4 Plànols

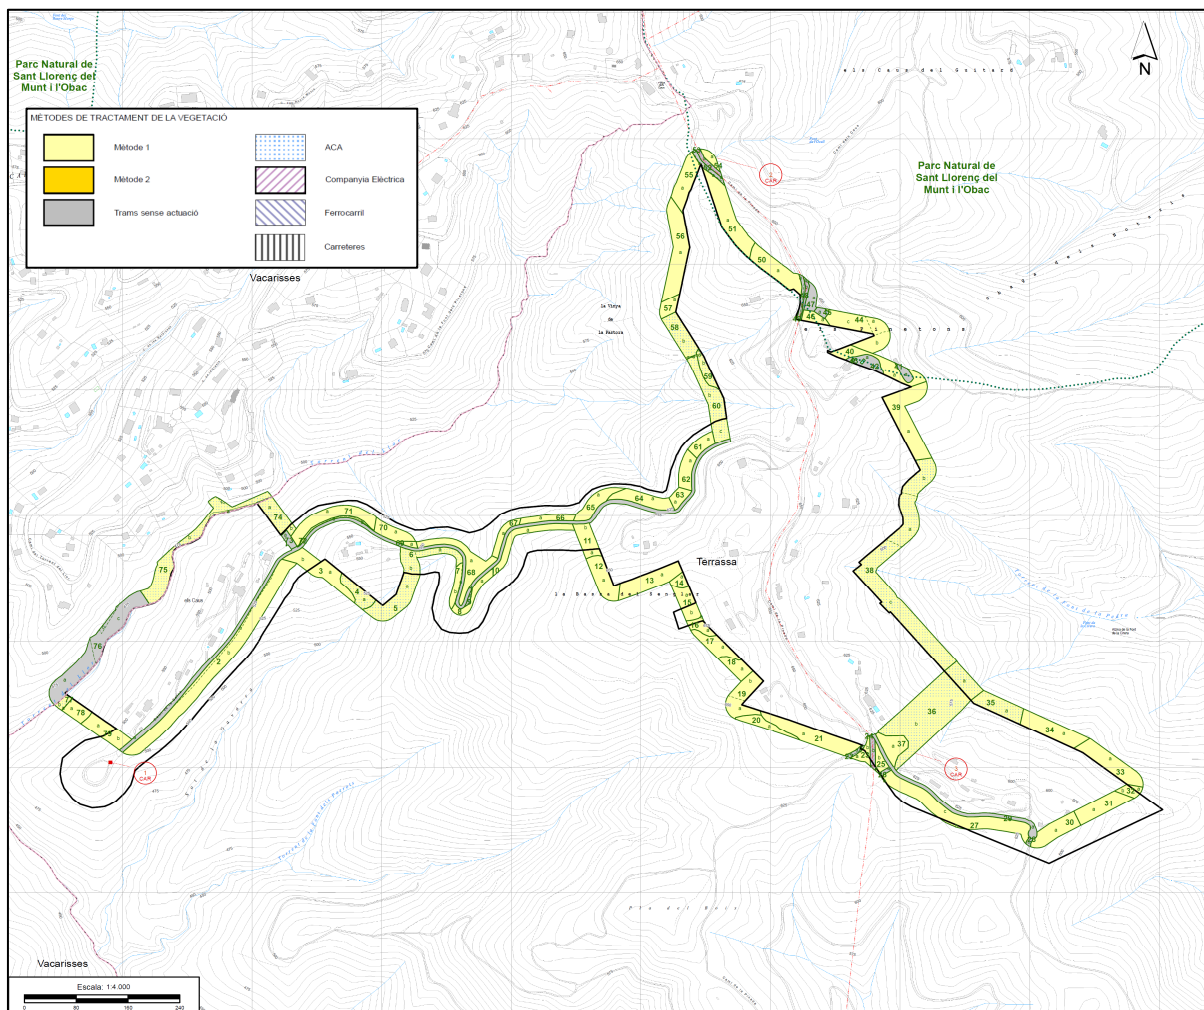

9.15. LOT 15. URBANITZACIÓ DE EL MOLINOT. PRIMERA INTERVENCIÓ

LOT 15	Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització de El Molinot i la franja perimetral de les edificacions aïllades, està situada a l'oest del terme municipal de Terrassa i limita amb el terme municipal de Viladecavalls. La superfície total de la franja perimetral i de les edificacions aïllades on s'ha d'actuar és de 4,51 ha.
--------	---

9.15.1 Descripció

Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització de El Molinot i la franja perimetral de les edificacions aïllades, està situada a l'oest del terme municipal de Terrassa i limita amb el terme municipal de Viladecavalls.

La superfície total de la franja perimetral i de les edificacions aïllades on s'ha d'actuar és de **4,51 ha**.

9.15.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes:
Resultat d'inventari de la franja perimetral de la urbanització

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
1	M-6	>40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-19	0,30440
2	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,05327
3	M-3	20-40	OP-1, OP-2, OP-4, OP-3, OP-10, OP-6, OP-8	0,19174
4	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,06955
5	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,03877
6	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7, OP-4	0,17421
7	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7, OP-4	0,08162
8	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,04502
9	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,14191
10	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,54377
11	M-6	>40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10, OP-19	0,32031
13	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,06818
14	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,02605
15	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,05344
16	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,03271
17	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,05344
18	M-5	>40	OP-1, OP7, OP-2, OP-3, OP-9, OP5, OP11, OP13	0,11977
19	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,12032
20	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,09201
21	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7	0,15514
22	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,09853
23	M-2	20-40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,07201

Existeix una superfície total de **0,02117 ha** que, a data de l'inventari, compleixen amb els criteris d'execució establerts en la legislació vigent, o bé són trams que no es recomana actuar per risc d'erosió o inestabilitat del terreny:

CodiTram	Motiu sense Actuació	Superfície(ha)
12	Casa	0,02117

Resultat inventari de la franja perimetral dels habitatges aïllats

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
24	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,07670
25	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,07224
26	M-6	>40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10, OP-19	0,13034
27	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,04782
28	M-6	>40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10, OP-19	0,20642
30	M-6	>40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10, OP-19	0,20184

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
31	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,07576
32	M-6	>40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10, OP-19	0,36994
33	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,09943
34	M-1	>40	OP-1, OP-3, OP-7	0,24304
36	M-1	20-40	OP-1, OP-3, OP-7, OP-33	0,03834

Per aquesta franja es preveu sis arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Resultat inventari de la franja perimetral dels habitatges aïllats per trams sense actuació:

CodiTram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
29	Casa	0,03287
35	Casa	0,05390

9.15.3 Criteris d'execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 35. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres


Concepte		Criteri de prevenció
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 36. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.15.4 Plànols

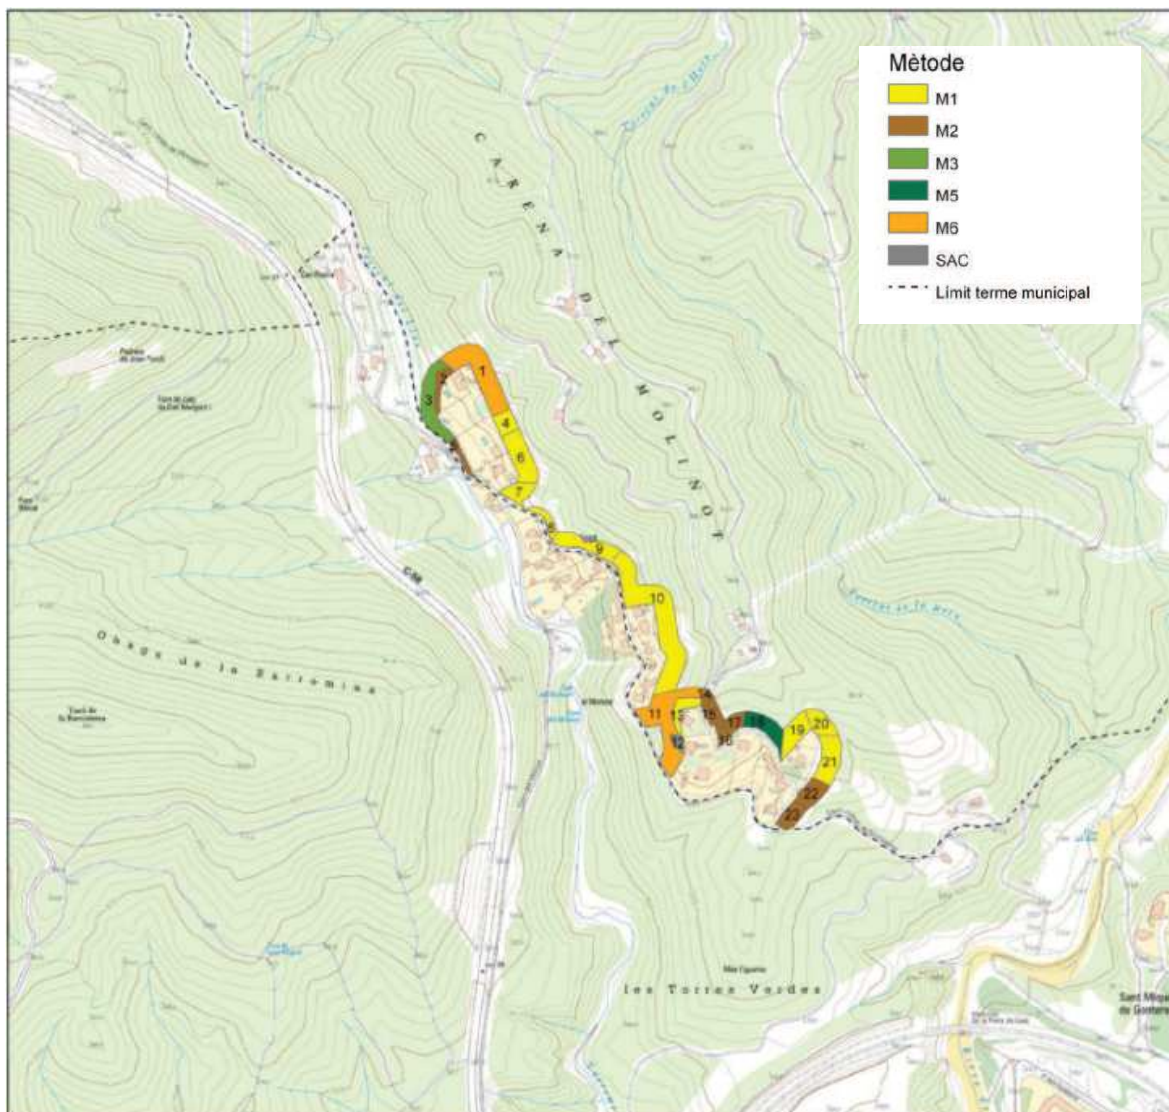

9.16. LOT 16. URBANITZACIÓ DE EL MOLINOT. MANTENIMENT

LOT 16	Treballs de manteniment de la de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització de El Molinot i la franja perimetral de les edificacions aïllades, està situada a l'oest del terme municipal de Terrassa i limita amb el terme municipal de Viladecavalls. La superfície total de la franja perimetral i de les edificacions aïllades on s'ha d'actuar és de 4,51 ha.
--------	---

9.16.1 Descripció

Treballs de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització de El Molinot i la franja perimetral de les edificacions aïllades, està situada a l'oest del terme municipal de Terrassa i limita amb el terme municipal de Viladecavalls.

La superfície total de la franja perimetral i de les edificacions aïllades és de **4,51 ha**.

9.16.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

Per aquest tram de franja es preveu 5 arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

9.16.3 Criteris de manteniment

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 37. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Concepte	Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres alscarregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny


Concepte		Criteri de prevenció
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat aprioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 38. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.16.4 Plànols

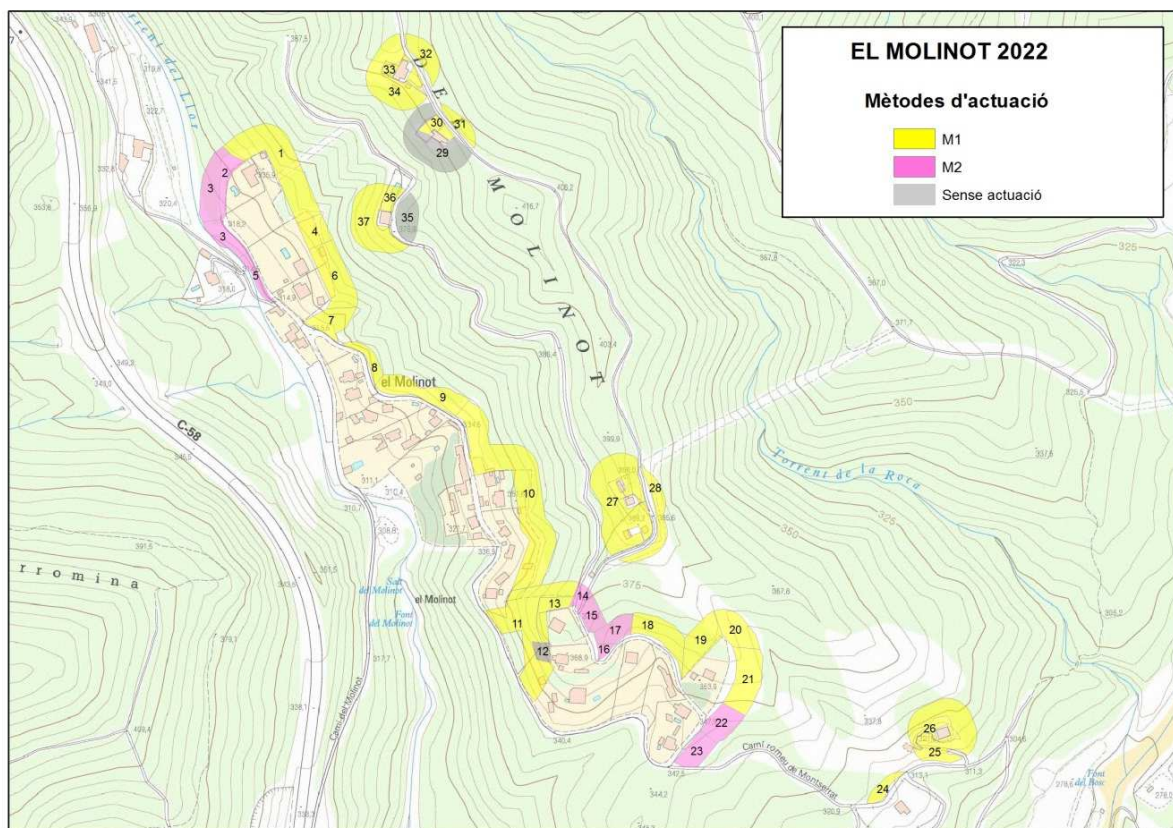

9.17. LOT 17. URBANITZACIÓ DEL PLA DEL BONAIRE-EL GARROT. PRIMERA INTERVENCIÓ

LOT 17	Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització del Pla del Bonaire – El Garrot està situada al nord-oest del terme municipal de Terrassa. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de 4,74 ha.
--------	--

9.17.1 Descripció

Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització del Pla del Bonaire – El Garrot està situada al nord-oest del terme municipal de Terrassa. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de **4,74 ha**.

9.17.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
2	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,04559
5	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,05299
7	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,02662
8	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,40600
9	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8,	0,14001
10	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,03961
12	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,02511
15	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,08428
16	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,11747
19	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,01743
20	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,13435
24	M-5	<= 20	OP-1, OP-2, OP-3, OP-5, OP-7, OP-9, OP11	0,09239
26	M-5	<= 20	OP-1, OP-2, OP-3, OP-5, OP-7, OP-9, OP11	0,10792
27	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,29026
28	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,24886
29	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,43624
31	M-5	<= 20	OP-1, OP-2, OP-3, OP-5, OP-7, OP-9, OP11	0,06699
32	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,09534
33	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,11410
34	M-5	<= 20	OP-1, OP-2, OP-3, OP-5, OP-7, OP-9, OP11	0,05568
35	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,02517
38	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8, OP13 / OP33	0,01360
41	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,08401
42	M-1	<= 20	OP-1, OP-3, OP-73	0,02011
43	M-1	<= 20	OP-1, OP-3, OP-7	0,27884
44	M-1	<= 20	OP-1, OP-3, OP-7	0,42419
45	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,03633

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
66	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,10220
68	M-5	<= 20	OP-1, OP-2, OP-3, OP-5, OP-7, OP-9, OP11	0,05219
70	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,04093
73	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,02860
79	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,06065
81	M-1	<= 20	OP-1, OP-3, OP-7	0,09523
83	M-1	<= 20	OP-1, OP-3, OP-7	0,04997
86	M-1	<= 20	OP-1, OP-3, OP-7	0,00929
87	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,02092
88	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,01867
92	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,03207
95	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,06451
96	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,10769
99	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,03342
100	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,03966
102	M-1	<= 20	OP-1, OP-3, OP-7	0,04052
103	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,05463
105	M-1	<= 20	OP-1, OP-3, OP-7	0,05481
108	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,01986

Per aquesta franja es preveu 61 arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral del nucli de població Pla del Bonaire-El Garrot amb una superfície total de 7,60 ha que, a data de l'inventari, compleixen amb els criteris d'execució establerts en la legislació vigent, o bé són trams que no es recomana actuar per risc d'erosió o inestabilitat del terreny.

CodiTram	Motiu sense Actuació	Superfície(ha)
----------	----------------------	------------------

Terrassa

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
1	Vial perimetral	0,01275
	Vial perimetral	0,01197
	Vial perimetral	0,17535
3	Camps de Conreu	0,21478
	Camps de Conreu	0,01854
	Camps de Conreu	0,17766
	Camps de Conreu	0,01305
4	Erm	0,03007
6	Jardí	0,01671
11	Camps de Conreu	0,02929
13	Camps de Conreu	0,01921
14	Vial perimetral	0,01711

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
	Vial perimetral	0,02429
	Vial perimetral	0,01644
	Vial perimetral	0,17755
	Vial perimetral	0,00685
	Vial perimetral	0,01539
	Vial perimetral	0,08499
	Vial perimetral	0,00498
	Vial perimetral	0,01958
	Vial perimetral	0,03413
17	Camps de Conreu	0,09903
18	Camps de Conreu	0,16161
21	Jardí	0,37989
22	Edific. externa en sòl no urbà	0,00540
23	Jardí	0,07010
25	Hort	0,09925
30	Llera de riu	0,00432
	Llera de riu	0,00605
	Llera de riu	0,03565
	Llera de riu	0,29931
36	Llera de riu	0,01089
	Llera de riu	0,01667
37	Vial perimetral	0,01023
	Vial perimetral	0,17992
	Vial perimetral	0,00883
	Vial perimetral	0,09297
37	Vial perimetral	0,18129
	Vial perimetral	0,31046
	Vial perimetral	0,04052
	Vial perimetral	0,01951
	Vial perimetral	0,02725
39	Llera de riu	0,03122
	Llera de riu	0,04696
40	Llera de riu	0,00778
	Llera de riu	0,04817
46	Jardí	0,08295
47	Vial perimetral	0,04663
48	Jardí	0,02647
49	Jardí	0,02562
	Jardí	0,01016
50	Vial perimetral	0,01720
51	Jardí	0,00953
52	Jardí	0,00894
53	Jardí	0,00693
54	Vial perimetral	0,03753
55	Jardí	0,05411
56	Jardí	0,01248
57	Vial perimetral	0,07607

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
	Vial perimetral	0,02306
58	Jardí	0,01409
59	Jardí	0,01468
60	Jardí	0,00749
	Jardí	0,05342
61	Jardí	0,05323
62	Jardí	0,11987
63	Vial perimetral	0,00971
64	Vial perimetral	0,00655
	Vial perimetral	0,00418
65	Jardí	0,00654
67	Camps de Conreu	0,27941
69	Erm	0,00932
	Erm	0,22314
71	Vial perimetral	0,01320
	Vial perimetral	0,00396
	Vial perimetral	0,23852
72	Camps de Conreu	0,44753
	Camps de Conreu	0,02266
	Camps de Conreu	0,00447
75	Camps de Conreu	0,15721
76	Jardí	0,00927
	Jardí	0,06986
	Jardí	0,00285
	Jardí	0,03886
78	Instal·lació esportiva	0,07594
80	Instal·lació esportiva	0,02669
	Instal·lació esportiva	0,00221
82	Edific. externa en sòl no urbà	0,02547
84	Camps de Conreu	0,11734
85	Vial perimetral	0,01013
	Vial perimetral	0,00499
	Vial perimetral	0,05557
	Vial perimetral	0,01915
	Vial perimetral	0,02179
89	Camps de Conreu	0,07776
91	Camps de Conreu	0,01066
93	Camps de Conreu	0,09151
	Camps de Conreu	0,22675
	Camps de Conreu	0,00320
94	Vial perimetral	0,02400
	Vial perimetral	0,02015
	Vial perimetral	0,01591
97	Hort	0,07436
98	Camps de Conreu	0,46409
101	Vial perimetral	0,00850
	Vial perimetral	0,01681

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
104	Camps de Conreu	0,04081
	Camps de Conreu	0,19635
106	Jardí	0,17124
	Jardí	0,02784
107	Camps de Conreu	0,16915
	Camps de Conreu	0,02201
	Camps de Conreu	0,01810

9.17.3 Criteris d'execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 39. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Concepte	Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extinguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu


	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres alscarregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat aprioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 40. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.17.4 Plànols

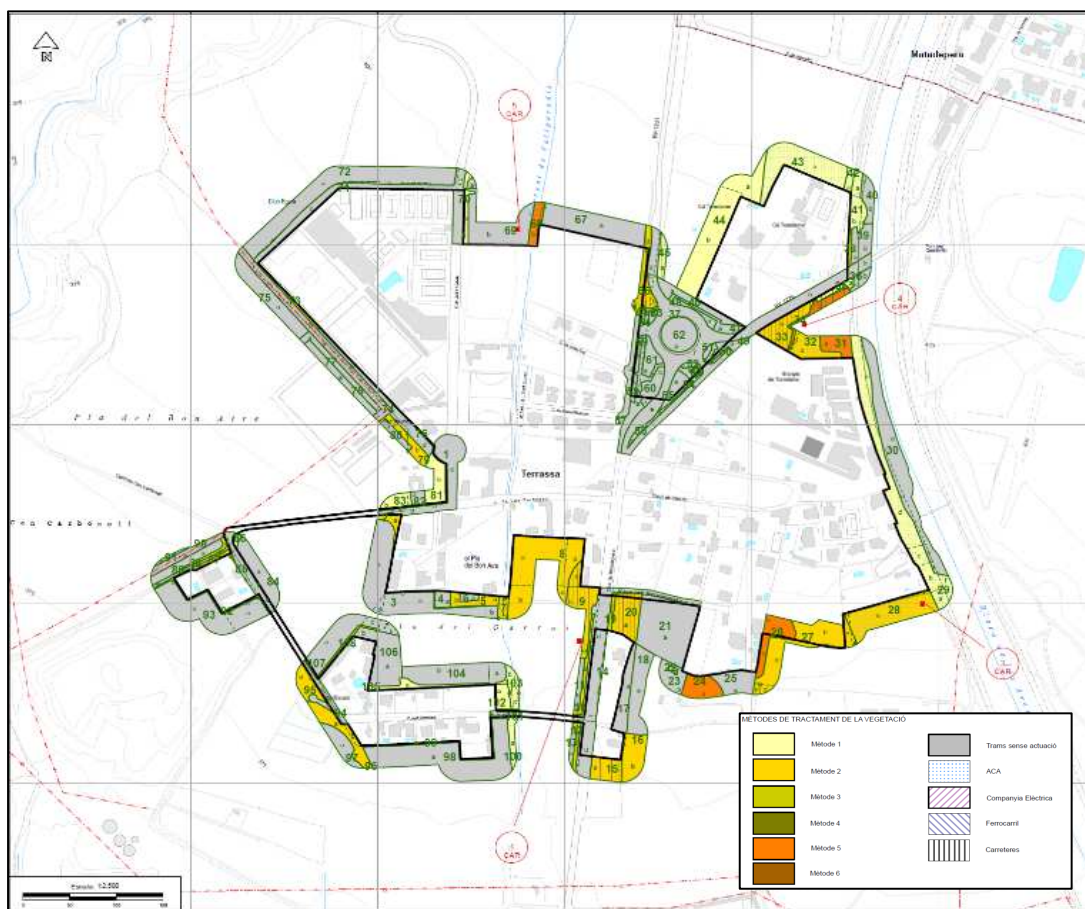

9.18. LOT 18. URBANITZACIÓ DEL PLA DEL BONAIRE – EL GARROT. MANTENIMENT

LOT 18	Treballs de manteniment de la de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització del Pla del Bonaire – El Garrot està situada al nord-oest del terme municipal de Terrassa. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de 4,74 ha.
--------	--

9.18.1 Descripció

Treballs de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització del Pla del Bonaire – El Garrot està situada al nord-oest del terme municipal de Terrassa. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de **4,74 ha**.

9.18.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

Per aquesta franja es preveu 5 arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

9.18.3 Criteris de manteniment

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 41. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat


Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres alscarregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 42. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.18.4 Plànols

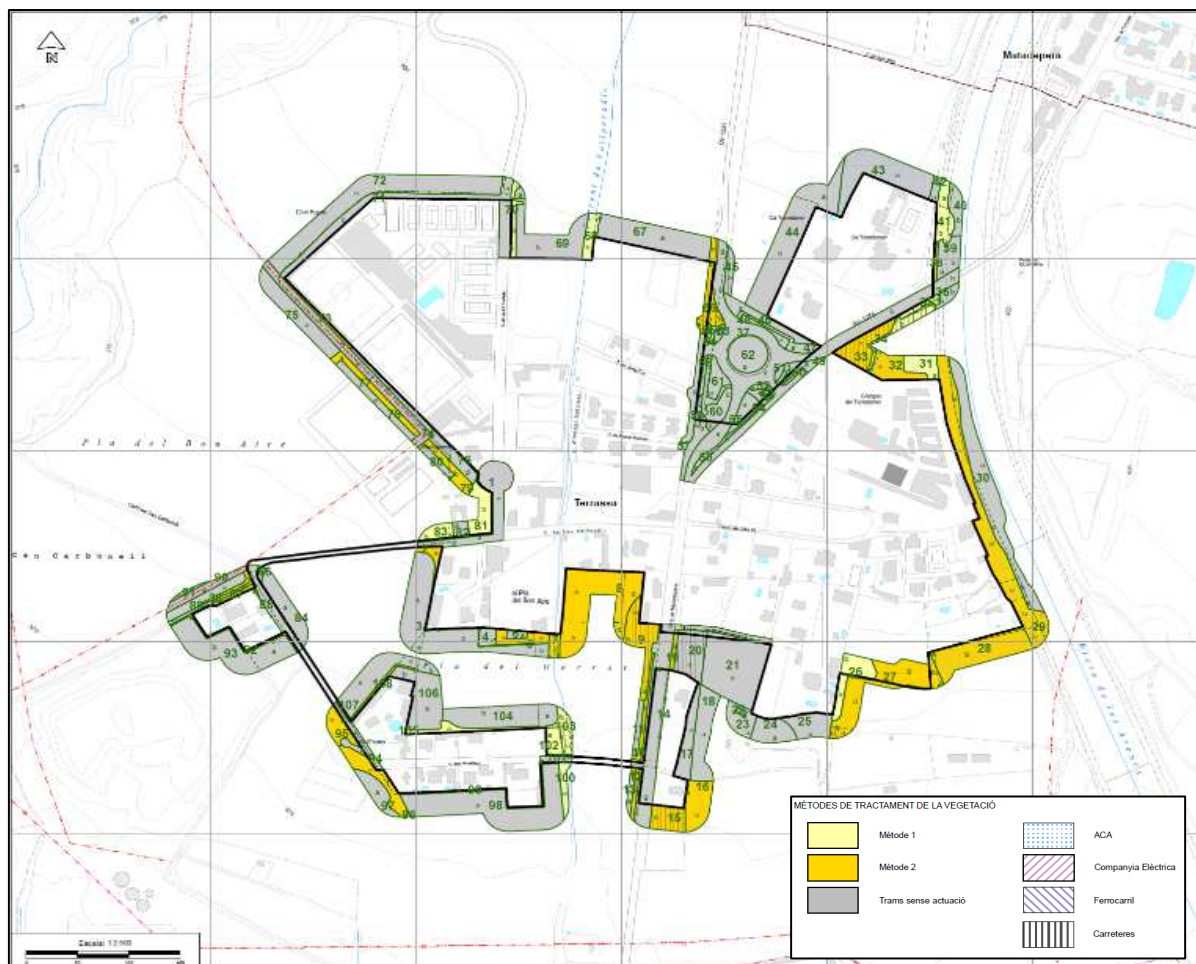

9.19. LOT 19. URBANITZACIÓ DEL VISTALEGRE. PRIMERA INTERVENCIÓ

LOT 19	Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització de Vistalegre està situada al sud-oest del terme municipal de Terrassa. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de 5,05 ha.
--------	---

9.19.1 Descripció

Treballs de primera intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització de Vistalegre està situada al sud-oest del terme municipal de Terrassa. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de **5,05 ha**.

9.19.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
1	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,11601
3	M-2	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8, OP13 / OP33	0,24012
6	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,22781
7	M-6	20 - 40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10, OP-19	0,15489
8	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,05244
10	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7, OP13 / OP33	0,27218
11	M-5	20 - 40	OP-1, OP-2, OP-3, OP-5, OP-7, OP-9, OP11	0,20406
12	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,05712
14	M-5	20 - 40	OP-1, OP-2, OP-3, OP-5, OP-7, OP-9, OP11	0,17589
15	M-5	20 - 40	OP-1, OP-2, OP-3, OP-5, OP-7, OP-9, OP11	0,01164
16	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,07571
17	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,01366
19	M-5	20 - 40	OP-1, OP-2, OP-3, OP-5, OP-7, OP-9, OP11	0,23660
20	M-5	20 - 40	OP-1, OP-2, OP-3, OP-5, OP-7, OP-9, OP11	0,18476
21	M-1	<= 20	OP-1, OP-3, OP-7	0,10090
22	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,03959
25	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,00899
26	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,00859
29	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,05772
31	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,01174
32	M-5	20 - 40	OP-1, OP-2, OP-3, OP-5, OP-7, OP-9, OP11	0,03741
34	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,32474
35	M-6	20 - 40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10, OP-19	0,35925

Codi Tram	Mètode	Pendent	Operacions	Superfície (ha)
36	M-5	20 - 40	OP-1, OP-2, OP-3, OP-5, OP-7, OP-9, OP11	0,09565
40	M-6	20 - 40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10, OP-19	0,13095
41	M-6	20 - 40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10, OP-19	0,21624
43	M-5	20 - 40	OP-1, OP-2, OP-3, OP-5, OP-7, OP-9, OP11	0,08334
44	M-4	20 - 40	OP-6, OP-8, OP-10, OP-12	0,02818
47	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,08207
48	M-2	<= 20	OP-1, OP-3, OP-6, OP-8	0,03172
49	M-6	20 - 40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10, OP-19	0,31984
50	M-6	20 - 40	OP-1, OP-7, OP-2, OP-3, OP-4, OP-10, OP-19	0,17464
51	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,17656
54	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,11737
56	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,29853
58	M-1	20 - 40	OP-1, OP-3, OP-7	0,02025
59	M-1	<= 20	OP-1, OP-3, OP-7	0,01883

Per aquesta franja es preveu 33 arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral del nucli de població Vistalegre que, on no s'hi farà cap actuació.

Codi Tram	Observació
2	Al ser un camp de conreu que actualment està mantingut, el projecte no contempla fer-hi cap actuació. Si en un futur el camp s'abandonés, caldria preveure fer-hi alguna actuació.
5	Al ser un camp de conreu amb oliveres que actualment està mantingut, el projecte no contempla fer-hi cap actuació. Si en un futur el camp s'abandonés, caldria preveure fer-hi alguna actuació.
8	És una zona ocupada amb cabanes, deixalles, matalassos i elements a mode de tanca.
34	Es solapa amb el tram 1 de la urbanització Les Martines.
34 / 35 / 40 / 41 / 42	Hi ha deixalles disperses.
59	És un herbassar al costat d'un habitatge. Actualment el sotabosc compleix la normativa, tot i que s'ha contemplat estassada al manteniment per si de cas no es manté.

9.19.3 Criteris d'execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 43. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat


Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilats dels troncs	Els troncs que no s'extinguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres alscarregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 44. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.19.4 Plànols

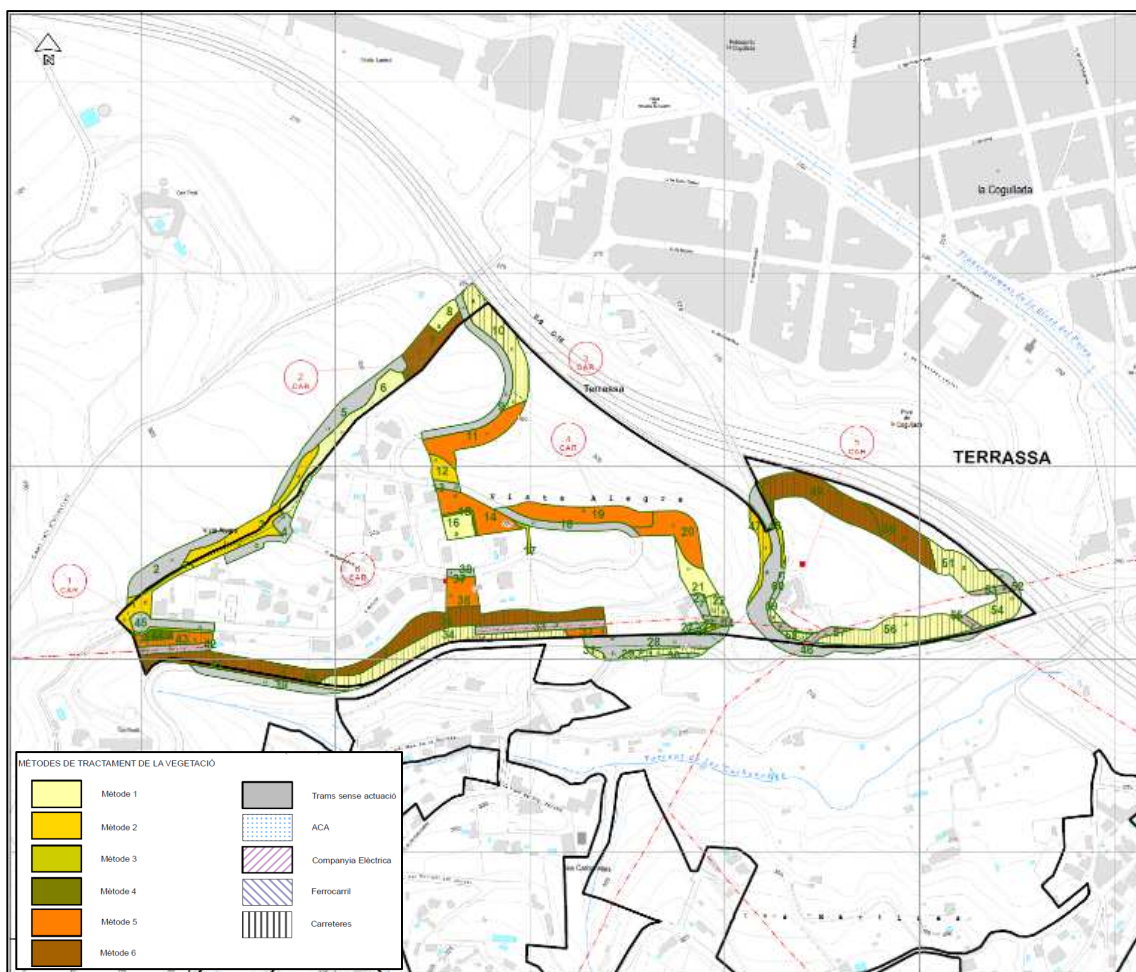

9.20. LOT 20. URBANITZACIÓ DEL VISTALEGRE. MANTENIMENT

LOT 20	Treballs de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització de Vistalegre està situada al sud-oest del terme municipal de Terrassa. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de 5,05 ha.
--------	---

9.20.1 Descripció

Treballs de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població de la urbanització de Vistalegre està situada al sud-oest del terme municipal de Terrassa. La superfície total de la franja perimetral on s'ha d'actuar és de **5,05 ha**.

9.20.2 Mètodes

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

Per aquesta franja es preveu 5 arbres especials. Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral del nucli de població Vistalegre que, on no s'hi farà cap actuació.

Codi Tram	Observació
2	Al ser un camp de conreu que actualment està mantingut, el projecte no contempla fer-hi cap actuació. Si en un futur el camp s'abandonés, caldria preveure fer-hi alguna actuació.
5	Al ser un camp de conreu amb oliveres que actualment està mantingut, al projecte no es contempla fer-hi cap actuació. Si en un futur el camp s'abandonés, caldria preveure fer-hi alguna actuació.
8	És una zona ocupada amb cabanes, deixalles, matalassos i elements col·locats com a tanca.
34	Es solapa amb el tram 1 de la urbanització Les Martines.
34 / 35 / 40 / 41 / 42	Hi ha deixalles disperses.
59	És un herbassar al costat d'un habitatge. Actualment el sotabosc compleix la normativa, tot i que s'ha contemplat estassada al manteniment per si de cas no es manté.

9.20.3 Criteris de manteniment

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Taula 45 Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge

Concepte		Criteri de prevenció
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabudacoberta ocupada per arbres amb més de 15 cm)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilat dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran entrossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de coberturamàxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres alscarregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi


Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat es defineixen d'acord amb la següent taula.

Taula 46. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.

Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

9.20.4 Plànols

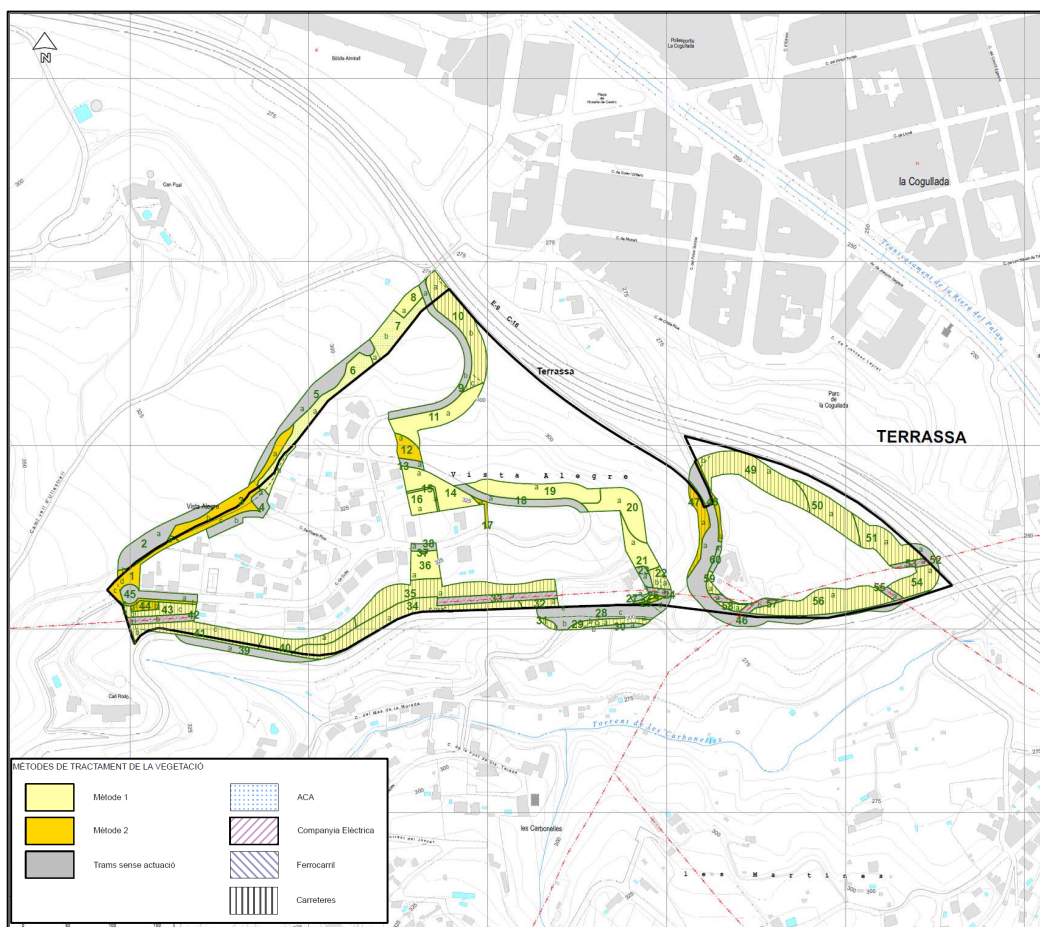

Annex I

Model d'autorització per a l'execució de les actuacions de prevenció d'incendis, en terrenys de propietat privada, a les urbanitzacions dins el terme municipal de Terrassa i també pel que fa a les restes de fusta comercial que s'obtinguin com a subproducte de l'execució dels treballs.

**AUTORITZACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DE PREVENCIÓ
D'INCENDIS, EN TERRENYS DE PROPIETAT PRIVADA, A LA URBANITZACIÓ
DE DINS EL TERME MUNICIPAL DE TERRASSA**

El/la senyor/a _____ amb DNI
núm. _____, propietari/ària o representant legal(*) de la
finca Polígon **x** Parcel·la **x**, ubicada al terme municipal de Terrassa de la comarca del
Vallès Occidental.

Correu electrònic _____ .

☐

Declaro que he estat informat/da de les obres que afecten la meva propietat.

Codi obra: **PPU**

☐

AUTORITZO a l'Ajuntament de Terrassa a executar els treballs forestals per a la
prevenció d'incendis, de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc de la
franja perimetral de baixa combustibilitat, que es trobin dins de la meva propietat.

☐

DESITJO ASSISTIR A L'ACTE DE REPLANTEIG

Nom:

Telèfon mòbil:

☐

NO AUTORITZO a l'Ajuntament de Terrassa a executar els treballs forestals per a la
prevenció d'incendis, de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc de la
franja perimetral de baixa combustibilitat, que es trobin dins de la meva propietat.

**Aquesta autorització no implica cap canvi en la titularitat dels terrenys ni la seva
declaració d'utilitat pública, ni l'assumpció de compromís de cara al manteniment
posterior de l'obra. Tampoc implica l'autorització a que es realitzin actuacions de
manteniment subsegüents no vinculades a aquest projecte executiu.**

Pel que fa a les **restes de fusta comercial** que s'obtinguin com a subproducte de l'execució de les obres:

☐ **VULL QUEDAR-ME-LES i:**

Em comprometo a retirar les restes de fusta en un termini no superior a quinze dies des de la realització de l'obra.

- En cas de no complir amb el termini anterior, autoritzo a l'Ajuntament de Terrassa a retirar-les sense cap despesa addicional per a mi, i renunciant a percebre qualsevol remuneració en concepte de la seva venda.
- Eximeixo a l'Ajuntament de Terrassa de qualsevol responsabilitat sobre tot allò que li pugui succeir a la fusta entre la realització de feines i la seva retirada

☐ **NO VULL QUEDAR-ME-LES i:**

- **Autoritzo a l'Ajuntament de Terrassa a retirar-les sense cap despesa addicional per a mi, i renunciant a percebre qualsevol remuneració en concepte de la seva venda.**

....., a de de 202...

Signat: