



Ajuntament de Montoliu de Lleida

Expedient núm.: 140/2024

Aprovació del contracte menor

Procediment: CONTRACTE MENOR.- SEGONA ACTUACIÓ CARRER CANAL D'URGELL, MILLORA EN EL PAVIMENT TRAM COOPERATIVA- MAGÍ MORERA

Fonaments de fet

Primer.- El Carrer Canal d'Urgell, que discorre des de la cooperativa fins a la zona del camp de futbol i piscines, es molt utilitzat. D'una banda dona accés als punts següents: cooperativa, camp de futbol i piscines. També l'utilitza trànsit de vehicles que no son del municipi però que els permet tenir un accés mes curt i ràpid a l'enllaç de l'autopista AP2, o l'abocador de residus del Segrià, entre altres.

Segon.- Des de l'Ajuntament es vol impulsar la millora d'aquest carrer, concretament el tram entre la cooperativa i el Carrer Magí Morera (aproximadament 190ml), ja que per aquest tram, ara hi circularà la línia regular de l'autobús que va fins al municipi.

Tercer.- La contractació menor consisteix en realització del projecte i obra de pavimentació del tram entre la cooperativa i el carrer Magí Morera (aproximadament 190ml), concretament el següent:

- Redacció projecte constructiu o memòria valorada signada per tècnic competent.
- Arranjar el ferm enfonsat de la zona del col·lector.
- Execució d'embornals als punts baixos del vial costat canal connectats al col·lector.
- Execució de vorada tipus T2 rigola 30*30 de limitació del vial amb el canal, sobre base de formigó.
- Pavimentació de reforç del vial amb MBC de 5cm inclòs fresats per encaixos i reg d'imprimació.
- **Col·locació de vorada remutable sobre dau de formigó, al costat de les cases.**
- **Vorera formigonada amb acabat ratllat, de fins a 15cm de gruix. Inclús petit encofrat o tape de fons si la vorera no entronca contra un edifici.**

OBRES MILLORA EN EL PAVIMENT DEL TRAM COOPERATIVA- MAGÍ MORERA					
Procediment: Menor			Tramitació: Ordinària	Tipus de contracte: Reparació paviment tram cooperativa i C/ Magí Morera	
Classificació CPV: _____	Accepta renovació: no		Revisió de preus / fórmula: No		Accepta variants: No
Pressupost base de licitació: 39.999,00€			Impostos: 21%	Total: 48398,79 €	
Valor estimat del contracte: 39.999,00€			Impostos: 21%	Total: 48398,79 €	
Data d'inici execució:	Data fi execució:		Durada 3mesos	execució:	
Garantia provisional: No			Garantia definitiva: No	Garantia complementària: No	





Ajuntament de Montoliu de Lleida

Fonament de dret

D'acord amb el que estableix l'art. 53.1.p 1 235 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya L'adjudicació de contractes serà competent l'alcalde si no es supera el 10% del Recursos Ordinaris del pressupost.

Art.118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic, on s'estableix i es regula la contractació dels contractes menors així com, el seu import i tramitació, establint que la quantia del contracte menor en obres serà de 40.000€ i de serveis i subministres 15.000€ Iva Exclòs, art. 101 LCSP.

Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any.

Art. 131 LCSP, aquests contractes podran adjudicar-se de forma directa a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que tingui habilitació professional per a fer-ho.

Instrucció 1/2019 de 28 de febrer de 2019, de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de Contractes, on s'estableix que, en tot procés de licitació caldrà, donar compliment a les normes de publicitat, transparència i lliure concurrència, i demanar tres pressupostos, ara bé en cas que no sigui possible caldrà deixar clar en l'expedient el motiu per què no s'ha fet.

El present expedient de contractació, d'acord amb l'informe de secretària, té suficient partida pressupostària per dur a terme l'execució de l'obra. La partida pressupostària es 1532 660 del pressupost de l'exercici 2024.

Les bases del pressupost municipal, per a l'exercici 2024.

Vist l'informe de secretaria intervenció i informe de fiscalització.

RESOLC;

Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules que es troba inclòs en l'Annex I, del següent decret.

Segon.- Aprovar la licitació de l'obra, a través d'un contracte menor, procediment restringit. Convocant a les següents empreses del sector amb la finalitat de poder dur a terme un procés de licitació, donant compliment als principis de publicitat i concurrència i penjant la present obra en el perfil del contractant de l'ajuntament de Montoliu de Lleida.

- **Sorigué S.A.U.**
- **Benito Arnó e Hijos S.A.U.**
- **Romero Polo S.A.**
- **Romà infraestructures i Serveis S.A.U.**

Tercer.- Les condicions per prendre part en el procés de licitació, són les que tot seguit es detallen:

El termini de presentació d'ofertes serà de deu dies hàbils comptats a partir de que es pengi el decret d'invitació en el perfil del contractant.





Ajuntament de Montoliu de Lleida

Procediment de Selecció i Adjudicació La forma d'adjudicació del contracte, d'acord amb la seva quantia, i al tractar-se d'un contracte menor, serà per resolució d'alcaldia, previ informe del tècnic municipal i els criteris de valoració seran els següents:

Únic criteri de valoració: Baixa en el Preu de Licitació.

No s'acceptarà revisió de preus.

Lloc de presentació d'ofertes Les proposicions per optar a aquest procediment s'han de presentar a través del perfil del contractant la documentació, sempre dins del termini de presentació d'ofertes.

Forma de presentació d'ofertes Els licitadors presentaran l'oferta en un únic sobre, La documentació ha d'anar degudament signada pel licitador i ser original o degudament autenticada. **SOBRE ÚNIC: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I PROPOSTA ECONÒMICA PER LICITAR A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA REPARACIÓ DEL PAVIMENT DEL CARRER CANAL D'URGELL**. Dins d'aquest sobre s'inclourà

a.- OFERTA ECONÒMICA DEGUDAMENT SIGNADA Annex I

b.- DECLARACIÓ RESPONSABLE.- DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRATACIÓ (DEUC)

Termini d'execució de l'obra.- El termini d'execució de l'obra haurà de ser el que estableix el Plec de Condicions.

Tercer.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

I per a què així consti, signo el present decret, de forma electrònica, en data d'avui.

Annex I





Ajuntament de Montoliu de Lleida

PLEC TÈCNIC

PAVIMENT CARRER CANAL D'URGELL DE MONTOLIU DE LLEIDA



ÍNDEX

1. ANTECEDENTS.....	1
2. DESCRIPCIÓ PARTIDES.....	3
3. PRESENTACIÓ D'OFERTES.....	4
4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC.....	5



ANTECEDENTSEl canal d'Urgell, al seu pas pel municipi de Montoliu de Lleida, discorre per la part nord del municipi, al costat del carrer Canal d'Urgell.



Vista de la zona urbana de Montoliu de Lleida i traçat del canal d'Urgell

El carrer canal d'Urgell, que discorre des de la cooperativa fins a la zona del camp de futbol i piscines, és molt utilitzat. D'una banda dona accés als punts comentats anteriorment (cooperativa, camp de futbol i piscines) i també l'utilitza trànsit de vehicles que no són del municipi però que els permet tenir un accés més curt i ràpid a l'enllaç de l'autopista AP2, o l'abocador de residus del Segrià, entre altres.


Des de l'ajuntament de Montoliu de Lleida es vol impulsar la millora d'aquest carrer, concretament el tram entre la cooperativa i el carrer Magí Morera (aproximadament 190m), ja que per aquest tram, ara hi circularà la línia regular de l'autobús que va fins al municipi.

El 2023 ja es va executar les obres d'un col·lector de pluvials i es va realitzar un aixecament topogràfic de la zona que serà facilitat al contractista.





Tram carrer canal urgell entre la cooperativa i el carrer Magí Morera

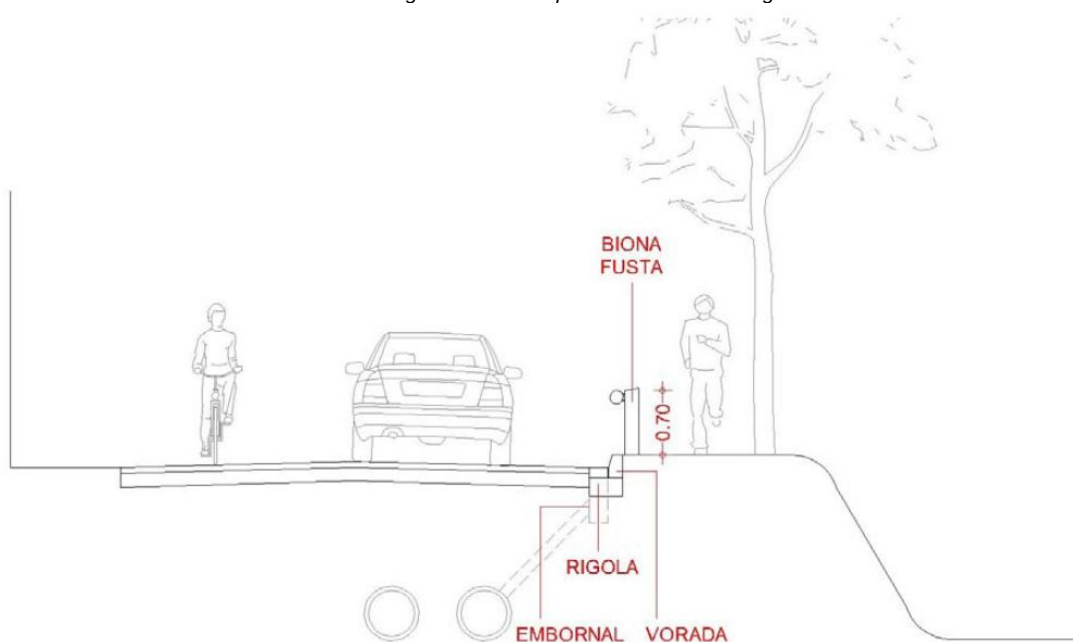

Delimitació tipus a projectar amb el canal d'urgell

DESCRIPCIÓ PARTIDES

L'ajuntament disposa d'una partida pressupostària per millorar aquest tram.



urbanisme i hisenda

L'oferta ha d'incloure projecte i obra de pavimentació d'aquest tram entre la cooperativa i el carrer Magí Morera (aproximadament 190ml).

Les partides que ha d'incloure el projecte són les 6 següents:

0. Redacció de Projecte Constructiu o Memòria valorada signada per tècnic competent (punt 0)
 - i. Es disposa d'aixecament topogràfic de la zona
 - ii. Incorporarà com a mínim una memòria, plànols i pressupost. Es validarà conjuntament amb els tècnics municipals. A l'apartat de plànols inclourà un encaix topogràfic en planta, secció tipus, perfil longitudinal del carrer i detalls d'obra.
 - iii. Incorporarà tots els elements descrits en aquest plec
 - iv. L'amplada del vial serà de 6m, a excepció de la zona d'entroncament amb els carrers existents.
 - v. Es definirà una rasant similar a l'actual però que no generi punts baixos i permeti evacuar correctament les aigües de pluja
1. Arranjar el ferm enfonsat de la zona del col·lector (punt 1)
 - i. Aquest arranjamet correspon a la zona del col·lector, amb una amplada variable entre 1m i 1,5m.
 - ii. Es sanejarà un mínim de 1m de profunditat del material existent.
 - iii. Compactació del fons de rasa
 - iv. Reblert amb totú segons PG3
 - v. Capa intermitja de MBC de 5cm per enrasar amb el paviment existent. Inclou fresat per encaix longitudinal amb el paviment actual així com els reg d'adherència.
2. Execució d'embornals als punts baixos del vial costat canal connectats al col·lector (mínim cada 25ml). (punt 2)
 - i. Embornal 70*30*60h interior més tapa de fundició.
 - ii. Part proporcional de tub per connexió al col·lector existent, formigonat.
3. Execució de vorada tipus T2 i rigola 30*30 de limitació del vial amb el canal, sobre base de formigó. (punt 3)
4. Pavimentació de reforç del vial amb MBC de 5cm inclòs fresats per encaixos i reg d'imprimació. (punt 4)
 - i. Inclou l'aixecament de les tapes del col·lector existent (5 tapes) per deixar-les a la cota definitiva del paviment.
5. Col·locació de vorada remuntable sobre dau de formigó, al costat de les cases (punt 5)
6. Vorera formigonada amb acabat ratllat, de fins a 15cm de gruix. Inclús petit encofrat o tape de fons si la vorera no entronca contra un edifici.

Es consideraran partides d'obra totalment acabades, incloent tots els elements necessaris per esser executades correctament.



PRESENTACIÓ D'OFERTES

L'oferta inclourà les partides 1 a 4, i el pressupost de licitació és de 39.999,00€ + iva.
A continuació es desglossa el pressupost de licitació:

PRESSUPOST

U T	AMIDAMEN T	DESCRIPCIO	PREU	IMPORT
U T	1	Redacció de projecte o Memòria valorada signada per tècnic competent (punt 0)	600,00	600,00
M L	190	Arranjament de ferm enfonsat (punt 1)	64,00	12.159,00
U T	6	Embormal connectat a col·lector (punt 2)	500,00	3.000,00
M L	160	Vorada i rigola (punt 3)	54,00	8.640,00
M 2	1200	Paviment vial inclòs fresats (punt 4)	13,00	15.600,00
TOTAL				39.999,00

En primer lloc es redactarà el projecte el qual haurà de ser aprovat i validat pel Canal d'Urgell, per poder començar les obres.

Un cop validat pel Canal d'Urgell, es començarà amb l'execució de les obres. Termini d'execució de l'actuació de 3 mesos.

Gestió de residus:

L'Ajuntament disposa d'una zona dins el terme municipal on poder portar i dipositar les terres i runa procedent de les obres.

En aquesta zona no serà possible portar-hi plàstics, banals i altres restes d'obra diferents de la runa, que haurà de gestionar el contractista.

En els preus unitaris de les partides ofertades estarà inclòs la gestió dels residus i la neteja final d'obra.

Seguretat i salut

En els preus unitaris de les partides ofertades estarà inclòs la part proporcional de seguretat i salut per a la correcta execució dels treballs.



REPORTATGE FOTOGRÀFIC

A continuació es mostren unes fotografies de la zona, on es pot veure el paviment actual i l'estat d'enfonsament de la zona del col·lector.



Vistes del carrer i del canal d'Urgell. Tram inicial.



Vistes del carrer i del canal d'Urgell. Tram intermig.





Vistes del carrer i del canal d'Urgell. Tram intermig.



Vistes del carrer i del canal d'Urgell. Tram arribant al carrer Magí Morera.





Vista de la zona lateral on el ferm està malmès a sobre del col·lector.



Vista de la zona lateral on el ferm està malmès a sobre del col·lector.





Vista de la zona lateral on el ferm està malmès a sobre del col·lector.

