

PLEC TÈCNIC

PAVIMENT CARRER CANAL D'URGELL DE MONTOLIU DE LLEIDA

ÍNDIX

1. ANTECEDENTS1
2. DESCRIPCIÓ PARTIDES3
3. PRESENTACIÓ D'OFERTES4
4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC5

ANTECEDENT El canal d'Urgell, al seu pas pel municipi de Montoliu de Lleida, discorre per la part nord del municipi, al costat del carrer Canal d'Urgell.



Vista de la zona urbana de Montoliu de Lleida i traçat del canal d'Urgell


El carrer canal d'Urgell, que discorre des de la cooperativa fins a la zona del camp de futbol i piscines, és molt utilitzat. D'una banda dona accés als punts comentats anteriorment (cooperativa, camp de futbol i piscines) i també l'utilitza trànsit de vehicles que no són del municipi però que els permet tenir un accés més curt i ràpid a l'enllaç de l'autopista AP2, o l'abocador de residus del Segrià, entre altres.

Des de l'ajuntament de Montoliu de Lleida es vol impulsar la millora d'aquest carrer, concretament el tram entre la cooperativa i el carrer Magí Morera (aproximadament 190m), ja que per aquest tram, ara hi circularà la línia regular de l'autobús que va fins al municipi.

El 2023 ja es va executar les obres d'un col·lector de pluvials i es va realitzar un aixecament topogràfic de la zona que serà facilitat al contractista.



Tram carrer canal urgell entre la cooperativa i el carrer Magí Morera

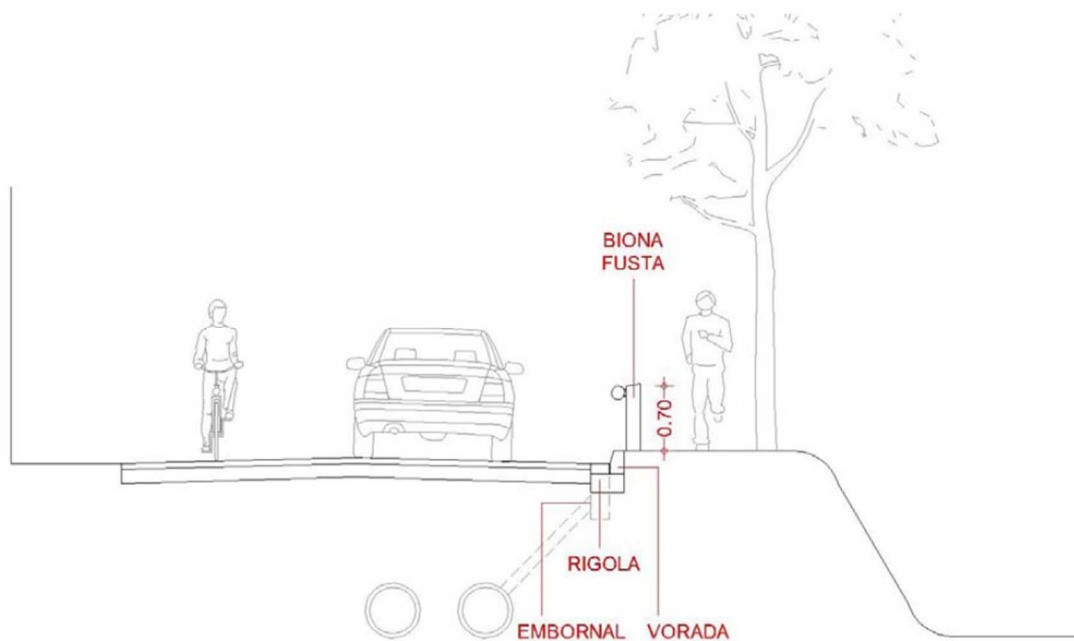

Delimitació tipus a projectar amb el canal d'urgell

1. DESCRIPCIÓ PARTIDES

L'ajuntament disposa d'una partida pressupostària per millorar aquest tram.

L'oferta ha d'incloure projecte i obra de pavimentació d'aquest tram entre la cooperativa i el carrer Magí Morera (aproximadament 190ml).

Les partides que ha d'incloure el projecte són les 6 següents:

0. Redacció de Projecte Constructiu o Memòria valorada signada per tècnic competent (punt 0)
 - i. Es disposa d'aixecament topogràfic de la zona
 - ii. Incorporarà com a mínim una memòria, plànols i pressupost. Es validarà conjuntament amb els tècnics municipals. A l'apartat de plànols inclourà un encaix topogràfic en planta, secció tipus, perfil longitudinal del carrer i detalls d'obra.
 - iii. Incorporarà tots els elements descrits en aquest plec
 - iv. L'amplada del vial serà de 6m, a excepció de la zona d'entroncament amb els carrers existents.
 - v. Es definirà una rasant similar a l'actual però que no generi punts baixos i permeti evacuar correctament les aigües de pluja
1. Arranjar el ferm enfonsat de la zona del col·lector (punt 1)
 - i. Aquest arranjamet correspon a la zona del col·lector, amb una amplada variable entre 1m i 1,5m.
 - ii. Es sanejarà un mínim de 1m de profunditat del material existent.
 - iii. Compactació del fons de rasa
 - iv. Reblert amb totú segons PG3
 - v. Capa intermitja de MBC de 5cm per enrasar amb el paviment existent. Inclou fresat per encaix longitudinal amb el paviment actual així com els reg d'adherència.
2. Execució d'embornals als punts baixos del vial costat canal connectats al col·lector (mínim cada 25ml). (punt 2)
 - i. Embornal 70*30*60h interior més tapa de fundició.
 - ii. Part proporcional de tub per connexió al col·lector existent, formigonat.
3. Execució de vorada tipus T2 i rigola 30*30 de limitació del vial amb el canal, sobre base de formigó. (punt 3)
4. Pavimentació de reforç del vial amb MBC de 5cm inclòs fresats per encaixos i reg d'imprimació. (punt 4)
 - i. Inclou l'aixecament de les tapes del col·lector existent (5 tapes) per deixar-les a la cota definitiva del paviment.
5. Col·locació de vorada remuntable sobre dau de formigó, al costat de les cases (punt 5)
6. Vorera formigonada amb acabat ratllat, de fins a 15cm de gruix. Inclús petit encofrat o tape de fons si la vorera no entronca contra un edifici.

Es consideraran partides d'obra totalment acabades, incloent tots els elements necessaris per esser executades correctament.

2. PRESENTACIÓ D'OFERTES

L'oferta inclourà les partides 1 a 4, i el pressupost de licitació és de 39.999,00€ + iva.

A continuació es desglossa el pressupost de licitació:

PRESSUPOST

UT	AMIDAMENT	DESCRIPCIO	PREU	IMPORT
UT	1	Redacció de projecte o Memòria valorada signada per tècnic competent (punt 0)	600,00	600,00
ML	190	Arranjament de ferm enfonsat (punt 1)	64,00	12.159,00
UT	6	Embornal connectat a col·lector (punt 2)	500,00	3.000,00
ML	160	Vorada i rigola (punt 3)	54,00	8.640,00
M2	1200	Paviment vial inclòs fresats (punt 4)	13,00	15.600,00
TOTAL				39.999,00

En primer lloc es redactarà el projecte el qual haurà de ser aprovat i validat pel Canal d'Urgell, per poder començar les obres.

Un cop validat pel Canal d'Urgell, es començarà amb l'execució de les obres. Termini d'execució de l'actuació de 3 mesos.

Gestió de residus:

L'Ajuntament disposa d'una zona dins el terme municipal on poder portar i dipositar les terres i runa procedent de les obres.

En aquesta zona no serà possible portar-hi plàstics, banals i altres restes d'obra diferents de la runa, que haurà de gestionar el contractista.

En els preus unitaris de les partides ofertades estarà inclòs la gestió dels residus i la neteja final d'obra.

Seguretat i salut

En els preus unitaris de les partides ofertades estarà inclòs la part proporcional de seguretat i salut per a la correcta execució dels treballs.

3. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

A continuació es mostren unes fotografies de la zona, on es pot veure el paviment actual i l'estat d'enfonsament de la zona del col·lector.



Vistes del carrer i del canal d'Urgell. Tram inicial.



Vistes del carrer i del canal d'Urgell. Tram intermig.



Vistes del carrer i del canal d'Urgell. Tram intermig.



Vistes del carrer i del canal d'Urgell. Tram arribant al carrer Magí Morera.



Vista de la zona lateral on el ferm està malmès a sobre del col·lector.



Vista de la zona lateral on el ferm està malmès a sobre del col·lector.



Vista de la zona lateral on el ferm està malmès a sobre del col·lector.