



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES PORTES RESISTENTS AL FOC, PORTES PER LA EVACUACIÓ, PORTES INDUSTRIALS PER A VEHICLES I MERCADERIES, I PORTES AUTOMÀTIQUES PER A VIANANTS DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (EXP. NÚM. 2024-05)

1. Objecte

Aquest plec té per objecte aconseguir un marc homogeni per poder valorar les diverses ofertes que es presentin pel servei de manteniment preventiu i correctiu de les portes resistents al foc, portes per la evacuació, portes industrials per a vehicles i mercaderies, i portes automàtiques per a vianants dels edificis del Parc Científic de Barcelona.

Aquest servei s'ha dividit en lots segons les diferents tipologies de les portes:

- **Lot 1:** Manteniment preventiu i correctiu de portes resistents al foc, portes per evacuació i portes de sortida d'emergència.
- **Lot 2:** Manteniment preventiu i correctiu de portes ràpides enrotllables per a vianants i portes industrials exteriors batents i corredisses per a vehicles i persones.
- **Lot 3:** Manteniment preventiu i correctiu de portes automàtiques corredisses i giratòries per a vianants.

Aquest servei vol garantir el bon funcionament de les mateixes, la seva disponibilitat i evitar els danys que el transcurs del temps pot produir i que farien necessària la substitució dels equips abans del final de la seva vida útil.

Les especificacions que es detallen en aquest Plec de Prescripcions Tècniques no tenen caràcter exhaustiu ni limitatiu, de manera que qualsevol altre element que l'empresa que presenta la oferta consideri convenient per la prestació del subministrament deuria estar inclòs i especificat en la oferta presentada.

2. Abast del servei

Mitjançant aquest contracte es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional, les necessitats de manteniment preventiu i correctiu de les portes resistents al foc, portes per la evacuació, portes industrials per a vehicles i mercaderies, i portes automàtiques per a vianants dels edificis del Parc Científic de Barcelona.

Les ofertes s'ajustaran a les prescripcions contingudes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el present plec de Prescripcions Tècniques.

El manteniment dels equips haurà de ser suficient per garantir el seu correcte funcionament, la seva vida útil i la seguretat de les persones i vehicles que les utilitzen.

Les ofertes inclouran tots els treballs i eines necessàries per poder fer les revisions periòdiques i garantir el correcte funcionament de les portes resistents al foc, portes per la evacuació, portes industrials per a vehicles i mercaderies, i portes automàtiques per a vianants dels edificis del Parc Científic de Barcelona.

També s'inclouran tots els costos per la recollida, retirada i correcta gestió dels residus generats en aquests treballs (olis, greixos, draps, ferralla i altre material).

El Lot 3 té la particularitat que s'inicia només amb el manteniment de una part de les portes del lot i al cap d'un any s'incorporen la resta de portes del lot. Al llistat de portes de l'Annex 1 s'indica al costat de cada una de les portes del Lot 3 la data d'inici del manteniment.

3. Característiques tècniques i requeriments

3.1. Llistat d'equips



Els equips pel quals es vol contractar el present servei de manteniment preventiu i correctiu de les portes resistents al foc, portes per la evacuació, portes industrials per a vehicles i mercaderies, i portes automàtiques per a vianants, s'han separat en tres lots segons la tipologia.

La relació de portes de cada lot està llistat a l'Annex 1.

L'adjudicatari haurà de tenir accés als recanvis originals o equivalents de les portes mitjançant un document de compromís del fabricant dels mecanismes o un document equivalent.

En cas que la porta no tingui una codificació, l'adjudicatari deurà identificar-la de manera única i inequívoca durant el primer trimestre del contracte.

3.2. Manteniment Preventiu

El manteniment preventiu contempla 4 visites anuals.

En aquestes visites es realitzaran les operacions descrites a la normativa corresponent i les recomanades pel fabricant de les portes i mecanismes d'accionament.

A l'Annex 2 s'indiquen com a guia unes operacions mínimes.

Els preus de l'oferta inclouran totes les despeses necessàries per a fer el servei de manteniment preventiu (dietes, desplaçaments, etc.).

Les petites anomalies detectades durant el manteniment preventiu s'hauran de corregir en el mateix moment de la intervenció. Els materials necessaris per a corregir aquestes anomalies, hauran de estar disponibles de forma immediata.

3.3. Informe de revisió

A la finalització dels treballs de revisió es redactarà un informe final que contindrà com a mínim la següent informació:

- Dades de cada un dels equips revisats.
- Dades registrades en les verificacions dels equips, fent constar les observacions i les no conformitats.
- Les mesures correctores davant desviacions en el funcionament dels equips.
- Altres dades: Data de realització de la revisió i data de l'informe.

L'informe es lliurarà en format digital PDF o similar a l'àrea de Manteniment de la Fundació Parc Científic de Barcelona degudament signat pel tècnic que fa la revisió, i pel responsable de la empresa i signat digitalment per l'empresa.

Els informes de les portes hauran d'anar acompanyats d'un fitxer en format Excel o un altre format compatible, on hi constarà un resum de totes les portes revisades amb la següent informació per cada porta:

- Identificador de la porta
- Ubicació
- Incidències detectades
- Estat final de la porta

El termini de lliurament màxim dels informes serà de 15 dies després de fer la revisió de cada equip.

La presentació dels informes dels equips revisats es indispensable per a procedir al pagament del servei.

3.4. Manteniment Correctiu

El manteniment correctiu contempla l'atenció a totes les incidències que tinguin les portes automàtiques de vianants i vehicles del contracte, el subministrament de recanvis necessaris i la reparació de les averies que puguin succeir.

Les incidències detectades pel servei de manteniment de la Fundació Parc Científic de Barcelona



o pels tècnics de la empresa adjudicatària en les seves revisions, seran comunicades al contractista i es catalogaran en dues tipologies:

- Urgents: anomalies o avaries que impedeixen la utilització funcional de l'equip o que comprometen la seguretat dels usuaris que els utilitzen. L'equip no es pot utilitzar.
- No urgents: la resta d'anomalies o avaries.

Lots 1 i 2: Les urgents hauran de ser ateses el més aviat possible, amb un termini màxim de 48 hores.

Lots 3: Les urgents hauran de ser ateses el més aviat possible, amb un termini màxim de 24 hores.

Les avaries no urgents es podran agrupar i hauran de ser ateses en el termini màxim d'un mes des de la seva comunicació.

El compliment del termini de resposta als avisos d'incidències es considera una condició essencial del contracte..

Les reparacions requeriran la presentació d'un pressupost per escrit per part del contractista i l'aprovació de la Fundació Parc Científic de Barcelona prèvia a la reparació de l'equip. Aquest pressupost es calcularà a partir del preu/hora de la mà d'obra i els descomptes en el PVP dels materials oferts per l'adjudicatari.

Totes les reparacions i canvis de peces tindran una garantia mínima de 6 mesos.

Els serveis de manteniment correctiu es facturaran segons tarifes d'assistència tècnica ofertes per l'adjudicatari. No es podran facturar desplaçaments o disposició de servei en el cas de les feines de correctiu no urgent que es realitzin en les visites de seguiment acordades amb el servei de manteniment.

El servei d'Assistència tècnica per a les portes haurà d'incloure:

- Atenció telefònica per a consultes o avisos d'averia en horari laboral.
- Mà d'obra i desplaçaments sense càrrec per a atendre incidències o avisos.
- Prioritat a l'assistència per avisos.
- Seguiment i pressupostos per la millora dels equips.
- Preus especials en els materials per a la resolució d'avaries.

No es podran facturar aquells treballs de correctiu que siguin imputables a un manteniment preventiu deficient del licitador o deguts a una mala manipulació dels equips per part del personal del licitador.

3.5. Altres tasques:

3.5.1. Coordinació dels treballs

L'adjudicatari nomenarà un interlocutor vàlid per resoldre les qüestions derivades del funcionament general del subministrament. L'interlocutor de la Fundació Parc Científic de Barcelona serà el Cap de Manteniment o la persona designada per ell.

Mai es realitzarà cap intervenció sense el coneixement, ni la autorització del responsable de la Fundació Parc Científic de Barcelona.

3.5.2. Històric dels equips

Es realitzarà un llistat històric per control de les incidències, revisions i reparacions de cada equip en format Excel o similar. Aquest llistat inclourà com a mínim la següent informació:

- Identificador de l'equip
- Tipus d'equip
- Marca



- Model
- Ubicació
- Tipus d'intervenció: reparació, revisió, ...
- Data de la intervenció
- Número de l'informe de la intervenció
- Descripció de la incidència
- Conclusions de l'informe (conformitat o no conformitat de l'equip)
- Accions correctores aplicades o pendents
- Recomanacions o millores

Aquest llistat estarà sempre actualitzat.

S'entregarà una còpia juntament amb els informes i es posarà a disposició del servei de manteniment de la Fundació Parc Científic de Barcelona sempre que sigui requerit.

3.5.3. Assessorament tècnic

L'empresa adjudicatària haurà de donar resposta directa dels assumptes relacionats amb el manteniment dels equips del contracte i haurà d'aportar solucions per facilitar l'organització, direcció, execució i control de la gestió centralitzada del manteniment.

També assessorarà a la Fundació Parc Científic de Barcelona en totes les consultes tècniques sobre el funcionament dels equips i possibles millores que es puguin fer als equips o les instal·lacions associades.

Sempre que la Fundació Parc Científic de Barcelona ho sol·liciti, l'adjudicatari realitzarà una tasca d'assessorament tècnic en tasques com la millora, renovació o ampliació d'instal·lacions i/o equips, diagnòstic, resolució d'incidències, interpretació de normativa, tramitacions legals d'instal·lacions, etc.

Per a aquesta tasca, l'adjudicatari posarà a disposició de la Fundació Parc Científic de Barcelona els recursos personals i materials, de la especialitat tècnica necessària, amb la capacitat suficient per realitzar l'assessorament sol·licitat.

3.5.4. Neteja i gestió de residus

El mantenidor haurà de mantenir tots els components de la instal·lació en l'adequat estat de neteja i higiene, planificant aquest tipus de feina de tal manera que s'aconsegueixi l'objectiu fixat i facilitant al seu personal els mitjans idonis per a realitzar-la.

Caldrà evitar l'acumulació innecessària d'oli i greix als elements de la instal·lació, com les frontisses, per damunt de l'estrictament indispensable per a assegurar la seva adequada lubricació, així com el degoteig, esquitx o projecció dels lubricants sobre altres elements de la instal·lació que no ho requereixin.

Els responsables de manteniment del PCB facilitaran al mantenidor l'accés als locals i medis d'evacuació de residus que no requereixin una gestió específica d'acord amb el que s'indica al final d'aquest punt, on haurà de dipositar els residus i la brutícia retirats de les instal·lacions.

D'altra banda, el mantenidor haurà d'informar a la Propietat de les situacions anormals de brutícia que es produeixen com a conseqüència d'un comportament anòmal dels usuaris. Un cop comprovada aquesta circumstància, la Propietat adoptarà les mesures que estiguin al seu abast per a corregir-la, sense que aquest fet eximeixi no obstant el mantenidor de mantenir les instal·lacions en les degudes condicions de netedat.

A les parts de la instal·lació no podran existir altres elements que els que la constitueixin. En particular, no s'hi podran emmagatzemar greixos, olis, dissolvents i peces de recanvi al costat de les instal·lacions.

El mantenidor haurà de complir la normativa vigent, Llei 6/93 i les especificacions que el PCB assenyali en matèria de recollida selectiva i gestió de residus, fent-se càrrec dels costos derivats durant l'execució del manteniment contractat (olis, greixos i altres establerts al Catàleg Europeu de Residus).



En tot moment, el conservador haurà de minimitzar la producció de residus i substituir dins el possible productes nocius, tòxics o perillosos per altres respectuosos amb el medi ambient.

4. Sistemes de control i seguiment de l'execució del contracte

Els serveis contractats estaran sotmesos a la inspecció i vigilància de la Fundació Parc Científic de Barcelona, així com la qualitat del servei i la capacitat de resposta de l'adjudicatari.

L'empresa adjudicatària designarà un responsable que haurà d'estar en contacte amb la persona responsable de l'àrea de Manteniment de la Fundació Parc Científic de Barcelona durant la realització dels treballs. El tècnic que realitzarà les revisions i reparacions haurà d'informar immediatament a l'àrea de Manteniment de la Fundació Parc Científic de Barcelona dels equips revisats i les incidències sorgides.

L'empresa adjudicatària descriurà els sistemes de control i seguiment que farà servir per a garantir la correcta execució del contracte, així com per a assegurar una informació puntual del desenvolupament dels treballs i de les incidències que puguin produir-se.

Els fulls de treball que garanteixen la realització del servei només seran signats per un responsable de l'àrea de Manteniment de la Fundació Parc Científic de Barcelona i hauran d'identificar clarament els equips revisats.

5. Mitjans materials

Per a la correcta realització del manteniment indicat, el personal tècnic haurà de disposar dels mitjans materials necessaris per a realitzar totes les tasques de preventiu indicades i les de correctiu que es demandin.

Els mitjans materials que es posen a disposició del contracte, han d'incloure com a mínim:

- Instruments de mesura: S'inclou qualsevol instrument de mesura que sigui necessari pel desenvolupament dels treballs de contracte. Els instruments de mesura disposaran de certificats de calibratge vigent.
- Equips de Protecció Individual: S'inclou qualsevol dispositiu o medi amb l'objectiu de protegir els treballadors d'un o varis riscos que puguin amenaçar la seva salut i/o seguretat.
- Eines: Eines personals i comunes pels tècnics que fan les revisions.

El material necessari per dur a terme les tasques de preventiu corre a càrrec de l'empresa adjudicatària, i serà responsabilitat de l'adjudicatari tenir sempre disponibles els recursos materials necessaris per dur a terme el manteniment preventiu.

En cap cas podrà justificar-se la no execució de determinades accions del pla de manteniment preventiu per la falta de material. L'adjudicatari haurà de tenir sempre disponible el material necessari per realitzar les tasques periòdiques de manteniment.

El material i equips utilitzats al manteniment hauran de ser de primera qualitat i mai de qualitat inferior al material que es substitueix i complirà amb els requisits legals per a la seva utilització. La Fundació Parc Científic de Barcelona podrà requerir en qualsevol moment les dades tècniques del material utilitzat en el manteniment.

El material de reposició per dur a terme el correctiu dels equips corre a càrrec de la Fundació Parc Científic de Barcelona, prèvia aprovació de pressupost. L'empresa adjudicatària està obligada a subministrar el material que des de la Fundació Parc Científic de Barcelona es demandi.

Els mitjans tècnics i materials que es facin servir compliran les normatives de seguretat i higiene en el treball, i la legislació vigent en temes mediambientals.

6. Mitjans humans

El personal assignat al contracte serà el necessari i suficient per realitzar totes les tasques descrites en els apartats anteriors.



Respecte al personal assignat al contracte, l'adjudicatari haurà d'assegurar que:

- El personal té les capacitats apropiades, coneix perfectament les seves funcions, el grau d'implicació que s'espera d'ells i les prestacions i nivells de servei definits en aquest plec.
- El tracte dels empleats amb el personal de la Fundació Parc Científic de Barcelona i amb els usuaris del Parc Científic de Barcelona, és en tot moment correcte i cortès.
- El personal està en tot moment identificat i correctament uniformat, amb la roba de treball adequada a les tasques a realitzar.
- Informarà a la Fundació Parc Científic de Barcelona del personal que assistirà a realitzar les tasques amb suficient antelació, per poder preparar els permisos d'accés.

La Fundació Parc Científic de Barcelona no tindrà vinculació alguna amb el personal de l'empresa adjudicatària, ni tampoc li serà exigible responsabilitat de cap classe com a conseqüència de les relacions existents entre aquesta i els seus empleats. Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària el compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, Seguretat Social i Prevenció de Riscos Laborals. La Fundació Parc Científic de Barcelona es reserva el dret a sol·licitar a l'empresa adjudicatària la documentació acreditativa que consideri necessària.

7. Normativa de referencia

L'empresa adjudicatària tindrà l'obligació de complir totes les disposicions legals i reglamentaries vigents en cada moment, així com les seves modificacions i actualitzacions.

La normativa d'aplicació al present contracte serà com a mínim:

- *Código Técnico de la Edificación* (CTE de 27 desembre 2010).
- *Seguridad contra incendios. Elementos de cerramiento de huecos. Requisitos específicos de instalación, uso, mantenimiento. Parte 1: Puertas cortafuego.* (UNE-EN 23740-1:2016)
- *Puertas peatonales automáticas. Instalación, uso y mantenimiento* (UNE 85121:2018).
- *Puertas automáticas peatonales. Seguridad de uso. Requisitos y métodos de ensayo* (UNE-EN 16005:2013).

Barcelona,

06/03/2024

X

Andrés Lara Moya

Sr, Andrés Lara Moya

Cap Manteniment- Fundació PCB

Firmado por: LARA MOYA ANDRES -

ANNEX 1 – LLISTATS PORTES

Lot 1: portes resistents al foc, portes per evacuació i portes de sortida d'emergència

Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
HÈLIX	PB	PBES01	EI2 60 1 fulla	Recepció	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	PB	PBES02	EI2 60 1 fulla	Recepció	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	PB	PBES03	EI2 60 2 fulles	Mercaderies	Evacuació passadís
HÈLIX	PB	PBES04	EI2 60 2 fulles	Mercaderies	Evacuació passadís
HÈLIX	PB	PBES05	EI2 60 1 fulla	Grup electrògen	Tancament instal.lacions
HÈLIX	PB	PBES06	EI2 60 2 fulles	Serveis Científics	Tancament instal.lacions
HÈLIX	PB	PBES07	EI2 60 2 fulles	Serveis Científics	Tancament instal.lacions
HÈLIX	PB	PBES08	EI2 60 1 fulla	Quadres elèctrics	Tancament instal.lacions
HÈLIX	PB	PBES09	EI2 60 1 fulla	Compressors	Tancament instal.lacions
HÈLIX	PB	PBES10	EI2 60 1 fulla	Sala d'aigües	Tancament instal.lacions
HÈLIX	PB	PBES11	EI2 60 1 fulla	Climatitzador	Tancament instal.lacions
HÈLIX	PB	PBES12	EI2 60 1 fulla	Tanc nitrogen	Tancament instal.lacions
HÈLIX	PB	PBES13	EI2 60 1 fulla	Gasos	Tancament instal.lacions
HÈLIX	PB	PBES14	EI2 60 1 fulla	Sala magatzem fred	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	PB	PBES15	EI2 60 1 fulla	Sala magatzem fred	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	PB	PBES16	EI2 60 2 fulles	Recepció	Evacuació passadís
HÈLIX	PB	PBES17	EI2 60 2 fulles	Recepció	Evacuació passadís
HÈLIX	PB	PBES18	EI2 60 1 fulla	Magatzem	Tancament local
HÈLIX	PB	PBES19	EI2 60 1 fulla	Bioenginyeria	Tancament local
HÈLIX	PB	PBES20	EI2 60 1 fulla	Magatzem Serveis Científics	Tancament local
HÈLIX	PB	PBES21	EI2 60 1 fulla	Bibank	Tancament local
HÈLIX	PB	PBES22	EI2 60 1 fulla	Infeccions Bacterials	Tancament local
HÈLIX	PB	PBES23	EI2 60 1 fulla	Magatzems	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	PB	PBES24	EI2 60 1 fulla	Magatzems	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	PB	PBES25	EI2 60 2 fulles	Productes Químics	Tancament Local Risc incendi
HÈLIX	PB	PBES26	EI2 60 2 fulles	Residus	Tancament Local Risc incendi
HÈLIX	PB	PBES27	EI2 60 1 fulla	Informàtica	Tancament local
HÈLIX	PB	PBES28	EI2 60 1 fulla	Manteniment	Tancament instal.lacions
HÈLIX	PB	PBES29	EI2 60 1 fulla	Climatitzador	Tancament local
HÈLIX	PB	PBES30	EI2 60 2 fulles	Biomaterials	Tancament local
HÈLIX	PB	PBES31	EI2 60 1 fulla	BioSpace	Tancament local
HÈLIX	PB	PBES32	EI2 60 1 fulla	Cambra Freda	Tancament local
HÈLIX	PB	PBES33	EI2 60 1 fulla	Centrifugues Cambra freda	Tancament local
HÈLIX	PB	PBES34	EI2 60 2 fulles	Magatzems	Evacuació passadís
HÈLIX	PB	PBES35	EI2 60 1 fulla	Microscòpia	Tancament local
HÈLIX	PB	PBES36	EI2 60 1 fulla	Congeladors	Tancament Local Risc incendi
HÈLIX	PB	PBES37	EI2 60 1 fulla	Estabulari	Tancament local
HÈLIX	PB	PBES38	EI2 60 1 fulla	Cultius Cel.lulars	Tancament local
HÈLIX	PB	PBES39	EI2 60 1 fulla	Climatitzadors	Tancament local
HÈLIX	PB	PBES40	EI2 60 1 fulla	Sala Blanca	Tancament Local Risc incendi
HÈLIX	PB	PBES41	EI2 60 2 fulles	Liofilització	Tancament local



Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
HÈLIX	PB	PBES42	El2 60 1 fulla	Instal.lació Radioactiva	Tancament Local Risc incendi
HÈLIX	PB	PBES43	El2 60 1 fulla	Instal.lació Radioactiva	Tancament Local Risc incendi
HÈLIX	PB	PBES44	El2 60 1 fulla	Magatzems	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	PB	PBES45	El2 60 1 fulla	Magatzems	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	PB	PBES46	Metàl.lica 2 fulles	Pati	Sortida d'Emergència
HÈLIX	P1	P1ES01	Metàl.lica 1 fulla	Escales Emergència	Sortida d'Emergència
HÈLIX	P1	P1ES02	El2 60 1 fulla	Bioenginyeria	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	P1	P1ES03	Metàl.lica 1 fulla	IBEC	Sortida d'Emergència
HÈLIX	P1	P1ES04	El2 60 2 fulles	IBEC	Evacuació passadís
HÈLIX	P1	P1ES05	El2 60 1 fulla	IBEC	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	P1	P1ES06	Metàl.lica 1 fulla	Escales Emergència	Sortida d'Emergència
HÈLIX	P1	P1ES07	El2 60 2 fulles	IBEC	Evacuació passadís
HÈLIX	P1	P1ES08	El2 60 1 fulla	IBEC	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	P1	P1ES09	Metàl.lica 1 fulla	Escales Emergència	Sortida d'Emergència
HÈLIX	P1	P1ES10	El2 60 1 fulla	IBEC	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	P1	P1ES11	Metàl.lica 1 fulla	Escales Emergència	Sortida d'Emergència
HÈLIX	P1	P1ES12	El2 60 2 fulles		Evacuació Zona
HÈLIX	P2	P2ES01	El2 60 1 fulla	IBEC	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	P2	P2ES02	El2 60 1 fulla	IBEC	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	P2	P2ES03	El2 60 2 fulles	IBEC	Evacuació passadís
HÈLIX	P2	P2ES04	El2 60 1 fulla	IBEC	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	P2	P2ES05	El2 60 2 fulles	INFINITEC	Evacuació passadís
HÈLIX	P2	P2ES06	El2 60 1 fulla	INFINITEC	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	P3	P3ES01	El2 60 1 fulla	LEITAT	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	P3	P3ES02	El2 60 2 fulles	LEITAT	Evacuació passadís
HÈLIX	P3	P3ES03	El2 60 1 fulla	NANO BIOENGINYERIA	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	P3	P3ES04	El2 60 2 fulles	CSIC	Evacuació passadís
HÈLIX	P3	P3ES05	El2 60 1 fulla	CSIC	Evacuació Hall Escales
HÈLIX	P3	P3ES06	El2 60 1 fulla	CSIC	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER OFICINES	S1	S1EA01	El2 60 1 fulla	Quadre elèctric	Tancament Instal.lacions
CLÚSTER OFICINES	S1	S1EA02	El2 60 1 fulla	Vestidors dones	Tancament Local
CLÚSTER OFICINES	S1	S1EA03	El2 60 1 fulla	Hall escales	Evacuació Hall escales
CLÚSTER OFICINES	PB	PBEA01	Inox/vidre 1 fulla	Hall escales	Evacuació Hall escales
CLÚSTER OFICINES	PB	PBEA02	El2 60 2 fulles	Hall entrada	Evacuació Zona
CLÚSTER OFICINES	PB	PBEA03	El2 60 2 fulles	Hall entrada	Evacuació Zona
CLÚSTER OFICINES	PB	PBEA04	Al.lumini/Vidre 1 fulla	Hall entrada	Sortida d'Emergència
CLÚSTER OFICINES	PB	PBEA05	Al.lumini/Vidre 1 fulla	Hall entrada	Sortida d'Emergència
CLÚSTER OFICINES	PB	PBEA06	El2 60 2 fulles	Instal.lacions Tècniques	Tancament instal.lacions
CLÚSTER OFICINES	PB	PBEA07	Metàl.lica 1 fulla	Pati/carrer	Sortida d'Emergència
CLÚSTER OFICINES	PB	PBEA08	Metàl.lica 2 fulles	Pati/carrer	Sortida d'Emergència
CLÚSTER OFICINES	PB	PBEA09	Metàl.lica 1 fulla	Pati	Evacuació Hall escales



Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
CLÚSTER OFICINES	P1	P1EA01	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER OFICINES	P1	P1EA02	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER OFICINES	P1	P1EA03	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER OFICINES	P1	P1EA04	El2 60 2 fulles	Instal.lacions Tècniques	Tancament instal.lacions
CLÚSTER OFICINES	P1	P1EA05	El2 60 2 fulles	Sortida a Escales Mecàniques	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER OFICINES	P1	P1EA06	El2 60 1 fulla	RESIDUS	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER OFICINES	P1	P1EA07	El2 60 1 fulla		Tancament Instal.lacions
CLÚSTER OFICINES	P2	P2EA01	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER OFICINES	P2	P2EA02	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER OFICINES	P2	P2EA03	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER OFICINES	P2	P2EA04	El2 60 2 fulles	Instal.lacions Tècniques	Tancament instal.lacions
CLÚSTER OFICINES	P2	P2EA05	El2 60 2 fulles	Sortida a Escales Mecàniques	Evacuació Hall escales
CLÚSTER OFICINES	P2	P2EA06	El2 60 1 fulla	RESIDUS	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER OFICINES	P2	P2EA07	El2 60 1 fulla		Tancament Instal.lacions
CLÚSTER I	S1	S1EM01	Fusta 2 fulles	Laboratori RMN	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER I	S1	S1EM02	Fusta 2 fulles	Laboratori RMN	Tancament local
CLÚSTER I	S1	S1EM03	Fusta 2 fulles	Camps Magnètics	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	S1	S1EM04	Fusta 2 fulles	Laboratori RMN	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER I	S1	S1EM05	El2 60 2 fulles	Laboratori RMN	Evacuació passadís
CLÚSTER I	S1	S1EM06	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Laboratori RMN	Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	S1	S1EM07	El2 60 1 fulla	B'ZEUS	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	S1	S1EM08	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Laboratori RMN	Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	S1	S1EM09	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Hall Ascensors	Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	S1	S1EM10	El2 60 1 fulla	Química i anàlisi	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	S1	S1EM11	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER I	S1	S1EM12	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER I	S1	S1EM13	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER I	S1	S1EM14	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER I	S1	S1EM15	El2 60 1 fulla	Centrifugats	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	S1	S1EM16	Alum./Vidre corredissa	Hall Ascensors	Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	S1	S1EM18	El2 60 1 fulla	Lavabos	Tancament local
CLÚSTER I	S1	S1EM19	El2 60 2 fulles	Maquinària Manteniment	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	S1	S1EM20	El2 60 2 fulles	Mercaderies	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	S1	S1EM21	El2 60 1 fulla	Cultius	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	S1	S1EM22	El2 60 1 fulla	???	Tancament local
CLÚSTER I	S1	S1EM23	El2 60 2 fulles	Instal.lacions Tècniques	Tancament instal.lacions
CLÚSTER I	S1	S1EM25	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Core Facilities	Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	S1	S1EM26	El2 60 1 fulla	Core Facilities	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	S1	S1EM27	El2 60 2 fulles	Hall Toxicologia	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER I	S1	S1EM28	El2 60 2 fulles	Hall Toxicologia	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER I	S1	S1EM29	El2 60 1 fulla	Toxicologia	Tancament local



Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
CLÚSTER I	S1	S1EM30	El2 60 1 fulla	Centrífugues	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	S1	S1EM31	El2 60 1 fulla	Freezer's Room	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	S1	S1EM32	El2 60 2 fulles	Sortida Hall	Evacuació Zona
CLÚSTER I	S1	S1EM33	El2 60 2 fulles		Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	S1	S1EM34	El2 60 1 fulla	Tancs d'Oxigen	Evacuació Zona
CLÚSTER I	S1	S1EM35	El2 60 1 fulla	Tancs d'Oxigen	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	S1	S1EM36	Metàl.lica 2 fulles		Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	S1	S1EM37	El2 60 1 fulla		Tancament Instal.lacions
CLÚSTER I	S1	S1EM38	El2 60 1 fulla		Tancament Instal.lacions
CLÚSTER I	S1	S1EM39	El2 60 1 fulla		Tancament Instal.lacions
CLÚSTER I	PB	PBEM01	Vidre 2 fulles	Unitat de Polimorfisme	Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	PB	PBEM02	El2 60 2 fulles	Hall Sortida Emergència	Evacuació Zona
CLÚSTER I	PB	PBEM03	El2 60 2 fulles	Hall Sortida Emergència	Evacuació Zona
CLÚSTER I	PB	PBEM04	El2 60 1 fulla		Tancament Instal.lacions
CLÚSTER I	PB	PBEM05	El2 60 1 fulla		Tancament Instal.lacions
CLÚSTER I	PB	PBEM06	Metàl.lica 1 fulla	Carrer	Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	PB	PBEM07	Metàl.lica 2 fulles	Carrer	Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	PB	PBEM08	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER I	PB	PBEM09	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER I	PB	PBEM10	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament Instal.lacions
CLÚSTER I	PB	PBEM11	El2 60 1 fulla	Control Alarmes	Tancament Instal.lacions
CLÚSTER I	PB	PBEM12	El2 60 1 fulla	Microscopy	Tancament local
CLÚSTER I	PB	PBEM13	El2 60 1 fulla	Microscopy	Tancament local
CLÚSTER I	PB	PBEM14	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER I	PB	PBEM15	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER I	PB	PBEM16	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER I	PB	PBEM17	Fusta 1 fulla	Local Risc	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER I	PB	PBEM18	El2 60 1 fulla	Local Risc	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER I	PB	PBEM19	Fusta 1 fulla	Local Risc	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER I	PB	PBEM20	Fusta 1 fulla	Local Risc	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER I	PB	PBEM21	El2 60 1 fulla	Local Risc	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER I	PB	PBEM22	Fusta 1 fulla	Local Risc	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER I	PB	PBEM23	Vidre 2 fulles	Zorzano Paladín Lab	Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	PB	PBEM24	Vidre 2 fulles	Lüders Lab - Gonzalez Lab	Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	PB	PBEM25	El2 60 2 fulles	Hall Passadís Laboratoris	Evacuació passadís
CLÚSTER I	PB	PBEM26	El2 60 2 fulles	Hall Passadís Laboratoris	Evacuació passadís
CLÚSTER I	PB	PBEM27	El2 60 2 fulles	Cultiu cel.lular	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	PB	PBEM28	El2 60 2 fulles	Hall Passadís Laboratoris	Evacuació passadís
CLÚSTER I	PB	PBEM29	El2 60 2 fulles	Hall Passadís Laboratoris	Evacuació passadís
CLÚSTER I	PB	PBEM30	Vidre 2 fulles	Salvatella Lab - Orozco Lab	Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	PB	PBEM31	El2 60 1 fulla	Instal.lacions Rack	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	PB	PBEM32	El2 60 2 fulles	Passadís Sector	Evacuació passadís
CLÚSTER I	PB	PBEM33	El2 60 2 fulles	Passadís Sector	Evacuació passadís
CLÚSTER I	PB	PBEM34	El2 60 2 fulles	Droplite Technologies	Tancament local
CLÚSTER I	PB	PBEM35	Vidre 2 fulles	Gomis Mendez Lab	Sortida d'Emergència

Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
CLÚSTER I	PB	PBEM37	El2 60 2 fulles	Hall Passadís Laboratoris	Evacuació passadís
CLÚSTER I	PB	PBEM38	El2 60 2 fulles	Hall Passadís Laboratoris	Evacuació passadís
CLÚSTER I	PB	PBEM39	Vidre 2 fulles	Ribas Lab	Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	PB	PBEM40	El2 60 1 fulla	Centrífugues	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	PB	PBEM41	El2 60 2 fulles	Passadís Evacuació	Evacuació passadís
CLÚSTER I	PB	PBEM42	El2 60 1 fulla		Tancament instal.lacions
CLÚSTER I	PB	PBEM43	El2 60 1 fulla		Tancament instal.lacions
CLÚSTER I	PB	PBEM44	Metàl.lica 1 fulla		Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	PB	PBEM45	El2 60 1 fulla		Tancament Instal.lacions
CLÚSTER I	P1	P1EM01	Vidre 2 fulles	Plataforma de Proteómica	Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	P1	P1EM02	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER I	P1	P1EM03	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER I	P1	P1EM04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER I	P1	P1EM05	El2 60 2 fulles	???	Tancament local
CLÚSTER I	P1	P1EM06	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER I	P1	P1EM07	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Terrat cafeteria	Evacuació Zona
CLÚSTER I	P1	P1EM08	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Terrat cafeteria	Evacuació Zona
CLÚSTER I	P1	P1EM09	El2 60 2 fulles	Hall Passadís	Evacuació passadís
CLÚSTER I	P1	P1EM10	El2 60 2 fulles	Hall Passadís	Evacuació passadís
CLÚSTER I	P1	P1EM11	Metàl.lica / vidre 2 fulles	Sortida Zona Recepció	Evacuació Zona
CLÚSTER I	P1	P1EM12	Metàl.lica / vidre 2 fulles	Sortida Zona Recepció	Evacuació Zona
CLÚSTER I	P1	P1EM13	El2 60 2 fulles	Passadís Reaccions especials	Evacuació passadís
CLÚSTER I	P1	P1EM14	El2 60 2 fulles	Passadís Reaccions especials	Evacuació passadís
CLÚSTER I	P1	P1EM15	El2 60 2 fulles	Congeladors	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	P1	P1EM16	El2 60 1 fulla	Cultius Cel.lulars	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	P1	P1EM17	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Sortida pati	Sortida d'Emergència
CLÚSTER I	P1	P1EM18	El2 60 2 fulles	Hall Passadís Laboratoris	Evacuació passadís
CLÚSTER I	P1	P1EM19	El2 60 2 fulles	Hall Passadís Laboratoris	Evacuació passadís
CLÚSTER I	P1	P1EM20	El2 60 2 fulles	Biometria	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER I	P1	P1EM21	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER I	P1	P1EM22	El2 60 1 fulla		Tancament instal.lacions
CLÚSTER I	P1	P1EM23	El2 60 2 fulles		Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER II	S1	S1CL01	El2 60 1 fulla	Sortida Intl.lacions	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	S1	S1CL02	El2 60 2 fulles	Disolvents	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER II	S1	S1CL03	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL04	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL05	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL06	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL07	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL08	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL09	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL10	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL11	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL12	El2 60 2 fulles	Hall escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	S1	S1CL13	El2 60 2 fulles	Hall escales	Evacuació Hall Escales



Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
CLÚSTER II	S1	S1CL14	Metàlica 2 fulles	Carrer	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	S1	S1CL15	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL16	El2 60 2 fulles	Magatzem	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER II	S1	S1CL17	El2 60 2 fulles	Magatzem	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER II	S1	S1CL18	El2 60 1 fulla	Magatzem	Tancament Tramujes
CLÚSTER II	S1	S1CL19	El2 60 1 fulla	Magatzem	Tancament Tramujes
CLÚSTER II	S1	S1CL20	El2 60 1 fulla	Magatzem	Tancament Tramujes
CLÚSTER II	S1	S1CL21	El2 60 2 fulles	Locker Room	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER II	S1	S1CL22	El2 60 2 fulles	Plataforma de Recerca	Evacuació passadís
CLÚSTER II	S1	S1CL23	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	S1	S1CL24	Al.lumini/Vidre 1 fulla	Sortida pati	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL25	Al.lumini/Vidre 1 fulla	Sortida pati	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL26	El2 60 2 fulles	Magatzem	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL27	El2 60 1 fulla	Magatzem	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	S1	S1CL28	El2 60 2 fulles	Magatzem	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL29	El2 60 2 fulles	Magatzem	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL30	El2 60 2 fulles	QIAGEN	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL31	El2 60 2 fulles	QIAGEN	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL32	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Carrers	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	S1	S1CL33	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL34	El2 60 2 fulles	Hall Magatzem	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL35	El2 60 2 fulles	Magatzem	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER II	S1	S1CL37	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Pati	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL38	El2 60 2 fulles	Hall Ascensor	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	S1	S1CL39	El2 60 1 fulla	Passadís evacuació	Evacuació passadís
CLÚSTER II	S1	S1CL40	El2 60 2 fulles	Magatzem	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER II	S1	S1CL41	El2 60 2 fulles	Magatzem	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER II	S1	S1CL42	El2 60 1 fulla	Vestidors	Tancament local
CLÚSTER II	S1	S1CL43	El2 60 2 fulles	Evacuació Zona Magatzem	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL44	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL45	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL46	El2 60 2 fulles	Hall Ascensor	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	S1	S1CL47	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL48	El2 60 1 fulla	Evacuació passadís	Evacuació passadís
CLÚSTER II	S1	S1CL49	El2 60 1 fulla	Sortida evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	S1	S1CL50	El2 60 1 fulla	Sortida evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	S1	S1CL51	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL52	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL53	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL54	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL55	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL56	El2 60 1 fulla	Sector Evacuació	Evacuació passadís
CLÚSTER II	S1	S1CL57	El2 60 1 fulla	Evaluació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	S1	S1CL58	El2 60 1 fulla	Evaluació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	S1	S1CL59	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions

Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
CLÚSTER II	S1	S1CL60	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL61	El2 60 2 fulles	Mercaderies	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL62	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL63	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL64	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL65	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL66	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL67	Corredissa El2 120 1 fulla	Mercaderies	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL68	El2 60 2 fulles	Magatzem	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL69	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	S1	S1CL70	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	S1	S1CL71	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	S1	S1CL72	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL73	El2 60 1 fulla	Hall productes químics	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL74	El2 60 2 fulles	Parking	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER II	S1	S1CL75	El2 60 1 fulla	Productes Químics	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER II	S1	S1CL76	El2 60 1 fulla	Magatzem Instal.lacions	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER II	S1	S1CL77	El2 60 1 fulla	Magatzem Instal.lacions	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER II	S1	S1CL78	El2 60 2 fulles	Rentat	Tancament Risc Incendi
CLÚSTER II	S1	S1CL79	El2 60 1 fulla	Evacuació rentat	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL80	El2 60 1 fulla	Evacuació rentat	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL81	El2 60 1 fulla	Evacuació	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL82	El2 60 2 fulles	Magatzem	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL83	El2 60 1 fulla	Magatzem	Tancament local
CLÚSTER II	S1	S1CL84	El2 60 1 fulla	Magatzem	Tancament local
CLÚSTER II	S1	S1CL85	El2 60 1 fulla	Magatzem	Tancament local
CLÚSTER II	S1	S1CL86	El2 60 1 fulla	Magatzem	Tancament local
CLÚSTER II	S1	S1CL88	El2 60 2 fulles	Evacuació magatzem farmàcia	Evacuació Zona
CLÚSTER II	S1	S1CL89	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL90	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL91	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	S1	S1CL92	El2 60 1 fulla	Magatzem	Tancament local
CLÚSTER II	S1	S1CL93	El2 60 1 fulla	Evacuació	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	S1	S1CL94	El2 60 1 fulla	Evacuació	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	S1	S1CL95	El2 60 2 fulles	Magatzem	Tancament local
CLÚSTER II	S1	S1CL96	El2 60 2 fulles	??	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	S1	S1CL97	El2 60 2 fulles	Magatzem	Tancament local
CLÚSTER II	S1	S1CL98	El2 60 2 fulles	Magatzem	Tancament local
CLÚSTER II	S1	S1CL99	El2 60 2 fulles	Magatzem	Tancament local
CLÚSTER II	S1	S1CL100	El2 60 2 fulles	Magatzem	Tancament local
CLÚSTER II	S1	S1CL101	Al.lumini/Vidre 1 fulla	Hall ascensors	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	S1	S1CL102	Al.lumini/Vidre 1 fulla	Hall ascensors	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	S1	S1CL103	El2 60 1 fulla		Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	PB	PBCL01	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	PB	PBCL02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament Instal.lacions



Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
CLÚSTER II	PB	PBCL05	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	PB	PBCL06	El2 60 2 fulles	Magatzem Manofactoring	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER II	PB	PBCL07	El2 60 2 fulles	Magatzem Manofactoring	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER II	PB	PBCL08	El2 60 2 fulles	Hall passadís	Evacuació passadís
CLÚSTER II	PB	PBCL09	El2 60 2 fulles	Hall passadís	Evacuació passadís
CLÚSTER II	PB	PBCL10	El2 60 2 fulles	Hall passadís	Evacuació passadís
CLÚSTER II	PB	PBCL11	El2 60 2 fulles	Hall passadís	Evacuació passadís
CLÚSTER II	PB	PBCL12	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Pati	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PB	PBCL13	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Pati	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PB	PBCL14	Metàl.lica 1 fulla	Carrer	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PB	PBCL15	El2 60 2 fulles	Arxiu	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER II	PB	PBCL16	El2 60 2 fulles	Hall escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	PB	PBCL17	El2 60 1 fulla	Arxiu	Tancament local
CLÚSTER II	PB	PBCL18	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	PB	PBCL19	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	PB	PBCL20	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	PB	PBCL21	El2 60 1 fulla	Funbrain	Tancament local
CLÚSTER II	PB	PBCL22	El2 60 1 fulla	Evacuació passadís	Evacuació passadís
CLÚSTER II	PB	PBCL23	El2 60 1 fulla	Despatxos	Tancament local
CLÚSTER II	PB	PBCL24	El2 60 1 fulla	Despatxos	Tancament local
CLÚSTER II	PB	PBCL25	El2 60 1 fulla	Despatxos	Tancament local
CLÚSTER II	PB	PBCL26	El2 60 1 fulla	Despatxos	Tancament local
CLÚSTER II	PB	PBCL27	El2 60 1 fulla	Evacuació passadís	Evacuació passadís
CLÚSTER II	PB	PBCL28	El2 60 2 fulles	Hall escales / ascensors	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	PB	PBCL29	El2 60 1 fulla	???	Tancament local
CLÚSTER II	PB	PBCL30	El2 60 1 fulla	Despatx	Tancament local
CLÚSTER II	PB	PBCL31	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	PB	PBCL32	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	PB	PBCL33	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	PB	PBCL34	Metàl.lica 1 fulla	Pati	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PB	PBCL35	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Evacuació passadís	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PB	PBCL36	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	PB	PBCL37	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	PB	PBCL38	El2 60 2 fulles	Hall escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	PB	PBCL40	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	PB	PBCL41	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
CLÚSTER II	PB	PBCL42	El2 60 2 fulles	Sala de control	Tancament local
CLÚSTER II	PB	PBCL43	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Cafeteria	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PB	PBCL44	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Cafeteria	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PB	PBCL45	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Escales	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PB	PBCL46	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Escales	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PB	PBCL47	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Escales	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PB	PBCL48	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Escales	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PB	PBCL49	Metàl.lica 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	PB	PBCL50	Metàl.lica 1 fulla	Pati	Sortida d'Emergència



Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
CLÚSTER II	PB	PBCL51	Metàl.lica 1 fulla	Pati	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PB	PBCL52	Metàl.lica 1 fulla	Carrer	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	P1	P1CL01	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P1	P1CL02	El2 60 2 fulles	Hall escales	Evacuació passadís
CLÚSTER II	P1	P1CL03	El2 60 2 fulles	Hall escales	Evacuació passadís
CLÚSTER II	P1	P1CL04	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	P1	P1CL05	El2 60 2 fulles	Evacuació sector passadís	Evacuació passadís
CLÚSTER II	P1	P1CL06	El2 60 2 fulles	Evacuació sector passadís	Evacuació passadís
CLÚSTER II	P1	P1CL07	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall escales
CLÚSTER II	P1	P1CL08	Metàl.lica/vidre 1 fulla	Recepció	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	P1	P1CL09	Metàl.lica/vidre 1 fulla	Recepció	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	P1	P1CL10	Metàl/vidre corredissa 2 fulles	Recepció	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	P1	P1CL11	Vidre 2 fulles	Recepció	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	P1	P1CL12	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Entrada Principal	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	P1	P1CL13	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Entrada Principal	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	P1	P1CL14	El2 60 1 fulla	???	
CLÚSTER II	P1	P1CL15	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P1	P1CL16	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P1	P1CL17	El2 60 2 fulles	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	P1	P1CL18	Al.lumini/Vidre 1 fulla	Hall escales	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	P1	P1CL19	Al.lumini/Vidre 1 fulla	Hall escales	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	P1	P1CL20	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P1	P1CL21	El2 60 1 fulla	Sala Dolors Aleu	Tancament local
CLÚSTER II	P1	P1CL22	El2 60 2 fulles	Hall escales	Evacuació Hall escales
CLÚSTER II	P1	P1CL23	El2 60 2 fulles	Hall escales	Evacuació Hall escales
CLÚSTER II	P1	P1CL24	El2 60 2 fulles	Congeladors	Tancament local
CLÚSTER II	P1	P1CL25	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Pati	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	P1	P1CL26	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall escales
CLÚSTER II	P1	P1CL27	Metàl.lica 2 fulles	Carrer	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	P2	P2CL01	El2 60 1 fulla	Terrat cafeteria	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	P2	P2CL02	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P2	P2CL03	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P2	P2CL04	El2 60 2 fulles	LEAN BIO	Tancament local
CLÚSTER II	P2	P2CL05	El2 60 2 fulles	LEAN BIO PRO	Tancament local
CLÚSTER II	P2	P2CL06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	P2	P2CL07	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P2	P2CL08	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P2	P2CL09	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P2	P2CL10	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	P2	P2CL11	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P2	P2CL12	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P2	P2CL13	El2 60 2 fulles	ALGAKTIV	Tancament local
CLÚSTER II	P2	P2CL14	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	P2	P2CL15	Al.lumini/Vidre 1 fulla	Carrer	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	P2	P2CL16	Al.lumini/Vidre 1 fulla	Carrer	Sortida d'Emergència



Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
CLÚSTER II	P2	P2CL17	EI2 60 2 fulles		Tancament Local de Risc
CLÚSTER II	P2	P2CL18	EI2 60 2 fulles		Tancament Local de Risc
CLÚSTER II	P2	P2CL19	EI2 60 2 fulles		Tancament Local de Risc
CLÚSTER II	P3	P3CL01	EI2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	P3	P3CL02	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P3	P3CL03	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P3	P3CL04	EI2 60 2 fulles	Magatzem	Tancament local
CLÚSTER II	P3	P3CL05	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P3	P3CL06	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P3	P3CL07	EI2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	P3	P3CL08	EI2 60 2 fulles	Magatzem	Tancament local
CLÚSTER II	P3	P3CL09	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P3	P3CL10	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P3	P3CL11	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P3	P3CL12	EI2 60 2 fulles	IRB	Tancament local
CLÚSTER II	P3	P3CL13	EI2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	P3	P3CL14	EI2 60 2 fulles		Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER II	P4	P4CL01	EI2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	P4	P4CL02	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P4	P4CL03	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P4	P4CL04	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P4	P4CL05	EI2 60 2 fulles	Farmacologia	Tancament local
CLÚSTER II	P4	P4CL06	EI2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	P4	P4CL07	EI2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
CLÚSTER II	P4	P4CL08	EI2 60 2 fulles	Congeladors	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER II	P4	P4CL09	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P4	P4CL10	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P4	P4CL11	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P4	P4CL12	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	P4	P4CL13	EI2 60 2 fulles	Descans	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER II	P4	P4CL14	EI2 60 1 fulla		Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER II	PT	PTCL01	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	PT	PTCL02	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	PT	PTCL03	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	PT	PTCL04	EI2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
CLÚSTER II	PT	PTCL05	EI2 60 2 fulles	Sala Calderes	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER II	PT	PTCL06	EI2 60 2 fulles	Generadors Gas	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER II	PT	PTCL07	EI2 60 1 fulla	Generadors Gas	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER II	PT	PTCL08	EI2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PT	PTCL09	EI2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PT	PTCL10	Metàlica 2 fulles	Climes	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PT	PTCL11	Metàlica 2 fulles	Climes	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PT	PTCL12	Metàlica 2 fulles	Climes	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PT	PTCL13	Metàlica 2 fulles	Climes	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PT	PTCL14	Metàlica 2 fulles	Climes	Sortida d'Emergència

Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
CLÚSTER II	PT	PTCL15	Metàlica 2 fulles	Climes	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PT	PTCL16	Metàlica 2 fulles	Climes	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PT	PTCL17	Metàlica 2 fulles	Climes	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PT	PTCL18	Metàlica 2 fulles	Climes	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PT	PTCL19	Metàlica 2 fulles	Climes	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PT	PTCL20	Metàlica 2 fulles	Climes	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PT	PTCL21	Metàlica 2 fulles	Climes	Sortida d'Emergència
CLÚSTER II	PT	PTCL22	El2 60 2 fulles	Accés Alta Tensió	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER II	PT	PTCL23	El2 60 2 fulles	Accés Alta Tensió	Tancament Local Risc incendi
CLÚSTER II	PT	PTCL24	El2 60 1 fulla	Accés Alta Tensió	Extracció
CLÚSTER II	PT	PTCL25	El2 60 1 fulla	Accés Alta Tensió	Extracció
CLÚSTER II	PT	PTCL26	El2 60 1 fulla	Accés Alta Tensió	Extracció
CLÚSTER II	PT	PTCL27	El2 60 1 fulla	Accés Alta Tensió	Extracció
CLÚSTER II	PT	PTCL28	El2 60 1 fulla	Accés Alta Tensió	Sortida d'Emergència
TORRE R	PB	PBTR01	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Sortida d'Emergència
TORRE R	PB	PBTR02	El2 60 2 fulles	STAT - DX	Evacuació Zona
TORRE R	PB	PBTR03	El2 60 2 fulles	Processament Dades	Evacuació Zona
TORRE R	PB	PBTR04	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE R	PB	PBTR05	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE R	PB	PBTR06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE R	PB	PBTR07	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE R	P1	P1TR01	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE R	P1	P1TR02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Instal.lacions
TORRE R	P1	P1TR03	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE R	P1	P1TR04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE R	P1	P1TR05	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE R	P1	P1TR06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE R	P2	P2TR01	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE R	P2	P2TR02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Instal.lacions
TORRE R	P2	P2TR03	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE R	P2	P2TR04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE R	P2	P2TR05	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE R	P2	P2TR06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE R	P3	P3TR01	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE R	P3	P3TR02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Instal.lacions
TORRE R	P3	P3TR03	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE R	P3	P3TR04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE R	P3	P3TR05	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE R	P3	P3TR06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE R	P4	P4TR01	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE R	P4	P4TR02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Instal.lacions
TORRE R	P4	P4TR03	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE R	P4	P4TR04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE R	P4	P4TR05	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE R	P4	P4TR06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència



Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
TORRE R	P5	P5TR01	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE R	P5	P5TR02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Instal.lacions
TORRE R	P5	P5TR03	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE R	P5	P5TR04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE R	P5	P5TR05	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE R	P5	P5TR06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE R	P6	P6TR01	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE R	P6	P6TR02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Instal.lacions
TORRE R	P6	P6TR03	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE R	P6	P6TR04	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Instal.lacions
TORRE R	P6	P6TR05	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	S1	S1TI01	El2 60 2 fulles	BIOCAT	Evacuació Zona
TORRE I	S1	S1TI02	Al.lumini/Vidre 2 fulles	BIOCAT	Evacuació Zona
TORRE I	S1	S1TI03	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Pati	Sortida d'Emergència
TORRE I	S1	S1TI04	El2 60 2 fulles	Sala Reunions	Evacuació Zona
TORRE I	S1	S1TI05	El2 60 1 fulla	Inst. Ciències del Cosmos	Evacuació Zona
TORRE I	S1	S1TI06	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	S1	S1TI07	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE I	S1	S1TI08	El2 60 1 fulla	Pati	Sortida d'Emergència
TORRE I	S1	S1TI09	El2 60 1 fulla	Pati	Sortida d'Emergència
TORRE I	S1	S1TI10	El2 60 1 fulla		Tancament instal.lacions
TORRE I	PB	PBTI01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	PB	PBTI02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	PB	PBTI03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE I	PB	PBTI04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	PB	PBTI05	El2 60 1 fulla	Hall Ascensors	Sortida d'Emergència
TORRE I	PB	PBTI06	El2 60 2 fulles	Evacuació escales	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	PB	PBTI07	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	PB	PBTI08	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P1	P1TI01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P1	P1TI02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P1	P1TI03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE I	P1	P1TI04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P1	P1TI05	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P1	P1TI06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P1	P1TI07	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P2	P2TI01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P2	P2TI02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P2	P2TI03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE I	P2	P2TI04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P2	P2TI05	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P2	P2TI06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P2	P2TI07	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P3	P3TI01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P3	P3TI02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions



Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
TORRE I	P3	P3TI03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE I	P3	P3TI04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P3	P3TI05	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P3	P3TI06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P3	P3TI07	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P4	P4TI01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P4	P4TI02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P4	P4TI03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE I	P4	P4TI04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P4	P4TI05	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P4	P4TI06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P4	P4TI07	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P5	P5TI01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P5	P5TI02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P5	P5TI03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE I	P5	P5TI04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P5	P5TI05	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P5	P5TI06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P5	P5TI07	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P6	P6TI01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P6	P6TI02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P6	P6TI03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE I	P6	P6TI04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P6	P6TI05	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P6	P6TI06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P6	P6TI07	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P7	P7TI01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P7	P7TI02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P7	P7TI03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE I	P7	P7TI04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P7	P7TI05	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P7	P7TI06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P7	P7TI07	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P8	P8TI01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P8	P8TI02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P8	P8TI03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE I	P8	P8TI04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P8	P8TI05	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P8	P8TI06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P8	P8TI07	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P9	P9TI01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P9	P9TI02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P9	P9TI03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE I	P9	P9TI04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P9	P9TI05	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors



Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
TORRE I	P9	P9TI06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P9	P9TI07	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P10	P10TI01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P10	P10TI02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P10	P10TI03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE I	P10	P10TI04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P10	P10TI05	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P10	P10TI06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P10	P10TI07	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P11	P11TI01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P11	P11TI02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE I	P11	P11TI03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE I	P11	P11TI04	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE I	P11	P11TI05	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE I	P11	P11TI06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE D	PB	PBTD01	El2 60 2 fulles	Hall Ascensors	Evacuació Hall Ascensors
TORRE D	PB	PBTD02	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE D	PB	PBTD03	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE D	PB	PBTD04	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE D	PB	PBTD05	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE D	PB	PBTD06	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE D	PB	PBTD07	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Pati	Sortida d'Emergència
TORRE D	PB	PBTD08	Al.lumini/Vidre 2 fulles	Pati	Sortida d'Emergència
TORRE D	PB	PBTD09	Metàlica 2 fulles	Carrer	Sortida d'Emergència
TORRE D	P1	P1TD01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE D	P1	P1TD02	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE D	P1	P1TD03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE D	P1	P1TD04	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE D	P2	P2TD01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE D	P2	P2TD02	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE D	P2	P2TD03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE D	P2	P2TD04	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE D	P3	P3TD01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE D	P3	P3TD02	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE D	P3	P3TD03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE D	P3	P3TD04	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE D	P4	P4TD01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE D	P4	P4TD02	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE D	P4	P4TD03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE D	P4	P4TD04	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE D	P5	P5TD01	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
TORRE D	P5	P5TD02	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Evacuació Hall Escales
TORRE D	P5	P5TD03	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
TORRE D	P5	P5TD04	El2 60 1 fulla	Evacuació escales	Sortida d'Emergència
EDIFICI SERVEIS	S1	S1SE01	El2 60 2 fulles	Cuina	Evacuació zona

Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
EDIFICI SERVEIS	S1	S1SE02	El2 60 1 fulla	Cuina	Evacuació zona
EDIFICI SERVEIS	S1	S1SE03	El2 60 1 fulla	Galeria	Sortida d'Emergència
EDIFICI SERVEIS	S1	S1SE04	El2 60 2 fulles	Passadís evacuació	Sortida d'Emergència
EDIFICI SERVEIS	S1	S1SE05	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
EDIFICI SERVEIS	S1	S1SE06	El2 60 2 fulles	Passadís evacuació	Sortida d'Emergència
EDIFICI SERVEIS	S1	S1SE07	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
EDIFICI SERVEIS	S1	S1SE08	El2 60 1 fulla	Pati	Sortida d'Emergència
EDIFICI SERVEIS	S1	S1SE09	El2 60 1 fulla	Local	Tancament local
EDIFICI SERVEIS	S1	S1SE10	El2 60 2 fulles	Cuina	Evacuació zona
EDIFICI SERVEIS	S1	S1SE11	El2 60 2 fulles	Cuina/Magatzem	Sortida d'Emergència
EDIFICI SERVEIS	S1	S1SE12	El2 60 1 fulla		Tancament instal.lacions
EDIFICI SERVEIS	PB	PBSE01	El2 60 2 fulles	Passadís Torres	Evacuació passadís
EDIFICI SERVEIS	PB	PBSE02	El2 60 2 fulles	Passadís Torres	Evacuació passadís
EDIFICI SERVEIS	PB	PBSE03	Vidre 1 fulla	Passadís Torres	Evacuació passadís
EDIFICI SERVEIS	PB	PBSE06	El2 60 1 fulla	Passadís evacuació	Sortida d'Emergència
EDIFICI SERVEIS	PB	PBSE07	El2 60 1 fulla	Passadís evacuació	Sortida d'Emergència
EDIFICI SERVEIS	PB	PBSE08	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
EDIFICI SERVEIS	PB	PBSE09	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
EDIFICI SERVEIS	PB	PBSE10	El2 60 1 fulla	Metàl.lica - 1 fulla	Sortida d'Emergència
EDIFICI SERVEIS	PB	PBSE11	El2 60 1 fulla	Local	Tancament local
EDIFICI SERVEIS	PB	PBSE12	El2 60 2 fulles	Hall Instal.lacions	Tancament instal.lacions
EDIFICI SERVEIS	PB	PBSE13	El2 60 1 fulla	Local	Tancament local
EDIFICI SERVEIS	PB	PBSE14	El2 60 2 fulles	Instal.lacions	Tancament instal.lacions de Risc
EDIFICI SERVEIS	PB	PBSE15	El2 60 1 fulla	Evacuació	Sortida d'Emergència
EDIFICI SERVEIS	PB	PBSE16	Metàl.lica 1 fulla		Sortida d'Emergència
PARKING	S2	S2PK01	El2 60 2 fulles	Sortida Parc Científic	Evacuació Ascensors
PARKING	S2	S2PK02	El2 60 1 fulla	Accès Cafeteria	Sortida d'Emergència
PARKING	S2	S2PK03	El2 60 1 fulla	Accès Cafeteria	Sortida d'Emergència
PARKING	S2	S2PK04	El2 60 1 fulla	Accès Cafeteria	Sortida d'Emergència
PARKING	S2	S2PK05	El2 60 1 fulla	WC	Tancament local
PARKING	S2	S2PK06	El2 60 1 fulla	Sortida Camp Nou	Sortida d'Emergència
PARKING	S2	S2PK07	El2 60 1 fulla	Sortida Camp Nou	Sortida d'Emergència
PARKING	S2	S2PK08	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
PARKING	S2	S2PK09	El2 60 1 fulla	Sortida Av. Dr. Marañón	Sortida d'Emergència
PARKING	S2	S2PK10	El2 60 1 fulla	Sortida Av. Dr. Marañón	Sortida d'Emergència
PARKING	S2	S2PK11	El2 60 1 fulla	Magatzem pintures	Tancament Local de Risc
PARKING	S2	S2PK12	El2 60 1 fulla	Sortida Av. Dr. Marañón	Sortida d'Emergència
PARKING	S2	S2PK13	El2 60 1 fulla	Sortida Av. Dr. Marañón	Sortida d'Emergència
PARKING	S2	S2PK14	El2 60 1 fulla	Sortida PCB	Sortida d'Emergència
PARKING	S2	S2PK15	El2 60 1 fulla	Sortida PCB	Sortida d'Emergència
PARKING	S2	S2PK16	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
PARKING	S2	S2PK17	El2 60 1 fulla	Accés 4ª planta	Evacuació Hall escales
PARKING	S2	S2PK18	El2 60 2 fulles	Accés 4ª planta	Evacuació Hall d'Ascensors
PARKING	S2	S2PK19	El2 60 2 fulles	Caixer Automàtic	Evacuació Hall d'Ascensors
PARKING	S2	S2PK20	El2 60 1 fulla	Accés Clúster II	Sortida d'Emergència



Edifici	Planta	Codi porta	Característiques	Sector	ÚS
PARKING	S2	S2PK21	El2 60 1 fulla	Accés Clúster II	Sortida d'Emergència
PARKING	S2	S2PK22	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
PARKING	S2	S2PK23	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
PARKING	S2	S2PK24	El2 60 1 fulla	Sortida PCB	Sortida d'Emergència
PARKING	S3	S3PK01	El2 60 2 fulles	Sortida Parc Científic	Evacuació Ascensors
PARKING	S3	S3PK02	El2 60 1 fulla	Accès Cafeteria	Sortida d'Emergència
PARKING	S3	S3PK03	El2 60 1 fulla	Accès Cafeteria	Sortida d'Emergència
PARKING	S3	S3PK04	El2 60 1 fulla	Accès Cafeteria	Sortida d'Emergència
PARKING	S3	S3PK05	El2 60 1 fulla	WC	Tancament local
PARKING	S3	S3PK06	El2 60 1 fulla	Sortida Camp Nou	Sortida d'Emergència
PARKING	S3	S3PK07	El2 60 1 fulla	Sortida Camp Nou	Sortida d'Emergència
PARKING	S3	S3PK08	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
PARKING	S3	S3PK09	El2 60 1 fulla	Sortida Av. Dr. Marañón	Sortida d'Emergència
PARKING	S3	S3PK10	El2 60 1 fulla	Sortida Av. Dr. Marañón	Sortida d'Emergència
PARKING	S3	S3PK11	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
PARKING	S3	S3PK12	El2 60 1 fulla	Sortida Av. Dr. Marañón	Sortida d'Emergència
PARKING	S3	S3PK13	El2 60 1 fulla	Sortida Av. Dr. Marañón	Sortida d'Emergència
PARKING	S3	S3PK14	El2 60 1 fulla	Sortida PCB	Sortida d'Emergència
PARKING	S3	S3PK15	El2 60 1 fulla	Sortida PCB	Sortida d'Emergència
PARKING	S3	S3PK16	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
PARKING	S3	S3PK17	El2 60 1 fulla	Accés 4ª planta	Evacuació Hall escales
PARKING	S3	S3PK18	El2 60 2 fulles	Grup d'Incendis	Tancament instal.lacions de Risc
PARKING	S3	S3PK19	El2 60 2 fulles	Accés 4ª planta	Evacuació Hall d'Ascensors
PARKING	S3	S3PK20	El2 60 1 fulla	Accés Clúster II	Sortida d'Emergència
PARKING	S3	S3PK21	El2 60 1 fulla	Accés Clúster II	Sortida d'Emergència
PARKING	S3	S3PK22	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
PARKING	S3	S3PK23	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
PARKING	S3	S3PK24	El2 60 1 fulla	Instal.lacions	Tancament instal.lacions
PARKING	S3	S3PK25	El2 60 1 fulla	Sortida PCB	Sortida d'Emergència
PARKING	S3	S3PK26	El2 60 2 fulles	Grup d'Incendis	Tancament instal.lacions de Risc
PARKING	S3	S3PK27	El2 60 1 fulla	Caixer Automàtic	Evacuació Hall d'Ascensors



Lot 2: portes ràpides enrotllables per a vianants i portes industrials exteriors batents i corredisses per a vehicles i persones

Portes ràpides enrotllables per a vianants

- Porta Vinca: Passadís EMS1AP3
- Porta Vinca: Accés Zona Rentat Estabulari 1
- Porta Vinca: Accés Magatzem Estabulari 2
- Porta Vinca: Accés Zona Rentat Estabulari 2
- Porta DoorGate: Passadís CLS1BP7

Portes industrials batents i corredisses motoritzades per a vehicles

- Porta batent doble d'acer amb accionament per braç hidràulic: Entrada vehicles rampa 1 a Clúster I.
- Porta batent doble d'acer amb accionament per braç hidràulic: Entrada vehicles rampa 2 a Clúster I.
- Porta corredissa industrial amb motor de transmissió per cadena: Entrada vehicles rampa aparcament a zona descarrega de Estabulari 2 a Clúster II.

Portes corredisses industrials exteriors per a vianants

- Porta corredissa doble d'acer sobre carril amb motor i transmissió per cremallera: Entrada vianants per carrer Dr. Marañon.
- Porta corredissa d'acer sobre carril amb motor i transmissió per cremallera: Entrada vehicles a explanada Clúster II per carrer Dr. Marañon.
- Porta corredissa d'acer sobre carril amb motor i transmissió per cremallera: Entrada muntacàrregues n.8 per carrer Baldiri Reixac.
- Porta corredissa doble d'acer sobre carril sense motor: Entrada vianants per carrer Baldiri Reixac.



Lot 3: portes automàtiques corredisses i giratòries per a vianants

Portes corredisses automàtiques per a vianants

- Porta Maspaso: Sortida exterior passadís CLPBBP7 (Inici manteniment: 27/04/2024)
- Porta Maspaso: Sortida exterior hall ascensors CLPBBP8 (Inici manteniment: 27/04/2024)
- Porta RAC Puertas: Entrada passadís Torres (Inici manteniment: 27/04/2024)
- Porta RAC Puertas: Passadís sortida PCBeach (Inici manteniment: 27/04/2024)
- Porta RAC Puertas: Entrada edifici Clúster II (Inici manteniment: 27/04/2024)
- Porta Manusa: Passadís EMS1AB1 (Inici manteniment: 06/06/2025)
- Porta Manusa: Entrada edifici Hèlix interior (Inici manteniment: 06/06/2025)
- Porta Manusa: Entrada edifici Hèlix exterior (Inici manteniment: 06/06/2025)
- Porta Besam Slider Unislide: Entrada edifici Clúster II (Inici manteniment: 06/06/2025)

Portes giratòries automàtiques per a vianants

- Porta Besam Revolver RD3/4: Sortida rampes Clúster II costat Baldri Reixac (Inici manteniment: 06/06/2025)
- Porta Besam Revolver RD3/4: Sortida rampes Clúster II costat Dr. Marañon (Inici manteniment: 06/06/2025)
- Porta Besam Revolver RD3/4: Entrada edifici Clúster Oficines (Inici manteniment: 06/06/2025)



ANNEX 2 – OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU

Lot 1: portes resistents al foc, portes per evacuació i portes de sortida d'emergència

NIVELL BASIC (revisió trimestral)

- Verificar que no existeixen element que impedeixin el funcionament de la porta en tot el seu recorregut.
- Inspeccionar i fer funcionar la porta automàticament i manualment per garantir que l'estat de funcionament de tots els components es correcte.
- Verificar que cap dispositiu que pugui afectar al funcionament de la porta hagi sigut afegit o retirat.
- Comprovar que el marc i la porta no tenen danys mecànics, corrosió o altres deficiències que puguin impedir la seva apertura.
- Verificar la funció de tancament de les tanques mecàniques i electromecàniques.
- Revisar el funcionament de les manilles.
- Verificar el funcionament dels dispositius antipànic.
- Comprovar el funcionament dels dispositius electromecànics.

NIVELL AVANÇAT (revisió anual)

- Comprovar que el marc i les fulles no presents fissures o defectes a la seva subjecció, que no tenen deformacions importants i defectes en l'ancoratge del marc a l'obra.
- Revisar la fixació de les frontisses, lubricar-les i comprovar que funcionen suaument en tot el seu recorregut.
- Comprovar que les juntes, intumescent i d'altres tipus, es mantenen en bon estat, que estan al seu lloc i ben adherides.
- Revisar la fixació, el correcte funcionament i l'ajust dels elements següents: pany, dispositiu de tancament, selector de tancament, dispositiu de retenció, altres dispositius electromagnètics, manilles, polsadors i dispositius antipànic.
- Revisar si els element de vidre tenen trencaments, fissures o qualsevol defecte que pugui afectar a la seva integritat. Revisar també la unió al seu suport.
- Comprovar el bon funcionament i estat dels component de millora o accessoris.
- Verificar les franquícies perimetrals i centrals de les fulles.



Lot 2: portes ràpides enrotllables per a vianants i portes industrials exteriors batents i corredisses per a vehicles i persones

• **Portes ràpides enrotllables per a vianants**

NETEJA I AJUST GENERAL DELS MECANISMES

- Neteja interior calaix mecanisme i revisió del sistema de fixació operador.
- Neteja i verificació estat perfil de rodament.
- Ajust i revisió corretja de tracció, pinyons motor i politges de transmissió.
- Carros desplaçament.
- Revisió cargols i suspensions fulles.
- Revisió gomes, juntes o escombretes tancament i verificar estat.

AJUST I VERIFICACIÓ DE FULLES I GUIES

- Revisió i ajust de fulles mòbils. Verificació desplaçament.
- Revisió, neteja, greixatge i fixació de guiadors, guies SOS i guies de seguretat.
- Substitució de guies (si fos necessari).

VERIFICACIÓ DE LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

- Neteja i verificació de contactes microruptors i relés. Comprovació del voltatge.

VERIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE SEGURETAT I COMANDAMENT

- Revisió i assaig de les fotocèl·lules seguretat i/o apertura.
- Revisió i assaig selector de comandament.
- Revisió i assaig de les seguretats antiatrapament.
- Revisió i assaig de la clau exterior/targeter magnètic/codificador numèric/polsadors de apertura/polsadors de tancament forçat/avisadors acústics i connexions a elements externs com a alarmes y SAI.
- Revisió de les velocitats de desplaçament de les portes.
- Revisió senyalització (etiquetes) de seguretat de les portes.

REGLATGE DE PARÀMETRES I ASSAIG PORTA. REVISIÓ I ASSAIG SISTEMES ANTIPÀNIC

- Reglatge de radars.
- Verificar i ajustar paràmetres i autoajust de la porta.
- Bateria antipànic 24V o SAI. Comprovar càrrega. Assaig i maniobra.
- Substitució de la bateria (si fos necessari).
- Assaig porta i revisió.
- Verificar el nombre de maniobres i el voltatge rebut.

• **Portes industrials batents i corredisses motoritzades per a vehicles**

PORTES

- Verificació del funcionament.
- Neteja i engreixat de les parts mòbils.
- Probes d'apertura i tancament en tot el seu recorregut.
- Verificació de l'estat de coixinets i frontisses.

FOTOCÈL·LULES

- Neteja de emissor i reflector.
- Comprovació i ajust de l'orientació de la fotocèl·lula.
- Probes de detecció de pas de vehicles.

MOTORS

- Revisió del recorregut.
- Revisió del cilindre.
- Revisió dels maneguets.
- Revisió de fuites d'oli.
- Neteja del conjunt.

SENSORS DE CONTACTE



- Neteja de la goma.
- Comprovació i ajust de les fixacions.
- Revisió de l'estat.
- Portes corredisses industrials exteriors per a vianants
PORTES
 - Verificació del funcionament.
 - Neteja i engreixat de les parts mòbils.
 - Probes d'apertura i tancament en tot el seu recorregut.
 - Verificació de l'estat de coixinets.
- MOTORS
 - Revisió del recorregut.
 - Revisió dels pinyons.
 - Revisió de la cremallera.
 - Revisió dels maneguets.
 - Revisió de fuites d'oli.
 - Neteja del conjunt.



Lot 3: portes automàtiques corredisses i giratòries per a vianants

• **Portes corredisses automàtiques per a vianants**

NETEJA I AJUST GENERAL DELS MECANISMES

- Neteja interior calaix mecanisme i revisió del sistema de fixació operador.
- Neteja i verificació estat perfil de rodament.
- Ajust i revisió corretja de tracció, pinyons motor i politges de transmissió.
- Carros desplaçament.
- Revisió cargols i suspensions fulles.
- Ajust rodes concèntriques/excèntriques.
- Revisió gomes, juntes o escombretes tancament i verificar estat.
- Repàs i ajust cargols de tots els elements de l'operador.
- Revisió topalls final de carrera.
- Canvi topalls goma final carrera (si fos necessari).

AJUST I VERIFICACIÓ DE FULLES I GUIES

- Revisió i ajust de fulles mòbils. Verificació desplaçament.
- Revisió, neteja, greixatge i fixació de guiadors, guies SOS i guies de seguretat.
- Substitució de guies (si fos necessari).

VERIFICACIÓ DE LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

- Neteja i verificació de contactes microruptors i relés. Comprovació del voltatge.

VERIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE SEGURETAT I COMANDAMENT

- Revisió i assaig bloqueig interior. Comprovació de la folgança del bloqueig amb les platines de tancament.
- Revisió i assaig de les fotocèl·lules seguretat i/o apertura.
- Revisió i assaig selector de comandament.
- Revisió i assaig de les seguretats antiatrapament.
- Revisió i assaig de la clau exterior/targeter magnètic/codificador numèric/polsadors de apertura/polsadors de tancament forçat/avisadors acústics i connexions a elements externs com a alarmes y SAI.
- Revisió de les velocitats de desplaçament de les portes.
- Revisió senyalització (etiquetes) de seguretat de les portes.

REGLATGE DE PARÀMETRES I ASSAIG PORTA. REVISIÓ I ASSAIG SISTEMES ANTIPÀNIC

- Reglatge de radars.
- Verificar i ajustar paràmetres i autoajust de la porta.
- Bateria antipànic 24V. Comprovar càrrega. Assaig i maniobra.
- Substitució de la bateria (si fos necessari).
- Antipànic porta SOS. Assaig de maniobra. Comprovar força a aplicar abatibilitat de fulles.
- Antipànic mecànic. Revisió connexions, politges i cautxú tracció. Assaig de maniobra.
- Assaig porta i revisió.
- Verificar el nombre de maniobres i el voltatge rebut.

• **Portes giratòries automàtiques per a vianants**

NETEJA I AJUST GENERAL DELS MECANISMES

- Neteja interior calaix mecanisme i revisió del sistema de fixació operador.
- Neteja i verificació estat sistema de rodament.
- Ajust i revisió corretja de tracció, pinyons motor i politges de transmissió.
- Revisió cargols i suspensions fulles.
- Revisió gomes, juntes o escombretes tancament i verificar estat.
- Repàs i ajust cargols de tots els elements de l'operador.

AJUST I VERIFICACIÓ DE FULLES

- Revisió i ajust de fulles mòbils. Verificació desplaçament.
- Revisió, neteja, greixatge i fixació de guiadors, guies SOS i guies de seguretat.
- Substitució de guies (si fos necessari).



VERIFICACIÓ DE LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES

- Neteja i verificació de contactes microruptors i relés. Comprovació del voltatge.
- Revisió i canvi de les llums foses a les portes giratòries.

VERIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE SEGURETAT I COMANDAMENT

- Revisió i assaig bloqueig interior. Comprovació de la folgança del bloqueig amb les platines de tancament.
- Revisió i assaig de les fotocèl·lules seguretat i/o apertura.
- Revisió i assaig selector de comandament.
- Revisió i assaig de les seguretats antiatrapament.
- Revisió i assaig de la clau exterior/targeter magnètic/codificador numèric/polsadors de apertura/polsadors de tancament forçat/avisadors acústics i connexions a elements externs com a alarmes y SAI.
- Revisió de les velocitats de rotació de les portes.
- Revisió senyalització (etiquetes) de seguretat de les portes.

REGLATGE DE PARÀMETRES I ASSAIG PORTA. REVISIÓ I ASSAIG SISTEMES ANTIPÀNIC

- Reglatge de radars.
- Verificar i ajustar paràmetres i autoajust de la porta.
- Bateria antipànic 24V. Comprovar càrrega. Assaig i maniobra.
- Substitució de la bateria (si fos necessari).
- Antipànic porta SOS. Assaig de maniobra. Comprovar força a aplicar abatibilitat de fulles.
- Antipànic mecànic. Revisió connexions, politges i cautxú tracció. Assaig de maniobra.
- Assaig porta i revisió.
- Verificar el nombre de maniobres i el voltatge rebut.

ANNEX 3 – FOTOGRAFIES DE LES PORTES

Lot 1: portes resistents al foc, portes per evacuació i portes de sortida d'emergència


Exemples de alguns tipus de portes



Lot 2: portes ràpides enrotllables per a vianants i portes industrials exteriors batents i corredisses per a vehicles i persones

Portes ràpides enrotllables per a vianants



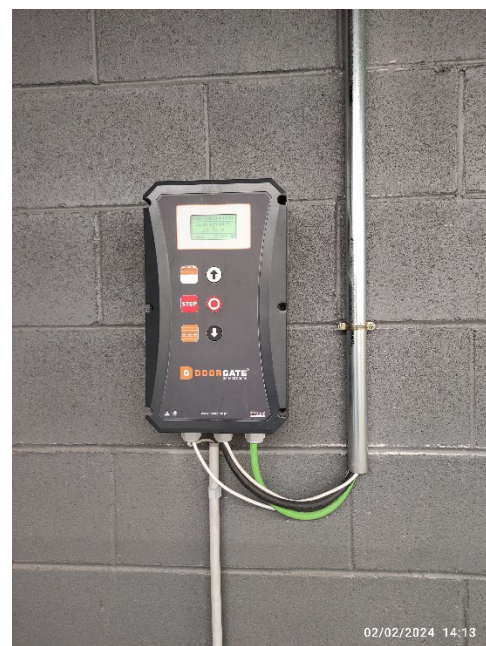

Portes industrials batents i corredisses motoritzades per a vehicles





Portes corredisses industrials exteriors per a vianants





Lot 3: portes automàtiques corredisses i giratòries per a vianants

Portes corredisses automàtiques per a vianants





Parc Científic de Barcelona
UNIVERSITAT DE BARCELONA





Parc Científic de Barcelona
UNIVERSITAT DE BARCELONA





Portes giratòries automàtiques per a vianants





Parc Científic de Barcelona
UNIVERSITAT DE BARCELONA

