



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
LES ACTUACIONS DE PEDRA SECA EN EL PARC DEL SECÀ I EL PARC
AMBIENTAL DE BUFALVENT (PAB)**

Clàusula 1	OBJECTE DEL CONTRACTE.....	2
Clàusula 2	EMPLAÇAMENT	2
Clàusula 3	ABAST DELS TREBALLS	2
Clàusula 4	AMIDAMENTS.....	2
Clàusula 5	EXECUCIÓ DEL SERVEI	3
Clàusula 5.1	ARRANJAMENTS DE PARET I FEIXES DE PEDRA SECA.....	3
Clàusula 5.2	RETIRAR VEGETACIÓ – DESBROSSADES.....	3
Clàusula 5.3	BARANES.....	4
Clàusula 5.4	PERSONAL PER EXECUTAR ELS TREBALLS	4
Clàusula 6	ÀREES D'EXECUCIÓ DEL SERVEI	4
Clàusula 7	MATERIAL I MÀQUINARIA NECESSÀRIA	4
Clàusula 8	PERSONAL DEL CONTRACTE	4
Clàusula 9	CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ	5
Clàusula 10	SEGURETAT I HIGIENE.....	5
ANNEX I	EMPLAÇAMENT DEL PAB I PARC DEL SECÀ.....	6
ANNEX II	ESTIL DE BARANA	9





Clàusula 1 OBJECTE DEL CONTRACTE

El Consorci té la necessitat de contractar els serveis per fer actuacions de millora en el Parc del Secà i al Parc Ambiental de Bufalvent.

El Consorci té el deure de fer-hi les actuacions necessàries per tal de garantir el seu manteniment i el seu desenvolupament, de manera compromesa amb l'entorn i assegurant el benestar dels usuaris que en fan ús.

L'objectiu d'aquest contracte és fer uns arranjaments de pedra seca al Parc del Secà i al Parc Ambiental de Bufalvent.

Clàusula 2 EMPLAÇAMENT

L'emplaçament per a dur a terme aquest contracte és al Parc Ambiental de Bufalvent, en endavant PAB i al Parc del Secà.

A l'Annex I es mostra la ubicació dels dos emplaçaments.

Clàusula 3 ABAST DELS TREBALLS

A continuació es definiran, a gran escala, les actuacions que s'han de dur a terme en general als dos emplaçaments d'aquest contracte.

1. Arranjaments de parets i feixes de pedra seca
 - a. Recs de desguàs
 - b. Saltadors
 - c. Barraques
 - d. Pontarrons
 - e. Dipòsit d'aigües
 - f. Baixadors
2. Retirar vegetació
 - a. Desbrossades
3. Muntatge de baranes i altres estructures
 - a. Baranes
 - b. Portes

Clàusula 4 AMIDAMENTS

A continuació, es mostren els amidaments anuals que es preveuen per cada una de les tasques:

	Amidament Anual
Peó (x2)	90 h
Encarregat	45 h
Desbrossades	10 m ²



Arranjaments Pedra Seca	103 m ³
Barana	5 ml

Anualment es planificaran amb el CONTRACTISTA les accions a fer durant l'any i es farà la seva valoració econòmica en base els preus ofertats.

Això, no obstant, i d'acord a les programacions que s'aniran fent entre el contractista i el Consorci, els amidaments esmentats i els de la clàusula 1.3 del PCAP són estimacions, pel que no suposen cap dret per part del contractista.

Clàusula 5 EXECUCIÓ DEL SERVEI

Tots els serveis d'aquest contracte s'executaran d'acord a les indicacions del programa de treball acordat (si és necessari es realitzarà la planimetria) i ordres del CONSORCI qui resoldrà les qüestions que es plantegin referents a la interpretació d'aquells i de les condicions d'execució.

Clàusula 5.1 ARRANJAMENTS DE PARET I FEIXES DE PEDRA SECA

S'entén com a construcció en pedra seca aquella estructura de pedra que no utilitza calç, ciment ni cap altre material de consolidació. Les pedres s'amunteguen una sobre l'altra formant fileres fins a aconseguir la forma i la construcció desitjades.

En aquest cas, tal i com preveu la clàusula 3 d'aquest plec, es tracta de fer els arranjaments de parets, feixes i altres construccions, ja existents però que estan malmeses, seguint el programa de treball acordat.

Aquestes feines es pagaran per m³ segons el programa de treball.

Clàusula 5.2 RETIRAR VEGETACIÓ – DESBROSSADES

A nivell conceptual, ens referim a retirar vegetació al fet d'eliminar les espècies herbàcies (males herbes, herbes espontànies o adventícies) i netejar el sotabosc de branques, matollars, etc.

Pel que fa les desbrossades s'entén com el fet de tallar les espècies herbàcies ajustant l'alçada a uns 6 cm del terra.

És una tasca tant estètica com essencial per poder mantenir el bosc en bon estat i prevenir els incendis forestals.

Aquestes feines es pagaran per m² segons el programa de treball.



Clàusula 5.3 BARANES

Les baranes que es preveuen posar són de fusta amb unions metàl·liques de doble ala, de dos travessers de diàmetre 8 o 10cm, amb pilars de fusta de diàmetre 10 o 12cm. Alçada vista de la tanca entre 1,2-1,6m.

A l'annex II s'adjunten fotos de l'estil de barana que es preveu posar.

La barana es pagarà en funció dels metres lineals executats.

Clàusula 5.4 PERSONAL PER EXECUTAR ALTRES TREBALLS PUNTUALS

En el cas que el manteniment requereixi puntualment treballs específics diferents als previstos en apartats anteriors, aquests es pagaran per hora, considerant un equip de dos peons i un encarregat, d'acord amb l'amidament prèviament acordat amb el CONSORCI i el CONTRACTISTA.

Clàusula 6 ÀREES D'EXECUCIÓ DEL SERVEI

El CONTRACTISTA haurà de delimitar les diferents àrees provisionals per executar el servei amb la seva corresponent senyalització i elements de seguretat.

Serà responsabilitat del CONTRACTISTA la vigilància d'instal·lacions i vehicles del seu personal, no assumint el CONSORCI cap responsabilitat per robatoris ni danys a instal·lacions, maquinària, materials i eines dels contractistes.

Clàusula 7 MATERIAL I MÀQUINARIA NECESSÀRIA

L'empresa adjudicatària aportarà tot el material i vehicles necessaris i suficients per a la correcta realització de les tasques que requereix aquest contracte, així com els equipaments de treball i de seguretat, i serà responsable de que el seu personal tinguin les habilitacions i capacitats adequades per prestar correctament el servei amb la maquinària i vehicles que són requerits per les tasques contractades.

El Consorci podrà aportar, si escau, pedra seca per als treballs a realitzar.

Clàusula 8 PERSONAL DEL CONTRACTE

El contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de l'objecte del contracte amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir una execució a plena satisfacció del Consorci.

El personal de l'empresa adjudicatària haurà de tenir unes aptituds i capacitats adequades per fer les tasques les quals requereix aquest contracte. De la mateixa manera, hauran de ser degudament formats en prevenció de riscos, corresponents a les feines que desenvoluparan i la maquinària utilitzada per dur-ho a terme.

El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte.



Clàusula 9 CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

EL CONSORCI realitzarà la contractació del CONTRACTISTA per a l'execució de les actuacions de pedra seca. El CONTRACTISTA haurà d'assumir com a mínim les següents obligacions:

- L'execució del servei serà dirigida pel CONSORCI i el CONTRACTISTA estarà sota la supervisió d'aquesta.
- El CONTRACTISTA haurà d'assumir tota la responsabilitat de la correcta execució del servei, complir la normativa i legislació Local i incloure tots els elements auxiliars, elements de seguretat col·lectiva i individual i consumibles necessaris per a l'execució d'aquests serveis.
- El contractista desenvoluparà els treballs dins del seu abast segons les millors pràctiques de l'ofici.

Els treballs es realitzen a risc i ventura del CONTRACTISTA fins a la recepció del servei pel CONSORCI.

Clàusula 10 SEGURETAT I HIGIENE

L'empresa resta obligada a complir en tot moment els requisits legals vigents en matèria de seguretat i salut laboral, així com totes aquelles accions formatives i legals que comporti el correcte desenvolupament del servei. L'incompliment d'aquestes exigències, serà responsabilitat exclusiva del contractista.

L'empresa contractada haurà d'informar expressament al Consorci, de qualsevol incidència que tingui lloc durant la prestació. Si l'empresa fa cas omís d'aquesta obligació, estarà subjecta a penalització.

Manresa, signat electrònicament pel Cap dels Serveis Tècnics, en la data que consta a l'encapçalament.




ANNEX I EMPLAÇAMENT DEL PAB I PARC DEL SECÀ





Parc Ambiental de Bufalvent

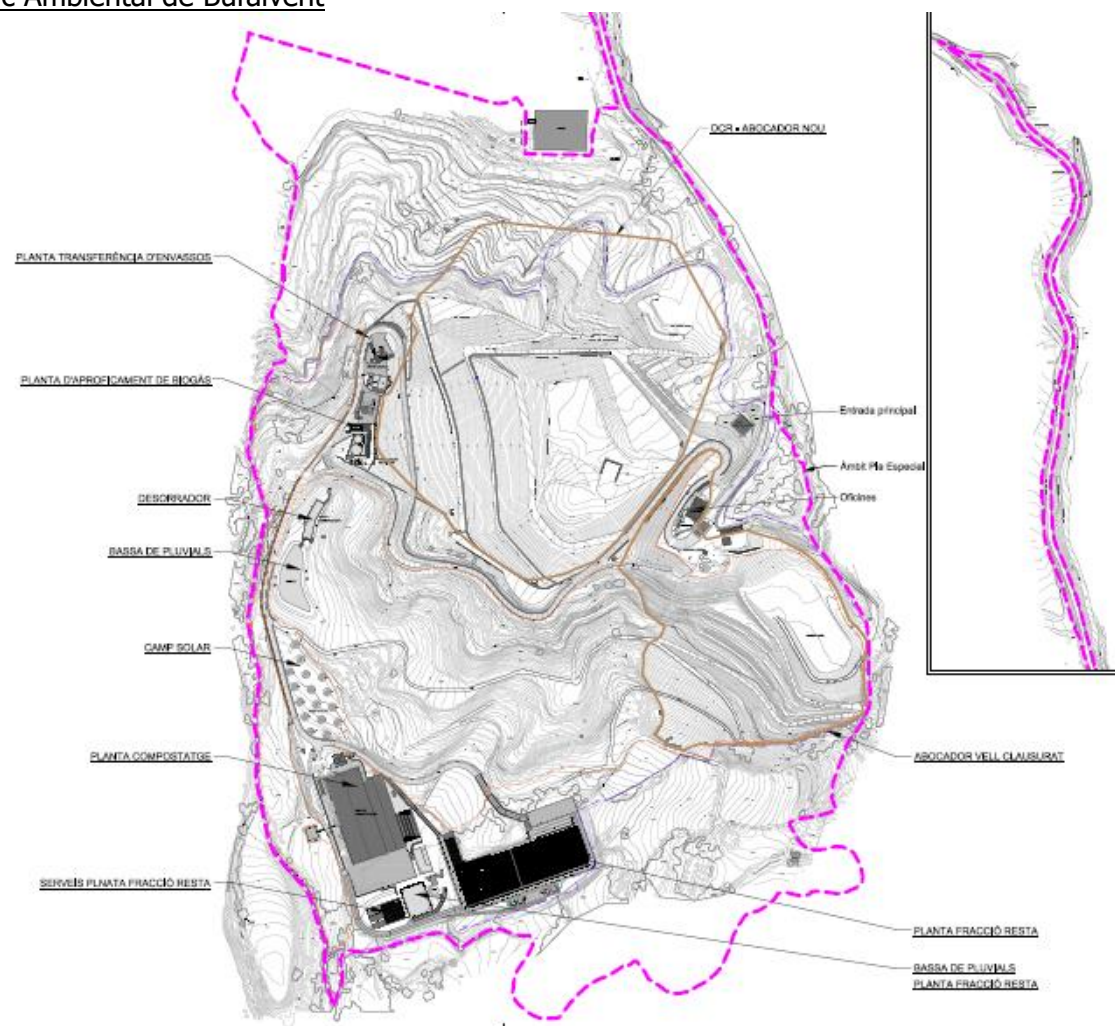



ANNEX II ESTIL DE BARANA

