



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MAMPARES DIVISÒRIES PER L'ADEQUACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ AL PALAU MONTAGUT

Expedient: 8004330008-2024-0004859

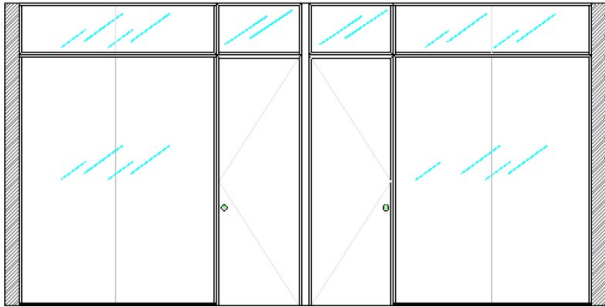
1. Objecte del contracte

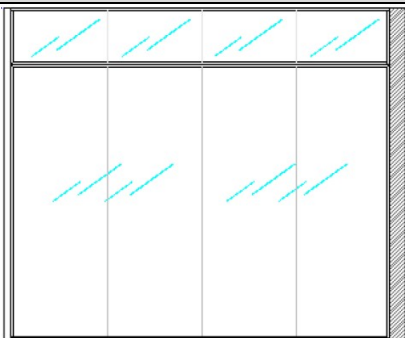
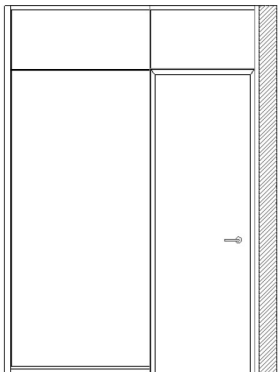
Subministrament i instal·lació de mampares modulares de vidre amb persianes interiors i mampares de fusta, totes amb estructura d'alumini, per crear les noves distribucions d'espais al Palau Montagut de Tortosa.

Per tal d'adequar la primera planta del Palau Montagut a les necessitats de les unitats i àrees que s'hi han d'ubicar, és necessari el subministrament i instal·lació de mampares per tal de generar nous despatxos i sales de reunions.

2. Abast del subministrament

Subministrament i muntatge de les següents mampares:

Tipus	Descripció	Unitats
A1	Mampara de vidre de dimensions aproximades 1185x315 cm, amb estructura d'alumini color plata mate. El tancament disposarà d'un únic travesser, a alçada 2,60 cm. Els vidres del terra al travesser seran amb doble vidre laminat (6+6) amb persiana interior tipus veneciana amb reguladors d'inclinació incorporats als marcs. Els vidres del travesser al sostre seran amb doble vidre laminat (6+6) sense persiana. Inclou 4 portes de fusta d'aglomerat color a determinar de dimensions aproximades 85x260 cm amb maneta i clau. 	1
A2	Mampara de dimensions aproximades 350x315 cm, amb estructura d'alumini color plata mate. El tancament disposarà d'un únic travesser, a alçada 2,60 cm. Els vidres del terra al travesser seran amb doble vidre laminat (6+6) amb persiana interior tipus veneciana amb reguladors d'inclinació incorporats als marcs. Els vidres del travesser al sostre seran amb doble vidre laminat (6+6) sense persiana.	2

Tipus	Descripció	Unitats
		
A3	Mampara de fusta de dimensions aproximades 320x315 cm, amb estructura d'alumini i tancaments de fusta aglomerada color a determinar. Inclou 2 portes de fusta d'aglomerat color a determinar de dimensions aproximades 85x260 cm amb maneta i clau. (armari rack) 	1

Els croquis i les dimensions indicades a la taula anterior són aproximades no vàlides per la fabricació de les mampares. És necessari una visita de replanteig i comprovació abans de la fabricació.

3. Pressupost

Descripció	Unitats	Import unitari	Total
Mampara tipus A1	1	17.024,54	17.024,54
Mampara tipus A2	2	4.011,35	8.022,70
Mampara tipus A3	1	3.212,00	3.212,00
TOTAL =			28.259,24

Aquests imports inclouen tots els materials, mitjans auxiliars d'elevació i/o transport, mà d'obra, dietes i desplaçaments necessaris per al muntatge i posada en marxa del subministrament.

El pressupost total és de 28.259,24 €. Aplicant el corresponent IVA del 21%, 5.934,44 €, resulta un pressupost base de licitació **IVA inclòs de 34.193,68 €**.

4. Lloc de lliurament

Palau Montagut, ubicat al carrer Santa Anna nº3, 43500 Tortosa.

5. Termini d'execució

Es preveu un termini d'execució pels treballs descrits en **(8)** setmanes. Inclou el període de recepció de material.

6. Termini garantia

L'adjudicatari donarà una garantia mínima per tots els components i el seu muntatge de mínim 3 anys.

7. Penalitats

Cas d'incompliment s'imposaran les penalitats que es defineixen en la legislació vigent.

8. Annexes

Annex I: Plànol de la Zona.

9. Altres

Es cobriran les zones de treball amb plàstics abans de la realització de les tasques i es trauran al finalitzar la jornada, per evitar excés de pols o elements contaminants.

Els treballs s'han de realitzar la primera planta, la qual, no disposa d'ascensor.

10. Responsable del contracte

Es designa com a responsable del contracte a Joan Boqué Magrinyà, tècnic de Projectes Corporatius de l'Àrea de Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives de la Diputació de Tarragona.

Tarragona, data i signatura al marge.

ANNEX I: Plànol ubicació mampares

