

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPT) PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARIETS I BANCs PER ALS VESTIDORS D'ECO-EQUIP, SAM

Clàusula 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament i instal·lació dels armariets i bancs per a les noves instal·lacions que està construint l'empresa Eco-equip, SAM a la seva seu del carrer Esla, 34 de Terrassa.

Clàusula 2.- RELACIÓ DE BÉNS A SUBMINISTRAR

El material a subministrar seran 501 unitats d'armariets i 72 unitats de bancs, segons les característiques detallades a la clàusula 4.

Clàusula 3.- CONDICIONS DELS SUBMINISTRAMENT

El subministrament es divideix en DOS lots:

- LOT 1: Subministrament d'armariets.
- LOT 2: Subministrament de bancs.

Clàusula 4.- CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT PER LOTS

LOT 1: Descripció de l'armariet

- ✓ Tipus de producte, armariet en «Z» .
- ✓ Unitats de 3 compartiments i 6 portes amb amplada de conjunt de 870 mm.
- ✓ Amplada del compartiment 145/290 mm.
- ✓ Alçada de 1800 mm.
- ✓ Sòcol de 80 mm.
- ✓ Mòdul i porta amb xapa d'acer amb recobriment en pols.
- ✓ Ventilació mitjançant trama perforada de les portes.
- ✓ Pany de cop no uniforme. Bombí extraïble.
- ✓ Placa de numeració inclosa.
- ✓ Equipament interior: 1 barra + 3 penjadors.
- ✓ Color gris fosc o blau

IMPORTANT: L'adjudicatària haurà d'entregar el material muntat i col·locat en posició definitiva dintre de l'espai previst de vestuaris de l'edifici d'Eco-equip SAM ubicats al primer pis. (s'adjunta plànol de detall instal·lacions).

Els licitadors hauran de lliurar una mostra del seu producte en les oficines d'Eco equip, SAM ubicades al carrer Esla, 34 - 08223 de Terrassa – Telèfon 93 784 33 00, dins el termini de presentació d'ofertes.

LOT 2: Descripció del banc

- ✓ Material seient: panell fenòlic de 10 mm.
- ✓ Mida del banc: 200 cm de llarg.
- ✓ Alçada: 470-500 mm.
- ✓ Amplada: 300-350 mm.
- ✓ Estructura metàl·lica de 50 mm x 20 mm x 1,5 mm .
- ✓ Pintura en doble sistema epoxi mate, micro texturitzat.
- ✓ Anivelladors incorporats.

IMPORTANT: L'adjudicatària haurà d'entregar el material muntat i col·locat en posició definitiva dintre de l'espai previst de vestuaris de l'edifici d'Eco-equip SAM ubicats al primer pis. (s'adjunta plànol de detall instal·lacions).

Es muntaran 18 fileres de 4 bancs de 2 metres.

Els licitadors hauran de lliurar una mostra del seu producte en les oficines d'Eco equip, SAM ubicades al carrer Esla, 34 - 08223 de Terrassa – Telèfon 93 784 33 00, dins el termini de presentació d'ofertes.

Clàusula 5.- TERMINI DE LLIURAMENT DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR

El contractista restarà obligat a lliurar i instal·lar els béns objecte del subministrament en el termini màxim de 12 setmanes des de la signatura del corresponent contracte.

Si el material no es troba en l'estat de ser rebut es farà constar per escrit en el mateix moment i Eco-equip, SAM donarà les instruccions a l'adjudicatari per a que esmeni els defectes observats o procedeixi a un nou lliurament de conformitat amb el contractat.

El material a subministrar ha de transportar-se mitjançant un embalatge que eviti el plàstic, el qual haurà de ser substituït per productes completament biodegradables i que resultin més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

En aquest sentit, el personal d'Eco-equip, SAM que rebí el subministrament farà l'oportuna comprovació, i recollirà el que correspongui a l'acta que s'aixequi en motiu de la recepció del subministrament. En el cas que el material que es subministri es trobi embalat amb plàstic, es podrà imposar una penalitat de l'1,50% del preu d'adjudicació, IVA exclòs, el qual s'aplicarà a la factura corresponent.

Clàusula 6.- LLOC DE LLIURAMENT DELS BÉNS A SUBMINISTRAR

L'adjudicatària es farà càrrec del subministrament, transport, descàrrega i muntatge del material a la seva ubicació definitiva en els vestidors ubicats a la primera planta del nou edifici d'Eco-equip del carrer Esla, 34 de Terrassa.

Per a més detall, s'adjunta plànol de les instal·lacions (vestidors) a l'**ANNEX I** del present plec.

Cal recordar que l'adjudicatari haurà de disposar de mitjans propis per a realitzar la descàrrega i instal·lació completa del material.

Clàusula 7.- GARANTIA DELS BÉNS A SUBMINISTRAR

El termini de garantia mínim dels béns a subministrar serà de 24 mesos des de la recepció dels mateixos.

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats, Eco-equip, SAM tindrà dret a reclamar al contractista la reposició dels que resultin no adequats.

Acabat el termini de garantia sense que Eco-equip, SAM hagi manifestat cap incidència sobre el material subministrat, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats.

Clàusula 8.- INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, OCUPACIÓ I CONDICIONS LABORALS I DE CONTRACTAR A PERSONES AMB DISCAPACITAT


Els licitadors i l'eventual adjudicatari d'aquest contracte es comprometen a complir amb les obligacions relatives a protecció del medi ambient, ocupació, seguretat social, seguretat i salut en el treball i d'integració social dels discapacitats i a l'aplicació de criteris de sostenibilitat i protecció ambiental, i, en general, respondrà de les obligacions que li vinguin imposades pel seu caràcter d'empresari, així com de l'acompliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre aquell i els seus treballadors/es.



Clàusula 9.- NORMATIVA APLICABLE







El subministrament haurà de complir la normativa vigent, qualsevol modificació que s'hagi d'introduir per la necessitat d'adaptar-los als canvis normatius correrà a càrrec de l'adjudicatari.

Josep Miquel Colomer Espinet
Gerent d'Eco-equip SAM

ANNEX I.- PLÀNOL DETALL INSTAL·LACIONS

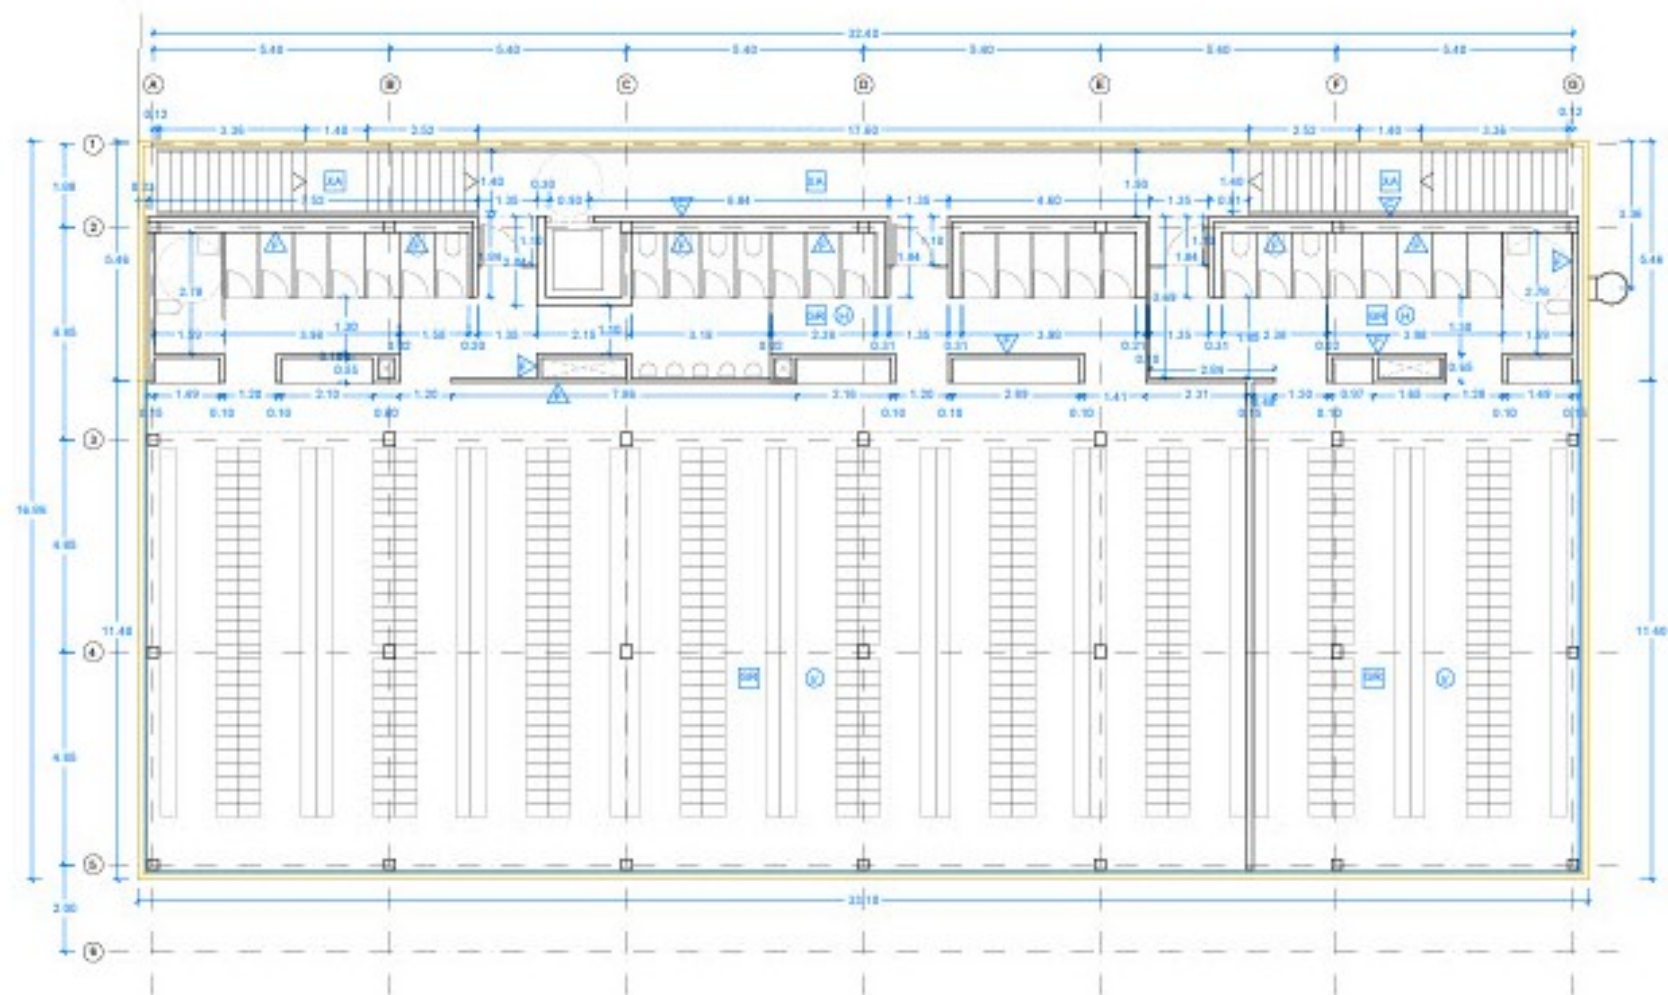


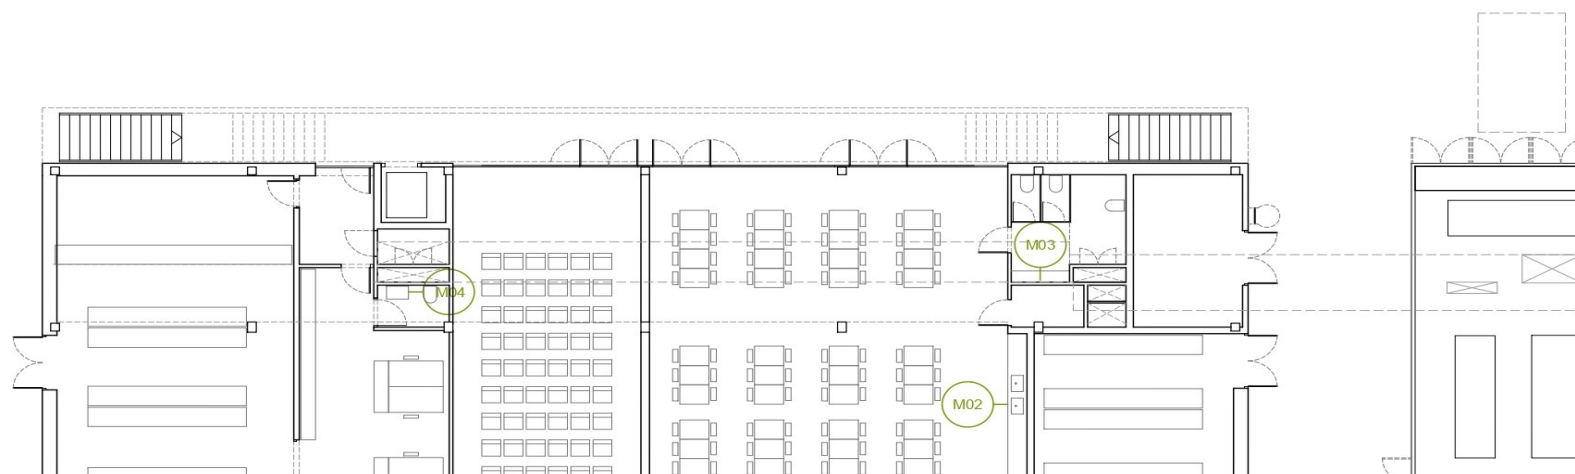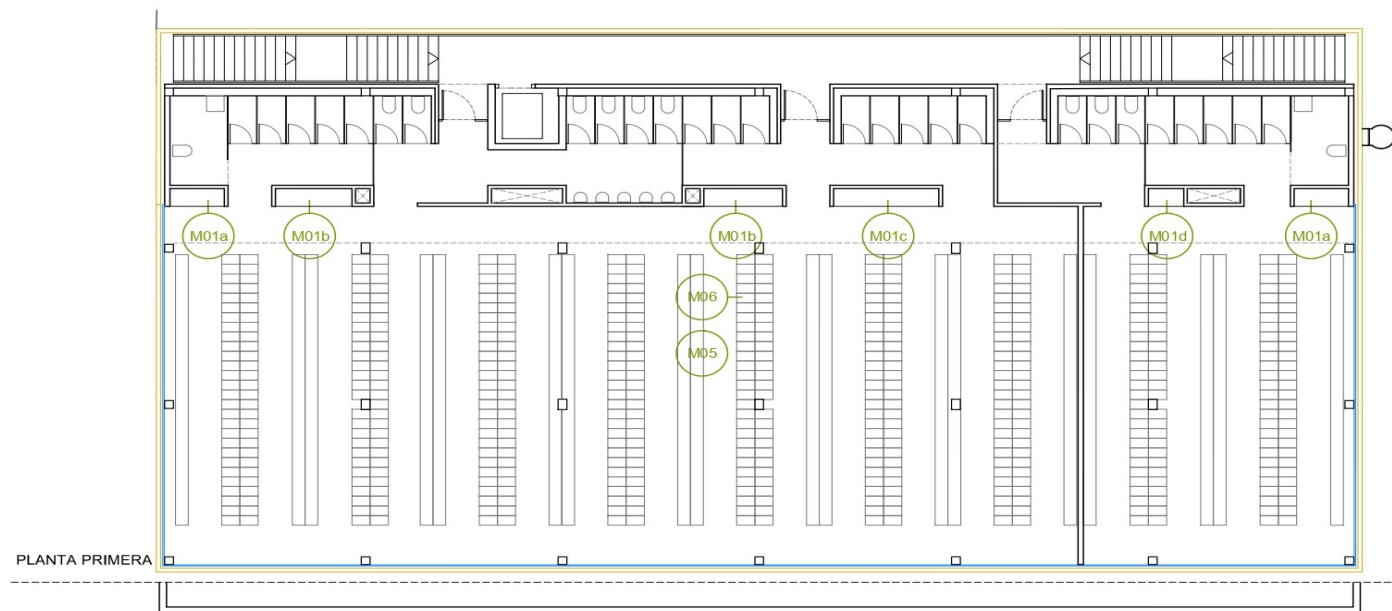





M01a - 2ut - 1.5m
M01b - 2ut - 2.1 m
M01c - 1ut - 2.9 m
M01d - 1ut - 1.0 m

Taulell per lavabo de resines sintètiques tipus HPL
Estructura suport acer inoxidable T50x6mm
Lavabo de porcelana sota taulell 60x40cm
Roca inspira o equivalent
Mirall cantells polits h=1.00m

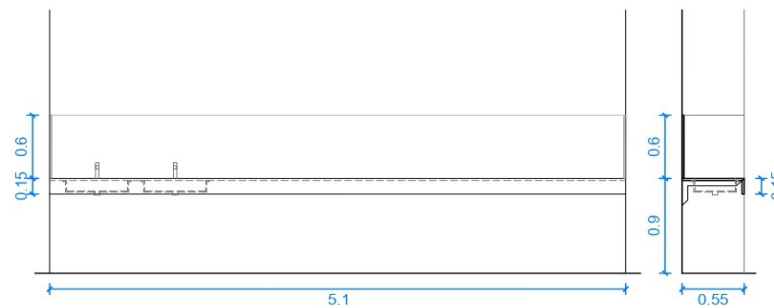

M02 - 1ut
Taulell per zona office de resines sintètiques tipus HPL
Estructura suport acer inoxidable T50x6mm
Lavabo de porcelana sota taulell 40x25cm
Frontal de HPL h=0.60m



M03 - 1ut
Taulell per lavabo de resines sintètiques tipus HPL
Estructura suport acer inoxidable T50x6mm
Lavabo de porcelana sota taulell 40x25cm
Mirall cantells polits 1.60x1.00m

